10

Maschinen
Werkzeuge
Arbeitsschutz

BAUGERÄTEKATALOG

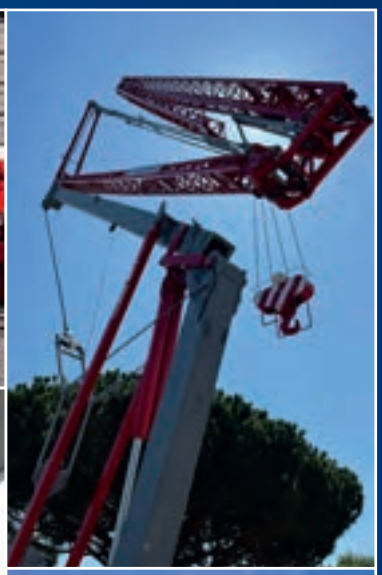

BAUMASCHINEN GMBH

GIEBELS STRACK

VERMIETUNG VERKAUF

▸ Baumaschinen ▸ Baugeräte ▸ Kranmontagen ▸ Transporte

STANDORTE: ▸ VIERSEN ▸ SCHWALMTAL ▸ WEEZE

GIEBELS STRACK BAUMASCHINEN GMBH
VERMIETUNG VERKAUF

MIETPREISLISTE

Unsere Partner
SANY – BOBCAT – KNIKMOPS – LISSMAC – FMGru

Erdbewegungsmaschinen

Mietpreis pro Tag bei Mietdauer von:

	Tag	Woche	Monat
Mini-Bagger			
Gewicht ca. 1,1 t	90,00	70,00	50,00
Gewicht ca. 1,8 t	110,00	80,00	60,00
Elektro-Mini-Bagger			
Gewicht ca. 1,9 t – mit vollelektrischem Antrieb	180,00	150,00	120,00
Kompakt-Bagger			
Gewicht ca. 2,8 t	140,00	110,00	85,00
Gewicht ca. 3,5 t	156,00	130,00	100,00
Gewicht ca. 5,0 t	180,00	150,00	120,00
Ketten-Bagger			
Gewicht ca. 8,0 t	230,00	180,00	120,00
Gewicht ca. 15,0 t	260,00	220,00	180,00
Gewicht ca. 17,0 t	320,00	260,00	190,00
Gewicht ca. 22,0 t	400,00	320,00	250,00
Mobil-Bagger			
Gewicht ca. 6,0 t	195,00	155,00	120,00
Anbaugeräte zu Mini-Bagger			
Hydraulikhammer, Sieblöffel, Sortiergreifer, Zweischalengreifer, Hydraulische Schwenklöffel, Bohrgeräte	Preise auf Anfrage		
Knikmops Kompaktradlader			
Gewicht ca. 1,0 t/Kipplast 350 kg	130,00	100,00	70,00
Gewicht ca. 1,5 t/Kipplast 880 kg	130,00	100,00	70,00
Gewicht ca. 2,2 t/Kipplast 1400 kg	180,00	120,00	80,00
Gewicht ca. 2,4 t/Kipplast 1800 kg	180,00	120,00	80,00
Radlader			
Gewicht ca. 2,5 t/Schaufel	125,00	90,00	70,00
Gewicht ca. 5,5 t/Schaufel	160,00	120,00	90,00
Teleskoplader			
Gewicht ca. 9,0 t/ Hubhöhe ca. 13 m/Tragkraft ca. 3,5 to	200,00	150,00	100,00
Anbaugeräte			
Schaufel, Ladegabel, Kranarm, Arbeitsbühne	Preise auf Anfrage		
Mini-Dumper/Allzweckbereifung			
Zuladung bis 550 kg	50,00	40,00	30,00
Kettendumper mit Hochentleerung			
Nutzlast 500 kg	65,00	55,00	45,00
Alu-Auffahrrampen			
Länge ca. 5 m/Tragkraft ca. 5,0 t	20,00	15,00	10,00
Länge ca. 4 m/Tragkraft ca. 2,0 t	25,00	20,00	15,00

... schwere Lasten leicht bewegen!

Verdichtungsmaschinen

Mietpreis pro Tag bei Mietdauer von:

	Tag	Woche	Monat
Grabenwalze			
Gewicht ca. 1,5 t/Arbeitsbreite 850 mm	75,00	62,50	50,00
Vibrationswalze – Handgeführt			
Gewicht ca. 700 kg/Arbeitsbreite 650 mm	60,00	50,00	40,00
Vibrationsstampfer – Benzin			
Gewicht ca. 65 kg	37,50	30,00	22,50
Vibrationsplatten – Einwegplatten			
Gewicht ca. 65 kg, Breite 35 cm	22,50	20,00	15,00
Gewicht ca. 100 kg, Breite 45 cm	30,00	20,00	15,00
Gewicht ca. 110 kg, Breite 45 cm	30,00	20,00	15,00
Gewicht ca. 150 kg, Breite 75 cm	35,00	25,00	20,00
Vibrationsplatten – reversierbar			
Gewicht ca. 130 kg, Breite 40 cm	35,00	25,00	20,00
Gewicht ca. 215 kg, Breite 60 cm	40,00	30,00	20,00
Gewicht ca. 440 kg, Breite 80 cm	50,00	40,00	30,00
Gewicht ca. 650 kg, Breite 75 cm	60,00	50,00	40,00

Baukrane
Hydraulische Schnellmontage FMGru • Potain

Kran-Typ	max. Ausleger	max. Hakenhöhe	Mietpreis/Monat
FMGru 724	24 m/700 kg	19,10 m	890,00
FMGru 726	26 m/700 kg	19,30 m	950,00
FMGru 828	28 m/800 kg	20,00 m	1050,00
FMGru 1131	31 m/1100 kg	22,00 m	1300,00
FMGru 1136	36 m/1000 kg	22,00 m	1500,00
FMGru 1140	40 m/1000 kg	24,00 m	1850,00
Potain T85	45 m/1000 kg	23,00 m	2800,00

Mietpreise inkl. Funk- und Kabelsteuerung.
Alle oben genannten Preise verstehen sich zzgl. ges. MwSt. und 10 % Maschinenbruchversicherung je Kalendertag.
Transport, Montage und Demontage nach Aufwand.

... weitere Krantypen und Größen auf Anfrage.

Kranzubehör

Steintransportkorb PQ1	25,00	–	10,00
Steintransportkorb PQ 2	30,00	–	12,00
KS-Planelementgreifer PE 1	25,00	–	8,00
Betonsilo			
500 l	25,00	15,00	10,00
750 l	30,00	20,00	15,00
1000 l	35,00	25,00	20,00
Schuttmulde 1000 l	15,00	10,00	5,00

GIEBELS STRACK BAUMASCHINEN GMBH
VERMIETUNG VERKAUF

... hoch hinaus!

	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer von: Tag	Woche	Monat
Arbeitsbühnen			
Scherenbühnen			
bis 14 m Arbeitshöhe	140,00	120,00	100,00
bis 10 m Arbeitshöhe	130,00	110,00	90,00
bis 8 m Arbeitshöhe	120,00	100,00	80,00
bis 6 m Arbeitshöhe	100,00	80,00	60,00
Gelenk-/Teleskopanhängerbühne			
Arbeitshöhe 17 m/Tragfähigkeit 200 kg	140,00	90,00	60,00
Arbeitshöhe 21 m/Tragfähigkeit 200 kg	160,00	100,00	70,00
Multitel LKW-Arbeitsbühne 3,5 t/Arbeitshöhe 27 m	230,00	200,00	180,00
Fahrgerüste			
Standhöhe 4,50 m	25,00	20,00	15,00
Standhöhe 6,50 m	30,00	25,00	20,00
Standhöhe 8,60 m	35,00	30,00	25,00
Moderne Mauertechnik			
Lissmac Steintrennmaschine DTS 420 PE-N zum Schneiden von KS-Planelementen zzgl. Abnutzung Dia-Scheibe	60,00	–	27,50
Lissmac Steintrennmaschine DTS 1000 zum Schneiden von KS-Rasterelementen zzgl. Abnutzung Dia-Scheibe	60,00	–	27,50
Lissmac Mauerarbeitsbühnen MAB 3001 Länge bis 4,10 m/Höhe bis 3,00 m	100,00	50,00	40,00
Lissmac Mauerkran LMK 400 TFE Ausladung 5 m, max. Tragkraft 400 kg, Hakenhöhe 6,00 m	60,00	–	27,50
Lissmac Mauerkran LMK 400 GA Gelenkausleger	100,00	60,00	40,00
Vario-Steingreifer 115–510 mm	25,00	15,00	5,00
Steinversetzzange zum Kleinkran	10,00	6,00	3,00
Alu-Maurertreppe	10,00	6,00	3,00
Mauerstein-Bandsäge MBS 510 Schnitthöhe 510 mm, Schnittlänge 700 mm, zzgl. Abnutzung HM-Sägeband	35,00	25,00	20,00
Gerüstbock Breite 1,20 m, 1,20–2,00 m ausziehbar	2,50	1,50	1,00
Kurbel-Gerüstbock Breite 1,20 m, höhenverstellbar von 1,20–2,00 m	5,00	3,50	2,50
Schuttrohre – PVC Länge 1 m	4,00	1,50	1,00
zzgl. passender Trichter	5,00	2,50	1,50

	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer von: Tag	Woche	Monat
Lastaufnahmemittel			
Sackkarre luftbereift, Tragkraft 250 kg	10,00	5,00	2,50
Gabelhubwagen Tragkraft 2,0 t	20,00	15,00	10,00
Gabelstapler Gas/Diesel/Elektro	Preise auf Anfrage		
Hochhubwagen Elektro	Preise auf Anfrage		
Handhubwagen Elektro	Preise auf Anfrage		
Kragarmlift Höhe 1,10 m–2,75 m/ Tragfähigkeit 600 kg	30,00	20,00	15,00
Schachtringgehänge			
Tragkraft ca. 1,5 t	20,00	15,00	10,00
Tragkraft ca. 3,0 t	25,00	20,00	15,00
PKW-Anhänger/ Baumaschinentransporter			
Nutzlast bis 1,0 t	20,00	15,00	10,00
Nutzlast bis 2,0 t	30,00	25,00	20,00
Nutzlast bis 2,8 t	40,00	30,00	25,00
Vakuumhebegeräte			
Speedy VS-140/200-XL Tragfähigkeit 100 kg	60,00	40,00	30,00
Quickjet QJ-600-E Tragfähigkeit 600 kg	70,00	50,00	40,00
Hebezeuge für den Straßen- und Galabau – mechanische Zange –			
Bordsteinzange längsgreifend (VZ 1) Tragfähigkeit 100 kg	15,00	12,00	9,00
Bordsteinzange quergreifend (BZ)	10,00	8,00	5,00
Trittstufen Versetzzange (TZS-Uni)	25,00	20,00	15,00

Unser Mietpark wird stetig aktualisiert ...

... weitere Mietmaschinen auf Anfrage!

	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer von: Tag	Woche	Monat
Säge- und Schneidemaschinen			
Brückensäge zzgl. Abnutzung Dia-Scheibe			
Schnitttiefe bis 110 mm, Schnittlänge bis 1200 mm, Blattdurchmesser 350 mm	45,00	40,00	35,00
Fliesenschneidemaschine mit Gehrungsschnitt			
zzgl. Abnutzung Dia-Scheibe Schnitttiefe 65 mm, Blattdurchmesser 250 mm	45,00	40,00	25,00
Plattenschneider			
Schnitttiefe 10–120 mm, Schnittlänge 330 mm	25,00	20,00	10,00
Schnitttiefe 10–120 mm, Schnittlänge 430 mm	30,00	25,00	15,00
Trennschleifer			
zzgl. Abnutzung Dia-Scheibe max. Schnitttiefe 125 mm, Blattdurchmesser 350 mm	35,00	25,00	20,00
max. Schnitttiefe 135 mm, Blattdurchmesser 400 mm	45,00	35,00	30,00
Fugenschneider			
zzgl. Abnutzung Dia-Scheibe Schnitttiefe bis 180 mm, Blattdurchmesser 500 mm	50,00	40,00	30,00
Schnitttiefe bis 220 mm, Blattdurchmesser 600 mm	90,00	60,00	40,00
Steintrennmaschine			
zzgl. Abnutzung Dia-Scheibe, Schnitttiefe bis 130 mm, Blattdurchmesser 350 mm	35,00	30,00	25,00
Bohrtechnik			
Kernbohreinheit komplett mit Bohrständer, zzgl. Abnutzung Dia-Bohrkrone	75,00	60,00	50,00
Kernbohrgerät Handgeführt	50,00	40,00	25,00
Diamantbohrkronen in 42–300 mm Verbrauch je mm	Preis auf Anfrage!		

	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer von: Tag	Woche	Monat
Druckluft- und Hydraulikgeräte			
Kompressor Weitere Größen auf Anfrage!			
Typ 30			
Leistung 3,0 m³/min	40,00	32,50	27,50
Typ 40			
Leistung 4,0 m³/min	45,00	35,00	30,00
Typ 50			
Leistung 5,0 m³/min	60,00	50,00	40,00
Typ 70			
Leistung 7,0 m³/min	75,00	60,00	50,00
Druckluft-Abbruchhämmer			
Gewicht ca. 5 kg oder 7 kg	10,00	7,50	5,00
Gewicht ca. 10 kg	12,50	10,00	7,50
Gewicht ca. 20 kg	15,00	12,50	10,00
Druckluftschlauch			
Länge 20 m, eingebunden	2,50	1,25	1,00
Spatmeißel	5,00	2,50	1,00
Spitzmeißel	3,00	1,25	0,75
Flachmeißel	3,00	1,25	0,75
Vermessungsgeräte			
Nivellierinstrument Vergrößerung 32-fach	20,00	15,00	10,00
Hochbaulaser Rotationslaser kombiniert mit Empfänger und Ladegerät	50,00	30,00	20,00
Zubehör zu Vermessungsgeräten			
Alustativ	4,00	2,50	1,50
Kurbelstativ	7,50	4,00	2,50
Teleskop-Nivellierlatte 5,00	4,00	2,50	1,50
Betonarbeiten			
Betonmischer 145 l/230 V	25,00	20,00	10,00
Betonmischer 165 l/230 V	30,00	25,00	15,00
Innenrüttler			
Flaschendurchmesser 36 mm	39,00	20,00	10,00
Flaschendurchmesser 56 mm	39,00	25,00	15,00
Abziehpatsche Benzin, Gewicht ca. 10 kg, Arbeitsbreite 1,50 m	35,00	25,00	20,00
Flügelglätter Elektro/Benzinmotor	80,00	50,00	35,00
Aufzüge			
Schrägaufzug zum Selbstaufbau, Länge 15 m	75,00	37,50	25,00

	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer von: Tag	Woche	Monat
Container/Bauwagen/ Einrichtung			
Mannschafts-Bürocontainer			
10" (3300 x 2200 x 2600 mm) stapelbar, Lichtinstallation, E-Heizung, leer	–	–	10,00
20" (6055 x 2435 x 2780 mm) stapelbar, Lichtinstallation, E-Heizung, leer	–	–	20,00
Sanitär-Container 3,00 x 2,40 m Ausstattung: 1 WC-Kabine, 1 Duschkabine, 1 Handwaschbecken mit Mischbatterie, 1 Urinalbecken, 1 Boiler, 1 Ventilator, 1 Spiegel, Lichtinstallation	Preis auf Anfrage!		
Bauwagen Länge 3,50 m, einachsig, Lichtinstallation, 25 km/h, Inhalt: 1 Tisch, 2 Bänke	–	–	7,50
Materialcontainer – Seecontainer (L x B x H)			
8" (2438 x 2200 x 2260 mm)	–	–	5,00
10" (2991 x 2438 x 2591 mm)	–	–	5,00
20" (6058 x 2438 x 2591 mm)	–	–	7,50
Container-Ausstattung Mobiles Klimagerät, Kühlschrank, Betten, Möbel	Preis auf Anfrage!		
Anschlussverteilerschrank	–	–	7,50
Elektroheizer			
Leistung 3 kW, Anschluss 220 V	10,00	7,50	5,00
Leistung 9 kW, Anschluss 380 V	20,00	15,00	10,00
Leistung 15 kW, Anschluss 380 V	25,00	20,00	12,50
Leistung 18 kW, Anschluss 38 V	30,00	25,00	17,50
Öl-Heizgeräte Nennwärmeleistung 31 kW, Luftleistung 2600 m^3/h	85,00	60,00	35,00
Kondenstrockner			
Entfeuchtungsleistung 20 l/Tag	25,00	20,00	12,50
Entfeuchtungsleistung 50 l/Tag	30,00	22,50	15,00
Entfeuchtungsleistung 80 l/Tag	40,00	30,00	20,00
Turbogebläse Luftleistung max. 2800 m^3	25,00	20,00	16,00
Warmluftschlauch Ø 305 mm/Länge 7,60 m	5,00	7,50	4,00
Schal- und Hilfsgeräte Abrechnung kalendertäglich			
Schutzgeländerzwinge durch Kurbel stufenlos verstellbar	–	–	0,50
Fundamentzwingen stufenlose Einstellung bis 90 cm, Schenkellänge 50 cm	–	–	0,50

	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer von: Tag	Woche	Monat
Baustellenabsicherung Verkehrssicherung/ Baustelleneinrichtung Abrechnung kalendertäglich			
Bodenschutzplatten/ mobile Baustraße	5,00	3,50	2,00
Absperrgarnituren bestehend aus Leitbake, Fußplatte und Lampe ohne Batterien Batterien (Kauf)	3,50	1,50	1,00
Absperrgarnituren bestehend aus Absturzsicherung 2,00 m + 2x Fußplatte	6,50	2,50	1,50
Warnleuchten gelb oder rot (ohne Batterien)	1,50	0,75	0,50
Verkehrszeichen			
Ronden, 600 mm	2,50	2,50	1,50
Dreiecke, SL 900 mm	2,50	2,50	1,50
Bakenfuß, ca. 30 kg	1,50	1,50	0,50
Schaftrohr, 3,50 m, einschl. 2 Klemmen	1,50	1,50	0,50
Grabenbrücke/ Holzbelag Maße ca. 2,20 x 1,00 m	15,00	10,00	7,50
Bauzaun verzinkte Elemente, Feldlänge 3,50 m, inkl. Füße	Preis auf Anfrage!		
Deckenschalung/Zubehör			
Deckenstützen Abrechnung kalendertäglich			
Größe 2, 1,75–3,00 m	–	–	0,15
Größe 3, 2,35–4,10 m	–	–	0,25
Schrägstützen universell verwendbar. als Druck- und Zugstütze			
verstellbar, 1,80–3,00 m	–	–	0,45
verstellbar, 2,10–3,65 m	–	–	0,55
Stützenköpfe verzinkt, für H20	–	–	0,10
Stützenständer verzinkt für alle Stützen	–	–	0,25
Schalungsträger Typ H 20, vermietbar in folgenden Längen 2,45 m, 2,90 m, 3,30 m, 3,60 m, 3,90 m, 4,90 m	Preis auf Anfrage!		
Stapelgestelle 4 Kranhaken, Größe 1,50 x 0,87 m	–	–	0,50

Elektrowerkzeuge

	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer von: Tag	Woche	Monat
Abbruchhammer			
Gewicht 5 kg	20,00	15,00	12,50
Gewicht 11 kg	22,50	17,50	15,00
Gewicht 16 kg	35,00	20,00	16,50
Gewicht 27 kg	45,00	25,00	17,50
Einsteckwerkzeuge zu Abbruchhammer			
Spitzmeißel 400 mm	3,00	1,25	0,75
Flachmeißel 400 mm	3,00	1,25	0,75
Spatmeißel 120 mm	5,00	2,50	1,00
Bohrhammer			
Gewicht 2 kg	15,00	12,50	10,00
Gewicht 5 kg	25,00	20,00	15,00
Gewicht 8 kg	30,00	25,00	20,00
Bohrer für Hämmer	Preis auf Anfrage!		
Winkelschleifer (Trennscheibe im Kauf – bitte fragen!) Scheibendurchmesser 230 mm	12,50	10,00	7,50
Mauernutfräse zzgl. Abnutzung Dia-Scheiben Nuttiefe 0–35 mm	30,00	20,00	15,00
Diamantschleifer zzgl. Abnutzung Dia-Scheiben für staubarmes Abschleifen von Beton, Estrich, Terrazzo, Marmor, Granit und Sandstein	40,00	30,00	20,00
Sanierungsfräse (Flächen reinigen und aufrauhen)	25,00	20,00	15,00
Wand- & Deckenschleifer zzgl. Schleifmittel	35,00	30,00	20 ,00
Vielzweckmaschine ohne Zubehör Zum Schleifen und Glätten von Beton und Estrich, zzgl. Abnutzung Dia-Pads	80,00	60,00	50,00
Teppichbodenentferner mit Schwabbelklinge	20,00	15,00	10,00
mit langem Führungsstiel „Duo-Stripper“	35,00	25,00	15,00
Industriesauger Behälterinhalt 30 l	30,00	20,00	15,00
Behälterinhalt 50 l	50,00	30,00	20,00
Hochdruckreiniger Kaltwasser, Stromanschluß 230 V	30,00	25,00	20,00
Heißwasser, Stromanschluß 400 V	50,00	40,00	30,00
Baukreissäge Stromanschluß 16 A, Sägeblatt-Ø 450 mm, Schnitthöhe 170 mm	35,00	25,00	15,00

Gartengeräte

	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer von: Tag	Woche	Monat
Först Holzhäcksler Typ ST8D für Aststärke bis 20 cm	250,00	200,00	180,00
Kettensäge Elektro, Schwert 40 cm	20,00	15,00	10,00
Benzin, Schwert 40 cm	30,00	25,00	15,00
Motorsense Benzinmischung	20,00	15,00	10,00
Rasenwalze handgeführt, zum Befüllen mit Wasser	12,50	10,00	7,50
Vertikutierer Benzin, Breite ca. 40 cm	25,00	20,00	15,00
Laubbläser	20,00	15,00	10,00
Heckenschere Elektro, Schnittlänge 40 cm	25,00	20,00	15,00
Erdbohrer Handgerät für Bohrlöcher-Ø von 20 cm	10,00	7,50	5,00
Erdbohrgerät Ein-Mann Wahlweise mit Erdbohrern 100 und 150 mm, Länge jeweils 700 mm	50,00	45,00	35,00
Gartenfräse Ferrari/Staub, Schnittbreite 56 cm	60,00	50,00	40,00
Rasensodenschneider/ Rasenschälmaschine Schnittbreite 30 cm	65,00	55,00	45,00

Auf unserer Homepage finden Sie stets aktuelle Aktionen und Angbote!

Mietpreise gelten grundsätzlich ab Lager +10 % Versicherung pro Kalendertag. Betriebsstoffe: Nach Aufwand.
Reinigungs- und Transportkosten nach Aufwand/auf Anfrage.

Achtung! Die Mietgeräte müssen in gereinigtem Zustand zurückgegeben werden, da ansonsten Reinigungskosten berechnet werden müssen.

Unsere Preise sind Nettopreise zzgl. der jeweils in Deutschland gültigen MwSt. Kraft- und Betriebsstoffe sind nicht im Mietpreis enthalten.

Bei der Ausstattung des Mietparks bleiben uns Änderungen vorbehalten.

Die aktuell geltenden AGBs finden sie aushängend in unseren Geschäftsräumen oder unter **www.giebels-strack.de**

UNSERE STANDORTE

Standort Viersen

Industriering 48
41751 Viersen
Tel.: 02162 - 95 48 30
E-Mail: info@giebels-strack.de

Service Center Schwalmtal

Auf dem Mutzer 3
41366 Schwalmtal - Waldniel
Tel.: 02163 - 32 91 2
E-Mail: info@giebels-strack.de

Standort Weeze

Industriestraße 57-61
47652 Weeze
Tel.: 02837 - 66 82 82 0
E-Mail: info@giebels-strack.de

1	Kleinmaschinen	013 - 098
2	Elektrowerkzeuge	099 - 144
3	Zubehör Trennen, Bohren & Schleifen	145 - 186
4	Pumpen, Schläuche & Armaturen	187 - 202
5	Baustrom & Beleuchtung	203 - 238
6	Heiz- & Trockengeräte	239 - 254
7	Reinigungstechnik & Zubehör	255 - 272
8	Vermessungstechnik	273 - 308
9	Baugeräte	309 - 344
10	Verkehrssicherung	345 - 378
11	Gerüste & Leitern	379 - 404
12	Allgemeine Handwerkzeuge	405 - 472
13	Baustellen- & Lagereinrichtung	473 - 534
14	Anschlagmittel & Ladungssicherung	535 - 546
15	Schalung & Befestigung & Bauchemie	547 - 580
16	Arbeitsschutz & Entsorgung	581 - 616
17	Baumaschinen Zubehör	617 - 636

"	Zoll
°	Grad
°C	Celsius
µm	Mikrometer
A	Ampere
a. A.	Preis auf Anfrage
bar	Bar
bpm	Schlagzahl
ccm	Kubikmeter
cm²	Quadratzentimeter
cm³	Kubikzentimeter
daN	Dekanewton
dB	Dezibel
DIN	Deutsches Institut für Normen
EN	Europäische Norm
g	Gramm
h	Stunde
Hz	Hertz
ISO	Internationale Organisation für Normung
kg	Kilogramm
kN	Kilonewton
kt.	Kant
kVA	Kilovoltampere
kW	Kilowatt
l	Liter
L x B x H	Länge x Breite x Höhe
L x B x T	Länge x Breite x Tiefe
li.	Links
m	Meter
m²	Quadratmeter
m³	Kubikmeter
max.	Maximal
mbar	Millibar
min.	Minimal
min.	Minute
min-1	Umdrehung pro Minute
ml	Milliliter
mm	Millimeter
mm²	Quadratmillimeter
mm³	Kubikmillimeter
Nm	Newtonmeter
nm	Nanometer
Ø	Durchmesser
PS	Pferdestärke
re.	Rechts
sec.	Sekunde
St.	Stück
t	Tonne
U/min	Umdrehung pro Minute
V	Volt
VA	Voltampere
VE	Verpackungseinheit
W	Watt
™	Trade Mark
©	Copyright
®	Registered

Hinweise zu produktbezogenen Gesetzen und Verordnungen

Gefahrstoffe/REACH
Informationspflichten

Wir als Händler der Partnerverbund Pyramide GmbH handeln u. a. mit Produkten, die im chemikalienrechtlichen Sinne Erzeugnisse sind. Damit unterliegen wir den Informationspflichten nach Art. 33 der REACH-Verordnung, sofern in einem von uns gelieferten Produkt ein sehr besorgniserregender Stoff (SVHC-Stoff) in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten ist. Im Rahmen der allgemeinen Einkaufsbedingungen und hoher Qualitäts- und Produktsicherheitsstandards wurden umfangreiche Vorkehrungen getroffen um die REACH-Konformität der Produkte sicherzustellen. Aus heutiger Sicht und gemäß der Auskünfte unserer Lieferanten, ist uns nicht bekannt, dass in unseren Produkten SVHC-Stoffe in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten sind.

BattG

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Batterien dürfen nicht über den Hausmüll/Restmüll entsorgt werden. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die Entsorgung übliche Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat. Diese durchgekreuzte Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.

ElektroG

Die europäische WEEE-Richtlinie (Waste of Electrical and Electronic Equipment) wurde durch das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) in das deutsche Recht umgesetzt. Ziel des ElektroG ist die Gesundheit und Umwelt vor schädlichen Substanzen aus Elektro- und Elektronikgeräten zu schützen und die Abfallmenge durch Wiederverwendung oder Verwertung zu verringern. Darum werden alle Elektro- und Elektronikprodukte mit dem Symbol gekennzeichnet. Geräte mit dieser Kennzeichnung dürfen nicht über den Restmüll entsorgt, sondern müssen durch Rückgabe einer Wiederverwendung zugeführt werden.

Bitte beachten Sie:

Der vorliegende Katalog dient ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken. Mit Erscheinen dieses Kataloges sind alle vorherigen Kataloge und Preislisten ungültig.

Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Maß- Farb- und Leistungsbeschreibungen sind unverbindlich. Für Druck- und Bildfehler, fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Technische sowie Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Nachahmung und Nachdruck, auch auszugsweise, sind untersagt.

Auf der Vorder- und Rückseite dieses Katalogs ist das werbenden Unternehmen, im Folgenden „Händler“ genannt, angegeben. Vertragspartner für die Lieferung der Ware ist immer der Händler. Kommt es zu einem Vertragsabschluss mit dem Händler, gelten ausschließlich dessen Ihnen bekannte AGB (Allgemeine Einkaufsbedingungen, sowie Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen). Sollten Ihnen die Geschäftsbedingungen des Händlers nicht vorliegen, bitten wir Sie diese bei dem Händler anzufordern.

Alle Preise sind in EURO zuzüglich des am Tage der Lieferung geltenden Mehrwertsteuersatzes. Die Preise verstehen sich, falls nicht anders angegeben, pro Stück. Preisänderungen behalten wir uns vor.

Die Partnerverbund Pyramide GmbH bedankt sich bei allen Lieferanten, die zum Gelingen dieses Kataloges, insbesondere durch die Verfügungsstellung von Bild- und Textmaterial, unterstützend beigetragen haben.

A

Abbrechklingen-Messer 471
Abbruchhammer 102, 132, 139, 140
Abbruchwerkzeug 463
Abdeckhaube 631
Abdecknetz 543
Abfallbehälter 376
Abisolierzange 452
Ablasshahn 575
Abreißseil 634
Absaughaube 112
Abschalstütze 552
Abseil- und Rettungsgerät 611
Absperrbake, Standard 348
Absperrband 531
Absperrgitter 480
Absperrkette 370
Absperrpfosten 367, 377, 368, 369, 370

Abstandhalter 559
Abtropfmatte 504
Abwasserpumpe 191
Abweisebügel 375
Abziehhilfe 321
Airlineschiene 541
Akku + Ladegeräte 138, 121, 129, 571
Bohrmaschine, Akku 67
Akku-Ladeschrank 498
Akku-Lagerschrank 497
Allzweck-Schaber 413
Allzweckleiter, Alu 385
Arbeitsdiele, Alu 403
Arbeitspodest, Alu 403
Podestleiter, Alu 401
Alu-Steg 397, 398
Stufenschiebeleiter, Alu 387
Anfahrschutzwinkel 371
Anhänger-Abdecknetz 542
Anhänger, Abspannhaken 542
Anhänger-Häcksler 49, 50
Anhänger, Planenhaken 541
Anlegeleiter 386, 387
Anschlagpunkte 538
Anschlussschrank 219, 221
Anschlussverteilerschrank 221, 218
Anschweißhaken 539
Anschweißmutter 561
Antirutschmatte 540
Arbeitsbeleuchtung 236
Arbeitshandschuh 596, 597, 598, 599, 600
Arbeitskorb 313
Arbeitsplattform 389
Astschere 424
Aufbrechhammer 83, 84, 86
Aufenthaltscontainer 481
Auffanggerät 613
Auffanggurt 612
Auffangwanne 500
Aufhängering 538
Auflaufdämpfer 631
Aufschmelz-Verguss-Gerät 523
Aufstellvorrichtung Brücke 481
Aushubkübel 316
Aushubmulde 316
Auspressgerät 572
Auto-Ladegerät 128
Autotransportgurt-Kofferset 634
Axiallüfter 244
Axtstiel 436

B

Baggerempfänger 291
Balancer 67
Ballast 397
Bandfalldämpfung-Verbindungsmittel 613
Bandsäge 33
BasicBox 520
Basisrohr 396
Basisstrebe 396
Baueimer 466
Bauernbesen 418
Baufeuchtesuchgerät 282
Baugrubenleiter, Alu 403
Baukreissäge 31, 32, 37, 42, 43, 44, 48, 49
Baumarker 305
Baumsäge 424, 425
Baumschutzbügel 374
Baupumpe 190
Baurolle 546
Bauschaufel 409
Bauschlauch 193, 194, 196
Bauschrage, Holz 312
Bauschuttrutsche 341, 342
Bauschutztür 531
Baustahlmattenschneider 453, 455, 457
Baustahlschneider 80, 81
Baustellen-Panzerleitung 223
Baustellenstativ 237
Baustellentoilette 483
Baustellenwagen 485
Baustellen-Warnleuchte 479
Baustrahler, Akku 129
Baustromverteiler 219, 220
Bautrockner 242
Bau- und Industrieschlauch 194
Bauwinkel 307
Befestigungsplatte 566
Befestigungssatz für Netze und Planen 635
Beilstiel 436
Belagbrücke 394
Belagsentferner 55, 56
Beleuchtungseinheit 635
Benzin 574
Benzinkanisterhalterung 529
Benzinkanister, Kunststoff 528
Besenstiel 436
Betonbindedraht 563
Beton-/ Eisstößer 413
Beton-/Estrichverteiler, Alu 416
Beton-/Felsanker 562
Betonfräse 52
Betonglätter 36
Beton-Innenvibrator 76
Betonmischer 46, 47
Betonmischschaufel 620
Betonnagler 80, 120
Betonschalmeister 442
Betonschieber 415, 416
Betonschlauch, PVC 315
Betonschleifer 62, 63, 68, 69, 112
Betonschleifmaschine 96, 97
Betonsilo mit Personenaufnahmemittel 315
Betonstampfer 417
Betonverteiler 416
Betonzwinge 552
Bewässerungssystem, mobil 505
Big Bag 609
Big Bag Traverse 610
Bindedrahtröllchen (Drahtmaus) 564
Bindemaschine 79
Bit-Box 470, 472

Bitumeneimer 524
Bitumengiesskanne 524
Bitumenkocher 524, 525
Bitumenspritzmaschine 526
Blaspistole 92
Blechschere 462
Blitzableiterdraht 564
Blitzleuchte 352, 358,
Blockbatterie 351
Blocksteinsäge 34
Bodenfräse 17
Bodenlegerglättekelle 428
Bodenlegerkelle 431
Bodenschleifmaschine 16, 17
Bodenschutzplatte 625
Bodenschwelle 353
Bodenstripper 16
Bohrantrieb 620, 621
Bohrer 157, 161
Bohrhammer, Akku 104, 105, 106
Bohrhammer 103, 104
Bohrmaschine 109, 123
Bohrmotor 31
Bohrschnecke 621
Bohrschrauber, Akku 106, 107, 108, 136
Bohrständer 31, 65, 144
Bohr- und Meißelhammer .. 123, 133, 134, 135
Bohrwagen 40
Bolzen-/ Eckschneider 454
Bolzenschneider 448, 454, 455
Bordbrett mit Klaue 394
Bordsteinversetzzange 327
Bordsteinzange 328
Brenner-Set Universal 527
Brenner, stark 523
Brückenkopf-Tischsäge 35
Brückensäge 25, 28, 95
Bügelsäge 433
Bully-Brenner 527, 528
Bündigflansch 96
Bündigschnitt-Abdeckung 95
Bündig-Stahlsäge 81
Bürocontainer 482
Bürodrehstuhl 489

C

CEE-Adapter 223
CEE-Adapterleitung 223
CEE-Phasenwenderstecker 223
CEE-Stecker/-Kupplung 224
Chariereisen 412
CombiBox 520
Containernetz 543
Containerschloss 487
C-Ringer 79
Cuttermesser 462

D

Dämmstoff-Klemmscheibe ISO-Clip 566
Dämmstoffmesser 433
Deckenbürste 420
Decken- und Montagestütze 460
Diagonale 395
Diagonalverstrebung, verzinkt 311
Diamant-Bohrkrone ... 144, 173, 176, 177, 178
Diamant-Bohrmaschine 143, 144
Diamant-Kernbohreinheit 63, 64
Diamant-Kernbohrmaschine 64, 66
Diamant-Kette 19
Diamant-Sägekette 98
Diamant-Schleifteller 69
Diamant-Schleiftopf 174
Diamant-Topfscheibe 182

Diamant-Topfschleifer 180
Diamant-Trennscheibe 41, 171, 172, 174, 175, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186
Diesel 575
Dieseltankstelle 502
Dieseltrolley 503
Digitale Wasserwaage 302
Doppelblattsäge 74
Doppelklemme 565
Doppelkopfstift 564
Doppel-Maulschlüssel-Satz 471
Drahtbürste 420
Drahtseilschere 451
Drahtstift, Senkkopf 564
Dreckfräse 319
Drehbare Gatterschranke 376
Drehkupplung 399
Drehschlagschrauber, Akku 110
Dreibaum-Höhensicherungsgerät 613
Dreieckrückstrahler 633
Dreifußständer 551
Dreikantleiste Holz 557
Drei-Wege-Verteiler 200
Drillapparat 564
Druckluftschlauch, Gewebe 92
Druckluftschlauchtrommel 92
Drucksprüher 554, 556
Druckwasserbehälter 18
Dübelanker 566
Dunggabel 415
Durchstiegsbrücke 394

E

Eckenschleifer 70
Eck-Rohrzange 45° 456
Eckspachtel 463
Einhängeplattform 389
Einscheibenmaschine 53
Einschlagstab 361
Einschraub-Heizkörper 515
Einsteckwerkzeug 147, 148, 149, 150
Einweg-Overall 604
Einziehsocken 592
Eisstößer 413
Elektrodeninverter 93
Elektroheizer 241, 249, 253
Elektropumpe 504
Empfänger 275
Energiespeicher 210, 211, 212
Entsorgungssack 264, 610
Erdlochausheber 417
Erdlochbohrer 423

Erdnagelzieher....328
Erd- und Betonstampfer....417
Erdungsband....564
Erdungsleitung....222
Erdungsstab....222
Erste-Hilfe-Koffer....615

F

Fächerbesen....413
Fächerscheibe....168, 169
Fahrbahnmarkierungsband....361
Fahrbalken....396
Fahrgerüst....390, 391, 392, 393, 404
Fahrplatte....626, 627
Fahrradanlehnbügel....375
Fahrradständer, einseitig....376
Fahrzeugbox....508
Faltgerüstbock....311
Falthandtücher....607
Fangzaun....480
Farbpulver....308
Farbroller....420
Fasspumpe....516, 517, 575
Fassregal....499
Fäustel....441, 442, 446, 447, 448
Fäustelstiel....441, 436
Federklemme....562
Federstahlbürste....54
Federstahl-Stoßscharre....413
Federstecker....397
Federzwinge....460
Feinkrepp....578
Feinstaubmaske....594
Fensterstütze....550
Fertigmörtelmulde, kranbar....465, 466, 467
Fertigteilzange....326, 327
Festkupplung....201
Fett....568
Fettpresse....93, 127, 518, 569
Feuchtraumthermostat....246
Feuerwehrschlauch....196
Figuren-Scheren....460
Filter....246, 248, 264,265
Filter Harnstofflösung....512
Filtersack....264
Flächenspachtel....429
Flachfilter....264
Flachfräsbohrer....159
Flachpinsel....421
Flachrundzange....452, 453
Flachsaugpumpe....189
Flachstrahldüse....557
Flanschmutter....561
Flexipfosten....372
Flexmarker-Kit....331
Fliesenlegerschnur/-gummi....308
Fliesenschwamm, Hydro....432
Fliesentrennmaschine....28, 29
Fluchtstab....292
Fluchtstabstativ....286
Flügelglätter....53
Flügelmutter....561
Flutbox....192
Flutlichtanlage, mobil....208, 209
Forsthelm-Kombination....593
Fräskrone....157
Frässterne....71
Freihandbohrmotor....31
Frequenzumrichter, elektronisch....77
Fuchsschwanz, Elektro....116
Fugeneinlaufvorrichtung....524
Fugengummi....428
Fugenkelle....428, 431
Fugenpistole....572
Fugenschneider..17, 22, 23, 29, 32, 33, 37, 38
Fugenvergussgerät....526
Fummelbrett....432
Fundamentzwinge....551
Fußplatte TL „K1“....359
Fußspindel....399

G

Gabelhubwagen....490
Gabelkopf-Lasthaken....539
Ganzstahlwagen....491
Gartenbesen....422
Gartenkreidel....414
Gartenrechen....413
Gasbeton-Handsäge....434
Gasbeton-Schleifbrett....433
Gasheizer....250
Gaskartusche....528
Gebläse, Akku....127
Gefahrzeichen....362
Gehörschutz....595
Gehrungslade....463
Geländerbefestigung....398
Geländersicherung....398
Gerätestiel....436
Gerüstbauaufzug....340, 341
Gerüsthalter....399
Gerüstnetz....401, 404
Gerüstrohr....399
Gerüststrick....546
Gewebe-Klebeband....577
Gewebe-Masker....578
Gewebeplane....543
Gewebescheibe....170
Gewebe-Teppichband....578
Gewerbesauger....263
Gipsbecher....429
Gipserspachtel....429, 432
Gipsertritt....383
Gipsplatten-Heber....427
Gitterplane....532
Gitter-Rabott....430, 433
Glättekelle....429, 432
Glätteteller....36, 54, 55
Gliedermaßstab, Holz....300
Grabenbrücke....495, 496
Greifbacken....326
Greifzange....423
Grenzwertgeber....510, 515
Großflächenschalung....553
Gummihammer....445, 447
Gummiketten....622
Gummistecker/-kupplung, Schuko....224

Gummiverschlussstopfen....559
Gummiwischer....417, 418
Gurtschnellverschluss....400

H

Hacke....414
Hammerbohrer .. 151, 152, 153, 154, 155, 156
Handabziehsystem....320, 321
Handbiegeeisen....426
Handblechschere....426
Handbohrmaschine....65
Handfeger....419
Hand-Flügelpumpe....527
Handkreissäge....113, 114, 115, 126
Handkreissägeblatt....167
Handmörtelpumpe....435
Hand-Planiersystem....320
Handreiniger....606
Handrührwerk....57, 74,
Hand-Rührwerkkocher....526
Handsäge....95, 433, 434
Handschleifer....462
Handstampfer....417
Handtacker....461
Handtuchrolle....607
Handtuchspender....606
Handwagen....423
Handwaschpaste....606
Handwerkerregal....493
Hanfseil / Eimerseil....546
Hartholzkeil....557
Hauptfilter....246, 247
Hebeband....544
Hebelspanner....562
Heberschutzventil....515
Heb- und Ausschalgerät....417
Heißluftgebläse....120
Heizkörperpinsel....421
Heizkörperwalze....421
Heizölversorgungstank....515
Heurechen, Holz....414
Hobel....118
Hochdruckreiniger....265-271
Hochfrequenz-Innenvibrator....76
Hochleistungsfett....517
Hochleistungssprühgerät....556, 557
Höhensicherungsgerät....612, 613, 614
Holzbauschraube....567
Holzbauzauntor....477
Holzschalungsträger....552
Holzspalthammer....445
Holzstufentritt....383
Horizontallaser....276, 284
Hydraulikmundstück....518
Hydrauliköl....570

I

Ideal-Schere....460
Industrie-Bauschlauch....196
Industrie Marker....306
Industrieschutzhelm....592
Innenrüttler, tragbar....77
Inverter-Schweißgerät....93
Inverter-Stromerzeuger....205, 210

J

Japansäge....434

K

Kabelaufdruck....226
Kabelbrücke....353, 358, 480
Kabelgrabenschaufel....409
Kabelschere....451
Kabeltrommel ...225, 227, 228, 225, 226, 233, 234
Kalottenplatte....561

Kanalbaulaser....275, 285, 287
Kanaldeckelhammer....445
Kanalstrebe....312, 313
Kanister-Etiketten....529
Kantenangussvorrichtung....524
Kantenhobel....462
Kantenschutzunterlage....540
Kantenschutzwinkel....540
Kapp- und Gehrungssäge, Akku....115
Kapselgehörschutz....595
Karabinerhaken....614
Kardätsche....300, 303
Kartuschenhalterung....572, 573
Kartuschenpistole, Akku....571, 573
Kasche....422
Kastenschloss....634
Katalysator-Trichter....519
Katzenzungenkelle....428, 431
Kehrmaschine....267, 272
Kehrschaufel....419
Keilklemme....562
Kernbohrmaschine....20, 30, 40, 66, 98
Kernbohrmotor....36
Kernbohrständer....98
Kettensäge, Beton....97
Kettenständer....370
Klapp-Stichsäge....462
Klappwagen....491
Klebeband....577
Klebekelle....429
Kleiderspind....488
Kleinteileregal....493
Klemmböckchen....560
Klemmbügel....635
Klemmen....530
Klemmplatte....566
Klemmvorrichtung....319
Klopfholz....441
Kneifzange/Kantenzange....450
Knieschoner....596
Kofferraumleiter....385
Kohleschaufel....419
Kolben-Kompressor....89, 90, 91, 92
Kombi-Adapter....57
Kombi-Hammer....122, 141, 142, 143
Kombi-Hobel....463
Kombi-Kugelkupplung....630
Kombinationsglättflügel....37
Kombiplatte....561
Kombi-Trichter....519
Kombi-Zange....452
Komplett Paket S3....177
Kompressor, Akku....127
Kompressor-Anschlussventil....557
Konservierungswachs....571
Kotflügelbürste....421
Kraft-Monierzange....449, 456
Kraft-Seitenschneider....452
Kraftspaten....411
Kraftstoffkanister....529
Kraftstofftrolley....503
Kragarmregal....494
Krangestell....237
Krangreifer....316
Kranhebevorrichtung....522
Krankentrage....616
Krankübel....314
Kreidehalter....307
Kreissäge, Akku....114, 137
Kreissägeblatt....162, 163, 166, 167
Kreissäge....125
Kreuzhacke....411, 412
Kreuzhackenstiel....411, 436
Kreuzlinienlaser....279, 295, 296
Kreuzverbinder....565

Kugelbirne 632
Kugelhahn 201
Kugelkupplung 629, 630
Kühlbox 634
Kunststoffnagel / Plattennagel 559
Kupplungssatz 516
Kupplungsschloss 630
Kupplungsschlüssel 201
Kurbelgerüstbock 311
Kurbelstativ 282, 292
Kurzadapter 635

L

Ladegabel 316
Lager- und Transportgestell 355, 356, 359
Lamellenring-Set 62
Lampenmast 480
Landschaftsbesen 422
Langhalsschleifer 74
Lärmschutzmatte 476
Laserempfänger 279, 280, 291, 296
Laser-Entfernungsmesser 282, 297
Latthammer 442, 443, 446, 447
Laubbesen 422
LDPE-Sack 610
LED-Arbeitsleuchte 229, 631
LED-Arbeitsstrahler, Tower 228
LED-Bauleuchte 235
LED-Baustrahler 228
LED-Blitz-Leuchte 354
LED-Handleuchte 232
LED-Kranstrahler 237
LED-Leitkegel-Leuchte 352
LED-Strahler 231, 232, 235, 238,
LED-Strahler, Akku 229, 234
LED-Strahler, Hybrid 231
Leichtmessrad 294
Leitschwelle 349, 350
Leiternfuß, Combigrip 389
Leitkegel 351
Leitkegel, Adapter 352
Leitkegel-Blitz-Richtstrahler, Set 352
Leitkegel 351, 358, 360, 361
Leitungsortung 285
Lenkrolle 394, 397
Leuchtenstutzen, auswechselbar 347
Lichtmast 212
Lichtschlauch 238
Lichtsignalanlage 353
LIFTLeiter 339
Lötpistole 528
Luftentfeuchter 243, 250, 251, 254
Luftreiniger 245
Luftschichtanker 565
Luftschlauch 247

M

Magazinwagen 492
Magnetschild 365
Magnetwasserwaage 299, 301
Malerabdeckvlies 608
Malerroller 420
Malerspachtel 429
Markierspray 303, 304
Markierstock 304
Markierwagen 305
Maschinenempfänger 281
Maschinentritt, Alu 388
Maßband 302
Materialcontainer 483
Mattenschneider 449
Mauer-Anschlussanker 567
Mauernutfräse 96, 138
Mauerschlitzfräse 71, 72
Mauersteinbandsäge 24
Mauerverbinder 567
Maurerarbeitsbühne 333
Maurerarbeitsbühne, Zubehör 334
Maurerhammer 444, 446
Maurerhammerstiel 436
Maurerkelle 427, 430, 431
Maurerquast 421
Maurerschnur 308
Mehrzweckfett 568
Meißelhammer 84, 122, 134, 135, 140, 141
Messbecher 519
Messerschuffel 423
Messrad 283, 286, 294
Mess- und Anreißlehre 330
Micro-Schaufel 409
Minidumper 44, 45, 46
Miniförderband, Aufnahmetrichter 334
Miniförderband 334
Minikran 332, 333
Mobilzaun 475, 477
Mobilzaun, Zubehör 475, 476,478, 479
Mobilzaunnetz 479
Monierzange 449, 456
Montageplattform mit Treppenzustieg 404
Mörteleimer 62
Mörtelkasten 466, 467
Mörtelrolle 62

Motorenöl 569
Motorpumpe 191, 192
Motorsägenreiniger 570
Müllsack 608, 609
Müllsackhalter 423
MultiCutter, Akku 117
Multilinien-Laser 279, 290, 291
Multitool, Akku 127

N

Nachrüstadapter „Hexafix®“ 57
Nadelsperrholzplatte 553
Nageleisen 412, 425, 445
Nagel-Klammergerät 93
Nagelleiste 559
Nagelsohle 435
Nass-/Trocken-Rüttelsauger 258
Nass-/Trockensauger 257, 259, 260, 261, 262, 263
Nietpistole, Akku 121
Nivellier 281, 283, 293, 297
Noppenmatte mit Drainagevlies 575, 576
Normalkupplung 400

O

Ölbindemittel 571
Öler, Kunststoff 518
Öl-Heizautomat 250
Ölheizer 242, 249
Ölsignierkreide 306
Ordnerregal 492
Ortungsband mit Edelstahldrahteinlage 532
Ortungsgerät 298

P

Palettennetz 543
Palettenregal 494
Paneelsäge 118, 119, 120
Parkplatzsperrbügel 373
Parkplatzsperre 372
Park- und Leitschwelle 361
PE-Folie 576
Personenschutzleitung 223
Pflasterflächen-Reinigungsgerät 318
Pflasterhammer 444, 446
Pflastermarker 331
Pflasterschnur 308
Pflasterverfugungsgerät 321
Pickhacke 422
Pilotenjacke 603
Planstand 486
Platten Bag 609
Plattenlegerhammer 444, 447
Plattenträger 461
Plattformleiter, Alu 384
Polyester-Kraftband 530
Powerblock mit Verlängerungskabel 227
Präzisionsmundstück 518
Presslufthammer 84, 85, 86
Pressluftschlauch 86, 87, 88
Pressluftschlauchklemme 88
Pressluftschlauchkupplung 88
Primer 361
Pritschenbefestigung 508
Profillagerregal 495
Profi-Plattenheber 330
Profi-Schleifmaschine 55
Prophalt - die Koaxialpresse 580
Prüfdichtkissen 342
Prüf-Rohrdichtkissen 343, 344
PU-Pistole 573, 574
PUK-Kleinmetallsäge 434
Pumpsauger 257

Putzkelle 428, 431
Putzlappen....608
Putzpapier-Rolle 607
Putztuch-Rolle 607
Putzvlies....608
PVC-Schutzband....578, 579

Q

R

Rabattengreifer....327
Radienschnitt-Adapter 330
Radio....121, 128, 129
Rahmenbandmaß 299, 300
Rammschutzbügel....371
Randschaufel, Alu 408
Randschleifmaschine....54
Randsteinputzer....422
Rand- und Leistensteinheber 329
Rasensodenschneider....94
Rasenwalze 423
Ratschenringmaulschlüssel-Satz 472
Ratschenschlüssel 400, 426
Ratschenzug....540
Raumklimagerät 251, 252
Raupen-Häcksler 50, 51
Rebschere 424
Rechen....414
Regenjacke, PU-Stretch 605
Regenlatzhose, PU-Stretch....606
Regler-Schlauchleitung-Set 528
Reibebrett....430, 432, 433
Reifenfüllmessgerät....92
Reinigungstücher....606
Renovierungsschleifer....137
Reparaturasphalt / Kaltasphalt....580
Richteisen....329
Richtzeichen....364
Ringmaulschlüssel-Satz....471
Ringpinsel....421
Ringschraube 400
Rohrbügel....373, 374
Rohrdichtkissen....343, 344
Rohrgehänge 317, 318
Rohrgreifer 325
Rohrreinigungsschlauch 272
Rohrschelle....366
Rohrverschluss....344
Rohrzange 450, 456
Rollbandmaß 302
Rollcontainer 489
Rollensatz....321
Rostlöser 571
Rotationslaser.... 276, 277, 284, 287, 288, 295
Rotationsmischer....61
Round Cleaner 272
Rübenhacke 414
Rückenlehne....395
Rückenspritze....555

Rückleuchte 631
Rucksack-Sprühgerät, Akku 128
Rückstrahler 632
Rührer 58, 59, 75
Rührständer....60
Rührwerk....75, 76
Rundschlinge....545
Rundumleuchte 632
Rüttelplatte....15

S

Saalbesen....418419,
Säbelsäge....117, 126
Säbelsägeblatt....164
Sackkarre 491
Sägeband 24, 34
Sägeblatt....74, 434
Sägebogen, Metall 434
Sägekettenöl 570
Sandschaufel....407, 408
Sanierungsfräse....70, 71
Saug-/Druckschlauch 197
Saugkorb, Storz 200
Saugplatte....323
Saug- und Druckschlauch....197
Säulenzwinge 552
Schachtabdeckung 313
Schachtringgehänge....317
Schachtschutzgitter 356
Schachtversetzzange....324
Schaftrohr....366
Schäkel 539
Schaldraht....563
Schalölspritze 554, 555
Schalrohr 558
Schaltschrank-Schlüssel....453
Schalungsanschlag....559
Schalungsfugenband 577
Schalungsspannkette 568
Schalungsstütze 549, 550
Schalungstafel....552
Schalzwinge 551
Schärfplatte 173
Schaufel 407
Schaufelstiel....436
Schaumlanze....272
Schaumpistole 573, 574
Scherentisch 27
Scheuersaugmaschine....265
Schiebeleiter, Alu 387
Schiebestütze 629
Schiebetürenschrank 488
Schilderklemme....366
Schilderpfosten....366
Schilderregal 494
Schilderständer, TL 367
Schlagbohrmaschine 108
Schlagbohrschrauber, Akku 123
Schlaghammer 101, 102
Schlagschnurgerät....307
Schlagschrauber....109, 124, 136
Schlag-Steckschlüssel-Einsatz 470
Schlagstempel....426
Schlauchanschluss-Stutzen 246
Schlauchkupplung, Storz 201
Schlauchschelle....202, 315
Schlauch-Set 264
Schlauch- und Kabelbrücke 358
Schlauchwagen 199
Schlaufenanker....562
Schlegel 439
Schleifband 169
Schleifbrett, Gasbeton....430
Schleifscheibe 168, 169
Schleifteller 69, 70, 176, 177
Schleif- und Poliermaschine 54
Schlosserhammer 444, 446, 447

Schmutzwasserpumpe 198, 190, 192
Schneeschieber 435
Schneidegerät, Heißdraht 464
Schneide- und Biegegerät 458
Schnellbau-Container 484
Schnellfüller, automatisch 575
Schnellkupplung 202
Schnellmontage-Drehkupplung 399
Schnellmontage-Normalkupplung 400
Schnellmontagesystem-Set universal 522
Schnellverschluss 636
Schnellwechselmutter 173
Schnurboy 331
Schnurgerüstdraht 563
Schonhammer 437, 438, 439, 440
Schrägaufzug 338
Schrägstütze 550
Schrankenzaun 347, 355, 359
Schraubendreher 470, 472
Schraubstock 426
Schraubzwinge 458, 459
Schreibstifte 306
Schruppscheibe 170
Schubkarre 335, 336
Schuttmulde 316
Schutzanzug 604, 605
Schutzbrille 593
Schutzbügel 371
Schutzfolie 579
Schutzgeländerzwinge 312
Schwammgummiauflage 430
Schwenkarmzug 337, 338, 339, 340
Schwerlasttritt, Alu 384
Schwimmer 190
Sechskantmutter 560
Secura-Schlüssel 351
Seilwinde 636
Seilzugleiter, Alu 388
Seitenschneider 452, 457
Seitenschutznetz 401
Senklot 308
Setzeisen 412
Setzhaken für Straßenabläufe 325
Setzlatte / Richtlatte 300, 303
Sicherheitsbaken-Fußplatte TL 356, 360
Sicherheitsbaken, Lager- und Transportgestell . 360, 357
Sicherheitsbake, TL 348, 357, 360
Sicherheitsfiltersack 264
Sicherheitshalbschuh 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589
Sicherheits-Schlauchbrücke 200
Sicherheitsschnürstiefel 586, 589, 590, 591
Sicherheitsschrank 496
Sicherheitsschuh 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589
Sicherheitsseil 613
Sicherheitsset 610, 611
Sicherheitsstiefel, PVC 591
Sichtschutzplane 476, 479
Silicon-Pistole 571, 573
Simer Level Control 193
Spaltaxt 439
Spalthammer 440, 441
Spannkette 563
Spannschloss 563
Spannstab 560
Spannstabausdreher 560
Spaten / Bauspaten 410
Spatengabel 414
Spatenhalter / Stielhalter 636
Spatenschaufel 408
Spatenstiel 436
Sperrbalken 541
Sperrstrahlergarnitur, LED 347
Spezial-Anhänger 51
Spezial-Mörtelkübel, Zwangsmischer 61
Spezialöl 570
Spindelspanner 562
Spiralbohrer 157, 158
Spiralkabel 225
Spitzkelle 428, 431
Sprühlanze und Chemical Kit 318
Stachel-Entlüftungsrolle 435
Stachel-Latte 286
Stahlbandabroller 530
Stahlband-Umreifungsgerät 529
Stahldrahtbesen 420
Stahlgitterrost 499
Stahlnagel 568
Stahlrohrdoppelbett 489
Stahlrohrpoller 368, 370
Stahlrohrtisch 488

Stahlschneider 81, 82, 83
Stahlwinde 546
Stampfer 16
Standfüße-Set universal 522
Standleiter 395
Standrohr, Storz 200
Standverbreiterung, Kit 390
Stangenabstandhalter 558
Stapelpalette für Schachtabdeckungen 313
Stapelstuhl, Holz 489
Stapelvollwandbehälter 317
Stativ, teleskopierbar 232, 235
Staubabsaugung 61, 95
Staubschutzsystem 248
Staubbeutel 258
Staubsauger 120, 258
Staubschutztür 245
Staubschutzwand 246
Stecherkelle 428, 431
Steckdose 633
Steckdosenverteiler 222
Steck-Dreikantschlüssel 377
Stecker 633
Steckschlüssel-Koffer 468, 469
Steckschlüssel-Satz 471
Steckschlüssel- und Bit-Box 469
Stehleiter 381, 382, 383
Steinausheber / Steinzieher 328
Steinband Premium 577
Stein-Bandsäge 38
Steinband Standard 579
Steingabel 415
Steinknacker, elektrohydraulisch 319
Steintrennsäge 24, 25, 26, 27, 28, 73
Steinziehhammer 329
Stelensetzer 326
Stichsäge 116, 126
Stichsägeblatt 165
Stiefelreiniger Premium 499
Stielhalter/Metallstiel 419
Stirnbordbrett 394
Stockrüttler mit integrierter Elektonik 77
Stoßscharre 412
Stoßscharrenstiel 436
Strahlertraverse 480
Strahlrohr, Storz 200
Straßenablaufzange 325
Straßenbesen 418
Straßenrechen 414
Streugutbehälter 505, 507
Streuwagen 506, 507
Stromerzeuger, Benzin 205, 206, 207, 210, 211, 213, 214, 215, 216
Stromerzeuger, Diesel 206, 207, 208, 216, 217
Stromversorgung, mobil 218
Stromverteiler 222, 226, 233
Stuck-Masker 579
Stufen-Anlegeleiter, Alu 386
Stufen-Baugrubenleiter, Alu 402
Stufeneinhängetritt 389
Stufen-Seilzugleiter, Alu 402
Stufen-Stehleiter 381, 382
Stützenkopf 551
Stützrad 628, 629
Styropor-Handschneider 465
Styroporschneider 427

T

Tankanlage 501, 508, 509, 510, 511, 513, 514
Tankstation 500, 501, 502, 504
Tauchpumpe 193
Tauchsäge, Akku 119
Teerrechen 415
Teerschrubber 420
Teerverteiler 415, 416

Teleskop-Abziehsystem 320
Teleskop-Kombileiter 402
Teleskopleiter, Alu 384
Teleskop-Messstab 292
Teleskop-Nivellierlatte 286, 294
Teppichband 577
Tieflochmarker 305, 306
Tiefmuldenkarre 335, 336, 337
Tischkreissägeblatt 162, 163
Tischkreissäge 43, 44, 119
Tischsäge 21, 34, 35, 38, 39, 40
Tischwagen 492
TL-Fußplatte, Universal „K1“ 347
TL-Klappbake 348
TL-Sicherheitsbaken-Fußplatte 348
ToolBox, Ladencontainer 521
Transportbox, Alu-Riffelblech 522, 523
Trassenwarnband 532, 533
Treibteller 53
Trennmittel 553
Trennscheibe 185
Trennscheibe Metall / Inox 167, 168
Trennschleifer 18, 19, 20, 30, 33
Trennsystem 73
Treppenkit 393
Treppenstehleiter mit Stufen, Alu 383
Trichter, Stahlblech 519
Trinkwasserschlauch 194, 197, 198
Trittstufenversetzzange 327
Trockenbauschleifer 118
Trockenbauschrauber, Akku 110
Trocken-Kernbohrmaschine 65
Trockenschnittset 28
Trockenschnitt-Steinsäge 41
Trolley für AdBlue® 503

U

Überflurhydrantenschlüssel 201
Übergangsstück, Storz 202
ULTRA GRIP 40 - Starter-Set 78
Umformer 78
Umreifungsgerät-Set für Kraftband 530
Umweltregal 493
Uni Montagehaken 398
Universalgerüstbock 311
Universalhalterung 292
Universallaser 288
Universalregal 488
Universalschwamm 429
Universalstativ, Alu 292
Unterflurhydrantenschlüssel 201
Unterlagsplatte 561
Unterlegkeile, Halter 635
Unterlegplatte / Montageplatte 559
Unterstellbock 461

V

Vakuum-Anbaugerät 322
Vakuum-Handverlegegerät 322
Vakuum-Handy 324
Ventilato 244, 247
Verbandkasten 615, 616
Verbindungsglied 539
Verbindungsmutter 560
Verbundsteinheber 330
Verbundstein-Transportkarre 319
Vergusskanne 526
Vergussmasse 580
Verkehrszeichen, Klebepfeile 365
Verladeschiene 623, 624, 625, 636
Verlängerung 173
Verlängerungskabel 224, 225
Verlängerungsrohr 557
Verpackungsstahlband 530
Verschlusshülse 530
Verschlussstopfen 559
Verschwertungsklammer 551
Versetzzange „VZ-I“ 328
Verteilerschrank 221
Verteiler, Storz 200
Vertikalhalterung 281
Vibrierpatsche 78
Vielzweckmaschine 53
Vierkantschlüssel 377
Vollgummirad 629
Vollwandbehälter 317
Vorfilter 246, 248
Vorhängeschloss 486, 487
Vorsatzschalung 553
Vorschlaghammer 438, 439, 444, 447, 448
Vorschlaghammerstiel 437
Vorschriftszeichen 363

W

Wandstativ 67
Wärmebildkamera 298
Warnhinweise 365
Warnklebeband 532
Warnleuchte 350, 350, 351, 357, 360
Warn-Parka 601
Warnschild 365
Warnschutz-Fleecejacke 602
Warnschutz-Pilotenjacke 601
Warnschutz-Regenjacke 601
Warnschutz-Softshelljacke 602
Warnschutz-Sweatjacke 602
Warnweste 603
Warnzaun 532
WASHI-TEC® 577
Wasserdosiergerät 61
Wasserfurchenschaufel / Rinnenschaufel 409
Wasserpumpenzange 450, 457
Wassersauger 263
Wassersaug-Set 264
Wasserschlauch 198, 199
Wassersperre 561
Wasserwaage 299, 301, 302
Wasserwanne 26
Wasserzuführgerät 18
Wathose 605
Wegesperre 374
Weichschaumschneider 465
Wellenanker 562
Werkstattwagen 427
Werkzeugablage 402
Werkzeugbox 507
Werkzeugkasten 633, 634
Werkzeugkiste 523
Werkzeugkoffer 467, 468
Werkzeugkombi-Satz 468
Wiedehopfhacke 412
Wiedehopfhackenstiel 412
Winkelelementzange 325
Winkelschleifer 110, 111, 112, 125, 137
Winkelschleifer, Akku 125
Winkelstiftschlüssel-Satz 470, 472

X

Y

Z

Zählwerk 504
Zahnstangenaufzug 337
Zangenschlüssel 451
Zaunklammergerät 79
Zementsiloschlauch 315
Zentrierstange 66
Ziehhacke 422
Zielfernrohr 290
Zimmermannswinkel 307
Zugeisen 426
Zungenkelle 428
Zurrgurt 542, 544, 545
Zurrkette 538
Zusatzzeichen, Schild 364
Zwangsmischer 60
Zweiachs-Neigungslaser 277, 278, 285, 289, 290
Zweihandfettpresse 517
Zwei-Mann-Tragegriff für Vakuum Handy 324
Zweischicht-Noppenmatte 575
Zweitaktöl 570

1

KLEINMASCHINEN

Unsere Lieferanten:



Rüttelplatte, vorwärtslaufend „LF 75 LAT“

Allrounder für Erde, Sand, Schotter, Pflaster und Asphalt · Zentrifugalkraft 15 kN · Frequenz 95 Hz · Mit Wassertank und Transportrollen · Plattenlänge 570 mm

Anwendung: Ideal für Reparaturen und Wartungsarbeiten, wie z. B. an Parkplätzen und Einfahrten

Arbeitsbreite/mm	420	500
Motor	Honda GX 160	Honda GX 160
Leistung/kW	3,6	3,6
Geschwindigkeit m/min	27	24
Gewicht/kg	95	97
Art.-Nr.	116969	116970
Preis/St.	2.265,00	2.366,00

Rüttelplatte, vorwärtslaufend „LFV 80“

Langlebige Konstruktion · Einfache Handhabung · Zuverlässig · Schutz des Pflasters · Asphaltanwendung möglich

Anwendung: Für die Verdichtung dünner bis mittlerer Schichten nichtbindender Böden

Arbeitsbreite/mm	420
Motor	Honda GX 160
Kraftstoff	Benzin
Leistung/kW	3,6
Zentrifugalkraft/N	19
Gewicht/kg	82
Art.-Nr.	117974
Preis/St.	1.581,00

Rüttelplatte, vor- und rückwärtslaufend „LG 204“

Kompakt, leicht und leistungsstark · Manueller Reversier-Start · Zentrifugalkraft 36 kN · Frequenz 65 Hz · Diesel-Motor · Ausgestattet mit einer haltbaren Bodenplatte aus Hardox 400-Stahl

Anwendung: Für kleinere Arbeiten, wie z. B. Einfahrten und Wege · Für dünnere Schotterbetten

Arbeitsbreite/mm	500
Motor	Hatz 1B20
Leistung/kW	3,1
Geschwindigkeit m/min	22
Gewicht/kg	251
Art.-Nr.	116971
Preis/St.	6.060,00

Rüttelplatte, vor- und rückwärtslaufend „LG 504“

Diesel-Motor · Elektrostart · Verdichtungsanzeige · Zentrifugalkraft 65 kN · Frequenz 69 Hz · Reversierbar

Anwendung: Zur effizienten Verdichtung von kompaktem, tiefem und mitteltiefem Lockergestein

Arbeitsbreite/mm	550	700	850
Motor	Hatz 1D81Z (Diesel)	Hatz 1D81Z (Diesel)	Hatz 1D81Z (Diesel)
Leistung/kW	9,2	9,2	9,2
Geschwindigkeit m/min	32	32	32
Gewicht/kg	470	499	513
Art.-Nr.	116972	116973	116974
Preis/St.	11.114,00	11.343,00	12.105,00

Stampfer „LT 6005“

Hohe Verdichtungsleistung · Hervorragende Ergonomie · Einfache Wartung · Einfach zu bewegen

Anwendung: Ideal für die Verdichtung von nichtbindigen und bindigen Böden wie z. B. Lehm und Schlamm · In Gräben oderen anderen engen Stellen wie z. B. an Säulen und Rohrleitungen

Plattenbreite/mm	230 x 332	280 x 332
Leistung/kW	2,7	2,7
Geschwindigkeit m/min	16,5	16,5
Motor	Honda GXR120	Honda GXR120
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Gewicht/kg	68	69
Art.-Nr.	120637	120636
Preis/St.	2.558,00	2.559,00

Bodenstripper „BS 75“

Selbstfahrend · Vorwärts- und Rückwärtsfunktion · Drehzahlregulierung · Spezieller Schneidenschutz · Arbeit an Wänden entlang · Verstellbarer Lenkrahmen

Anwendung: Ideal für mittelgroße Renovierungsarbeiten im Innen- und Außenbereich

Leistung/kW	1,5
Spannung/V	230
Arbeitsbreite/mm	500
Abmessungen (L x B x H)/mm	872 x 511 x 1.062
Gewicht/kg	128
Art.-Nr.	120879
Preis/St.	5.451,00

Bodenstripper „BS 110“

Selbstfahrend · Vorwärts- und Rückwärtsfunktion · Drehzahlregulierung · Einphasig · Arbeit an Wänden entlang · Verstellbarer Lenkrahmen · Standard-Transportrad an der Vorderseite der Maschine

Anwendung: Ideal für mittelgroße Renovierungsarbeiten im Innen- und Außenbereich

Leistung/kW	1,5
Spannung/V	230
Arbeitsbreite/mm	500
Abmessungen (L x B x H)/mm	963 x 511 x 1.062
Gewicht/kg	170
Art.-Nr.	120880
Preis/St.	5.547,00

Bodenschleifmaschine „BGS 250“

Kräftiges Schleifen · Effizientes Staubmanagement · Einstecken und schleifen · Einfaches Transportieren, da zusammenklappbar

Anwendung: Zur Bearbeitung kleiner bis mittlerer horizontaler Betonoberflächen

Leistung/kW	2,2
Spannung/V	230
Schleifbreite/mm	250
Drehzahl Schleifscheibe U/min	1.440
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.188 x 505 x 936
Gewicht/kg	61
Art.-Nr.	120881
Preis/St.	1.930,00

Bodenschleifmaschine

Einfach zu bedienen · Äußerst vielseitig · Effizientes Staubmanagement · Betriebsstundenzähler · Zeitsparender Werkzeugwechsel

Typ	PG 280 II	PG 450
Schleifteller-Ø/mm	280	450
Spannung/V	230	230
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.320 x 420 x 990	1.320 x 480 x 1.150
Gewicht/kg	72	109
Art.-Nr.	112984	112986
Preis/St.	3.215,00	6.793,00

Bodenfräse, Benzin „BMP 215 PETROL“

Zentrierte Abwärtskraft · Präzise Höheneinstellung · Minimale Vibration · Staubschlauchanschluss mit Ø 51 mm

Lieferumfang: Inkl. kompletter Trommel mit Messern

Anwendung: Ideal für alle Arten von kleinen bis mittelgroßen Arbeiten im Freien

Leistung/kW	4,0
Arbeitsbreite/mm	215
Abmessungen (L x B x H)/mm	880 x 387 x 1.063
Gewicht/kg	59
Art.-Nr.	120883
Preis/St.	1.978,00

Bodenfräse, Elektro „BMP 215“

Einphasig · Zentrierte Abwärtskraft · Präzise Höheneinstellung · Minimale Vibration · Staubschlauchanschluss mit Ø 51 mm

Lieferumfang: Inkl. kompletter Trommel mit Messern

Anwendung: Ideal für alle Arten von kleinen bis mittelgroßen Anwendungen

Leistung/kW	1,8
Spannung/V	230
Arbeitsbreite/mm	215
Abmessungen (L x B x H)/mm	880 x 387 x 1.063
Gewicht/kg	63
Art.-Nr.	120882
Preis/St.	1.925,00

Fugenschneider „FS 400 LV“

Robuster, produktiver Universal-Fugenschneider mit hervorragender Gewichtsverteilung und Stabilität · Patentierter und verstellbarer Antivibrationsgriff · Patentangemeldetes Höhenverstellungssystem · Universalkeilriemen für optimale Kraftübertragung · Großer Wassertank

Anwendung: Kleine Straßenreparaturarbeiten in Beton oder Asphalt wie auch Schneidarbeiten in Rohrgräben bei der Rohrverlegung

Lieferumfang: Ohne Diamant-Trennscheibe

Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	500 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	192
Vorschub	manuell
Motor	Honda GX 390 QX-C4 Cyclonic Filter
Leistung/kW	8,2
Startsystem	Reversierstart
Gewicht/kg	99
Art.-Nr.	109278
Preis/St.	2.891,00

Trennschleifer „K 770“

Allround Maschine für Trennarbeiten im Außenbereich · Geringe Vibrationswerte, weit unter den gesetzlichen Vorgaben

Lieferumfang: Ohne Diamant-Trennscheibe

Leistung/kW	3,7
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	350 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	125
Gewicht/kg	9,5
Art.-Nr.	116874
Preis/St.	1.605,00

Druckwasserbehälter „3270W PROFI H_2O“

Kunststoffbehälter transparent mit großem Druckpolster · Kunststoffpumpe mit ergonomischem Pumpengriff und Stahlkolbenstange · Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil · Integrierter Einfülltrichter · Trichterabdeckung · Große Standfläche · Fußtritt für stabilen Stand beim Pumpen

Lieferumfang: Inkl. 4 m transparenter Schlauch, mit Wasserstopp und integriertem Filter zum Schutz vor Verstopfung

Betriebsdruck/bar	3
Inhalt/l	10
Art.-Nr.	117167
Preis/St.	85,00

Wasserzuführgerät

Stahlbehälter mit Kunststoffinnenbeschichtung · Zulässige Betriebstemperatur 50°C · Fußring für sicheren Stand

Anwendung: Zur Wasserversorgung von z. B. Kernbohrgeräten

Lieferumfang: Inkl. 3,0 m Gewebeschlauch inkl. Schnellkupplung mit Wasserstopp

Inhalt/l	10
Betriebsdruck/bar	6
Art.-Nr.	117332
Preis/St.	186,00

Trennschleifer „K 970 III“

Mit verstärktem Schneidarm · Blattschutz aus Magnesium · Patentiertes Spannsystem für den Antriebsriemen · Neues Zündmodul · Neue Trennscheibenbefestigung · Blattschutz stufenlos einstellbar · Verstärkter Auspuff

Anwendung: Schneiden von Beton, Asphalt und vielen anderen Baumaterialien

Lieferumfang: Ohne Diamant-Trennscheibe

Typ	K970 14”	K970 16”
Leistung/kW	4,8	4,8
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	350 / 25,4	400 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	125	155
Gewicht/kg	11	11,8
Art.-Nr.	114867	114868
Preis/St.	1.727,00	1.811,00

Trennschleifer „K 970 III Chain“

Hohe Leistung bei geringem Kraftstoffverbrauch · Nasstrennschleifsatz · SmartCarb™ · Wartungsfreier Starter · Anti-Vibrationssystem · Leicht und kraftvoll · Dura Starter™

Anwendung: Anpassen von Öffnungen · Hohlblockstein, Bordstein und Gartenplatten · Gussbeton · Böden und Wände · Schlitze · Rohre

Leistung/kW	4,8
Max. Schnitttiefe/mm	450
Drehzahl bei max. Leistung/U/min	9.000
Gewicht/kg	9,6
Art.-Nr.	120801
Preis/St.	1.608,00

Diamant-Kette „Vari-Chain C45“

Minimale Kettendehnung · Optimierte Segmente · Einfaches Anfahren · Zubehör für Trennschleifer K 970 Chain

Anwendung: Beton, mittelhart

Art.-Nr.	120804
Preis/St.	747,00

Trennschleifer „K1 Pace“ KIT

Leistungsstark · PACE-Akkusystem mit hoher Leistung · Intelligente Akkuplatzierung · Ergonomischer Griff · Sicherer Betrieb · Bürstenloser Motor · Einfach verstellbarer Trennscheibenschutz · Anti-Vibrationssystem

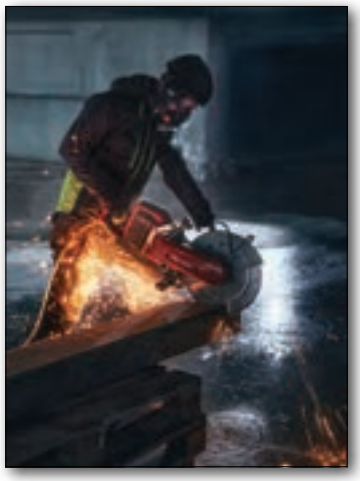

Max. Schnitttiefe/mm	145
Max. Ø Trennscheibe/mm	361
Gewicht/kg	7,4
Art.-Nr.	130585
Preis/St.	2.250,00

Trennschleifer, Elektro „K 4000 CNB“

Perfekt für den Einsatz in Innenbereichen · „Ziehende“ Scheibenrotation · Elgard™ · Elektronischer Softstart™ · Nasstrennschleifsatz

Anwendung: Anpassung von Öffnungen · Hohlblockstein, Bordstein und Gartenplatten · Gussbeton · Tiefes Schneiden · Böden und Wände · Schlitze · Rohrgräben · Rohre

Lieferumfang: Inkl. leistungsstarkem Trennscheiben-Set

Leistung/kW	2,7
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	230 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	400
Gewicht/kg	8,4
Art.-Nr.	116872
Preis/St.	2.475,00

Trennschleifer, Elektro „K 4000 Wet“

Elgard™ elektronischer Überlastschutz und Sanftanlauf · Bequeme patentierte Form des Handgriffes · DEX, Staubbeseitigungssystem mit integriertem Wassermengenregler · PRCD-Schalter zur Sicherheit · Kräftig dimensioniertes Winkelgetriebe für lange Lebensdauer und minimalen Leistungsverlust

Anwendung: Für störungsempfindliche Bereiche, in denen nur eine begrenzte Schlammmenge akzeptabel ist

Lieferumfang: Ohne Diamant-Trennscheibe

Leistung/kW	2,7
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	350 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	125
Gewicht/kg	7,6
Art.-Nr.	116873
Preis/St.	1.364,00

Kernbohrmaschine „DMS 240“

Ein komplettes Kernbohrsystem für nahezu alle Bohrarbeiten · Skalierung für Bohrtiefe · 2 Vorschubgeschwindigkeiten · Winkelverstellung · Intergrierte Vakuumbefestigung

Anwendung: Für mittelschwere Kernbohrarbeiten in Wänden, Böden und Dächern bis Ø 250 mm

Lieferumfang: Ohne Diamant-Bohrkrone

Bohrhub/mm	600
Bohr-Ø max./mm	250
Leistung/kW	2,4
Bohrkronenanschluss	1 1/4” UNC
Gewicht/kg	25
Art.-Nr.	109280
Preis/St.	2.388,00

Tischsäge „TS 100 R“

Kapp- und Gehrungsschnitte bis 45° für optimale Anwendbarket · Einfacher Austausch der robusten Wasserpumpe · Tauchschnitte · Flexibler Aufbau · Ideal für lange Schnitte · Einfach zu reinigen

Anwendung: Zum Schneiden aller Sorten von Ziegel und Mauerwerk

Lieferumfang: Ohne Diamant-Trennscheibe

Leistung/kW	2,2
Spannung/V	230
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	350 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	1.000 / 105
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.400 x 840 x 1.400
Gewicht/kg	106
Art.-Nr.	114990
Preis/St.	2.536,00

Tischsäge „TS 300 E“

Universale Steintrennsäge mit kräftigem Einzelrahmen und integrierten Leitungskanälen · Pendelnder Schneidkopf mit Gasfeder unterstützt · Schneidkopf kann bis 45° geschwenkt werden · Klappbare Standbeine

Anwendung: Zum Trennen aller Arten von Beton-, Ziegel- und Hohlblocksteinen

Lieferumfang: Ohne Diamant-Trennscheibe

Motor	230 V / 50 Hz
Leistung/kW	2,2
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	350 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	700 / 105 – 110
Gewicht/kg	70
Art.-Nr.	109274
Preis/St.	1.209,00

Tischsäge „TS 350 E“

Universale Steintrennsäge · Kräftiger Einzelrahmen und integrierte Leitungskanäle sorgen für große Steifigkeit · Pendelnder Schneidkopf mit Gasdruckfeder · Schneidkopf kann bis 45° geschwenkt werden · Patentierte halbautomatische Klappbeine

Anwendung: Trennen von allen Arten von Beton-, Ziegel-und Hohlblocksteinen in den Formaten max. 600 x 600 mm

Lieferumfang: Inkl. 1 lärmreduzierten Diamant-Trennscheibe

Motor	230 V / 50 Hz
Leistung/kW	2,2
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	350 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	730 / 105 – 110
Gewicht/kg	82
Art.-Nr.	109275
Preis/St.	1.453,00

Tischsäge „TS 400 F“

Laserführung für schnelle Positionierung des Materials · Patentierte halbautomatische Klappbeine · Durch 4 Räder kann die Säge auch im Kleintransporter transportiert werden · Patentierte, selbstverriegelnde Trennscheibenmutter (kein Werkzeug erforderlich!) · Abnehmbare Schlammauffangschale · Einfacher Austausch der Wasserpumpe durch Schnellkupplung

Anwendung: Zum Trennen aller Arten von Beton-, Ziegel- und Hohlblocksteinen

Lieferumfang: Inkl. 1 lärmreduzierten Diamant-Trennscheibe

Motor	230 V / 50 Hz
Leistung/kW	2,2
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	400 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	700 / 125 – 230
Gewicht/kg	96
Art.-Nr.	109277
Preis/St.	2.036,00

Fugenschneider „COMPACTCUT 201P“

Robuste und kompakte Bauform · Das Absenken und Ausheben des Sägeblattes erfolgt stufenlos über eine Gewindespindel, somit werden Beschädigungen des Sägeblattes vermieden · Schnitttiefenanzeige auf alle Werkzeugdurchmesser einstellbar · Ein großer Wassertank reduziert die Arbeitsunterbrechungen · Die Sägeblattbesprühung sorgt für eine optimale Kühlung des Sägeblattes, dadurch werden höhere Standzeiten der Sägeblätter gewährleistet · Sägehaube leicht aufklappbar · Servicefreundlich –sehr gute Zugänglichkeit zum Motor und zur Schneidwelle · Serienmäßig mit Feststellbremse · Höhenverstellbare Handgriffe, für die optimale Anpassung an den Anwender

Schnitttiefe/mm	200	200
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	500 / 25,4	500 / 25,4
Leistung kW/PS	8,7 / 11,8	8,7 / 11,8
Lastdrehzahl/min^{-1}	2.500	2.500
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.195 x 620 x 1.010	1.195 x 620 x 1.010
Gewicht/kg	108	108
Lieferumfang	Exkl. Sägeblatt, inkl. Sägeblattschutzhaube 500 mm	Inkl. Sägeblatt und Sägeblattschutzhaube 500 mm
Art.-Nr.	117859	120018
Preis/St.	3.020,00	3.230,00

Fugenschneider „COMPACTCUT 300P“

Das Absenken und Ausheben des Sägeblattes erfolgt stufenlos über eine geschlossene Gewindespindel mit Schnitttiefenanzeige, somit werden Beschädigungen des Sägeblattes vermieden · Spindel außerhalb des Schmutzbereiches und durch ein verzinktes Stahlrohr geschützt · Sägehaube serienmäßig vorne hochklappbar für Überschnitte · Leicht abnehmbare Sägehaube · Serienmäßig mit Sägeblattflansch für Mehrblattaufnahme bis 15 mm · Ein großer Wassertank von 30 l Kapazität mit großer Einfüllöffnung und Tragegriffen erleichtert das Nachfüllen und reduziert die Arbeitsunterbrechungen · Anschluss für externe Wasserzuführung mit separat einstellbarem Wasserhahn · Die serienmäßige Flanschbesprühung sorgt für einen sparsamen Wasserverbrauch und für eine optimale Kühlung des Sägeblattes. Dadurch werden höhere Standzeiten der Sägeblätter gewährleistet · Wassertank nach vorne kippbar – müheloses Betanken möglich, Wassertank kann vollständig entleert werden · Beim Schneiden kann durch den kippbaren Tank mehr Gewicht auf das Sägeblatt verlagert werden · Der Vibrationsdämpfungsgriff reduziert die Vibrationen, die auf den Anwender einwirken und verbessert so die Arbeitsbedingungen · Handgriff stufenlos verstellbar und um 180° drehbar für optimalen Geradeausschnitt · Beste Transportmöglichkeit durch Kranaufhängung und Haltegriffe · Serienmäßig mit Feststellbremse

Schnitttiefe/mm	180
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	500 / 25,4
Leistung kW/PS	8,7 / 11,8
Lastdrehzahl/min^{-1}	2.300
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.040 x 585 x 910
Gewicht/kg	105
Lieferumfang	Excl. Diamantsägeblatt, inkl. Sägeblattschutzhaube 500 mm
Art.-Nr.	120062
Preis/St.	3.870,00

Fugenschneider „COMPACTCUT 401E“

Elektrofugenschneider · Arbeitet geräuscharm und ist dadurch besonders für Schneidarbeiten an und in Gebäuden geeignet · Das Absenken und Ausheben des Sägeblattes erfolgt stufenlos über eine Gewindespindel , somit werden Beschädigungen des Sägeblattes vermieden · Optimale Drehzahl der Sägeblattwelle · Sägehaube serienmäßig vorne hochklappbar für Überschnitte · Hervorragender Geradeauslauf durch optimalen Schwerpunkt der Maschine zum Blatt · Griffe höhenverstellbar und variabel steckbar für ergonomisches Arbeiten · Von Links- auf Rechtsschnitt mit wenigen Handgriffen einfach umbaubar · Gabelbesprühung direkt durch die Haube · Durch die optimale Gewichtsverteilung auf die Vorderräder wird eine hohe Spur- und Sägegenauigkeit erreicht · Einstellbare Schnitttiefenanzeige · Stabiler Peilstab in H-Form · Durchgehende Sägeblattwelle mit Keilriemenantrieb · Sägeblatt-Aushub über wartungsarme Wippenkonstruktion

Schnitttiefe/mm	320
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	800 / 25,4
Leistung/kW	7,5
Lastdrehzahl/min^{-1}	1.250
Abmessungen (L x B x H)/mm	990 x 580 x 850
Gewicht/kg	156
Lieferumfang	Excl. Sägeblatt, Inkl. Sägeblattschutzhaube 800 mm
Art.-Nr.	117861
Preis/St.	5.290,00

Fugenschneider „FS 20“

Für höhere Lebensdauer - der senkrecht stehende Motor garantiert permanente Ölversorgung in jeder Schnittsituation · Das Absenken und Anheben des Sägeblattes erfolgt stufenlos, Beschädigungen des Sägeblattes werden somit verhindert · Übersichtliche und ergonomische Anordnung der Instrumente · Sägehaube serienmäßig vorne hochklappbar für Überschnitte · Das hintere Laufrad sitzt außerhalb des Sägeschnittes, dadurch ist das Nachschneiden von Schnittfugen problemlos durchzuführen · Das LISSMAC Schwenkarmprinzip spart Zeit und Geld. Durch den um 180 Grad schwenkbaren Sägearm entfällt langwieriges Umrüsten von Links- auf Rechtsschnitt · Arbeitsunterbrechungen werden durch den groß dimensionierten Kraftstoff- bzw. Wassertank auf ein Minimum reduziert · Feststellbremse, wassersparende Flanschbesprühung und die Schnitttiefenanzeige gehören zur Serienausstattung

Typ	FS 20 B	FS 20 B/VE	FS 20 D	FS 20 D/VE
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Diesel	Diesel
Vorschub	Handkurbel	elektrisch	Handkurbel	elektrisch
Schnitttiefe/mm	220	220	220	220
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	600 / 25,4	600 / 25,4	600 / 25,4	600 / 25,4
Leistung kW/PS	15,5 / 20,8	15,5 / 20,8	10,1 / 13,7	10,1 / 13,7
Drehzahl/min^{-1}	1.920	1.920	1.920	1.920
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.100 x 750 x 1.100	1.100 x 750 x 1.100	1.100 x 750 x 1.100	1.100 x 750 x 1.100
Gewicht/kg	205	210	263	268
Art.-Nr.	117862	117863	102576	117864
Preis/St.	9.792,00	11.808,00	12.384,00	14.400,00

Mauersteinbandsäge „MBS 510“

230 V / 12,5 A · Direktantrieb der Sägebandlaufräder · Hohe Lebensdauer des Sägebandes · Konstante und optimale Sägebandspannung mit der Sägeband-Spannkraftautomatik für optimale Schnittgenauigkeit und verringerte Bruchgefahr des Sägebandes · Kurze Sägebandwechselzeiten dank Schnellverschluss · Automatische Sägebandabschaltung · Radsatz

Anwendung: Geeignet für Porenbeton und Prontonstein

Lieferumfang: Inkl. 2 x Hartmetall-Sägeband 3.750 x 27 x 0,9 mm 3 ZpZ

Schnitthöhe/mm	510
Schnittlänge/mm	700
Bandmaß/mm	3.750
Gesamthöhe/mm	1.840
Gewicht/kg	173
Leistung/kW	1,5
Art.-Nr.	117804
Preis/St.	5.120,00

Sägeband

Zubehör für Bandsäge MBS 510

Anzahl Zähne	3
Länge/Breite/mm	3.750 / 27
Art.-Nr.	117858
Preis/St.	357,00

Steintrennsäge „DTS 402“

Schwenkbarer Schneidkopf · Einklappbare Tischfüße · Exakter, leichtgängiger Schneidtisch mit verstellbarem Winkelanschlag · Gummierter Sägetisch für rutschfreie Trennschnitte · Radsatz serienmäßig · Wasserpumpen-Transportsicherung

Anwendung: Für den universellen Baustelleneinsatz

Lieferumfang: Inkl. DIA-Sägeblatt 350/25,4 mm BSW 15 40,0 x 3,2 x 12,0 23S

Motor	230 V / 50 Hz
Motorleistung/kW	2,2
Sägeblatt-Ø max./Bohrung/mm	400 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	800 / 135
Gewicht/kg	84
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.200 x 800 x 1.290
Art.-Nr.	117803
Preis/St.	1.576,00

Steintrennsäge „DTS 420“

Durch die zentrale Anordnung der Bedienungselemente kann der Anwender das Schnittgut von einem Standpunkt aus bearbeiten · Optimalen Unfallschutz bietet die in der Sägehaube integrierte Schutzabdeckung, die sich mit dem Sägeblatt über den zu bearbeitenden Stein absenkt · Kraftvoller Sägeblattantrieb über Hochleistungskette in einem vollständig geschlossenen und wartungsarmen Getriebe · Kein aufwendiges Nachspannen der Keilriemen · Zentrale Kranaufhängung, Spornrad zum verfahren, große Wendigkeit · Pumpe werkzeuglos mit einem Handgriff zu entnehmen · Schneller Sägeblattwechsel · Genaues Positionieren des Schnittmaterials über ein Sichtfenster · Das Eigengewicht des Sägekopfes unterstützt die vertikale Sägebewegung · Ausklinkschnitte sind einfach und schnell, ohne zeitintensive Umbauarbeiten ausführbar (z. B. Höhenverstellung des Sägekopfes) · Großformate können stehend, ohne Kippbewegung, bearbeitet werden · Einfache und sichere Transportstellung des Sägekopfes

Lieferumfang: Inkl. Diamantsägeblatt 900 mm

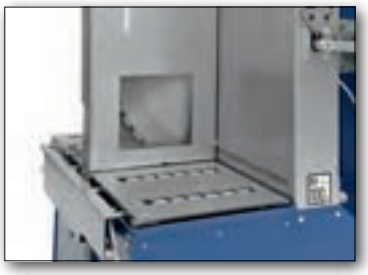

Typ	DTS 420 N	DTS 420 PE/N
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	650 / 420	650 / 420
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	1.000 / 60	1.000 / 60
Leistung/kW/V	7,5 / 400	7,5 / 400
Sägetischbreite/mm	825	1.040
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.260 / 950 / 2.000	1.400 / 1.070 / 2.000
Gewicht/kg	364	392
Art.-Nr.	120019	102684
Preis/St.	7.431,00	10.176,00

Brückensäge „ATS 350 B 120“

Hochwertige, wartungsarme Konstruktion · Einfaches Handling durch Leichtbauweise · Stabiler und belastbarer Alu-Rahmen mit exakter Tischauflage für passgenaue Steinschnitte · Gehrungsschnitte von 0° bis 45° können problemlos durchgeführt werden · Handkurbelantrieb für gleichmäßigen Sägevorschub · Hohe Stabilität des Sägekopfes mit kugelgelagertem Edelstahl-Präzisionsführungssystem · Gute Sicht zum Sägeschnitt durch schmale Sägeblattschutzhaube · Hochwertig verstellbarer Winkelanschlag · Ein-/Ausschalter mit separatem Not-Aus-Tastschalter bedienerfreundlich in geschützter Lage · Höhenverstellbare Tischfüße erleichtern den Transport · Serienmäßiger Radsatz vereinfacht das Versetzen auf der Baustelle

Lieferumfang: ohne Diamantsägeblatt

Leistung/kW	2,2
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	350 / 25,4
Schnittlänge/mm	1.200
Schnitttiefe 90°/45°/mm	110 / 80
Drehzahl/min^{-1}	2.800
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.930 x 770 x 1.350
Gewicht/kg	105
Art.-Nr.	117853
Preis/St.	3.390,00

PVP. PY-400G

Steintrennsäge „PY-400G“

Höhenverstellbarer und 45° schwenkbarer Schneidkopf · Ideal für Schrägschnitte · Großer kugelgelagerter Auflagetisch L x B: 600 x 530 mm · Mit Transportsperre · Herausnehmbare Wasserwanne · Unterklappbare Standbeine · Schnellwechsel-Kupplung für elektrische Wasserpumpe · Transporthandgriffe

Lieferumfang: Premium Diamant-Trennscheibe Typ GÖLZ SG35 für Hartgestein · Granit · Natur- und Kunststein · Harte Klinker · Beton · Beton armiert, Ø 400 mm, 10 mm hohe Turbosegmente · Lasergeschweißt

Motor	230 V / 50 Hz
Motorleistung/kW	2,2
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	400 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	700 / 137
Gewicht/kg	66
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.100 x 720 x 1.290
Art.-Nr.	117350
Preis/St.	1.049,00

Wasserwanne

Zubehör für Steintrennsäge PY-400G und MS 400 · Kunststoff · Farbe: schwarz · Fassungsvermögen: 30 L

Lieferumfang: Inkl. Ablaufstopfen

Art.-Nr.	117320
Preis/St.	154,00

Ersatzwasserpumpe

Zubehör für Steintrennsäge PY-400 G · Farbe schwarz · 230 V, 50 Hz · Leistung: 50 Watt

Art.-Nr.	117321
Preis/St.	120,00

GÖLZ Steintrennsäge „D-CUT350A“

Trockenschnittsäge mit Staubabsaugung direkt am Schneidblatt, mit Option zum Nassschnitt über Gardena-Anschluss. Im Nassschnitt auch 45° Schnitte möglich. Elektronischer Sanftanlauf · Handvorschub

Lieferumfang: Exkl. Trennscheibe

Motor	230 V / 50 Hz
Leistung/kW	2,2
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	350 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	500 (300) / 110
Gewicht/kg	28
Art.-Nr.	120323
Preis/St.	1.633,00

GÖLZ Scherentisch

Zubehör für Steintrennsäge D-CUT350A

Art.-Nr.	120324
Preis/St.	286,00

GÖLZ Dachtisch

Zubehör für Steintrennsäge D-CUT350A

Art.-Nr.	120325
Preis/St.	324,00

GÖLZ Steintrennsäge „MS400“

Kompakte Stein-Trennsäge für den universellen Einsatz auf der Baustelle · Höhenverstellbarer Schneidkopf · Großer kugelgelagerter Auflagetisch L x B: 600 x 530 mm · Herausnehmbare Wasserwanne · Einklappbare Standbeine · Schwenkbarer Schneidkopf bis 45° · mit Verladerollen · Elektrische Wasserpumpe mit Schnellwechselkupplung · Abmessungen (L x B x H): 959 x 840 x 1.284 mm

Motor	230 V / 50 Hz
Leistung/kW	2,2
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	400/25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	700/137
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.100 x 720 x 1.290
Gewicht/kg	70
Art.-Nr.	117264
Preis/St.	1.350,00

GÖLZ Steintrennsäge „MS400AL“

Großer kugelgelagerter Auflagetisch L x B 560 x 560 mm · Herausnehmbare Wasserwanne · Einklappbare Standbeine · Elektrische Wasserpumpe - mit Schnellwechselkupplung · Aluminium-Ausführung · Spezielle Wasserdüse für eine optimale Wasserkühlung · Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen · Mit Laserschnittanzeige

Motor	Elektromotor 230 V, 50 Hz, IP 54
Leistung/kW	2,2
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	400 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	800 / 137
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.390 x 750 x 1.330
Gewicht/kg	79
Art.-Nr.	116858
Preis/St.	1.750,00

GÖLZ Trockenschnittset „DS400“

Kein Schneidschlamm mehr im Arbeitsbereich der Maschine · Untergründe bleiben sauber und trocken · Aufwendiges Maschinenputzen entfällt · Der Zyklon Vorabschneider mit Behälter und Staubbeutel filtert und sammelt den abgesaugten Staub und ermöglicht eine umweltgerechte Entsorgung · Effiziente Absaugung direkt am Sägeblatt · Zusätzliche Absaugung an der Schutzhaube

Lieferumfang: Aufsatztisch · Absaugrohr Blattschutzabsaugung · Zyklonenfilter · Staubbeutel · Exkl. Industriestaubsauger DV232

Optional mit: Industriestaubsauger DV232 ·Leistungsstarker Trockensauger mit 2 Motoren · 2,3 kW, je 1,15kW · Luftvolumen 360 m3/Std, 250 mbar

Art.-Nr.	119153
Preis/St.	713,00

GÖLZ Brückensäge „GS350A-120“

Aluminium Ausführung - Laserschnittanzeige · Schwenkbarer Brückenkopf für Gehrungsschnitte und Abkantungen · Herausnehmbare Wasserwanne, einfach zu reinigen · Kugelgelagerte Sägekopfführung für einen exakten Schnitt · Einklappbare Standbeine · Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen · Sauberes Arbeiten durch erweiterten Spritzschutz · Auflagetisch abnehmbar, dadurch einfach zu reinigen · Geschützte Kabelführung · Elektrische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung · Speziell konzipierte Wasserdüse für eine optimale Wasserzuführung · Winkelanschlag

Motor	Elektromotor 230 V, 50 Hz, IP54
Leistung/kW	2,2
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	350 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	1.000 (1.200) / 110
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.500 x 630 x 1.490
Gewicht/kg	113
Art.-Nr.	116801
Preis/St.	2.372,00

GÖLZ Fliesentrennmaschine „TS250“

Professionelles Fliesen-Trenngerät · Gehrungsschnitte durch Kippen des Schneidkopfes stufenlos bis 45° möglich (Jolly) · Herausnehmbare Wasserwanne · Einklappbare Standbeine · Schnellwechsel-Kupplung für elektrische Wasserpumpe · Transporthandgriffe

Lieferumfang: Verladerollen · Premium Diamant-Trennscheibe GÖLZ SLF10 Ø 250 mm für Keramik, Feinsteinzeug, Fliesen, Marmor, dünne Granitplatten, geschlossener Schneidrand mit 10 mm Segmenthöhe

Motor	230 V / 50 Hz
Leistung/kW	1,3
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	250 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	1.040 (1.140) / 65
Gewicht/kg	72
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.640 x 620 x 1.300
Art.-Nr.	117267
Preis/St.	1.372,00

GÖLZ Fliesentrennmaschine „TS250A“

Aluminium Ausführung · Gehrungsschnitte durch Schwenken des Schneidkopfes stufenlos bis 45° möglich · Herausnehmbare Wasserwanne, einfach zu reinigen · Einklappbare Standbeine · Elektrische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung · Abnehmbarer Auflagetisch, dadurch einfach zu reinigen · Winkelanschlag · Werkzeuglose Arretierung des Schneidkopfes, sicherer Transport · Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen · Kugelgelagerter und absenkbarer Schneidkopf · Mit Laserschnittanzeige

Motor	Elektromotor 230 V, 50 Hz
Leistung/kW	1,3
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	250 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	1.200 (1.300) / 65
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.800 x 600 x 1.300
Gewicht/kg	72
Art.-Nr.	116800
Preis/St.	1.966,00

GÖLZ Fugenschneider „FS170“

Vibrationsgedämpftes Chassis, höhenverstellbarer Handgriff · Stufenlose Schnitttiefeneinstellung mittels Gasdruckfeder und Fusspedal · Schnitttiefenanzeiger · Schnitt-Richtungsanzeiger für akkuraten Schnitt · Feststellbremse für sicheres Abstellen · Schutzbügel mit integrierter Kranöse · 25 Liter Wassertank mit großer Füllöffnung · Große Räder für mehr Bodenfreiheit · Robuster Keilriemenantrieb · Wartungsfreundliche Konstruktion

Max. Schnitttiefe/mm	190	190
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	500 / 25,4	500 / 25,4
Vorschub	manuell	manuell
Motor	Honda GX 390	Kohler CH 440
Leistung/kW	9,5	10,5
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.210 x 630 x 1.165	1.210 x 630 x 1.165
Gewicht/kg	120	122
Art.-Nr.	112881	116859
Preis/St.	2.902,00	2.777,00

GÖLZ Fugenschneider „FS175“

Anti-Vibrations Handgriffe, höhenverstellbar für ergonomisches Arbeiten · Stufenlose Absenkung mittels Handrad · Schnitttiefenanzeiger · Schnitt-Richtungsanzeiger für akkuraten Schnitt · Feststellbremse · Transportbügel · 25 Liter Wassertank mit großer Füllöffnung · Große Hinterräder für mehr Bodenfreiheit · Robuster Keilriemenantrieb

Max. Schnitttiefe/mm	165	165
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	450 / 25,4	450 / 25,4
Vorschub	manuell	manuell
Motor	Honda GX 390	Kohler CH 440
Leistung/kW	9,5	10,5
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.220 x 491 x 1.160	1.210 x 630 x 1.165
Gewicht/kg	110	112
Art.-Nr.	116860	116861
Preis/St.	2.788,00	2.621,00

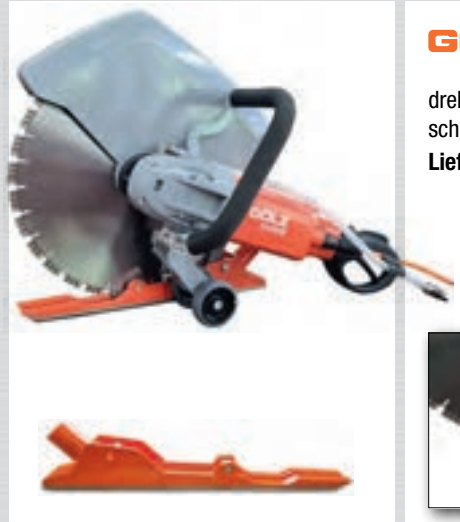

GÖLZ Trennschleifer, Elektro „HS400S“

Drehbarer Voll-Blattschutz · Thermo-Überlastschutz · Ergonomisch geformter und drehbarer hinterer Handgriff · Softstart und elektronische Überlastanzeige · Für Nass-und Trockenschnitt geeignet

Lieferumfang: Inkl. Radsatz · Optionale Staubabsaugung · Exkl. Trennscheibe

Leistung/kW	3,3
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	400 / 25,4 (Teilkreisbohrung)
Max. Schnitttiefe/mm	160
Gewicht/kg	11,2
Art.-Nr.	120321
Preis/St.	1.758,00

GÖLZ Trennschleifer, Elektro „HS400F“

Drehbarer Bündig-Blattschutz · Thermo-Überlastschutz · Ergonomisch geformter und drehbarer hinterer Handgriff · Softstart · Elektronische Überlastanzeige · Regelbare Wasserzufuhr durch integriertes Wasserventil

Lieferumfang: Inkl. Radsatz · Exkl. Trennscheibe

Leistung/kW	3,3
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	400 / 25,4 (Teilkreisbohrung)
Max. Schnitttiefe/mm	160
Gewicht/kg	11,1
Art.-Nr.	120322
Preis/St.	1.758,00

GÖLZ Kernbohrgerät „KB 350“

Magnesium-Druckgussteile · Kompakte Bauform und Leichtbauweise · Bewährte STIHL-Antriebs- und GÖLZ-Systemtechnik sorgen für höchste Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit · Unabhängig einsetzbar von Versorgungsnetzen

Standardausstattung für den Einsatz im Kanalbau:

Bohrständer, Hub 450 mm, mit selbstzentrierendem Rohrfuß · Bodenrahmen und 2 Erdnägel zur Befestigung in der Baugrube · Spannband 2,1 m mit Ratsche zur Befestigung am freiliegenden Rohr · STIHL 2-Takt-Motor, 2,8 kW (3,8 PS) - unabhänig vom Versorgungsnetz · Abgasschlauch, ca. 4 m lang · Bohrgetriebe mit Spülkopf, Bohrbereich 110 - 354 mm · Bohrkronenanschluss, GÖLZ 3-Loch-Flansch · Druckwasserbehälter 10 l, mit Schlauch zur Versorgung der Bohrkrone mit Spülwasser

Lieferumfang: 1 x KB 350 Kernbohrgerät bestehend aus: 1 x STIHL-Benzinmotor, Bohrständer und Bohrgetriebe, Bodenrahmen und 2 Erdnägel, Spannband (2,1 m) mit Ratsche, Abgasschlauch (ca. 4 m), Druckwasserbehälter (10 l) mit Schlauch · Exkl. Bohrkrone

Motor	Stihl-2-Takt-Motor
Leistung/kW	2,8
Drehzahl/min^{-1}	300
Bohrbereich/mm	110 - 354
Gewicht/kg	45
Art.-Nr.	115005
Preis/St.	4.732,00

GÖLZ Freihandbohrmotor „HDM22“

Nass- und Trockenbohrmaschine · Thermo-Überlastschutz · Elektronischer Sanftanlauf · Bohrständer-Aufnahme mit Spannhals 60 mm oder Motorplatte möglich · Adapter für Nass- und Trockenbohren

Motor	230 V / 50-60 Hz
Leistung/kW	2,2
Drehzahl 1./2./3. Gang/min^{-1}	520 / 1.400 / 2.900
Bohr-Ø in Beton (Bohrständer) nass/mm	20 - 160
Bohr-Ø in Mauerwerk (Freihand) trocken/mm	20 - 110
Bohrkronenanschluss	1 1/4” UNC + R 1/2”
Gewicht/kg	7,5
Art.-Nr.	120317
Preis/St.	1.078,00

GÖLZ Bohrmotor „EDM“

Handliche Bauform · Thermo-Überlastschutz · Elektronischer Sanftanlauf ·
Art.-Nr. 120318: Bohrständer-Aufnahme mit Spannhals 60 mm oder Motorplatte möglich ·
Art.-Nr. 120319: Bohrständer-Aufnahme mit Motorplatte möglich

Typ	EDM22	EDM33
Motor	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistung/kW	2,2	3,3
Drehzahl 1./2./3. Gang/min^{-1}	300 / 520 / 1.700	180 / 430 / 750
Bohr-Ø max./mm	20 - 250	45 - 400
Bohrkronenanschluss	1 1/4” UNC + R 1/2”	1 1/4” UNC
Gewicht/kg	7,5	13,2
Art.-Nr.	120318	120319
Preis/St.	1.253,00	1.545,00

GÖLZ Bohrständer „SD160“

Mit Vakuum-/Dübelfuß · Rückenstütze · Hub 520 mm · Führungssäule bis 45° stufenlos verstellbar · Bohrbereich bis Ø 160 mm · Beidseitig aufsteckbarer Vorschubhebel und Werkzeugsatz

Art.-Nr.	121000
Preis/St.	908,00

GÖLZ Baukreissäge „CBS400E“

Selbstschließende Sicherheitsschutzhaube · Robustes feuerverzinktes Stahlchassis mit angeschraubten Standbeinen · Absaugset zum Anschluss an Trockensauger

Motor	230 V / 50 Hz	400 V / 16 A
Leistung P1/P2/kW	3,3 / 2,3	4,0 / 3,0
Sägeblatt-Ø/mm	400	400
Schnitthöhe/mm	130	130
Lieferumfang	Inkl. Holzkreissägeblatt CWS Ø 400 mm	Inkl. Holzkreissägeblatt Ø 400 mm
Gewicht/kg	120	102
Art.-Nr.	120326	120327
Preis/St.	1.945,00	1.945,00

GÖLZ Baukreissäge „CBS450“

Sicherheitsschutzhaube mit selbstöffnender und -schließender Funktion · Leistungsstarker Motor mit Magnetbremse · Aluminium Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten · Millimetergenaue Maßskala · 4 Kranösen · Abklappbare Tischverlängerung über die gesamte Tischbreite (700 × 750 × 45 mm) · Werkzeugsatz · Hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt

Lieferumfang: Inkl. Holzkreissägeblatt Ø 450 mm

Motor	400 V / 16 A
Leistung P1/P2/kW	4,0 / 3,0
Sägeblatt-Ø/mm	450 / 30
Schnitthöhe/mm	150
Gewicht/kg	112
Art.-Nr.	117879
Preis/St.	1.966,00

GÖLZ Baukreissäge „CBS450P“

Stufenlose Schnitthöhenversellung von 0 - 150 mm über Handkurbel einstellbar · Selbstschließende Sicherheitsschutzhaube · Robustes feuerverzinktes Stahlchassis · Absaugset zum Anschluss an Trockensauger · Profiausführung für variable Anforderungen

Lieferumfang: Inkl. Holzkreissägeblatt Ø 450 mm

Motor	400 V / 16 A	400 V / 50 Hz
Leistung P1/P2/kW	4,0 / 3,0	5,0 / 4,0
Sägeblatt-Ø/mm	450	450
Schnitthöhe/mm	150	150
Gewicht/kg	147	160
Art.-Nr.	120328	120329
Preis/St.	3.006,00	3.214,00

clipper Fugenschneider „CS 451 P13“

Kompakter und vibrationsarmer Fugenschneider mit Poly-V-Riemen und optimaler Gewichtsverteilung · Optimale Schwerpunktverteilung · Sehr niedrige Hand-Arm-Vibrationen (H.A.V.) · Höchste Schnittgeschwindigkeiten · Großer, serienmäßiger und leicht abnehmbarer Wassertank · Drei Schnittverlaufsanzeiger · Stufenlose Schnitttiefenverstellung mittels Handrad · Integrierte Transporthaken · Hochwertiger, verstärkter Rahmen · Poly-V-Riemen · Doppelblattmontage mit 20 mm Abstand möglich · Inklusive Feststellbremse

Leistung kW/PS	9,6 / 13
Motor	Honda GX 390 Zyklon Benzin
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	450 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	170
Startsystem	Seilstart
Vorschub	manuell
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	105
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.180 x 538 x 1.040
Gewicht/kg	112
Art.-Nr.	109302
Preis/St.	3.044,00

Fugenschneider „CS1-500“

Hochwertiger Stahlrahmen · Handrad mit Tiefenkontrolle · Präzisions-Schneidwelle mit dauergeschmiertem Stehlager · Beidseitig regulierbare Wasserzufuhr · Wassertank mit großer Kapazität · Schnitttiefenanzeiger · Parkbremse · Not-Aus-Schalter

Leistung kW/PS	9,6 / 13
Drehzahl Schneidwelle/min^{-1}	2.550
Motor	Honda GX 390 Cycl.
Kraftstoff	Benzin
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	500 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	190
Startsystem	Seilstart
Vorschub	manuell
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	105
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.050 x 580 x 990
Gewicht/kg	140
Art.-Nr.	120293
Preis/St.	3.053,00

Trennschleifer „CP514 350“

Ausgeliefert wird der Clipper-Trennschleifer mit einem 4,0 kW starken Motor und vielen herausragenden Vorteilen, wie einem mehrstufigen und äußerst effizienten Luftfiltersystem, einer Leichtstartautomatik und langlebigen Poly-V-Riemen · Einfaches Stoppen mit zentral angebrachtem Stoppdrehschalter · Anti-Vibrationsfeder mit 5 Federn · Optimal positionierter Griff für eine ergonomische Arbeitsposition

Leistung/kW	4,0
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	350 / 20
Max. Schnitttiefe/mm	125
Drehzahl Schneidwelle/min^{-1}	4.450
Gewicht/kg	10,4
Art.-Nr.	113379
Preis/St.	1.314,00

Bandsäge „CB511“

230 V Anschluss · Automatische Bandabschaltung am Schnittende - hohe Sicherheit und Zeitersparnis für den Anwender · Transportöse, zwei Staplertaschen und Transporträder - leicht zu bewegen mittels Kran, Stapler oder per Hand · Galvanischer und klappbarer Schneidtisch - platzsparend bei Transport und Lagerung · Einfach in der Handhabung - geringer Wartungsaufwand · Optionaler Staubsaugeranschluss

Lieferumfang: Inkl. Sägeband Extreme

Schnitthöhe/mm	500
Schnittlänge/mm	660
Bandmaß/mm	3.850 x 27
Gesamthöhe/mm	1.840
Gewicht/kg	203
Leistung kW/PS	1,85 / 2,5
Art.-Nr.	117078
Preis/St.	4.313,00

Sägeband

Länge 3.850 mm · Passend zu Bandsäge CB511

Typ	Extreme Band CB511	Pro Band CB511
Art.-Nr.	117079	117080
Preis/St.	404,00	211,00

Blocksteinsäge „Jumbo 900“

Der Klassiker unter den Blocksteinsägen: robust, leistungsstark und ausgereift · Blocksteinsäge zum dauerhaften Trennen großer Formate · Extrem belastbarer Rahmen, der auf vier Transportrollen steht · Zwei Transporträder sind mit Feststellbremsen ausgerüstet · Beweglicher Schneidkopf: Präzise Positionierung und dadurch exakter Schnitt · Tiefeneinstellung für eine gleichbleibende Schnitttiefe auch bei extremer Beanspruchung

Lieferumfang	Inkl. Diamant-Trennscheibe 900 x 60 mm	Inkl. Diamant-Trennscheibe „Silencio“ 900 x 60 mm	Inkl. 2 Diamant-Trennscheiben „Classic Universal Laser“ 900 x 60 mm
Leistung/kW	7,5	7,5	7,5
Spannung/V	400	400	400
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	900 / 60	900 / 60	900 / 60
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	720 / 370	720 / 370	720 / 370
Materialhöhe max./mm	440	440	440
Drehzahl/min^{-1}	928	928	928
Abmessungen (L x B x H)/mm	2.000 x 1.080 x 1.700	2.000 x 1.080 x 1.700	2.000 x 1.080 x 1.700
Abmessungen Schneidtisch (L x B)/mm	720 x 800	720 x 800	720 x 800
Art.-Nr.	102690	114705	114987
Preis/St.	4.323,00	4.275,00	4.100,00

Tischsäge „CM401“

Durch die Verwendung einer Rahmenkonstruktion aus Aluminium ist der Rahmen der CM 401 absolut rostfrei und extrem belastbar · Einklappbare und arretierbare Standfüße sorgen für platzsparenden und sicheren Transport · Die Parallelhalterung der Schutzhaube in Verbindung mit dem präzise geführten Rolltisch garantieren ein genaues, sicheres und leichtes Schneiden · Robuster Keilriemenantrieb: Optimierte Kraftübertragung für geringere Schnittkosten und höhere Lebensdauer der Maschine · Rolltisch mit rutschfester Auflage in solider Stahlschweißkonstruktion · Abnehmbare Wasserwanne aus Aluminium · Sicherung/Generator: 16 A / 6 kVA

Leistung/kW	2,2
Spannung/V	230
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	400 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	150
Materialhöhe max./mm	280
Drehzahl/min^{-1}	2.700
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	94
Gewicht/kg	113
Art.-Nr.	106793
Preis/St.	2.717,00

Tischsäge„CM 352“

Schwenkbarer Schneidkopf · Extra breiter Auflagetisch · Herausnehmbare Wasserwanne · Einfacher Transport

Lieferumfang: Inkl. Diamant-Trennscheibe Pro Universal Laser Ø 350 mm

Leistung/kW	2,2
Spannung/V	230
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	350 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	700 / 110
Materialhöhe max./mm	150
Drehzahl/min^{-1}	2.800
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	87
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.146 x 815 x 1.270
Gewicht/kg	69
Art.-Nr.	117677
Preis/St.	1.355,00

Tischsäge „CM 42 Compact“

Robuste Profimaschine, trotzdem handlich und leicht zu bewegen. Unsere Referenz beim Schneiden von Baumaterialien bis 780 mm Länge · Sehr großer und breiter Auflagetisch · Bedienfreundliche und überarbeitete Handgriffe · Einstellbarer Knebelgriff und Transporträder für einen einfachen Aufbau und Transport der Maschine · Stabileres Untergestell · Verbesserte Ergonomie, Griffe optimal für den Transport positioniert · Wasserpumpe mit Steckverbindung · Feststellbarer Schneidtisch · Sicherung/Generator: 16 A / 6 kVA · Schwenktisch für Gehrungsschnitte auf Anfrage

Leistung/kW	2,2
Spannung/V	230
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	400 / 25,4
Schnitttiefe 90°/45°/mm	135 / 94
Schnittlänge/mm	780
Materialhöhe max./mm	200
Drehzahl/min^{-1}	2.800
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	92
Gewicht/kg	90
Art.-Nr.	109303
Preis/St.	1.509,00

Brückenkopf-Tischsäge „CST 120 Alu“

Robuste Aluminium-Bauweise · Schwenkbarer Brückenkopf · Einklappbare Füße und Transporträder · Zuverlässige Tischsäge · Ermöglicht Schnitte bis zu 45°

Lieferumfang: Inkl. seitlichem Auflagetisch (450 x 300 mm)

Leistung kW/PS	2,2 / 3,0
Spannung/V	230
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	350 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	1.200 / 110
Materialhöhe max./mm	130
Drehzahl Schneidwelle/min^{-1}	2.800
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	88,5
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.630 x 660 x 1.350
Gewicht/kg	90
Art.-Nr.	120359
Preis/St.	3.496,00

Kernbohrmotor „CDM 204“

Für hand- und ständergeführte Bohrungen · 3-Gang-Getriebe mit Kombispindel 1/2” & 1 1/4” · Anschluss für Nass- & Trockenbohrungen · Sanftanlaufautomatik · Getriebe mit Ölbadschmierung · Überlastschutz · LED-Kontrollanzeige zur Einstellung des richtigen Vorschubs

Lieferumfang: Inkl. Transportkoffer

Bohrbereich/mm	15 - 200
Leistung kW/PS	2,2 / 3,0
Drehzahl 1./2./3. Gang/min^{-1}	650 / 1.300 / 2.600
Gewicht/kg	7,5
Art.-Nr.	120294
Preis/St.	1.006,00

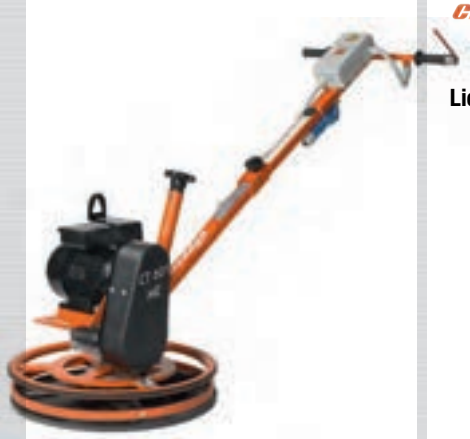

Beton- und Estrichglätter „CT601 ME“

Robuste Maschine mit geringem Gewicht und drehbarem Schutzring („Randglätter“) · Abstand zur Wand 10 mm · Mechanische Winkeleinstellung der Flügel · Totmann-Schaltung für höchste Sicherheit

Lieferumfang: Inkl. Glättflügel und Glättteller

Leistung kW/PS	2,2 / 3
Spannung/V	230
Glättteller-Ø/mm	600
Schutzring-Ø/mm	620
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	91
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.560 x 650 x 1.060
Gewicht (ohne Flügel)/kg	65
Art.-Nr.	113381
Preis/St.	2.974,00

Betonglätter „CT901 HP“

Hochwertiger Stahlschweißrahmen · Robust und verlässlich · Sicherheits-Totmanngriff · Schutzring · Hydraulisches Einstellen der Flügel · Klappbarer und höhenverstellbarer Führungsgriff

Lieferumfang: Inkl. Nachbearbeitungsglättflügel 355 x 150 mm

Leistung kW/PS	4,8 / 6,5
Motor	Honda GX 200
Glättteller-Ø/mm	900
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.980 x 950 x 1.060
Art.-Nr.	117674
Preis/St.	3.617,00



Glätteteller

Ø 900 mm · Zubehör für Betonglätter CT901 HP

Art.-Nr.	117676
Preis/St.	182,00

Kombinationsglättflügel

Zubehör zu Beton- und Estrichglätter CT 901

Abmessungen (L x B)/mm	300 x 200
Befestigung/Aufnahme	M8
Bohrungsabstand/mm	127
Art.-Nr.	102637
Preis/St.	144,00

Baukreissäge „CWT 450“

Kraftvoller Motor · Starke, klappbare Transportösen für sicheren Transport · Langlebiger und starker Rahmen - für Dauereinsatz · Tisch einfach und für jeden Einsatz ausklappbar auf 1.890 mm Länge · Verschiedene Wege der Staubabsaugung

Leistung kW/PS	3,0 / 4,0
Spannung/V	380
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	450 / 30
Schnitttiefe 90°/45°/mm	155
Materialhöhe max./mm	160
Drehzahl Schneidwelle/min^{-1}	2.800
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.180 x 770 x 1.010
Gewicht/kg	92
Art.-Nr.	120360
Preis/St.	1.986,00

Fugenschneider „CF 2116 D“

Leistungsstarker Antriebmotor für optimale Schneidleistung · Höhenverstellbare Handgriffe · Großer Wassertank · Hydrostatischer Fahrantrieb · Einstellbare Schnitttiefenanzeige · Elektrohydraulischer Sägeblatt-Aushub · Aufklappbarer Blattschutz für Schnitte an Wänden und Kanten · Kranöse zum Verladen · Sägeblattaufnahme rechts oder links möglich

Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	800 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	300
Vorschub	hydrostatisch
Motor	Hatz 2G40 (Diesel)
Leistung/kW	14,7
Startsystem	Elektrostart
Gewicht/kg	340
Art.-Nr.	109946
Preis/St.	15.930,00

Fugenschneider „CF 1020.1“

200 mm Schnitttiefe mit Trennscheiben-Ø 500 mm · Hoher Fahrkomfort durch extra große Laufräder (Ø 200 mm) · Hohe Kippsicherheit durch extrem tiefen Schwerpunkt · Wassertank kann zur Kraftstoffbefüllung der Maschine seitlich geschwenkt werden · Abnehmbarer Wassertank mit extra großer Einfüllöffnung · Großes Handrad für präzise Schnitttiefenzustellung · Sägeblattaufnahme rechts oder links möglich · Ergonomisch gestalteter, höhenverstellbarer und vibrationsarm gelagerter Handgriff

Typ	CF 1020.1 B
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	500 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	200
Vorschub	manuell
Motor	Honda GX 390
Leistung/kW	8,2
Startsystem	Reversierstart
Gewicht/kg	121
Art.-Nr.	116350
Preis/St.	4.031,00

Stein-Bandsäge „CBAS 500“

Automatische Sägebandabschaltung nach Schnittende · Schrägstellung des Schneidtisches, praktische Handgriffe, große Laufräder und ausschwenkbare Transportöse für einfachen Standortwechsel · Gehrungswinkel-Anschlag mit Schnellspannhebel · Betriebsstundenzähler

Anwendung: Zum Trockenschneiden großer Bausteine aus Porenbeton und Hohlblockziegel mit geringer Dichte

Schnittlänge/mm	690
Durchlass Holm-Band/mm	490
Gesamthöhe/mm	1.845
Gewicht/kg	150 (ohne Werkzeug)
Leistung/kW	1,5
Art.-Nr.	116354
Preis/St.	4.500,00

Tischsäge „CTS 265.2“

Schaltkasten mit automatischem Stern-Dreieck-Anlauf und Betriebsstundenzähler · Stufenlos höhenverstellbarer und arretierbarer Sägekopf · Seitlicher Handradvorschub für komfortable Bedienung · Verzinkte, herausnehmbare Wasserwanne zum einfachen Reinigen · Kranösen für einfaches Versetzen auf der Baustelle · Feststellbare Lenkräder · Spritzschutz · Inkl. extra langem Winkelanschlag · Kugelgelagerter Schwenkkopf · Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe

Anwendung: Zum Schneiden großer Bausteine aus Beton, Poroton oder Kalksandstein

Lieferumfang: Ohne Blatt

Leistung/kW	5,5
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	650 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	700 / 265
Gewicht/kg	200
Art.-Nr.	116353
Preis/St.	3.656,00

Tischsäge „CTS 56“

Zum schnellen und sauberen Trennen von Beton, Ziegel, Klinker, Naturstein und ähnlichen Materialien · Die Kombination von Stabilität und technischen Details machen sie zu den idealen Arbeitsgeräten für den täglichen Einsatz · Leistungsstarker Blattantriebsmotor mit 230 V · Arretierbarer Pendelschneidarm · Leichtgängiger Rolltisch mit verstellbarem Seitenanschlag · Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe · Einfache Reinigung durch Kombination von Wasserwanne mit Überlaufstopfen und Eimer · Verlade- und transportfreundliche Ausführung durch klappbare Standfüße, Transportrollen, Tragegriffe und Kranösen

Motor	230 V / 50 Hz
Leistung/kW	2,2
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	400 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	600 / 130
Gewicht/kg	70
Art.-Nr.	112823
Preis/St.	1.316,00

Tischsäge „CTS 57 G“

Zum schnellen und sauberen Trennen von Beton, Ziegel, Klinker, Naturstein und ähnlichen Materialien · Die Kombination von Stabilität und technischen Details machen sie zu den idealen Arbeitsgeräten für den täglichen Einsatz · Leistungsstarker Blattantriebsmotor mit 230 V · Arretierbarer Pendelschneidarm, schwenkbar für Gehrungsschnitte von 0° – 45° · Leichtgängiger Rolltisch mit verstellbarem Seitenanschlag · Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe · Einfache Reinigung durch Kombination von Wasserwanne mit Überlaufstopfen und Eimer · Verlade- und transportfreundliche Ausführung durch klappbare Standfüße, Transportrollen, Tragegriffe und Kranösen

Motor	230 V / 50 Hz
Leistung/kW	2,2
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	400 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	600 / 125
Gewicht/kg	74
Art.-Nr.	112824
Preis/St.	1.417,00

Tischsäge „CTS-175.1“

Stufenlos verstellbarer, arretierbarer Pendelschneidarm · Leichtgängiger Rolltisch mit Mess-Skala und verstellbarem Seitenanschlag · Klappbare Füße · Tragegriffe auf beiden Seiten · Kranösen und Laufrollen · Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe

Motor	230 V / 50 Hz
Leistung/kW	3,0
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	450 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	610 / 175
Gewicht/kg	87
Art.-Nr.	112822
Preis/St.	1.755,00

Tischsäge „CTS 26 / CTS 26 XL“

Sehr stabile und langlebige Trennmaschinen für den Einsatz in Fliesen, Kacheln oder dünnen Natursteinplatten · Dabei ermöglicht die XL-Version das problemlose Schneiden großer Kacheln von einer Kantenlänge bis zu 80 x 80 cm · Einlegetisch mit Gummiauflage und verstellbarem Seitenanschlag · Präziser Pendelschneidkopf, stufenlos arretierbar · Schwenkbarer Oberbau für Gehrungsschnitte von 0° – 45° · Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe · Spritzschutz an 3 Seiten der Maschine · Transportfreundlich durch abnehmbare Steckfüße · Seitlicher Beistelltisch zum Schneiden langer Werkstücke optional erhältlich

Typ	CTS 26 XL
Motor	230 V / 50 Hz
Leistung/kW	1,1
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	250 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	1.150 / 65
Gewicht/kg	76
Art.-Nr.	112826
Preis/St.	1.802,00

Tischsäge „CTS 375.3“

Neuer Schaltkasten mit automatischem Stern-Dreieck-Anlauf und Betriebsstundenzähler · Mit Staplerlaschen und steckbarer Wasserpumpe · Stufenlos höhenverstellbarer und arretierbarer Sägekopf · Seitlicher Handradvorschub für komfortable Bedienung · Verzinkte, herausnehmbare Wasserwanne zum einfachen Reinigen · Feststellbare Lenkräder · Spritzschutz · Kranösen für einfaches Versetzen auf der Baustelle · Winkelanschlag · Kugelgelagerter Schwenkkopf · Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe

Lieferumfang: Ohne Blatt

Leistung/kW	7,5
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	1.000 / 60
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	960 / 425
Gewicht/kg	309
Art.-Nr.	115321
Preis/St.	4.218,00

Tischsäge „CTS 81 L“

Universaltrennmaschinen für den Bau · Stufenlos justierbare, präzise und leichtgängige Pendelschneid-Sägeköpfe für ermüdungsfreies Arbeiten · Für Gehrungsschnitte kann der Oberbau der Sägen stufenlos von 0° – 45° geschwenkt werden · Durch die große Schnittlänge eignen sich die Sägen besonders für das Schneiden langer Steinplatten · Tragegriffe und abnehmbare Steckfüße · Einlegetisch mit Gummiauflage · Spritzschutz an 3 Seiten der Maschine · Endanschlag und verstellbarer Seitenanschlag · Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe · Seitlicher Beistelltisch zum Schneiden langer Werkstücke optional erhältlich

Motor	230 V / 50 Hz
Leistung/kW	2,2
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	400 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	1.250 / 130
Gewicht/kg	94
Art.-Nr.	112827
Preis/St.	2.242,00

Kernbohrmaschine „P-500 + C-BMS-350“

Mit Pulstronic (Überlastrückmeldung) · Softstart · Serviceanzeige · Rutschkupplung · Integrierte Ölpumpe zur besseren Kühlung und Schmierung des Getriebes und somit verbesserte Lebensdauer · Vorschubschlitten: Rollenführung mit Exzentereinstellung · Säule stufenlos bis 45° verstellbar · Schlitten arretierbar · Schnellkupplung ermöglicht schnelle und einfache Montage/Demontage vom Bohrmotor am Bohrständer

Lieferumfang: Inkl. Anbauplatte für ständergeführte Motoren

Bohrhub/mm	660
Bohr-Ø max. (mit dem C-BMS-350)/mm	350
Motor	C-BMS-350
Leistung/kW	3,5
Bohrkronenanschluss	1 1/4” UNC
Gewicht/kg	29,7
Art.-Nr.	112821
Preis/St.	2.894,00

Bohrwagen „BW-400“

Hatz 2 G40 (Diesel) Motor · Elektrische Wasserpumpe · Hydraulischer Bohrkronenantrieb · Bohren unabhängig von jeder Versorgungsleitung

Anwendung: Zur Entnahme von Prüfkernen aus Asphalt- oder Betonfahrbahnen · Auf Flughäfen werden Bohrwagen zum Bohren von Löchern für die Unterflurbefeuerung der Pisten eingesetzt

* Distanzplatte Typ T erforderlich

Bohr-Ø max./mm	400 / 600*
Bohrhub/mm	600
Bohrkronenanschluss	1 1/4” UNC
Inhalt Wassertank/l	300
Abmessungen (L x B x H)/mm	3.300 x 1.700 x 1.830
Gewicht (leer/gesamt zul.)/kg	920 /1.500
Art.-Nr.	120270
Preis/St.	54.000,00

POWER TOOLS

Trockenschnitt-Steinsäge „iQMS362i“

Mit integrierter Staubsammelkammer, die 18 kg Staub fasst · Leichtgängige Reifen · Staub wird im Sägeblattschutz, im hinteren Staubschutz und im nach unten gerichteten Lamellentisch über ein leistungsstarkes, integriertes Vakuumsystem aufgefangen · Vielseitigkeit beim Materialschneiden · Tragbarkeit · Hohe Geschwindigkeit und Genauigkeit · Energieverwaltung · OSHA-konform

Anwendung: Schneidet Ziegel, Pflastersteine, Stein und Furnier bis zu 40 % schneller als andere Steinsägen seiner Klasse

Leistung/kW	2,3
Spannung/V	230
Sägeblatt-Ø/mm	Q-Drive 420 mm
Schnitttiefe/mm	140
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.092 x 813 x 1.016
Gewicht/kg	68
Art.-Nr.	120772
Preis/St.	2.999,00

POWER TOOLS

Diamant-Trennscheibe „Q-Drive“

Ø 420 mm

Typ	Kombi	Hartziegel	Hartbeton	Keramik/Stein	Hartbeton, Stein, Granit, Ziegel, Pflasterstein	Hartgestein
Art.-Nr.	120778	120779	120780	120781	120782	120783
Preis/St.	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00

POWER TOOLS

Diamant-Trennscheibe „Q-Drive“

Ø 254 mm

Typ	Kombi	harte Materialien	weiche Materialien	Feinsteinzeug
Art.-Nr.	130345	130346	130347	130348
Preis/St.	119,00	119,00	119,00	119,00

Baukreissäge „IC 450“

Für härteste Belastung · Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung · Queranschlag abklappbar, mit unter dem Tisch geschützt angebrachten Führungselementen · Mit hochwertigem, schallgedämpftem HM-Sägeblatt · Feuerverzinktes, verwindungsfreies Maschinengestell · 4 Kranösen · Leistungsstarker Motor mit Magnetbremse · Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten

Motor	400 DS
Leistung P1/P2/kW	4,2 / 3,2
Sägeblatt-Ø/mm	450
Schnitthöhe/mm	153
Gewicht/kg	121
Art.-Nr.	109602
Preis/St.	2.223,00

Baukreissäge „ZB“

Mit fester Schnitthöhe · Leistungsstarker Motor mit hochwertiger Magnetbremse · Hohe Sicherheitsreserven · Feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell · Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung · Winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre · Unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente · Mit hochwertigem, schallgedämpftem HM-Sägeblatt · 4 Kranösen · Abklappbarer Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala · **Art.-Nr. 109605, 109606** mit Gussschalter 32A

Lieferumfang: Mit Schiebestock · Maulschlüssel SW 30 · Gegenhalter

Typ	ZB 400	ZB/W 400	ZB 450	ZB 500
Motor	400 DS	230 V / 50 Hz	400 DS	400 DS
Leistung P1/P2/kW	4,0 / 3,0	3,1 / 2,0	5,2 / 4,0	6,4 / 5,0
Sägeblatt-Ø/mm	400	400	450	500
Schnitthöhe/mm	135	135	145	170
Gewicht/kg	126	126	135	140
Art.-Nr.	109604	109603	109605	109606
Preis/St.	2.851,00	2.951,00	3.361,00	3.452,00

Baukreissäge „ZBV“

Mit verstellbarer Schnitthöhe · Für härteste Belastung · Leistungsstarker Motor mit hochwertiger Magnetbremse und hohen Sicherheitsreserven · Feuerverzinktes, verwindungsfreies Maschinengestell · Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung · Winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre · Unter dem Tisch angebrachte Führungselemente · Mit hochwertigem, schallgedämpftem HM-Sägeblatt · 4 Kranösen · Abklappbarer Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala · **Art.-Nr. 109609, 109610** mit Gussschalter 32A

Lieferumfang: Mit Schiebestock · Maulschlüssel SW 30 · Gegenhalter

Typ	ZBV/W 400	ZBV 400	ZBV 450	ZBV 500
Motor	230 V / 50 Hz	400 DS	400 DS	400 DS
Leistung P1/P2/kW	3,1 / 2,0	4,0 / 3,0	5,2 / 4,0	6,4 / 5,0
Sägeblatt-Ø/mm	400	400	450	500
Schnitthöhe/mm	0 – 135	0 – 135	0 – 145	0 – 170
Gewicht/kg	156	156	170	175
Art.-Nr.	109607	109608	109609	109610
Preis/St.	3.679,00	3.361,00	3.361,00	4.089,00

Tischkreissäge „TZH 350 / TZH 350 W“

Mit Höhenverstellung · Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung · Quer- und Längsanschlag abklappbar mit unter dem Tisch geschützt angebrachten Führungselementen · Mit hochwertigem HM-Sägeblatt · Feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell · Kranösen · Leistungsstarker Motor

Typ	TZH 350	TZH 350 W
Motor	400 DS	230 V / 50 Hz
Leistung P1/P2/kW	3,1 / 2,2	2,7 / 2,0
Sägeblatt-Ø/mm	350	350
Schnitthöhe/mm	0 – 105	0 – 105
Gewicht/kg	83	83
Art.-Nr.	110209	112800
Preis/St.	1.477,00	1.477,00

Tischkreissäge „TZV 315 / TZV 315 W“

Mit Höhen- und Schrägverstellung · Für den professionellen Einsatz · Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung · Quer- und Längsanschlag abklappbar mit unter dem Tisch geschützt angebrachten Führungselementen · Mit hochwertigem HM-Sägeblatt · Feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell · Kranösen · Leistungsstarker Motor

Typ	TZV 315	TZV 315 W
Motor	400 DS	230 V / 50 Hz
Leistung P1/P2/kW	3,1 / 2,2	2,7 / 2,0
Sägeblatt-Ø/mm	315	315
Schnitthöhe/mm	0 – 90	0 – 90
Gewicht/kg	77	77
Art.-Nr.	110210	112801
Preis/St.	1.477,00	1.477,00

Baukreissäge „Variant 450“

Untertisch-Kappsäge mit Drehteller · Höhen- und schrägverstellbar · Hohe Schnitthöhe beim Anfasen in Längsrichtung · Größtmögliche Sicherheit für den Anwender · Hohe Wirtschaftlichkeit durch vielseitige Anwendungen · Robuste Konstruktion · Abklappbare Tischverlängerung · Automatischer Phasenwächter · Sofort einsatzbereit

7 Schnittmöglichkeiten: 90° Schnitt · Schrägschnitte 90° – 30° · Gehrungsschnitte · Schifterschnitte · Auftrennschnitt · Kehlsparren / verdeckter Schnitt · Gratsparren

Leistung P2/kW	3,2
Drehzahl bei Nennlast/U/min	2.710
Sägeblatt-Ø/mm	450
Schnitthöhe 90°/45°/30°/mm	150 / 106 / 75
Drehteller/°	0 – 150
Schrägverstellung/°	90 – 30
Schnittlänge/mm	930
Tischgröße (LxBxH)/mm	1.150 x 750 x 850
Art.-Nr.	113382
Preis/St.	7.063,00

Minidumper „BMD 300“

Handgeführter 4x4 Minidumper mit Kippmechanismus · 2- und 4-Rad Antrieb für jedes Gelände möglich · Hohe Steigfähigkeit (bis zu einer Hangneigung von 38°, 20° bei Vollbeladung) · Mit GXV 160 Honda-Benzinmotor - Leistung 4,0 kW · Ausgestattet mit 4 Vorwärtsgängen, 1 Rückwärtsgang und Scheibenbremsen

Typ	normale Mulde, Mehrzweckreifen	normale Mulde, Rasenreifen	große Mulde, Mehrzweckreifen	große Mulde, Rasenreifen
Inhalt/l	134	134	248	248
Zuladung/kg	300	300	300	300
Gewicht/kg	155	171	158,7	174,7
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.588 x 716 x 957	1.588 x 987 x 957	1.588 x 716 x 1.125	1.588 x 987 x 1.125
Art.-Nr.	117272	117273	117274	117275
Preis/St.	2.573,00	2.729,00	3.184,00	3.379,00

Minidumper, Mulde klein

Orange · Zubehör für BMD 300

Inhalt/l	134
Tragkraft/kg	300
Art.-Nr.	117283
Preis/St.	447,00

Minidumper, Mulde groß

Orange · Zubehör für BMD 300

Inhalt/l	248
Tragkraft/kg	300
Art.-Nr.	117282
Preis/St.	741,00

Minidumper, Flachbett

Gewicht 13 kg · Zubehör für BMD 300

Art.-Nr.	117276
Preis/St.	251,00

Minidumper, Rampe

Zubehör für BMD 300

Art.-Nr.	117277
Preis/St.	1.329,00

Minidumper, Schneeschild

Orange lackiert · Zubehör für BMD 300

Gewicht/kg	40,5
Art.-Nr.	117281
Preis/St.	615,00

Minidumper, Rasenreifen

Zubehör für BMD 300

Art.-Nr.	117278
Preis/St.	643,00

Minidumper, Mehrzweckreifen

Links · Zubehör für BMD 300

Art.-Nr.	117288
Preis/St.	126,00

Minidumper, Mehrzweckreifen

Rechts · Zubehör für BMD 300

Art.-Nr.	117279
Preis/St.	126,00

Minidumper, Abschlepphaken und Anhängerkupplung

Zubehör für BMD 300

Art.-Nr.	117280
Preis/St.	377,00

Betonmischer „SM“

Durchgängig ausgestattet mit Schutzisolierung und strahlwassergeschütztem Antrieb der Schutzart IP45 · Hochwertige Pulverbeschichtung sorgt für eine lange Lebensdauer · Mit ergonomisch geformtem Handrad, für leichtes Schwenken der Trommel · Alle Antriebsteile laufen auf wartungsfreien Kugellagern · **Art.-Nr. 102826, 114975, 102827, 102829**: Ohne zusätzliche Fehlstrom-Schutzschalter; dürfen deshalb im Einzelbetrieb an jede Wandsteckdose angeschlossen werden · **Art.-Nr. 102828**: Mit Benzinmotor · Vollgummi-Räder (**Art.-Nr. 102826** Kunststoffräder) · Nach DGUV/GS geprüft und CE-Zeichen

Typ	SM 145 S	SM 145 S	SM 165 S	SM 165 G	SM 185 S
Größe Mischkübel/l	140	140	160	160	180
Fußbremse	optional	ja	ja	ja	ja
Motor	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	Briggs + Stratton 4-Takt	230 V / 50 Hz
Gewicht/kg	69	69	83,5	101,5	101,5
Art.-Nr.	102826	114975	102827	102828	102829
Preis/St.	727,00	769,00	1.021,00	1.930,00	1.217,00

Betonmischer „Dynamic 165“

Verwindungssteifer Rahmen mit Knotenblechen · Robustes Fahrwerk mit großen Vollgummirädern · Großes Handrad mit stufenlos einstellbarer Bremsscheibe · Thermischer Motorschutz · Wiederanlaufsicherung · Nachstellfreier Antriebsriemen · Zweiteilige Trommel

Füllmenge/l	165
Handrad mit Fußbremse	ja
Motor	Elektromotor 230 V
Art.-Nr.	114979
Preis/St.	727,00

Betonmischer „Expert 185“

Verwindungssteifer Rahmen mit Knotenblechen · Robustes Fahrwerk mit großen Vollgummirädern · Großes Handrad mit stufenlos einstellbarer Bremsscheibe · Thermischer Motorschutz · Wiederanlaufsicherung · Nachstellfreier Antriebsriemen · Zweiteilige Trommel

Füllmenge/l	185
Handrad mit Fußbremse	ja
Motor	Elektromotor 230 V
Art.-Nr.	114978
Preis/St.	839,00

Betonmischer „Profi 145 S“

Wechselstrom-Motor mit Handrad, Bremsscheibe, Fußbedienung · Robustes Fahrwerk mit Elastikrädern · Breite Fußplatte für sicheren Stand · Besonders verstärkter Rahmen · Thermischer Motorschutz · Wiederanlaufsicherung · Schnelle Befüllung und leichte Entleerung des Mischgutes

Füllmenge/l	145
Motor	230 V / 50 Hz (Wechselstrom)
Gewicht/kg	60
Art.-Nr.	102822
Preis/St.	545,00

Betonmischer „SX“

Mit stabilem Fahrwerk, großen Elastikrädern und solidem, verwindungssteifem Rahmen · Robuste Traverse mit Ritzeleinstellung und segmentiertem Zahnkranz mit Einlaufschutz garantieren extreme Laufruhe · Strahlwassergeschützt nach IP 54 · Antriebswelle und Trommellagerung mehrfach kugelgelagert

Typ	SX 145	SX 165	SX 185
Füllmenge/l	145	165	185
Handrad mit Fußbremse	ja	ja	ja
Motor	Elektromotor 230 V	Elektromotor 230 V	Elektromotor 230 V
Gewicht/kg	60	70	77
Art.-Nr.	102819	102820	102821
Preis/St.	559,00	727,00	1.145,00

Baukreissäge

Mit starrem Blatt · Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre · Vorrichtung für Späneabsaugung am Spankasten · Motor mit Motorschutz und Bremseinrichtung · Schalter mit Nullspannungsauslöser · Kranösen · abklappbare Tischverlängerung · Vollverzinkung

Typ	BTU 450	BTU 450
Leistung/kW	2,2	3,5
Spannung/V	230	400
Stecker	Schuko	CEE mit Phasenwender
Absicherung träge/A	16	16
Schnitthöhe/mm	150	150
Sägeblatt-Ø/mm	450	450
Art.-Nr.	109772	109773
Preis/St.	931,00	931,00

Baukreissäge „CBL 450 / CBL 450TP“

Vollverzinktes Metallgestell · Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage · Abschließbarer Schalter mit Nullspannungsauslöser · Große, abklappbare Tischverlängerung · Sicherheitsspaltkeil · Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre · Längsanschlag mit Alumium-Anschlagleiste mit hoher und niedriger Anlagefläche · Motor mit Motorschutz und Bremseinrichtung · Rutschfeste Fußkappen · Verstärkungsstreben · Kranösen · Späneabsaugvorrichtung

Typ	CBL 450	CBL 450TP
Motor	230 V / 50 Hz (Wechselstrom)	400 V / 50 Hz (Drehstrom)
Leistung P1/P2/kW	3,0 / 2,2	4,4 / 3,5
Sägeblatt-Ø/mm	450	450
Schnitthöhe/mm	150	150
Gewicht/kg	92	92
Art.-Nr.	113508	113509
Preis/St.	995,00	995,00

Baukreissäge „CBL 450 TP-2“

Sicherheitsschutzhaube · Hartmetall-Sägeblatt Ø 450 mm mit Entspannungsschlitzen · Kraftvoller Motor mit Bremseinrichtung · Motorschutzschalter, der vor Überlastung schützt · Nullspannungslöser der ein unkontrolliertes Anlaufen der Säge nach einem Stromausfall verhindert · CEE-Gerätestecker mit Phasenwender für den Drehstromanschluss · Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre · Längsanschlag mit Aluminium-Anschlagleiste · Vollverzinktes Metallgestell · Abklappbare Tischverlängerung · Vorrichtung für Späneabsaugung · 2 Kranösen · Schiebestock

Tischverlängerung/mm	700 x 400	746 x 700
Spannung/V	400	400
Nennaufnahmeleistung/W	5.500	5.500
Drehzahl/min^{-1}	2.840	2.840
Ø Sägeblatt/mm	450	450
Schnitthöhe/mm	130	130
Längs- und Queranschlag/°	0 - 45	0 - 45
Abmessungen Schneidtisch (L x B)/mm	1.046 x 750	1.046 x 750
Gewicht/kg	125	125
Art.-Nr.	118523	118526
Preis/St.	2.449,00	2.655,00

Baukreissäge „CPHL 450 TP-2“

Handrad für die stufenlose Schnitthöhenverstellung · Sicherheitsschutzhaube · Hartmetall-Sägeblatt Ø 450 mm mit Entspannungsschlitzen · Kraftvoller Motor mit Bremseinrichtung · Motorschutzschalter der vor Überlastung schützt · Nullspannungslöser, der ein unkontrolliertes Anlaufen der Säge nach einem Stromausfall verhindert · CEE-Gerätestecker mit Phasenwender für den Drehstromanschluss · Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre · Längsanschlag mit Aluminium-Anschlagleiste · Vollverzinktes Metallgestell · Abklappbare Tischverlängerung · Vorrichtung für Späneabsaugung · 2 Kranösen · Schiebestock

Tischverlängerung/mm	700 x 400	746 x 700
Spannung/V	400	400
Nennaufnahmeleistung/W	5.500	5.500
Drehzahl/min^{-1}	2.840	2.840
Ø Sägeblatt/mm	450	450
Schnitthöhe (stufenlos verstellbar)/mm	0 - 140	0 - 140
Längs- und Queranschlag/°	0 - 45	0 - 45
Abmessungen Schneidtisch (L x B)/mm	1.046 x 750	1.046 x 750
Gewicht/kg	160	160
Art.-Nr.	118522	118525
Preis/St.	2.842,00	3.198,00

Anhänger-Häcksler „EVO 165 D“

Max. Walzenöffnung 220 x 165 mm · Motor gem. EU Abgasstufe 5 · Besonders breiter Einzugstisch für sperriges Hackgut · Stufenlose Geschwindigkeitsregelung der Einzugswalzen (Verstellung der Hackschnitzellänge) · Zentrale Schmierleiste · Einfacher Wechsel der Gegenschneiden · Füllstandskontrolle (durchscheinende Kunststoff-Tanks) · LED-Lichtleiste · Spiralkabel · Abschließbare Zugeinrichtung · Reinigungsgitter für Kühler · Disc-Messersystem, auf neuer schwerer Hackscheibe · Doppelte, horizontale hydraulische Einzugswalzen · No-Stress Power Control System · Hackschnitzelqualität gem. Ö-Norm (G50-Qualität) · CE-geprüft

Anwendung: Für Kommunalbetriebe, Baumpflege, Garten- und Landschaftsbau, Vermietung, uvm.

max. Stamm-Ø/cm	16,5
Motor	Kubota
Leistung kW/PS	18,4 / 25
Kraftstoff	Diesel
Abmessungen (L x B x H)/mm	3.500 x 1.515 x 2.600
Gewicht/kg	ca. 1.000
Art.-Nr.	118265
Preis/St.	31.790,00

Anhänger-Häcksler „Arborist 130“

Max. Walzenöffnung 230 x 150 mm · Motor gem. EU Abgasstufe 5 · Disc-Messersystem · Doppelte, vertikale hydraulische Einzugswalzen No-Stress Power Control System · Auflaufbremse · CE-geprüft · Hackschnitzelqualität gem. Ö-Norm (G30-Qualität) · LED-Lichtleiste mit Schutzgittern · Betriebsstundenzähler

Anwendung: für Vermietung, Friedhöfe, Baumpflege, etc.

max. Stamm-Ø/cm	13
Motor	Honda
Leistung kW/PS	17 / 23
Kraftstoff	Benzin
Abmessungen (L x B x H)/mm	3.320 x 1.290 x 2.425
Gewicht/kg	670
Art.-Nr.	113102
Preis/St.	20.190,00

Anhänger-Häcksler „Arborist 150D“

Max. Walzenöffnung 230 x 150 mm · Motor gem. EU Abgasstufe 5 · Disc-Messersystem · Doppelte, vertikale hydraulische Einzugswalzen · No-Stress Power Control System · Auflaufbremse · CE-geprüft · Hackschnitzelqualität gem. Ö-Norm (G30-Qualität) · LED-Lichtleiste mit Schutzgittern · Betriebsstundenzähler

max. Stamm-Ø/cm	15
Motor	Kubota
Kraftstoff	Diesel
Leistung kW/PS	18,5 / 24,8
Gewicht/kg	744
Abmessungen (L x B x H)/mm	3.556 x 1.290 x 2.425
Art.-Nr.	120793
Preis/St.	27.350,00

Anhänger-Häcksler „QuadChip 160D“

Walzenöffnung 230 x 160 mm · Motor gem. EU Abgasstufe 5 · No-Stress Power Control System · 315-Grad drehbare Häckslereinheit (Arbeitssicherheit beim Arbeiten am Fahrbahnrand) · Disc-Messer-System · Grosser Einzugstrichter · Doppelte vertikale Einzugswalzen · Hackschnitzelqualität gem. Ö-Norm (G50-Qualität) · Auflaufbremse · CE-geprüft · Betriebsstundenzähler

max. Stamm-Ø/cm	16
Motor	Kubota
Kraftstoff	Diesel
Leistung kW/PS	18 / 25
Zul. Gesamtgewicht/kg	750
Abmessungen (L x B x H)/mm	3.211 x 1.505 x 1.656 / 2.545
Art.-Nr.	120795
Preis/St.	31.990,00

Raupen-Häcksler „QuadTrak 160D“

Walzenöffnung 230 x 160 mm · Motor gem. EU Abgasstufe 5 · No-Stress Power Control System · 315-Grad drehbare Häckslereinheit · Tilt System (Hangausgleich) · Grosser Einzugstrichter · Doppelte vertikale Einzugswalzen · Betriebsstundenzähler · Hackschnitzelqualität gem. Ö-Norm (G50-Qualität) · Auflaufbremse · CE-geprüft

max. Stamm-Ø/cm	16
Motor	Kubota
Kraftstoff	Diesel
Leistung kW/PS	18 / 25
Zul. Gesamtgewicht/kg	1.000
Abmessungen (L x B x H)/mm	2.368 x 1.366 x 2.487
Art.-Nr.	120790
Preis/St.	45.590,00

Spezial-Anhänger für Raupen-Häcksler „QuadTrak 160D“

Schnelles Auf- und Abladen des Raupen-Häckslers ohne Spanngurte · In Kombination als Anhänger-Häcksler nutzbar

Art.-Nr.	120791
Preis/St.	5.190,00

Raupen-Häcksler „EVO 205D Sure-Trak“

Der ”Kletterweltmeister” · Patentiertes Sure-Trak-System (Hangausgleich und pendelnde Kettenlaufwerke) für höchste Geländegängigkeit · Hohe Bodenfreiheit · Max. Walzenöffnung 270 x 205 mm · Motor gem. EU Abgasstufe 5 · Smart Sense Steuerung inkl. No-Stress Power Control System und Economy Modus · Disc-Messersystem, auf neuer schwerer Hackscheibe (6 Disc-Messer) · Doppelte, horizontale hydraulische Einzugswalzen · Besonders breiter Einzugstisch für sperriges Hackgut · Stufenlose Geschwindigkeitsregelung der Einzugswalzen (Verstellung der Hackschnitzellänge) · Zentrale Schmierleiste · Einfacher Wechsel der Gegenschneiden · Betriebsstundenzähler · CE-geprüft · Optionen: Seilwinde, Kugelkopfkupplung, NBB-Fahrfunk, uvm.

max. Stamm-Ø/cm	20,5
Motor	49,6 PS Kubota Turbo-Diesel
Kraftstoff	Diesel
Leistung/kW	37
Gewicht/kg	2.085
Abmessungen (L x B x H)/mm	3.020 x 1.550 / 2.356 x 2.150
Art.-Nr.	120792
Preis/St.	74.450,00

Raupen-Häcksler „EVO 165 DT“ - extra-stabil mit Spurverbreiterung

Max. Walzenöffnung 220 x 165 mm · Motor gem. EU Abgasstufe 5 · Spurbreite des Kettenfahrwerks einstellbar von 780 - 1.180 mm · Besonders breiter Einzugstisch für sperrigstes Hackgut · Stufenlose Geschwindigkeitsregelung der Einzugswalzen (Verstellung der Hackschnitzellänge) · Zentrale Schmierleiste · Disc-Messersystem, auf neuer schwerer Hackscheibe · Doppelte, horizontale hydraulische Einzugswalzen · No-Stress Power Control System · Hackschnitzelqualität gem. Ö-Norm (G50-Qualität) · CE-geprüft

Anwendung: Für Kommunalbetriebe, Baumpflege, Garten- und Landschaftsbau, Vermietung, uvm.

max. Stamm-Ø/cm	16,5
Motor	Kubota
Leistung kW/PS	18,4 / 25
Kraftstoff	Diesel
Abmessungen (L x B x H)/mm	2.540 x 1.370 x 2.580
Gewicht/kg	ca. 1.410
Art.-Nr.	118264
Preis/St.	47.390,00

Betonfräse „BEF 201“

Beton- und Estrichfräse für kleinere bis mittlere Einsatzflächen · Der niedere Schwerpunkt gewährt eine große Laufruhe und sorgt für schnelle, gleichmäßige Fräsergebnisse · Beidseitige Rotorlagerung und gehärtete Lamellenlager machen sie besonders zuverlässig · Stufenlose Frästiefeneinstellung · Motorüberlastschutz (E-Version) · Automatische Motorabschaltung bei niederem Ölstand (Benzin-Version)

Anwendung: Aufrauen von Estrichen und Beton · Rillieren von Betonflächen · Abfräsen von Beschichtungen

Typ	BEF 201	BEF 201	BEF 201/Benzin
Spannung/V	230	400	Benzin
Leistung/W	2.200	2.200	3.600
Arbeitsbreite/mm	200	200	200
Gewicht/kg	77	77	76
Art.-Nr.	106861	106862	106863
Preis/St.	4.625,00	4.720,00	5.603,00

Betonfräse „BEF 204“

Die Estrichfräse mit integrierter Randfräse · Effektives Abfräsen von Bodenbelagsrückständen auf Kleinflächen · Neu entwickelte und robuste Führungsstange · Ergonomischer Führungsbügel, stufenlos einstellbar · Kupplung für die Zuleitung · Stufenlose Frästiefeneinstellung und der Transporttragegriff macht sie besonders bedienerfreundlich · Staubdichte und wartungsfreie Rotorlager

Anwendung: Abtragen von Bodenunebenheiten, Überständen, Abfräsen von Beschichtungen

Spannung/V	230
Leistung/W	2.200
Arbeitsbreite/mm	200
Gewicht/kg	49
Art.-Nr.	116899
Preis/St.	3.403,00

Betonfräse „BEF 250 E“

Beton- und Estrichfräsmaschine für mittlere Einsatzflächen · Extrem wendig, einfach und ergonomisch in der Bedienung · Die einzigartige Fräsanordnung vorne vermeidet Kopiereffekte und gewährt dadurch ein gleichmäßiges Fräsbild · Rotor-Schnellabsenkung-/Aushebung · Rotor mit Verschleißbuchsen, längere Standzeit · Bremse verstellbar, ein-/ausschaltbar

Anwendung: Abtragen von Bodenunebenheiten und Überständen, Entfernen von (Fahrbahn)-Markierungen, Abfräsen von Beschichtungen, Tiefenabtrag von Beton- und Estrichböden

Typ	BEF 250 E
Spannung/V	400
Leistung/W	5.500
Arbeitsbreite/mm	250
Gewicht/kg	182
Art.-Nr.	108971
Preis/St.	9.831,00

Einscheibenmaschine „ES 420S“

Zahnrad aus Metall · DOC-Antriebsüberlastkupplung · 1.200 mm Führungsstange (optional)

Anwendung: Zum Schleifen und Glätten von Estrichen, Renovieren von Estrichen und Betonböden, Polieren und Kristallisieren, Sprühreinigung, Shamponieren, Schrubben, Reinigung von größeren Flächen, tägliche Grundreinigung

Netzspannung/V	230
Leistung/W	1.600
Arbeitsbreite/mm	406 / 420
Drehzahl/min^{-1}	144
Gewicht/kg	39
Art.-Nr.	119023
Preis/St.	2.311,00

Vielzweckmaschine „STR 702 S“

Mit Drehzahlregelung · Mit zwei Drehzahlen 78/156 min^{-1} · Vielseitig verwendbar · Staub- und wasserdicht · Wirtschaftlich, zuverlässig, leistungsstark · Mit extra starkem STR-Führungsstangenlager

Anwendung: Für alle schweren Arbeiten am Bau, ob Reinigen, Schleifen, Entschichten oder Glätten und Einsatz mit Flügelglätter

Spannung/V	400
Leistung/W	2.200
Arbeitsbreite/mm	510
Drehzahl/min^{-1}	78 / 156
Bürstendruck g/cm²	43
Drehmoment/Nm	135
Kabellänge/m	20
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	62
Gewicht ohne Zubehör/kg	66
Art.-Nr.	102608
Preis/St.	4.993,00

Treibteller

Mit Pyramid-Moosgummi-Scheibe und Schleifscheibenzentrierung · Ø 430 mm · Zubehör zu Vielzweckmaschine STR 701, STR 500, STR 702 S, STR 703 Benzin, ES 51S

Art.-Nr.	102610
Preis/St.	233,00

Flügelglätter

Stahlkellen Ø 1.050 mm · Zubehör zu Vielzweckmaschine STR 701, STR 702, STR 703 Benzin

Art.-Nr.	102616
Preis/St.	2.406,00



Federstahlbürste

Schräg · Ø 510 mm · Zubehör zu Vielzweckmaschine STR 701, STR 702 S, STR 703 Benzin, STR 500, ES 51S

Anwendung: Entfernen von Gras, Moos, Einkehren von Sand

Art.-Nr.	108969
Preis/St.	617,00

Glätteteller

Komplett Ø 730 mm · Zubehör zu Vielzweckmaschine STR 701, STR 702S, STR 703

Art.-Nr.	102614
Preis/St.	672,00

Randschleifmaschine „DSM 250“

Randloses Schleifen von Beton, Estrich, Asphalt, Regulieren von Bodenunebenheiten · Schnelles, einfaches und rückenschonendes Schleifen von Rändern ohne Belastung der Knie · Schleifkopf schwenkbar links/rechts · Automatische Werkzeuganpassung · Geringe Vibration · Kompakt im Design und einfacher Transport

Typ	DSM 250
Spannung/V	230
Leistung/W	2.200
Arbeitsbreite/mm	250
Werkzeugteller-Ø/mm	250
Drehzahl/min^{-1}	1.450
Gewicht/kg	56
Art.-Nr.	110443
Preis/St.	3.414,00

Schleif- und Poliermaschine „DSM 250S“

Hoher Bedienkomfort · Mit einem stufenlosen Drehzahlregler 740 - 1.500 U/min · Praktischer Wassertank für das Nassschleifen · Abriebfeste Räder (streifenlos) · Randloses Schleifen und Polieren · Schleifkopf schwenkbar links/rechts · Automatische Werkzeuganpassung

Anwendung: Randloses Schleifen von Beton, Estrich, Asphalt · Regulieren von Bodenunebenheiten · Feinschleifen von Naturstein, Betonwerkstein und Terrazzo

Spannung/V	230
Leistung/W	2.200
Arbeitsbreite/mm	250
Werkzeugteller-Ø/mm	250
Drehzahl/min^{-1}	740 - 1.500
Gewicht/kg	61
Art.-Nr.	116895
Preis/St.	4.935,00

Profi-Schleifmaschine für mittlere Flächen „DSM 450“

Leistungsfähige Profi-Schleifmaschine · In vier verschiedenen Varianten erhältlich, mit oder ohne Drehzahlregelung - mit oder ohne Wassertank und als 230 oder 400 V Variante, Wassertank mit Dosierhahn für präzises Nassschleifen · Ergonomischer und höhenverstellbarer Führungsbügel mit Schnellverschluss · Stufenlose Drehzahlregelung · Display mit Leistungsanzeige und Betriebsstundenzähler · **Art.-Nr. 116898:** Inkl. Wassertank mit Dosierhahn für präzises Nassschleifen, Totmannschalter für sicheres Arbeiten

Anwendung: Schleifen und Polieren von Beton, Naturstein, Terrazzo, Estrich, Asphalt · Entfernen von Klebern, Beschichtungen, Spachtelmassen

Typ	DSM 450, inkl. Drehzahlregelung und Wassertank	DSM 450, ohne Drehzahlregelung und Wassertank	DSM 450, ohne Drehzahlregelung und Wassertank
Spannung/V	230	400	230
Leistung/W	2.200	2.200	2.200
Arbeitsbreite/mm	450	450	450
Werkzeugteller-Ø/mm	3 x 160	3 x 160	3 x 160
Drehzahl/min^{-1}	440 - 1.150	900	900
Gewicht/kg	106	103	103
Art.-Nr.	116896	116897	116898
Preis/St.	7.745,00	6.121,00	6.121,00

Diamantwerkzeuge Giants Guards ETX-1

Zubehör zu Schleif- und Poliermaschine DSM 250, 450 · **Art.-Nr. 110445** G-SSC 20 rot, Körnung 20: Weicher Beton, Estrich, Asphalt · **Art.-Nr. 110446** G-HC 20 gelb, Körnung 20: Harter Beton, Mikro- & Kunstharz-Terrazzo, Beschichtungen, Farben, Kleber

Typ	G-SSC 20 weich	G-HC 20 sehr hart
Art.-Nr.	110445	110446
Preis/St.	91,00	91,00

Glätteteller

Zubehör für Einscheibenmaschine und Vielzweckmaschine ES 420S, STR 580, STR 581

Durchmesser/mm	580 / 90°	580 / flach
Art.-Nr.	119024	119025
Preis/St.	550,00	550,00

Belagsentferner „Duro-Stripper 2.0 230V EU“

Ergonomisch optimale Griffform · Betrieb als Handgerät oder als Bodengerät mit höhenverstellbarem und entfernbarem Führungsstiel · Komfort-Fahrwerk zum leichteren Arbeiten serienmäßig · Vibrationsarmer Lauf durch spezielle Lager

Anwendung: Zum universellen Einsatz auf kleinen und mittelgroßen Flächen

Spannung/V	230
Leistung/W	2.000
Arbeitsbreite/mm	210
Nenndrehzahl U/min	8.500
Gewicht/kg	16
Art.-Nr.	116487
Preis/St.	1.522,00

Lieferumfang: Inkl. Fahrwerk, 1 Messer 210 x 60 x 0,7 mm, 1 Messer 210 x 60 x 1,0 mm, Werkzeugsatz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe, Messerschutz

WOLFF Belagsentferner „Vario Stripper Silent 230V/50Hz“

Leiser Motor ermöglicht ein Arbeiten auch bei laufendem Betrieb (Krankenhäuser, Geschäftsräume) · Hoher Bedienkomfort durch Selbstantrieb · Einfacher Transport, da Zusatzgewicht und Stiel abnehmbar · Sicheres Arbeiten im Ecken- und Wandbereich durch Pull-Back-System · Vario-Antrieb: Geschwindigkeit stufenlos regulierbar zwischen 2,5 und 17 m/min · Anpassung an verschiedene Beläge und Arbeitsverhältnisse durch stufenlose Messerwinkelverstellung · USB-Anschluss im Schaltergehäuse · it unterschiedlicher Neigung · USB-Anschluss im Schaltergehäuse

Anwendung: Entfernung von Bodenbelägen aus Vinyl, Linoleum, Kautschuk und Textil

Lieferumfang: Inkl. 1 x Messer 250 x 60 x 0,7 mm, 1 x Messer 250 x 60 x 1,0 mm, 1 x Messer 250 x 60 x 1,5 mm, 1 x U-Messer Schneide oben, 1 x U-Messer Schneide unten, Werkzeugsatz, Verlängerungskabel, Schutzhandschuhe, Messerschutz

Spannung/V	230
Leistung/W	1.650
Nenndrehzahl U/min	3.000
Arbeitsbreite/mm	250
Geschwindigkeit m/min	2,5 - 17
Flächenleistung m²/h	30 - 70
Gewicht/kg	107
Art.-Nr.	116485
Preis/St.	6.117,00

WOLFF Belagsentferner „Turbo-Stripper 230V/50Hz“

Cockpitbedienung: Alle Schalter leicht erreichbar für mehr Bedienkomfort (Fahrantrieb mit Handkuppung) · Stiel in Höhe und Neigung verstellbar · Individuelle Gewichtsverlagerung an 3 Positionen · 2.600-W-Motor mit Anlaufstrombegrenzung · Sicherheit beim Betrieb durch Wiederanlaufschutz · Einfacher Transport durch abnehmbare Gewichte und demontierbarem Stiel · USB-Anschluss im Schaltergehäuse

Anwendung: Professionelle Entfernung aller verklebten Bodenbeläge · Auch für Kautschuknoppen- und Sportbeläge

Lieferumfang: Inkl. 1 Messer 350 x 60 x 1,0 mm, 1 Messer 350 x 60 x 1,5 mm, 1 Messer 200 x 60 x 1,5 mm, 1 Messer 150 x 60 x 1,5 mm, 1 U-Messer Schneide oben, 1 U-Messer Schneide unten, Werkzeugsatz, Verlängerungskabel, Fettpresse, Gehörschutz, Schutzhandschuhe

Spannung/V	230
Leistung/W	2.600
Arbeitsbreite/mm	150 - 350
Schlagzahl/bpm	5.000
Flächenleistung m²/h	60 - 100
Gewicht/kg	157
Art.-Nr.	116486
Preis/St.	8.392,00

WOLFF Belagsentferner „BiTurbo-Stripper“

Hoher Bedienkomfort durch Selbstantrieb (vorwärts und rückwärts) · Geschwindigkeit stufenlos regelbar zwischen 0 und 27 m/min · Anpassung an verschiedene Beläge und Arbeitsverhältinisse durch Messerwinkelverstellung · Torsionsausgleich für effizientes Ablösen · Einfacher Transport, da Zusatzgewichte abnehmbar und Maschine mittig teilbar ist · Stiel höhenverstellbar in 3 Stufen · Optimale Schnittergebnisse durch schlagende Messerbewegung · Bedienelemente leicht zugänglich am Cockpit

Anwendung: Entfernung aller textilen und elastischen Bodenbeläge sowie für die Entfernung von Parkett

Lieferumfang: Inkl. 1 x Messer 350 x 60 x 1,0 mm, 1 x Messer 350 x 60 x 1,5 mm, 1 x Messer 350 x 120 x 1,5 mm , 1 x Messer 350/200 x 120 x 3,0 mm abgesetzt, 1 x U-Messer Schneide oben, 1 x U-Messer Schneide unten, Zusatzgewichte, Werkzeugsatz, Verlängerungskabel, Fettpresse, Gehörschutz, Schutzhandschuhe

Spannung/V	230
Leistungsaufnahme Antrieb/ Schlagwerk/kW	1,5 / 1,5
Schlagzahl/bpm	3.000
Messerbreite/mm	350
Geschwindigkeit m/min	0 - 27
Flächenleistung m²/h	100 - 150
Gewicht/kg	260 (zerlegbar)
Art.-Nr.	116523
Preis/St.	11.676,00

Collomix Handrührwerk „Xo R“

Das bewährte Rührwerkprogramm mit noch mehr Leistung für beste Arbeitsergebnisse · Höchste Leistungsausbeute durch Hochleistungsgetriebe und Motor · Gefühlvolle Drehzahlentwicklung durch Elektronikschalter · Mehr Funktionalität in der Bedienung, wie die praktischen Gummipuffer für schonendes Ablegen · Die Xo-R unterstützen das rückenschonende Arbeiten durch angepasste Arbeitshöhe · Kein unbeabsichtigtes Starten dank des elektronischen Sicherheitsschalters · Ermüdungsfreies Arbeiten dank der angenehm passenden Griffe · Bequemes Wechseln des Rührers mittels der HEXAFIX® Schnellkupplung · Robust auch bei härtester Beanspruchung · Optimale Mischergebnisse durch den Einsatz der passenden Rührergeometrie · 3 Jahre Garantie (mittels Registrierung)

Typ	Xo1 R HF	Xo 1 R M	Xo 4 R HF	Xo 4 R HF	Xo 4 R M	Xo 4 R M	Xo 6 R HF
Nennaufnahmeleistung/W	1.150		1.500				1.750
Spannung/V	230	230	230	230	230	230	230
Lastdrehzahl 1. Gang/ Lastdrehzahl 2. Gang/min^{-1}	0 - 640 / -		0 - 420 / 0 - 590				0 - 400 / 0 - 560
Mischmenge/l	40	40	60	60	60	60	90
Max. Ø Rührer/mm	120	120	150	150	150	150	170
Werkzeugaufnahme	HEXAFIX®	M 14	HEXAFIX®		M 14		HEXAFIX®
Lieferumfang	Inkl. WK 120 HF	Inkl. WK 120 M	Inkl. WK 140 HF	Inkl. MK 140 HF	Inkl. WK 140 M	Inkl. MK 140 M	Inkl. MK 160 HF
Gewicht inkl. Rührer/kg	5,3		6,2				7,0
Art.-Nr.	116367	116371	116368	116369	116372	116373	116370
Preis/St.	273,00	273,00	448,00	447,00	448,00	448,00	532,00

Collomix Handrührwerk „Xo-R duo“

Gegenläufige Mischwerkzeuge · Zwangsmischeffekt · Rückenschonende Arbeitshöhe · Ergonomisch geformte Handgriffe · Praktische Gummipuffer für schonendes Ablegen · Praktische Schutztülle · Made in Germany

Lieferumfang: Inkl. Rührer

Typ	Xo 33 R duo	Xo 55 R duo
Nennaufnahmeleistung/W	1.200	1.600
Spannung/V	230	230
Lastdrehzahl/min^{-1}	0 - 360	0 - 450
Mischmenge/l	50	90
Max. Ø Rührer/mm	190	210
Werkzeugaufnahme	HEXAFIX®	HEXAFIX®
Lieferumfang	Inkl. Rührer MKD 120 HF	Inkl. Rührer MKD 140 HF
Gewicht inkl. Rührer/kg	7,3	8,8
Art.-Nr.	116375	116376
Preis/St.	617,00	736,00

Collomix Nachrüstadapter „Hexafix®“

Zum Anschluss eines Hexafix®-Rührers auf ein Handrührwerk mit M14 Gewinde

Art.-Nr.	107978
Preis/St.	31,50

Collomix Kombi-Adapter

Zur Umrüstung von HEXAFIX®-Handrührwerken auf M14 Gewinde

Art.-Nr.	108839
Preis/St.	13,50

Collomix Rührer „AR“

Ankerrührer · Ideal für das Aufmischen von Bitumenbeschichtung · Entwickelt eine starke Sogwirkung und verhindert so Klumpenbildung

Anwendung: Geeignet für Bitumendickbeschichtungen, Bitumenabdichtungen

Typ	AR 170 HF
Ø/mm	170
Rührgutmenge/kg	25 - 40
Werkzeugaufnahme	HEXAFIX®
Passend für Typ	Xo 6 R HF
Art.-Nr.	115019
Preis/St.	30,50

Collomix Rührer „DLX“

Spezialrührer für klumpenfreien Dünnbettmörtel · Für alle flüssigen und verlaufenden Materialien · Ideal bei höheren Drehzahlen · Mischwirkung von oben nach unten

Anwendung: Geeignet für Ausgleichsmassen, Dünnbettmörtel, Schlämme, Klebstoffe, bitumenfreie Abdichtungen

Typ	DLX 120 HF	DLX 152 HF	DLX 152 M
Ø/mm	120	150	150
Länge/mm	590	590	590
Rührgutmenge/kg	20 – 40	20 – 40	20 – 40
Werkzeugaufnahme	HEXAFIX® / Bohrfutter min. 16 mm		M 14
Art.-Nr.	108012	108013	112974
Preis/St.	38,50	54,50	55,00

Collomix Rührer „FM“

Klassischer Farbenrührer · Ideal für dünnflüssige Materialien

Anwendung: Geeignet für Farben, Dispersion, Lacke / Lasuren, Kleister, Beschichtungen, Epoxydharz flüssig · Versiegelungen

Typ	FM 60 S	FM 80 S	FM 100 S
Ø/mm	60	80	100
Rührgutmenge/kg	bis 5	5 - 10	10 - 25
Art.-Nr.	120274	115020	120275
Preis/St.	10,50	11,50	16,50

Collomix Rührer „MK“

Ideal für schwere und hochviskose (zähe) Materialien · Robuster Profirührer mit drei Mischflügeln

Anwendung: Geeignet für Mörtel aller Art, Estrich, Putzmörtel, Fliesenkleber, Kunstharzmörtel, Pflasterfugenmörtel, Epoxydharzmörtel

Typ	MK 120 M	MK 120 HF	MK 140 M	MK 140 HF	MK 160 M	MK 160 HF
Ø/mm	120	120	135	135	160	160
Länge/mm	590	590	590	590	590	590
Rührgutmenge/kg	15 – 25	15 – 25	20 – 40	20 – 40	30 – 60	30 – 60
Werkzeugaufnahme	M 14	HEXAFIX® / Bohrfutter min. 16 mm	M 14	HEXAFIX® / Bohrfutter min. 16 mm	M 14	HEXAFIX® / Bohrfutter min. 16 mm
Art.-Nr.	101401	112975	101402	107976	101403	107977
Preis/St.	40,50	39,50	42,00	42,00	46,00	46,00

Collomix Rührer „MKD“

Für fast alle Materialien und Viskositäten geeignet · Rührer für Xo duo Maschinen

Typ	MKD 120 HF	MKD 140 HF
Ø/mm	190	210
Rührgutmenge/kg	20 - 50	40 - 90
Werkzeugaufnahme	HEXAFIX®	
Passend für Typ	Xo 33 R duo	Xo 55 R duo
Art.-Nr.	115025	107763
Preis/St.	122,00	132,00

Collomix Rührer „MKN“

Robuster Profirührer · Ideal für fließende und cremige Stoffe

Anwendung: Geeignet für Gipsputze, Farben, faserhaltige, weiche Materialien

Typ	MKN 120 HF	MKN 140 HF
Ø/mm	120	140
Rührgutmenge/kg	15 - 20	20 - 40
Art.-Nr.	120272	120273
Preis/St.	39,50	42,00

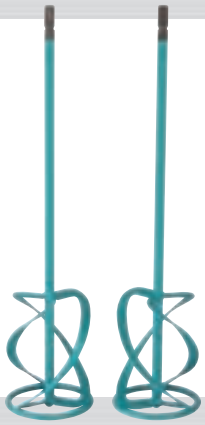

Collomix Rührer „MM“

Zur Homogenisierung kleinerer Mengen (bis 10 kg) an leichten, pulverigen Materialien

Anwendung: Geeignet für Fliesenkleber, Fugenmörtel, Klebemörtel

Typ	MM 85 S
Ø/mm	85
Rührgutmenge/kg	5 - 10
Werkzeugaufnahme	Bohrmaschine
Art.-Nr.	115021
Preis/St.	13,00

Collomix Rührer „WK“

Ideal für alle klebrigen und zähen Materialien · Vielseitig einsetzbarer Rührer mit guter Materialführung · Mit zwei Mischflügeln für geringe Belastung des Antriebes

Anwendung: Geeignet für Mörtel aller Art, Estrich, Putzmörtel, Kunstharzmörtel, Fugenmörtel



Typ	WK 70 S	WK 90 S	WK 120 S	WK 120 M	WK 120 HF	WK 140 M	WK 140 HF
Ø/mm	70	90	120			135	
Länge/mm	400		590				
Rührgutmenge/kg	0 – 7	5 – 10	15 – 25			25 – 35	
Werkzeugaufnahme	Bohrfutter min. 10 mm	Bohrfutter min. 10 mm	Bohrfutter min. 13 mm	M 14	HEXAFIX® / Bohrfutter min. 16 mm	M 14	HEXAFIX® / Bohrfutter min. 16 mm
Art.-Nr.	101392	101393	101394	101396	107972	101397	107973
Preis/St.	12,50	13,50	26,00	31,00	31,00	35,50	35,50

Collomix Rührständer

Zubehör für Rührgerät Xo 1, Xo 4, Xo 6 und Xo 55 duo

Art.-Nr.	110736
Preis/St.	725,00

Collomix Zwangsmischer „TMX 1000“

Robuster Mischer für Sackware bis 80 Liter Nutzvolumen (bis 4 Sack) · Für alle Arten von plastischen Mörtel, Putz, Estrich und Beton (-16 mm), Mischwerk kann ohne weiteres Werkzeug abgenommen werden · Bodensegmentschieber zum Entleeren in Eimer oder Schubkarre · Anschlußstutzen für Staubabsaugung, für staubreduziertes Arbeiten · Sicherheitsabschaltung und Deckelüberwachung · Hartgummiräder, dadurch sehr standsicher · Transportösen · Kompakt in der Größe, passt durch 80 cm breite Türen · Robuste Bauweise und schmutzgeschützter Motor · Leicht zu reinigen, ausziehbarer Auslassschacht

Nutzungsvolumen max./l	80
Fassungsvermögen/l	100
Leistung Mischwerk/kW	2
Spannung/V	230
Drehzahl Mischwerk@min^{-1}	30
Abmessungen (L x B x H)/mm	840 x 755 x 1.170
Gewicht/kg	131
Art.-Nr.	116377
Preis/St.	2.260,00

Collomix Zwangsmischer „TMX 1500“

Robuster Mischer für Sackware bis 120 Liter Nutzvolumen (5 Sack) · Für alle Arten von plastischen Mörtel, Putz, Estrich und Beton (-16 mm) wie auch hochvolumige Trockenschüttungen · Mischwerk kann ohne weiteres Werkzeug abgenommen werden · Bodensegmentschieber zum Entleeren in Eimer oder Schubkarre · Leichteres Entleeren durch Rüttelvorrichtung am Auslass · Anschlußstutzen für Staubabsaugung, für staubreduziertes Arbeiten · Sicherheitsabschaltung und Deckelüberwachung · Hartgummiräder, dadurch sehr standsicher · Transportösen · Kompakt in der Größe, passt durch 80 cm breite Türen · Verkleideter Motorblock, weniger Verschmutzung · Leicht zu reinigen, ausziehbarer Auslassschacht mit Abrüttelmechanik

Nutzungsvolumen max./l	120
Fassungsvermögen/l	150
Leistung Mischwerk/kW	2,8
Spannung/V	230
Drehzahl Mischwerk@min^{-1}	30
Abmessungen (L x B x H)/mm	840 x 755 x 1.260
Gewicht/kg	138
Art.-Nr.	116379
Preis/St.	2.700,00

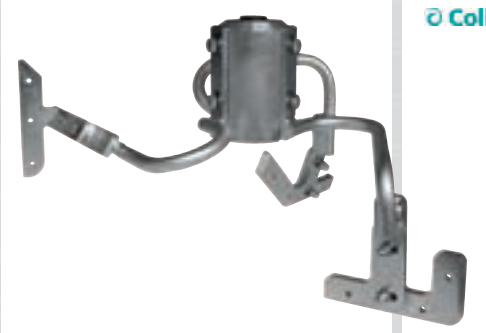

Collomix Zwangsmischer, Mischwerkzeug

Zubehör für TMX

Passend für Typ	TMX 1000	TMX 1500
Art.-Nr.	116378	116380
Preis/St.	332,00	409,00

Collomix Rotationsmischer „AOX-S“

Mit schnelllaufendem, zentralen Rührer · Mischer wird durch einen eigenen Motor angetrieben und dreht sich zusätzlich mit · Randabstreifer verhindert Materialablagerungen am Eimerrand und sorgt für gründliche Durchmischung · Bis max. 40 Liter (viskositätsabhängig)

Lieferumfang: Mischkübel 65 l · Rührer AOX-KR (Fliesenkleber, Kleber, Mörtel) · Rührer AOX-DLX (Dünnbettmörtel, flüssige Beschichtungen etc.)

Nutzungsvolumen max./l	40
Größe Mischkübel/l	65
Leistung Mischwerk/kW	1
Spannung/V	230
Drehzahl Mischwerk/min^{-1}	750
Drehzahl Drehteller/min^{-1}	18
Gewicht/kg	51
Art.-Nr.	107989
Preis/St.	2.452,00

Collomix Spezial-Mörtelkübel, Zwangsmischer

Schwarz · Aus hochfestem Material · Ausrisssichere Griffschalen · Zubehör für Transportwagen sowie für Rotationsmischer AOX-S , POX-S und Zwangsmischer XM 2-650

Art.-Nr.	101410
Preis/St.	41,00

Collomix Staubabsaugung, mobil „dust.EX“

Keine Staubbelastung beim Einfüllen und Mischen · Problemlos auf viele verschiedenen Eimergrößen einsetzbar · Schont die Gesundheit der Mitarbeiter · Reduziert die Verschmutzung der Baustelle · Mit Entstauber der Filterklasse M zu betreiben

Art.-Nr.	116387
Preis/St.	55,00

Collomix Wasserdosiergerät „AQiX“

Vorwählbare Dosiermenge 0,3 - 99 Liter in 0,1 Liter-Schritten · Druchfluss 40 l/min bei 6 bar · Genauigkeit ± 0,05 l (von 0,3 - 10 Liter) · Wasseranschluss am Gerät 3/4”

Bis zu 50% schneller Wasser abmessen · Einfach Wassermenge einstellen, am Eimer befestigen und Start drücken · Batteriebetrieben · 2 Speichertasten · IP64 · Einsatz an allen gängigen Mischern

Lieferumfang: Inkl. robustem Hartschalenkoffer · 1/2” Anschlussadapter · 2 x AA Batterien

Art.-Nr.	117729
Preis/St.	280,00

Collomix

Mörteleimer

Aus hochwertigem Polyethylen · Hohe Festigkeit und Belastbarkeit · Mit Metallbügel · Mess-Skala · Ideal für Spachtelmassen u.v.a.

Inhalt/l	30
Farbe	schwarz
Art.-Nr.	112973
Preis/St.	31,00



Collomix

Mörtelrolle

Für deckelnden Dünnbettmörtel auf Planziegel · Auftragshöhe bis 3 mm · Mit freilaufender Auftragsrolle zum manuellen Fördern des Mörtels beim Ansetzen · Verstellbarer Seitenanschlag · Links und rechts einsetzbar · 4 Auflagerollen erleichtern die Führung · Randabstand werkzeuglos einstellbar · Zum Ausmitteln der Mörtelbahn · Reduzierblech für nächstkleinere Steinbreite · Robuste Ausführung aus Stahlblech · Verzinkt · Antriebszahnräder aus verzinktem Stahl · Leicht zu reinigen

Typ	MR 240	MR 365	MR 425
Breite/mm	240	365	425
Reduzierung auf/mm	175	300	365
Art.-Nr.	112976	112977	112978
Preis/St.	459,00	478,00	495,00

Collomix

Betonschleifer „CMG 1700“

Hohe Abtragungsleistung auf Beton · Optimiertes Kühlkonzept · Schutzhaube mit Absaugstutzen · Leicht zu öffnendes Haubensegment, zum randnahen Schleifen · Sicherheit-Lamellenring · Verstellbarer Handgriff · Spindelarretierung · Vollwellenelektronik

Anwendung: Zum Entfernen von Kleberrückständen bei Fliesen- oder Bodenbelägen; Abtragen von Beton- und Estrichflächen; Entfernen von Schalungsnähten, Beschichtungen und Anstrichen; Abtragen und Glätten von mineralischen Oberflächen

Lieferumfang: Inkl. Schleiftopf BST 125 (für Beton, Estrich, Fliesenkleber) · Steckschlüssel · Maschinenkoffer

Leistungsaufnahme/W	1.700
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	9.600
Scheiben-Ø/mm	125
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Gewicht/kg	3,0
Art.-Nr.	116388
Preis/St.	687,00

Collomix

Lamellenring-Set

Zubehör für CMG 1700

Art.-Nr.	116393
Preis/St.	12,00

Collomix Betonschleifer „CMG 2600“

Leistungsstarker Hochleistungsmotor mit optimiertem Staubschutz · Liegt gut und sicher in der Hand beim Arbeiten · Staubschutzhaube aus Metall · Gummilamellendichtung für optimales Absaugen des Schleifstaubs · Elektronische Sicherheitsabschaltung · Vibrationsdämpfung · Sicherheitsschalter · Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz · LED-Anzeige bei Überlastung · Entstauber mit Feinstaubfilter (Klasse M) notwendig

Lieferumfang: Inkl. Schleiftopf · Steckschlüssel · Koffer

Leistungsaufnahme/W	2.600
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	6.600
Scheiben-Ø/mm	180
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht/kg	6,8
Art.-Nr.	116394
Preis/St.	1.012,00

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge Diamant-Kernbohreinheit „DBE 162“

Leistungsstarke Diamant-Bohreinheit mit 3-Gang-Ölbadgetriebe mit Ölpumpe · Nennspannung 230 V · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung · Drehzahlkonstanthaltung · Serviceanzeige für rechtzeitigen Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten · Abschaltkohlen zum Schutz vom Motor · Ergonomischer Handgriff mit groß dimensionierter Schaltertaste · Schnellaufnahmesystem von Motor und Ständer · Auf vier Spezialkugeln gelagerter Motorschlitten · Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45° · Vorschubhebel rechts/links umsteckbar · Radsatz nachrüstbar

Lieferumfang: Bohrmotor · Bohrständer und Montagewerkzeug · Ohne Bohrkrone

Bohr-Ø nass/ Bohr-Ø trocken/mm	12 – 162 / 12 – 202
Bohrhub/mm	700
Leistungsaufnahme/W	2.200
Nenndrehzahl U/min	0 – 510 / 0 – 1.150 / 0 – 2.500
Bohrkronenanschluss	1 1/4” UNC + G 1/2” i
Gewicht/kg	20,7
Art.-Nr.	106630
Preis/St.	1.759,00

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge Diamant-Kernbohreinheit „DBE 250 R“

Elektronik-Sanftanlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Überlast-LED · Drehzahlkonstanthaltung · Abschaltkohlen · 2-Gang Ölbadgetriebe · Mechanische Sicherheitskupplung · Wellendichtringe von außen wechselbar · Schnellwechselplatte: einfache Montage am Bohrständer · Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45° · Vorschubhebel rechts/links umsteckbar · Radsatz nachrüstbar

Lieferumfang: Bohrmotor · Bohrständer und Montagewerkzeug · Ohne Bohrkrone

Bohr-Ø max./mm	52 – 252
Bohrhub/mm	600
Leistungsaufnahme/W	2.500
Nenndrehzahl U/min	360/850
Bohrkronenanschluss	1 1/4” UNC
Gewicht/kg	26
Art.-Nr.	110134
Preis/St.	1.856,00

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Diamant-Kernbohreinheit „DBE 352“

Kraftvoller 3.000 W Motor mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer · Elektronik - Sanftlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahlkonstanthaltung · Service-LED - rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten · 3-Gang-Ölbadgetriebe - optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell neu entwickelte Ölpumpe sowie abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser · Mechanische Sicherheitskupplung · PUR-Baustellenkabel · Universalkupplung - werkzeugloses Befestigen des Motors am Ständer · Integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff sowie am Schlitten, Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständer - exaktes Arbeiten · Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45° · Kompakter Kombifuß - Befestigung mit Dübel oder Vakuum (Vakuumset erforderlich) · Vorschubhebel rechts/links umsteckbar · Radachse abnehmbar

Anwendung: Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Hoch- und Tiefbau

Leistungsaufnahme/W	3.000
Bohrhub/mm	620
Nenndrehzahl U/min	230 / 500 / 1.030
Werkzeugaufnahme	1 1/4” außen
Bohr-Ø/mm	42 - 352
Gewicht/kg	35
Art.-Nr.	117788
Preis/St.	2.308,00

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Befestigungsset, Beton/Gestein

Zubehör für Diamant-Kernbohreinheiten

Art.-Nr.	106639
Preis/Set	31,00

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Diamant-Kernbohrmaschine „ESD 162“

Trockenbohren in besonders harten Materialien, z.B. armierten Beton, hochverdichteten Kalksandstein und Mauerwerk mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit · Perfekter Problemlöser bei Bohrarbeiten bei denen die bauseitigen Gegebenheiten eine Nass-Bohrung nicht ermöglichen (Hohldecken etc. / Vermeidung von Wasserschäden) · Neu entwickeltes IHT-Getriebe mit hochpräziser Zahnkranzgeometrie - extrem robust durch Impact-Hybrid-Technology (IHT) ermöglicht eine optimierte, hochfrequente Schlagimpulsabgabe auf die Bohrkrone für einen schnelleren Bohrfortschritt · Hand- und ständergeführtes Bohren von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau · EDMC Pro – Digitale Motorensteuerung mit Service- und Überlastanzeige, Sanftanlauf, Überlastanzeige · Effiziente Staubabsaugung von gesundheitsgefährdenten mineralischen Stäuben · Aufnahme für Zentrierstange · Optimale Ergebnisse mit EIBENSTOCK IHT-Softschlag-Bohrkronen für stahlarmierten Beton · Systembohrständer BST 162 H - abgestimmt für Trocken-Softschlag-Anwendungen in Beton - vibrationsgedämpfte Griffe

Lieferumfang: im Koffer inkl. Einmaulschlüssel SW 32/41

Leistungsaufnahme/W	2.200
Schlagfrequenz/min	max. 20.000
Nenndrehzahl U/min	0 - 1.100
Werkzeugaufnahme	1 1/4” außen
Max. Bohr-Ø Beton/mm	82 - 162
Bohr-Ø in Mauerwerk/mm	82 - 202
Spannhals-Ø/mm	60
Gewicht/kg	6,7
Art.-Nr.	119219
Preis/St.	907,00

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Bohrständer „BST 162 H“

Maschinenaufnahme - Halsspannung · Skalierung - zum einfachen Ablesen der Bohrtiefe · Verzahnung - breit und durchgehend, präzise, langlebig · Aluminiumsäule mit Abstützung - verwindungssteif, leicht, 45° schwenkbar · Justierschrauben - robust, exaktes Ausrichten · Bohrlochmittenanzeiger - genaues Positionieren · Führungen/Lager - auf 4 Gleitstücken · Libellen - einfaches Nivellieren · Vorschubhebel - werkzeuglos umsteckbar, einfaches Wählen der Bedienungsseite

Anwendung: Für Kernbohrungen im gesamten Baubereich bis max. 202 mm

Bohr-Ø max. bei 90°/mm	202
Bohrhub/mm	650
Säulenlänge/mm	860
Gewicht/kg	10,5
Art.-Nr.	120150
Preis/St.	865,00

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Handbohrmaschine „EHB 16/2.5 S R/L“

Stufenlose Drehzahländerung · Mechanische Sicherheitskupplung · Präzises Anbohren/Schrauben · Rechts-/Linkslauf - einfaches Herausdrehen des Bohrers bei Sacklöchern und einfaches Eindrehen und Lösen von Schrauben · Mehrfach untersetztes Getriebe · Hohes Drehmoment für durchzugsstarkes Bohren · Drehbarer Handgriff mit Aluminiumschelle · Optimale Anpassung auf die Anwendung und Arbeitsposition · Langer Hebelarm mit großem Handgriff - zur sicheren Handhabung des hohen Drehmoments · Spatengriff - optimale Kraftübertragung

Anwendung: Bohren und Schrauben in Holz, Aluminium, Stahl

Lieferumfang: Im Karton inkl. Bohrfutterschlüssel

Leistungsaufnahme/W	1.400
Nenndrehzahl U/min	0 - 400 / 0 - 750
Leerlaufdrehzahl/U/min	0 - 650 / 0 - 1.200
Werkzeugaufnahme	5/8” x 16 UN
Max. Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl/mm	65 / 28 / 20
Gewicht/kg	4,5
Art.-Nr.	120303
Preis/St.	362,00

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Trocken-Kernbohrmaschine „EHD 2002 S“

Elektronik-Sanftanlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Kraftvolles 2-Gang Getriebe · Mechanische Sicherheitskupplung · Zusatzhandgriff - variabel am Spannhals verstellbar · PUR-Baustellenkabel - widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz

Anwendung: Trockenbohren bis Ø 132 mm in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien · Herstellen von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau · Dosensenken, z. B. für Schalter- und Abzweigdosen bei der Elektroinstallation

Lieferumfang: Im Koffer ohne Zubehör

Leistungsaufnahme/W	1.800
Nenndrehzahl U/min	0 - 850 / 0 - 1.700
Leerlaufdrehzahl/U/min	0 - 2.000 / 0 - 3.000
Werkzeugaufnahme	M 18 außen
Bohr-Ø/mm	32 - 132
Spannhals-Ø/mm	53
Gewicht/kg	5,9
Art.-Nr.	120313
Preis/St.	537,00

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Kernbohrmaschine „PLD 182.1 NT“

Kürzeste Bauform in ihrer Leistungsklasse – ideal bei engen Platzverhältnissen · Leistungsoptimiert mit spezieller Getriebeabstimmung für kraftvollen Bohrfortschritt · Robustes Ganz-Aluminium-Gehäuse · Kraftvoller 2.300 W Motor mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer, dauerbelastbar · Elektronik - Sanftanlauf, Überlastabschaltung, Überlastanzeige · 3-Gang Ölbadgetriebe - optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell entwickelte Ölpumpe sowie optimal abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser · Mechanische Sicherheitskupplung · Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange - schnelles, präzises Anbohren · Ergonomischer Handgriff mit groß dimensionierter Schaltertaste - gute Kontrolle und ermüdungsarmes Arbeiten · PUR-Baustellenkabel - widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz · Integrierte Libelle auf Maschine

Anwendung: Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Bohrbetriebe, Hoch- und Tiefbau, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sonstige Installateure, Galabau

Lieferumfang: im Koffer inkl. Anschluss für Wasserzuführung und Staubabsaugung, Einmaulschlüssel SW 32/41

Leistungsaufnahme/W	2.300
Leerlaufdrehzahl (1. - 3. Gang)/ U/min	0 - 1.000 / 0 - 2.200 / 0 - 4.400
Werkzeugaufnahme	G 1/2” innen + 1 1/4” außen
Bohr-Ø in Beton nass/mm	12 - 182
Bohr-Ø in Mauerwerk trocken/mm	12 - 202
Gewicht/kg	7,5
Art.-Nr.	117787
Preis/St.	1.154,00

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Diamant-Nass-Trocken-Kernbohrmaschine „ETN 162/3“

Kraftvoller 2.200 W Motor mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer · Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur und Überlastabschaltung, Überlast-LED · Drehzahlkonstanthaltung · Service-LED · 3-Gang Ölbadgetriebe · Mechanische Sicherheitskupplung · Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange · Wechsel-System: Schnelles Umrüsten zwischen Nass- und Trockenanwendung · Integrierte Libellen auf Maschine und Handgriff · Schnellaufnahmesystem: werkzeugloses Befestigen der Maschine im Bohrständer bei montiertem Handgriff

Anwendung: Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sonstige Installateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau

Lieferumfang: Im Koffer · Anschluss für Wasserzufuhr und Staubabsaugung · Einmaulschlüssel SW 32 + 41

Leistungsaufnahme/W	2.200
Bohr-Ø in Beton nass/mm	12 – 162
Bohr-Ø in Mauerwerk trocken/mm	12 – 202
Nenndrehzahl U/min	0 – 510 / – 1.150 / – 2.500
Bohrkronenanschluss	1 1/4” UNC + G 1/2” i
Spannhals-Ø/mm	60
Gewicht/kg	6,7
Art.-Nr.	112656
Preis/St.	1.054,00

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Zentrierstange

Länge: 400 / 450 mm · Zubehör für Diamant-Nass-Trocken-Kernbohrmaschine ETN 130/3P und ETN 162/3

Art.-Nr.	108100
Preis/St.	66,00

Akku-Bohrmaschine „END 40 A“

Schlagfreies Bohren - verhindert Beschädigungen der Oberfläche und Materialbruch, insbesondere bei hochwertigen Materialien · Integrierter Wassertank mit Mengenregulierung · Hochgeschwindigkeitsgetriebe aus Metall für lange Lebensdauer und optimale Schnittgeschwindigkeit

Branche: Speziell für SHK- und Elektrobranche sowie Fliesenleger und Dachdecker

Anwendung: Schnelles Freihandbohren von härtesten Materialien an Wand und Boden, z. B. Naturstein, Fliesen, Keramik, Porzellan, Feinsteinzeug und Beton

Lieferumfang	im Koffer, inkl. Adapter M12x1,5i / ½ “i, Montagewerkzeug, exkl. Ladegerät und Akku	im Koffer, inkl. Ladegerät (Standard), 1 Akku 5,2 Ah, Adapter M12x1,5i / ½ “i, Montagewerkzeug
Leerlaufdrehzahl/U/min	0 - 8.000	0 - 8.000
Werkzeugaufnahme	M 12 x 1,5 außen	M 12 x 1,5 außen
Bohrbereich Dübelbohrungen/mm	6 - 20	6 - 20
Bohrbereich Fliesen-/Plattenbohrungen/mm	6 - 40 (max. 20 mm Dicke)	6 - 40 (max. 20 mm Dicke)
Gewicht inkl. Akku/kg	1,7 (ohne Akku)	2,4 (mit Akku)
Art.-Nr.	120149	119218
Preis/St.	431,00	602,00

Wandstativ „Ergo Guide“

Arbeitshöhe: max. 2,5 m · Arbeitsbreite: max. 1,6 m · Zubehör u.a. für die Sanierungsfräse EPF 200-3

Lieferumfang: Inkl. Balancer

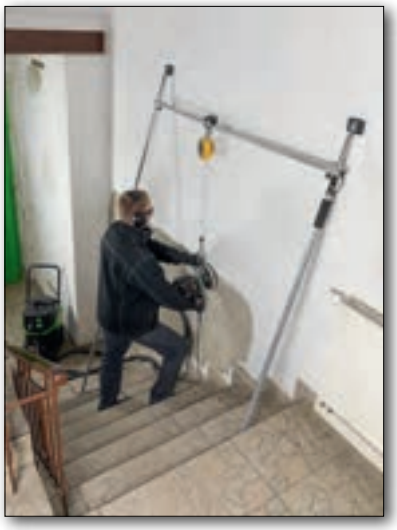

Art.-Nr.	120308
Preis/St.	519,00

Balancer

5 - 9 kg · Zubehör u.a. für die Sanierungsfräse EPF 200-3 (Art.-Nr. 120304)

Art.-Nr.	120307
Preis/St.	156,00

Betonschleifer „EBS 235.1“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

2.200 Watt Einphasen-Wechselstrommotor · Segment der Schutzhaube abnehmbar und Handgriff verstellbar – Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche · Hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen · Höhenverstellbares Fahrwerk und Bodenführungsgestell · Individuell bestückbar mit Schleifscheiben Diamant-Beton, PKD, Diamant-Estrich (Zubehör)

Anwendung: Schleifen und Glätten von großen Flächen · Entfernen von Beschichtungen · Vorbereiten von Untergründen, z. B. bei der Fußbodenerneuerung in Wohn- und Kellerräumen, Garagen und auf Balkonen · Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber – entsprechend abgestimmte Schleifscheiben auf Anfrage

Lieferumfang: Im Karton inkl. Montagewerkzeug, ohne Schleifscheibe

Leistungsaufnahme/W	2.200
Leerlaufdrehzahl/U/min	1.380
Scheiben-Ø/mm	235
Werkzeugaufnahme	M 20 außen / Spezial
Gewicht/kg	38
Art.-Nr.	120129
Preis/St.	1.772,00

Betonschleifer „EBS 120.1“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung · Spindelarretierung, einfacher Werkzeugwechsel · Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar, Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante · Staubabsaugung (Ø 35 mm) mit Anschluss für Industriestaubsauger

Anwendung: Schleifen und Glätten von Unebenheiten · Entfernen von Schalungsnähten, -Schlammhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen · Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber - entsprechend abgestimmte Schleifteller (siehe Zubehör) · Arbeiten an engen Stellen z. B. unter Heizkörper, Vorsprüngen

Lieferumfang: Inkl. Diamant-Schleifteller Beton Ø 125 mm · Montagewerkzeug · Im Kunststoffkoffer

Leistungsaufnahme/W	1.400
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	8.000
Scheiben-Ø/mm	125
Werkzeugaufnahme	22,2 mm
Gewicht/kg	3,5
Art.-Nr.	114984
Preis/St.	442,00

Betonschleifer „EBS 1802 SH“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Mit durchzugsstarkem Motor - hohe Kraftreserven · Nennspannung 230 V · Die abgestimmte PKD Lösung · Senkrechte Motoranordnung in staubarmer Zone für hohe Lebensdauer · Parallele Griffposition, ausgewogene Bauweise für balanciertes und bequemes Führen · Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar, dadurch Schleifen bis zum Rand möglich · Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastabschaltung und optischer Überlastanzeige · Staubsaugeranschluss Ø 35 mm zum Anschluss an Industriesauger

Anwendung: Zum Glätten von Unebenheiten auf Beton- und Estrichflächen · Zum Entfernen von Altanstrichen und Kleberesten

Lieferumfang: PKD-Schleifteller Ø 125 mm (spitze Segmente) · Werkzeugsatz im Koffer

Scheiben-Ø/mm	125
Leistungsaufnahme/W	1.800
Leerlaufdrehzahl/U/min	10.000
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Gewicht/kg	5,6
Art.-Nr.	110490
Preis/St.	701,00

Betonschleifer „EBS 180 H“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Kraftvoller 2.500 W Motor · Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung · Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche · Hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen · Parallele Griffposition – ergonomische Handhabung erlaubt genaues und ausbalanciertes Führen für ein besseres Schleifergebnis

Anwendung: Schleifen und Glätten von Unebenheiten · Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen · Vorbereiten von Untergründen, z. B. bei der Fliesenerneuerung · Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber – entsprechend abgestimmte Schleifteller auf Anfrage

Lieferumfang: Im Koffer inkl. Diamant-Schleifteller (Beton) und Montagewerkzeug

Leistungsaufnahme/W	2.500
Leerlaufdrehzahl/U/min	8.500
Scheiben-Ø/mm	180
Werkzeugaufnahme	22,2 mm
Gewicht/kg	8,4
Art.-Nr.	112661
Preis/St.	929,00

Diamant-Schleifteller

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Ø 180 mm · Zubehör für Betonschleifer EBS 180 H

Anwendung	Beton	Estrich	PKD
Art.-Nr.	112662	112663	112664
Preis/St.	194,00	194,00	325,00

Diamant-Schleifteller

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Ø 235 mm · Zubehör für Betonschleifer EBS 235.1 (Art.-Nr. 120129)

Anwendung	Beton	Estrich	PKD
Art.-Nr.	120130	120131	120132
Preis/St.	324,00	324,00	597,00

Schleifteller, PKD

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Segmente spitz · Zubehör für Betonfräse EBS 1802 SH

Scheiben-Ø/mm	125
Art.-Nr.	109006
Preis/St.	220,00

Schleifteller

3er Set · Ø 44 mm · Inkl. Befestigungsschrauben · Zubehör für Eckenschleifer EES 1400-3 (Art.-Nr. 120298)

Typ	Diamant-Schleifteller Beton	Diamant-Schleifteller Estrich	Hartmetall-Schleifteller
Art.-Nr.	120299	120300	120301
Preis/Pack.	145,00	145,00	89,00

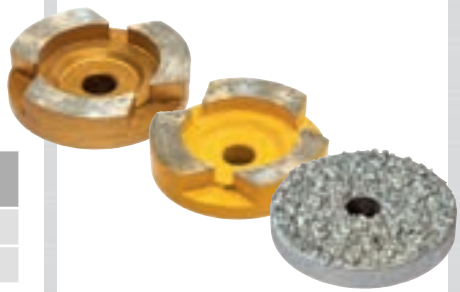

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Schleifteller

Zubehör für Sanierungsfräse EPF 200-3 (Art.-Nr. 120304)

Typ	HM (Gipsputze, abrasive, sandende Putze, Tapeten, Beschichtungen)	PKD (Kunstharzputze, harte zementierte Putze)
Art.-Nr.	120305	120306
Preis/St.	41,00	126,00

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Eckenschleifer „EES 1400-3“

Elektronik - Sanftlauf, Drehzahlregelung und -konstanthaltung · Bürstenkranz abnehmbar - Schleifarbeiten bis an die Kante der Bearbeitungsfläche · Bürstenkranz - hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen

Anwendung: Schleifen in Ecken, Winkeln und kleinen Flächen · Ideal für Treppen- und Fliesensanierungen · Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber - entsprechend abgestimmtem Schleifteller

Lieferumfang: Im Koffer, inkl. Montagewerkzeug, ohne Schleifteller

Leistungsaufnahme/W	1.400
Nenndrehzahl U/min	4.000 - 13.000
Werkzeugaufnahme	Spezial
Scheiben-Ø/mm	3 x 44
Gewicht/kg	3,3
Art.-Nr.	120298
Preis/St.	381,00

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Bürstenkranz

Zubehör für Eckenschleifer EES 1400-3 (Art.-Nr. 120298)

Art.-Nr.	120302
Preis/St.	18,00

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Sanierungsfräse „EPF 1503“

Leistungsstarker Motor · Nennspannung 230 V · Senkrechte Motoranordnung in staubarmer Zone, dadurch hohe Lebensdauer · Hohe Abtragleistung · Softgriff - schwingungsarm, rutschfest · Hartmetall-Frässterne für Arbeiten auf Mauerwerk

Anwendung: Auf großen Flächen zum Putz abtragen, weichen Estrich zu egalisieren, Klebereste oder Altanstriche zu entfernen

Lieferumfang: Drehkreuz mit 16 Frässternen (abgewinkelt), Tiefeneinstellung mit Führungsring und abnehmbarem Bürstenkranz im Koffer

Leistungsaufnahme/W	1.500
Nenndrehzahl U/min	4.000
Fräskopf-Ø/mm	140
Werkzeugaufnahme	M 14 außen
Gewicht/kg	3,9
Art.-Nr.	108087
Preis/St.	647,00

Sanierungsfräse „EPF 200-3“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Hoche Abtragleistung durch drei drehende Schleifteller und große Arbeitsbreite · Elektronik – Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Drehzahlabsenkung bei Überlast, Temperatur- und Überlastabschaltung · Führungsring höhenverstellbar – Frästiefenbegrenzung · Bürstenkranz – hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen · Softgriff – schwingungsdämpfend

Leistungsaufnahme/W	1.500
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	3.000
Werkzeugaufnahme	3 x Ø 22,2 mm
Scheiben-Ø/mm	3 x 100
Gewicht/kg	5,4
Art.-Nr.	120304
Preis/St.	657,00

Anwendung: Abtragen und Entfernen von Putz, Farbe, Tapete, Beschichtung, Fliesenkleber, Sinterschichten, Aufrauen von Untergründen

Lieferumfang: Excl. Schleifteller · Inkl. Montagewerkzeug im Kunststoffkoffer

Frässterne

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Zubehör für Sanierungsfräse EPF 1503

Ausführung	16x spitz	16x abgewinkelt
Art.-Nr.	110774	110775
Preis/St.	102,00	99,00

Mauerschlitzfräse „EMF 125.2“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Die Leichteste ihrer Leistungsklasse · Elektronik · Sanftanlauf · Drehzahlkonstanthaltung · Abschaltkohlen - Schutz des Motors · Saugschlaucharretierung · Frästiefeneinstellung · Spindelarretierung · Geringer Abstand Schutzhaube - Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 10 mm · Nutbreiten von 7 - 30 mm in 1 mm Stufen veränderbar · Absaugstutzen Ø 35 mm · Direktanschluss eines Industriestaubsaugers der Eibenstock DSS Reihe (Staubklasse M)

Leistungsaufnahme/W	1.700
Nenndrehzahl U/min	7.500
Max. Schnitttiefe/mm	30
Max. Schnittbreite/mm	30
Scheiben-Ø/mm	125
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Gewicht/kg	3,5
Art.-Nr.	116414
Preis/St.	590,00

Anwendung: Schlitzen von Nuten und Kanälen in Kalksandstein und Mauerwerk · Elektroinstallation

Lieferumfang: Im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben, Ausbrech- und Montagewerkzeug

Mauerschlitzfräse „EMF 150.1“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen durch Klapphaube · Elektronik-Sanftlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Überlastanzeige · Parallele Griffposition · Saugschlaucharretierung · Frästiefeneinstellung · Spindelarretierung · Geringer Abstand Schutzhaube - Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 18 mm · Nutbreiten von 7 - 46 mm in 1 mm Stufen veränderbar · Absaugstutzen Ø 35 mm - Direktanschluss eines Industriestaubsaugers der Eibenstock DSS Reihe (Staubklasse M)

Leistungsaufnahme/W	2.300
Nenndrehzahl U/min	7.500
Max. Schnitttiefe/mm	45
Max. Schnittbreite/mm	46
Scheiben-Ø/mm	150
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Gewicht/kg	6,1
Art.-Nr.	114875
Preis/St.	740,00

Anwendung: Schlitzen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk · Elektroinstallation

Lieferumfang: Im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium (Beton), Ausbrech- und Montagewerkzeug

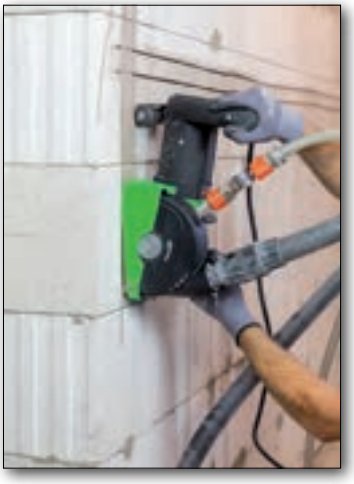

Mauerschlitzfräse „EMF 150.1 P“

Schutzhaube mit integrierter Wasserzuführung · Beim Nassschlitzen kann Absaugstutzen mittels Stopfen verschlossen werden - alternativ kann Frässchlamm abgesaugt werden · Anschlussleitung mit PRCD-Schutzschalter · Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED · Parallele Griffposition - bequeme Arbeitshaltung · Frästiefeneinstellung - werkzeuglos, komfortabel · Schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube - Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 18 mm · Nutbreiten von 7-46 mm in 1 mm Stufen veränderbar · Geschlossene Haube - optimale Strömungsverhältnisse, einfaches Entfernen von Bruchstücken · Schiebender Schnitt - bequeme Handhabung · EIBENSTOCK ”Quick Break” - schnelleres Ausbrechen durch Mittelschlitz - Distanzscheibensatz für 3 Diamanttrennscheiben (Zubehör) · Absaugstutzen Ø 35 mm - Anschluss an die DSS-Industriestaubsauger Reihe

Anwendung: Schlitzen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk · Elektroinstallation

Lieferumfang: im Blechkoffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium (Beton), Verschlussstopfen (Staubabsaugung), Ausbrech- und Montagewerkzeug

Leistungsaufnahme/W	2.300
max. Schlitztiefe/mm	45
max. Schlitzbreite/mm	46
Nenndrehzahl U/min	4.300
Leerlaufdrehzahl/U/min	7.500
Werkzeugaufnahme	22,2 mm
Scheiben-Ø/mm	150
Gewicht/kg	6,2
Art.-Nr.	120314
Preis/St.	815,00

Mauerschlitzfräse „EMF 180.2“

Kraftvoller 2.300 W Motor - durchzugsstark · Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen dank neuer Klapphaube · Geteilte Arbeitsspindel - Möglichkeit der Montage von Fugenfrässcheiben bis 10mm Segmentstärke · Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED · Parallele Griffposition - bequeme Arbeitshaltung · Saugschlaucharretierung - verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Fräsens · Frästiefeneinstellung - werkzeuglos, komfortabel · Spindelarretierung - einfacher Scheibenwechsel · Schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube - Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 15 mm · Nutbreiten von 7-60 mm · Geschlossene Haube - optimale Strömungsverhältnisse, einfaches Entfernen von Bruchstücken · Schiebender Schnitt - bequeme Handhabung · EIBENSTOCK ”Quick Break” - schnelleres Ausbrechen durch Mittelschlitz - Distanzscheibensatz für 3 Diamanttrennscheiben (Zubehör) · Absaugstutzen Ø 35 mm - Anschluss an die DSS-Industriestaubsauger Reihe (Staubklasse M)

Anwendung: Schlitzen von Nuten und größer dimensionierten Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk · Elektroinstallation, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau

Lieferumfang: im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium, Ausbrech-, Montagewerkzeug

Leistungsaufnahme/W	2.300
Nenndrehzahl U/min	2.200
Leerlaufdrehzahl/U/min	3.100
Max. Schnitttiefe/mm	60
Max. Schnittbreite/mm	60
Scheiben-Ø/mm	180
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Gewicht/kg	8,2
Art.-Nr.	117795
Preis/St.	1.058,00

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Steintrennsäge „EST 350.2“

Neuer ergonomischer Handgriff - komfortable Bedienung aus allen Arbeitspositionen · Tisch aus Aluminiumguss - robust und langlebig · Optimiertes Absaugsystem durch geschlossenen Boden im Maschinentisch · Anlaufstrombegrenzung - Sanftanlauf der Maschine · Handliches und flexibles Gerät · Werkzeuglos verstellbare Schnellspannvorrichtung - sichere Werkstückbefestigung · Spindelarretierung - einfacher Scheibenwechsel · Transportsicherung im eingeklappten Zustand - handlicher und sicherer Transport der Maschine · Winkelanschlag stufenlos verstellbar von 0-45° - einfache und genaue Gehrungsschnitte · Absaugstutzen Ø 35 mm - Anschluss an die DSS-Industriestaubsauger Reihe (Staubklasse M)

Anwendung: Trennen von Steinmaterialien, z. B. Beton, Naturstein, Ziegel · Ideal für präzise Schnitte bei Pflasterarbeiten · Trennen von Stahl, Kunststoff und ähnlichen Materialien mit der Universaltrennscheibe (Zubehör) · Garten- und Landschaftsbau, Straßen- und Wegebau, für Klinkerarbeiten etc.

Lieferumfang: im Karton inkl. Diamanttrennscheibe Ø 350 mm und Montagewerkzeug

Leistungsaufnahme/W	2.400
Leerlaufdrehzahl/U/min	3.900
Werkzeugaufnahme	Ø 25,4 mm
Scheiben-Ø/mm	350
Max. Schnitttiefe/mm	120
Max. Schnittlänge/mm	250
Gewicht/kg	19
Art.-Nr.	117796
Preis/St.	585,00

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Trennsystem „ETR 400.1 P“

Spezialgetriebe mit optimal abgestimmter Drehzahl für schnelles Arbeiten · Leistungsoptimierter & durchzugsstarker Spezialmotor mit Leistungselektronik · Beste Ergebnisse im System mit der EE-Premium-Diamanttrennscheibe · Eintauchfunktion · Werkzeuglos einstellbare Schnitttiefenbegrenzung z.B. bei Estrichschnitten (Zubehör) · Adapter für randnahes Arbeiten (Zubehör) · Führungsschienensystem mit Kurbelvorschub für exakte Wandausschnitte (Zubehör) · Sicher, präzise, kräfteschonend und vibrationsarm · Breite Auflagerollen - exakte Führung · Spindelarretierung - einfacher Werkzeugwechsel · Robuste Absaughaube aus Metall · Handgriff und Haube verstellbar - ergonomisches Handling in verschiedenen Arbeitspositionen · Absaugstutzen Ø 35 mm - Direktanschluss an die DSS-Industriestaubsauger Reihe (Staubklasse M) · Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung · Abschaltkohlen - Schutz des Motors

Anwendung: Trennen von mineralischen Werkstoffen, wie z.B. Beton, Ziegel und Naturstein · Durchbrüche in Mauerwerk · Wandausschnitte für Installationen · Schlitzen von Dehnungsfugen · Hoch- und Tiefbau, Bohr- und Sägebetriebe, Galabau

Lieferumfang: im Karton inkl. Diamanttrennscheibe Ø 400 mm, Absaughaube und Montagewerkzeug

Leistungsaufnahme/W	2.850
Nenndrehzahl U/min	1.950
Scheiben-Ø/Werkzeugaufnahme/mm	400 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	152
Gewicht/kg	13,4
Art.-Nr.	119228
Preis/St.	1.501,00

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Trennsystem „ETR “, Zubehör

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Typ	Diamant-Trennscheibe Ø 400 mm	Diamant-Trennscheibe randnah Premium Ø 400 mm
Passend für Typ	ETR 400P	ETR 400P
Art.-Nr.	116906	116907
Preis/St.	198,00	212,00

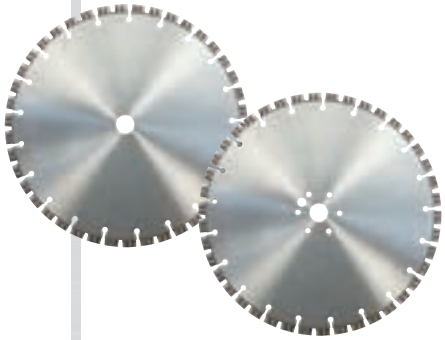

Doppelblattsäge „EDB 480.1“

Leistungsstarker, robuster 1.800 W Motor speziell entwickelt für härteste Anwendung · Robustes verwindungssteifes Schwert für präzises Schneiden · Zwei gegenläufig arbeitende Sägeblätter · Durchziehen des Schwertes durch den Schnitt · Gebläse-Funktion – Staubschutz für Getriebe und Anwender · Kompakte, schlanke Bauform – handlich, für randnahes Arbeiten · Ergonomischer Handgriff – an zwei Seiten montierbar

Anwendung: Schneiden von Hochlochziegel, Porenbeton, Holz sowie druckfesten Dämmstoffen

Lieferumfang: Im Karton inkl. Sägeblattsatz Universal Premium · Montagewerkzeug

Schnittlänge/mm	480
Leistungsaufnahme/W	1.800
Leerlaufhubzahl/min^{-1}	2.200
Werkzeugaufnahme	Spezial
Gewicht/kg	6,1
Art.-Nr.	114748
Preis/St.	660,00

Sägeblatt Satz

Universal Premium · Zubehör für Doppelblattsäge EDB 480.1

Art.-Nr.	112672
Preis/St.	126,00

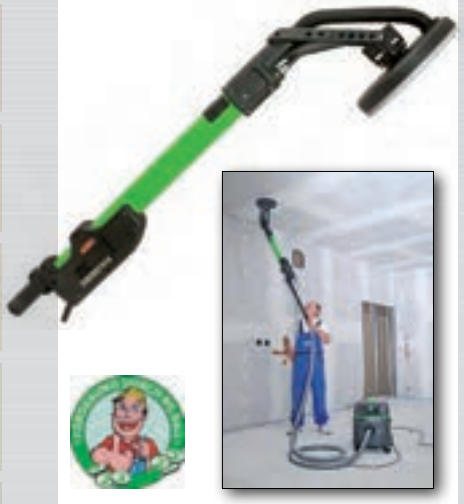

Langhalsschleifer, Trockenbau „ELS 225.1“

Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz · Stufenlose Drehzahländerung · Austauschbare flexible Antriebswelle – kurze Bauform · Robustes Gelenk · Federnd gelagerte Absaughaube mit Dichtlippe · VacuGlide-System - Regulierung der Ansaugkraft und des Anpressdrucks für eine bessere Führung des Schleifers auf der Oberfläche, Anpassung der Abtragsleistung · Verlängerung · Direktanschluss für Industriestaubsauger

Anwendung: Kraft- und zeitsparendes Schleifen von Wänden und Decken im Trockenbau · Abschleifen von Spachtelflächen · Schleifarbeiten bei Renovierungs- und Malerarbeiten, wie z.B. das Entfernen von Tapetenresten · Schleifen von Wärmedämmung

Lieferumfang: Inkl. Transporttasche · Verlängerung · Schleifpad-Startset (1 x P80/P100/P120) und Bürstenkranz

Leistungsaufnahme/W	590
Leerlaufdrehzahl/U/min	1.050 – 1.600
Scheiben-Ø/mm	225
Werkzeugaufnahme	Klett
Gewicht/kg	4,9
Art.-Nr.	113407
Preis/St.	721,00

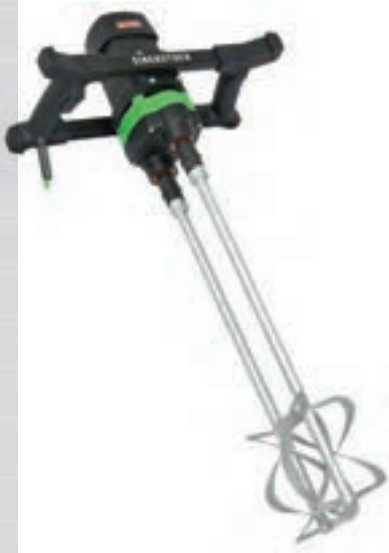

Handrührwerk „EZR 24 R R/L Set“

Rechts-/Linkslauf - zwei Mischwirkungen durch einfaches Umschalten · Zwei gegenläufige Rührquirle - kein Rückdrehmoment, leichte Handhabung, Kraft- und Zeitersparnis · Staubgeschützter Schalter · Sanftanlauf für spritzarmes Anrühren · Temperaturüberwachung · Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung - optimale Einstellung auf das zu mischende Material · Abdeckkappe mit Labyrinthführung · Dämpfungs- und Schutzelemente

Anwendung: Mischen im Rechtslauf von höchstviskosen und steifen Materialien, z.B. Fliesenkleber, Fertigmörtel, -putze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate, Mehrkomponentenmaterialien, Beschichtungen · Mischen im Linkslauf von Materialien mit niedriger und mittlerer Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen · Trockenbau, Fliesenleger, Maler, Stuckateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer

Lieferumfang: im Karton inkl. Rührquirle Z 230

Leistungsaufnahme/W	1.800
Nenndrehzahl U/min	180 - 440
Werkzeugaufnahme	Spezial
Max. Ø Rührer/mm	230
Gewicht/kg	7,1
Art.-Nr.	118067
Preis/St.	506,00

Rührer „MG“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Ideal für Mörtel

Ø/mm	120	140	160
Länge/mm	600	600	600
Rührgutmenge/kg	25	50	80
Werkzeugaufnahme	M 14	M 14	M 14
Art.-Nr.	119031	119032	119033
Preis/St.	22,50	27,00	30,00

Rührwerk „EHR 18.1 S Set“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Das universelle Rührwerk bis 40 kg · Motor durchzugsstark, langlebig · Staubgeschützter Elektronikschalter · Stufenlose Drehzahländerung · Polyamid-Gehäuse – glasfaserverstärkt · Abdeckkappe mit Labyrinthführung · Dämpfungs- und Schutzelemente · PUR-Baustellenkabel · M 14-Direktaufnahme

Anwendung: Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel

Lieferumfang: Im Karton inkl. Rührquirl WG 120 mm

Leistungsaufnahme/W	1.100
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 - 800
Nenndrehzahl/min^{-1}	0 – 450
Max. Ø Rührer/mm	120
Werkzeugaufnahme	M 14 innen
Gewicht/kg	4,1
Art.-Nr.	114860
Preis/St.	214,00

Rührwerk „EHR 20/2.6 S Set“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Das vielseitige Rührwerk bis 50 kg · 2-Gang-Getriebe · Motor durchzugsstark, langlebig · Staubgeschützter Elektronikschalter · Stufenlose Drehzahländerung · Polyamid-Gehäuse – glasfaserverstärkt · Abdeckkappe mit Labyrinthführung · Dämpfungs- und Schutzelemente · PUR-Baustellenkabel · M 14-Direktaufnahme

Anwendung: Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich

Lieferumfang: Im Karton inkl. Rührquirl MG 140 mm

Leistungsaufnahme/W	1.300
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 - 400 / 0 - 730
Nenndrehzahl(1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 – 250 / 0 – 450
Max. Ø Rührer/mm	140
Werkzeugaufnahme	M 14 innen
Gewicht/kg	5,1
Art.-Nr.	114874
Preis/St.	330,00

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Rührwerk „EHR 23/2.5 S Set“

Das kraftvolle Rührwerk bis 80 kg · Motor durchzugsstark, langlebig · Staubgeschützter Elektronikschalter · Stufenlose Drehzahländerung · 2-Gang-Getriebe · Polyamid-Gehäuse · Abdeckkappe mit Labyrinthführung · Breite, ergonomische Rahmengriffe in Trapezform und ausgewogener Schwerpunkt · Dämpfungs- und Schutzelemente · PUR-Baustellenkabel · M 14 Direktaufnahme

Anwendung: Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität, z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate

Lieferumfang: Im Karton inkl. Rührquirl MG 160

Leistungsaufnahme/W	1.800
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 - 440 / 0 - 970
Nenndrehzahl/min^{-1}	0 - 250 / 0 - 580
Max. Ø Rührer/mm	180
Werkzeugaufnahme	M 14 innen
Gewicht/kg	6,9
Art.-Nr.	115303
Preis/St.	407,00

vibratec

Beton-Innenvibrator „IR“

Robuster und isolierter Schaltkasten aus Kunststoff · Die Frequenz und Amplitude garantieren eine optimale Verdichtung und Homogenität des Betons

Typ	IR 38	IR 50	IR 58	IR 65
Vibrator-Ø/mm	38	50	58	65
Spannung V/Hz	42 / 3 ~ 200	42 / 3 ~ 200	42 / 3 ~ 200	42 / 3 ~ 200
Kabellänge/m	15	15	15	15
Schlauchlänge/m	5	5	5	5
Gewicht/kg	12	14	16	18
Art.-Nr.	109921	109922	109923	113111
Preis/St.	476,00	532,00	573,00	618,00

vibratec

Hochfrequenz-Innenvibrator „SPYDER“

Die leistungsstarken Beton-Innenrüttler zum Anschluss an 230 V Wechselstrom · Bewährte Kombination aus Innenrüttler und neuester Elektronik · Große Verdichtungsleistung, solide Ausführung · Im Schaltergehäuse befindet sich eine separate, komplett in sich vergossene Umrichtereinheit mit: Fehlerstrom-, Phasenausfall-, Übertemperatur- und Erdschlussschutz · Schutzklasse IP 67

Typ	SP 38	SP 50	SP 58
Vibrator-Ø/mm	38	50	58
Spannung V/Hz	230 / 200	230 / 200	230 / 200
Kabellänge/m	15	15	15
Schlauchlänge/m	5	5	5
Gewicht/kg	13	19	21
Art.-Nr.	107809	107810	107811
Preis/St.	1.040,00	1.040,00	1.040,00

Stockrüttler mit integrierter Elektronik „Spyder“

Optimale Verdichtung von Decken und Fertigteilen

Typ	Spyder 38P	Spyder 50P	Spyder 60P	Spyder 65P
Ø/mm	38	50	58	65
Leistung/kW	1,5	1,5	1,5	1,5
Art.-Nr.	116599	116600	116601	116602
Preis/St.	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00

Innenrüttler, tragbar „VIB – BAR“

Typ	VIBBAR Honda	VIBBAR Akku
Motor	Honda GX 35 4T (bleifreies Benzin)	Akku 58 V (Laufzeit 60 Min.)
Flaschen-Ø/mm	45	38
Gewicht/kg	10	9
Art.-Nr.	120634	120635
Preis/St.	1.013,00	942,00

Frequenzumrichter, elektronisch „BOXEL“

Überall einsetzbar durch pulsstromsensitive FI-Schutzschalter · Maximale Sicherheit: Galvanische Trennung mittels Trenntransformator · Wartungsfrei · Intelligentes Last- und Spannungsmanagement · Gummielemente im Rahmen integriert zum Schutz von Gehäuse und Elektronik · Anschluss von allen gängigen Innenrüttlern 42 V · **Art.-Nr. 120277:** Betrieb ohne jegliche Netzverbindung, Laufzeit 38 mm: 120 min, Laufzeit 50 mm: 95 min, Laufzeit 58 mm: 65 min

Typ	BOXEL 215	BOXEL 225	BOXEL Akku
Anzahl Ausgänge	2	2	1
Netzspannung/V	230	230	230
Frequenzspannung Ausgang	42 / 3 ~ 200	42 / 3 ~ 200	42 / 3 ~ 200
Leistung Ausgang kVA/A	1,5 / 25	3,0 / 31	1,5 / 25
Gewicht/kg	9	11	11
Art.-Nr.	116597	116598	120277
Preis/St.	902,00	1.114,00	2.532,00

Umformer „AFE“

Extrem wartungsarm: Die Umformer kommen ohne Kohlenbürsten aus · Überhitzungsgeschützt: Die Wicklungen sind aus bis zu 180 °C widerstandsfähigem Material der Klasse H gefertigt · Sehr robust und langlebig

Typ	AFE 1000M	AFE 2000 MT	AFE 2000 T	AFE 3500
Anzahl Ausgänge	1	2	2	3
Leistung Eingang V/kW	230 / 1,3	230 / 2	400 / 2,8	400 / 6
Frequenzspannung Ausgang	42 V / 3 ~ 200 Hz	42 V / 3 ~ 200 Hz	42 V / 3 ~ 200 Hz	42 V / 3 ~ 200 Hz
Leistung Ausgang kVA/A	1,5 / 18	1,6 / 24	1,6 / 24	3,5 / 48
Gewicht/kg	20	31	31	70
Art.-Nr.	113104	109918	109919	109920
Preis/St.	810,00	1.094,00	1.065,00	2.127,00

Vibrierpatsche „Tornado“

Betrieb mit verschiedenen Motoren möglich · Höhenverstellbare Lenkstange und Griff um bequem arbeiten zu können · Demontierbare Lenkstange für den Transport · Profile in unterschiedlichen Längen erhältlich

Typ	Tornado E	Tornado H
Motor	Außenrüttlermotor	Honda GX 25 4T
Fliehkraft/Kp	80	150
Gewicht/kg	16	14
Art.-Nr.	113123	113122
Preis/St.	669,00	790,00

Vibrierpatsche, Profil

Zubehör zu Vibrierpatsche Tornado E und Tornado H

Länge/m	1,5	2
Art.-Nr.	113124	113125
Preis/St.	203,00	225,00

ULTRA GRIP 40 - Starter-Set

Bestehend aus: Bindemaschine ULTRA GRIP 40 · Halfter · Verlängerungshandgriff · 2 Kartons ULTRA GRIP Draht

Geräte mit BG-Bau Förderung

Art.-Nr.	120292
Preis/St.	2.232,00

Bindemaschine „ULTRA GRIP“

Bürstenloser 18 V Motor · Geschlossenes Getriebe für zusätzliche Stärke · Längerer und schmalerer Griff für eine bessere Ergonomie · 18 V 4 Ah Li-Ion Slide-in-Akku · Schnelle und feste Bindungen · Einfacher Zugang zum Werkstück verbunden mit langer Lebensdauer durch optimierte und robuste Konstruktion · Ca. 4.000 - 5.000 Bindungen pro Akkuladung · Buchse für elektronischen Verlängerungsarm

Lieferumfang: Inkl. 2 Li-Ion Slide-In-Akkus, Ladegerät, 2 Rollen Draht, in robustem Kunststoffkoffer

Typ	ULTRA-GRIP 25	ULTRA-GRIP 40	ULTRA-GRIP 58
Werkstückdicke bis/mm	8 - 25	12 - 40	30 - 58
Bindungen/Rolle	160 - 220	120 - 160	90 - 120
Gewicht/kg	2,5	2,6	2,8
Art.-Nr.	116330	116329	116331
Preis/St.	1.930,00	1.930,00	2.036,00

Bindemaschine - Bindedraht

1 VE = 40 Rollen · Zubehör für Bindemaschine ULTRA-GRIP, RE-BAR XP

Art.-Nr.	116332
Preis/VE	170,00

Bindemaschine - Verlängerungshandgriff

Elektronisch · Länge 805 mm · Zubehör für Bindemaschine ULTRA-GRIP

Art.-Nr.	116333
Preis/St.	353,00

C-Ringer

Gute Ausgewogenheit · Schnelle und effektive Montage

Typ	CR 5/9-24	CR 8/11-24
Werkstückdicke bis/mm	5 - 9	8 - 11
Art.-Nr.	118888	118889
Preis/St.	1.338,00	1.338,00

Zaunklammergerät „FS-40 GAS 3G“

Ca. 1.100 Schuss pro Gaspatrone · Ca. 8.000 Schuss pro Akkuladung · Sehr gute Ausgewogenheit · Rückschlag absorbierender Griff · Einstellbare Schlagtiefe · Ladung des Magazins von oben · Inkl. 2 verschiedenen Sicherungen · Gürtelhaken

Lieferumfang: Inkl. Kunststoffkoffer · 2 TJEP Akkus · TJEP Ladegerät

Gewicht/kg	3,93
Art.-Nr.	118887
Preis/St.	770,00

Betonnagler „CP 40 GAS 3G“

Für Metallprofile und Beton · Benötigt weder Kabel, Schlauch noch Kompressor · Volle Flexibilität ohne Kompromisse bei der Qualität · Einfach Akku und Gas einsetzen und schon kann es los gehen · Gummikragen schützt vor Betonsplittern · Einstellbare Einschlagtiefe · Auflegefuss · Gummigriff · Gürtelhaken · Gummischutz

Gewicht/kg	3,8
Art.-Nr.	120291
Preis/St.	623,00

Baustahlschneider „C16“

Bolzenschneidekopf für effizientes und wirtschaftliches Schneiden · Hohe Schneideleistung · Rückstellventil für sicheres, anwenderfreundliches Schneiden · Robuster Betonstahl-Schneider für den flexiblen Einsatz

Schnittleistung Ø/mm	16
Schnittgeschwindigkeit/sec	3,0
Gewicht/kg	9,1
Spannung/V	230
Leistung/W	1.100
Schneidkraft/t	14,8
Art.-Nr.	116338
Preis/St.	2.730,00

Baustahlschneider, Akku „C16A“

Bolzenschneidekopf für effizientes und wirtschaftliches Schneiden · Hohe Schneideleistung · Rückstellventil für sicheres, anwenderfreundliches Schneiden · Robuster Betonstahl-Schneider für den flexiblen Einsatz · 360° drehbarer Schneidekopf · Ca. 125 - 150 Schnitte pro Akkuladung

Lieferumfang: Inkl. Kunststoffkoffer, 2 Stk. Li-Ion Akkus 18 V 4,0 Ah, Ladegerät

Schnittleistung Ø/mm	16
Schnittgeschwindigkeit/sec	3,0
Gewicht/kg	8,6
Spannung/V	230
Akkuspannung/V	18
Schneidkraft/t	14
Art.-Nr.	116348
Preis/St.	2.880,00

Baustahlschneider „Diamond DC-16W“

Hohe Standzeiten · Schneidemesser umkehrbar · Betonstahl: 450 - 650 N/mm2

Schnittleistung Ø/mm	16
Schnittgeschwindigkeit/sec	2,5
Gewicht/kg	8,0
Spannung/V	230
Leistung/W	1.050
Schneidkraft/t	13
Art.-Nr.	116336
Preis/St.	1.666,00

Baustahlschneider „Diamond DC-20W“

Neu entwickelter Motor · Schneidemesser umkehrbar · Betonstahl: 450 - 650 N/mm²

Schnittleistung Ø/mm	20
Schnittgeschwindigkeit/sec	3,0
Gewicht/kg	10,5
Spannung/V	230
Leistung/W	2.500
Schneidkraft/t	15
Art.-Nr.	116337
Preis/St.	1.766,00

Bündig-Stahlsäge „RC20A“

Kraftvoll · Auffangbeutel für die Metallspäne · Leicht, schnell und effektiv · Seitlich abnehmbarer Handgriff · Minimale Funkenbildung · Handgriff kann auf drei verschiedene Positionen eingestellt werden

Anwendung: Zum Planschneiden von Bewehrungseisen. Bündiger, gratfreier Schnitt von Bewehrungseisen, Gewindestangen und Rohren

Lieferumfang: Inkl. 2 Lithium-Ion Akkus, Ladegerät, 2 Sägeblättern in robustem Kunststoffkoffer

Werkstückdicke bis/mm	10 - 20
Nenndrehzahl U/min	2.000
Gewicht/kg	3,5
Art.-Nr.	118458
Preis/St.	1.474,00

Stahlschneider, Akku, elektro-hydraulisch „KPC-12 ACNL“

Schneidet Baustahl bis max. Ø 12 mm · Schneidkopf ähnlich eines Bolzenschneiders · Kompakt, leicht und handlich · Auswechselbare Schneidbacken · Kleiner, schlanker Schneidkopf · Ideal zum problemlosen Schneiden von Baustahlmatten eng an den Schweißpunkten und bei schwer zugänglichen Stellen

Lieferumfang: Lithium-Ionen-Akku 18 V / 5,0 Ah · Ladegerät · Transportkoffer

Schnittleistung Ø/mm	12
Schnittgeschwindigkeit/sec	3,0
Schneidkraft/t	7,0
Spannung/V	18
Gewicht/kg	7,0
Art.-Nr.	116028
Preis/St.	2.963,00

Stahlschneider, Akku, elektro-hydraulisch „OS-13 ACNL“

Mit 2,5 sek. Schnittzeit der schnellste Akku-hydraulische Stahlschneider bis Ø 13 mm am Markt · Lithium-Ionen Akku · Schnitte pro Akkuladung: bei Ø 10 mm ca. 250 Schnitte, bei Ø 13 mm ca. 125 Schnitte · Leicht, handlich, kompakt

Schnittleistung/mm	13
Schnittgeschwindigkeit/sec	2,5
Schneidkraft/t	5,3
Spannung/V	18
Gewicht/kg	4,55
Art.-Nr.	116030
Preis/St.	2.182,00

Stahlschneider, Akku, elektro-hydraulisch „KMU-16 ACNL“

Robuster Schneidkopf · Schneidet Baustahl bis max. Ø 16 mm · Ausrüstbar mit Spezialmessern zum Schneiden von hochfestem Draht wie Spann- und Federstahl · Schneidkopf ähnlich eines Bolzenschneiders · Kraftvoll, robust, sicher · Zweischneiden-Wechselmesser · Mit Entlastungsventil (ohne Werkzeug bedienbar)

Anwendung: Zum Schneiden von Baustahl und Baustahlmatten, Draht, Schlösser und Containerplomben

Lieferumfang: Lithium-Ionen-Akku 18 V / 5,0 Ah · Ladegerät · Transportkoffer

Schnittleistung Ø/mm	16
Schnittgeschwindigkeit/sec	4,0
Schneidkraft/t	9,5
Spannung/V	18
Gewicht/kg	9,18
Art.-Nr.	116029
Preis/St.	3.193,00

Stahlschneider, Akku, elektro-hydraulisch „OS-16 ACBL/Akku“

Schneidet Stahlstäbe, Draht und Betonstahl bis Ø 16 mm · Bürstenloser 18-Volt-Motor · Austausch der Kohlebürsten entfällt · Vierschneiden-Wendemesser · Schneidkopf 360° drehbar · Einstellbarer Anschlag · Ergonomischer Pistolengriff

Lieferumfang: Lithium-Ionen-akku 18 V / 5,0 Ah mit LED-Füllstandsanzeige · Schnell-Ladegerät (Ladezeit 5,0 Ah Akku: ca. 45 Min.) · Transportkoffer · Hydrauliköl · Inbusschlüssel-Set · Maulschlüssel 17 - 14

Schnittleistung/mm	16
Schnittgeschwindigkeit/sec	2,8
Schneidkraft/t	8,0
Spannung/V	18
Gewicht/kg	6,9
Art.-Nr.	117981
Preis/St.	2.803,00

Stahlschneider, Akku, elektro-hydraulisch „OS-19 ACBL/Akku“

Bürstenloser 18-Volt-Motor · Schneidkopf 360° drehbar

Lieferumfang: Lithium-Ionen-Akku 18 V / 5,0 Ah mit LED-Füllstandsanzeige · Schnell-Ladegerät (Ladezeit 5,0 Ah Akku: ca. 45 Min.) · Transportkoffer · Hydrauliköl · Inbusschlüssel-Set · Maulschlüssel 17 - 14

Schnittleistung/mm	20
Schnittgeschwindigkeit/sec	4,5
Schneidkraft/t	11,3
Spannung/V	18
Gewicht/kg	10,9
Art.-Nr.	117982
Preis/St.	3.318,00

Stahlschneider, elektro-hydraulisch „KPC-12“

Schneidet Baustahl bis max. Ø 12 mm · Schneidkopf ähnlich eines Bolzenschneiders · Kompakt, leicht und handlich · Auswechselbare Schneidbacken · Kraftvoller Elektromotor · Besonders kleiner und schmaler Schneidkopf · Ideal zum problemlosen Schneiden von Baustahlmatten eng an den Schweißpunkten und bei schwer zugänglichen Stellen

Schnittleistung Ø/mm	12
Schnittgeschwindigkeit/sec	1,5
Gewicht/kg	6,7
Spannung/V	230
Leistung/W	1.200
Schneidkraft/t	7,0
Art.-Nr.	116027
Preis/St.	2.359,00

Stahlschneider, elektro-hydraulisch „IS-16 SMC-E“

Der Extraleichte · Sehr leicht und handlich - über 20 % leichter als vergleichbare elektro-hydraulische Stahlschneider · Zum schnellen Schneiden von Baustahl und Baustahlmatten · Bis max. Ø 16 mm · Wirtschaftlich - Vierschneiden-Wendemesser · Kraftvoller Motor - robuster Schneidkopf - ergonomischer Handgriff

Schnittleistung Ø/mm	16
Schnittgeschwindigkeit/sec	2,0
Gewicht/kg	5,3
Spannung/V	230
Leistung/W	900
Schneidkraft/t	7,5
Art.-Nr.	116025
Preis/St.	1.802,00

Stahlschneider, elektro-hydraulisch „KMU-16“

Robuster Schneidkopf · Schneidet Baustahl und Baustahlmatten bis max. Ø 16 mm · Ausrüstbar mit Spezialmessern zum Schneiden von hochfestem Draht wie Spann- und Federstahl · Kraftvoll, robust, sicher · Schneidkopf ähnlich eines Bolzenschneiders · Zweischneiden-Wechselmesser · Mit Entlastungsventil (ohne Werkzeug bedienbar) · Hohe Schnittgeschwindigkeit: 1,5 sek.

Schnittleistung Ø/mm	16
Schnittgeschwindigkeit/sec	1,5
Gewicht/kg	9,5
Spannung/V	230
Leistung/W	1.150
Schneidkraft/t	12,0
Art.-Nr.	116026
Preis/St.	2.755,00

Aufbrechhammer „Cobra Combi“

Der benzingetriebene Cobra™ Combi ist ein hocheffektiver Aufbrechhammer und ein leistungsstarker Bohrer · Diese Mehrzweckmaschine kann dank ihrer integrierten Spülvorrichtung bis zu 30 cm pro Minute in soliden Granit und in Tiefen von bis zu zwei Meter bohren · Einsteckende 22 x 108 mm

Lieferumfang: In eigener Transportbox · Bohrstahl · Meißel · Kraftstoffkanister · Wartungstasche mit Ausstattung zur Reinigung und Wartung für die tägliche Maschinenpflege

Gewicht/kg	25
Abmessungen (L x B x T)/mm	732 x 585 x 281
Einschlagenergie/Joule	22 – 25 (bei 2.800 rpm)
Motor	185 ccm Einzylinder-Zweitaktmotor
Leistung/kW	2,0 (bei 2.600 bpm)
Kühlung	lüftergekühlt
Öltyp	Atlas Copco Zweitakt Öl
Art.-Nr.	110019
Preis/St.	5.325,00

Aufbrechhammer „PROe“

Dieser benzingetriebene Aufbrechhammer hat den härtesten Schlag der Modellpalette · Er ist eine einzigartige Kombination aus hoher Schlagenergie und geringer Schlagfrequenz · Dies macht den Cobra™PROe zu einer ungemein produktiven Maschine · Eine umfangreiche Palette an Einsteckwerkzeugen macht ihn zum Alleskönner, vom Schneiden und Aufbrechen bis zum Vortreiben und Verdichten · Einsteckende 32 x 160 mm (auch andere Größen wählbar)

Gewicht/kg	24
Abmessungen (L x B x T)/mm	927 x 611 x 311
Einschlagenergie/Joule	65
Motor	90-ccm-Einzylinder-Zweitaktmotor
Leistung/kW	2,0
Kühlung	lüftergekühlt
Öltyp	Atlas Copco Zweitakt Öl
Art.-Nr.	120872
Preis/St.	4.088,00

Aufbrechhammer „Cobra TTe“

Der benzingetriebene Cobra™TTe wurde speziell für Gleisstopfarbeiten entwickelt · Der Hammer arbeitet mit hoher Frequenz von 1.620 Schlägen/min und einem geringen Vibrationspegel · Eine umfangreiche Palette an Einsteckwerkzeugen macht ihn für Instandhaltungsarbeiten an Gleisstrecken, Kreuzungen, Zugangsstraßen und Bahnhöfen zu einem unentbehrlichen Helfer · Einsteckende 32 x 160 mm (auch andere Größen wählbar)

Lieferumfang: Ohne Meißel

Gewicht/kg	24
Abmessungen (L x B x T)/mm	927 x 611 x 331
Einschlagenergie/Joule	40 (bei 1.600 rpm)
Motor	90-ccm-Einzylinder-Zweitaktmotor
Leistung/kW	1,5 (bei 6.500 bpm)
Kühlung	lüftergekühlt
Öltyp	Atlas Copco Zweitakt Öl
Art.-Nr.	113384
Preis/St.	4.013,00

Meißelhammer „TEX 05 P“

Softstart · Handfreundlich · Schraubklappenhalterung für bequemen Halt · Schalldämpfer · Leicht genug für Arbeiten über Kopf

Gewicht/kg	5,5
Einsteckmaß/mm	S 19 x 50
Luftverbrauch l/s	9,5
Schlagzahl/bpm	2.760
Art.-Nr.	108057
Preis/St.	891,00

Presslufthammer „TEX 05 PE“

Dieser leichte, kompakte und vibrationsgedämpfte Hammer ist für kleinere Arbeiten an weichen Materialien ideal · Auch für Überkopfarbeiten geeignet · Ideal in beengten Raumverhältnissen · Großer D-Griff für ausgezeichnete Handhabung · Alle Hämmer der PE-Reihe haben eine neu entwickelte Vibrationsdämpfung und eine hervorragende Ergonomie

Lieferumfang: Ohne Meißel

Gewicht/kg	6
Einsteckmaß/mm	S 19 x 50
Luftverbrauch l/s	10
Schlagzahl/bpm	2.580
Art.-Nr.	110012
Preis/St.	1.215,00

Presslufthammer „TEX 09 PE“

Der Abbauhammer der mittleren Gewichtsklasse für mittelschwere und schwere Arbeiten an Ziegeln, Beton und anderen harten Materialien · Leichter Werkzeughalter erlaubt schnellen Werkzeugwechsel · Der vordere Handgriff bietet exzellente Kontrolle und Unterstützung beim Brecheinsatz · Der Handgriff lässt sich um 360° schwenken und horizontal drehen und sogar komplett abnehmen · Alle Hämmer der PE-Reihe haben eine neu entwickelte Vibrationsdämpfung und eine hervorragende Ergonomie

Lieferumfang: Ohne Meißel

Gewicht/kg	10,5
Einsteckmaß/mm	S 22 x 82
Luftverbrauch l/s	17
Schlagzahl/bpm	1.920
Art.-Nr.	110013
Preis/St.	1.539,00

Presslufthammer „TEX 10 PSR“

Softstart · Vibrationsdämpfung · Handfreundlich · Schraubklappenhalterung für bequemen Halt · Schalldämpfer

Gewicht/kg	10,0
Einsteckmaß/mm	S 25 x 75
Luftverbrauch l/s	17
Schlagzahl/bpm	1.350
Art.-Nr.	102416
Preis/St.	1.296,00

Presslufthammer „TEX 10 PSKL“

Das Leichtgewicht mit 10 kg ermöglicht eine einfache Handhabung mit hoher Schlagenergie · Schneller Werkzeugwechsel durch Trittklinke

Gewicht/kg	10,5
Einsteckmaß/mm	S 22 x 82,5
Luftverbrauch l/s	17
Schlagzahl/bpm	1.350
Art.-Nr.	102415
Preis/St.	1.337,00

Presslufthammer „TEX 12 PE“

Der Abbauhammer der mittleren Gewichtsklasse für mittelschwere und schwere Arbeiten an Ziegeln, Beton und anderen harten Materialien · Leichter Werkzeughalter erlaubt schnellen Werkzeugwechsel · Der vordere Handgriff bietet exzellente Kontrolle und Unterstützung beim Brecheinsatz · Der optionale Handgriff lässt sich um 360° schwenken und horizontal drehen und sogar komplett abnehmen · Alle Hämmer der PE-Reihe haben eine neu entwickelte Vibrationsdämpfung und eine hervorragende Ergonomie

Lieferumfang: Ohne Meißel

Gewicht/kg	12
Einsteckmaß/mm	S 22 x 82
Luftverbrauch l/s	20
Schlagzahl/bpm	1.620
Art.-Nr.	110020
Preis/St.	1.620,00

Presslufthammer „TEX 21 PE“

Mittelgroßer Aufbrechhammer · Langer Kolbenhub für einen harten Schlag · Schalldämpfer · Luftpolster für Kolbenendlagen · Hohe Schlagleistung im Verhältnis zum Gewicht durch extra langen Kolbenhub

Anwendung: Wartungsarbeiten · Allgemeine Abbrucharbeiten · Für mittelharte Materialien

Gewicht/kg	21
Einsteckmaß/mm	S 25 x 108
Luftverbrauch l/s	25
Schlagzahl/bpm	1.140
Art.-Nr.	102422
Preis/St.	2.430,00

Aufbrechhammer „TEX 230PE“, S 25 x 108

Die neueste TEX-Reihe vereint die besten Ausstattungen und Leistungskomponenten der Vorgängerserie · Die „Solid Body“-Bauweise (einteiliger Hammerkörper) für noch mehr Zuverlässigkeit · Der zweistufige Auslöser SOFTSTART™ für noch mehr Bedienkomfort · Durch die Vibrationsdämpfung werden bis zu 75% der schädlichen Schwingungen nicht mehr auf den Bediener übertragen · Alle Hämmer der PE-Reihe haben eine neu entwickelte Vibrationsdämpfung und eine hervorragende Ergonomie · EE: 25 x 108 (auch andere Größen wählbar)

Lieferumfang: Ohne Meißel

Gewicht/kg	25,5
Einsteckmaß/mm	S 25 x 108
Luftverbrauch l/s	30
Schlagzahl/bpm	1.320
Art.-Nr.	110015
Preis/St.	2.418,00

PVP. PRODUKT

Pressluft-Flachschlauch „PYRAflex“

Sehr abriebfest, robust und langlebig · Öl-, benzin-, chemikalien-, hitze-, alterungs- und ozonbeständig · Sehr geringer Druckverlust und geringe Längsdehnung · Komplett eingebunden in Sicherheitskupplungen · Kein Reinigen und Trocknen erforderlich

Typ	3/4”	1”
Schlauchweite/mm	20	26
Temperaturbeständigkeit im Dauerbetrieb	-20°C bis +80°C	-20°C bis +80°C
Betriebsdruck/bar	16	16
Platzdruck/bar	90	90
Rollenlänge/m	20	20
Farbe	gelb	gelb
Art.-Nr.	109707	109886
Preis/Rolle	184,00	206,00

Pressluftschlauch, Gummi, flach „Admi®Press Flat Y“

Gelb · Robust und leicht · Seele: NBR, gelb, glatt · Decke: NBR, gelb, leicht gerippt · Druckträger: gestrickte Textileinlage · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Schlauchweite mm/Zoll	19 / ¾”
Schlauch eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplung 10 bar BD	Ja
Betriebsdruck/bar	BD 10
Rollenlänge/m	20
Farbe	gelb
Art.-Nr.	115964
Preis/Rolle	123,00

Pressluftschlauch, Gummi, flach „Admi®Press Flat M“

Schwarz · Robuste und leicht · Seele: NBR, schwarz, glatt · Decke: NBR, schwarz, leicht gerippt · Druckträger: gestrickte Textileinlage · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Schlauchweite mm/Zoll	19 / ¾”
Schlauch eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplung 10 bar BD	Ja
Betriebsdruck/bar	BD 10
Rollenlänge/m	20
Farbe	schwarz
Art.-Nr.	115963
Preis/Rolle	116,00

Pressluftschlauch, Gummi „Admi®Press 60“

Besonders robuste, strapazierfähige Ausführung · Seele bedingt ölbeständig, SBR, schwarz, glatt · Decke abriebfest, alterungs- und witterungsbeständig, SBR/EPDM, gelb, glatt · Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden · Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C

Anwendung: Geeignet für Luft, Wasser, Schmutzwasser und nicht aggressive Medien

Schlauchweite mm/Zoll	19 / ¾”	19 / ¾”
Schlauch eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplung 10 bar BD	Ja	Nein
Betriebsdruck/bar	BD 10	20
Platzdruck/bar	-	60
Rollenlänge/m	20	40
Farbe	gelb	gelb
Art.-Nr.	108536	115962
Preis/Rolle	109,00	188,00

Pressluftschlauch, Gummi „Admiral® Superpress“

Grün · Decke: NBR, grün, stoffgemustert · Seele: NBR, schwarz, glatt · Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden · Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C Druckluft, -30 °C bis +90 °C Wasser · Gewickelte, dorngeheizte Ausführung · Geeignet zum Durchleiten von Pressluft, Wasser und nicht aggressiven Medien · Besonders robust · Strapazierfähig · Flexibel · Drallfrei

Anwendung: Für den Einsatz in Industrie und Gewerbe

Schlauchweite mm/Zoll	19 / ¾”
Schlauch eingebunden mit Schnellkupplung 10 bar BD	Ja
Betriebsdruck/bar	BD 10
Platzdruck/bar	-
Rollenlänge/m	20
Art.-Nr.	109395
Preis/Rolle	158,00

Pressluftschlauch, Gummi „Admi®Press 40“

Schwarz · DIN 20018 für raue Einsatzbedingungen · Beständig gegen Wasser und mineralölhaltige Druckluft · Flexibel · Knickfest · Abriebfest · Witterungsbeständig · Betriebsdruckangabe: Luft – Wasser · Decke: synthetisches Gummi, schwarz, glatt · Seele: synthetisches Gummi, schwarz, glatt · Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden · Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C Druckluft, -30 °C bis +90 °C Wasser

Schlauchweite/mm	19 x 6,0
Schlauch eingebunden	Ja
Betriebsdruck/bar	BD 10
Platzdruck/bar	-
Rollenlänge/m	20
Art.-Nr.	108535
Preis/Rolle	93,00

Pressluftschlauchklemme

Schlauchklemme DIN 20039 B · Temperguss · Zweiteilig, mit losen Zungen und Sicherheitsklauen

Anwendung: bis PN 25 unter anderem im Pressluftbereich

Klemmbereich/mm	28 – 32	35 – 42
Art.-Nr.	104118	104119
Preis/St.	3,90	5,30

Pressluftschlauchkupplung

Klauenkupplung · PN 10 · Nockenweite 42 mm

Ausführung	Temperguss, Innengewinde, NBR-Dichtung		Temperguss, Innengewinde, Messingdichtung		Temperguss, Außengewinde, NBR-Dichtung		Temperguss, Außengewinde, Messingdichtung		Temperguss, Messingdichtung		Temperguss, NBR-Dichtung, mit Sicherungsbund	
Schlauchweite/mm	19	25	19	25	19	25	19	25	19	25	19	25
Art.-Nr.	104107	104108	104105	104106	104111	104112	104109	104110	104101	104102	104103	104104
Preis/St.	3,20	3,30	9,00	10,50	3,20	3,30	9,00	10,50	6,90	8,70	3,20	3,50

Dichtung, Gummi

NBR-Kupplungsring · DIN 3489 · PN 10 · Universal · Zubehör für Pressluftkupplungen 3/4”

Art.-Nr.	104115
Preis/St.	0,50

Kolben-Kompressor „MOBILBOY 185 OF E“

Ölfrei · Manometer für den Arbeitsdruck · Einhand-Schnellkupplung · Druckregler für stufenlose Fixierung des Arbeitsdrucks · Kondensat-Ablassventil am Druckluftbehälter · Stabile Kunststoffräder und ausziehbarer Griff für einfachen Transport

Lieferumfang: Ausblaspistole · 5 m Spiralschlauch

Höchstdruck/bar	10
Füllleistung l/min	90
Behälterinhalt Luft/l	5
Drehzahl/min^{-1}	3.400
Zylinder/Stufen	1/1
Abgabeleistung/kW	1,1
Gewicht/kg	12
Art.-Nr.	115579
Preis/St.	186,00

Kolben-Kompressor „Airprofi 401/50 P“

Qualitätselektromotor · Druckluftverdichtung über Hochleistungsaggregat HOS · Hochwertiger Antriebsriemen · Komfort-Sicherheits-Kupplung · Komfortabel und sicher zu transportieren und aufzustellen · Hochwertiger Kessel mit dauerhaftem Rostschutz · Innen und außen feuerverzinkter, korrosionsgeschützter Druckluftbehälter · 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung

Lieferumfang: Filterdruckregler · Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz · Zwei Komfort-Sicherheitskupplungen · Ein Kugelhahn · Zwei Räder mit PU-Schaumbereifung · Zwei Lenkrollen mit Feststellbremse · Automatischer CONDOR Druckschalter · Filterdruckregler · Wasserabschneider · Nebelöler

Höchstdruck/bar	10
Füllleistung l/min	266
Behälterinhalt Luft/l	50
Drehzahl/min^{-1}	1.360
Zylinder/Stufen	2/1
Abgabeleistung/kW	2,2
Gewicht/kg	56
Art.-Nr.	120252
Preis/St.	1.326,00

Kolben-Kompressor „Airprofi 503/50 P“

Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb · Qualitätselektromotor · Druckluftverdichtung über Hochleistungsaggregat HOS · Hochwertiger Antriebsriemen · Komfort-Sicherheits-Kupplung · Hochwertiger Kessel mit dauerhaftem Rostschutz · Innen und außen feuerverzinkt, korrosionsgeschützter Druckluftbehälter · 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung

Lieferumfang: Filterdruckregler · Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz · Zwei Komfort-Sicherheitskupplung · Ein Kugelhahn · Zwei Räder mit PU-Schaumbereifung · Zwei Lenkrollen mit Feststellbremse · Automatischer CONDOR Druckschalter · Wasserabschneider · Nebelöler

Höchstdruck/bar	10
Füllleistung l/min	400
Behälterinhalt Luft/l	50
Drehzahl/min^{-1}	1.310
Zylinder/Stufen	2/1
Abgabeleistung/kW	3,0
Gewicht/kg	66
Art.-Nr.	120255
Preis/St.	1.252,00

Kolben-Kompressor „Airprofi 503/100 P“

Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb · Qualitätselektromotor · Druckluftverdichtung über Hochleistungsaggregat HOS · Hochwertiger Antriebsriemen · Komfort-Sicherheits-Kupplung · Hochwertiger Kessel mit dauerhaftem Rostschutz · Innen und außen feuerverzinkt, korrosionsgeschützter Druckluftbehälter · 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung

Lieferumfang: Filterdruckregler · Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz · Zwei Komfort-Sicherheitskupplung · Ein Kugelhahn · Zwei Räder mit PU-Schaumbereifung · Zwei Lenkrollen mit Feststellbremse · Automatischer CONDOR Druckschalter · Wasserabschneider · Nebelöler

Höchstdruck/bar	10
Füllleistung l/min	400
Behälterinhalt Luft/l	100
Drehzahl/min^{-1}	1.310
Zylinder/Stufen	2/1
Abgabeleistung/kW	3
Gewicht/kg	76
Art.-Nr.	120251
Preis/St.	1.358,00

Kolben-Kompressor „Airprofi 703/75/13 P“

Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb · Qualitätselektromotor · Druckluftverdichtung über Hochleistungsaggregat HOS · Hochwertiger Antriebsriemen · Bedienung am Wartungsblock · Zwei Druckluftentnahmestellen · Komfort-Sicherheits-Kupplung · Hochwertiger Kessel mit dauerhaftem Rostschutz · Innen und außen feuerverzinkt, korrosionsgeschützter Druckluftbehälter · 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung

Lieferumfang: Filterdruckregler · Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz · Zwei Komfort-Sicherheitskupplungen · Ein Kugelhahn · Zwei Räder mit PU-Schaumbereifung · Zwei Lenkrollen mit Feststellbremse · Automatischer CONDOR Druckschalter · Wasserabscheider · Nebelöler

Höchstdruck/bar	13
Füllleistung l/min	460
Behälterinhalt Luft/l	75
Drehzahl/min^{-1}	850
Zylinder/Stufen	2/2
Abgabeleistung/kW	4,0
Gewicht/kg	103
Art.-Nr.	120256
Preis/St.	1.874,00

Kolben-Kompressor „Airprofi 703/100 P“

Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb · Qualitätselektromotor · Druckluftverdichtung über Hochleistungsaggregat HOS · Hochwertiger Antriebsriemen · Bedienung am Wartungsblock · Zwei Druckluftentnahmestellen · Komfort-Sicherheits-Kupplung · Hochwertiger Kessel mit dauerhaftem Rostschutz · Innen und außen feuerverzinkt, korrosionsgeschützter Druckluftbehälter · 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung

Lieferumfang: Zweistufig versichtendes riemengetriebenes Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss · CONDOR-Druckschalter · Filterdruckregler mit Wasserabscheider · Nebelöler · Zwei Komfort-Sicherheits-Schnellkupplungen · Ein Kugelhahn am Druckluftbehälter · Manometer für Behälterdruck · Manometer für Arbeitsdruck · Manueller Phasenwender · Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz · Gezahnter Antriebsriemen · Lenkfahrwerk mit Feststellbremse · Pannensichere PU-Schaum-Laufräder · ZÜS-Baumuster geprüft - TÜV frei (nur für Deutschland gültig)

Höchstdruck/bar	10
Füllleistung l/min	520
Behälterinhalt Luft/l	100
Drehzahl/min^{-1}	950
Zylinder/Stufen	2/2
Abgabeleistung/kW	4,0
Gewicht/kg	99
Art.-Nr.	120253
Preis/St.	1.747,00

Kolben-Kompressor „Airprofi 853/100 P“

Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb · Qualitätselektromotor · Druckluftverdichtung über Hochleistungsaggregat HOS · Hochwertiger Antriebsriemen · Bedienung am Wartungsblock · Zwei Druckluftentnahmestellen · Komfort-Sicherheits-Kupplung · Hochwertiger Kessel mit dauerhaftem Rostschutz · Innen und außen feuerverzinkt, korrosionsgeschützter Druckluftbehälter · 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung

Lieferumfang: Zweistufig verdichtendes riemengetriebenes Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss · CONDOR-Druckschalter · Filterdruckregler mit Wasserabscheider · Nebelöler · Zwei Komfort-Sicherheits-Schnellkupplungen · Ein Kugelhahn am Druckluftbehälter · Manometer für Behälterdruck · Manometer für den Arbeitsdruck · Manueller Phasenwender · Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz · Gezahnter Antriebsriemen · Lenkfahrwerk mit Feststellbremse · Pannensichere PU-Schaum-Laufräder · ZÜS-Baumuster geprüft - TÜV frei (nur in Deutschland gültig)

Höchstdruck/bar	10
Füllleistung l/min	680
Behälterinhalt Luft/l	100
Drehzahl/min^{-1}	1.240
Zylinder/Stufen	2/2
Abgabeleistung/kW	5,5
Gewicht/kg	112
Art.-Nr.	120254
Preis/St.	1.774,00

Kolben-Kompressor, mobil „COMPACT-AIR 311/20 E“

Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment und Motoranlaufentlastung, dadurch keine Anlaufprobleme · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb · Alle transportgefährdeten Teile gut geschützt · Gummierter Tragegriff gegen Abrutschen · Mit allen Sicherheitseinrichtungen · In kompakter Bauweise für einen komfortablen Transport · Dank des Rundumschutzes bestens geeignet für den gelegentlichen Montageeinsatz · Zwei Einhand-Schnellkupplungen

Lieferumfang: Automatischer Druckschalter · Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks · Zwei Einhand-Schnellkupplungen · Aluminium-Druckluftleitungen

Füllleistung l/min	190
Höchstdruck/bar	10
Behälterinhalt/l	24
Zylinder/Stufen	1/1
Abgabeleistung/kW	2,2
Gewicht/kg	33,5
Art.-Nr.	116820
Preis/St.	421,00

Kolben-Kompressor „Airstar 421/50“

Zweizylinder-Hochleistungsaggretate aus Grauguss · Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder · Elektromotor mit hohem Anzugsmoment und Motorschutzschalter · Nachkühler mit Kühllamellen · Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil · Behälterdruckmanometer ”Made in Germany” · Filterdruckregler mit Manomenter ”Made in Germany” · 10 Jahre Garantie auf pulverbeschichtete Behälter gegen Durchrostung

Lieferumfang: Inkl. CONDOR Druckschalter und hochwertiger Composite-Sicherheitskupplung

Höchstdruck/bar	10
Füllleistung l/min	266
Behälterinhalt/l	50
Drehzahl/min^{-1}	1.360
Zylinder/Stufen	2/1
Leistung/kW/V	2,8 / 230
Gewicht/kg	58
Art.-Nr.	130200
Preis/St.	736,00

Kolben-Kompressor, universal

Trag- und fahrbarer Kompressor für mobilen Einsatz mit HOS - Hochleistungs-Oelschmier-System · Eingebauter Motorschutz verhindert Schäden bei Überlastung und Überhitzung · Vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter · Druckregler zum stufenlosen Fixieren des Arbeitsdrucks · Behälter pulverbeschichtet

Lieferumfang: Armatureneinheit mit Druckminderer · Sicherheitsventil · Manometer · Schnellkupplung

Typ	Compact Air 265/10 E
Füllleistung l/min	155
Max. Betriebsdruck/bar	10
Tankinhalt Luft/l	10
Drehzahl/min^{-1}	2.850
Zylinder/Stufen	1/1
Leistung/kW/V	1,5 / 230
Gewicht/kg	22
Art.-Nr.	112700
Preis/St.	284,00

Reifenfüllmessgerät „PRO-G“

Zum Prüfen und Befüllen von Reifen · Geeichte Ausführung · Mit Schnellstecker · Hochwertiges exakt ablesbares Manometer Ø 80 mm

Lieferumfang: Inkl. Schnellstecker

Messbereich/bar	0 – 10
Arbeitsdruck/bar	12
Art.-Nr.	108019
Preis/St.	91,00

Druckluftschlauch, Gewebe

Extrem flexibler Gewebe-Druckluftschlauch, auch bei niedrigen Temperaturen · Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft

Lieferumfang: Inkl. Kupplung, Tülle

Schlauch-Ø/mm	6 x 11	9 x 14
Betriebsdruck/bar	15	15
Länge/m	10	10
Art.-Nr.	112136	110440
Preis/Rolle	23,00	27,00

Druckluftschlauchtrommel „DST 8/30“

Polyurethanschlauch mit Gewebeeinlage · Am Standfuß 360° drehbar · Hochflexibel und abriebfest · Mit Knickschutz · Mit Qualitätsschnellkupplung und -stecknippel

Lieferumfang: Inkl. Qualitäts-Kupplung · Qualitäts-Stecknippel · Knickschutz

Anschlussgewinde-Ø/Zoll	1/4
Betriebsdruck/bar	15
Schlauchlänge/m	30
Gewicht/kg	8
Art.-Nr.	116814
Preis/St.	168,00

Blaspistole „BPK“

Zur schnellen Reinigung · Blaspistole aus Aluminium · Handliche robuste Ausführung · Kurze Bauform

Anwendung: Produktion · Werkstatt · Auto · Haus

Luftbedarf l/min	150
Arbeitsdruck/bar	6
Gewicht/kg	0,18
Art.-Nr.	112705
Preis/St.	5,80

Fettpressen-Set

Typ	FPS
Inhalt/g	400
Betriebsdruck/bar	2 – 8
Gewicht/kg	1,5
Art.-Nr.	108020
Preis/Set	43,00

Für handelsübliche 400 g DIN-Kartuschen oder auch Direktbefüllung · Manuelle Ausführung: Fettförderung jeweils durch Betätigung des Abzuges

Lieferumfang: Inkl. Düsenrohr · Flexiblem Schlauch · Hydraulikmundstück

Nagel-Klammergerät

Mit Eintreibtiefenregelung · Verwendbare Klemmen von 16 mm bis 40 mm Typ 90 · Verwendbare Nägel von 20 mm bis 50 mm Typ F

Typ	NKG 40/50 PRO
Betriebsdruck/bar	6
Luftbedarf l/Schuss	ca. 0,6
Gewicht/kg	1,6
Art.-Nr.	112706
Preis/St.	101,00

Lieferumfang: Inkl. Kunststoffkoffer

Anwendung: Zum Befestigen von Nut- und Federbrettern · Profilen · Leisten · Spanplatten etc.

Inverter-Schweißgerät „PRO-MIG.ARC 251 SET“

Robuster 4-Rollen Drahtantrieb mit werkzeugloser Wechselmöglichkeit · Stabiles Fahrwerk mit großen Rädern; ausgelegt für 20 Liter Gasflaschen · SDI® (Stepless Dynamic Induction): stufenlose, elektronische Schweißdrossel mit ultraschneller Regelung für ausgezeichnete Zündeigenschaften und einen stabilen Lichtbogen · 7” großes Farbdisplay mit Sirius Bedienoberfläche · Erfüllt alle Anforderungen der EU Richtlinien für Ökodesign

Einstellbereich MIG/MAG/A	20 - 250
Elektrode Schweißstrom ED 100 %/A	200
Netzanschluss/V	400
Drahtvorschub/mm	0,6 - 1,2
Abmessungen (L x B x H)/mm	830 x 340 x 710
Gewicht/kg	50
Art.-Nr.	130201
Preis/St.	2.446,00

Lieferumfang: Inkl. Automatik-Schweißschutzhelm VarioProtect XXL-W-2 TC · Schweißerhandschuh Basic Gr. L · Brenner EVO MB 25 4m mit Drucktaster · Massekabel 35 mm²/4m · Druckmiderer Argon/CO2

Elektrodeninverter „CRAFT-STICK 161“

Versiegelte Platine, Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion, auch Offshore geeignet · Hot Start: Durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher · Anti-Stick: Beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert · Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst. Lichtbogen stabilisiert, die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden · Höhere Einschaltdauer als die EASY-STICK-Serie

Anwendung: Geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, ...) und durch Schutzart IP 23 generell auch für Arbeiten im Freien · Geeignet für den Einsatz am Generator z.B. in Betriebswerkstätten, Häfen, Chemiewerken, Schulen, Metallbau, auf Baustellen, Schiffen oder für Landwirte

Netzanschluss/V	160 - 275
Einstellbereich Elekrode/A	10 - 160
Strom bei	ED 100% 40° Elektrode: 90
Abmessungen (L x B x H)/mm	320 x 135 x 255
Gewicht/kg	4,8
Art.-Nr.	116815
Preis/St.	274,00

Lieferumfang: 2 m Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter, 2 m Massekabel 16 mm² mit Masseklemme 200 A

Rapid Rasensodenschneider „RSS 3040 (4x4 Allrad)“

Alten Rasen abtragen, so einfach wie Rasen mähen. Mit dem neuen RSS 3040 Premium 4x4 erhalten Sie einen kraftvollen Rasensodenschneider für das Abtragen von Altrasen. Mit seinem Allradantrieb stehen dem Bediener auch bei schwierigen Hanglagen, oder harten Böden, immer 100% Vortriebskraft zur Verfügung. Eine verbesserte Tiefeneinstellung der Messer ermöglicht eine Schältiefe von bis zu 6 cm unterhalb der Grasnarbe. Außerdem überarbeitet wurde die Position des Lenkers und des Fußpedals. Dies erleichtert die Führung der Maschine, sowie das Ausheben der Messer. Um dem Bediener noch mehr Sicherheit zu geben, arbeitet der Antrieb der Messer nur in Schneidrichtung. Und um ein sicheres Arbeiten am Hang zu gewährleisten, sind für den RSS 3040 Premium 4x4 optional breitere Reifen erhältlich. Für die Mehrleistung des Rasensodenschneiders ist der Kawasaki FJ 180D verantwortlich, der mit seinen 4,2 kW (5,5 PS) für einen vibrationsarmen und kraftvollen Antrieb über die Keilriemenkupplung sorgt. Durch sein schwarzes Design verleiht er den Gerät zudem einen imposanteren Look.

Motor	SUBARU EX 17
Antrieb	Allradantrieb (Keilriemenkupplung)
Fahrantrieb	2 Arbeitsgänge und Freilauf
Schnitt	Breite: 30 cm (optional 40 cm) Tiefe: 3 - 6 cm
Abmessungen (L x B x H)/mm	780 x 420 x 610
Gewicht/kg	90
Art.-Nr.	115348
Preis/St.	3.734,00

Rapid

Rapid KIPOS

Einfach bedienbarer Spezialist für den Garten- und Landschaftsbau

Die KIPOS Erfolgsfaktoren:

- Einfache und intuitive Bedienung
- Stufenloser Fahrantrieb inkl. Tempomatfunktion
- Fahrgeschwindigkeiten und deren Dosierung auf Bodenbearbeitungsanwendungen ausgelegt
- Seitlich schwenk- und drehbarer Holm
- Einfacher, schneller und werkzeugloser Wechsel der Anbaugeräte
- Breites Anbaugerätesortiment für alle vier Jahreszeiten
- Sehr geringe Transportmasse
- Einfache Ladungssicherung durch vorgesehene Ösen

Brückensäge „Alu Star 120“

Führung des Sägekopfes über zwei Edelstahl-Rundführungen · Gehrungsvorrichtung · Aluminium Konstruktion der Wasserwanne

Anwendung: Zur Verarbeitung von Naturstein und Feinsteinzeugfliesen

Leistung/kW	2,2
Netzanschluss/V	230
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	350 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	1.200 / 110
Abmessungen (L x B x H)/cm	1.710 x 660 x 770
Gewicht/kg	79
Art.-Nr.	130586
Preis/St.	2.925,00

Handsäge, Diamant „AGP C16“

Leistungsstarker, elektrisch betriebener Trennschleifer für Nass- und Trockenanwendung · Die ergonomische Bauweise gewährt ein anwenderfreundliches und effektives Arbeiten · Perfekt für die Anwendung in Gebäuden, da die Maschine keine gesundheitsschädigenden Schadstoffemissionen ausstößt · Das optional erhältliche Staubschutzsystem ermöglicht eine hervorragende Staubabsaugung beim Trockenschneiden · Ferner lässt sich die Säge, durch den separat erhältlichen Umbauflansch, einfach auf Bündigschnitte umrüsten · Durch das breite Anwendungsspektrum die ideale Maschine für den Hoch- und Tiefbau, Beton-, Bohr- und Sägebetrieb und den Garten- und Landschaftsbau · Ermüdungsfreies Arbeiten durch werkzeuglos abnehmbare Führungsrollen · Ideal für senkrechte Schnitte · Werkzeuglos abnehmbarer Spritzschutz · Überlast- und Überhitzungsschutz · Integrierte Wasserzufuhr mit Gardena Anschluss

Art.-Nr.	130594
Preis/St.	1.385,00

Staubabsaugung

Zubehör für Diamand-Handsäge AGP C16

Art.-Nr.	130595
Preis/St.	212,00

Bündigschnitt-Abdeckung

Zubehör für Diamand-Handsäge AGP C16

Art.-Nr.	130596
Preis/St.	56,00

NOZAR Bündigflansch

Ø 25,4 mm · Zubehör für Diamant-Handsäge AGP C16/C18

Art.-Nr.	130601
Preis/St.	141,00

NOZAR Mauernutfräse „AGP CG125“

Kompakte Schlitzfräse, zum staubarmen Erstellen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein und Mauerwerk, mit einer maximalen Schnitttiefe von 40 mm und einer maximalen Schnittbreite von 35 mm · Elektronische Steuerung für konstante Geschwindigkeit · Aufnahme für 2 Diamanttrennscheiben Ø 125 mm · Sanftanlauf, Überlast- und Überhitzungsschutz · Einfache Schnitttiefeneinstellung · Werkzeugloser Trennscheibenwechsel

Art.-Nr.	130587
Preis/St.	779,00

NOZAR Mauernutfräse „AGP CG150“

Leistungsstarke Schlitzfräse, zum staubarmen Erstellen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein und Mauerwerk, mit einer maximalen Schnitttiefe von 50 mm und einer maximalen Schnittbreite von 47 mm · Die anpassungsfähigen Laufrollen der Maschine gewähren eine konstante Führung bei ungleichmäßigen Oberflächen · Der eingebaute Laser unterstützt den Bediener bei der Erstellung gleichmäßiger und gerader Schnitte · Elektronische Steuerung für konstante Geschwindigkeit · Aufnahme für 2 - 5 Diamanttrennscheiben Ø 150 mm (bei Anwendung mit 5 Trennscheiben ein Nachbearbeiten der Nut nicht mehr nötig) · Sanftanlauf, Überlast- und Überhitzungsschutz · Einfache Schnitttiefeneinstellung · Werkzeugloser Trennscheibenwechsel

Art.-Nr.	130588
Preis/St.	1.073,00

NOZAR Betonschleifmaschine „AGP G7“

Hochleistungs-Betonschleifer zum Schleifen und Glätten von Unebenheiten, Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen etc · Die Drehzahl ist variabel einstellbar und ermöglicht somit eine optimale Geschwindigkeit für verschiedene Anwendungen · Die werkzeuglose Schiebeabdeckung der Schutzhaube gestattet Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche · Die parallele Griffposition ermöglicht ein genaues und ausbalanciertes Führen für ein besseres Schleifergebnis · Konstante Geschwindigkeitselektronik für gleichmäßiges Finish · Schwingungsdämpfende Halterungen für maximalen Bedienkomfort · Überlast- und Überhitzungsschutz · Staubschutz mit Federung und austauschbaren Borsten für eine effiziente Staubschutzwirkung

Art.-Nr.	130590
Preis/St.	694,00

Betonschleifmaschine „AGP G125“

Kompakte Betonschleifer mit hoher Ausdauer und hervorragender Staubkontrolle zum Schleifen und Glätten von Unebenheiten, Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen etc · Die Drehzahl ist variabel einstellbar und ermöglicht somit eine optimale Geschwindigkeit für verschiedene Anwendungen · Die werkzeuglose Schiebeabdeckung der Schutzhaube gestattet Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche · Konstante Geschwindigkeitselektronik für gleichmäßiges Finish · Variable Geschwindigkeit für unterschiedliche Anwendungen · Verstellbarer ergonomischer Handgriff · Überlast- und Überhitzungsschutz · Schlankes Gehäuse – kompaktes Design

Art.-Nr.	130589
Preis/St.	638,00

Kettensäge, Beton „AGP CS11“

Universalmotor 3.200 W und bis zu 300 mm Einstechtiefe · Hervorragend geeignet für präzise Eckausschnitte ohne Überschnitte · Elektronischer Überlast- und Wärmeschutz · LED-Lastanzeige ermöglicht Schneiden mit maximaler Effizienz · Flexible Spritzklappe · Horizontale und vertikale Wasserwaagen mit zwei Ebenen für eine präzise Ausrichtung · Breite Basis zum Ablegen und Einstellen des Werkzeugs · Wasser- und staubdichter Reed-Schalter · Integriertes Wasserzufuhrsyste

Art.-Nr.	130597
Preis/St.	2.106,00

Führungsschiene (Schwert)

Zubehör für Betonkettensäge AGP CS11



Art.-Nr.	130599
Preis/St.	229,00

Antriebsrad (Ritzel)

Zubehör für Betonkettensäge AGP CS11

Art.-Nr.	130600
Preis/St.	42,00

NOZAR

Diamant-Sägekette

Beton/Mauerwerk · Zubehör für Betonkettensäge AGP CS11

Art.-Nr.	130598
Preis/St.	446,00

NOZAR

Kernbohrmaschine „AGP DM62“

Hochleistungs-2-Gang Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine mit zuschaltbarer Softschlagfunktion zum Trockenbohren von Stahlbeton (empfohlen für Bohrungen von Ø 45 - 162 mm) und mittelharten Baustoffen z. B. Mauerwerk / mittelharter Kalksandstein etc. (empfohlen für Bohrungen von Ø 92 - 262 mm) · Perfekt für Anwendungen, bei denen aus bauseitigen Gegebenheiten eine Nassbohrung nicht möglich ist. Die ideale Maschine für den Innenausbau (SHK / Kaminbau etc.) · Mechanische Rutschkupplung · Zuschaltbare Softschlagfunktion · Sanftanlauf, Überlast- und Überhitzungsschutz · 2 integrierte Libellen als Nivellierhilfe beim horizontalen und vertikalen Bohren · Adapterhülse für die Staubabsaugung

Art.-Nr.	130591
Preis/St.	1.164,00

NOZAR

Kernbohrständer „AGP AS200“

Der vielseitige Diamant-Bohrständer AS200 für Handbohrmotoren für Bohrungen bis Ø 202 mm · Schnellspannhalterung · Präzisionsrollenführung mit Feinjustierung · Neigungsfähig mit Waage

Art.-Nr.	130593
Preis/St.	745,00

NOZAR

Kernbohranlage „AGP 182-NT“

Lieferumfang: 1 x AGP Kernbohrmaschine DMC6P Art.-Nr. 5990160 · 1 x AGP Kernbohrständer AS 200 Art.-Nr. 5990250 · 1 x Befestigungsset bestehend aus: 5 x Einschlaganker M12 / 50 mm Art.-Nr. 3229045, 1 x Setzwerkzeug für Einschlaganker Art.-Nr. 3229042, 2 x RAWL Anker M12 / 80 mm Art.-Nr. 3229044, 1 x Tellerflügelmutter Art.-Nr. 3229035, 1 x Kordelgewindestange 200 mm Art.-Nr. 3229040, 1 x Kordelgewindestange 250 mm Art.-Nr. 3229041

Art.-Nr.	130592
Preis/St.	1.770,00

2

ELEKTROWERKZEUGE

Unsere Lieferanten:

Schlaghammer „GSH 3 E Professional“

Stufenlose Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Inkl. Handwerkerkoffer · Spitzmeißel · Fliesenmeißel 260 x 40 mm · Fetttube · Zusatzhandgriff

Nennaufnahmeleistung/W	650
Einschlagenergie/Joule	2,6
Schlagzahl bei Nennlast/min^{-1}	0 – 3.500
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht/kg	3,7
Art.-Nr.	108068
Preis/St.	414,75

Schlaghammer „GSH“

Vibrationsdämpfung Vibration Control · Automatische Schaltarretierung · Constant Electronic · Leistungsstarker Motor für eine hohe Abtragsleistung · Stufenlose Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Inkl. Handwerkerkoffer · Spitzmeißel 400 mm · Fetttube · Zusatzhandgriff

Typ	GSH 5 CE Professional	GSH 7 VC Professional
Nennaufnahmeleistung/W	1.150	1.500
Einschlagenergie/Joule	8,3	13,0
Schlagzahl bei Nenndrehzahl/bpm	1.510 - 2.870	1.390 - 2.700
Werkzeugaufnahme	SDS-max	SDS-max
Gewicht/kg	6,1	8,3
Art.-Nr.	109481	113329
Preis/St.	678,30	879,90

Schlaghammer „GSH 11 E Professional“

Constant Electronic · Langlebig durch extrem robuste Metallkomponente · Variable Meißelfixierung in 12 Positionen

Lieferumfang: Inkl. Handwerkerkoffer · Flachmeißel 400 x 25 mm · Fetttube · Zusatzhandgriff

Nennaufnahmeleistung/W	1.500
Einschlagenergie/Joule	16,8
Schlagzahl bei Nenndrehzahl/bpm	1.050 - 1.890
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht/kg	10,1
Art.-Nr.	101168
Preis/St.	815,85

Schlaghammer „GSH 11 VC Professional“

Vibration Control · Vario-Lock: 12-fache Verstellung der Meißelposition · Constant Electronic für gleichbleibende Leistung unter Last

Lieferumfang: Inkl. Handwerkerkoffer · Spitzmeißel · Fetttube · Zusatzhandgriff · Maschinentuch

Nennaufnahmeleistung/W	1.700
Einschlagenergie/Joule	23,0
Schlagzahl bei Nenndrehzahl/bpm	900 – 1.670
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht/kg	11,4
Art.-Nr.	110528
Preis/St.	1.062,60

Abbruchhammer „GSH“

Vibration Control · Höchste Abtragsleistung durch 41 Joule Einzelschlagstärke und 1750-Watt-Motorleistung

Lieferumfang: Inkl. Trolley · Tragegriff · Spitzmeißel 400 mm · Fetttube · Maschinentuch

Typ	GSH 16-28 Professional	GSH 16-30 Professional
Nennaufnahmeleistung/W	1.750	1.750
Einschlagenergie/Joule	41,0	41,0
Schlagzahl bei Nenndrehzahl/bpm	1.280	1.280
Werkzeugaufnahme	HEX 28	HEX 30
Gewicht/kg	18,3	16,9
Art.-Nr.	108069	108070
Preis/St.	1.623,30	1.559,25

Abbruchhammer „GSH 27 VC Professional“

Vibration Control · Komponenten aus Aluminium und Stahl · Hohe Schlagleistung durch 62 Joule Schlagenergie und 1000 Schläge pro Minute

Lieferumfang: Ohne Zubehör

Nennaufnahmeleistung/W	2.000
Einschlagenergie/Joule	62,0
Schlagzahl bei Nenndrehzahl/bpm	920
Werkzeugaufnahme	HEX 28
Gewicht/kg	29,1
Art.-Nr.	109612
Preis/St.	2.310,00

Bohrhammer „GBH“

Rechts-/Linkslauf · Überlastkupplung · Geringe Vibration · Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall · Ausgewogene Gewichtsverteilung durch L-Bauweise · Drehstopp zum Meißeln · Drehbare Bürstenplatte

Lieferumfang: Inkl. Tiefenanschlag · Zusatzhandgriff · Fetttube · Handwerkerkoffer · **Art.-Nr. 113327:** zusätzlich mit Wechselfutter SDS-plus · Maschinentuch · **Art.-Nr. 109474, 109479:** zusätzlich mit Schnellwechselbohrfutter 13 mm

Typ	GBH 3-28 DRE Professional	GBH 3-28 DFR Professional
Nennaufnahmeleistung/W	800	800
Schlagzahl bei Nenndrehzahl/bpm	0 – 4.000	0 – 4.000
Einschlagenergie/Joule	3,1	3,1
Nenndrehzahl/min^{-1}	0 – 900	0 – 900
Max. Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrer/mm	4 – 28	4 – 28
Max. Bohr-Ø Beton/Mauerwerk mit Hohlbohrkrone/mm	68 / 82	68 / 82
Max. Bohr-Ø Metall/mm	13	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	30	30
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus
Gewicht/kg	3,5	3,6
Art.-Nr.	113326	109474
Preis/St.	417,90	431,55

Typ	GBH 4-32 DFR Professional	GBH 4-32 DFR Set Professional
Nennaufnahmeleistung/W	900	900
Schlagzahl bei Nenndrehzahl/bpm	0 – 3.600	0 – 3.600
Einschlagenergie/Joule	4,2	4,2
Nenndrehzahl/min^{-1}	0 – 800	0 – 800
Max. Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrer/mm	6 – 32	6 – 32
Max. Bohr-Ø Beton/Mauerwerk mit Hohlbohrkrone/mm	– / 90	– / 90
Max. Bohr-Ø Metall/mm	13	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	32	32
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus
Gewicht/kg	4,7	4,7
Art.-Nr.	113327	109479
Preis/St.	652,05	685,65

Bohrhammer „GBH“

Kraftvolles Schlagwerk · Vibrationsdämpfung (ausgenommen Art.-Nr. 113328, 114429) · Constant Electronic (ausgenommen Art.-Nr. 113328) · Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl · Automatische Schalterarretierung bei dauerhafter Meißelanwendung · Überlastkupplung · **Art.-Nr. 114289:** zusätzlich mit Vibration Control

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · Fetttube · Handwerkerkoffer · Maschinentuch

Typ	GBH 5-40 DCE Professional	GBH 8-45 D Professional	GBH 8-45 DV Professional
Nennaufnahmeleistung/W	1.150	1.500	1.500
Schlagzahl bei Nenndrehzahl/bpm	1.500 - 2.980	1.475 - 2.700	1.475 - 2.700
Einschlagenergie/Joule	8,8	12,5	12,5
Nenndrehzahl/min^{-1}	165 - 330	165 - 300	165 - 300
Max. Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrer/mm	12 – 40	12 – 45	12 - 45
Max. Bohr-Ø Beton mit Hohlbohrkrone/mm	40 – 90	125	125
Max. Bohr-Ø Beton mit Durchbruchbohrer/mm	45 – 55	80	80
Werkzeugaufnahme	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Gewicht/kg	6,8	8,2	8,9
Art.-Nr.	109480	113328	110527
Preis/St.	789,60	994,35	1.057,35

Typ	GBH 12-52 D Professional	GBH 12-52 DV Professional
Nennaufnahmeleistung/W	1.700	1.700
Schlagzahl bei Nenndrehzahl/bpm	1.025 - 2.100	1.025 - 2.100
Einschlagenergie/Joule	19	19
Nenndrehzahl/min^{-1}	105 - 215	105 - 215
Max. Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrer/mm	12 – 52	12 – 52
Max. Bohr-Ø Beton mit Hohlbohrkrone/mm	150	150
Max. Bohr-Ø Beton mit Durchbruchbohrer/mm	80	80
Werkzeugaufnahme	SDS-max	SDS-max
Gewicht/kg	11,5	11,9
Art.-Nr.	114429	114289
Preis/St.	1.234,80	1.347,15

Bohrhammer, Akku „GBH 18V-26 Professional“

KickBack Control · Precision Control · Kraftvoller EC-Motor · Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional (nicht im Lieferumfang enthalten) kann kombiniert werden

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · Tiefenanschlag 210 mm · Maschinentuch · L-BOXX-Einlage · L-BOXX 136 · Exkl. Akku und Ladegerät

Akkuspannung/V	18
Einschlagenergie/Joule	2,6
Schlagzahl bei Nenndrehzahl/bpm	4.350
Nenndrehzahl/min^{-1}	0 - 980
Max. Bohr-Ø Beton/mm	26
Max. Bohr-Ø Mauerwerk/Stahl/Holz/mm	68 / 13 / 30
Art.-Nr.	117110
Preis/St.	355,95

Bohrhammer, Akku „GBH 18V-26 F“

KickBack Control · Elektronic Precision Control · Brushless Motor

Lieferumfang: Exkl. Akku + Ladegerät · Inkl. L-BOXX 238, Schnellwechselbohrfutter 13 mm, Tiefenanschlag, Reinigungstuch, Zusatzhandgriff

Akkuspannung/V	18
Einschlagenergie/Joule	2,6
Schlagzahl bei Nennlast/min^{-1}	0 - 4.350
Nenndrehzahl/min^{-1}	0 - 980
Max. Bohr-Ø Beton/mm	4 - 26
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl/mm	30 / 13
Art.-Nr.	130481
Preis/St.	406,00

Bohrhammer, Akku „GBH 18V“

BiTurbo · Vibrations Control · Kickback Control · Soft Start

Lieferumfang: s. Tabelle

Typ	GBH 18V-34 CF	GBH 18V-36 C	GBH 18V-45 C
Akkuspannung/V	18	18	18
Schlagzahl bei Nenndrehzahl/bpm	0 - 2.900	0 - 2.900	0 - 2.740
Einschlagenergie/Joule	5,8	7,0	12,5
Nenndrehzahl/min^{-1}	0 - 500	0 - 500	0 - 300
Max. Bohr-Ø Beton/mm	8 - 32	14 - 35	12 - 45
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13	-	-
Max. Bohr-Ø Holz/mm	40	-	-
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-max	SDS-max
Lieferumfang	Inkl. Bluetooth-Modul, Fetttube, Handwerker-koffer, Maschinentuch, Schnellwechselbohr-futter, Tiefenanschlag, Wechselfutter SDS-plus, Zusatzhandgriff	Inkl. Bluetooth-Modul, Fetttube, Handwerker-koffer, Maschinentuch, Zusatzhandgriff	Inkl. Bluetooth-Modul, Fetttube, Handwerker-koffer, Maschinentuch, Zusatzhandgriff
Gewicht exkl. Akku/kg	4,9	5,1	8,0
Art.-Nr.	119671	119672	119670
Preis/St.	678,30	722,40	1.075,20

Bohrhammer, Akku „GBH 36“

Rechts-/Linkslauf · LED-Licht · 3 Funktionen: bohren, hämmern, meißeln · CoolPack-Akkus für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern somit die Lebensdauer um 100 % · Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · Bosch Vibration Control

Lieferumfang: Inkl. 2 x Akku 4,0 Ah Li-Ion · Schnellladegerät · Tiefenanschlag · Zusatzhandgriff · L-BOXX 238 · L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät · **Art.-Nr. 114423:** zusätzlich mit Schnellspannbohrfutter und Wechselfutter SDS-plus

Typ	GBH 36 V-LI-Plus Professional	GBH 36 VF-LI-Plus Professional
Akkuspannung/V	36	36
Schlagzahl bei Nenndrehzahl/bpm	0 – 4.200	0 – 4.200
Einschlagenergie/Joule	3,2	3,2
Nenndrehzahl/min^{-1}	0 – 940	0 – 940
Max. Bohr-Ø Beton/mm	4 – 28	4 – 28
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	30	30
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus
Gewicht inkl. Akku/kg	4,5	4,5
Art.-Nr.	114422	114423
Preis/St.	867,30	905,10

Bohrschrauber, Akku „GSR 12V-15“

Rechts-/Linkslauf · Softgrip · Kurze Bauform · 2-Gang-Getriebe · Integriertes LED-Licht · Kein Memory-Effekt · Verriegelbarer ¼” Universalbithalter arretiert alle gängigen Bohr- und Schraubenbits · Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen · Batterie-Ladestandsanzeige mit 3 LEDs und vollwertigem 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter

Lieferumfang: Inkl. 2 x Akku 2,0 Ah Li-Ion · Schnellladegerät AL 1130 CV · L-BOXX 102 · ½ L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät · ½ L-BOXX-Einlage Zubehör

Akkuspannung/V	12,0
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 – 350 / 0 – 1.300
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	13 / 30
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	10
Max. Bohr-Ø Holz/mm	19
Max. Schrauben-Ø/mm	7
Gewicht inkl. Akku/kg	0,95
Art.-Nr.	109491
Preis/St.	195,30

Bohrschrauber, Akku „GSR 18V-28 Professional“

13 mm Vollmetallspannfutter · Electronic Motor Protection · Electronic Cell Protection · Kompaktes Design

Lieferumfang: Inkl. L-BOXX 136 · Exkl. Akku und Ladegerät

Akkuspannung/V	18
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	63 / 28
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 - 500 / 0 - 1.900
Max. Schrauben-Ø/mm	8
Gewicht/kg	1,1
Art.-Nr.	117119
Preis/St.	183,75

Bohrschrauber, Akku „GSR 18V-60 FC Professional“

KickBack Control · Präzisionskupplung · Connectivity Funktionen · Einfache Bedienung durch 16 verschiedene Positionsverriegelungen (360°) der FlexiClick Aufsätze direkt am Schrauber · SDS Bohrhammer-Aufsatz

Lieferumfang: Inkl. Metallbohrfutteraufsatz für Bohrfutter GFA 18-M Professional · Exzenteraufsatz GFA 18-E Professional · Winkelaufsatz GFA 18-W Professional · Hammeraufsatz einschl. Zusatzhandgriff GFA 18-H Professional · L-BOXX-Einlage Gerät · L-BOXX 136 · Exkl. Akku und Ladegerät

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 - 600 / 1.900
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	60 / 31
Schrauben-Ø/mm	10
Max. Bohr-Ø Holz/mm	38
Max. Bohr-Ø Metall/mm	13
Art.-Nr.	117109
Preis/St.	389,55

Akku-Bohrschrauber „GSR 18V-90 C“

Brushless-Motor · Metallbohrfutter · Electronic Angle Detection · Kickback Control

Lieferumfang: Inkl. L-BOXX 136, L-BOXX-Einlage

Akkuspannung/V	18
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	36 / 64
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 - 630 / 0 - 2.100
Max. Schrauben-Ø/mm	12
Gewicht/kg	1,1
Art.-Nr.	120878
Preis/St.	259,17

Akku-Bohrschrauber „GSR 18V-110 C“

Brushless-Motor · Vollmetallbohrfutter · Direkte Kopplung mit dem Smartphone via Bluetooth Connectivity Option für zusätzliche Werkzeugkontrolle · Kickback Control

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff, L-BOXX 136

Akkuspannung/V	18
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	47 / 85 / 110
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 - 480 / 0 - 2.100
Max. Schrauben-Ø/mm	12
Gewicht/kg	1,8
Art.-Nr.	119674
Preis/St.	270,90

Akku-Bohrschrauber „GSR 18V-150 C“

BiTurbo · Brushless-Motor · Metallbohrfutter · Metallgetriebe · Electronic Angle Detection · Kickback Control

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff, L-BOXX 136, L-BOXX-Einlage

Akkuspannung/V	18
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	84 / 100 / 150
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 - 550 / 0 - 2.200
Max. Schrauben-Ø/mm	13
Gewicht/kg	2,1
Art.-Nr.	119673
Preis/St.	338,10

Schlagbohrmaschine „GSB 21-2 RCT Professional“

Rechts-/Linkslauf · 2-Gang-Getriebe · Überlastkupplung · Softgrip · Metallgetriebegehäuse · Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock · Drehzahlvorwahl mit Stellrad · Constant Electronic (hält Drehzahl auch unter Belastung konstant)

Lieferumfang: Inkl. Handwerkerkoffer · Schnellspannbohrfutter 13 mm · Tiefenanschlag 210 mm · Zusatzhandgriff

Nennaufnahmeleistung/W	1.300
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 – 900 / 0 – 3.000
Leerlaufschlagzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 – 15.300 / 0 – 51.000
Nenndrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 – 900 / 0 – 3.000
Max. Bohr-Ø Beton/mm	22 / 13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	40 / 25
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	16 / 10
Max. Bohr-Ø Mauerwerk/mm	24 / 16
Bohrspindelanschlussgewinde	1/2” – 20 UNF
Gewicht/kg	2,85
Art.-Nr.	110524
Preis/St.	284,55

Schlagbohrmaschine „GSB 24-2 Professional“

Mit KickBack Control für erhöhten Anwenderschutz · Robustes Metallgetriebegehäuse · 2-Gang-Maschine

Anwendung: Geeignet für Bohrarbeiten in Beton, Stein und Mauerwerk

Lieferumfang: Inkl. Schnellspannbohrfutter 13 mm · Zusatzhandgriff · Tiefenanschlag 210 mm · L-Case

Nennaufnahmeleistung/W	1.100
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 - 900 / 3.000
Leerlaufschlagzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 - 15.300 / 51.000
Nenndrehzahl(1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	580 / 1.900
Max. Bohr-Ø Beton/mm	22 / 13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	40 / 25
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	16 / 8
Max. Bohr-Ø Mauerwerk/mm	24 / 16
Spindelaufnahme	1,5 - 13
Gewicht/kg	2,9
Art.-Nr.	116915
Preis/St.	247,80

Bohrmaschine „GBM 16-2 RE Professional“

Rechts-/Linkslauf · 2-Gang-Getriebe · Stufenlose Drehzahlregelung · Spatengriff

Lieferumfang: Inkl. Tiefenanschlag 310 mm · Zahnkranzbohrfutter 16 mm · Zusatzhandgriff

Nennaufnahmeleistung/W	1.050
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	600 / 1.450
Nenndrehzahl(1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	400 / 950
Max. Bohr-Ø Alu/mm	20 / 13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	40 / 20
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	16 / 8
Spindelaufnahme	Kegel B 16
Gewicht/kg	3,7
Art.-Nr.	101137
Preis/St.	798,00

Schlagschrauber, Akku „GDS 18V“

Kompakt · Leicht · Einstellbaren Betriebsarten · Zwei Standard-Schraubbetriebsarten für vielseitige Anwendung Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem und individuell eingestellt werden · Vielseitig durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen

Lieferumfang: Inkl. Bluetooth Modul · L-BOXX 136 · L-BOXX-Einlage · Exkl. Akkus und Ladegerät

Typ	GDS 18V-330 HC	GDS 18V-450 HC
Akkuspannung/V	18	18
Drehmoment-Stufen/Nm	0 - 200 / 0 - 260 / 0 - 330	0 - 250 / 0 - 330 / 0 - 450
Leerlaufdrehzahl (1. - 3. Gang)/min^{-1}	0 - 1.200 / 0 - 1.900 / 0 - 2.800	0 - 1.000 / 0 - 1.500 / 0 - 2.300
Schlagzahl (1. - 3. Stufe)/bpm	0 - 2.400 / 0 - 3.100 / 0 - 3.800	0 - 1.900 / 0 - 2.500 / 0 - 3.300
Art.-Nr.	130419	130420
Preis/St.	290,00	318,15

Schlagschrauber, Akku „GDS 18V“

BiTurbo · Brushless-Motor · Hohe Durchzugskraft Hohe Vielseitigkeit · Kontrollierte Leistung dank 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen

Lieferumfang: Inkl. L-BOXX 136 · L-BOXX 136-Einlage · Leiterclip · Exkl. Akkus und Ladegerät

Typ	GDS 18V-1000	GDS 18V-1050 H
Akkuspannung/V	18	18
Drehmoment/Nm	1.000	1.050
Leerlaufdrehzahl (1. - 3. Gang)/min^{-1}	0 - 800 / 1 - 1.200 / 0 - 1.750	0 - 800 / 0 - 1.200 / 0 - 1.750
Schlagzahl/bpm	0 - 1.600 / 0 - 2.400 / 0 - 2.600	0 - 1.600 / 0 - 2.400 / 0 - 2.600
Werkzeugaufnahme	1/2” Vierkant	3/4” Vierkant
Art.-Nr.	119675	119676
Preis/St.	351,75	351,75

Trockenbauschrauber, Akku „GTB 18V-45“

PowerSave-Modus · Einziehbarer Tiefenanschlag

Lieferumfang: Inkl. Gürtelclip · Bithalter · L-BOXX 136 · Exkl. Akkus und Ladegerät

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 - 4.500
Drehmoment max. (weich)/Nm	5,2
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	6
Werkzeugaufnahme	1/4” Sechskant Uni
Art.-Nr.	120876
Preis/St.	236,25

Drehschlagschrauber, Akku „GDX 18V-210 C“

2-in-1-Werkzeugaufnahme mit 1/4”-Innensechskant und 1/2”-Vierkant · User Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben · Weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden · Drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen

Lieferumfang: Inkl. Bluetooth Modul · L-BOXX 136 · L-BOXX-Einlage · Exkl. Akkus und Ladegerät

Akkuspannung/V	18
Drehmoment/Nm	0 - 130 / 0 - 160 / 0 - 210
Leerlaufdrehzahl (1. - 3. Gang)/ min^{-1}	0 - 1.100 / 0 - 2.300 / 0 - 3.400
Schlagzahl (1. - 3. Stufe)/bpm	0 - 2.200 / 0 - 3.100 / 0 - 4.100
Art.-Nr.	119667
Preis/St.	281,40

Winkelschleifer „GWX“

Schlüsselloses Klick-System **X-LOCK** · Drehzahlvorwahl · Schutzhaube · Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · Schutzhaube · Im Karton

Typ	GWX 9-125 S Professional	GWX 10-125 Professional	GWX 14-125 Professional	GWX 17-125 S Professional	GWX 19-125 S Professional
Nennaufnahmeleistung/W	900	1.000	1.400	1.700	1.900
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	2.800 - 11.000	11.000	11.000	2.800 - 11.500	2.800 - 11.500
Scheiben-Ø/mm	125	125	125	125	125
Getriebekopf 90° drehbar	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein
Überlastschutz	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Sanftlauf	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
KickBack Control	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Vibration Control-Haltegriff	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Art.-Nr.	116916	116917	116919	116920	116921
Preis/St.	129,15	133,35	165,90	267,75	290,85

Winkelschleifer „GWS“

Champion-Motor · Verdrehsichere Schutzhaube · KickBack Stop · Wiederanlaufschutz · Vibration Control-Haupthandgriff · Softgrip

Lieferumfang: s. Tabelle

Typ	GWS 22-230 J	GWS 24-230 LVI	GWS 24-230 P	GWS 30-230 B
Nennaufnahmeleistung/W	2.200	2.400	2.400	2.800
Scheiben-Ø/mm	230	230	230	230
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	6.500	6.500	6.500	6.500
Gewicht/kg	5,5	5,5	5,7	5,9
Lieferumfang	Inkl. Abdeckschutz · Aufnahmeflansch · Spannmutter · Zusatzhandgriff · Zweilochschlüssel	Inkl. Aufnahmeflansch · Spannmutter · Schnellverstellbare Schutzhaube · Tri-Control-Schalter · Zusatzhandgriff Vibration Control · Zweilochschlüssel	Inkl. Abdeckschutz · Aufnahmeflansch · Spannmutter · Zusatzhandgriff · Zweilochschlüssel	Inkl. Schnellverstellbare Schutzhaube · Spannmutter · Zusatzhandgriff Vibration Control · Zweilochschlüssel
Art.-Nr.	119687	113333	119688	120875
Preis/St.	171,15	267,75	181,65	399,00

Winkelschleifer, Akku „GWS 18V-10 SC Professional“

EC-Motor · ProCORE 18 V Akkutechnologie · Intelligentes Bremssystem · KickBack Control · Connectivity · HMI-Modul · Schmaler Griffumfang

Lieferumfang: Inkl. Aufnahmeflansch · Schutzhaube · Zusatzhandgriff Vibration Control · Bluetooth Low Energy Modul · Schnellspannfutter · 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät · L-BOXX 136 · Exkl. Akku und Ladegerät

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl (1. - 3. Gang)/min^{-1}	4.500 - 9.000
Scheiben-Ø/mm	125
Schnitttiefe/mm	34
Gewicht/kg	2,8
Art.-Nr.	117116
Preis/St.	311,85

Winkelschleifer, Akku „GWS 18V-15 C“

BiTurbo · Brushless-Motor · Kickback Control · Restart Protection · Drop Control

Lieferumfang: Inkl. L-BOXX 136 · Aufnahmeflansch · Schnellspannmutter · Schutzhaube · Zusatzhandgriff Vibration Control · Exkl. Akkus und Ladegerät

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	9.800
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	125 / 22,2
Art.-Nr.	119682
Preis/St.	341,25

Absaughaube „GDE“

Schnitttiefen-Einstellung · Sauberer Arbeitsbereich und Gesundheitsschutz dank effizienter Staubabsaugung · Einfache Handhabung, da einfache Montage sowie ergonomisches Design · **Art.-Nr. 114451, 114452:** Geschlossenes Gehäuse

Typ	GDE 115 / 125 FC-T	GDE 125 EA-T Professional	GDE 125 EA-S Professional	GDE 230 FC-S Professional	GDE 230 FC-T Professional
Passend für	Winkelschleifer mit Ø 115 / 125 mm	Winkelschleifer mit Ø 125 mm	Winkelschleifer mit Ø 125 mm	Winkelschleifer mit Ø 230 mm	Winkelschleifer mit Ø 230 mm
Schnitttiefe/mm	20 / 25	25	25	60	60
Gewicht/kg	0,7 / 0,9	0,3 / 0,5	0,3 / 0,5	2,1 / 2,5	2,1 / 2,5
Art.-Nr.	114448	114449	114450	114451	114452
Preis/St.	95,55	80,85	80,85	207,90	219,45

Betonschleifer „GBR 15“

Constant Electronic · Sanftanlauf · Staubabsaugung · Wiederanlaufschutz · **Art.-Nr. 113334:** Schleifspindelgewinde M14

Lieferumfang: Inkl. 3 x Ersatzbürstenkranz · Spannschlüssel · **Art.-Nr. 113335:** zusätzlich mit Diamanttopfscheibe Ø 125 mm · L-BOXX 238 · L-BOXX-Einlage

Typ	GBR 15 CA Professional	GBR 15 CAG Professional
Nenneingangsleistung/W	1.500	1.500
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	9.300	9.300
Topfscheiben-Ø/mm	125	125
Gewicht/kg	2,6	2,6
Art.-Nr.	113334	113335
Preis/St.	506,10	668,85

Handkreissäge „GKS 190 Professional“

Für schnellen Sägefortschritt in Weich- und Hartholz · Spindelarretierung · Staubabsaugung

Lieferumfang: Inkl. Absaugadapter · Sechskantstiftschlüssel SW 5 · HM-Sägeblatt Ø 190 mm · Parallelanschlag

Nennaufnahmeleistung/W	1.400
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	5.500
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	190 / 30
Schnitttiefe 90°/mm	70
Schnitttiefe 45°/mm	50
Gewicht/kg	4,2
Art.-Nr.	113470
Preis/St.	198,45

Handkreissäge „GKS 65 GCE Professional“

Spindelarretierung · Staubabsaugung · Constant Electronic · Kompatibel mit Führungsschiene

Lieferumfang: Inkl. Absaugadapter · Sechskantstiftschlüssel SW 5 · HM-Sägeblatt Ø 190 mm · **Art.-Nr. 110537:** zusätzlich mit L-BOXX 238

Nennaufnahmeleistung/W	1.800	1.800
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	2.300 – 5.000	2.300 – 5.000
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	190 / 30	190 / 30
Schnitttiefe 90°/mm	65	65
Schnitttiefe 45°/mm	48	48
Gewicht/kg	5,2	5,2
Art.-Nr.	113349	110537
Preis/St.	337,05	364,35

Handkreissäge „GKS 65 Professional“

Hohe Durchzugskraft in jeder Holzart · Spindelarretierung · Staubabsaugung

Lieferumfang: Inkl. Absaugadapter · Sechskantstiftschlüssel SW 5 · HM-Sägeblatt Ø 190 mm · Parallelanschlag

Nennaufnahmeleistung/W	1.600
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	5.900
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	190 / 30
Schnitttiefe 90°/mm	65
Schnitttiefe 45°/mm	48
Gewicht/kg	4,8
Art.-Nr.	110538
Preis/St.	275,10

Handkreissäge „GKS 85 Professional“

Hohe Durchzugskraft in Vollholzbalken · Spindelarretierung · Staubabsaugung · Sanftanlauf · Turbogebläse · Gestanzte Metallgrundplatte · Geschlossene Pendelschutzhaube aus Aluminium

Lieferumfang: Inkl. Absaugadapter · Sechskantstiftschlüssel SW 5 · HM-Sägeblatt Ø 235 mm · Parallelanschlag

Nennaufnahmeleistung/W	2.200
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	5.000
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	235 / 30
Schnitttiefe 90°/mm	85
Schnitttiefe 45°/mm	65
Gewicht/kg	7,5
Art.-Nr.	109495
Preis/St.	353,85

Handkreissäge „GKS 85 G Professional“

Spindelarretierung · Staubabsaugung · Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich · Fußplatte aus Aluminiumdruckguss · Kompatibel mit Führungsschiene

Lieferumfang: Inkl. Absaugadapter · Sechskantstiftschlüssel SW 5 · HM-Sägeblatt Ø 235 mm

Nennaufnahmeleistung/W	2.200
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	5.000
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	235 / 30
Schnitttiefe 90°/mm	85
Schnitttiefe 45°/mm	65
Gewicht/kg	7,8
Art.-Nr.	110539
Preis/St.	391,65

Kreissäge, Akku „GKS 18V-57 G Professional“

Bosch FSN Führungsschienensystem · Rechtsseitiges Sägeblatt mit 57 mm Schnitttiefe · Elektrische Bremsfunktion

Lieferumfang: Inkl. 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood 165 x 1,7/1,2 x 20 mm · Absaugadapter · Innensechskant · Parallelanschlag · L-BOXX-Einlage · L-BOXX 238 · Exkl. Akku und Ladegerät

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	3.400
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	165 / 20
Schnitttiefe 90°/mm	57
Schnitttiefe 45°/mm	42
Art.-Nr.	117113
Preis/St.	264,60

Handkreissäge, Akku „GKS 18V-68 GC“

BiTurbo · Justierende Tiefenverstellung · Kickback-Control · Brushless-Motor

Lieferumfang: Inkl. Kreissägeblatt Expert for Wood 190 x 30 x 1,5 mm, L-BOXX 238, L-BOXX-Einlage, Parallelanschlag

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	2.500 - 5.000
Schnitttiefe 90°/45°/mm	68 / 50
Gewicht/kg	4,3
Art.-Nr.	119680
Preis/St.	481,95

Kapp- und Gehrungssäge, Akku „GCM 18V-216 DC“

BiTurbo · Brushless-Technologie · Zweipunkt-Staubabsaugung · User Interface für Drehzahlvorwahl inkl. ECO-Modus · Werkzeugloser Sägeblattwechsel

Lieferumfang: Inkl. Bluetooth-Modul, Kreissägeblatt Expert for Wood 216 x 30 x 1,7 mm, Anschlag, Klemme, SDS-Sägeblattarretierung, Schraube, Steckschlüsseleinsatz

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	2.500 - 4.500
Schnittkapazität 0°/mm	70 x 300
Schnittkapazität 45° Gehrung/ Neigung/mm	65 x 214 / 45 x 306
Ø Sägeblatt/mm	216
Gewicht/kg	15,3
Art.-Nr.	119678
Preis/St.	806,40

Kapp- und Gehrungssäge, Akku „GCM 18V-305 GDC“

BiTurbo · Brushless-Technologie · Zweipunkt-Staubabsaugung · User Interface für Drehzahlvorwahl inkl. ECO-Modus · Werkzeugloser Sägeblattwechsel · Neigungseinstellung an der Vorderseite · Motorbremse

Lieferumfang: Inkl. Bluetooth-Modul, Akkusägeblatt Expert for Wood 305 x 2,2/1,6 x 30 mm, Einlegeplatte, Innensechskant, Klemme, SDS-Sägeblattarretierung, Staubsack

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	2.550 - 4.000
Schnittkapazität 0°/mm	104 x 341
Schnittkapazität 45° Gehrung/Neigung/mm	104 x 240 / 40 x 341
Ø Sägeblatt/mm	305
Gewicht/kg	26,6
Art.-Nr.	119677
Preis/St.	1.323,00

Stichsäge „GST“

Hohe Schnittpräzision · Elektronische Drehzahlvorwahl · Pendelhubverstellung 4-fach · Staubabsaugung · Constant Electronic · **Art.-Nr. 109755:** neues Sägeblattspannsystem · **Art.-Nr. 113336:** Bosch-SDS-System

Lieferumfang: Art.-Nr. 109755: Inkl. Sägeblatt T 144 DP · Abdeckhaube · Absaug-Set · Gleitschuh · Saugdüse · Spanreißschutz · Handwerkerkoffer · **Art.-Nr. 113336:** Inkl. Sägeblatt T 144 DP · Sägeblatt T 244 D · Sägeblatt T 308 B · Absaugadapter · Spanreißschutz · L-BOXX 136 · L-BOXX-Einlage Gerät

Typ	GST 150 CE Professional	GST 160 CE Professional
Nennaufnahmeleistung/W	780	800
Hubzahl bei Leerlauf/min^{-1}	500 – 3.100	800 – 3.000
Schnitttiefe Holz/Alu/unlegierter Stahl/mm	150 / 20 / 10	160 / 20 / 10
Gewicht/kg	2,6	2,2
Art.-Nr.	109755	113336
Preis/St.	247,80	333,90

Stichsäge, Akku „GST 18V“

Drop Control und der erleichterte Sägeblattwechsel für mehr Sicherheit beim Arbeiten - die optimierte Staubabführung für Deine Gesundheit

Lieferumfang: s. Tabelle

Typ	GST 18V-125 B	GST 18V-125 S	GST 18V-155 BC	GST 18V-155 SC
Akkuspannung/V	18	18	18	18
Hubzahl bei Leerlauf/min^{-1}	0 - 3.500	500 - 3.500	0 - 3.800	800 - 3.800
Schnitttiefe Holz/Alu/Metall/mm	125 / 20 / 10	125 / 20 / 10	155 / 20 / 10	155 / 20 / 10
Lieferumfang	Inkl. Stichsägeblatt T 144 D · L-BOXX 136 · L-BOXX-Einlage · Absaug-Set · Spanreißschutz · Exkl. Akkus und Ladegerät	Inkl. Stichsägeblatt T 144 D · L-BOXX 136, L-BOXX-Einlage · Absaug-Set · Spanreißschutz · Exkl. Akkus und Lagerät	Inkl. Stichägeblatt T 144 DP · Stichsägeblatt T 308 BP · L-BOXX 136 · L-BOXX-Einlage · Abdeckhaube Staubabsaugung · Absaugdüse · Spanreißschutz · Exkl. Akkus und Ladegerät	Inkl. Stichägeblatt T 144 DP · Stichsägeblatt T 308 BP · L-BOXX 136 · L-BOXX-Einlage · Abdeckhaube Staubabsaugung · Absaugdüse · Spanreißschutz · Exkl. Akkus und Ladegerät
Art.-Nr.	130417	130416	130415	130414
Preis/St.	257,00	257,00	328,00	328,00

Fuchsschwanz, Elektro „GFZ 16-35 AC Professional“

Constant Electronic · Staubabsaugung · Bosch-SDS-System · Stufenlose Drehzahlvorwahl · Werkzeugloser Wechsel der Sägeblätter · Kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem · Einstellbarer Haltegriff

Anwendung: Zum Sägen von Holz, Gipskarton, Gasbeton und Kunststoff

Lieferumfang: Inkl. Absaugadapter · Schwert · Sägeblattsatz für Gasbeton und Gips · Sägeblattsatz für Holz und Kunststoff

Nenneingangsleistung/W	1.600
Hubzahl bei Leerlauf/min^{-1}	850 – 2.500
Hublänge/mm	50
Schwertlänge/mm	350
Gewicht/kg	5,2
Art.-Nr.	101243
Preis/St.	614,25

Säbelsäge „GSA 1300 PCE Professional“

Konstanter Pendelhub · Werkzeuglos verstellbarer Sägeanschlag · Bosch-SDS-System · LED-Licht · Constant Electronic

Lieferumfang: Inkl. Sägeblatt Holz S 2345 X · Sägeblatt Metall S 123 XF · Handwerkerkoffer

Nenneingangsleistung/W	1.300
Hubzahl bei Leerlauf/min^{-1}	0 – 2.900
Schnitttiefe Holz/Metall/mm	230 / 20
Hublänge/mm	28
Gewicht/kg	4,1
Art.-Nr.	110540
Preis/St.	283,50

Säbelsäge, Akku „GSA 18 V-LI Professional“

Über 100 Fichtenbalken (100 x 100 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung · Electronic Motor Protecion · Einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch SDS-Mechanismus

Lieferumfang: Inkl. 1 Säbelsägeblatt S 2345 X · 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF · 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät · L-BOXX 238 · Exkl. Akku und Ladegerät

Akkuspannung/V	18
Hublänge/mm	28
Hubzahl (1./2. Gang)/min^{-1}	0 - 2.700
Gewicht inkl. Akku/kg	3,4
Art.-Nr.	112343
Preis/St.	245,70

Säbelsäge, Akku „GSA 18V-32 Professional“

Optimale Handhabung durch ergonomische Form · EC-Motor · Zuschaltbarer Pendelhub

Lieferumfang: Inkl. 1 x Säbelsägeblatt S 1130 CF · Handwerkerkoffer · Exkl. Akku und Ladegerät

Akkuspannung/V	18
Hublänge/mm	32
Hubzahl bei Leerlauf/min^{-1}	0 - 2.500
Schnitttiefe Holz/Metall/Rohr/mm	230 / 20 / 175
Art.-Nr.	117117
Preis/St.	375,90

MultiCutter, Akku „GOP 18V-28 Professional“

Starlock-Schnittstelle mit optimierter dreidimensionaler Kraftschlussverbindung · LED-Licht · Snap-In-Funktion für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel

Lieferumfang: Inkl. StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB · L-BOXX 136 · Exkl. Akku und Ladegerät

Akkuspannung/V	18
Leerlaufschwingzahl/min^{-1}	8.000 - 20.000
Oszillationswinkel links/rechts/Grad	1,4
Art.-Nr.	117115
Preis/St.	261,45

Hobel „GHO 40-82 C Professional“

Hohe Oberflächengüte durch ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl · Schnellster und kostengünstigster Messerwechsel am Markt durch langlebige Woodrazor-Wendemesser und einfachste Justierung · Hobelmesser- und Schlüsseldepot · Spantiefeneinstellung · Softgrip · Contant Electronic · Staubabsaugung

Lieferumfang: Inkl. Falztiefenanschlag · Handwerkerkoffer · Parallelanschlag · Staubbeutel · Zusatzmesser

Nennaufnahmeleistung/W	850
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	14.000
Spandicke/mm	0 – 4,0
Falztiefe/mm	0 – 24,0
Hobelbreite/mm	82
Gewicht/kg	3,2
Art.-Nr.	108078
Preis/St.	379,05

Trockenbauschleifer „GTR 55-225“

Müheloses Schleifen von Trockenwänden · Patentierter, ultraflexibler Schleifkopf · Deckenansaugfunktion reduziert das gefühlte Werkzeuggewicht · Ergonomischer Zusatzhandgriff

Lieferumfang: Inkl. Saugadapter, Universal · Schleifblatt M480 · Schleifteller-Set weich (Stützteller und Zwischenscheibe) 215 mm · 3 x Kabelclip · Handwerkerkoffer

Nenneingangsleistung/W	550
Schleifteller-Ø/mm	215
Leerlaufdrehzahl/U/min	340 - 910
Gewicht/kg	4,8
Art.-Nr.	119691
Preis/St.	368,55

Paneelsäge „GCM 8 SDE Professional“

Variable Drehzahl · Beidseitige Neigungsmöglichkeit · SDS-System für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel · Zweipunkt-Staubabsaugung

Lieferumfang: Inkl. Klemme · Kreissägeblatt Expert for Wood

Nenneingangsleistung/W	1.600
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	3.500 – 5.000
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	216 / 30
Schnittkapazität 0°/mm	70 x 312
Schnittkapazität 45° Gehrung/Neigung/mm	70 x 214 / 48 x 312
Gewicht/kg	18,5
Art.-Nr.	114457
Preis/St.	741,30

Paneelsäge „GCM 8 SJL Professional“

Verbessertes Staubmanagement · Geringes Gewicht von 17 kg für maximale Mobilität · Integrierter Laser · Intuitive seitliche Neigungsverriegelung · 2-Punkt Staubabsaugung

Lieferumfang: Inkl. Klemme · Kreissägeblatt 216 x 30 mm

Nenneingangsleistung/W	1.600
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	5.500
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	216 / 30
Schnittkapazität 0°/mm	70 x 312
Schnittkapazität 45° Gehrung/ Neigung/mm	70 x 214 / 48 x 312
Gewicht/kg	17,3
Art.-Nr.	113337
Preis/St.	555,45

Tauchsäge, Akku „GKT 18V-52 GC“

BiTurbo · Brushless-Technologie · Kompakte Bauweise für minimalen Abstand von nur 10 mm zwischen Sägeblatt und Wand

Lieferumfang: Inkl. Bluetooth Modul · Kreissägeblatt Expert for Wood 140 x 1,8/1,3 x 20 mm · Innensechskantschlüssel · L-BOXX 238 · Staubbeutel · Exkl. Akkus und Ladegerät

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	2.800 - 5.500
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	140 / 20
Schnitttiefe 45°(mit/ohne Führungsschiene)/mm	32 / 32
Schnitttiefe 90°(mit/ohne Führungsschiene)/mm	46 / 52
Art.-Nr.	119681
Preis/St.	513,45

Tischkreissäge, Akku „GTS 18V-216“

BiTurbo · Brushless Motor · Soft Start · Restart Protection

Lieferumfang: Inkl. Akkusägeblatt Standard for Wood 216 x 30 x 2,0 mm · Gehrungsanschlag · Messerschutz · Parallelanschlag · Schiebestock · Exkl. Akkus und Ladegerät

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/U/min	4.500
Sägeblatt-Ø/mm	216
Tischgröße/mm	658 x 553
Schnittkapazität rechts/mm	635
Art.-Nr.	119679
Preis/St.	859,95

Paneelsäge „GCM 12 SDE Professional“

Variable Drehzahl · Intuitive Neigungsverriegelung · SDS-Sägeblattwechsel · Click and Clean System · Beidseitig neigbar bis 47°

Nenneingangsleistung/W	1.800
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	3.100 – 4.000
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	305 / 30
Schnittkapazität 0°(max. vertikal/horizontal)/mm	120 x 200 / 70 x 400
Gewicht/kg	28,6
Art.-Nr.	114458
Preis/St.	1.102,50

Staubsauger, Akku „GAS 18V-10 L“

Staubklasse L · Rotationsluftstromtechnologie · Für Nass- und Trockenanwendungen

Lieferumfang: Inkl. Bodendüse · Elektrowerkzeugadapter · Flachfaltenfilter · Fugendüse, 250 mm · Krümmerrohr · Schlauch 1,6 m · Schultergurt · 3-tlg. Saugrohr-Set · Exkl. Akkus und Ladegerät

Akkuspannung/V	18
Max. Luftstrom l/s	34
Unterdruck/mbar	115
Behältervolumen/l	10
Art.-Nr.	119668
Preis/St.	174,30

Heißluftgebläse „GHG 23-66 Professional“

10 Luftstromgeschwindigkeiten · Digital regelbare Temperatureinstellungen · 4 einstellbare Programme für eine umfassende Werkzeugführung · Unglaublich starker 2300-W-Motor, um schnell eine Temperatur von 650° C erreichen zu können · Thermoschutz

Lieferumfang: Inkl. Glasschutzdüse 75 mm · Flächendüse 50 mm

Nennaufnahmeleistung/W	2.300
Luftstrom l/min	150 - 500
Art.-Nr.	116914
Preis/St.	187,95

Betonnagler, Akku „GNB 18V-38“

BITURBO Brushless-Motor · Dry Fire Lock-Out

Lieferumfang: Inkl. Ausdrückstift, Befestigungshaken, XL-BOXX, XL-BOXX-Einlage · Exkl. Akku und Ladegerät

Akkuspannung/V	18
Art.-Nr.	130428
Preis/St.	839,00

Nietpistole, Akku „GRG 18V-16 C“

Befestigung von Blindnieten mit 3,0 bis 6,4 mm Durchmesser mit einem einzigen Werkzeug · Wahl zwischen zwei Nietbetriebsarten: AUTO und MANUAL · Integrierte Bluetooth Connectivity für eine leichte Anpassung und Verfolgung von Wartungsplänen über die Bosch Toolbox App

Lieferumfang: Inkl. L-BOXX 136 · Exkl. Akku und Ladegerät

Akkuspannung/V	18
Zugkraft/kN	16
Hublänge/mm	0 - 25
Art.-Nr.	119683
Preis/St.	919,80

Radio „GPB 18V-2 SC“

Digitalradio · Wiedergabe über DAB+, Bluetooth, FM und AUX

Lieferumfang: Inkl. 3 V CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie · AUX-Kabel · DC-in Netzadapter

Akkuspannung/V	18
Art.-Nr.	119685
Preis/St.	179,55

Radio „GPB 18V-5 SC“

Digitales Radio · Digitaler (DAB+; Bluetooth) und konventioneller (FM) Radioempfang sowie AUX-Anschluss · Schützender Überrollkäfig für den Einsatz bei rauen Baustellenbedingungen · Vier Lautsprecher mit 20 W (je 5 W) und integrierter Subwoofer (20 W)

Lieferumfang: Inkl. Aux-Kabel · 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

Akkuspannung/V	18
Art.-Nr.	119686
Preis/St.	337,05

Akku-Starterset

Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit · Sehr kompakt dank modernstem Design · Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen Bosch Professional 18V Elektrowerkzeugen und Ladegeräten

Akkuspannung/V	18	18	18	18
Ladestrom/A	4	4	16	16
Lieferumfang	2 x GBA 18V 4,0 Ah, GAL 18V-40	2 x ProCORE 18V 4,0Ah, GAL 18V-40	2 x ProCORE 18V 8,0 Ah, GAL 18-160 C	2 x ProCORE 18V 12,0 Ah, GAL 18V-160 C
Art.-Nr.	117100	117101	117104	117105
Preis/St.	201,60	228,90	411,60	594,30

Kombihammer „PH 26 TX“

Optimiert für Bohrdurchmesser von 6 bis 16 mm · Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer · FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem

Lieferumfang: Inkl. 4,0 m Kabel, Transportkoffer

Leistung/W	800
Einschlagenergie/Joule	2,4
Volllastschlagzahl/min^{-1}	0 - 4.500
Max. Bohr-Ø Mauerwerk/Stahl/Holz/mm	26 / 13 / 30
Art.-Nr.	116259
Preis/St.	204,00

Kombihammer, Akku „M18 FHX-0X“

FUEL™ · Bohrt bis zu 125 St. 10 x 50 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung · AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Benutzer bei gefährlichen Situationen zu schützen · FIXTEC™-System für werkzeuglosen Futterwechsel · Ganzmetall-Getriebegehäuse · 4 Betriebsarten: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und VARIOLOCK · Kompatibel mit M18 FCDDEXL oder M18 FDDEXL Entstaubern

Lieferumfang: Inkl. HD-Box · Akkus und Ladegerät

Einschlagenergie/Joule	2,5
max. Schlagzahl/min^{-1}	0 - 4.800
Max. Bohr-Ø Mauerwerk/Stahl/Holz/mm	26 / 13 / 28
Art.-Nr.	130387
Preis/St.	459,00

Kombihammer, Akku „M18 ONEFHPX-0X“

FUEL™ · ONE-KEY™ · Bürstenlosen POWERSTATE™ Motor · REDLINK PLUS™ Elektronik · Leistungsstarkes Schlagwerk · AUTOSTOP™ · FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem · Metallgetriebegehäuse · 4-Modi-Betrieb: bohrhämmer, nur hämmern, nur bohren und Variolock · Kompatibel mit M18 FPDDEXL Absaugung

Lieferumfang: Inkl. HD-Box · Exkl. Akkus und Ladegerät

Einschlagenergie/Joule	5,0
Schlagzahl, max./min^{-1}	0 - 4.600
Bohrleistung in Holz / Stahl / Mauerwerk /mm	30 / 13 / 32
Art.-Nr.	130397
Preis/St.	559,00

Meißelhammer „K 1000 S“

Dank des MILWAUKEE®-AVS-Systems mit dem im Gehäuse schwimmend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglichen maximalen Expositionszeiten deutlich unterschritten · 6 m Kabel für einen Arbeitskreis von 110 m² · VARIOLOCK: Meissel kann in 12 Positionen arretiert werden · Einfacher Kohlebürstenwechsel

Lieferumfang: Inkl. Kunststoffkoffer

Leistung/W	1.750
Einschlagenergie/Joule	26
Volllastschlagzahl/min^{-1}	1.400 - 1.950
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht/kg	12,7
Art.-Nr.	130407
Preis/St.	974,00

Bohr- und Meißelhammer „K 545 S“

Konstantelektronik · Sanftanlauf · Anti-Vibrations-System AVS · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Softschlagfunktion · Drehstopp für Meißelarbeiten · Service-Display · VARIOLOCK

Lieferumfang: Inkl. Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.300
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	450
Volllastschlagzahl/min^{-1}	2.840
Einschlagenergie/Joule	8,5
Max. Bohr-Ø Vollbohrer/mm	45
Max. Bohr-Ø Bohrkrone/mm	100
Gewicht/kg	6,7
Art.-Nr.	116214
Preis/St.	974,00

Bohrmaschine „HDE 13 RQX KIT“

Elektronik mit Drehzahlsteuerung · Hohes Drehmoment für große Bohrdurchmesser · Spindel-Lock · 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter · Rechts-Links-Lauf · QUIK-LOK™-Kabel 4 m · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Metallgetriebegehäuse

Lieferumfang: Inkl. Transportkoffer

Leistung/W	950
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl/mm	38 / 13
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 - 850
Drehmoment/Nm	94
Art.-Nr.	130406
Preis/St.	394,00

Schlagbohrschrauber, Akku „M18 FPD3-0X“

FUEL™ · Bürstenloser POWERSTATE™-Motor · REDLINK PLUS™-Intelligenz · Kompaktes Design · AUTOSTOP™ Funktion · 13 mm Metallspannfutter · Schnelles Bohren unter Last · LED-Arbeitsplatzbeleuchtung · Akkuladestandsanzeige · 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Programm

Lieferumfang: Inkl. Ganzmetall-Gürtelclip, HD-Box · Excl. Akkus und Ladegerät

Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 - 500 / 0 - 2.100
Max. Bohr-Ø Mauerwerk/Stahl/Holz/mm	16 / 16 / 89
Schlagzahl, max./min^{-1}	0 - 33.000
Drehmoment/Nm	158
Art.-Nr.	130390
Preis/St.	279,00

Schlagschrauber, Akku „M18 FIW2F12-0X / M18 FMTIW2F12-0X“

FUEL™ · Kompakte Bauweise · DRIVE CONTROL™ zum Wechsel zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen · Automatische Abschaltsteuerung · Drei LEDs · 1/2”-vierkant Sprengring

Lieferumfang: Inkl. Gürtelclip, HD-Box · Exkl. Akkus und Ladegerät

Typ	M18 FIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-0X
Leerlaufschlagzahl (1. - 3. Gang)/min^{-1}	0 - 1.000 / 0 - 2.400 / 0 - 3.400	0 - 900 / 0 - 2.100 / 0 - 3.100
Leerlaufdrehzahl (1. - 4. Gang)/min^{-1}	0 - 900 / 0 - 1.650 / 0 - 2.400 / 0 - 1.200	0 - 1.250 / 0 - 1.950 / 0 - 2.575 / 0 - 1.325
Drehmoment/Nm	102 / 203 / 339 / 34	47 / 610 / 745 / 47
max. Lösemoment/Nm	339	881
Art.-Nr.	130388	130389
Preis/St.	294,00	354,00

Schlagschrauber, Akku „M18 ONEFHIWF12-0X / M18 ONEFHIWF34-0X“

FUEL™ ONE-KEY™ · Bürstenlosen POWERSTATE™ Motor · REDLINK PLUS™ Elektronik · DRIVE CONTROL: schneller Wechsel zwischen 4 Schaltstufen · Individuelle Kontrolle von Drehzahl und Drehmoment · 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. HD-Box · Exkl. Akkus und Ladegerät

Typ	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF34-0X
Leerlaufdrehzahl (1. - 4. Gang)/min^{-1}	0 - 500 / 0 - 1.400 / 0 - 1.750 / 0 - 1.750	0 - 800 / 0 - 1.300 / 0 - 1.800 / 0 - 1.800
Volllastschlagzahl (1. - 4. Gang)/min^{-1}	0 - 950 / 0 - 1.750 / 0 - 2.100 / 0 - 2.100	0 - 850 / 0 - 1.850 / 0 - 2.400 / 0 - 2.400
Werkzeugaufnahme	1/2”	3/4”
Drehmoment/Nm	130 / 400 / 1.356 / 1.356	702 / 1.138 / 1.627 / 1.627
max. Lösemoment/Nm	1.898	2.034
Art.-Nr.	130395	130396
Preis/St.	394,00	394,00

Schlagschrauber, Akku „M18 ONEFHIWF1D-121C“

Mit Sprengring und verlängertem 150-mm-Schaft · DRIVE CONTROL™ für schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen · Integrierte Schlagzahlkontrolle · ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge · Ferngesteuerte Werkzeugsperre · Systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 1 x M18 HB12 Akku-Pack · M12-18 FC Ladegerät · Transportkoffer

Leerlaufdrehzahl (1. - 4. Gang)/min^{-1}	600 / 700 / 900 / 1.200
Volllastschlagzahl (1. - 4. Gang)/min^{-1}	750 / 930 / 1.200 / 1.440
Drehmoment/Nm	1.180 / 1.254 / 1.966 / 2.576
max. Lösemoment/Nm	2.711
Gewicht inkl. Akku/kg	12,7
Art.-Nr.	130380
Preis/St.	1.479,00

Winkelschleifer „AGV 10-125 EK“

Kraftvoller Motor · Extrem kompaktes Design mit nur 276 mm Länge · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · AVS-Zusatzhandgriff · Schutzhauben-Schnellverstellung · Seitlich liegender Schalter für einfaches Ein-/Ausschalten

Lieferumfang: Inkl. Spannsatz · Netzkabel 4 m

Nennaufnahmeleistung/W	1.000
Scheiben-Ø/mm	125
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	11.000
Gewicht/kg	2,2
Art.-Nr.	116208
Preis/St.	124,00

Winkelschleifer „AGV 22-230 E“

Wiederanlaufschutz · Anti-Vibrationsschutz (AVS) · Sanftanlauf · Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck · Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürstenwechsel · Spindelarretierung · Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse · Abschalt-Kohlebürsten

Lieferumfang: Inkl. Netzkabel 4 m · Schutzhaube · AVS-Zusatzhandgriff · Spannsatz

Nennaufnahmeleistung/W	2.200
Scheiben-Ø/mm	230
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	6.600
Gewicht/kg	5,4
Art.-Nr.	116221
Preis/St.	199,00

Winkelschleifer, Akku „M18 FSAG125X-0X“

FUEL™ · Bürstenloser POWERSTATE™ Motor · REDLINK PLUS™ Elektronik· Anti-Vibrations-Seitenhangriff · FIXTEC™-Schnellwechselsystem · Austauschbares Staubschutzgitter · 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung · Wiederanlaufschutz · 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. HD-Box · Exkl. Akkus und Ladegerät

Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	8.500
Art.-Nr.	130391
Preis/St.	294,00

Kreissäge „CS 60“

Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 56° · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Parallelanschlag · Einfacher Kohlebürstenwechsel · Magnesium-Druckguss-Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte

Lieferumfang: Inkl. 24-Zahn-HM-Sägeblatt, Parallelanschlag und Netzkabel 4,0 m

Leistung/W	1.600
Schnitttiefe 45°/mm	49
Schnitttiefe 90°/mm	61
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	5.800
Ø Sägeblatt/mm	184
Art.-Nr.	130405
Preis/St.	274,00

Handkreissäge, Akku „M18 BLCS66-0X“

REDLINK™-Elektronik-Überlastschutz · REDLITHIUM™-Akku · Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung · Mitgelieferter Adapter passt zu allen MILWAUKEE® Staubabsaugungen · Aluminium-Bodenplatte · LED-Beleuchtung · 50° Sägeblattneigung · 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Anwendung: Für gleichzeitiges Schneiden von bis zu 3 OSB Platten (19 mm)

Lieferumfang: Inkl. Staubabsaugung-Adapter, HD-Box · Exkl. Akkus und Ladegerät

Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	5.000
Schnitttiefe 90°/mm	66
Schnitttiefe 45°/mm	48
Sägeblatt-Ø max./Bohrung/mm	190 / 30
Art.-Nr.	130381
Preis/St.	329,00

Säbelsäge „SSD 1100 X“

Leistungsstark, robust · Mit 28 mm Hub · FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem · Eingriffschutz vermeidet Unfälle · Stufenloser Gasgebeschalter · Robustes und langlebiges Kurbelgetriebe im Metallgehäuse · Zum Getriebe hin abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser

Lieferumfang: Inkl. 1 Sägeblatt · Netzkabel 4 m · Transportkoffer

Leistungsaufnahme/W	1.100
Leerlaufhubzahl/min^{-1}	0 - 2.900
Hublänge/mm	28
Gewicht/kg	3,2
Art.-Nr.	116207
Preis/St.	249,00

Säbelsäge, Akku „M18 FSZ-0X“

FUEL™ · Bürstenloser POWERSTATE™ Motor · REDLINK PLUS™ Elektronik · Patentierter Kupplungsschutz · FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem · Metallverstärkte Akkuanschlüsse · LED-Beleuchtung · Optimale Blattnutzung durch verstellbaren Schuh · Integrierte Akkuladestandsanzeige · Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Gerätes · 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. HD-Box · Exkl. Akkus und Ladegerät

Leerlaufhubzahl/min^{-1}	0 - 3.000
Hublänge/mm	32
Art.-Nr.	130392
Preis/St.	384,00

Stichsäge, Akku „M18 FBJS-0X“

FUEL™ · Bürstenloser POWERSTATE™-Motor · REDLINK PLUS™-Elektronik mit digitalem Überlastschutz und Konstanthaltung der Leistung unter Last · REDLITHIUM™-Akku · FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem · 5-fache Pendelhubeinstellung · 6 Geschwindigkeitseinstellungen mit Saftanlauf · Späneblasfunktion · LED-Beleuchtung · Kunststoff-Gleitsohle · 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 1 x Sägeblatt, Adapter für Staubabsaugung, Staubschutzhaube, Spanreißschutz, Kunststoff-Gleitsohle, HD-Box · Exkl. Akku und Ladegerät

Leerlaufhubzahl/min^{-1}	800 - 3.500
Neigungseinstellung/°	45
Hublänge/mm	25
Art.-Nr.	130385
Preis/St.	319,00

Fettpresse, Akku „M18 GG-0“

REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz · Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung · Entlüftungsventil · Integrierte Schlauchhalterung, Einhängevorrichtung für Schultergurt · Akku-Ladestandsanzeige · 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen · Schlauchlänge 1.219 mm · 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. Winkelkupplung · Exkl. Akkus und Ladegerät

Auspressdruck/bar	690
Art.-Nr.	130393
Preis/St.	294,00

Gebläse, Akku „M18 FBL-0“

FUEL™ · Bürstenloser POWERSTATE™-Motor · REDLINK PLUS™-Elektronik mit digitalem Überlastschutz und Konstanthaltung der Leistung unter Last · Kompakte, ergonomische Bauform · Stufenlose Drehzahlsteuerung · Luftvolumen Stufe 1: 8,75 · Luftvolumen Stufe 2: 12,7 · Luftgeschwindigkeit 2. Stufe: 193 km/h · Arretierbarer Schalter · 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Lieferumfang: Exkl. Akkus und Ladegerät

Art.-Nr.	130386
Preis/St.	199,00

Kompressor, Akku „M18 BI-0“

Antivibrationsständer mit Vollgummifüßen · Aufpumpen von bis zu 30 Reifen mit einem M18™ 5,0-Akku-Pack · Automatische Drucküberprüfung · Auto-Shut-Off-Funktion · 4 voreingestellte Bar-Speicher und 3 Maßeinheiten · Beleuchtetes LED-Display mit digitaler Druckanzeige und Akkustandsanzeige · Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Anwendung: Für das schnelle Aufpumpen von Reifen für PKWs, LKWs und kleinere Maschinen

Lieferumfang: Inkl. Ballnadel, Presta-Ventiladapter, Aufblasdüse, Schrader-Ventiladapter · Exkl. Akkus und Ladegerät

Max. Druck bar/PS	10,3 / 150
Füllleistung l/min	40
Art.-Nr.	130379
Preis/St.	169,00

Multitool, Akku „M18 BMT-0“

REDLINK™-Elektronik-Überlastschutz · Mit oszillierendem Bewegungsablauf · Werkzeugloses FIXTEC™-Schnellwechselsystem und Universal-Adapter für Wettbewerbs-Zubehör · REDLITHIUM™-Akku · Tiefenanschlag · Anschluss für externes Absaugsystem · LED-Beleuchtung · 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Anwendung: Zum Trennen, Sägen und Schleifen

Lieferumfang: Inkl. Adapter für marktübliches Zubehör, Tauchsägeblatt, Schleifteller, 5 x Schleifpapier, Adapter für externes Absaugsystem, Tiefenanschlag, Schutzabdeckung · Exkl. Akku und Ladegerät

Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	12.000 - 18.000
Oszillationswinkel links/rechts/Grad	1,7
Art.-Nr.	130382
Preis/St.	209,00

Rucksack-Sprühgerät, Akku - Basisgerät „M18 BPFPH-0“

M18™ SWITCH TANK™ist das erste 15-Liter-Rucksacksprühgerät mit austauschbaren Tanks und elektronischen Pumpen ohne Krafteinsatz · Durch das Wechselsystem sind Pumpe, Schlauch und Sprühstab von der Basiseinheit entkoppelt · Spezifische, wechselbare Tanks verhindern chemische Verunreinigungen und senken somit die Betriebskosten · Bis zu 2 Stunden Laufzeit (bis zu 12 Kanister) mit einem 4,0-Ah-Akkupack · 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Lieferumfang: Exkl. Akku und Ladegerät

Max. Betriebsdruck/bar	8,27
Art.-Nr.	130383
Preis/St.	239,00

Rucksack-Sprühgerät, Akku - Wassertank „M18 BPFP-WST“

100 % kompatibel mit dem SWITCH TANK™-System · Halbtransparenter Tank mit Messskala zur einfachen Füllstandskontrolle · Deckel-Tragegriff mit großer Öffnung für einfachen Transport und bequemes Einfüllen von Wasser · Austauschbarer Schlauch mit Standard-Gartenschnellkupplung und Spritzdüse · Integriertes Sieb · 5-stufige Auswahl des Betriebsdrucks per Einstellknopf · UV-resistent · In Kombination mit einem 4,0-Ah-Akkupack wird eine Laufzeit von bis zu 12 Tanks erreicht

Anwendung: Effiziente Wasserversorgung bei nassen Schneid- und Bohranwendungen in Beton sowie zum Reinigen von Ausrüstungen oder verdreckten Arbeitsbereichen

Fassungsvermögen/l	15
Art.-Nr.	130384
Preis/St.	184,00

Auto-Ladegerät „M12-18 AC“

Lädt MILWAUKEE® Akkus unterwegs, perfekt für Handwerker, die die Fahrtzeit nutzen wollen, um ihre Akkus mit 12V-Steckdosen wieder aufzuladen z.B. M18 5 Ah Akku in 100 min · Sequenzeller Ladevorgang · Wandmontage möglich

Art.-Nr.	130404
Preis/St.	114,00

Radio, Akku / Netz „M12™ RCDAB+-0“

Premium Lautsprecher und Hochfrequenz-Hochtöner · IP54· DAB+- und AB/FM-Tuner mit digitalem Prozessor · Digitaler Bluetooth®-Empfänger - Reichweite 30 m · Eingebaute Ladefunktion für schnelles und einfaches Aufladen jedes M12™ Akkus oder mobiler Endgeräte mittels USB-Anschluss · Betrieb mit MILWAUKEE M12™ Akkus oder Netzbetrieb

Lieferumfang: Exkl. Akkus und Ladegerät

Art.-Nr.	130378
Preis/St.	179,00

Radio, Akku / Netz

DAB+/FM-Tuner mit digitalem Prozessor · Zwei Lautsprecher mit Passivmembranen · Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen · Betrieb mit Milwaukee®-M18™-Akkus oder mit 230 V Wechselspannung – bis zu 12 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM-ION™-5,0-Ah-Akku · Geschütztes Fach für sichere Lagerung von mobilen Endgeräten · USB-Anschluss zum Laden von mobilen Endgeräten

Lieferumfang: Inkl. 2 AAA-Batterien · AUX-Anschlusskabel

Art.-Nr.	116210
Preis/St.	239,00

Baustrahler, Akku „M18 HOSALC-0“

TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung · Bis zu 10 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM™ 8,0 Ah Akku · Stoßfester Strahlenkopf mit 3 separaten und individuell kippbaren LED-Reihen · 180° rotierbar · 240° kippbar · Integriertes M18™ und 2,1 Ampere USB-Ladegerät · Betrieb entweder mit einem M18™ REDLITHIUM™ Akku oder mit Kabel · IP 34 · Ausziehbares Stativ von 1,0 m bis 2,2 m · Warnung bei niedrigem Ladestand

Lieferumfang: Exkl. Akkus und Ladegerät

Lichtstrom ca./Lumen	6.000 / 4.000 / 1.700 / -
Art.-Nr.	130394
Preis/St.	534,00

Akku

Typ	M18 B5	M18 HB8 High Output	M18 HB12 High Output
Akkukapazität/Ah	5,0	8,0	12,0
Art.-Nr.	130398	130400	130399
Preis/St.	159,00	234,00	304,00

Starter-Set 18 V

Typ	M18 NRG-502	M18 HNRG-802	M18 HNRG-122
Akkukapazität/Ah	5,0	8,0	12,0
Lieferumfang	Inkl. 2 x Akku-Pack M18 B5, 1 x Akku-Pack M12 B2, Ladegerät M 12-18 FC	Inkl. 2 x Akku Pack M18 HB8, 1 x Akku-Pack M12 B4, Ladegerät M 12-18 FC	Inkl. 2 x Akku-Pack M18 HB12, 1 x Akku-Pack M12 B6, Ladegerät M 12-18 FC
Art.-Nr.	130403	130402	130401
Preis/Set	299,00	469,00	624,00

MILWAUKEE® ENDKUNDENSERVICE
BEI KAUF ÜBER AUTORISIERTE HÄNDLER

SCHNELLE REPARATUR. ECHTZEIT-VERFOLGUNG.

Milwaukee® PLATINUM

MILWAUKEE® PLATINUM SERVICE*

- 36 Monate Premium Service inklusive Reparatur und Wartung* für Werkzeuge, Akkus und Ladegeräte**
- 24 Monate Premium Service inklusive Reparatur und Wartung* für MX FUEL™ Geräte, Akkus und Ladegeräte
- Werkzeug wird im Falle einer Reparatur oder Wartung vom Reparaturservice bevorzugt behandelt
- Keine zusätzlich anfallenden Kosten für Ersatzteile oder Arbeitsaufwand**
- Abdeckung von Verschleiß**
- Abholung vor Ort und Rückversand innerhalb von **drei Arbeitstagen** (abhängig von lokalen Spediteuren)
- Leasinggeräte mit Kaufoption***
- Eigenes Platinum-Service-Supportteam

ALL-INCLUSIVE REPARATUREN**

ERSATZ OPTIONEN** (NUR IN BESTIMMTEN REGIONEN VERFÜGBAR)

FESTE MONATLICHE KOSTEN

WERKZEUG-INVENTARISIERUNG UND KENNZEICHNUNG

FÜR WEITERE INFORMATIONEN:
PLATINUM.DACH@TTI-EMEA.COM

ODER SCANNEN SIE HIER:

MÖCHTEN SIE VON UNSERER VERLÄNGERTEN GARANTIE PROFITIEREN? REGISTRIEREN SIE IHRE GERÄTE EINFACH UND SCHNELL ONLINE UNTER WWW.MILWAUKEETOOL.DE

HEAVY DUTY GARANTIE:

3 YEAR WARRANTY / JAHRE GARANTIE / ANNÉES GARANTIE

2 JAHRE GARANTIE MX FUEL EQUIPMENT SYSTEM

2 JAHRE GARANTIE REDLITHIUM AKKU

MILWAUKEE® Elektrowerkzeuge und Akkus werden standardmäßig mit einer 1-Jahres-Garantie geliefert.

Die **MILWAUKEE®** Gerätegarantie kann auf maximal drei Jahre erweitert werden (1 + 2). Ausgenommen sind MX FUEL™ Elektrowerkzeuge; die maximale Garantiezeit beträgt hier 2 Jahre (1 + 1).

Alle **MILWAUKEE® REDLITHIUM™** Akkus, eingeschlossen die MX FUEL™ Akkus, werden standardmäßig mit einer 1-Jahres-Garantie geliefert, welche auf maximal zwei Jahre erweitert werden kann (1 + 1).

Den kostenlosen, erweiterten Garantieservice erhalten Sie, wenn Sie Ihr neu erworbenes Elektrowerkzeug oder den Akku innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum registrieren. Alles, was Sie für die Garantieverlängerung machen müssen, ist, Ihre Werkzeuge online zu registrieren.

Jedes unserer Werkzeuge wird vor der Auslieferung einer umfassenden Qualitätskontrolle unterzogen, um so die **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** Qualität zu gewährleisten. Bei **MILWAUKEE®** sind wir von der Qualität unserer Produkte überzeugt, die wir unseren professionellen Anwendern bieten.

Die Garantieverlängerung ist nur in den Ländern verfügbar, die auf unserer Garantieregistrierungswebsite aufgeführt sind. Das erweiterte Garantieangebot gilt nicht für Produkte, die in der Mietbranche verwendet werden, sowie für Akku-Ladegeräte und Zubehör.

MILWAUKEE® LEBENSLANGE GARANTIE FÜR HANDWERKZEUGE
Bestimmte MILWAUKEE® Handwerkzeuge kommen mit einer lebenslangen Garantie, was bedeutet, dass sie kostenlos ersetzt oder repariert werden können, wenn sie bei normalem Gebrauch aufgrund eines Material- oder Herstellungsfehlers kaputtgehen.*

MILWAUKEE® WASSERWAAGEN - 30 JAHRE GARANTIE AUF GENAUIGKEIT
Die folgenden MILWAUKEE®-Nivelliere werden mit einer 30-Jahre-Genauigkeitsgarantie verkauft: Milwaukee Backbone; Compact Box Nivelliere; und das Block Torpedo-Nivellier.*

MILWAUKEE® NIVELLIERE - 10 JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
Die folgenden Milwaukee-Nivelliere werden mit einer 10-Jahre-Genauigkeitsgarantie verkauft: Milwaukee Slim Kastenwasserwaage; Redcast Wasserwaage; Minibox Wasserwaage; Billet Torpedo; und I-Beam Wasserwaage.*

*Für unsere vollständigen Geschäftsbedingungen besuchen Sie bitte www.milwaukeetool.de.

*Von der 3-Jahres-Garantie ausgenommen sind Akku-Nagler, Akkus und Ladegeräte. Das Gerät muss bei einem autorisierten MILWAUKEE® Fachhändler erworben worden sein.

MILWAUKEE® GARTENGERÄTE

SCANNEN SIE HIER FÜR MEHR INFORMATIONEN ZU UNSEREM GARTENGERÄTE-SORTIMENT

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Hersteller UVP
M18 FOPHLTKIT-0	FUEL™ Basisgerät + Rasentrimmer-Aufsatz	4933464956	**339,00 €**
M18 FOPH-LTA	FUEL™ Rasentrimmer-Aufsatz	4932464955	**134,00 €**
M18 FOPH-BBA	QUIK-LOK™ Kehrbürsten-Aufsatz	4932479985	**344,00 €**
M18 FCHS-121B	FUEL™ Akku-Kettensäge 40 cm	4933464223	**799,00 €**
M18 FTHCHS30-0	M18 FUEL™ Akku-Top-Handle-Kettensäge	4933479586	**454,00 €**

HIGH OUTPUT™ REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

MEHR LEISTUNG · **GERINGERE HITZEENTWICKLUNG** · **LÄNGERE LAUFZEIT** · **OPTIMAL AUCH BEI KÄLTEREN TEMPERATUREN**

SORTIMENT

REDLITHIUM™ ZELLEN

ZUSÄTZLICH
+ Vergrößerte Zellen
+ Hohe Leistungsdichte
+ Verbesserte Temperatursteuerung
+ Geringerer elektrischer Widerstand



REDLINK™ ELEKTRONIK

ZUSÄTZLICH
+ Neuer Hochleistungs-Prozessor
+ Verarbeitet/Transportiert höhere Ströme
+ Voll kompatibel mit dem M18™ Produktprogramm

NUTZEN

MILWAUKEE´S BISHER LEISTUNGSSTÄRKSTER AKKU
+ Bis zu 50 % mehr Leistung*
+ Hitzeentwicklung um bis zu 50 % gedrosselt*
+ Bis zu 33 % längere Standzeit*
+ Funktioniert bis zu -28 °C

ANWENDUNGS-EMPFEHLUNG

HOCHLEISTUNGSANWENDUNGEN, WELCHE HOHE STRÖME ERFORDERN

* Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien und/oder der vorherigen MILWAUKEE® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

Abbruchhammer „H60MC“

Konstantelektronik mit stufenloser Schlagzahlregelung · Schnellwechselsystem der Meißel · Abschaltkohlebürsten · SDS-max Werkzeugaufnahme · Zusatzhandgriff 360° rundum verstellbar · Großflächiger Ein-/Ausschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb · Variables Rastersystem zur 12-fachen Positionierung der Meißel · Funktionelles und robustes Design

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · Spitzmeißel · Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.300
Volllastschlagzahl/min^{-1}	1.600
Einschlagenergie/Joule	14,0
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht/kg	10,0
Art.-Nr.	110410
Preis/St.	699,00

Abbruchhammer „H60MEY“

Brushless Hochleistungsmotor · Konstantelektronik mit stufenloser Schlagzahlregelung · SDS-max Einhand-Aufnahme · Antivibrationssystem · Geschlossenes Langzeitschmiersystem · Variables Rastersystem zur 12-fachen Positionierung der Meißel · Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · Spitzmeißel · Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.500
Volllastschlagzahl/min^{-1}	1.500 – 2.100
Einschlagenergie/Joule	15,9
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht/kg	11,6
Art.-Nr.	114855
Preis/St.	889,00

Abbruchhammer „H65SB3“

Original Hikoki Antivibration · Soft-touch Zusatzhandgriff, 360° rundum verstellbar · Doppelisolations-Konstruktion, basierend auf einem Kunststoff-Innenteil und einem robusten Aluminium-Druckgussgehäuse außen · Abschaltkohlebürsten · Abbruchleistung 338 kg (per 30 Min.) · Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse · 30 mm Sechskant Werkzeugaufnahme

Anwendung: Für Durchbrüche, Meißelarbeiten, zum Aufreißen von Fundamenten, Graben von Kanälen und Rinnen

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · Spitzmeißel · Transportkoffer auf Rollen

Nennaufnahmeleistung/W	1.340
Volllastschlagzahl/min^{-1}	1.400
Einschlagenergie/Joule	37,4
Werkzeugaufnahme	30 mm Sechskant
Gewicht/kg	17,0
Art.-Nr.	114873
Preis/St.	1.099,00

Bohr- und Meißelhammer „DH26PC2W1Z“

SDS-plus · Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung · Sicherheitsrutschkupplung · Antivibrations-Zusatzhandgriff · 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln · Optimal positionierter Rechts-/Linkslauf-Umschalter

Lieferumfang: Inkl. 1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 1 HSC I

Leistungsaufnahme/W	830
Max. Bohr-Ø Beton/mm	26
Max. Bohr-Ø Bohrkrone/mm	25 - 50
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	32
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 - 1.100
Volllastschlagzahl/min^{-1}	0 - 4.300
Einschlagenergie/Joule	2,9
Gewicht/kg	2,8
Art.-Nr.	119168
Preis/St.	229,00

Bohr- und Meißelhammer „DH30PC2WSZ“

SDS-plus · Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung · Sicherheitsruschkupplung · 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln

Lieferumfang: 1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 1 Ausbläser, 1 Staubschutzkappe, 1 Transportkoffer

Leistungsaufnahme/W	850
Max. Bohr-Ø Beton/mm	30
Max. Bohr-Ø Bohrkrone/mm	90
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	32
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 - 850
Volllastschlagzahl/min^{-1}	0 - 3.700
Einschlagenergie/Joule	3,2
Gewicht/kg	4,3
Art.-Nr.	119177
Preis/St.	609,00

Bohr- und Meißelhammer „DH40MC“

SDS-max Werkzeugaufnahme · 2 Funktionen: Bohren und Hammerbohren · Sicherheitsrutschkupplung · Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Inkl. 1 Zusatzhandgriff · Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.100
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	620
Volllastschlagzahl/min^{-1}	2.800
Einschlagenergie/Joule	7,1
Max. Bohr-Ø Beton/mm	40
Max. Bohr-Ø Bohrkrone/mm	105
Gewicht/kg	7,1
Art.-Nr.	116436
Preis/St.	499,00

Bohr- und Meißelhammer „DH45MAWSZ + DH52MAWSZ“

SDS-max · Bürstenmotor · Höchste Bohrgeschwindigkeit seiner Klasse · Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung · 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln · Sicherheitsrutschkupplung · Antivibrations-Zusatzhandgriff · ”One push” Bohrer und Meißel einsetzen

Lieferumfang: Inkl. 1 Zusatzhandgriff, 1 Fetttube, 1 Transportkoffer

Typ	DH45MAWSZ	DH52MAWSZ
Leistungsaufnahme/W	1.400	1.500
Max. Bohr-Ø Beton/mm	45	52
Max. Bohr-Ø Bohrkrone/mm	125	160
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	260 - 380	210 - 330
Volllastschlagzahl/min^{-1}	1.750 - 2.900	1.200 - 2.250
Einschlagenergie/Joule	11,4	16,2
Gewicht/kg	9,4	11,8
Art.-Nr.	120045	120046
Preis/St.	749,00	779,00

Bohr- und Meißelhammer „DH52MEY“

SDS-max Werkzeugaufnahme · Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei · AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse · Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung · 2 Funktionen: Bohren und Hammerbohren · Mit HiKOKI Antivibrationssystem (UVP) · Sicherheitsrutschkupplung · Mit Antivibrations - Zusatzhandgriff

Lieferumfang: Inkl. 1 Zusatzhandgriff · 1 Bohrtiefenanschlag · 1 Fetttube · 1 Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.500
Volllastschlagzahl/min^{-1}	1.000 - 2.400
Einschlagenergie/Joule	18,8
Max. Bohr-Ø Beton/mm	52
Max. Bohr-Ø Bohrkrone/mm	160
Gewicht/kg	11,5
Art.-Nr.	115187
Preis/St.	1.029,00

Meißelhammer „H41MB2“

SDS-max Werkzeugaufnahme · Geschlossenes Langzeitschmiersystem · Antivibrationshandgriff · Schnellwechselsystem der Meißel · Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Inkl. 1 Zusatzhandgriff

Nennaufnahmeleistung/W	950
Volllastschlagzahl/min^{-1}	0 - 3.000
Einschlagenergie/Joule	7,1
Gewicht/kg	5,2
Art.-Nr.	116448
Preis/St.	509,00

Meißelhammer „H45MEY“

SDS-max Werkzeugaufnahme · Brushless Hochleistungsmotor, weitestgehend wartungsfrei · Konstantelektronik mit stufenloser Schlagzahlregelung · Mit HiKOKI Antivibrationssystem (UVP) · AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse · Original HiKOKI-Antivibrationshandgriff

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · 1 Spitzmeißel · Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.150
Volllastschlagzahl/min^{-1}	1.320 - 2.850
Einschlagenergie/Joule	10,1
Gewicht/kg	7,0
Art.-Nr.	115188
Preis/St.	779,00

Bohr- und Meißelhammer, Akku „DH36DPEW2Z“

36V (Basic) Li-ion · Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei · 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln · LED für besseres, sicheres Arbeiten · Elektronisches Bohrtiefenmanagement für möglichst gleiche Bohrtiefe (Auto-Stopp) · Schnellste Bohrgeschwindigkeit seiner Klasse · Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung · Soft-Start Kontrolle · Antivibrations-System · Sicherheitsrutschkupplung · RFC Funktion (Kick-Back-Control)

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, HSC IV · Exkl. Akku und Ladegerät

Max. Bohr-Ø Beton/mm	28
Max. Bohr-Ø Holz/mm	32
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 - 950
Volllastdrehzahl/min^{-1}	0 - 4.300
Einschlagenergie/Joule	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht/kg	3,1
Art.-Nr.	118847
Preis/St.	479,00

Schlagschrauber, Akku „WR36DBW2Z“

1/2” · Rechts-/Linkslauf · 36V (Basic) Li-ion · 1.650 Nm max. Lösemoment · 4-stufiger Wahlschalter zum Einstellen von verschiedenen Drehmoment-Werten · Bürstenloser Hochleistungsmotor, weitestgehend wartungsfrei · Regelelektronik (feed back Kontrolle) · Elektrische Bremse · Absolut rückschlagsfreies Arbeiten · Separat zuschaltbare LED · Staub- und wassergeschützt nach IP56

Lieferumfang: Inkl. HSC III · Exkl. Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Festdrehmoment/Nm	1.050
Drehmoment-Stufen/Nm	400 / 600 / 800 / 1.050
max. Lösemoment/Nm	1.650
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500
Volllastschlagzahl/min^{-1}	2.900
Werkzeugaufnahme	1/2” Außenvierkant
Gewicht/kg	3,7
Art.-Nr.	117769
Preis/St.	399,00

Schlagschrauber, Akku „WR36DEW2Z“

1/2” · 36V (Basic) Li-ion · 4-stufiger Wahlschalter zum Einstellen von verschiedenen Drehmoment-Werten · Bürstenloser Hochleistungsmotor, weitestgehend wartungsfrei · Regelelektronik (Feedback-Kontrolle) · Elektrische Bremse · Rechts-/Linkslauf · Absolut rückschlagsfreies Arbeiten · Separat zuschaltbare LED · Staub- und wassergeschützt nach IP56 · Vier Auto-Stopp-Modi · Kompakte Ausführung - nur 169 mm lang · Vibrations-Isolation zwischen Gehäuse und Akku · Nusssicherung per Reibring und Sicherungsstift · Luftstromsystem für optimale Kühlung

Lieferumfang: Inkl. 1 HSC II · Exkl. Akku und Ladegerät

Bolzen und Mutter	M10 - M24
Hochleistungsbolzen	M10 - M20
Festdrehmoment/Nm	770
Drehmoment-Stufen (Auto-Mode)/Nm	145 / 230 / 300 / 375
Drehmoment-Stufen (Voll-Mode)/Nm	455 / 570 / 675 / 770
Leerlaufdrehzahl (1. - 4. Gang)/min^{-1}	1.500 / 1.800 / 2.100 / 2.400
Volllastschlagzahl (1. - 4. Gang)/min^{-1}	2.200 / 2.600 / 3.000 / 3.400
Werkzeugaufnahme	1/2” Außenvierkant
Gewicht/kg	1,9
Art.-Nr.	119040
Preis/St.	324,00

Winkelschleifer „G13SW2YFZ“

Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel · Flacher Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und an engen Stellen · Anlaufstrombegrenzung · Sichere Auslaufablage · Hoher, innerer Staubschutz · Werkzeuglos verstellbare Schleifschutzhaube

Lieferumfang: Inkl. 1 Schutzhaube, 1 Spannscheibe, 1 Spannmutter, 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff, 1 Turboflansch, 2 Schlüssel, 1 Schruppscheibe, 1 Diamantscheibe

Leistungsaufnahme/W	1.200
Scheiben-Ø/mm	125
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	11.000
Gewicht/kg	2,4
Art.-Nr.	119970
Preis/St.	154,00

Renovierungsschleifer „GM13YWSZ“

Drehzahlregulierung · Hohe Absaugleistung aufgrund des gefederten Bürstenkranzes · Randnahes Schleifen durch integriertes, aufklappbares Bürstensegment (Magnethalter) · Austauschbarer Bürstenkranz · D-Handgriff in 6 verschiedene Positionen verstellbar · Absaughaube und Flansch aus Aluminium

Lieferumfang: Inkl. Bügelgriff, Flanschteller, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Diamant-Schleiftopf Beton ”professional”, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.900
Scheiben-Ø@mm	125
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	3.800 - 8.200
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht/kg	3,5
Art.-Nr.	118851
Preis/St.	659,00

Mauernutfräse „CM5MAWSZ“

Drehzahl-Konstanthaltung · Elektronischer Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Aluminiumdruckgusshaube · Schiebender Schnitt · Gute Sicht auf die Markierungslinie · Bügelgriff für horizontales und vertikales Arbeiten · Asymmetrischer Spatengriff hinten · Bügelgriff vorne · Einfache Einstellung der Schnitttiefe durch Klemmhebel und Skala

Lieferumfang: Inkl. 2 Diamant-Trennscheiben, Distanzscheiben, Spannmutter, Stirnlochschlüssel, Ausbrechwerkzeug, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.900
Scheiben-Ø/mm	125
Schnitttiefe/mm	10 - 40
Schnittbreite/mm	9 - 35
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	5.000
Gewicht/kg	4,7
Art.-Nr.	118848
Preis/St.	729,00

Boosterpack - Akku und Ladegerät „UC18YSL3WHZ“

Akkus: 36 V Nennspannung und bis zu 41 V nach dem Aufladen · Automatisches Umschaltsystem · Intelligente Elektronik · Gesichert gegen Tiefenentladung, Überladung, Überlastung und Überhitzung · Verbesserte Wasserbeständigkeit und Abflussöffnungen · Gummifuß für verbesserte Stoßfestigkeit · Integrierte 4-stufige LED-Anzeige

Ladegerät: Super-Schnellladegerät 14,4 / 18 V · Große vollfarbige LED-Anzeige · 4-stufige Ladezustandsanzeige · Integrierter Kühlventilator · Kein Problem bei Ladevorgängen von -10 °C bis +55 °C

Lieferumfang: 2 x Akku BSL36A18X 36 V (2,5 Ah und 5,0 Ah), 1 x Ladegerät UC18YSL3

Spannung	36V 2,5 Ah / 18V 5,0 Ah
Art.-Nr.	130565
Preis/Pack	288,00

Boosterpack - Akku und Ladegerät „UC18YSL3WFZ“

Akkus: Li-ion Schiebe Akku (Slide) System · Die Multi Volt Akkus können für 36 V und 18 V Maschinen verwendet werden. Der Akku erkennt automatisch, ob er in einem 36 V oder 18 V Gerät verwendet wird und schaltet dann von selbst auf 4,0 Ah (bei 36 V Geräten), oder auf 8,0 Ah (bei 18 V Geräten) · Gesichert gegen Tiefenentladung, Überladung, Überlastung und Überhitzung · Aufladen nur mit Li-ion fähigen Ladegeräten

Ladegerät:

Super-Schnellladegerät 14,4 / 18V · Lädt auch die neuen MULTI VOLT Akkus in 32 Minuten · 4-stufige Ladezustandsanzeige · Einsatz auch mit Stromerzeuger möglich · USB-Ausgang als Ladegerät · Integrierter Kühlventilator · Ladevorgänge von -10 °C bis +55 °C

Lieferumfang: 2 x Akku 36 V (4,0 Ah und 8,0 Ah), 1 x Ladegerät UC18YSL3

Spannung	36V 4,0 Ah / 18V 8,0 Ah
Art.-Nr.	117776
Preis/Pack	352,00

DUSS Abbruchhammer „PK 160 A Set“

Ersetzt in vielen Fällen den Kompressor · Hohe Abbruchleistung · Austariertes Schlagwerk für präzise Arbeiten · Aktive Vibrationsdämpfung (RVA) · Einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff · Vibrationsgedämpfter Spatenhandgriff · LED Anzeige zur Serviceplanung · Kompakte, robuste Bauweise mit Gehäusen aus Aluminium und Magnesium · Automatikfutter mit integrierter Leerschlagdämpfung · Dichte Schutzmanschette · Elektronische Schlagzahlkonstanthaltung · Schlagzahl und -kraft stufenlos einstellbar · Robuste 22 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme · Wartungsfrei durch Dauerschmierung

Anwendung: Abbruch- und Durchbrucharbeiten · Stemmarbeiten · Oberflächensanierungsarbeiten

Lieferumfang: Inkl. Spatenhandgriff · Zusatzhandgriff · Tube Fett · Gerätekoffer für Maschine und Werkzeuge · + 2 Meißel

* in harten Beton C45/55

Nennaufnahmeleistung/W	1.300
Meißelleistung* mit Spitzmeißel kg/h	ca. 475
Einschlagenergie/Joule	10 – 18
Schlagzahl regelbar Schl./min	1.200 – 2.200
Werkzeugaufnahme	22 mm Sechskant
Vibrationswerte	Meißeln
Vibrationswerte Normalstellung m/s²	8,7
Vibrationswerte Kompressorstellung m/s²	7,7
Gewicht/kg	9,8
Art.-Nr.	112828
Preis/St.	1.699,00

DUSS Abbruchhammer „PK 300 A Set“

Ersetzt in vielen Fällen den Kompressor · Sehr hohe Abbruchleistung · Austariertes Schlagwerk für präzises Arbeiten · Aktive Vibrationsdämpfung (RVA) · Einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff · Vibrationsgedämpfter Spatenhandgriff · LED Anzeige zur Serviceplanung · Kompakte, robuste Bauweise mit Gehäusen aus Aluminium und Magnesium · Automatikfutter mit integrierter Leerschlagdämpfung · Dichte Schutzmanschette · Elektronische Schlagzahlkonstanthaltung · Schlagzahl und -kraft stufenlos einstellbar · Robuste 22 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme · Wartungsfrei durch Dauerschmierung

Anwendung: Abbruch- und Durchbrucharbeiten, Sanierungs- und Oberflächensanierungsarbeiten

Lieferumfang: Inkl. Spatenhandgriff · Zusatzhandgriff · Tube Fett · Gerätekoffer für Maschine und Werkzeuge · + 2 Meißel

* in harten Beton C45/55

Nennaufnahmeleistung/W	1.700
Meißelleistung* mit Spitzmeißel kg/h	ca. 730
Einschlagenergie/Joule	14 – 27
Schlagzahl regelbar Schl./min	1.000 – 1.900
Werkzeugaufnahme	22 mm Sechskant
Vibrationswerte	Meißeln
Vibrationswerte Normalstellung m/s²	9,1
Vibrationswerte Kompressorstellung m/s²	9,6
Gewicht/kg	13,6
Art.-Nr.	112829
Preis/St.	1.925,00

DUSS Abbruchhammer „PK 600 Set“

Ersetzt in vielen Fällen den Kompressor · Extrem hohe Abbruchleistung · Austariertes Schlagwerk für präzise Arbeiten · Aktive Vibrationsdämpfung (RVA) · Einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff · Vibrationsgedämpfter Spatenhandgriff · LED Anzeige zur Serviceplanung · Kompakte, robuste Bauweise mit Gehäusen aus Aluminium und Magnesium · Automatikfutter mit integrierter Leerschlagdämpfung · Dichte Schutzmanschette · Elektronische Schlagzahlkonstanthaltung · Schlagzahl und -kraft stufenlos einstellbar · Robuste 22 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme · Wartungsfrei durch Dauerschmierung

Anwendung: Schwere Abbruch- und Durchbrucharbeiten · Schwere Sanierungs- und Oberflächensanierungsarbeiten

Lieferumfang: Inkl. Spatenhandgriff · Zusatzhandgriff · Tube Fett · Gerätekoffer mit Transportrollen für Maschine und Werkzeuge · + 2 Meißel

* in harten Beton C45/55

Nennaufnahmeleistung/W	2.000
Meißelleistung* mit Spitzmeißel kg/h	ca. 1.220
Einschlagenergie/Joule	18 – 41
Schlagzahl regelbar Schl./min	850 – 1.500
Werkzeugaufnahme	22 mm Sechskant
Vibrationswerte	Meißeln
Vibrationswerte Normalstellung m/s²	14,8
Vibrationswerte Kompressorstellung m/s²	9,2
Gewicht/kg	17,4
Art.-Nr.	112830
Preis/St.	2.399,00

DUSS Meißelhammer „PKX 4 A Set“

Aktive Vibrationsdämpfung (RVA) · Vibrationsgedämpfter Spatenhandgriff · Pneumatik-Schlagwerk · Elektronische Schlagzahlkonstanthaltung · Schlagzahl und -kraft stufenlos einstellbar · Meißel 20-fach positionierbar · Wartungsfrei durch Dauerschmierung

Anwendung: Abschlagen von Putz und Fliesen, Schlitzen, Stemmarbeiten, Oberflächensanierungen, Durchbrucharbeiten, Präzise Nacharbeiten

Lieferumfang: Inkl. Spatenhandgriff · Tube Fett · Gerätekoffer für Maschine und Werkzeuge · + 2 Meißel

* in harten Beton C45/55

Nennaufnahmeleistung/W	820
Meißelleistung* mit Spitzmeißel kg/h	ca. 135
Einschlagenergie/Joule	0 – 8,4
Schlagzahl regelbar Schl./min	0 – 3.200
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Vibrationswerte	Meißeln
Vibrationswerte Normalstellung m/s²	7,3
Gewicht/kg	5,4
Art.-Nr.	117266
Preis/St.	1.119,00

DUSS Meißelhammer „PKX 7 Set“

Aktive Vibrationsdämpfung (RVA) · Einschraubbarer vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff · Vibrationsgedämpfter Spatenhandgriff · LED Anzeige zur Serviceplanung · Optimierte Motorkühlung · Pneumatik-Schlagwerk · Elektronische Schlagzahlkonstanthaltung · Schlagzahl und -kraft stufenlos einstellbar · Meißel 20-fach positionierbar · Wartungsfrei durch Dauerschmierung

Anwendung: Abschlagen von Putz und Fliesen, Schlitzen, Stemmarbeiten, Oberflächensanierungen, Durchbrucharbeiten, Präzise Nacharbeiten

Lieferumfang: Inkl. Spatenhandgriff · Zusatzhandgriff · Tube Fett · Gerätekoffer für Maschine und Werkzeuge · + 2 Meißel

* in harten Beton C45/55

Nennaufnahmeleistung/W	1.150
Meißelleistung* mit Spitzmeißel kg/h	ca. 280
Einschlagenergie/Joule	5 – 10,5
Schlagzahl regelbar Schl./min	1.500 – 2.900
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Vibrationswerte	Meißeln
Vibrationswerte Normalstellung m/s²	6,7
Vibrationswerte Kompressorstellung m/s²	4,7
Gewicht/kg	7,3
Art.-Nr.	109888
Preis/St.	1.409,00

DUSS Kombi-Hammer „PX 48 A SET“

Hervorragende Bohr- und Meißelleistung · Aktive Vibrationsdämpfung (RVA) · Elektronische Drehzahlkonstanthaltung · Drehzahl und Schlagkraft stufenlos einstellbar · Meißel 20-fach positionierbar · Wartungsfrei durch Dauerschmierung · Verschleißarme Sicherheits-Rollenkupplung

Anwendung: Dübelbohrungen · Fassadenbefestigungen · Überkopf- und Serienbohrungen · Dosensenken · Abschlagen von Putz und Fliesen · Oberflächensanierungen · Schlitzen von Leitungskanälen · Präzise Nacharbeiten

Lieferumfang: Inkl. Seitenhandgriff · Tube Fett · Gerätekoffer für Maschine und Werkzeuge · + 2 Meißel

* in harten Beton C45/55

Nennaufnahmeleistung/W	920
Bohrbereich mit Vollbohrer/mm	Ø 8 – 55
Bohrbereich mit Hammerbohrkrone/mm	Ø 45 – 90
Bohrleistung* (Ø 25 mm)	270
Meißelleistung* mit Spitzmeißel kg/h	ca. 125
Einschlagenergie/Joule	0 – 7
Drehzahl bei Nennlast/U/min	0 – 480
Schlagzahl regelbar Schl./min	0 – 3.700
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Vibrationswerte	Bohren/Meißeln
Vibrationswerte Normalstellung m/s²	6,8/5,5
Gewicht/kg	5,5
Art.-Nr.	117265
Preis/St.	1.259,00

DUSS Kombi-Hammer „PX 78 Set“

Hervorragende Bohr- und Meißelleistung · Aktive Vibrationsdämpfung (RVA) · Einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff · LED Anzeige zur Serviceplanung · Optimierter Motorkühlung · Elektronische Drehzahlkonstanthaltung · Drehzahl und Schlagkraft stufenlos einstellbar · Meißel 20-fach positionierbar · Wartungsfrei durch Dauerschmierung · Verschleißarme Sicherheits-Rollenkupplung

Anwendung: Mittelgroße Bohrungen · Durchführungsbohrungen · Dosensenken · Mittelschwere Meißelarbeiten · Schlitzen von Leitungskanälen · Nacharbeiten

Lieferumfang: Inkl. Seitenhandgriff + Zusatzhandgriff · Tube Fett · Gerätekoffer für Maschine und Werkzeuge · + 2 Meißel

* in harten Beton C45/55

Nennaufnahmeleistung/W	1.500
Bohrbereich mit Vollbohrer/mm	Ø 12 – 80
Bohrbereich mit Hammerbohrkrone/mm	Ø 45 – 150
Bohrleistung* (Ø 35 mm)	160
Meißelleistung* mit Spitzmeißel kg/h	ca. 200
Einschlagenergie/Joule	4,5 – 10
Drehzahl bei Nennlast/U/min	170 – 310
Schlagzahl regelbar Schl./min	1.800 – 3.370
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Vibrationswerte	Bohren/Meißeln
Vibrationswerte Normalstellung m/s²	9,8/6,8
Vibrationswerte Kompressorstellung m/s²	8,2/6,3
Gewicht/kg	7,6
Art.-Nr.	109887
Preis/St.	1.569,00

DUSS Kombi-Hammer „PX 96 Set“

Elektronische Drehzahlkonstanthaltung · Drehzahl und Schlagkraft stufenlos einstellbar · Meißel 20-fach positionierbar · Vibrationsdämpfelemente · Wartungsfrei durch Dauerschmierung · Verschleißarme Sicherheits-Rollenkupplung

Anwendung: Große und tiefe Bohrungen · Mittelgroße Serienbohrungen · Schwere Meißelarbeiten · Durchbrucharbeiten · Aussparungen und Kanäle

Lieferumfang: Inkl. Seitenhandgriff · Tube Fett · Gerätekoffer für Maschine und Werkzeuge · + 2 Meißel

* in harten Beton C45/55

Nennaufnahmeleistung/W	1.300
Bohrbereich mit Vollbohrer/mm	Ø 12 – 80
Bohrbereich mit Hammerbohrkrone/mm	Ø 45 – 150
Bohrleistung* (Ø 35 mm)	155
Meißelleistung* mit Spitzmeißel kg/h	ca. 220
Einschlagenergie/Joule	4,5 – 11
Drehzahl bei Nennlast/U/min	120 – 260
Schlagzahl regelbar Schl./min	1.500 – 2.700
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht/kg	8,6
Art.-Nr.	109013
Preis/St.	1.755,00

DUSS Diamant-Bohrmaschine „DIA 250 HW Set“

Bohren mit Vorschub, ohne Bohrständer dank durchgehende Führungsspindel · Verlässliche Drehmomentaufnahme · Vorschubrad · Vorschubstange mit Befestigungskralle · Dezentrale Wasserzuführung · Ergonomischer Griff

Anwendung: Anschlussbohrungen in Kanalrohre, Schächte und Sammler · Bohrungen für Hausanschlüsse von außen · Bohrungen an engen, schwer zugänglichen Stellen · Tief- und Kanalbau, Kommunalbau, Straßen- und Landschaftsbau

Lieferumfang: Inkl. PRCD-Schutzschalter · Vorschubstange VOS 1 inkl. 4 Betonschrauben · Doppelmaulschlüssel SW 30/32 · Maulschlüssel SW 41 · Trockenschmierspray · Gerätekoffer

Nennaufnahmeleistung/W	2.000
Drehzahl bei Nennlast/U/min	565
Bohrbereich handgeführt/mm	102 - 202
Bohrbereich mit Vorschub/mm	102 - 257
Werkzeugaufnahme	1 1/4” UNC
Gewicht ohne/mit Vorschubsystem/kg	7,4 / 11,4
Art.-Nr.	120799
Preis/St.	2.499,00

DUSS Diamant-Bohrmaschine „DIA 303 W Set1“

Enormer Bohrbereich · Handgeführtes Diamantbohren bis Ø 300 mm · Anbohren mit Schnellzentrierer · Werkzeugwechsel und Bohrkernentfernen mit Schnellwechselsystem · Sicherheits-Rollenkupplung mit Anti-Blockier-Sicherung · Staubabsaugung bei Trockeneinsatz · Präzise Vorwahl und Konstanthaltung der Wasserdurchflussmenge · Wassersparende Feindosierung · Einschraubbarer Zusatzhandgriff in ergonomischer Anordnung · LED Anzeige zur Leistungsüberwachung und Serviceplanung · Schneller Wechsel vom hand- zum ständergeführten Bohren · Elektronische Drehzahlkonstanthaltung · Drehzahl stufenlos einstellbar · Elektronischer Überlastschutz und Sanftanlauf

Anwendung: Handgeführte Trockenbohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Poroton etc. · Hand- oder ständergeführte Nassbohrungen in Beton, Granit, Marmor etc. · Hand- oder stativgeführte Bohrungen in Kanalrohre - nass oder trocken · Elektro-, Gas-, Wasser- und Heizungsinstallation · Haus- und Lüftungstechnik · Altbausanierung · Hoch- und Tiefbau · Straßen- und Landschaftsbau

Lieferumfang: Inkl. PRCD-Schutzschalter · Seitenhandgriff · Zusatzhandgriff · Zentrierstange ZST · Maulschlüssel SW 22 und SW 30 · Trockenschmierspray · Gerätekoffer + Werkzeuge und Zubehör im Wert von 400 € individuell wählbar

Nennaufnahmeleistung/W	2.000
Drehzahl 1./2./3. Gang/U/min	360/680/1.270
Bohrbereich handgeführt nass/mm	Ø 32 – 202
Bohrbereich handgeführt trocken/mm	Ø 52 – 300
Bohrbereich ständergeführt nass/mm	Ø 32 – 202
Bohrbereich Betonrohr handgeführt nass/mm	bis Ø 300
Werkzeugaufnahme	G 1/2”
Gewicht/kg	6,4
Art.-Nr.	109014
Preis/St.	2.029,00

DUSS Bohrständer „BS 160“

Einfache Handhabung · Werkzeuglose Maschinenbefestigung · Sehr robust und hohe Verwindungssteifigkeit · Wasserwaage im präzise geführtem Maschinenschlitten (horizontal und vertikal) · Elektrisch isolierter Vorschubhebel · Zubehör für Diamant-Bohrmaschine DIA

Einsatzgebiete: Ständergeführtes, nasses Kernbohren · Ständergeführtes, trockenes Kernbohren mit Staubabsaugung in Verbindung mit Trockenabsaugung TBS

Bohr-Ø max./mm	202
Bohrhub/mm	630
Abmessungen Bohrständerfuß (L x B)/mm	275 x 465
Gewicht/kg	12,2
Art.-Nr.	109015
Preis/St.	1.150,00

DUSS Diamant-Bohrkrone „CBL“

Mit G 1/2” Aufnahme · 11 mm Premium-Dachsegmente · Universell einsetzbar

Anwendung: Für Nasseinsatz · Handgeführt oder im Bohrständer einsetzbar

Bohr-Ø/mm	82	132	182
Arbeitslänge/mm	300	300	300
Art.-Nr.	116718	116719	116720
Preis/St.	151,80	233,90	324,80

3

ZUBEHÖR TRENNEN, BOHREN & SCHLEIFEN

Unsere Lieferanten:

Einsteckwerkzeug „SDS-max“

Spitzenqualität für höchste Beanspruchung · Aus Spezialstahl

Anwendung: Für alle Bohr- und Meißelhämmer mit SDS-max Werkzeugaufnahme

Meißel	Spitzmeißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Flachmeißel	Hohlmeißel	Spatenmeißel	Spatenmeißel
Länge/mm	400	600	400	600	300	360	300
Schneide/mm	–	–	24	24	26	50	80
Art.-Nr.	109716	101678	109717	101680	101681	101682	101683
Preis/St.	10,50	15,50	10,50	15,50	28,50	17,00	30,50

Meißel	Spatenmeißel, gebogen	Fliesenmeißel, gebogen	Breitmeißel	Kanalmeißel	Spachtelmeißel	Ersatzteilset für Spachtelmeißel
Länge/mm	300	300	350	300	635	-
Schneide/mm	80	50	105	32	152	-
Art.-Nr.	113904	101684	109213	109214	117007	117008
Preis/St.	32,50	29,50	54,00	35,50	246,00	74,00

Einsteckwerkzeug „SDS-plus“

Spitzenqualität für höchste Beanspruchung · Aus Spezialstahl · Für die direkte Aufnahme oder in Verbindung mit einem Meißelvorsatz

Anwendung: Passend für alle Bohr- und Meißelhämmer mit SDS-plus oder 2-Nut-Werkzeugaufnahme

Meißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Spatenmeißel	Spatenmeißel	Spatenmeißel, gebogen
Länge/mm	250	250	200	260	250
Schneide/mm	–	20	40	40	60
Art.-Nr.	101663	101664	101665	113903	113902
Preis/St.	7,00	7,00	11,00	30,50	25,00

Meißel	Uni-Kanalmeißel	Fliesenmeißel, gebogen	Spachtelmeißel	Ersatzteilset für Spachtelmeißel
Länge/mm	250	200	250	-
Schneide/mm	22	40	100	-
Art.-Nr.	101666	101667	117005	117006
Preis/St.	35,50	12,50	152,00	21,50

Einsteckwerkzeug „Elektrohammer“

Geschmiedet · Spitze und flache Ausführung · Einsteckende: Sechskant 28 mm mit Aussparungen · Wassergehärtet

Anwendung: Für elektrische Abbruchhammer

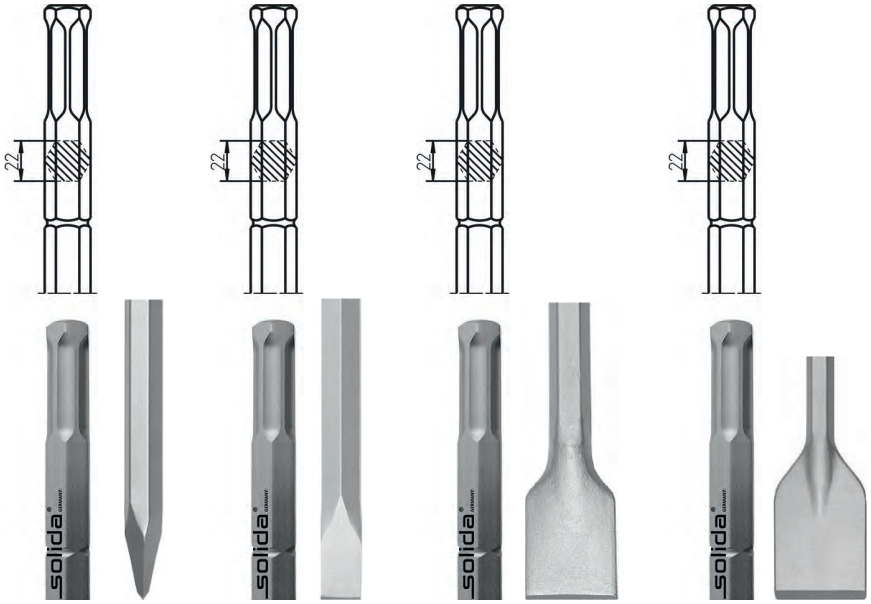

Meißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Spatenmeißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Breitmeißel	Breitmeißel
Werkzeugaufnahme	6 kt. / 28 mm	6 kt. / 28 mm	6 kt. / 28 mm	(TE-S HILTI) 6-KT 22 mm mit 6 Nuten	(TE-S HILTI) 6-KT 22 mm mit 6 Nuten	(TE-S HILTI) 6-KT 22 mm mit 6 Nuten	(TE-S HILTI) 6-KT 22 mm mit 6 Nuten
Länge/mm	400	400	400	500	500	500	360
Schneide/mm	–	32	80	-	28	55	80
Art.-Nr.	101692	101693	113905	130581	130582	130583	130584
Preis/St.	28,00	28,50	58,00	41,00	41,00	73,00	77,00

Einsteckwerkzeug „Elektro-Abbruchhammer”

Spitzenqualität für höchste Beanspruchung · Aus Spezialstahl mit kugelgestrahlter Oberfläche · Für die direkte Aufnahme oder in Verbindung mit einem Meißelvorsatz

Anwendung: Passend für alle Abbruchhämmer mit 28 mm 6kt. oder 30 mm Werkzeugaufnahme

Meißel	Asphaltmeißel
Werkzeugaufnahme	6 kt. / 28 mm
Schneide/mm	125
Länge/mm	400
Art.-Nr.	108334
Preis/St.	78,00

Einsteckwerkzeug „Presslufthammer“

Geschmiedet

Meißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Breitflachmeißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Spitzmeißel
Werkzeugaufnahme	EE 6kt. 14,8 / rund 17,5 x 60	EE 6kt. 14,8 / rund 17,5 x 60	EE 6kt. 14,8 / rund 17,5 x 60	EE 6kt. 19 x 50	EE 6kt. 19 x 50	EE rund 25 x 75
Länge/mm	260	260	210	250	250	450
Schneide/mm	–	23	95	–	25	–
Art.-Nr.	101695	101696	101697	101698	101699	101701
Preis/St.	22,00	22,00	51,00	18,00	18,50	20,50

Meißel	Flachmeißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Spatenmeißel	Spitzmeißel	Flachmeißel
Werkzeugaufnahme	EE rund 25 x 75	EE 6kt. 22 x 82	EE 6kt. 22 x 82	EE 6kt. 22 x 82	EE 6kt. 25 x 108	EE 6kt. 25 x 108
Länge/mm	450	450	450	400	450	450
Schneide/mm	25	–	23	120	–	28
Art.-Nr.	101702	101704	101705	101706	101707	101708
Preis/St.	21,50	19,50	20,00	61,00	22,50	23,00

Meißel	Spatenmeißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Breitflachmeißel	Flachspaten	Grabspaten
Werkzeugaufnahme	EE 6kt. 25 x 108	Ø 27 x 80	Ø 27 x 80	Ø 27 x 80	Ø 27 x 80	Ø 27 x 80
Länge/mm	400	400	400	360	400	400
Schneide/mm	120	-	28	75	120	75
Art.-Nr.	101709	130576	130577	130578	130579	130580
Preis/St.	62,00	35,50	36,50	62,00	68,00	68,00

Einsteckwerkzeug „Hydraulikhammer“

Geschmiedet · Weitere Größen und Abmessungen auf Anfrage!

Meißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Breitmeißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Breitmeißel
Einsatzbereich	AC PB110/ CP100	AC PB110/ CP100	AC PB110/ CP100	AC SB 52, SB 55	AC SB 52, SB 55	AC SB 52, SB 55
Art.-Nr.	108472	108473	108474	116990	116991	116992
Preis/St.	112,00	106,00	146,00	130,00	130,00	190,00

Meißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Breitmeißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Breitmeißel
Einsatzbereich	AC SB 102 / SB 1 00MK2	AC SB 102 / SB 1 00MK2	AC SB 102 / SB 1 00MK2	AC SB 100 / 110, SBC 115, TEX 75, 80, 100H	AC SB 100 / 110, SBC 115, TEX 75, 80, 100H	AC SB 100 / 110, SBC 115, TEX 75, 80, 100H
Art.-Nr.	116993	116994	116995	116996	116997	116998
Preis/St.	140,00	140,00	188,00	170,00	170,00	244,00

Meißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Breitmeißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Breitmeißel
Einsatzbereich	SB 150, 150 MK2, 152, SBC 255, SBU 160, TEX 110H	SB 150, 150 MK2, 152, SBC 255, SBU 160, TEX 110H	SB 150, 150 MK2, 152, SBC 255, SBU 160, TEX 110H	SB 200, 202, SBC 410, SBU 220, TEX 180H	SB 200, 202, SBC 410, SBU 220, TEX 180H	SB 200, 202, SBC 410, SBU 220, TEX 180H
Art.-Nr.	116999	117000	117001	117002	117003	117004
Preis/St.	170,00	170,00	240,00	310,00	310,00	464,00

Einsteckwerkzeug „Elektro-Abbruchhammer“

Meißel	Asphaltmeißel	Asphaltmeißel	Flachmeißel (VE=10 St.)	Flachmeißel	Spitzmeißel, sternförmig	Spitzmeißel	Spitzmeißel, sternförmig
Werkzeugaufnahme	6 kt. / 30 mm	6 kt. / 28 mm	SDS-max	SDS-max	6 kt. / 30 mm	6 kt. / 28 mm	6 kt. / 28 mm
Schneide/mm	125	125	25	25	-	-	-
Länge/mm	450	500	400	600	400	400	400
Art.-Nr.	108335	119884	119885	119882	108336	119883	108332
Preis/St./VE	220,00	174,00	147,00	27,50	59,00	47,50	55,00

Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. · Preise in blau = rabattfähig · Preise in grün = nicht rabattfähig · Preise in magenta = UVP des Herstellers

PROJAHN Hammerbohrer SDS-plus „Rocket 3“

Maximale Geschwindigkeit: 3 Crusher für maximale Geschwindigkeit - mindestens 20 % Zeitersparnis zu Vergleichsprodukten · Einfachste Handhabung: Verschleißmarken zum Erkennen dübeltauglicher Löcher - Pilotbohrer zum punktgenauen Anbohren - Innovative Spitzengeometrie zum Patent angemeldet · Lange Lebensdauer: Breiter Spiralrücken - Kernverstärkte Spirale - Extra große Förderwendel

Anwendung: Beton, Mauerwerk, Naturstein

ROCKET 3

Bohr-Ø/mm	5	5	5	6	6	6	6
Gesamtlänge/mm	110	160	210	110	160	210	260
Spirallänge/mm	50	100	150	50	100	150	200
Art.-Nr.	101436	101437	101438	101439	101440	101441	114803
Preis/St.	3,60	4,20	5,70	3,40	3,80	5,70	7,00

Bohr-Ø/mm	6	8	8	8	8	8	8
Gesamtlänge/mm	310	110	160	210	260	310	400
Spirallänge/mm	250	50	100	150	200	250	340
Art.-Nr.	114804	101444	101445	101446	114809	114810	114811
Preis/St.	14,00	3,60	3,70	4,60	5,10	7,30	10,00

Bohr-Ø/mm	8	10	10	10	10	10	10
Gesamtlänge/mm	460	160	210	260	310	350	450
Spirallänge/mm	400	100	150	200	250	290	390
Art.-Nr.	114812	101449	101450	114816	101452	114818	114819
Preis/St.	10,50	4,50	5,40	6,40	7,30	10,50	12,00

Bohr-Ø/mm	12	12	12	12	14	14	14
Gesamtlänge/mm	160	210	260	310	160	210	260
Spirallänge/mm	110	150	210	260	110	160	210
Art.-Nr.	101455	101456	101457	101458	101461	101462	101463
Preis/St.	5,00	6,00	7,70	9,40	7,30	8,10	9,10

Bohr-Ø/mm	14	14	15	15	16	16	16
Gesamtlänge/mm	310	450	160	260	210	310	450
Spirallänge/mm	260	400	110	210	160	250	400
Art.-Nr.	101464	114824	114825	114826	101467	101468	114830
Preis/St.	9,60	15,00	8,90	11,00	10,50	13,50	20,50

PROJAHN Hammerbohrer SDS-plus „Rocket 5“

Höchste Präzision · 5 Crusher für präziseste Löcher · Vibrationsarmes Arbeiten · Perfekt geeignet für Armierungen · Armierungsschutz verhindert Einhaken · Verschleißmarken zum Erkennen dübeltauglicher Löcher · Extrem langlebig · 4-Spiraligkeit steigert die Lebensdauer · Gleichmäßig verteilter Verschleiß

Anwendung: Beton armiert, Beton, Mauerwerk, Naturstein

ROCKET

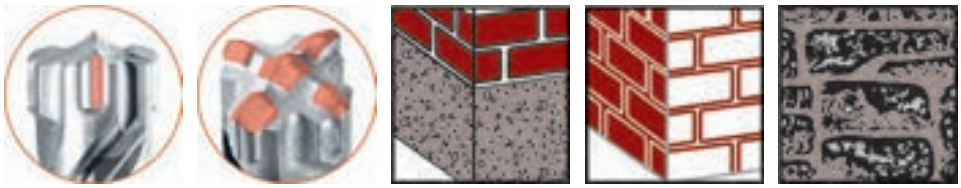

Bohr-Ø/mm	5	5	6	6	6	6
Gesamtlänge/mm	110	160	110	110	160	160
Spirallänge/mm	50	100	50	50	100	100
Inhalt/St.	1	1	1	5	1	10
Art.-Nr.	109193	109194	109195	130534	109196	130539
Preis/St.	7,40	8,20	7,40	29,00	8,00	61,00

Bohr-Ø/mm	6	8	8	8	8	10
Gesamtlänge/mm	210	110	160	160	210	160
Spirallänge/mm	150	50	100	100	150	100
Inhalt/St.	1	1	1	10	1	1
Art.-Nr.	109197	109198	109199	130538	109200	109202
Preis/St.	10,50	7,50	7,80	74,00	8,90	8,30

Bohr-Ø/mm	10	10	10	12	12	12
Gesamtlänge/mm	160	210	310	160	160	210
Spirallänge/mm	100	150	250	100	110	160
Inhalt/St.	10	1	1	1	10	1
Art.-Nr.	130533	109203	109204	109205	130537	109206
Preis/St.	79,00	9,50	14,50	9,50	90,00	11,50

Bohr-Ø/mm	12	12	12	14	18	18	20	20
Gesamtlänge/mm	210	260	310	160	250	450	250	450
Spirallänge/mm	160	200	250	110	200	400	200	400
Inhalt/St.	5	1	1	10	1	1	1	1
Art.-Nr.	130536	109207	109208	130535	110556	110557	110558	110559
Preis/St.	56,00	13,50	18,50	129,00	28,00	36,50	32,00	41,50

PROJAHN Bohrerkassette SDS-plus „Rocket 5“

Bohrkopf mit 5 Crushern · Kraftvoll, präzise, langlebig · Perfekter Rundlauf · Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen · 4-spiralige Bohrkörpergeometrie

Anwendung: Beton armiert, Beton, Mauerwerk, Naturstein

Lieferumfang: Ø 5, 6, 8 x 110/50 mm, Ø 6, 8, 10 x 160/100 mm und Ø 12 x 160/110 mm

ROCKET

Anzahl Teile	7
Art.-Nr.	110256
Preis/Satz	77,00

PROJAHN Hammerbohrer SDS-max „Rocket 5“

Höchste Präzision · 5 Crusher für präziseste Löcher · Vibrationsarmes Arbeiten · Perfekt geeignet für Armierungen · Armierungsschutz verhindert Einhaken · Verschleißmarken zum Erkennen dübeltauglicher Löcher · Extrem langlebig · 4-Spiraligkeit steigert die Lebensdauer · Gleichmäßig verteilter Verschleiß

Anwendung: Beton armiert, Beton, Mauerwerk, Naturstein

ROCKET 5

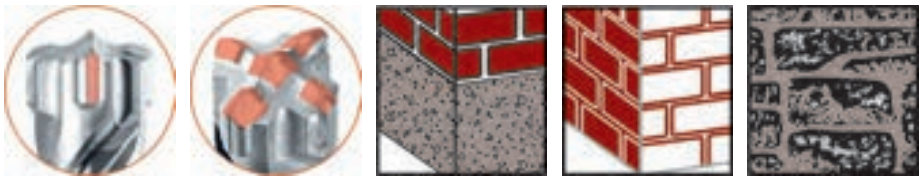

Bohr-Ø/mm	12	12	14	14	16	16	18
Gesamtlänge/mm	340	540	340	540	340	540	340
Spirallänge/mm	200	400	200	400	200	400	200
Art.-Nr.	101521	101522	101523	101524	101527	101528	101529
Preis/St.	52,00	57,00	57,00	67,00	58,00	70,00	59,00

Bohr-Ø/mm	18	20	20	20	22	22	24
Gesamtlänge/mm	540	320	520	2.000	320	520	320
Spirallänge/mm	400	200	400	1.880	200	400	200
Art.-Nr.	101530	101531	101532	130540	101533	101534	101535
Preis/St.	72,00	62,00	75,00	633,00	66,00	78,00	68,00

Bohr-Ø/mm	24	25	25	25	25	28	30
Gesamtlänge/mm	520	320	520	920	2.000	570	570
Spirallänge/mm	400	200	400	800	1.880	450	450
Art.-Nr.	101536	101537	101538	109209	130541	101540	101542
Preis/St.	79,00	68,00	79,00	120,00	707,00	90,00	93,00

Bohr-Ø/mm	32	32	35	35	40	40
Gesamtlänge/mm	570	2.000	570	2.000	570	2.000
Spirallänge/mm	450	1.880	450	1.880	450	1.880
Art.-Nr.	101544	130542	101546	130543	101550	130544
Preis/St.	98,00	734,00	112,00	765,00	158,00	1.013,00

PROJAHN Adapter für SDS-plus Hammerbohrer

Für Maschinen mit SDS-max Aufnahme · Zur Aufnahme von Bohrwerkzeugen mit SDS-plus Aufnahme

Art.-Nr.	101575
Preis/St.	103,00

Hammerbohrer „SDS-plus-5"

Spitzenqualität für professionellen, langlebigen Einsatz · Mit spezieller Schneidengeometrie für überlegene Standzeiten und beste Kraftübertragung · 4-fach-Spirale garantiert schnellen Bohrmehltransport und minimale Wandreibung · Für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme

Anwendung: Backstein · Beton · Betonblockstein · Harter Stein · Kalk- und Sandsteine · Mauerwerk

Bohr-Ø/mm	5	5	5	6	6	6	8	8
Arbeitslänge/mm	50	100	150	50	100	150	50	100
Gesamtlänge/mm	115	160	210	110	160	210	110	160
Art.-Nr.	112269	112270	112271	112272	112273	112274	112275	112276
Preis/St.	3,50	4,30	6,50	3,30	3,60	6,10	4,10	4,80

Bohr-Ø/mm	8	10	10	10	10	12	12	12
Arbeitslänge/mm	150	50	100	150	250	100	150	200
Gesamtlänge/mm	210	110	160	210	310	160	210	260
Art.-Nr.	112277	112278	112279	112280	112281	112282	112283	112284
Preis/St.	4,90	4,90	5,30	5,80	8,80	5,60	6,90	8,70

Bohr-Ø/mm	12	14	14	14	14	16	16	18	18	20
Arbeitslänge/mm	250	100	150	200	250	150	250	150	400	400
Gesamtlänge/mm	310	160	215	265	315	215	315	200	450	450
Art.-Nr.	112285	112286	112287	112288	112289	112526	112527	112590	112591	112592
Preis/St.	11,00	9,00	10,50	11,50	12,50	13,50	15,50	21,50	28,50	33,00

Hammerbohrer „SDS-max-7"

Höchste Bohrgeschwindigkeit · 4-Schneider · Vollhartmetall · Äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall-S-Schneide und schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt

Anwendung: Backstein · Beton · Betonblockstein · Harter Stein · Stahlbeton · Weichgestein

Bohr-Ø/mm	15	15	16	17	17	18	19	19
Arbeitslänge/mm	200	400	1.200	200	400	1.200	200	400
Gesamtlänge/mm	340	540	1.340	340	540	1.340	320	520
Art.-Nr.	112532	112533	112558	112559	112560	112563	112564	112565
Preis/St.	67,00	79,00	238,00	70,00	109,00	245,00	73,00	85,00

Bohr-Ø/mm	20	25	28	32	35	35	35	35
Arbeitslänge/mm	1.200	1.200	1.200	1.200	400	600	800	1.200
Gesamtlänge/mm	1.320	1.320	1.320	1.320	520	720	920	1.320
Art.-Nr.	112568	112573	112578	112580	112381	112581	109211	112589
Preis/St.	253,00	298,00	313,00	330,00	147,00	208,00	279,00	370,00

Bohr-Ø/mm	38	38	40	40	40	40	45	52
Arbeitslänge/mm	400	600	400	600	800	1.200	400	400
Gesamtlänge/mm	520	720	520	720	920	1.320	520	520
Art.-Nr.	112582	112583	112584	112585	109212	112586	112587	112588
Preis/St.	175,00	206,00	212,00	253,00	286,00	410,00	258,00	338,00

Hammerbohrer „SDS-plus-7X“

Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch SDS plus-3 Bohrer

Carbride Technology: Die Bohrer haben durch Bosch Carbide Technology eine außergewöhnliche Lebensdauer. Das härteste Metall wurde mit fortschrittlichen Design- und Fertigungstechniken in die Spitze eingebunden.

Vollhartmetallkopf: Durchdringt Stahlbeton mit einem Vollhartmetallkopf: Eine hochwirksame 4-Schneider-Spitze, die vollständig aus härtestem Metall besteht.

Schweißtechnik: Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch: Dadurch entsteht eine perfekte Schweißnaht zwischen Spirale und Carbide-Kopf, die sogar dem Einsatz von großen Bohrhämmern standhält.

Anwendung: Backstein · Beton · Betonblockstein · Harter Stein · Stahlbeton · Weichgestein

Bohr-Ø/mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6,5	8	8	8
Arbeitslänge/mm	50	100	100	150	150	200	200	250	400	200	50	100	100
Gesamtlänge/mm	115	165	165	215	215	265	265	315	465	265	115	165	165
Inhalt/St.	1	1	50	1	30	1	10	1	1	1	1	1	50
Art.-Nr.	119540	119541	119661	119542	119657	119543	119654	119544	119545	119546	119547	119548	119662
Preis/St.	6,40	6,70	242,00	11,00	263,00	13,00	115,00	16,00	25,00	15,00	7,60	7,90	289,00

Bohr-Ø/mm	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10
Arbeitslänge/mm	150	200	200	250	300	400	50	100	100	150	150	200	250
Gesamtlänge/mm	215	265	265	315	365	465	115	165	165	215	215	265	315
Inhalt/St.	1	1	30	1	1	1	1	1	50	1	50	1	1
Art.-Nr.	119549	119550	119658	119551	119552	119553	119554	119555	119663	119556	119664	119557	119558
Preis/St.	9,20	12,00	281,00	14,50	19,50	22,50	8,90	9,40	340,00	11,00	395,00	13,50	16,00

Bohr-Ø/mm	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14
Arbeitslänge/mm	300	400	100	150	150	200	200	250	300	400	100	150	200
Gesamtlänge/mm	365	465	165	215	215	265	265	315	365	465	165	215	265
Inhalt/St.	1	1	1	1	30	1	30	1	1	1	1	1	1
Art.-Nr.	119559	119561	119562	119563	119659	119564	119660	119565	119566	119567	119568	119569	119570
Preis/St.	21,00	24,50	11,00	13,00	310,00	16,00	387,00	18,50	25,00	25,00	16,00	18,50	23,50

Bohr-Ø/mm	14	14	14	14	15	15	15	16	16	16	16	16	17
Arbeitslänge/mm	200	250	300	400	100	200	400	150	200	200	250	400	150
Gesamtlänge/mm	265	315	365	465	165	265	465	215	265	265	315	465	215
Inhalt/St.	10	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1	1	1
Art.-Nr.	119655	119571	119572	119573	119574	119575	119576	119577	119578	119656	119579	119580	119634
Preis/St.	209,00	27,00	36,00	36,00	19,50	28,00	43,00	23,50	29,50	263,00	34,00	45,50	35,00

Bohr-Ø/mm	17	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22
Arbeitslänge/mm	250	200	400	550	950	200	400	550	950	200	400	550	950
Gesamtlänge/mm	315	250	450	600	1.000	250	450	600	1.000	250	450	600	1.000
Inhalt/St.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Art.-Nr.	119635	119636	119637	119638	119639	119640	119641	119642	119643	119644	119645	119646	119647
Preis/St.	51,00	37,50	58,00	84,00	138,00	38,00	59,00	86,00	141,00	42,00	65,00	94,00	155,00

Bohr-Ø/mm	24	25	25	25	28	30	6 / 8 / 10	5 - 12
Arbeitslänge/mm	400	400	550	950	400	400	100 / 100 / 100	50 + 100
Gesamtlänge/mm	450	450	660	1.000	450	450	165 / 165 / 165	115 + 165
Inhalt/St.	1	1	1	1	1	1	3	7
Art.-Nr.	119648	119649	119650	119651	119652	119653	119692	119693
Preis/St.	72,00	75,00	109,00	179,00	83,00	87,00	21,50	31,00

Hammerbohrer „SDS-max-8X“

Carbride Technology: Die Bohrer haben durch Bosch Carbide Technology eine außergewöhnliche Lebensdauer. Das härteste Metall wurde mit fortschrittlichen Design- und Fertigungstechniken in die Spitze eingebunden.

Vollhartmetallkopf: Durchdringt Stahlbeton mit einem Vollhartmetallkopf: Eine hochwirksame 4-Schneider-Spitze, die vollständig aus härtestem Metall besteht.

Schweißtechnik: Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch: Dadurch entsteht eine perfekte Schweißnaht zwischen Spirale und Carbide-Kopf, die sogar dem Einsatz von großen Bohrhämmern standhält.

Anwendung: Backstein · Beton · Betonblockstein · Harter Stein · Stahlbeton · Weichgestein

Bohr-Ø/mm	12	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16
Arbeitslänge/mm	200	200	400	600	800	200	400	600	800	200	200
Gesamtlänge/mm	340	340	540	740	940	340	540	740	940	340	340
Inhalt/St.	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	5
Art.-Nr.	119581	119623	119582	119583	119584	119585	119586	119587	119588	119589	119624
Preis/St.	64,00	256,00	75,00	94,00	109,00	71,00	83,00	104,00	120,00	76,00	304,00

Bohr-Ø/mm	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18	20
Arbeitslänge/mm	400	400	600	800	200	200	400	400	600	800	200
Gesamtlänge/mm	540	540	740	940	340	340	540	540	740	940	320
Inhalt/St.	1	5	1	1	1	5	1	5	1	1	1
Art.-Nr.	119590	119625	119591	119592	119593	119626	119594	119627	119595	119596	119597
Preis/St.	90,00	357,00	112,00	130,00	81,00	322,00	95,00	379,00	119,00	138,00	86,00

Bohr-Ø/mm	20	20	20	20	20	22	22	22	22	22	24
Arbeitslänge/mm	200	400	400	600	800	200	400	400	600	800	200
Gesamtlänge/mm	320	520	520	720	920	320	520	520	720	920	320
Inhalt/St.	5	1	5	1	1	1	1	5	1	1	1
Art.-Nr.	119628	119598	119629	119599	119600	119601	119602	119630	119603	119604	119605
Preis/St.	341,00	101,00	401,00	126,00	146,00	91,00	107,00	425,00	133,00	155,00	96,00

Bohr-Ø/mm	24	24	25	25	25	25	25	26	26	28	28
Arbeitslänge/mm	400	400	200	400	400	600	800	200	400	200	400
Gesamtlänge/mm	520	520	320	520	520	720	920	320	520	320	520
Inhalt/St.	1	5	1	1	5	1	1	1	1	1	1
Art.-Nr.	119606	119631	119607	119608	119632	119609	119610	119611	119612	119613	119614
Preis/St.	113,00	451,00	99,00	116,00	464,00	145,00	169,00	102,00	120,00	108,00	127,00

Bohr-Ø/mm	28	28	30	30	32	32	32	32	32
Arbeitslänge/mm	600	800	200	400	200	400	400	600	800
Gesamtlänge/mm	720	920	320	520	320	520	520	720	920
Inhalt/St.	1	1	1	1	1	1	5	1	1
Art.-Nr.	119615	119616	119617	119618	119619	119620	119633	119621	119622
Preis/St.	159,00	184,00	115,00	135,00	121,00	143,00	570,00	178,00	207,00

BOSCH Durchbruchbohrer „SDS-max-9"

Langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung · Hohe Lebensdauer/beste Widerstandsfähigkeit · 2-spiralige U-Form · Standard-Lebensdauer/guter Bohrmehlabtransport · 3-Schneider, Vakuumlöten und -härten · Für einen schnellen Durchbruch und guten Abtrag von großen Bohrkörpern · Langschaft

Anwendung: Backstein · Beton · Betonblockstein · Kalk- und Sandsteine · Mauerwerk

Bohr-Ø/mm	45	55	65
Gesamtlänge/mm	600	600	600
Spirallänge/mm	450	450	450
Art.-Nr.	112383	112384	112385
Preis/St.	258,00	292,00	338,00

BOSCH Bohrhalter für Bohrer

SDS-max auf SDS-plus

Art.-Nr.	119881
Preis/St.	88,00

PROJAHN Fräskrone „SDS-max"

Einstückiges robustes Durchbruchwerkzeug · Bohrerkopf ist mit meißelförmigen Hartmetall-Zähnen und einer Zentrierspitze ausgestattet · Asymmetrische Aufteilung des Fräskopfes

Anwendung: Beton armiert, Beton, Mauerwerk, Naturstein



Ø/mm	45	65
Länge/mm	550	550
Art.-Nr.	101551	101555
Preis/St.	331,00	411,00

PROJAHN Spiralbohrer „HSS-Co"

DIN 338 ECO · Rechts · Mit Zylinderschaft · 5% cobaltlegiert · Kurze Ausführung · Geschliffene Qualität · 135° Kreuzanschliff ab 3 mm Durchmesser

Bohr-Ø/mm	1,5	2,0	2,5	3,0	3,2	3,5	4,1
Gesamtlänge/mm	40	49	57	61	65	70	75
Spirallänge/mm	18	24	30	33	36	39	43
Art.-Nr.	130497	130490	130489	130485	130496	130486	130495
Preis/St.	1,50	1,55	1,75	1,90	2,30	2,30	2,90

Bohr-Ø/mm	4,2	5,0	5,2	6,0	8,0	10,0
Gesamtlänge/mm	75	86	86	57	117	133
Spirallänge/mm	43	52	52	93	75	87
Art.-Nr.	130494	130487	130491	130493	130488	130492
Preis/St.	2,90	3,30	3,80	4,00	8,00	12,50

PROJAHN Spiralbohrer „HSS-G“

DIN 338 ECO Typ N · Rechts · Mit Zylinderschaft · Kurze Ausführung · Geschliffene Qualität · 135° Kreuzanschliff ab 3 mm Durchmesser

Bohr-Ø/mm	1,0	1,5	2,0	2,1	2,5	2,9	3,0	3,2	3,3
Gesamtlänge/mm	34	40	49	49	57	61	61	65	65
Spirallänge/mm	12	18	24	24	30	33	33	36	36
Art.-Nr.	130532	130531	130530	130506	130505	130529	130528	130527	130526
Preis/St.	0,66	0,66	0,56	0,75	0,75	0,96	0,96	1,10	1,10

Bohr-Ø/mm	3,5	3,8	4,0	4,1	4,2	4,5	4,8	5,0	5,1
Gesamtlänge/mm	70	75	75	75	75	80	86	86	86
Spirallänge/mm	39	43	43	43	43	47	52	52	52
Art.-Nr.	130507	130525	130502	130524	130523	130504	130522	130498	130503
Preis/St.	1,10	1,25	1,25	1,55	1,55	1,55	4,30	1,85	2,40

Bohr-Ø/mm	5,2	5,3	5,5	5,6	5,7	6,0	6,1	6,3	6,5
Gesamtlänge/mm	86	86	93	93	93	93	101	101	101
Spirallänge/mm	52	52	57	57	57	57	63	63	63
Art.-Nr.	130521	130520	130501	130519	130518	130517	130516	130515	130514
Preis/St.	2,40	2,40	2,40	2,80	2,80	2,70	3,00	3,00	3,00

Bohr-Ø/mm	6,8	6,9	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0
Gesamtlänge/mm	109	109	109	109	117	117	125	133
Spirallänge/mm	69	69	69	69	75	75	81	87
Art.-Nr.	130513	130512	130511	130510	130500	130509	130508	130499
Preis/St.	3,60	3,60	3,60	4,10	5,10	5,40	6,40	8,10

PROJAHN Spiralbohrer-Set „HSS-G”

DIN 338 · Typ N · Geschliffene HSS-G Spiralbohrer · Aus dem Vollen geschliffen · Lange Lebensdauer

Lieferumfang: in Metallkassette

Bohr-Ø/mm	1,0 – 10,0	1,0 – 13,0
Steigung/mm	0,5	0,5
Inhalt/St.	19	25
Art.-Nr.	101613	101614
Preis/Satz	30,50	59,00

Flachfräsbohrer „Self Cut Speed“

Hochgeschwindigkeitsbohren in Holz · Gewinde mit automatischem Vorschub · Wellenförmige Flachfräserform

Anwendung: Spanplatte · Weichholz

Bohrer-Ø/mm	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14
Gesamtlänge/mm	152	400	152	400	152	400	152	400	152	400
Inhalt/St.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Art.-Nr.	119724	119737	119725	119738	119726	119739	119727	119740	119728	119741
Preis/St.	4,00	9,10	4,20	9,50	5,00	9,80	4,40	10,50	4,40	11,00

Bohrer-Ø/mm	16	16	18	18	20	20	25	25	30	30
Gesamtlänge/mm	152	400	152	400	152	400	152	400	152	400
Inhalt/St.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Art.-Nr.	119729	119742	119730	119743	119731	119744	119732	119745	119733	119746
Preis/St.	5,70	11,00	4,70	11,00	4,80	11,50	7,20	12,50	7,10	14,00

Bohrer-Ø/mm	32	32	35	35	40	40	10 - 32	13 - 25	16 - 32 + Verlängerung
Gesamtlänge/mm	152	400	152	400	152	400	152	152	152
Inhalt/St.	1	1	1	1	1	1	13	6	7
Art.-Nr.	119734	119747	119735	119748	119736	119749	119752	119750	119751
Preis/St.	8,40	14,00	8,00	14,50	9,20	16,50	64,00	33,00	30,00

Milwaukee

MX4™

BIS ZU

4x

HÖHERE STANDZEIT IN ARMIERUNG

* vs 2-Schneider

Bei MILWAUKEE® sind wir unentwegt bestrebt, unsere Produkte im Sinn des Anwenders weiterzuentwickeln. Teil dieser Optimierungen ist es, die Anwendungen und Herausforderungen zu kennen, um die Arbeit des Anwenders so leicht und effizient wie möglich zu gestalten.

Mit der neuen Generation MX4™ Hammerbohrer setzt MILWAUKEE® neue technologische Maßstäbe. Der Voll-Hartmetallkopf wird größenoptimiert aufge-schweißt oder eingelassen für die längstmögliche Standzeit. Die neue TARGET TIP TECHNOLOGIE ermöglicht präzises Bohren und schnellsten Bohrfortschritt, auch in Armierungseisen.

MX4™ - der Maßstab für SDS-Plus und SDS-Max Hammerbohrer.

NEU

TARGET TIP TECHNOLOGIE

OPTIMIERTE BOHRLEISTUNG IN ARMIERUNGSEISEN

VOLL-HART-METALL-KOPF*

FÜR BESTE PERFORMANCE

*≤10 MM

SPITZERE BOHRSPITZE

OPTIMIERTE BOHRLEISTUNG IN ARMIERUNGSEISEN

116 BOHRUNGEN

MIT EINER AKKULADUNG*

* bei einer Bohrtiefe von 50 mm mit einem 6-mm-MX4™-Hammerbohrer und einem 5.5-Ah-HIGH-OUTPUT™-Akku

PRÄZISIONS-GEFERTIGT IN DEUTSCHLAND

VARIABLE 4-SPIRAL-GEOMETRIE

FÜR SCHNELLEREN BOHRFORTSCHRITT

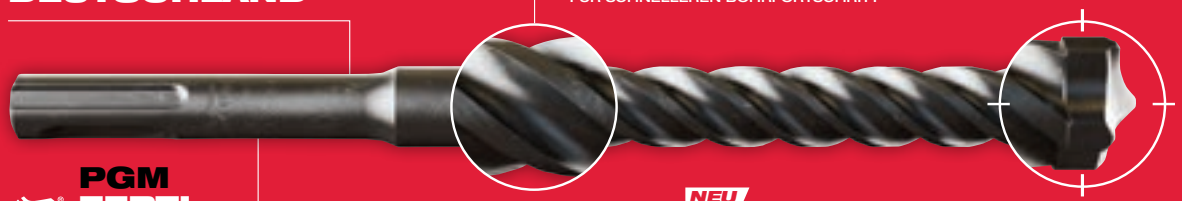

PGM ZERTI-FIZIERT

FÜR DÜBELTAUGLICHE BOHRLÖCHER

NEU

TARGET TIP TECHNOLOGIE

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Hersteller UVP
Hammerbohrer MX4 SDS-Plus	6 x 165 mm, SDS-Plus 4-Schneiden	4932352012	**8,30 €**
	8 x 165 mm, SDS-Plus 4-Schneiden	4932352022	**9,60 €**
	12 x 210 mm, SDS-Plus 4-Schneiden	4932352032	**16,00 €**
	10 x 215 mm, SDS-Plus 4-Schneiden	4932352027	**13,60 €**
	8 x 215 mm, SDS-Plus 4-Schneiden	4932352023	**11,60 €**

Bohrer, Hard Ceramic „HEX-9“

Hält bis zu 10-mal länger als ein Bosch CYL-9 Ceramic Bohrer · Herausragende Lebensdauer in harten Fliesen · Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze · Feingeschliffene, scharfe Hochleistungs-Carbide-Spitze · Mehrschneidiges Design

Anwendung: Dachziegel · Glas · Harte Fliesen · Harter Stein · Weiche Fliesen



Bohrer-Ø/mm	3	4	5	6	7	8	10	12
Gesamtlänge/mm	90	90	90	90	90	90	90	90
Inhalt/St.	1	1	1	1	1	1	1	1
Art.-Nr.	119694	119695	119696	119697	119698	119699	119700	119701
Preis/St.	13,50	14,00	14,00	12,50	16,50	20,00	21,50	24,00

Bohrer, Multi Contruction „HEX-9“

Hält bis zu 5-mal länger als ein Bosch CYL-3 Bohrer · Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze · Feingeschliffene, scharfe Hochleistungs-Carbide-Spitze

Anwendung: Backstein · Beton · HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte · Kunststoff · Stahl · Trockenbauwand · Weiche Fliesen · Weichgestein · Weichholz

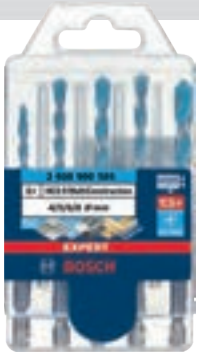

Bohrer-Ø/mm	3	4	5	6	8	10	12	4 / 5 / 6 / 6 / 8
Arbeitslänge/mm	45	45	50	60	50	90	90	45 / 50 / 60 / 60 / 50
Gesamtlänge/mm	90	90	100	100	100	150	150	90 / 100 / 100 / 100 / 100
Inhalt/St.	1	1	1	1	1	1	1	5
Art.-Nr.	119716	119717	119718	119719	119720	119721	119722	119723
Preis/St.	5,00	5,00	4,50	5,50	6,90	9,20	12,50	27,00

Bohrer, Multi Contruction „CYL-9“

Bis zu 5-mal präziser als ein Bosch CYL-3 Bohrer · Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze · Feingeschliffene, scharfe Hochleistungs-Carbide-Spitze · Optimierte Bohrerspirale · Staubabsaugkanal

Anwendung: Backstein · Beton · HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte · Kunststoff · Stahl · Trockenbauwand · Weiche Fliesen· Weichgestein · Weichholz

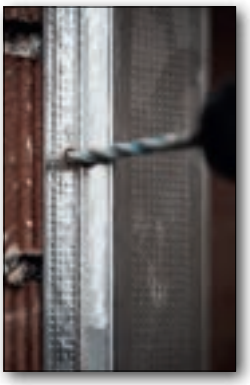

Bohrer-Ø/mm	3	4	4	5	6	6	6	8	8	10	10	12	14	16
Arbeitslänge/mm	40	40	40	50	60	60	90	80	80	80	90	90	200	150
Gesamtlänge/mm	70	75	75	85	100	100	150	120	120	120	150	150	250	200
Inhalt/St.	1	1	10	1	1	10	1	1	1	8	1	1	1	1
Art.-Nr.	119702	119703	119712	119704	119705	119713	119706	119707	119714	119715	119708	119709	119710	119711
Preis/St.	4,30	5,00	44,50	4,50	5,50	49,50	6,70	6,90	62,00	65,00	9,20	12,50	16,00	31,00

Kreissägeblatt „Optiline Wood“

Macht präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art

Anwendung: Faserplatte mit mittelhoher Dichte · Grobspanplatte · Hartholz · Kunststoffbeschichtete Platten · Laminat · Spanplatte · Sperrholz · Weichholz

Scheiben-Ø/mm	160	190	190	210	210	230	235
Bohrung/mm	20	30	30	30	30	30	30
Anzahl Zähne	36	36	48	36	48	36	48
Art.-Nr.	115059	115060	115061	115062	115063	115067	115064
Preis/St.	42,50	46,00	51,00	37,00	49,50	49,00	56,00

Kreissägeblatt „Multi Material“

Macht starke Schnitte in viele Materialien

Anwendung: Aluminium · Aluminiumverbundplatte · Faserplatte mit mittelhoher Dichte · Grobspanplatte · HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte · Hartholz · Kunststoff · Kunststoffbeschichtete Platten · Massivholz · Nichteisenmetalle · Spanplatte · Sperrholz

Scheiben-Ø/mm	160	190	210
Bohrung/mm	20	30	30
Anzahl Zähne	42	54	54
Art.-Nr.	115053	115054	115055
Preis/St.	53,00	59,00	61,00

Tischkreissägeblatt „Multi Material“

Macht starke Schnitte in viele Materialien

Anwendung: Aluminium · Alumiumverbundplatte · Faserplatte mit mittelhoher Dichte · Grobspanplatte · HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte · Hartholz · Kunststoff · Kunststoffbeschichtete Platten · Massivholz · Nichteisenmetalle · Spanplatte · Sperrholz

Scheiben-Ø/mm	216	250	305
Bohrung/mm	30	30	30
Anzahl Zähne	60	80	96
Art.-Nr.	115056	115057	115058
Preis/St.	65,00	90,00	114,00

Kreissägeblatt „Construct Wood“

Hochqualitative präzisionsgeschliffene Carbide-Zähne machen das Blatt robust für härteste Einsätze

Anwendung: Bauholz · Bauholz mit Mörtel und Nägeln · Grobspanplatte · Holz mit Nägeln · Schalungsholz · Spanplatte

Scheiben-Ø/mm	190
Bohrung/mm	30
Anzahl Zähne	12
Art.-Nr.	115052
Preis/St.	39,50

Tischkreissägeblatt „Construct Wood“

Präzisionsgeschliffene Carbide-Zähne machen das Blatt robst für härteste Einsätze

Anwendung: Bauholz · Bauholz mit Mörtel und Nägeln · Grobspanplatte · Holz mit Nägeln · Schalungsholz · Spanplatte

Scheiben-Ø/mm	400	450	500
Bohrung/mm	30	30	30
Anzahl Zähne	28	32	36
Art.-Nr.	115049	115050	115051
Preis/St.	78,00	92,00	110,00

Kreissägeblatt „Expert for Wood“

Hohe Lebensdauer mit hoher Schneidleistung bei Holz

Anwendung: Faserplatte mit mittelhoher Dichte · Grobspanplatte · Hartholz · Kunststoffbeschichtete Platten · Laminat · Spanplatte · Sperrholz · Weichholz

Scheiben-Ø/mm	160	190	216	254	140 Akku	165 Akku	190 Akku	216 Akku
Bohrung/mm	20	30	30	30	20	20	30	30
Anzahl Zähne	48	48	48	60	42	48	24	48
Art.-Nr.	119867	119868	119869	119870	119871	119873	119874	119875
Preis/St.	60,00	67,00	91,00	110,00	55,00	63,00	53,00	91,00

Kreissägeblatt „Fibre Cement“

Robust beim Schneiden von Faserzement

Anwendung: Faserzementplatten

Scheiben-Ø/mm	160	165	190	216
Bohrung/mm	20	20	30	30
Anzahl Zähne	4	4	4	6
Art.-Nr.	119876	119877	119879	119880
Preis/St.	88,00	91,00	106,00	147,00

BOSCH Säbelsägeblatt

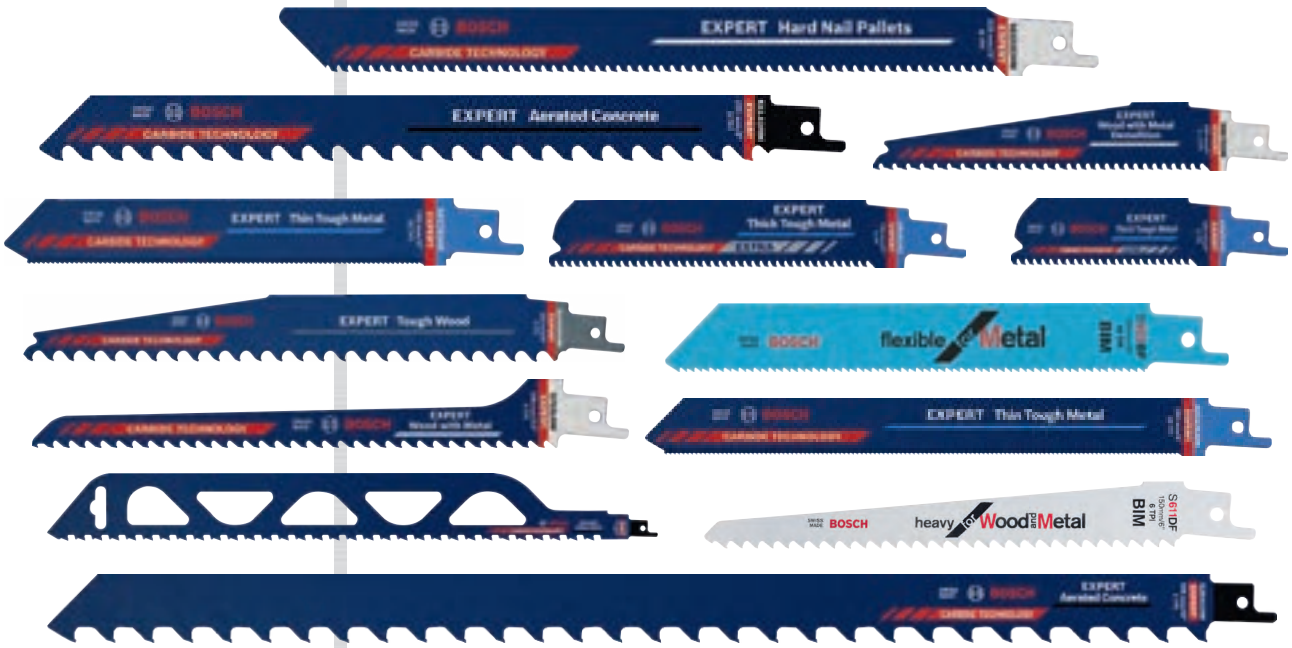

Typ	S 522 EHM	S 555 CHC	S 611 DF	S 641 HM	S 715 LHM	S 922 BF	S 922 EHM	S 922 EHM	S 922 EHM
Inhalt/St.	1	1	5	1	1	5	1	3	10
Art.-Nr.	119828	119808	110593	119837	119859	120873	119829	119830	119831
Preis/St.	13,00	17,00	20,00	20,00	23,50	17,50	21,50	58,00	172,00

Typ	S 955 CHC	S 955 CHC	S 955 CHC	S 955 HHM	S 956 XHM	S 956 XHM	S 957 CHM	S 957 CHM	S 967 XHM
Inhalt/St.	1	3	10	1	1	10	1	10	1
Art.-Nr.	119809	119810	119811	119823	119852	119853	119817	119818	119860
Preis/St.	26,00	69,00	178,00	21,00	22,00	151,00	22,00	176,00	22,00

Typ	S 967 XHM	S 1022 EHM	S 1122 CHM	S 1122 CHM	S 1122 VF	S 1141 HM	S 1141 HM	S 1142 KHM	S 1142 KHM
Inhalt/St.	10	1	1	10	5	1	10	1	3
Art.-Nr.	119861	119832	119850	119851	101766	119838	119839	119833	119834
Preis/St.	174,00	25,00	25,50	138,00	25,00	26,00	207,00	24,50	76,00

Typ	S 1142 KHM	S 1155 CHC	S 1155 CHC	S 1155 CHC	S 1155 HHM	S 1155 HHM	S 1155 HHM	S 1156 XHM	S 1156 XHM
Inhalt/St.	10	1	3	10	1	3	10	1	3
Art.-Nr.	119835	119812	119813	119814	119824	119825	119826	119854	119855
Preis/St.	224,00	27,50	75,00	255,00	27,50	74,00	220,00	28,00	76,00

Typ	S 1156 XHM	S 1157 CHM	S 1157 CHM	S 1157 CHM	S 1167 XHM	S 1167 XHM	S 1167 XHM	S 1241 HM	S 1241 HM
Inhalt/St.	10	1	3	10	1	3	10	1	3
Art.-Nr.	119856	119819	119820	119821	119862	119863	119864	119840	119841
Preis/St.	224,00	28,50	76,00	226,00	28,00	76,00	224,00	34,00	91,00

Typ	S 1241 HM	S 1242 KHM	S 1243 HM	S 1255 CHC	S 1255 CHC	S 1255 HHM	S 1256 XHM	S 1256 XHM	S 1267 XHM
Inhalt/St.	10	1	1	1	10	1	1	10	1
Art.-Nr.	119842	119836	119847	119815	119816	119827	119857	119858	119865
Preis/St.	233,00	30,00	46,00	38,00	304,00	34,50	34,50	273,00	34,50

Typ	S 1267 XHM	S 1531 L	S 1543 HM	S 1750 RD	S 2041 HM	S 2041 HM	S 2041 HM	S 2243 HM
Inhalt/St.	10	5	10	1	1	3	10	1
Art.-Nr.	119866	101761	119846	119822	119843	119844	119845	119535
Preis/St.	273,00	25,00	229,00	27,50	43,00	29,00	78,00	55,00

Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. · Preise in blau = rabattfähig · Preise in grün = nicht rabattfähig · Preise in magenta = UVP des Herstellers

BOSCH Stichsägeblatt

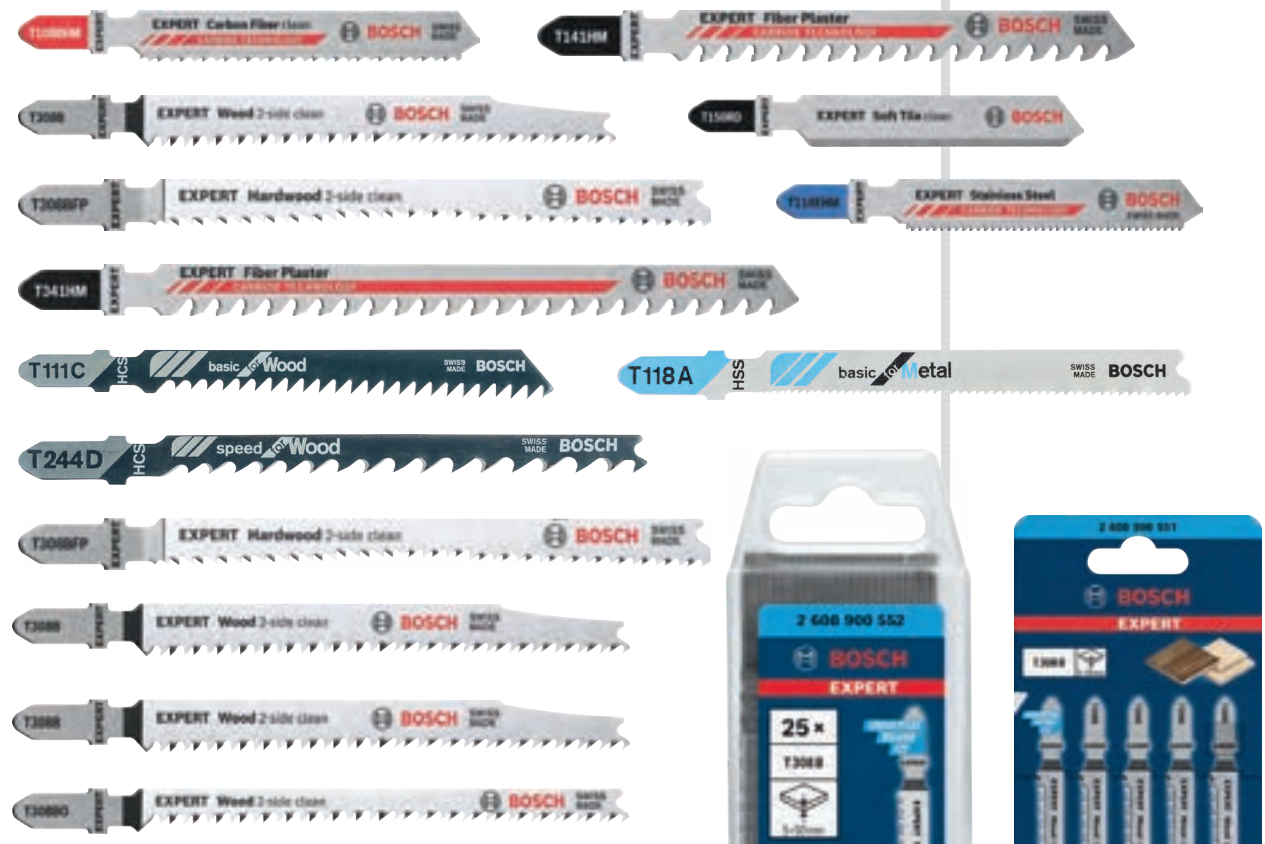

Typ	T 108 BHM	T 111 C	T 118 A	T 118 EHM	T 128 BHM	T 141 HM	T 144 D	T 144 DHM
Inhalt/St.	3	5	5	3	3	3	5	3
Art.-Nr.	119803	101753	101754	119801	119790	119805	101749	119781
Preis/St.	28,00	5,60	8,10	27,00	25,00	38,00	7,20	22,50

Typ	T 150 RD	T 227 D	T 244 D	T 301 CHM	T 308 B	T 308 B	T 308 B	T 308 B
Inhalt/St.	3	5	5	3	3	5	25	100
Art.-Nr.	119807	101755	101752	119804	119791	119792	119793	119794
Preis/St.	39,00	12,00	8,80	40,00	8,40	13,00	54,00	191,00

Typ	T 308 BF	T 308 BF	T 308 BF	T 308 BF	T 308 BFP	T 308 BFP	T 308 BFP	T 308 BO
Inhalt/St.	3	5	25	100	3	5	25	3
Art.-Nr.	119782	119783	119784	119785	119786	119787	119788	119795
Preis/St.	13,50	20,00	85,00	280,00	15,00	22,50	89,00	9,60

Typ	T 308 BO	T 308 BO	T 308 BP	T 308 BP	T 341 HM	T 367 XHM	2 x T 308 BF, 1 x T 308 BFP	2 x T 308 B, 1 x T 308 BO
Inhalt/St.	5	25	3	5	3	3	3	3
Art.-Nr.	119796	119797	119798	119799	119806	119802	119789	119800
Preis/St.	14,50	62,00	9,90	15,00	39,50	47,00	19,00	10,50

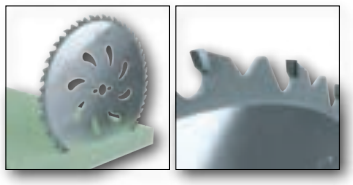

Kreissägeblatt „HMP“

Ein Blatt für alle Anwendungen auf der Baustelle · Zeit- und Kostenersparnis, da Sägeblattwechsel entfallen · Die schnellste Art um Polystyrol zu schneiden · Kein Verkleben, präzise Schnitte in Polystyrol/Styrodur/XPS und Holz · Verlängerte Standzeit durch Spandickenbegrenzung für optimale Spanbildung · Geräusch-/Vibrationsreduzierung durch neueste Lasertechnologie für besseren Arbeitsschutz · „nagelfest“ - sägt Holz auch mit Nägeln (festsitzend) · Neue Hartmetall Sorte für höhere Belastbarkeit

Anwendung: Sägt jeden Dämmstoff · Auch Polystyrole, ohne Verkleben

Scheiben-Ø/mm	400	450	500
Bohrung/mm	30	30	30
Anzahl Zähne	28	32	36
Art.-Nr.	130375	130376	130377
Preis/St.	117,00	147,00	168,00

Kreissägeblatt HM

Standardausführung · Gut abgestufte Zähnezahlen und diamantgeschliffene Hartmetallzähne sowie ein präzise gerichteter Stammkörper garantieren eine gute Schnittleistung · Bewährte HM-Sorten sorgen für eine lange Standzeit

Scheiben-Ø/mm	170	180	190	190	200	200
Bohrung/mm	30	30	30	30	30	30
Anzahl Zähne	24	24	30	40	30	36
Art.-Nr.	101737	101738	101739	101740	101741	101742
Preis/St.	33,50	35,00	36,00	43,00	41,00	49,00

Scheiben-Ø/mm	210	210	230	230	250	250
Bohrung/mm	30	30	30	30	30	30
Anzahl Zähne	30	40	36	48	42	60
Art.-Nr.	101743	101744	101745	101746	101747	101748
Preis/St.	40,00	47,50	47,50	57,00	57,00	68,00

Kreissägeblatt HM

Präzisions-Ausführung · Nagelfest · Zähne seitlich angefast · Positiver Spanwinkel · Plangeschliffen und poliert · Sorgt für 30-40% längere Standzeiten · Extrem geschützter Zahn durch langgezogenen Zahnrücken · Geringer Schnittdruck

Scheiben-Ø/mm	300	315	350	400	450	500
Bohrung/mm	30	30	30	30	30	30
Anzahl Zähne	20	20	24	28	32	36
Art.-Nr.	101722	101723	101724	101725	101726	101727
Preis/St.	39,50	44,50	55,00	59,00	85,00	96,00

Handkreissägeblatt HW

Mehrzahn · Für ausrissfreie Zuschnitte bestens geeignet

Scheiben-Ø/mm	160 x 1,6
Bohrung/mm	20
Anzahl Zähne	36
Art.-Nr.	116927
Preis/St.	38,00

Handkreissägeblatt HW

Vielzahn · Für ausrissfreie Fertigschnitte bestens geeignet

Scheiben-Ø/mm	160 x 1,6
Bohrung/mm	20
Anzahl Zähne	48
Art.-Nr.	116928
Preis/St.	44,00

Kreissägeblatt HW

Präzision Zuschnitt LWZ 3 · Für feinere, einfache Zuschnittarbeiten

Scheiben-Ø/mm	300 x 2,2	315 x 2,2	350 x 2,5	400 x 2,5	450 x 2,8	500 x 2,8
Bohrung/mm	30	30	30	30	30	30
Anzahl Zähne	28	28	32	36	40	44
Art.-Nr.	116929	116930	116931	116932	116933	116934
Preis/St.	43,50	45,00	55,00	65,00	88,00	101,00

Trennscheibe Metall / Inox

Sehr dünne Scheibe, die einen sauberen Schnitt bei minimalem Kraftaufwand ermöglicht · Millimetergenaue Anwendung, schwingungsfreies Arbeiten, keine technische Blaufärbung und keine Gratbildung · Entsprechen den Sicherheitsrichtlinien gemäß EN 12413

Anwendung: Zum Trennen dünner Bleche (Karosserie-, Tankanlagen- und Behälterbau, dünnwandiger Profile und Rohre aus Edelstahl und NE-Metallen

Ø x Stärke/mm	115 x 1,0	125 x 1,0
Art.-Nr.	130335	130336
Preis/St.	3,00	3,40

Trennscheibe, Dose Metall / Inox

Geeignet für das Trennen von Stahl und Edelstahl mit dem Winkelschleifer · Eisen-, schwefel und chlorfrei · Spezifikation: A60 S-BF41 · Typ 41 gerade

Lieferumfang: 10 Stück in der Dose

Ø x Stärke/mm	125 x 1,0
Art.-Nr.	130334
Preis/Dose	34,00

Trennscheibe Metall / Inox

Mittelharte Scheibe in Industriequalität · Faserverstärkte Kunstharzbindung · Entsprechend den Sicherheitsrichtllinien gem. EN 12413

Ø x Stärke/mm	115 x 2,5	125 x 2,5	230 x 2,5
Art.-Nr.	130337	130338	130339
Preis/St.	2,80	3,40	7,20

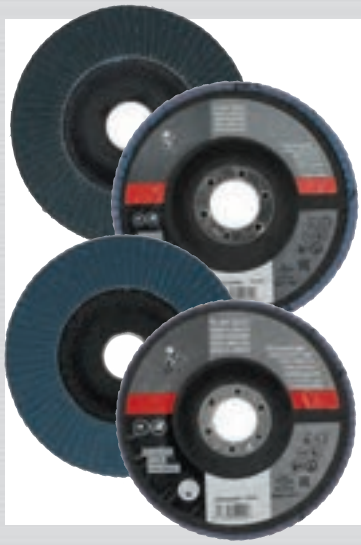

Fächerschleifscheibe

Kornmischung mit hochwertiger Zirkonqualität für konstante Schnittleistung · Gute Abtragsleistung bei niedrigen und mittleren Anwendungen ·

Anwendung: Entgraten, Entfernen von Rost und Farbe, Verblendungen, Endbearbeitung von Carbonstahl, Aluminium, Gusseisen, Kupfer und Holz

Scheiben-Ø/mm	115	125
Körnung	60	60
Art.-Nr.	101819	101820
Preis/St.	4,50	4,90

Schleifscheibe, doppelseitig „S413“

Die doppelseitige Scheibe mit scharfem Siliziumcarbidkorn und starker Kombinationsunterlage ermöglicht ein hochleistungsstarkes Schleifen von harten Böden.

Anwendung: Zum Fußbodenschleifen

Scheiben-Ø/mm	406 x 25	406 x 25	406 x 25	406 x 25
Körnung	16	24	40	60
Art.-Nr.	113227	113228	113230	113231
Preis/St.	29,50	26,00	24,00	23,50

Schleifscheibe „Screenbak Q421“

Wasserfest · Siliziumcarbidkorn · Für extreme Belastbarkeit · Langlebig

Anwendung: Zum Fußbodenschleifen · Ideal für den Einsatz auf Holz

Scheiben-Ø/mm	406	406	406
Körnung	60	80	120
Art.-Nr.	113261	113262	113264
Preis/St.	16,00	14,50	12,00

Schleifscheibe, Klett

Mit Klettbefestigungssystem für (schweres) Schleifen und Finishen mit einem Wand- und Deckenschleifer · Offene Mesh-Struktur für weniger Zusetzen und höhere Standzeit · Die offene Self-Grip Unterlage kann auf Maschinen mit Staubabsaugung verwendet werden

Anwendung: Ideal für die Vorbereitung von Decken und Wänden · Holz · Spanplatten

Scheiben-Ø/mm	225	225	225	225	225	225
Körnung	60	80	100	120	150	220
Art.-Nr.	113278	113279	113280	113281	113282	113283
Preis/St.	4,90	4,90	4,90	4,90	4,80	4,80

Schleifband „R230“

Unterlage: schweres Baumwollgewebe · Aluminiumoxid-Schleifkorn · Offene Streuung · Ausgezeichnete Schnittrate bei Finishanwendung mit geringem Druck, verleiht eine hohe Oberflächengüte

Anwendung: Ideal für das Schleifen von Holz und Metall

Abmessungen (L x B)/mm	551 x 200	750 x 200	551 x 200	750 x 200	551 x 200	750 x 200	551 x 200
Körnung	24	24	36	36	40	40	60
Art.-Nr.	113208	113215	113209	113216	113210	113217	113211
Preis/St.	9,90	22,00	8,80	21,50	8,60	20,00	8,10

Abmessungen (L x B)/mm	750 x 200	551 x 200	750 x 200	551 x 200	750 x 200	551 x 200	750 x 200
Körnung	60	80	80	100	100	120	120
Art.-Nr.	113218	113212	113219	113213	113220	113214	113221
Preis/St.	19,00	8,00	18,00	7,50	17,00	7,50	17,00

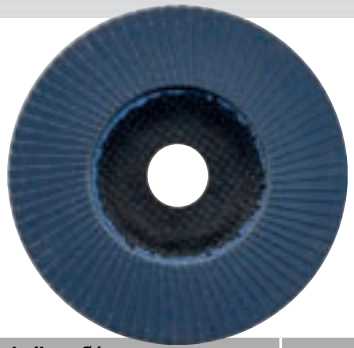

Fächerscheibe SafeProtex

Einsatzbereiche: Schweißnahtbearbeitung, Grobschliff an Gussteilen, Entgraten von Blechen und Rohren, allgemeine Entrostungsarbeiten

Scheiben-Ø/mm	115	115	115	115	115
Körnung	40 gekröpft	60 gekröpft	80 gekröpft	100 gekröpft	120 gekröpft
Art.-Nr.	120938	120939	120940	120941	120942
Preis/St.	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

Scheiben-Ø/mm	125	125	125	125	125
Körnung	40 gekröpft	60 gekröpft	80 gekröpft	100 gekröpft	120 gekröpft
Art.-Nr.	120943	120944	120945	120946	120947
Preis/St.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Gewebescheibe, SafeProtex - Metall

Einsatzbereiche: Blech, Platten, Seile, Rohre

Ø x Stärke/mm	115 x 3,0	125 x 3,0	230 x 3,0
Art.-Nr.	120929	120930	120931
Preis/St.	1,05	1,05	2,40

Gewebescheibe INOX SafeProtex

Einsatzbereiche Edelstahl: Bleche, Platten, Seile, Rohre

Ø x Stärke/mm	115 x 1,0	125 x 1,0	230 x 1,8
Art.-Nr.	120935	120936	120937
Preis/St.	0,65	0,70	2,70

Gewebescheibe, Edelstahl SafeProtex (10er Dose)

Einsatzbereiche: Schnelles, präzises Trennen von dünnwandigen Rohren, Profilen, Blechen und Stahlseilen

Ø x Stärke/mm	115 x 1,0	125 x 1,0
Inhalt/St.	10	10
Art.-Nr.	120927	120928
Preis/Dose	10,50	12,00

Schruppscheibe SafeProtex

Einsatzbereiche: Bleche, Platten, Seile, Rohre

Ø x Stärke/mm	115 x 6,0	125 x 6,0	230 x 6,0
Art.-Nr.	120932	120933	120934
Preis/St.	1,60	2,00	4,10

Diamant-Trennscheibe „Asphalt Laser Premium“

Maschineneinsatz: Motortrenner · Fugenschneider
Branche: Hoch- / Tiefbau · Pflasterer · GaLa-Bau · Straßenbau
Einsatzbereiche: Asphalt, Frischbeton

Scheiben-Ø/mm	350	350	400	400	450	500	600
Bohrung/mm	20,0	25,4	20,0	25,4	25,4	25,4	25,4
Belaghöhe/mm	10	10	10	10	10	10	10
Ausführung	Laser Segmentiert + Schrägschutz Segment						
Art.-Nr.	120230	120215	120231	120216	120232	120233	120234
Preis/St.	143,00	143,00	186,00	186,00	210,00	285,00	350,00

Diamant-Trennscheibe „Beton Premium“

Laser Segmentiert - W-Segmet für schnellen Schnitt · Gelochter Trägerkörper
Maschineneinsatz: Winkelschleifer · Tischsäge · Motortrenner · Fugenschneider
Branche: GaLa-Bau · Pflasterer · Hoch- / Tiefbau · Straßenbau
Einsatzbereiche: Beton armiert, Waschbeton, Klinker, Dachpfannen, Ziegel, Baustellenmaterial

Scheiben-Ø/mm	125	230	350	350	400	400
Bohrung/mm	22,23	22,23	20,0	25,4	20,0	25,4
Belaghöhe/mm	12	12	12	12	12	12
Ausführung	Laser Segmentiert					
Art.-Nr.	120222	120223	120224	120225	120226	120227
Preis/St.	39,50	60,00	120,00	120,00	160,00	160,00

Diamant-Trennscheibe „Fliese Premium“

Maschineneinsatz: Winkelschleifer
Branche: GaLa-Bau · Fliesenleger · Dachdecker
Einsatzbereiche: Feinsteinzeug, Keramik, dünne Granite, Marmor, Fliesen

Scheiben-Ø/mm	125
Bohrung/mm	22,23
Belaghöhe/mm	10
Ausführung	Sinter VK
Art.-Nr.	120235
Preis/St.	28,00

PVP. DIAMANT Diamant-Trennscheibe „Granit Laser Premium“

Superschnittig · Top Performance - Motortrenner · Spezial Segmentierung · Gelochter Trägerkörper

Maschineneinsatz: Tischsäge · Motortrenner · Fugenschneider

Branche: GaLa-Bau · Pflasterer · Hoch- / Tiefbau

Einsatzbereiche: Granit, harte Klinker, Oberflächenvergütetes Pflaster, Beton armiert, Porphyr

Scheiben-Ø/mm	125	230	350	350	400	400
Bohrung/mm	22,23	22,23	20,0	25,4	20,0	25,4
Belaghöhe/mm	12	12	12	12	12	12
Ausführung	Laser Kurzzahn WZ Segment					
Art.-Nr.	120228	120229	120217	120218	120219	120220
Preis/St.	34,00	57,00	143,00	143,00	161,00	161,00

PVP. DIAMANT Diamant-Trennscheibe „Mega Beton Laser“

Spezial Segmentierung · Motortrenner optimiert · High Performance Produkt

Maschineneinsatz: Ideal geeignet für Husqvarna + Stihl Motortrenner

Branche: GaLa-Bau · Hoch- / Tiefbau · Pflasterer · Straßenbau

Einsatzbereiche: Beton armiert, Granit

Scheiben-Ø/mm	350	350
Bohrung/mm	20,0	25,4
Belaghöhe/mm	12	12
Ausführung	Laser Segmentiert	
Art.-Nr.	120236	120237
Preis/St.	142,00	142,00

EWE GmbH GERMANY Diamantwerkzeuge Diamant-Trennscheibe, Stein „Master Drive Turbo”

Super Premium · Hochwertige, segmentierte Diamantwerkzeuge, lasergeschweißt · Keine Kühlpausen erforderlich · Belaghöhe 10 mm

Anwendung: Für Trocken-/Nassschnitt auf Winkelschleifern und handgeführten Motortrennern · **Haupteinsatzgebiete:** Granit, Natur- und Kunststein · Beton armiert · Gipsplatten · Keramik und Baustellenmaterial

Scheiben-Ø/mm	230
Bohrung/mm	22,23
Art.-Nr.	101970
Preis/St.	90,00

Schnellwechselmutter „Nokey“

Zum schnellen Einpannen und Lösen von Trennscheiben in allen herkömmlichen Winkelschleifern ohne Schnellstoppfunktion bis Ø 230 mm - völlig ohne Werkzeug

Art.-Nr.	120238
Preis/St.	28,50

Schärfplatte

Nur trocken schärfen! Zum Schärfen von Diamant-Trennscheiben, Dosensenkern und Bohrkronen

Abmessungen (L x B x H)/mm	300 x 160 x 40
Art.-Nr.	120239
Preis/St.	127,00

Diamant-Bohrkrone

Anschlussgewinde 1 1/4” · Lasergeschweißt · Durch Dachsegment optimiertes Anbohrverhalten und exzellente Lebensdauer · Extrem hohe Diamantkonzentration und außergewöhnliche Schnittleistung · Belaghöhe 10 mm · Nutzlänge 420 mm

Anwendung: Beton, Beton armiert und Universal

Aussen-Ø/mm	42	52	62	72	82	102	112
Anzahl Segmente	4	5	6	7	8	9	10
Art.-Nr.	110345	110346	110348	110349	110350	110352	110353
Preis/St.	80,00	88,00	99,00	115,00	119,00	143,00	165,00

Aussen-Ø/mm	122	132	152	162	182	200	250
Anzahl Segmente	10	11	12	13	14	15	18
Art.-Nr.	110354	110355	110356	110357	110359	110360	110362
Preis/St.	170,00	192,00	210,00	221,00	257,00	286,00	394,00

Verlängerung

Sechskant · 1 1/4” UNC · Zubehör für Diamant-Bohrkrone

Länge/mm	300	500
Art.-Nr.	102021	102023
Preis/St.	44,00	49,00

Diamant-Schleiftopf „New Fan Cup Gelb"

Premium+ · Mit optimierter Staubabführung

Anwendung: Abrasive Materialien · Estrich

Aussen-Ø/mm	125	180
Art.-Nr.	113910	113911
Preis/St.	101,00	147,00

Diamant-Schleiftopf „New Fan Cup Gold"

Premium+ · Mit optimierter Staubabführung

Anwendung: Naturstein · Granit · Beton · Baustellenmaterial

Aussen-Ø/mm	180
Art.-Nr.	113909
Preis/St.	134,00

Diamant-Schleiftopf, doppelt „Silver Line"

Doppelt belegt

Anwendung: Beton Universal

Aussen-Ø/mm	125	180
Art.-Nr.	113913	113914
Preis/St.	45,00	74,00

PVP. DIAMANT

Diamant-Schleiftopf „Beton Premium"

Maschineneinsatz: Winkelschleifer · Boden- und Sanierungsschleifer

Branche: GaLa-Bau · Fliesen- und Bodenleger · Hoch- / Tiefbau

Einsatzbereiche: Beton, Naturstein, Granit, Baustellenmaterial

Scheiben-Ø/mm	125
Bohrung/mm	22,23
Ausführung	gelötet
Art.-Nr.	120221
Preis/St.	91,00

Diamant-Trennscheibe

Schallgedämpft · Lärmreduktion um bis zu 11 bzw. 15 dB(A) · "Sandwich"-Stahlkern-konfiguration absorbiert Schwingungen beider Stahlhälften · Patentierte Wasserwege verhindern Windgeräusche · Maximale Schnittleistung

Anwendung: Allgemeine Baumaterialien · Sämtliche Betonprodukte · Harte Natursteinmaterialien wie Granit

Typ	Extreme Beton Silencio	Extreme Universal Silencio	Extreme Universal Silencio	Extreme Universal Silencio
Aussen-Ø/mm	350	350	400	900
Bohrung/mm	20	25,4	25,4	60
Segmenthöhe/mm	15	15	15	15
Anwendung	Trennschleifer, handgeführt	Tischsäge	Tischsäge	Tischsäge
Art.-Nr.	113789	113795	113796	114706
Preis/St.	397,00	397,00	445,00	1.073,00

Diamant-Trennscheibe „Laser Asphalt 10“

Schutzsegmente (verhindern Hinterschliff und Segmentabriss)

Anwendung: Asphalt, abrasive Materialien, Frischbeton, Gasbeton

Scheiben-Ø/mm	350	350	400	450	500	600
Bohrung/mm	20,0	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Art.-Nr.	118365	118366	118368	118369	130603	130604
Preis/St.	143,00	143,00	184,00	228,00	300,00	399,00

Diamant-Trennscheibe „Laser Asphalt Profi Plus“

Hohe Laufruhe · Dreieckschutzsegmente (verhindern Hinterschliff und Segmentabriss)

Anwendung: Asphalt, abrasive Materialien, Frischbeton, Gasbeton

Scheiben-Ø/mm	350	350	400	450	500	600
Bohrung/mm	20,0	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Art.-Nr.	130605	130606	130607	130608	130609	130610
Preis/St.	252,00	252,00	300,00	392,00	490,00	645,00

Diamant-Trennscheibe „Laser Beton Profi“

Hohe Universalität

Anwendung: Beton mit und ohne Armierung, Altbeton, Waschbeton, Klinker (mittelhart), Dachpfannen (mittelhart), allg. Baumaterial

Scheiben-Ø/mm	125	230	350	350
Bohrung/mm	22,23	22,23	20,0	25,4
Art.-Nr.	118326	118327	118328	118329
Preis/St.	26,00	49,50	187,00	187,00

Diamant-Trennscheibe „Turbo-S-Cut“

Hohe Universalität · 10 mm Turbo-Segmente vermindern die Seitenreibung und ermöglichen einen schnellen Schnitt

Anwendung: Beton mit und ohne Armierung, Altbeton, Waschbeton, Klinker (mittelhart), Dachpfannen (mittelhart), allg. Baumaterial

Scheiben-Ø/mm	125	230	350	350
Bohrung/mm	22,23	22,23	20,0	25,4
Art.-Nr.	118334	118335	118336	118337
Preis/St.	27,00	57,00	164,00	164,00

Diamant-Trennscheibe „Turbo-S-Cut SDW“

Mit Leisekern SDW für eine Geräuschreduzierung um bis zu 15 dB · Hohe Universalität · 10 mm Turbo-Segmente vermindern die Seitenreibung und ermöglichen einen schnellen Schnitt

Anwendung: Beton mit und ohne Armierung, Altbeton, Waschbeton, Klinker (mittelhart), Dachpfannen (mittelhart), allg. Baumaterial

Scheiben-Ø/mm	230	350
Bohrung/mm	22,23	25,4
Art.-Nr.	130602	118346
Preis/St.	92,00	183,00

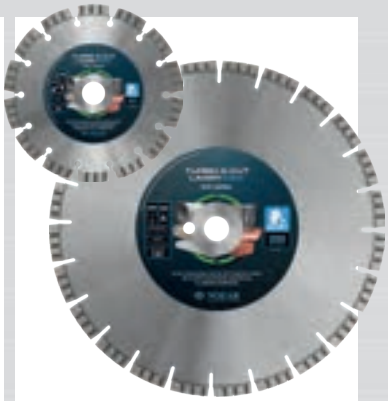

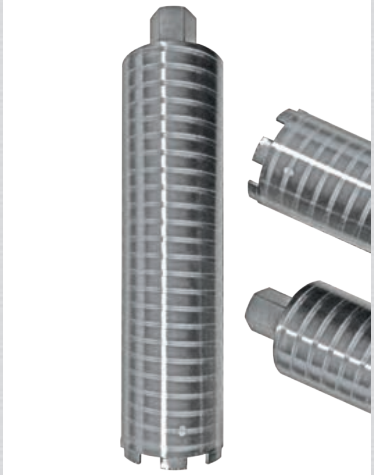

NOZAR Diamant-Bohrkrone „Matrix TRP-S“

Aufnahme 1 1/4” UNC · Spezial-Bohrkrone für Maschinen mit Softschlag · Matrix-Segment-Technologie

Anwendung: armierter Beton

Ø/mm	42	52	57	62	68	72	82	102	112
Länge/mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Art.-Nr.	130628	130629	130630	130631	130632	130633	130634	130635	130636
Preis/St.	102,00	111,00	121,00	131,00	135,00	143,00	150,00	172,00	181,00

Ø/mm	122	127	132	142	152	162	172	182	200
Länge/mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Art.-Nr.	130637	130638	130639	130640	130641	130642	130643	130644	130645
Preis/St.	200,00	211,00	221,00	239,00	262,00	291,00	302,00	321,00	332,00

NOZAR Diamant-Bohrkrone „Universal Turbo“

Aufnahme 1 1/4” UNC · Lasergeschweißtes Turbo-Segment · Für hand- und ständergeführte Bohrungen

Anwendung: Beton, Stahlbeton, Mauerwerk

Ø/mm	42	52	62	72	82	102	112	122
Länge/mm	400	400	400	400	400	400	400	400
Anzahl Segmente	4	5	6	7	8	9	10	10
Art.-Nr.	130613	130614	130615	130616	130617	130618	130619	130620
Preis/St.	127,00	141,00	148,00	160,00	171,00	199,00	229,00	240,00

Ø/mm	127	132	152	162	182	202	252
Länge/mm	400	400	400	400	400	400	400
Anzahl Segmente	11	11	12	13	14	15	18
Art.-Nr.	130621	130622	130623	130624	130625	130626	130627
Preis/St.	250,00	257,00	300,00	316,00	352,00	370,00	504,00

NOZAR Schleifteller „DRB“

Doppelreihige Segmentanordnung

Anwendung: Beton, Kalksandstein (hart), Universal

Ø/mm	125	125	180	180
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23	22,23
Bauhöhe/mm	26	23	30	26
Art.-Nr.	118396	130611	118397	130612
Preis/St.	90,00	90,00	166,00	166,00

NOZAR Schleifteller „Rambo G“

Spezialbindung - kein Ausbrechen der Diamanten · Segmentierte Ausführung zum Schleifen von Beton und Stein (Grobschliff)

Anwendung: Beton, Kalksandstein (hart),Naturstein, Universal

Ø/mm	125	180
Bohrung/mm	22,23	22,23
Bauhöhe/mm	23	33
Art.-Nr.	118398	118399
Preis/St.	220,00	291,00

NOZAR Komplett Paket S3

Bestehend aus: 1 x Diamant-Schleifteller ”Keramik Shark 4” Ø 350 x 25,4 mm · 1 x Schärfstein für Diamant-Trennscheiben · 1 x Diamant-Handpad Korn 120 / 90 x 55 mm

Art.-Nr.	130646
Preis/St.	397,00

GÖLZ Diamant-Bohrkrone

Anschluss 5/4” UNC

Anwendung: Zum Bohren in Beton mit schwacher bis mittelharter Armierung und Mauerwerk

Ø/mm	42	52	62	66	72
Nutzlänge/mm	450	450	450	450	450
Art.-Nr.	116787	116788	116789	116790	116791
Preis/St.	86,00	97,00	110,00	114,00	118,00

Ø/mm	82	92	102	108	112
Nutzlänge/mm	450	450	450	450	450
Art.-Nr.	112882	116792	112883	116793	116794
Preis/St.	130,00	148,00	160,00	172,00	176,00

Ø/mm	122	127	132	152	162	200
Nutzlänge/mm	450	450	450	450	450	450
Art.-Nr.	118284	116795	116796	112885	116797	112886
Preis/St.	193,00	194,00	206,00	247,00	261,00	343,00

GÖLZ Diamant-Bohrkrone „KN 57“

Anschluss: Gölz 3-Loch Flansch · Typ: KN 57 für Kanalbau · Nutzlänge 300 mm

Anwendung: Für Beton, Stahlbeton- und Steinzeugrohre

Aussen-Ø/mm	186	200	232
Anzahl Segmente	13	14	15
Art.-Nr.	117326	117328	117330
Preis/St.	371,00	377,00	464,00

CLEVER DIAMOND Diamant-Trennscheibe „Hartbrandklinker“

Laser-Trennscheibe mit Sandwich-Leisekern · Spezielles Wechselsegment · Hoher Diamantsegmentbelag · Lasergeschweißte Segmente

Anwendung: Hartbrandklinker · Klinker · Basalt · Quarzit · Granit · Naturstein · Kunststein · Porphyr · Glasierte Klinker

Scheiben-Ø/mm	300	350	400	450
Bohrung/mm	30,0	30,0	30,0	30,0
Art.-Nr.	130761	130762	130763	130764
Preis/St.	221,00	274,00	295,00	338,00

CLEVER DIAMOND Diamant-Trennscheibe „Turbo“

Geschlossener Turbo-Schneidrand · Hoher Diamantsegmentbelag

Anwendung: Stahlbeton · Granitborde · Waschbeton · Schiefer · Harte Dach-/Tondachziegel · Kunststeine · Klinker · Hartbrandklinker · Ziegel · Naturstein · Duktile Gussrohre

Scheiben-Ø/mm	115	125	230	300	300	300	350	350	350
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23	20,0	25,4	30,0	20,0	25,4	30,0
Art.-Nr.	114408	114395	114396	114397	114398	114399	114400	114401	114402
Preis/St.	31,40	37,50	89,00	147,00	147,00	147,00	174,00	174,00	174,00



CLEVER DIAMOND Diamant-Trennscheibe „GAZELLE“

Speziell profiliertes Turbo-Twin-Segment · Hoher Diamantsegmentbelag · Laserschweißung der Segmente

Anwendung: Beton · Stahlbeton · Kunststeine · Naturstein · Waschbeton · Granit · Klinker · Hartbrandklinker · Marmor

Scheiben-Ø/mm	115	125	150	178	230	300	300	350	350	350
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	20,0	25,4	20,0	25,4	30,0
Art.-Nr.	130648	130649	130650	130651	130652	130653	130654	130655	130656	130657
Preis/St.	38,50	44,50	54,00	69,00	92,00	146,00	146,00	184,00	184,00	184,00

Scheiben-Ø/mm	400	400	450	450	500	600	700	700	700	800
Bohrung/mm	20,0	25,4	25,4	30,0	25,4	25,4	25,4	60,0	60:50 / 110	25,4
Art.-Nr.	130658	130659	130660	130661	130662	130663	130664	130665	130666	130667
Preis/St.	221,00	221,00	274,00	274,00	344,00	506,00	564,00	586,00	586,00	709,00

Diamant-Trennscheibe „Laser-Asphalt“

Spezielle Segmentspezifikation · Schrägschutzsegmente · Hoher Diamantsegmentbelag · Block-Segmente

Anwendung: Abrasive Baustoffe · Asphalt · Estrich · Leichtbeton · Sandstein · Schamotte weich · Frischbeton · Poroton

Scheiben-Ø/mm	300	300	350	350	350	400	400
Bohrung/mm	20,0	25,4	20,0	25,4	30,0	20,0	25,4
Art.-Nr.	130734	130735	130736	130737	130738	130739	130740
Preis/St.	84,00	84,00	107,00	107,00	107,00	128,00	128,00

Scheiben-Ø/mm	400	450	450	500	500	600	650
Bohrung/mm	30,0	25,4	30,0	25,4	30,0	25,4	25,4
Art.-Nr.	130741	130742	130743	130744	130745	130746	130747
Preis/St.	128,00	169,00	169,00	210,00	210,00	320,00	397,00

Diamant-Trennscheibe „Laser-Beton“

Langsegmente in Blockausführung · Hoher Diamantsegmentbelag · Laserschweißung der Segmente

Anwendung: Beton · Altbeton · Waschbeton · Stahlbeton · Hohllochziegel · Mauerwerk · Ziegel



Scheiben-Ø/mm	230	300	300	300	350	350	350	400
Bohrung/mm	22,23	20,0	25,4	30,0	20,0	25,4	30,0	20,0
Art.-Nr.	130689	130690	130691	130692	130693	130694	130695	130696
Preis/St.	73,00	111,00	111,00	111,00	123,00	123,00	123,00	163,00

Scheiben-Ø/mm	400	400	450	500	600	650	700	700	800
Bohrung/mm	25,4	30,0	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	60,0	25,4
Art.-Nr.	130697	130698	130699	130700	130701	130702	130703	130704	130705
Preis/St.	163,00	163,00	216,00	277,00	338,00	413,00	495,00	495,00	652,00

Diamant-Trennscheibe „Laser Turbo Beton“

Breites Anwendungsspektrum durch spezielle Segmentzusammensetzung · Hoher Diamantsegmentbelag · Laserschweißung der Segmente

Anwendung: Waschbeton · Betondachsteine · Hohllochziegel · Mauerwerk · Beton · Altbeton · Stahlbeton · Ziegel

Scheiben-Ø/mm	115	125	150	178	200	200	230	230	250	300	300	300	350	350
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23	22,23	Tanga-DX	30,0	22,23	30,0	30,0	20,0	25,4	30,0	20,0	25,4
Art.-Nr.	130706	130707	130708	130709	130711	130710	130712	130713	130714	130715	130716	130717	130718	130719
Preis/St.	19,00	21,00	27,00	33,00	53,00	40,00	38,50	38,50	53,00	68,00	68,00	68,00	84,00	84,00

Scheiben-Ø/mm	350	380	400	400	400	450	450	500	600	600	650	700	800	800
Bohrung/mm	30,0	30,0	20,0	25,4	30,0	25,4	30,0	25,4	25,4	25,4/78	25,4	25,4	25,4	60,0
Art.-Nr.	130720	130721	130722	130723	130724	130725	130726	130727	130728	130729	130730	130731	130732	130733
Preis/St.	84,00	106,00	134,00	134,00	134,00	168,00	168,00	220,00	268,00	268,00	348,00	431,00	591,00	591,00

Diamant-Trennscheibe „Flüsterblatt“

Reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper · Turbosegment · Laserschweißung der Segmente

Anwendung: Beton · Waschbeton · Mauerwerk · Ziegel · Altbeton · Betondachsteine · Hohllochziegel · Stahlbeton · Granitborde · Faserzement

Scheiben-Ø/mm	115	125	150	178	230	300	300	350	350	350	400	450
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	20,0	25,4	20,0	25,4	30,0	30,0	30,0
Art.-Nr.	130677	130678	130679	130680	130681	130682	130683	130684	130685	130686	130687	130688
Preis/St.	34,00	38,50	49,00	59,00	76,00	123,00	123,00	155,00	155,00	155,00	206,00	280,00

Diamant-Trennscheibe „Speed-Cut-Spezial“

Geschlossener Turbo-Schneidrandgeometrie · Trägerschutzsegmente · Verbesserte Eigenkühlung und Stabiliät durch gewellten Trägerkörper

Anwendung: Granit · Naturstein · Kunststeine · Harte Dach-/Tondachziegel · Beton · Schiefer · Stahlbeton · Kalksandstein hart · Klinker · Duktile Gussrohre · Hartbrandklinker

Scheiben-Ø/mm	115	125	125	150	230	230	350	350	350
Bohrung/mm	22,23	M14-IG	22,23	22,23	M14-IG	22,23	20,0	25,4	30,0
Art.-Nr.	130668	130670	130669	130671	130673	130672	130674	130675	130676
Preis/St.	30,50	41,00	33,00	37,50	79,00	66,00	146,00	146,00	146,00

Diamant-Trennscheibe „Turbo“

Geschlosseder Turbo-Schneidrand · Hoher Diamantsegmentbelag · Für schienengeführte Trennsysteme

Anwendung: Feinsteinzeugfliesen · Keramische Platten 2 cm · Harte Dach-/Tondachziegel · Kacheln · Keramikfliesen · Klinkerriemchen · Natursteinfliesen · Faserzement · Glasierte Klinker

Scheiben-Ø/mm	115	125	178	200	230	230	230	250	300	300	350	350	350
Bohrung/mm	22,23	22,23	25,4	30,0	22,23	25,4	30,0	30,0	20,0	30,0	20,0	25,4	30,0
Art.-Nr.	130748	130749	130750	130751	130752	130753	130754	130755	130756	130757	130758	130759	130760
Preis/St.	53,00	57,00	85,00	98,00	119,00	119,00	119,00	140,00	233,00	233,00	265,00	265,00	265,00

Diamant-Topfschleifer „Beton“

Hoher Schleifabtrag durch doppelreihige Segmentanordnung

Anwendung: Beton · Mauerwerk · Ziegel · Estrich · Fliesenkleber · Naturstein

Scheiben-Ø/mm	100	110	125	125	150	178	230	230
Bauhöhe/mm	22	21	19	22	30	30	32	46
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23
Art.-Nr.	130765	130766	130767	130768	130769	130770	130771	130772
Preis/St.	50,00	57,00	64,00	64,00	104,00	116,00	209,00	209,00

CLEVER DIAMOND
MOVING THE WORLD WITH TOOLS

PREMIUM DIAMANTWERKZEUGE

Diamant-Topfscheibe „Concrete“

Hochgeschwindigkeitsschleifen von Beton · Effizienter Staubauswurf durch große Staubschlitze · L-Segmente dienen zum Schnellen Abtragen von Material

Anwendung: Beton

Scheiben-Ø/mm	125
Bohrung/mm	22,23
Art.-Nr.	119775
Preis/St.	122,00

Diamant-Trennscheibe „Carbide Multi-Wheel“

X-LOCK · Herausragende Lebensdauer in unterschiedlichen Materialien · Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch · Extra starke Laserverbindung von Carbide-Korn und Stahlkörper

Anwendung: Gipskartonplatte · Hartholz · Holz mit Nägeln · Kunststoff

Scheiben-Ø/mm	115	125
Bohrung/mm	22,23	22,23
Art.-Nr.	119776	119777
Preis/St.	15,50	22,00

Diamant-Trennscheibe „Diamond Metal-Wheel“

Herausragende Lebensdauer in Metall · Kein Zersplittern · Keine Geruchsemmisionen · Kein Ablaufdatum · Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch

Anwendung: Edelstahl · Faserkunststoffe GFK, CFK · Gusseisen · Nichteisenmetalle · Stahl

Scheiben-Ø/mm	180	230	355
Bohrung/mm	22,23	22,23	25,40
Art.-Nr.	119755	119756	119757
Preis/St.	72,00	91,00	254,00

Diamant-Trennscheibe „Hard Ceramic“

Hochpräzises Schneiden von Hartkeramikfliesen · Materialschonendes Schneiden mit speziell entwickeltem durchgehendem Schneidrand · Dünne Blätter trennen effizienter und bleiben dadurch kühl · Die verstärkte Mitte reduziert Vibrationen für einen sauberen Schnitt

Anwendung: Harte Fliesen · Harter Stein

Scheiben-Ø/mm	76	85	115	125
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23	22,23
Schnittbreite/mm	1,9	1,4	1,4	1,4
Segmenthöhe/mm	10	7	10	10
Art.-Nr.	119771	119772	119773	119774
Preis/St.	18,00	20,50	35,00	41,00

Diamant-Trennscheibe „Hard Ceramic“

X-LOCK · Hochpräzises Schneiden von Hartkeramikfliesen · Dünne Blätter trennen effizienter und bleiben dadurch kühl · Die verstärkte Mitte reduziert Vibrationen für einen sauberen Schnitt · Materialschonendes Schneiden mit speziell entwickeltem durchgehendem Schneidrand

Anwendung: Harte Fliesen · Harter Stein

Scheiben-Ø/mm	85	115	125
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23
Schnittbreite/mm	1,6	1,6	1,6
Segmenthöhe/mm	7	10	10
Art.-Nr.	119760	119761	119762
Preis/St.	20,50	35,00	40,50

Diamant-Trennscheibe „Metal Wheel“

X-LOCK · Herausragende Lebensdauer in Metallen · Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch · Kein Zersplittern · Keine Geruchsemissionen · Kein Ablaufdatum

Anwendung: Edelstahl · Faserkunststoffe GFK, CFK · Gusseisen · Nichteisenmetalle · Stahl

Scheiben-Ø/mm	115	125
Bohrung/mm	22,23	22,23
Art.-Nr.	119753	119754
Preis/St.	22,50	29,00

Diamant-Trennscheibe „Multi Material“

Reibungsreduzierte Seitenflächen an den Segmenten zur Minimierung von Verschleiß an den Seiten · Lasergeschweißte Segmente: die stärkste Verbindung mit dem Stahl-Stammblatt

Anwendung: Beton · Stahlbeton · Weichgestein · Ziegelstein

Scheiben-Ø/mm	180	230	300	300	350	400	450
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23	20,0 / 25,40	20,0 / 25,40	20,0 / 25,40	25,40
Schnittbreite/mm	2,4	2,4	2,8	2,8	3,3	3,3	3,3
Segmenthöhe/mm	12	15	15	15	15	12	12
Art.-Nr.	119764	119765	119766	119767	119768	119769	119770
Preis/St.	99,00	118,00	201,00	201,00	223,00	350,00	474,00

Diamant-Trennscheibe „Multi Material“

X-LOCK · Reibungsreduzierte Seitenflächen an den Segmenten zur Minimierung von Verschleiß an den Seiten · Lasergeschweißte Segmente: die stärkste Verbindung mit dem Stahl-Stammblatt

Anwendung: Beton · Stahlbeton · Weichgestein · Ziegelstein

Scheiben-Ø/mm	115	125	150
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23
Schnittbreite/mm	2,2	2,4	2,4
Segmenthöhe/mm	12	12	12
Art.-Nr.	119758	119759	119763
Preis/St.	50,00	59,00	77,00

BOSCH Trennscheibe „Carbide Multi Wheel“

Carbide Technology für lange Lebensdauer · Gleichbleibender Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch · Extra starke Laserverbindung von Carbide-Korn und Stahlkörper

Anwendung: Gipskartonplatte · Hartholz · Holz mit Nägeln · Kunststoff

Scheiben-Ø/mm	76	115	125
Bohrung/mm	10	22,23	22,23
Art.-Nr.	119778	119779	119780
Preis/St.	18,00	22,50	28,50

Husqvarna Diamant-Trennscheibe „Vari-Cut S50“

Extrem hohe Leistungsausgabe im Verhältnis zur Werkzeuginvestition · Hohe Schneidgeschwindigkeit und Verschleissbeständigkeit

Anwendung: Beton · Gehärteter Beton, hart · Gehärteter Beton, mittel · Gehärteter Beton, weich · Stahlbeton · Ziegel · Dachziegel · Eisen

Scheiben-Ø/mm	350
Bohrung/mm	25,4
Art.-Nr.	120802
Preis/St.	200,00

Diamant-Trennscheibe „VariCut“ S85

Passend zu Fugenschneider FS 413, FS 3500 G

Scheiben-Ø/mm	450
Bohrung/mm	25,4
Art.-Nr.	114993
Preis/St.	365,00

Diamant-Trennscheibe „Tacti-Cut S50“

Segmenthöhe 12 mm

Anwendung: Zum Trennen von Beton (weich, medium, hart, Stahlbeton), Ziegel, Dachziegel, duktile Materialien uvm.

Scheiben-Ø/mm	350	400
Bohrung/mm	20,5 / 25,4	20,5 / 25,4
Art.-Nr.	114865	114866
Preis/St.	131,00	151,00

Diamant-Trennscheibe „Elite-Cut GS50S“

Geräuschreduziert · Hohe Geschwindigkeit in Standardbaustoffen · Lange Lebensdauer · Universal

Anwendung: Beton · Ziegel

Scheiben-Ø/mm	350
Bohrung/mm	25,4
Art.-Nr.	114992
Preis/St.	262,00

Diamant-Trennscheibe „Elite-Cut S35“

Optimales Schneiderlebnis · Schneidet schneller, hält länger · Sanftes und präzises Schneiden · Intelligente Funktionen für einen sichereren Schnitt

Anwendung: Granit · Marmor · Naturstein · Stark armierter Stahlbeton · Gehärteter Beton, hart

Scheiben-Ø/mm	350
Bohrung/mm	25,4 / 20
Art.-Nr.	120803
Preis/St.	242,00

4

PUMPEN, SCHLÄUCHE & ARMATUREN

Unsere Lieferanten:

Flachsaugpumpe „Family“

Idealer Flachsauger · Problemlose Saugung bis zu einem Stand von 1 mm · Selbst die kleinste Pfütze kann abgepumpt werden · Schutzklasse E

Förderhöhe/m	6,0
Fördermenge max. l/min	80
Druckanschluss	DN 25
Spannung/V	230
Leistung/kW	0,1
Gewicht/kg	3,4
Art.-Nr.	114737
Preis/St.	189,00

Flachsaugpumpe „LSC“

Problemlose Wasserabsaugung bis zum Stand von 1 mm · Rückschlagventil über dem Einlaufsieb verhindert den Auslauf von Wasser beim Anheben oder Abschalten der Pumpe · Kühlung des Motors auch durch kleine Wassermengen · Trockenlaufsicher, halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb · Schutzart IP 68 · In Feuerwehrausführung (Art.-Nr. 109509) mit 20 m Kabel, Druckabgang Storz C und mit einem druckwassergeschützten Schutzkontaktstecker

Typ	LSC1.4S Standard	LSC1.4S Feuerwehr	LSC1.4S 2”AG	LSC2.75S 2”AG
Förderhöhe/m	11	11	11	15
Fördermenge l/min	170	225	225	228
Druckanschluss	DN 25	2” AG	2” AG	2” AG
Spannung/V	230	230	230	230
Leistung/kW	0,48	0,48	0,48	0,75
Eintauchtiefe/m	10	10	10	10
Gewicht/kg	12	12	12	15,2
Art.-Nr.	109508	109509	109690	130112
Preis/St.	873,00	1.008,00	919,00	1.228,00

Schmutzwasserpumpe „LB / LBA“

Kleine, robuste Schmutzwasserpumpe mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, z.B. Baugrubenentwässerung · Trockenlaufsicher, halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb einsetzbar · Schutzart IP 68 · **TYP LBA** ist mit Schwimmerschalter ausgestattet · Sämtliche Pumpen können auch mit Elektrodensteuerung geliefert werden (auf Anfrage)

Typ	LB-480	LBA-480	LB-800	LBA-800
Förderhöhe/m	11	11	15	15
Fördermenge l/min	225	225	320	320
Druckanschluss	2” AG	2” AG	2” AG	2” AG
Spannung/V	230	230	230	230
Leistung/kW	0,48	0,48	0,75	0,75
Eintauchtiefe/m	10	10	10	10
Gewicht/kg	10,4	11	13,2	13,7
Art.-Nr.	109500	109501	109502	109503
Preis/St.	675,00	756,00	1.014,00	1.107,00

Schwimmer

Zubehör für Wechselstrompumpen

Art.-Nr.	109874
Preis/St.	74,00

Schmutzwasserpumpe „HS / HSA“

Kleine, robuste Schmutzwasserpumpe mit einer Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, z.B. Baugrubenentwässerung · Trockenlaufsicher, halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb einsetzbar · Schutzart IP 68 · Spiralförmiger Durchfluss für effektive Beförderung von sandhaltigem Wasser oder Schlamm · **Typ HSA** ist mit Schwimmerschalter ausgestattet

Typ	HS2.4S	HSA2.4S	HS2.75S	HSA2.75S	HS3.75SL	HSA3.75SL
Förderhöhe/m	12,2	12,2	18	18	10,8	10,8
Fördermenge l/min	207	207	230	230	580	580
Druckanschluss	2” AG	2” AG	2” AG	2” AG	3” AG	3” AG
Spannung/V	230	230	230	230	230	230
Leistung/kW	0,4	0,4	0,75	0,75	0,75	0,75
Eintauchtiefe/m	10	10	10	10	10	10
Gewicht/kg	11,3	11,8	19	19,5	19,6	19,6
Art.-Nr.	109504	109505	109506	109507	117880	117881
Preis/St.	591,00	679,00	859,00	933,00	836,00	905,00

Baupumpe „KTV / KTVE“

Aluminiumgehäuse · Schmutzwasserpumpe mit guter Haltbarkeit gegenüber abrasiven Medien · Lieferung komplett mit Stecker und Storz Druckabgang · Schutzart IP 68 · Die **Typen KTVE** sind mit zuverlässigen Elektroden ausgerüstet. Kommt die Elektrode mit Wasser in Kontakt, startet die Pumpe. Sie stoppt nach einer Minute, sobald kein Kontakt mehr mit Wasser besteht.

Typ	KTV2.75	KTV2-22	KTV3-55
Förderhöhe/m	15	24	35
Fördermenge l/min	320	525	980
Druckanschluss	2” AG	2” AG	3” AG
Spannung/V	400	400	400
Leistung/kW	0,75	2,2	5,5
Eintauchtiefe/m	10	25	25
Gewicht/kg	11,5	23	47
Art.-Nr.	109510	109511	109512
Preis/St.	1.529,00	2.727,00	4.479,00

Abwasserpumpe

Freistromlaufrad in großem Pumpengehäuse · Feststoffe bis 35 mm können verpumpt werden · Abwasserbeständig · Schutzart IP 68

Typ	50 UT2.4S	50 UT2.75S
Förderhöhe/m	9	12,5
Fördermenge l/min	270	440
Druckanschluss	2" IG	2" IG
Spannung/V	230	230
Leistung/kW	0,4	0,75
Eintauchtiefe/m	10	10
Gewicht/kg	14	17
Art.-Nr.	110796	113062
Preis/St.	609,00	793,00

Abwasserpumpe „50 UTA"

Rohrnippel · Storz · Mit Schwimmerschalter · Freistromlaufrad in großem Pumpengehäuse · Feststoffe bis 35 mm können verpumpt werden · Abwasserbeständig · Schutzart IP 68

Typ	50 UTA2.4S	50 UTA2.75S
Förderhöhe/m	9	12,5
Fördermenge l/min	270	440
Druckanschluss	2" IG	2" IG
Spannung/V	230	230
Leistung/kW	0,4	0,75
Eintauchtiefe/m	10	10
Gewicht/kg	14	17
Art.-Nr.	115697	115699
Preis/St.	709,00	893,00

Motorpumpe „TDS2-50HA"

Ölalarm · Freistromlauf · Siebloch-Durchmesser 20 mm

Anwendung: geeignet für Quellenwasser, Grundwasser sowie leicht verschmutztes Wasser

Typ	TDS2-50HA
Förderhöhe/m	23
Fördermenge l/min	700
Auslass/mm	20
Motor	Honda GX 120 U1
Leistung/kW	2,9
Gewicht/kg	21
Art.-Nr.	117670
Preis/St.	909,00

Schmutzwasserpumpe, Benzin

Eine Wasserpumpe für viele Situationen, wenn es darum geht, große Mengen an Wasser schnell und effizient zu befördern · Kraftstoff Benzin · Handstart · Max. Förderhöhe 8 m

Typ	MP34-2	MP66-3
Förderhöhe/m	8	8
Förderlänge/m	30	27
Fördermenge max. l/min	700	1.340
Motor	Honda 163 cm³	Honda 242 cm³
Art.-Nr.	109309	109311
Preis/St.	1.391,00	1.891,00

Motorpumpe „EMP“

Hohe Förderleistung · Hochwertige Dichtungen · Ölmangel-Abschaltautomatik

· 3 x Schlauchschellen
· 2 x Schlauchkupplungen
· 1 x Saugkorb
· 1 x Zündkerzenschlüssel
· 2 x Dichtung für Schlauchkupplung
· 2 x Schlauchanschluss

Typ	EMP 205 (Frischwasser)	EMP 305 (Frischwasser)	EMP 305 ST (Schmutzwasser)	EMP 405 ST (Schmutzwasser)
Förderhöhe/m	28	28	26	30
Fördermenge l/min	600	1.000	1.100	1.666
Anschluss S/D	2” / 2”	3” / 3”	3” / 3”	4” / 4”
Feststoffe Ø/mm	4,5	6,0	28,0	25,0
Motor	ENDRESS E210	ENDRESS E210	ENDRESS E210	ENDRESS E390
Leistung/kW	4,4	4,4	4,4	7,6
Gewicht/kg	24	26	35	48
Art.-Nr.	118546	118547	118548	118549
Preis/St.	525,00	594,00	852,00	1.288,00

Flutbox

Mit der Erste Hilfe Flutbox haben Hochwasser-Opfer den Pegelstand im eigenen Keller mit ein paar Handgriffen unter Kontrolle · Für den stationären als auch transportablen Einsatz in verschiedenen Entwässerungssitutationen

Lieferumfang:

Tauchmotorpumpe U5KS: Förderleistung (Hmax 8 m, Qmax 11,5 m³/h) · 20 mm freier Durchgang in der Pumpenhydraulik · Motormantelkühlung und Thermoschutz · Schwimmerarretierung zur Erreichung minimaler Restwasserstände · Leitungslänge 10 m

Feuerwehrschlauch: Länge 12,5 m · Anschluss mittels C-Kupplung · Verlängerbar durch Standard C-Kupplung

Tragekorb: Mit integrierter Pumpenfixierung für sicheren Pumpenstand · Schutz der Pumpe vor Verschlammung · Wandaufhängung für Lagerung

Art.-Nr.	114709
Preis/St.	415,00

Tauchpumpe „SIMER 5“

Flachabsaugend bis 2 mm Restwasserniveau (aufgetauchter Betrieb) · Robustes Aluminiumgehäuse mit Einbrennlackierung · Selbstentlüftung bereits ab 5 mm Wasserstand · Auswechselbare Zuleitung · Kabellänge 10 m · Ein Trockenlauf der Pumpe (Betrieb ohne Fördermedium) über einen Zeitraum von mehr als 20 Minuten unbedingt vermeiden!

Förderhöhe/m	0 – 6
Fördermenge max. l/min	75
Schlauchweite/Zoll	1/2”–1”
Spannung/V	230
Art.-Nr.	115708
Preis/St.	245,00

Tauchpumpe „SIMER“, Ersatzkabel

Zubehör zu Tauchpumpe ohne Schwimmer zum Stecken

Art.-Nr.	107088
Preis/St.	98,00

Simer Level Control

Ermöglicht den automatischen Betrieb der Pumpe, wenn Wasser am Boden detektiert wird · Zubehör zu Simer Pumpe

Art.-Nr.	117778
Preis/St.	240,00

PVP. PRODUKT Bauschlauch, Mehrzweck „PYRAflex“

Abriebfest · öl-, benzin-, chemikalienbeständig · Beständig gegen Hitze, Alterung und Ozon · Geringer Druckverlust · Geringe Längsdehnung · Kein Reinigen und Trocknen erforderlich

Typ	A	B	C
Schlauchweite/mm	100	75	52
Temperaturbeständigkeit im Dauerbetrieb	-20 °C bis +80 °C	-20 °C bis +80 °C	-20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck/bar	16	16	16
Platzdruck/bar	50	50	50
Rollenlänge/m	20	20	20
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Art.-Nr.	109879	109880	109881
Preis/St.	424,00	256,00	181,00

PVP. PRODUKT

Bauschlauch „PYRAflex“

Für besonders schwere Beanspruchung · Sehr abriebfest durch hochfestes Polyestergarn, rundgewebt in Körperbindung. Aus EPDM Kautschuk · Kälteflexibel · Für Heißwasser geeignet · Eingebunden in Storz-Saugkupplung aus Leichtmetall

Typ	B	C
Schlauchweite/mm	75	52
Temperaturbeständigkeit im Dauerbetrieb	-20 °C bis +80 °C	-20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck/bar	16	16
Platzdruck/bar	60	60
Rollenlänge/m	20	20
Farbe	neon	neon
Art.-Nr.	109877	109878
Preis/St.	175,00	129,00

GOLLMER & HUMMEL hoses for heroes

Bau- und Industrieschlauch

Hochfestes Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung · Innenseele hochwertiger EPDM Kautschuk, kälteflexibel, auch geeignet für Heißwasser · Sehr glatt für minimalen Druckverlust · Komplett eingebunden in langen Kupplungen · Betriebsdruck 16 bar nur für Größe C + B und 10 bar für Größe A · Platzdruck 50 bar für Größe C + B und 30 bar für Größe A

Typ	A	B	C
Schlauchweite/mm	100	75	52
Temperaturbeständigkeit im Dauerbetrieb	-30°C bis +80°C	-30°B bis +80°C	-30°C bis +80°C
Betriebsdruck/bar	10	16	16
Platzdruck/bar	30	50	50
Rollenlänge/m	20	20	20
Farbe	weiß	weiß	weiß
Art.-Nr.	110218	110217	110216
Preis/St.	224,00	144,00	96,00

GOLLMER & HUMMEL hoses for heroes

Trinkwasserschlauch „Hilcoflex Aqua“

Trinkwasserpolyurethan mit Gewebeeinlage aus Polyestergarn · Keinerlei Ansatz Mikroben- und Bakterienwachstum · Hoch abriebfest · Sehr robust, verschleißfest und langlebig · Leicht zu reinigen und zu desinfizieren, Schlauch muss nicht getrocknet werden · Hervorragende Beständigkeit gegen alle handelsüblichen Desinfektionsmittel · Alterungs- und ozonbeständig · Platzsparend und leicht zu handhaben gegenüber PE oder Metallrohren · Sehr gute Kälteflexibilität

Typ	Hilcoflex Aqua	Hilcoflex Aqua
Schlauchweite/mm	52	52
Temperaturbeständigkeit im Dauerbetrieb	-20 °C bis +75 °C (Wasser)	-20 °C bis +75 °C (Wasser)
Betriebsdruck/bar	16	16
Platzdruck/bar	50	50
Rollenlänge/m	10	20
Farbe	blau	blau
Art.-Nr.	115998	115999
Preis/St.	270,00	502,00

KLOTZ® TECHNICS

BAU- UND INDUSTRIE-BEDARF

Admiral®

KOMPETENZ IN SCHLAUCHTECHNIK



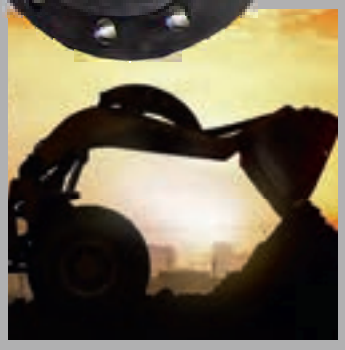

BAU- UND INDUSTRIESCHLÄUCHE
PRESSLUFTSCHLÄUCHE
GASSCHLÄUCHE
HYDRAULIK- UND KFZ-SCHLÄUCHE
WASSERSCHLÄUCHE
WEITERE TECHNISCHE SCHLÄUCHE
ARMATURENTECHNIK

www.klotztechnics.com

Bauschlauch „Admi®Star“

Komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storz-Kupplungen · Innen gummiert · Verrottungsfest · Abriebfest · Flexibel · Erhöhte Flammbeständigkeit · Decke: Polyestergarn, hell, mit Kennstreifen · Seele: SBR Gummi, schwarz, glatt · Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Typ	C	C	B	B	A
Schlauchweite/mm	52	52	75	75	100
Betriebsdruck/bar	10	10	10	10	10
Platzdruck/bar	30	30	30	30	30
Rollenlänge/m	20	30	20	30	20
Art.-Nr.	104120	104121	104122	104123	104124
Preis/St.	43,00	65,00	74,00	107,00	118,00

Industrie-Bauschlauch Admi®Star TEX BLACK

Seele: NBR, schwarz, glatt · Decke: NBR, schwarz, längsgerippt · Druckträger: hochfestes, weisses Polyestergarn, 3F rundgewebt · Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C · Hohe Abriebfestigkeit durch Längsrippen in der Außengummierung · Resistent gegenüber vielen Lösungsmitteln, Ölen und Treibstoffen sowie Laugen und Säuren mittlerer Konzentration · Komplett mit langen, wiederverwendbaren, geschützten Storzkupplungen

Anwendung: Für schwere Beanspruchung

Typ	C	B	A
Schlauchweite/mm	52	75	100
Betriebsdruck/bar	17	17	17
Platzdruck/bar	50	50	50
Rollenlänge/m	20	20	20
Art.-Nr.	120089	120900	120090
Preis/St.	168,00	256,00	363,00

Bauschlauch „Admi®Star EPDM“

Seele: EPDM, schwarz, glatt · Decke: helles Polyestergarn, 3F rundgewebt · Temperaturbereich: -30 °C bis +90 °C · Komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen, innen gummiert, verrottungsfest, abriebfest und sehr flexibel, erhöhte Flammbeständigkeit

Anwendung: Für hohe Ansprüche in Industrie, Landwirtschaft und Baugewerbe · Geeignet für Seewasser

Typ	C	B	A
Schlauchweite/mm	52	75	102
Betriebsdruck/bar	13	13	13
Platzdruck/bar	40	40	40
Rollenlänge/m	20	20	20
Art.-Nr.	120085	120899	120086
Preis/St.	72,00	114,00	181,00

Feuerwehrschlauch

DIN 14811 · Mit DIN-Storz-Druck-Kupplungen · Drahteinband · Prüf-Nummer – zugelassen für Feuerwehren · Verrottungs- und abriebfest · Decke: Polyestergarn, hell, zweifach gezwirnt · Seele: EPDM Gummi, schwarz, glatt · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Schlauchweite/mm	110	75	52
Typ	A	B	C
Betriebsdruck/bar	12	16	16
Platzdruck/bar	40	60	60
Rollenlänge/m	20	20	20
Art.-Nr.	109704	109705	109706
Preis/St.	a.A.	168,00	117,00

Saug- und Druckschlauch, PVC

Körper: PVC, transparent, grün · Druckträger: weiße Hart-PVC-Spirale · Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

Anwendung: Zum Durchleiten von Wasser, Gülle, Düngemittel, leichten Säuren und Laugen im Bereich Industrie, Gartenbau, Bau- und Landwirtschaft sowie zur Grundwasserabsenkung

Schlauchweite/mm	50	75	100
Betriebsdruck/bar	5	4	3
Platzdruck/bar	15	12	9
Rollenlänge/m	50	50	25
Art.-Nr.	109387	109388	109389
Preis/m	4,60	9,40	16,00

Saug- und Druckschlauch, Gummi

Seele: SBR, schwarz, glatt · Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert · Druckträger: synthetisches Textilgewebe und Stahlspirale · Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Anwendung: Für vielseitige Anwendungen in Landwirtschaft, Industrie und Baugewerbe · Geeignet zum Durchleiten von Wasser, Seewasser, Abwasser, flüssigem Naturdünger und nicht ätzenden Flüssigkeiten

Schlauchweite/mm	51	60	75
Betriebsdruck/bar	10	10	10
Platzdruck/bar	30	30	30
Rollenlänge/m	40	40	40
Art.-Nr.	110270	110271	110272
Preis/m	15,00	19,00	23,00

Saug-/Druckschlauch, PVC-Spiral Admi®Verde

Körper: PVC, transparent, grün · Druckträger: weiße Hart-PVC-Spirale · Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C · Komplett eingebunden mit Storz

Anwendung: Zum Durchleiten von Wasser, Gülle, Düngemittel, leichten Säuren und Laugen im Bereich Industrie, Gartenbau, Bau- und Landwirtschaft sowie zur Grundwasserabsenkung

Typ	B	A
Schlauchweite/mm	75	100
Betriebsdruck/bar	4	3,0
Platzdruck/bar	0,6	0,6
Rollenlänge/m	25	25
Art.-Nr.	120088	120087
Preis/St.	335,00	556,00

Trinkwasserschlauch Admi®Star DVGW

Seele: geschmacks- und geruchsneutral PU-Mischung · Decke: PU-Mischung, blau, glatt · Druckträger: hochfeste synthetische Garne, rundgewebt · Temperaturbereich: -50 °C bis +80 °C · Mit KTW-A Zulassung und DVGW W 270 Registrierung · Trinkwassergeeignete Storzkupplungen mit Messingstutzen und Alu-Knagge, eingebunden mit Edelstahldraht · Extrem alterungs-, ozon- und UV-beständig · Öl-, benzin- und chemikalienbeständig

Anwendung: Bestens geeignet für Wasserwerke, technische Hilfsdienste oder die Lebensmittelindustrie zur Trinkwasserübergabe oder zur Notversorgung

Typ	C
Schlauchweite/mm	52
Betriebsdruck/bar	17
Platzdruck/bar	50
Rollenlänge/m	20
Art.-Nr.	120091
Preis/St.	509,00

Trinkwasserschlauch „Admi®Triwa blue“

DVGW W27 und KTW-A Zulassung · Extrem flexibler TPE-Trinkwasser- und Lebensmittelschlauch · Geprüft für Kalt- und Warmwasser (+60 °C) · Material atoxisch und frei von Weichmachern · Seele: TPE, glatt · Decke: TPE, dunkelblau, glatt · Druckträger: Verknüpftes doppeltes NTS-Gewebe / Berst- und Betriebsdruck bei 23 °C · Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C

Schlauchweite/mm	13 x 2,6	19 x 3,5
Betriebsdruck/bar	10	10
Platzdruck/bar	30	30
Rollenlänge/m	50	50
Art.-Nr.	120905	119215
Preis/St.	223,00	368,00

Wasserschlauch, Gummi „Trix-Rotstrahl®“

Extrudierte Ausführung · Ozon-, licht- und witterungsbeständig · Seele: EPDM, schwarz, glatt · Decke: EPDM, schwarz/rot, glatt · Druckträger: extrem belastbare Spezialfaser · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Anwendung: Robuster Einsatz im Bereich Industrie, Hoch- und Tiefbau, Schifffahrt, Fuhrpark, Gartenbau, Landwirtschaft

Schlauchweite/mm	19	19
Schlauch eingebunden mit Schnellkupplung	Nein	Ja
Betriebsdruck/bar	20	BD 10
Platzdruck/bar	60	-
Rollenlänge/m	40	40
Art.-Nr.	115988	115989
Preis/St.	546,00	555,00

Wasserschlauch, 3-Lagen-PVC „Admiral® Florador“

Verwindungsfrei (No Twist) · Seele: PVC, schwarz, glatt · Decke: PVC, gelb, glatt, roter Streifen · Druckträger: hochfeste Trikoteinlage · Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

Anwendung: Für Standardanwendung in Bau, Industrie und Gartenanlagen

Schlauchweite/mm	13	13	19	19	19	19
Schlauch eingebunden mit Schnellkupplung	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Betriebsdruck/bar	BD 10	BD 10	10	BD 10	10	BD 10
Platzdruck/bar	-	-	30	-	30	-
Rollenlänge/m	25	50	25	25	50	50
Art.-Nr.	115965	115966	115967	115968	115969	115970
Preis/St.	31,50	53,00	35,00	49,50	70,00	86,00

Wasserschlauch, 4-Lagen-PVC „Admi®Flash“

Optische Sicherheit · Abriebfest · UV-beständig · Formstabil · Cadmiumfrei · Verwindungsfrei (No Twist) · Seele: PVC, schwarz, glatt · Decke: PVC, leuchtorange, glatt · Druckträger: hochfeste Trikoteinlage · Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

Anwendung: Für Baugewerbe, Industrie, kommunale Betriebe, Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau und Baumschulen

Schlauchweite/mm	19	19
Schlauch eingebunden	Nein	Ja
Betriebsdruck/bar	12	BD 10
Platzdruck/bar	36	–
Rollenlänge/m	50	50
Art.-Nr.	114006	114007
Preis/St.	100,00	113,00

Wasserschlauch, 5-Lagen-PVC „Profiflex®“

Robuster Trikotschlauch · Keine Querschnittsverengung unter Druck · Extreme Trennfestigkeit zwischen Seele und Decke · Verwindungsfrei (No Twist) · Seele: PVC, gelb, glatt · Decke: PVC, gelb, glatt, blauer Streifen · Druckträger: hochfeste Trikoteinlage · Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

Anwendung: Für Bau, Industrie und Erwerbsgärtner

Schlauchweite/mm	13	19	19	19	19
Schlauch eingebunden mit Schnellkupplung	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja
Betriebsdruck/bar	12	12	BD 10	12	BD 10
Platzdruck/bar	36	36	–	36	–
Rollenlänge/m	50	25	25	50	50
Art.-Nr.	108537	108539	108540	108538	108541
Preis/St.	55,00	61,00	62,00	97,00	113,00

Wasserschlauch, Gummi „Admi®Therm“

Hochwertiger Wasserschlauch in extrudierter Ausführung · Ozon-, licht- und witterungsbeständig · Seele: EPDM, schwarz, glatt · Decke: EPDM, schwarz, glatt, orange Streifen · Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden · Temperaturbereich: -40 °C bis +105 °C

Schlauchweite/mm	19	19	19	25
Schlauch eingebunden mit Schnellkupplung	Ja	Nein	Ja	Nein
Betriebsdruck/bar	BD 10	20	BD 10	20
Platzdruck/bar	–	60	–	60
Rollenlänge/m	20	40	40	40
Art.-Nr.	107952	104063	107953	115983
Preis/St.	101,00	169,00	190,00	237,00

Anwendung: Einsetzbar im Bereich Landwirtschaft, Gartenbau, Industrie und Baugewerbe · Geeignet für Wasser, leichte Säuren und alkalische Flüssigkeiten

Wasserschlauch, Gummi „Admiral® Super“

Extrudierte Ausführung · Ozon-, licht- und witterungsbeständig · Seele: NBR, schwarz, glatt · Decke: NBR, schwarz, glatt, rote Streifen · Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden · Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Schlauchweite/mm	13	13	19	19
Schlauch eingebunden mit Schnellkupplung	Nein	Ja	Nein	Ja
Betriebsdruck/bar	15	BD 10	15	BD 10
Platzdruck/bar	45	-	45	-
Rollenlänge/m	40	40	40	40
Art.-Nr.	115984	115985	115986	115987
Preis/St.	77,00	86,00	133,00	142,00

Anwendung: Industrie, Hoch- und Tiefbau, Gartenbau, Landwirtschaft und Schifffahrt

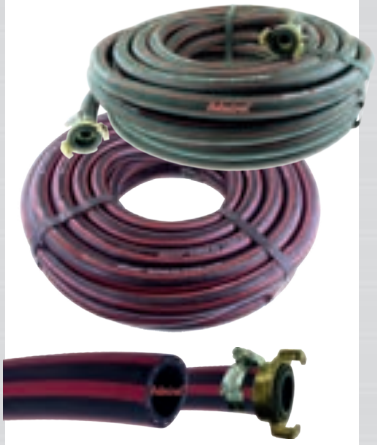

Schlauchwagen, Stahl

Mit Wasserdurchlauf · Pulverbeschichteter Qualitätsstahl · PVC-beschichtete Stahlkurbel · Maximaler Durchgang · Große Räder · Messing-Anschlüsse · Kapazitätsangabe für 13 / 19 / 25 mm PVC-Schlauch, bei Gummi Schlauch ca. 20 % weniger

Anwendung: Für gewerbliche Zwecke

Kapazität/m	80 / 50 / 25	120 / 80 / 35
Art.-Nr.	114008	115997
Preis/St.	110,00	156,00

Modelle in Edelstahl auf Anfrage lieferbar!

Sicherheits-Schlauchbrücke

Tragkraft 20 t · Gummi schwarz · Für Schläuche bis 90 mm Außendurchmesser · Ineinanderliegende Verbindungsteile geformt als Tragegriff · Flexible Anpassung an Unebenheiten im Boden · Robuste Ausführung

Abmessungen (L x B x H)/mm	300 x 865 x 90	300 x 1.010 x 90
Art.-Nr.	104126	115981
Preis/St.	74,00	95,00

Standrohr, Storz

DN80 · Niederschraubventile · Kopf drehbar

Weitere Modelle (geeicht / Trinkwasser-zertifiziert / etc.) auf Anfrage lieferbar!

Typ	1 Abgang: C	2 Abgänge: CC
Art.-Nr.	115957	104157
Preis/St.	165,00	211,00

Drei-Wege-Verteiler

Messing · Allseits mit Schnellkupplung · PN 12 · Universal

Anschluss/Zoll	universal
Ausführung	mit Absperrung
Art.-Nr.	104079
Preis/St.	24,50

Verteiler, Storz

Mit Ventilabsperrung · 1 Eingang · 2 Ausgänge · C/CC auf AG 2,5" / 2 x 2"

Weitere Modelle (Anschluss mit STORZ B-Kupplung / 3 Ausgängen / Kugelabsperrung) auf Anfrage lieferbar!

Art.-Nr.	114070
Preis/St.	163,00

Strahlrohr, Storz

N-Strahlrohr mit Kupplung · Aluminium · Kugelabsperrung

Typ	C - 52 mm
Art.-Nr.	104148
Preis/St.	39,00

Saugkorb, Storz

Nach DIN mit Rückschlagventil und Entleerung · Aluminium-Legierung · Edelstahlkorb · Kunststoff-Rückschlagventil · Entleerung mit Seilvorrichtung

Typ	A	B	C
Art.-Nr.	109392	109391	109390
Preis/St.	267,00	188,00	130,00

Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. · Preise in blau = rabattfähig · Preise in grün = nicht rabattfähig · Preise in magenta = UVP des Herstellers

Überflurhydrantenschlüssel

DIN 3223 · Aus Temperguss

Typ	A
Art.-Nr.	104163
Preis/St.	27,00

Kupplungsschlüssel

Temperguss ohne Kälteschutz am Griffteil

Auch in gummierter, handlicher Form erhältlich!

Typ	A / B / C
Art.-Nr.	104162
Preis/St.	18,00

Unterflurhydrantenschlüssel

Stahl DIN 3223 · Innenvierkant

Innen-Ø/mm	32	14
Länge/m	1,10	0,75
Art.-Nr.	104161	115954
Preis/St.	57,00	20,00

Kugelhahn

PN 25 · Voller Durchgang · Messing · Vernickelt · 2 x Innengewinde

Anschluss/Zoll	2	3	4
Art.-Nr.	114067	114068	114069
Preis/St.	36,50	100,00	140,00

Schlauchkupplung, Storz

Aluminium gegossen · Mit Nitril-Dichtung

Typ	C	B	A
Schlauchweite/mm	52	75	100
Art.-Nr.	104127	104128	104129
Preis/St.	8,30	13,50	34,00

Festkupplung, Storz

Storzteil aus Leichtmetall gegossen · Mit Nitril-Dichtung

Ausführung	Innengewinde	Innengewinde	Innengewinde	Innengewinde	Innengewinde	Innengewinde	Innengewinde
Typ	C auf 1 1/4"	C auf 1 1/2"	C auf 2"	C auf 2 1/2"	B auf 2 1/2"	B auf 3"	A auf 4"
Art.-Nr.	106984	106985	104132	104133	104134	104135	104136
Preis/St.	9,40	9,40	9,40	9,40	16,50	16,50	30,00

Ausführung	Außenge-winde	Außenge-winde	Außenge-winde	Außenge-winde	Außenge-winde	Außenge-winde	Außenge-winde
Typ	C auf 1 1/4"	C auf 2"	C auf 2 1/2"	B auf 2"	B auf 2 1/2"	B auf 3"	A auf 4"
Art.-Nr.	106987	104138	104139	104140	104141	104142	104143
Preis/St.	9,40	9,40	9,40	16,50	16,50	16,50	30,00

Übergangsstück, Storz

Storzteil aus Leichtmetall · Beidseitig mit Gummidichtung

Typ	D auf C	B auf C	B auf A	C auf 3/4”
Art.-Nr.	106989	104130	104131	104144
Preis/St.	17,50	24,50	45,50	16,50

Schnellkupplung

Messing · Nockenweite 40 mm

Ausführung	Schlauchtülle	Schlauchtülle	Schlauchtülle	Innengewinde	Innengewinde	Innengewinde	Innengewinde
Anschluss/Zoll	1/2	3/4	1	1/2	3/4	1	1 1/4
Tüllen-Ø/mm	13	19	25	13	9	25	32
Art.-Nr.	104064	104065	104066	104067	104068	104069	104070
Preis/St.	3,30	3,50	4,10	3,50	3,40	3,50	4,70

Ausführung	Außengewinde	Außengewinde	Außengewinde	Außengewinde
Anschluss/Zoll	1/2	3/4	1	1 1/4
Tüllen-Ø/mm	13	19	25	32
Art.-Nr.	104071	104072	104073	104074
Preis/St.	3,50	3,40	3,40	4,60

Schlauchschelle

Patentklemme mit endloser Schraube · DIN 3017 · Glanzverzinkter Stahl (W1) · Für festen Sitz des Schlauches · Gewinde gewalzt

Anschluss/Zoll	3/8	1/2	3/4	1	1
Spannweite/mm	10 – 16	12 – 20	16 – 25	20 – 32	25 – 40
Art.-Nr.	104090	104091	104092	104093	114555
Preis/St.	0,45	0,50	0,50	0,50	0,55

Schnellkupplung, Spritzdüse

Messing · Mit Drehmundstück für Vollstrahl, Brause und Absperrung

Anschluss/Zoll	3/4
Art.-Nr.	104087
Preis/St.	12,00

Schnellkupplung, Ersatzdichtung

NBR · Schwarz · Universal · Zubehör für Schnellkupplungen

Art.-Nr.	104078
Preis/St.	0,30

5

BAUSTROM & BELEUCHTUNG

Unsere Lieferanten:



Inverter-Stromerzeuger „ESE 2300 i“

Hohe Stromqualität · Kompakt und leise · Einfache Handhabung · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator Überlastungsschutz · Lastabhängige Motordrehzahl · Anschluss für 12 V Batterieladung · Parallelschaltfähigkeit · USB Anschluss · Ausziehbarer Handgriff · Transporträder

Kraftstoff	Benzin
Leistung/kVA	1,8
Motor	Yamaha MZ 80
Tankinhalt/l	4,1
Laufzeit/h	5
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	89
Schutzkontaktsteckdosen	1 x 230V 16A / 1 x USB 5V/2,1 A / 1 x DC 12V/8,3A
Gewicht/kg	23
Art.-Nr.	117800
Preis/St.	1.237,00

Inverter-Stromerzeuger „ESE 3000 i Silent“

Invertertechnologie · Hohe Stromqualität · Kompakt und leise · Einfache Handhabung · ENDRESS-Motor · Anschluss für 12 V Batterieladung · USB-Anschluss · Ausklappbarer Handgriff

Kraftstoff	Benzin
Leistung/kVA	3,0
Motor	ENDRESS-Motor
Tankinhalt/l	6,8
Laufzeit/h	5
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	93
Schutzkontaktsteckdosen	1 x 230 V / 16 A 1x 12V / 8,3 A 1x USB 5V / 2,1 A
Gewicht/kg	41
Art.-Nr.	116429
Preis/St.	1.348,00

Stromerzeuger, Benzin

Die Profi Benzin Stromerzeuger 400 V oder 230 V mit Großtank für Handwerk, Bau und Industrie · Hochleistungs-Synchrongenerator IP 23 · Generator mit Low Distortion für saubere Spannung · Großtank aus Stahl mit Tankfüllstandsanzeige · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator Überlastungsschutz · Startsystem: Reversierstarter · **Art.-Nr. 109380, 109381:** auch als E-Start lieferbar

Anwendung: Starke Elektrowerkzeuge · Garten-/ Baugeräte · Pumpen · Inverter-Schweißgeräte

Typ	ESE 206 HS-GT	ESE 306 HS-GT	ESE 406 HS-GT	ESE 606 DHS-GT
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Leistung/kVA	2,5	2,9	4,2	7,0
Motor	Honda GX 160	Honda GX 200	Honda GX 270	Honda GX 390
Tankinhalt/l	20	20	30	30
Laufzeit bei 3/4 Last/h	22	18	18	14
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	96	96	97	97
Schutzkontaktsteckdosen	2 x 230 V / 16 A	2 x 230 V / 16 A	2 x 230 V / 16 A	1 x 230 V / 16 A, 1 x CEE 230 V / 16 A, 1 x 400 V / 16 A
Gewicht/kg	41	43	61	81
Art.-Nr.	114832	113091	109380	109381
Preis/St.	930,00	1.166,00	1.504,00	2.098,00

Stromerzeuger, Benzin „ESE 1006 DBS-GT“

Der professionelle Benzin Stromerzeuger 400 / 230 V mit Großtank für Handwerk, Bau und Industrie · Compoundgeregelter Hochleistungs-Synchrongenerator IP 23 · Generator mit Low Distortion für saubere Spannung · Großtank aus Stahl mit Tankfüllstandsanzeige · Tragegriffe · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator Überlastungschutz · Startsystem: Reversierstarter · Auch als E-Start lieferbar

Anwendung: Starke Elektrowerkzeuge, Garten-/Baugeräte, Pumpen, Inverter-Schweißgeräte

Kraftstoff	Benzin
Leistung/kVA	10,0
Motor	B&S Vanguard
Tankinhalt/l	16
Laufzeit bei 3/4 Last/h	5
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	97
Schutzkontaktsteckdosen	2 x 230 V / 16 A, 1 x CEE 400 V / 16 A
Gewicht/kg	119
Art.-Nr.	109382
Preis/St.	4.114,00

Stromerzeuger, Diesel

Inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02 · Schallisoliertes Gehäuse für geringe Betriebsgeräusche · HATZ & Lombardini Diesel Motoren · Starterbatterie 12 V · Generator Überlastungsschutz · Kranverlademöglichkeit · **Art.-Nr. 117017:** Anschluss für externe Betankung · 1-Klicksystem inkl. Kraftstoffförderpumpe · Tragegriffe klappbar · **Art.-Nr. 117018:** Kompakte Maße - passt auf eine Europalette · Großtank 35 Liter

Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz auf Bau- und Montagestellen gemäß der DGUV Information 203 - 032

Typ	ESE 608 DHG ES DI ISO DUPLEX Silent
Leistung/kVA	6,0
Spannung/V	400 / 230
Startsystem	Elektrostart
Tankinhalt/l	6
Schutzkontaktsteckdosen	3 x 230 V / 16 A, 1 x 400 V / 16 A
Gewicht/kg	150
Art.-Nr.	117017
Preis/St.	8.610,00

Stromerzeuger, Benzin „DUPLEX PLUS Line“

Inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02 · Bis zu 30 % weniger Kraftstoffverbrauch · Schutzart IP 54 · Bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator · Spannungsstabilität ± 1% bei 3-Generatoren · Bürstenlose Technologie, dadurch 20.000 Betriebsstunden · Gleichzeitiger Einsatz von elektrischen und induktiven Verbrauchern

Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz auf Bau- und Montagestellen gemäß der DGUV Information 203 - 032

Typ	ESE 406 HG-GT ISO DUPLEX	ESE 606 DHG-GT ISO DUPLEX	ESE 1006 DHG-GT ES ISO DUPLEX	ESE 1306 DHG-GT ES ISO DUPLEX	ESE 1506 DHG-GT ES ISO DUPLEX
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Leistung/kVA	4,0	6,0	10,6	12,0	13,0
Motor	Honda GX 270	Honda GX 390	Honda GX 630	Honda GX 690	Honda GX 690
Tankinhalt/l	33	33	20	20	20
Laufzeit bei 3/4 Last/h	20,5	15,5	4,8	4,4	3,8
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	95	97	97	97	99
Steckdosen	2 x 230 V / 16 A , 1 x CEE 230 V / 32 A	2 x 230 V / 16 A, 1 x CEE 400 V / 16 A	2 x 230 V / 16 A, 2 x CEE 400 V / 16 A	2 x 230 V / 16 A , 1 x CEE 400 V / 16 A, 1 x CEE 400 V / 32 A	2 x 230 V / 16 A , 1 x CEE 400 V / 16 A, 1 x CEE 400 V / 32 A
Gewicht/kg	94	104	165	165	174
Art.-Nr.	117019	117020	117021	117022	117023
Preis/St.	3.011,00	3.766,00	5.828,00	6.208,00	6.222,00

Stromerzeuger, Diesel „ESE 15 YW-B“

Motor gem. Abgasstufe Stage V · Galvanisierte Haube für erhöhten Korrosionsschutz · Zentrale Kranverladeöse · Absicherung über Leitungsschutzschalter · Schallisolierendes Gehäuse für geringe Betriebsgeräusche

Sonderausstattung möglich - nicht nachrüstbar

Typ	ESE 15 YW-B
Kraftstoff	Diesel
Leistung kVA/kW	13,67 / 10,94
Motor	YANMAR 3TNV88F
Kühlung	wassergekühlt
Tankinhalt/l	51
Laufzeit bei 3/4 Last/h	20
Steckdosen	1 x CEE 400 V / 32 A, 1 x CEE 400 V / 16 A, 2 x 230 V / 16 A, 2 x 230 V / 16 A, 1 x 230 V / 16 A
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	93
Gewicht/kg	480
Art.-Nr.	118541
Preis/St.	10.549,00

Stromerzeuger, Diesel „ESE 20 YW-B“

Motor gem. Abgasstufe Stage V · Galvanisierte Haube für erhöhten Korrosionsschutz · Zentrale Kranverladeöse · Absicherung über Leitungsschutzschalter · Schallisolierendes Gehäuse für geringe Betriebsgeräusche

Sonderausstattung möglich - nicht nachrüstbar

Typ	ESE 20 YW-B
Kraftstoff	Diesel
Leistung kVA/kW	19,34 / 15,47
Motor	YANMAR 4TNV88
Kühlung	wassergekühlt
Tankinhalt/l	51
Laufzeit bei 3/4 Last/h	13,04
Steckdosen	1 x 230 V / 16 A, 2 x CEE 230 V / 16 A, 1 x CEE 400 V / 16 A, 1 x CEE 400 V / 32 A
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	93
Gewicht/kg	495
Art.-Nr.	118542
Preis/St.	11.539,00

Stromerzeuger, Diesel „Rental Line“

Schallgedämmte Haube - extra leise · Motor gem. Abgasstufe Stage V · Manuell/Automatik Schalttafel IP 54 · Grundrahmen mit durchgehenden Staplerlaschen und Rammschutz · Galvanisierte Haube für erhöhten Korrosionsschutz · Großer Stahltank für lange Laufzeiten · Auslass für die externe Betanktung inkl. Drei-Wege-Kraftstoffhahn · Flüssigkeitsauffangwanne zum Schutz der Umwelt · Problemloser Einsatz auch im Winter durch serienmäßige Motor und Kühlmittelvorwärmung · Batteriehauptschalter · Manuelle Ölabsaugpumpe · Fernstartanschluss · Dieselfilter mit Wasserabscheider

Sonderausstattung möglich - nicht nachrüstbar

Typ	Rental ESE 20 YW/RS	Rental ESE 35 YW/RS	Rental ESE 40 IW/RS
Leistung kVA/kW	19,6 / 15,7	32,5 / 26,0	40,0 / 32,0
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Motor	YANMAR 4TNV88	YANMAR 4TNV98C	FPT - F34
Tankinhalt/l	190	190	260
Laufzeit bei 3/4 Last/h	44,9	32,2	55,3
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	89	92	
Gewicht/kg	985	1.105	1.434
Art.-Nr.	120848	118543	120849
Preis/St.	17.789,00	a.A.	a.A.

Flutlichtanlage, mobil „EFA 630 UFO 400“

Blendfreie LED Beleuchtungseinheit · Neigungsbereich 0-60° · Wartungsfreies Leuchtmittel · Stoßfestes Polycarbonat Gehäuse · Betriebstemperaturbereich -20 °C / + 40°C · Dimmbar 1 - 100% · Energieeffizienzklasse A++ · Einfach und schnell verstellbare Abstellstützen

Anwendung: Hoch- und Tiefbau · Bergbau · Rettungseinsätz · Autobahn- und Flughafenbaustellen

Lampen	1 x 400 W LED
Lichtpunkthöhe/m	6,3
Lichtstrom ca./Lumen	50.000
Beleuchtungsbereich/m²	1.000
Mast Hubsystem	Manuell
Gewicht/kg	220
Art.-Nr.	116423
Preis/St.	5.812,00

Flutlichtanlage, mobil „EFA 840 S4 320“

Flutlichtanlage und mobile Stromversorgung in einem · Benutzerfreundlich · Langlebig · Zuverlässig · Wartungsfreier Aluminium-Teleskopmast mit einfacher Bedienung · Drehteller 340° drehbar · Schwenkbarer Spezial-LED-Strahler · Ausfahrbare Stützen für einen sicheren Stand

Anwendung: Hoch- und Tiefbau · Bergbau · Rettungseinsatz · Autobahn- und Flughafenbaustellen

Lampen	4 x 320 W LED
Lichtpunkthöhe/m	8,4
Lichtstrom ca./Lumen	167.300
Beleuchtungsbereich/m²	4.500
Mast Hubsystem	Hydraulisch
Motor	FPT - F36
Leistung/kW	3,5
Kühlung	wassergekühlt
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt/l	170
Laufzeit/h	243
Gewicht/kg	980
Art.-Nr.	116424
Preis/St.	18.718,00

Flutlichtanlage, mobil „EFA 850 S4 320 ST“

Flutlichtanlage und mobile Stromversorgung in einem · Benutzerfreundlich · Langlebig · Zuverlässig · Wartungsfreier Aluminium-Teleskopmast mit einfacher Bedienung · Drehteller 340° drehbar · Schwenkbarer Spezial-LED-Strahler · Vollverzinktes Fahrwerk nach StVZO · Ausfahrbare Stützen für einen sicheren Stand

Anwendung: Hoch- und Tiefbau · Bergbau · Rettungseinsatz · Autobahn- und Flughafenbaustellen

Lampen	4 x 320 W LED
Lichtpunkthöhe/m	8,5
Lichtstrom ca./Lumen	167.300
Beleuchtungsbereich/m²	4.500
Mast Hubsystem	Hydraulisch
Motor	FPT - F36
Leistung/kW	3,5
Kühlung	wassergekühlt
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt/l	100
Laufzeit/h	180
Gewicht/kg	980
Art.-Nr.	116425
Preis/St.	19.289,00

Energiespeicher „EES D“

Ausführung B nach DGUV Information 203-032 · Innovatives Batterie-Speichersystem mit Lithium-Ionen-Batterien · Sichere und einfache Bedienung durch übersichtliche Schalttafel · Parallel schaltbar zur Kapazitätserhöhung · Kranverladeöse · Grundrahmen mit durchgehnden Staplerlaschen · Durchdachte Kühlung - Luftansaugung über Luftfilterelement von oben für staubfreien Innenraum · Betriebstemperatur -10 °C bis +50 °C · Schutzart IP 54 · Europalettenmaß · Rundum zugänglich durch große Wartungstüren · Schutzmaßnahme: RCD (Fehlerstromschutzeinrichtung)

Sonderausstattung möglich - nicht nachrüstbar

Typ	EES D 15/30	EES D 30/30
Dauerleistung/kVA	12	30
Spannung/V	400 / 230	400 / 230
Steckdosen	2 x 230 V / 16 A , 1 x CEE 400 V / 32 A, 1 x CEE 400 V / 63 A, 1 x CEE 400 V / 125 A	2 x 230 V / 16 A , 1 x CEE 400 V / 32 A, 1 x CEE 400 V / 63 A, 1 x CEE 400 V / 125 A
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.200 x 800 x 1.750	1.200 x 800 x 1.750
Gewicht/kg	850	900
Art.-Nr.	119053	119054
Preis/St.	**a.A.**	**a.A.**

Inverter-Stromerzeuger, Benzin „P-Serie“

Robustes, kompaktes Gehäuse · Leicht · Leise durch lastabhängige Motordrehzahl · Liefert stabilen Strom für sensible elektronisch geregelte Verbraucher

Typ	P 2200i	P 3000i
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Leistung/kW	1,9	2,5
Motor	Pramac 98 cc	Pramac 149 cc
Tankinhalt/l	4,5	4
Steckdosen	1 x Schuko 230 V / 16 A, 2 x USB-Anschlüsse, 12 V DC 8 A	2 x Schuko 230 V / 16 A, 2 x USB-Anschlüsse
Schalldruck bei 7m/dB(A)	66	61
Gewicht/kg	21	27
Art.-Nr.	130175	118985
Preis/St.	710,00	792,00

Stromerzeuger, Benzin „ES Serie“

Kompakte, mobile Stromerzeuger für den gewerblichen Dauereinsatz · HONDA GX Industriemotor · Handstart · Großer Kraftstofftank für lange Laufzeiten · Seitliche Schutzbleche aus Stahl · Schallgedämmter Auspuff · **Art.-Nr. 118580 + 118581:** Serienmäßig mit automatischer Spannungsregulierung AVR ausgestattet

Typ	ES 4000 SHI	ES 5000 THI	ES 8000 THI
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin
Dauerleistung COP/kVA	2,9	5,4 / 3,5	7,0 / 3,7
Spannung/V	230	400 / 230	400 / 230
Motor	Honda GX 200	Honda GX 270	Honda GX 390
Generator	Synchron	Synchron AVR	Synchron AVR
Tankinhalt/l	11	11	11
Abmessungen (L x B x H)/mm	623 x 409 x 500	729 x 500 x 536	729 x 500 x 536
Gewicht/kg	43	75	81
Art.-Nr.	118579	118580	118581
Preis/St.	1.046,00	1.817,00	1.924,00

Stromerzeuger, Benzin „PX“

Die PX Baureihe ist speziell für Anwender entwickelt, die auf die Vorzüge einer Profimaschine in Design, Handhabung und Leistungsfähigkeit auch im privaten Einsatzbereich nicht verzichten möchten und dabei auch die Wirtschaftlichkeit bei Anschaffung, Einsatz und Wartung Rechnung tragen · Serienmäßig mit automatischer Spannungsregulierung AVR ausgestattet

Typ	PX 4000 SXI	PX 5000 SXI	PX 8000 SXB	PX 8000 TXB
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Dauerleistung COP/kVA	2,5	3,9	5,0	5,0 / 1,5
Spannung/V	230	230	230	400 / 230
Motor	Pramac 4-Takt OHV	Pramac 4-Takt OHV	Pramac 4-Takt OHV, Elektrostart	Pramac 4-Takt OHV, Elektrostart
Generator	Synchron AVR	Synchron AVR	Synchron AVR	Synchron AVR
Tankinhalt/l	18,5	27	27	27
Abmessungen (L x B x H)/mm	600 x 439 x 588	727 x 515 x 670	727 x 515 x 670	727 x 515 x 670
Gewicht/kg	53	79	94	97
Art.-Nr.	112686	112687	118583	118584
Preis/St.	694,00	1.038,00	1.262,00	1.539,00

Stromerzeuger, Benzin „SP“

Mobiles Kraftpaket mit maximaler Sicherheit · Serienmäßig mit Isolationsüberwachung für bestmöglichen Personenschutz · Generatorschutzklasse IP 54 · 4-fach INenn Anlaufstrom

Typ	SP 8000 THI
Kraftstoff	Benzin
Dauerleistung COP/kVA	6,8 / 4,0
Spannung/V	400 / 230
Motor	Honda GX 390 (Handstart)
Generator	IP 54 Synchron AVR
Tankinhalt/l	27
Abmessungen (L x B x H)/mm	840 x 615 x 753
Gewicht/kg	113
Art.-Nr.	118588
Preis/St.	3.678,00

Energiespeicher „LX 45/90“

Wartungsfreie Deep-Cycle OPzV-S Batterien · Erweitertes EMS mit Touchscreen-Steuerung · 100A Durchgangskapazität · GSM-Fernüberwachung · DC-Isolator für das ganze System mit Vorladefunktion · V50™ für verbesserte DC-Bus-Stabilität · Automatischer Bypass für das ganze System · Umwandlung von einphasig zu dreiphasig

Dauerleistung PRP/kVA	45,0
Spitzenausgangsleistung (5s)/kW	90,0
Spannung/V	400 / 230
Nutzbare Energie (@80% DoD)/kWh	72,0
Abmessungen (L x B x H)/mm	2.012 x 1.183 x 2.012
Gewicht/kg	3.995
Art.-Nr.	119065
Preis/St.	a.A.

Energiespeicher „MX 15/37 LI“

Deep-Cycle Lithium-Ionen Batterie aus dem Automobilbereich · Erweitertes EMS mit Touchscreen-Steuerung · GSM-Fernüberwachung · DC-Isolator für das ganze System mit Vorladefunktion · Automatischer Bypass für das ganze System · Umwandlung von einphasig zu dreiphasig

Dauerleistung PRP/kVA	15,0
Spitzenausgangsleistung (5s)/kW	30,0
Spannung/V	400 / 230
Nutzbare Energie (@80% DoD)/kWh	30,0
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.600 x 1.020 x 1.708
Gewicht/kg	850
Art.-Nr.	119064
Preis/St.	a.A.

Lichtmast, mobil „LINKTOWER LED“

Mobiler Lichtmast, der durch eine externe Stromquelle, z. B. einem Generator, durch das Netz oder einem anderen Lichtmast mit eingebautem Generator gespeist werden kann · Die Haupteigenschaft besteht darin, dass bis zu 3 Einheiten in Serie mit einer einzigen Stromquelle verbunden werden können, so dass bei geringem Kraftstoffverbrauch ein großer Bereich beleuchtet werden kann · Einfaches Handling · Verschließbare Zugriffstüren · Neue Stabilisatoren · Regenschutz · Regengeschütztes Bedienteil

Lampenleistung/W	4 x 240
Lampen	G4 LED
Lichtstrom ca./Lumen	139.200
beleuchtete Fläche/m²	2.800
min. Abmessungen (L x B x H)/mm	1.230 x 780 x 2.180
max. Abmessungen (L x B x H)/mm	1.870 x 1.460 x 6.700
Gewicht/kg	246
Art.-Nr.	120295
Preis/St.	5.935,00

Lichtmast, mobil „V20 Y2“

Mobiler Lichtmast mit 4 x 320 W LED-Hochleitungs-Flutlichtern · Betriebszeit 143 Stunden · Digitalregler · Niederspannungs-LED · 3 Türen für einen großzügigen Zugang · RLS - Stabilisatoren mit Schnellverriegelung · Geringer Geräuschpegel von 58 dB(A) auf 7 Meter Entfernung · Doppelte Leistung - Sie können einen V20 mit einem anderen V20 verbinden und zwei Lichtmasten mit nur einem Motor betreiben

Lampenleistung/W	4 x 320
Lampen	G4 LED
Lichtstrom ca./Lumen	188.160
beleuchtete Fläche/m²	4.500
min. Abmessungen (L x B x H)/mm	2.250 x 1.400 x 2.436
max. Abmessungen (L x B x H)/mm	2.640 x 1.900 x 8.500
Gewicht/kg	980
Art.-Nr.	120296
Preis/St.	19.604,00

Stromerzeuger, Benzin „2022 E-P/YHBA SS“

Kompakte, superschallgedämmte Bauweise · Ölmangel-Abschaltautomatik · Zwei Schuko-Steckdosen · Besonders für sensible Verbraucher geeignet

Lieferumfang: Stromerzeuger, Werkzeugtasche mit Batterieladekabel, T-Schraubenschlüssel mit Kreuzschlitz- und 10 mm Sechskantaufsatz, Zündkerzenschlüssel, Ölmeßkanne mit Einfüllhilfe

Leistung/kVA	1,8
Spannung/V	230
Motor	Yamaha MZ 80
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt/l	3,9
Laufzeit bei Vollast/h	4,5
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	93
Gewicht/kg	21,5
Art.-Nr.	120796
Preis/St.	1.243,00

Stromerzeuger, Benzin „2801 E-A/SHBA“

Zwei Schuko-Steckdosen · Ölmangel-Abschaltautomatik · Großer Tank für lange Laufzeit mit optischer Tankanzeige

Leistung/kVA	2,2
Startsystem	Handstart
Spannung/V	230
Motor	B&S Series XR950
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt/l	15
Laufzeit bei Vollast/h	12,5
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	96
Gewicht/kg	42
Art.-Nr.	117068
Preis/St.	1.085,00

Stromerzeuger, Benzin „3011 E-AA/HEBA Super Silent“

Kompakte, schallgedämmte Bauweise · Schalldämmverkleidung zur Wartung werkzeuglos abnehmbar · 2 Schuko-Steckdosen · Abschaltbare Anlaufverstärkung · Betriebsstundenzähler · Ölmangel-Abschaltautomatik

Leistung/kVA	3,0
Startsystem	Elektrostart
Spannung/V	230
Motor	Honda GX 200
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt/l	13
Laufzeit bei Vollast/h	8
Schutzkontaktsteckdosen	2 x 230 V
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	92
Gewicht/kg	65
Art.-Nr.	113433
Preis/St.	3.020,00

Stromerzeuger, Benzin „3011 E-AA/HHBA Super Silent“

Kompakte, schallgedämmte Bauweise · Schalldämmverkleidung zur Wartung werkzeuglos abnehmbar · 2 Schuko-Steckdosen · Abschaltbare Anlaufverstärkung · Betriebsstundenzähler · Ölmangel-Abschaltautomatik

Leistung/kVA	3,0
Startsystem	Handstart
Spannung/V	230
Motor	Honda GX 200
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt/l	13
Laufzeit bei Vollast/h	8
Schutzkontaktsteckdosen	2 x 230 V
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	92
Gewicht/kg	65
Art.-Nr.	113430
Preis/St.	2.291,00

Stromerzeuger, Benzin „3022 E-P/YHBA SS“

Kompakte, superschallgedämmte Bauweise · Ölmangel-Abschaltautomatik · Zwei Schuko-Steckdosen · Lastabhängige Drehzahlregelung · USB-Ladeschnittstelle · Parallelbetrieb mit baugleichem Gerät möglich

Leistung/kVA	2,6
Spannung/V	230
Motor	Yamaha MZ 175
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt/l	6
Laufzeit bei Vollast/h	3,6
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	96
Gewicht/kg	41
Art.-Nr.	120798
Preis/St.	1.755,00

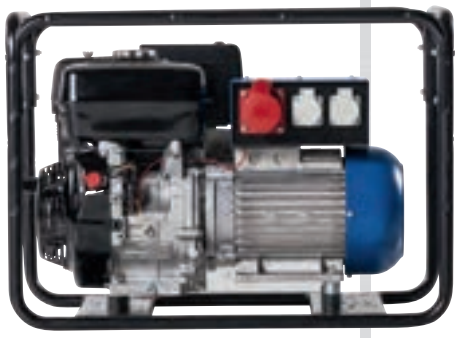

Stromerzeuger, Benzin „4400 ED-A/HHBA“

Asynchron Generator · Ölmangel-Abschaltautomatik · Schutzart IP 54, daher für den täglichen Baustelleneinsatz geeignet

Anwendung: Größere Elektrowerkzeuge, Handkreissägen, Winkelschleifer, Kompressoren, Rasenmäher, Elektrohobel, Wasserpumpen

Leistung (3ph./1ph.)/kVA	4,1 / 3,8
Startsystem	Handstart
Spannung/V	400 / 230
Motor	Honda GX 270
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt/l	5,9
Laufzeit bei Vollast/h	2
Schutzkontaktsteckdosen	2 x 230 V / 1 x 400 V
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	98
Gewicht/kg	72
Art.-Nr.	108030
Preis/St.	1.759,00

Stromerzeuger, Benzin „5022 E-P/EBA RSS“

Inverter Technologie · E-Start/Handstart · Fernbedienung · Automatischer Choke · Radsatz mit ausziehbarem Griff · Digitale Anzeige: Betriebsstunden, Laufzeit, Belastung, Betriebsmeldungen, Tankvolumen, Überlast · 1x Schuko 230V, 1x CEE 230V/32A, 1x 12V DC, 2x USB

Leistung/kVA	5,0
Spannung/V	230
Motor	Dinking DK180F/P
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt/l	6
Laufzeit bei Vollast/h	4,75
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	97
Gewicht/kg	51,5
Art.-Nr.	120797
Preis/St.	1.828,00

Stromerzeuger, Benzin „6400 ED-A/HHBA“

Asynchron Generator · Ölmangel-Abschaltautomatik · Schutzart IP 54, daher für den täglichen Baustelleneinsatz geeignet

Anwendung: Größere Elektrowerkzeuge, Kompressoren, Häcksler, Tischkreissägen, E-Schweißgeräte

Leistung (3ph./1ph.)/kVA	5,9 / 5,0
Startsystem	Handstart
Spannung/V	400 / 230
Motor	Honda GX 390
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt/l	6,5
Laufzeit bei Vollast/h	2
Schutzkontaktsteckdosen	2 x 230 V / 1 x 400 V
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	98
Gewicht/kg	92
Art.-Nr.	108031
Preis/St.	2.213,00

Stromerzeuger, Benzin „7401 PS“

Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer · Teilgekapselt mit gedämmtem Stahlblech · Geräuscharm · Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff · Abschaltbare Anlaufverstärkung · Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten · Ölmangel-Abschaltautomatik · Kraftstoffanzeige · 3 x Schuko-Steckdose IP 67, 1 x CEE 1~ 16 A IP 67, 1 x CEE 3~ 16 A IP 67, 1 x KfZ 12 V DC Anschluss

Typ	7401 ED-AA/HHBA PS	7401 ED-AA/HEBA PS
Startsystem	Handstart	Elektrostart
Leistung (3ph./1ph.)/kVA	6,48 / 5,15	6,48 / 5,15
Spannung/V	400 / 230	400 / 230
Motor	Honda GX 390 RT2	Honda GX 390 RT2
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Tankinhalt/l	19	19
Laufzeit bei Vollast/h	11	11
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	97	97
Gewicht/kg	119	119
Art.-Nr.	117069	117070
Preis/St.	3.928,00	4.503,00

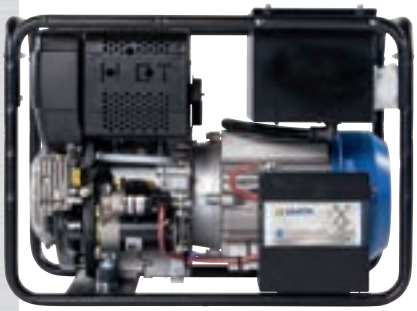

Stromerzeuger, Diesel „7801 ED-AA/ZEDA“

Asynchron Generator · Kraftstoffanzeige und Ölmangel-Abschaltautomatik · Volle Wechselstromleistung von 4.500 W über ein CEE 32 A-1ph Steckdose abnehmbar · Abschaltbare Anlaufstromverstärkung (wahlweise) · Extrem lange Lebensdauer · Schutzart IP 54, daher für den täglichen Baustelleneinsatz geeignet

Anwendung: Mittlere Elektrowerkzeuge, Winkelschleifer, Bohrhämmer, Häcksler, E-Schweißen

Leistung (3ph./1ph.)/kVA	6,4 / 4,0
Startsystem	Elektrostart
Spannung/V	400 / 230
Motor	Hatz 1B50
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt/l	5
Laufzeit bei Vollast/h	2,2
Schutzkontaktsteckdosen	1 x 230 V / 16 A, 1 x CEE 230 V / 16 A, 1 x 400 V / 16 A
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	100
Gewicht/kg	132
Art.-Nr.	110214
Preis/St.	5.614,00

Stromerzeuger, Benzin „12000 ED-S/SEBA Silent“

Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 6,5 Stunden · Ölmangel-Abschaltautomatik · 1 x CEE 1~ 32 A, 1 x CEE 2~ 32 A, 2 x Schuko-Steckdose

Anwendung: Größere Elektrowerkzeuge, Bohrhämmer, Winkelschleifer, Handkreissägen, Kompressoren, Häcksler, Tischkreissägen, E-Schweißen

Leistung (3ph./1ph.)/kVA	12,0 / 6,0
Startsystem	Elektrostart
Spannung/V	400 / 230
Motor	B&S 21 HP
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt/l	16,5
Laufzeit bei Vollast/h	4,0
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	96
Gewicht/kg	148 mit Batterie
Art.-Nr.	117071
Preis/St.	5.928,00

Stromerzeuger, Benzin „14000 ED-S/SEBA RSS Cube zivil“

Leistungsstarker Synchrongenerator für hohe Anlaufströme · Tragegriff · 12 V DC Steckdose zum Anschluss von 12V Verbrauchern · 1 x Drehstrom-CEE Steckdose 32 A · 1 x Wechselstrom-CEE Steckdose 32 A · 3 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A · Optional mit IT/TN-Netzumschaltung

Leistung (3ph./1ph.)/kVA	13,4 / 5,9
Startsystem	Elektrostart
Spannung/V	400 / 230
Motor	B&S 386447
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt/l	19,5
Laufzeit bei Vollast/h	3,4
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	95
Gewicht/kg	147,5 inkl. Batterie
Art.-Nr.	117073
Preis/St.	7.623,00

Stromerzeuger, Diesel „15014 ED-S/MEDA Super Silent“

1/3-phasig · Notstromversorgung · Kompakte Bauweise · Elektrostart · Ölmangel-Abschaltautomatik · Inselsteuerung IS 10

Anwendung: Große Elektrowerkzeuge · Schutzgasschweißanlagen · Kompressor · Tischkreissäge · E-Schweißen

Leistung (3ph./1ph.)/kVA	15,0 / 6,0
Startsystem	Elektrostart
Spannung/V	400 / 230
Motor	Mitsubishi S4L2
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt/l	205
Laufzeit bei Vollast/h	50
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	92
Gewicht/kg	650
Art.-Nr.	114712
Preis/St.	16.306,00

Stromerzeuger, Diesel „60014 ED-S/DEDA Super Silent“

Industrieller Dieselmotor · Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung · Grundrahmen mit Auffangwanne · Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger · Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung · Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung · Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung

Leistung/kVA	60,0
Startsystem	Elektrostart
Spannung/V	400 / 230
Motor	Deutz BF4M2011C
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt/l	160
Laufzeit bei 3/4 Last/h	10,4
Schutzkontaktsteckdosen	optional
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	61
Gewicht/kg	1.260
Art.-Nr.	113431
Preis/St.	24.833,00

Stromerzeuger, Diesel „60015 ED-S/IEDA SS“

Industrieller Dieselmotor · Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung · Grundrahmen mit Auffangwanne · Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger · Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung · Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung · Abgasleitung mit spezieller Mineralfaserisolierung · Weltweiter Aftersale-Service

Leistung/kVA	60,0
Startsystem	Elektrostart
Spannung/V	400 / 230
Motor	Iveco N45SM1F
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt/l	160
Laufzeit bei Vollast/h	16,7
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	65
Gewicht/kg	1.270
Art.-Nr.	117072
Preis/St.	32.831,00

GÖLZ Mobile Stromversorgung „BattPack 5048“

Frei von Lärm und Abgasen · Kein Tanken von Benzin-Stromerzeugern · Hohe Leistung, 5 kW Dauerbetrieb · 4,8 kWh Batterie Kapazität (erweiterbar) · Kurze Ladezeit, 3 Stunden · Schutzart IP67 für extreme Bedingungen

Anwendung: Elektrische, kabelgebundene Baugeräte · Plasma Schneider und Schweißgeräte · Batterieladegeräte · Leuchten in Industrie, Baustelle und Rettung · Catering, Kühlschränke, Kaffeemaschinen · Outdoor, Camping und Festivals

Lieferumfang: 230V Ladekabel, AV-Ladekabel

Leistungsabgabe (Dauerleistung)/kW	5,0
Batteriekapazität/kWh	4,8
AC-Ausgang	2 x 230 V / 16 A, 50 Hz
USB-Ausgang	USB-A 5V, USB-C 12V
Ladezeit/h bei 230 V, 16 A	3,0
Ladezyklen	6.000
Gewicht/kg	70
Art.-Nr.	120320
Preis/St.	7.550,00

PVP. 63.2/231-6 Anschlussverteilerschrank „PVP 63.2/231-6“

Nach neuer DIN VDE 0100-704

Verfügt gemäß DIN 43868 Teil 1 und 2 über eine Anschlußsicherung als NH-Lasttrenner, einer Messeinrichtung nach DIN 43870 in Schutzart IP 54, plombierbar und eine separat abnehmbare Zählerabdeckung, Schrankschutzart IP 44 (innere Bedienfront IP 21), Schutzisolierung bis einschl. Fehlerstromschutzschalter · Gehäuse: verzinkt, pulverbeschichtet, lackiert - orange · Inkl. 2 Kranösen schwenkbar an der Oberseite des Verteilers · Inkl. 2 Tragegriffe schwenkbar seitlich am Verteiler · Fußgestell geschweißt und feuerverzinkt mit Befestigungslaschen für Erdnägel

Bestückung:

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
- 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
- L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen bis 35 qmm
- 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler
- 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18, 3/63A (abgesichert mit 63A), absperrbar
- 1 FI-Schalter 63/4/0,3 A, allstromsensitiv, Typ B, für CEE-Steckdose 5/63 A
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, allstromsensitiv, Typ B, für weitere Steckdosen
- 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
- 3 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 3 Automaten C 32 A, 3-pol.
- 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über o. g. Hauptsicherung
- 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Art.-Nr.	117416
Preis/St.	1.980,00

STEIDELE Stromverteiler Anschluss-Schrank „A 80“

Bestückung:

1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung · 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A) · L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden Bügelklemmen bis 35 qmm, N mit Bügelklemme bis 35 qmm · 1 Zählerplatz 300x450 mm nach DIN 43870/2, ohne Zähler · 1 Abgang als Hauptsicherung NH 00-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol. (abgesichert mit 80 A), L1, L2, L3 mit Bügelklemmen bis 70 qmm, N mit Bügelklemme bis 35 qmm · 1 Kabelausführung M 63 mit Zugentlastung

Anschlussleistung/kVA	55
Gewicht/kg	ca. 34
Art.-Nr.	108769
Preis/St.	605,00

STEIDELE Stromverteiler Baustromverteiler, allstrom „AV 40.1/21-6“

Bestückung:

1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung · 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 50 A) · L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden · Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen bis 35 qmm · 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler · 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18, 3/63A (abgesichert mit 40A), absperrbar · 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, allstromsensitiv, Typ B · 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol. · 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A, 3-pol. · 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

Anschlussleistung/kVA	28
Gewicht/kg	ca. 50
Art.-Nr.	117062
Preis/St.	1.417,00

STEIDELE Stromverteiler Baustromverteiler, allstrom „AV 63.2/211-6“

Bestückung:

1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung · 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A) · L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen bis 35 qmm · 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler · 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18, 3/63A (abgesichert mit 63A), absperrbar · 1 FI-Schalter 63/4/0,3 A, allstromsensitiv, Typ B, für CEE-Steckdose 5/63 A · 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, allstromsensitiv, Typ B, für weitere Steckdosen · 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol. · 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A, 3-pol. · 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über o. g. Hauptsicherung · 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

Anschlussleistung/kVA	44
Gewicht/kg	ca. 52
Art.-Nr.	117063
Preis/St.	2.028,00

STEIDELE Stromverteiler Baustromverteiler, allstrom „AV 63.2/22-6“

Bestückung:

1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung · 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A) · L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen bis 35 qmm · 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler · 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18, 3/63A (abgesichert mit 63A), absperrbar · 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, allstromsensitiv, Typ B, für CEE-Steckdosen · 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, für Schukosteckdosen · 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol. · 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol. · 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

Anschlussleistung/kVA	44
Gewicht/kg	ca. 53
Art.-Nr.	117665
Preis/St.	1.593,00

STEIDELE Stromverteiler Baustromverteiler, allstrom „V 40.1/21-6“

Bestückung:

2 Kabeleinführungen M 63 mit Zugentlastungen · 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18,3/63A (abgesichert mit 40A), absperrbar · L1, L2, L3, N + PE/PEN Aderendhülsenanschluss bis max. 2X5X25 mm² · 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, allstromsensitiv, Typ B · 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol. · 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A, 3-pol. · 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

Anschlussleistung/kVA	28
Gewicht/kg	ca. 29
Art.-Nr.	117065
Preis/St.	1.281,00

STEIDELE Stromverteiler Baustromverteiler, allstrom „V 63.2/211-6“

Bestückung:

2 Kabeleinführungen M 63 mit Zugentlastungen · 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol. (abgesichert mit 63 A), absperrbar · Zuleitung L1, L2, L3,N + PE/PEN mit Aderendhülsenanschluss bis max. 2X5X35 mm² · 1 FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B, allstromsensitiv, für CEE-Steckdose 5/63 A · 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ B, allstromsensitiv, für weitere Steckdosen · 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol. · 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A, 3-pol. · 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über Hauptsicherung · 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

Anschlussleistung/kVA	44
Gewicht/kg	ca. 30
Art.-Nr.	117066
Preis/St.	1.937,00

STEIDELE Stromverteiler Baustromverteiler, allstrom „V 63.2/22-6“

Bestückung:

2 Kabeleinführungen M 63 mit Zugentlastungen · 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol. (abgesichert mit 63 A), absperrbar · Zuleitung L1, L2, L3,N + PE/PEN mit Aderendhülsenanschluss bis max. 2X5X35 mm² · 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ B, allstromsensitiv, für CEE-Steckdosen · 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A, für Schukosteckdosen · 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol. · 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol. · 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Anschlussleistung/kVA	44
Gewicht/kg	ca. 42
Art.-Nr.	117666
Preis/St.	1.567,00

STEIDELE Stromverteiler Steckdosenverteiler „SVG“

Typ	SVG 16.1/2-4	SVG 32.1/11-3	SVG 32.1/12-3	SVG 32.1/21-3
Netzanschluss	16 A / 400 V	32 A / 400 V	32 A / 400 V	32 A / 400 V
FI-Schutzschalter	40 A / 0,03 A	40 A / 0,03 A	40 A / 0,03 A	40 A / 0,03 A
Schutzkontaktsteckdosen	4 x 16 A / 230 V	3 x 16 A / 230 V	3 x 16 A / 230 V	3 x 16 A / 230 V
CEE-Steckdosen	2 x 16 A / 400 V	1 x 16 A + 1 x 32 A / 400 V	1 x 16 A + 2 x 32 A / 400 V	2 x 16 A + 1 x 32 A / 400 V
Art.-Nr.	117877	117876	117878	117875
Preis/St.	690,00	735,00	765,00	765,00

Anschlussschrank „M-A-80“

Anschlussleistung/kVA	55
Anschlusssicherung	Sicherungslasttrennschalter 100A/NH100
Zählerfeld	1
Hauptsicherung	Lasttrennsch. mit Sicherung 80A/HN00
Gewicht/kg	33
Art.-Nr.	114076
Preis/St.	640,00

Anschluss-Verteilerschrank „M-AVEV“

Typ	M-AVEV 63/211-6/V2/X
Anschlussleistung/kVA	44
Anschlusssicherung	Sicherungslasttrennschalter 80A/NH00
Zählerfeld	1
Hauptsicherung	Lasttrennsch. mit Sicherung DIII/63A
FI-Schutzschalter	63 A / 0,3 A allstromsensitiv + 63 A / 0,03 A allstromsensitiv
Schutzkontaktsteckdosen	6 x 16 A / 250 V
CEE-Steckdosen	2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A / 400 V
Gewicht/kg	57
Art.-Nr.	115328
Preis/St.	2.103,00

Verteilerschrank

Typ	M-VEV 63/211-6/V2/X
Anschlussleistung/kVA	44
Anschlusssicherung / Haupt-sicherung	Lasttrennsch. mit Sicherung DIII/63A
FI-Schutzschalter	63 A / 0,3 A allstromsensitiv + 63 A / 0,03 A allstromsensitiv
Schutzkontaktsteckdosen	6 x 16 A / 250 V
CEE-Steckdosen	2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A / 400 V
Gewicht/kg	43
Art.-Nr.	115330
Preis/St.	1.978,00

Steckdosenverteiler

Typ	M-SVPK 16/3-6	M-SVPK 32/21-6
Anschlussleistung/kVA	11	22
Netzanschluss	16 A / 400 V	32 A / 400 V
FI-Schutzschalter	40 A / 0,03 A	40 A / 0,03 A
Schutzkontaktsteckdosen	6 x 16 A / 250 V	6 x 16 A / 250 V
CEE-Steckdosen	3 x 16 A / 400 V	2 x 16 A, 1 x 32 A / 400 V
Gewicht/kg	4,6	4,6
Art.-Nr.	115331	115334
Preis/St.	285,00	323,00

Erdungsleitung

Zubehör für Verteilerschrank · 10 mm² · Länge 3 m

Art.-Nr.	104501
Preis/St.	23,50

Erdungsstab

Zubehör für Verteilerschrank · Feuerverzinkt · Länge 1,5 m

Art.-Nr.	104500
Preis/St.	40,00

Stromverteiler „Hersburg“

CEE-Stecker 400 V / 32 A, 5-polig 2 m H07RN-F 5G6 · 3 x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A · 2 x CEE-Steckdose 400 V / 16 A, 5-polig · 1 x CEE-Steckdose 400 V / 32 A, 5-polig · 1 x FI 40 A, 4-polig, 30 mA · 3 x LS C 16 A, 1-polig · 1 x LS C 16 A, 3-polig

Art.-Nr.	130173
Preis/St.	363,00

Steckdosenverteiler „GVT“

Stapelbar · Geschlossenes Gehäuseunterteil mit ca. 80 mm Bodenfreiheit verhindert Wassereintritt · Problemloses Wechseln der Anbausteckdose

Lieferumfang: Art.-Nr. 114517: Inkl. 2 m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F5G4 mit 5-poligem CEE-Stecker 400 V / 32 A · **Art.-Nr. 114518:** Inkl. 2 m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F5G2,5 mit 5-poligem CEE-Stecker 400 V / 16 A

Typ	GVT 16 45472	GVT 16 50100
Netzanschluss	32 A / 400 V	16 A / 400 V
Hauptsicherung	1 x LS-Schalter C 16 A, 3-polig / 3 x LS-Schalter C 16 A, 1-polig	-
FI-Schutzschalter	1 x FI 40 / 0,03 A	1 x FI 40 / 0,03 A
Schutzkontaktsteckdosen	6 x 16 A / 230 V	6 x 16 A / 230 V
CEE-Steckdosen	2 x 16 A, 2 x 32 A / 400 V	2 x 16 A / 400 V
Art.-Nr.	114517	114518
Preis/St.	367,00	339,00

Baustellen-Panzerleitung

230 V / 16 A · Schwere Ausführung · Mit Schukostecker und -kupplung, spritzwassergeschützt IP 44 · Ölbeständig · Hoch abriebfeste, robuste Polyurethanleitung für extremste mechanische Beanspruchung · Geprüft nach VDE 0620-1 und VDE 0285-525-2-21

Länge/m	25	25
Kabeltyp	H07BQ-F3G1,5	H07BQ-F3G2,5
Farbe	orange	orange
Art.-Nr.	113981	113982
Preis/St.	80,00	111,00

Personenschutzleitung

PRCD-S · Geprüft nach VDE 0661-10 · IP 44 spritzwassergeschützt · Panzerleitung für extremste mechanische Beanspruchung · Ölbeständig und abriebfest · Mit PRCD-S Zwischenschalter, Vollgummi-Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Schutzkappe · Leitung in orangener Sicherheitsfarbe

Kabellänge/m	3
Kabeltyp	H07BQ-F3G2,5
Art.-Nr.	108800
Preis/St.	211,00

CEE-Adapter

Spezial-Kunststoff-Gehäuse · Schwere stabile Ausführung · Wiedereinschaltbar

Eingang	CEE Stecker 400 V, 32 A, 5-polig
Ausgang	CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
FI-Schutzschalter	1 x C 16 A, 3-polig
Art.-Nr.	114519
Preis/St.	121,00

CEE-Adapterleitung

Geprüft nach VDE 0285-525-2-21, IEC 60309 · Art.-Nr. 104420: zusätzlich nach VDE 0620-1 · Spritzwassergeschützt IP44

Spannung/V	230	400
Stecker/Kupplung/A	CEE 16A 3-polig / Schuko	CEE 16A 5-polig / CEE 32A 5-polig
Kabellänge/m	1,5	1,0
Kabeltyp	H07RN-F3G2,5	H07RN-F5G2,5
Art.-Nr.	104420	104421
Preis/St.	14,50	21,00

CEE-Phasenwenderstecker

400 V · 5-polig · Spritzwassergeschützt IP 44 · Geprüft nach IEC 60309

Technische Daten V/A/h	400 / 16 / 6	400 / 32 / 6
Zum Anschluss für Leitungen/mm²	1,0 – 2,5	2,5 – 6,0
Art.-Nr.	104415	104416
Preis/St.	14,00	18,00

CEE-Stecker/-Kupplung

400 V · 5-polig · Spritzwassergeschützt IP 44 · Geprüft nach IEC 60309

Typ	CEE-Stecker	CEE-Stecker	CEE-Stecker	CEE-Kupplung	CEE-Kupplung	CEE-Kupplung
Technische Daten V/A/h	400 / 16 / 6	400 / 32 / 6	400 / 63 / 6	400 / 16 / 6	400 / 32 / 6	400 / 63 / 6
zum Anschluss für Leitungen/mm²	1,0 – 2,5	2,5 – 6,0	10,0 – 16,0	1,0 – 2,5	2,5 – 6,0	10,0 – 16,0
Art.-Nr.	104406	104407	104408	104409	104410	104411
Preis/St.	7,10	14,50	45,00	8,10	14,00	51,00

Gummistecker/-kupplung, Schuko

230 V / 16 A · Aus Qualitäts-Gummi · Spritzwassergeschützt IP 44 · Robuste Baustellen-Ausführung, für erschwerte Einsatzbedingungen geeignet · Bis max. 3G2,5

Typ	Stecker	Kupplung
Art.-Nr.	104404	104405
Preis/St.	3,10	7,50

Verlängerungskabel

230 V / 16 A · Mit Schukostecker und -kupplung, spritzwassergeschützt IP 44 · Robuste Gummileitung für den Außenbereich · Geprüft nach VDE 0620-1 und VDE 0285-525-2-21

Kabellänge/m	5	10	25	25
Kabeltyp	H07RN-F3G1,5	H07RN-F3G1,5	H07RN-F3G1,5	H07RN-F3G2,5
Art.-Nr.	108879	108562	107719	104431
Preis/Rolle	16,00	24,00	52,00	84,00

Verlängerungskabel

230 V / 16 A · Mit Schukostecker und 3-fach Schuko-Kupplung mit selbstschließenden Klappdeckeln · Spritzwassergeschützt IP44 · Speziell für den Einsatz auf Baustellen und den ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge/m	4,5	10
Kabeltyp	H07RN-F3G1,5	H07RN-F3G1,5
Art.-Nr.	104417	104432
Preis/Rolle	37,50	42,00

Verlängerungskabel, CEE mit Phasenwender

400 V · 5-pol, 6 h CEE Phasenwende-Stecker und Kupplung, spritzwassergeschützt IP 44 · Robuste Gummileitung für den Außenbereich · Geprüft nach IEC 60309 u. VDE 0285-525-2-21

Kabeltyp	H07RN-F5G2,5	H07RN-F5G4,0	H07RN-F5G6,0
Kabellänge/m	25	25	25
Stecker/Kupplung/A	16	32	32
Art.-Nr.	106046	106047	106048
Preis/Rolle	134,00	198,00	225,00

Spiralkabel

Mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe · Leitung mit Polyurethan-Außenmantel für höchste mechanische Beanspruchung, ölbeständig, extrem witterungsbeständig, hochflexibel, reiß-, schnitt- und abriebfest · Grundlänge ca. 1 m · Dehnbar auf bis zu 5 m, zieht sich selbstständig wieder zusammen · Bleibt auch bei kontinuierlichem Gebrauch hoch flexibel · Perfekt für Hebebühnen, Gerüste und Industrie · Temperaturbereich -40° C bis +80° · Sicherheit: geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-21

Kabeltyp	H07BQ-F3G1,5
Art.-Nr.	130172
Preis/St.	33,00

Verlängerungskabel, CEE

400 V / 6 h · 5-pol. · CEE-Stecker und -Kupplung, spritzwassergeschützt IP 44 · Robuste Gummileitung für den Außenbereich · Geprüft nach IEC 60309, VDE 0285/525-2-21

Kabeltyp	H07RN-F5G1,5	H07RN-F5G2,5	H07RN-F5G4,0	H07RN-F5G6,0
Kabellänge/m	25	25	25	25
Stecker/Kupplung/A	16	16	32	32
Art.-Nr.	104433	105934	104434	104435
Preis/Rolle	90,00	128,00	196,00	271,00

Kabeltrommel, Kunststoff

230 V /16 A · 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln · Spritzwassergeschützt IP 44 · Trommelkörper aus bruchfestem Spezial-Kunststoff · Ergonomisch geformter Haltegriff · Feststellbremse · Mit VDE-Thermoschalter mit Funktionsautomatik · Max. 3500W · Geprüft nach EN 61242 · VDE 0620-1, VDE 0285-525-2-21

Ausführung	Einfachrohr-gestell	Einfachrohr-gestell	Doppelrohr-gestell	Doppelrohr-gestell
Kabellänge/m	40	33	40	33
Kabeltyp	H07RN-F3G1,5	H07RN-F3G2,5	H07RN-F3G1,5	H07RN-F3G2,5
Art.-Nr.	113983	114523	104436	108594
Preis/St.	83,00	115,00	103,00	123,00

Kabeltrommel, CEE

Trommelkörper aus hochbruchfestem Kunststoff, besonders flexibel · Pulverbeschichtetes Doppelrohrgestell · Durch die spezielle Formgebung kein Abgleiten der Leitung hinter die Trommel · Serienmäßig mit unserer patentierten Kabelführung ausgestattet · Der eingebaute Thermo-Überlastschutzschalter mit Wiederanlaufschutz bietet ein doppeltes Sicherheitssystem, welches hilft Unfälle zu vermeiden · 1 CEE-Dose 400 V / 16 A, 5-polig + 2 Profi-Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel · CEE-Steckerzuleitung 400 V / 16 A, 5-polig · Sicherheit: geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309

Ausführung	Doppelrohrgestell
Kabellänge/m	33
Kabeltyp	H07RN-F5G2,5
Art.-Nr.	109970
Preis/St.	182,00

Kabeltrommel, Kunststoff

Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309 · Spritzwassergeschützt IP44 · Trommelkörper aus hochbruchsicherem Spezialkunststoff · Doppelrohrgestell, Bremse mit Sterngriff, ergonomischer Griff · Mit 2 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen 230 V und 1 CEE-Steckdose 5-polig 400 V (16 A) mit Sicherheitsklappdeckel

Ausführung	Doppelrohrgestell
Kabellänge/m	25
Kabeltyp	H07RN-F5G1,5
Art.-Nr.	106085
Preis/St.	116,00

Kabelaufdruck

Individuell

Art.-Nr.	110121
Preis/m	0,30

Stromverteiler, Gummi „BSV“

IP 44 · Für den ständigen Einsatz im Freien mit 2m ölbeständigem Gummi-Kabel (H07RN-F5G6,0) · Spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Spezial-Gummimischung (beständig von -30 °C bis +80 °C) · FI- und LS-Schalter · FI-Schutzschalter 30 mA über alle Ausgänge, zertifizierte Sicherungsautomaten · Tragegriff und rutschfeste Gummifüße · Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-2-1 und CEE-Steckdosen mit vernickelten Kontakten

Lieferumfang: 1 x Gummi-Stromverteiler mit selbstschließendem Deckel mit Schnellverschluss und robusten Scharnieren, 1 x Gurt zur Fixierung des Kabels

Stromaufnahme/A	CEE 400 V / 32 A 5-polig/-pin	CEE 400 V / 63 A 5-polig/-pin
Steckdosen	1 x CEE 400 V / 32 A 5-polig/-pin, 2 x CEE 400 V / 16 A 5-polig/-pin (einzeln abgesichert), 6 x Schutzkontakt 230 V (einzeln agesichert)	1 x CEE 400 V / 32 A 5-polig/-pin (abgesichert), 2 x CEE 400 V / 16 A 5-polig/-pin (einzeln abgesichert), 6 x Schutzkontakt 230 V (paarweise agesichert)
Stecker	CEE 400 V / 32 A 5-polig/-pin	CEE 400 V / 63 A 5-polig/-pin
Kabeltyp	2 m H07RN-F 5G6,0	2 m H07RN-F 5G16,0
Art.-Nr.	118970	118971
Preis/St.	399,00	533,00

Stromverteiler, Gummi

Mehrfachverteiler · IP 44 · Stabiler Metalltragetriff · Ölbeständiges Gummi-Kabel · Stapelbar · Spritzwassergeschütztes Gehäuse · Schlagfest · Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +80 °C · Steckdosen nach VDE 0620-1 · **Art.-Nr. 116358:** Zertifizierte Sicherungsautomaten · Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf 3 getrennte Phasen verteilt · Mit FI-Schalter Typ A, mit IFN 0,03 A (Standard) · **Art.-Nr. 116359:** Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf getrennten Phasen verteilt

Schutzkontaktsteckdosen	3 x 16 A / 230 V	5 x 16 A / 230 V	4 x 16 A / 230 V
CEE-Steckdosen	3 x 16 A / 400 V	2 x 16 A / 400 V	2 x 16 A, 1 x 32 A / 400 V
Kabeltyp	H07RN-F5G1,5	H07RN-F5G2,5	H07RN-F5G4,0
Kabellänge/m	1,0	2,0	2,0
Art.-Nr.	116357	116358	116359
Preis/St.	86,00	243,00	244,00

Powerblock mit Verlängerungskabel

Mobiler Powerblock mit vier Steckdosen · Ergonomischer schlag- und bruchfester Steckdosenblock · Vier spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln · Mit optischer Bereitschaftsanzeige · **Art.-Nr. 115268:** Klappbarer Metall-Aufhängehaken und Gurt

Kabellänge/m	10	15	25
Kabeltyp	H07RN-F3G2,5	H07RN-F3G1,5	H07RN-F3G1,5
Art.-Nr.	119415	115266	115268
Preis/St.	59,00	53,00	76,00

Kabeltrommel CEE, Kunststoff

IP 44 · Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell · Innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung · Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · CEE-Stecker 400 V / 16 A · 1 CEE-Steckdose 400 V / 16 A · Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt · Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz · 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V

Ausführung	Einfachrohrgestell	Einfachrohrgestell	Einfachrohrgestell
Kabellänge/m	20	30	30
Kabeltyp	H07RN-F5G2,5	H07RN-F5G1,5	H07RN-F5G2,5
Art.-Nr.	130187	115796	130186
Preis/St.	188,00	169,00	242,00

Kabeltrommel, Kunststoff

IP 44 · Zugelassen für erschwerte Baubedingungen RN-Kabel nach VDE 0100 Teil 704 · Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell · Ergonomisch geformter Handgriff · 3 Schutzkontaktsteckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln · Mit Überhitzungsschutz

Ausführung	Einfachrohrgestell	Einfachrohrgestell
Kabellänge/m	30	40
Kabeltyp	H07RN-F3G2,5	H07RN-F3G1,5
Art.-Nr.	120959	115795
Preis/St.	100,00	92,00

Kabeltrommel CEE, Kunststoff

Mit Rundum-Überrollschutz · Standfest auf allen vier Seiten · Großer, stabiler Klapp-Drehgriff · Robuster Tragegriff und Steckergarage auf allen vier Seiten · Gehäuse- und Trommelmaterial aus Kunststoff-Gummi-Mischung ist stoß- und schlagfest · Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C · Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt · 3-polige Sicherheitsabschaltung · Überhitzungsschutz · CEE Stecker: 400 V / 16 A · CEE-Steckdose: 400 V / 16 A · 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V

Kabellänge/m	20	30
Kabeltyp	H07RN-F5G2,5	H07RN-F5G2,5
Art.-Nr.	115298	115299
Preis/St.	235,00	288,00

Kabeltrommel, Kunststoff

Mit Rundum-Überrollschutz · Standfeste Kabeltrommel mit robustem Kabel · Kabel ölbeständig · 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V (spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln) · Robuster Schutzkontakt-Stecker · Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung · Großer, stabiler Klapp-Drehgriff · Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz

Kabellänge/m	33	33	50	50
Kabeltyp	H07BQ-F3G2,5	H07RN-F3G2,5	H07BQ-F3G1,5	H07RN-F3G1,5
Art.-Nr.	115295	115294	115293	115292
Preis/St.	257,00	212,00	260,00	212,00

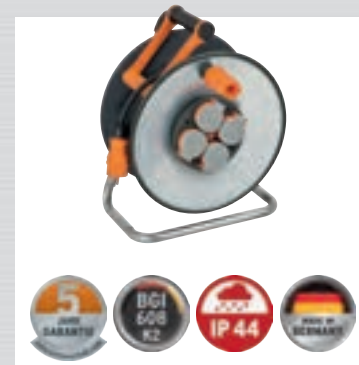

Kabeltrommel, Stahlblech

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 · Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert · Innovativer Tragegriff, pendelt auf beiden Seiten · Großer, stabiler Klapp-Drehgriff · Kabel unempfindlich gegen Benzine und Öle · 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln · Extra robuster Schutzkontakt-Stecker · Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung · Optische Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz · **Art.-Nr. 115284 + 115286 + 115289:** Das BREMAXX®-PUR-Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest, überrollfest · Extreme Schnitt- und Reißfestigkeit · Säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig · Kältebeständig bis -40 °C

Kabellänge/m	25	25	33	33	33	40	50
Kabeltyp	H07RN-F3G1,5	H07RN-F3G2,5	H07BQ-F3G1,5	H07BQ-F3G2,5	H07RN-F3G2,5	H07RN-F3G1,5	H07BQ-F3G1,5
Art.-Nr.	115283	115287	115284	115289	115288	115285	115286
Preis/St.	119,00	145,00	172,00	225,00	178,00	150,00	228,00

LED-Baustrahler „R23050“

360° LED-Baustrahler · Jeder einzelne der sechs Strahler-Elemente lässt sich individuell einstellen · Montierbar auf einem Stativ (nicht im Lieferumfang enthalten) · Mit zusätzlichem Steuerelement IP 44 mit Ein-/Ausschalter und Memory-Funktion für zuletzt gespeicherte Einstellungen · Staubdicht und strahlwassergeschützter Baustellenstrahler IP 65 · Vier Schaltstufen (100 % - 75 % - 50 % - 25 %)

Lieferumfang: 1 x professionalLINE Mobiler 360° LED-Strahler R23050 IP 65, 1 x Steuerelement IP 44, Transporttasche

Lichtstrom ca./Lumen	23.500
Art.-Nr.	118974
Preis/St.	407,00

LED-Arbeitsstrahler, Tower „TU 23050 M“

360° Standleuchte (100 % / 50 % / 25 %) mit 23.700 Lumen · IP 54 · Ölbeständiges 5 m RN-Kabel · Ausziehbares Teleskop (max. 1,73 m Höhe) mit weiterem Strahler 3.200 Lumen · Mit zwei spritzwassergeschützten Steckdosen · Geländegängige Transporträder mit Radbremse · Zwei unabhängig schaltbare Leuchten

Lieferumfang: 1 x 360° LED-Strahler TU 23050 M mit zwei unabhängig schaltbaren Lichtquellen, 1 x Tragetasche

Lichtstrom ca./Lumen	23.700 + 3.200
Art.-Nr.	118722
Preis/St.	475,00

LED-Arbeitsleuchte

Zur Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel · Kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert werden · IP 54 · Ölbeständiges RN-Kabel · Tragbarer Baustrahler mit blendfreiem Licht · Ein-/Ausschalter · Umlaufender Tragegriff · Praktische Kabelaufwicklung

Typ	ORUM 5050 M	ORUM 12050 M
Lichtstrom ca./Lumen	5.800	12.600
Art.-Nr.	130189	118964
Preis/St.	93,00	151,00

LED-Strahler, Akku

Klemmvorrichtung mit Klemmbreite bis zu 55 mm · Kugellager zur Ausrichtung des Neigungswinkels in alle Richtungen (nahezu 360°) · 3 Schaltstufen (100 % - 50 % - 25 %)

Lieferumfang: Inkl. Li-ION Akku 3,7 V/2,5 Ah · USB-Kabel Typ A/C · Art.-Nr. 120999: Inkl. Li-ION Akku 7,4 V/5,0 Ah · USB-Kabel Typ A/C

Typ	CL 1050 MA Clip	CL 4050 MA Clip
Lichtstrom ca./Lumen	950	3.800
Art.-Nr.	120998	120999
Preis/St.	42,00	99,00

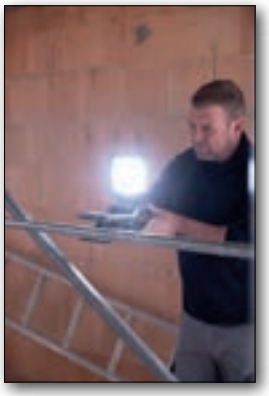

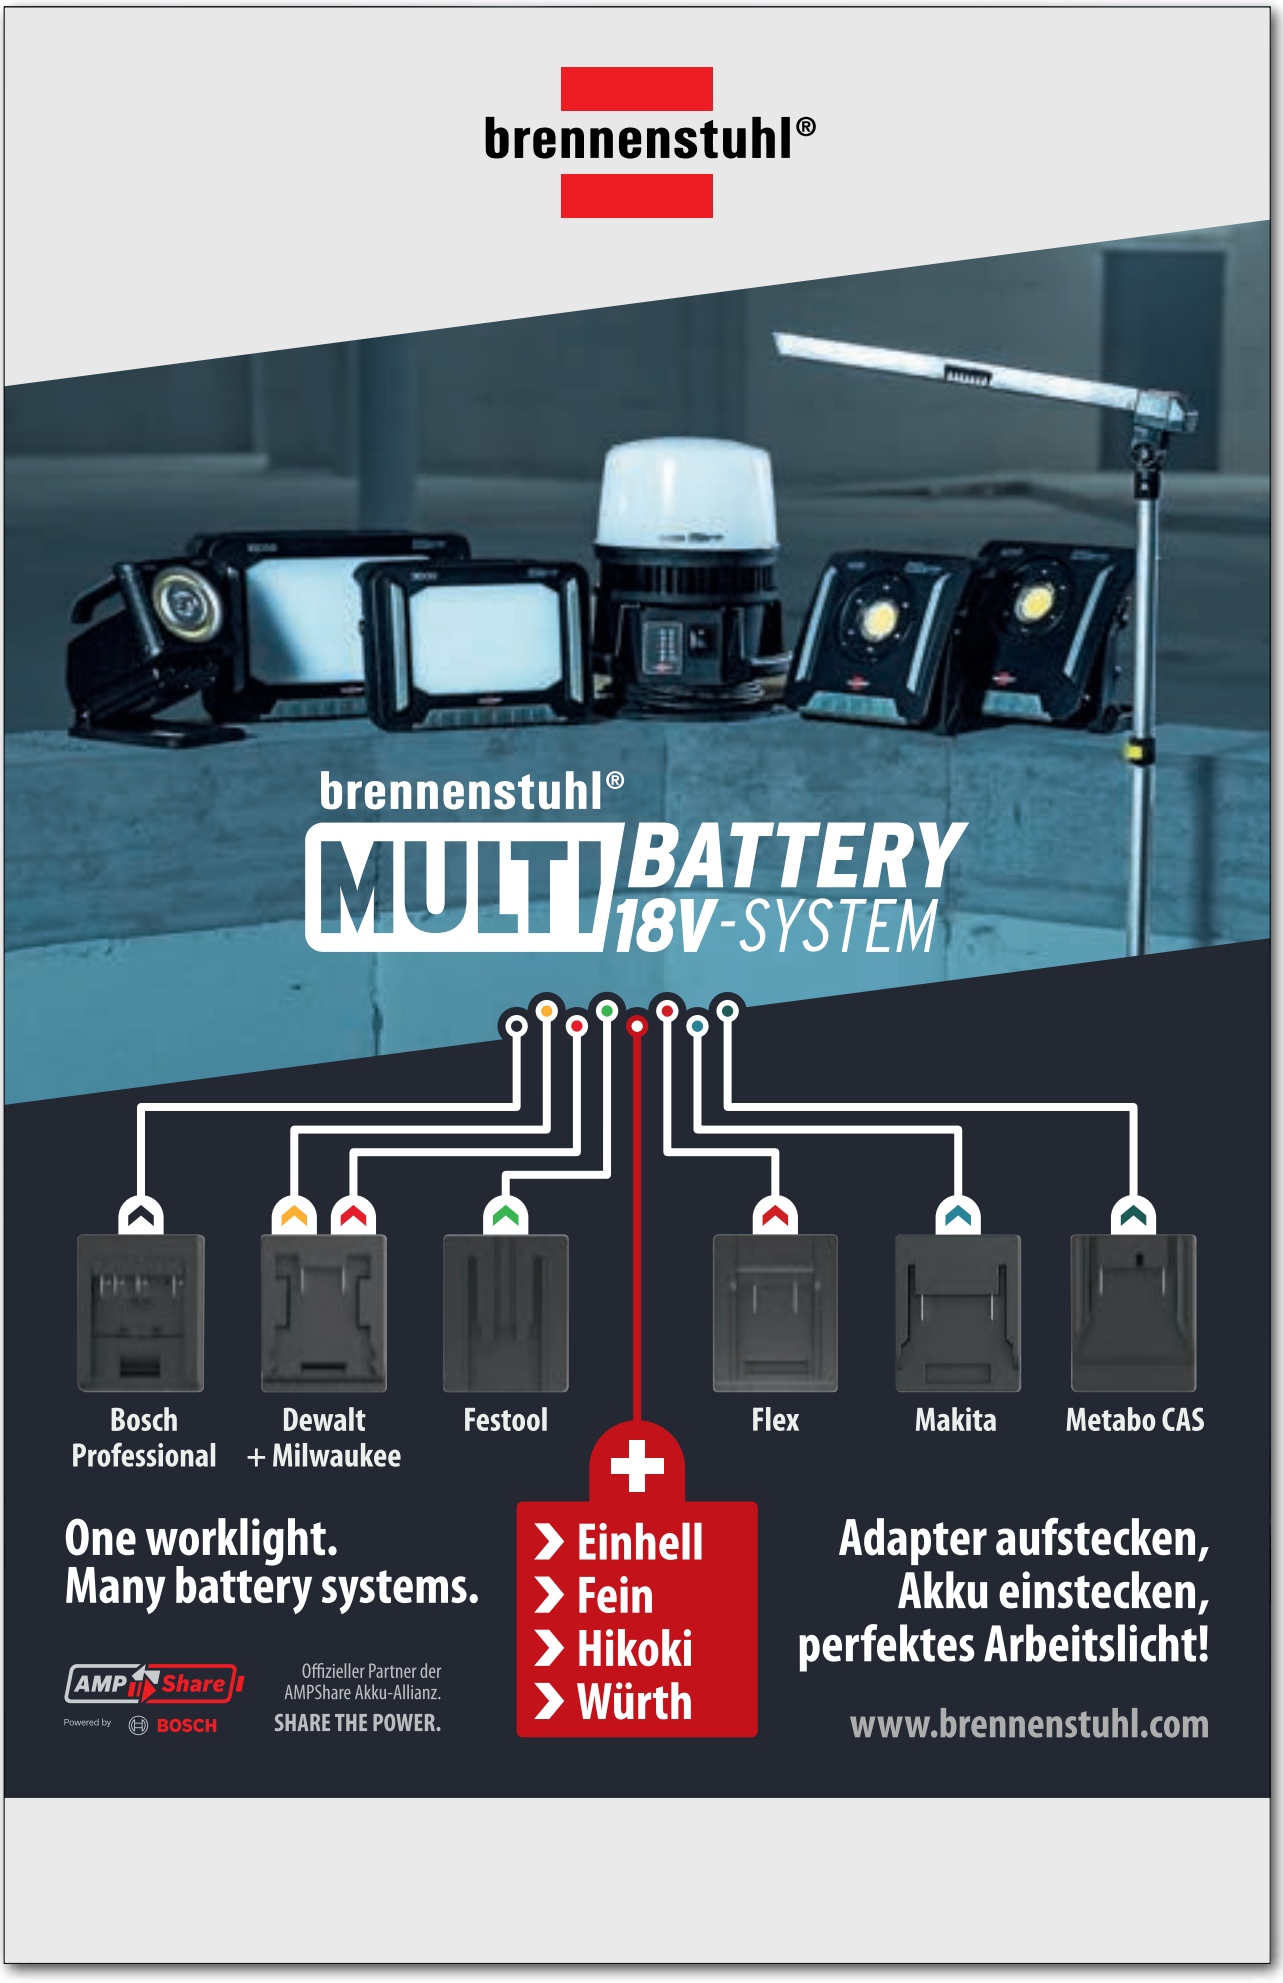
brennenstuhl®
brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM
Bosch Professional
Dewalt + Milwaukee
Festool
Flex
Makita
Metabo CAS
One worklight.
Many battery systems.
AMPShare
Powered by BOSCH
Offizieller Partner der AMPShare Akku-Allianz.
SHARE THE POWER.
Einhell
Fein
Hikoki
Würth
Adapter aufstecken,
Akku einstecken,
perfektes Arbeitslicht!
www.brennenstuhl.com

LED-Strahler, Hybrid

360° Strahler · Vier Schaltstufen (100 % - 75 % - 50 % - 25 %) · 5 m ölbeständiges Kabel · Abnehmbare Akku-Schutzhaube inkl. 6 Schnittstellen-Adapter (alle inklusive) · Gehäuse Kunststoff/Metall · IP 54

Lieferumfang: Inkl. 6 x Schnittstellenadapter passend für Bosch Professional, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee, Adapter für die weiteren Marken separat erhältlich · Exkl. Akku

Lichtstrom ca./Lumen	12.000
Art.-Nr.	130182
Preis/St.	229,00

LED-Strahler

Metallgehäuse · Ein-/Ausschalter · Kippschutz · Ergonomischer Griff · Vier Schaltstufen (100 % - 75 % - 50 % - 25 %) · IP 65

Lieferumfang: Inkl. 4 x Schnittstellenadapter passend für Bosch Professional, DeWalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee, Adapter für die weiteren Marken separat erhältlich · Exkl. Akku

Ausführung	Akku	Hybrid
Lichtstrom ca./Lumen	4.500	6.200
Art.-Nr.	118719	118720
Preis/St.	142,00	200,00

LED-Strahler, teleskopierbar

IP 54 · Ausziehbares Teleskop (ausziehbar bis 1,40 m) · Neigbarer Strahlerkopf · Stabiler Stand mittels Dreifuß · Gehäuse Kunststoff/Metall

Lieferumfang: Inkl. 6 x Schnittstellenadapter passend für Bosch Professional, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee, Adapter für die weiteren Marken separat erhältlich · Exkl. Akku

Lichtstrom ca./Lumen	7.700
Art.-Nr.	130183
Preis/St.	172,00

LED-Strahler

Gehäuse Kunststoff gummiert · Ein-/Ausschalter · Kippschutz · Ergonomischer Griff · Vier Schaltstufen (100 % - 75 % - 50 % - 25 %) · IP 65

Lieferumfang: Inkl. 6 x Schnittstellenadapter passend für Bosch Professional, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee, Adapter für die weiteren Marken separat erhältlich · Exkl. Akku

Ausführung	Akku	Hybrid
Lichtstrom ca./Lumen	3.150	12.500
Art.-Nr.	130184	130181
Preis/St.	94,00	211,00

LED-Handleuchte, Akku

IP 54 · Ein-/Ausschalter · Gehäuse Kunststoff · Akku- und Schaltstufenanzeige · 2 in 1: Handscheinwerfer und Arbeitsstrahler in einem · Ergonomischer Griff · Verstellbarer Magnetfuß

Lieferumfang: Inkl. 6 x Schnittstellenadapter passend für Bosch Professional, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee, Adapter für die weiteren Marken separat erhältlich · Exkl. Akku

Lichtstrom ca./Lumen	2.160
Art.-Nr.	130185
Preis/St.	87,00

Stativ, teleskopierbar

Schwere, standfeste und robuste Ausführung · Stahlrohr, schwarz · Einstellbare Höhe max. 3 Meter · Mit Kabelhalterung · Ausklappbare extrem stabile Füße mit Gummischutz · Zuverlässige Befestigung mit Sicherheitsschrauben und Stiften · 2 Teleskopstäbe

Lieferumfang: Inkl. Halterung und einem Schraubensatz bestehend aus: 4 x Unterlegscheibe M6, 2 x Mutter M6, 2 x Schraube 45 mm M6

Höhe ausziehbar/m	1,30 - 3,00
Erlaubtes Gewicht max./kg	20
Art.-Nr.	118975
Preis/St.	100,00

LED-Strahler

Robuster und leuchtstarker LED-Baustrahler · Stufenlos dimmbar für 10% bis 100 % Licht · Spritzwassergeschützte Steckdosen mit selbstschließendem Deckel · Mit 5 m ölbeständigem RN-Kabel · Kantenschutz aus Gummi an allen vier Seiten · Ausklappbarer, verstellbarer Haltebügel

Typ	X 8050 M	X 12050 M
Lichtstrom ca./Lumen	8.900	12.700
Art.-Nr.	130188	118967
Preis/St.	130,00	155,00

Stromverteiler „STECKY“

IP44 · Robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff · Stabiles Metallgestell mit Kantenschutz · Mit großem, ergonomischem Tragegriff und Kabelaufwickler · Eingang: 1x CEE Stecker 400 V, 5-polig mit 2,5 m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F5G2,5 · Ausgang: 4x Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, 16 A (auf 2 Phasen aufgeteilt), 2 x CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig

Typ	STECKY 11	STECKY 11+
Absicherung	ohne	1x FI 40 A, 30 mA, Typ A
Art.-Nr.	118639	118640
Preis/St.	111,00	186,00

Kabeltrommel, Kunststoff

Nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309 · Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff · Mit stabilem, stoßdämpfendem Rohrgestell mit Sterngriffbremse · Gestell mit ergonomischem Griff und patentierter Leitungsführung · Inkl. eingebautem Thermoschutzschalter · **Schwere Gummischlauchleitung 230 V** · Schutzkontaktstecker · 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen

Ausführung	Einfachrohr-gestell	Einfachrohr-gestell	XPERTS Dop-pelrohrgestell	XPERTS Dop-pelrohrgestell
Kabellänge/m	40	33	40	33
Kabeltyp	H07RN-F3G1,5	H07RN-F3G2,5	H07RN-F3G1,5	H07RN-F3G2,5
Art.-Nr.	117403	117401	117406	117407
Preis/St.	105,00	132,00	129,00	156,00

Kabeltrommel, Metall „IronCoat Xperts“

Trommelkörper aus feuerverzinktem Stahlblech mit spezieller Schutzisolierung · Mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse · Ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff und patentierte Leitungsführung · Inkl. eingebautem Thermoschutzschalter · Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309 · **Mit schwerer Gummischlauchleitung 230 V** · Schutzkontaktstecker · 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen

Ausführung	Doppelrohrgestell	Doppelrohrgestell
Kabellänge/m	40	33
Kabeltyp	H07RN-F3G1,5	H07RN-F3G2,5
Art.-Nr.	117418	117419
Preis/St.	146,00	170,00

Kabeltrommel, Metall „IronCoat“

Feuerverzinktes Stahlblech mit spezieller Schutzisolierung · Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse · Ergonomisch geformter Handgriff · **Mit schwerer Gummischlauchleitung 230 V** · Schutzkontaktstecker · 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckel und Hammerzeichen · Thermoschutzschalter · Mit patentierter Leitungsführung

Ausführung	Einfachrohrgestell	Einfachrohrgestell
Kabellänge/m	40	33
Kabeltyp	H07RN-F3G1,5	H07RN-F3G2,5
Art.-Nr.	117404	117405
Preis/St.	123,00	151,00

Kabeltrommel CEE, Kunststoff „Xperts“

Nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309 · Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff · Mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse · Gestell mit ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und patentierter Leitungsführung · Inkl. eingebautem Thermoschutzschalter · **Schwere Gummischlauchleitung 400 V** · CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig · 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen und 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig

Ausführung	Doppelrohrgestell	Doppelrohrgestell	Doppelrohrgestell
Kabellänge/m	25	20	30
Kabeltyp	H07RN-F5G1,5	H07RN-F5G2,5	H07RN-F5G2,5
Art.-Nr.	117414	117415	117408
Preis/St.	164,00	181,00	231,00

Kabeltrommel CEE, Metall „IronCoat Xperts“

Trommelkörper aus feuerverzinktem Stahlblech mit spezieller Schutzisolierung · Mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse · Ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff und patentierter Leitungsführung · Inkl. eingebautem Thermoschutzschalter · Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309 · **Mit schwerer Gummischlauchleitung 400 V** · CEE-Stecker 400 V, 16 A, 5-polig · 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen und 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig

Ausführung	Doppelrohrgestell
Kabellänge/m	25
Kabeltyp	H07RN-F5G2,5
Art.-Nr.	117417
Preis/St.	242,00

LED-Strahler, Akku

IP 44 · Leuchtdauer 2 – 3 Std. (1. Stufe 100 %), 6 – 7 Std. (2. Stufe 50 %) · Lichtfarbe 5.500 K · Stufenlos verstellbarer Neigungswinkel · Abstrahlwinkel 120° · Keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung

Lieferumfang: Inkl. abnehmbarem Li-Ion Akku · Ladekabel 230 V + 12 V

Leistung/W	30
Lichtstrom ca./Lumen	2.000
Art.-Nr.	115156
Preis/St.	102,00

LED-Strahler, Akku

IP 44 · Stufenlos dimmbar von 10 % bis 100 % · LED-Chips stoßfest und wartungsfrei · Lichtfarbe 6.000 K · Verstellbarer Neigungswinkel

Lieferumfang: Inkl. Ladekabel 230 V + 12 V (Kfz)

Leistung/W	10	20	30	50	80
Lichtstrom ca./Lumen	30 - 700	50 - 1.300	70 - 2.200	80 - 3.250	100-5.200
Akkulaufzeit/Std.	2 - 5	2 - 5	2 - 5	3 - 6	3 -6
Art.-Nr.	115749	115750	115751	115752	115753
Preis/St.	60,00	77,00	94,00	119,00	187,00

LED-Bauleuchte

IP 54 · Gehäuse aus schlagfestem Gummi · LED-Chip stoßfest und wartungsfrei · Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden · Nahezu blendfrei und schattenarm · Lichtfarbe 4.500 – 5.000 K · 3 zusätzliche Steckdosen auf der Rückseite · Sehr niedriger Energieverbrauch · Keine Verbrennungsgefahr/geringe Wärmeentwicklung

Lieferumfang: Inkl. 5,0 m Anschlussleitung H07RN-F mit Schuko-Stecker

Leistung/W	50
Lichtstrom ca./Lumen	4.800
Art.-Nr.	113989
Preis/St.	153,00

LED-Strahler

IP 65 · Robustes Aluminium Druckguss-Gehäuse · LED-Chips stoßfest und wartungsfrei · Lange Lebensdauer · Lichtfarbe 5.000 K · Abstrahlwinkel 130° · Stufenlos verstellbarer Neigungswinkel · Sehr niedriger Energieverbrauch · Keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung

Lieferumfang: Inkl. Anschlussleitung H07RN-F mit Schuko-Stecker

Leistung/W	50	100	150	200	300	400
Lichtstrom ca./Lumen	5.500	11.000	16.000	21.000	31.000	41.000
Art.-Nr.	115134	115149	115150	115151	115725	117950
Preis/St.	60,00	144,00	194,00	238,00	331,00	425,00

LED-Strahler, mobil

Im robusten Fußgestell · Robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse · LED-Chips stoßfest und wartungsfrei · Lange Lebensdauer · Lichtfarbe 5.000 K · Abstrahlwinkel 130° · Stufenlos verstellbarer Neigungswinkel · Sehr niedriger Energieverbrauch · Keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung · **Ab 100 Watt:** mit 2 zusätzlichen Steckdosen auf der Rückseite

Lieferumfang: Inkl. Anschlußleitung H07RN-F mit Schuko-Stecker

Leistung/W	50	100	150	200	300
Lichtstrom ca./Lumen	3.850	7.500	11.000	15.000	22.500
Art.-Nr.	115152	115153	115154	115155	115754
Preis/St.	75,00	169,00	221,00	271,00	367,00

Stativ, teleskopierbar

Verzinkt · Für 1 Strahler · Zur leichten Verstellung, Verstellschrauben mit großem Sterngriff

Max. Höhe/mm	2.600
Art.-Nr.	104481
Preis/St.	85,00

Mobile Arbeitsbeleuchtung „XLD-2C Serie“

Farbtemperatur ca. 5.000 K · IP 67 · Anschlussleitung austauschbar · Vorsteckscheiben zur homogenen Ausleuchtung im Nahbereich · Passive, verschleißfreie Kühltechnik · Hohe Energieeffizienz

Lieferumfang: siehe Tabelle

Typ	XLD-2C BASIC	XLD-2C SWITCH	XLD-2C DIM
Leistungsaufnahme/W	560	560	560
Leuchtmittel	8 x Xpect2 LED Modul	8 x Xpect2 LED Modul	8 x Xpect2 LED Modul
Lichtstrom ca./Lumen	101.000	101.000	101.000
Lieferumfang	Inkl. Zuleitung	Inkl. Zuleitung, Bedieneinheit, 180° schaltbar, IP65	Inkl. Zuleitung, Bedieneinheit, 180° schaltbar, mit Dimmfunktion, IP65
Art.-Nr.	117382	117383	117384
Preis/St.	2.275,00	2.388,00	2.388,00

Mobile Arbeitsbeleuchtung „XLD-C COMPACT Serie“

Standard-Wechselbolzen · Farbtemperatur ca. 5.000 K · IP 67 · Anschlussleitung austauschbar · Vorsteckscheiben zur homogenen Ausleuchtung im Nahbereich · Passive, verschleißfreie Kühltechnik · Hohe Energieeffizienz

Lieferumfang: siehe Tabelle

Typ	XLD-C COMPACT BASIC	XLD-C COMPACT SWITCH	XLD-C COMPACT DIM
Leistungsaufnahme/W	280	280	280
Leuchtmittel	4 x Xpect2 LED Modul	4 x Xpect2 LED Modul	4 x Xpect2 LED Modul
Lichtstrom ca./Lumen	51.000	51.000	51.000
Lieferumfang	Inkl. Zuleitung	Inkl. Zuleitung, Bedieneinheit, 180° schaltbar, IP65	Inkl. Zuleitung, Bedieneinheit, 180° schaltbar, mit Dimmfunktion, IP65
Art.-Nr.	117385	117398	117386
Preis/St.	1.335,00	1.493,00	1.438,00

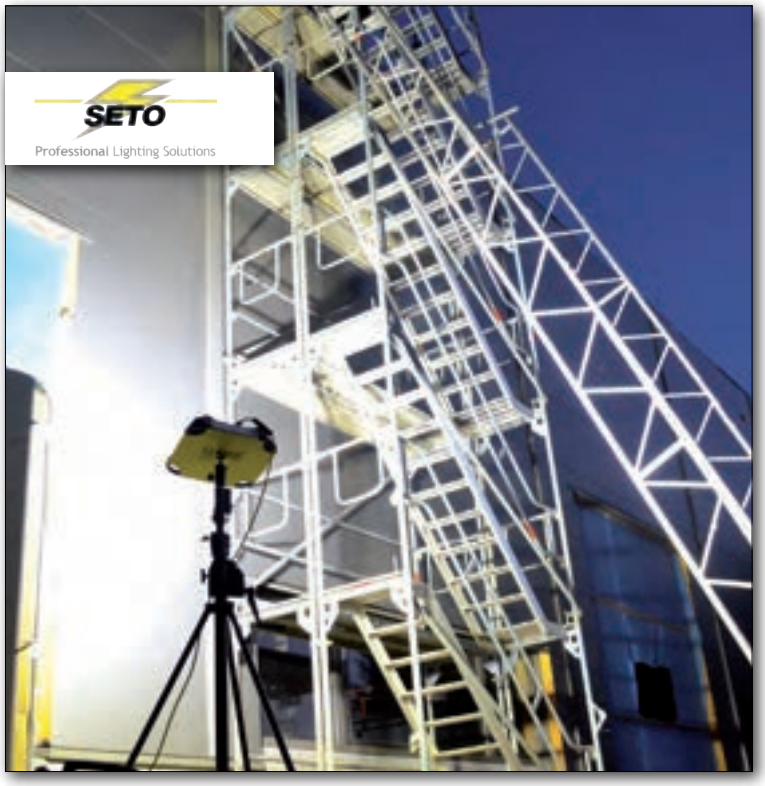

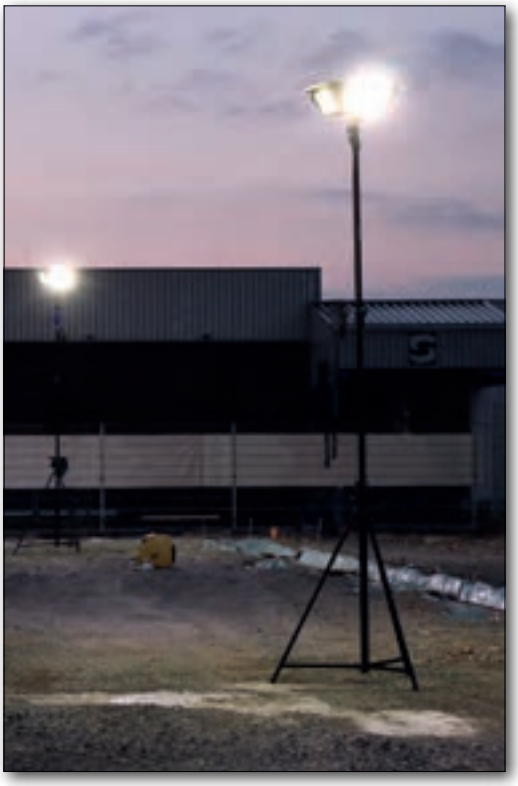

Baustellenstativ, SETO

Edelstahl · Dreibein · Konzipiert für den mobilen Baustelleneinsatz · Kompaktes Transportmaß · Luftgedämpft für maximale Sicherheit und Bedienkomfort · Einstellbare Standfüße mit Durchführung für Erdnägel, pulverbeschichtet

Lieferumfang: Inkl. integriertem DIN-Zapfen und Abspann-Set



Höhe min./max./mm	1.150 / 3.800
Art.-Nr.	117222
Preis/St.	443,00

LED-Kranstrahler „CRANESTAR“ IP65

Farbtemperatur 5.000 K · Verschleiß- und wartungsfreie LED-Technologie · SETO Xpect LED-Linsensystem zur Vermeidung von Streulicht und Lichtverschmutzung · Winkel-Skala ermöglicht eine zielgerichtete Ausrichtung des Strahlers · Möglichst viel Licht dort wo es gebraucht wird, bei möglichst geringem Energieaufwand · Geringes Gewicht · Kompakte Bauweise · Schlagfestigkeit nach IK08

Lieferumfang: siehe Tabelle



Typ	12k	20k	24k
Leistungsaufnahme/W	480	720	960
Leuchtmittel	4 x Xpect LED Modul	6 x Xpect LED Modul	8 x Xpect LED Modul
Lichtstrom ca./Lumen	81.500	123.400	164.000
Lieferumfang	Inkl. Stecker 16 A, 230 V, IP68 · Leuchte frei schwenkbar in 8° Schritten, Varianten auf Anfrage	Inkl. Stecker 16 A, 230 V, IP68 · Leuchte 240° schwenkbar in 8° Schritten, Varianten auf Anfrage	Inkl. Stecker 16 A, 230 V, IP68 · Leuchte frei schwenkbar in 8° Schritten, Varianten auf Anfrage
Art.-Nr.	130179	130180	118983
Preis/St.	773,00	1.031,00	1.640,00

Krangestell

Aus verzinktem Stahl · Zubehör für LED-Kranstrahler

Abmessungen (B x H x T)/mm	700 x 1.200 x 300
Gewicht/kg	15,6
Art.-Nr.	117947
Preis/St.	391,00

Lichtschlauch „LED SNAKE“

Schlauch IP67 · Konverter IP65 · Stecker IP44 · Extrem leuchtstark · Hoch-robust · Flexibel · Verschiedenes Befestigungs-Zubehör auf Anfrage · **Typ DOUBLE SNAKE:** beidseitig mit LED´s bestückt

Typ	SETO SNAKE 25/300	SETO SNAKE 50/600	SETO DOUBLE SNAKE 15/200	SETO DOUBLE SNAKE 25/350	SETO DOUBLE SNAKE 50/675
Leistung/W	300	600	200	350	675
Länge/m	25	50	15	25	50
Art.-Nr.	119038	119039	119229	119230	119231
Preis/St.	170,00	270,00	130,00	203,00	380,00

LED-Strahler „SETO STAR“ IP65

Verschleiß- und wartungsfreie Leuchtmittel mit SETO XPECT LED-Linsensystem vermeiden effektiv Lichtverschmutzung und Streulicht · Hohe Lichtleistung bei geringem Gewicht · Zuleitung 5 m · **Art.-Nr. 117948:** 360° schwenkbar · **Art.-Nr. 117949:** 360° schwenkbar, LED-Module +/- 7,5° schwenkbar

Typ	SETO STAR 120	SETO STAR 240
Leistungsaufnahme/W	120	240
Lichtstrom ca./Lumen	20.100	41.300
Abmessungen (L x B x H)/mm	297 x 362 x 132	342 x 362 x 132
Art.-Nr.	117948	117949
Preis/St.	293,00	395,00

6

HEIZ- & TROCKENGERÄTE

Unsere Lieferanten:

Elektroheizer „DE XL“

Leicht zu transportieren und schnell verstaut · Für die schnelle Beheizung von Baustellen, Werkstätten, Garagen, etc. · 2-stufig regelbare Heizleistung · Stufenlose Temperaturregelung von +5 °C bis +40 °C

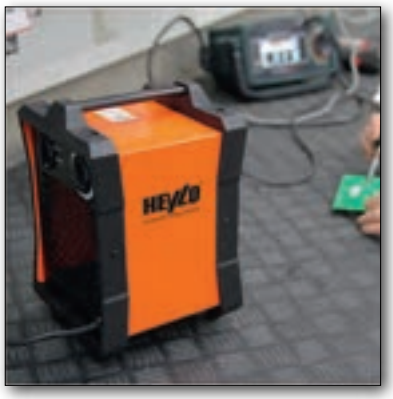

Typ	DE 2 XL	DE 3 XL	DE 9 XL
Heizleistung/kW	1 / 2	1,5 / 3	4,5 / 9
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	400 / 50
Gewicht/kg	2,8	4,6	14,5
Art.-Nr.	118482	115628	110244
Preis/St.	114,00	146,00	500,00

Elektroheizer „DE / DE S“

Spiral-Heizeinsatz für schnelle, gleichmäßige Wärme · 3-stufig regelbare Heizleistung · Separate Lüftungsfunktion (Bauaustrocknung) · Sicherer Stand · 60 Hz Betrieb möglich · Sicherheitsthermostat: Automatische Abschaltung bei über 100 °C im Schlauch · **Art.-Nr. 112149:** Schlauchbetrieb möglich

Typ	DE 20	DE 20 S	DE 30
Heizleistung/kW	6 / 12 / 18	6 / 12 / 18	9 / 18 / 27
Luftleistung m³/h	1.050	1.410	1.550
Stromaufnahme/A	8,7 / 17,3 / 26	8,7 / 17,3 / 26	13 / 26 / 39
Stromanschluss V/Hz	400 / 50 (60)	400 / 50 (60)	400 / 50 (60)
Gewicht/kg	18,5	20,5	22
Art.-Nr.	113887	112149	113888
Preis/St.	1.192,00	1.542,00	2.069,00

Ölheizer „K“

Höchster feuerungstechnischer Wirkungsgrad durch optimierte Edelstahl-Brennkammer/-Wärmetauschereinheit · Betriebssicher und servicefreundlich durch obenliegenden ISK®-Brenner · Ölvorwärmung · Anschluss eines Raumthermostates möglich

Typ	K 50	K 80	K 120
Nennwärmeleistung/kW	54	83	120
Heizleistung/kW	50	76	110
Luftleistung m³/h	4.200	6.500	9.420
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Gewicht/kg	140	190	290
Art.-Nr.	110239	110240	110241
Preis/St.	4.669,00	5.628,00	7.021,00

Bautrockner „BT 60“

Hohe Entfeuchtungsleistung von max. 75 Liter/Tag · Starkes Axialgebläse · Betriebsstundenzähler · Energiezähler (kein MID) · Große Laufräder · Anschluss eines externen Hygrostates möglich · Kondensatpumpe anschließbar (optional)

Entfeuchtungsleistung l/24h	75
Luftleistung m³/h	725
Leistungsaufnahme/kW	1,3
Stromanschluss V/Hz	230 / 50
Gewicht/kg	47
Art.-Nr.	118485
Preis/St.	1.951,00

Bautrockner „KT“

Mit integrierter Kondensatförderpumpe für bedienfreien Betrieb · Leiser Lüftermotor mit hoher Pressung · Geeichter MID-Energiezähler (kWh) · Betriebsstundenzähler · Umweltfreundliches Kältemittel · Rollkolbenkompressor · Tragbar, fahrbar und stapelbar · Teleskop-Handgriff · Praktische Kabelaufwicklung

Typ	KT 20	KT 45
Entfeuchtungsleistung l/24h	24	50
Luftleistung m³/h	375	375
Leistungsaufnahme/kW	0,38	0,93
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht/kg	20	40
Art.-Nr.	120639	120638
Preis/St.	859,00	1.595,00

Luftentfeuchter „DT 650“

Kostensparender, leiser Betrieb · Einfache Bedienbarkeit · Eingebauter Hygrostat zur stufenlosen Regulierung der Entfeuchtungsleistung · Formschönes Design · Kunststoff-/Metallgehäuse · Betriebssicherheit · Langlebigkeit

Anwendung: Für den Komfortbereich

Entfeuchtungsleistung l/24h	24
Luftleistung m³/h	300
Leistungsaufnahme/kW	0,33
Stromanschluss V/Hz	230 / 50
Gewicht/kg	28
Art.-Nr.	110245
Preis/St.	524,00

Luftentfeuchter „DT 750“

Entfeuchter mit max. Entfeuchtungsleistung von 28 Liter / Tag · Hygrostat zur stufenlosen Regulierung der Entfeuchtungsleistung · Metallgehäuse in kompakter Bauweise · Inkl. Betriebsstundenzähler und MID-Energiezähler · Elektronische Abtauung · Einfach zu transportieren durch praktische Griffe · Stapelbar · Leichte Reinigung und Wartung · Kondensatförderpumpe optional erhältlich

Entfeuchtungsleistung l/24h	28
Luftleistung m³/h	350
Leistungsaufnahme/kW	0,49
Stromanschluss V/Hz	230 / 50
Gewicht/kg	23
Art.-Nr.	118483
Preis/St.	932,00

Luftentfeuchter „DT 860“

Integrierter Hygrostat · Betriebsstundenzähler · MID-Energiezähler · Digitale Feuchteanzeige · Elektronische Abtauung · Kompakte Bauweise · Stabiles Metallgehäuse · Handbügel und robuste Laufräder

Entfeuchtungsleistung l/24h	43
Luftleistung m³/h	500
Leistungsaufnahme/kW	0,69
Stromanschluss V/Hz	230 / 50
Gewicht/kg	36
Art.-Nr.	120640
Preis/St.	1.271,00

Luftentfeuchter „DT 960“

Integrierter Hygrostat zur stufenlosen Regulierung der Entfeuchtungsleistung · Betriebsstundenzähler · Geeichter MID-Energiezähler · Elektronische Abtauung · Rollkolbenkompressor · Handliche Bügel und große Räder · Leichte Reinigung und Wartung · Kondensatförderpumpe optional erhältlich

Entfeuchtungsleistung l/24h	58
Luftleistung m³/h	650
Leistungsaufnahme/kW	0,92
Stromanschluss V/Hz	230 / 50
Gewicht/kg	49
Art.-Nr.	118484
Preis/St.	1.743,00

Axiallüfter „FD 4000“

Flächenventilator mit 6 Funktionen in einem Gerät · Sehr niedriger Energieverbrauch · Stufenlose regelbare Luftleistung · Hochwertiges TPI-Kugellager · MID-Energiezähler · Robustes Kunststoffgehäuse, extrem belastbar

Luftleistung m³/h	3.687
Pressung/Pa	113
Leistung/kW	0,194
Stromanschluss V/Hz	230 / 50
Gewicht/kg	13,5
Art.-Nr.	115700
Preis/St.	460,00

Ventilator „PowerVent“

Leistungsstarker Transportventilator für schnelles Trocknen und Lüften · Hohe Luftpressung für lange Schläuche · Gehäuse ABS-Kunststoff · Schutzklasse IP 44 · **Art.-Nr. 113880:** Einfacher Transport durch 2-Mann-Transport-Griffe

Anwendung: Für mittlere und große Objekte wie Gebäude, Schächte und Tunnel

Typ	PowerVent 3000	PowerVent 6000	PowerVent 12000
Luftleistung m³/h	3.102	5.410	10.550
Pressung/Pa	501	377	744
Leistungsaufnahme/kW	0,62	0,9	3,7
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	400 / 50
Schlauchlänge/m	38	50	94
Gewicht/kg	17,5	18,3	54
Art.-Nr.	115132	115130	113880
Preis/St.	433,00	654,00	2.576,00

Befestigungsschelle

Für Staubsack Ø 305 mm · Zubehör für Ventilator „PowerVent 3000“

Art.-Nr.	115133
Preis/St.	30,50

Befestigungsschelle

Für Staubsack Ø 420 mm · Zubehör für Ventilator „PowerVent 6000“

Art.-Nr.	115131
Preis/St.	39,00

Mobile Luftreiniger

Luftreinigung am Bau ist Vorschrift · Absaugung von gesundheitsschädlichen Partikeln (Schmutzpartikel, Schimmelpilzsporen, etc.) · Um Gesundheitsgefährdungen und Stilllegungen von Baustellen auszuschließen, ist der Luftreiniger ein Muss im Gerätepark eines jeden Bau- und Sanierungsunternehmens

Typ	PowerFilter 1000	PowerFilter 1400	PowerFilter 3500
max. Luftleistung m³/h	917	1.010	3.100
Leistungsaufnahme/kW	0,185	0,175	0,48
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Abmessungen (B x H x T)/mm	490 x 350 x 410	420 x 445 x 505	460 x 1.010 x 710
Gewicht/kg	14	16	48,0
Art.-Nr.	118487	115612	113737
Preis/St.	1.092,00	1.414,00	3.440,00

Luftreiniger-Komplettpaket

Lieferumfang	1 x Luftreiniger PowerFilter 1400 · 1 x Luftschlauch 205 mm · 1 x Vorfilterkassette mit Anschluss · 1 x 5er Set Vorfilter (Grobstaub G4) · 1 x Hauptfilter M-Klasse (Feinstaub F9)	1 x Luftreiniger PowerFilter 1400 · 1 x Luftschlauch 205 mm · 1 x Vorfilterkassette mit Anschluss · 1 x 5er Set Vorfilter (Grobstaub G4) · 1 x Hauptfilter H-Klasse (HEPA H14) u.a. gegen Bakterien und Viren
Art.-Nr.	118890	118891
Preis/St.	1.836,00	1.929,00

Staubschutztür „DCD 3.0“

Für Türbreiten von 68 bis 143 cm · Einfache und schnelle Montage durch Schnellverschluss · Zwei integrierte Staubabsaugöffnungen · Leichter Transport mit Tragetasche · Hoher Luftdurchsatz möglich · Einfache Reinigung · Anschluß eines Luftreinigers oder Ventilators mittels Luftschläuchen möglich

Lieferumfang: Basistürelement, 4-teiliges Adapterset , PVC-Folie mit Klettband (2 x 68 cm) und Transporttasche

Schlauchanschluss/mm	2 x 205
Gewicht/kg	12,5
Art.-Nr.	130178
Preis/St.	692,00

Staubschutzwand „HEYWALL“ - Profi-Paket

Schneller und flexibler Schutz gegen Staub · Zum Abtrennen von Wänden, Decken und Teilbereichen · Modul-System - einzelne Module für verschiedene Anwendungen · Kein Abdecken oder Abkleben von Türen, Fenstern und Möbeln · Für bis zu 5 m Deckenhöhe · Werkzeugloser Gebrauch und ohne Leiter einfach in wenigen Minuten aufzubauen · Keine Nachreinigung · Keine Entsorgungskosten

Lieferumfang: 6 Systemstangen bis 3,60 m inkl. Kopf- und Fußplatten · 6 Winkeladapter · 2 Reißverschlüsse · 6 Seitenklemmen · 8 Dichtschienen inkl. Deckenklemmen · 3 Tragetaschen

Art.-Nr.	117757
Preis/St.	742,00

Hauptfilter, Aktiv Kohlefilter

Zubehör für Luftreiniger

Passend für Typ	PF 3500	PF 1000	PF 1400
Art.-Nr.	113883	115616	115621
Preis/St.	479,00	89,00	147,00

Vorfilterkassette

Mit Schlauchanschluss · Zubehör für Luftreininger

Passend für Typ	PF 3500	PF 1000 / PF 1400
Schlauchanschluss/mm	305	205
Art.-Nr.	113753	120740
Preis/St.	146,00	154,00

Schlauchanschluss-Stutzen

Für Ausblasöffnung · Zubehör für Filter „PF 3500”

Art.-Nr.	113752
Preis/St.	98,00

Feuchtraumthermostat

0 °C bis + 40 °C · Schutzart IP 44

Passend für: Ölheizer, Elektroheizer

Lieferumfang: Mit 10 m Kabel, Stecker und Schutzgehäuse

Art.-Nr.	120282
Preis/St.	154,00

Hauptfilter, Feinstaub

F 9 · Zubehör für Filter/Luftreiniger „PF”

Passend für Typ	PF 3500	PF 1000	PF 1400
Art.-Nr.	112678	115614	115619
Preis/St.	466,00	75,00	125,00

Hauptfilter, HEPA

H 14 · Zubehör für Filter/Luftreiniger „PF”

Passend für Typ	PF 3500	PF 1000	PF 1400
Art.-Nr.	112679	115615	115620
Preis/St.	531,00	143,00	228,00

Ventilator, Luftschlauch

Zubehör für Ventilatoren

Passend für Typ	PowerVent 3000	PowerVent 6000
Schlauch-Ø/mm	305	420
Länge/m	7,6	7,6
Art.-Nr.	117753	117752
Preis/St.	219,00	273,00

Luftschlauch

Für Ansaug-/Ausblasseite Ø 205 mm · Länge 7,6 m · Inkl. Befestigungsgurt (grau) · Zubehör für Luftreiniger

Passend für Typ	PF 1000, PF 1400, PF 3500
Art.-Nr.	115622
Preis/St.	130,00

Ventilator Staubsack

Klasse M · Zubehör für Ventilatoren

Passend für Typ	PowerVent 3000	PowerVent 6000
Länge/m	3,5	4,0
Art.-Nr.	110342	113882
Preis/St.	84,00	125,00

Mobiles Staubschutzsystem „DCS“

Kombinierbar mit Luftreiniger und Ventilator · Vielseitig: Abschottung, Staubabsaugung, Filterung von Schadstoffen und Schimmelpilzen · Leichter Transport mit Tragetasche · Einfache und schnelle Montage durch Schnellverschluss · Zwei integrierte Staubabsaug-Öffnungen · Hoher Luftdurchsatz möglich · Einfache Reinigung

Typ	DCS-PF 1000	DCS-PF 1400	DCS-PF 3500	DCS-PV 3000
Luftleistung m³/h	917	1.010	3.100	3.102
Spannung/V	230	230	230	230
Schlauch-Ø/mm	205	205	205	205
Schlauchlänge/m	7,6	7,6	7,6	7,6
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	0 - 66	0 - 61	0 - 70	78
Lieferumfang	Staubschutztür DCD 3.0 (Basistürelement · PVC-Folie mit Klettband · Transporttasche) · Luftreiniger PowerFilter 1000 · Vorfilter · Feinstaubfilter (F9/Klasse M) · Luftschlauch (Länge 7,6 m) inkl. Befestigungsgurt	Staubschutztür DCD 3.0 (Basistürelement · Türadapter · PVC-Folie mit Klettband · Transporttasche) · Luftreiniger PowerFilter 1400 (1.010 m³/h) · Vorfilter Grobstaubfilter (G4) · Feinstaubfilter (F9/Klasse M) · Saugstutzen · Luftschlauch (Länge: 7,6 m) inkl. Befestigungsgurt	Staubschutztür DCD 3.0 (Basistürelement · Türadapter · PVC-Folie mit Klettband · Transporttasche) · Luftreiniger PowerFilter 3500 (3.100 m³/h) · Feinstaubfilter (F9/Klasse M) · Luftschlauch (Länge: 7,6 m) · Staubschutzbleche (2 x zum Verschließen, 1 x mit Stutzen)	Staubschutztür DCD 3.0 (Basistürelement · Türadapter · 2 x PVC-Folie inkl. Klettband · Transporttasche) · Axialventilator PowerVent 3000 (3.102 m³/h) · Staubsack M-Klasse · Befestigungsschelle · Luftschlauch (Länge 7,6 m) inkl. Befestigungsgurt · Schlauchadapter
Art.-Nr.	118486	115626	115627	115624
Preis/St.	1.975,00	2.494,00	4.697,00	1.409,00

Vorfilter Aktivkohle

Zubehör für Luftreiniger

Passend für Typ	PF 1400
Art.-Nr.	115618
Preis/St.	68,00

Vorfilter, Grobstaub

G 4 · Zubehör für Filter/Luftreiniger „PF”

Passend für Typ	PF 3500	PF 1000
VE/Stk.	3er Set	5er Set
Art.-Nr.	112677	115613
Preis/St.	47,50	52,00

Vorfilter, HEPA

H 14 · Zubehör für Filter „PF 1400“

Art.-Nr.	110235
Preis/St.	132,00

Elektroheizer „E“

Kompakt und standsicher · Einbrennlackiertes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech · Kein Sauerstoffverbrauch und absolut geruchsfrei · Raumthermostat eingebaut · Zweistufige Heizleistung · VDE-geprüft und thermisch abgesichert · Im Sommer auch als Raumbelüftung einsetzbar

Typ	E 3	E 8	E 12	E 18
Heizleistung/kW	3	4 / 8	6 / 12	12 / 18
Luftleistung m³/h	185	420	735	960
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50
Stromaufnahme/A	Schuko-Stecker	3 x 12	3 x 16,5	3 x 24,5
Abmessungen (L x B x H)/mm	333 x 195 x 280	532 x 282 x 461	667 x 322 x 501	667 x 322 x 501
Gewicht/kg	7,1	16,9	22,8	24,8
Art.-Nr.	107779	107780	107781	107782
Preis/St.	438,00	780,00	877,00	975,00

Ölheizer „M“

Mit Brenner · **M 50 und M 70** mit Unterbau-Öltank und Heizpatrone · **M 70 bis M 150** mit Fassarmatur, beheiztem Filter, Kranösen und Stapleraufnahme · Alle Armaturen und Steuerungselemente sind leicht zugänglich

Anwendung: Zur Frostfreihaltung in Gartenbaubetrieben oder Lagerhallen · Zur Beheizung von Hallen, Zelten und Baustellen

Typ	M 50	M 100	M 200
Heizleistung/kW	46	90	173
Tankinhalt/l	46		
Luftleistung m³/h	3.458	6.748	12.210
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.210 x 630 x 1.050	1.880 x 940 x 1.280	2.450 x 940 x 1.640
Gewicht/kg	138	190	330
Art.-Nr.	107803	108276	115674
Preis/St.	5.140,00	7.424,00	13.420,00

Ölheizer „MA“

Mit Abgasrohr · Ölzufuhr aus dem angebauten Tank erfolgt durch eine integrierte Hochdruckpumpe · Mit beheiztem Ölfilter (Ausnahme: MA 22) sowie Raumthermostatanschluß · Betrieb mit einem Warmluftschlauch möglich (Ausnahme: MA 22)

Typ	MA 22	MA 32	MA 59	MA 91
Nennwärmeleistung/kW	23,4	34,1	58,6	90,6
Luftvolumen m³/h	550	1.150	2.500	4.300
Ölverbrauch kg/h	1,85	2,7	4,64	7,17
Tankinhalt/l	46	46	65	105
Gewicht/kg	43	55	81	110
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.098 x 482 x 664	1.209 x 482 x 738	1.435 x 555 x 940	1.740 x 690 x 1.025
Art.-Nr.	112967	112968	112969	112970
Preis/St.	1.407,00	1.877,00	2.108,00	2.539,00

Luftentfeuchter „TE / TK“

Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse · Betriebsstundenzähler · Umweltfreundliches, FCKW-freies Kältemittel · **TK-Modelle:** mit eingebautem Hygrostat · Geräte gleicher Größe stapelbar

* bei 30 °C / 90 % relativer Luftfeuchtigkeit

Typ	TE 40 Zusatzheizung	TE 80 Zusatzheizung	TE 100 Zusatzheizung	TE 120 Zusatzheizung	TK 30	TK 60
Entfeuchtungsleistung l/24h	40	80	100	120	30	60
Luftleistung m³/h	580	1.100	1.100	1.160	580	1.000
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Leistungsaufnahme/kW	0,57 – 2,57	1,15 – 3,15	1,88 – 3,48	1,93 – 3,53	0,57	1,31
Wasserauffangbehälter Inhalt/l	14				6	6
Abmessungen (L x B x H)/mm	900 x 540 x 660	615 x 620 x 860	615 x 620 x 860	580 x 620 x 1.070	500 x 430 x 800	560 x 520 x 980
Gewicht/kg	37	52	53	58	34	40
Art.-Nr.	107787	108824	118626	110268	110260	110261
Preis/St.	1.664,00	2.327,00	2.438,00	3.109,00	1.105,00	1.385,00

Gasheizer „PGT“

Stufenlose Leistungsregelung · Leicht zu transportieren · Wärmedämmendes Doppelgehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet · Service- und wartungsfreundlich

Lieferumfang: 1 x Gasdruckregler mit Kombianschluss · 1 x Schlauchbruchsicherung · 2 lfm Gasschlauch

Typ	PGT 30	PGT 60	PGT 100
Heizleistung/kW	10 – 26	25 – 55	50 – 100
Luftleistung m³/h	725	1.310	3.260
Gasverbrauch kg/h	0,78 – 2,00	1,95 – 4,27	3,90 – 7,80
Gewicht/kg	12	20	47
Art.-Nr.	109091	109090	114120
Preis/St.	767,00	1.134,00	1.934,00

Öl-Heizautomat „ATK 25“

Eingebauter Ölbrenner im Hochdrucksystem für Heizöl EL oder Diesel · Edelstahl-Brennkammer · Integrierter Öltank · Leicht transportabel · Automatische Steuerung mit Thermostatanschluss · Anschluss von Warmluftschläuchen zur optimalen Luftverteilung · Servicefreundlich

Nennwärmeleistung/kW	25
Heizleistung/kW	22,5
Luftleistung m³/h	1.080
Stromanschluss V/Ph/Hz	230 / 1~ / 50
Tankinhalt/l	40
Gewicht/kg	68
Art.-Nr.	110743
Preis/St.	2.283,00

Luftentfeuchter „ETF Eco“

Feuchtigkeitssteuerung durch eingebautes Hygrostat · Vollautomatische Steuerung · Störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr · Übersichtliches Bedientableau · Entfeuchtungseinsatz bei LowTEMP-Ausführung schon ab 6 °C möglich · Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters · Umweltfreundliches Kältemittel R290 · Sehr niedrige Betriebskosten · **Art.-Nr. 118466 + 118467:** Zwei Ventilatorstufen wählbar · Digitale Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige

Typ	ETF 320 Eco	ETF 360 Eco	ETF 460 Eco
Entfeuchtungsleistung l/24h	32	40	52
Luftleistung m³/h	190	320	350
Leistungsaufnahme/kW/A	0,57 / 2,8	0,58 / 2,9	0,74 / 3,5
Stromanschluss V/Ph/Hz	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50
Gewicht/kg	17	18	22,5
Art.-Nr.	118465	118466	118467
Preis/St.	422,00	561,00	754,00

Luftentfeuchter „LTE Eco“

Elektronische, vollautomatische Steuerung · Stapelbar · Übersichtliches Bedientableau · Servicefreundlicher Geräteaufbau · Umweltfreundliches Kältemittel R454C · Kompressorschutz durch Anlaufverzögerung · Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters · Sehr niedrige Betriebskosten · Steckerfertige Geräteausführung · Große kugelgelagerte Räder und ergonomischer Griff · Störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr

Typ	LTE 50 Eco	LTE 60 Eco	LTE 80 Eco	LTE 120 Eco
Entfeuchtungsleistung l/24h	51	62	80	106
Luftleistung m³/h	380	465	490	960
Leistungsaufnahme/kW	0,63	0,74	0,93	1,15
Stromanschluss V/Ph/Hz	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50
Gewicht/kg	38	40	45	70
Art.-Nr.	118871	118872	119189	119188
Preis/St.	1.669,00	1.990,00	2.329,00	3.465,00

Raumklimagerät - Split-Ausführung „RKL DC“

Inverter-Technik · Kältemittelleitung, Gesamtlänge 3 m, trennbar durch Quick-Coupling-System · Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion · Luftaustritt mit Swing-Funktion · Stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung · Herausnehmbarer Luftfilter · Digitale Anzeige von Temperatur und Betriebszustand · Universell einsetzbar · Kompakte Bauform und minimale Stellfläche · Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung · Integrierte Kondensatpumpe

Typ	RKL 495 DC	RKL 495 DC S-Line
Farbe	weiß	silber
Kühlleistung/kW	4,3 (1,8 - 4,6)	4,3 (1,8 - 4,6)
Leistungsaufnahme/kW	1,37	1,37
Raumgröße max./m³	120	120
Luftleistung 1. Stufe–3. Stufe m³/h	350 / 450 / 550	350 / 450 / 550
Gewicht Innen-/Außengerät/kg	38,0 / 12,0	38,0 / 12,0
Art.-Nr.	117687	117688
Preis/St.	2.203,00	2.355,00

Raumklimagerät „MKT Eco“

Hohe Kühlleistung · Sofort betriebsbereit · Digitale Anzeige von Temperatur und Timer-Zeit · Programmierbare Timer-Funktion für Ein- und Ausschaltzeit · Geringes Gewicht und minimale Stellfläche · Umweltfreundliches Kältemittel R290 · Herausnehmbarer Luftfilter · 3 wählbare Ventilatorstufen · Zwei unabhängig voneinander arbeitende Ventilatormotoren · Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung · Automatische Kondensatabführung · Kompakte Bauform · Ablagefach für Fernbedienung · Anzeige des Betriebszustandes über LED

Typ	MKT 255 Eco	MKT 255 Eco S-Line	MKT 295 Eco	MKT 295 Eco S-Line
Kühlleistung/kW	2,6	2,6	2,9	2,9
Farbe	weiß	silber	weiß	silber
Leistungsaufnahme/kW	1,0	1,0	1,1	1,1
Raumgröße max./m³	80	80	90	90
Luftleistung 1. Stufe - 3. Stufe m³/h	230 / 290 / 325	230 / 290 / 325	260 / 330 / 340	260 / 330 / 340
Gewicht/kg	30,5	30,5	32	32
Art.-Nr.	117689	117690	117691	117692
Preis/St.	594,00	614,00	665,00	665,00

Raumklimagerät „RKL Eco“

Hohe Kühlleistung · Sofort betriebsbereit · Kompakte Bauform · Umweltfreundliches Kühlmittel R290 · Einfaches und effizientes Entfeuchten ohne Behälterentleerung · Digitale Anzeige von Temperatur und Betriebszustand · Luftaustritt mit Swing-Funktion · Herausnehmbarer Luftfilter · Zwei unabhängig voneinander arbeitende Ventilatormotoren · Stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung · Automatische Kondensatabführung · Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung · Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion

Typ	RKL 300 Eco	RKL 300 Eco S-Line	RKL 360 Eco	RKL 360 Eco S-Line
Kühlleistung/kW	3,1	3,1	3,5	3,5
Farbe	weiß	silber	weiß	silber
Leistungsaufnahme/kW	1	1	1,2	1,2
Raumgröße max./m³	90	90	100	100
Luftleistung m³/h	410	410	410	410
Gewicht/kg	38	38	38	38
Art.-Nr.	117683	117684	117685	117686
Preis/St.	810,00	832,00	862,00	884,00

Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. · Preise in blau = rabattfähig · Preise in grün = nicht rabattfähig · Preise in magenta = UVP des Herstellers

Elektroheizer „EL“

Typ	EL 2	EL 3	EL 4	EL 9	EL 15
Heizleistung/kW	0,65 / 1,3 / 2,0	3,0	3,3	4,5 / 9,0	6,0 / 9,0 / 15,0
Luftleistung m³/h	190	200	360	450	900
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	400 / 50	400 / 50
Stromaufnahme/A	2,9 / 5,7 / 8,5	13	14,4	13,0	22,0
Gebläseart	Axial	Radial	Axial	Radial	Radial
Lüftermöglichkeit	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Thermostatbetrieb	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gewicht/kg	3,8	10,5	11,2	17,0	33,0
Art.-Nr.	115702	103996	115688	103997	103998
Preis/St.	105,00	589,00	432,00	1.084,00	1.442,00

Wilms Luftentfeuchter, Komfort

Kompakte Bauart · Tragbar · Übersichtliche Bedienelemente · Einstellbarer Hygrostat · Anschlußmöglichkeit für Ablaßschlauch · Geringes Gewicht · Besonders geräuscharm · Vollautomatischer Betrieb

Typ	EF 150	EF 260	KT 520
Raumgröße max./m³	75	130	300
Entfeuchtungsleistung l/24h	10	20	25
Leistungsaufnahme/kW	0,28	0,35	0,57
Luftleistung m³/h	150	260	520
Tankinhalt/l	2	6	5
Abmessungen (L x B x H)/mm	185 x 276 x 480	251 x 371 x 645	330 x 355 x 570
Gewicht/kg	9,5	16	25
Art.-Nr.	117711	119161	118496
Preis/St.	283,00	413,00	755,00

Wilms Luftentfeuchter, Profi

Robuste Bauart für Baustellenbetrieb · Stapelbar · Schnelle Enteisung durch Heißgasabtauung · Touchscreen (Betriebszustand, °C, rF, kW, etc.) · Große Räder für einfachen Transport · Niedriger Stromverbrauch durch Rollkolbenkompressor · Betrieb mit umweltfreundlichem Kältemittel

Typ	KT 330	KT 430	KT 580	KT 830	KT 1130
Raumgröße max./m³	180	300	350	400	700
Entfeuchtungsleistung l/24h	36	50	50,4	75,6	105
Leistungsaufnahme/kW	0,8	0,9	0,9 - 1,9	1,3	1,9
Luftleistung m³/h	300	400	600	800	1.000
Tankinhalt/l	7,1	13,8	13,8	13,8	Ablass über Schlauch
Abmessungen (L x B x H)/mm	412 x 510 x 740	530 x 540 x 820	530 x 540 x 820	535 x 560 x 900	635 x 615 x 980
Gewicht/kg	30,5	42	42	43,5	62
Art.-Nr.	118497	119162	119163	118498	119164
Preis/St.	1.700,00	2.032,00	2.325,00	2.415,00	3.270,00

Wilms Luftentfeuchter

Vollautomatischer Betrieb · Schnelle Enteisung durch Heißgasabtauung · Stapelbar · Steckdosen für Sonderzubehör wie ext. Hygrostat und Kondensatpumpe vorhanden · Einfache Bedienung über einen Schalter · Anzeigetableau informiert über den Betriebszustand · Große Räder für einfachen Transport · Robuste Bauart für Baustellenbetrieb · Rollkolbenkompressor

Typ	KT 45 Eco	KT 65 Eco	KT 105 Eco
Raumgröße max./m³	200	400	800
Entfeuchtungsleistung l/24h	38	60	91
Leistungsaufnahme/kW	0,61	1,3	1,902
Luftleistung m³/h	520	1.000	1.200
Tankinhalt/l	8	8	15
Abmessungen (L x B x H)/mm	560 x 550 x 905	555 x 570 x 1.000	605 x 640 x 1.075
Gewicht/kg	35	42	55
Art.-Nr.	119156	119157	119158
Preis/St.	1.201,00	1.694,00	2.067,00

7

REINIGUNGSTECHNIK & ZUBEHÖR

Unsere Lieferanten:

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Husqvarna

REMKO

Nilfisk

kränzle

Nass-/Trockensauger „SS 1401 L“

Push & Clean Filterabreinigungssystem · Große Filteroberfläche – gute Filterwirkung · Hoher Wirkungsgrad mit 210 mbar Unterdruck · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge · Schwimmerventil – Füllstandsüberwachung beim Aufsaugen von Flüssigkeiten · PET Faltenfilter · Blasfunktion - Ausblasen unzugänglicher Stellen · Sicherheitssauger Klasse L

Leistungsaufnahme/W	1.250
Spannung/V	230
Inhalt/l	25
Max. Luftstrom l/s	60
Max. Unterdruck/mbar	210
Abmessungen (L x B x H)/mm	505 x 385 x 375
Gewicht/kg	7,7
Art.-Nr.	113408
Preis/St.	214,00

Lieferumfang: Im Karton inkl. Saugschlauch 3,5 m Ø 32 mm · 2 Saugrohre (Aluminium) · Handgriff mit Nebenluftschieber · Bodendüse · Fugendüse · Universaldüse · Rundbürste · Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung · Vliesfilterbeutel · Entsorgungssack

Nass-/Trockensauger „ESS 35“

Hochwertige Edelstahl-Saugrohre · Leicht zu reinigender Ausblasfilter · Praktischer Kabelhaken · Staubdicht verschließbarer Anschlussstutzen · Robuste, umlaufende Stoßkante · Feststellbremsen · Robustes Fahrwerk mit extragroßen, baustellentauglichen Rädern und Lenkrollen · Ein-/Aus-Taster für automatische Filterabreinigung · Steckdose für Elektrowerkzeuge · Automatikbetrieb mit angeschlossenem Elektrowerkzeug oder Dauerbetrieb - Stufenlose Leistungsregulierung · Art.-Nr. 120315 zusätzlich: mit automatischer Filterabreinigung · Art.-Nr. 120316 zusätzlich: Wahlschalter für Schlauchdurchmesser · Volumenstromüberwachung mit Warn-LED und akustischem Warnsignal

Geeignet für:

Art.-Nr- 120315: Gesundheitsgefährdende Stäube mit Grenzwerten >1 mg/m ± · Unbedenkliche Stäube wie z. B. Hausstäube, Kalkstäube, Gips · Arbeitsschlämme

Art.-Nr- 120316: Gesundheitsgefährdende Stäube mit Grenzwerten ≥1 mg/m ± · Stäube wie z. B. Zement & Beton, Estrich, Spachtel, Fliesenkleber, Holzstäube, Kalkstäube, Gips, Holzstäube, Lackierungsstaub-Partikel, Keramische Stäube · Arbeitsschlämme

Typ	ESS 35 LP	ESS 35 MP
Schutzklasse	L	M
Leistungsaufnahme/W	1.200	1.200
Max. Unterdruck/mbar	250	250
Max. Luftstrom l/s	74	74
Behältervolumen/l	35	35
Gewicht/kg	16	16
Art.-Nr.	120315	120316
Preis/St.	523,00	705,00

Lieferumfang: Saugschlauch Ø 35 mm, 5 m antistatisch · Griffstück mit Nebenluftschieber · 2 Saugrohre Edelstahl Ø 38 mm, 0,5 m · Grobschmutzbodendüse · Fugendüse · Rundbürste · Werkzeugadapter Ø 34 - 37 mm · Werkzeugadapter Ø 26 - 28 / 30 - 32 / 35 - 37 mm · Vliesfilterbeutel · **Art.-Nr. 120316 zusätzlich:** Saugschlauch Ø 38 mm, 2,5 m antistatisch · Entsorgungssack

Pumpsauger „EPS 50“

Besonders robuster Behälter aus schlagfestem Kunststoff · Leistungsstarke Pumpe mit bis zu 14.000 Liter/h Förderleistung · Separates Filternetz für Grobpartikel · 10 m Schmutzwasserschlauch mit C-Rohr Anschluss · Auch für reinen Saugerbetrieb (Nasssaugen) geeignet · Hohe Sicherheit durch PRCD-Schutzschalter

Leistungsaufnahme Sauger/Pumpe/W	1.300 / 900
Spannung/V	230
Inhalt/l	50
Max. Volumenstrom l/s	70
Max. Unterdruck/mbar	230
Fördermenge l/h	14.000
Gewicht/kg	15
Art.-Nr.	118473
Preis/St.	1.155,00

Anwendung: Aufsaugen und gleichzeitiges Abpumpen von Wasser bis 9 m Höhe · Auf Baustellen, bei Hochwasser, Brandsanierung, Leitungsschäden, Flachdachsanierung, Teich- oder Poolreinigung und anderen Reinigungsaufgaben · Für Dachdecker, Baubetriebe, Feuerwehr, THW, Hausmeisterdienstleistungen, Wohnungsbaugesellschaften

Lieferumfang: 4 x 0,5 m Kunststoffsaugrohre Ø 38 mm · 7 m Saugschlauch · 10 m Schmutzwasserschlauch · Integrierte Schmutzwasserpumpe · Filternetz mit Reißverschluss · Teichdüse · Fugendüse · Bürstendüse · Nassbodendüse 360 mm breit

Nass-/Trocken-Rüttelsauger „RP350YDMBGZ“

Klasse M · Staubrückhaltevermögen mind. 99,99 % nach BGIA · Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug (max. 2.000 W) · 2 Hochleistungs-Filterkassetten · Durch Drucksensor überwachte Saugleistung schaltet die automatische Filterabrüttelung bei nachlassender Leistung selbstständig ein · Bajonettanschluss für den Saugschlauch · Staubtank ohne Ecken und Kanten ermöglicht rückstandsloses Entleeren · Große Stabilität · Hoher Rollkomfort durch extra große Räder

Lieferumfang: Inkl. 1 Anschlusskabel (8 Meter), 2 Filterkassetten, 1 PE-Beutel, 1 Saugschlauch Ø 35 mm (5 Meter) · 1 Behälterstopfen, BG-Bau Ergänzungsset

Leistungsaufnahme/W	1.200
Max. Luftstrom m³/min	3,6
Unterdruck/kPa	25
Volumen (Staub/flüssig)/l	25 / 22
Gewicht/kg	15,7
Art.-Nr.	119176
Preis/St.	754,00

Staubsauger

Max. Vakuum 220 mbar · 230 V · Effizientes Filtersystem · Impuls-Filterreinigungssystem · Leichte und effiziente Filterreinigung · Langlebige Konstruktion · Leichter Transport · Räder vorne sind blockierbar

Typ	Staub- und Schlammsauger DE 110 H	Staub- und Schlammsauger DE 120 H
Luftleistung m³/h	200	400
Leistung/kW	1,1	2,42
Nennstrom/A	5,0	15
Gewicht/kg	25	39
Art.-Nr.	130341	130342
Preis/St.	1.708,00	2.690,00

Staubbeutel „Longopack“

Passend zu Sauger DE 110 H + DE 120 H + S 13 + S 26

Länge/m	25
Art.-Nr.	116879
Preis/St.	133,00

Nass-/Trockensauger „RK“

Handlich · Extrem saugstark · Edelstahlbehälter · Serienmäßig mit Allschmutz-Dauerfilter · Großer Schlauch-ø, verhindert Verstopfungen

Anwendung: Einsetzbar auf Baustellen, Industrie, Handwerk und Gewerbe

Typ	RK 45	RK 55	RK 75
Leistungsaufnahme/W	1.000	1.000	1.000 / 1.000
Saugleistung/mbar	210	230	250
Max. Luftstrom l/s	48	53	106
Spannung V/PH/Hz	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50
Inhalt/l	15	30	60
Gewicht/kg	10	11	22
Art.-Nr.	105981	105982	105983
Preis/St.	325,00	376,00	740,00

Nass-/Trockensauger „AERO 21-01 PC“

Push & Clean Filterabreinigungssystem · Auswaschbares PET Vliesfilterelement · Behälter mit integriertem Handgriff · Motorkopf mit Ablagefläche für Werkzeuge und Arbeitsmittel · Blasfunktion · Kabelhalter · Multifit-Zubehörsystem

Lieferumfang: Inkl. 1,9 m Saugschlauch · Verlängerungsrohre, Kunststoff 2 x 0,5 m · Filterelement PET Ø 185 x 140 mm · 1 x Vlies-Filtersack · 1 x Nassfilter · Fugendüse, Kunststoff 300 mm · Bodendüse 300 mm · Universaldüse, Kunststoff 115 mm

Max. Leistung/W	1.250
Luftstrom l/min	3.600
Max. Unterdruck/mbar	210
Behälterinhalt/l	20
Spannung/V	230
Kabellänge/m	5
Abmessungen (L x B x H)/mm	375 x 385 x 505
Gewicht/kg	7,5
Art.-Nr.	120416
Preis/St.	216,00

Nass-/Trockensauger „AERO 26-01 PC X“

Automatische Kabelaufwicklung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Push & Clean Filterabreinigungssystem · Auswaschbares PET Vliesfilterelement · Behälter mit integriertem Handgriff · Aufnahme zum Befestigen des Saugschlauches am Sauger · Blasfunktion

Lieferumfang: Inkl. 1,9 m Saugschlauch · Teleskoprohr, Chrom · Filterelement, PET Ø 185 x 140 mm · Vlies-Filtersack · Fugendüse, Kunststoff 300 mm · Kombidüse 260 mm · Saugbürste

Max. Leistung/W	1.250
Luftstrom l/min	3.600
Max. Unterdruck/mbar	210
Behälterinhalt/l	25
Spannung/V	230
Kabellänge/m	5
Abmessungen (L x B x H)/mm	375 x 392 x 530
Gewicht/kg	9
Art.-Nr.	120417
Preis/St.	354,00

Nilfisk Nass-/Trockensauger „AERO 26-21 PC“

Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Push & Clean Filterabreinigungssystem · PET Filterelement · Funktionell · Blasfunktion

Lieferumfang: Inkl. 3,5 m Saugschlauch · Verlängerungsrohre Chrom · Filterlelement, PET Ø 185 x 140 mm · 1 x Vlies-Filtersack · 1 x Nassfilter · Fugendüse, Kunststoff, 300 mm · Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung · Universaldüse 115 mm · Saugbürste · Zubehörnetz

Leistungsaufnahme/W	1.250
Luftstrom l/min	3.600
Max. Unterdruck/mbar	210
Behälterinhalt/l	25
Spannung V/Hz	230 / 50
Kabellänge/m	5
Abmessungen (L x B x H)/mm	375 x 392 x 530
Gewicht/kg	9
Art.-Nr.	120418
Preis/St.	380,00

Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 30-01 PC“

SilentPower · Kompakt · Ergonomisch · Kraftvoll · Waschbares PET Filterelement · Softstart · Push & Clean Filterabreinigung

Lieferumfang: Inkl. Filterelement Ø 185 x 140 mm · Universalsaugschlauch 32 mm x 3,5 m · Verlängerungsrohr 2 x 500 mm · Bodendüse · Fugendüse

Leistung/W	1.500
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	3.700
Spannung/V	230
Behältervolumen/l	30
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	59
Gewicht/kg	10
Art.-Nr.	114753
Preis/St.	454,00

Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 30-01“

SilentPower · Multifit-Zubehörsystem · Auswaschbares PET Vliesfilterelement · Zubehörhalter · Kabelhalter · Saugkraftregulierung am Handrohr

Lieferumfang: Inkl. Saugschlauch 32 mm x 3,5 m · Verlängerungsrohre, Alu, 2 x 500 mm · Vlies-Filtersack · PET Filterelement · Nass-/Trockendüse, Kunststoff, 300 mm · Fugendüse, Kunststoff, 300 mm

Leistung/W	1.500
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	3.700
Spannung/V	230
Behältervolumen/l	30
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	59
Gewicht/kg	10
Art.-Nr.	114752
Preis/St.	421,00

Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 30-11 PC“

SilentPower · Kompakt · Ergonomisch · Kraftvoll · Waschbares PET Filterelement · Softstart · Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik · Push & Clean Filterabreinigung

Lieferumfang: Inkl. Filterelement Ø 185 x 140 mm · Universalsaugschlauch 32 mm x 3,5 m · Verlängerungsrohr 2 x 500 mm · Bodendüse · Fugendüse · Werkzeugadapter · Universaldüse

Leistung/W	1.500
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	3.700
Spannung/V	230
Behältervolumen/l	30
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	59
Gewicht/kg	10
Art.-Nr.	114754
Preis/St.	519,00

Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 30-21 PC“

SilentPower · Waschbares PET-Filterelement · Softstart · Push & Clean Filterabreinigung · Antistatische Ausführung · Drehzahlregulierung · Zubehörablage · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Zubehörhalter · Kabelhalter · Saugkraftregulierung am Handrohr

Lieferumfang: Inkl. Saugschlauch Ø 32 mm x 3 m · 2 x Verlängerungsrohr, Chrom 500 mm · Vlies-Filtersack · PET Filterelement · Bodendüse, Kunststoff 400 mm · Fugendüse, Kunststoff 300 mm · Werkzeugadapter

Leistungsaufnahme/W	1.500
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	3.700
Spannung/V	230
Inhalt/l	30
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	59
Gewicht/kg	10
Art.-Nr.	109589
Preis/St.	592,00

Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 33-2L IC“

Wechselstrom · InfiniClean™ vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · PTFE Hauptfilterelement · Multifit-Zubehörsystem · Flacher Motorkopf · Adapterplatte (optional erhältlich)

Lieferumfang: Inkl. 2 x Verlängerungsrohr D36, 505 mm · Flachfaltenfilter PTFE · Saugschlauch mit Handrohr D32, 3,5 m · Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung · Fugendüse 300 mm

Leistung/W	1.400
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	4.500
Spannung/V	230 – 240
Behältervolumen/l	30
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	60
Gewicht/kg	14,5
Art.-Nr.	115573
Preis/St.	700,00

Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 33-2M IC“

Wechselstrom · InfiniClean™ vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung · Gerätestecker mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · PTFE Hauptfilterelement · Multifit-Zubehörsystem · Flacher Motorkopf · Antistatisch

Lieferumfang: Inkl. 2 x Verlängerungsrohr D36, 505 mm · Flachfaltenfilter PTFE · Gebogenes Handrohr Edelstahl · Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D32, 4 m · Bodendüse D36, 360 mm · Fugendüse 200 mm · Werkzeugadapter antistatisch

Leistung/W	1.400
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	4.500
Spannung/V	230 – 240
Behältervolumen/l	30
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	60
Gewicht/kg	14,5
Art.-Nr.	115575
Preis/St.	976,00

Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 44-2L IC“

Wechselstrom · InfiniClean™ vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung · Gerätestecker mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · PTFE Hauptfilterelement · Multifit-Zubehörsystem · Flacher Motorkopf · Adapterplatte (optional erhältlich)

Lieferumfang: Inkl. 2 x Verlängerungsrohr Edelstahl D36, 505 mm · Flachfaltenfilter, PTFE · Saugschlauch mit Handrohr D32, 3,5 m · Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung · Fugendüse 200 mm · Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste

Leistung/W	1.400
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	4.500
Spannung/V	230 – 240
Behältervolumen/l	42
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	60
Gewicht/kg	14,5
Art.-Nr.	115574
Preis/St.	832,00

Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 44-2M IC“

BG-Bau-Variante · Wechselstrom · InfiniClean™ vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · PTFE Hauptfilterelement · Multifit-Zubehörsystem · Flacher Motorkopf · Antistatisch

Anwendung: Zugelassen für Arbeiten mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M

Lieferumfang: Inkl. Verlängerungsrohr Edelstahl D36 2x505 mm · Flachfaltenfilter, PTFE · Gebogenes Handrohr Edelstahl · Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D32-4 m · Bodendüse D36 360 mm · Fugendüse 200 mm · Werkzeugadapter antistatisch

Leistung/W	1.400
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	4.500
Spannung/V	230 – 240
Behältervolumen/l	42
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	60
Gewicht/kg	16
Art.-Nr.	115576
Preis/St.	1.053,00

Nilfisk Nass-/Trockensauger „Multi II 30 T“

Leistungsstarker, langlebiger Motor · Blasfunktion · Filteranzeige · Filterabreinigung Push & Clean · Filterelement Nass-/Trocken · Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

Lieferumfang: Inkl. Saugschlauch · Saugrohr · Bodendüse Nass/Trocken D36 · Fugendüse D36 x 200 · Filterelement Nass/Trocken · Staubbeutel, Vlies (1 St.) · Werkzeugadapter

Leistungsaufnahme/W	1.400
Unterdruck/mbar	210
Spannung V/Hz	220 - 240 / 50 - 60
Schlauchlänge/m	4
Abmessungen (L x B x H)/mm	426 x 374 x 684
Gewicht/kg	9,6
Art.-Nr.	120412
Preis/St.	229,00

Nilfisk Gewerbesauger „VP300 ECO HEPA EU“

Sehr niedriger Geräuschpegel · Ausgezeichnete Filtration (HEPA H13) · Recyclingfähige Bauteile · Zubehör · Tragen mit einer Hand möglich · Stabiler Netzschalter · Abriebfeste Stoßfänger

Lieferumfang: Inkl. Kombibodendüse NA38 mit Clip · Teleskoprohr Ø 32 mm · HEPA Filter H13 · Fugendüse schwarz · Pinseldüse Ø 32 mm · Saugschlauch kpl. Ø 32mm x 2,5 m · Sackfilter · Filtersack 10 Liter (VE = 10 St.)

Leistungsaufnahme/W	400
Max. Luftstrom l/s	25
Behälterinhalt/l	8
Spannung V/Hz	220 - 240 / 50 - 60
Kabellänge/m	10
Abmessungen (L x B x H)/mm	395 x 340 x 390
Gewicht/kg	5
Art.-Nr.	120414
Preis/St.	231,00

Nilfisk Wassersauger „ATTIX 751-61“

Integrierte Schmutzwasserpumpe · Grobschmutzkorb · Edelstahlbehälter · Stabile Halterung und hochwertiges Fahrwerk für hohe Mobiliät · Multifit-Zubehörsystem · Zubehörhalter · Kabelhalter für 7,5 m Kabel · Softstart · Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Inkl. Grobschmutzkorb · Edelstahl Filtersieb

Leistungsaufnahme/W	1.500
Unterdruck/mbar	230
Max. Volumenstrom l/min	3.600
Spannung/V	230
Inhalt/l	70
Gewicht/kg	33
Art.-Nr.	108122
Preis/St.	3.394,00

Schlauch-Set

3-teilig · Zubehör für Wassersauger ATTIX 751-61

Art.-Nr.	108123
Preis/Set	169,00

Wassersaug-Set

3-teilig · Zubehör für Wassersauger ATTIX 751-61

Art.-Nr.	108124
Preis/Set	122,00



Entsorgungssack

Set = 5 Stück · Zubehör für Nass-/Trockensauger

Art.-Nr.	109414
Preis/Pack	40,50

Filterbeutel

22 Liter / 30 Liter · VE = 10 St. · Zubehör für Nass-/Trockensauger MULTI

Art.-Nr.	120413
Preis/Pack	22,00

Vlies-Filterelement

Zubehör für Nass-/Trockensauger AERO, ATTIX 30, ATTIX 40, ATTIX 50, ATTIX 7

Art.-Nr.	115636
Preis/St.	44,00

Filterelement

Zubehör für Nass-/Trockensauger ATTIX 560-21XC

Art.-Nr.	110512
Preis/St.	87,00

Filtersack

10 Liter · VE = 10 St. · Zubehör für Gewerbesauger VP300

Art.-Nr.	120415
Preis/Pack	29,00

Flachfaltenfilter

PTFE · M-Klasse · Zubehör für ATTIX 33, ATTIX 44, M + L-Klasse

Art.-Nr.	115637
Preis/St.	74,00



Flachfilter

VE = 2 St. · Zubehör für Nass-/Trockensauger ATTIX 50-21 XC

Art.-Nr.	109415
Preis/Pack	65,00



Sicherheitsfiltersack

VE = 5 St. · Zubehör für Nass-/Trockensauger „ATTIX 33-2H ASBEST“

Art.-Nr.	115649
Preis/Pack	133,00

Vlies-Filtersack

VE = 5 St. · Zubehör für Nass-/Trockensauger AERO

Art.-Nr.	120419
Preis/Pack	22,50

Vlies-Filtersack

VE = 5 St. · Zubehör für Nass-/Trockensauger ATTIX 33/44

Art.-Nr.	119187
Preis/Pack	42,00

Vlies-Filtersack

VE = 5 St. · Zubehör für Nass-/Trockensauger ATTIX 40/50

Art.-Nr.	119185
Preis/Pack	52,00

Scheuersaugmaschine, Nachläufer „SC401 43 BD FULL PKG“

Kompaktes Design und hohe Wendigkeit · Produktiver und leistungsstarker Saugmotor sorgt für ein perfektes Reinigungs- und Trocknungsergebnis · Die Bürste lässt sich werkzeuglos mit Klicksystem an- und abmontieren · Patentiertes Befestigungssystem macht die Wartung der Sauglippe einfach und unkompliziert · Das optionale Mischsystem für das Reinigungsmittel verhindert eine Überdosierung von Chemikalien – das schont die Umwelt und senkt die Gesamtkosten der Reinigung · Die Nilfisk SilentTech™ Technologie verringert den Schallpegel auf 65 dB (A) – und im Silent-Modus sogar auf bis zu 60 dB (A)

Lieferumfang: Inkl. Bürste PP mittel 430 mm · Padhalter flach 432 mm · Gelbatterie Monoblock 12 V / 76 Ah · Frischwasserfüllschlauch · Reinigungsmittel-Dosiersystem-Kit · Schnellkupplung zum Befüllen · Stundenzähler 24 V Kit · Einbauladegerät 24 V / 13 A

Frisch-/Schmutzwassertank/l	30
Bürsten-/Pad-Ø/mm	430 / 430
Spannung/V	24
Wasserleistung l/min	0,3 / 0,7 / 2
Bürstengeschwindigkeit/U/min	140
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.180 x 458 x 1.055
Gewicht einsatzbereit/kg	166
Art.-Nr.	120357
Preis/St.	6.155,00

Hochdruckreiniger „E 145.4-9 PAD X-tra“

Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System · Flexibler Kabelhaken · Transportwagen mit Schlauchführung · Click & Clean Tornado PR Düse · Zubehör Aufbewahrung direkt am Gerät · Zuverlässige Aluminiumpumpe · Automatik Start / Stopp · Click & Clean Düsenkonzept · Praktisches Zubehör-Set

Lieferumfang: Inkl. C&C Tornado PR Düse · C&C Powerspeed Düse · C&C Schaumsprüher mit Flasche · C&C Patio · Rotierende Bürste · 8 m Rohrreinigungs-Set · Hochdruckpistole und Strahlrohr

Leistung/kW	2,1
Wasserleistung l/h	500 / 420
Betriebsdruck/bar	145
Spannung/V	230
Schlauchlänge/m	9
Abmessungen (L x B x H)/mm	345 x 395 x 900
Gewicht/kg	18,6
Art.-Nr.	120358
Preis/St.	565,00

Nilfisk Hochdruckreiniger „MC 2C-150/50 XT“

Automatik Start/Stopp · Wassermengenregulierung · Hochwertiger Zylinderkopf · Taumelscheibenpumpe 2800 U/min · Schlauchtrommel mit Schlauchführung · Stahlarmierter Hochdruckschlauch

Lieferumfang: Inkl. 15 m HD-Schlauch (DN6) · Ergo 2000 Pistole · Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse · Schaumsprüher mit Reinigungsmittelkanister 2,5 l

Leistung/kW	3,3
Arbeitsdruck/bar	150
Wasserleistung l/h	650 / 570
Pumpendrehzahl/U/min	2.800
Spannung V/Hz	230 / 50
Kabellänge/m	5
Abmessungen (L x B x H)/mm	394 x 391 x 955
Gewicht/kg	32,8
Art.-Nr.	120420
Preis/St.	908,00

Nilfisk Hochdruckreiniger „MC 2C-160/740 PET“

Robuste langlebige Taumelscheibenpumpe mit Keramikkolben · Reinigung völlig unabhängig vom Standort und Anschlussmöglichkeiten · Stabiler Rahmen für den harten Einsatz · Hohes Leistungsniveau mit verschiedenen Druckeinstellungen · Bewährte Honda oder Yanmar Motoren für zuverlässige und kraftvolle Leistung · Große luftbereifte Räder für hohen Komfort auch in unwegsamen Gelände · Ergo Zubehör Konzept

Lieferumfang: Inkl. Gardena Kupplung · 10 m HD-Schlauch DN6 · Ergo 2000 Pistole · Schlauchkupplung Rep.-Satz · HD-Düse TORNADO · Universal-Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

Pumpendrehzahl/U/min	3.400
Betriebsdruck/bar	160
Wasserleistung l/h	740 / 670
Motor	Kohler SH 265
Abmessungen (L x B x H)/mm	533 x 521 x 935
Gewicht/kg	30,2
Art.-Nr.	117664
Preis/St.	2.284,00

Hochdruckreiniger „MH 3M 160/770 X“

4-poliger Motor · Pumpe mit Messingkopf und 3 Keramikkolben · Druckgesteuertes Regelsystem · EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus · Ölbehälter mit Ölstandsanzeige · Brennstofftank · 4 große Räder

Lieferumfang: Inkl. 15 m HD-Schlauch · Schlauchtrommel · Pistole Ergo 2000 · Universal Plus Strahlrohr ohne Düse · Tornado Plus Düse

Betriebsdruck/bar	160
Fördermenge l/h	770 – 700
Max. Wasserzulauftemperatur/°C	40
Spannung/V	400
Leistung/kW	4,74
Gewicht/kg	119
Art.-Nr.	115651
Preis/St.	4.211,00

Hochdruckreiniger „Premium 190-12“

Transportwagen und Aluminium Teleskopgriff · Schlauchtrommel mit Schlauchführung · 12 m stahlarmierter Hochdruckschlauch · Hochdruckpumpe mit Messingzylinderkopf · Automatik Start/Stopp · Druck-/Mengenregulierung · Flexibler Kabelhaken · Zubehör Aufbewahrung direkt am Gerät · Integrierter Reinigungsmitteltank & Dosierung · Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System

Lieferumfang: Inkl. Hochdruckpistole und Strahlrohr · GENTLE Düse (Flachstrahl) · ROUGH Düse (Dreckfräse) · Reinigungsmitteltank 2 Liter

Leistung/kW	3,3
Max. Betriebsdruck/bar	190
Wasserleistung l/h	650
Spannung/V	230
Schlauchlänge/m	12
Abmessungen (L x B x H)/mm	390 x 380 x 975
Gewicht/kg	27,8
Art.-Nr.	120411
Preis/St.	698,00

Manuelle Kehrmaschine „SW250“

Große, nicht markierende Räder · Hauptkehrwalze und zwei Seitenbesen werkzeuglos einstellbar · Anzeige für die Hauptkehrwalzeneinstellung · Beidseitig angetriebene Hauptkehrwalze für gleichbleibendes Kehrergebnis auch in Kurven · Intelligente Handgriff- und Schmutzbehälter-Konstruktion für senkrechte, sogar hängende Lagerung der Maschine · Zwei Filter für geringere Staubbelastung · Korrosionsfreier Rahmen für lange Lebensdauer

Lieferumfang: Inkl. Hauptkehrwalze · 2 Seitenbesen · 2 Filter

Arbeitsbreite/mm	920
Tankinhalt/l	38
Art.-Nr.	115578
Preis/St.	722,00

Kränzle Hochdruckreiniger, Kaltwasser „K 2000-Serie“

Schnellwechsel-Stecksystem D12 · Kränzle Axialpumpe · Komfortable Schlauchtrommel · Twist-Stop-Verdrehschutz · Totalstop-System · Stufenlose Druckregulierung · Roto-Mold-Chassis · Direktansaugung: Ansaughöhe 2,5 m

Lieferumfang: siehe Tabelle

Typ	K 2160 TST	K 2195 TST
Betriebsdruck/bar	30 - 140	30 - 180
Fördermenge l/h	660	480
Spannung/V	230	230
Motordrehzahl U/min	1.400	1.400
Leistungsaufnahme/kW	3,2	3,2
Gewicht/kg	40	40
Lieferumfang	Inkl. 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4, Lanze mit Vario-Jet Duo (Düse 042), Lanze mit Schmutzkiller (Düse 042)	Inkl. 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4, Lanze mit Vario-Jet Duo (Düse 03), Lanze mit Schmutzkiller (Düse 03)
Art.-Nr.	118057	118059
Preis/St.	1.265,00	1.265,00

Kränzle Hochdruckreiniger, Kaltwasser „Primus 1000 TST“

Schnellwechsel-Stecksystem D12 · Kränzle Axialpumpe · Komfortable Schlauchtrommel mit Auf- und Abrollhilfe · Twist-Stop-Verdrehschutz · Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung · Sicherheitsabschaltung · Stufenlose Druckregulierung · Roto-Mold-Chassis

Lieferumfang: 20 m Hochdruckschlauch 2-lagig (DN8) · Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3 · Lanze mit Flachstrahldüse (Düse 05)

Betriebsdruck/bar	30 - 220
Fördermenge l/h	1.000
Spannung/V	400
Leistungsaufnahme/kW	7,5
Gewicht/kg	75
Art.-Nr.	120839
Preis/St.	2.329,00

Kränzle Hochdruckreiniger, Kaltwasser „K 1152 TST“

Schnellwechsel-Stecksystem D12 · Kränzle Axialpumpe · Twist-Stop-Verdrehschutz · Totalstop-System · Stufenlose Druckregulierung · Roto-Mold-Chassis

Lieferumfang: Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch (DN6) · Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4 · Lanze mit Vario-Jet Duo (Düse 042) · Lanze mit Schmutzkiller (Düse 042)

Betriebsdruck/bar	30 - 130
Fördermenge l/h	600
Spannung/V	230
Leistungsaufnahme/kW	2,8
Gewicht/kg	30
Art.-Nr.	118060
Preis/St.	955,00

Hochdruckreiniger, Kaltwasser mit Verbrennungsmotor „B 170 T“

Schnellwechsel-Stecksystem D12 · Kränzle Axialpumpe · Honda Verbrennungsmotor · Stufenlose Druckregulierung · Feststellbremse · Twist-Stop-Verdrehschutz, Direktansaugung: Ansaughöhe 2,5 m

Lieferumfang: Inkl. Schlauchtrommel mit 20 m Hochdruckschlauch 2-lagig (DN 8), Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3, Lanze mit Regeldüse (Düse 05), Lanze mit Schmutzkiller (Düse 05), Wassereingangsfilter

Betriebsdruck/bar	30 - 150
Fördermenge l/h	750
Kraftstoff	Benzin
Motor	Honda GX 160 LX
Gewicht/kg	67
Art.-Nr.	118061
Preis/St.	2.649,00

Hochdruckreiniger, Kaltwasser „quadro 799 TST“

Schnellwechsel-Stecksystem D12 · Kränzle Axialpumpe · Twist-Stop-Verdrehschutz · Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung · Sicherheitsabschaltung · Stufenlose Druckregulierung · Reinigungsmittelansaugung · Feststellbremse · Wasserkasten: Volumen 10 l · Roto-Mold-Chassis

Lieferumfang: Inkl. 20 m Hochdruckschlauch (DN6) mit Schlauchtrommel, Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3, Lanze mit Flachstrahldüse (Düse 035), Lanze mit Schmutzkiller (Düse 045)

Betriebsdruck/bar	30 - 180
Fördermenge l/h	780
Spannung/V	400
Leistungsaufnahme/kW	5,5
Gewicht/kg	63
Art.-Nr.	118058
Preis/St.	1.789,00

Hochdruckreiniger, Kaltwasser „quadro 1000 TST“

Schnellwechsel-Stecksystem D12 · Kränzle Axialpumpe · Twist-Stop-Verdrehschutz · Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung · Sicherheitsabschaltung · Stufenlose Druckregulierung · Reinigungsmittelansaugung · Fahrgestell aus Edelstahl · Feststellbremse · Roto-Mold-Chassis · Wasserkasten: Volumen 12 Liter

Lieferumfang: Inkl. Schlauchtrommel mit 20 m Hochdruckschlauch 2-lagig (DN8), Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3, Lanze mit Flachstrahldüse (Düse 05), Lanze mit Turbokiller (Düse 05)

Betriebsdruck/bar	30 - 220
Fördermenge l/h	960
Spannung/V	400
Leistungsaufnahme/kW	7,5
Gewicht/kg	89
Art.-Nr.	118066
Preis/St.	2.495,00

Kränzle Hochdruckreiniger, Kaltwasser „HD 10/122 TS“

Schnellwechsel-Stecksystem D12 · Kränzle Axialpumpe, Twist-Stop-Verdrehschutz, Totalstop-System · Stufenlose Druckregulierung

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch (DN6), Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4, Lanze mit Flachstrahldüse (Düse 042), Lanze mit Schmutzkiller (Düse 042)

Betriebsdruck/bar	30 - 120
Fördermenge l/h	600
Spannung/V	230
Gewicht/kg	23
Art.-Nr.	118062
Preis/St.	775,00

Kränzle Hochdruckreiniger, Kaltwasser „Profi“

Schnellwechsel-Stecksystem D12 · Kränzle Axialpumpe · Twist-Stop-Verdrehschutz · Totalstop-System · Stufenlose Druckregulierung · Reinigungsmittelansaugung · Direktansaugung: Ansaughöhe 2,5 m · Roto-Mold-Chassis

Lieferumfang: siehe Tabelle

Typ	Profi 160 TST	Profi 195 TST
Betriebsdruck/bar	30 - 140	30 - 170
Fördermenge l/h	660	480
Spannung/V	230	230
Motordrehzahl U/min	1.400	1.400
Leistungsaufnahme/kW	3,2	3,2
Gewicht/kg	45	45
Lieferumfang	Inkl. 15 m Hochdruckschlauch (DN6) mit Schlauchtrommel, Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4, Lanze mit Flachstrahldüse (Düse 042), Lanze mit Schmutzkiller (Düse 042)	Inkl. 15 m Hochdruckschlauch (DN6) mit Schlauchtrommel, Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4, Lanze mit Flachstrahldüse (Düse 03), Lanze mit Schmutzkiller (Düse 03)
Art.-Nr.	118054	118056
Preis/St.	1.405,00	1.405,00

Kränzle Hochdruckreiniger, Heißwasser „therm 895-1“

Kränzle Axialpumpe · Twist-Stop-Verdrehschutz · Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung · Sicherheitsabschaltung · Stufenlose Druckregulierung · Schnellwechsel-Stecksystem D12 · Reinigungsmittelansaugung · Feststellbremse · Wasserkasten: Volumen 12 l · Digital-Thermostat · Strömungswächter · Brennkammervorbelüftung · Überhitzungsschutz · Betriebsstundenzähler · Brennerstop bei Heizölmangel

Lieferumfang: Inkl. Schlauchtrommel mit 20 m Hochdruckschlauch 2-lagig (DN8), Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3, Lanze mit Flachstrahldüse (Düse 045), Wassereingangsfilter

Betriebsdruck/bar	30 - 195
Fördermenge l/h	895
Heißwasserabgabe/°C	12 - 86
Max. Dampfstufe/°C	155
Spannung/V	400
Leistungsaufnahme/kW	6,4
Brennstofftank mit Vorratsüberwachung/l	35
Gewicht/kg	222
Art.-Nr.	118055
Preis/St.	5.235,00

Hochdruckreiniger, Heißwasser „therm 1017“

Schnellwechsel-Stecksystem D12 · Kränzle Axialpumpe · Twist-Stop-Verdrehschutz · Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung · Sicherheitsabschaltung · Stufenlose Druckregulierung · Reinigungsmittelansaugung · Feststellbremse · Wasserkasten 12 Liter · Eco-Modus · Strömungswächter · Brennkammervorbelüftung · Optische Flammenüberwachung · Überhitzungsschutz · Brennerstop bei Heizölmangel · Brennstofftank 35 Liter

Lieferumfang: Inkl. 20 m Hochdruckschlauch (DN8) mit Schlauchtrommel, Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3, Lanze mit Flachstrahldüse (Düse 06), Wassereingangsfilter

Betriebsdruck/bar	30 - 150
Fördermenge l/h	1.000
Heißwasserabgabe/°C	12 - 80
Max. Dampfstufe/°C	140
Spannung/V	400
Leistungsaufnahme/kW	5,5
Brennstofftank mit Vorratsüberwachung/l	35
Gewicht/kg	198
Art.-Nr.	118064
Preis/St.	4.515,00

Hochdruckreiniger, Heißwasser „therm CA 12/150“

Schnellwechsel-System D12 · Kränzle Axialpumpe · Twist-Stop-Verdrehschutz · Totalstop-System · Stufenlose Druckregulierung · Reinigungsmittelansaugung · Feststellbremse · Wasserkasten: Volumen 3 Liter · Strömungswächter · Brennkammervorbelüftung · Brennstofftank: 25 Liter

Lieferumfang: Inkl. 15 m Hochdruckschlauch (DN8) mit Schlauchtrommel, Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3, Lanze mit Flachstrahldüse (Düse 045), Wassereingangsfilter

Betriebsdruck/bar	30 - 150
Fördermenge l/h	720
Heißwasserabgabe/°C	12 - 80
Max. Dampfstufe/°C	140
Spannung/V	400
Leistungsaufnahme/kW	3,8
Brennstofftank/l	25
Gewicht/kg	164
Art.-Nr.	118063
Preis/St.	3.885,00

Hochdruckreiniger, Heißwasser „therm-RP 1400“

Schnellwechsel-Stecksystem D12 · Kränzle Reihenpumpe · Twist-Stop-Verdrehschutz · Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung · Sicherheitsabschaltung · Stufenlose Druckregulierung · Reinigungsmittelansaugung · Feststellbremse · Direktansaugung: Ansaughöhe 2,5 m · Wasserkasten: Volumen 12 Liter · Digital-Thermostat · Strömungswächter · Brennkammervorbelüftung · Optische Flammenüberwachung · Überhitzungsschutz (Abgastemperatur bei über 260 °C) · Brennerstop bei Heizölmangel · Betriebsstundenzähler · Brennstofftank: 35 Liter

Lieferumfang: Inkl. Schlauchtrommel mit 20 m Hochdruckschlauch 2-lagig (DN8), Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3, Lanze mit Flachstrahldüse (Düse 08), Wassereingangsfilter

Betriebsdruck/bar	70 - 170
Fördermenge l/h	1.400
Heißwasserabgabe/°C	12 - 80
Max. Dampfstufe/°C	140
Spannung/V	400
Leistungsaufnahme/kW	8,0
Brennstofftank/l	35
Gewicht/kg	218
Art.-Nr.	118065
Preis/St.	5.475,00

Rohrreinigungsschlauch

Mit Düse · Düsengröße ohne Frontbohrung: KN 055 · Zubehör für Hochdruckreiniger

Länge/m	20
max. Arbeitsdruck/bar	200
Art.-Nr.	120842
Preis/Rolle	136,00

Round Cleaner UFO lang

D12 Stecksystem · Mit Räder · Zubehör für Hochdruckreiniger

Ausführung	Kunststoff	Edelstahl
Düsengröße	045	045
Ø/mm	300	350
Betriebsdruck/bar	180	210
max. Wasserleistung l/min	12	15
Art.-Nr.	120840	120841
Preis/St.	162,00	275,00

Kehrmaschine „1 + 1“

Integrierter Freilauf · Kehrschaufel-Prinzip · Großer Kehrgutbehälter · 1 stufenlos höhenverstellbarer Seitenbesen · Höhenverstellbare Hauptkehrwalze

Arbeitsbreite/mm	670
Volumen Sammelbehälter/l	30
Art.-Nr.	115701
Preis/St.	845,00

Schauminjektor, 1 Liter

Max. 250 bar · Bis max 60 °C · Eingang M22 x 1,5 AG · Mit Verschraubung

Ausführung mit Stecksystem auf Anfrage

Art.-Nr.	115698
Preis/St.	59,00

8

VERMESSUNGSTECHNIK

Unsere Lieferanten:

Kanalbaulaser „FKL 44 TRACKING“

Für Rohrdurchmesser 100 - 300 mm · Robustes Metallgehäuse · Einfache Bedienung · Automatische Horizontierung · Richtungszentrierung · LED-Anzeige des Laserausgangspunktes am Gehäuse · Extrem gut ablesbares OLED-Display · Funk-Fernbedienung mit langer Reichweite

Lieferumfang: Inkl. Zieltafel-Rahmen mit Zieltafel DN 100-300 · Spezial-Zieltafel für Rohr DN 100 (auch Halter für FR-FKL TRACKING) · Funkfernbedienung · Satz Füße DN 125 / 150 / 200 / 250 / 300 mm · Li-Ion-Akku und Ladegerät

Selbstnivellierbereich/°	± 5
Genauigkeit horizontal mm/m	5 / 100
Temperaturbereich/°C	-20 bis +30
Reichweite/m	bis 120
Stromversorgung	8.000 mAh Li-Ion
Betriebsdauer/h	24
Art.-Nr.	116730
Preis/St.	2.551,00

Kanalbaulaser „FKL 55 / FKL 55 GREEN“

Gut lesbares OLED-Display · Robustes Metallgehäuse · Automatische Horizontierung · IR-Fernbedienung für die großen Reichweiten · Integrierter NiMH-Akku · **Art.-Nr. 114686**: Grüne Diode für noch bessere Sichtbarkeit

Lieferumfang: Inkl. 5 Satz Füßen in verschiedenen Längen · DIN-Zieltafeln · Ladegerät · Fernbedienung

Typ	FKL 55	FKL 55	FKL 55 GREEN
Laserklasse	2	3R	3R
Laserfarbe	rot	rot	grün
Reichweite/m	bis 120	bis 200	bis 300
Neigungsbereich/%	-20 bis +30	-20 bis +30	-20 bis +30
Selbstnivellierbereich	± 5°	± 5°	± 5°
Ablesegenauigkeit	0,000%	0,000%	0,000%
Betriebsdauer/h	24	24	24
Art.-Nr.	114600	114601	114686
Preis/St.	2.551,00	2.551,00	2.802,00

Empfänger „FR-FKL TRACKING“

Zur automatischen Findung der Zieltafelmitte horizontal · Zubehör für Kanalbaulaser „FKL 44 TRACKING“

Genauigkeit mm/m	2 / 100
Reichweite/m	50
Temperaturbereich/°C	-10 bis +45
Stromversorgung	2 x AAA Batterien
Art.-Nr.	116731
Preis/St.	166,00

Horizontallaser „FL 105H“

Selbstnivellierender Rotationslaser für horizontale Anwendung · Robust · Temperaturstabil · Genau · Verbesserte Akkulaufzeit · VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz)

Lieferumfang: siehe Tabelle

Laserklasse	2	2	2
Selbstnivellierbereich	± 5°	± 5°	± 5°
Genauigkeit mm/m	± 1,0 mm / 10 m	± 1,0 mm / 10 m	± 1,0 mm / 10 m
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	800	800	800
Arbeitsweise mit Empfänger Ø/m	600	600	600
Stromversorgung	Akku: NiMH	Akku: NiMH	Akku: NiMH
Betriebsdauer/h	36	36	36
Lieferumfang	Inkl. FR 50 mit Kunststoff-Halteklammer, Akku, Ladegerät, Fach für Alkalinebatterien, Koffer	Inkl. FR 60-MM mit Ganzmetall-Halteklammer, Akku, Ladegerät, Fach für Alkalinebatterien, Koffer	Inkl. FR 80-MM mit Ganzmetall-Halteklammer, Akku, Ladegerät, Fach für Alkalinebatterien, Koffer
Art.-Nr.	130287	130288	130289
Preis/St.	602,00	643,00	699,00

Rotationslaser „FL 245HV+“

Horizontal- und Vertikallaser - der Allrounder für den Innen- und Außenbereich mit vielen praktischen Funktionen für den täglichen Einsatz im Innenausbau · Staub-/Wasserschutz IP 54 für Anwendung im Außenbereich · Scanning- und Punktfunktion · 90° Lotstrahl · Automatische TILT-Funktion · Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches · Manuelle Neigung in X- und Y-Achse · Fernbedienungsfunktion abschaltbar

Auch mit grünem Strahl erhältlich. Fragen Sie uns an.

Lieferumfang: Inkl. Empfänger lt. Tabelle · Fernbedienung · Akku und Ladegerät · Fach für Alkalinebatterien · Lasersichtbrille · Magnetische Zieltafel · Wandhalter · Koffer

Empfänger	FR 50 mit Kunststoff-Halteklammer	FR 80-MM mit Ganzmetall-Halteklammer
Selbstnivellierbereich/°	± 5	± 5
Genauigkeit horizontal mm/m	± 1,0 / 10	± 1,0 / 10
Arbeitsbereich mit Empfänger/m	500	500
Genauigkeit vertikal mm/m	± 1,5 / 10	± 1,5 / 10
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	300 / 800	300 / 800
Laserklasse	2	2
Stromversorgung	NiMH	NiMH
Betriebsdauer/h	30	30
Temperaturbereich/°C	-20 bis +50	-20 bis +50
Art.-Nr.	130295	130296
Preis/St.	802,00	899,00

Rotationslaser „FL 300HV-G“

Einfachste 1-Achs-Neigungseinstellung, großer Arbeitsbereich, TILT- / VWS-Messsicherheitsfunktionen · PowerSwitch-Technologie: die Leistungsdaten eines Lasers der Klasse 3R in Laserklasse 2 · IP 66, hohe Genauigkeit und Robustheit, Li-Ion-Akku · Horizontal: Selbstnivellierend · Numerische Neigungseinstellung der X-Achse · Manuelle Neigung der Y-Achse mit Fernbedienung · Vertikal: Selbstnivellierend · Achsausrichtung der Y-Achse mit Fernbedienung · Automatische TILT-Funktion · VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz) · 90° Lotstrahl · Staub- / Wasserschutz IP 66

Anwendung: Ideal für Neigungsanwendungen bei Oberflächenentwässerung, Pflasterarbeiten und Landschaftsgestaltung

Lieferumfang: s. Tabelle

Selbstnivellierbereich/°	± 5	± 5	± 5
Genauigkeit horizontal/vertikal mm/m	± 0,75 / 10 / ± 1,0 / 10	± 0,75 / 10 / ± 1,0 / 10	± 0,75 / 10 / ± 1,0 / 10
Arbeitsbereich ohne/mit Empfänger/m	40 / 1.200	40 / 1.200	40 / 1.200
Laserklasse	2	2	2
Laserfarbe	rot	rot	rot
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	800	800	800
Betriebsdauer/h	40	40	40
Schutzklasse	IP 66	IP 66	IP 66
Temperaturbereich/°C	-10 bis +50	-10 bis +50	-10 bis +50
Lieferumfang	Inkl. Empfänger FR 50 mit Kunststoff-Halteklammer, Fernbedienung, Li-Ion Akku, Internationales Ladegerät (UK / Euro / US / AUS), Batteriefach für Alkalinebatterien, Integrierte Bodenauflage, Koffer	Inkl. Empfänger FR 60-MM mit Ganzmetall-Halteklammer, Fernbedienung, Li-Ion Akku, Internationales Ladegerät (UK / Euro / US / AUS), Batteriefach für Alkalinebatterien, Integrierte Bodenauflage, Koffer	Inkl. Empfänger FR 80-MM mit Ganzmetall-Halteklammer, Fernbedienung, Li-Ion Akku, Internationales Ladegerät (UK / Euro / US / AUS), Batteriefach für Alkalinebatterien, Integrierte Bodenauflage, Koffer
Art.-Nr.	130292	130293	130294
Preis/St.	963,00	1.004,00	1.061,00

2-Achsen-Neigungslaser „FL 155H-G“

PowerSwitch-Technologie: die Leistungsdaten eines Lasers der Klasse 3R in Laserklasse 2 für große Reichweite · Gummiertes stoßgeschütztes Gehäuse · Laserstrahl sektionsweise abschaltbar (Masking) · Digitale Neigungseinstellung · Überwachte Neigung · Automatische TILT-Funktion · VWS-Funktion, kombiniert mit TILT-Funktion · Beleuchtbares Display · 2-Wege-Funkfernbedienung · Abschaltbare Fernbedienfunktion · Li-Ion-Akkutechnik · Internationales Ladegerät mit Adapter für Zigarettenanzünder im Auto

Lieferumfang: Inkl. Empfänger (s.Tabelle) mit Halteklammer, Li-Ion-Akku und Ladegerät, Batteriefach, Transportkoffer

Empfänger	FR60-MM	FR80-MM
Laserklasse	2	2
Selbstnivellierbereich	± 6°	± 6°
Genauigkeit mm/m	± 0,5 mm / 10 m	± 0,5 mm / 10 m
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	500, 800	500, 800
Stromversorgung/Betriebsdauer/h	Li-Ion / 30 h	Li-Ion / 30 h
Art.-Nr.	130290	130291
Preis/St.	1.283,00	1.339,00

2-Achsen-Neigungslaser „FL 505HV-G“

Horizontal und vertikal · Digitale Neigungseinstellung · Überwachte Neigung · TILT-Funktion · VWS-Funktion · 90° Lotstrahl nach oben · Beleuchtbares Display · Manuellfunktion · 4-stufige Scanningfunktion · Akku- und alternativ Batteriebetrieb · Wasser- und staubgeschützt nach IP 66

Lieferumfang: Inkl. Empfänger FR 80-MM mit Ganzmetall-Halteklammer · 2-Wege-Funkfernbedienung · Li-Ion-Akku und Ladegerät · Vertikalauflage · Zielfernrohr · 360°-Horizontalfeinverstellung · Koffer

Selbstnivellierbereich/°	± 8
Genauigkeit horizontal mm/m	± 0,5 / 10
Genauigkeit vertikal mm/m	± 1,0 / 10
Arbeitsbereich mit Empfänger FR 80-MM Ø/m	800
Laserklasse	2
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	300 / 600 / 1.100
Stromversorgung	intelligent / Li-Ion (alternativ Alkalinebatterien)
Betriebsdauer/h	40
Art.-Nr.	130551
Preis/St.	1.911,00

Neigungslaser, 2-Achsen „FL 510HV-G Tracking M“

Vollautomatisch selbstnivellierender (horizontal und vertikal) 2-Achsen-Neigungslaser für den Außenbereich mit Trackingfunktion zur automatischen Achsausrichtung horizontal und vertikal · Überwachung der getrackten Achse (Monitoringfunktion) · Digitale Neigungseinstellung beider Achsen X- und Y ± 10% · Wasser- und staubgeschützt nach IP 66 · VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz), TILT-Funktion kombiniert · 9-Kanal- / 2-Wege-Funkfernbedienung zum Ausführen aller Gerätefunktionen · Wahlweise Akku- oder Batteriebetrieb

Anwendung: Für viele Aufgaben im Hoch- und Tiefbau · Straßen- und Galabau · Hallen- und Flächenbau

Lieferumfang: Inkl. Empfänger FR 80-MM TRACKING mit Ganzmetall-Halteklammern · 2-Wege-Funkfernbedienung · Li-Ion-Akku und Ladegerät · Vertikalauflage · Zielfernrohr · 360°-Horizontalfeinverstellung · Koffer

Laserklasse	2
Laserdiode/nm	635
Selbstnivellierbereich	± 8°
Genauigkeit horizontal mm/m	± 0,5 / 10
Genauigkeit vertikal mm/m	± 1,0 / 10
Arbeitsbereich mit Empfänger FR 80-MM TRACKING Ø/m	800
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	300 / 600 / 1.100
Stromversorgung/Betriebsdauer/h	intelligent / Li-Ion (alternativ Alkalinebatterien) / 40
Art.-Nr.	112788
Preis/St.	2.252,00

Multi-Linienlaser „FLG 6X-GREEN“

3 x 360°-Laserlinien - bilden 6 Laserkreuze · Laserlinien einzeln schaltbar · Lotfunktion · Kompaktes, gummiertes Gehäuse · Sichtbarkeit der Laserlinien bis 30 m · Abstand Laserebene zu Wand/Decke min. 12 mm · Manuellfunktion zur Schräganwendung · Multifunktionale Halterung: Magnete auf der Rückseite, Riemenbefestigung, 5/8”-Anschluss für Stativ · Einsatz mit Empfänger (optional) · Li-Ion-Akku · 5/8” & 1/4” Anschlüsse am Gerät

Genauigkeit mm/m	± 3 / 10
Arbeitsbereich ohne/mit Empfänger/m	30 / 60
Laserfarbe	grün
Schutzklasse	IP 54
Betriebsdauer/h	7 (Vollauslastung)
Art.-Nr.	130304
Preis/St.	445,00

Lieferumfang: Inkl. Multifunktionale Halterung, Li-Ion-Akku, Ladegerät & USB 3.0 Kabel, Gepolsterte Tasche

Kreuzlinienlaser „Geo1X-GREEN“

1 vertikale und 1 horizontale Linie bilden 1 Laserkreuz · Manuellfunktion zur Schräganwendung · Optisches/akustisches Signal, wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches · Wand-/Stativhalterung · Magnetisch · Schraubloch für Wandmontage · 1/4” & 5/8” Anschluss

Typ	Geo1X-GREEN	Geo1X-GREEN-SET
Selbstnivellierbereich/°	± 3	± 3
Genauigkeit mm/m	± 3 / 10	± 3 / 10
Arbeitsbereich ohne/mit Empfänger/m	30 / 60	30 / 60
Betriebsdauer/h	5	5
Stromversorgung	4 x AA Alkaline	4 x AA Alkaline
Lieferumfang	Inkl. Batterien, Halterung, Transporttasche	Inkl. Batterien, Halterung, Stativ, Transporttasche
Art.-Nr.	130302	130303
Preis/St.	102,00	136,00

Laserempfänger „FR 50“

Genauigkeitsstufen: ± 1 / 2.5 / 5 mm · Länge Empfangsfenster 50 mm · Robustes Gehäuse - stoßfest und IP 67 Staub-/Wasserschutz · Große, leicht ablesbare, beleuchtete Displayanzeige · Weithin sichtbare LED-Anzeige an der Vorder-/Seite/Rückseite · Extrem robuste Kunststoff-Halteklammer für Nivellierlatte · Für Rotationslaser mit rotem oder grünem Laserstrahl · Segmente der Pfeilanzeige im Display nehmen proportional zu / ab · Große Displays auf Vorder- und Rückseite, mit ein-/ausschaltbarer Hintergrundbeleuchtung für optimale Ablesung unter allen Bedingungen

Art.-Nr.	130297
Preis/St.	145,00

Lieferumfang: Inkl. 2 x AA Alkalinebatterien, Kunststoffklammer für Nivellierlatte

Laserempfänger „FR 60-MM“

Genauigkeitsstufen: ± 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm · Mit digitaler Laserhöhen-Anzeige in mm (Differenz zwischen Laserebene und Nullmarke) · Länge Empfangsfenster 60 mm · Robustes Gehäuse - stoßfest und IP 67 Staub-/Wasserschutz · Große, leicht ablesbare, beleuchtete Displayanzeige · Weithin sichtbare LED-Anzeige an der Vorder-/Seite/Rückseite · Extrem robuste Metall-Halteklammer für Nivellierlatte · Ganzmetallausführung mit Klemmbacken für runde und eckige Stäbe · Für Rotationslaser mit rotem oder grünem Laserstrahl · Segmente der Pfeilanzeige im Display nehmen proportional zu / ab · Große Displays auf Vorder- und Rückseite, mit ein-/ausschaltbarer Hintergrundbeleuchtung für optimale Ablesung unter allen Bedingungen

Art.-Nr.	130298
Preis/St.	186,00

Lieferumfang: Inkl. 2 x AA Alkalinebatterien, Ganzmetall-Klammer für Nivellierlatte

Laserempfänger „FR 75-MM“

Für rote und grüne Linienlaser · Extra langes Empfangsfeld 100 mm · mm-Anzeige der Differenz zwischen Laserebene und Nullmarke · Segmente der Pfeilanzeige im Display nehmen proportional zu/ab · Beleuchtetes Display · Robuste Halteklammer

Lieferumfang: Inkl. 4 x AA Alkalinebatterien · Halteklammer

Genauigkeit/mm	± 1
Stromversorgung	4 x Alkaline
Betriebsdauer/h	55
Temperaturbereich/°C	-10 bis +50
Art.-Nr.	116752
Preis/St.	230,00

Laserempfänger „FR 80-MM“

Genauigkeitsstufen: ± 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm · Mit digitaler Laserhöhen-Anzeige in mm (Differenz zwischen Laserebene und Nullmarke) · Länge Empfangsfenster 120 mm · Robustes Gehäuse - stoßfest und IP 67 Staub-/Wasserschutz · Große, leicht ablesbare, beleuchtete Displayanzeige · Weithin sichtbare LED-Anzeige an der Vorder-/Seite/Rückseite · Extrem robuste Metall-Halteklammer für Nivellierlatte · Ganzmetallausführung mit Klemmbacken für runde und eckige Stäbe · Für Rotationslaser mit rotem oder grünem Laserstrahl · Segmente der Pfeilanzeige im Display nehmen proportional zu / ab · ”0”-Position kann frei definiert werden (Offset) · Große Displays auf Vorder- und Rückseite, mit ein-/ausschaltbarer Hintergrundbeleuchtung für optimale Ablesung unter allen Bedingungen

Lieferumfang: Inkl. 2 x AA Alkalinebatterien, Ganzmetall-Klammer für Nivellierlatte

Art.-Nr.	130299
Preis/St.	243,00

Laserempfänger „FR 80-MM TRACKING“

Genauigkeitsstufen: ± 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm · Mit digitaler Laserhöhen-Anzeige in mm (Differenz zwischen Laserebene und Nullmarke) · Länge Empfangsfenster 120 mm · Robustes Gehäuse - stoßfest und IP 67 Staub-/Wasserschutz · Große, leicht ablesbare, beleuchtete Displayanzeige · Weithin sichtbare LED-Anzeige an der Vorder-/Seite/Rückseite · Extrem robuste Metall-Halteklammer für Nivellierlatte · Ganzmetallausführung mit Klemmbacken für runde und eckige Stäbe · **Mit Überwachungsfunktion (Monitoring) von geo-FENNEL TRACKING Rotationslasern: Nach Abschluss des Trackingvorgangs wird die getrackte Achse durch eine ständige Funkverbindung zwischen Laser und Empfänger kontinuierlich überwacht** · Für Rotationslaser mit rotem oder grünem Laserstrahl · Segmente der Pfeilanzeige im Display nehmen proportional zu / ab · Große Displays auf Vorder- und Rückseite, mit ein-/ausschaltbarer Hintergrundbeleuchtung für optimale Ablesung unter allen Bedingungen

Lieferumfang: Inkl. 2 x AA NiMH Akkus & Schnellladegerät, Ganzmetall-Klammer für Nivellierlatte

Art.-Nr.	130300
Preis/St.	315,00

Laserempfänger „FMR 600“

Für Rotationslaser mit grünem und rotem Laserstrahl · Befestigung an Nivellierlatte mit der Halteklammer oder Befestigung direkt an der Baumaschine mit eingebauten Magneten · LCD, LEDs und 3 unterschiedliche Signaltöne zur Höhenangabe · Memoryfunktion des zuletzt empfangenen Signals · Wasser-/staubdichtes Gehäuse

Lieferumfang: Inkl. Batterien · Kunststoffkoffer · Halteklammer für Nivelierlatte

Genauigkeit fein/grob/mm	± 5,0 / ± 12,5
Arbeitsbereich/m	200
Stromversorgung	4 x AA Alkaline
Betriebsdauer/h	50
Temperaturbereich/°C	-20 bis +50
Art.-Nr.	130552
Preis/St.	421,00

Maschinenempfänger „FMR 700 SET“

Für Rotationslaser mit grünem und rotem Laserstrahl · Empfangsbereich von 360° · Empfangsfenster 25 cm lang · Befestigung an der Maschine: mit starken Magneten oder mit Klemmen (im Lieferumfang enthalten) · Wasser- und staubdichtes Metallgehäuse · Fernanzeige

Anwendung: Für den Einsatz an Baumaschinen zur permanenten Höhenkontrolle

Genauigkeit fein/grob/mm	± 2 bis 10 / 5 bis 23
Stromversorgung	Akku 7,2 V NiMH; 2.500 mAh
Betriebsdauer/h	40
Temperaturbereich/°C	-20° C bis +50° C
Art.-Nr.	130573
Preis/St.	974,00

Lieferumfang: Inkl. Maschinenempfänger FMR 706-M/C: eingebauter Akku, Ladegerät, 12 / 24 V-Batteriekabel, Kunststoffkoffer · Fernanzeige FRP 707

Maschinenempfänger „FMR 800“

Für Rotationslaser mit grünem und rotem Strahl · Raupe: Schildneigungs- und Höhenkontrolle · Bagger: Neigung des Löffelstiels und Höhenkontrolle · Signalübertragung zur Fernanzeige per Funk · Länge Empfangsfenster 27 cm · Wasser- und staubdichtes Metallgehäuse · Funk-Fernanzeige mit Saugnapf oder magnetischer Befestigung in der Kabine · Befestigung an der Maschine: Magnetbefestigung direkt an der Maschine · Klemmbefestigung am Rohr, welches an der Maschine angebracht ist · Rohrdurchmesser 40–50 mm

Typ	FMR 800	FMR 800-SET
Allgem. Empfangsbereich/°	360	360
Arbeitsbereich Laserklasse 2/3R/m	250 / 350	250 / 350
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	300 - 1.200	300 - 1.200
Art.-Nr.	130555	130574
Preis/St.	277,00	1.633,00

Lieferumfang: Art.-Nr. 130555: Inkl. eingebauter Akku, Ladegerät, Koffer · **Art.-Nr. 130574:** Inkl. eingebauter Akku, Ladegerät, Fernanzeige FRD 807 mit Saugnapfhalterung, Batterien, Koffer

Vertikalhalterung

Zur Verwendung der Empfänger FR 50, 60-MM, 80-MM, 80-MM TRACKING am Schnurgerüst

Art.-Nr.	130301
Preis/St.	15,50

Nivellier „GFN 1 / GFN 10“

Robustes Metallgehäuse mit Handgriff zur bequemen Handhabung · Spiegel zur Ablesung der Libelle · Zielvorrichtung zur schnellen Ausrichtung auf die Nivellierlatte · Zusätzlich mit Keilstrich-Fadenkreuz · Innenliegender Teilkreis und Kompensatorprüfknopf

Typ	GFN 1 Set	GFN 10
Fernrohrvergrößerung	32-fach	32-fach
Kürzeste Zielweite/m	0,4	0,6
Objektiv-Ø/mm	36	40
Mittlerer km-Fehler/mm	± 1,5	± 1,0
Horizontalkreis/gon	400	400
Lieferumfang	Inkl. Justiernadel, Alu-Nivellierstativ, 5 m Teleskop-Nivellierlatte, Koffer	Inkl. Justiernadel, Senklot, Koffer
Art.-Nr.	116767	116768
Preis/St.	213,00	251,00

Kurbelstativ „FS 50-M / FS 50-L“

Verstellbereich Kurbel-/Auszugssäule 108 cm · Verstrebungen zwischen den Stativbeinen · Zentrale Festklemmung der Streben · Ausschraubbare Gummieinsätze für glatte Flächen · Durchgängige Öffnung nach unten für Laser mit Lotpunkt nach unten · Integrierte Dosenlibelle

Typ	FS 50-M	FS 50-L
Länge/mm	800 - 2.200	1.140 - 2.900
Art.-Nr.	112785	112786
Preis/St.	247,00	296,00

Laser-Entfernungsmesser „GeoDist® 50“

Einzel-/Dauermessung · Abstandsmessung (min/max) · Fläche- und Volumenberechnung · Malerfunktion · Addition/Subtraktion · Pythagoras 1, indirekte Höhe (2 Punkte) · Pythagoras 2, Gesamthöhe (3 Punkte) · Referenz: vorne, hinten · Speicher (letzten 10 Werte) · mm, ft, inch · Beleuchtetes Display · Signalton bestätigt Messung · Automatische Abschaltung

Lieferumfang: Inkl. Holster, Batterien

Genauigkeit/mm	± 2,0
Distanz/m	0,2 - 50
Laserklasse	2
Stromversorgung	2 x AAA
Temperaturbereich/°C	0 - 40
Art.-Nr.	116753
Preis/St.	67,00

Laser-Entfernungsmesser „GeoDist®80“

Distanz/Fläche/Volumen · Dauermessung/Minimum/Maximum · Addition/Subtraktion · Offset +/- & Absteckung · Farbdisplay / drehbar · Zielsucherkamera mit 4 x Zoom · 1/4” Stativanschluss · Neigungsmessung 4 x 90° · Messebene: vorne, hinten, Stativanschluss · Punkt-zu-Punkt Messung (3D) · Pythagorasfunktionen · Automatische Distanzmessung (über Neigungsmessung) · Automatische Höhenmessung (über Neigungsmessung) · Trapezmessungen · Flächenmessung Dreieck/Kreis · Volumenmessung Zylinder · Speicher (1000 letzte Messwerte) · Datenexport via Bluetooth & USB · GeoDist®Connect App (Android & Apple)

Lieferumfang: Inkl. NiMH-Akkus, USB-Ladekabel, Holster, Handschlaufe

Genauigkeit/mm	± 2 mm
Distanz/m	0,2 - 80
Laserklasse	2
Stromversorgung	NiMH
Temperaturbereich/°C	-10 bis +40
Art.-Nr.	119976
Preis/St.	245,00

Baufeuchtesuchgerät „FFM 100“

Zum schnellen zerstörungsfreien Aufspüren von Feuchtigkeit im Oberflächenbereich bis 40 mm Messtiefe · Maximal-/Minimalwertanzeige · Metall-Kugelsensor

Anwendung: Baustoffe, Böden, Wände und Decken

Lieferumfang: Inkl. Batterien

Messtiefe/mm	20 - 40
Art.-Nr.	110006
Preis/St.	157,00

Fernanzeige „FRD 807“

Kabellose Kommunikationsreichweite (per Funk) 10 m · Kommunikationskanäle 3 · Befestigung in der Kabine: -mit eingebauten Magneten an metallischen Flächen, -mit starkem Saugnapf an der Kabinenscheibe

Lieferumfang: Inkl. Saugnapfhalterung · Batterien

Stromversorgung	4 x AA Alkaline
Art.-Nr.	130556
Preis/St.	277,00

Fernanzeige „FRP 707“

Für Maschinenempfänger FMR 700

Lieferumfang: Inkl. Verbindungskabel

Art.-Nr.	130553
Preis/St.	251,00

Messrad „EasyWheel“

Leichtes und handliches Universalmessrad · Gut ablesbares Display · Auf Taschengröße einklappbar · Feststeller und Nullstellung bequem im Handgriff · Ergonomischer Revolvergriff mit rutschfestem Gummi · Kleinste Messung 10 cm · Zählmechanismus vorwärts und rückwärts · Start- und Endpositionsbestimmung mit flexiblem Zeiger · Einklappbarer Abstellbügel mit breiter Aufstellfläche · Sehr gute Traktion durch vollummanteltes Laufrad

Lieferumfang: Inkl. Tasche mit Schultertrageriemen

Gewicht/kg	1,8
Messbereich/m	0 - 9.999,9
Art.-Nr.	116776
Preis/St.	88,00

Nivellierset „NAL 24“

Horizontale Winkelmessung · Bestimmung des Höhenunterschiedes zwischen mehreren Punkten · Optische Distanzmessung mittels zweier Distanzstiche · Absteckung der Höhe eines Punktes · Gehäuseunterteil aus Aluminium · Abdeckung und Drehknöpfe aus Kunststoff

Lieferumfang: Inkl. Nivelliergerät NAL 24, Schnurlot, Justagewerkzeug, Bedienungsanleitung, Koffer, Aluminium-Stativ, 5 m Teleskop-Nivellierlatte (inkl. Tasche und Libelle)

Fernrohrvergrößerung	24-fach
Kürzeste Zielweite/m	0,5
Objektiv-Ø/mm	40
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement/mm	± 2,0
Horizontalkreis/gon	400
Art.-Nr.	119182
Preis/St.	195,00

Horizontallaser, vollautomatisch „PULSAR H“

Aufstellen, einschalten Los gehts! Kein mühsames Justieren · Komplettpaket mit Empfänger und Zieltafel · Hohe Sichtbarkeit · Stabiles Aluminiumgehäuse · Bei Störungen am Stativ unterbricht der Laser die Rotation · Im zuschaltbaren Tilt-Modus bleibt er dann stehen und richtet sich nicht neu aus · Falsche Messergebnisse werden so verhindert

Lieferumfang: inkl. Tragekoffer, Laserempfänger PDRG60 mit Klammer, Ladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille

Laserklasse	2
Selbstnivellierbereich	± 5°
Genauigkeit mm/m	± 1 mm auf 10 m
Arbeitsbereich/m	Ø 600
Betriebsdauer/h	20
Art.-Nr.	119184
Preis/St.	596,00

Horizontallaser, vollautomatisch „PULSAR H Set“

Aufstellen, einschalten Los gehts! Kein mühsames Justieren · Komplettpaket mit Empfänger und Zieltafel · Hohe Sichtbarkeit · Stabiles Aluminiumgehäuse · Bei Störungen am Stativ unterbricht der Laser die Rotation · Im zuschaltbaren Tilt-Modus bleibt er dann stehen und richtet sich nicht neu aus · Falsche Messergebnisse werden so verhindert

Lieferumfang: Horizontallaser PULSAR H, Nivellierstativ, mittelschwer, Laserlatte mit Gleitadapter / Klemmhebel, Tragekoffer, Laserempfänger PDRG60 mit Klammer, Ladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille

Laserklasse	2
Selbstnivellierbereich	± 5°
Genauigkeit mm/m	± 1 mm auf 10 m
Arbeitsbereich/m	Ø 600
Betriebsdauer/h	20
Art.-Nr.	120847
Preis/St.	699,00

Rotationslaser „ZONE 20H“

Automatisch Selbstnivellierung · Einfach zu bedienen und sehr zuverlässig · Mit manueller Neigefähigkeit

Lieferumfang: GeoMax Zone 20H, Transportkoffer, Empfänger ZRB90, Li-Ion Batterie mit Ladegerät, Handbuch auf CD, Quick start guide, Sicherheitshinweise

Laserklasse	1
Selbstnivellierbereich	± 6°
Genauigkeit mm/m	± 0,75 mm auf 10 m
Arbeitsbereich/m	Ø 900
Betriebsdauer/h	> 40
Art.-Nr.	116463
Preis/St.	1.141,00

Rotationslaser „ZONE 20HV“

Vielzweck-Laser, Innen- und Außenbereich · Komplett automatisch · Einfach zu bedienen und zuverlässig

Anwendung: Ideal für Beton, Schalung, Aufstellen, Ausrichten, Sanitär

Lieferumfang: GeoMax Zone 20HV, Transportkoffer, Empfänger ZRD105, Li-Ion Batterie mit Ladegerät, Handbuch auf CD, Quick start guide, Sicherheitshinweise, Fernbedienung ZRC20

Laserklasse	2
Selbstnivellierbereich	± 6°
Genauigkeit mm/m	± 0,75 mm auf 10 m
Arbeitsbereich/m	Ø 900
Betriebsdauer/h	> 40
Art.-Nr.	116464
Preis/St.	1.734,00

GEOMAX 2-Achsen-Neigungslaser „ZONE 60DG“

Schnelle automatische Horizontierung · Kann in 2 Achsen bis ±15 % geneigt werden · Digitale Anzeige der Neigung auch auf der Fernbedienung

Lieferumfang: Inkl. GeoMax Zone 60DG, Transportkoffer, Empfänger ZRD105, Li-Ion Batterie mit Ladegerät, Handbuch auf CD, Quick start guide, Sicherheitshinweise, Fernbedienung ZRC60

Laserklasse	1
Selbstnivellierbereich	± 6°
Genauigkeit mm/m	± 0,5 mm auf 10 m
Arbeitsbereich/m	Ø 900
Betriebsdauer/h	> 40
Art.-Nr.	116465
Preis/St.	3.018,00

GEOMAX Kanalbaulaser „ZETA 125“

Äußerst robuste Konstruktion (IP68) für harten Einsatz · Höchste Reichweite · Kompakte Baugröße, ab 125er (5“) Rohr einsetzbar · Gut ablesbares, beleuchtetes Display

Lieferumfang: Inkl. Universalzieltafel

Laserklasse	2
Neigungsbereich/%	+ 40 bis - 10
Selbstnivellierbereich	+ 45 % bis - 15 %
Genauigkeit mm/m	± 5 mm auf 100 m
Arbeitsbereich/m	> 300
Betriebsdauer/h	> 40
Art.-Nr.	116466
Preis/St.	3.392,00

GEOMAX Leitungsortung „EZICAT i550“

Mit zusätzlicher Tiefenanzeige-Funktion · Erhöhung der Sicherheit bei Grabungsprojekten · In Kombination mit Signalgeber sichere Ortung über große Distanzen · Tiefe: Power bis 3 m, Funk bis 2 m, Generator Modus bis 3 m · Tiefenanzeige: 10 % der Tiefe im Linien oder Sonden Modus (0,3 - 3 m Tiefenreichweite) · Für eine Tiefenmessung ist zusätzlich der Signalgeber t100 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr.	116467
Preis/St.	1.200,00

GEOMAX Leitungsortung, Signalgeber „t100“

Für den Einsatz vor Aushubarbeiten · Zubehör für Signalgeber EZICAT i550

Art.-Nr.	116468
Preis/St.	1.028,00

Messrad, Alu

Vollrad-Ø 318,50 mm · Messbereich 9.999,99 m (cm-Ablesung) · Toleranz < 0,05 % · Orange · Qualitätszählwerk MADE IN GERMANY bequem aus dem Stand abzulesen · Zählwerk zählt auch rückwärts, Subtraktionen sind möglich · Nullstellhebel direkt neben dem Zählwerk ermöglicht ein schnelles Zurücksetzen · Integrierte Bremse · Klappbare Führungsstange

Gewicht/g	3.900
Art.-Nr.	117867
Preis/St.	192,00

Stachel-Latte „SL-22“

Zum Justieren von Deckenschalungen im Einmannbetrieb ohne Leiter · Kein gefährliches Betreten der Deckenschalung mehr notwendig · Für alle handelsüblichen Laserempfänger mit Halteschraube geeignet · Skala am Holm (100 cm und 77,3 mm) · Winkel (innen) 32 x 19,4 cm

Lieferumfang: 1 Winkelelement, 2 Holme, 4 Sicherungsschrauben, 1 Haltekern, Kurzanleitung

Abmessungen (L x B x H)/cm	216 x 24 x 3
Gewicht/g	2.400
Art.-Nr.	120846
Preis/St.	287,00

Teleskop-Nivellierlatte

Aus Aluminium · Vorderseite durchgehende cm/E-Teilung · Die Rückseite hat eine mm-Teilung zum Messen lichter Höhen: Die Segmente werden nacheinander ausgefahren, das Ergebnis wird am Übergang zum nächsten nicht ausgefahrenen Segment abgelesen

Anzahl Elemente	5
Länge eingeschoben/m	1,22
Länge ausgefahren/m	5,00
Gewicht/kg	1,8
Art.-Nr.	102269
Preis/St.	48,50

Fluchtstabstativ

Einfache Bedienung: Prismen- oder Fluchtstab über dem Messpunkt fixieren und ins Lot bringen · Orange lackiert als Schutz vor Korrosion · Der dünne Metallfuß lässt sich bei Bedarf ins Erdreich eindrücken

Anwendung: Für die Vermessung im Bau- und Katasterbereich

Ausführung	mit Klemmschraube	mit Klemmbügel
Höhe/mm	1.000	1.000
Art.-Nr.	102280	116458
Preis/St.	26,50	42,00

Kanalbaulaser „TUBUS 2“

Grüne Laserdiode für beste Sichtbarkeit · SmartControl für einfache, intuitive Bedienung · Extrem robuste Bauweise, wasserdicht gem. Schutzklasse IP 68 · Kompakte Abmessung für Einsatz in engen Rohrbiegungen und Rohren ab Ø 125mm · Laser und Fernbedienung mit OLED Display für brillianten Ablesekomfort · Kombinierte Funk- und Infrarotfernbedienung für beste Sende-Performance · Manuelle Fluchtungsfunktion · Neigungsmessfunktion · Querneigungskompensation, auch beim Loten · Einstellbare Vibrationsempfindlichkeit · Pipeslider für einfaches Einführen des Lasers in Rohre mit kleinem Durchmesser · Lot LED nach oben · 5/8“ Stativgewinde · Li-Ionen Akku für lange Einsatzdauer · Akku-Ladegerät zum gleichzeitigen Laden des Lasers und der Fernbedienung · Fußset für 150 mm, 200 mm, 250 mm und 300 mm Rohrdurchmesser · Höhenverstellbare Zieltafel

Lieferumfang: Inkl. Funk-Fernbedienung · Höhenverstellbare Zieltafel · Fußset für 150 mm, 200 mm, 250 mm und 300 mm Rohrdurchmesser · Akku-Ladegerät · Robuster Transportkoffer

Genauigkeit	± 0,05 mm/m
Selbstnivellierbereich	-15 % bis +40 %
Laserklasse	2
Schutzklasse	IP 68
Betriebsdauer/h	bis zu 40
Art.-Nr.	117825
Preis/St.	3.225,00

Rotationslaser „SIRIUS1 H“

Mit Easy Control Einknopfbedienung · Vollautomatischer Horizontallaser für den Außeneinsatz · Selbstnivellierbereich ± 5° mit motorischer Horizontierung · High-Power Laser-Diode für gute Sichtbarkeit des Laserstrahls (alternativ auch mit Laserklasse 3R lieferbar) · Autom. Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung · Höhenfehler werden dadurch vermieden · Robustes IP65 strahlwassergeschütztes Gehäuse · Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas · NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit

Anwendung: Meterrisse · Planierarbeiten · Maurerarbeiten · GaLa-Bau · Baggerarbeiten

Lieferumfang: Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR 2 digital mit Heavy-Duty Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät und Transportkoffer · **Art.-Nr. 116534:** zusätzlich mit Aluminium-Stativ, Flexilatte mit Universaladapter und Hülle

Typ	SIRIUS1 H	SIRIUS1 H Set
Genauigkeit mm/m	± 1 / 10	± 1 / 10
Selbstnivellierbereich	± 5° motorisch mit automatischer Überwachung	± 5° motorisch mit automatischer Überwachung
Arbeitsbereich mit Empfänger/m	ca. 400	ca. 400
Laser	< 1 mW, Laserklasse 2, 635 nm	< 1 mW, Laserklasse 2, 635 nm
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	600	600
Stromversorgung	Akkusatz NiMH 4,8 V, 3.800 mAh	Akkusatz NiMH 4,8 V, 3.800 mAh
Betriebsdauer/h	ca. 30	ca. 30
Art.-Nr.	115008	116534
Preis/St.	634,00	750,00

Rotationslaser „SIRIUS1 HV“

Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser für den Außeneinsatz · Selbstnivellierbereich ± 5° mit motorischer Horizontierung · High-Power Laser-Diode (Laserklasse 3R) für gute Sichtbarkeit des Laserstrahls (alternativ auch mit Laserklasse 3R lieferbar) · Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden · Robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse gem. IP 65 · Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas · NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit

Anwendung: Gießen von Betondecken oder Fundamenten · Meterrisse · Planierarbeiten · Maurerarbeiten · GaLa-Bau · Baggerarbeiten

Lieferumfang: Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR 2 digital mit Heavy-Duty Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät und Transportkoffer · **Art.-Nr. 116535:** zusätzlich mit Kurbelstativ, Flexilatte mit Universaladapter und Hülle

Typ	SIRIUS1 HV	SIRIUS1 HV Set
Genauigkeit mm/m	± 1 / 10	± 1 / 10
Selbstnivellierbereich	± 5° motorisch mit automatischer Überwachung	± 5° motorisch mit automatischer Überwachung
Arbeitsbereich mit Empfänger/m	ca. 300	ca. 300
Laser	< 1 mW Laserklasse 2, 635 nm	< 1 mW Laserklasse 2, 635 nm
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	0, 60, 120, 300, 600	0, 60, 120, 300, 600
Scanwinkel/°	0, 6, 20, 50, 90	0, 6, 20, 50, 90
Art.-Nr.	114891	116535
Preis/St.	736,00	931,00

Universallaser „LINUS 1 HV“

Extrem robust · Horizontale 360°-Laserlinie · Vier senkrechte, einzeln zuschaltbare Laserlinien, jeweils 90° versetzt und nach unten ausgerichtet · Lotpunkt am Boden · Robuste motorische Horizontierung · Selbstnivellierbereich ± 5° · Multifunktions-Fuß aus Aluminium-Druckguss mit Feintrieb zur exakten Achsausrichtung · Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse gem. IP 65 mit Aluminiumkäfig · 5/8'' Anschlussgewinde · Laserempfänger ACCEPTOR LINE mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Empfängerhalter aus Aluminium-Druckguss

Lieferumfang: Inkl. Akkus, Ladegerät, Laserbrille, Zieltafel und Transportkoffer

Genauigkeit mm/m	± 1 / 10
Selbstnivellierbereich	± 5° motorisch mit automatischer Überwachung auf der horizontalen Achse
Arbeitsbereich mit Empfänger/m	200
Laser	Laserklasse 2M, 635 nm
Stromversorgung	Akkusatz NiMH 4,8 V, 3.800 mAh
Betriebsdauer/h	ca. 30
Art.-Nr.	116524
Preis/St.	971,00

Zweiachs-Neigungslaser „PRIMUS 2 H2N“

Vollautomatisch · Robuste, motorische Horizontierung · Neigungen in einer oder in zwei Achsen mit komfortabler %-Eingabe für X- und Y-Achse · Eingegebene Neigungswerte werden beim Abschalten gespeichert · Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung · Großes, übersichtliches Display · Bright Beam Technology™ · Rotorschutz aus bruchsicherem Glas · Hochpräzise unter allen Einsatzbedingungen

Anwendung: Kontrolle von Gefällen · Grob- und Feinplanie · Baustellenaushub · Maschinensteuerung · Gießen von Betondecken oder Fundamenten · Maurerarbeiten · Meterrisse · Estrichbau · GaLa-Bau

Lieferumfang: Inkl. Kombimodul COMMANDER 2 H2N (Laserempfänger mit mm-Anzeige inkl. Fernbedienung), Heavy-Duty Empfängerhalter, QuickFix, Akkus, Ladegerät, Transportkoffer

Genauigkeit nm/m	± 0,5 / 10
Selbstnivellierbereich	± 5° motorisch mit automatischer Überwachung
Arbeitsbereich mit Empfänger/m	ca. 700
Laser	< 1mW, Laserklasse 2, 635 nm
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	600
Stromversorgung	Akkusatz NiMH 4,8 V, 8.500 mAh
Betriebsdauer/h	ca. 100
Genauigkeit Neigung/%	± 0,1
Art.-Nr.	110127
Preis/St.	1.673,00

Zweiachs-Neigungslaser „PRIMUS 2 H2N+“ mit Neigungsüberwachung

Vollautomatisch · Robuste, motorische Horizontierung · Neigungen in einer oder in zwei Achsen mit komfortabler %-Eingabe für X- und Y-Achse · Eingegebene Neigungswerte werden beim Abschalten gespeichert · Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung · Großes, übersichtliches Display · Bright Beam Technology™ · Rotorschutz aus bruchsicherem Glas · Hochpräzise unter allen Einsatzbedingungen

Anwendung: Kontrolle von Gefällen · Grob- und Feinplanie · Baustellenaushub · Maschinensteuerung · Gießen von Betondecken oder Fundamenten · Maurerarbeiten · Meterrisse · Estrichbau · GaLa-Bau

Lieferumfang: Inkl. Kombimodul COMMANDER 2 H2N+ (Laserempfänger mit mm-Anzeige inkl. Fernbedienung), Heavy-Duty Empfängerhalter, QuickFix, Akkus, Ladegerät und Transportkoffer

Genauigkeit mm/m	± 0,5 / 10
Selbstnivellierbereich	± 5° motorisch mit automatischer Überwachung
Arbeitsbereich mit Empfänger/m	ca. 700
Laser	< 1mW, Laserklasse 2, 635 nm
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	600/900
Stromversorgung	Akkusatz NiMH 4,8 V, 8.500 mAh
Betriebsdauer/h	ca. 100
Genauigkeit Neigung/%	± 0,015
Art.-Nr.	113586
Preis/St.	1.795,00

Nedo Zweiachs-Neigungslaser „PRIMUS 2 HVA2N“

Neigungsüberwachung · Neigungen in einer oder in zwei Achsen mit komfortabler %-Eingabe für X- und Y-Achse · AutoAlign-Funktion: automatische Ausrichtung des Laserstrahls auf den Laserempfänger · Robuste motorische Horizontierung · Großes, übersichtliches Display · Automatische Höhenüberwachung · Bright Beam Technology™ · Scan-Funktion und Punktmodus · Lotstrahl nach oben · Rotorschutz aus bruchsicherem Glas · Hochpräzise

Anwendung: Baustellenaushub · Gießen von Betondecken oder Fundamenten · Schalungsbau · Schnurgerüsteinsatz · Maurerarbeiten · GaLa-Bau · Meterrisse und Estrichbau · Trocken-, Decken- und Fassadenbau · Kontrolle von Gefällen · Grob- und Feinplanie

Lieferumfang: Inkl. Transportkoffer, Magnet-Zieltafel, Kombimodul COMMANDER 2 HVA2N (Laserempfänger mit mm-Anzeige inkl. Funkfernbedienung), Heavy-Duty Empfängerhalter, Quick-Fix, Akkus und Ladegerät

Genauigkeit	± 0,5 / 10
Selbstnivellierbereich	± 5° motorisch mit automatischer Überwachung
Arbeitsbereich mit Empfänger/ Funk-Fernbedienung/m	ca. 700 / 150
Laser	< 1mW, Laserklasse 2, 635 nm
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	10, 60, 300, 600
Scanwinkel/°	0, 5, 10, 15
Stromversorgung	Akkusatz NiMH 4,8 V, 8.500 mAh
Betriebsdauer/h	ca. 100
Art.-Nr.	113709
Preis/St.	2.038,00

Nedo Zielfernrohr

Zubehör für Zweiachs-Neigungslaser für alle Primus-Laser · Mit Laserzielvorrichtung

Art.-Nr.	109767
Preis/St.	279,00



Nedo Multilinienlaser „X-Liner 360 2 green“

Grüne Laserlinien für beste Sichtbarkeit · Horizontale 360° Laserlinie · Je ein Laserkreuz an zwei Wänden · Laserkreuz an der Decke und Lotpunkt am Boden · Die vertikalen Laserlinien gehen weit über den Deckenschnittpunkt hinaus · Zuverlässige magnetische Dämpfung · Stabiles und kompaktes Gehäuse, spritzwassergeschützt gem. IP 54 · Einfache Achsausrichtung, da Schnittachse der vertikalen Laserebenen, Drehpunkt des Dreifuß und Lotpunkt übereinstimmen · Abnehmbarer Dreifuß mit Feintrieb zur schnellen und exakten Achsausrichtung · 1/4“ und 5/8“ Anschlussgewinde

Anwendung: Zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel

Lieferumfang: Inkl. Dreifuß mit Feintrieb, Laserbrille, Zieltafel, Batterien, Adapter mit 1/4” und 5/8” Anschlussgewinde, Transporttasche

Genauigkeit mm/m	± 0,3
Selbstnivellierbereich/°	± 3,0
Arbeitsbereich/m	60
Laser	Laserklasse 2, 532 nm
Art.-Nr.	116530
Preis/St.	310,00

Multilinien-Laser „X-Liner 3D green“

Je ein Laserkreuz an vier Wänden, Laserkreuz an der Decke und am Boden · Grüne Laserlinien für beste Sichtbarkeit · Pulsfunktion für den Einsatz mit dem optionalen Laserempfänger ACCEPTOR X green · Robuste Bauweise für den harten Baustelleneinsatz · Stabiles Gehäuse, spritzwassergeschützt gem. IP 54 · Zuverlässige Selbsthorizontierung mit magnetischer Dämpfung · 1/4'' und 5/8“ Anschlussgewinde · Li-Ionen Akkus, Akkuladegerät und Ersatz-Batteriefach· Höhenverstellbare Multifunktions-Wandhalterung

Genauigkeit mm/m	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich/°	± 3°
Arbeitsbereich/m	ca. 50 m ohne Empfänger / ca. 120 m mit Empfänger
Laser	Laserklasse 2, 515 nm
Stromversorgung	Li-Ionen Akku 7,4 V 2600 mAh oder 4 x 1,5 V Typ AA
Betriebsdauer/h	bis zu 25
Art.-Nr.	119057
Preis/St.	412,00

Anwendung: Zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel

Lieferumfang: Inkl. Multifunktions-Wandhalterung · Zieltafel · Lasersichtbrille · Akku · Akkuladegerät · Ersatz-Batteriefach · Transportkoffer

Laserempfänger „ACCEPTOR MAXX“

Extra großes Empfangsfeld mit 120 mm Länge · Großes, beleuchtetes Display auf der Vorder- und Rückseite · Anzeige der Höhendifferenz in mm · Größe der Richtungspfeile ist proportional zur Höhendifferenz · Helle LED Anzeige, auch von der Seite erkennbar · Energiesparmodus mit abschaltbarer Displaybeleuchtung · Anzeige des Batteriezustands im Display · Einstellbarer Signalton · Libelle zur einfachen Ausrichtung · Abschaltautomatik nach 15 min.

Anwendung: Für alle Rotationslaser mit rotem Laserstrahl

Lieferumfang: Inkl. Nedo Heavy-Duty Halteklammer und Batterien

Genauigkeit mm/m	± 1 mm, ± 2 mm, ± 4 mm und ± 8 mm
Arbeitsbereich/m	Ø 900 (abhängig vom verwendeten Laser)
Schutzklasse	IP 67
Stromversorgung	2 x 1,5 V Typ Mignon (AA)
Betriebsdauer/h	ca. 60
Art.-Nr.	130349
Preis/St.	303,00

Baggerempfänger „ACCEPTOR M“

Großes Detektorfeld mit 190 mm Länge · 220° Empfangswinkel für einen sicheren Empfang des Laserstrahls · Sehr robuste Bauweise · Wasser- und staubdicht gem. Schutzklasse IP 66 · Einfache und zuverlässige Befestigung am Baggerstiel mit 12 sehr starken Magneten · Gumminoppen zum Schutz gegen Verrutschen · Sehr helle LEDs für eine gute Ablesbarkeit, auch aus der Baggerkabine · Neigungskompensation bis 30° für mehr Präzision, auch bei geneigtem Baggerstiel · Ausschaltbarer Signalton

Anwendung: Geeignet für alle Rotationslaser mit 600 nm bis 780 nm Wellenlänge

Lieferumfang: Inkl. Transportkoffer

Genauigkeit/mm	± 4, ± 8, ± 12
Arbeitsbereich/m	Ø 1.000 (abhängig vom verwendeten Laser)
Stromversorgung	1 x 1,5 V Monozelle
Betriebsdauer/h	ca. 45
Art.-Nr.	116965
Preis/St.	1.390,00

Nedo Teleskop-Messstab „Laser mEssfix-S“

Robuster Teleskopmessstab mit übersichtlicher Analoganzeige · Universalhalterung zur Aufnahme aller gängigen Laserempfänger mit Halteklammer · Dosenlibelle zur exakten Ausrichtung · Eloxierte Teleskope mit Feststellschrauben fixierbar · Einfache Handhabung · Zuverlässiges Nivelliersystem für alle Rotationslaser mit Empfänger · Passend für alle Laserempfänger mit Empfängerhalter

Anwendung: Baggerarbeiten · Planieren ·Tiefbauarbeiten

Lieferumfang: Inkl. Hülle

Länge eingeschoben/m	1,37
Länge ausgefahren/m	5,17
Art.-Nr.	116525
Preis/St.	392,00

Nedo Universalhalterung „Fix-it“

Für alle Baulaser · Kann mittels Bau-Schraubzwinge oder Ankerstab an Säulen, Mauern, Wandkronen oder Wandschalungen befestigt werden, an Baustützen oder Trägern verschraubt oder mit einem Spanngurt an Säulen, Trägern oder Pfosten festgezurrt werden · Bewegliche Flügel für sicheren Halt auf ebenen Flächen oder beim Über-Eck-Einsatz · Prismenförmige Aufnahme für die Fixierung an runden Baustützen · Zahnsäule Verstellbereich 538 mm, Ø 45 mm · Stativteller Ø 110 mm mit 5/8“ Anschlussgewinde · Indirekter Kurbelantrieb

Art.-Nr.	130350
Preis/St.	264,00

Nedo Universalstativ, Alu

Extrem robuste Stative zeichnen sich durch die Steifigkeit aus · Mit Exzenterklemmung für einfaches und bequemes Ausziehen und Feststellen der Stativbeine · **Art.-Nr. 113710:** Mit Spreizstopp gegen ein unbeabsichtigtes Wegrutschen der Stativbeine auf glattem Untergrund · Flacher Stativkopf

Anwendung: Besonders für den Innenausbau. Eignet sich optimal für den Einsatz mit Nivelliergeräten, Bautheodoliten und Rotationslasern

Nutzhöhe min./max./mm	930 - 1.540	1.000 – 1.680
Gewicht/kg	3,55	3,8
Art.-Nr.	119518	113710
Preis/St.	68,00	88,00

Nedo Kurbelstativ, Alu

Stativ aus Aluminium mit indirektem Kurbelantrieb, Exzenterklemmung, Spreizstopp und Libelle · Der Kurbelantrieb für die Höhenverstellung ist leichtgängig und exakt

Nutzhöhe min./max./mm	780 - 2.030	900 - 2.360
Teleskop	1-fach	1-fach
Gewicht/kg	5,1	5,74
Art.-Nr.	102285	116536
Preis/St.	200,00	248,00

Nedo Fluchtstab

Stahlrohr · PVC-Beschichtung · Stab-Ø 25 mm · Angeschmiedete Spitze

Ausführung	einteilig	steckbar
Länge/m	2,00	2 x 1,00
Art.-Nr.	119516	119517
Preis/St.	12,50	22,00

Nedo Nivellier „F-Serie / X-Serie“

Automatisches Baunivellier · Lichtstarke Optik mit großem Objektivdurchmesser · Robustes Gehäuse aus Metall · Robuster, zuverlässiger Kompensator mit Magnetdämpfung · Kontrastreiches Bild · Prüfprotokoll

Typ	F24	F24-Set	F32	F32-Set
Fernrohrvergrößerung	24-fach	24-fach	32-fach	32-fach
Kürzeste Zielweite/m	0,6	0,6	0,6	0,6
Objektiv-Ø/mm	30	30	40	40
Einstellgenauigkeit/”	± 2,5	± 2,5	± 1,5	± 1,5
Horizontalkreis/gon	400	400	400	400
Lieferumfang	Komplett mit Senklot, Justiernadel und stabilem Transportkoffer	Komplett mit Senklot, Justiernadel und stabilem Transportkoffer · 5 m Nivellierlatte mit Libelle und Hülle · Aluminium-Stativ	Komplett mit Senklot, Justiernadel und stabilem Transportkoffer	Komplett mit Senklot, Justiernadel und stabilem Transportkoffer · 5 m Nivellierlatte mit Libelle und Hülle · Aluminium-Stativ
Art.-Nr.	116526	116527	116528	116529
Preis/St.	117,00	194,00	130,00	208,00

Typ	X24	X24-Set	X32	X32-Set
Fernrohrvergrößerung	24-fach	24-fach	32-fach	32-fach
Kürzeste Zielweite/m	0,6	0,6	0,6	0,6
Objektiv-Ø/mm	40	40	40	40
Einstellgenauigkeit/”	± 0,5	± 0,5	± 0,3	± 0,3
Horizontalkreis/gon	400	400	400	400
Lieferumfang	Komplett mit Senklot, Justiernadel und stabilem Transportkoffer	Komplett mit Senklot, Justiernadel und stabilem Transportkoffer · 5 m Nivellierlatte mit Libelle und Hülle · Aluminium-Stativ	Komplett mit Senklot, Justiernadel und stabilem Transportkoffer	Komplett mit Senklot, Justiernadel und stabilem Transportkoffer · 5 m Nivellierlatte mit Libelle und Hülle · Aluminium-Stativ
Art.-Nr.	119519	119520	119521	119522
Preis/St.	135,00	213,00	152,00	229,00

Teleskop-Nivellierlatte, Alu

DIN 18703 · Hochwertiges, weiß gepulvertes Aluminiumrohr · Durchgehende mm-Teilung, am Lattenschuh mit 0 beginnend · Justierbare Dosenlibelle

Lieferumfang: Inkl. Hülle und Libelle

Anzahl Elemente	5
Länge eingeschoben/m	1,22
Länge ausgefahren/m	5,00
Gewicht/kg	1,80
Art.-Nr.	115009
Preis/St.	37,50

Messrad „SUPER“

Mit einklappbarer Führungsstange · Zählwerksanordnung mittig · Antrieb über Zahnriemen · Feststellbremse · Rad-Ø: 318,50 mm · Messbereich: 9.999,99 m

Lieferumfang: Inkl.Transportkoffer

Gewicht/g	ca. 3.650
Art.-Nr.	102282
Preis/St.	178,00

Leichtmessrad

Messbereich 0 - 9.999,90 m · Robustes und ergonomisches Design · Genaue Messergebnisse durch abriebfestes Präzisionsrad und Präzisionszählwerk · Pistolengriff mit integrierter Bremstaste · Klappmechanismus an der Führungsstange

Typ	Econo	Deluxe	Professional	Mini
Abmessungen (L x B x H)/mm	540 x 390 x 140	550 x 400 x 140	550 x 400 x 130	450 x 170 x 130
Gewicht/kg	1,66	1,50	1,54	1,00
Art.-Nr.	130351	130352	130353	130354
Preis/St.	135,00	173,00	202,00	242,00

Rotationslaser „GRL“

Präzise nivellieren und schnell Objekte ausrichten: mit den robusten und einfach zu bedienenden Rotationslasern hat man sowohl im Innen- als auch im Außenbereich alles im Griff · Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Vibrationen oder Erschütterungen · Aluminiumschutzkorb · Ein-Knopf-Funktion und deutlich sichtbare LED-Anzeigen

Lieferumfang: s. Tabelle

Typ	GRL 300 HVG Professional	GRL 400 H Professional	GRL 400 H + LR 1 + BT 170 + GR 240	GRL 650 CHVG
Genauigkeit mm/m	± 0,1	± 0,08	± 0,08	± 1,5
Selbstnivellierbereich/°	± 5	± 8 % (± 5)	± 8 % (± 5)	± 8,5 % (± 5)
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	150 / 300 / 600	600	600	150 / 300 / 600
Laserklasse	3R	2	2	2
Laserdiode/nm	532	635	635	500 - 540
Arbeitsbereich ohne/mit Empfänger/ mit Fernbedienung/m	100 / 300 / -	20 / 400 / -	20 / 400 / -	70 / 650 / -
Schutzklasse	IP 54	IP 56	IP 56	IP 68
Lieferumfang	Inkl. Fernbedienung RC 1 · Laser-Sichtbrille · Alkalinebatterien · Akku-Pack (NiMH) · Magnetische Zieltafel · Halterung für Fernbedienung · Ladegerät · Koffer	Inkl. Empfänger LR 1 · Alkalinebatterien · Akku-Pack (NiMH) · Ladegerät · Koffer	Inkl. Empfänger LR 1 · Alkalinebatterien · Akku-Pack (NiMH) · Ladegerät · Koffer	Inkl. Empfänger LR 65 G Professional · Empfängerhalterung RB 60 · L-BOXX 374 · 2 x 1,5 V LR6-Batterie, 4 x Batterie LR 20 1,5 V · Akku-Adapter
Art.-Nr.	110554	113357	113358	130421
Preis/St.	782,25	750,75	886,20	2.218,00

Kreuzlinienlaser „GLL 3-80 C Professional“

3 - 360° Sichtbarkeit: gleichzeitiges Durchführen horizontaler und vertikaler Nivellierarbeiten · Hohe Präzision dank CAL Guard-Überwachung und ferngesteuerter Einsatz über Bluetooth-Verbindung · Starke Sichtbarkeit dank Hochleistungsdioden

Lieferumfang: Inkl. Akku GBA 12V 2,0 Ah · Schnellladegerät GAL 1230 CV · Universalhalterung BM1 · Laserzieltafel · L-BOXX 136

Genauigkeit mm/m	± 0,2
Selbstnivellierbereich/°	± 4,0
Laserklasse	2
Laserdiode/nm	630 - 650
Arbeitsbereich ohne/mit Empfänger/m	30 / 120
Betriebsdauer/h	8 (Li-Ion), 6 (4xAA) in 3-Linien-Modus
Art.-Nr.	116925
Preis/St.	613,20

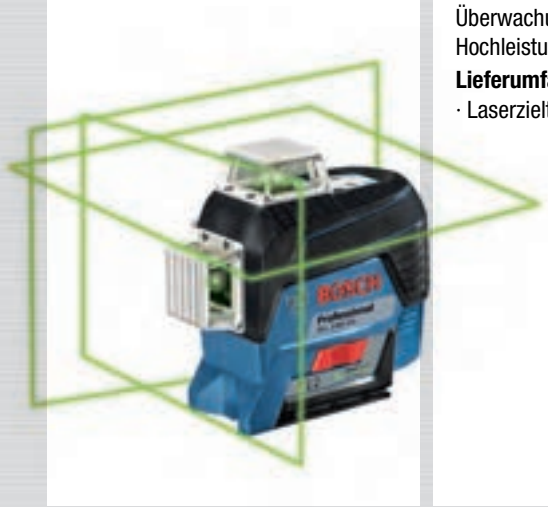

Kreuzlinienlaser „GLL 3-80 CG Professional“

3 - 360° Linien in **kräftigem Grün** für optimale Sichtbarkeit: gleichzeitiges Durchführen horizontaler und vertikaler Nivellierarbeiten · Hohe Präzision dank CAL Guard-Überwachung und ferngesteuerter Einsatz über Bluetooth-Verbindung · Starke Sichtbarkeit dank Hochleistungsdioden

Lieferumfang: Inkl. Akku GBA 12V 2,0 Ah · Schnellladegerät GAL 1230 CV · Universalhalterung BM1 · Laserzieltafel · Tasche · L-BOXX 136

Genauigkeit mm/m	± 0,2
Selbstnivellierbereich/°	± 4,0
Laserklasse	2
Laserdiode/nm	500 - 540
Arbeitsbereich ohne/mit Empfänger/m	30 / 120
Betriebsdauer/h	6 (Li-Ion), 4 (4xAA) in 3-Linien-Modus
Art.-Nr.	116926
Preis/St.	775,95

Laser-Empfänger „LR 1G Professional“

Handlich · Für den Innen- und Außenbereich · Optisches und akustisches Ausrichten der Laserstrahlebene · Staub- und Spritzwasserschutz IP 65

Lieferumfang: Inkl. 1 x 9 V Batterie

Arbeitsbereich/m	0 – 150
Genauigkeit fein/grob/mm	1 / 3
Empfangene Rotationsgeschwindigkeit/min^{-1}	> 200
Schutzklasse	IP 65
Stromversorgung	1 x 9 V 6LR61
Art.-Nr.	110553
Preis/St.	204,75

Laser-Entfernungsmesser „GLM“

Ideal für jeden professionellen Anwender · Präzise und Zuverlässig

Lieferumfang: s. Tabelle

Typ	GLM 50-22	GLM 50-25 G	GLM 50-27 C
Messbereich/m	0,05 - 50,00	0,05 - 50,00	0,05 - 50,00
Genauigkeit/mm	± 1,5	± 1,5	± 1,5
Neigungsmessung/°	-	-	0 - 360 (4 x 90)
Laserklasse	2	2	2
Laserdiode/nm	635	515	635
Stromversorgung	2 x 1,5-V-LR6 (AA)	2 x 1,5-V-LR6 (AA)	2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Lieferumfang	Inkl. 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA), Schutztasche, Trageschlaufe	Inkl. 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA), Schutztasche, Trageschlaufe	Inkl. 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA), Schutztasche, Trageschlaufe
Art.-Nr.	130422	119665	130423
Preis/St.	156,45	187,95	215,25

Typ	GLM 50-27 CG	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Messbereich/m	0,05 - 50,00	0,08 - 100	0,08 - 150
Genauigkeit/mm	± 1,5	± 1,5	± 1,5
Neigungsmessung/°	0 - 360 (4 x 90)	0 - 360 (4 x 90)	0 - 360 (4 x 90)
Laserklasse	2	2	2
Laserdiode/nm	515	650	650
Stromversorgung	2 x 1,5-V-LR6 (AA)	3 x 1,5-V-LR6 (AA)	1 x 3,6 V Li-Ion-Akku (3120 mAh)
Lieferumfang	Inkl. 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA), Schutztasche, Trageschlaufe	Inkl. 3 x 1,5 V LR6-Batterie (AA), Schutztasche, Trageschlaufe	Inkl. Micro-USB-Kabel, Schutztasche, Trageschlaufe
Art.-Nr.	130424	130425	119666
Preis/St.	246,75	278,25	355,95

Optisches Nivelliergeräte-Set „GOL26G + BT160 + GR500“

Integrierter Kollimator · Teleskop mit Ziel · Interner Kompensator · Horizontale Einstellschraube · Horizontaler Winkelkreis in Gon oder Grad · Fokussierungsschraube zum Scharfstellen · Fadenkreuz: Linse auf die eigene Sehstärke anpassbar · Dosenlibelle: Wasserwaage für Überprüfung der Ebene · Schrauben zum Nivellieren

Lieferumfang: Inkl. Koffer · Senklot · Linsenschutz · Inbusschlüssel · Einstelldorn · Baustativ BT 160 Professional: Arbeitshöhe 970 - 1.600 mm, Stativgewinde 5/8” x 11 · Messlatte GR 500 Professional: Arbeitshöhe bis 5 m mit 5 Sektionen

Fernrohrvergrößerung	26fach
Arbeitsbereich/m	100
Genauigkeit mm/m	1,6 / 30
Objektiv-Ø/mm	36
Schutzklasse	IP 54
Art.-Nr.	113354
Preis/St.	313,95

Ortungsgerät, Universal „GMS 120 Professional“

Präzise Ortung von spannungsführenden Leitungen, Metallen und Holzunterkonstruktionen · Automatische Kalibrierung für die einfache Handhabung · ”Center Finder” Skala erleichtert die genaue Lokalisierung des Objektes · Beleuchtetes Display für die ausgezeichnete Ablesbarkeit · Markierungsöffnung für einfaches und präzises Markieren · LED-Ring mit drei Leuchtanzeigen zeigt die Objektposition an

Lieferumfang: Inkl. 1 x 9 V Batterie · Schutztasche

Max. Ortungstiefe Eisenmetall/ Nichteisenmetall/spannungsführende Leitungen/Holz/mm	120 / 80 / 50 / 38
Stromversorgung	1 x 9 V 6LR61
Art.-Nr.	110552
Preis/St.	114,45

Ortungsgerät „Wallscanner D-tect“

Zuverlässige Ortung von Metall, Stromleitungen, Holz und Kunststoffrohren

Lieferumfang: Inkl. 12 V 1,5 Ah Li-Ionen-Akku · Schnellladegerät · L-BOXX · L-BOXX-Einlage · USB-C-Kabel

Typ	Wallscanner D-tect 120 Professional
Max. Ortungstiefe/mm	120
Genauigkeit trockener/feuchter Beton/mm	± 10 / -
Stromversorgung	12 V 1,5 Ah / 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Art.-Nr.	113364
Preis/St.	366,45

Ortungsgerät „Wallscanner D-tect 200 C“

Ortung von magnetischen Metallen (z. B. Eisen), nichtmagnetischen Metallen (z. B. Kupfer), spannungsführenden Leitungen, nichtspannungsführenden Leitungen, leeren Kunststoffrohre, wasserführenden Kunststoffrohren, Holzunterkonstruktionen

Lieferumfang: Inkl. 2,0 AH Akku, Schnellladegerät GAL 12V-40, Handschlaufe, L-BOXX 136, USB-C-Kabel

Max. Ortungstiefe/mm	200
Genauigkeit mm/m	± 5
Stromversorgung	12 V-Li-Ionen-Akku, 4 x 1,5-V-LR6 (AA), 4 x 1,2 V HR06 (AA)
Art.-Nr.	119536
Preis/St.	849,45

Wärmebildkamera „GTC 400 C Professional“

Sofortige Visualisierung von Temperaturunterschieden mit intelligenter Dokumentation · Schneller Datenaustausch · Einfache Dokumentation · Bild-in-Bild-Technologie: Wärme- und Echtbilder werden überlagert · Flexibles Akkusystem

Lieferumfang: Inkl. Akku 1,5 Ah · Schnellladegerät · Handschlaufe · L-BOXX 136

Messbereich/°	-10 bis +400
Messgenauigkeit/°	± 3,0
Anzahl Messpunkte	19.200
Bildspeicher (Anzahl Bilder)	500
Art.-Nr.	116922
Preis/St.	1.258,95

Wasserwaage, Alu

Starkes Aluminiumprofil, ab 150 cm besonders dickwandig · Oberfläche silber eloxiert · Querschnitt ca. 50/22 cm · 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle · PANORAMA-Horizontallibelle mit Lupeneffekt ermöglicht bequemes Ablesen ohne Verzerrung in jeder Lage · Unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen · Max. Messtoleranz 0,5 mm/m (= 0,029°) in Normallage · Patentierte Einbaumethode SOLID SYSTEM · Stoßdämpfende Softendkappen · Made in Germany



Länge/mm	300	400	600	800	1.000	1.200	1.500	1.800	2.000
Art.-Nr.	108886	102224	102225	102226	102227	107051	107052	102228	102229
Preis/St.	8,20	8,50	9,80	11,00	13,00	17,00	21,00	25,00	28,00

Wasserwaage, Alu

Extra starkes Aluminiumprofil · Oberfläche gold eloxiert · Querschnitt ca. 50/23 cm · 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle · Unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen · PANORAMA-Horizontallibelle mit Leuchtbelag und Lupeneffekt ermöglicht bequemes Ablesen ohne Verzerrung in jeder Lage · Max. Messtoleranz 0,5 mm/m (= 0,029°) in Normallage · Elektronisch getestet · Patentierte Einbaumethode SOLID SYSTEM · Stoßdämpfende Soft-Endkappen · Made in Germany

Länge/mm	300	400	500	600	800	1.000	1.200	1.500	1.800	2.000
Art.-Nr.	113611	113612	113613	113614	113615	113616	113617	113618	113619	113620
Preis/St.	14,50	15,00	16,50	17,00	19,00	21,00	23,50	31,50	36,00	38,00

Magnetwasserwaage, Alu

Extra starkes Aluminiumprofil · Oberfläche gold eloxiert · Querschnitt ca. 50/23 cm · 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle · Unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen · PANORAMA-Horizontallibelle mit Leuchtbelag und Lupeneffekt ermöglicht bequemes Ablesen ohne Verzerrung in jeder Lage · Max. Messtoleranz 0,5 mm/m (= 0,029°) in Normallage · Elektronisch getestet · Patentierte Einbaumethode SOLID SYSTEM · Stoßdämpfende Soft-Endkappen · **Starkes Magnetsystem in der Sohle** · Made in Germany

Länge/mm	300	400	500	600	800	1.000	1.200	1.500	1.800	2.000
Art.-Nr.	113601	113602	113603	113604	113605	113606	113607	113608	113609	113610
Preis/St.	21,00	27,50	28,50	30,00	32,00	34,50	38,50	53,00	57,00	60,00

Rahmenbandmaß, Glasfaser

EG-Bauartzulassung · Genauigkeitsklasse III · Mit hoher Anzahl an gestreckt liegenden Glasseidenfäden, schützt das Band vor Überdehnung · Griff aus schlagfestem Kunststoff · Kurbelarm aus stabilem bruchfestem Kunststoff · Dreieckrahmen aus eloxiertem Leichtmetall · Gedruckte Teilung mit roten Meterzahlen · Stahlachse mit hohem Gleitlager-Effekt · Rahmenform Dreieck · Maßanfang B (an der Vorderkante des Anfangsbeschlages)

Bandlänge/m	25	30	50
Bandbreite/mm	13	13	13
Maßeinteilung	cm	cm	cm
Art.-Nr.	102253	102254	102255
Preis/St.	28,00	30,00	41,50

Rahmenbandmaß, Stahl

EG-Bauartzulassung · Genauigkeitsklasse II · Aus gehärtetem Federbandstahl mit eingebranntem,weißem Kunstharzlack · Griff aus schwarzem schlagfestem Kunststoff in Pistolenform · Kurbelarm aus stabilem, bruchfestem Kunststoff · Rahmen aus eloxiertem Leichtmetall · Gedruckte Teilung mit roten Meterzahlen · Stahlachse mit hohem Gleitlager-Effekt · Maßanfang B (an der Vorderkante des Anfangsbeschlages)

Bandlänge/m	25	30	50
Bandbreite/mm	13	13	13
Maßeinteilung	mm	mm	mm
Art.-Nr.	102247	102248	102249
Preis/St.	24,50	26,00	34,00

Gliedermaßstab, Holz

Mit EG-Bauartzulassung · Genauigkeitsklasse III · Aus Buchenholz mit Schutzlack gegen Schmutz und Feuchtigkeit · Gelenke aus Stahl · Beidseitig cm- und mm-Einteilung

Länge/m	2
Gliederbreite/mm	17
Art.-Nr.	102348
Preis/St.	4,20

Setzlatte/Richtlatte

Verwindungsfreies Aluminium-Profil mit Mittelsteg · Querschnitt ca. 100 x 18 mm · Endkappen aus Kunststoff · **Art.-Nr. 102232 – 102236:** Mit je 1 Horizontal- und Vertikallibelle aus Block-Acrylglas

Länge/mm	1.800	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
Libellenart	1 x Waagrecht, 1 x Senkrecht	–	1 x Waagrecht, 1 x Senkrecht	–	1 x Waagrecht, 1 x Senkrecht	–
Art.-Nr.	102232	118896	102233	118897	102234	118898
Preis/St.	28,50	22,50	30,00	28,00	35,00	33,50

Länge/mm	3.000	4.000	4.000	5.000	6.000
Libellenart	1 x Waagrecht, 1 x Senkrecht	–	1 x Waagrecht, 1 x Senkrecht	–	–
Art.-Nr.	102235	118899	102236	118900	118901
Preis/St.	39,50	44,50	49,50	56,00	67,00

Kardätsche

Verwindungsfreies Aluminiumprofil · **Art.-Nr 103761 – 103766:** Querschnitt ca. 98 x 17 mm · Mit Daumenrille · Endkappen aus Kunststoff · **Art.-Nr. 103769 – 103773:** Querschnitt ca. 113 x 26 mm

Profil	Trapezform	Trapezform	Trapezform	Trapezform	Trapezform	Trapezform
Länge/mm	1.200	1.500	1.800	2.000	2.500	3.000
Art.-Nr.	103761	103762	103763	103764	103765	103766
Preis/St.	15,00	19,00	22,50	25,00	31,00	37,50

Profil	h-Profil	h-Profil	h-Profil	h-Profil	h-Profil
Länge/mm	1.500	1.800	2.000	2.500	3.000
Art.-Nr.	103769	103770	103771	103772	103773
Preis/St.	20,50	24,50	27,50	34,00	41,00

Wasserwaage, Alu „BigX / BigX 3“

Rohrprofil · Beschichtet, rot · 1 Waagrechtlibelle · **BigX:** 1 Senkrechtlibelle · **BigX 3:** 2 Senkrechtlibellen · Ergonomisches, verwindungssteifes Profil · Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie · Schockabsorbierende 2K-Endkappen · Messgenauigkeit in Standardposition: 0,50 mm/m (0,029°) · Messgenauigkeit in Überkopfmessung: 0,75 mm/m (0,043°)

Typ	BigX 30	BigX 40	BigX 50	BigX 60	BigX 80
Länge/mm	300	400	500	600	800
Art.-Nr.	117129	113655	117130	113656	108308
Preis/St.	23,50	25,00	27,00	29,00	33,00

Typ	BigX 3 80	BigX 3 100	BigX 3 120	BigX 3 150	BigX 3 180	BigX 3 200
Länge/mm	800	1.000	1.200	1.500	1.800	2.000
Art.-Nr.	117131	108309	108310	108311	108312	108313
Preis/St.	40,00	44,00	48,00	59,00	69,00	74,00

Wasserwaage, Alu „Big Red 3“

Rohrprofil · Beschichtet, rot · 1 Waagrechtlibelle · 2 Senkrechtlibellen · 2 Griffe · Extra starkes Aluminiumprofil mit Verstärkungsrippen · Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+ 60 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie · Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag · Schockabsorbierende 2K-Endkappen · Messgenauigkeit in Standardposition: 0,3 mm/m (0,017°) · Messgenauigkeit in Überkopfmessung: 0,50 mm/m (0,029°)

Typ	Big Red 3 120	Big Red 3 150	Big Red 3 180	Big Red 3 200	Big Red 3 240
Länge/mm	1.200	1.500	1.800	2.000	2.400
Art.-Nr.	117132	117133	117134	117149	113621
Preis/St.	80,00	91,00	98,00	103,00	125,00

Wasserwaage, Alu „AZ 3“

Rohrprofil · Aluminium eloxiert, gold · 1 Waagrechtlibelle · 2 Senkrechtlibellen · Max. Messtoleranz Standardposition: 0,5 mm/m (0.029°) · Max. Messtoleranz Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0.043°) · Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie · Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerung durch optimierten SOLA-Leuchtbelag · Stoßdämpfende Endkappen

Typ	AZ 3 80	AZ 3 100	AZ 3 120	AZ 3 150	AZ 3 180	AZ 3 200
Länge/mm	800	1.000	1.200	1.500	1.800	2.000
Art.-Nr.	117150	117151	117152	117153	117154	117155
Preis/St.	40,00	44,00	49,00	61,00	70,00	76,00

Magnetwasserwaage „AZM“

Aluminium · Messtoleranz Standardposition 0,50 mm/m (0.029°) · Messtoleranz Umschlagmessung 0,75 mm/m (0.043°) · Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen · Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht duch optimierten SOLA-Leuchtbelag · Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage · Seitlicher Magneteinbau für unterbrechungsfreie Messfläche und maximalen Schutz des Magneten · Starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft · Stoßdämpfende Endkappen

Anwendung: Horizontal messen · Vertikal messen

Typ	AZM 60	AZM 80	AZM 100	AZM 180	AZM 200
Länge/mm	600	800	1.000	1.800	2.000
Art.-Nr.	118922	118923	118924	118925	102222
Preis/St.	47,00	61,00	65,00	98,00	106,00

Wasserwaage „RED DIGITAL“

Aluminium · Messtoleranz Solatronic-Modul: 0,05° bei 0° und 90° / 0,1° zwischen 1° und 89° · Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures · Umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm/m und in/ft · ”Hold”-Funktion zum Speichern von Messwerten und zur Übertragung von Winkeln · Komfortables Ablesen durch reversible Anzeige bei Umschlagmessungen · Schutzklasse IP65

Anwendung: Horizontal messen · Vertikal messen · Winkel/Neigung messen

Typ	RED 60	RED 120
Länge/mm	600	1.200
Art.-Nr.	117721	117722
Preis/St.	206,00	222,00

Digitale Wasserwaage „GO! SMART“

Polyamid, glasfaserverstärkt · Messtoleranz Solatronic-Modul: 0,05° bei 0° und 90° / 0,2° zwischen 1° und 89° · Umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm/m und in/ft · Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures · Komfortables Ablesen durch reversible Anzeige bei Umschlagmessungen · Praktische V-Nut mit Magnet für sicheren Halt auf Rohren und metallischen Oberflächen · Kompakt, leicht, handlich

Anwendung: Horizontal messen · Vertikal messen · Winkel/Neigung messen

Länge/mm	80
Art.-Nr.	117723
Preis/St.	67,00

Rollbandmaß „PP“

Stahlband, matt lackiert, gelb · Skalierung mm · EG-Genauigkeitsklasse II · Endhaken aus beschichtetem Stahl, gleitend, mit Einzugsdämpfung · 2-teilige Bandbremse · ABS/TPE Kunststoffgehäuse, rot/schwarz · Abnehmbarer Kunststoff-Gürtelclip · Bruchsicheres 2-K-Kunststoff-Gehäuse · Sichere Handhabung durch rutschfeste Oberfläche und ergonomisches Design · Exakte 2-teilige Bandbremse für präzise Innenmessungen · Stoßdämpfersystem für schonenden Bandstopp · Dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung durch verstärkten Bandanfang · Robuster ABS-Gürtelclip für sicheren Halt

Typ	PP 3	PP 5	PP 8
Länge/m	3,00	5,00	8,00
Art.-Nr.	118953	118954	118955
Preis/St.	8,20	16,00	25,00

Maßband, Stahl

Bandmaß, Y-Rahmen · Stahlband, TUFCOTE® beschichtet, gelb · Durchgehende mm/cm Skalierung, 2-teilig, einseitig bedruckt · EG-Genauigkeitsklasse I · Multifunktions-Endhaken · Bandanfang B · Getriebeübersetzung Kurbel 1:1 · Widerstandsfähig, knick- und bruchfest durch TUFCOTE® Beschichtung · Blendfreies Arbeiten und leichtes Ablesen der Messergebnisse durch reflexionsfreie Beschichtung · Feuchtigkeitsresistent · Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit · Multifunktions-Endhaken zur sicheren Fixierung an Rohren, Nägeln oder Schrauben · Ergonomisch geformtes Gehäuse mit vielen Zusatzfunktionen für ermüdungsfreies Arbeiten · Dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung durch verstärkten Bandanfang

Typ	Tracker TR	Surveyor SC	Surveyor SC	Prospector YC	Prospector YC
Breite Bandmaß/mm	13	13	13	13	13
Länge/m	20	30	50	30	50
Farbe	weiß	gelb	gelb	gelb	gelb
Art.-Nr.	113663	113632	113633	113634	113635
Preis/St.	38,00	103,00	132,00	85,00	118,00

Setzlatte / Richtlatte

Zweikammerprofil · Verwindungsfrei · Beide Enden mit festsitzenden, stoßdämfenden Plastikkappen · Richtlattenprofil 100 x 18 mm, Mittelsteg

Länge/mm	1.800	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
Libellenart	1 x Waagrecht, 1 x Senkrecht	–	1 x Waagrecht, 1 x Senkrecht	–	1 x Waagrecht, 1 x Senkrecht	–
Art.-Nr.	118902	118916	118903	118917	118904	118918
Preis/St.	44,00	25,50	46,50	31,50	55,00	38,00

Länge/mm	3.000	4.000	4.000	5.000	6.000
Libellenart	1 x Waagrecht, 1 x Senkrecht	–	1 x Waagrecht, 1 x Senkrecht	–	–
Art.-Nr.	118905	118919	118906	118920	118921
Preis/St.	65,00	54,00	86,00	70,00	85,00

Kardätsche / Abziehlatte

Stabiles, verwindungsfreies Aluminium-Profil

Profil	h-Profil	h-Profil	h-Profil	h-Profil
Länge/mm	1.500	1.800	2.000	2.500
Abmessung Profil/mm	115 x 30	115 x 30	115 x 30	115 x 30
Art.-Nr.	118912	118913	118914	118915
Preis/St.	27,50	33,00	36,50	46,00

Profil	Trapezform	Trapezform	Trapezform	Trapezform	Trapezform
Länge/mm	1.200	1.500	1.800	2.000	2.500
Abmessung Profil/mm	100 x 18	100 x 18	100 x 18	100 x 18	100 x 18
Art.-Nr.	118907	118908	118909	118910	118911
Preis/St.	19,00	24,00	28,50	28,50	36,00

PVP. COLOR Markierspray

Mit Spezialkopf · Leuchtfarbe · Inhalt: 500 ml · Umweltfreundlich · Ohne FCK · Ohne FCKW · Ohne chlorhaltige Lösungsmittel · Nicht gesundheitsschädlich · Blei-, Chrom- und Kadmiumfrei · Ohne Xylol- und Toluolstoffe

Anwendung: Zur Markierung von Oberflächen aller Art wie Asphalt, Erde, Holz, Beton, Pflaster · Schnell trocknend · Haftet auf nassen Untergründen

Farbe	gelb	rot	orange	weiß	blau	grün	pink
Art.-Nr.	104920	104921	104922	104923	104924	104925	104926
Preis/St.	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50

Markierspray „FLUO TP Hydro“

Inhalt 500 ml · Patentierte Sicherheitskappe mit On/Off Verschluss· Präzise und kraftvolle Anwendung unter allen Bedingungen von -15 °C bis +50 °C · Einzigartige und umweltschonende Technima Formel, die 20 % der Lösungsmittel mit Wasser ersetzt

Farbe	neon rot	neon pink	neon gelb	neon orange	neon grün	neon blau
Art.-Nr.	130306	130307	130308	130309	130310	130311
Preis/Dose	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30

Markierspray „FLUO TP“

Inhalt 500 ml · Leuchfarbe · Hohe Qualität durch hervorragende Farbpigmentierung · Sicherheitsdrehverschluss · Kein versehentliches Auslösen beim Transport

Farbe	gelb	rot	orange	weiß	blau	grün	pink
Art.-Nr.	109397	109398	109399	109400	109401	109402	109403
Preis/St.	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30

Markierspray „Tracing“

Inhalt: 750 ml · Bindemittel: Acryl · Lösemittel: komplexe Mischung, frei von chlorierten Lösungsmitteln und aromatischen Verbindungen · Pigmente: mineralisch und organisch, blei- und cadmiumfrei · Finish: Matt

Farbe	weiß	gelb
Art.-Nr.	118550	118551
Preis/Dose	17,50	17,50

Markierspray „Tracing PRO“

Inhalt: 750 ml · Aerosol-Linienmarkierungsfarbe

Farbe	weiß	blau	gelb	schwarz	rot	grau	grün
Art.-Nr.	120283	120284	120285	120286	120287	120288	120289
Preis/Dose	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50

Markierstock

2-Rad-Markierer für alle PVP und SOPPEC Markier- und Bodenmarkiersprays mit 500 ml und 750 ml Inhalt · Für 1 Dosen/Wagen

Anwendung: Zum Markieren von geraden Bodenlinien

Art.-Nr.	109601
Preis/St.	50,00

Markierwagen

Für Markierspray "Tracing PRO" und "Tracing"

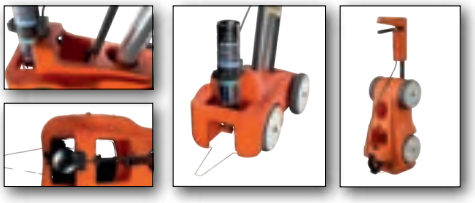

Art.-Nr.	120290
Preis/St.	233,00

Baumarker „Dry Profi"

Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im stabilen Edelstahlrohr · Ein-Hand-Bedienung · Integrierter Spitzer mit Führung · Minen von vorne und hinten nachfüllbar · Optional erhältliche farbige Ersatzminen, wasserlöslich oder wasserfest · Enthaltene Spezialgraphitmine von glatten Oberflächen feucht abwischbar

Anwendung: Für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik,...)

Art.-Nr.	117163
Preis/St.	9,40

Baumarker mit Arbeitsleuchte „Dry Profi LED"

Integrierte LED-Leuchte für gezielte Markierungen in schlecht ausgeleuchteten Bereichen · Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im stabilen Edelstahlrohr · Ein-Hand-Bedienung · Integrierter Spitzer mit Führung · Minen von vorne und hinten nachfüllbar · Optional erhältliche farbige Ersatzminen, wasserlöslich oder wasserfest · Enthaltene Spezialgraphitmine von glatten Oberflächen feucht abwischbar

Anwendung: Für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik,...)



Art.-Nr.	117164
Preis/St.	12,70

Ersatzminenset „LYRA DRY SPECIAL LEADS"

Für professionelle, wasserstrahlfeste Markierungen auf allen Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik…) · Ideal zum Nassschneiden von Fliesen + Stein · Inhalt: 4x Grün, 4x Weiß und 4x Blau · Zubehör zu Tieflochmarker Lyra-Dry/Pica-Dry

Art.-Nr.	113704
Preis/Set	6,30

Tieflochmarker „LYRA DRY"

Mit Graphitmine bestückt · Austauschbare Spezialminen auf Anfrage erhältlich · Markiert auf allen Oberflächen wie Holz, Metall, Keramik, Glas, etc. · Einhandbedienung durch verbesserten Minenvorschub · Integrierter Spitzer am Stiftende · Im Köcherschoner mit Clip

Farbe	grau
Art.-Nr.	113592
Preis/St.	7,90

Ersatzminenset „LYRA DRY LEADS BASIC“

Für professionelle Markierungen auf allen Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik…), ob trocken oder feucht, glatt oder rau, staubig oder ölig, hell oder dunkel · Von glatten Flächen feucht abwischbar · Zubehör zu Tieflochmarker Lyra-Dry/Pica-Dry

Inhalt/St.	12
Art.-Nr.	113593
Preis/Set	6,30

Tieflochmarker „Ink“

Für professionelles Anzeichnen von Bohrlöchern und schwer zugänglichen Stellen, mit längerem Minenschaft in 35 mm Länge · Permanente Tinte, für alle Oberflächen (Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik…) geeignet · Extra lange, dünne Edelstahl-Teleskopspitze · Strichbreite: 1 mm · Im praktischen Köcherschoner mit Spezialclip · Ergonomisch dreiflächiger Marker

Farbe	10 x rot	10 x blau	10 x schwarz	12 x schwarz, 5 x rot, 3 x blau
Art.-Nr.	113705	113706	113707	113708
Preis/Set	5,90	5,90	5,90	12,00

Schreibstifte

Ungespitzt · **Art.-Nr. 102337:** Bestens geeignet für Markierungen auf trockenem Holz · Ausführung in flachovaler Form, mit sehr guten Spitzeigenschaften · **Art.-Nr. 102338:** Bestens geeignet für professionelle Markierungen auf rauen und harten Oberflächen wie z.B. Beton, Stein und Metall · Profi-Ausführung in ovaler Form, mit bruchfester spezial Graphitmine mit Härtegrad 10H · **Art.-Nr. 102339:** Profi-Ausführung in ovaler Form, mit bruchfesten spezial Minen, beidseitig leicht anspitzbar · Bestens geeignet für professionelle Markierungen auf trockenem und speziell auf nassem Holz · 2 Minen: eine Seite ANILINE Kopiermine, andere Seite Zimmermannstiftmine

Form	flachoval	oval	oval
Länge/mm	240	300	240
Art.-Nr.	102337	102338	102339
Preis/St.	0,80	1,60	1,90

Industrie Marker

Bestens geeignet für professionelle Markierung auf allen glatten und porösen Oberflächen · Temperaturbeständig bis 400°C · Schnelltrocknende und abriebfeste Tinte, frei von Xylol und Toluol

Farbe	weiß
Art.-Nr.	113594
Preis/St.	3,25

Ölsignierkreide

6-eckig · Abmessung 110 x 11 mm · Unpapiert · VE = 12 Stück · Geeignet für wetterfeste Markierungen auf Holz und anderen Oberflächen · Ohne Etikett, eine Verwendung mit einem Kreidehalter wird empfohlen · Bruchfeste Ölkreide, hexagonale Form

Farbe	rot	gelb	blau	weiß
Art.-Nr.	102328	102329	102330	102331
Preis/VE	6,20	6,20	6,20	6,20

Kreidehalter

8-kant · Zum Einspannen von Signier- und Wachskreide · Mit schlagfestem ABS-Kunststoffgehäuse · Nur in schwarz lieferbar · Geeignet für Kreide Ø 11 – 12 mm

Art.-Nr.	102332
Preis/St.	8,70

Bauwinkel, klappbar

Robuste, leichte Aluminium-Ausführung · Zum Abzeichnen von Ecken unter 45° oder 90° · Leicht demontierbar · Mit Aufhängeauge

Abmessungen (L x B x H)/mm	1.720 x 1.220 x 1.220
Art.-Nr.	109471
Preis/St.	58,00

Bauwinkel, Alu

Im Winkelbereich mit eingelegter Stahlverstärkung vernietet · Hohlprofil 100 x 18 mm

Größe/cm	100 x 150
Art.-Nr.	119498
Preis/St.	94,00

Bauwinkel, Alu

Im Winkelbereich mit eingelegter Stahlverstärkung vernietet · Hohlprofil 100 x 18 mm

Größe/cm	100 x 150
Art.-Nr.	102360
Preis/St.	99,00

Zimmermannswinkel

Schenkelbreite 35 mm · Aus poliertem, verzinktem Stahl · Zweiteilige mm/cm Skala weiß gedruckt

Typ	ZWZ 700	ZWZA 700	ZWZ 800	ZWZA 800
Schenkellänge/mm	700 x 300	700 x 300	800 x 320	800 x 320
Markierung von 2 – 20,5 cm	Nein	Ja	Nein	Ja
Anreißlöcher in 0,5 cm-Schritten	Nein	Ja	Nein	Ja
Art.-Nr.	102351	102349	102352	102350
Preis/St.	15,50	18,50	16,50	19,50

Schlagschnurgerät

Stabiler Alukörper

Lieferumfang: Inkl. Schnur und Farbpulver blau

Schnurlänge/m	30
Art.-Nr.	102314
Preis/St.	14,90

Farbpulver

Zubehör für Schlagschnurgerät · Naturfarben in Super-Qualität · 60 g Gebinde in Beutel · ab 200 g Gebinde in Kunststoffflasche

Farbe	blau	blau	blau	rot	rot	rot
Inhalt/g	60	200	1.000	60	200	1.000
Art.-Nr.	108649	108651	102322	108650	108652	102321
Preis/St.	4,40	6,30	16,50	4,40	6,30	16,50

Senklot

Birnenform mit abschraubbarem Messingkopf

Gewicht/g	300	400	500	750	1.000
Art.-Nr.	106724	106725	102290	102291	108224
Preis/St.	5,20	5,60	6,40	7,00	10,30

Maurerschnur

Aus Polypropylen auf Kunststoffspule · Rundgeflecht · Schnüre sind verrottungsbeständig, UV-stabilisiert sowie unempfindlich gegen Schmutz und Nässe · Nach DIN 83307 · Hoch reißfest · Flexibel · Gut knotbar

Anwendung: Für den Einsatz im Bau · Straßenbau · Garten- und Landschaftsbau

Stärke/mm	1,2	1,2	1,2	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	2,0	2,0	2,0	2,5
Rollenlänge/m	50	50	100	100	50	50	100	100	100	100	100	100	100
Farbe	rot/weiß	grün-weiß	rot/weiß	grün-weiß	rot/weiß	grün-weiß	rot/weiß	grün-weiß	weiß	neon pink	neon grün	weiß	weiß
Art.-Nr.	102301	102302	102299	102300	102306	102307	102303	102304	102305	113595	113596	102309	102308
Preis/Rolle	4,00	4,00	6,80	6,80	4,20	4,20	7,20	7,20	6,80	7,70	7,70	7,20	7,70

Pflasterschnur

Aus Polypropylen auf Kunststoffspule · Rundgeflecht nach DIN 83307 · Mit weißem Kennfaden · Flexibel, geschmeidige Schnur mit hoher Reißfestigkeit und langer Lebensdauer · Gut knotbar

Anwendung: Für den Einsatz im Straßen- und Gartenbau · Bau · Landschaftsbau

Stärke/mm	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	4,0
Rollenlänge/m	100	100	100	100	50	100	100
Farbe	neon gelb	rot/weiß	grün-weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
Art.-Nr.	106726	108225	108226	108227	113597	108228	113598
Preis/Rolle	3,05	3,05	3,05	2,84	2,71	3,42	5,60

Fliesenlegerschnur/-gummi

Art.-Nr. 113599: Polypropylen · Nach DIN 83307 · Hoch reißfest · Flexibel · Gut knotbar

Typ	Fliesenlegergummi	Fliesenlegerschnur
Stärke/mm	0,5	0,5
Länge/m	20	50
Farbe	rot	rot
Art.-Nr.	113600	113599
Preis/Rolle	1,70	2,60

9

BAUGERÄTE

Unsere Lieferanten:

Faltgerüstbock

Auflagetraverse aus 40 x 40 mm Vierkantrohr · Stabile, perfekte Stahlrohr-Konstruktion · Absolute Standfestigkeit durch Schrägstellung der Füße · Zusammenklappbar, daher platzsparend bei Transport und Lagerung · Tragfähigkeit 1.500 kg · Berufsgenossenschaftlich zugelassen

Höhe ausziehbar/m	1,20 - 1,95	1,20 - 1,95	1,20 – 1,95	1,20 – 1,95
Breite/mm	1.200	1.200	1.500	1.500
Ausführung	braun lackiert	verzinkt	braun lackiert	verzinkt
Gewicht/kg	21	21	22	22
Art.-Nr.	100077	100078	100079	100080
Preis/St.	91,00	171,00	133,00	179,00

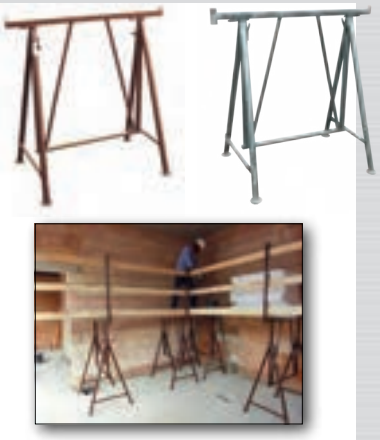

Universalgerüstbock

Stabile Stahl-Konstruktion · Vielseitig verwendbar bis zu einer Arbeitshöhe von ca. 5 m mit Aufstockmöglichkeit bis 6 m Höhe · Standfestigkeit durch Schrägstellung der Füße · Füße unabhängig voneinander höhenverstellbar · Mit Rückenschutz · Ab 2 m Aufbauhöhe ist eine diagonale Aussteifung (Art.-Nr. 100090) notwendig · Berufsgenossenschaftlich zugelassen · Tragfähigkeit 850 kg

Höhe ausziehbar/m	1,70 – 3,00
Breite/mm	1.500
Ausführung	verzinkt
Art.-Nr.	100081
Preis/St.	322,00

Kurbelgerüstbock

Unterkonstruktion aus 50 x 50 mm Vierkantrohr · Auflagetraverse aus 80 x 40 mm Vierkantrohr · Tragkraft 1.600 kg · Stufenlos höhenverstellbar durch einfaches Kurbeln · Der Kurbelgerüstbock muss ab einer Höhe von 2 m diagonal ausgesteift werden (Art.-Nr. 100090)

Lieferumfang: Art.-Nr. 100087: Inkl. 1 Stück Geländerpfosten · Kurbel nicht enthalten (Art.-Nr. 100088 extra bestellen)

Höhe ausziehbar/m	1,20 – 1,95	1,20 – 1,95	1,70 - 3,00
Breite/mm	1.200	1.500	1.500
Ausführung	verzinkt	verzinkt	verzinkt
Gewicht/kg	31	36	43
Art.-Nr.	100086	100084	100087
Preis/St.	283,00	293,00	319,00

Diagonalverstrebung, verzinkt

Art.-Nr.	100090
Preis/St.	67,00

Gerüstbock, Kurbel

Zur Bedienung des Verstellmechanismus beim Kurbel-Gerüstbock · Das einseitig angeschweißte Vierkantrohr wird auf das Profil der Achse an der Unterkonstruktion des Kurbel-Gerüstbocks aufgesteckt · Griff mit Gummierung für eine angenehme Bedienung

Ausführung	verzinkt
Einsteckmaß/mm	25 x 25
Gewicht/kg	1,5
Art.-Nr.	100088
Preis/St.	27,00

Bauschrage, Holz

Belastbarkeit: bis 1000 kg · 4 gefräste Füße und 2 massive Schrauben ergeben die hohe Belastbarkeit, · Aus heimischem Holz hergestellt · Anlieferung unmontiert, jedoch einfache Montage

Abmessungen (B x H)/mm	1.000 x 700	1.000 x 1.000	1.200 x 700
Balkenquerschnitt/mm	100 x 70	100 x 70	100 x 70
Art.-Nr.	115780	100095	115781
Preis/St.	61,00	64,00	64,00

Schutzgeländerzwinge

Mit Flügelmutter · Zur Absturzsicherung bei erhöhtem Arbeiten · Zwinge wird mittels Flügelmutter an die Decke gepresst · Für Decken bis zu 40 cm Dicke

Ausführung	verzinkt
Gewicht/kg	7,0
Art.-Nr.	116325
Preis/St.	92,00

Kanalstrebe „PERFEKT“

Nach DIN 4124 mit Prüfzeichen TBG-4P 32 · Spindel-Ø 32 mm · Rohr-Ø 42 mm

Größe	1	1a	2	3	4
Verstellbereich/m	0,50 – 0,80	0,60 – 0,90	0,80 – 1,10	1,10 – 1,40	1,40 – 1,70
Art.-Nr.	106509	106510	106511	106512	106513
Preis/St.	34,50	35,00	38,00	41,00	46,50

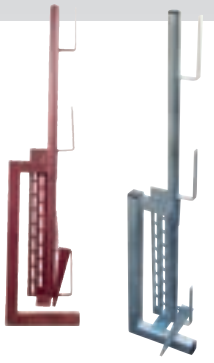

Schutzgeländerzwinge

Mit Keilverstellung · Zur Absturzsicherung bei erhöhtem Arbeiten · Für Decken bis zu 40 cm Dicke · Der 3-teilige Schutz wird mit Brettern 15 x 3 cm vervollständigt · Abstand der Zwingen 2,00 m

Ausführung	lackiert	verzinkt
Gewicht/kg	6	6,5
Art.-Nr.	100950	113775
Preis/St.	61,00	67,00

Kanalstrebe „PERFEKT“

Nach DIN 4124 mit Prüfzeichen TBG-4P 48 · Mit beidseitigem Auflagenwinkel · Spindel-Ø 48 mm · Rohr-Ø 60 mm

Größe	1	2	3
Verstellbereich/m	0,70 – 1,17	0,90 – 1,50	1,20 – 2,10
Art.-Nr.	108216	108217	108218
Preis/St.	86,00	95,00	108,00

Kanalstrebe „PERFEKT“

Nach DIN 4124 mit Prüfzeichen TBG-4P 60 · Mit beidseitigem Auflagenwinkel · Spindel-Ø 60 mm · Rohr-Ø 70 mm

Größe	1	2	3	4
Verstellbereich/m	0,90 – 1,50	1,40 – 2,00	1,90 – 2,50	2,40 – 3,00
Art.-Nr.	106514	106515	106516	106517
Preis/St.	148,00	174,00	199,00	223,00

Schachtabdeckung

Aus Stahlblech · Ausführung: roh

Ø/mm	780
Höhe/mm	10
Art.-Nr.	118225
Preis/St.	266,00

Stapelpalette für Schachtabdeckungen

Zur Aufnahme von 12 Schachtabdeckungen · 8 St. angeschweißte Einfachschuhe · Standrohre aus 60 x 60 mm · Querholme aus 60 x 40 mm Rohr · 4-fach stapelbar

Ausführung	verzinkt
Abmessungen (L x B x H)/m	2,23 x 1,15 x 0,75
Art.-Nr.	118226
Preis/St.	875,00

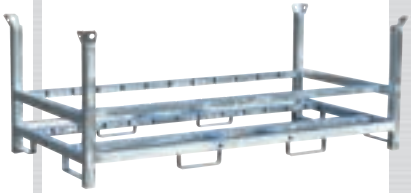

Arbeitskorb

Für höchstens zwei Personen und Werkzeug · Geeignet für Gabelstapler- und Kranbetrieb · Serienmäßig mit praktischer Werkzeugablage, vier Kranösen (ohne Kette) und seitlicher Türe für Einstieg

Typ	1073.1
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.225 x 1.100 x 2.350
Tragkraft/kg	250
Gewicht/kg	190
Art.-Nr.	113451
Preis/St.	1.734,00

Arbeitskorb, zerlegbar

Klappbar mit umlaufender Brüstung · Für höchstens zwei Personen · Platzsparend verstaubar und rasch einsatzbereit · Extra verstärkter Boden · Ausschließlich für den Einsatz an Gabelstaplern

Typ	1073.3
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.200 x 1.090 x 1.880
Höhe geklappt/mm	300
Tragkraft/kg	250
Gewicht/kg	95
Art.-Nr.	113452
Preis/St.	1.161,00

Eichinger Krankübel

Runde Form mit seitlichem Schrägauslauf · Stabile, schwere Ausführung, Verschlussbetätigung beidseitig durch Handrad · Wahlweise mit Kette (Standard) oder Bügel · Auch mit Hebelverschluss lieferbar

Typ	1021.6 H	1021.8 H	1021.10 H	1021.12 H
Inhalt/l	375	500	750	1.000
Art.-Nr.	100020	100021	100022	100023
Preis/St.	1.010,00	1.175,00	1.610,00	1.770,00

Eichinger Krankübel

Zylindrische konische Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf · Leichte Ausführung · Verschlussbetätigung beidseitig mit Handrad · Wahlweise mit Haken, angeschweißter Kette (Standard) oder Bügel lieferbar · Schlauch Ø 200 mm, Länge: 600 mm

Typ	1016.8 LH	1016.10 LH	1016.12 LH
Inhalt/l	500	750	1.000
Art.-Nr.	100026	100027	100028
Preis/St.	1.352,00	1.590,00	1.745,00

Eichinger Krankübel

Zylindrische konische Form mit geradem Auslauf · Extra schwere und stabile Ausführung mit Handrad zum Betätigen des Patentverschlusses · Wahlweise mit Haken, angeschweißter geprüfter Kette oder mit Bügel

Typ	1012H.13	1012H.14	1012H.15	1012H.16
Inhalt/l	1.250	1.500	1.750	2.000
Art.-Nr.	113461	113462	113463	113464
Preis/St.	1.845,00	2.150,00	2.500,00	2.810,00

Eichinger Krankübel

Zylindrische konische Form mit geradem Auslauf · Extra schwere und stabile Ausführung mit Handhebelbetätigung des Spezialverschlusses · Standardmäßig mit Kette · Wahlweise mit Haken, angeschweißter geprüfter Kette oder mit Bügel

Typ	1012.13	1012.14	1012.15	1012.16
Inhalt/l	1.250	1.500	1.750	2.000
Art.-Nr.	113457	113458	113459	113460
Preis/St.	1.415,00	1.695,00	2.030,00	2.295,00

Eichinger Krankübel

Konische Form mit geradem Auslauf · Schwere, stabile Ausführung mit Haken und Handhebelbetätigung des Spezialverschlusses · Wahlweise mit Kette oder Bügel · Auch mit Handrad lieferbar

Typ	1011.6	1011.8	1011.10	1011.12
Inhalt/l	375	500	750	1.000
Art.-Nr.	108989	108990	108991	108992
Preis/St.	635,00	720,00	1.040,00	1.130,00

Eichinger Betonsilo mit Personenaufnahmemittel

Entspricht den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft, zugelassen für höchstens eine mitfahrende Person · Zylindrisch-konische Form mit geradem Schlauchanschluss-Auslauf · Verschlussbetätigung einseitig mit Handrad · Seitlich angebauter Personenaufnahmekorb mit Gitterrosten als Fußboden zum Bedienen des Handrades an der Einbaustelle des Betons · Wahlweise mit angeschweißter Kette oder Bügel lieferbar

Typ	1016.10 H PAM	1016.12 H PAM
Inhalt/l	750	1.000
Art.-Nr.	100043	100044
Preis/St.	4.245,00	4.815,00

KLEMM Schlauchschelle

Gelenkbolzenschelle · Schwere Ausführung, glanzverzinkter Stahl W1 · Sechskant-Schraubkopf

Ø/mm	150	200	300
Art.-Nr.	120005	100038	120006
Preis/St.	4,10	5,00	14,50

KLEMM Zementsiloschlauch

Seele: NR/BR, schwarz, glatt, elektisch leitfähig, hochabriebfest (Abrieb < 70 mm³) · Decke: NR/BR, schwarz, stoffgemustert, elektrisch leitfähig, witterungsbeständig · Druckträger: synthetisches doppellagiges Textilgewebe, ohne Kupferlitze · Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C

Anwendung: Besonders für Betontrichter · Zum Durchleiten von Zement, Beton, Sand und Kies · Hochabriebfeste, elekroleitfähige Mischung

Ø/mm	150 x 4,0	150 x 4,0	150 x 4,0	200 x 4,0	200 x 4,0	200 x 4,0	300 x 6,5	300 x 6,5
Länge/m	5	10	20	5	10	20	5	10
Art.-Nr.	119997	119998	119999	120000	120001	120002	120003	120004
Preis/m	47,50	47,50	47,50	63,00	63,00	63,00	153,00	153,00

KLEMM Betonschlauch, PVC

Flachschlauch · Äußerst flexibel · Flach aufrollbar · Seele: PVC, blau, glatt · Decke: PVC, blau, glatt · Druckträger: hochfestes Synthesegewebe · Temperaturbereich: -15 °C bis +70 °C

Anwendung: Für mittlere Beanspruchung in Landwirtschaft und Baugewerbe · Auch als Betonsilo-Auslaufschlauch verwendbar

Ø/mm	150	150	200	200	300
Länge/m	50	100	50	100	50
Art.-Nr.	119995	114066	119994	100036	119996
Preis/m	6,50	6,20	13,50	13,50	35,00

Eichinger Ladegabel

Leichte Ausführung · Mit automatischem Gewichtsausgleich gegen Federdruck · Kugelgelagerte, wartungsfreie Stahlrollenführung im Oberteil · Zinkenweite und Nutzhöhe verstellbar · Angegebene Tragfähigkeit gilt bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680 mm vom Holm

Typ	1054.3	1054.8L	1054.9L
Tragkraft/kg	1.500	1.500	2.000
Zinkenverstellbereich/mm	450 – 950	450 – 950	450 – 950
Nutzhöhe/mm	1.150 – 1.750	1.150 – 1.750	1.150 – 1.750
Art.-Nr.	117866	100068	100069
Preis/St.	850,00	840,00	1.230,00

Eichinger Krangreifer

Mit zweiseitig wirkendem Hebelarm und automatischer Schwerpunktverlagerung · Mit Spezial-Gummi-Klemmbacken · Seilaufhängung · Kunststoff-Schürze

Typ	1082.12	1082.13
Abmessungen (L x B x H)/mm	750 – 1.000 x 580 x 1.020	750 – 1.000 / 720 / 1.020
Tragkraft/kg	1.550	1.550
Art.-Nr.	113453	113454
Preis/St.	4.460,00	4.690,00

Eichinger Schuttmulde

Lackiert · Stapelbare, stabile, schwere Ausführung · Mit Kranösen zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges · Auch mit abnehmbarem Deckel lieferbar

Typ	1046.8	1046.10	1046.12
Inhalt/l	500	750	1.000
Art.-Nr.	100054	100055	100056
Preis/St.	445,00	455,00	485,00

Eichinger Aushubkübel

Gebaut nach den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft · Mit Bügel und Kette · Sicherheitshaken zur selbstständigen Entleerung ohne zweiten Mann · Besonders für Schuttgüter geeignet

Typ	1044.6	1044.8	1044.10	1044.12
Inhalt/l	375	500	750	1.000
Art.-Nr.	100006	100007	100008	100009
Preis/St.	510,00	630,00	840,00	1.145,00

Eichinger Aushubmulde

Vollautomatisch mit abklappbarem Bügel und Einhängering · Verschlussriegel zur selbstständigen Entleerung der Mulde ohne zweiten Mann · Durch klappbaren Aufzugsbügel besonders zur Befüllung kleinerer Baumaschinen geeignet · Auch halbautomatisch und vollmechanisch lieferbar

Typ	1045VA.2	1045VA.3	1045VA.6	1045VA.8	1045VA.10	1045VA.12
Inhalt/l	200	250	375	500	750	1.000
Art.-Nr.	100001	100002	100003	100004	119979	117865
Preis/St.	535,00	560,00	615,00	755,00	1.015,00	1.440,00

Eichinger Vollwandbehälter

Aus profilierten Eckpfosten mit 2 mm starken Trapezblechböden und rippenverstärkten Seitenwänden · Angepresste Stapeltaschen und Kranösen

Typ	1316.1	1316.1	1316.2	1316.2
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.000 x 800 x 750	1.000 x 800 x 750	1.200 x 800 x 750	1.200 x 800 x 750
Ausführung	lackiert	verzinkt	lackiert	verzinkt
Tragkraft/kg	1.500	1.500	1.500	1.500
Art.-Nr.	100137	100138	100141	100142
Preis/St.	337,00	385,00	354,00	411,00

Eichinger Stapelvollwandbehälter

Zur sortierten Lagerung von Kleinteilen · Behälter mit Wasserablauflöchern · Gesamtfassungsvolumen 480 Liter · Blechstärke 2 mm

Typ	1312.1	1312.1
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.500 x 870 x 780	1.500 x 870 x 750
Ausführung	lackiert	verzinkt
Tragkraft/kg	1.500	1.500
Art.-Nr.	100117	100118
Preis/St.	513,00	765,00

Eichinger Schachtringgehänge

Verwindungssteife, leichte Stahlblechkonstruktion zum Transport und Versetzen von senkrecht stehenden Rohren und Konen · Für alle gängigen Schachtringe geeignet: dünnwandige Schachtringe, Schachtringe nach DIN 4034 - Teil 1 und Teil 2, Schachthälse und -konen, beschichtete Schachtringe

Typ	1062.3	1062.6
Tragkraft/kg	1.500	3.000
Spannbereich/mm	0 – 100	0 – 120
Kettenlänge/m	1,70	1,70
Art.-Nr.	100881	100883
Preis/St.	742,00	806,00

Eichinger Rohrgehänge

Entspricht den arbeitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft · Verwindungssteife, leichte Stahlhohlkonstruktion zum Transport und Versetzen von senkrecht stehenden Rohren · Mit gerippter Andruckfläche und Sicherheitsarretierung · Eine Feder an jedem Spannbügel verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Last von den Klauen · **Art.-Nr. 100880:** für Fertigschacht

Typ	1061.1	1061.4
Tragkraft/kg	1.500	3.000
Spannbereich/mm	0 - 130	10 - 180
Kettenlänge/m	1,70	1,80
Art.-Nr.	100878	100879
Preis/St.	310,00	501,00

Rohrgehänge

Nach DIN 4034 Teil 2 · Spannbereich-Verstellung einfach und schnell durch Gewindespindel · Verwendung von hochfesten Ketten DIN 5687-5 · Spannbügel in Hohlbauweise, dadurch verdrehungssteif und geringes Gewicht · Erhöhte Stabilität durch abgekröpften Gelenkhebel · Mit Sicherheitsarretierung - durch eine Feder in jedem Spannbügel wird ein unbeabsichtigtes Lösen der Zange verhindert · Art.-Nr. 130079: nach DIN 4034 Teil 1 und 2 · Mit angeformter Muffe für Gleitringdichtung · Gummipuffer, um Beschädigungen der Betonteile an den wichtigen Dichtungsstellen zu vermeiden

Tragkraft/kg	1.500	3.000	3.000
Spannbereich/mm	90 - 200	90 - 200	90 - 200
Kettenlänge/m	1,7	1,8	2,5
Art.-Nr.	118575	118576	119204
Preis/St.	336,00	542,00	728,00

WiMAG Rohrgehänge

Nach DIN 4034 Teil 2 · Spannbereich-Verstellung einfach und schnell durch Gewindespindel · Verwendung von hochfesten Ketten DIN 5687-5 · Spannbügel in Hohlbauweise, dadurch verdrehungssteif und geringes Gewicht · Erhöhte Stabilität durch abgekröpften Gelenkhebel · Mit Sicherheitsarretierung - durch eine Feder in jedem Spannbügel wird ein unbeabsichtigtes Lösen der Zange verhindert · **Art.-Nr. 130079:** nach DIN 4034 Teil 1 und 2 · Mit angeformter Muffe für Gleitringdichtung · Gummipuffer, um Beschädigungen der Betonteile an den wichtigen Dichtungsstellen zu vermeiden

Typ	RSV 1,5	RSV 3	RSV 3/230	RSV 3/200 D
Tragkraft/kg	1.500	3.000	3.000	3.000
Spannbereich/mm	40 - 120	50 - 180	90 - 230	90 - 200
Kettenlänge/m	1,50	1,60	1,60	1,60
Art.-Nr.	130035	130077	130078	130079
Preis/St.	503,00	751,00	1.024,00	995,00

probst Pflasterflächen-Reinigungsgerät „Easy-Clean EC 60“

Benzin-Motor · Reinigt Oberfläche und Fuge gleichzeitig · Spritzwasser wird von einer Abdeckhaube zurückgehalten · Rotationsarm mit 2 Sprühdüsen · 4 große Rollen für ein leichtes Schieben · Leicht zusammenklappbar

Arbeitsbreite/mm	600
Leistung kW/PS	4 / 5,5
Hochdruckpumpe max./min./bar	150 / 0,3
Gewicht/kg	53
Art.-Nr.	107847
Preis/St.	2.471,00

probst Sprühlanze und Chemical Kit für Easy-Clean EC-60

Sprühlanze SL-8: Komplette Sprühlanze · Bedüsung abgestimmt auf Hochdruckpumpe · Sprühlanzenkopf mit integrierter Umschaltmöglichkeit Hochdruck / Niederdruck · Inkl. Hochdruckschlauch 8m lang

Chemical Kit CK: Zur Ansaugung und Zudosierung chemischer Zusätze aus Behältern

Gewicht/kg	5
Art.-Nr.	117709
Preis/Set	213,00

probst Dreckfräse DF für Easy-Clean EC-60

Sprühlanzenkopf mit integrierter Dreckfräse · Zum Entfernen von starker Verschmutzung · Kann sekundenschnell an die Sprühlanze SL-8 angebaut werden

Art.-Nr.	117710
Preis/St.	125,00

probst Verbundstein-Transportkarre „VTK-V“

Schmale Bauart ermöglicht den Einsatz auch auf engstem Raum · Abnahme von Palette ohne aufwändige Auffahrrampe problemlos möglich · Durch Sonderbacken lässt sich die Spannweite (minimal/maximal) verändern · Integrierte Überlastsicherung

Anwendung: Für den problemlosen Transport von stahlbandumreiften Verbundpflastersteinen, Bordsteinen, Platten oder dergleichen

Greifbereich/mm	550 – 1.050
Pakethöhe/mm	900
Backenlänge/mm	200
Tragkraft/kg	400
Gewicht/kg	68
Art.-Nr.	100875
Preis/St.	675,00

probst Steinknacker, elektrohydraulisch „STONE SPLITTER STS-43-EH-23“

Integrierte, wiederaufladbare Batterie · Hohe Spaltkraft von 23 Tonnen · Integrierte Skala zur Einstellung der Schnitthöhe über Kurbel · Große Räder zum leichten Rangieren in unebenem Gelände · Klappbarer Handgriff zum einfachen Verschieben von Hand · Aufhänge-Öse für den Transport mit einem Kran oder Hebegerät

Spaltkraft/t	23
Trennbreite/mm	430
Für Steinhöhe/mm	10 - 220
Gewicht/kg	163
Art.-Nr.	120134
Preis/St.	2.943,00

probst Klemmvorrichtung „SAFEFLEX SF“

Kein seitliches Verrutschen der Steine durch Antirutschmatte · Schnelles und einfaches Einstellen der Steindicke im Raster von 10 mm über 2 seitlich angebrachte Federriegel · Höhe des SF individuell einstellbar durch 4 eindrehbare Schrauben an der Unterseite · Geeignet für Rechts- und Linkshänder · Schnelles Fixieren ohne weiteren Werkzeugeinsatz · Erhöhte Position des Schnittgutes, Trennscheibe dringt nicht in den Boden ein

Lieferumfang: Inkl. 4 Schrauben M12 x 90 · 4 Sechskantmuttern M12

Greifbereich/mm	30 - 160
Höhe Verstellbereich/mm	10
Eigengewicht/kg	7,46
Art.-Nr.	116192
Preis/St.	146,00

probst Hand-Planiersystem „LEVELFIX LF“

Leichtgängige, große und abnehmbare Räder · Seitlich stufenlos höhenverstellbar · Mit Höhenindikator · Scharbleche aus verschließfestem nicht rostendem Edelstahl · Scharfkantige Schneide an den unteren Scharkanten erlaubt auch das Abschälen von Material bei verdichtetem Sand · Galvanisch verzinkt · Wasserwaagen-Libelle an der rechten Oberkante des Scharblechs

Typ	LF-75/125	LF-125/215	LF-170/310
Arbeitsbreite/mm	750 – 1.250	1.250 – 2.150	1.700 – 3.100
Gewicht/kg	22	32	42
Art.-Nr.	116179	115609	116180
Preis/St.	527,00	750,00	858,00

probst Handgriff für LEVELFIX LF-170/310

Komplett inkl. Aufnahme für Hand-Planiersystem LEVELFIX LF-170/310

Art.-Nr.	116181
Preis/St.	66,00

probst Teleskop-Abziehsystem „TAS-UNI-450“

Universell geeignet zur exakten Planumserstellung auf kleinen und großen Baustellen · Durch die ausgeklügelte Konstruktion der Aluminiumprofile hebt sich das Gerät weder bei Ausübung der Zugkraft von Hand, noch beim Ziehen über Ketten mit maschineller Kraft aus · Ein absolut ebenes Planum kann in einem Arbeitsgang erstellt werden · Selbst bei Arbeitsbreiten bis zu 6 m gibt es kein Durchhängen · Für den manuellen Einsatz können handelsübliche Schaufeln zum Ziehen verwendet werden

Empfohlene Grundausstattung: Je 1 Aluminiumprofil 750, 1.000, 1.750, 2.000 mm lang mit intergrierter Klemmverstellung - 2 Seitenteile mit über Kurbel höhenverstellbarer Rolle, Leitblech und Abstreifer - Integrierte Befestigung für die jeweiligen Segmente mit Einhängevorrichtung für Schaufel als Zugelement - 2 Zugketten inkl. Befestigungselemente

Breite/mm	750 – 4.500
Gewicht/kg	85
Art.-Nr.	106562
Preis/St.	1.492,00

probst Handabziehsystem „EASYPLAN / TELEPLAN“

Aus stabilem, dauerhaftem aber dennoch leichtem Aluminium-Hohlprofil · 2 unverlierbare Klammerteile zur stabilen Verbindung der beiden Profilteile · 2 Seitenteile ST-TP mit stufenlos höhenverstellbaren Auflagen, Verstellbereich: 0 bis 127 mm, bei Bedarf auch schnell abnehmbar · In den Seitenteilen integrierte Aufnahmevorrichtung für zusätzliche Handgriffe HG-TP · Wasserwaagen-Libelle zum Ablesen des Gefälles

Lieferumfang: Art.-Nr. 106051: je 1 Aluminium-Segment 900 und 1.600 mm, 1 Stiel und 2 Teleskopelemente je 350 mm · **Art.-Nr. 106052:** 1 Aluminium-Segment 2.300 mm, 1 Stiel mit dreidimensionalem Handgriff und 2 Teleskopelemente je 350 mm

Typ	EASYPLAN EP-UNI-Set-90/230	EASYPLAN EP-UNI-Set-230/300	TELEPLAN TP-60/100	TELEPLAN TP-100/165	TELEPLAN TP-150/260	TELEPLAN TP-200/350
Arbeitsbreite/mm	900 – 2.300	2.300 – 3.000	600 – 1.000	1.000 – 1.650	1.500 – 2.600	2.000 – 3.500
Gewicht/kg	16	15	4	5	6	7
Art.-Nr.	106051	106052	109579	109580	109581	109582
Preis/Set	385,00	385,00	176,00	183,00	200,00	206,00

probst Handabziehsystem, Rollensatz „EP-UNI-RS“

Zubehör für Handabziehsystem EASYPLAN · Nachträglicher Anbau möglich

Gewicht/kg	4,8
Art.-Nr.	106053
Preis/Satz	162,00

probst Rollensatz „TP/FP-RS“

Zubehör für TELEPLAN & FIXPLAN (auch nachträglicher Anbau möglich)

Gewicht/kg	1,2
Art.-Nr.	120138
Preis/Satz	51,00

probst Abziehhilfe „BOBPLAN BP“

Für das Betonplanum · Zusammenklappbar in kompakte Transportstellung · Komfortabler Handtragegriff (auch zur Aufklappsicherung in Transportstellung) · Keine losen Einzelteile beim Transport · Stufenlos einstellbarer Abziehschieber · Mit 3 Führungsrollen

Eintauchtiefe/mm	195 - 335
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.532 x 277 x 146
Länge/mm	1.532 / 2.760
Arbeitsbreite/mm	270
Gewicht/kg	14,9
Art.-Nr.	120137
Preis/St.	426,00

probst Handabziehsystem, Abziehlehren-Set „AZL-EP Set“

Zubehör für Handabziehsysteme EASYPLAN EP-UNI · Zusammenfügen über integrierte Steckverbindung · Schräge Stoßfuge verhindert Verhaken

Lieferumfang: 2 x AZL-EP je 1,5 m · 4 x AZL-EP je 2,5 m · 4 x AZL-EP je 3,0 m

Länge/m	25
Gewicht/kg	41
Art.-Nr.	113968
Preis/Set	243,00

probst Pflasterverfugungsgerät „EASYFILL EF-H“

Trockenes Einkehren oder nasses Einschlämmen · Ineinander greifende, rotierende Bürstenkreuze · Bürsten austauschbar · Stahlbürsten zum Lösen von Verschmutzungen optional · Überlastungsschutz serienmäßig · Benzinmotor Honda GXV 160 mit 5,5 PS bei 3.600 U/min. · Einklappbarer Handgriff

Arbeitsbreite/m	1.170
Arbeitshöhe/mm	1.050
Tiefe/mm	800
Gewicht/kg	112
Art.-Nr.	107848
Preis/St.	1.843,00

probst Vakuum-Anbaugerät „STEINMAGNET® SM-600“

Handliches, kraftvolles, von einem Stromnetz unabhängiges Lasthaftgerät zur Verlegung von saugdichten Steinplatten, Betonelementen, Trittstufen, Steinzeugrohre usw. in Verbindung mit jedem Hebezeug · Robustes Gehäuse mit integrierter Aufhängung für Kranhaken und Schnellwechselsystem für Saugplatten · Mit integriertem Kettenfach und Lastsicherungskette · Galvanisch verzinkt · Antrieb über wiederaufladbaren, austauschbaren 12-V-Akku · Leistung durch Stromspar-Automatik ausreichend für einen Arbeitstag · Standardmäßig mit zwei Vakuumpumpen

Lieferumfang: Ohne Saugplatte · Ohne Ladegerät

Für die unterschiedlichen Einsatzzwecke gibt es diverse Sauplatten, die durch einen Schnellwechselverschluß im Nu an den SM angebaut werden können - Fragen Sie uns an!

Typ	Grundgerät ohne Saugplatte
Tragkraft/kg	600
Antriebsart elektrisch/Akku/kW	0,046 / 0,093
Spannung/V	12
Gewicht/kg	34
Art.-Nr.	116178
Preis/St.	2.430,00

probst Vakuum-Anbaugerät „QUICKJET QJ-600-E“

Vergrößerte Einschubhöhe für Stromerzeuger · Ablösevorgang über Bowdenzug mit 2-fach Betätigung · Durch einen Schnellwechselverschluss können verschiedene Saugplatten für unterschiedliche Einsatzzwecke, Plattengrößen und Gewichte sekundenschnell an die fest angebaute Saugplatte montiert werden · Abklappbarer Handgriff erlaubt das gefahrlose, exakte Positionieren des Velegegurtes · Mit integrierter Kettensicherung, die unter dem Verlegegurt zur Sicherung positioniert werden muss · Verwendung auch ohne Stromerzeuger möglich - Anschluss in diesem Fall über ein Verlängerungskabel ans Stromnetz · Kompakte Bauweise · Galvanische Verzinkung für dauerhaften Oberflächenschutz

Anwendung: Für das wirtschaftliche und sichere Handling von selbst stark porösen Lasten

Lieferumfang: Inkl. Saugplatte 120 kg · Exkl. Stromerzeuger

Antrieb Wechselstrom (50 Hz)/kW	1,5
Spannung/V	230
Tragkraft/kg	600
Eigengewicht/kg	41
Art.-Nr.	119191
Preis/St.	2.727,00

probst Vakuum-Anbaugerät, Saugplatte

Zubehör für Vakuum-Anbaugerät QUICKJET QJ-600-E

Typ	ESP 170-90/25	ESP 320-59/59	ESP 400-98/48	ESP 600-78,5/78,5
Tragkraft/kg	170	320	400	600
Gewicht/kg	13	13	19	22
Art.-Nr.	117708	110397	110398	110399
Preis/St.	453,00	520,00	605,00	682,00

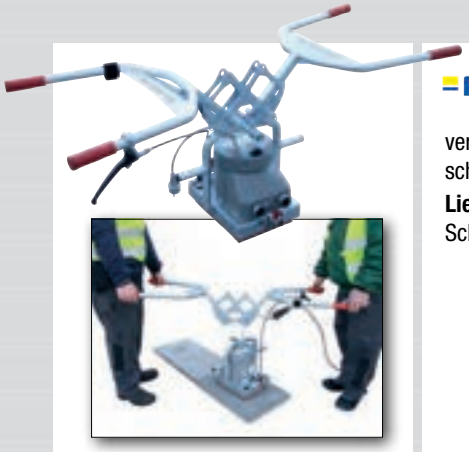

probst Vakuum-Handverlegegerät „SPEEDY VS-140/200“

Kraftvolles Vakuumgebläse · Schneller Unterdruckaufbau (0,5 sec.) · Individuell höhenverstellbare Handgriffe · Griffe für Transport schnell auf kompakte Größe klappbar · Schnellspanner zur schnellen Montage der Saugplatten · Handgriffe durch umstecken von 2 Bolzen um 90° drehbar

Lieferumfang: Inkl. Saugplatte 50 kg und Schnellwechselvorrichtung

Max. Tragkraft/kg	200
Spannung/V	230
Abmessungen (L x B)/mm	300 x 250
Gewicht/kg	24
Art.-Nr.	117009
Preis/St.	1.465,00

probst Handgriffe für Speedy

1 Paar lange Handgriffe · Zubehör für Vakuum-Handverlegegerät SPEEDY VS-140/200 für bis zu 1,2 m breite Platten

Tragkraft/kg	140
Gewicht/kg	9
Art.-Nr.	114889
Preis/Paar	206,00

probst Einhängeöse für Speedy

Mit Kettensicherung · Zubehör für Vakuum-Handverlegegerät SPEEDY VS-140 und VS-140/200

Tragkraft/kg	200
Gewicht/kg	4
Art.-Nr.	114888
Preis/St.	92,00

probst Saugplatte

Zubehör für Vakuum-Handverlegegerät SPEEDY VS-140/200

Typ	VS-GS-SPS-80-40/30	VS-GH-SPS-100-50/30	VS-GH-SPS-140-70/30	VS-GH-SPS-200-85/34
Tragkraft/kg	80	100	140	200
Abmessungen (L x B)/mm	400 x 300	500 x 300	700 x 300	850 x 340
Gewicht/kg	2	2,5	3	11,5
Art.-Nr.	114884	114885	114886	114887
Preis/St.	193,00	203,00	230,00	274,00

probst Saugplatte, mehrfach „MFS“

Verlegen von bis zum 7 Betonsteinen · Durch einen Höhen- und Winkelausgleich lassen sich auch Steinreihen ansaugen die nicht komplett eben sind · Schneller Ansaugvorgang · Faltenbälge werkzeuglos schnell auswechselbar

Typ	MFS-150-7-S-15Rd	MFS-150-7-V-15Rd
Länge/mm	150	150
Verschiebung/mm	-	8
Gewicht/kg	12	15
Art.-Nr.	120135	120136
Preis/St.	1.094,00	1.580,00

probst VAKUUM-HANDY „VH-1 / 25“

Ein-Mann-Gerät für kurze Wege · Preisgünstige Alternative für Verlegearbeiten von saugdichten Steinplatten · Durch eine leichte Fingerbewegung wird ein Vakuumventil betätigt, um die Steinplatte anzuheben oder abzulegen · Die Vakuum-Haftkraft wird durch einfaches Niederdrücken und anschließendes Anheben von Hand, ähnlich wie bei mechanischen Zangen, erzeugt

Anwendung: Geeignet zum Greifen und exakten Verlegen von leichten Steinplatten – nur bei saugdichtem (nicht porösem) Material einsetzen

Tragkraft/kg	25
Durchmesser/mm	280
Gewicht/kg	5
Art.-Nr.	108883
Preis/St.	193,00

probst Zwei-Mann-Tragegriff für VAKUUM-HANDY

Zubehör für VAKUUM-HANDY VH-1/25

Art.-Nr.	116177
Preis/St.	43,50

probst Schachtversetzzange „SVZ-ECO“

Transport und Versetzen von Schachtunterteilen, Schachtringen und Konen (Konen mit einer Deckelöffnung von 625 mm) · Umschalten von Greifen auf Lösen vom Trägergerät aus · Nennweiten 800 - 1.000 mm über Steckbolzen einstellbar

Nennweite Schachtunterteile, Ringe, Konen/mm	800 + 1.000
Tragkraft/kg	1.700
Gewicht/Paar/kg	52
Art.-Nr.	113970
Preis/St.	1.155,00

probst Schachtversetzzange „SVZ-UNI“

Transport und Versetzen von Schachtunterteilen, Schachtringen und Konen · Umschalten von Greifen auf Lösen vom Trägergerät aus · Nennweiten über Steckbolzen einstellbar

Lieferumfang: Kettengehänge und Einhängeöse · Adaptersatz für Nennweite 1.800 mm optional

* stufenweise einstellbar wie folgt: 625 / 700 / 800 / 1.000 / 1.050 / 1.200 / 1.250 / 1.350 / 1.500 mm

Nennweite Schachtunterteile, Ringe, Konen/mm	625 - 1.500 *
Tragkraft/kg	2.500
Gewicht/Paar/kg	103
Art.-Nr.	113969
Preis/St.	1.870,00

probst Schachtversetzzange „SVZ-UNI-VARIO“

Zur exakt waagerechten Verlegung von Konen · Verschleißfreie Wechselautomatik · Umstellung beim Greifen von Schachtringen und Konen ist nicht notwendig, da die SVZ-UNI-VARIO über zwei Greiferebenen verfügt · Universell geeignet für Schachtunterteile, Schachtringe (ab Bauhöhe 500 mm) und Konen · Höchste Greifsicherheit durch selbst nachspannende Stahlgreifpratzen · Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz

* stufenweise einstellbar wie folgt: 625 / 700 / 800 / 1.000 / 1.050 / 1.200 / 1.250 / 1.350 / 1.500 mm

Greifbereich/mm	625 - 1.500 *
Tragkraft/kg	2.500
Gewicht/kg	148
Art.-Nr.	115722
Preis/St.	2.248,00

probst

Rohrgreifer „RG-20 / 80“

Auswechselbare Gummimetallschienen · Kettenübersetzung für hohe Anpresskraft · Verstellbare Öffnungsweite · Verzinkt

Lieferumfang: Einhängeöse für Kranhaken · Wechselautomatik · Höhenverstellbare Auflagen

Für Rohr-Ø/mm	200 – 800
Backenlänge/mm	420
Tragkraft/kg	1.500
Gewicht/kg	92
Art.-Nr.	113971
Preis/St.	1.283,00

probst

Straßenablaufzange „SAZ-UNI“

Die kleine und leichte Zange für unhandliche und schwere Betonteile für Straßenabläufe · Für Boden- und Zwischenteile nach DIN 4052 und Durchmesser von 550 mm · Durch lösen des Federriegels und drehen des Schwenkarmes können auch Muffenteile mit dem Außenmaß 625 mm gegriffen und verlegt werden · Ein-Mann-Bedienung

Greifbereich/mm	550 / 625
Tragkraft/kg	165
Gewicht/kg	4
Art.-Nr.	115723
Preis/St.	135,00

probst

Setzhaken für Straßenabläufe „SHS“

Versetzen von Bodenteilen und Schaftkonen für Straßenabläufe nach DIN 4052-3 · Anbau an Trägergerät · Verzinkt

Tragkraft/kg	100
Gewicht/kg	5
Art.-Nr.	109583
Preis/St.	173,00

probst

Winkelelementzange „WEZ“

Aufhängeöse kann dem Schwerpunkt der Elemente angepasst werden, damit diese senkrecht hängen · Wechselautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“ · Einhängeöse für Kranhaken

Anwendung: Speziell entwickelt für das Versetzen von L-Steinen oder dergleichen

Typ	WEZ-06	WEZ-2	WEZ-6
Eintauchtiefe/mm	95	480	630
Backenlänge/mm	235	220	440
Greifbereich/mm	116 – 120	50 – 250	50 – 300
Tragkraft/kg	600	2.000	6.000
Gewicht/kg	14	55	160
Art.-Nr.	120133	110394	113979
Preis/St.	419,00	999,00	2.761,00

probst Stelensetzer „SLS-8 / 20-G-VA“

Nicht färbende Gummibacken · Zum Setzen von Stelen und Mauersteinen

Greifbereich/mm	80 - 200
Tragkraft/kg	300
Gewicht/kg	12,5
Art.-Nr.	109584
Preis/St.	321,00

probst Fertigteilzange „FTZ-MULTI-D“

Modular aufgebaute Zange · Ein einziges Zangenoberteil mit anschraubbaren Greifbacken für unterschiedlichste Aufgaben · Maximale Einsatzmöglichkeiten durch großen Greifbereich bei geringen Anschaffungskosten

Typ	FTZ-MULTI-15-D Grundgerät
Tragkraft/kg	1.500
Eigengewicht/kg	140
Art.-Nr.	115718
Preis/St.	1.134,00

probst Fertigteilzange „FTZ-MULTI-15“

Neuartige mechanische Greifzange, modular aufgebaut · Aus einem Baukastensystem lassen sich für unterschiedliche Anwendungen die entsprechenden Konfigurationen zusammenstellen · Ansonsten gleiche Features wie FTZ I (Art.-Nr. 100819) · Enorm großer Greifbereich · Greifbacken 15/SQ mit speziellen selbst nachgreifenden Stahlgreifpratzen, die ein sicheres Versetzen von roh behauenen Steinquadern erlauben

Lieferumfang: Grundgerät ohne Greifbacken



Tragkraft/kg	1.500
Gewicht/kg	98
Art.-Nr.	110388
Preis/St.	972,00

probst Greifbacken

Zubehör für Fertigteilzange FTZ-MULTI-15

Lieferumfang: 1 Paar

Typ	FTZ-MULTI-15-WB-G-42 Backen	FTZ-MULTI-15-WB-G-120 Backen	FTZ-MULTI-15-WB-SQ Stahlgreifpratzen
Greifbereich/mm	0 - 750	200 - 1.250	200 - 1.200
Eintauchtiefe/mm	255	255	300
Backenlänge/mm	420	1.200	-
Gewicht/Paar/kg	15	46	33
Art.-Nr.	110389	110390	110391
Preis/Paar	210,00	311,00	696,00

probst Fertigteilzange „FTZ“

Mechanisches Greifen und Versetzen von schweren Elementen · Wechselautomatik · Höhenverstellbare Auflage optional · Gummigreifbacken als Stecksystem · Hydraulischer Drehmotor optional

Typ	FTZ-I	FTZ-UNI-15	FTZ-UNI-25	FTZ-UNI-50	FTZ-MAXI-25	FTZ-MAXI-50
Greifbereich/mm	50 - 520	0 - 750	0 - 750	0 - 850	200 - 1.200	400 - 1.250
Eintauchtiefe/mm	170	255	255	200	255	240
Backenlänge/mm	420	420	420	720	420	720
Tragkraft/kg	900	1.500	2.500	5.000	2.500	5.000
Gewicht/kg	55	88	119	245	132	260
Art.-Nr.	100819	106561	113963	113965	113964	113966
Preis/St.	885,00	1.053,00	1.863,00	2.424,00	2.181,00	2.687,00

probst Trittstufenversetzzange „TSZ“

Geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln, L-Steinen und dergleichen mit einem Hebezeug · Serienmäßig ausgerüstet mit: Einhängeöse für Kranhaken · Wechselautomatik · Austauschbare Gummimetallschienen

Typ	TSZ-UNI	TSZ-MAXI
Greifbereich/mm	50 – 600	850 – 1.100
Eintauchtiefe/mm	185	185
Backenlänge/mm	350	350
Tragkraft/kg	600	600
Gewicht/kg	32	35
Art.-Nr.	109611	110387
Preis/St.	432,00	689,00

probst Rabattengreifer „EASYGRIP“

Mechanische Zange zum Greifen von parallelen, ebenen und nicht konischen Betonelementen

Anwendung: Für Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteine

Typ	EASYGRIP EXG	EASYGRIP EXG-MAXI
Greifbereich/mm	0 – 300	0 – 400
Eintauchtiefe/mm	145 – 195	165 – 215
Backenlänge/mm	235	235
Tragkraft/kg	550	600
Gewicht/kg	12	16
Art.-Nr.	112465	114831
Preis/St.	240,00	254,00

probst Bordsteinversetzzange „BVZ“

Durch großen verstellbaren Öffnungsbereich universell im Garten- und Landschaftsbau einsetzbar · Austauschbare Gummimetallschienen als Greifelemente · Steckbolzen zur Verstellung der Öffnungsweite

Greifbereich/mm	0 - 550
Eintauchtiefe/mm	210
Backenlänge/mm	200
Tragkraft/kg	200
Eigengewicht/kg	12
Art.-Nr.	100851
Preis/St.	135,00

probst Bordsteinzange „BZ“

Zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen oder dergleichen · Auch für Naturbordsteine · Durch kurzes Nachfassen bleibt die Richtschnur völlig frei · Galvanisch verzinkt · Austauschbare Gummi-Greifelemente · Es wird empfohlen, die Bordsteinzange paarweise zu verwenden

Greifbereich/mm	0 - 400
Eintauchtiefe/mm	200
Backenlänge/mm	150
Tragkraft/kg	150
Eigengewicht/kg	4
Art.-Nr.	100847
Preis/St.	44,00

probst Versetzzange „VZ-I“

Mit abnehmbaren Handgriffen speziell zum Versetzen von Bordsteinen · Längsgreifend, dadurch bei engsten Verhältnissen einsetzbar · Keine Auslenkung der Richtschnur · Durch eine einseitige Winkelauflage, die am bereits verlegten Bordstein aufgesetzt wird, ist ein Ansetzen dicht an dicht möglich · Die Versetzzange ist mit Einhängeösen ausgerüstet

Greifbereich/mm	500 - 1.045
Eintauchtiefe/mm	40
Backenlänge/mm	100
Tragkraft/kg	100
Gewicht/kg	11
Art.-Nr.	100848
Preis/St.	135,00

probst Erdnagelzieher „ENZ“

Verbiegungsfreies Ziehen von Erdnägeln · Keine Verletzungsgefahr

Passend für Ø/mm	10 – 30
Gewicht/kg	0,64
Art.-Nr.	108887
Preis/St.	48,00

probst Steinausheber „SAH“ / Steinzieher „SZ“

Mit Arretierungsvorrichtung · Oberfläche galvanisch verzinkt · Universell für alle Steinformen und -größen · Hebelgriffe müssen während des Steinziehens nicht ständig zusammengedrückt werden · Problemlos können die Klingen bei altem Pflaster mit dem Hammer in die Fugen eingetrieben werden · Ohne Werkzeug verstellbare Spannweite · Leicht austauschbare, profilierte Spezialmesser aus hochwertigem Federstahl



Typ	Steinausheber SAH	Steinzieher SZ
Greifbereich/mm	90 - 400	90 - 330
Gewicht/kg	4,9	4
Art.-Nr.	110392	100844
Preis/St.	66,00	66,00

probst Steinziehhammer „SZH“

Entfernen der Steine ohne Beschädigung der Nachbarsteine · Durch galvanische Verzinkung dauerhaften Oberflächenschutz

Lieferumfang: Inkl. 5 Betonschrauben mit Sechskantkopf und angepresster Scheibe, 6 x 80/SW 13

Gewicht/kg	8
Art.-Nr.	116187
Preis/St.	142,00

probst Ersatzmesser

Zubehör für Steinzieher SZ und Steinausheber SAH

Ausführung	kurz	lang
Art.-Nr.	108966	108967
Preis/St.	7,50	8,10

probst Richteisen „RE“

Zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine · Mit zwei Handgriffen, einem Fußauftritt und einer Hammerfläche zum Eintreiben in die Fugen mittels Hammer · Mit auswechselbarer, robuster, scharfkantiger Spreizklinge aus gehärtetem Federstahl zum Eintreiben in die Fugen · Dauerhafter Oberflächenschutz durch galvanische Verzinkung

Gewicht/kg	2,7
Art.-Nr.	100845
Preis/St.	40,00

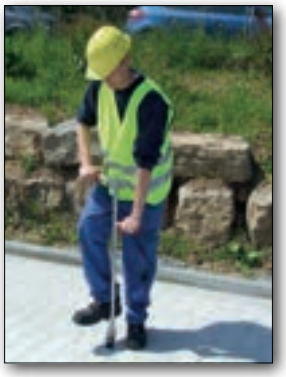

probst Richteisen, Ersatzmesser

Zubehör für Richteisen RE

Art.-Nr.	108968
Preis/St.	8,10

probst Rand- und Leistensteinheber „TWISTGRIP TG“

Einstellung auf jede Greiflänge von 5 - 12 cm in Sekundenschnelle ohne Werkzeug · Mit nur 2,5 Umdrehungen wird die volle Tragfähigkeit von 80 kg erreicht · Kompakte Abmessung · Geringes Eigengewicht · Schonendes Greifen durch hochverschleißfeste, austauschbare Gummielemente

Greifbereich/mm	50 - 120
Backenlänge/mm	90
Eintauchtiefe/mm	60
Tragkraft/kg	80
Art.-Nr.	115716
Preis/St.	146,00

probst Handgriffverlängerung für TWISTGRIP TG

Griffverlängerung zur nachträglichen Montage · Federleicht da aus Alu und Holz · Zubehör für Rand- und Leistensteinheber TWISTGRIP TG

Art.-Nr.	115717
Preis/St.	26,00

probst Profi-Plattenheber „PPH“

Großer Verstellbereich für alle Platten · Mit großer Hebelübersetzung

Anwendung: Für die Verlegung von Beton- und Natursteinplatten

Typ	PPH 10/37	PPH 22/50	PPH 33/62
Greifbereich/mm	100 – 370	220 – 505	330 – 620
Tragkraft/kg	60	60	60
Gewicht/kg	1,5	1,5	1,5
Art.-Nr.	100862	100863	100864
Preis/St.	32,50	32,50	32,50

probst Verbundsteinheber „PLASTERBOY PB“

Zum rationellen Verlegen von Verbundsteinen direkt vom Paket · Mit dem **Typ PB I** können jeweils 2 H-Steine verlegt werden · Mit dem **Typ PB 15/24** können Sechseck oder ähnliche Steine verlegt werden, die nicht mehr mit der Hand gegriffen werden können

Typ	PB-I	PB-15/24
Greifbereich/mm	100 - 170	150 - 240
Tragkraft/kg	10	10
Gewicht/kg	1,22	1,42
Art.-Nr.	100860	100861
Preis/St.	33,50	33,50

probst Radienschnitt-Adapter „RSA-25“

Made by ALMI · Passend für alle PROBST by ALMI Steintrenner · Erforderliche lichte Breite des Steintrenners 355 mm

Trennbreite/mm	250
Höhe Stein/Element/mm	50 - 100
Breite/mm	355
Gewicht/kg	4,5
Art.-Nr.	113956
Preis/St.	159,00



probst Mess- und Anreißlehre „MAL“

Messen und Anreißen von Längen und Winkeln an Verbundsteinen

Art.-Nr.	113975
Preis/St.	44,00

probst Schnurboy „SB“

Einfache Schnürhilfe für Garten- und Landschaftsbau und Hochbau · Aus unverwüstlichem Stahl gefertigt und pulverbeschichtet · Einstellbarer Schnurabstand seitlich und nach oben · Mit Schnuraufwicklung und praktischer Aussparung für Wasserwaage

Lieferumfang: 2 Metallwinkel · 1 Rolle Schnur: Stärke 1,4 mm mit 100 m Länge

Art.-Nr.	114881
Preis/Set	35,00

probst Ersatzschnur für Schnurboy

1 Rolle mit 100 m Länge · Stärke 1,4 mm · Zubehör für Schnurboy SB

Art.-Nr.	115713
Preis/St.	5,20

probst Flexmarker-Kit „FMK“

Gestaltung und Kennzeichnung frei wählbarer Kurvenverläufe · Kleinster Biegeradius 15 cm

Lieferumfang: 10 Glasfiberstäbe · 5 Fixierkrallen · 10 Klemmverbinder

Gewicht/kg	2,7
Art.-Nr.	112466
Preis/St.	108,00

probst Pflastermarker „PM“

Markiert fast alle Werkstoffe · Hält nass und trocken · Wittert selbst ab · 2 mm breiter Strich · Mit Glasfasern verstärkt

Art.-Nr.	113974
Preis/St.	10,50

Minikran „LMK 220“

Grundrahmen, Turm und Ausleger komplett feuerverzinkt · Keine Rost- oder Lackschäden · Langlebig und robust für härtesten Einsatz · Flexibel einsetzbar · Komplett in Einzelteile zerlegbar · Einfaches und schnelles Einrichten auf der Baustelle · Geeignet für 230 V-Netz, somit überall einsetzbar · Schnelle Montage/Demontage · Einfacher Transport durch 2 Personen · Kraftvoller Kettenzug · Einfaches Positionieren durch feststellbare Lenkrollen · Geringer Platzbedarf

Typ	LMK 220
Tragkraft inkl. Steingreifer/kg	220
Hakenhöhe/mm	4.000
Gewicht ohne Ballast/kg	880
Ballast/kg	400
Radstand/mm	1.900 / 1.900
Hubgeschwindigkeit m/min	3 - 13
Auf- und Abbau	hydraulisch
Spannung V/Hz	230 / 50
Transportmaß (L x B x H)/mm	5.000 x 2.000 x 2.000
Art.-Nr.	120246
Preis/St.	20.688,00

Minikran „LMK 400“

Grundrahmen, Turm und Ausleger komplett feuerverzinkt · Keine Rost- oder Lackschäden · Langlebig und robust für härtesten Einsatz · Großdimensionierter Kugeldrehkranz, leichtgängig in der Drehbewegung · Einfacher Auf- und Abbau mit einer Elektrohydraulikpumpe – zusätzliche Absicherung durch einen Sicherungszylinder mit Steckbolzen · LMK 400 TFE/DK inklusive HBC-Funkfernsteuerung erhältlich · Funksteuerung auf EHS umrüstbar (Funktion Kettenzug und Fahrwerk nutzbar)

TRANSPORT

Durch Schrägstellung des Auslegers können zwei Minikrane auf 7 Lademeter untergebracht werden · Waagrechte Versetzmöglichkeit durch Gabelstapler und Kran

DER KETTENZUG

Stromzufuhr durch eine Kabelschleppeinrichtung im Ausleger integriert · Schnelle Demontage des Kettenzuges möglich

Typ	LMK 400 TFE	LMK 400 TFE/DK
Tragkraft 5m Ausleger/kg	400	400
Hakenhöhe/mm	4.500 - 6.000	4.500 - 6.000
Gewicht ohne Ballast/kg	991	1.107
Ballast/kg	1.070	1.070
Radstand/mm	2.000 / 2.000	2.000 / 2.000
Drehradius/mm	1.500	1.500
Raddruck max./kN	14	14
Hubgeschwindigkeit m/min	2 - 8	2 - 8
Turm teleskopierbar	Ja	Ja
Fahrantrieb	Ja	Ja
Auf- und Abbau	elektrohydraulisch	elektrohydraulisch
Turmdrehantrieb	Nein	elektrisch
Katzfahrantrieb	Nein	elektrisch
Spannung V/Hz	400 / 50	400 / 50
Transportmaß (L x B x H)/mm	6.100 x 2.100 x 2.000	6.100 x 2.100 x 2.000
Art.-Nr.	102836	102838
Preis/St.	23.424,00	36.096,00

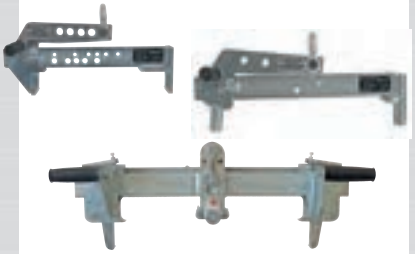

Minikran, Zubehör

Zubehör für Minikran LMK 400 + 220

Typ	Steingreifer SG115/365 A	Steingreifer SG250/500 B30	Vario-Steingreifer VSG510
Art.-Nr.	117851	117852	117850
Preis/St.	519,00	519,00	1.966,00

Minikran mit Gelenkausleger „LMK GA“

Arbeiten auf sehr beengtem Raum möglich · 5 Gelenkelemente · Ausleger lässt sich auf volle 5 Meter ausstrecken · 400 kg Traglast über die komplette Ausladung · Massiv gelagerte Verbindungspunkte des Gelenkarms gewährleisten Leichtgängigkeit und Langlebigkeit · Fahrantrieb für einfaches Arbeiten · Funksteuerung serienmäßig · Großdimensionierter Kugeldrehkranz · Einfacher Auf- und Abbau dank Elektrohydraulikpumpe · Schnelle Demontage des Kettenzuges möglich · Wartungsfreundlich durch einfache Zugängigkeit · Kompakte Abmessung

Anwendung: Speziell für die Bebauung von Baulücken und für Baustellen in Innenstädten

Typ	LMK GA
Tragkraft inkl. Steingreifer/kg	400
Hakenhöhe/mm	5.000
Gewicht ohne Ballast/kg	1.310
Ballast/kg	4 x 365 kg
Radstand/mm	2.130 / 2.130
Hubgeschwindigkeit m/min	2,0 / 8,0
Auf- und Abbau	elektrohydraulisch
Spannung V/Hz	400
Transportmaß (L x B x H)/mm	2.400 x 2.400 x 2.350
Art.-Nr.	120247
Preis/St.	24.768,00

Maurerarbeitsbühne „MAB“

Minimale Aufbauzeit der Bühnen – einfach und effizient · Optimale Gewichtsverteilung durch den komplett aufliegenden Grundrahmen und symmetrisch angeordneten Zylindern · Schnell steckbarer Radsatz optional erhältlich – zum einfachen Verschieben der Bühnen – keine Punktbelastung da Radsatz oben angebracht · Gleichbleibende Tragkraft über die gesamte Hubhöhe · Zentraler Elektroschaltkasten für einen zusätzlichen Anschluss weiterer Bühnen · Optimale Anpassung an Baustellengegebenheiten durch Verbreiterungen und Auszüge · Rutschfester Tränenblech-Belag für einen sicheren Halt · Doppelt wirkende Hydraulikzylinder mit Sicherheitsventil (Hydraulikentlastung beim Transport) · Geländer können durch eine Geländergestell einfach transportiert werden · Handsteuergerät oder Fußschalter möglich

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass gemäß Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG ausnahmslos alle Maurerarbeitsbühnen nur mit Geländer eingesetzt werden dürfen!



Typ	MAB 2002	MAB 3001
Länge/m	3,1	4,1
Länge mit ausziehbaren Laufstegen rechts/links/m	5,0	6,0
Breite/m	1,62	1,62
Hubhöhe/m	0,49 - 1,99	0,57 - 3,00
Hubgeschwindigkeit m/min	1,5	2,1
Antrieb	elektrisch/hydraulisch	elektrisch/hydraulisch
Tragkraft/kg	2.000	3.000
Tragkraft/Auszug/kg	150	150
Höhe Untergestell max./m	2,5	2,5
Spannung/V	400	400
Steuerung	Fußschalter	Fußschalter
Gewicht/kg	960	1.240
Art.-Nr.	120925	120926
Preis/St.	11.520,00	14.592,00

Maurerarbeitsbühne, Zubehör

Passend zu MAB 2001 bis MAB 3001

Typ	Geländer GEL für Maurer-arbeitsbühne MAB 2000 - 2801	Lissmac Geländer GEL für Maurer-arbeitsbühne MAB 3000 - 3001	Gestell für Maurer-arbeitsbühne MAB 2000 - 3001	Leiter m. Befestigung für Maurer-arbeitsbühne MAB	Leiteradapter für Maurer-arbeitsbühne MAB 2001 - 3001 (Doppel-pack)	Radsatz für Maurer-arbeitsbühne MAB 2000 - 3001	Verbindungs-streben VST 250 für UG250 für Maurer-arbeitsbühne MAB 3000 - 3040
Art.-Nr.	117843	117844	117848	117845	117847	117846	117849
Preis/St.	2.101,00	2.101,00	472,00	465,00	465,00	1.737,00	951,00



Miniförderband „LIBELT“

Robuste, langlebige Stahlrohr-Konstruktion · Zuverlässiger Antrieb über leistungsstarken Elektromotor mit Getriebe · Kurze Rüstzeiten – durch zwei Personen schnell und einfach zu installieren · Nach Anschluss der 230 V-Zuleitung sofort betriebsbereit · Bis zu drei Förderbänder über eine Zuleitung anschließbar, integrierte Verbindungskabel mit Auszugautomatik · Einfache Reinigung und Wartung · Bandwechsel schnell und einfach durch eine Person · V- Führung zur optimalen Aufnahme des Transportgutes · LIBELT 600 für den Transport einfach zusammenklappbar · Durchgängige Staplerlaschen ermöglichen einen schnellen und leichten Transport der Bänder

Anwendung: Baustofftransport, Abbrucharbeiten, Gebäudesanierung, Garten- und Landschaftsbau, Tunnel- / Kanalarbeiten, Bergbau, Bodenaushub, Schüttguttransport in Industrie und Landwirtschaft

Typ	LIBELT 300	LIBELT 400	LIBELT 600
Länge/mm	3.140	4.140	5.640
Breite/mm	555	555	555
Höhe/mm	250	250	260
Bandmaterial	PVC-Gewebe-band mit 20 mm Stollen	PVC-Gewebe-band mit 20 mm Stollen	PVC-Gewebe-band mit 20 mm Stollen
Band (L x B)/mm	400 x 3	400 x 3	400 x 3
Leistung/kW/V	0,75 / 230	0,75 / 230	1,3 / 230
Bandgeschwindigkeit m/min	25	25	25
Bandbelastung max./kg/m	75	75	50
Bandbelastung max./kg	225	300	300
Steigung/°	40	40	40
Gewicht/kg	99	119	166
Art.-Nr.	108214	108215	119205
Preis/St.	3.580,00	4.430,00	5.720,00

Miniförderband, Aufnahmetrichter

Zubehör für Miniförderband LIBELT 300, 400 und 600

Abmessungen (L x B x H)/mm	1.034 x 706 x 360
Art.-Nr.	108796
Preis/St.	594,00

Schubkarre „Export“

Kreuzrahmen und Bodenschale verwindungsfest verschweißt · Stahlrohr Ø 34 mm · Wandstärke 1,5 mm · Fußverstärkung · Verzinkte Mulde 895 x 695 mm mit umlaufender Rundeiseneinlage im Muldenrand · Blechstärke 1,2 mm · Handfreundliche Holzgriffe · Rad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge mit Industrie-Kugellager · TÜV-geprüft mit GS-Zeichen

Ausführung	mit Kugellager, ohne Kippbügel, mit Luftrad	mit Kugellager und Vollgeschäumtes Rad ”Gelb”	mit zusätzlichem Kippbügel
Volumen/l	85	85	85
Tragkraft/kg	200	200	200
Art.-Nr.	101022	108810	101021
Preis/St.	173,00	205,00	205,00

Schubkarre „BauProfi“

Muldentragender Stahlrohrrahmen aus 34 mm Präzisions-Stahlrohr, 1,5 mm Wandstärke · 3 Traversen zur stabilen Muldenauflage · Sehr stabile Fußkonstruktion · Flachmulde mit Rundrohreinlage, 1,2 mm Blechstärke · Handfreundliche Holzgriffe · Luftrad 400/100 auf blauer Stahlblechfelge, Kugellager, 4 PR Decke · Gestellfarbe: schwarz

Typ	BauProfi 85 blau	BauProfi 85 verzinkt	BauProfi 95 verzinkt
Volumen/l	85	85	95
Tragkraft/kg	250	250	250
Art.-Nr.	113434	113455	113449
Preis/St.	176,00	179,00	188,00

Tiefmuldenkarre „Allcar“

Präzisions-Stahlrohr · Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke · Angeschweißte Muldenabstützung · Gebördelter Wulstrand mit Steg · Kunststoffgriffe · Fußverstärkung angeschweißt

Typ	Allcar 100	Allcar 100	Allcar 100 PLUS
Inhalt/l	100	100	100
Material	0,9 mm verzinktes Stahlblech	0,9 mm verzinktes Stahlblech	1,3 mm verzinktes Stahlblech
Bereifung	Luftrad Stahlfelge mit Kugellager	vollgeschäumtes Rad, gelb auf Stahlfelge mit Kugellager	PU-Rad ”SCHWARZ” 400/100 mit Kugellager auf Stahlfelge
Art.-Nr.	116163	116164	118324
Preis/St.	140,00	173,00	160,00

Schubkarre „Praktica“

Muldentragender Stahlrohr-Rahmen aus 34 mm Präzisions-Stahlrohr, 1,5 mm Wandstärke und breiten Traversen · Angeschweißte Fußverstärkung · Verzinkte Mulde, Blechstärke 1 mm · Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage · Handfreundliche Holzgriffe · TÜV-GS geprüft · Luftrad 400 x 100 auf Stahlblechfelge mit Kunststoff-Gleitlager

Typ	Praktica
Volumen/l	85
Mulden-Abmessung/mm	895 x 695
Tragkraft/kg	200
Art.-Nr.	101020
Preis/St.	125,00

Schubkarrenersatzmulde, 85 Liter

1,0 mm Blechstärke · Mit Drahteinlage im Rand · Gelocht · Zubehör für Schubkarre Praktica

Art.-Nr.	101024
Preis/St.	57,00

Schubkarre, Ersatzrad gelb „Flatfree“

Mit gedichtetem Kugellager und 17 mm Achse · 400 x 100 mm auf Stahlfelge

Art.-Nr.	109243
Preis/St.	86,00

Schubkarrengriff, Holz

Buchenholz · Für Rundrohr 34 mm · Zubehör für Typ Praktica / Eurocar / Export / DUO

Art.-Nr.	116165
Preis/St.	5,50

Tiefmuldenkarre „Eurocar“

Präzisions-Stahlrohr · Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke · Breite Traversen zur Muldenauflage · Angeschweißte Muldenabstützung · Gebördelter Wulstrand mit Steg · Griff Buchenholz (ergonomisch) · Angeschweißte Fußverstärkung · Stahlfelge · TÜV-GS geprüft

Typ	Eurocar	Eurocar PLUS
Inhalt/l	100	100
Material	1,0 mm verzinktes Stahlblech	1,3 mm verzinktes Stahlblech
Bereifung	Luftrad auf Stahlfelge mit Kugellager	Luftrad KU auf Stahlfelge mit Kugellager
Art.-Nr.	116162	116161
Preis/St.	173,00	176,00

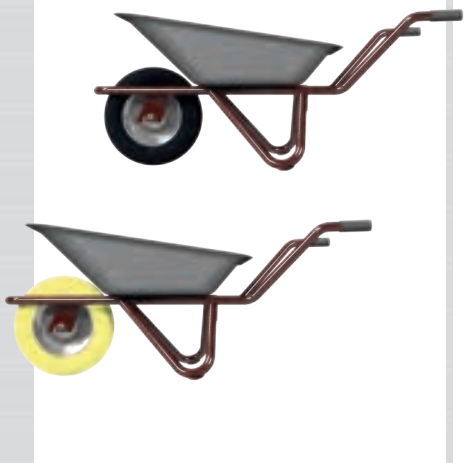

Schubkarre „Polier“

Stabiler Rohrrahmen aus Ø 32 x 1,5 mm Rundrohr · Fest verschweißt · Mit integriertem Kippbügel · Optimal angeordnete Griffposition (inkl. Kunststoffgriffen) · 3-fach Möglichkeit einer Radverstellung · Blechstärke 1,25 mm · Pulverbeschichtet RAL 8017

Anwendung: Für den universalen Einsatz am Bau und im Garten

Inhalt/l	85	85
Bereifung	Luftrad	PU-Rad
Art.-Nr.	118262	118263
Preis/St.	186,00	208,00

Tiefmuldenkarre „ALA Profi 100“

Robuster & vollbadfeuerverzinkter Ovalrohrrahmen · Mit Vertrebundsstreben, Kipp- und Muldenstützbügel und Verschließkufen · Vollbad feuerverzinkte Tiefmulde · Komplett mit dem Rahmen verschweißt · Stabile Stahlfelge mit Kugellager und Luftbereifung

Typ	ALA Profi 100
Inhalt/l	100
Tragkraft/kg	250
Art.-Nr.	118875
Preis/St.	196,00

Zahnstangenaufzug „GEDA 200 Z“

Für den Senkrechteinsatz bis max. 35 m Förderhöhe · Beidseitig 90° schwenkbar · Leichte Bühne (nur 44 kg) · Leichtes Aufsetzen und Demontieren · Die Verbindung der Leiterteile erfolgt über einen integrierten Schnellverschluss

Beispiel für 12 m Förderhöhe: Schlitten mit Antrieb · Steuerung 5 m steckbar · Federkabeltrommel mit Schleppkabel für 35 m Förderhöhe · Fahrgestell mit Räder · Fußteil 2 m; 5 Leiterteile 2 m · 1 Leiterteil 1 m · 1 Lastbühne · 4 Schienenhalterungen · Schwenkrahmen

Tragkraft/kg	200
Förderhöhe/m	35
Bühnengröße/mm	1.400 x 800 x 1.100
Art.-Nr.	109020
Preis/St.	15.659,00

Schwenkarmzug, Hakenträger

Mit 5 Lasthaken · Zubehör für Gerüstbauaufzug GEDA MAXI 150 S

Art.-Nr.	109993
Preis/St.	53,00

Zahnstangenaufzug, Etagensicherungstür „ECO“

Breite 0,85 m · Zubehör für Zahnstangenaufzug GEDA 200 Z

Art.-Nr.	110741
Preis/St.	480,00

Schrägaufzug

Effizient und sicher einsetzbar

Beispiel für 11,5 m Länge: Elektrogewinde 230 V/50 Hz mit 43 m Seil (6 mm ø) · 21 m Endschalterkabel · Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V) · Standardschlitten mit Seilbruchsicherung · Kopfteil mit Schnellverschluss · Umlenkrolle · Fußteil 2 m · 4 Leiterteile, 2 m (Art.-Nr. 117254: 5 Leiterteile, 2 m) · 1 Leiterteil, 1 m · 1 Knickstück · Universalpritsche

Typ	Standard 200	Comfort 250	Comfort 250
Länge/m	11,5	11,5	13,5
Tragkraft/kg	200	250	250
Hubgeschwindigkeit m/min	25	30	30
Leistung/kW	1	1,3	1,3
Art.-Nr.	116169	101046	117254
Preis/St.	4.868,00	5.439,00	5.673,00

Schrägaufzug, Knickstück

20° – 45° stufenlos einstellbar und drehbar · Mit kurzem und langem Schenkel · Zubehör für Schrägaufzug Comfort 250

Art.-Nr.	110001
Preis/St.	415,00

Schrägaufzug, Dachziegelverteiler

Zubehör für Schrägaufzug Comfort 250 und Standard 200

Art.-Nr.	109988
Preis/St.	466,00

Schrägaufzug, Uni-Pritsche

Mit klappbarem Seitenschutz · Zubehör für Schrägaufzug Comfort 250

Art.-Nr.	109985
Preis/St.	420,00



Schrägaufzug, Alu-Leiterstütze

Bis 5,70 m teleskopierbar · Zubehör für Schrägaufzug Comfort 250

Art.-Nr.	110742
Preis/St.	327,00

Schrägaufzug, Solar-Pritsche

Zubehör für Schrägaufzug Comfort 250

Art.-Nr.	109986
Preis/St.	634,00

LIFTLeiter 2400

Anlegeleiter und Verlängerungsleiter, Leiter für AkkuLeiterLIFT · Durch cleveres Kombinieren der Bock- und/oder der Anlegeleiter in Verbindung mit dem praktischen Leiterverbinder-Set können stufenlos Höhen von 2,2 m bis 10 m erreicht werden

Länge/m	2,40
Art.-Nr.	116175
Preis/St.	290,00

LIFTLeiter 4500

3 in 1 - Anlegeleiter, Bockleiter, Leiter für AkkuLeiterLIFT · Durch cleveres Kombinieren der Bock- und/oder der Anlegeleiter in Verbindung mit dem praktischen Leiterverbinder-Set können stufenlos Höhen von 2,2 m bis 10 m erreicht werden

Länge/m	4,50
Art.-Nr.	116174
Preis/St.	601,00

Schwenkarmzug „GEDA Star“

Leichter Schwenkarmzug mit Antrieb im robusten Aluminiumgehäuse · Zerlegbarer Schwenkarm · Dreifach verstellbare Ausladung · Steckbare Steuerung mit Not-Aus und 2 m Zuleitung

Lieferumfang: Inkl. Zugseil, Seilgewicht, kugelgelagertem Haken und Hakenflasche

Typ	GEDA Star 200	GEDA Star 250	GEDA Star 250
Tragkraft/kg	200	250	250
Fördergeschwindigkeit m/min	22	28	28
Spannung V/Hz	1	1	1
Stromversorgung	230	230	230
Förderhöhe/m	25	25	50
Art.-Nr.	116170	104373	104374
Preis/St.	1.921,00	2.301,00	2.350,00

Schwenkarmzug, Eimerträger

Für 4 Eimer · Zubehör für Schwenkarmzug GEDA Star 250

Art.-Nr.	109991
Preis/St.	146,00

Schwenkarmzug, Geschossstütze

Ausziehbar von 2,30 – 3,25 m · Auslegerhöhe verstellbar · Zubehör für Schwenkarmzug GEDA Star 250

Art.-Nr.	108290
Preis/St.	895,00

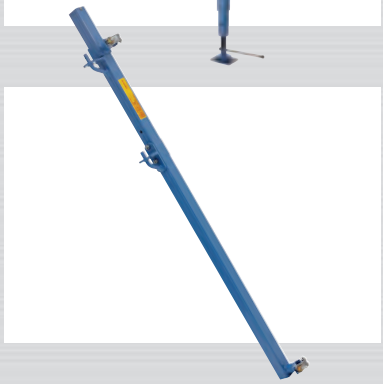

Schwenkarmzug, Gerüstbefestigung

Für 1 1/2" Rohrgerüste · Zubehör für Schwenkarmzug GEDA Star 250

Art.-Nr.	108288
Preis/St.	213,00

Schwenkarmzug, Steinkorb

Zubehör für Schwenkarmzug GEDA Star 250

Art.-Nr.	109992
Preis/St.	473,00

Schwenkarmzug, Lasthaken

Für Gerüstteile · Zubehör für Gerüstbauaufzug GEDA MAXI 150 S

Art.-Nr.	109994
Preis/St.	25,00

Gerüstbauaufzug „GEDA MAXI 150 S"

Mit Schwenkarm und Schwenkarmhalterung · Ungeführt (Seilantrieb unten hängend) · Mit zwei Hubgeschwindigkeiten, Überlastschutz und Schlaffseilschalter sowie den vielfältigen Lastaufnahmemitteln (siehe auch PVP-Nr. 104373 + 104374)

Anwendung: Der handliche Antrieb der Seiltrommel wird nicht nach oben transportiert, sondern einfach unten am Gerüst befestigt. Der leichte Schwenkarm wird oben in der gewünschten Höhe am Gerüst angebracht.

Tragkraft/kg	150
Fördergeschwindigkeit m/min	15 / 45
Spannung V/Hz	0,45 / 1,35
Art.-Nr.	109995
Preis/St.	3.783,00

Gerüstbauaufzug, Universal-Schwenkarm

Zubehör für Gerüstbauaufzug GEDA MAXI 150 S

Lieferumfang: Schwenkarm und Schwenkarmhalterung

Art.-Nr.	110740
Preis/St.	415,00

Bauschuttrutsche

Schuttrohr aus hochschlagfestem Kunststoff mit einer Wandstärke von 6 mm und Verschleißrippen mit einer Wandstärke von 3 mm · Extrem verschleiß- und geräuscharm · Geringes Eigengewicht · Gut stapelbar

Lieferumfang: Ohne Brüstungsbefestigung

Länge/mm	1.100
Ø oben/mm	500
Ø unten/mm	400
Gewicht/kg	12
Art.-Nr.	100159
Preis/St.	113,00

Bauschuttrutsche, Einfülltrichter

Öffnung Ø 600 mm · Zubehör für Bauschuttrutsche

Art.-Nr.	100160
Preis/St.	223,00

Bauschuttrutsche, Schuttrohrtrichter

Öffnungsbreite Ø 760 mm · Zubehör für Bauschuttrutsche

Art.-Nr.	109754
Preis/St.	239,00

Bauschuttrutsche, Brüstungshalterung

Zubehör für Bauschuttrutsche

Lieferumfang: 2 x Brüstungsklammern mit Karabinerhaken + Rutschenrahmen - zur Befestigung am Gerüst - zur Befestigung an Brüstungsklammern

Art.-Nr.	108900
Preis/St.	713,00

Bauschuttrutsche, Verschleißeinsatz

Zubehör für Bauschuttrutsche

Art.-Nr.	100168
Preis/St.	82,00

Bauschuttrutsche, Handwinde

Mit 21 m Seil · Zubehör für Bauschuttrutsche

Art.-Nr.	108899
Preis/St.	617,00

Bauschuttrutsche, Rutschenrahmen

Zubehör für Bauschuttrutsche

Art.-Nr.	108901
Preis/St.	202,00

Prüfdichtkissen

Starre Rohrprüfkissen mit Durchgang (Bypass) · Zum leichten und schnellen Absperren von Abwasserrohren und Kanälen mit kreisrundem Querschnitt von 70 bis 1.200 mm

Anwendung: Für den Einsatz bei der Kanalreinigung, Kanalinspektion und -sanierung, Dichtheitsprüfung, Baumaßnahmen oder Havarien. Eignen sich zum Absperren von Rohren, zum Umleiten von Wasser, zum Befüllen oder Entleeren von Rohrleitungen mit Luft oder Wasser für die Dichtheitsprüfung

Für Rohr-Ø/mm	70 – 150	100 – 200	200 – 500	500 – 800	500 – 1.200
Zylinderlänge/mm	330	510	580	680	970
Betriebsdruck/bar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Durchgang/Zoll	1	1	1 x 1; 1 x 2	2 x 1; 1 x 2	2 x 1; 1 x 2,5
Art.-Nr.	108229	108230	108231	108232	108233
Preis/St.	518,00	695,00	1.063,00	2.224,00	2.562,00

Rohrdichtkissen

Ohne Durchgang · Die Dichtkissen sind aus hochwertigem Kautschuk mit Gewebeeinlage hergestellt · Nutz- und abwasserbeständig und teilweise auch chemikalienbeständig · Temperaturbeständig von -30 bis +80 °C

Anwendung: Für den Einsatz bei der Kanalreinigung, Kanalinspektion und -sanierung, Dichtheitsprüfung, Baumaßnahmen oder Havarien. Eignen sich zum Absperren von Rohren, zum Umleiten von Wasser, zum Befüllen oder Entleeren von Rohrleitungen mit Luft oder Wasser für die Dichtheitsprüfung

Für Rohr-Ø/mm	50 – 100	70 – 150	100 – 200	150 – 300	200 – 400
Zylinderlänge/mm	340	330	510	550	580
Betriebsdruck/bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Art.-Nr.	108194	108195	108196	108197	108198
Preis/St.	189,00	191,00	229,00	318,00	337,00

Für Rohr-Ø/mm	200 – 500	300 – 600	500 – 1.000	600 – 1.200
Zylinderlänge/mm	740	730	1.050	1.290
Betriebsdruck/bar	2,5	2,5	2,5	1,5
Art.-Nr.	114564	108199	108200	114565
Preis/St.	502,00	544,00	1.276,00	1.921,00

Prüf-Rohrdichtkissen

Kurz mit Durchgang (Bypass) · Zum leichten und schnellen Absperren von Abwasserrohren und Kanälen mit kreisrundem Querschnitt von 50 bis 300 mm

Anwendung: Für den Einsatz bei der Kanalreinigung, Kanalinspektion und -sanierung, Dichtheitsprüfung, Baumaßnahmen oder Havarien. Eignen sich zum Absperren von Rohren, zum Umleiten von Wasser, zum Befüllen oder Entleeren von Rohrleitungen mit Luft oder Wasser für die Dichtheitsprüfung

Für Rohr-Ø/mm	50 – 70	70 – 100	100 – 150
Zylinderlänge/mm	125	130	220
Betriebsdruck/bar	2,5	2,5	2,5
Durchgang/Zoll	1/4	1/2	1/2
Art.-Nr.	114569	108209	108210
Preis/St.	232,00	252,00	281,00

Für Rohr-Ø/mm	150 – 200	200 – 250	250 – 300
Zylinderlänge/mm	220	260	290
Betriebsdruck/bar	2,5	2,5	2,5
Durchgang/Zoll	1	2	2
Art.-Nr.	108211	108212	108213
Preis/St.	356,00	438,00	555,00

Rohrdichtkissen

Kurz ohne Durchgang · Aus hochwertigem Kautschuk mit Gewebeeinlage · Korrosionsbeständig

Anwendung: Für den Einsatz bei der Kanalreinigung, Kanalinspektion und -sanierung, Dichtheitsprüfung, Baumaßnahmen oder Havarien. Eignen sich zum Absperren von Rohren, zum Umleiten von Wasser, zum Befüllen oder Entleeren von Rohrleitungen mit Luft oder Wasser für die Dichtheitsprüfung

Für Rohr-Ø/mm	50 – 70	70 – 100	100 – 150	150 – 200	200 – 250	250 – 300
Zylinderlänge/mm	125	130	160	220	260	290
Betriebsdruck/bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Art.-Nr.	108368	108369	108370	108371	108372	108373
Preis/St.	91,00	111,00	176,00	269,00	318,00	377,00

Rohrverschluss

Mechanisch · Rohrteststopfen aus Nylon (RTS) oder aus Aluminium (RTS A) mit einem hochwertigen spannfesten Abdichtgummi · Zum sicheren Verschließen von Rohrleitungen Ø 75 - 300 mm (andere Abmessungen auf Anfrage)

Typ	RTS 75	RTS 75 A	RTS 100	RTS 100 A	RTS 125 A	RTS 150	RTS 150 A	RTS 200 A	RTS 250 A	RTS 300 A
Für Rohr-Ø/mm	70 – 87	71 – 89	92 – 107	94 – 110	122 – 142	140 – 165	140 – 165	187 – 219	238 – 260	296 – 327
Durchfluss/Zoll	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1	1	1
Art.-Nr.	106551	110519	106552	110520	110521	101111	110522	101112	106554	101113
Preis/St.	28,00	38,00	40,50	47,00	77,00	82,00	94,00	138,00	198,00	299,00

Prüf-Rohrdichtkissen

Flexibel mit Durchgang · Zum Absperren von Rohren oder Kanälen mit kreisrundem Querschnitt

Anwendung: Für den Einsatz bei der Kanalreinigung, Kanalinspektion und -sanierung, Dichtheitsprüfung, Baumaßnahmen oder Havarien. Eignen sich zum Absperren von Rohren, zum Umleiten von Wasser, zum Befüllen oder Entleeren von Rohrleitungen mit Luft oder Wasser für die Dichtheitsprüfung

Lieferumfang: Mit Entlüftungsschlauch und Storzkupplung

Für Rohr-Ø/mm	70 – 150	100 – 200	150 – 300	200 – 400	200 – 500	300 – 600	300 – 600	500 – 1.000	600 – 1.200
Zylinderlänge/mm	330	510	550	580	740	730	730	1.050	1.290
Betriebsdruck/bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	2,5	1,5
Durchgang/Zoll	1	1	1	2	2	1 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Art.-Nr.	108201	108202	108203	108204	114566	108205	114567	108206	114568
Preis/St.	486,00	619,00	697,00	793,00	1.292,00	1.322,00	1.379,00	2.204,00	3.045,00

10

VERKEHRSSICHERUNG

Unsere Lieferanten:

horizont

WEMAS Absperrtechnik GmbH

Schake

ADCO RHEDE

Schrankenzaun „ASG 2000“

Prüfung gemäß TL-Absperrschranken und ZTV-SA · Hochwertiger, schlagzäher, UV-beständiger und wartungsfreier Kunststoff · Schranke und Tastleiste auch mit Folientyp 2 · Umlaufender, stabiler Folienschutzrand · Leichtes Handling durch geringes Eigengewicht · Zur Aufstellung TL-Fußplatte (Art.-Nr. 100719) gemäß TL-Aufstellvorrichtung verwenden

Lieferumfang: Ohne TL-Fußplatten

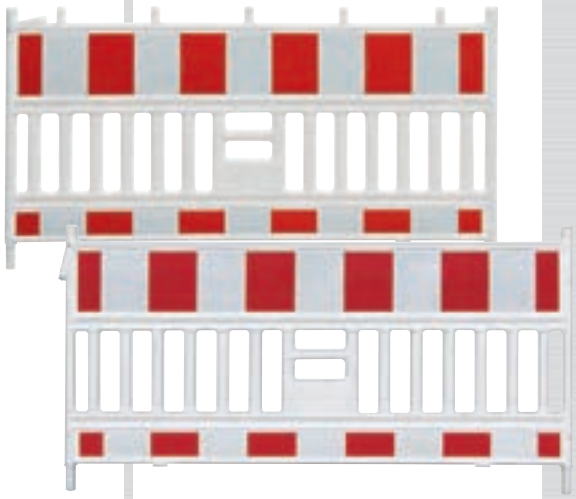

Lampenaufnahme	Ja	Nein
Abmessungen (L x H)/mm	2.000 x 1.100	2.000 x 1.100
Gewicht/kg	15,5	15,5
Art.-Nr. RA 1	107908	108827
Preis/St. RA 1	110,00	96,00
Art.-Nr. RA 2	120898	-
Preis/St. RA 2	136,00	-

Sperrstrahlergarnitur, LED „StrahlMax“

Fix und fertig integrierte rote und gelbe Warnleuchten für Teil- und Vollsperrung · Praktisch und flexibel · Zentraler Batteriewechsel und zentrale Steuerung: Effizient und schnell · Robust verbaute Leuchten: Diebstahl- und Vandalismusschutz · Moderne LED-Technologie: Stromsparend und langlebig · Umschaltbar von Dauer- zu Blinklicht · Folie Typ I, retroreflektierend

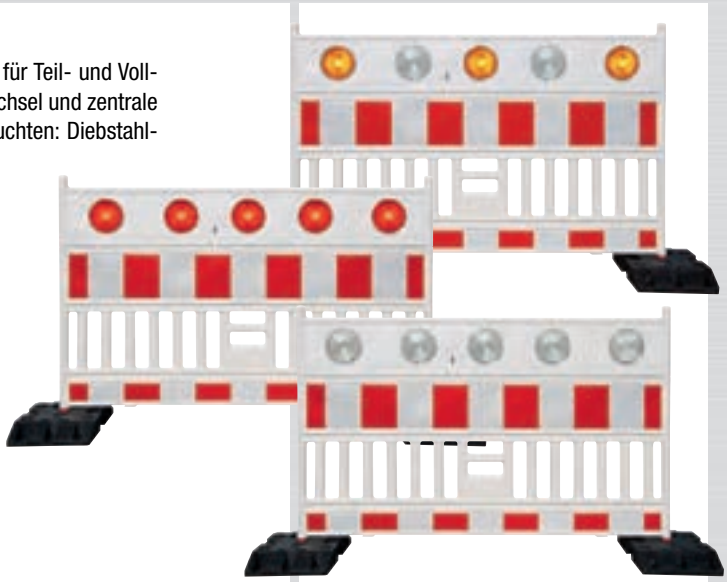

Abmessungen (L x H)/mm	2.130 x 1.450
Spannung/V	12
Blinkfrequenz/min	60
Gewicht/kg	23,5
Art.-Nr.	110138
Preis/St.	1.009,00

Leuchtenstutzen, auswechselbar

5er-Set · Zubehör für Schrankenzaun, Kunststoff

Art.-Nr.	108828
Preis/Set	9,40

TL-Fußplatte, Universal „K1“

Extrem bruchsicher · Sehr beständig gegen Frost, Salz, Abgase und Öl · Anti-Rutsch-Noppen · 2 Tragegriffe · Stapelbar · Batteriemulde · Für 2 x Rundrohre Ø 42 mm und für Vierkantrohr 40 mm und 60 mm · Für Standardbaken und Aufstellvorrichtungen



Abmessungen/mm	830 x 425 x 120
Gewicht/kg	28
Art.-Nr.	100719
Preis/St.	19,00

Absperrbake, Standard

Einteiliger Kunststoffkörper · Extrabreiter und griffiger Folienschutzrand · Mit 2,3 kg besonders leicht · Integrierte Stapelhilfen · Mit Stutzen Ø 60 mm

Ausführung	rechts-/linksweisend
Art.-Nr.	100720
Preis/St.	38,00

Sicherheitsbake, TL

BASt-geprüft nach TL-Leitbaken · SI-Bake KD-System · Stabiles Drehsystem mit Einrastkulisse für Drehsystem · Ein- und Ausdrehen in beide Richtungen möglich · Bauchiger Bakenkörper mit besonders großer Wandstärke kommt ohne durchgehendes Rohr aus, dadurch keine Zerstörung bei leichten Crashs · Breiter Folienschutzrand sichert die Folie und dient als Griff für einfaches Handling · Bake steckt tief in der Fußplatte - keine Sollbruchstelle

Typ	KD-System	SD-System
Ausführung	rechts-/linksweisend	rechts-/linksweisend
Art.-Nr. **RA1**	100663	118023
Preis/St. **RA1**	46,50	46,50
Art.-Nr. **RA2**	119366	119367
Preis/St. **RA2**	82,00	82,00

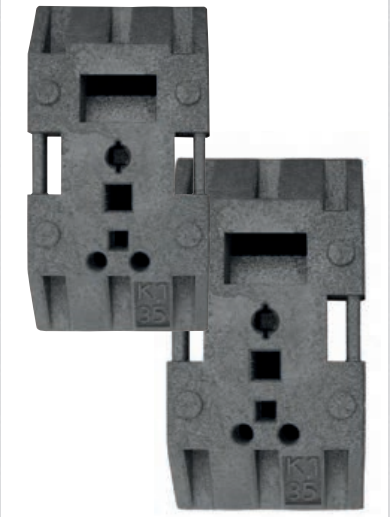

TL-Sicherheitsbaken-Fußplatte

BASt-geprüft nach TL-Leitbaken und TL-Aufstellvorrichtung · Homogene, durchgehende Materialqualität für optimale Beständigkeit · Zwei Tragegriffe · Mit Öffnungen 2 x Ø 42 mm · Vierkant 40 und 60 mm, Öffnung für D- und M-System · Bruchsicher und stapelbar · Beständig gegen Frost, Salz, Abgase und Öl · Mit Anti-Rutschsystem

Anwendung: Geeignet für alle Bundes-, Land- und Schnellstraßen, Autobahnen und innerstädtischen Bereich

BASt-geprüfte Bakensysteme:

1. Fußplatte (Art.-Nr. 109813) + Sicherheitsbake (Art.-Nr. 100663) + Leuchte (Art.-Nr. 117700)
2. Fußplatte (Art.-Nr. 100666) + Sicherheitsbake (Art.-Nr. 118023) + Leuchte (Art.-Nr. 117700)

Typ	D 300 M	K35
Abmessungen (L x B x H)/mm	870 x 420 x 110	835 x 425 x 120
Gewicht/kg	28	28
Art.-Nr.	100666	109813
Preis/St.	25,00	22,00

TL-Klappbake

BASt-geprüft · Anti-Rutsch-System · Robuster Klappmechanismus mit zwei Gelenken · schwarz/weiß · Folientyp RA 2

Ausführung	rechts-/linksweisend
Art.-Nr.	117942
Preis/St.	115,00

Leitboy III

Mit der Leitschwelle von der BASt geprüft, für den Einsatz auch auf Autobahnen zugelassen · Das Folienmaß beträgt 50% einer Standard-Bake · Beim Einsatz auf Leitschwellen ist alle 10 m ein Leitboy zu verwenden, empfohlen wird jedoch der Einsatz alle 5 m · Mit flexiblem Gummifuß · Verschraubter, auswechselbarer Fuß · Reflexionsklasse RA 2 · Mit Folienschutzrand · rechts/linksweisend, Reflexionsklasse RA 2

Ausführung	ohne Griff	mit Griff
Art.-Nr.	118002	118003
Preis/St.	62,00	62,00

Leitschwelle, Einzelelement

BASt-geprüft nach TL-Leitelemente nur in Kombination mit Leitboy III · NCHRP 350 geprüft durch U.S. FHWA · Anti-Rutsch-System · Mit Kupplungshaken und Sicherungsschraube · 8 auswechselbare Antirutschnoppen · Seitliche Kletterkanten · In Kurven verlegbar: 90° auf ca. 11 x 11 m

Lieferumfang: Ohne Leuchtbügel

Farbe	gelb	weiß
Art.-Nr.	117994	117998
Preis/St.	54,00	55,00

Leitschwelle, Endstück A

BASt-geprüft nach TL-Leitelemente · Anti-Rutsch-System · Ohne Sicherungsschraube · Mit Kupplungshaken · Seitliche Kletterkanten · Bruchsicher · Beständig gegen Frost, Salz, Abgase, Öl etc.

Farbe	gelb	weiß
Art.-Nr.	117995	117999
Preis/St.	47,50	49,50

Leitschwelle, Endstück B

BASt-geprüft nach TL-Leitelemente · Anti-Rutsch-System · Mit Sicherungsschraube · Ohne Kupplungshaken · Seitliche Kletterkanten · Bruchsicher · Beständig gegen Frost, Salz, Abgase, Öl etc.

Farbe	gelb	weiß
Art.-Nr.	117996	118000
Preis/St.	46,50	47,50

Leitschwelle, Leuchtbügel

BASt-geprüft nach TL-Leitelemente · Ein Leuchtbügel je Leitschwellen-Element · Mit 14 gelben Reflektoren · Leuchtbügel einsteckbar · Bruchsicher · Beständig gegen Frost, Salz, Abgase, Öl etc.

Farbe	gelb	weiß
Art.-Nr.	117997	118001
Preis/St.	13,00	15,00

Warnleuchte „TopLED“

BASt-geprüft · Robustes, stoßsicheres und durchgehendes Leuchtengehäuse · Langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden · Betrieb nur mit einer Batterie · Dämmerungsautomatik · Umschaltung Blink-/Dauerlicht · Batterie im Leuchtengehäuse integriert

Lieferumfang: Inkl. Uni-Schrankenhalter · Ohne Batterie

Farbe	gelb	rot
Ausführung	zweiseitig	einseitig
Blinkfrequenz/min	60	60
Art.-Nr.	106543	106544
Preis/St.	33,00	33,00

Warnleuchte „TopLED“

BASt-geprüft · Robustes, stoßsicheres und durchgehendes Leuchtengehäuse · Langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden · Betrieb mit nur einer Batterie · Dämmerungsautomatik · Umschaltung Blink-/Dauerlicht · Batterie im Leuchtengehäuse integriert

Lieferumfang: Ohne Batterie, ohne Uni-Schrankenhalter

Farbe	gelb
Ausführung	zweiseitig
Art.-Nr.	117700
Preis/St.	32,50

Warnleuchte „optima“

BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten · Drei-Schienen-Träger ermöglicht beliebiges Einsetzen der Batterien · Auch mit nur 1 Batterie zu betreiben · Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte · Dämmerungsautomatik · Umschaltung Blink-/Dauerlicht · Funktionsanzeige · Halterung Secura-Uni 52

Lieferumfang: Ohne Batterie

Farbe	gelb	rot
Ausführung	zweiseitig	zweiseitig
Blinkfrequenz/min	60	60
Art.-Nr.	100637	100638
Preis/St.	21,50	21,50

Warnleuchte „Signalite LED“

Langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden · Lange Betriebsdauer durch niedrigen Stromverbrauch · Drei-Schienen-Träger ermöglicht beliebiges Einsetzen der Batterien · Auch mit nur 1 Batterie zu betreiben · Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte · Dämmerungsautomatik · Umschaltung Blink-/Dauerlicht · Reflektierender Linsenrand

Lieferumfang: Ohne Batterie

Farbe	gelb	rot
Ausführung	zweiseitig	zweiseitig
Blinkfrequenz/min	60	60
Art.-Nr.	108104	108105
Preis/St.	19,50	19,50

Warnleuchte, LED „SOLOlite“

Robuste, preiswerte Ein-Batterie-Leuchte · Langlebige Leuchtdiode · Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte · Betrieb mit einer Batterie · Dämmerungsautomatik · Umschaltung Blink-/Dauerlicht

Lieferumfang: Inkl. Halterung Secura-52 · Ohne Batterie

Farbe	gelb	rot
Ausführung	zweiseitig	zweiseitig
Blinkfrequenz/min	60	60
Art.-Nr.	100669	100670
Preis/St.	14,00	14,00

Blockbatterie

6 V / 7 Ah · Zink-Kohle-Batterie ohne Quecksilber und Cadmium, mittlere Energiedichte · Hohe Belastbarkeit · Lange Lebensdauer · Lange Lagerfähigkeit im Neuzustand

Anwendung: Batterie-Warnleuchten · Handscheinwerfer · Baken-Sicherheitsleuchten

Art.-Nr.	100660
Preis/St.	a.A.

Secura-Schlüssel

Zubehör für Warnleuchte „optima 2001“, „starLED“ und „TopLED“

Art.-Nr.	100647
Preis/St.	3,00

Leitkegel

Rot / weiß · Tagesleuchtend · 1-teilig · Gute Standfestigkeit · Stapelbar · Aus starkem PVC-Material

Höhe/mm	500	750
Gewicht/kg	1,1	2,8
Art.-Nr.	118004	118005
Preis/St.	17,00	42,50

Leitkegel, reflektierend

Gem. TL-Leitkegel · Fuß aus 100 % Recycling-Material · Mit Griffmulde an der Spitze · Stapelbar · Gewichtklasse 3 der TL

Höhe/mm	500	750
Gewicht/kg	2,8	5,8
Art.-Nr. RA 1	100693	100694
Preis/St. RA 1	30,00	52,00
Art.-Nr. RA 2	120901	120902
Preis/St. RA 2	42,50	87,00

LED-Leitkegel-Leuchte „ConeFix“

Automatisches An- und Ausschalten durch Aufsetzen oder Abnehmen der Lampe · Betrieben mit 1 x 4 R25 6 V Blockbatterie · Linsendurchmesser 180 mm · Gehäusefarbe rot

Lieferumfang: Ohne Batterie

Art.-Nr.	116989
Preis/St.	40,50

Blitzleuchte „TopFlash“

Sehr lichtstarke Xenon-Blitz-Technologie im kompakten und stabilen Gehäuse · 2 Joule Blitzgenerator · Lichtleistung von 650 Candelar (Cd) · Bedienung mittels Kippschalter

Anwendung: Hervorragende Warnwirkung für die Sicherung von Einsatzstellen

Lieferumfang: 6V-Blockbatterie (Art.-Nr. 100660) nicht im Lieferumfang enthalten

Ausführung	einseitig
Farbe	gelb
Spannung/V	6
Blinkfrequenz/min	60
Art.-Nr.	109814
Preis/St.	91,00

Leitkegel, Adapter

Mit Stutzen Ø 42 mm · Zubehör für Blitzleuchte „TopFlash“

Anwendung: Zur Befestigung von Leuchten auf Leitkegeln aller Fabrikate

Art.-Nr.	109815
Preis/St.	16,00

Leitkegel-Blitz-Richtstrahler, Set

Einfache und schnelle Montage auf 750 mm Leitkegel durch Stecksystem · Hohe Standfestigkeit, da der Batteriekasten auf dem Boden innerhalb des Leitkegels steht · Elektronenblitzlicht

Lieferumfang: Inkl. Blitz-Richtstrahler Ø 180 mm · Versorgungsteil 750 mm für Blockbatterien 4 R 25 · Leitkegel, reflektierend 750 mm

Ausführung	ein-/zweiseitig
Farbe	gelb
Art.-Nr.	100655
Preis/St.	309,00

Blitzleuchte

Xenon-Technologie · Mit ausklappbaren Füßen · Dauerlicht zuschaltbar · Versorgung mittels 4 Blockbatterien

Lieferumfang: Inkl. Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale · Ohne Batterie

Ausführung	ein-/zweiseitig
Farbe	gelb
Blinkfrequenz/min	60
Art.-Nr.	100654
Preis/St.	246,00

Lichtsignalanlage

Gemäß RiISA, VDE 0832, DIN EN 12368, DIN EN 12675 · Vorprogrammierte Standardanlage (Engstelle, Einmündung) oder individuelle Programmierung · Programmspeicher für individuelle Programmierung zur schnellen Inbetriebnahme wiederkehrender Arbeitsstellen · 6 Frequenzen (Deutschland), automatische Frequenzwahl, codiert · Automatische Lichtstärkenanpassung spart Energie und verlängert die Akkulaufzeit · Verriegelung gegen Grün/Grün Anzeige (Kabel/Funk Modus) · Tageszeit- und wochentagsabhängige Programmierung · Rückmeldung (Kabel/Funk Modus) · Tiefentladeschutz für Akkumulatoren

Ausführung		
Lieferumfang	2 Signalgeber mit Teleskopmast, 2 Batteriewagen, 1 Bedienteil, Radarsensor und REMA Stecker (Auslieferung erfolgt OHNE AKKUS!)	2 Signalgeber mit Rotzeitenzähler und Teleskopmast, 2 Batteriewagen, 1 Bedienteil, Radarsensor und REMA Stecker (Auslieferung erfolgt OHNE AKKUS!)
Art.-Nr.	120988	120987
Preis/St.	7.406,00	7.730,00

Kabelbrücke

Belastbar bis max. 10 km/h · Durch seitliche Rastnoppen am Einsatz gegen Verrutschen gesichert · 6 Kanäle zum sicheren Verlegen aller Arten von Kabeln und Schläuchen · Shore-Härte: 95 Shore A

Anwendung: Zum Schutz von Kabeln und Schläuchen im Baustellenbereich

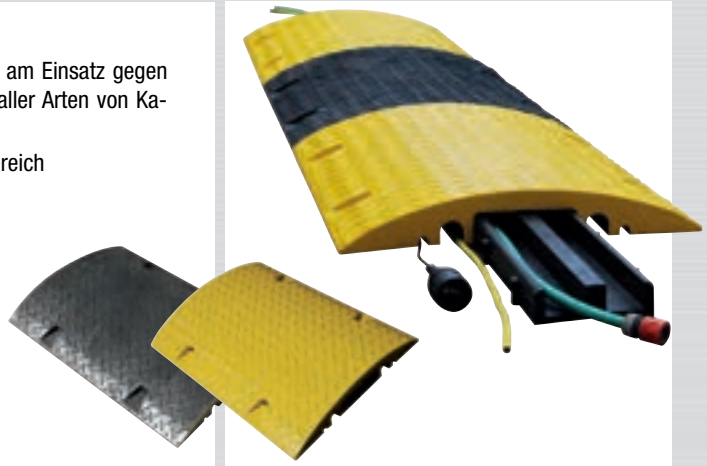

Farbe	schwarz	gelb
Abmessungen (L x B x H)/mm	800 x 600 x 80	800 x 600 x 80
Art.-Nr.	109937	109938
Preis/St.	49,50	58,00

Bodenschwelle „Car Stop“

Mit 6 kleinen und 1 seitlichen Reflektor · Für Parkplätze

Lieferumfang: Ohne Boden-Befestigungsset (Art.-Nr. 108981)

Farbe	schwarz	gelb
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.000 x 120 x 60	1.000 x 120 x 60
Art.-Nr.	108980	114414
Preis/St.	38,00	44,00

Bodenschwelle, Befestigungsset

Für Beton · Zubehör für Bodenschwelle „Car Stop“

Lieferumfang: 2 Schrauben 10 x 110 mm · Scheiben · Dübel

Art.-Nr.	108981
Preis/Set	5,00

LED-Blitz-Leuchte „FlashMax“

BASt-geprüft · Klappbar · Rot · Horizontal rot-weiß geschraffte Reflexionsklasse RA 2C · Folienschutzrand · Fußplatte mit Anti-Rutsch-System · Tragegriff · Dauerbetrieb von bis zu 160 Stunden · Betrieb mit 4 x C-Batterie; LR 14 ”Baby”

Farbe	gelb
Blinkfrequenz/min	60
Art.-Nr.	116000
Preis/St.	242,00

LED-Blitz-Leuchte „FlashMax“ synchronisierbar

BASt-geprüft · Selbstsynchronisierend beim Einschalten · Geräte können zur Synchronisation in beliebiger Reihenfolge aufgestellt werden · Dauerbetrieb von bis zu 160 Stunden · Klappbar · Rot · Horizontal rot-weiß geschraffte Reflexionsklasse RA 2C · Folienschutzrand · Fußplatte mit Anti-Rutsch-System · Tragegriff · Betrieb mit 4 x LR14 Babyzellen (nicht im Lieferumfang enthalten) · Auch als Einzelgerät einsetzbar

Farbe	gelb
Blinkfrequenz/min	60
Abmessungen (B x H)/mm	215 x 710
Art.-Nr.	116001
Preis/St.	362,00

Schrankenzaun „FUTURE“

Geprüft und zugelassen gemäß TL-Absperrschranken 97 sowie den ZTV-SA · Aus HD-PE, UV-stabilisiert · Mit fest angeblasenen Lampenstutzen · Überwurfbügel aus bruchsicherem Kunststoff · Durchgängige Einsteckrohre Ø 42 mm aus feuerverzinktem Stahl · Integrierte Sicherungsstopfen zum Schutz der Einsteckrohre · Mittig angebrachter ergonomischer Tragegriff · Ohne elektrische Spannungsüberleitung gem. DIN VDE 0681 · Stabiler Kunststoffkörper mit Folienschutzrand

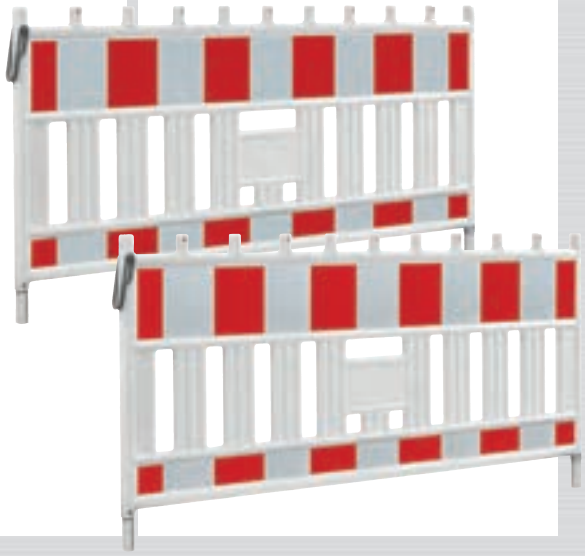

Abmessungen (L x H)/mm	2.150 x 1.110	2.150 x 1.110
Lampenaufnahme	Ja	Ja
Folientyp	RA1	RA2
Gewicht/kg	13,5	13,5
Art.-Nr.	118034	118035
Preis/St.	104,00	136,00

Schrankenzaun „REFLEX“

Deutlich erhöhte Sichtbarkeit durch patentiertes Wellenprofil - auch bei spitzen Anstrahlwinkeln sicher erkennbar · Beklebt mit Reflexfolie der neuesten Generation · Geprüft und zugelassen gemäß TL-Absperrschranken 97 sowie den ZTV-SA · Retroreflexion bis 160° · Aus HD-PE, UV-stabilisiert · Ausführung mit fest angeblasenen Lampenstutzen · Hochbelastbar durch die Reflex-Wellenstruktur · Überwurfbügel aus bruchsicherem Kunststoff · Durchgängige Einsteckrohre Ø 42 mm aus feuerverzinktem Stahl · Integrierte Sicherungsstopfen zum Schutz der Einsteckrohre · Mittig angebrachter ergonomischer Tragegriff · Ohne elektrische Spannungsüberleitung gemäß DIN VDE 0681 · Stabiler Kunststoffkörper mit Folienschutzrand

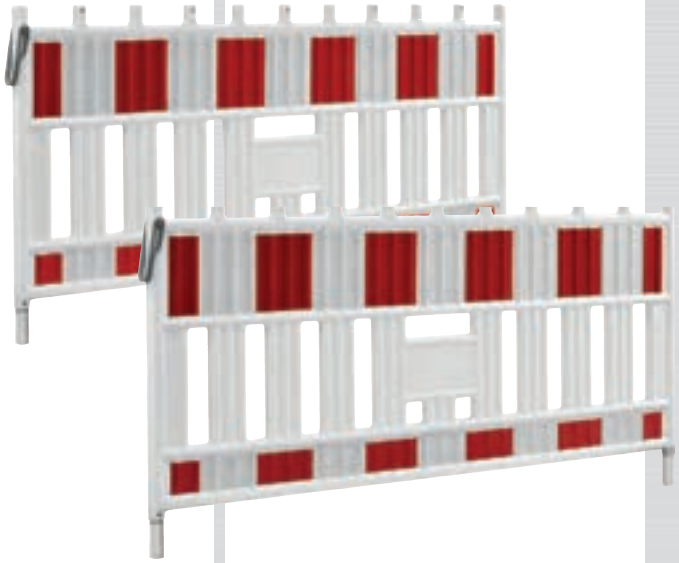

Abmessungen (L x H)/mm	2.150 x 1.110	2.150 x 1.110
Lampenaufnahme	Ja	Ja
Folientyp	RA1	RA2
Gewicht/kg	17	17
Art.-Nr.	118036	118037
Preis/St.	119,00	158,00

Lager- und Transportgestell, FUTURE

Stahl, feuerverzinkt · Zum platzsparenden und ordnungsgemäßen Lagern von Absturzsicherungen und Sperrstrahlergarnituren · Sicherer Transport und einfache Entnahme · Gabelstaplerfähig

Aufnahmekapazität: 20 x ASS Future 2,00 m oder 20 x ASS Future Reflex 2,00 m oder 20 x ASS Lampenleiste 2,00 m oder 20 x Blitz 2,00 m oder 8 x Sperrstrahlergarnitur

Abmessungen (L x B x H)/mm	2.050 x 1.150 x 1.230
Gewicht/kg	46
Art.-Nr.	118032
Preis/St.	a.A.

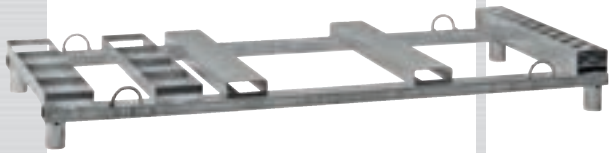

Lager- und Transportgestell, Standard

Stahl, feuerverzinkt · Zum platzsparenden und ordnungsgemäßen Lagern von Absturzsicherungen und Sperrstrahlergarnituren · Sicherer Transport und einfache Entnahme · Gabelstaplerfähig

Aufnahmekapazität: 20 x ASS Future 1,60 m oder 20 x ASS Future 2,00 m oder 20 x ASS Future Reflex 2,00 m oder 20 x ASS Lampenleiste 2,00 m · 20 x ASS Vario 1,60 m oder 20 x ASS Vario 2,00 m oder 8 x Sperrstrahlergarnitur

Abmessungen (L x B x H)/mm	2.235 x 1.017 x 215
Gewicht/kg	78
Art.-Nr.	118033
Preis/St.	**a.A.**

Sicherheitsbaken-Fußplatte TL „K1“

Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung Gewichtsklasse K1 · 2 Tragegriffe · Standsicher und rutschfest · Bruchsicher, stapelbar · Beständig gegen Öl, Frost und Salz · Nicht für Leitbaken zugelassen · Aufnahmeöffnungen: 2 x 60 x 60 mm, 3 x 40 x 40 mm / Ø 42 mm (Kombiöffnung)

Abmessungen (L x B x H)/mm	800 x 400 x 120
Gewicht/kg	28
Art.-Nr.	118024
Preis/St.	19,50

Sicherheitsbaken-Fußplatte TL „MB-TL 92“

BASt-geprüft · Zugelassen für TL-Leitbaken, Längs-/Querabsperrung, Verkehrszeichen · Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung Gewichtsklasse K1 · Einschließlich Drehadapter-Außenteil, integriertes Batteriefach, 2 Tragegriffe · Standsicher und rutschfest · Bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz · Aufnahmeöffnungen: 1 x 60 x 60 mm, 3 x 40 x 40 mm, Ø 42 mm (Kombiöffnung), Drehadapter

Abmessungen (L x B x H)/mm	800 x 400 x 120
Gewicht/kg	28
Art.-Nr.	118025
Preis/St.	26,00

Schachtschutzgitter „BLITZ“ - 4er Set

Aus HD-PE, UV-stabilisiert · Leichte und schnelle Handhabung · Für Arbeitsstellen von kürzerer Dauer · Bestehend aus 4 Elementen mit Haken und Ösenverbindung · Keine elektrische Spannungsüberleitung gemäß DIN VDE 0681 · TL-Aufstellvorrichtungen 97 ist zu beachten

Folientyp	RA1
Abmessungen (B x H x T)/mm	1.330 x 1.035 x 140
Gewicht/kg	38,4
Art.-Nr.	118042
Preis/Set	408,00

Sicherheitsbake, TL „Future D“

BASt-geprüft nach TL-Leitbaken · Stabiler Bakenkörper mit Folienschutz- und Griffkante · Rutschfest durch Stapelnoppen · Austauschbarer Drehadapter gewährleistet eine lange Lebensdauer · Innenverstärkter Lampenstutzen 40 x 40 mm · Einfache Montage der TL-Bakenleuchte Future (nicht im Lieferumfang enthalten) auf dem Lampenstutzen · Drehadapter mit Schutzrand, welcher ein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in den Rastmechanismus verhindert

Ausführung	rechts-/linksweisend
Folientyp	RA2
Art.-Nr.	118028
Preis/St.	67,00

Sicherheitsbake, TL „Future S“

BASt-geprüft nach TL-Leitbaken · Sichere Verbindung von Bake und Fußplatte durch Sicherungsstift aus Stahl (nicht im Lieferumfang enthalten) · Stabiler Bakenkörper mit Folienschutz- und Griffkante · Rutschfest stapelbar durch Stapelnoppen · Innenverstärkter Lampenstutzen 40 x 40 mm · Einfache Montage der TL-Bakenleuchte Future (nicht im Lieferumfang enthalten) auf dem Lampenstutzen

Ausführung	rechts-/linksweisend
Folientyp	RA 2
Art.-Nr.	120918
Preis/St.	67,00

Sicherheitsbaken, Lager- und Transportgestell

Stahl, feuerverzinkt · Stapelbar · Zum platzsparenden Lagern und Transportieren von Leitbaken auch verschiedener Hersteller · Einfache, schnelle Montage

Aufnahmekapazität: 80 x Sicherheitsbake Future S oder 72 x Sicherheitsbake Future D oder 68 x Sicherheitsbake Typ 60

Abmessungen (L x B x H)/mm	1.590 x 1.100 x 1.100
Gewicht/kg	55
Art.-Nr.	118048
Preis/St.	a.A.

Warnleuchte, TL „FUTURE“

BASt-geprüft · Bruchsicheres, langlebiges Lampengehäuse · Verbrauchsarme LED-Technologie mit Dämmerungsautomatik · 2 Batteriefächer für minimierten Wartungsaufwand

Lieferumfang: Inkl. Halter · Ohne Batterie

Farbe	gelb	rot
Ausführung	zweiseitig	zweiseitig
Art.-Nr.	118029	118030
Preis/St.	33,00	33,00

Blitzleuchte „Future LED“

Stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse mit komfortablem Tragegriff · Ein- und Ausschaltung durch außenliegenden, spritzwassergeschützen Schalter · Robuste und einfach austauschbare Elektronik · Geringer Stromverbrauch (hochwertige LED) · Leichter Batteriewechsel ohne komplette Demontage der Lampe möglich · Beliebiges Einsetzen der Batterie möglich durch 3-fach Stromabnahmeleiste · Effektiver Lichtaustritt 180 mm

Lieferumfang: Ohne Batterie · Ohne Lampenhalter

Art.-Nr.	118031
Preis/St.	125,00

Leitkegel, tagesleuchtend

PVC mit weißen, nicht reflektierenden Folienringen · Keine gesundheitsgefährdende Stoffe entsprechend REACH · Kältebeständig und bei Hitze formstabil · UV-stabilisiert

Höhe/mm	320	500	750
Art.-Nr.	118045	118046	118047
Preis/St.	7,60	8,00	26,50

Leitkegel TL, reflektierend

BASt-geprüft · 2-teilig · Kegeltülle aus HD-PE · Kegelfuß aus Recyclingmaterial · Hohe Standsicherheit durch Kippschutzkante · Optimiertes Stapeln ohne Festsaugen · PVC-Recyclingfuß austauschbar · Griffmulde für einfaches Handling (auch mit Handschuhen)

Höhe/mm	500	500	750
Folientyp	RA1	RA2	RA2
Gewicht/kg	2,9	2,9	5,2
Art.-Nr.	118038	118040	118039
Preis/St.	30,50	40,50	66,00

Kabelbrücke

Aus biegsamen Elastomere, komplett gelb durchgefärbt · Für Kabel und Schläuche bis Ø 40 mm · Durchführungen: 1 x Ø 40 mm und 2 x Ø 20 mm · Überfahrbar bis 9 Tonnen Radlast

Schlauch- und Kabelbrücken sind anordnungs- und genehmigungspflichtig und überfahrbar mit minimaler Schrittgeschwindigkeit!

Farbe	gelb
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.500 x 200 x 65
Gewicht/kg	13,5
Art.-Nr.	118044
Preis/St.	a.A

Schlauch- und Kabelbrücke

Aus PVC mit retroreflektierender Folie Typ 3 (DG), komplett durchgefärbtes Material · Für Kabel und Schläuche bis 3 Zoll · Durchführungen: 2 x 90 x 75 mm · Einfache Verbindung untereinander, beliebig erweiterbar · Überfahrbar bis 9 Tonnen Radlast · Beidseitig verwendbar

Schlauch- und Kabelbrücken sind anordnungs- und genehmigungspflichtig und überfahrbar mit minimaler Schrittgeschwindigkeit!

Farbe	schwarz
Abmessungen (L x B x H)/mm	830 x 305 x 87
Gewicht/kg	13,3
Art.-Nr.	118043
Preis/St.	a.A.

Schrankenzaun, Kunststoff „EURO2“

Prüfung gemäß TL-Absperrschranken und ZTV-SA · Hochwertiger, schlagzäher, UV-beständiger und wartungsfreier Kunststoff · Schranke und Tastleiste mit Folie

Lieferumfang: Ohne TL-Fußplatten

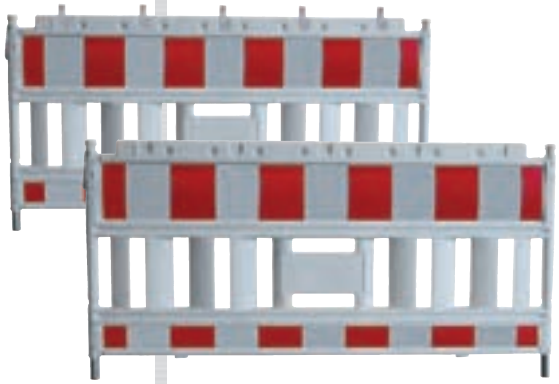

Abmessungen (L x H)/mm	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000
Lampenaufnahme	Nein	Ja
Gewicht/kg	14,5	16
Art.-Nr. RA 1	114520	114415
Preis/St. RA 1	95,00	99,00
Art.-Nr. RA 2	120884	118137
Preis/St. RA 2	115,00	118,00

Lager- und Transportgestell

Für Schrankenzäune · Erleichtert den Transport und die Lagerung von Schrankenzäunen · Können in Längs- und Querrichtung transportiert werden · Aufnahmekapazität 20 Stück

Länge/mm	2.000	2.400
Material	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Gewicht/kg	80	90
Art.-Nr.	100782	100783
Preis/St.	480,00	655,00

Schrankenzaun, Stahl, TL

Verzinktes Stahlgestell aus Rohrrahmen Ø 42,2 mm Standrohren und Ø 26,9 mm waagerechten Rohren, dazwischen ein eingeschweißtes Gittergewebe · Zum Absichern einer Grabentiefe ab 1,25 m · Mit eingenieteter Schranke (250 mm) und Tastleiste (100 mm) · Reflektierender rot/weißer Folientyp 1 · Inkl. Lochungen für Lampenhalter

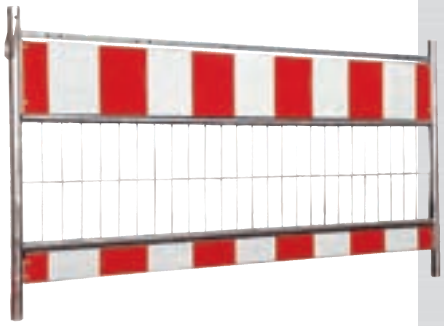

Breite/mm	1.600	2.000	2.400
Gewicht/kg	19	24	28
Art.-Nr.	100777	100778	100779
Preis/St.	120,00	149,00	167,00

Fußplatte TL „K1“

Kunststoffrecycling · Mit seitlichen Tragegriffen · Einstecktaschen: 1 Tasche: 40 mm x 40 mm, 1 Tasche: 60 mm x 60 mm und 2 Taschen: Ø 42 mm

Anwendung: Zum Aufstellen von Schrankenzäunen, Schaftrohren oder Bauzäunen

Abmessungen (L x B x H)/mm	800 x 400 x 120
Gewicht/kg	28
Art.-Nr.	114522
Preis/St.	16,00

Sicherheitsbake, TL

BASt-geprüft · Wendebake (deswegen beidseitig montierbar auf Lampe und Fuß) · Doppelseitig

Ausführung	doppelseitig rechts-/linksweisend
Art.-Nr. RA 1	116886
Preis/St. RA 1	45,00
Art.-Nr. RA 2	118174
Preis/St. RA 2	52,00

Sicherheitsbaken, Lager- und Transportgestell

Verzinkt · Für bis zu 80 Sicherheitsbaken · Leicht montierbares Gestell

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial

Gewicht/kg	58
Art.-Nr.	116892
Preis/St.	387,00

Sicherheitsbaken-Fußplatte TL „K1“

BASt-geprüft · Kunststoffrecycling Mit seitlichen Tragegriffen · Einsteckmöglichkeiten: 2 x 42 mm / 40 x 40 mm kombiniert, 1 Adapter für BASt-Bake, 1 x 60 x 60 mm, 1 x 40 x 40 mm,
1 Tasche: Ø 48 mm und 1 x 42 mm / 40 x 40 mm kombiniert

Abmessungen (L x B x H)/mm	800 x 400 x 120
Gewicht/kg	30
Art.-Nr.	116887
Preis/St.	21,00

Warnleuchte, TL

BASt-geprüft · Mit LED-Technik · Dämmerungsautomatik · Inkl. patentiertem, seitlichen Batteriefach für den schnellen Batteriewechsel

Lieferumfang: Ohne Batterie

Farbe	rot	rot	gelb	gelb
Ausführung	einseitig	doppelseitig	einseitig	doppelseitig
Art.-Nr.	116888	116889	116890	116891
Preis/St.	31,00	31,00	31,00	31,00

Leitkegel, tagesleuchtend

Rot/weiß tagesleuchtend · Aus starkem PVC-Material · Gute Standfestigkeit · Stapelbar · Zum schnellen und kurzfristigen Absichern

Höhe/mm	320	500
Art.-Nr.	100690	100691
Preis/St.	12,50	17,00

Leitkegel, TL reflektierend

BASt-geprüft · Rot/weiß vollreflektierend · Zweiteilig inkl. Fußplatte aus Recycling-Material

Höhe/mm	500	750
Art.-Nr. RA 1	117706	117707
Preis/St. RA 1	44,00	78,00
Art.-Nr. RA 2	117782	117783
Preis/St. RA 2	54,00	91,00

Park- und Leitschwelle

Aus Recycling · Mit Reflektoren · 1.170 x 150 x 50 mm

Lieferumfang: Inkl. 3 Schrauben und Dübel

Farbe	weiß	gelb
Gewicht/kg	2,3	2,3
Art.-Nr.	111078	111079
Preis/St.	52,00	52,00

Einschlagstab

Aus T-Profil 40 mm · Mit Einschlagspitze · Gesamtlänge 1.200 mm

Ausführung	feuerverzinkt
Gewicht/kg	3,5
Art.-Nr.	110845
Preis/St.	44,00

Einschlagstab

Aus T-Profil 40 mm · Mit Einschlagspitze · Für Parkplatzbeschilderung mit Schildblech 110 x 520 mm · Gesamtlänge 1.200 mm

Ausführung	feuerverzinkt
Gewicht/kg	4,0
Art.-Nr.	110846
Preis/St.	54,00

Fahrbahnmarkierungsband

Selbstklebende, gelb reflektierende Markierungsfolie zur vorübergehenden, kurzfristigen Markierung von Fahrbahnen und -spuren bei geänderten Verkehrsführungen · Verklebung auf Asphalt und Betonuntergrund

Breite/mm	120
Länge/m	100
Art.-Nr.	100634
Preis/Rolle	453,00

Primer

Behälterinhalt 7 Liter · Zubehör für Fahrbahnmarkierungsband

Art.-Nr.	100636
Preis/St.	133,00

Zusatzzeichen für wechselnde Informationen

Schnelles und einfaches Anpassen des Schildes an Ihr Anliegen · Den gewünschten Text ausdrucken und zwischen die mitgelieferten PVC-Folien legen.

Lieferumfang: Inkl. 2 PVC-Folien, 1 x M6 Schraube

Typ	Standard	Groß
Schildformat/mm / Einlegeformat	315 x 420 / DIN A4	450 x 600 / DIN A3
Art.-Nr.	120923	120924
Preis/St.	116,00	180,00

Gefahrzeichen

RAL-Güte · Nach Anlage 1 zu § 40 StVO · Aus Aluminium 2 mm · Folie Typ 1/2, reflektierend

Typ	Nr. 101 Gefahrstelle	Nr. 112 unebene Fahrbahn
Abmessungen/mm	SL 900	SL 900
Art.-Nr. **RA 1**	100388	100404
Preis/St. **RA 1**	41,00	41,00
Art.-Nr. **RA 2**	130125	130126
Preis/St. **RA 2**	58,00	58,00

Typ	Nr. 120 verengte Fahrbahn	Nr. 121-10 einseitig (rechts) verengte Fahrbahn
Abmessungen/mm	SL 900	SL 900
Art.-Nr. **RA 1**	100406	100408
Preis/St. **RA 1**	41,00	41,00
Art.-Nr. **RA 2**	130127	130128
Preis/St. **RA 2**	58,00	58,00

Typ	Nr. 121-20 einseitig (links) verengte Fahrbahn	Nr. 123 Arbeitsstelle
Abmessungen/mm	SL 900	SL 900
Art.-Nr. **RA 1**	100410	100412
Preis/St. **RA 1**	41,00	41,00
Art.-Nr. **RA 2**	130129	130130
Preis/St. **RA 2**	58,00	58,00

Typ	Nr. 125 Gegenverkehr	Nr. 131 Lichtzeichenanlage
Abmessungen/mm	SL 900	SL 900
Art.-Nr. **RA 1**	100414	100418
Preis/St. **RA 1**	41,00	41,00
Art.-Nr. **RA 2**	130131	130133
Preis/St. **RA 2**	58,00	58,00

Vorschriftszeichen

RAL-Güte · Nach Anlage 2 zu § 41 StVO · Aus Aluminium 2 mm · Folie Typ 1/2, reflektierend

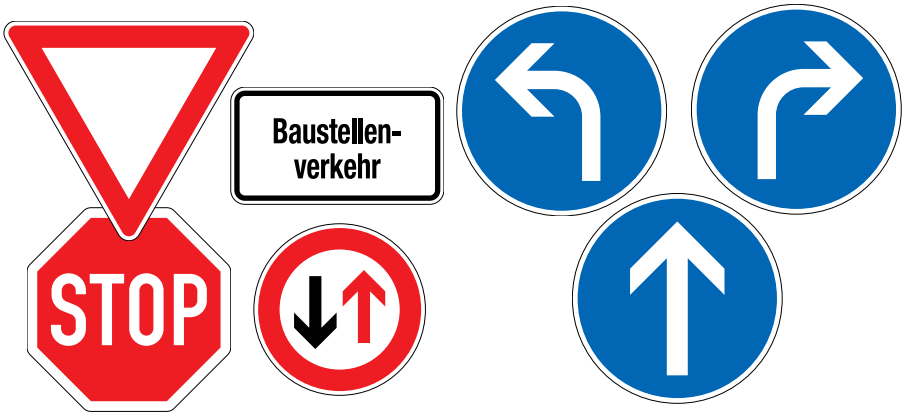



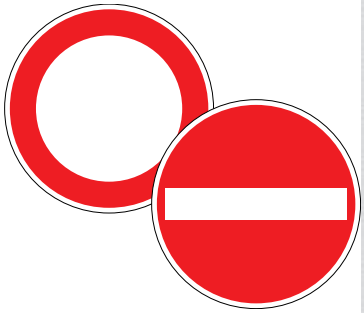

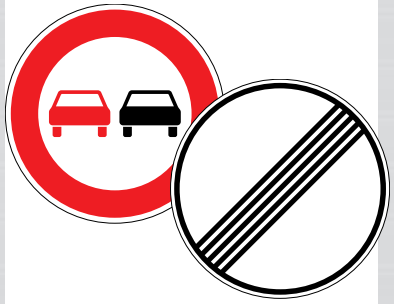

Typ	Nr. 205 Vorfahrt gewähren!	Nr. 1007-38 Baustellenverkehr	Nr. 206 Halt! Vorfahrt gewähren!	Nr. 208 dem Gegenverkehr Vorrang gewähren!	Nr. 209-10 vorgeschriebene Fahrtrichtung - links
Abmessungen/mm	SL 900	330 x 600	Achteck 900 x 900	Ø 600	Ø 600
Art.-Nr. RA 1	100416	100588	100420	100422	100424
Preis/St. RA 1	41,00	30,00	101,00	35,00	35,00
Art.-Nr. RA 2	130132	130166	130134	130135	130136
Preis/St. RA 2	58,00	36,00	121,00	50,00	50,00

Typ	Nr. 209 vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts	Nr. 209-30 vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus	Nr. 220-10 Einbahnstraße, linksweisend	Nr. 220-20 Einbahnstraße, rechtsweisend	Nr. 250 Verbot für Fahrzeuge aller Art
Abmessungen/mm	Ø 600	Ø 600	300 x 800	300 x 800	Ø 600
Art.-Nr. RA 1	100426	100428	100440	100442	100448
Preis/St. RA 1	35,00	35,00	37,50	37,50	35,00
Art.-Nr. RA 2	130137	130138	130139	130140	130141
Preis/St. RA 2	50,00	50,00	47,00	47,00	50,00

Typ	Nr. 267 Verbot der Einfahrt	Nr. 274.10 zulässige Höchstgeschwindigkeit 10 km/h	Nr. 274.30 zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h	Nr. 274.50 zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h	Nr. 274.60 zulässige Höchstgeschwindigkeit 60 km/h
Abmessungen/mm	Ø 600	Ø 600	Ø 600	Ø 600	Ø 600
Art.-Nr. RA 1	100462	108403	100464	108404	108405
Preis/St. RA 1	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Art.-Nr. RA 2	130142	130169	130143	130170	130171
Preis/St. RA 2	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Typ	Nr. 276 Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art	Nr. 282 Ende sämtlicher Streckenverbote	Nr. 283 absolutes Halteverbot (ohne Richtungspfeile)	Nr. 286 eingeschränktes Halteverbot (ohne Richtungspfeile)
Abmessungen/mm	Ø 600	Ø 600	Ø 600	Ø 600
Art.-Nr. RA 1	100470	100476	100478	100486
Preis/St. RA 1	35,00	35,00	35,00	35,00
Art.-Nr. RA 2	130144	130145	130146	130147
Preis/St. RA 2	50,00	50,00	50,00	50,00

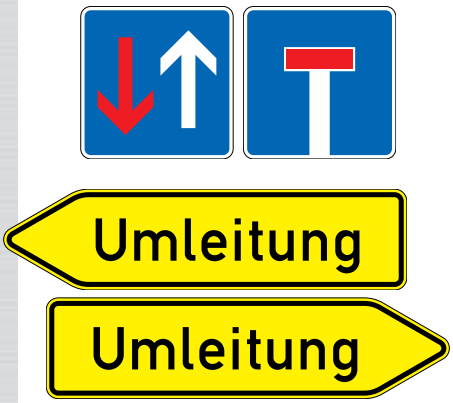

Richtzeichen

RAL-Güte · Nach Anlage 3 zu § 42 StVO · Aus Aluminium 2 mm · Folie Typ 1/2, reflektierend

Typ	Nr. 308 Vorrang vor dem Gegenverkehr	Nr. 357 Sackgasse	Nr. 454-40 Umleitungswegweiser doppelseitig
Abmessungen/mm	600 x 600	600 x 600	350 x 1.250
Art.-Nr. RA 1	100500	100504	100510
Preis/St. RA 1	43,00	43,00	81,00
Art.-Nr. RA 2	130148	130149	130150
Preis/St. RA 2	60,00	60,00	112,00

Zusatzzeichen

RAL-Güte · Nach § 39 StVO · Aus Aluminium 2 mm · Folie Typ 1, reflektierend

Typ	blanko 231 x 420 mm	blanko 330 x 600 mm	Nr. 1000-10 Richtung, linksweisend	Nr. 1000-11 Richtung der Gefahrstelle, linksweisend	Nr. 1000-12 Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, linksweisend
Abmessungen/mm	231 x 420	330 x 600	330 x 600	330 x 600	330 x 600
Art.-Nr. RA 1	116493	116494	100519	100523	100527
Preis/St. RA 1	19,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Art.-Nr. RA 2	-	-	130151	130153	130155
Preis/St. RA 2	-	-	36,00	36,00	36,00

Typ	Nr. 1000-20 Richtung, rechtsweisend	Nr. 1000-21 Richtung der Gefahrstelle, rechtsweisend	Nr. 1000-22 Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, rechtsweisend	Nr. 1004-30 nach 100 m	Nr. 1007-33 Baustellenausfahrt	Nr. 1007-35 verschmutzte Fahrbahn
Abmessungen/mm	330 x 600	330 x 600	330 x 600	330 x 600	330 x 600	330 x 600
Art.-Nr. RA 1	100520	100524	100528	100530	100546	100550
Preis/St. RA 1	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Art.-Nr. RA 2	130152	130154	130156	130157	130158	130159
Preis/St. RA 2	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00

Typ	Nr. 1012-32 Radfahrer absteigen	Nr. 1020-30 Anlieger frei	Nr. 1028-30 Baustellenfahrzeuge frei	Nr. 1028-31 bis Baustelle frei	Nr. 1028-32 Anlieger bis Baustelle frei
Abmessungen/mm	330 x 600	330 x 600	450 x 600	330 x 600	330 x 600
Art.-Nr. RA 1	100564	100570	100574	100576	100578
Preis/St. RA 1	30,00	30,00	39,00	30,00	30,00
Art.-Nr. RA 2	130160	130161	130162	130163	130164
Preis/St. RA 2	36,00	36,00	50,00	36,00	36,00

Warnhinweise

RAL-Güte · Aus Aluminium 2 mm · Folie Typ 1, reflektierend

Typ	Nr. WH 24 Fußgänger bitte andere Straßenseite benutzen	Nr. WH 27 Baustellenverkehr kreuzt	Nr. WH 47 ausgenommen Baustellenverkehr
Abmessungen/mm	330 x 600	330 x 600	330 x 600
Art.-Nr. RA 1	100586	100590	100600
Preis/St. RA 1	30,00	30,00	30,00
Art.-Nr. RA 2	130165	130167	130168
Preis/St. RA 2	36,00	36,00	36,00

Verkehrszeichen, Klebepfeile

Zubehör für Verkehrszeichen · Kennzeichnung Anfang, Mitte und Ende

Art.-Nr.	106507
Preis/St.	2,40

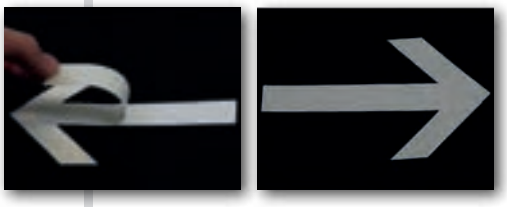

Magnetschild

1 mm stark · Reflektierend

Typ	Bauleitung	Baustellenfahrzeug
Abmessungen/mm	100 x 500	150 x 500
Art.-Nr.	100630	100629
Preis/St.	a.A.	a.A.

Warnschild

Aluminium 2mm, Folientyp RA 1 (Ausnahme: Art.-Nr. 100628: PVC)

Typ	Betreten der Baustelle verboten / Eltern haften für Ihre Kinder	Feuerwehr-ausfahrt	Feuerwehr-zufahrt	Feuerwehr-zufahrt mit Halteverbot	Rettungs-weg
Abmessungen/mm	200 x 300	330 x 600	148 x 420	148 x 420	500 x 500
Art.-Nr.	100628	108993	108995	108996	108994
Preis/St.	5,00	30,00	37,00	37,00	44,50

Schilderpfosten, Stahlrohr

Feuerverzinkt · Mit Kunststoffkappe und Erdanker

Anwendung: Zum ortsfesten Einbau von Verkehrsschildern

Ø/mm	60	60	60	60	60
Länge/mm	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
Gewicht/kg	6,5	7,8	9,0	10,4	11,5
Art.-Nr.	111190	100784	100785	100786	111194
Preis/St.	36,00	45,50	52,00	59,00	71,00

Ø/mm	76	76	76	76	76
Länge/mm	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
Gewicht/kg	9,0	10,5	12,0	14,0	11,5
Art.-Nr.	111195	111196	111197	111198	111199
Preis/St.	61,00	71,00	81,00	91,00	105,00

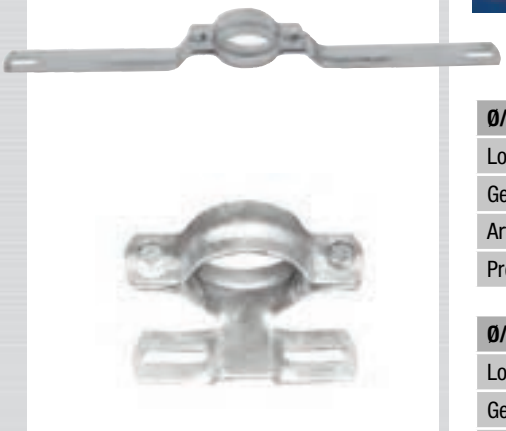

Rohrschelle

Feuerverzinkt

Anwendung: Zur Befestigung von Verkehrsschildern an Rohrpfosten

Ø/mm	60	60	60	60	60
Lochabstand/mm	70	350	500	700	900
Gewicht/kg	0,30	0,40	0,50	0,55	0,60
Art.-Nr.	100787	100788	100789	111205	111206
Preis/St.	4,90	6,00	6,90	9,00	9,80

Ø/mm	76	76	76	76	76
Lochabstand/mm	70	350	500	700	900
Gewicht/kg	0,50	0,60	0,70	0,75	0,80
Art.-Nr.	111207	111208	111209	111210	111211
Preis/St.	5,80	7,60	8,30	11,00	13,00

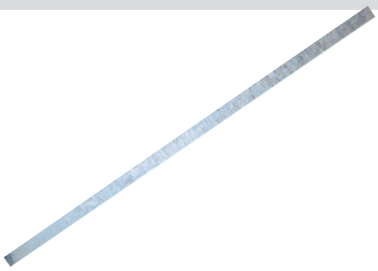

Schaftrohr

Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen 97 · Aus Vierkantrohr 40 x 40 mm · Stahl feuerverzinkt, verdrehsicher

Länge/mm	2.000	2.500	3.000	3.500
Art.-Nr.	100697	100698	100699	109890
Preis/St.	23,50	19,00	22,50	26,50

Schilderklemme

Kunststoff-Schelle für Rundrohr und Vierkantrohr geeignet · Metall-Schelle aus verzinktem Stahl nur für Vierkantrohr geeignet

Anwendung: Zur Befestigung von Schildern an Schaftrohren

Ausführung	Kunststoff	Stahl verzinkt
Art.-Nr.	100725	100726
Preis/St.	2,60	2,50

Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. · Preise in blau = rabattfähig · Preise in grün = nicht rabattfähig · Preise in magenta = UVP des Herstellers

Schilderständer, TL

Verzinkt · Zur Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm und 60 x 60 mm · Fixierung mittels 2 Stellschrauben · Angeschweißte Lasche ermöglicht Transport per Kran · 4 angeschweißte Füße zur standfesten Positionierung · Bestückung bis zu 8 Fußplatten möglich (jeweils 4 Fußplatten pro Seite stapelbar) · Fußplatten werden durch separaten Bügel gegen Verrutschen gesichert · Gewichtsklasse K8

Lieferumfang: Ohne Fußplatten

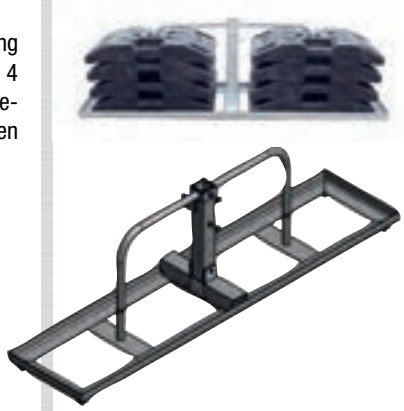

Ausführung	Holm starr	Holm umlegbar
Abmessungen (L x B)/mm	1.920 x 450	1.920 x 450
Gewicht/kg	23	24
Art.-Nr.	116893	116894
Preis/St.	256,00	327,00

Absperrpfosten, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm · Mit aufgeschweißter Stahlkappe · 900 mm Überflur · Feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen · Nach DIN 3223 · Selbsteinrastende Verriegelung · Mit Bodenhülse · ca. 400 mm Unterflur

Ausführung	ohne Öse	mit 1 Öse	mit 2 Ösen
Art.-Nr.	100794	110877	100793
Preis/St.	111,00	114,00	114,00

Absperrpfosten, ortsfest, zum Einbetonieren

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm · Mit aufgeschweißter Stahlkappe · 900 mm Überflur · Feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen · Mit Erdanker · Gesamtlänge 1.300 mm

Ausführung	ohne Öse	mit 1 Öse	mit 2 Ösen
Art.-Nr.	100790	110850	100791
Preis/St.	49,00	52,00	52,00

Absperrpfosten, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss

Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm · Mit aufgeschweißter Stahlkappe · 900 mm Überflur · Feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen · Selbsteinrastende Verriegelung · Mit Bodenhülse · ca. 400 mm Unterflur

Art.-Nr.	110907
Preis/St.	151,00

Absperrpfosten, ortsfest, zum Einbetonieren

Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm · Mit aufgeschweißter Stahlkappe · Feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen · Mit Erdanker · Gesamtlänge 1.400 mm

Ausführung	ohne Öse	mit 1 Öse	mit 2 Ösen
Art.-Nr.	110895	110896	110897
Preis/St.	67,00	70,00	70,00

Stahlrohrpoller

Ø 152 x 3,2 mm · Ortsfest · Zum Einbetonieren · Mit aufgeschweißter Stahlkappe

Länge/mm	1.200	1.500	2.000
Ausführung	feuerverzinkt und weiß/rot	feuerverzinkt und weiß/rot	feuerverzinkt und weiß/rot
Gewicht/kg	15,0	17,0	23,0
Art.-Nr.	110934	110935	110936
Preis/St.	168,00	187,00	217,00

Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm

Ortsfest · Zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 220 x 220 mm · Mit aufgeschweißter Stahlkappe

Länge/mm	1.000
Ausführung	feuerverzinkt und weiß/rot
Gewicht/kg	14,0
Art.-Nr.	110937
Preis/St.	196,00

Absperrpfosten, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss

Stahlrohr 70 x 70 mm · Mit aufgeschweißter Stahlkappe · 900 mm Überflur · Feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen · Nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung · Mit Bodenhülse · ca. 500 mm Unterflur

Ausführung	ohne Öse	mit 1 Öse	mit 2 Ösen
Art.-Nr.	110968	110969	110970
Preis/St.	151,00	153,00	154,00

Absperrpfosten, umlegbar, mit Dreikantverschluss, für Dübelbefestigung

Stahlrohr 70 x 70 mm · Mit aufgeschweißter Stahlkappe · 900 mm Überflur · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen · Nach DIN 3223 · Mit Blattfeder · Selbsteinrastende Verriegelung · Mit Bodenplatte 100 x 150 mm

Art.-Nr.	100795
Preis/St.	170,00

Absperrpfosten, umlegbar, mit Dreikantverschluss, zum Einbetonieren

Stahlrohr 70 x 70 mm · Mit aufgeschweißter Stahlkappe · 900 mm Überflur · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen · Mit Bodenhülse · ca. 400 mm Unterflur

Art.-Nr.	106990
Preis/St.	167,00

Absperrpfosten, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, für Dübelbefestigung

Stahlrohr 70 x 70 mm · Mit Stahlkappe · 900 mm Überflur · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen · Mit Bodenplatte 100 x 150 mm · Drei Schlüssel · Selbsteinrastende Verriegelung

Art.-Nr.	110981
Preis/St.	188,00

Absperrpfosten, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, zum Einbetonieren

Stahlrohr 70 x 70 mm · Mit Stahlkappe · 900 mm Überflur · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen · Mit Bodenhülse · ca. 400 mm Unterflur · Drei Schlüssel · Selbsteinrastende Verriegelung

Art.-Nr.	110983
Preis/St.	212,00

Absperrpfosten, ortsfest, zum Einbetonieren

Stahlrohr 70 x 70 mm · Mit aufgeschweißter Stahlkappe · 900 mm Überflur · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen · Mit Erdanker · Gesamtlänge 1.300 mm

Ausführung	ohne Öse	mit 1 Öse	mit 2 Ösen
Art.-Nr.	110956	110957	110958
Preis/St.	77,00	80,00	81,00

Absperrpfosten, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss

Stahlrohr 70 x 70 mm · Mit Stahlkappe · 900 mm Überflur · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen · Nach DIN 3223 · Oben Innenliegend · Selbsteinrastende Verriegelung · Mit Bodenhülse · ca. 500 mm Unterflur

Art.-Nr.	110987
Preis/St.	179,00

Kettenständer

Schwer · Aus Ø 60 mm Stahlrohr · Mit aufgeschweißter Stahlkappe und Ösen zum Einhängen der Kette · Fußplatte aus Recycling 400 x 400 x 100 mm · Schwarz · Abnehmbar

Höhe/mm	900
Ausführung	feuerverzinkt und weiß/rot
Gewicht/kg	15,0
Art.-Nr.	111034
Preis/St.	73,00

Absperrkette

Kunststoff · 6 mm stark · rot / weiß · Einheit 25 m

Art.-Nr.	100695
Preis/m	1,95

Stahlrohrpoller, ortsfest, zum Einbetonieren

Ø 152 x 3,2 mm · Mit aufgeschweißter Stahlkappe · Feuerverzinkt und gelb beschichtet mt drei schwarzen Streifen

Länge/mm	1.200	1.500	2.000
Art.-Nr.	112137	112138	112139
Preis/St.	168,00	187,00	217,00

Stahlrohrpoller, zum Aufdübeln

Ø 152 x 3,2 mm · Mit aufgeschweißter Stahlkappe · Feuerverzinkt und gelb beschichtet mt drei schwarzen Streifen · Mit Bodenplatte 220 x 220 mm

Länge/mm	1.000
Art.-Nr.	112140
Preis/St.	196,00

Anfahrschutzwinkel, zum Aufdübeln

Stahlblech 5 mm stark · Gelb Pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen (lose beigelegt) · Schenkellänge 160 mm

Höhe/mm	200	400	800	1.200
Art.-Nr.	117989	117990	117991	117992
Preis/St.	49,00	57,00	148,00	210,00

Rammschutzbügel 90°, zum Aufdübeln

Stahlrohr Ø 76 mm · Gleichschenkelig · Feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen

Gesamtbreite/mm	350	350	600	600
Höhe Überflur/mm	650	1.150	650	1.150
Art.-Nr.	112195	112196	112197	112198
Preis/St.	375,00	479,00	405,00	508,00

Schutzbügel, mit Knieholm, zum Einbetonieren

Stahlrundrohr Ø 48 x 2,5 mm · Feuerverzinkt und gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen · Sicherheitsschutzm für Gefahrenzonen (Eingänge, Rampen, Abtrennungen, etc.)

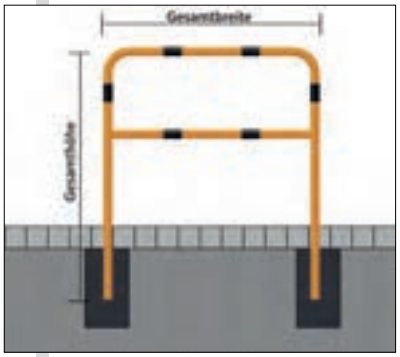

Breite/mm	1.000	1.500	2.000
Höhe Überflur/mm	1.000	1.000	1.000
Art.-Nr.	112150	112151	112152
Preis/St.	153,00	178,00	200,00

Schutzbügel, mit Knieholm, zum Aufdübeln

Stahlrundrohr Ø 48 x 2,5 mm · Feuerverzinkt und gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen · Sicherheitsschutzm für Gefahrenzonen (Eingänge, Rampen, Abtrennungen, etc.)

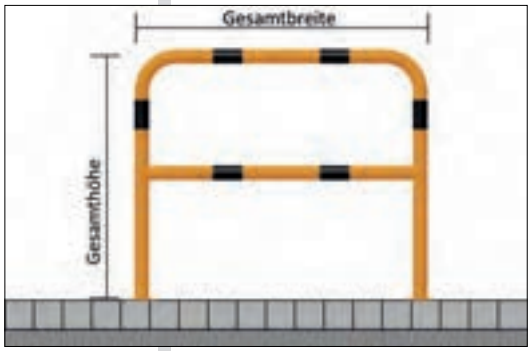

Breite/mm	1.000	1.500	2.000
Höhe Überflur/mm	1.000	1.000	1.000
Art.-Nr.	112153	112154	112155
Preis/St.	162,00	183,00	206,00

Flexipfosten

Selbstaufrichtender Sperrpfosten · Ø 80 mm · PUR

Lieferumfang: Inkl. 3 Schrauben und Dübel

Ausführung	rot/weiß	rot/weiß	rot/weiß	rot/weiß	weiß/rot	weiß/rot	weiß/rot	weiß/rot
Höhe/mm	1.000	750	450	300	1.000	750	450	300
Anzahl reflektierende Streifen	4	3	2	1	4	3	2	1
Gewicht/kg	1,48	1,32	0,93	0,69	1,48	1,32	0,93	0,69
Art.-Nr.	111039	111040	111041	111042	111043	111044	111045	111046
Preis/St.	89,00	69,00	56,00	43,00	97,00	78,00	64,00	52,00

Parkplatzsperre, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, für Dübelbefestigung

Stahlrohr 70 x 70 mm · Mit seitlichem Rundrohrbügeln · Gesamtbreite ca. 800 mm · Überflur 500 mm · Mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse · Feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen · Drei Schlüssel · Selbsteinrastende Verriegelung

Art.-Nr.	111062
Preis/St.	230,00

Parkplatzsperre, umlegbar, mit Rundzylinder, zum Einbetonieren

Stahlrohr 70 x 70 mm · Mit seitlichem Rundrohrbügeln · Gesamtbreite ca. 800 mm · Überflur 500 mm · Mit angeschweißtem Bodenanker · ca. 300 mm Unterflur · Selbsteinrastende Verriegelung

Ausführung	feuerverzinkt mit roten Leuchtstreifen	feuerverzinkt und weiß/rot
Art.-Nr.	106757	111069
Preis/St.	168,00	188,00

Parkplatzsperrbügel, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, für Dübelbefestigung

Aus starkwandigem Stahlrundrohr Ø 33,7 x 2,5 mm · Höhe ca. 450 mm · Breite ca. 850 mm · Umgelegt extrem flach · ca. 45 mm hoch · Drei Schlüssel · Durchgehende Bodenplatte · Selbsteinrastende Verriegelung · Ent- und Verriegelung außerhalb der Schmutzzone

Art.-Nr.	111083
Preis/St.	173,00

Rohrbügel aus Stahlrohr, mit Querholm, zum Einbetonieren

Stahlrohr Ø 48 x 2,5 mm · Zum Schutz vor Gefahren · Zum Absichern von Bürgersteigen, Trennen von Fahrbahnen, Absperren von Grünflächen für Autos oder zum Schutz von Bäumen, Blumenrabatten etc · Ideal auch als Sicherheitsschutz in Produktion und Lager

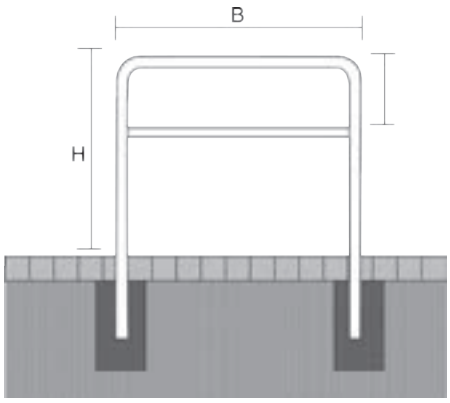

Ausführung	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt
Gesamtbreite/mm	700	1.000	1.200	500	1.000	1.500	2.000	2.500
Gesamthöhe/mm	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Art.-Nr.	111234	111235	111236	111237	111238	111239	111240	111241
Preis/St.	89,00	97,00	102,00	86,00	102,00	119,00	134,00	151,00

Ausführung	feuerverzinkt und weiß/rot	feuerverzinkt und weiß/rot	feuerverzinkt und weiß/rot	feuerverzinkt und weiß/rot	feuerverzinkt und weiß/rot	feuerverzinkt und weiß/rot	feuerverzinkt und weiß/rot	feuerverzinkt und weiß/rot
Gesamtbreite/mm	700	1.000	1.200	500	1.000	1.500	2.000	2.500
Gesamthöhe/mm	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Art.-Nr.	111242	111243	111244	111245	111246	111247	111248	111249
Preis/St.	136,00	148,00	153,00	131,00	153,00	178,00	200,00	255,00

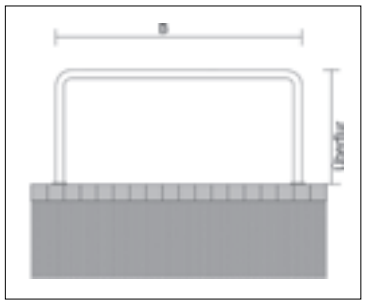

Rohrbügel, ohne Querholm, zum Aufdübeln

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm · Zum Schutz vor Gefahren · Zum Absichern von Bürgersteigen, Trennen von Fahrbahnen, Absperren von Grünflächen für Autos oder zum Schutz von Bäumen, Blumenrabatten etc. · Ideal auch als Sicherheitsschutz in Produktion und Lager

Gesamtbreite/mm	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
Gesamthöhe/mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausführung	feuerverzinkt	feuerverzinkt und weiß/rot	feuerverzinkt	feuerverzinkt und weiß/rot	feuerverzinkt	feuerverzinkt und weiß/rot
Art.-Nr.	111334	111337	111335	111338	111336	111339
Preis/St.	121,00	171,00	135,00	188,00	143,00	200,00



Wegesperre mit Knieholm, herausnehmbar

Stahlrohr Ø 60 mm inkl. feuerverzinkter Bodenhülse · Drehbar mit Dreikantverschluss · Feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen · Gesamthöhe ca. 1.400 mm · Überflur ca. 1.000 mm

Gesamtbreite/mm	1.000	1.500	2.000	2.500
Art.-Nr.	111370	111371	111372	111373
Preis/St.	279,00	308,00	345,00	375,00



Baumschutzbügel, zum Einbetonieren

Stahlrohr · Feuerverzinkt · Zum Schutz wertvollen Baumbestandes durch einparkende Autos · Auch als Schutz für Laternen etc. einsetzbar

Ø/mm	48 x 2,5
Gesamtbreite/mm	750
Gesamthöhe/mm	1.400
Art.-Nr.	111262
Preis/St.	67,00

Abweisebügel, ohne Querholm, zum Einbetonieren

Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm · Die sichere Absperrung im besonderen Gefahrenbereich

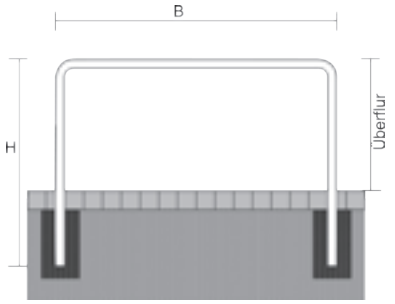

Gesamtbreite/mm	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500
Gesamthöhe/mm	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausführung	feuerverzinkt	feuerverzinkt und weiß/rot	feuerverzinkt	feuerverzinkt und weiß/rot	feuerverzinkt	feuerverzinkt und weiß/rot	feuerverzinkt	feuerverzinkt und weiß/rot
Art.-Nr.	111350	111354	111351	111355	111352	111356	111353	111357
Preis/St.	151,00	226,00	166,00	248,00	183,00	273,00	200,00	298,00

Fahrradanlehnbügel, ohne Querholm, zum Einbetonieren

Rechteckrohr 80 x 20 mm · Gesamthöhe 1.200 mm

Gesamtbreite/mm	450	450	750	750	1.000	1.000
Gesamthöhe/mm	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausführung	feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703	feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703	feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Art.-Nr.	111549	111551	111553	111555	111557	111559
Preis/St.	146,00	171,00	152,00	177,00	159,00	186,00

Fahrradanlehnbügel, mit Querholm, zum Einbetonieren

Rechteckrohr 80 x 20 mm · Gesamthöhe 1.200 mm



Gesamtbreite/mm	450	450	750	750	1.000	1.000
Gesamthöhe/mm	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausführung	feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703	feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703	feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Art.-Nr.	111550	111552	111554	111556	111558	111560
Preis/St.	171,00	199,00	182,00	209,00	195,00	225,00

Fahrradständer, einseitig

Rahmen aus Winkelprofil · Bügel Ø 19 mm Rundrohr · Höhe ca. 510 mm · Abwechselnd Hoch-/Tiefstellung · Fahrradreifenbreite bis 55 mm · Tiefe ca. 500 mm · Feuerverzinkt · Als Reihenanlage miteinander verschraubbar · Bohrung für Anker bzw. Dübelbefestigung

Anzahl Stellplätze	3	5	6
Länge/mm	1.050	1.750	2.100
Gewicht/kg	10,0	15,0	18,0
Art.-Nr.	111508	111509	111510
Preis/St.	111,00	179,00	214,00

Drehbare Gatterschranke, zum Einbetonieren, Dreikantverschluss

Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm · Schrankenbaum: Stahlrohr Ø 60 mm · Höhe: ca. 950 mm Überflur · Feuerverzinkt und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen · Horizontal Schwenkbare Schranke ohne Auflagepfosten · Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Steckbolzen

Gesamtbreite/mm	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
Art.-Nr.	111958	111959	111960	111961	111962
Preis/St.	895,00	921,00	946,00	972,00	998,00

Abfallbehälter

Nierenform · Draht · Höhe ca. 430 mm · Inhalt ca. 27 Liter · Ø ca. 210 x 400 mm · Zur Wand- und Pfostenbefestigung · Komplett mit Befestigungsschiene und Vierkantschlüssel Art.-Nr. 111137

Befestigungsart	ohne Standpfosten	mit Standpfosten Ø 60 x 1.300 mm
Ausführung	feuerverzinkt	feuerverzinkt
Gewicht/kg	3,2	8,2
Art.-Nr.	112083	112084
Preis/St.	155,00	203,00

Abfallbehälter

Rechteck mit Dach · Zur Wand- und Pfostenbefestigung · Ungelocht · Inhalt ca. 40 Liter · Komplett mit Schiene und Schlüssel · Behälterabmessung 440 x 310 x 310 mm

Befestigungsart	ohne Standpfosten	mit Standpfosten Ø 60 x 1.300 mm	ohne Standpfosten	mit Standpfosten Ø 60 x 1.300 mm
Inkl. Ascher	Nein	Nein	Ja	Ja
Ausführung	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt
Gewicht/kg	13,0	18,0	13,5	18,5
Art.-Nr.	112099	112100	112103	112104
Preis/St.	284,00	331,00	415,00	463,00

Absperrpfosten, Bodenhülse

Grauguss · Mit Gewinde und Spannring

Passend für Ø/mm	60	60
Länge/mm	300	500
Gewicht/kg	5,0	7,0
Art.-Nr.	111179	111180
Preis/St.	43,50	53,00

Befestigungsschraubensatz „Typ 1“

4 Schrauben 8 x 80 mm, verzinkt (Bit T 40) mit Kunststoffdübeln Ø 10 mm

Art.-Nr.	111149
Preis/Satz	5,70

Befestigungsschraubensatz

Fixanker M16 x 150 mm, verzinkt

Typ	2	3
Stück	4	8
Art.-Nr.	111151	111152
Preis/Satz	30,00	60,00

Absperrpfosten, Universaldreikant-schlüssel

Nach DIN 3223 · Auch zum Öffnen der Abdeckkappe

Art.-Nr.	110883
Preis/St.	9,90

Absperrpfosten, Dreikantschlüssel

Nach DIN 3223 · Zubehör für Absperrpfosten

Art.-Nr.	100803
Preis/St.	7,60

Steck-Dreikantschlüssel

Verzinkt · Nach DIN 3223

Art.-Nr.	111136
Preis/St.	9,60

Vierkantschlüssel

6 mm · Für Abfallbehälter Art.-Nr. 112083

Art.-Nr.	111137
Preis/St.	5,50

Steck-Dreikantschlüssel

8 mm · Verzinkt · Für Abfallbehälter

Art.-Nr.	111138
Preis/St.	6,40

Absperrpfosten, Dreikantschlüssel

8 mm · Verzinkt

Art.-Nr.	111074
Preis/St.	5,30

Wir können noch deutlich mehr liefern, sprechen Sie uns an!

11

GERÜSTE & LEITERN

Unsere Lieferanten:

Layher. Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Layher. Das Gerüst System.

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stehleiter, Alu „TOPIC 1039“

Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung · Kunststoffummantelte Stahlscharniere · Reißfeste Polyester-Gurtbänder für Kraftübertragungen bis 3 kN als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffüße · Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131

Sprossenzahl	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9
Länge/m	1,30	1,55	1,85	2,10	2,40	2,70
Standhöhe als Stehleiter/m	0,55	0,80	1,05	1,30	1,60	1,85
Gewicht/kg	6,0	6,8	8,0	9,2	10,4	12,0
Art.-Nr.	107966	107358	107359	107360	107361	107362
Preis/St.	180,60	204,40	230,90	251,10	296,70	336,10

Sprossenzahl	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
Länge/m	2,95	3,50	4,10	4,65	5,20
Standhöhe als Stehleiter/m	2,10	2,65	3,15	3,70	4,20
Gewicht/kg	13,2	16,0	18,8	24,9	30,1
Art.-Nr.	107363	107364	107365	107366	107367
Preis/St.	372,30	444,10	512,60	656,10	772,80

Stufen-Stehleiter, Alu „TOPIC 1043 / TOPIC 1043.1“

Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen · Kunststoffummantelte Stahlscharniere · Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffüße · Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Ablagefläche · Stufenabstand 250 mm · Holmhöhe 76 mm · Entspricht der TRBS 2121-2 und R12 Rutschhemmung in Trittrichtung

Typ „TOPIC 1043.1“ mit einer lichten Weite von 390 mm und beidseitigen Traversen für hohe Sicherheit und komfortablen Aufstieg.

Sprossenzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Typ	TOPIC 1043	TOPIC 1043	TOPIC 1043	TOPIC 1043	TOPIC 1043	TOPIC 1043
Länge/m	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
Standhöhe als Stehleiter/m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40
Gewicht/kg	5,6	6,8	8,4	9,8	11,4	13,4
Art.-Nr.	107368	107369	107370	107371	107372	107373
Preis/St.	166,50	206,70	246,70	292,70	321,80	365,80

Sprossenzahl	2 x 10	2 x 12	2 x 13	2 x 14	2 x 15	2 x 16
Typ	TOPIC 1043	TOPIC 1043	TOPIC 1043.1	TOPIC 1043.1	TOPIC 1043.1	TOPIC 1043.1
Länge/m	2,50	3,00	3,29	3,5	3,75	4,00
Standhöhe als Stehleiter/m	1,90	2,40	2,6	2,85	3,05	3,3
Gewicht/kg	16,2	19,8	25,6	26,6	27,6	28,6
Art.-Nr.	107374	107375	118492	118493	118494	118495
Preis/St.	440,20	526,70	592,30	625,50	667,60	709,60

Stufen-Stehleiter, Alu „TOPIC 1064“

Einseitig begehbar · Beste Trittsicherheit durch breite, geriffelte Stufen · Komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten auf der großdimensionierten Plattform · Sortierte Ablage von Werkzeug und Befestigungsmaterial, mit der zweiteiligen Alu-Ablageschale möglich · Stufenabstand 250 mm · Holmhöhe 76 mm · Entspricht der TRBS 2121-2 und R12 Rutschhemmung in Trittrichtung

Stufenanzahl	3	4	5	6	7
Länge/m	1,45	1,70	1,95	2,20	2,45
Standhöhe/m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65
Gewicht/kg	6,2	7,0	8,0	9,2	10,4
Art.-Nr.	114727	114728	114729	114730	114731
Preis/St.	184,10	213,40	233,30	276,90	329,60

Stufenanzahl	8	9	10	12
Länge/m	2,70	2,95	3,20	3,70
Standhöhe/m	1,90	2,10	2,35	2,80
Gewicht/kg	11,6	13,2	14,0	16,4
Art.-Nr.	114732	114733	114734	114735
Preis/St.	375,70	414,90	448,50	532,40

Stehleiter, Holz „1038“

Klassische Handwerkerleiter mit verzapften Sprossen aus stabilem Buchenholz · Sprossenabstand 28 cm · Holme aus massivem Kiefernholz · Beidseitig begehbar · Spreizsicherung durch zwei reißfeste Polyester-Gurtbänder · Robust konstruierte Stahlscharniere mit Eimerhaken · Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß · Mit Werkzeugtasche

Sprossenzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7
Länge/m	0,95	1,25	1,55	1,80	2,10
Standhöhe als Stehleiter/m	0,30	0,55	0,80	1,05	1,30
Gewicht/kg	5,7	7,4	8,9	10,4	12,5
Art.-Nr.	115097	107411	107412	107413	107414
Preis/St.	64,60	81,20	101,20	121,10	141,90

Sprossenzahl	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Länge/m	2,35	2,65	2,95	3,50	4,05
Standhöhe als Stehleiter/m	1,60	1,85	2,10	2,65	3,15
Gewicht/kg	14,3	15,7	17,5	25,5	30,0
Art.-Nr.	107415	107416	107417	107418	107419
Preis/St.	162,10	183,60	202,90	303,30	390,00

Stehleiter, Holz Stufen „1020“

Stufen und Sprossen aus massivem und hoch qualitativem Buchenholz · 80mm tiefe, geriffelte Stufen für maximale Sicherheit · Beidseitig begehbar · Robustes Stahlscharniere mit integriertem Eimerhaken · Werkzeugablage · Reißfeste Polyester- Gurtbänder · Entspricht den Vorgaben der aktuellen TRBS-2121-2 · Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß · Stufenabstand 250 mm · Maximale Belastung 150kg

Sprossenzahl	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10
Länge/m	1,15	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40	2,65
Standhöhe als Stehleiter/m	0,50	0,70	0,94	1,18	1,41	1,64	1,88
Gewicht/kg	7,7	9,6	11,6	13,6	15,7	17,8	20,0
Art.-Nr.	117693	117694	117695	117696	117697	117698	117699
Preis/St.	138,20	155,20	181,20	206,10	225,40	271,90	328,50

Treppenstehleiter mit Stufen, Alu „TOPIC 1062“

Entspricht der TRBS 2121-2 · 80 mm breite, geriffelte Stufen (Rutschfestigkeit R12) · Verstellbereich der Holmverlängerung 40 cm bzw. 80 cm · Robuste, kunststoffummantelte Stahlscharniere · Reißfeste Polyester-Gurtbänder · Stufenabstand 250 mm · Stufentiefe 80 mm · Max. Belastung 150 kg

Länge/m	1,25	1,50	1,75	2,00
Stufenanzahl	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Standhöhe/m	0,70	0,95	1,20	1,40
Ausladung/m	1,13	1,27	1,41	1,55
Gewicht/kg	14,3	15,3	17,3	19,3
Art.-Nr.	118617	118618	118619	118620
Preis/St.	543,60	578,30	612,90	647,70

Holzstufentritt „Gipsertritt“, klappbar „1055“

Einseitig begehbarer Tritt · Groß dimensionierte Standfläche (215 x 565 mm) und breite Trittstufen (115 mm) für sicheres und komfortables Arbeiten · Spreizsicherung aus verzinktem Stahl · Mit einem praktischen, den Transport erleichternden, Handgriff · Stufen aus Buchenholz · Holme aus Gelbkiefernholz

Stufenanzahl	3	4
Länge/m	0,75	1,00
Standhöhe als Stehleiter/m	0,65	0,85
Gewicht/kg	6,8	8,5
Art.-Nr.	109692	109693
Preis/St.	148,00	177,80

Plattformleiter, Alu „TOPIC 1074“

Groß dimensionierte Plattform · Beidseitig am Holm montierte Handläufe, beim Transport einklappbar · Zweigeteilte Ablageschale · Beidseitige Traverse als Basisverbreiterung · Druckfeste Spreizsicherung

Sprossenzahl	4	5	6	7	8
Länge/m	2,09	2,34	2,59	2,84	3,09
Gewicht/kg	12,0	13,2	14,7	15,6	16,3
Art.-Nr.	115230	115231	115232	115233	115234
Preis/St.	479,70	526,60	566,40	612,90	659,70

Schwerlasttritt, Alu „TOPIC 1043.3“

Mit bequem breiten Stufen · Kunststoffummantelte Stahlscharniere · Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder · Tritt kann bis oben auf die Plattform betreten werden · Entspricht der TRBS 2121-2 und R12 Rutschhemmung in Trittrichtung · Stufenabstand: 250 mm · Stufenbreite: 80 mm · Belastbarkeit: 200 kg

Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4
Standhöhe/m	0,70	0,95
Länge/m	0,90	1,15
Gewicht/kg	8,4	9,6
Art.-Nr.	112731	112732
Preis/St.	302,00	350,10

Teleskopleiter, Alu „TOPIC 1058“

Sehr vielseitig einsetzbar · Als Stehleiter mit variabel einseitig einstellbarer Höhe · Als klassische Anlegeleiter, mit variabler Länge oder als zwei separate Arbeitsböcke · Sprossenweise Höhenverstellung · Robuste Bolzengelenke sichern die jeweilige Gebrauchsstellung

Sprossenzahl	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Standhöhe als Anlegeleiter/m	3,00	4,10	5,15
Standhöhe als Stehleiter/m	1,35	1,90	2,45
Gewicht/kg	14,0	16,7	20,5
Art.-Nr.	110611	110612	114981
Preis/St.	552,00	639,70	719,10

Alu-Allzweckleiter „TOPIC 1040“

Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiterm, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter einsetzbar · Spezialgelenke · Sicherer freistehender Stand durch Traverse · Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung · Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken · Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiternteile · Lichte Weite 454 / 377 / 300 mm · Sprossenabstand 280 mm

Sprossenzahl	3 x 6	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Standhöhe als Anlegeleiter/m	2,85	3,90	5,20	6,80	8,35
Standhöhe als Stehleiter/m	1,05	1,55	2,05	2,55	3,05
Gewicht/kg	15,6	19,5	23,2	31,7	35,5
Art.-Nr.	107864	107393	107394	107395	107396
Preis/St.	511,50	578,50	665,00	793,10	899,40

Kofferraumleiter, Alu „TOPIC 1057“

Für kleinste Transport- und Lagermaße · Sehr vielseitig einsetzbar · Als Stehleiter, Anlegeleiter ohne oder mit Wandabstand und als Arbeitsbühne (nur 4 x 3 und mit Auflage) · Sicherheitsgelenke automatisch einrastend, mit leichtem Druck zu lösen · Transportmaße: 1,20 x 0,89 x 0,28 m

Sprossenzahl	4 x 4
Standhöhe als Anlegeleiter/m	3,35
Standhöhe als Stehleiter/m	1,55
Gewicht/kg	16,5
Art.-Nr.	110606
Preis/St.	449,20

Kofferraumleiter „TOPIC 1057“

Als Stehleiter, Anlegeleiter, Anlegeleiter mit Wandabstand und Arbeitsbühne einsetzbar · Sicherheitsgelenke automatisch einrastend, mit leichtem Druck zu lösen · Holmhöhe 64 mm · Sprossenabstand 280 mm

Lieferumfang: Inkl. passender Plattform gem. DIN EN 131-4

Außenbreite/mm	395
Traversenbreite/mm	620
Standhöhe als Arbeitsbühne/m	890
Sprossenzahl	4 x 3
Art.-Nr.	117965
Preis/St.	440,30

Anlegeleiter, Alu „TOPIC 1054“

Breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand · Erhöhte Standsicherheit und größere Seitenstabilität · Rutschhemmende Kunststofffüße für sicheren Stand · Anlegeleiter ab 3 m Länge mit einer vorgeschriebenen Traverse gemäß der DIN EN 131-1 ausgestattet

Sprossenzahl	6	8	10	12	14
Länge/m	1,75	2,30	2,85	3,49	4,09
Gewicht/kg	4,0	5,0	6,0	9,5	11,0
Art.-Nr.	112316	112317	112318	112319	112320
Preis/St.	99,50	118,40	141,80	213,60	235,60

Sprossenzahl	16	18	20	22	24
Länge/m	4,64	5,19	5,74	6,29	6,89
Gewicht/kg	12,5	13,5	15,5	16,5	18,0
Art.-Nr.	112321	112322	112323	112324	112325
Preis/St.	268,50	306,00	360,90	395,80	436,80

Stufen-Anlegeleiter, Alu „TOPIC 1042“

Anlegeleiter mit Stufen für ein bequemes Stehen durch breitere und längere Standfläche · Gute Seitentabilität · Stufen sind in den Holm 4-fach verpresst · Combigrip Leiternfüße mit spezieller Auflagefläche für rutschsicheren Stand · Zusätzliche Aussteifer am Holmenende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131 · Entspricht der T RBS 2121-1 und R12 Rutschhemmung in Trittrichtung · Ab einer Länge von 3 m: werkseitig mit Traverse nach Normänderung

Stufenanzahl	6	7	8	9	10	12
Länge/m	1,65	1,90	2,15	2,40	2,65	3,24
Gewicht/kg	5,0	5,6	6,2	7,0	7,6	12,4
Art.-Nr.	117833	117834	117835	117836	117837	117838
Preis/St.	154,40	171,20	192,30	208,90	229,10	311,30

Stufenanzahl	14	15	16	17	18
Länge/m	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74
Gewicht/kg	13,4	13,90	14,3	14,80	15,30
Art.-Nr.	117839	118519	117840	118520	118521
Preis/St.	356,00	378,60	419,60	450,50	475,20

Anlegeleiter, Holz „1036“

Einteilige Leiter mit verzapften Sprossen und Holmen aus feinjährigem Fichtenholz · Sprossenabstand 28 cm · Robuste Anlegeleiter für viele Einsatzarten · Aufgrund konischer Bauweise mit angespitzten Holmenden entspricht die Bauanlegeleiter 1036 der DIN 4567-3 und unterliegt somit nicht der Traversenpflicht im Sinne der DIN EN 131

Sprossenzahl	10	14	17	21
Länge/m	3,0	4,0	5,0	6,0
Gewicht/kg	11,9	16,6	20,2	25,0
Art.-Nr.	107425	107426	107427	107428
Preis/St.	101,30	136,10	171,10	206,20

Schiebeleiter, Alu „TOPIC 1035“

Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen · Von Sprosse zu Sprosse durch Aufsetzhaken höhenverstellbar · Sicherung gegen Ausheben oder Ausschieben · Ober- und Unterteil getrennt als Anlegeleiter nutzbar · Anlegeleiter ab 3 m Länge mit einer vorgeschriebenen Traverse gemäß der DIN EN 131-1 ausgestattet

Sprossenzahl	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
Länge ausgefahren/m	2,85	3,80	4,90	5,95	7,05	8,00	9,10
Länge eingeschoben/m	1,75	2,29	2,84	3,39	3,99	4,54	5,09
Gewicht/kg	7,6	12,5	14,6	18,4	22,2	24,6	28,8
Art.-Nr.	107333	107334	107335	107336	107337	107338	107339
Preis/St.	245,20	321,00	367,30	444,90	525,80	633,80	745,60

Alu-Stufenschiebeleiter „TOPIC 1032“

Komfortabler Stand bei zwei Stufen hintereinander (wie Podest) · Verwindungssteifes Holmprofil · Inkl. Traverse (bei allen Größen) gem. DIN EN 131-1 · Auszugsleiter befindet sich hinter der Unterleiter · Robuste Aluminiumbeschläge sowie Einhängehaken · Holmhöhe 76 mm · Lichte Weite 390 mm · Stufenabstand 250 mm · Max. Belastung 150 kg · Entspricht der TRBS 2121-2 und R12 Rutschhemmung in Trittrichtung

Stufenanzahl	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Länge/m	2,29 - 3,30	2,79 - 4,30	3,29 - 5,30	3,79 - 6,30
Art.-Nr.	117882	117883	117884	117885
Preis/St.	539,20	619,00	698,60	772,30

Seilzugleiter, Alu „TOPIC 1037“

Für große Höhen · Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen · Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste · Laufrollen mit Gummibelag für einfaches Auf- und Abrollen an der Wand · Anlegeleiter ab 3 m Länge mit einer vorgeschriebenen Traverse gemäß der DIN EN 131-1 ausgestattet

Sprossenzahl	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 22
Länge ausgefahren/m	7,15	8,30	9,10	10,25	11,35
Länge eingeschoben/m	4,15	4,65	5,20	5,75	6,30
Gewicht/kg	23,6	26,2	31,0	34,4	37,6
Art.-Nr.	107340	107341	107342	107343	107344
Preis/St.	645,30	705,00	794,90	854,30	1.019,00

Maschinentritt, Alu „1075“

DIN EN 14183-C · Robuste, verschweißte Stahlkonstruktion · Große Standplattform (540 x 310 mm) · Breite Stufen (580 x 225 mm) · Standplattform und Stufen aus Aluminium-Riffelblech · max. Belastung 200 kg

Stufenanzahl	2	3	4	5
Standhöhe/m	0,40	0,60	0,80	0,99
Arbeitshöhe/m	2,40	2,60	2,80	2,99
Ausladung/m	0,53	0,73	0,94	1,14
Gewicht/kg	6,8	10,0	13,5	17,2
Art.-Nr.	116193	116194	116195	116196
Preis/St.	340,00	427,60	636,30	829,70

Maschinentritt, Rollen

Zubehör für Maschinentritt 1075

Art.-Nr.	116198
Preis/St.	97,30

Arbeitsplattform „TOPIC 1065“

Leichte und stabile Konstruktion aus Aluminium-Holmen im Layher Design · Breite Standfläche von 1.500 x 500 mm · Max. Belastung von 300 kg - 2 Personen · Hochwertige und rutschhemmende Sperrholzplatte R12 · 80 mm tiefe Stufen · Schnell zusammenklappbar · Kompakte Packmaße für Transport und Lagerung · Erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 und R12 Rutschhemmung in Trittrichtung

Länge/m	1,59
Standhöhe/m	0,65
Stufenanzahl	2 x 2
Gewicht/kg	15,7
Art.-Nr.	120904
Preis/St.	560,00

Einhängeplattform

Komfortabel · Zur einfachen Einhängung über die Sprosse · Passend für alle TOPIC Sprossenleitern · Durch den Einsatz kann eine Sprossenleiter gemäß den Vorgaben der TRBS ertüchtigt werden

Art.-Nr.	117645
Preis/St.	54,20

Leiternfuß, Combigrip

VE = 2 Stück · Aus 2-Komponenten-Kunststoff für sicheren Halt im Holm und rutschfesten Stand auf allen Oberflächen

Holm/mm	64	76	84	100
Art.-Nr.	116083	116084	116085	116086
Preis/Paar.	16,50	17,40	18,30	18,60

Stufeneinhängetritt

Passend für alle Layher Sprossenleitern · R13 Rutschhemmung

Passend für	Holmhöhe 100 mm, Leitern 1037, 1035, 1040	Holmhöhe 76 mm, Leitern 1035, 1040
Art.-Nr.	130202	130203
Preis/St.	122,10	123,00

Standverbreiterung, Kit

Für Teleskopleiter 1058 · Die Standbreite mit Einsatz der Standverbreiterung entspricht der neuesten Fassung der DIN EN 131-4

Art.-Nr.	130124
Preis/St.	98,00

Fahrgerüst, Alu „Zifa P2“

Arbeitsbühne 0,75 x 1,80 m · Belastung 2kN/m² · Lastklasse 3, DIN EN 1004:2021 · ”Fertiggerüst” für Arbeiten in geringer Höhe · Flach zusammengefaltet lagern und transportieren, auseinanderziehen - Boden einlegen - fertig · Leicht von einer Person aufzubauen · Grundeinheit kann aufgebaut durch jede Zimmertür gefahren werden

Typ	1406200	1406210	1406213	1406214	1406215	1406216
Standhöhe/m	0,86	1,61	2,76	3,76	4,76	5,76
Gerüsthöhe/m	1,83	2,83	3,99	4,99	5,99	6,99
Arbeitshöhe/m	2,86	3,61	4,76	5,76	6,76	7,76
Gewicht/kg	41,9	59,7	141,7	170,8	193,4	219,2
Art.-Nr.	110746	110747	110748	110749	110750	110751
Preis/St.	848,70	1.275,20	2.531,00	3.238,10	3.677,10	4.324,60

Fahrgerüst, Alu „Uni-Leicht P2“

Arbeitsbühne 0,75 x 1,80 m · Belastung 2 kN/m² · Lastklasse 3, DIN EN 1004:2021 · Kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen · P2 für leichteren und sicheren Aufbau

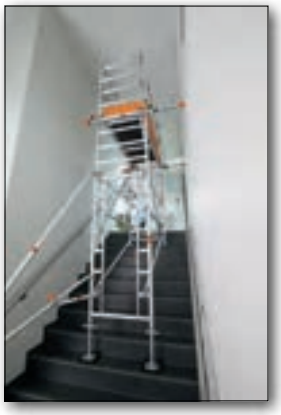

Typ	1403201	1403202	1403203	1403204	1403205	1403206	1403207
Standhöhe/m	1,11	2,26	3,26	4,26	5,26	6,26	7,26
Gerüsthöhe/m	2,34	3,49	4,49	5,49	6,49	7,49	8,49
Arbeitshöhe/m	3,11	4,26	5,26	6,26	7,26	8,26	9,26
Gewicht/kg	65,5	134,2	160,8	182,6	209,2	231,0	257,6
Art.-Nr.	110193	110194	110195	110196	110197	110198	110199
Preis/St.	1.386,70	2.436,50	3.075,30	3.523,00	4.161,80	4.609,50	5.248,30

Fahrgerüst, Alu „Uni-Standard P2“

Arbeitsbühne 0,75 x 2,85 m · Belastung 2 kN/m² · Lastklasse 3, DIN EN 1004:2021 · Universelle, fahrbare Arbeitsbühne · Für Arbeiten an Wand, Decke, an Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen · P2 für leichteren und sicheren Aufbau

Typ	1401101	1401102	1401103	1401104	1401105	1401106
Standhöhe/m	1,20	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35
Gerüsthöhe/m	2,43	3,58	4,58	5,58	6,58	7,58
Arbeitshöhe/m	3,20	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35
Gewicht/kg	96,4	180,2	215,1	242,0	276,9	303,8
Art.-Nr.	109825	109826	109827	109828	109829	109830
Preis/St.	1.763,80	2.905,30	3.592,00	4.118,30	4.805,00	5.331,30

Typ	1401107	1401108	1401109	1401110	1401111
Standhöhe/m	7,38	8,38	9,38	10,38	11,38
Gerüsthöhe/m	8,61	9,61	10,61	11,61	12,61
Arbeitshöhe/m	9,38	10,38	11,38	12,38	13,38
Gewicht/kg	389,9	418,0	452,9	479,8	514,7
Art.-Nr.	109831	109832	109833	109834	109835
Preis/St.	6.501,60	7.027,90	7.714,60	8.240,90	8.927,60

Fahrgerüst, Alu „Uni-Breit P2“

Arbeitsbühne 1,50 x 2,85 m · Belastung 2 kN/m² · Lastklasse 3, DIN EN 1004:2021 · Universal-Fahrgerüst mit doppeltbreitem Arbeitsboden - der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe · Interessant für Arbeiten mit sperrigen Materialien und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit · P2 für leichteren und sicheren Aufbau

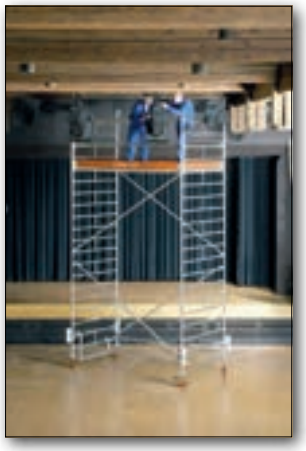

Typ	1402101	1402102	1402103	1402104	1402105	1402106
Standhöhe/m	1,20	2,20	3,20	4,20	5,20	6,38
Gerüsthöhe/m	2,43	3,43	4,43	5,43	6,43	7,61
Arbeitshöhe/m	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,38
Gewicht/kg	128,8	184,6	237,8	276,2	329,4	451,4
Art.-Nr.	109836	109837	109838	109839	109840	109841
Preis/St.	2.274,20	3.372,40	4.308,60	5.093,60	6.029,80	7.446,50

Typ	1402107	1402108	1402109	1402110	1402111
Standhöhe/m	7,38	8,38	9,38	10,38	11,38
Gerüsthöhe/m	8,61	9,61	10,61	11,61	12,61
Arbeitshöhe/m	9,38	10,38	11,38	12,38	13,38
Gewicht/kg	511,7	543,2	603,3	634,8	694,9
Art.-Nr.	109842	109843	109844	109845	109846
Preis/St.	8.536,60	9.176,70	10.257,80	10.888,90	11.979,00

Layher Fahrgerüst „SoloTower“

Arbeitsbühne 0,75 x 1,13 m · Arbeitshöhe bis 6,15 m · Belastung 2 kN/m² · Lastklasse 3, DIN EN 1004:2021 · Sicherer Auf- und Abbau · 1-Personen-Montage · Werkzeuglose Montage · Klappbarer Bordbrettkranz · Teleskopierbare Gerüststützen · Lenkrollen

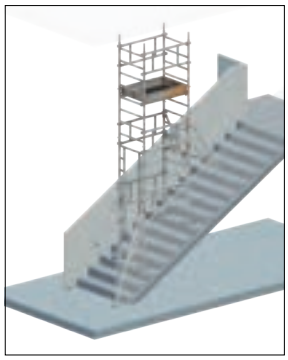

Typ	1600102	1600103	1600104
Standhöhe/m	2,15	3,15	4,15
Gerüsthöhe/m	3,38	4,38	5,38
Arbeitshöhe/m	4,15	5,15	6,15
Gewicht/kg	118,8	151,9	167,6
Art.-Nr.	116855	116856	116857
Preis/St.	3.090,70	3.306,00	4.181,60

Layher Treppenkit

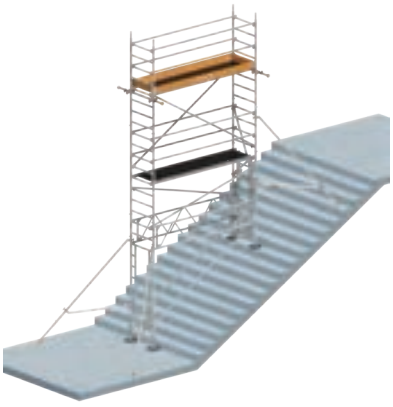

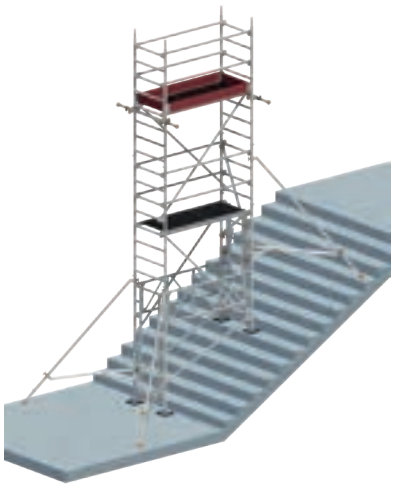

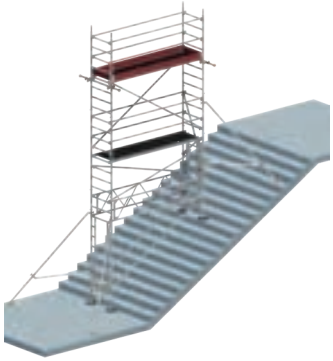

Passend für	Solo Tower mit einer Durchgangs-Standleiter	Solo Tower mit 2 Durchgangs-Standleitern und Einhängeleiter	Uni Standard mit einer Durchgangs-Standleiter
Art.-Nr.	118517	118518	118008
Preis/St.	947,20	1.445,30	1.550,20

Passend für	Uni Standard mit 2 Durchgangs-Standleitern und Einhängeleiter	Uni Leicht mit einer Durchgangs-Standleiter	Uni Leicht mit 2 Durchgangs-Standleitern und Einhängeleiter
Art.-Nr.	118009	118006	118007
Preis/St.	2.048,30	1.469,20	1.967,30

Lenkrolle

Ø 150 mm · Zulässige Belastung 4 kN · Polyamid-Rad · Mit Rohrstutzen · Doppelbremshebel · Zubehör für Zifa Gerüst, Uni Leicht Gerüst

Art.-Nr.	118489
Preis/St.	53,30

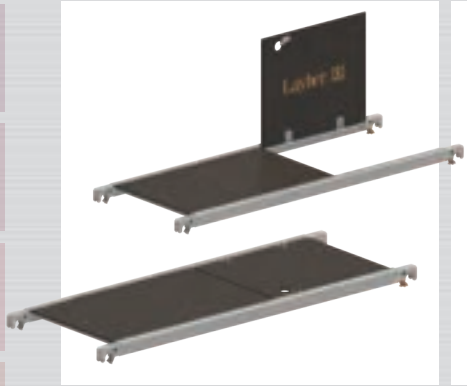

Durchstiegsbrücke

Alu-Rahmen mit Sperrholzbelag BFU 100G mit Phenolharzbeschichtung

Abmessungen (L x B)/m	1,80 x 0,68	2,85 x 0,68
Gewicht/kg	15,0	21,6
Für Gerüsttyp	Zifa, Uni Leicht, Uni Kompakt	Uni Standard Uni Breit
Art.-Nr.	100341	100339
Preis/St.	270,90	343,60

Belagbrücke

Alu-Rahmen mit Sperrholzbelag BFU 100G mit Phenolharzbeschichtung

Abmessungen (L x B)/m	1,80 x 0,68	2,85 x 0,68
Gewicht/kg	13,3	20,0
Für Gerüsttyp	Zifa, Uni Leicht, Uni Kompakt, Uni Komfort	Uni Standard Uni Breit
Art.-Nr.	100342	100340
Preis/St.	223,60	314,40

Bordbrett mit Klaue

Holz

Für Gerüsttyp	Zifa, Uni Leicht, Uni Kompakt, Uni Komfort	Uni Standard, Uni Breit
Abmessungen (L x B)/m	1,80 x 0,15	2,85 x 0,15
Gewicht/kg	4,2	5,6
Art.-Nr.	119222	119221
Preis/St.	47,10	49,90

Stirnbordbrett

Holz

Abmessungen (L x B)/m	0,75 x 0,15	1,44 x 0,15
Art.-Nr.	119223	119224
Preis/St.	29,30	30,40

Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. · Preise in blau = rabattfähig · Preise in grün = nicht rabattfähig · Preise in magenta = UVP des Herstellers

Standleiter

Aus Aluminium mit rutschsicheren Sprossen

Abmessungen (B x H)/m	0,75 x 1,00	0,75 x 2,00	1,50 x 1,00	1,50 x 2,00
Gewicht/kg	4,7	8,6	7,0	13,5
Für Gerüsttyp	Zifa, SoloTower, Uni Leicht, Uni Standard	Uni Standard, Uni Leicht, Uni Kompakt	Uni Breit, Uni Kompakt, Uni Komfort	Uni Breit, Uni Kompakt, Uni Komfort
Art.-Nr.	100335	100336	100337	100338
Preis/St.	128,90	231,60	181,30	328,50

Rückenlehne

Aus Aluminium · **Art.-Nr. 106530:** Doppelrückenlehne · Höhe 0,50 m

Länge/m	1,80	2,85	2,85
Gewicht/kg	2,3	3,6	8,0
Für Gerüsttyp	Zifa, Uni Leicht, Uni Kompakt	Uni Standard Uni Breit	Uni Standard Uni Breit
Art.-Nr.	100344	100343	106530
Preis/St.	55,90	64,30	175,70

Diagonale P2

Aus Aluminium

Länge/m	1,95	2,95
Gewicht/kg	2,80	3,80
Für Gerüsttyp	Zifa, Uni Leicht, Uni Kompakt	Uni Standard Uni Breit
Art.-Nr.	109696	109695
Preis/St.	53,30	65,30

Diagonale

Aus Aluminium · **Art.-Nr. 100347:** Horizontaldiagonale

Länge/m	2,50	3,35	1,95
Gewicht/kg	3,3	4,1	3,5
Für Gerüsttyp	Zifa, Uni Leicht, Uni Kompakt, Uni Komfort	Uni Standard Uni Breit	Uni Leicht Zifa
Art.-Nr.	100346	100345	100347
Preis/St.	59,60	69,70	67,10

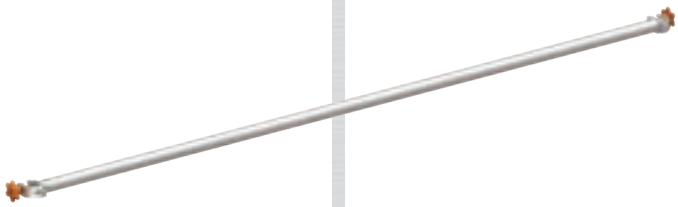

Basisstrebe

Mit zwei Halbkupplungen

Länge/m	2,85
Gewicht/kg	9,3
Für Gerüsttyp	Uni Standard Uni Breit
Art.-Nr.	100361
Preis/St.	105,00

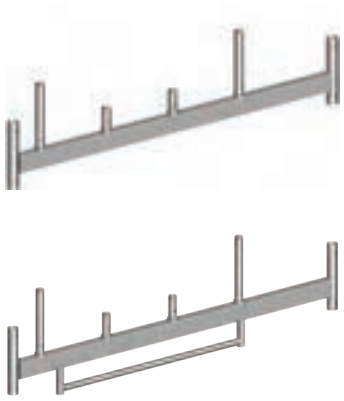

Fahrbalken

Aus feuerverzinktem Stahl-Rechteckrohr · Zur Basisverbreiterung für Gerüste bis 6,60 m Standhöhe

Ausführung	ohne Bügel	mit Bügel
Breite/m	1,8	1,8
Gewicht/kg	14,4	16,9
Für Gerüsttyp	Uni Leicht Zifa	Zifa, Uni Standard, Uni Leicht
Art.-Nr.	100349	100350
Preis/St.	152,00	171,30

Fahrbalken, verstellbar

Aus feuerverzinktem Stahl-Rechteckrohr · Zur Basisverbreiterung für Gerüste bis 11,60 m Standhöhe (Verstellbereich: 2,30 m - 3,20 m)

Breite/m	Verstellbereich: 2,30 - 3,20 m
Gewicht/kg	42,5
Für Gerüsttyp	Uni Standard, Uni Breit, Uni Kompakt
Art.-Nr.	100351
Preis/St.	413,10

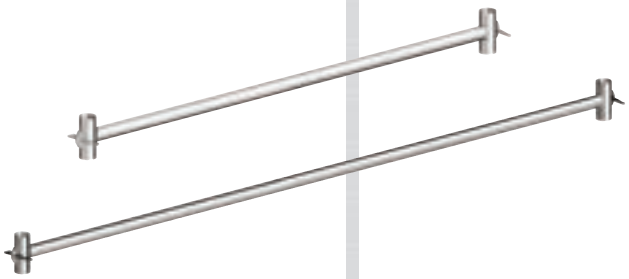

Basisrohr

Stahlrohr, feuerverzinkt

Länge/m	1,80	2,85
Gewicht/kg	7,7	12,2
Für Gerüsttyp	Zifa, Uni Leicht, Uni Kompakt	Uni Standard Uni Breit
Art.-Nr.	100360	100352
Preis/St.	91,80	103,70

Lenkrolle

Ø 200 mm · Zulässige Belastung 7,0 kN · Spindelbare Lenkrolle · Verstellbereich 0,30 - 0,60 m · Polyamid-Rad · Rolle mit Doppelbremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand · Zubehör für Uni Kompakt Gerüst, Uni Standard Gerüst, Uni Breit Gerüst, Uni Komfort Gerüst

Art.-Nr.	118490
Preis/St.	111,80

Ballast

Aus feuerverzinktem Stahl mit Halbkupplung · Zur Ballastierung der Gerüste siehe Aufbauanleitung für fahrbare Arbeitsbühnen · Für alle Gerüsttypen geeignet

Gewicht/kg	10
Art.-Nr.	100363
Preis/St.	83,40

Federstecker

Aus Stahl, verzinkt · Für alle Gerüsttypen geeignet

Art.-Nr.	100353
Preis/St.	2,40

Alu-Steg 600

Leicht und stabil, da aus Spezialprofil hergestellt · Der Steg ist ein handliches und schnelles Bauteil an dem, je nach Verwendung, ein dreiteiliger Seitenschutz angebracht werden kann · Entspricht der DIN EN 12811-1

Abmessungen (L x B x H)/m	3,18 x 0,60 x 0,09	4,12 x 0,60 x 0,09	4,75 x 0,60 x 0,09	5,21 x 0,60 x 0,12	6,15 x 0,60 x 0,12
zulässige Belastung/kN	2	2	2	2	2
Gewicht/kg	20	26	29	38	45
Art.-Nr.	110141	110142	110143	110144	110145
Preis/St.	525,40	644,50	737,40	876,90	1.011,60

Abmessungen (L x B x H)/m	7,08 x 0,60 x 0,12	8,02 x 0,60 x 0,15	9,11 x 0,60 x 0,15	10,05 x 0,60 x 0,15
zulässige Belastung/kN	2	1,5	1,5	1,5
Gewicht/kg	52	68	76	85
Art.-Nr.	110146	110147	110148	110149
Preis/St.	1.105,20	1.439,20	1.603,60	1.759,80

Geländerbefestigung

Zubehör für Alu Steg 600

Art.-Nr.	110164
Preis/St.	58,30

Geländersicherung

Zubehör für Alu Steg 600

Art.-Nr.	110165
Preis/St.	14,40

Alu-Steg

Teleskopierbar · Breite: 0,31 m · Höhe: 0,08 m · Belastbarkeit: 150 kg

Länge eingeschoben/m	1,64	1,92	2,27	2,49
Länge ausgefahren/m	2,90	3,50	4,00	4,40
Gewicht/kg	13	16	18	20
Art.-Nr.	109596	109597	109598	109599
Preis/St.	295,20	344,70	388,80	418,70

Uni Montagehaken

Zubehör für Zifa Gerüst, Uni Leicht Gerüst, Uni Kompakt Gerüst, Uni Standard Gerüst, Uni Breit Gerüst, Uni Komfort Gerüst

Art.-Nr.	118491
Preis/Paar.	58,60

Gerüstrohr

Stahl verzinkt · Ø 48,3 mm

Länge/mm	2.000	3.000	4.000	6.000
Art.-Nr.	106521	106522	106523	106524
Preis/St.	40,50	60,00	81,00	113,00

Fußspindel

Verstärkt · Max. Spindelweg 55 cm · Mit robustem und selbstreinigendem Rundgewinde

Länge/m	0,73
Art.-Nr.	115212
Preis/St.	38,50

Fußspindel

Max. Spindelweg 41 cm · Mit robustem und selbstreinigendem Rundgewinde

Länge/m	0,56
Art.-Nr.	115211
Preis/St.	27,00

Gerüsthalter

Wird mit einer (Art.-Nr. 115213) bzw. zwei (Art.-Nr. 115214 - 115216) Kupplungen an einem (Art.-Nr. 115213) bzw. beiden (Art.-Nr. 115214 - 115216) Ständerrohren angeschlossen

Länge/m	0,38	0,95	1,45	1,75
Art.-Nr.	115213	115214	115215	115216
Preis/St.	17,00	26,50	35,50	41,50

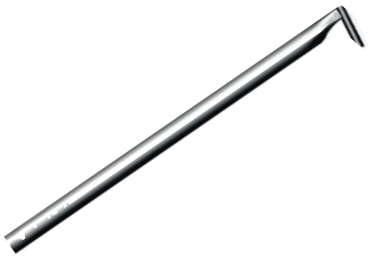

Drehkupplung

Nach EN 74-1, Klasse B, C3, M (güteüberwacht) · Zur Verwendung am Stahl- und Aluminiumrohr

Größe	SW 19	SW 22
Art.-Nr.	115223	106526
Preis/St.	18,50	18,50

Schnellmontage-Drehkupplung

Nach EN 74-1, Klasse B, C3, M (güteüberwacht) · Zur Verwendung am Stahl- und Aluminiumrohr

Größe	SW 19	SW 22
Art.-Nr.	115224	115225
Preis/St.	18,50	18,50

Normalkupplung

Nach EN 74-1, Klasse BB, C3, M (güteüberwacht) · Zur Verwendung am Stahl- und Aluminiumrohr

Größe	SW 19	SW 22
Art.-Nr.	115220	106525
Preis/St.	15,00	15,00

Schnellmontage-Normalkupplung

Nach EN 74-1, Klasse BB, C3, M (güteüberwacht) · Zur Verwendung am Stahl- und Aluminiumrohr

Größe	SW 19	SW 22
Art.-Nr.	115221	115222
Preis/St.	15,00	15,00

Ringschraube

Stahl verzinkt · D=12 mm · Für Spreizdübel · Zur Befestigung von Fassadengerüsten · VE = 10 Stück

Schaft-Ø/mm	12	12	12	12	12	12
Schaftlänge/mm	95	120	190	230	300	350
Art.-Nr.	110185	109443	109445	110186	110187	110188
Preis/VE	2,80	2,80	3,50	3,90	5,20	6,10

Rätschenschlüssel

Für Schlüsselweite 19 und 22 mm · Mit Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf · Dorn für Ringschrauben

SW	19 / 22
Länge/mm	315
Art.-Nr.	108279
Preis/St.	89,00

Gurtschnellverschluss

Zubehör für Seitenschutznetz · VE = 50 Stück

Art.-Nr.	130197
Preis/VE	2,70

Gerüstnetz

Blau · Hochreißfestes, UV-stabilisiertes Gerüstschutznetz mit feiner Gewebe-Struktur · Drehergewebe aus PP-Bändchen mit drei verdichteten Ösenbändern · Ösenabstand 10 cm

Abmessungen (L x B)/m	20 x 2,60	20 x 3,20
Für Gerüste im Rastermaß von/m	2,57	3,07
Art.-Nr.	116189	116190
Preis/St.	138,00	166,00

Seitenschutznetz

Mit Gurtschnellverschluss · Maschenweite 100 mm · Farbe blau · Aus PPM 4,5 mm · Knotenlos · Nach DIN EN 1263-1



Abmessungen (L x B)/m	10 x 2,0
Art.-Nr.	115227
Preis/St.	149,00

Aluminium-Podestleiter

Einseitig begehbar mit Rollen und Griff · Stabile Aluminium-/Rechteckrohrholme · 200 mm tiefe Stufen · Plattformgröße 600 x 800 mm · Komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste · Mit zwei Bockrollen Ø 125 mm und zwei Schiebegriffen

Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional

Arbeitshöhe/m	2,70	3,00	3,20
Plattform (B x H x T)/m	0,77 x 0,72 x 1,24	0,82 x 0,96 x 1,41	0,88 x 1,20 x 1,58
Stufenanzahl	3	4	5
Gewicht/kg	30,0	32,0	35,0
Art.-Nr.	115663	115664	115665
Preis/St.	936,00	985,00	1.040,00

Arbeitshöhe/m	3,50	3,70	3,90
Plattform (B x H x T)/m	0,94 x 1,44 x 1,75	1,00 x 1,68 x 1,92	1,06 x 1,92 x 2,09
Stufenanzahl	6	7	8
Gewicht/kg	38,0	43,0	47,0
Art.-Nr.	115666	115667	115668
Preis/St.	1.099,00	1.155,00	1.228,00

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Teleskop-Kombileiter - CombiLine

Einsetzbar als Anlege-, und Stehleiter · Optimal für Arbeiten über einen längeren Zeitraum · Sicherer Aufstieg nach Norm · Holme abriebfest eloxiert · Minimierung der Rutschgefahr durch Linienprofile auf den Stufen und tiefe Sicherheitsstufen



Arbeitshöhe/m	3,50
Länge ausgefahren/m	2,30
Länge eingeschoben/m	0,71
Breite/m	0,69
Stufenanzahl	6 + 2
Gewicht/kg	14,5
Art.-Nr.	115661
Preis/St.	870,00

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Werkzeugablage

Komfortable Ablage, damit Sie Ihre bevorzugten Geräte immer bei sich haben · Zubehör für Kombileiter, teleskopierbar

Art.-Nr.	115662
Preis/St.	67,00

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Stufen-Seilzugleiter, Alu

Nach Norm 131-2 und TRBS 2121 Teil 2 · Stabile Rechteckrohr-Holme · 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung · Bequeme Höhenverstellung von Stufe zu Stufe dank linksseitig angeordnetem Seilzug mit Kunststoffseil · Oberleiter mit Wandlaufrollen ohne Querrohr, dadurch geeignet zum Durchstieg · Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei) · Selbstarretierende Doppel-Einfallhaken · Stufenabstand 263 mm

Stufenanzahl	2 x 12
Länge ausgefahren/m	6,42
Länge eingeschoben/m	3,62
Gewicht/kg	25
Art.-Nr.	120829
Preis/St.	1.620,00

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Stufen-Baugrubenleiter, Alu

80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R13 · 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung · Verstärkte Ausstiegsholme 1,0 m für einen sicheren Überstieg · Extra breite, höhenverstellbare Plattform (550 x 240 mm) aus rutschhemmendem Alu-Lochblech R13 · Fußplatte mit Krallen für einen sicheren Stand im korrekten Anstellwinkel · Stufenabstand 263 mm · Leiterneigung 70° · Maximale Belastung 150 kg · Baugrubentiefe min. 0,80 m / max. 1,05 m

Handlauf	ohne	mit
Stufenanzahl	3	3
Leiterlänge/m	2,25	2,25
Art.-Nr.	120830	120831
Preis/St.	690,00	816,00

Baugrubenleiter, Alu Einsteckteil

Zur flexiblen Erweiterung der Baugrubenleiter

Stufenanzahl	2	4
Art.-Nr.	120832	120833
Preis/St.	178,00	241,00

Aluminium-Arbeitsdiele ML mit Klappfüßen

Stabile Konstruktion · Diele aus Aluminium-Warzenblech · Füße klappbar · Rutschfeste Kunststoffschuhe · Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche

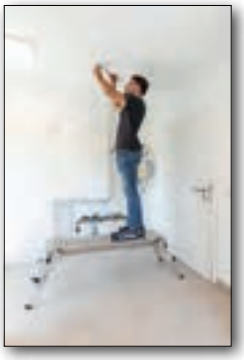

Arbeitshöhe/m	2,50	2,70
Grundfläche (B x T)/m	1,64 x 0,46	2,33 x 0,70
Plattform (B x H x T)/m	1,30 x 0,50 x 0,29	1,74 x 0,70 x 0,29
Transportmaß (B x H x T)/m	1,30 x 0,45 x 0,11	1,74 x 0,70 x 0,11
Gewicht/kg	7,5	10,3
Art.-Nr.	115657	115658
Preis/St.	378,00	524,00

Aluminium-Arbeitspodest starr

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion · Stufen aus Aluminium-Warzenblech · Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen · Obere Standfläche: 550 x 300 mm

Arbeitshöhe/m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe/m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche (B x T)/m	0,59 x 0,37	0,70 x 0,62	0,74 x 0,88	0,79 x 1,13	0,83 x 1,39
Stufenanzahl	1	2	3	4	5
Gewicht/kg	2,5	5,5	8,5	11,5	14,5
Art.-Nr.	115652	115653	115654	115655	115656
Preis/St.	132,00	244,00	345,00	443,00	575,00

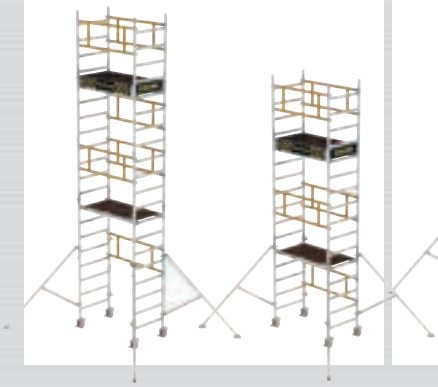

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Fahrgerüst „FlexxTower“

Ein-Personen-Gerüst · GA-geprüft nach DIN EN 1004 · Arbeitsbühne 0,60 x 1,20 m · Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2 kN/m² · Aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen · Mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und abbaubar · Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen · Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß - ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen · Vier Lenkrollen Ø 125 mm · Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung

Standhöhe/m	4,10
Gerüsthöhe/m	5,30
Arbeitshöhe/m	6,10
Gewicht/kg	127
Art.-Nr.	120828
Preis/St.	3.993,00

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Montageplattform mit Treppenzustieg

Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m² · Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen · Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren · Hochschwenkbare Treppe mit 200 mm tiefen Stufen · Leicht bedienbare Hubrollen für das Verfahen von Ort zu Ort · Beidseitige Handläufe, Plattformgeländer und Knieleiste für maximale Arbeitssicherheit · Türengängig im aufgebauten Zustand · Platzsparend bei Transport und Lagerung, da zusammengeklappt als Transportwagen nutzbar · Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern · Trittsichere Plattform für festen Stand

Lieferumfang: 1 x Montageplattform, 1 Hochschwenkbare Treppe

Arbeitshöhe/m	3
Gerüsthöhe/m	1,94
Standhöhe/m	0,99
Gewicht/kg	52
Art.-Nr.	120827
Preis/St.	2.050,00

Gerüstschutznetz

Grün · Mit eingewebten Knopfleisten

Abmessungen (B x H)/m	2,57 x 10	2,57 x 20	3,07 x 10	3,07 x 20
Art.-Nr.	100294	100295	100296	100297
Preis/St.	29,00	58,00	35,00	69,00

12

ALLGEMEINE HANDWERKZEUGE

Unsere Lieferanten:

Sandschaufel, Holsteiner

Rot pulverbeschichtet

Marke	BAUMEISTER	DIAMANT-PIONIER	DIAMANT-PIONIER	DIAMANT-PIONIER	DIAMANT-PIONIER	DIAMANT-PIONIER
Größe	2	0	0	1	2	2
Abmessungen (L x B)/mm	270 x 250	250 x 230	250 x 230	260 x 240	270 x 250	270 x 250
Stiel	ohne Stiel	ohne Stiel	ohne Stiel	ohne Stiel	ohne Stiel	Esche-Langstiel 1.300 mm
Dülle	3/4 gehoben	1/2 gehoben	3/4 gehoben	1/2 gehoben	3/4 gehoben	3/4 gehoben
Art.-Nr.	102928	118999	119000	119001	119002	119003
Preis/St.	7,00	7,90	7,90	7,90	7,90	19,50

Marke	SIEGER	SIEGER	SIEGER	SIEGER	RUHR-BRILLANT	RUHR-BRILLANT	RUHR-BRILLANT
Größe	0	1	2	2	0	2	2
Abmessungen (L x B)/mm	250 x 230	260 x 240	270 x 250	270 x 250	250 x 230	270 x 250	270 x 250
Stiel	ohne Stiel	ohne Stiel	ohne Stiel	ohne Stiel	ohne Stiel	ohne Stiel	Esche-Langstiel 1.300 mm
Dülle	3/4 gehoben	3/4 gehoben	1/2 gehoben	3/4 gehoben	3/4 gehoben	3/4 gehoben	3/4 gehoben
Art.-Nr.	108869	108870	119016	102926	118988	110041	106131
Preis/St.	7,90	7,90	7,90	7,90	11,50	11,50	25,00

Schaufel, Frankfurter

Rot pulverbeschichtet

Marke	BAUMEISTER	SIEGER	RUHR-BRILLANT	RUHR-BRILLANT	RUHR-BRILLANT	RUHR-BRILLANT
Größe	5	5	5	5	5	5
Abmessungen (L x B)/mm	290 x 270	290 x 270	300 x 270	300 x 270	290 x 270	290 x 270
Stiel	ohne Stiel	ohne Stiel	ohne Stiel	Esche-Langstiel 1.300 mm	ohne Stiel	Esche-Langstiel 1.300 mm
Dülle	ja, mit Aufbug	ja, mit Aufbug	ja, ohne Aufbug	ja, ohne Aufbug	ja, mit Aufbug	ja, mit Aufbug
Art.-Nr.	102927	102925	110043	107717	110042	106132
Preis/St.	7,30	8,20	11,50	25,50	11,50	25,50

Sandschaufel, Holländer

Rot Pulverbeschichtet

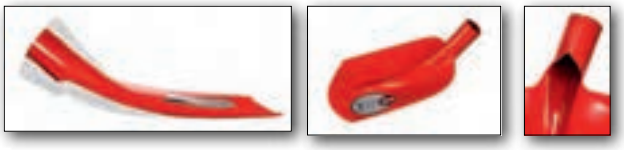

Marke	DIAMANT-PIONIER	SIEGER	RUHR-BRILLANT
Größe	00	2	2
Abmessungen (L x B)/mm	265 x 220	300 x 250	300 x 250
Stiel	ohne Stiel	ohne Stiel	ohne Stiel
Dülle	1/2 gehoben	3/4 gehoben	3/4 gehoben
Art.-Nr.	119004	119017	102934
Preis/St.	8,20	8,20	11,50

Sandschaufel, Emsländer

Gehärtet · Poliert

Marke	RUHR-BRILLANT
Größe	00
Abmessungen (L x B)/mm	255 x 210
Stiel	ohne Stiel
Dülle	1/4
Art.-Nr.	118989
Preis/St.	23,50

Sandschaufel „Bayerische"

Geschmiedete Ausführung ·
Mit Federdülle

Marke	SIEGER	SIEGER
Größe	3	5
Abmessungen (L x B)/mm	280 x 280	300 x 300
Stiel	ohne Stiel	ohne Stiel
Art.-Nr.	102929	102930
Preis/St.	16,50	18,50

Randschaufel, Alu „Hallenser"

Mit hochgezogener Schulter für mehr Füllvolumen · Mit Schutzkante

Marke	FAVORIT	FAVORIT	FAVORIT
Größe	7	9	9
Abmessungen (L x B)/mm	340 x 325	380 x 380	380 x 380
Stiel	ohne Stiel	ohne Stiel	Esche-Langstiel 1.300 mm
Art.-Nr.	102942	102943	106139
Preis/St.	29,00	29,50	50,00

Spatenschaufel

Schwarz pulverbeschichtet · Schwanenhalsdülle mit angebogenem Tritt vorne

Typ	klein	klein mit Wellenschliff	groß
Größe	1	1	2
Abmessungen (L x B)/mm	300 x 220	300 x 220	320 x 230
Stiel	Esche-Langstiel 1.200 mm	Esche-Langstiel 1.200 mm	Esche-Langstiel 1.200 mm
Art.-Nr.	107876	107877	113780
Preis/St.	60,00	69,00	63,00

Kabelgrabenschaufel

Rot pulverbeschichtet

Marke	SIEGER
Größe	1
Abmessungen (L x B)/mm	300 x 160
Stiel	ohne Stiel
Dülle	ja
Art.-Nr.	102945
Preis/St.	10,50

Bauschaufel, Holsteiner

Schwere Ausführung · Gerommelt · Farblos lackiert

Marke	SILVER
Größe	0
Abmessungen (L x B)/mm	260 x 230
Stiel	ohne Stiel
Dülle	1/2 gehoben
Art.-Nr.	113782
Preis/St.	23,00

Wasserfurchenschaufel / Rinnenschaufel

Rot pulverbeschichtet

Marke	RUHR-BRILLANT
Größe	1
Abmessungen (L x B)/mm	300 x 90
Stiel	ohne Stiel
Dülle	ja
Art.-Nr.	116037
Preis/St.	20,00

Micro-Schaufel

Extrem robuste Ausführung · Unzerbrechlicher Glasfaserstiel

Länge/mm	700
Art.-Nr.	115915
Preis/St.	22,00

Spaten / Bauspaten

Marke	IDEAL	IDEAL	IDEAL	IDEAL	LÖWE	PIONIER	PIONIER
Typ	Gärtner-Form	Gärtner Form	Gärtner-Form	Gärtner-Form	Gärtner-Form	Gärtner-Form	Gärtner-Form
Abmessungen (L x B)/mm	285 x 185/180, Gr. 2	285 x 185/180, Gr. 2	285 x 185/180, Gr. 2	290 x 175/175. Gr. 2	285 x 185/180, Gr. 2	280 x 190/180, Gr. 2	280 x 190/180, Gr. 2
Blatt	gestrahlt	gestrahlt	gestrahlt	Edelstahl hoch-glanzpoliert	gestrahlt	schwarz pul-verbeschichtet	schwarz pul-verbeschichtet
Trittschutz	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ausführung	Esche-T-Stiel, 850 mm	Esche-T-Stiel, 850 mm	Esche-Knopf-Stiel, 1.000 mm	T-Stiel, 850 mm	Esche-D-Stiel, 850 mm	Esche-T-Stiel, 850 mm	Esche-Knopf-Stiel, 1.000 mm
Art.-Nr.	118991	106136	107714	108340	109281	102947	102948
Preis/St.	64,00	70,00	70,00	41,50	63,00	32,00	32,00

Marke	IDEAL	IDEAL	LÖWE	LÖWE	IDEAL	IDEAL	IDEAL
Typ	Bremer-Form	Vierländer-Form	Kieler-Form	Flensburger-Form	Rodespaten, Gärtner-Form	Torfspaten, Spieker-Form	Torfspaten, Spieker-Form
Abmessungen (L x B)/mm	260 x 170/200, Gr. 1	300 x 140/160, Gr. 4	280 x 165/170, Gr. 2	280 x 155/175, Gr. 2	285 x 185/180, Gr. 2	320 x 110/135, Gr. 2	320 x 110/135, Gr. 2
Blatt	gestrahlt	feinpoliert	gestrahlt	feinpoliert	feinpoliert, extrastark	feinpoliert	feinpoliert
Trittschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Ausführung	Esche-T-Stiel, 850 mm	Esche-T-Stiel, 900 mm	Esche-D-Stiel, 850 mm	Esche-D-Stiel, 850 mm	Esche-T-Stiel, 850 mm	Esche-T-Stiel, 850 mm	Esche-T-Stiel, 850 mm
Art.-Nr.	118992	118995	118996	118997	106133	118993	118994
Preis/St.	68,00	85,00	65,00	57,00	126,00	79,00	82,00

Kraftspaten

Extrem robustes Werkzeug in kompakter Bauweise

Anwendung: Ideal geeignet für Rodungsarbeiten und als Hebelwerkzeug

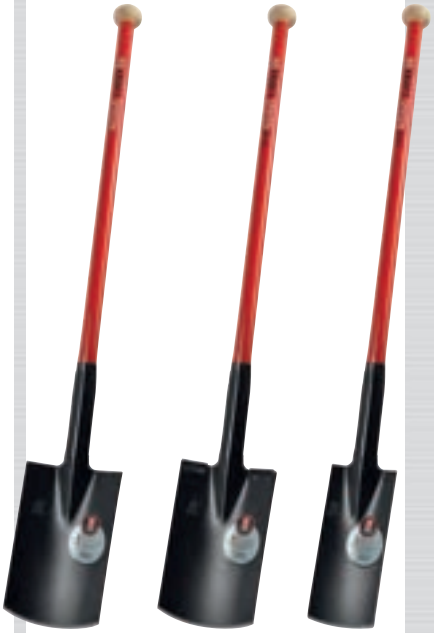

Typ	KRAFTSPATEN	KRAFTSPATEN plus	KRAFTSPATEN slim
Trittschutz	Nein	Ja	Nein
Abmessungen (L x B)/mm	280 x 190/180	280 x 190/180	280 x 130/125
Ausführung	Stahlrohrstiel mit Hartholzknauf	Stahlrohrstiel mit Hartholzknauf	Stahlrohrstiel mit Hartholzknauf
Art.-Nr.	115184	116034	116035
Preis/St.	103,00	117,00	124,00

Kreuzhacke

Geschmiedet · Schwarz lackiert

Gewicht/kg	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	3,0	3,5
Stiel	ohne Stiel	Esche-Stiel 950 mm	Buche-Stiel 950 mm	Esche-Stiel 930 mm	ohne Stiel	ohne Stiel	ohne Stiel
Hülse	nein	nein	ja	ja	nein	nein	nein
Art.-Nr.	119021	118876	119022	118998	114309	102937	102938
Preis/St.	12,00	36,00	35,00	39,50	14,50	14,00	16,50

Kreuzhackenstiel

Esche · Mit Beschlag und Hülse · Roh · Feingeschliffen (kleines ovales Auge)

Länge/mm	930
Art.-Nr.	119005
Preis/St.	17,50

Kreuzhacke

Geschmiedet · Schwarz lackiert

Ausführung	Esche-Stiel 950 mm	ohne Stiel	ohne Stiel
Gewicht/g	1.500	2.500	3.000
Art.-Nr.	106127	119492	119432
Preis/St.	23,50	13,50	16,00

Mini-Kreuzhacke

Mit Spitze und Querschneide · Extrem robust · Mit Ultratec Griff · Solide geschmiedet mit 450 g Kopfgewicht

Länge/mm	375
Art.-Nr.	115913
Preis/St.	22,00

Wiedehopfhacke

Geschmiedet · Ovales Auge

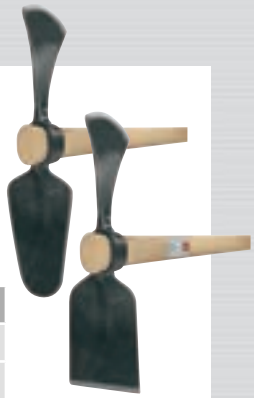

Ausführung	Ovalblatt	Breitblatt
Länge/mm	455	430
Stiel	Esche-Stiel 1.050 mm	Esche-Stiel 1.050 mm
Art.-Nr.	106128	106129
Preis/St.	55,00	55,00

Wiedehopfhackenstiel, Esche

Gerade · Roh · Feingeschliffen · Fassoniert · Mit Tamponprint · Für alle IDEAL-Wiedehopfhacken

Marke	IDEAL
Länge/mm	1.050
Art.-Nr.	119006
Preis/St.	15,50

Chariereisen

Werkzeugstahl geschmiedet · Mit Schlagkopf und angeschmiedeter Schneide · Zweiseitig geschliffen

Breite/mm	60	80	100
Art.-Nr.	103155	103156	103157
Preis/St.	11,00	13,50	16,50

Setzeisen

Werkzeugstahl geschmiedet · Mit Schlagkopf und angeschmiedeter Schneide · Einseitig angeschrägt

Anwendung: Für die Bearbeitung von Sandstein geeignet

Breite/mm	80
Art.-Nr.	103158
Preis/St.	11,50

Nageleisen

SIEGER · Sechskant · Blau pulverbeschichtet

Länge/mm	600	800
Ø/mm	22	22
Art.-Nr.	103215	103216
Preis/St.	16,50	20,50

Stoßscharre

Mit Dülle und Federstahlblatt

Marke	SIEGER	SIEGER	SIEGER
Breite/mm	150	300	500
Stiel	Buche-Langstiel, ca. 1.200 mm	Buche-Langstiel, ca. 1.200 mm	Buche-Langstiel, ca. 1.200 mm
Art.-Nr.	102965	102964	102963
Preis/St.	19,50	22,50	29,00

Federstahl-Stoßscharre

Lackiert · Mit auswechselbarem Federstahlblatt · Blattstärke 1,0 mm

Ausführung	ohne Stiel	ohne Stiel	mit Streben, ohne Stiel	Buche-Langstiel, ca. 1.200 mm	Buche-Langstiel, ca. 1.200 mm	mit Streben, Buche-Langstiel, ca. 1.200 mm
Breite/mm	150	300	500	150	300	500
Art.-Nr.	115786	115787	115788	119435	119434	119433
Preis/St.	4,90	7,20	13,00	9,80	14,00	20,00

Allzweck-Schaber „Big Mutt“

Geschmiedetes, gehärtetes und angeschliffenes Blatt

Lieferumfang: Inkl. stabilem Holzstiel 1.600 mm

Art.-Nr.	115916
Preis/St.	30,50

Eisstößer

Spezialstahl · Gehärtet · Silber pulverbeschichtet

Blattmaß/mm	120 x 150
Dülle	ja
Stiel	Buche-Langstiel, ca. 1.200 mm
Art.-Nr.	119494
Preis/St.	21,50

Beton-/ Eisstößer

Stahlblatt 4 mm · Lackiert

Breite/mm	150
Ausführung	Buche-Langstiel, ca. 1.200 mm
Art.-Nr.	102962
Preis/St.	11,50

Fächerbesen

Feststehend · Mit Dülle

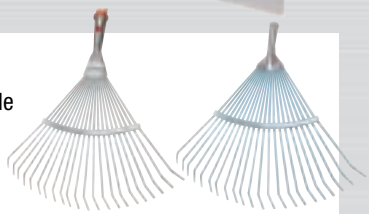

Ausführung	glanzverzinkt	blau verzinkt, 4 verstärkte Außenzinken
Breite/mm	450	450
Anzahl Zinken	22	22
Stiel	ohne Stiel	ohne Stiel
Art.-Nr.	119012	119013
Preis/St.	14,50	20,00

Gartenrechen

Mit patentiertem Adapter · Konische Dülle · Silber Pulverbeschichtet

Breite/mm	372	428	428
Anzahl Zinken	14	16	16
Stiel	Langstiel 1.600 mm	ohne Stiel	Langstiel 1.600 mm
Patentierter Adapter	ja	nein	ja
Art.-Nr.	106140	119008	119009
Preis/St.	23,00	12,50	23,50

Gartenkreidel

Schwanenhals · Ovale Zinken · 1/2 gold · 1/2 silber · Buchse und Kappe

Anzahl Zinken	4
Abmessungen (L x B)/mm	150 x 130
Stiel	Esche-Langstiel 1.350 mm
Art.-Nr.	119007
Preis/St.	49,50

Straßenrechen

Blau · Ohne Stiel · Dülle konisch

Marke	SIEGER	SIEGER	SIEGER
Anzahl Zinken	14	14	16
Breite/mm	350	450	510
Ausführung	leicht	schwer	schwer
Art.-Nr.	102940	102939	119020
Preis/St.	12,50	19,50	24,00

Rechen, Kunststoff

Einseitig · Mit Kante zum Einebnen



Anzahl Zinken	16
Breite/mm	640
Stiel	ohne Stiel
Dülle	konisch
Art.-Nr.	116036
Preis/St.	20,00

Heurechen, Holz

Gespaltenes Buchenholz

Breite/mm	550
Anzahl Zinken	15
Stiel	Langstiel 1.600 mm
Art.-Nr.	103850
Preis/St.	19,00

Rechen, Alu

Premium Qualität · Extra leicht

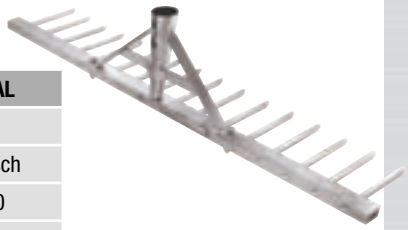

Marke	IDEAL
Anzahl Zinken	16
Dülle	konisch
Breite/mm	620
Ausführung	ohne Stiel
Art.-Nr.	119011
Preis/St.	49,50

Hacke, rheinische Form

Mit gerader Schneide · Geschmiedet · Kantiges Haus

Größe	00
Abmessungen (L x B)/mm	165 x 70/90
Stiel	Esche-Langstiel 1.350 mm
Art.-Nr.	119014
Preis/St.	42,50

Rübenhacke, dänische Form

Mit auswechselbarem Stahlmesser · Silber pulverbeschichtet

Breite/mm	180
Dülle	ja
Stiel	ohne Stiel
Art.-Nr.	119015
Preis/St.	13,50

Spatengabel

Mit Schienenzwinge · Aus Spezialstahl, speziell gehärtet

Anzahl Zinken	4
Abmessungen (L x B)/mm	280 x 190
Stiel	Esche-T-Stiel, 850 mm
Art.-Nr.	103856
Preis/St.”	47,00

Dunggabel

Mit Schienenzwinge

Marke	IDEAL	PIONIER
Ausführung	Südstellung	Nordstellung
Blattmaß/mm	320 x 230	290 x 210
Anzahl Zinken	4	4
Stiel	Esche-Langstiel 1.350 mm	Esche-Langstiel 1.350 mm
Farbe	gold	silber
Art.-Nr.	103857	116033
Preis/St.	43,00	31,50

Steingabel

Mit Federdülle · Blau

Marke	PIONIER
Anzahl Zinken	9
Abmessungen (L x B)/mm	330 x 250
Stiel	ohne Stiel
Art.-Nr.	102949
Preis/St.	50,00

Teerrechen

Verlängerter Hals · Mit Streben

Marke	IDEAL
Anzahl Zinken	16
Breite/mm	400
Stiel	ohne Stiel
Art.-Nr.	102936
Preis/St.	24,50

Teerverteiler, Alu

Angeschraubter pulverbeschichteter Düllbügel

Marke	SIEGER	SIEGER	SIEGER
Typ	glattes Blatt	glattes Blatt	gezahntes Blatt
Breite/mm	600	800	600
Stiel	ohne Stiel	ohne Stiel	ohne Stiel
Dülle	34 mm	34 mm	34 mm
Art.-Nr.	102983	102982	102980
Preis/St.	46,00	50,00	51,00

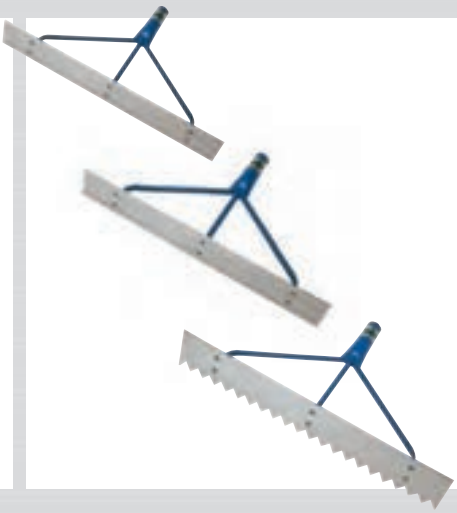

Betonschieber, Alu

Platte aus hartem Aluminium · Gelenkig gelagerte Stielhalterung aus verzinktem Stahl

Abmessungen (L x B)/mm	630 x 300	980 x 300	1.230 x 220
Ausführung	ohne Stiel	ohne Stiel	ohne Stiel
Art.-Nr.	102954	102955	102956
Preis/St.	109,00	117,00	173,00

Betonverteiler, Alu

Enden hochgestellt · Beidseitig geschlossen · Stufenlos einstellbar · Dülle verzinkt

Marke	SIEGER	SIEGER
Breite/mm	1.000	1.400
Stiel	ohne Stiel	ohne Stiel
Dülle	34 mm	34 mm
Art.-Nr.	102952	119493
Preis/St.	82,00	100,00

Beton-/Estrichverteiler, Alu

Höhe 25 mm · Gelenkig gelagerte Stielhalterung · Dülle Ø 32 mm

Abmessungen (L x B)/mm	1.400 x 100
Art.-Nr.	102953
Preis/St.	68,00

Betonverteiler

Zum schnellen und exakten Betonieren einer Decke · Für das rationelle Betonieren im ziehenden und schiebenden Einsatz, auch bei Fließbeton · Alu-Hohlprofil 100 x 25 mm beidseitig geschlossen · Links und rechts etwas hochgezogen, damit keine Bahnübergänge entstehen

Breite/mm	1.000	1.400
Gewicht/kg	2,2	2,8
Art.-Nr.	109282	109283
Preis/St.	103,00	112,00

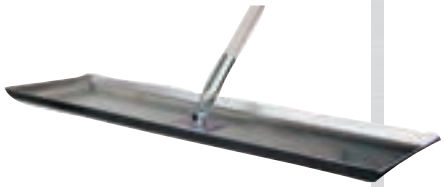

Betonschieber, Alu

Zum Einebnen von Fließ- und Weichbeton · Für das rationelle Betonieren im ziehenden und schiebenden Einsatz

Abmessungen (L x B)/mm	630 x 300	980 x 300	1.230 x 220
Gewicht/kg	2,4	3,4	3,1
Art.-Nr.	109284	109285	109300
Preis/St.	123,00	155,00	157,00

Teerverteiler

Mit einer Stielhalterung aus Präzisionsstahlrohr und einem Blatt aus einer Spezial-Alu-Legierung · Handlich, leicht, sehr stabil und leicht zu reinigen

Profil	Alu-Blatt glatt, eine Seite gezahnt	Alu-Blatt glatt, eine Seite gezahnt	Alu-Blatt glatt, Vollprofil	Alu-Blatt glatt, Vollprofil	Alu-Blatt glatt, Hohlprofil	Alu-Blatt glatt, Hohlprofil	Alu-Blatt glatt, Kantenverstärkt	Alu-Blatt glatt, Kantenverstärkt
Breite/mm	600	800	600	800	600	700	600	800
Gewicht/kg	1,3	1,6	1,2	1,5	1,4	1,7	1,4	1,7
Art.-Nr.	109286	109287	109288	109301	109289	109290	113720	113721
Preis/St.	62,00	68,00	53,00	57,00	64,00	66,00	56,00	61,00

Gummiwischer

Sehr stabile Ausführung · Alu-Gummiwischer mit auswechselbarer, dicker Vollgummi-Lippe

Lieferumfang: Ohne Stiel



Breite/mm	450	600
Ausführung	nicht verstrebt	verstrebt
Art.-Nr.	102969	102970
Preis/St.	38,50	48,00

Erdlochausheber

Verstellbare Kette · Blau pulverbeschichtet · Gesamtlänge ca. 1.700 mm

Marke	SIEGER
Blattmaß/mm	195 x 170/150
Größe	1
Für Loch-Ø/mm	130 - 220
Art.-Nr.	102946
Preis/St.	77,00

Erd- und Betonstampfer

Blau lackiert · Kunststoffgriff

Abmessungen (L x B)/mm	200 x 200
Stiel	Stahlrohr
Art.-Nr.	102958
Preis/St.	71,00

Betonstampfer „Antishock“

Vibrationsarm · Rückstoßgedämpft, zur Schonung der Handgelenke

Abmessungen (L x B)/mm	200 x 200
Länge/mm	1.400
Gewicht/kg	9,5
Art.-Nr.	115914
Preis/St.	124,00

Handstampfer

Stoßgedämpft · Mit sattem Schlag für den Schwarzdeckenbau, Pflaster- und Plattenverlegungen, Betonarbeiten etc. · Leicht zu bedienen · Exakt zu führen · Kein Verkanten · Handgelenkschonend · Mit Griff aus Präzi-Stahlrohr · Ummantelt mit einem speziellen, griffigen Soft-Schlauch für optimalen Halt · Höhe 1.160 mm

Abmessungen (L x B)/mm	180 x 120	180 x 180
Gewicht/kg	5,9	7,2
Art.-Nr.	102951	102950
Preis/St.	119,00	122,00

Heb- und Ausschalgerät

Für Nagelköpfe bis Ø 14 mm · Handlich und vielseitig einsetzbar · Bei einem Krafteinsatz von max. 100 kg kann eine Last von bis zu 3 Tonnen angehoben werden · Werkzeugteil aus gesenkgeschmiedetem und gehärteten Spezialstahl · Griffteil aus stabilem Ovalrohr aus Stahl mit Griffummantelung · Gesamtlänge 1.400 mm

Anwendung: Zum Ausnageln und Reinigen von Brettern und Schaltafeln · Demontieren von Schalungen · Lösen von Bodenbelägen, Balken, Flachdächern · Versetzen von schweren Elementen, Paletten, Fertigbetonteilen · Entfernen von Sparrennägeln etc.

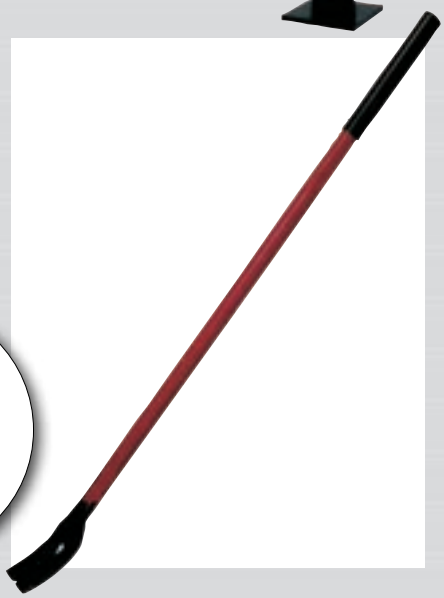

Abmessungen (L x B)/mm	200 x 75
Gewicht/kg	5,1
Art.-Nr.	103230
Preis/St.	156,00

Gummiwischer/Fliesenwischer

Aus Metall · Mit Moosgummistreifen

Lieferumfang: Ohne Stiel

Breite/mm	450	600
Art.-Nr.	103795	103796
Preis/St.	3,80	5,30

Straßenbesen

Bahia · Hochwertige Pflanzenfaser · Sattelholz mit Stielloch

Breite/mm	400
Art.-Nr.	102994
Preis/St.	18,50

Straßenbesen

Elaston rot · Glatte Kunstfaser · Flachholz mit Stielloch

Breite/mm	290	400	500
Art.-Nr.	113688	102985	102986
Preis/St.	3,70	3,80	8,10

Straßenbesen

Elaston rot · Glatte Kunstfaser · Sattelholz mit Stielloch · Bauernlob Materialstärke ca. 1,6 mm

Breite/mm	400	500
Art.-Nr.	102987	102988
Preis/St.	8,90	11,00

Straßenbesen

Piassava · Sattelholz mit Stielloch

Breite/mm	400	500	600
Art.-Nr.	102992	102993	108939
Preis/St.	11,50	13,50	18,00

Bauernbesen

Arenga-Elaston · Sattelholz · **Art.-Nr. 113692 – 113694:** mit Stielloch · **Art.-Nr. 113695:** mit Metallhalter 24 mm

Breite/mm	400	500	600	800
Art.-Nr.	113692	113693	113694	113695
Preis/St.	8,40	10,00	11,50	17,50

Bauernbesen „Südharzer"

Mit Arenga- und Elastonbesatz in Buchenholz voll besteckt · Zylindrisch zulaufender Power-Stick · Stieltülle aus Kunststoff · Besonders widerstandsfähig, nassfest und staubbindend

Breite/mm	400	500	600
Art.-Nr.	108392	108393	106169
Preis/St.	9,00	11,00	12,50

Saalbesen

Elaston · Nassfest · Für groben und feinen Schmutz im Innen- und Außenbereich · **Art.-Nr. 103001, 113690, 113691:** Sattelholz mit Stielloch · **Art.-Nr. 103002:** Flachholz mit Metallhalter 24 mm

Breite/mm	400	500	600	800
Art.-Nr.	113690	113691	103001	103002
Preis/St.	5,50	7,00	8,10	12,00

Saalbesen

Kokos · Mit Sattelholz · Nicht nassfest · Für feinen Staub und Schmutz im Innenbereich · **Art.-Nr. 102995 – 102998:** mit Stielloch · **Art.-Nr. 102999:** mit Flachholz und Metallhalter 24 mm

Breite/mm	300	400	500	600	800
Art.-Nr.	102995	102996	102997	102998	102999
Preis/St.	4,00	5,60	6,50	8,10	16,50

Saalbesen

Poly-Kokos · Mit Sattelholz · Feuchtigkeitsbeständig · Für feinen Staub und Schmutz im Innenbereich · **Art.-Nr. 116079 – 116081:** mit Stielloch · **Art.-Nr. 116082:** mit Flachholz und Metallhalter 24 mm

Breite/mm	400	500	600	800
Art.-Nr.	116079	116080	116081	116082
Preis/St.	4,90	6,40	7,20	17,50

Saalbesen

Qualitätsmischung · Für feinen Schmutz im Innenbereich · Sattelholz mit Stielloch

Breite/mm	400	600
Art.-Nr.	103000	113689
Preis/St.	4,50	6,20

Stielhalter/Metallstiel

Art.-Nr. 103005: Stielhalter für Besen mit Flügelschrauben · **Art.-Nr. 103006**: Metallstiel für Besen mit 2 Flügelschrauben

Art.-Nr.	103005	103006
Preis/St.	2,20	16,50

Handfeger

Stiellänge: 280 mm

Typ	Kokos	Kokos, langer Stiel, Gesamtlänge ca. 430 mm	Arenga-Elaston	Feinhaar
Art.-Nr.	103008	113696	113697	103009
Preis/St.	2,30	3,10	3,70	2,30

Kehrset Profi

Arenga-Elaston Handfeger mit Kehrschaufel, verzinkt mit Holzgriff

Art.-Nr.	113699
Preis/St.	10,50

Kehrschaufel

Schwarz lackiert · Mit Holzgriff und Loch

Art.-Nr.	103011
Preis/St.	5,50

Kohleschaufel

Aus Metall schwarz lackiert · mit Holzgriff

Breite/mm	115
Art.-Nr.	110106
Preis/St.	4,20

Teerschrubber

Art.-Nr. 103004: Naturfibre, Flachholz mit 2 Flügelschrauben · **Art.-Nr. 103007:** Fibre Sattel mit Stielloch

Breite/mm	230	225
Art.-Nr.	103004	103007
Preis/St.	7,50	6,70

Stahldrahtbesen

Flachholz mit schrägem Stielloch · Drahtborsten ca. 0,5 mm

Breite/mm	300
Art.-Nr.	103003
Preis/St.	8,90

Drahtbürste

Mit gebogenem Holzkörper · Abgerundete Griffkanten mit Aufhängeloch · Glatter Besatz aus gehärtetem Stahldraht ca. 280 mm

Drahtreihen	3 x 15	4 x 15	5 x 15	6 x 15
Art.-Nr.	103018	103019	103020	103021
Preis/St.	1,65	1,95	2,30	2,90

Deckenbürste

Gestanzter Holzrücken mit Kunststoffgriff und -halter

Typ	Fibre mit Griff	Synthetik, geschlitzt mit Griff
Art.-Nr.	103022	103023
Preis/St.	6,20	2,30

Farbroller

Lammplüsch · Fassadenroller für mittel und stark strukturierte Oberflächen · Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig · Komplett mit verzinktem Steckbügel Ø 8 mm · Florhöhe 18 mm · Kunststoff-Griff mit Aufhängeloch

Breite/mm	250
Art.-Nr.	116048
Preis/St.	6,10

Malerroller

Vestan · Mit ungepolsterter Walze · Kunststoffgriff mit Aufhängeloch und verzinktem Steckbügel Ø 8 mm

Anwendung: Universell einsetzbar für Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich

Breite/mm	250
Art.-Nr.	103050
Preis/St.	5,60

Farbroller, Ersatzwalze

Lammplüsch · Breite 250 mm · Zubehör für Farbroller

Art.-Nr.	103049
Preis/St.	6,20

Malerroller, Ersatzwalze

Vestan · Breite 250 mm · Zubehör für Malerroller

Art.-Nr.	103051
Preis/St.	3,20

Ringpinsel

Helle Mischborste · Kunststoff-Fassung · Roher Holzstiel

Größe	2	4	6	8
Art.-Nr.	103030	103031	103032	103033
Preis/St.	0,65	0,70	1,00	1,15

Größe	10	12	14
Art.-Nr.	103034	103035	103036
Preis/St.	1,35	1,95	2,50

Flachpinsel

Helle Mischborste · Weißblechzwinge · Klarlackierter Holzstiel

Breite/mm	25	40	50	60	75
Größe/Zoll	1	1 1/2	2	2 1/2	3
Art.-Nr.	103038	103039	103040	103041	103042
Preis/St.	0,65	0,75	1,00	1,45	1,95

Maurerquast

Hitzebeständiges reines Thermo-PET, gestanzt · Mit Kunststoff-Griff

Durchmesser/mm	60
Art.-Nr.	103024
Preis/St.	4,10

Kotflügelbürste

Besatz Fibre-Natur · Langer Materialschnitt · Geschweifter Holzkörper

Länge/mm	500
Art.-Nr.	110107
Preis/St.	8,10

Heizkörperwalze

Kleinflächen-Roller, weiß und thermofusioniert · Plüsch Florhöhe 12 mm · Komplett mit 400 mm langem, verzinktem Bügel · Kunststoff-Griff mit Aufhängeloch

Breite/mm	100
Art.-Nr.	103046
Preis/St.	1,90

Heizkörperwalze, Ersatzwalze

Zubehör für Heizkörperwalze

Ausführung	Plüsch 100 mm	Schaumstoff 100 mm
Art.-Nr.	103047	108940
Preis/St.	0,75	0,80

Heizkörperpinsel

Helle Mischborste · 400 mm Holzstiel, gebogen

Anwendung: Geeignet für alle Anstreicharbeiten im Farben- und Lackierbereich

Breite/mm	25	40	50	60	75
Größe/Zoll	1	1 1/2	2	2 1/2	3
Art.-Nr.	103025	103026	103027	103028	103029
Preis/St.	0,85	1,10	1,40	1,75	2,30

FLORA Laubbesen

Fächerbesen · Verstellbar mit Schlaufendülle · Robust · Langlebig · Vier verstärkte Außenzinken verzinkt · Hochfeste Verstellschiene aus Federstahl · Verstärkter Bügel

Lieferumfang: Ohne Stiel

Breite/mm	320 – 480
Anzahl Zinken	22
Art.-Nr.	109131
Preis/St.	23,50

FLORA Landschaftsbesen

Besonders großer, leichter Laubbesen für die rationelle Bearbeitung großer Flächen · Widerstandsfähiger Kunststoff

Anwendung: Laub · Heckenschnitt · Mittelschwere Abfälle

Lieferumfang: Ohne Stiel

Breite/mm	800
Anzahl Zinken	30
Art.-Nr.	109132
Preis/St.	21,00

FLORA Gartenbesen

Aus Polyethylen · Leichter Universalbesen für schonendes Arbeiten · Gewindedülle Ø 24 mm

Anwendung: Junger Rasen oder Kiesflächen

Lieferumfang: Mit Aluminiumstiel

Breite/mm	440
Anzahl Zinken	26
Art.-Nr.	109133
Preis/St.	16,50

FLORA Kasche/Pickhacke

Robust · Geschmiedet, angeschweißte Dülle · Verzinkt

Anwendung: Zur Lockerung · Unkrautbeseitigung · Gerade Zinken zur Einarbeitung von Mist oder Dünger in den Boden

Lieferumfang: Ohne Stiel

Zinkengröße (L x B)/mm	140 x 100
Anzahl Zinken	3
Art.-Nr.	109137
Preis/St.	29,50

FLORA Ziehhacke

Dänische Form · Mit feinem, stabilem, auswechselbarem Blatt · Verzinkt · Blatt aus Edelstahl

Anwendung: Lockern und Jäten zwischen Pflanzenreihen

Lieferumfang: Ohne Stiel

Breite/mm	160
Art.-Nr.	109135
Preis/St.	17,50

FLORA Ziehhacke, Ersatzblatt

Zubehör für Ziehhacke dänische Form

Art.-Nr.	109136
Preis/St.	3,50

FLORA Randsteinputzer

Bewährtes Werkzeug mit Ziehschuffel · Verzinktes, auswechselbares Messer

Lieferumfang: Ohne Stiel

Breite Hackenblatt/mm	75
Länge gebogene Klinge/mm	75
Art.-Nr.	109138
Preis/St.	31,00

FLORA Randsteinputzer, Ersatzklingenset

Zubehör für Randsteinputzer

Lieferumfang: Inkl. Schrauben und Muttern

Art.-Nr.	109139
Preis/St.	6,70

Messerschuffel

Einseitig · Verzinkt · Sich selbst schärfendes Messer, auswechselbar

Lieferumfang: Ohne Stiel

Breite/mm	200
Art.-Nr.	109140
Preis/St.	19,00

Messerschuffel, Ersatzmesser

Zubehör für Messerschuffel **Lieferumfang:** Inkl. Schrauben und Muttern

Art.-Nr.	109141
Preis/St.	4,40

Erdlochbohrer

Robustes Gerät · Stahl pulverbeschichtet · Massive Spitze

Anwendung: Zum Bohren von Löchern für Pfähle etc. in erdigen, lehmigen oder sandigen Böden

Spitzen-Ø/mm	70	90	150
Art.-Nr.	109142	109143	109144
Preis/St.	65,00	72,00	84,00

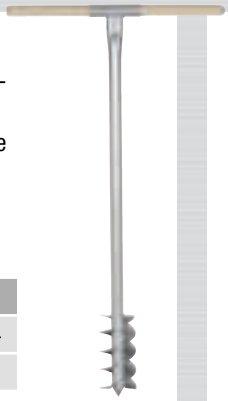

Rasenwalze

Zur Befüllung mit Wasser oder Sand · Pulverbeschichtet · Rohrrahmen Ø 22 mm · Einfüllstutzen und Schraubverschluss aus Metall

Inhalt/l	75
Ø x Breite/mm	400 x 600
Art.-Nr.	109145
Preis/St.	245,00

Handwagen „Picobello Compact“

Mit einer Achse · Große pannensichere Räder, Beutelboy · Waagerechte Halterung von bis zu vier Stielgeräten mit bequemem Zugang · Eine senkrechte Stiellasche · Abschließbares Handfach mit offener Ablage · Höhenverstellbarer Griff · Ohne Bremse

Abmessungen (L x B x H)/mm	870 x 710 x 1.030
Gewicht/kg	18,8
Art.-Nr.	120056
Preis/St.	861,00

Müllsackhalter

Zubehör für Greifboy oder Abfallsammler · Der Flora Beutelboy eignet sich zum Aufspannen von Müllsäcken zur leichten Befüllung · Mit Griffhaltung für oben oder unten

Lieferumfang: Inkl. Spannbügel Ø ca. 400 mm

Art.-Nr.	109130
Preis/St.	20,50

Greifzange „Greifboy 40“

Mit offener Spitze zum Aufsammeln von Müll und Abfall, vorzugsweise im Außenbereich · Eloxiertes Aluminiumrohr mit innenliegender Mechanik · Gehärtete kunststoffummantelte Greifer

Länge/mm	900
Gewicht/g	300
Art.-Nr.	109129
Preis/St.	29,00

Rebschere „FELCO 2“

Klassische Rebschere · Klinge und vernietete Gegenklinge aus hochwertig gehärtetem Stahl · Gummistoßdämpfer · Einfach dauerhafte Schnitteinstellung · Drahtabschneider · Saftrille · Griffe aus geschmiedetem Aluminium · Rutschfeste Beschichtung · Schnittleistung bis zu 25 mm Durchmesser · Alle Teile austauschbar

Länge/mm	215
Gewicht/g	240
Art.-Nr.	106141
Preis/St.	65,00

Rebschere „FELCO 8“

Ergonomische Form · Schonung und Schutz der Hand und des Handgelenkes · Gummistoßdämpfer · Einfach dauerhafte Schnitteinstellung · Drahtabschneider · Saftrille · Griffe aus geschmiedetem Aluminium · Rutschfeste Beschichtung · Schnittleistung bis zu 25 mm Durchmesser · Alle Teile austauschbar

Länge/mm	210
Gewicht/g	245
Art.-Nr.	106144
Preis/St.	64,00

Astschere „FELCO 211-60“

Ziehender Schneidkopf · Leichte Griffe aus Aluminium · Geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl · Sauberer, präziser Schnitt · Alle Teile austauschbar · Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung · Schutz der Handgelenke und der Arme dank Stoßdämpfern · Griffe mit rutschfestem Überzug

Länge/mm	600
Gewicht/g	885
Art.-Nr.	116016
Preis/St.	101,00

Astschere „FELCO 200-A-60“

Leichte Griffe aus Aluminium · Geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl · Gerader Schneidkopf für einen sauberen präzisen Schnitt · Gegenklinge mit Verzahnung zum Festhalten des Holzes · Einfach dauerhafte Schnitteinstellung · Griffe mit rutschfestem Überzug · Schnittleistung bis 35 mm Durchmesser · Alle Teile austauschbar

Länge/mm	600
Gewicht/g	785
Art.-Nr.	109806
Preis/St.	120,00

Baumsäge „FELCO 600“

Klappbare Säge mit ziehendem Schnitt · Sägeblatt 16 cm · Sägeblatt aus korrosionsbeständigem Chromstahl · Impuls-Wärmebehandlung der Zahnspitzen · Sauberer präziser Schnitt · Konische Form des Sägeblattes für ein Schneiden ohne Verklemmen · Komfortabler rutschfester Griff · Wartungsfrei · Teile austauschbar

Blattlänge/mm	160
Art.-Nr.	110597
Preis/St.	33,50

Baumsäge „FELCO 621“

Mit ziehendem Schnitt · Sägeblatt 24 cm aus korrosionsbeständigem Chromstahl · Impuls-Wärmebehandlung der Zahnspitzen · Sauberer präziser Schnitt · Konische Form des Sägeblattes für ein Schneiden ohne Verklemmen · Komfortabler rutschfester Griff · Wartungsfrei · Teile austauschbar

Lieferumfang: Mit Etui für Rechts- oder Linkshänder mit abnehmbarer Gürtelschlaufe

Blattlänge/mm	240
Art.-Nr.	110598
Preis/St.	63,00

Ersatzklingen

Zubehör für Reb- bzw. Astschere

Passend für Typ	Felco 2 und 4	Felco 7 und 8	Felco 200
Art.-Nr.	109294	109295	109296
Preis/St.	15,00	15,00	29,00

Nageleisen „Gorilla-Bar“

Gorilla-Bar · Stabiles Nageleisen mit ovalem Querschnitt für extreme Belastung · Aus Spezial-Werkzeugstahl gehärtet · Schneide und Klaue poliert · Durch die breite Aufstandsfläche der Klaue wird ein Abkippen unter Last verhindert

Set	–	–	–	2tlg. Set Gorilla Bar	3tlg. Set Gorilla Bar
Länge/mm	350	600	900	350 / 600	350 / 600 / 900
Art.-Nr.	108394	108395	108396	108397	108398
Preis/St.	22,00	32,00	43,50	42,50	95,00

Nageleisen „POWER BAR“

Ovaler Korpus mit verstärktem Querschnitt in Richtung der Kraftwirkung - kein Verbiegen · Progressive Krümmung · Optimierter Winkel · Schmale Schneide · Breite, robuste Basis

Set	-	-	-	2 tlg. Set	3 tlg. Set
Länge/mm	350	600	900	350 / 600	350 / 600 / 900
Art.-Nr.	117125	117126	117127	117124	117128
Preis/St.	19,50	28,50	38,50	52,00	86,00

Nageleisen „Biber-Bar“

Superflach aus gehärtetem Spezialstahl mit fein geschliffenen Arbeitsenden

Länge/mm	380	455
Art.-Nr.	115911	115912
Preis/St.	14,00	27,50

Zugeisen

Für Parkett- und Laminatarbeiten

Länge/mm	515
Art.-Nr.	113703
Preis/St.	27,00

Handbiegeeisen

Geschmiedete Ausführung



Länge/mm	400	600	1.000
Ø/mm	8 – 10	12 – 14	18 – 20
Art.-Nr.	103227	103228	113980
Preis/St.	17,50	29,00	52,00

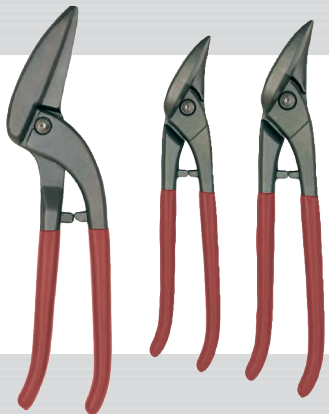

Handblechschere

Für lange, gerade Schnitte · Induktiv gehärtete Schneidfläche

Ausführung	Pelikanform	linksschneidend	linksschneidend
Länge/mm	300	260	280
Art.-Nr.	115921	115922	115923
Preis/St.	32,00	27,00	28,00

Ratschenschlüssel

Mit Montagedorn · Umschaltbar · Qualitätsgeschmiedet

Größe	17 / 19	19 / 21	21 / 22
Art.-Nr.	115907	115908	115910
Preis/St.	27,00	28,00	28,00

Schlagstempel

Zur dauerhaften Markierung von Werkstücken · Kennzeichnung erfolgt mittels Hammer ·Kalibriereinheit ermöglicht eine einfache Positionierung · Extra harter Karbon-Stahl (58/60 HRC) sorgt für eine lange Standzeit

Ausführung	Zahlen	Buchstaben
Größe/mm	6	6
Art.-Nr.	115919	115920
Preis/St.	17,00	35,00

Schraubstock

Stahl geschmiedet · Spannbacken geriffelt und Randschicht gehärtet · Genaue nachstellbare Führung · Große Ambossfläche

Backenbreite/mm	120	140
Art.-Nr.	103646	115900
Preis/St.	177,00	246,00

Werkstattwagen

6 Schubladen: 4 x 60 mm, 1 x 140 mm, 1 x 225 mm · Metallarbeitsfläche · Stahlgriff (bei Lieferung demontiert) kann auf der rechten und linken Seite montiert werden · Schaumstoffeinlage in jeder Schublade · Zentralisiertes Schloss + Schlüssel für Schubladen · 2 Schwenkräder (davon 1 mit Bremse) und 2 feststehende Räder (bei Lieferung demontiert) · Epoxy Lackierung

Abmessungen (L x B x H)/mm	766 x 460 x 993
Tragkraft/kg	850
Art.-Nr.	115918
Preis/St.	520,00

Gipsplatten-Heber „LEVPANO®I“

Aus massivem Vierkant-Stahlrohr mit schwenkbarem Kopf für horizontale und vertikale Platzierung in bis zu 4,5 m Höhe · Leichte Verstellbarkeit durch Teleskop-Arme auf alle Plattengrößen · Einfache Beladung aufgrund abklappbarer Plattenfixierungen · Kein Rücklauf des Teleskops dank Sicherheits-Anti-Rücklaufsystem · Passend für jede Türöffnung bis 73 cm ohne Demontage · Leicht, schnell und einfach für den Transport zerlegbar · Maße eingeklappt nur 82 cm

max. Belastbarkeit/kg	75
Höhe Arbeitsplattformen/mm	490
Gewicht/kg	47
Art.-Nr.	115917
Preis/St.	997,00

Styroporschneider „FASTCUT 500“

120 W · Extrem kurze Aufheizzeit · Temperatur ca. 500 °C

Anwendung: Für alle Styroporplatten, Styrodur und Polystyrol-Hartschaum

Lieferumfang: Inkl. 2 Schneiden (170 und 195 mm) · im Plastikkoffer

Art.-Nr.	109889
Preis/St.	253,00

Maurerkelle „Bayerische”

Biegsames Stahlblatt aus gehärtetem Stahl, konisch geschliffen · S-Hals Holzgriff

Länge/mm	180	200
Art.-Nr.	103662	103663
Preis/St.	10,50	11,00

Maurerkelle „Berliner”

Gehärtetes Stahlblatt, konisch geschliffen und vorne abgerundet · S-Hals Holzgriff

Länge/mm	200	220	240
Art.-Nr.	103660	103659	103658
Preis/St.	11,00	11,00	11,50

Maurerkelle

Ausführung Stahl: Stahlblatt und Verschweißung nicht konisch geschliffen

Ausführung Edelstahl: Blatt und Angel rostfrei, Blatt aus rostfreiem Federbandstahl

Ausführung Stahl geschmiedet: Blatt und Angel aus einem Stück geschmiedet · Mit S-Hals Holzgriff

Länge/mm	160	160	180	180	180	200
Ausführung	Stahl	Edelstahl	Stahl geschmiedet	Stahl	Edelstahl	Edelstahl
Art.-Nr.	103651	103710	103649	103655	103711	103712
Preis/St.	5,60	7,30	13,50	5,80	7,60	8,30

Stecherkelle „Berliner"

Blatt und Angel aus rostfreiem Stahl · Angel G-Hals Holzgriff

Breite/mm	30	50
Art.-Nr.	103721	103722
Preis/St.	4,90	5,30

Putzkelle „Berner"

Mit G-Hals aus einem Stück geschmiedet · Biegsames Blatt aus gehärtetem Stahl oder Edelstahlblatt

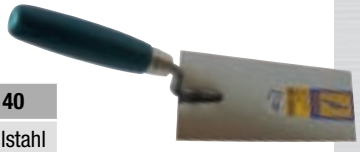

Länge/mm	140	140
Ausführung	Stahl	Edelstahl
Art.-Nr.	109016	103713
Preis/St.	10,50	5,10

Spitzkelle

Ausführung Stahl: Stahlblatt nicht konisch geschliffen, Schweißnaht nicht geschliffen

Ausführung Edelstahl: Blatt und Angel rostfrei, Blatt aus rostfreiem Federbandstahl · S-Hals Holzgriff

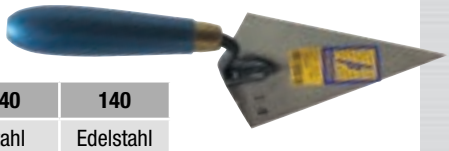

Länge/mm	140	140
Ausführung	Stahl	Edelstahl
Art.-Nr.	103679	103719
Preis/St.	5,00	5,30

Zungenkelle

Stahlblatt konisch geschliffen · S-Hals Holzgriff

Länge/mm	160
Art.-Nr.	103680
Preis/St.	6,50

Fugenkelle

Stahlblatt aus gehärtetem Stahl, gebogen, poliert · G-Hals Holzgriff

Breite/mm	6	8	10	12	14	16
Art.-Nr.	103683	103684	103685	103686	103687	103688
Preis/St.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Katzenzungenkelle

Ausführung Stahl: Stahlblatt nicht konisch geschliffen, Schweißnaht nicht geschliffen

Ausführung Edelstahl: Blatt und Angel rostfrei, Blatt aus rostfreiem Federbandstahl · S-Hals Holzgriff

Länge/mm	140	140	160
Ausführung	Stahl	Edelstahl	Stahl
Art.-Nr.	103682	103720	103681
Preis/St.	5,00	4,90	5,20

Fugengummi

Fugengummi-Spachtel mit Hartgummileiste in Holz gefaßt

Breite/mm	200
Art.-Nr.	103792
Preis/St.	2,40

Bodenlegerglättekelle

Stahlblatt mit langem Steg, Blatt und Steg nietlos verbunden · Vorne spitz · Holzgriff

Abmessungen (L x B)/mm	600 x 90	700 x 90
Art.-Nr.	103690	103691
Preis/St.	18,00	18,50

Glättekelle

Ausführung Stahl: Stahlblatt aus poliertem Federbandstahl
Ausführung Edelstahl: Blatt aus rostfreiem Federbandstahl

Abmessungen (L x B)/mm	280 x 130	280 x 130	280	280	280	280
Ausführung	Stahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Zahnung/mm	-	-	4 x 4	6 x 6	8 x 8	10 x 10
Art.-Nr.	103689	103718	110599	110600	110601	110602
Preis/St.	5,50	7,40	7,80	7,80	7,80	7,80

Klebekelle

Gasbeton · Chromatisiert, mit Bügelschlaufe und Stiel · Holzheft in Kunststoffgriff

Breite/mm	115	175	200	240	300	365
Art.-Nr.	103666	103667	103668	103669	103670	103671
Preis/St.	10,50	11,00	12,00	13,00	15,50	16,00

Flächenspachtel

Blatt aus rostfreiem Stahl mit Naturholzheft

Breite/mm	250	400	500
Art.-Nr.	103723	103724	103725
Preis/St.	4,20	6,20	7,20

Malerspachtel

Blatt aus Stahl · Mit Holzheft

Breite/mm	30	40	50	60	80	100
Art.-Nr.	103703	103704	103705	103706	103707	103708
Preis/St.	2,90	3,10	3,30	3,30	3,70	4,60

Gipserspachtel

Ausführung Stahl: Stahlblatt gehärtet und vergütet, Schweißnaht nicht geschliffen, Blatt nicht konisch geschliffen
Ausführung Edelstahl: Blatt und Angel aus garantiert rostfreiem Edelstahl · Holzgriff



Breite/mm	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	100	100
Ausführung	Stahl	Edelstahl	Stahl	Edelstahl	Stahl	Edelstahl	Stahl	Edelstahl	Stahl	Edelstahl	Stahl	Edelstahl
Art.-Nr.	103672	103714	103673	107688	103674	103715	103675	107689	103676	103716	103677	103717
Preis/St.	4,60	4,30	4,60	4,50	4,60	4,70	4,90	4,90	4,90	4,80	4,90	5,40

Gipsbecher

Aus elastischem Kunststoff · Konisch gewölbte Form



Becher-Ø@mm	125
Höhe/mm	95
Art.-Nr.	103800
Preis/St.	1,15

Universalschwamm

Fliesenschwamm aus naturfarbenem Schaumstoff · Grobporige bis sehr saugfähige Qualität

Abmessungen (L x B x H)/mm	180 x 120 x 70
Art.-Nr.	103794
Preis/St.	1,60

Schleifbrett, Gasbeton

Mehrschicht-Holz mit Schleifbelag, Korn 16

Abmessungen (L x B)/mm	500 x 240
Art.-Nr.	103755
Preis/St.	13,50

Schleifbrett, Gasbeton - Ersatzbelag

Zubehör für Gasbeton-Schleifbrett · Belagskörnung K 16

Art.-Nr.	103756
Preis/St.	4,10

Gitterrabot

Mit Stahlrohrgriff und Gummiüberzug · Je 2 offene und geschlossene Seiten · Maschenweite 30 x 30 mm

Abmessungen (L x B)/mm	280 x 140	350 x 210
Art.-Nr.	103727	109017
Preis/St.	10,50	14,50

Reibebrett, PU

Aus geschäumtem Polyurethan, FCKW-frei · Griff und Platte aus einem Stück

Abmessungen (L x B)/mm	240 x 120	280 x 140	320 x 180	420 x 220	480 x 240
Art.-Nr.	103736	103737	103738	103739	103740
Preis/St.	3,40	3,80	4,80	8,50	9,80

Reibebrett, Holz

Holz / Mehrschichtholz · Ohne Schwammgummibelag

Abmessungen (L x B)/mm	240 x 120	280 x 140	320 x 180	420 x 220	480 x 240
Art.-Nr.	103731	103732	103733	103734	103735
Preis/St.	3,90	4,40	5,30	7,40	8,50

Schwammgummiauflage

Zubehör für Holzreibebrett

Ausführung	grobporig	mittelporig
Auflagenstärke/mm	18	10
Art.-Nr.	103748	103749
Preis/St.	3,80	1,85

Reibebrett

Kunststoff · Mit grobem Schwammgummibelag 18 mm

Abmessungen (L x B)/mm	280 x 140	280 x 140
Art.-Nr.	103741	103742
Preis/St.	6,70	4,80

Reibebrett

Kunststoff · Mit Moosgummibelag 8 mm

Abmessungen (L x B)/mm	280 x 140
Auflagenstärke/mm	10
Art.-Nr.	103744
Preis/St.	3,90

Maurerkelle

Schwanenhals

Ausführung	Bandstahl geschweißt, konisch geschliffen, Angel poliert und vergütet	Bandstahl, mit Schwanenhals, geschweißt, konisch geschliffen, Angel poliert und vergütet	Edelstahl, mit blauem Griff	Edelstahl, mit blauem Griff	Stahl geschmiedet, gehärtet, konisch geschliffen, flexibel, poliert, Holzgriff glatt und oberflächengeschützt, vergütete Zwingenkappe
Länge/mm	160	180	160	180	180
Art.-Nr.	119440	119441	119461	119462	119439
Preis/St.	7,50	7,70	7,20	7,50	12,50

Maurerkelle „Bayrische“

Mit Schwanenhals · Blatt aus hochwertigem Bandstahl, geschweißt, konisch geschliffen · Mit blauem Griff · Angel poliert und vergütet

Länge/mm	180	200
Art.-Nr.	119445	119446
Preis/St.	12,00	13,00

Maurerkelle „Berliner“

Mit Schwanenhals · Blatt aus hochwertigem Bandstahl, geschweißt, konisch geschliffen · Mit blauem Griff · Angel poliert und vergütet

Länge/mm	200	220	240
Art.-Nr.	119444	119443	119442
Preis/St.	14,00	14,00	15,00

Stecherkelle „Berliner“

Mit geradem Hals · Blatt aus Edelstahl · Mit blauem Griff

Länge/mm	30 x 180
Art.-Nr.	119471
Preis/St.	5,30

Putzkelle „Berner“

Mit geradem Hals und blauem Griff

Ausführung	Bandstahl geschweißt, konisch geschliffen, Angel poliert und vergütet	Edelstahl
Länge/mm	140	140
Art.-Nr.	119486	119463
Preis/St.	6,80	5,50

Katzenzungenkelle

Mit blauem Griff

Ausführung	Bandstahl, mit Schwanenhals, geschweißt, konisch geschliffen, Angel poliert und vergütet	Edelstahl, mit geradem Hals
Länge/mm	140	140
Art.-Nr.	119452	119470
Preis/St.	7,40	5,30

Fugenkelle

Mit flachem Hals · Blatt aus hochwertigem Bandstahl · Mit blauem Griff · Blattlänge 170 mm

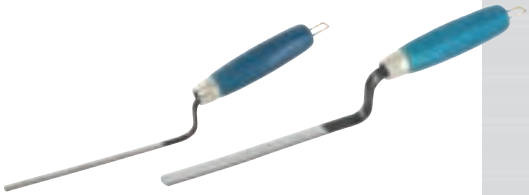

Breite/mm	6	8	10	12	14
Art.-Nr.	119453	119454	119455	119456	119457
Preis/St.	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90

Spitzkelle „Hamburger“

Schwanenhals · Mit blauem Griff · Geschweißt · Konisch geschliffen · Angel poliert und vergütet

Ausführung	Bandstahl	Edelstahl
Länge/mm	140	140
Art.-Nr.	119451	119469
Preis/St.	7,90	5,40

Bodenlegerkelle

Blatt aus Bandstahl · Nietlos · Mit Holzgriff

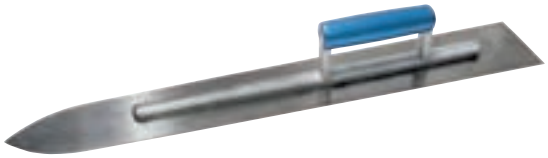

Abmessungen (L x B)/mm	600 x 90	700 x 90
Art.-Nr.	119459	119460
Preis/St.	19,50	20,50

Gipserspachtel

Mit geradem Hals und blauem Griff

Ausführung	Bandstahl, Angel poliert und vergütet	Bandstahl, Angel poliert und vergütet	Bandstahl, Angel poliert und vergütet	Bandstahl, Angel poliert und vergütet	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Breite/mm	40	60	80	100	40	50	60	80	100
Art.-Nr.	119447	119448	119449	119450	119464	119485	119465	119466	119467
Preis/St.	5,80	6,00	6,30	7,40	4,50	4,60	4,80	5,20	5,40



Glättekelle

Nietlos · Mit blauem, gebogenem Griff · Blattstärke 0,7 mm

Ausführung	Bandstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Zahnung/mm	ohne	ohne	4 x 4	6 x 6	8 x 8	10 x 10
Abmessungen (L x B)/mm	280 x 130	280 x 130	280 x 130	280 x 130	280 x 130	280 x 130
Art.-Nr.	119458	119468	119488	119489	119490	119491
Preis/St.	5,80	6,60	7,40	7,40	7,40	7,40

Fliesenschwamm, Hydro

165 x 115 x 70 mm

Art.-Nr.	106947
Preis/St.	3,20

Fummelbrett

Mehrschichtiges Sperrholz, kalkwasserfest verleimt · Griff geleimt und geklammert

Abmessungen (L x B)/mm	140 / 190 x 60
Art.-Nr.	106952
Preis/St.	2,80

Reibebrett, PU

Geschäumt · Griff und Platte aus einem Stück

Abmessungen (L x B)/mm	240 x 120	280 x 140	320 x 180	420 x 220	480 x 240
Art.-Nr.	119473	119474	119475	119476	119477
Preis/St.	3,90	4,30	5,60	9,00	11,00

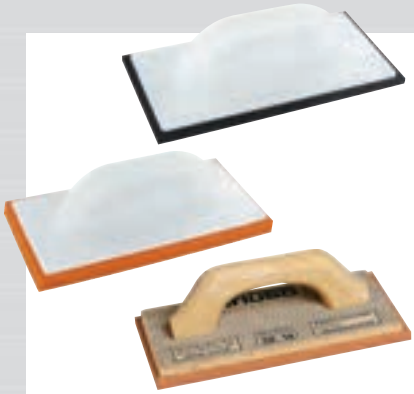

Reibebrett

Ausführung	Kunststoff mit Zellgummi schwarz 8 mm	Kunststoff mit Schwammgummi rot 18 mm, grobporig, feste Qualität	Holz mit Schwammgummi rot 9 mm, mittelporig, feste Qualität
Abmessungen (L x B)/mm	280 x 140	280 x 140	280 x 140
Art.-Nr.	119480	119478	119479
Preis/St.	5,30	7,80	9,70

Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. · Preise in blau = rabattfähig · Preise in grün = nicht rabattfähig · Preise in magenta = UVP des Herstellers

Reibetrett, Ersatzbelag

Roter Schwammgummibelag



Höhe/mm	9, feinporig, feste Qualität	18, grobporig, feste Qualität
Art.-Nr.	119482	119481
Preis/St.	3,20	4,10

Gasbeton-Schleifbrett

Mehrschicht-Holz-Reibebrett mit Schleifbelag Korn 16 · 240 x 480 mm

Art.-Nr.	119483
Preis/St.	18,00

Gasbeton-Schleifbrett, Schleifbelag

Korn 16 · 250 x 500 mm

Art.-Nr.	119484
Preis/St.	5,40

Gitter-Rabott

Mit Stahlrohrgrif und Gummiüberzug · Je 2 Seiten offen und geschlossen

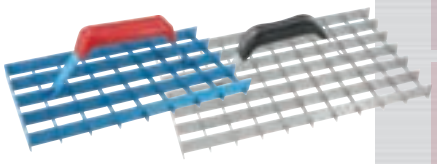

Abmessungen (L x B)/mm	290 x 140	360 x 210
Maschenweite/mm	32 x 32	34 x 34
Art.-Nr.	119472	119487
Preis/St.	12,00	17,50

Bügelsäge

Stabiler Bügel · Ovales Stahlrohr · Schwarz lackiert · Mit handlichem, galvanisiertem Spannhebel · Handschutz · Mit eingespanntem Sägeblatt für Holz, Äste · Zahnspitzen gehärtet · Bis 533 mm mit 30er Teilung

Länge/mm	533	762
Art.-Nr.	116203	103431
Preis/St.	7,50	8,80

Bügelsägen, Sägeblatt

Für Holz (Schnitt grob), Äste · Gehärtete Zahnspitzen · Zahnform 10 - Hobelzahn

Länge/mm	533	762
Art.-Nr.	116204	103432
Preis/St.	2,10	2,70

Dämmstoffmesser

Klinge aus Edelstahl · Doppelschneidig

Länge/mm	280	360
Griff	Holz, vernietet	2K
Art.-Nr.	113497	115782
Preis/St.	8,10	14,00

Handsäge

High Speed Cut · Gehärtet · Hohlschliff · Extrastarkes Blatt · 2K-Griff · Verzahnung für schnelleres und genaueres Sägen auch von Gipskartonplatten · 11 Zähne / Zoll

Länge/mm	350
Art.-Nr.	116202
Preis/St.	19,50

Handsäge

Mit Kunststoffgriff · Vernickelte Nieten · Induktiv gehärtete Zahnspitzen · 7 Zähne / Zoll · Für den universellen Gebrauch, wie z. B. Holz, Sperrholzplatten usw.

Länge/mm	450
Art.-Nr.	116201
Preis/St.	12,50

Gasbeton-Handsäge

Bequemer Hartholzgriff · Antihaftbeschichtet · Hartmetallbestückte Zähne

Anzahl Zähne	17	34
Länge/mm	750	750
Art.-Nr.	116199	116200
Preis/St.	28,50	35,00

Japansäge

Traditionelle Ryoba · Flexibles, beidseitig gezahntes Sägeblatt · Eine Seite mit sehr feiner dreiseitig geschliffener Zugzahnung · Zweite Seite mit zweiseitig geschliffener Zahnung · Langer Bastgriff

Anwendung: Für Feinschnitte und tiefe wandbündige Schnitte in Leisten und Türzargen aus Holz und Kunststoff

Länge/mm	240
Art.-Nr.	115779
Preis/St.	33,50

PUK-Kleinmetallsäge

Kleine Handsäge mit feststehendem roten Buchenholzgriff · Bügel aus 6 mm Rundstahl · Hochglanzverzinkt · Mit Universalsägeblatt 150 mm · Stiftabstand 146 mm · 26 ZpZ

Art.-Nr.	103438
Preis/St.	6,10

Sägebogen, Metall

18 x 8 mm Rohr · HSS-Blatt · Holzgriff

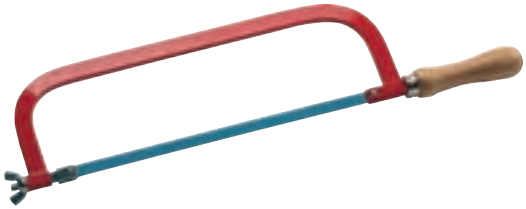

Länge/mm	300
Art.-Nr.	116205
Preis/St.	12,50

Sägeblatt, Bi-Metall

24 Zähne / Zoll · HSS Bi-Metall · Hergestellt aus 2 Stählen · Zahnschneide ist aus HSS Molybdän · Trägerband aus legiertem Vergütungsstahl · Verschleißfest · Unzerbrechlich · Hervorragende Schnitthaltigkeit · Einseitig gezahnt · Empfohlen für alle Materialien

Lieferumfang: 2 St. auf SB-Karte

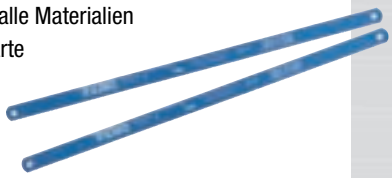

Länge/mm	300
Art.-Nr.	116206
Preis/St.	3,10

Handmörtelpumpe

Keine Stromversorgung erforderlich · Sehr gut für Überkopf-Arbeiten geeignet · Patentierte Kolbendichtung · Leicht und handlich · Einfach zu handhaben und zu reinigen

Anwendung: Für Mörtel, Suspensionen und Putze bis 4 mm Korn · Für Hohlraumfüllung auch mit Verfüllschlauch

Ausführung	lange Version Schlitz 18 mm	kurze Version Schlitz 10 mm	Winkel 30° rund komplett mit Schlauch NW 13	Winkel 30° rund komplett mit Schlauch NW 25
Art.-Nr.	115775	115776	115777	115778
Preis/St.	119,00	112,00	171,00	179,00

Nagelsohle

Stabile Ausführung · Zum spurenfreien Begehen von frischen Beschichtungen · Mit eingeschraubten Stahlnägeln 50 mm · Für Schuhgröße 37-47 · Verstellbare Gurte

Art.-Nr.	115790
Preis/Paar	10,50

Stachel-Entlüftungsrolle

Ø 102 mm · Stachel 31 mm · Kern-Ø 40 mm · Zum Entlüften von Bodenbeschichtungen · Mit Stieldülle und Spritzschutz · Lösungsmittelbeständig

Breite/mm	250	500
Art.-Nr.	115791	115792
Preis/St.	33,50	47,00

Schneeschieber

Aus Aluminium mit Verstärkungsrippen · Eingestielt

Abmessungen (L x B)/mm	350 x 500
Ausführung	Buche-Langstiel
Art.-Nr.	102961
Preis/St.	22,00

Schneeschieber, Alu

Breite: 50 cm · Stiel: gerade 135 cm · Mit Alu-Profilkante und Verstärkungsrippen

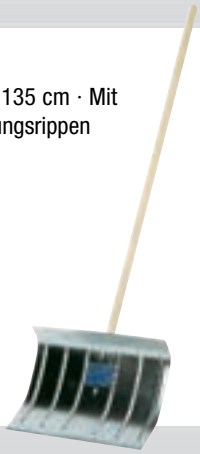

Art.-Nr.	115760
Preis/St.	27,00

Schneeschieber, Kunststoff

Breite: 55 cm· Stiel: Alu-Ovalstiel 135 cm, mit Kunststoffummantelung und 2-Komponenten-D-Quer-Schiebegriff · Hochgebogene Seitenränder · Schwarzes Blatt · Verwindungsverstärkt, mit Sandwichkante

Art.-Nr.	115758
Preis/St.	36,00

Schneeschieber, Holz

Breite: 50 cm · Stiel: gerade 135 mm · 5-fach-verleimt · Stahlkante

Art.-Nr.	115759
Preis/St.	24,50

Gerätestiel

Roh · Sauber geschliffen · Kein Tropenholz · Gerade · Mit Konus

Länge/mm	1.500	1.700	1.700	1.800
Stärke/mm	28	28	32	36
Art.-Nr.	103059	103060	103061	103062
Preis/St.	5,20	6,10	7,90	9,70

Besenstiel

Roh · Sauber geschliffen · Kein Tropenholz · Gerade · Ohne Konus

Länge/mm	1.300
Stärke/mm	24
Art.-Nr.	103058
Preis/St.	3,50

Schaufelstiel

Gebogene Form · Nach DIN 20151

Ausführung	Schaufel-stiel, T-Griff	Esche, Profiquali-tät	Esche, Gütestem-pel	Buche, Profiquali-tät
Länge/mm	1.100	1.300	1.300	1.300
Stärke/mm	40	41	41	41
Art.-Nr.	108985	103054	106901	103055
Preis/St.	8,30	9,00	12,50	8,10

Spatenstiel

Gebogen mit Konus

Länge/mm	850	900	1.000
Ausführung	Buche, gebogen mit Konus	Esche, nach DIN 20152	Esche, nach DIN 20152
Stärke/mm	41	41	41
Art.-Nr.	108938	103063	103064
Preis/St.	33,50	9,80	10,50

Fäustelstiel

Esche · Ovale, geschweifte Form · Nach DIN 5135

Länge/mm	260	280	300
Stärke/mm	18,5 / 31,5	20,0 / 33,5	22,0 / 37,5
Art.-Nr.	108936	103070	108937
Preis/St.	2,50	2,50	2,50

Beilstiel

Esche · Kuhfußform mit Keileinschnitt · Nach DIN 7295

Länge/mm	350
Stärke/mm	16 / 41
Art.-Nr.	103069
Preis/St.	4,40

Maurerhammerstiel

Esche · Nach DIN 5108

Länge/mm	300
Stärke/mm	28,5
Art.-Nr.	103071
Preis/St.	2,50

Kreuzhackenstiel

Esche, Profiqualität · Ovale Form

Länge/mm	950
Stärke/mm	42 / 76
Art.-Nr.	103056
Preis/St.	8,50

Stoßscharrenstiel

Buche, Profiqualität · Gebogene Form · Nach DIN 20151

Länge/mm	1.200
Stärke/mm	36
Art.-Nr.	108984
Preis/St.	6,70

Axtstiel

Esche · Kuhfußform mit Keileinschnitt · Nach DIN 7295

Länge/mm	800
Stärke/mm	25 / 62
Art.-Nr.	103068
Preis/St.	7,80

Vorschlaghammerstiel

Esche · Form B mit ovalem Ansatz · Nach DIN 5110

Länge/mm	600	700	800
Stärke/mm	24,5 / 42	24,5 / 42	27,5 / 47,5
Art.-Nr.	103067	103066	103065
Preis/St.	7,00	7,80	7,70

BASEPLEX-Schonhammer

Mit Einsätzen aus Nylon (weiß) und Celluloseacetat (rot) · Hart/Hart · Öl- und fettbeständig · Gehäuse Zinkdruckguss · Holzstiel

Anwendung: Hallenbau · Stahlbau · Messebau · Blechbearbeitung · Montage- und Reparaturarbeiten · Instandhaltung

Kopf-Ø/mm	25	30	40	50
Kopflänge/mm	86	95	107	115
Gesamtlänge/mm	270	280	325	340
Gewicht/g	215	360	510	940
Art.-Nr.	112924	112925	112926	112927
Preis/St.	13,00	17,50	25,00	37,50

SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomposition - Gummikomposition

Gummikomposition-Schlageinsatz schwarz: mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm · Zweigeteiltes Gehäuse aus Temperguss · Hochwertiger Holzstiel · Spannen mit einer Schraube · Sämtliche Einzelteile sind austauschbar

Anwendung: Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei, Mauerwerk/Treppen setzen, Fertighausbau, Wartungs- und Reparaturarbeiten

Kopf-Ø/mm	30	40	50	60	80
Kopflänge/mm	90	115	135	150	175
Gesamtlänge/mm	295	325	370	405	490
Gewicht/g	345	660	1.150	1.550	2.870
Art.-Nr.	103165	103166	103167	103168	103169
Preis/St.	20,00	24,50	33,00	42,00	74,00

SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomposition - Nylon

Zweigeteiltes Gehäuse aus Temperguss · Hochwertiger Holzstiel · 2 verschiedene Schlageinsätze - Gummikomposition schwarz: mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm · Nylon weiß : hart, sehr verschleißfest, kein Absplittern (auch bei Minustemparaturen), öl- und fettbeständig · geräuscharm · für sehr hohe Schlagkraft

Anwendung: Montage scharfkantiger Werkstücke, Gehäusemontage, Anlagenbau, Hallenbau, Stahlbau, Messebau, Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten

Kopf-Ø/mm	30	40	50	60	80
Kopflänge/mm	90	115	135	150	175
Gesamtlänge/mm	295	325	370	405	490
Gewicht/g	355	650	1.140	1.520	2.890
Art.-Nr.	118510	118509	118503	118501	118502
Preis/St.	22,00	29,00	42,00	54,00	91,00

HALDER SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomposition - Superplastik

Zweigeteiltes Gehäuse aus Temperguss· Hochwertiger Holzstiel · 2 verschiedene Schlageinsätze · Gummikomposition-Schlageinsatz schwarz: mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm · Superplastik-Schlageinsatz weiß: mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

Anwendung: Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei, Dachstuhl setzen

Kopf-Ø/mm	30	40	50	60	80
Kopflänge/mm	90	115	135	150	175
Gesamtlänge/mm	295	325	370	405	490
Gewicht/g	335	635	1.105	1.510	2.770
Art.-Nr.	115004	115003	115002	103170	103171
Preis/St.	21,50	28,00	39,50	51,00	91,00

HALDER SIMPLEX-Schonhammer, TPE soft - TPE mid

Zweigeteiltes Gehäuse aus Temperguss · Hochwertiger Holzstiel · 2 verschiedene Schlageinsätze - TPE-soft blau: weich, abriebfrei · TPE-mid grau: mittelhart, abriebfrei

Anwendung: Natursteine setzen · Trockenbau · Möbelbau · Fenster-/Türenbau · Schreinerei · Fliesen-/Plattenlegen · Fertigwände setzen · Balken positionieren · Mauerwerk/Treppen setzen

Kopf-Ø/mm	50	60
Kopflänge/mm	135	150
Gesamtlänge/mm	370	405
Gewicht/g	1.060	1.420
Art.-Nr.	114999	114998
Preis/St.	38,00	47,50

HALDER SIMPLEX-Vorschlaghammer, Superplastik - Superplastik

Superplastik-Schlageinsätze weiß: mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest · zweigeteiltes Gehäuse aus Stahlguss · hochwertiger Hickorystiel: hohe Dichte, langfaserig, sehr stabil, ergonomisch geformt · spannen mit einer Schraube · sämtliche Einzelteile sind austauschbar

Anwendung: Garten-/Landschaftsbau, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei

Gewicht/g	3.090	5.200	7.700	7.900
Kopf-Ø/mm	80	100	125	140
Kopflänge/mm	175	200	215	215
Gesamtlänge/mm	800	1.000	1.040	1.045
Art.-Nr.	112956	103172	103173	112957
Preis/St.	123,00	201,00	265,00	305,00

HALDER SUPERCRAFT-Schonhammer

Mit bruchsicherem, gelb-fluoreszierend pulverlackbeschichtetem Stahlrohrstiel und ergonomisch geformtem, rutschsicheren Griff · Komplett roboter-geschweißt · Widerstandsfähige, gelb-fluoreszierende Pulverlackbeschichtung · Maximale Festigkeit der Schlageinsätze aus Spezialnylon mit herausragenden Schlageigenschaften und höchster Langlebigkeit · Schlageinsätze austauschbar

Einsätze: Nylon weiß · hart · sehr verschleißfest · kein Absplittern · geräuscharm · für sehr hohe Schlagkraft

Anwendung: Flugzeugwartung, positionieren und fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Montage-/Reparaturarbeiten im KfZ-/NfZ-Bereich

Kopf-Ø/mm	50
Kopflänge/mm	120
Gesamtlänge/mm	315
Gewicht/g	1.150
Art.-Nr.	115000
Preis/St.	50,00

HALDER SUPERCRAFT-Vorschlaghammer

Mit schwingungsdämpfendem, ergonomisch geformtem und lackiertem Hickorystiel · Komplett roboter-geschweißt · Stielschutzhülse, sehr sichere Stiel-Kopf-Verbindung durch Aluminiumkeil und Sicherungsstift · Widerstandsfähige Pulverlackbeschichtung · Maximale Festigkeit der Schlageinsätze aus Spezialnylon mit herausragenden Schlageigenschaften und höchster Langlebigkeit · Stiel und Schlageinsätze austauschbar

Einsätze: Nylon · weiß · hart · sehr verschleißfest · kein Absplittern · geräuscharm · für sehr hohe Schlagkraft

Anwendung: Betonschalungen lösen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Hallenbau/Stahlbau/Messebau, Schalungsbau, Gerüstbau/Zeltbau, Richtarbeiten, Instandhaltungsarbeiten, festsitzende Räder lösen

Gewicht/g	4.410	7.050	9.300
Kopf-Ø/mm	80	100	100
Kopflänge/mm	200	210	265
Gesamtlänge/mm	880	1.000	1.000
Art.-Nr.	112913	112914	112915
Preis/St.	201,00	309,00	336,00

HALDER Schlegel

Für sehr kraftvolle Schläge und gelenkschonendes, geräuscharmes Arbeiten · Sehr verschleißfeste, austauschbare, splitterfreie, flache Schlageinsätze aus Spezialnylon · Robotergeschweißter Hammerkopf mit Stielschutzhülse · Langfaseriger, sehr stabiler und schwingungsdämpfender Hickorystiel, lackiert und ergonomisch geformt

Anwendung: Zum schonenden Einschlagen von Holzpfählen

Achtung: Nicht für den Einsatz in der industriellen Fertigung oder sonstigem heiklen Umfeld geeignet! Keine Prallplatten zwischen Stahlschrot und Einsätzen!

Kopf-Ø/mm	80	100	100
Kopflänge/mm	200	210	265
Gesamtlänge/mm	800	1.000	1.000
Gewicht/g	3.600	5.000	6.500
Art.-Nr.	118499	118323	118500
Preis/St.	166,00	214,00	241,00

HALDER SIMPLEX-Spaltaxt

Mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel · Spaltaxt und Schonhammer in einem · **Art.-Nr. 120021:** besonders geeignet zum Spalten von Nadelholz · **Art.-Nr. 120022:** besonders geeignet zum Spalten von Laubholz

Schlageinsatz 1: Axtblatt gesenkgeschmiedet und vergütet, geschliffen und poliert · Inkl. Kunststoffhülse · Inkl. Lederschneidschutz

Schlageinsatz 2: Nylon· Weiß · Ø 50 mm · hart; sehr widerstandsfähig · sehr verschleißfest - kein absplittern (auch bei Minustemperaturen), öl- und fettbeständig, geräuscharm, für sehr hohe Schlagkraft

Alle Einzelteile austauschbar

Ausführung	schlanke Form	mit Keilstegen
Gesamtlänge/mm	765	765
Kopf-Ø/mm	50	50
Gewicht/g	2.700	2.840
Art.-Nr.	120021	120022
Preis/St.	108,00	108,00

HALDER SIMPLEX-Spalthammer

Mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel · Spalthammer und Schonhammer in Einem

Schlageinsatz 1: Spalteinsatz aus hochwertigem Carbonstahl · Gesenkgeschmiedet und vergütet · Mit Wendenase · Inkl. Kunststoffhülse · Inkl. Lederschneidschutz

Schlageinsatz 2: Nylon· Weiß · Ø 60 mm · sehr verschleißfest - kein absplittern (auch bei Minustemperaturen) · öl- und fettbeständig · geräuscharm · für sehr hohe Schlagkraft

Anwendung: Zum Spalten von Meterholz, motormanuelle Holzernte, Keilarbeiten in der Fällung, schonendes Einschlagen von Holzpfählen, Galabau

Alle Einzelteile austauschbar

Länge/mm	900
Kopf-Ø/mm	60
Gewicht/g	4.100
Art.-Nr.	120023
Preis/St.	142,00

HALDER SIMPLEX-Schlageinsatz, Gummikomposition

schwarz · mittelhart · dämpfend · geruchsneutral · verschleißarm

Anwendung: Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau, Zimmerei, Wartungs-/Reparaturarbeiten

Kopf-Ø/mm	30	40	50	60	80	100
Gewicht/g	30	65	125	205	430	600
Art.-Nr.	103174	103175	103176	103177	103178	116019
Preis/St.	3,20	4,20	5,50	7,90	14,00	26,50

HALDER SIMPLEX-Schlageinsatz, Superplastik

weiß · mittelhart · sehr widerstandsfähig · verschleißfest

Anwendung: Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau, Zeltbau, Blechbearbeitung, Fertighausbau, Schreinerei, Zimmerei, Möbelbau

Kopf-Ø/mm	30	40	50	60	80	100	125
Gewicht/g	22	50	100	160	325	450	735
Art.-Nr.	103179	103180	103181	103182	103183	103184	103185
Preis/St.	4,70	7,70	12,00	16,50	30,50	43,50	61,00

HALDER SIMPLEX-Schlageinsatz, TPE-mid

grau · mittelhart · abriebfrei

Anwendung: Für empfindliche Materialien, Garten-/Landschaftsbau, Fliesen-/Plattenlegen, Natursteine setzen, Möbelbau, Trockenbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei, Pflasterarbeiten, Mauerwerk/Treppen setzen

Kopf-Ø/mm	30	40	50	60
Gewicht/g	22	45	85	140
Art.-Nr.	113851	113852	113853	113854
Preis/St.	3,60	4,70	7,80	10,50

HALDER SIMPLEX-Schlageinsatz, TPE-soft

blau · weich · abriebfrei

Anwendung: Für sehr empfindliche Materialien, Garten-/Landschaftsbau, Fliesen-/Plattenlegen, Natursteine setzen, Möbelbau, Trockenbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei

Kopf-Ø/mm	30	40	50	60
Gewicht/g	23	47	90	135
Art.-Nr.	107019	107020	107021	107022
Preis/St.	4,20	5,70	8,00	11,00

HALDER SIMPLEX-Stiel

Hochwertiger Holzstiel für SIMPLEX-Schonhammer · Schwingungsdämpfend · Ergonomisch geformt · Griffbereich doppelt lackiert · **Art.-Nr. 103191:** aus HICKORY, langfaserig, sehr stabil, sicher (bricht nicht entzwei)

Anwendung: Passend für SIMPLEX-Schonhammer · **Art.-Nr. 103191:** passend für SIMPLEX-Vorschlaghammer · Mit Temperguss- oder Aluminiumgehäuse

Kopf-Ø/mm	30	40	50	60	80	100 / 125 / 140
Länge/mm	260	275	310	335	395	900
Gewicht/g	65	100	130	150	255	890
Art.-Nr.	103186	103187	103188	103189	103190	103191
Preis/St.	6,00	6,30	7,70	8,10	10,90	40,00

HALDER Klopfholz

Widerstandsfähiger, langlebiger Spezialkunststoff · Zum Ausgleich von Höhenunterschieden, Gestaltung gleichmäßiger Übergänge

Abmessungen (L x B x H)/mm	200 x 140 x 40
Gewicht/g	1.065
Art.-Nr.	118505
Preis/St.	19,50

RUTHE Qualität Fäustel, Eschestiel

DIN 6475 · VPA/GS-geprüft · Qualitätsstahl C45 · Kopf schwarz lackiert · Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen, Flächen poliert · Stiel doppelt geschweift, naturell lackiert · Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt

Kopfgewicht/g	1.250	1.500
Art.-Nr.	118273	118274
Preis/St.	11,50	14,00

RUTHE Qualität Fäustel, Eschestiel VPA

DIN 6475 · VPS/GS-geprüft · Qualitätsstahl C45 · Kopf schwarz lackiert · Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen · Flächen poliert · Stiel doppelt geschweift, naturell lackiert · Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt

Kopfgewicht/g	1.000	1.250	1.500	2.000
Art.-Nr.	118290	118291	118292	118293
Preis/St.	10,00	11,50	14,00	17,00

PICARD Fäustel „BlackTec®“

Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt · Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, gehärtet und angelassen · Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen · Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2-Komponenten-Kleber · 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern · Gummierte Griffffläche · DIN 6475

Kopfgewicht/g	1.250	1.500	2.000
Art.-Nr.	118277	118278	118279
Preis/St.	30,00	32,00	41,50

RUTHE QUALITÄT

Fäustel, Fiberglas VPA

DIN 6475 · VPA/GS-geprüft · Qualitätsstahl · Kopf schwarz lackiert · Fiberglaskern mit Kunststoffhülle · 3-Komponenten-Griff, ergonomisch (PAK-frei)

Kopfgewicht/g	1.000	1.250	1.500	2.000
Art.-Nr.	118304	118305	118306	118307
Preis/St.	14,50	16,00	17,00	19,50

PICARD

Betonschalmeister „650“

Kopf schwarz pulverlackiert, korrisionsgeschützt · Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, gehärtet und angelassen · Mit magnetischem Nagelhalter und Kopfsicherung · Kanten geschliffen und gehärtet · Für Doppelkopfnägel geeignet · Chrom-Molybän-Stahlrohrstiel · 2-Komponenten-Griff · GS-geprüft · VPA Certified · DIN 7239

Anwendung: Zum Abschaben von Betonrückständen

Kopfgewicht/g	600
Art.-Nr.	110139
Preis/St.	43,00

PICARD

Latthammer ”600S”

Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt · Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen · Mit magnetischem Nagelhalter und Kopfsicherung · Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf · Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel · 1-Komponenten-Griff, traditionell · GS-geprüft · VPA Certiefied · DIN 7239

Ausführung	glatte Bahn	geraute Bahn
Kopfgewicht/g	600	600
Art.-Nr.	118276	118268
Preis/St.	52,00	52,00

PICARD

Latthammer, geraute Bahn, Magnet, VPA-GS, RS

Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt · Sitzt unverrückbar auf einem nahtlosen Rohr aus legiertem PICARD-Spezialstahl, gehärtet und angelassen · Mit magnetischem Nagelhalter und Kopfsicherung · Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf · Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel · 2-Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert · GS-geprüft · VPA Certified · DIN 7239

Kopfgewicht/g	600
Art.-Nr.	118270
Preis/St.	55,00

PICARD

Latthammer ”600S”

Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt · Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen · Mit magnetischem Nagelhalter und Kopfsicherung · Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf · Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel · 1-Komponenten-Griff, traditionell · GS-geprüft · VPA Certiefied · DIN 7239

Ausführung	glatte Bahn
Kopfgewicht/g	600
Art.-Nr.	118269
Preis/St.	25,00

Latthammer „620 M“

Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt · Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen · Mit magnetischem Nagelhalter und Kopfsicherung · C45 Stahlrohrstiel · 1 Komponenten-Griff, traditionell · GS-geprüft · VPA Certified · DIN 7239

Ausführung	geraute Bahn	glatte Bahn
Kopfgewicht/g	600	600
Art.-Nr.	103135	118266
Preis/St.	31,00	31,00

Latthammer „BlackGigant®“

Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt · Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, gehärtet und angelassen · Mit magnetischem Nagelhalter und Kopfsicherung · C45 Stahlrohrstiel, mit zusätzlichem Innenrohr für eine Bruchfestigkeit, die alle Normen übertrifft · 2-Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert · GS-geprüft · VPA Certified · DIN 7239

Kopfgewicht/g	600
Art.-Nr.	118267
Preis/St.	38,00

Latthammer „600 S“

Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt · Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen · Mit Kopfsicherung · C45 Stahlrohrstiel · 1 Komponenten-Griff, traditionell · GS-geprüft · VPA Certified · DIN 7239

Ausführung	geraute Bahn
Kopfgewicht/g	600
Art.-Nr.	103134
Preis/St.	25,00

Latthammer, Stahlrohr, geraute Bahn, VPA

DIN 7239 · VPA/GS-geprüft · Qualitätsstahl · Kopf poliert · Mit Kopfsicherung, Nagelrille und Magnet · PVC-Griff (PAK-frei)

Kopfgewicht/g	600
Art.-Nr.	118308
Preis/St.	13,00

Latthammer, geraute Bahn VPA

DIN 7239 · VPA/GS-geprüft · Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert · Mit Kopfsicherung, Nagelrille und Magnet · Geraute Bahn · PVC-Griff (PAK-frei)

Kopfgewicht/g	600
Art.-Nr.	118294
Preis/St.	10,50

Latthammer, Vollstahl VPA

DIN 7239 · VPA/GS-geprüft · Qualitätsstahl in einem Stück geschmiedet, Kopf blank mit Schutzlack · Ausgewogene Gewichtsverteilung · Durchgehender Schaft bis zum Griffende · Mit Nagelrille und Magnet · 2-Komponenten-Griff, ergonomisch (PAK-frei)

Ausführung	geraute Bahn
Kopfgewicht/g	600
Art.-Nr.	118295
Preis/St.	45,50

Maurerhammer „Berliner Form“ VPA-GS, RS

Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt · Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, gehärtet und angelassen · Mit Nagelzug · C45 Stahlrohrstiel · 1-Komponenten-Griff, traditionell · GS-geprüft · VPA Certified

Kopfgewicht/g	600
Art.-Nr.	118271
Preis/St.	29,00

Maurerhammer „rheinische Form“ VPS-GS, RS

Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt · Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, gehärtet und angelassen · C45 Stahlrohrstiel · 1-Komponenten-Griff, traditionell · GS-geprüft · VPA Certified

Kopfgewicht/g	600
Art.-Nr.	118272
Preis/St.	29,00

Maurerhammer „Berliner Form“ VPA, RS

VPA/GS-geprüft · Qualiätsstahl, Kopf schwarz lackiert · Mit schwarzem PVC-Griff (PAK-frei) · Mit Nagelzug und Flaschenöffner



Ausführung	geraute Bahn
Kopfgewicht/g	600
Art.-Nr.	118296
Preis/St.	12,00

Schlosserhammer „deutsche Form“, Fiberglas VPA

DIN 1041 · VPA/GS-geprüft · Qualitätsstahl · Kopf schwarz lackiert · Fiberglaskern mit Kunststoffhülle · 3-Komponenten-Griff, ergonomisch (PAK-frei)

Kopfgewicht/g	300	500	800	1.000	1.500	2.000
Art.-Nr.	118309	118310	118311	118312	118313	118314
Preis/St.	8,50	10,50	11,50	15,50	21,00	23,00

Pflasterhammer „Berliner Form“

Eschestiel · Qualitätsstahl · Kopf schwarz lackiert

Kopfgewicht/g	1.000	1.500	2.000
Art.-Nr.	118300	118301	118302
Preis/St.	9,60	13,00	16,00

Plattenlegerhammer VPA

Eschestiel · VPA/GS-geprüft · Mit vulkanisiertem Gummikopf (PAK-frei)

Kopfgewicht/g	1.250
Art.-Nr.	118299
Preis/St.	37,00

Vorschlaghammer, Esche VPA

DIN 1042 · VPA/GS-geprüft · Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert · Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen · Pulverlackiert · Bahn und Pinne geschliffen · Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt

Kopfgewicht/g	3.000	4.000	5.000
Art.-Nr.	118283	118288	118289
Preis/St.	25,00	31,00	39,00

Gummihammer

Eschestiel · PAK-frei · zäh-harter Kopf · 90 Shore · DIN 7294 B

Anwendung: Ideal für empfindliche Bauteile, wie Beschläge, Schlösser, Möbel, Autobleche, Fliesen · Für Pflasterarbeiten, Trockenbau, leichte Maurerarbeiten und Camping



Kopfgewicht/g	1.000	1.500
Größe/mm	75 x 130	90 x 140
Art.-Nr.	118297	118298
Preis/St.	6,40	11,00

Holzspalthammer VPA

Eschestiel · Geschmiedeter Hammerkopf mit fein geschliffener Schneide und Wendenase

Kopfgewicht/g	3.000
Art.-Nr.	118303
Preis/St.	26,00

Kanaldeckelhammer RS

Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, gehärtet und angelassen · Gekrümmte, speziell geschmiedete Spitze · C45 Stahlrohrstiel · 2-Komponenten-Griff

Anwendung: Spezialhammer zum leichten Anheben und Öffnen von Kanal- und Hydrantendeckeln · Idealer Hebel durch gekrümmte Finne

Kopfgewicht/g	600
Art.-Nr.	118275
Preis/St.	92,00

Nageleisen BlackGiant® Bar

Handliche, besonders stabile und kräftige Ausführung · Partiell gehärtet und angelassen · Aus einem Stück geschmiedet · Breite Auflagefläche · Rough-and-Touch Lackierung · Über 55 % mehr Hub bei vergleichbarer Hebelkraft · 90° Design · Präzise geschliffene Klingen · Doppel-T-Profil

Set	-	-	-	3 tlg.-Set
Länge/mm	300	610	930	300 / 600 / 930
Art.-Nr.	118315	118316	118317	118318
Preis/St.	12,50	18,50	25,00	56,00

Maurerhammer „Berliner Form“

VPA-/GS-geprüft · Rauhe Bahn · Kopf schwarz pulverbeschichtet · Laserinprint · Softgriff

Gewicht/g	600
Art.-Nr.	103137
Preis/St.	17,50

Latthammer

VPS/GS-geprüft · Rauhe Bahn · Kopf schwarz pulverbeschichtet · Laserinprint · Softgriff

Gewicht/g	600	600
Ausführung	ohne Magnet	mit Magnet
Art.-Nr.	119499	103133
Preis/St.	15,50	16,00

Fäustel

VPA/GS-geprüft · Hickorystiel · Holz- und ringverkeilt

Gewicht/g	1.000	1.250	1.500	2.000
Stiellänge/mm	260	260	280	300
Art.-Nr.	103128	103129	103130	103131
Preis/St.	14,50	16,00	18,50	21,00

Schlosserhammer

VPA/GS-gepüft · Holz- und Ringverkeilt

Marke	SIEGER	SIEGER	SIEGER	SIEGER	SIEGER	SIEGER
Gewicht/g	200	300	400	500	600	1.000
Stiel	Hickory 280 mm	Hickory 300 mm	Hickory 310 mm	Hickory 320 mm	Hickory 330 mm	Hickory 360 mm
Art.-Nr.	106915	106916	106917	106918	106919	106921
Preis/St.	6,60	7,40	8,50	10,50	11,50	14,50

Pflasterhammer

Norddeutsche Form · Spezialstahl geschmiedet · Kopf holz- und ringverkeilt

Gewicht/g	1.000	1.500	2.000
Stiel	Esche-Stiel 180 mm	Esche-Stiel 180 mm	Esche-Stiel 200 mm
Art.-Nr.	103160	103161	103162
Preis/St.	28,00	30,00	31,00

Pflasterhammer

Rheinische Form · Spezialstahl geschmiedet · Kopf holz- und ringverkeilt

Gewicht/g	1.000	1.500	2.000
Stiel	Esche-Stiel 180 mm	Esche-Stiel 180 mm	Esche-Stiel 200 mm
Art.-Nr.	108344	108345	108346
Preis/St.	28,00	30,00	31,00

Plattenlegerhammer

Mit aufgeschraubtem, auswechselbaren Gummiaufsatz · Kopf holz- und ringverkeilt · Doppelt geschweifter Eschenstiel

Gewicht/g	1.250
Stiellänge/mm	360
Art.-Nr.	103142
Preis/St.	44,00

Vorschlaghammer

Holz- und ringverkeilt

Marke	IDEAL	IDEAL	IDEAL
Gewicht/g	3.000	4.000	5.000
Stiel	Esche-Stiel 700 mm	Esche-Stiel 700 mm	Esche-Stiel 800 mm
Art.-Nr.	103122	103123	103124
Preis/St.	26,50	31,00	37,00

Vorschlaghammer

VPA/GS-geprüft · Holz- und ringverkeilt

Marke	SIEGER	SIEGER
Gewicht/g	4.000	5.000
Stiel	Hickory 700 mm	Hickory 800 mm
Art.-Nr.	106924	106925
Preis/St.	35,50	43,00

Gummihammer

Mit Hartholzstiel · Ovales Auge · Flache Bahnen

Größe	3	4
Kopf-Ø/mm	75	90
Ausführung	Hartholzstiel 370 mm	Hartholzstiel 370 mm
Art.-Nr.	103140	103141
Preis/St.	7,20	8,10

Fäustel

Geschmiedete Qualität nach DIN 1041 · Mit 3K-Stiel

Gewicht/g	1.000	1.250	1.500	2.000
Art.-Nr.	115901	115902	115903	115904
Preis/St.	16,00	18,00	22,00	22,50

Latthammer, poliert

Stahlrohrstiel und verstärkter Stahlring für verbesserten Stielschutz · Mit Kunststoffgriff · Rauhe Bahn

Gewicht/g	570
Art.-Nr.	115906
Preis/St.	13,50

Latthammer

Mit stabilem Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff · TÜV/GS geprüft · Mit Kopfsicherung · Schwarz · Mit Nagelhalter

Kopfgewicht/g	600
Art.-Nr.	103132
Preis/St.	13,00

Schlosserhammer

Geschmiedete Qualität nach DIN 1041 · Mit 3K-Stiel

Gewicht/g	300	500	800	1.000	1.500	2.000
Art.-Nr.	115924	115925	115926	115927	115928	115929
Preis/St.	9,50	12,00	18,00	19,50	24,00	27,00

Fäustel

Lackierter Holzstiel · Seitlich fein geschliffen · Schwarz lackiert · Bahn poliert

Gewicht/g	1.000	1.250	1.500
Art.-Nr.	115783	115784	115785
Preis/St.	8,70	10,50	11,00

Vorschlaghammer

Mit Eschestiel

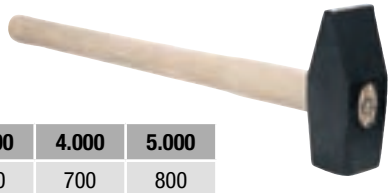

Gewicht/g	3.000	4.000	5.000
Stiellänge/mm	600	700	800
Art.-Nr.	119436	119437	119438
Preis/St.	22,00	28,00	34,00

Bolzenschneider, Kompakt „CoBolt®“

Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Länge/mm	160	200
Ø mittelharter Draht/mm	4,4	5,2
Ø harter Draht/mm	3,2	4,0
Ø Pianodraht/mm	3,0	3,6
Art.-Nr.	116049	113761
Preis/St.	33,50	39,00

Bolzenschneider

Für harte Materialien bis 48 HRC · Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidehärten ca. 62 HRC · Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer · Sehr flacher Kopf- und Gelenkbereich · Schenkel ergonomisch abgewinkelt · Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen · 12-fach Einstellen möglich · Verschraubter Messerkopf, auswechselbar · Messer: Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet · Gelenk: Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet · Schenkel: Stahl-Rohr, pulverbeschichtet

Länge/mm	460	610	760	910
HRC 19/Ø mm	8	9	11	13
HRC 40/Ø mm	6	8	9	10
HRC 48/Ø mm	5	7	8	9
Art.-Nr.	116050	116051	116052	116053
Preis/St.	104,00	120,00	158,00	212,00

Bolzenschneider, Ersatzmesserkopf + Schrauben

Zubehör für Bolzenschneider

Passend für	Bolzenschneider 460 mm	Bolzenschneider 610 mm	Bolzenschneider 760 mm	Bolzenschneider 910 mm
Art.-Nr.	116054	116055	116056	116057
Preis/St.	58,00	73,00	98,00	108,00

Mattenschneider

Schneidleistung bis 48 HRC · Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidehärten ca. 62 HRC · Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer · Sehr flacher Kopf- und Gelenkbereich · Schenkel ergonomisch abgewinkelt · Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen · 12-fach Einstellen möglich · Verschraubter Messerkopf, auswechselbar · Messer: Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet · Gelenk: Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet · Schenkel: Stahl-Rohr, pulverbeschichtet

Länge/mm	950
HRC 19/Ø mm	11
HRC 40/Ø mm	9
HRC 48/Ø mm	6
Art.-Nr.	116058
Preis/St.	155,00

Mattenschneider, Ersatzmesserkopf + Schrauben

Zubehör für Mattenschneider 950 mm

Art.-Nr.	116059
Preis/St.	102,00

Monierzange

Nach DIN/ISO 9242 · Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet · Kopf poliert · Zange schwarz atramentiert

Anwendung: Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang

Länge/mm	250	280	300
Ø mittelharter Draht/mm	2,4	2,8	3,1
Ø harter Draht/mm	1,6	1,8	1,8
Schneidenlänge/mm	25	25	25
Art.-Nr.	103477	103478	113754
Preis/St.	15,50	17,00	20,00

Kraft-Monierzange

Nach DIN/ISO 9242 · 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen · Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei der Verwendung dickerer Bindedrähte · **Art.-Nr. 108391:** Kopf poliert

Anwendung: Zum Verdrillen und Schneiden von dickerem Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang · Auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form · Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle

Zange	schwarz atramentiert	vernickelt
Griff	mit Kunststoff überzogen	–
Länge/mm	300	300
Ø harter Draht/mm	2,0	2,0
Max. Draht-Ø/mm	3,8	3,8
Art.-Nr.	108391	103479
Preis/St.	27,50	28,00

Kneifzange/Kantenzange

Nach DIN/ISO 9243 · Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert · Griffe mit Kunststoff überzogen · Für härteste Beanspruchung · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Länge/mm	210
Ø mittelharter Draht/mm	2,2
Schneidlänge/mm	25,5
Art.-Nr.	110061
Preis/St.	16,50

Rohrzange

DIN 5234 · Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung · Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet · Doppel-T-Profilgriff · Unverlierbare Stellmutter · Rot pulverlackiert, Backen blank geschliffen · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig gehärtet

Form	schwedische Form, 45° abgewinkelt	schwedische Form, 45° abgewinkelt	schwedische Form, 45° abgewinkelt	Form C, S-Maul	Form C, S-Maul	Form C, S-Maul	Form C, S-Maul	Form C, S-Maul
Rohr-Ø/Zoll	1 5/8	2 3/8	2 3/4	1 1/2	1 5/8	2 3/8	2 3/4	4 3/4
Spannweite/mm	42	60	70	35	42	60	70	120
Länge/mm	320	430	570	245	320	420	540	680
Gewicht/g	817	1.480	2.596	472	836	1.540	2.669	4.366
Art.-Nr.	116060	116061	116062	116063	116064	116065	116066	116067
Preis/St.	45,50	62,00	96,00	47,00	44,00	64,00	100,00	187,00

Wasserpumpenzange „Alligator®“

DIN ISO 8976 · Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert · Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen · Mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet · Selbstklemmend an Rohren und Muttern · Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen · Durchgestecktes Gelenk · Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

Länge/mm	180	250	300	400
Für Rohr-Ø/mm	42	50	70	90
Art.-Nr.	113758	109429	103489	113759
Preis/St.	20,50	21,50	32,00	63,00

Wasserpumpenzange „Cobra®“

Nach DIN/ISO 8976 · Zange grau atramentiert · Kopf poliert · Einstellung direkt am Werkstück · Selbstklemmend an Rohren und Muttern · Durchgestecktes Gelenk · Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen · Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

Länge/mm	100	150	180	250	300	400	560
Schlüsselweite/mm	0 – 28	0 – 30	0 – 36	0 – 46	0 – 70	0 – 95	0 – 115
Rohr-Ø/Zoll	1	1 1/4	1 1/2	2	2 3/4	3 1/2	4 1/2
Art.-Nr.	117913	110071	110072	110073	115083	110074	115084
Preis/St.	74,50	25,50	26,50	28,00	39,50	69,00	115,00

Zangenschlüssel

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug · Griffe mit Kunststoff überzogen · Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet · Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip

Anwendung: Zum Greifen, Halten, Biegen und Pressen · Zum Arbeiten auf verchromter Armatur ohne Beschädigung der Oberfläche

Länge/mm	125	150	250	300	400
Schlüsselweite/mm	0 – 23	0 – 27	0 – 46	0 – 60	0 – 85
Art.-Nr.	113756	110069	109430	110070	113757
Preis/St.	47,00	53,00	62,00	76,00	133,00

Kabelschere

Werkzeug brüniert · Griffe mit Mehrkomponenten-Hülle · Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

Anwendung: Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrätig · Nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter

Länge/mm	165
Art.-Nr.	113762
Preis/St.	33,50

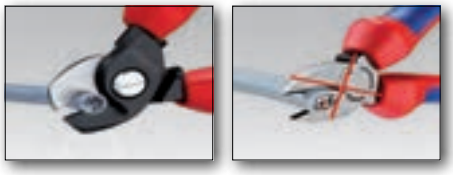

Drahtseilschere

Kompakt, leicht und leistungsstark · Bis zu 30 % weniger Kraftaufwand im Vergleich zu Drahtseilscheren gleicher Länge · Doppelt gelagertes, durchgestecktes Gelenk für hohe Stabilität · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC · Komfortables Arbeiten dank Öffnungsfeder · Durch Sperrklinke während des Transports gesichert · Kugellagerstahl

Passend für	Drahtseile Ø 4,00 / 1.960 Nmm² und Kabel bis Ø 6 mm
Länge/mm	160
Gewicht/g	170
Art.-Nr.	116068
Preis/St.	37,00

Kabelschere, Doppelschneide

Durch Aufteilung des Schneidvorgangs in Vorschnitt (Isoliermantel im vorderen Schneidenbereich) und Nachschnitt (Leiter im hinteren Schneidenbereich) können Kabel bis Ø 20 mm in Einhandbetätigung geschnitten werden · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet · Geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und spezielle Schneidgeometrie

Anwendung: Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig · Nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter

Länge/mm	200
Art.-Nr.	113763
Preis/St.	55,00

Abisolierzange, automatisch

Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm² mit Standard-Isolation · Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter · Handliche Bauform und geringes Gewicht · Schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen · Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm² · Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen · Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt · Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar

Länge/mm	180
Art.-Nr.	113764
Preis/St.	39,00

Abisolierzange

IEC 60900DIN EN 60900 · Zange verchromt · Griffe isoliert mit Mehrkomponentenhüllen · VDE-geprüft · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Anwendung: Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt

Länge/mm	160
Art.-Nr.	103507
Preis/St.	31,50

Kombi-Zange VDE

Nach IEC 60900 DIN EN 60900 · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet · Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial · Zange verchromt · Griffe isoliert mit Mehrkomponentenhüllen · VDE-geprüft · Mit Schneiden für weichen und harten Draht · Lange Schneiden für dickere Kabel

Länge/mm	180
Ø mittelharter Draht/mm	3,4
Ø harter Draht/mm	2,2
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig Ø/mm	12
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig Ø/mm²	16
Art.-Nr.	110062
Preis/St.	27,00

Seitenschneider

Nach IEC 60900 DIN EN 60900 · Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen · Zange verchromt · Griffe isoliert mit Mehrkomponentenhüllen · VDE-geprüft · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Anwendung: Schlanke Kopfform für Einsatzbereich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen

Länge/mm	160	180
Ø weicher Draht/mm	4,0	4,0
Ø mittelharter Draht/mm	3,0	3,0
Max. harter Draht-Ø/mm	2,0	2,5
Art.-Nr.	110067	113755
Preis/St.	31,00	33,00

Kraft-Seitenschneider

Nach IEC 60900 DIN EN 60900 · Für härteste, dauerhafte Beanspruchung · 20 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Seitenschneidern gleicher Länge · Zange verchromt · Griffe isoliert mit Mehrkomponentenhüllen · VDE-geprüft · Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Länge/mm	180	200
Ø mittelharter Draht/mm	3,8	4,2
Ø harter Draht/mm	2,7	3,0
Max. Pianodraht-Ø/mm	2,2	2,5
Art.-Nr.	110063	110066
Preis/St.	40,50	43,00

Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)

Nach IEC 60900 DIN EN 60900 · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet · Hoch belastbare, elastische Präzisionsspitzen · Flach-runde, lange Backen · Zange verchromt · Griffe isoliert mit Mehrkomponentenhüllen · VDE-geprüft · Mit Schneiden für mittelharten Draht Ø 3,2 mm und harten Draht Ø 2,2 mm

Länge/mm	200
Art.-Nr.	103505
Preis/St.	34,00

Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)

Nach IEC 60900 DIN EN 60900 · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet · Hoch belastbare, elastische Präzisionsspitzen · Flach-runde, lange Backen **40° gewinkelt** · Zange verchromt · Griffe isoliert mit Mehrkomponentenhüllen · VDE-geprüft · Mit Schneiden für mittelharten Draht Ø 3,2 mm und harten Draht Ø 2,2 mm

Länge/mm	200
Art.-Nr.	110064
Preis/St.	38,50

Schaltschrank-Schlüssel TwinKey®

8-strahlige Version: 2 Kreuzschlüssel mittels Magneten platzsparend verbunden · Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2 · Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden · Hochwertige Oberflächenbeschichtung

Kapazität Vierkant 5,0 / 6,0 - 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0 mm · Kapazität Doppelbart 3 - 5 mm · Kapazität Halbmond 6 mm · Kapazität Stufen-Vierkant 6 - 9 mm · Kapazität Dreikant 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0 / 11,0 - 12,0 mm

Anwendung: Für die Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme

Art.-Nr.	113760
Preis/St.	31,50

Baustahlmattenschneider „985 / 950“

Rot lackiert · Schneidleistung bis 48 HRC · Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet · Geringer Trennkraftaufwand · WAGGONIT® Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone · Problemloses Greifen flach liegender Baustähle · Nachstellbare Messer · Hochwertige Zwei-Komponenten-Griffe

Länge/mm	950
Gewicht/kg	4.500
Art.-Nr.	103599
Preis/St.	140,00

Baustahlmattenschneider „996 / 950“

BauCUT rot lackiert · Schneidleistung bis 40 HRC · Mit nachstellbaren Messern · Geringer Trennkraftaufwand · Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone · Poblemloses Greifen flach liegender Baustähle · Ein-Komponenten-Griffe

Länge/mm	950
Gewicht/g	3.780
Art.-Nr.	107755
Preis/St.	109,00

Baustahlmattenschneider „LightCUT®“

Durch hochfeste Leichtmetall-Rohre wird das Gewicht um die Hälfte reduziert gegenüber vergleichbaren Mattenschneidern · Schneidleistung bis 48 HRC · Hochwertige und ergonomische Zwei-Komponenten-Griffe · Kleiner Öffnungswinkel der Griffe · Geringer Trennkraftaufwand · Problemloses Greifen flach liegender Baustähle · Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl · Nachstellbare Messer · Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone · Gesenkgeschmiedet

Typ	435LC	435LC
Länge/mm	800	1.000
Teleskopierbar	Nein	Nein
Gewicht/kg	2.650	2.924
Art.-Nr.	103583	103584
Preis/St.	198,00	216,00

Bolzen-/ Eckschneider „LightCUT 984LC“

Spürbar leicher durch hochfestes Leichtmetall-Griffpaar · Trennleistung bis 48 HRC · Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet · Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone · Rduzierter Trennkraftaufwand duch optimale Geometrie · Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschruaben · Hochwertig vergütet · Besonders geeignet zum Trennen in Ecken und eng an der Wandung

Ausführung	rot lackiert, Aluminiumrohre
Länge/mm	800
Gewicht/g	2.900
Art.-Nr.	118880
Preis/St.	200,00

Bolzenschneider 980

WAGGONIT® rot lackiert · Schneidleistung bis 48 HRC · Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl · Gesenkgeschmiedet · Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie · Hochwertige Zwei-Komponenten-Griffe · Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone · Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben · Hochwertig vergütet

Typ	980 / 460	980 / 610	980 / 760	980 / 910
Länge/mm	460	610	760	910
Gewicht/g	2.013	2.800	4.287	6.438
Art.-Nr.	103587	103588	103589	103590
Preis/St.	88,00	106,00	139,00	196,00

Bolzenschneider „LightCUT®“

Durch hochfeste Leichtmetall-Rohre wird das Gewicht um die Hälfte reduziert gegenüber vergleichbaren Bolzenschneidern · Schneidleistung bis 48 HRC · Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet · Hochwertige und ergonomische Zwei-Komponenten-Griffe · Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie · Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone · Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben · Hochwertig vergütet

Typ	LightCUT® 980LC
Teleskopierbar	Nein
Länge/mm	800
Gewicht/g	2.650
Art.-Nr.	110277
Preis/St.	143,00

Bolzenschneider - Ecktiefschneider / Baustahlmattenschneider - Tiefschneider

Durch Spezial-Rohrkopf zeitsparendes Trennen in der 1. und 2. Ebene · Schneidleistung bis 48 HRC · Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl · 20° Schneidwinkel · Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch zentrale Exzenterschraube · Begrenzungsanschlag mit Pufferzone · Gesenkgeschmiedet · Ermöglicht das problemlose Greifen flachliegender Baustähle · Nachstellbare Messer · Für das Trennen von Ø 6 mm/48 HRC wird eine enorme Kraft benötigt. Hier sollte mehrmals nachgesetzt werden

Typ	Ecktiefschneider 434, 1000 mm	Tiefschneider 436, 1000 mm
Länge/mm	1.000	1.000
Gewicht/g	5.400	5.400
Art.-Nr.	103604	103608
Preis/St.	265,00	226,00

Baustahlmattenschneider, Ersatzkopf

Zubehör für Mattenschneider 985 / 950 mm

Art.-Nr.	103600
Preis/St.	115,00

Baustahlmattenschneider, Ersatzkopf

Zubehör für Baustahlmattenschneider LightCUT® 800 mm + 1.000 mm

Art.-Nr.	103585
Preis/St.	122,00

Bolzenschneider, Ersatzkopf

Zubehör für Bolzenschneider 980

Passend für Typ	980 / 460 mm	980 / 610 mm	980 / 760 mm	980 / 910 mm
Art.-Nr.	103591	103592	103593	103594
Preis/St.	60,00	76,00	106,00	122,00

Bolzenschneider, Ersatzkopf

Zubehör für Bolzenschneider LightCUT®

Art.-Nr.	110278
Preis/St.	76,00

Ersatzmesserkopf

Inkl. Befestigungsschrauben · Zubehör für Bolzenschneider, Ecktiefschneider 434 oder Baustahlmatten-Schneider, Tiefschneider 436 (siehe Tabelle)

Passend für Typ	Bolzenschneider und Ecktiefschneider 434	Baustahlmatten-Schneider, Tiefschneider 436132
Art.-Nr.	103607	103609
Preis/St.	158,00	149,00

Griffpaarschrauben

Zubehör für Baustahlmattenschneider LightCUT® 800 mm und 1.000 mm · Bolzenschneider 430, 434, 980 · Baustahlmattenschneider 435, 436, 984, 985, 996

Art.-Nr.	103586
Preis/Beutel	17,00

Messerkopf-Schrauben-Set

Universell · Zur Befestigung des Messerkopfes am Gestell · Für Bolzenschneider (437,438, 980) · Für Mattenschneider (435, 985, 996) · Für Gitterrostschneider 480

Art.-Nr.	103601
Preis/Beutel	32,50

Kraft-Monierzange „MasterCUT 512“

Extrem geringer Trennkraftaufwand durch sehr große Hebelwirkung und optimale Schneidengeometrie · Deutlich gedämpfter Schnittschlag durch „elastischen” Zangenkörper, daher ideal für Dauereinsatz · Extra schlanke Ausführung, ideal zum Binden von vertieft liegenden Moniereisen · Spezialstahl · Gesenkgeschmiedet · Ölgehärtet · Leichtgängig · Induktiv gehärtete Schneiden · Hohe Verschleißfestigkeit · DIN ISO 9242

Ausführung	chromatiert, polierter Kopf	schwarz lackiert, polierter Kopf
Länge/mm	300	300
Gewicht/g	475	482
Art.-Nr.	112950	118878
Preis/St.	28,00	27,00

Monierzange TopCUT „510“

Schwarz lackiert · Polierter Kopf · Geringer Trennkraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie · Begrenzung des Öffnungswinkels zum einhändigen Schließen · Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet · Besonders leichtgängig · Induktiv gehärtete Schneiden für hohe Verschleißfestigkeit · DIN ISO 9242

Ausführung	schwarz lackiert, polierter Kopf	schwarz lackiert, polierter Kopf	schwarz lackiert, polierter Kopf	schwarz lackiert, polierter Kopf, roter Kunststoffüberzug
Länge/mm	250	280	315	250
Gewicht/g	410	460	505	417
Art.-Nr.	103481	103482	103483	118879
Preis/St.	14,50	15,00	18,50	16,50

Eck-Rohrzange 45° „951“

DIN 5234 B · Form B, schlankes Modell · Komplett geschmiedet · Induktiv gehärteter Greifbereich · Selbstklemmend am Werkstück · Doppel-T-Profilgriff · Gegen Verlust gesicherte Mutter · Hochwertig vergütet · Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen · Sicherer Halt durch 3-Punkt-Auflage – auch bei glatten Rohren

Form	Form B, 45° abgewinkelt	Form B, 45° abgewinkelt	Form B, 45° abgewinkelt
Rohr-Ø/Zoll	1	1 1/2	2
Spannweite/mm	55	81	94
Länge/mm	320	445	565
Gewicht/g	815	1.635	2.790
Art.-Nr.	103511	103512	103513
Preis/St.	34,00	43,50	73,00

Rohrzange S-Maul „952“

DIN 5234 C · Form C, schlankes Modell · Komplett geschmiedet · Induktiv gehärteter Greifbereich · Selbstklemmend am Werkstück · Doppel-T-Profilgriff · Gegen Verlust gesicherte Mutter · Hochwertig vergütet · Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen · Sicherer Halt durch 3-Punkt-Auflage – auch bei glatten Rohren

Form	Form C, S-Maul	Form C, S-Maul	Form C, S-Maul	Form C, S-Maul	Form C, S-Maul
Rohr-Ø/Zoll	1	1 1/2	2	3	1 / 1 1/2 / 2
Spannweite/mm	49	68	85	120	49 / 68 / 85
Länge/mm	320	440	560	675	320 / 440 / 560
Gewicht/g	780	1.570	2.645	4.310	780 / 1.570 / 2.645
Art.-Nr.	103515	103516	103517	103518	118881
Preis/St.	31,00	42,00	67,00	117,00	153,00

Wasserpumpenzange „966“

DIN ISO 8976 · Durchgestecktes Gleitgelenk, extrem stabil durch doppelte Führung · Selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher · Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen · Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit · 250 und 315 mm: 7fach verstellbar

Länge/mm	250	300	160 / 250 / 315
Gewicht/g	310	485	996
Art.-Nr.	103488	114708	112949
Preis/St.	15,50	27,00	60,00

Seitenschneider VDE „597“

Zugelassen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V · Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht · Elektrostahl · DIN ISO 5749 B · Verschleißfeste Greifflächen mit Schräghieb

Länge/mm	160
Gewicht/g	197
Art.-Nr.	103509
Preis/St.	26,50

Baustahlmattenschneider MASTERTOOL ”SKM1000”

Mit auswechselbarem Schneidkopf · Leicht und handlich · Kleiner, schmaler Schneidkopf mit nachstellbaren Schneiden · Leichtes Greifen von Baustahlmatten durch langes Obermesser · Der kleine und schmale Schneidkopf ermöglicht ein nahes Schneiden an den Schweißpunkten von Baustahlmatten

Länge/mm	1.000
HRC 19/einfach Ø/mm	11
HRC 19/doppelt Ø/mm	2 x 8
HRC 36/einfach Ø/mm	10
Gewicht/kg	4,05
Art.-Nr.	116022
Preis/St.	128,00



Baustahlmattenschneider ”KM10 SB”

1 Messer - 3 Schneiden: KRENN-Wechselmesser haben drei Schneiden, bei Beschädigung oder Verschleiß einer Schneide, einfach das Messer drehen · Kraftvoll und langlebig · Leicht und stark · Hervorragendes Handling aufgrund optimaler Gewichtsverteilung · Sehr stabiles, gesenkgeschmiedetes Präzisionsgelenkpaar · Lange Lebensdauer durch hochwertige, geschliffene Gelenkbolzen

Länge/mm	950
HRC 19/einfach Ø/mm	11
HRC 19/doppelt Ø/mm	2 x 8
HRC 40/einfach Ø/mm	9
Gewicht/kg	3,9
Art.-Nr.	116021
Preis/St.	179,00

Schneide- und Biegegerät

Starke Hebelwirkung für große Durchmesser · Zum manuellen Schneiden und Biegen von Baustahl und Draht ohne Werkzeugwechsel · Spezialschneidkopf mit Doppelmessern · Biegewinkel max. 180° · Mit Bodenplatte für sicheren Stand zum ergonomischen Schneiden und Biegen

Länge/mm	1.320
Schnittleistung mm / Biegeleistung N/mm²	16 / 450
Gewicht/kg	16
Art.-Nr.	116023
Prei/St.	503,00

Schraubzwinge, Temperguss

Ergonomisch geformter Holzgriff · Spannkraft bis zum 5.500 N · Mit Schutzkappen auf den Spannflächen · Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung

Spannweite/mm	120	160	200	250	300	300	400
Ausladung/mm	60	80	100	120	140	120	175
Schiene/mm	20 x 5	25 x 6	27 x 7	29 x 9	32 x 10	29 x 9	32 x 10
Art.-Nr.	116013	116014	103611	103612	116015	103613	103615
Preis/St.	11,50	13,50	19,50	21,00	28,00	22,00	34,50

Spannweite/mm	400	500	500	600	600	800	1.000
Ausladung/mm	120	120	140	120	175	175	175
Schiene/mm	29 x 9	29 x 9	32 x10	29 x 9	32 x 10	32 x 10	32 x 10
Art.-Nr.	103614	109996	120040	109997	103617	103618	103619
Preis/St.	24,50	26,00	42,50	27,00	40,50	46,00	51,00

Schraubzwinge, Temperguss 2K

Spannkraft bis zu 6.000 N · Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff · Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) · Mit Schutzkappen auf den Spannflächen · Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung · BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)

Spannweite/mm	200	250	400	600	800
Ausladung/mm	100	120	175	175	175
Schiene/mm	27 x 7	29 x 9	32 x 10	32 x 10	32 x 10
Art.-Nr.	120032	120033	120034	120035	120036
Preis/St.	36,50	44,50	67,00	59,00	66,00

Schraubzwinge, Temperguss TGRC

Spannkraft bis zu 5.500 N · Ergonomisch geformter Holzgriff · Mit Schutzkappen auf den Spannflächen · Stabile Vollprofilschiene mit Riffelung

Spannweite/mm	200	1.000
Ausladung/mm	100	175
Schiene/mm	27 x 7	32 x 10
Art.-Nr.	120039	120038
Preis/St.	23,00	63,00

Schraubzwinge, Tiefspann Temperguss

Spannkraft bis zu 7.000 N · Schwere Ausführung · Ergonomisch geformter Holzgriff · Große, stabile Vollprofilschiene mit Riffelung · Schienen ab 40 x 11 mm unverzinkt

Spannweite/mm	400	600	600	600	800	800	800	800	1.000	1.000
Ausladung/mm	200	200	250	300	200	250	300	400	250	300
Schiene/mm	35 x 11	35 x 11	40 x 11	45 x 12	35 x 11	40 x 11	45 x 12	45 x 12	40 x 11	45 x 12
Art.-Nr.	120042	103620	103623	103626	103621	103624	103627	120037	120041	103628
Preis/St.	45,00	52,00	65,00	76,00	58,00	72,00	82,00	112,00	75,00	91,00

Schraubzwinge, Ganzstahl

Spannkraft bis zu 5.000 N · Ergonomisch geformter Holzgriff · Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen

Spannweite/mm	160	200	300	600	1.000
Ausladung/mm	80	100	140	120	120
Schiene/mm	16 x 7,5	19,5 x 9,5	25 x 12	25 x 12	27 x 13
Art.-Nr.	112610	112611	112613	112616	112618
Preis/St.	23,50	31,50	48,00	63,00	85,00

Schraubzwinge, Ganzstahl

Spannkraft bis zu 6.000 N · Ergonomischer Holzgriff · 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil · Höchste Sicherheit durch gradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel · Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)

Spannweite/mm	160	250	300
Ausladung/mm	80	120	140
Schiene/mm	17,5 x 6,8	24,5 x 9,5	28 x 11
Art.-Nr.	120028	120029	120030
Preis/St.	30,50	50,00	63,00

Federzwinge Clippix XC

Leicht und handlich · Funktional und ergonomisch griffig · Höchste Stabilität

Spannweite/mm	7 x 20	75
Art.-Nr.	116005	120026
Preis/Set	7,40	7,50

Federzwinge VarioClippix XV

Variable Spannweite bis 100 mm, trotzdem einhändig bedienbar · Leicht und handlich · Funktional und ergonomisch griffig · Höchste Stabilität

Spannweite/mm	100
Ausladung/mm	50
Art.-Nr.	120027
Preis/St.	11,00

Decken- und Montagestütze

Stabile Konstruktion durch spezielle Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen · Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45° · Einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr sowie ein über Schaumstoffgriff drehbares Außenrohr

Verstellweg/mm	1.600 - 2.900
Bruttobelastung max./kg	50
Art.-Nr.	116008
Preis/St.	44,50

Ideal-Schere

Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte · Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten · **Art.-Nr. 112653 + 112654**: Neue Scherenkopfgeometrie sorgt für enorme Wendigkeit · Besonders geeignet für kleine Radien und schwer zugängliche Stellen

Typ	D27A	D27AL	D15A	D15AL
Ausführung	rechtsschneidend	linksschneidend	rechtsschneidend	linksschneidend
Länge/mm	260	260	180	180
Schnittlänge/mm	33	33	20	20
Blechdicke max. (600 N/mm²)/mm	1,2	1,2	1	1
Art.-Nr.	112651	112652	112653	112654
Preis/St.	43,50	43,50	26,50	26,50

Figuren-Scheren

Für kurze gerade und Figurenschnitte · Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten · Rechts- und linksschneidend lieferbar

Typ	D16S
Ausführung	linksschneidend
Länge/mm	240
Schnittlänge/mm	44
Blechdicke max. (600 N/mm²)/mm	1,2
Art.-Nr.	112650
Preis/St.	19,50

Handtacker

Metallgehäuse · Verstellschraube für die optimale Druckanpassung · Hebelarretierung für den Transport · Für Klammern Typ 53 von 4 - 14 mm

Art.-Nr.	115793
Preis/St.	14,00

Handtacker / Nagler „TR 75“

FatMax · Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff · Rückschlagsfrei · Handführung kann vollständig eingeklappt werden · Verarbeitet verschiedene Klammern in den Größen 6, 8, 10, 12, 14 mm und Nägel in der Größe 15 mm

Anwendung: Für Feindrahtklammern, Rundklammern, Nägel, Stifte

Lieferumfang: Inkl. Klammern und Nägel

Art.-Nr.	113791
Preis/St.	46,00

Plattenträger

Zwei-Komponenten-Griff · Paarweise erhältlich · Zum Transport von Trockenbauwänden und Platten · Max. 3 Standard-Gipskartonplatten tragbar



Art.-Nr.	113777
Preis/Paar	41,00

Unterstellbock

FatMax · 4 Teleskop-Metallbeine · Gummieinsätze an oberen Kanten · Belastbarkeit 1.300 kg pro Paar · Rutschfeste Gummifüße

Lieferung: Paarweise

Abmessungen (L x B x H)/mm	685 x 100 x 830
Art.-Nr.	113825
Preis/Paar	139,00

Messer

InterLock-Verbindung - Klinge wird in Schneidstellung fixiert · Klingen einziehbar · **Art.-Nr. 113816:** mit magnetischer Spitze

Typ	FatMax	FatMax Xtreme	FatMax Xtreme	99 E
Klinge	1 x Trapezklinge	1 x Hakenklinge, 1 x Trapezklinge	1 x Trapezklinge	1 x Trapezklinge
Gehäuse	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	Aluminium	Zinkdruckguss
Länge/mm	170	180	205	155
Art.-Nr.	113816	113817	112431	112432
Preis/St.	25,50	23,50	30,50	9,00

STANLEY Cuttermesser

Abbrechklingen · **Art.-Nr. 113815:** Abnehmbare Endkappe · Zweiteiliger Korpus · **Art.-Nr. 112429:** InterLock-Verbindung · Klinge wird in Schneidstellung fixiert

Typ	SM 18	InterLock 18
Gehäuse	Kunststoff	Druckguss-Metall
Länge/mm	160	165
Art.-Nr.	113815	112429
Preis/St.	5,30	12,00

STANLEY Klapp-Stichsäge „FatMax“

Verriegelung bei 90°, 135° und 180° · Grobe und aggressive JetCut-Verzahnung mit 8 Zähnen/Inch · Weicher Griff

Anwendung: Für den Einsatz an Gipskartonplatten

Klingenlänge/mm	130
Art.-Nr.	113790
Preis/St.	20,00

STANLEY Blechschere „MaxSteel“

Hebelübersetzung · Kunststoffhandgriff aus Bi-Material · Chromveredelte Scherenteile · Geschmiedete Stahllegierung · Zuschnitte bis 1,2 mm bei Blech und 0,7 mm bei Edelstahl · Ein-Hand-Bedienung

Ausführung	linksschneidend	geradeschneidend	rechtsschneidend
Länge/mm	250	250	250
Farbe	rot	gelb	GRÜN
Art.-Nr.	113802	113803	113804
Preis/St.	29,00	29,00	29,00

STANLEY Handschleifer

Aluminiumkorpus · Verwindungssteif · Schleifkorpus 230 x 80,4 mm · Bi-Metallhandgriff · Klemmmechanismus für Schleifmittel



Ausführung	ohne Aluminiumstab	mit Aluminiumstab 1.300 mm
Art.-Nr.	113785	113786
Preis/St.	23,50	55,00

STANLEY Kantenhobel

Schneidet Kanten von Gipskartonplatten im 45° Winkel · Schnelle und leicht justierbare Klinge · Körper aus Zinkdruckguss

Lieferumfang: Inkl. Trapezklinge

Art.-Nr.	113778
Preis/St.	25,00

Kombi-Hobel

Surform · Umdrehbarer Handgriff · Als Feile und Hobel verwendbar · Ersatzklingen auf Anfrage erhältlich

Lieferumfang: Inkl. Ersatzblatt Standard Surform

Länge/mm	305
Klingenlänge/mm	255
Art.-Nr.	113779
Preis/St.	26,50

Eckspachtel

Konisch zulaufendes Blatt · Rostfreier Stahl · Handgriff aus Bi-Material · Aussparung im Griff bei Nichtgebrauch

Ausführung	Innen	Außen
Art.-Nr.	113783	113784
Preis/St.	14,00	14,00





Abbruchwerkzeug „FatMax“

Für Abbruch und Demontage · Stemmen, Spalten, Biegen, Schlagen

Typ	FuBar I	FuBar II	FuBar III
Länge/mm	460	380	760
Gewicht/g	2.000	1.100	4.260
Art.-Nr.	113807	113808	109472
Preis/St.	92,00	61,00	147,00

Gehrungslade

Gedämpftes Buchenholz · Verleimt und geschraubt · 45° und 90° Winkel einstellbar

Anwendung: Zum Schneiden von z. B. Fußbodenleisten

Länge/mm	250	300	350
max. Breite/mm	62	65	76
Max. Höhe/mm	40	40	40
Art.-Nr.	113797	113798	113799
Preis/St.	17,00	19,00	22,00

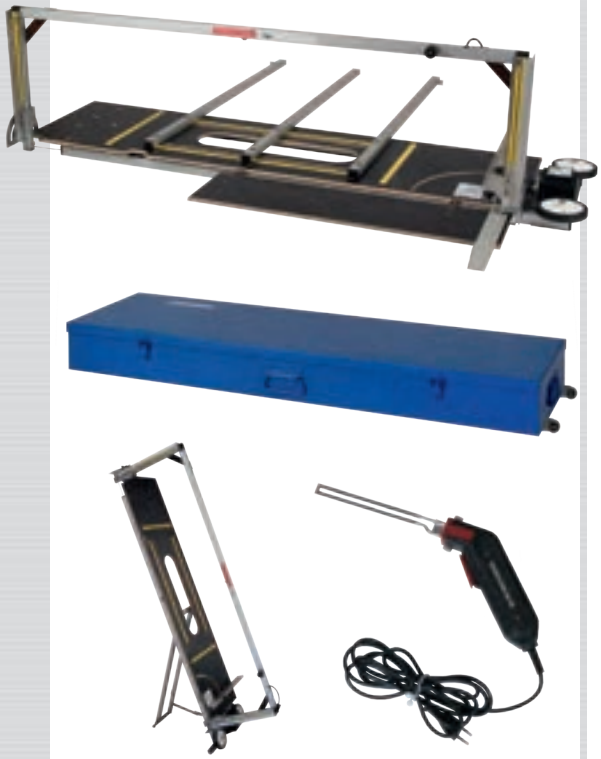

Schneidegerät, Heißdraht Sets „L-G-S 135R“

Maßeinteilung auf der Grundplatte · Maßeinteilung schwenkbar auf der Schnittseite · Abnehmbare Auffangplatte · Auszieh- und fixierbarer Schneidebügel · Winkelskalen · Räder zum leichten Transportieren · 2 Auflage- bzw. Führungsschienen mit Auflegewinkel und verstellbarer Abstandhalterung · Stabile Eckverbindungen mit Metallkern · Kugelgelagerte Führungsschienen · Eloxierte Aluteile · CNC-gefräste, wasserfeste Siebdruckplatte · Stehend und liegend verwendbar · Abnehmbarer Schneidebügel · Anschluss für Fußschalter

Lieferumfang: siehe Tabelle

Typ	L-G-S 135R I	L-G-S 135R II	L-G-S 135R III
Grundgerät L-G-S 135R (Art.-Nr. 113476)	Ja	Ja	Ja
Sicherheitstrafo 40 V	Ja	Ja	Ja
Standvorrichtung	Nein	Nein	Ja
Transportkoffer	Ja	Ja	Ja
Handschneider HS 140 inkl. 140 mm Klinge (Art.-Nr. 113471)	Nein	Ja	Ja
Gerüsthalterung	Nein	Nein	Ja
Art.-Nr.	113482	113483	113484
Preis/St.	1.334,00	1.444,00	1.619,00

Schneidegerät, Heißdraht Sets „L-G-VH 135“

Maßeinteilung auf der Grundplatte · Maßeinteilung schwenkbar auf der Schnittseite · Abnehmbare Auffangplatte · Auszieh- und fixierbarer Schneidebügel · Winkelskalen · Räder zum leichten Transportieren · 2 Auflage- bzw. Führungsschienen mit Auflegewinkel und verstellbarer Abstandhalterung · Stabile Eckverbindungen mit Metallkern · Kugelgelagerte Führungsschienen · Eloxierte Aluteile · CNC-gefräste, wasserfeste Siebdruckplatte · Stehend und liegend verwendbar · Abnehmbarer Schneidebügel · Anschluss für Fußschalter

Lieferumfang: siehe Tabelle

Typ	L-G-VH 135 I	L-G-VH 135 II	L-G-VH 135 III
Grundgerät L-G-S 135R (Art.-Nr. 113476)	Ja	Ja	Ja
Sicherheitstrafo 40 V	Ja	Ja	Ja
Standvorrichtung	Nein	Nein	Ja
Transportkoffer	Ja	Ja	Ja
Handschneider HS 140 inkl. 140 mm Klinge (Art.-Nr. 113471)	Nein	Ja	Ja
Gerüsthalterung	Nein	Nein	Ja
Art.-Nr.	113485	113486	113487
Preis/St.	1.474,00	1.584,00	1.759,00

Weichschaumschneider „CP“

CNC-gefräste wasserfeste Siebdruckplatte · Eloxierte Aluteile · Schrauben aus nichtrostendem Edelstahl · Robuste Druckfedern

Typ	CP 1000	CP 1250
Schnitthöhe/mm	250	250
Schnittbreite/mm	1.000	1.250
Art.-Nr.	113495	113496
Preis/St.	170,00	200,00

Styropor-Handschneider „HS 140“

Schutzisoliert · Keine Schneidstaubbelastung · Keine statische Aufladung · Netzleitung: 3 m inkl. Eurostecker

Lieferumfang: Inkl. 140 mm Klinge · Koffer: siehe Tabelle

Typ	HS 140	HS 140 + Koffer	HS 140 Set
Schnittleistung/mm	140	140	140
Netzspannung/V	230	230	230
Schneidetemperatur max./C°	500	500	500
Lieferung inkl. Koffer	Nein	Ja	Ja
Gewicht/g	1.025	1.025	1.025
Art.-Nr.	113471	113472	113480
Preis/St.	145,00	179,00	235,00

Styropor-Handschneider „HS 230“

Schutzisoliert · Keine Schneidstaubbelastung · Keine statische Aufladung · Netzleitung: 3 m inkl. Konturenzentralstecker · LED-Betriebsanzeige

Lieferumfang: Inkl. 230 mm Klinge · Drahtbürste · Schraubendreher · Kunststoffkoffer

Schnittleistung/mm	230
Netzspannung/V	230
Schneidetemperatur max./C°	500
Gewicht/g	600
Art.-Nr.	113473
Preis/St.	370,00

Fertigmörtelmulde, kranbar

Farbe: gelb · Mit umlaufendem Stahlrohrrahmen und beweglichen Kranösen

+++ Auch in den Farben blau, rot, grün, orange und erikaviolett erhältlich · Auch mit Firmendruck möglich - Fragen Sie uns an +++

Inhalt/l	200
Bruttobelastung max./kg	500
Art.-Nr.	119422
Preis/St.	141,00

Baueimer

Inhalt/l	12	12	12	20	20
Ausführung	leicht, recycelbarer Kunststoff	kranbar, hochfestes Polyethylen	mit Kreuzboden, schwere Ausführung, recycelbarer Kunststoff	leicht, recycelbarer Kunststoff	kranbar, hochfestes Polyethylen
Farbe	schwarz	gelb	schwarz	schwarz	gelb
Art.-Nr.	103097	103092	109617	103098	103093
Preis/St.	1,60	9,70	4,40	2,70	13,00

Mörtelkübel

Kranbar · Aus kältebeständigen, hochfestem Polyethylen · Optimale Wanddicken · Großzügige Rand- und optimale Bodengestaltung im Zusammenspiel mit kräftigen Stahlrohrstellen

Inhalt/l	40	90
Bruttobelastung max./kg	82	250
Farbe	blau	blau
Art.-Nr.	103094	103095
Preis/St.	24,50	89,00

Mörtelkübel

Aus recycelbarem Kunststoff · Stapelbar

Inhalt/l	65	90
Farbe	schwarz	schwarz
Art.-Nr.	103100	103101
Preis/St.	6,60	8,70

Mörtelkasten

Aus recycelbarem Kunststoff · Stapelbar

Inhalt/l	65	90
Farbe	schwarz	schwarz
Art.-Nr.	103103	103104
Preis/St.	6,70	9,00

Fertigmörtelmulde, kranbar

Farbe: gelb · Mit umlaufendem Stahlrohrrahmen und beweglichen Kranösen

+++ Auch in rot erhältlich +++

Inhalt/l	200
Bruttobelastung max./kg	600
Art.-Nr.	100157
Preis/St.	109,00

Mörtelkübel „D-SMK"

Farbe: blau · Schwere Qualität · Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C · Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel

Inhalt/l	90
Art.-Nr.	113949
Preis/St.	33,50

Mörtelkübel

Kranbar · Erhältlich in gelb oder blau · Aus kältebeständigen, recyclingfähigen Kunststoffen · Optimale Wanddicken · Großzügige Rand- und optimale Bodengestaltung im Zusammenspiel mit kräftigen Stahlrohrstellen

Inhalt/l	90
Bruttobelastung max./kg	250
Art.-Nr.	119431
Preis/St.	72,00

Fertigmörtelmulde, kranbar

Mörtelwanne aus robustem und schlagzähem HDPE · TÜV GS geprüft und CE-konform · Mit pulverbeschichtetem Stahlrahmen, kran- und stapelbar · Füllstrich bei 200 Liter · UV-stabilisiert · Verschleißrippen gegen Durchscheuern

Inhalt/l	200
Bruttobelastung max./kg	700
Art.-Nr.	118092
Preis/St.	121,00

Werkzeugkoffer, Universal

Metrisch · 1/4" + 1/2" · Kunststoffkoffer

- Umfangreiche, universelle Bestückung
- Steckschlüssel-Einsätze: 4 - 24 mm
- Umschaltknarren 48-Zahn oder 72-Zahn 1/4" + 1/2"
- Ringgabelschlüssel 8 - 19 mm
- Hammer, Zange, Schraubendreher und Winkelstiftschlüssel sowie eine hochwertige Bit-Box

Anzahl Teile	98
Art.-Nr.	114901
Preis/St.	270,00

Werkzeugkoffer, proficraft

Metrisch · 1/4" + 1/2" · Kunststoffkoffer

- Umfangreiche, universelle Bestückung
- Steckschlüssel-Einsätze: 4 - 24 mm
- Umschaltknarren 48-Zahn oder 72-Zahn 1/4" + 1/2"
- Ringgabelschlüssel 8 - 19 mm
- Hammer, Zange, Schraubendreher und Winkelstiftschlüssel sowie eine hochwertige Bit-Box

Anzahl Teile	98
Art.-Nr.	119238
Preis/St.	270,00

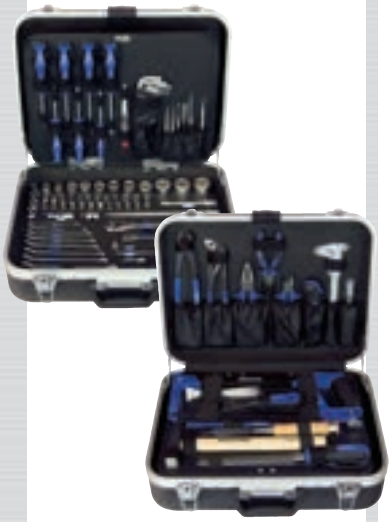

PROJAHN Werkzeugkoffer Universal

6-kant · Metrisch · 1/4" + 1/2" · ABS-Koffer

- Im stabilen ABS-Koffer mit klappbarer Werkzeugtafel
- Steckschlüssel-Einsätze: 4 - 32 mm
- Umschaltknarren 48-Zahl 1/4" + 1/2"
- Ringgabelschlüssel 8 - 22 mm
- Hammer, Zangen, Säge, Messerkzeug, Schraubendreher und Winkelstiftschlüssel sowie eine hochwertige Bit-Box

Anzahl Teile	149
Art.-Nr.	119364
Preis/St.	629,00

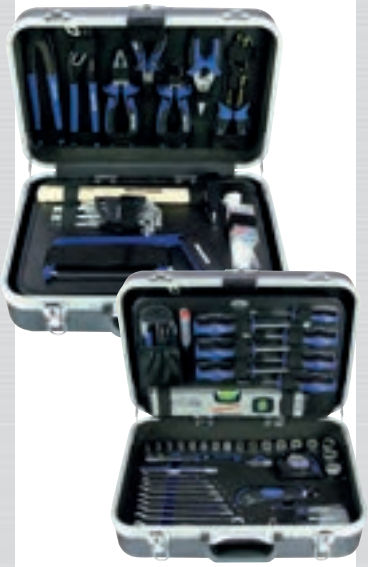

PROJAHN Werkzeugkombi-Satz

Metrisch · 3/8" · ABS-Koffer · Werkzeuge gegen Herausfallen gesichert

- Im stabilen ABS-Koffer mit klappbarer Werkzeugtafel
- Steckschlüssel-Einsätze: 6 - 24 mm
- Umschaltknarren 48-Zahl 3/8"
- Ringgabelschlüssel 8 - 22 mm
- Hammer, Zangen, Säge, Messerkzeug, Schraubendreher und Winkelstiftschlüssel sowie eine hochwertige Bit-Box

Anzahl Teile	164
Art.-Nr.	110257
Preis/Satz	504,00

PROJAHN Steckschlüsselkoffer 1/4" + 1/2"

Öffnet alle gängigen metrischen 6-kant-, 12-kant- und Vielzahn-Muttern & -Schrauben · Extrem innovativ: Revolutionäres Xi-on Spezialprofil öffnet bis zu 85% abgerundete Schrauben und Muttern · Perfekt für die tägliche Arbeit und ideal für Problemfälle · Greift auch da noch, wo herkömmliche Steckschlüssel versagen

Typ	Xi-On
Anzahl Teile	54
Art.-Nr.	110253
Preis/Satz	216,00

PROJAHN Steckschlüssel-Koffer

Metrisch · 1/4" + 1/2" · Im Kunststoffkoffer

- Steckschlüssel-Einsätze: 4 - 32 mm
- E-TX Steckschlüssel-Einsätze: E4 - E22
- Umschaltknarren 48-Zahn oder 72-Zahn 1/4" + 1/2"

Anzahl Teile	108
Art.-Nr.	119239
Preis/St.	198,00

PROJAHN Steckschlüssel-Koffer proficraft

Metrisch · 1/4" + 3/8" + 1/2" · Im Kunststoffkoffer

- Steckschlüssel-Einsätze: 4 - 32 mm
- E-TX Steckschlüssel-Einsätze: E4 - E24
- Umschaltknarren 48-Zahn oder 72-Zahn 1/4" + 3/8" + 1/2"

Ausführung	48 Zahn	72 Zahn
Anzahl Teile	182	182
Art.-Nr.	116077	116078
Preis/St.	252,00	252,00

PROJAHN Steckschlüssel- und Bit-Box

Attraktives und kompaktes Box-Design · Alle wichtigen Bits und Stecknüsse in einer Box · EINHAND-Clickverschluss für leichtes Öffnen und Schließen der Kunststoffbox

Anzahl Teile	38
Art.-Nr.	116072
Preis/St.	84,00

PROJAHN

Schraubendreher-Satz VDE

DIN EN 60900, IEC 900 Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung von 10.000 Volt · Chrom-Vanadium-Stahl · 2-K-Griff

Lieferumfang: 0,4 x 2,5 mm · 0,8 x 4,0 mm · 1,0 x 5,5 mm · 1,2 x 6,5 mm PH 1 - 2, Spannungsprüfer 230 V

Anzahl Teile	7
Art.-Nr.	119363
Preis/Satz	39,00

PROJAHN

Bit-Box, Color

1/4“ · Markierte Bits · Kunststoff-Box

Lieferumfang: Schlitz (rot): 4 - 5 mm · Philips/PH (dunkelrot) PH 1, 2, 2, 3; Pozidriv/PZ (blau) PZ 1, 2, 2, 3 · Innen-6kant (orange) 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm · TX (gelb): T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 mm · TX mit Bohrung/Tamper TX (violett) T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Anzahl Teile	32
Art.-Nr.	116073
Preis/St.	38,00

PROJAHN

Bit-Box, Color

1/4” · Markierte Bits

Lieferumfang: Schlitz (rot): 4 - 5 mm · Philips/PH (dunkelrot) PH 1, 2, 2, 3; Pozidriv/PZ (blau) PZ 1, 2, 2, 3 · Innen-6kant (orange) 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm · TX (gelb): T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 mm · TX mit Bohrung/Tamper TX (violett) T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 · Stecknuss-Bit-Adapter: 25 mm · Bit-Magnethalter: 60 mm · XS Mini-Bit-Knarre

Anzahl Teile	33
Art.-Nr.	110252
Preis/St.	55,00

PROJAHN

Winkelstiftschlüsselsatz, Sechskant

Kugelkopf mit integriertem Magnet · Schlüssel blau eloxiert · Im Halter · Matt sattiniert · Verchromt · Extra lange Form nach DIN 2936 · Aus hochwertigem S2-Stahl

Lieferumfang: Größe 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Anzahl Teile	9
Art.-Nr.	116076
Preis/St.	36,50

PROJAHN

Schlag-Steckschlüssel-Einsatz

Metrisch · 6-kant · 12,5 / 1/2” · Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl

Größe/mm	12	15	17	19	30
Art.-Nr.	119233	119234	119235	119236	119237
Preis/St.	7,20	8,10	8,10	9,10	17,50

Standard-Universal-Abbrechklingen-Messer

Für Rechtshänder · Mit Befestigungsöse · Klinge 18 x 100 mm · Mit 0,5 mm starkem Abbrechklingenblatt · Klingenführung aus Metall · Gehäuse aus Kunststoff

Gesamtlänge/mm	140
Art.-Nr.	103544
Preis/St.	2,40

Ersatzklingen

Zubehör für Universalmesser · VE = 10 Stück

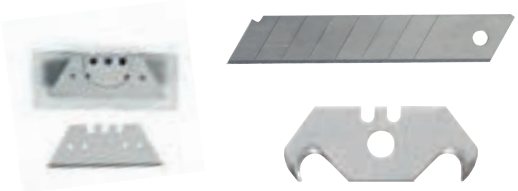

Typ	Abbrechklinge	Trapezklinge	Hakenklinge
Art.-Nr.	103545	103547	103548
Preis/VE	3,80	2,20	5,50

Steckschlüssel-Satz 1/4" + 3/8" + 1/2"

6-kant · FlanckTraction-Profil · Matt satiniert · Chrom Vanadium · In stabilem Kunststoffkoffer

Anzahl Teile	179
Art.-Nr.	120055
Preis/Satz	137,00

Doppel-Maulschlüssel-Satz

DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318 · Maulstellung 15° abgewinkelt · Geschliffene Köpfe · Matt satiniert · Chrom Vanadium

Lieferumfang: Doppel-Maulschlüssel SW 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 30 x 32 mm

Anzahl Teile	11
Art.-Nr.	103313
Preis/Satz	56,00

Ringmaulschlüssel-Satz, abgewinkelt

FlankTraction-Profil · DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738 · Maulstellung 15° abgewinkelt · Ring 15° abgewinkelt · Polierte Köpfe · Matt satiniert · Chrom Vanadium

Lieferumfang: 6 - 32 mm

Anzahl Teile	21
Art.-Nr.	120051
Preis/Satz	173,00

RINGSTOP-Ratschenringmaulschlüssel-Satz GEARplus®, abgewinkelt

FlankTraction-Profil · In Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318 · Maulstellung 15° abgewinkelt · Ratschenkopf 15° abgewinkelt · Mit Umschalthebel · Sehr fein satiniert · Chrom Vanadium · In stabilem Kunststoffhalter

Lieferumfang: SW 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

Anzahl Teile	5
Art.-Nr.	120049
Preis/Satz	121,00

Winkelstiftschlüssel-Satz, Kugelkopf

3-in-1 Innen-6-Kant · Lange Ausführung · DIN ISO 2936 · Mit Kugelkopf am langen Ende · Ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben · Handgriff mit Doppelfunktion (Halter / T-Griff) · Durchgehend gehärtet · Matt verchromt · Spezial-Werkzeugstahl

Lieferumfang: 8 Sechskant-Stiftschlüssel SW 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0 mm

Anzahl Teile	9
Art.-Nr.	103279
Preis/Satz	15,50

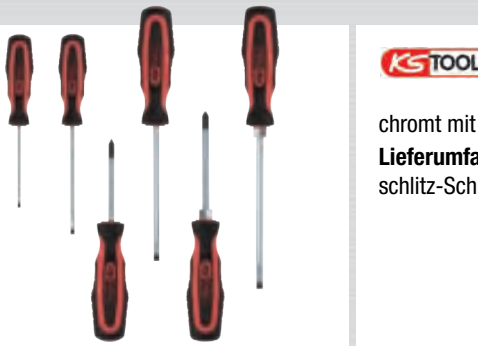

Schraubendreher-Satz „ERGOTORQUEplus“

Mit 2-Komponentengriff · Optimale Drehkraftübertragung · Gehärtete Klinge · Verchromt mit brünierter Spitze · Klinge aus Chrom Vanadium

Lieferumfang: 4 Schlitz-Schraubendreher SW 3 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm, 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) Gr. 1/75 – 2/100

Anzahl Teile	6
Art.-Nr.	103264
Preis/Satz	23,00

Schraubendreher-Set „ERGOTORQUE VDE“

In Anlehnung an DIN 5264 / 7437 / 7438 / 8764 · Isoliert nach IEC 60900 · Mit 2-Komponentengriff · Brüniert · Spezial-Werkzeugstahl

Lieferumfang: 4 Schlitz-Schraubendreher SW 3,5 x 75, 4,0 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm, 3 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) Gr. 0/60, 1/80, 2/100, 1 Phasenprüfer

Anzahl Teile	8
Art.-Nr.	103277
Preis/Set	41,50

Bit-Satz mit Bit-Umschaltratsche

32 teiliger Bit-Satz · 1/4” (6,3 mm) · Magnetischer Bithalter · Magnetische Bit-Umschaltratsche mit 72-Zahn Ratschenmechanismus · Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 · Mit praktischem Gürtelhalter · Matt verchromt

Lieferumfang: Schlitz-Bits: 3 mm, 4mm, 5 mm, 6 mm · Kreuzschlitz-Bits PH: PH1, PH2 (2x), PH3 · Kreuzschlitz-Bits PZ: PZ1, PZ2 (2x), PZ3 · Torx®-Bits: T10, T15, T20, T25,T27, T30, T40 · Torx®-Bits mit Stirnlochbohrung: TB10, TB15, TB20, TB25, TB27, TB30, TB40 · Innensechskant-Bits: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm · Magnetischer Bithalter: 60 mm · Magnetische Bit-Umschaltratsche: 1/4“ (6,3 mm): 95 mm

Anzahl Teile	32
Art.-Nr.	120047
Preis/Satz	20,50

13

BAUSTELLEN- & LAGEREINRICHTUNG

Unsere Lieferanten:

HERAS Mobilzaun

Umfangreiches Sortiment für viele Anwendungen im Bereich Bau, Infrastruktur und Veranstaltungen

Typ	M70	M90	M100	M300	M300	M350
Abmessungen (B x H)/mm	3.500 x 2.000	3.500 x 2.000	3.500 x 1.200	3.500 x 2.000	3.500 x 2.000	3.500 x 2.000
Ausführung	feuerverzinkt	feuerverzinkt	vorverzinkt	vorverzinkt, Verstärkungs-ecken	vorverzinkt	vorverzinkt
Verbindungstyp	Haken & Öse	Haken & Öse	Haken & Öse	Verbindungs-schelle / Haken & Ösen	Verbindungs-schelle / Haken & Öse	Verbindungs-schelle
Gewicht/kg	16	26	11	13,5	13,5	10
Art.-Nr.	117910	117911	113818	117887	113814	113826
Preis/St.	67,00	79,00	48,00	57,00	52,00	46,00

Typ	M400	M400	M400	M500	Round Top Standard	Torelement M 90
Abmessungen (B x H)/mm	2.200 x 2.000	3.500 x 2.000	3.500 x 2.000	3.500 x 2.000	3.450 x 2.000	1.200 x 2.000
Ausführung	vorverzinkt	vorverzinkt, Verstärkungs-ecken	vorverzinkt	vorverzinkt, Anti-Climb	vorverzinkt	voll feuerver-zinkt
Verbindungstyp	Verbindungs-schelle	Verbindungs-schelle / Haken & Ösen	Verbindungs-schelle / Haken & Öse	Verbindungs-schelle	Verbindungs-schelle	Drehgelenk
Gewicht/kg	12,5	17	17	23	13,5	13
Art.-Nr.	100738	117888	113813	114980	115377	100741
Preis/St.	60,00	65,00	60,00	70,00	52,00	59,00

HERAS Bauzaun, Zubehör

Zubehör für Mobilzäune

Typ	Befesti-gungssatz, verzinkt	Erdnagel, L: 600 mm	Stahlstrebe	Torrolle	Torschloß-bügel	Drehgelenk / Torverbin-dung	Transport-gestell für 25 Zäune
Art.-Nr.	100750	100748	113822	113819	113820	100749	113821
Preis/St.	4,90	11,00	19,00	29,00	25,00	19,50	275,00

Typ	Multifunk-tionspalette MF30 vertikal f. 30 Zäune + 30 Füße	Hochsicher-heitsklammer 42/42	Hochsicher-heitsschlüssel	Aushebe-sicherung Spezial	Stützstrebe mit Fußplatte + Pin	Verbindungs-schelle Basic
Art.-Nr.	117906	117908	117909	117907	117905	117903
Preis/St.	699,00	4,00	29,00	9,95	25,00	2,50

HERAS Bauzaunfuß

Für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen · Mit 4- 6 Löchern (abhängig vom Typ) Ø 42 mm zum Einstecken der Bauzaunstandrohre · **Art.-Nr. 100746 + 117904:** Mit Stahlarmierung · **Art.-Nr. 100747 + 115378:** Umweltschonend durch Verarbeitung von Kunststoffabfällen

Ausführung	Beton	Beton + Zusatzloch Bake	Kunststoff-Recycling	Kunststoff-Recycling
Abmessungen (L x B x H)/mm	710 x 226 x 155	620 x 130 x 220	767 x 250 x 160	680 x 140 x 245
Gewicht/kg	35	34	18	25
Art.-Nr.	100746	117904	100747	115378
Preis/St.	9,75	9,75	13,75	16,00

HERAS Bauzaunfuß

Löcher zum Aufdübeln in den Ecken · Geringe Stolpergefahr

Ausführung	Stahl
Abmessungen (L x B)/mm	500 x 250
Gewicht/kg	11
Art.-Nr.	100743
Preis/St.	50,00

HERAS Lärmschutzmatte

Wirksame Reduzierung der Lärmlast bis zu 20 dB · Schaffung einer gesünderen Arbeitsumgebung · Belästigungen vermeiden · Hohe Flexibilität · Benutzerfreundlich · Für Werbezwecke verwendbar

Abmessungen (B x H)/mm	3.550 x 2.000
Gewicht/kg	12
Art.-Nr.	116537
Preis/St.	550,00

HERAS Sichtschutzplane

Schwer entflammbar · Geeignet für alle Mobilzäune 3,50 x 2,00 m

Farbe	weiß	blau
Abmessungen (B x H)/mm	3.410 x 1.760	3.410 x 1.760
Art.-Nr.	119050	119051
Preis/St.	11,00	11,00

Mobilzaun

Umfangreiches Sortiment für viele Anwendungen im Bereich Bau, Infrastruktur und Veranstaltungen

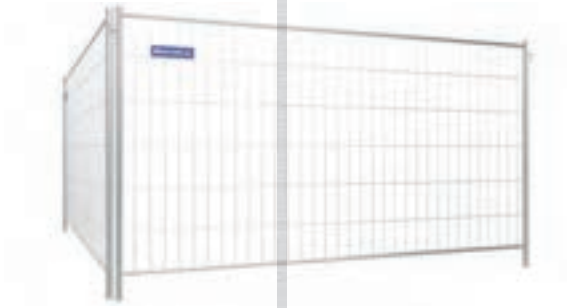

Typ	Profi	Profi	Light	Light	Standard	Standard	Standard	Standard Pro
Abmessungen (B x H)/mm	2.200 x 2.000	3.500 x 2.000	3.500 x 2.000	3.500 x 2.000	3.500 x 1.200	3.500 x 2.000	3.500 x 2.000	3.500 x 2.000
Ausführung	feuerverzinkt	feuerverzinkt	vorverzinkt	vorverzinkt	vorverzinkt	vorverzinkt	vorverzinkt	vorverzinkt
Verbindungstyp	Haken & Öse	Haken & Öse	-	Haken & Öse	-	-	Haken & Öse	Haken & Öse
Gewicht/kg	16,0	19,0	13,0	13,0	10,5	16,0	16,0	17,6
Art.-Nr.	114510	117249	118130	118154	118153	100737	118139	118524
Preis/St.	70,00	65,00	42,50	58,00	58,00	65,00	53,00	58,00

Mobilzaun „Economy“

Stahl vorverzinkt · Maschenweite 100 x 260 mm

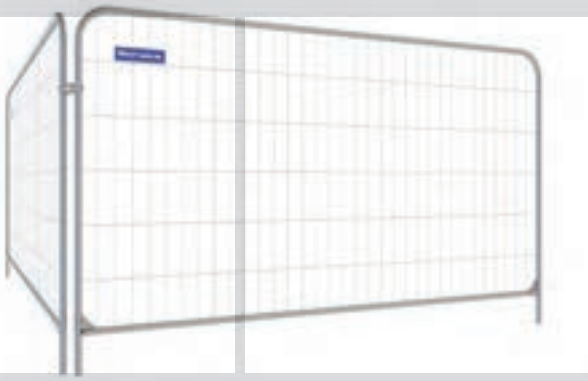

Typ	Economy
Ausführung	vorverzinkt
Abmessungen (B x H)/mm	3.500 x 2.000
Gewicht/kg	13,4
Art.-Nr.	118230
Preis/St.	43,00

Holzbauzauntor

Zweiflügelig · Öffnungsweite ca. 5 m, Höhe ca. 2 m · Mit Holzbauzaunständer einzusetzen · Abschließbar mit Vorhangschloss · Führung über Laufrollen

Lieferumfang:

2 x Scharnierschuh zum Einlegen in Holzbauzaunständer (Art.-Nr. 118246)
1 x Scharnieroberteil rechts zum Einstecken in Holzbauzaunständer (Art-Nr. 118247)
1 x Scharnieroberteil links zum Einstecken in Holzbauzaunständer (Art.-Nr. 118248)
1 x Türflügelelement rechts, inkl. Torrolle (Art.-Nr. 118249)
1 x Türflügelelement links, inkl. Torrolle (Art.-Nr. 118250)
1 x Vorhangschloss (E1VHB-L63)

Einzelteile auf Anfrage erhältlich!

Gewicht/kg	174
Abmessungen (B x H)/mm	5.000 x 2.000
Art.-Nr.	118245
Preis/St.	922,00

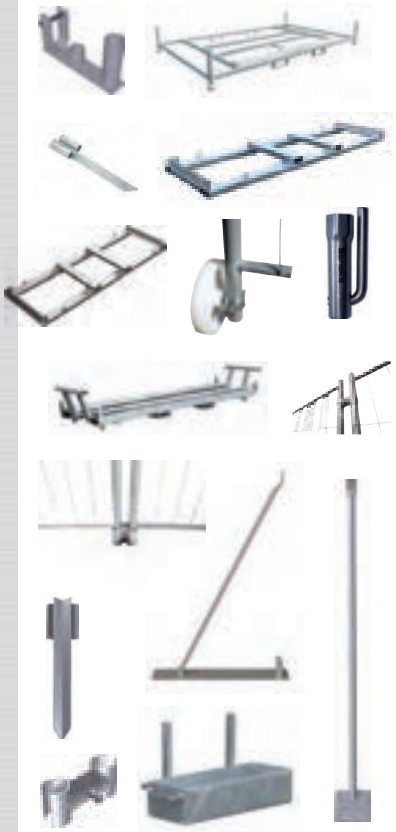

Bauzaun, Zubehör

Zubehör für Mobilzäune

Typ	Bauzaun-schanier, inkl. Schraube und Mutter zur Befesti-gung	Bauzauntra-verse flache Lagerung für 30 Zäune	Bauzauntra-verse flache Lagerung für 60 Zäune	Bodenhülse verzinkt 600 mm	Hochsicher-heits-Verbin-dungsschelle	Lager- und Transporttra-verse für 25 Zäune
Art.-Nr.	114514	118237	118236	118172	118233	100752
Preis/St.	24,50	649,00	686,00	28,50	12,50	519,00

Typ	Schake Mobilzaun, Lager- und Transporttra-verse für 29 Zäune	Laufrolle Ø 200 mm	Spezial-schlüssel für Sicherheits-Verbindungs-schelle	Sicherheits-Verbindungs-schelle Stärke 2,5 mm	Stützstrebe ca. 1,60 m ohne Schelle, mit Boden-platte	Stützstrebe ca. 1,60 m mit Schelle und Erdnagel
Art.-Nr.	117784	118160	109191	109190	109189	118136
Preis/St.	519,00	55,00	14,50	5,80	84,00	43,00

Typ	TWIN-Tra-verse für 15 Mobilzäune und 15 Fuß-platten	TWIN-Tra-verse für 30 Mobilzäune und 30 Fuß-platten	TWIN-Traver-se, Wanne für Verbindungs-schellen	Verbindungs-schelle ver-zinkt, Stärke 1,5 mm	Verbindungs-schelle ver-zinkt, Stärke 2,5 mm	Verbindungs-schelle ver-zinkt, Stärke 5,0 mm
Art.-Nr.	118238	117785	118239	118232	114515	118158
Preis/St.	906,00	1.012,00	145,00	5,20	3,70	6,70

Bauzaunfuß

Für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen · Mit 6 Löchern Ø 42 mm zum Einstecken der Bauzaunstandrohre · **Art.-Nr. 114511:** Mit Stahlbewehrung · **Art.-Nr. 114512:** Umweltschonend durch Verarbeitung von Kunststoffabfällen

Ausführung	Beton	Kunststoff-Recycling	Kunststoff-Recycling	Kunststoff-Recycling
Abmessungen (L x B x H)/mm	700 x 220 x 125	700 x 250 x 160	700 x 250 x 160	685 x 250 x 135
Gewicht/kg	36	20	24	26
Art.-Nr.	114511	114512	114876	118163
Preis/St.	12,50	16,00	17,50	24,50



Mobilzaun, Fußplatte

Mit Tragegriff für ein angenehmes Handling · Aufschraubbare Einsteckhülse zum Verbinden von 2 Bauzäunen

Lieferumfang: Inkl. Schraubensatz

Ausführung	Stahl verzinkt
Abmessungen (L x B)/mm	700 x 500
Gewicht/kg	12,5
Art.-Nr.	114513
Preis/St.	126,00

Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. · Preise in blau = rabattfähig · Preise in grün = nicht rabattfähig · Preise in magenta = UVP des Herstellers

Baustellen-Warnleuchte

LED-Technik · Blink-Dauerlicht · Zweiseitig · Mit Halter und Batteriekasten (für 2 x 6V Batterien) · Inkl. Dämmerungsautomatik

Lieferumfang: Ohne Batterie

Farbe	gelb	rot
Ausführung	zweiseitig	zweiseitig
Art.-Nr.	118142	118161
Preis/St.	11,00	11,00

Bauzaunlampe

Rotes Gehäuse · 360° Linse · Inkl. Metallbügel zur Befestigung an Rohren/Stutzen und Ring zur Befestigung an Laterneneisen

Farbe	gelb	rot
Art.-Nr.	119036	119037
Preis/St.	19,00	19,00

Sichtschutzplane

Schwer entflammbar · Geeignet für alle Mobilzäune 3,50 m x 2,00 m · Planendicke: 0,25 mm

Lieferumfang: Inkl. Kabelbinder zum Befestigen der Plane am Bauzaun

Farbe	weiß	blau	grün	schwarz
Abmessungen (L x B)/mm	3.410 x 1.700	3.410 x 1.700	3.410 x 1.700	3.410 x 1.700
Art.-Nr.	108131	108132	113772	118170
Preis/St.	14,00	17,00	17,00	17,00

Mobilzaunnetz

Zum Aufspannen · Geeignet für alle Mobil-Bauzäune 3,50 m x 2,00 m · Winddurchlässigkeit: ca. 12 %

Lieferumfang: Inkl. Kabelbinder zum Befestigen den Netzes am Bauzaun

Farbe	weiß	grün
Abmessungen (L x B)/mm	3.410 x 1.700	3.410 x 1.700
Art.-Nr.	113773	113774
Preis/St.	23,50	23,50

Fangzaun

Extra reißfest und strapazierfähig aus HDPE · Maschenweite 80 x 40 mm · UV-Resistent

Anwendung: Baustellen, kurzzeitige Absperrungen, Garten- und Landschaftsflächen

Abmessungen (L x H)/m	50 x 1
Farbe	orange
Art.-Nr.	118155
Preis/Rolle	80,00

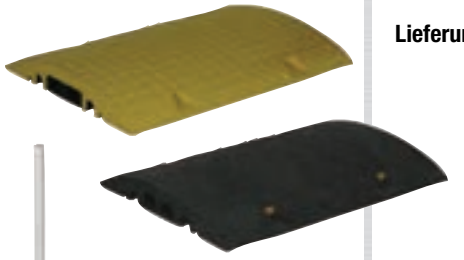

Kabelbrücke

Recycling · Mit 6 Kanälen · Durchlasskanäle: 2 x 50 x 40 mm und 2 x 30 x 35 mm

Lieferumfang: Ohne Befestigungsmaterial

Farbe	gelb	schwarz
Abmessungen (L x B x H)/mm	800 x 600 x 80	800 x 600 x 80
Gewicht/kg	24,6	24,6
Art.-Nr.	118165	118164
Preis/St.	75,00	65,00

Lampenmast

Stahlrohr verzinkt · Zum Umlegen für eine praktikable Bestückung des Mastes mit Strahlern · Mast Ø 108 mm auf 76 mm verkröpft · Steckeröffnungen im unteren und oberen Bereich zur Kabelführung · Kipphalterung kann direkt auf die Gewindestangen der Beton-Aufstellvorrichtung aufgeschraubt werden

Höhe/mm	5.800
Art.-Nr.	118197
Preis/St.	463,00

Strahlertraverse

Stahl verzinkt · Zur Aufnahme von Einzel- oder Doppelstrahlern · Fixierbar mittels Madenschrauben

Art.-Nr.	118198
Preis/St.	210,00

Absperrgitter

Verzinkte Stahlkonstruktion · Mit Haken und Verbindungsbügeln

Typ	Typ D	Typ C	Typ E	Typ U
Anzahl Füllstäbe	18	19	18	18
Abmessungen (L x H)/mm	2.500 x 1.100	2.500 x 1.100	2.480 x 1.100	2.500 x 1.100
Gewicht/kg	18,0	24,0	13,8	20,6
Art.-Nr.	118152	114516	118251	118147
Preis/St.	139,00	154,00	104,00	149,00

Aufstellvorrichtung Brücke

Bestehend aus:

2 x Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtung (unmontiert)
8 x Beton-Aufstellvorrichtung 1.000 kg
2 x Gitterrohrmast 350, verzinkt, 6,15 m
8 x Normalkupplung BB, feuerverzinkt
1 x Stahl-Gitterträger 450

Länge Stahl-Gitterträger/mm	5.200	6.200	7.300
Gewicht/kg	8.665	8.680	8.690
Art.-Nr.	118207	118208	118209
Preis/Set	12.870,00	12.934,00	13.051,00

Aufenthaltscontainer „Dynamico“

Kranbar, mit Staplertaschen versehen · Auf jede Pritsche oder Hänger verladbar · Wirtschaftliche Dämmung, komplett wärmeisoliert · Hochwertiges Fenster mit aufschubsicherem Rollo und Paneelaluminiumtür mit Zylinderschloss · Umweltfreundliche Bauweise durch die Verwendung von recyclingfähigen Materialien · Einfacher Austausch von Wandelementen · Außenhaut komplett verzinkt · Bodenbelastung: 2.000 N/m² · Innenwände magnetisch

Standardfarben: Lackierung Rahmen in den RAL Farben 5010, 9005 (weitere RAL Farben auf Anfrage), Wände in RAL 9002

Aufbau: Dach, Wände (RAL 9002) und Decke gut isoliert durch 50 mm starke Blechpaneele, ohne Kältebrücke

Grundrahmen: aus 1,5 mm dicken Stahlprofilen, die Grundprofile sind mit den Eckblöcken verschraubt

Dachtragewerk: aus verzinkten, 2 mm starken, bearbeiteten Profilen, gemäß ISO-Normen · Begehbar, 1.250 N/m²

Ausstattung: Raumhöhe: 2.300 mm · 1 x Türe 976 x 2.065 mm · 1 x Fenster 975 x 1.050 mm, mit Doppelglas und Rollladen · Elektroinstallation nach VDE 100 und Elektroheizung 2 KW · 2 x Steckdosen 220 V

Abmessungen (L x B x H)/mm	3.300 x 2.200 x 2.600	4.300 x 2.200 x 2.600
Gewicht/kg	850	1.000
Art.-Nr.	112773	117959
Preis/St.	a.A.	a.A.

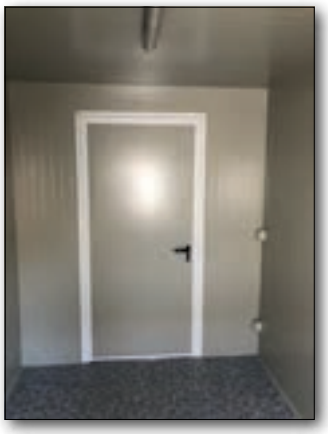

Ersatzpaneel

Zubehör für Aufenthaltscontainer Dynamico

Art.-Nr.	117960
Preis/St.	a.A.

SAUER CONTAINER Bürocontainer TCH-E

Ausgestattet mit Staplertaschen (900 mm Abstand Mitte/Mitte), und Kranösen · Nutzbare Innenhöhe: 2.500 mm · Außenhaut komplett verzinkt

Bodenaufbau: verstärkter Boden mit verzinkten Quertraversen, Isolierung mit 50 mm starken PU-Paneelen und zusätzlicher Mineralwolle zwischen den Bodenträgern

Bodenbelastung: 250 kg / m2

Bodenbelag: 2 mm PVC

Ecksäulen: 2 mm starke, verzinkte Stahlblechprofile

Dach: verzinkte Dachhaut, angeheftet an den verzinkten Dachrahmen. Die Dachisolierung besteht aus 80 mm starken PU-Paneelen

Rahmenfarbe: RAL 9005 (schwarz). Weitere RAL Farben auf Anfrage

Wände: 50 mm starke Sandwich-Paneele, bestehend aus Polyurethan-Schaum, der beidseitig mit verzinkten, vorlackierten Blechen (0,6 mm) verkleidet ist. RAL 9002 Dämmwert: W / m2 K 0,44

Fenster: Rahmen in PVC, Fensterfarbe RAL 9010 (weiß), als 2-fach verglastes Doppelflügelfenster mit Rollladen 4 + 15 + 4 mm, Größe: 1.975 x 1.250 mm

Türe: Aluminium Außentür 975 x 2.060 mm als Blindtüre inkl. Türsicherungshaken

Elektro: 1 x Schaltschrank mit Sicherungsautomaten 3 x 40 A / 380 V, 2 x LED-Lampen 34 W, 3 x Steckdose SCHUKO 10 A GW IP 44, Außensteckdosen Eingang-Ausgang 32 A im Rahmen versenkt 1 x Elektroheizung 2 kW mit Thermostat

Individuelle Ausstattung auf Anfrage möglich !

Abmessungen (L x B x H)/mm	6.055 x 2.435 x 2.780
Gewicht/kg	1.700
Art.-Nr.	117963
Preis/St.	a.A.

SAUER CONTAINER Ersatzpaneel

1000 x 2780 mm · Zubehör für Bürocontainer TCH-E

Art.-Nr.	117964
Preis/St.	a.A.

SAUER CONTAINER Materialcontainer

Ganzstahlausführung · Stahlstärke 1,5 mm · Doppelflügeltüren auf der kurzen Seite / (Optional Einflügeltüre) · Riffelblechboden / Siebdruckplatte · ISO-Ecken · Serienmäßig mit Staplertaschen · Türsicherungsklappe (Diebstahlsicherung) · RAL-Farben ohne Aufpreis wählbar

Individuelle Ausstattung auf Anfrage möglich !

Abmessungen (L x B x H)/mm	2.438 x 2.000 x 2.260	2.438 x 2.200 x 2.260	2.991 x 2.200 x 2.260	2.991 x 2.438 x 2.591	6.058 x 2.438 x 2.591
Art.-Nr.	117953	117954	117955	117956	117957
Preis/St.	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**

SAUER CONTAINER Baustellentoilette „LAVABOBOX“

Laut Arbeitsstättenrichtlinienverordnung ASR A4.1 müssen Baustellentoiletten in der Zeit vom 15.10. bis 30.04. auf 18 Grad beheizt sein. Somit hat die BG Bau vorgeschrieben, dass auf der Baustelle im Winter solche Toiletten vorgehalten werden müssen. Marktübliche WC´s aus Plastik erfüllen diese Vorgaben meistens nicht. Es drohen Bußgelder.

Vollwertiges keramisches Stand WC · Handwaschbecken · Klobürste, Spiegel und Papierhalter · Heizung 500W · Fenster klappbar, 500/500 mm ornamentverglast · Rundleuchte 60W · Von innen abschließbar mit Frei/Besetzt Anzeige · Standard Staplertaschenabstand 900 mm · Außenanschlussstecker 16A · Dämmung 50 mm PUR · Boden PVC · Wasser ¾“ und Abwasser DN 100, durch Außenwand · Außenwand RAL 9002, Rahmen 9002 (andere Farben gegen Mehrpreis) · Leicht zu Händeln

Rahmen: kaltgewalzte, verzinkte Profile 1,5 mm

Boden: 80 mm Mineralwolle, 18 mm zementgebundene Holzplatte, PVC 1,8 mm Traviata in Marmordesign

Dach: 50 mm Sandwichpaneel mit PUR Schaum, beidseitig verzinktes vorlackiertes Blech RAL 9002

Wände: 50 mm Sandwichpaneel mit PUR Schaum, beidseitig verzinktes vorlackiertes Blech RAL 9002

Tür: 710/2.060 mm gedämmt, Drückergarnitur mit Frei/Besetzt

Fenster: 500/500 mm isolierverglast

Sanitär: Handwaschbecken Kalt- und Warmwasser, Keramiksitz Toilette mit Wasserkasten, Druckminderer

Elektro: Sicherungskasten mit FI 220V, 16A, Rundleuchte 60W, Lichtschalter feuchtraumgeschützt, Steckdose 220V feuchtraumgeschützt, Steckdose 220V extra abgesichert für Heizung





Abmessungen (L x B x H)/mm	1.200 x 1.200 x 2.600	1.500 x 1.200 x 2.600
Art.-Nr.	117961	117962
Preis/St.	**a.A.**	**a.A.**

Schnellbau-Container „SC 3000+“

KONSTRUKTION: Aufbau ohne Werkzeug, einfach und schnell, mit 2 Personen in 5 Minuten (Beispiel: 3x2m) · 4 Kranösen für den bequemen Transport · Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung · Best-Point-Technologie (Verbindungsverfahren, Zinkschicht wird nicht verletzt)

MATERIAL: Verzinktes Stahlblech S220 GD Z; 1.0241 und S250 GD Z; 1.0242 · Oberfläche: MB, feuerverzinkt · Trapezblechdicke: 0,8 mm · Profildicken: 1,5 mm bzw. 2 mm

OSB-BODEN: OSB/3 Platte zur Verwendung für tragende Zwecke im Feuchtbereich gemäß EN 300 · Plattendicke: 18 mm · Belastbarkeit: 500 kg/m² (zulässige Flächenlast) · Vollständig PMDI (formaldehydfrei) verleimt, emissionsarm (E1) · Schädlingsfreiheit wird garantiert (IPPC-Standard) · Europäische Baustoffklassifizierung nach EN 13501-1: D - s2, d0

SICHERHEIT: GS-Zeichen vom TÜV Nord

KRANBARKEIT: SC3000+1x2: 1 t zulässiges Gesamtgewicht · SC3000+2x2: 2 t zulässiges Gesamtgewicht · SC3000+3x2 bis 6x2: 3 t zulässiges Gesamtgewicht

SCHNEELAST: 2,10 kN/m²

WINDLAST: Windzone 1-4 (außer Inseln der Nordsee)

TÜREN: SZ (stirnseitig 2-flügelig), 1750 x 1890 mm (lichte Maße: 1758 x 1855 mm) · SE (stirnseitig 1-flügelig), 1150 x 1890 mm (lichte Maße: 1158 x 1855 mm) · LE (längsseitig 1-flügelig), 1150 x 1890 mm (lichte Maße: 1158 x 1855 mm) · LZ (längsseitig 2-flügelig), 1750 x 1890 mm (lichte Maße: 1758 x 1855 mm) (kein GS-Zeichen) · Einstieghöhe: ca. 120 mm · Mit Einsteckschloss (nach DIN 18251-1) und Profilzylinder (PZ 25/25), inklusive 3 Schlüssel · Kurzschild und Türdrückerpaar aus Aluminium

ANLIEFERUNG: Zerlegte oder montierte Anlieferung

Typ	SC3000+1x2-SE	SC3000+1x2-SZ	SC3000+2x2-SE	SC3000+2x2-SZ	SC3000+3x2-SE
Breite außen/innen mm	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975
Länge außen/innen mm	1.100 / 975	1.100 / 975	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975	3.100 / 2.975
Höhe außen/innen/mm	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935
Gewicht/kg	220	220	325	325	410
Art.-Nr.	120337	120338	120339	120340	120341
Preis/St.	1.305,00	1.396,00	1.605,00	1.697,00	1.879,00

Typ	SC3000+3x2-LE	SC3000+3x2-SZ	SC3000+3x2-LZ	SC3000+4x2-SE	SC3000+4x2-LE
Breite außen/innen mm	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975
Länge außen/innen mm	3.100 / 2.975	3.100 / 2.975	3.100 / 2.975	4.100 / 3.975	4.100 / 3.975
Höhe außen/innen/mm	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935
Gewicht/kg	410	410	410	515	515
Art.-Nr.	120342	120343	120344	120345	120346
Preis/St.	1.879,00	1.972,00	2.284,00	2.350,00	2.350,00

Typ	SC3000+4x2-SZ	SC3000+4x2-LZ	SC3000+5x2-SE	SC3000+5x2-LE	SC3000+5x2-SZ
Breite außen/innen mm	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975
Länge außen/innen mm	4.100 / 3.975	4.100 / 3.975	5.100 / 4.975	5.100 / 4.975	5.100 / 4.975
Höhe außen/innen/mm	2.100 / 1.935	2.100 / 1935	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935
Gewicht/kg	515	515	600	600	600
Art.-Nr.	120347	120348	120349	120350	120351
Preis/St.	2.440,00	2.755,00	2.846,00	2.846,00	2.937,00

Typ	SC3000+5x2-LZ	SC3000+6x2-SE	SC3000+6x2-LE	SC3000+6x2-SZ	SC3000+6x2-LZ
Breite außen/innen mm	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975
Länge außen/innen mm	5.100 / 4.975	6.100 / 5.975	6.100 / 5.975	6.100 / 5.975	6.100 / 5.975
Höhe außen/innen/mm	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935
Gewicht/kg	600	705	705	705	705
Art.-Nr.	120352	120353	120354	120355	120356
Preis/St.	3.251,00	3.238,00	3.238,00	3.329,00	3.641,00

Baustellenwagen „Rasant BME-B 20 S“

Schnellläufer · Einachsig · 3,20 m Aufbaulänge Mit verzinktem Fahrgestell aus Leichtbauprofilen · Gummifederachse · **Ungebremst bis 750 kg** · Kugelkupplung · Stützrad · Kotflügel · Bereifung 195/55 R 10 · Zul. Gesamtgewicht 750 kg · Außenverkleidung: verz. Profilblech, kst.-beschichtet · Innenverkleidung: beidseitig beschichtete Holzwerkstoffplatte · Wände in Holzdekor · Decke in weiß · Isolierung an Wänden, Dach und Fußboden · Fußboden aus einteiligem, geschäumten Sandwichelement mit verzinktem Bodenrahmen, Blindboden aus verzinktem Stahlblech 4 verz. Stahlblech-Warnecken mit lichtechter WEIRO rot/weiß-Beschichtung · 4 stufenlos verstellbare, verzinkte Rohrstutzen an den Außenecken · Fahrzeugbeleuchtung 12 V, Stecker 13-polig · Standardfarbe RAL 7032 kieselgrau, weitere Farbtöne gegen Mehrpreis

Ausstattung: 1 Tür · 1 Kst.-Schiebefenster mit ESG-Sicherheitsverglasung · 1 Windfang · 2 Truhenbänke 1,20 m · 1 Tischplatte 1,20 m · 4 Kleiderhaken · Elektroinstallation mit FI-Schutzschalter, Deckenlampe, Schalter und Ventilatorheizer 2 kW

Art.-Nr.	130343
Preis/St.	**a.A.**

Baustellenwagen „Rasant BME-C 21 S“

Schnellläufer · Einachsig 3,50 m Aufbaulänge · Mit verzinktem Fahrgestell aus Leichtbauprofilen · Gummifederachse · Auflaufeinrichtung · Kugelkupplung · Stützrad · Kotflügel · Bereifung 195/55 R 10 · Zul. Gesamtgewicht 1.350 kg · Außenverkleidung: verz. Profilblech, kst.-beschichtet · Innenverkleidung: beidseitig beschichtete Holzwerkstoffplatte · Wände in Holzdekor · Decke in weiß · Isolierung an Wänden, Dach und Fußboden · Fußboden aus einteiligem, geschäumten Sandwichelement mit verzinktem Bodenrahmen, Blindboden aus verzinktem Stahlblech 4 verz. Stahlblech-Warnecken mit lichtechter WEIRO rot/weiß-Beschichtung · 4 stufenlos verstellbare, verzinkte Rohrstutzen an den Außenecken · Fahrzeugbeleuchtung 12 V, Stecker 13-polig · Standardfarbe RAL 7032 kieselgrau, weitere Farbtöne gegen Mehrpreis

Ausstattung: 1 Tür · 1 Kst.-Schiebefenster mit ESG-Sicherheitsverglasung · 1 Windfang · 2 Truhenbänke 1,80 m · 1 Tischplatte 1,80 m · 6 Kleiderhaken · Elektroinstallation mit FI-Schutzschalter, Deckenlampe, Schalter und Ventilatorheizer 2 kW

Abbildung zeigt optionale Sonderlackierung

Abmessungen (L x B x H)/mm	3.500 x 2.200 x 2.300
Art.-Nr.	114526
Preis/St.	**a.A.**

Baustellenwagen „Sinus“

Einachsig, bis 25 km/h · Ungefedert · Ungebremst · Außenverkleidung: verz. Profilblech, kst.-beschichtet · Innenverkleidung: beidseitig beschichtete Holzwerkstoffplatte, Wände in hellem Holzdekor, Decke in weiß · Isolierung an Wänden, Dach und Fußboden · Unterbodenschutzanstrich · 4 verz. Stahlblech-Warnecken mit lichtechter WEIRO rot/weiß-Beschichtung · 4 stufenlos verstellbare Rohrstützen an den Außenecken · Fahrzeugbeleuchtung 12 V, Stecker 7-polig · Standardfarbe RAL 7032 kieselgrau, weitere Farbtöne gegen Mehrpreis

Ausstattung: 1 Tür · 1 Kst.-Schiebefenster mit ESG-Sicherheitsverglasung · 1 Windfang · 2 Truhenbänke 1,80 m · 1 Tischplatte 1,80 m · 6 Kleiderhaken · Elektroinstallation mit Deckenlampe, Schalter und Ventilatorheizer 2 kW

Abbildung zeigt optionalen Propan-Außenwandheizer mit Gasflaschenkasten 2 x 11 kg

Typ	Sinus A 21	Sinus B 22	Sinus A 41
Ausführung	DIN-Zugöse	Kugelkupplung	DIN-Zugöse
Abmessungen (L x B x H)/mm	3.500 x 2.200 x 2.300	3.500 x 2.200 x 2.300	5.000 x 2.200 x 2.300
Zul. Gesamtgewicht/kg	1.590	1.300	1.590
Art.-Nr.	114524	114525	103874
Preis/St.	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**

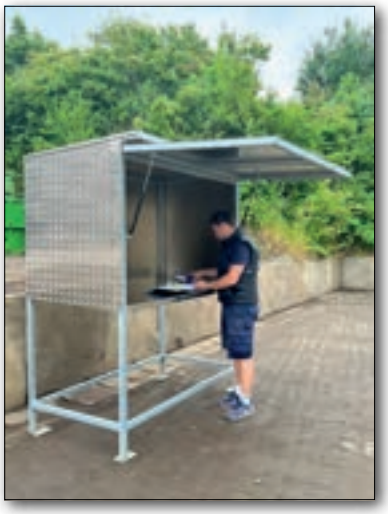

Planstand, mobil

Verzinkte Stahlkonstruktion mit Aluminium-Blechverkleidung · Aufklappbare Regenschutzklappe inkl. Gasdruckfeder zur Bewegungsunterstützung · Mit Bodenplatte zur optionalen Bodenbefestigung · Leicht schräge Arbeitsfläche für ergonomisches Arbeiten

Anwendung: Zum trockenen und geschützten Arbeiten mit Zeichnungen, Plänen, Tablet oder Laptop

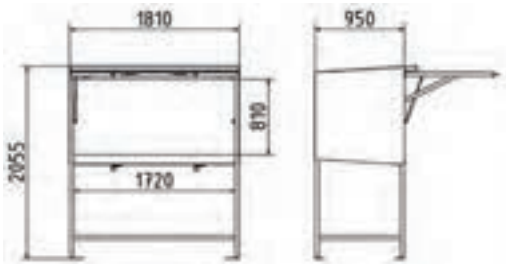

Ausführung	Ohne LED-Leuchten und Steckdosen
Abmessungen (B x H x T)/mm	1.800 x 2.006 x 950
Art.-Nr.	130286
Preis/St.	**a.A.**

Diskus-Vorhängeschloss

Schwerer Edelstahlkörper · Massives Innenwerk · Zusätzlicher Sägeschutz · Bügel aus gehärtetem Spezialstahl · Anbohr- und ziehgeschützter Zylinder · Schließzwang (Verriegelung nur mit Schlüssel)

Typ	ABUS 26/70	ABUS 26/90
Größe/mm	**70**	**90**
Art.-Nr.	104512	104513
Preis/St.	41,00	76,00

Vorhängeschloss

Aqua Safe · Schlosskörper aus massivem Messing · Edelstahlbügel für besonderen Korrosionsschutz · Zur Absicherung von Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen

Lieferumfang: Inkl. 2 Schlüssel

Typ	70IB/45HB63	70IB/45
Art.-Nr.	112734	112733
Preis/St.	22,00	19,50

Vorhängeschloss

Schlosskörper aus massivem Messing · Bügel aus gehärtetem Stahl · Doppelte Verriegelung · Präzisionsstiftzylinder · Innenteile aus korrosionsfreien Materialien

Typ	ABUS 60/50	ABUS 60/60
Größe/mm	50	60
Art.-Nr.	109971	109972
Preis/St.	14,50	20,00

Vorhängeschloss gleichschließend

Schlosskörper aus massivem Messing · Bügel aus gehärtetem Stahl · Doppelte Verriegelung · Präzisionsstiftzylinder · Innenteile aus korrosionsfreien Materialien · Gleichschließend

Typ	ABUS 60/50 gl.-6056	ABUS 60/60 gl.-6061
Größe/mm	50	60
Art.-Nr.	109973	109974
Preis/St.	16,00	22,00

Vorhängeschloss, Messing

Schlosskörper aus massivem Messing · Mit Sicherungskarte: Bestellung von Nachschlüsseln und Schlössern nur bei Vorlage der Sicherungskarte möglich · Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien · Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften · Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz · Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels

Lieferumfang: Inkl. 2 Schlüssel

Typ	85WY/40	85WY/40HB40	85WY/40HB63	85WY/50	85WY/50HB80
Größe/mm	40	40	40	50	50
Ausführung	gehärteter Bügel, Nano-Technologie	hoher gehärteter Bügel 40 mm, Nano-Technologie	hoher gehärteter Bügel 63 mm, Nano-Technologie	gehärteter Bügel, Nano-Technologie	hoher gehärterter Bügel 80 mm, Nano-Technologie
Art.-Nr.	116495	116496	116497	116498	116499
Preis/St.	22,50	27,00	28,00	29,00	37,00

Typ	85WYIB/40	85WYIB/40HB40	85WYIB/40HB63	85WYIB/50
Größe/mm	40	40	40	50
Ausführung	rostfrei, Edelstahlbügel	rostfrei, hoher Edelstahlbügel 40 mm	rostfrei, hoher Edelstahlbügel 63 mm	rostfrei, Edelstahlbügel
Art.-Nr.	116500	116501	116502	116503
Preis/St.	28,00	33,00	34,00	35,00

Vorhängeschloss

TITALIUM™ · Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium · 20 + 25 mm gehärteter Stahlbügel · Ab 30 mm Spezialstahlbügel mit NANO-Protect™ / Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz sowie doppelte Bügelverriegelung · Verchromte Zylinderkerne für zusätzlichen Korrosionsschutz

Lieferumfang: Inkl. 2 Schlüssel

Typ	64TI/20	64TI/25	64TI/30	64TI/30HB60	64TI/35	64TI/40
Art.-Nr.	112749	112750	112751	112757	112752	112753
Preis/St.	5,10	6,00	6,90	7,70	7,70	9,20

Typ	64TI/40HB40	64TI/40HB63	64TI/45	64TI/50	64TI/50HB80	64TI/60
Art.-Nr.	112758	112759	112754	112755	112760	112756
Preis/St.	10,50	11,00	11,50	14,50	16,50	20,00

Containerschloss

Für Baucontainer · Extrem widerstandsfähiger Stahl · Verarbeitet mit speziellem Schweißverfahren für noch mehr Sicherheit · Alle Teile korrosionsgeschützt · Passt an die gängigsten Transport- und Lagercontainer · Montage möglich an alten und neuen Containern, Schiebetüren, Scheunentoren, LKW-Flügeltüren, usw.

Typ	ABUS 215/100 + 37/55HB100	ABUS 215/100 + 37RK/70HB100	ABUS 215/100 + 83/80HB100 ohne Zylinder
Art.-Nr.	112761	112762	112763
Preis/St.	341,00	371,00	420,00

hartnagel Kleiderspind

Verschweißte Stahlblechkonstruktion auf Sockel RAL 7035 lichtgrau mit Lüftungsschlitzen · Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss · Ausstattung pro Abteil: 1 Hutboden, 1 Kleiderstange und 2 Kleiderhaken

Abmessungen (B x H x T)/mm	500 x 1.800 x 500	600 x 1.800 x 500
Art.-Nr.	113827	103923
Preis/St.	198,00	213,00

hartnagel Universalregal

Stahlregal mit Rückwand RAL 7035 lichtgrau mit 4 verstellbaren Fachböden · 5 Ordnerhöhen

Abmessungen (B x H x T)/mm	920 x 1.950 x 420
Art.-Nr.	110279
Preis/St.	218,00

hartnagel Schiebetürenschrank

Robuste Stahlausführung · Pulverbeschichtet, RAL 7035 lichtgrau · Tragkraft bei verteilter Last pro Fachboden: 40 kg · Schiebetüren mit eingelassener Griffmuschel schwarz oder grau · Druckzylinderschloss mit 2 Schlüssel

Ordnerhöhen	2	3
Abmessungen (B x H x T)/cm	120 x 75 x 42	120 x 42 x 108
Art.-Nr.	130549	130550
Preis/St.	207,00	252,00

hartnagel Stahlrohrtisch

Gestell aus Stahlrahmen, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau · Spanplatte nach DIN 68765 2 mm und ausnahmslos in E1-Qualität · Tischplatte melanimharzbeschichtet, 25 mm stark mit Schichtstoff-Umleimer · Füße mit Kunststoff-Bodengleiter

Abmessungen (L x B x H)/cm	80 x 80 x 72	120 x 60 x 72	120 x 80 x 72	160 x 80 x 72	200 x 100 x 72
Art.-Nr.	103928	103929	113828	103930	103931
Preis/St.	97,00	93,00	110,00	133,00	169,00

hartnagel

Rollcontainer

Korpus Stahlblech RAL 7035 lichtgrau mit Strukturoberfläche · Holz-Top 25 mm melaminharzbeschichtet · Schublade auf Teleskopführung · Zentralverriegelung · Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Abmessungen (B x H x T)/cm	46 x 62 x 79	46 x 62 79
Anzahl Schübe	3	2
Art.-Nr.	110283	110284
Preis/St.	212,00	207,00

hartnagel

Bürodrehstuhl

Rückenlehne mit stufenloser Höhen- und Neigungsverstellung mit Permanentkontakt · Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Gaslift · Stabiles Fußkreuz mit 5 Rollen · Bezug anthrazit

Gesamthöhe/cm	95 – 108
Art.-Nr.	103895
Preis/St.	129,00

hartnagel

Stapelstuhl, Polster

Ovalrohrgestell, schwarz · Sitz und Rücken gepolstert · Bezug anthrazit

Art.-Nr.	103932
Preis/St.	48,00

hartnagel

Stapelstuhl, Holz

Gestell aus Rundrohr Ø 21 mm, lichtgrau · Sitz und Rücken aus mehrfach verleimten Sperrholz

Art.-Nr.	103926
Preis/St.	46,00

hartnagel

Stahlrohrdoppelbett

Kopf- und Fußteil aus Rundstahlrohr · Strapazierfähiges Tunnelprofil · Liegefläche mit Gitterboden · Lackierung pulverbeschichtet braun · Teilbar in zwei Einzelbetten

Abmessungen (L x B)/cm	190 x 90
Art.-Nr.	103902
Preis/St.	331,00

WASH RACK

PRAMAC GENERAC

Mobiler Waschplatz

mit geschlossenem Wasserkreislauf und Wasseraufbereitungsanlage

Erfordert keinerlei Genehmigung für die Aufstellung!

PRAMAC

Gabelhubwagen

GS EVO Hydraulikpumpe · Kompakte Bauweise · Verchromte Kolbenstangen und Öldichtung · Regulierbare Senkgeschwindigkeit · Last- und Lenkrollen aus Polyurethan · Ein- und Ausfahrrollen · Ergonomische 3D Stahldeichsel · Pulverbeschichtet

Tragkraft/kg	2.500
Hubbereich/mm	85 - 200
Gabellänge/-breite/mm	1.150 / 525
Gewicht/kg	63
Art.-Nr.	118578
Preis/St.	986,00

fetra Transportgeräte

Gabelhubwagen

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise · Gelb pulverbeschichtet · Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert · Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb (pulverbeschichtet schwarz) · Griff gummiummantelt · Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken · Lenkeinschlag 2 x 100° · Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm · Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm · Kletterrollen an den Gabelspitzen · Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf · Gut auf empfindlichen Böden, nicht kreidend = spurlos · Geringe Fahrgeräusche · 2 Jahre Garantie

Bereifung Lenkräder/Gabelrollen	Polyurethan/ Polyurethan	Vollgummi/ Polyurethan
Tragkraft/kg	2.500	2.500
Hubbereich/mm	85 – 200	85 – 200
Gabellänge/-breite/mm	1.150 / 160	1.150 / 160
Abmessungen (L x B)/mm	1.540 x 540	1.540 x 540
Gewicht/kg	75	75
Art.-Nr.	112859	120122
Preis/St.	642,00	649,00

Sackkarre, Alu

Aluminiumrohr mit Aluminium-Schaufel · Sehr leicht und handlich · Sauber verschweißt und "naturbelassen" · Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar · Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen · Naben mit Rollenlagerung · Bügel oben und Querstreben durchgebogen · Mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen · 10 Jahre Garantie · Made in Germany

Anwendung: u.a. für den sicheren Transport von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern etc.

Typ	A1330L
Tragkraft/kg	200
Schaufel (B x L)/mm	320 x 250
Höhe/mm	1.300
Gewicht/kg	9
Art.-Nr.	112850
Preis/St.	307,00

Sackkarre, Stahlrohr

Stabile Schweißkonstruktion · Pulverbeschichtet, blau RAL 5007 · Mit anschraubbarer und austauschbarer Stahlblechschaufel · Sicherheitsgriffe · Mit 2 Lufträdern auf Kunststoff-Felgen · 10 Jahre Garantie · Made in Germany · **Art.-Nr. 110496:** Mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen

Schaufel (B x L)/mm	250 x 320	300 x 480
Tragkraft/kg	300	300
Gesamtbreite/mm	580	580
Art.-Nr.	110496	112082
Preis/St.	232,00	244,00

Ganzstahlwagen

Plattformen aus Stahlblech gepresst · Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 · Mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste · Rohrschiebebügel klappbar, mit breiter Querstrebe, pulverbeschichtet · Klappgelenk glanzverzinkt · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Vollgummi-Bereifung · Feststeller an den Lenkrollen

Ladefläche (L x B)/mm	910 x 610
Tragkraft/kg	250
Art.-Nr.	120124
Preis/St.	220,00

Klappwagen

Stahlrohrwagen, pulverbeschichtet RAL 5007 · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor · Schiebebügel auf Plattform klappbar · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Ladefläche (L x B)/mm	900 x 600
Art.-Nr.	112863
Preis/St.	305,00

Magazinwagen

fetra Transportgeräte

Stahlrohr · Schweißkonstuktion pulverbeschichtet blau RAL 5007 · Plattform Holzwerkstoffplatte · Oberfläche Buchendekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Naben mit Rillenkugellager · Feststeller an den Lenkrollen gem. EN 1757-3 · 10 Jahre Garantie · Made in Germany

Ladefläche (L x B)/mm	850 x 450	1.000 x 600	1.000 x 700
Ladeflächenhöhe/mm	206	206	233
Tragkraft/kg	250	250	400
Gewicht/kg	15	20	29
Art.-Nr.	112851	112852	120121
Preis/St.	207,00	241,00	282,00

Tischwagen

fetra Transportgeräte

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · Pulverbeschichtet RAL 5007 · 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte · Oberfläche Buchendekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Feststeller an den Lenkrollen · EN 1757-3 · Tragkraft obere Ladefläche 200 kg · 10 Jahre Garantie · Made in Germany

Ladefläche (L x B)/mm	1.000 x 600	1.200 x 800
Tragkraft/kg	600	600
Ladeflächenhöhe/mm	270, 900	270, 900
Gewicht/kg	44	49
Art.-Nr.	112855	112857
Preis/St.	433,00	474,00

Tischwagen

fetra Transportgeräte

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet · Schraubkonstruktion · 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch · Schiebegriff hochstehend · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) · Tragkraft obere Ladefläche 80 kg · Tragkraft untere Ladefläche 300 kg

Tragkraft/kg	300
Ladefläche (L x B)/mm	1.000 x 600
Art.-Nr.	112869
Preis/St.	348,00

Ordnerregal für Standard-Ordner

REGALWERK

Steckregal verzinkt · Fach-/Feldlasten bei gleichmäßig verteilter Last

Typ	Grundfeld	Anbaufeld
Abmessungen (B x H x T)/mm	1.005 x 2.000 x 300	1.005 x 2.000 x 300
Feldlast max./kg	1.500	1.500
Fachlast max./kg	80	80
Lieferumfang	2 Rahmen mit Tiefenriegel, 5 Fachebenen Stahlfachboden mit 25 mm Rohrkante verstellbar im Rastermaß 25 mm	1 Rahmen mit Tiefenregal, 5 Fachebenen Stahlfachboden mit 25 mm Rohrkante verstellbar im Rastermaß 25 mm
Art.-Nr.	110052	110053
Preis/St.	202,00	143,00

Großfachregal

Steckregal verzinkt · Fach-/Feldlasten bei gleichmäßig verteilter Last

Typ	Grundfeld	Anbaufeld
Abmessungen (B x H x T)/mm	1.005 x 2.000 x 500	1.005 x 2.000 x 500
Feldlast max./kg	2.000	2.000
Fachlast max./kg	250	250
Lieferumfang	2 Rahmen mit Tiefenriegel, 5 Fachebenen Paneele (Stufenbalken und Einlegeboden Span 16 mm)	1 Rahmen mit Tiefenriegel, 5 Fachebenen Paneele (Stufenbalken und Einlegeboden Span 16 mm)
Art.-Nr.	110054	110055
Preis/St.	237,00	185,00

Kleinteileregal

Verzinkt · Fach-/Feldlasten bei gleichmäßig verteilter Last

Typ	Grundfeld	Anbaufeld
Abmessungen (B x H x T)/mm	1.285 x 2.000 x 600	1.285 x 2.000 x 600
Feldlast max./kg	2.000	2.000
Fachlast max./kg	250	250
Lieferumfang	2 Rahmen mit Tiefenriegel, 5 Ebenen Schüttensets, 30 Schüttenabtrenner, 1 Fachebene Paneel	1 Rahmen mit Tiefenriegel, 5 Ebenen Schüttensets, 25 Schüttenabtrenner, 1 Fachebene Paneel
Art.-Nr.	114109	114110
Preis/St.	885,00	815,00

Umweltregal

Mit 30 Liter Auffangwanne · Verzinkt · Fach-/Feldlasten bei gleichmäßig verteilter Last

Typ	Grundfeld	Anbaufeld
Abmessungen (B x H x T)/mm	1.005 x 2.000 x 600	1.005 x 2.000 x 600
Feldlast max./kg	2.000	2.000
Fachlast max./kg	150	150
Lieferumfang	2 Rahmen mit Tiefenriegeln, 4 Gitterrostebenen, 1 Bodenwanne, 1 Fachebene als Deckel	1 Rahmen mit Tiefenriegel, 4 Gitterrostebenen, 1 Bodenwanne, 1 Fachebene als Deckel
Art.-Nr.	114111	114112
Preis/St.	847,00	787,00

Handwerkerregal

Rahmen mit Tiefenriegel · Ideales Lagerregal für unterschiedliche Branchen im Handwerkerbereich, wie z. B. Sanitärhandwerk, Schreinereibetrieb oder in der Klimatechnik

Abmessungen (B x H x T)/mm	2.755 x 2.000 x 500
Fachlast max./kg	150
Lieferumfang	1 Grundfeld, bestehend aus: 3 Stahlfachböden, 4 Längsträger mit je 3 Fachteilerstäben · Anbaufeld 1, bestehend aus 1 Stahlfachboden, 2 Längsträger mit je 3 Fachteilerstäben, 2 Längenriegel · Anbaufeld 2, bestehend aus 2 Stahlfachböden, 4 Fachebenen mit Gitterkorb (Fachlast: 35 kg) inkl. je 2 Trenngitter
Art.-Nr.	114473
Preis/St.	1.157,00

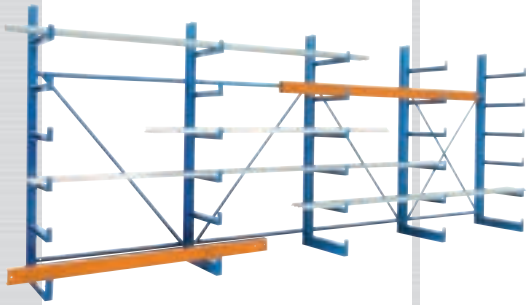

REGALWERK Kragarmregal

Einseitig, fest angeschweißte Kragarme · Belastung 200 kg je Kragarm · Fach-/Feldlasten bei gleichmäßig verteilter Last

Typ	Grundfeld	Anbaufeld
Abmessungen (B x H x T)/mm	1.250 x 2.000 x 600	1.250 x 2.000 x 600
Nutztiefe/mm	500	500
Feldlast max./kg	1.200	1.200
Lieferumfang	2 Ständer, 5 Kragarme, 6 Lagerebenen (inkl. Fußebene)	1 Ständer, 5 Kragarme, 6 Lagerebenen (inkl. Fußebene)
Art.-Nr.	110058	110059
Preis/St.	669,00	351,00

REGALWERK Schilderregal

Rahmen mit Tiefenriegel, vormontiert · Fachebene Paneel · Fach-/Feldlasten bei gleichmäßig verteilter Last

Zubehörteile auf Anfrage lieferbar.

Typ	Grundfeld	Anbaufeld
Abmessungen (B x H x T)/mm	1.005 x 2.000 x 600	1.005 x 2.000 x 600
Feldlast max./kg	2.000	2.000
Fachlast max./kg	250	250
Lieferumfang	2 Rahmen mit Tiefenriegeln, mit jeweils 1 Längsträger mit 2 Fachteilerstäben (Anschlagleisten als Abrollsicherung und seitlicher Ausfallschutz optional lieferbar)	1 Rahmen mit Tiefenriegel, mit jeweils 1 Längsträger mit 2 Fachteilerstäben (Anschlagleisten als Abrollsicherung und seitlicher Ausfallschutz optional lieferbar)
Art.-Nr.	116475	116476
Preis/St.	440,00	380,00

REGALWERK Palettenregal

Stützrahmen zerlegt · Regalkomponenten pulverbeschichtet · Rahmenständer in NCS S4005 (ähnlich RAL 7001 silbergrau) · Rahmenausfachung in verzinkter Ausführung · Auflageträger in RAL 2004 Reinorange · Fach-/Feldlasten bei gleichmäßig verteilter Last

Typ	Grundfeld	Anbaufeld
Abmessungen (B x H x T)/mm	2.850 x 2.500 x 1.100	2.785 x 2.500 x 1.100
Feldbreite/mm	2.700	2.700
Feldlast max./kg	4.000	4.000
Fachlast max./kg	2.000	2.000
Lieferumfang	2 Rahmen mit 2 Fachebenen, beinhaltet 4 Auflageträger, Fußplatte und Bolzenanker zur Befestigung der Rahmenständer	1 Rahmen mit 2 Fachebenen, beinhaltet 4 Auflageträger, Fußplatte und Bolzenanker zur Befestigung der Rahmenständer
Art.-Nr.	118553	118554
Preis/St.	719,00	520,00

Profillagerregal

Einseitige Nutzung · 5 Auflageträger · Variabel einsetzbare Trennarme (nicht im Lieferumfang enthalten) · Durch die Neigung von 10° ideal zur stehenden Lagerung von leichtem und schwerem Langgut

Typ	Grundfeld	Anbaufeld
Abmessungen (B x H x T)/mm	2.700 x 3.500 x 1.000	2.700 x 3.500 x 1.000
Außenmaß	Feldbreite + 170 mm	Feldbreite + 85 mm
seitlich anliegende Last max:	200	200
Vertikallast	1.200	1.200
Lieferumfang	2 Trapezrahmen, 5 Querverbinder ohne Trennarme	1 Trapezrahmen, 5 Querverbinder ohne Trennarme
Art.-Nr.	118555	118556
Preis/St.	1.059,00	731,00

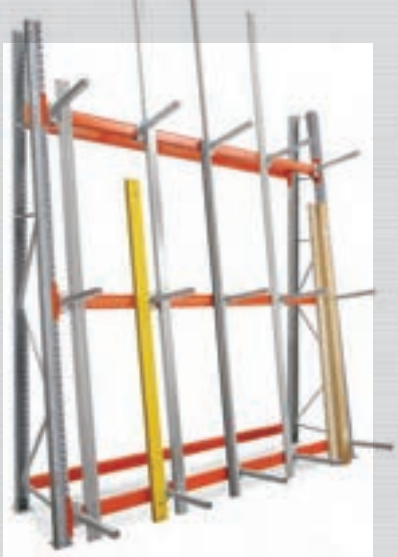

Profillagerregal, Trennarm

Mit Gegenplatte stabil verschraubbar · Silbergrau

Lieferumfang: Inkl. Montagematerial und Abschlusskappe

Tiefe/mm	500	750
Art.-Nr.	118557	118558
Preis/St.	65,00	76,00

Grabenbrücke, Alu

Komplett aus Aluminium · Mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen, etc · Belag aus rutschsicherem Alu-Tränenblech 3/4 mm inkl. Auffahrrampe · Vier eingearbeitete Spatelwinkel für sicheren Transport und ordentliche Lagerung · Nach Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung · Tragfähigkeit 200 kg/m²

Länge/mm	2.200
Breite/mm	1.000
Gewicht/kg	42,0
Art.-Nr.	118145
Preis/St.	1.180,00

Grabenbrücke, Stahl/Alu

Verzinktes Stahlgestell mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwägen etc. · Belag aus rutschfestem Alu-Tränenblech (4/5 mm) · Bordbretter aus Alu-Vierkantrohr fest verschraubt mit der Stahl-Unterkonstruktion · Seitengeländer mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen · Geländer umlegbar · Nach Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung · Tragfähigkeit 200 kg/m²

Länge/mm	1.700	2.200	2.700	3.200
Breite/mm	1.000	1.000	1.000	1.000
Gewicht/kg	35	40	65	80
Art.-Nr.	116326	106538	116327	116328
Preis/St.	953,00	1.050,00	1.270,00	1.536,00

Grabenbrücke, Holz

Verzinktes Stahlgestell mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwägen etc. · Holzbelag und Bordbrett aus mehrfach beschichteter Reinholzplatte · Rundum beschichtet mit rutschfestem Belag, wetterfeste Imprägnierung garantiert lange Haltbarkeit · Seitengeländer mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen · Geländer umlegbar · Nach Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung · Tragfähigkeit 150 kg/m²

Länge/mm	1.700	2.200	2.700	3.200
Breite/mm	1.000	1.000	1.000	1.000
Gewicht/kg	45	55	70	100
Art.-Nr.	112400	112401	112402	112403
Preis/St.	319,00	328,00	490,00	568,00

Sicherheitsschrank „PROline 12/20 Typ 90“

DIN EN 14470-1 · 90 Minuten Feuerwiderstand · Für Gebinde bis 30 Liter · Sichere 2-Punkt-Verriegelung für optimalen Zugriffschutz · Verriegelung bei Schließen der Türe · Im Brandfall selbstschließende Türen · Serienmäßige Türfeststellung in geöffnetem Zustand · Sicherheitsplus: Auflastnachweis für Gewichtskraft des Ventilators auf der Schrankdecke · Höhenverstellbare Wannenboden Tragkraft 75 kg, Rastermaß 32 mm · Zum Anschluss an technische Lüftung, Durchmesser der Entlüftungsöffnung DN75 · Unterfahrbarkeit, höhenverstellbare Füße, abnehmbare Sockelblende · Erdungsanschluss zur Vermeidung von Zündgefahren für elektrostatische Aufladung an der Schrankaußenseite · Schrankkorpus in grau, Türen in orange (weitere Farben auf Anfrage) · 3 x Wannenboden, 1 x Bodenwanne mit Lochblecheinlage · Auffangvolumen 33 Liter

Abmessungen außen (B x T x H)/cm	120 x 60 x 196
Abmessungen innen (B x L x H)/cm	105 x 43 x 157
Gewicht/kg	ca. 450
Art.-Nr.	130355
Preis/St.	3.555,00



Sicherheitsschrank „PROline 12/20 Typ 90“, Zubehör

Typ	Wannenboden 105 x 44 x 4 cm	Kabelführung (in Schrankdecke, zur Selbstmontage)
Art.-Nr.	130356	130357
Preis/St.	168,00	105,00

Akku-Lagerschrank

Brandschutz meets Explosionsschutz

Jetzt kommt von CEMO auch die Lösung für den Explosionsschutz

Ablauf eines Batteriebrands:

Schon bevor ein Thermal Runaway Fahrt aufnimmt, kann es zu einer Explosion kommen. Gibt hier das Schrankgehäuse nach oder öffnen sich die Türen, kann die Schutzwirkung mit einem Mal wegfallen. Die brennenden Zellen und Batteriepacks schleudert es dann ungehindert in die Umgebung am Aufstellort.

Die Lösung:

CEMO lock**EX** ist eine federbasierte Mechanik in der Türverriegelung, die effektiv den Explosionsdruck sich entzündender Gase im Inneren des Schrankes bewältigt. Diese NO-BANG-Technologie gewährleistet den Erhalt der Schutzwirkung

Wirkprinzip der lockEX-Verschlussmechanik

1. Havarie der Batterie startet, Zellen stoßen entzündbare Dämpfe aus, die sich im Schrank verteilen.
2. Mit Auftreten einer Zündquelle (ggfs. initiiert durch elektrische Funken oder Hitzeentwicklung der Batterie selbst) kommt es zur Explosion / Gasdurchzündung. Der lockEX-Mechanismus baut die Explosionsenergie durch einen schmalen Spalt kontrolliert ab.
3. Erneut verschlossene Türen ermöglichen, dass die Batterien gefahrlos abreagieren können. Das Schranksystem ist weiterhin einsatzfähig und schützt die Mitarbeiter und die Umgebung.

Lagerschrank

- CEMO bietet jetzt eine sichere Lösung für die Lagerung von Lithium Akkus. Ausgestattet mit wichtigen Sicherheitseinrichtungen lassen sich die Brandfolgen dieser Energiespeicher auf ein Minimum reduzieren und die Sicherheit im Betrieb deutlich erhöhen.
- Lagerung mehrerer Lithium-Akkus im Schrank
- Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall
- Alle relevanten Sicherheitsregeln zum Lagern von Lithium-Batterien werden eingehalten
- Ideal um die lagernden von den zu ladenden Akkus abzuschirmen
- **Art.-Nr. 130367:** Auch als Untertisch-Schrank unter der Werkbank einsetzbar

Eigenschaften:

- MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 min von Innen nach Außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1
- Realer Batteriebrandversuch mit einer unabhängigen Universität durchgeführt
- Bauweise mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten
- Spezielle Brandschutzdichtungen verhindern Flammenaustritt
- Kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen
- Transportierbar zum Positionieren am Aufstellort
- Zweiflügelige, abschließbare Türen mit stabiler Verriegelung & Aufhängung
- Türlackierung in Orange, ähnlich RAL2004; Korpus in Grau, ähnlich RAL 7035

Ausstattung Lagerschrank:

- Zwei batteriebetriebene, akustische Rauchmelder

Typ	Akku-Lagerschrank 8/5 mit Staplerfüßen	Akku-Lagerschrank 8/10 mit Füßen	Akku-Lagerschrank 8/10 mit Rollen
Lieferumfang	Inkl. Zwei batteriebetriebene, akustische Rauchmelder, Staplerfüße, Exkl. Stromanschluss und Lüftung	Inkl. Zwei batteriebetriebene, akustische Rauchmelder, Füße, Exkl. Stromanschluss und Lüftung	Inkl. Zwei batteriebetriebene, akustische Rauchmelder, mit Rollen, Exkl. Stromanschluss und Lüftung
Abmessungen außen (B x T x H)/ cm	80 x 66 x 62	80 x 66 x 111	80 x 66 x 115
Abmessungen innen (B x T x H)/ cm	73 x 53 x 45	73 x 53 x 91	73 x 53 x 91
Gewicht/kg	83	132	144
Art.-Nr.	130367	130368	130369
Preis/St.	1.917,00	2.205,00	2.468,00

Akku-Ladeschrank

Brandschutz meets Explosionsschutz

Jetzt kommt von CEMO auch die Lösung für den Explosionsschutz

Ablauf eines Batteriebrands:

Schon bevor ein Thermal Runaway Fahrt aufnimmt, kann es zu einer Explosion kommen. Gibt hier das Schrankgehäuse nach oder öffnen sich die Türen, kann die Schutzwirkung mit einem Mal wegfallen. Die brennenden Zellen und Batteriepacks schleudert es dann ungehindert in die Umgebung am Aufstellort.

Die Lösung:

CEMO lockEX ist eine federbasierte Mechanik in der Türverriegelung, die effektiv den Explosionsdruck sich entzündender Gase im Inneren des Schrankes bewältigt. Diese NO-BANG-Technologie gewährleistet den Erhalt der Schutzwirkung

Wirkprinzip der lockEX-Verschlussmechanik

1. Havarie der Batterie startet, Zellen stoßen entzündbare Dämpfe aus, die sich im Schrank verteilen.

2. Mit Auftreten einer Zündquelle (ggfs. initiiert durch elektrische Funken oder Hitzeentwicklung der Batterie selbst) kommt es zur Explosion / Gasdurchzündung. Der lockEX-Mechanismus baut die Explosionsenergie durch einen schmalen Spalt kontrolliert ab.

3. Erneut verschlossene Türen ermöglichen, dass die Batterien gefahrlos abreagieren können. Das Schranksystem ist weiterhin einsatzfähig und schützt die Mitarbeiter und die Umgebung.

Ladeschrank

Beim Laden von Lithium-Akkus wird dem Brandschutz ein hoher Stellenwert zugesprochen. CEMO bietet jetzt eine sichere Lösung dafür. Ausgestattet mit wichtigen Sicherheitseinrichtungen lassen sich die Brandfolgen dieser Energiespeicher auf ein Minimum reduzieren und die Sicherheit im Betrieb deutlich erhöhen.

- Laden mehrerer Lithium-Akkus im Schrank
- Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall
- Alle relevanten Sicherheitsregeln zum Laden von Lithium-Batterien werden eingehalten
- Ideal um Akkus für den Ladevorgang von dem gelagerten Bestand abzuschirmen
- Auch als Untertisch-Schrank unter der Werkbank einsetzbar

Eigenschaften:

- Wärmeabfuhr beim Laden durch Ventilator
- Unterbrechung des Ladestroms bei Öffnen der Türen (Türkontaktschalter)
- Ladestop im Stör- oder Havariefall
- Verschluss der Zu- und Abluftöffnung durch Thermoelemente
- Ladevarianten mit 2 waagerecht angeordneten 4-fach Steckdosenleisten zur Stromversorgung
- 230 V-Ausführung mit 1-phasiger Stromversorgung (3500 W / 16 A)
- MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 min von Innen nach Außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1
- Realer Batteriebrandversuch mit einer unabhängigen Universität durchgeführt
- Bauweise mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten
- Spezielle Brandschutzdichtungen verhindern Flammenaustritt
- Kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen
- Transportierbar zum Positionieren am Aufstellort
- Zweiflügelige, abschließbare Türen mit stabiler Verriegelung & Aufhängung
- Türlackierung in Orange, ähnlich RAL2004; Korpus in Grau, ähnlich RAL 7035

Ausstattung Ladeschrank Basic:

- Zwei batteriebetriebene, akustische Rauchmelder
- Stromversorgung im Schrank mit Steckdosenleiste(n)
- Technische Lüftung
- Stromlos-Schaltung bei Hitzeentwicklung oder durch Türkontaktschalter

Typ	Akku-Ladeschrank Basic 8/10 mit Füßen 1-phasig
Lieferumfang	Inkl. zwei batteriebetriebene, akustische Rauschmelder, Stromversorgung im Schrank mit Steckdosen, technische Lüftung, Stromlos-Schaltung bei Hitzeentwicklung oder durch Türkontaktschalter
Abmessungen außen (B x T x H)/cm	88 x 66 x 111
Abmessungen innen (B x T x H)/cm	73 x 53 x 84
Gewicht/kg	135
Art.-Nr.	130374
Preis/St.	2.919,00

Stiefelreiniger Premium

Aus hochwertigem alterungsbeständigem Polyethylen · Ausgestattet mit drei festen und einer beweglichen Bürste · Wasseranschluss 1/2" · Leitungen aus Edelstahl · Bürstenhalter mit Handwaschfunktion · Integrierte Sammelwanne zum Sammeln und Ableiten des ablaufenden Schmutzwassers (wahlweise rechter oder linker Ablauf) · Rutschfeste Aufstellfläche für Stiefel

Abmessungen (L x B x H)/mm	**53 x 49 x 88**
Gewicht/kg	13
Art.-Nr.	118552
Preis/St.	**451,00**

Fassregal

Mit Auffangwannen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des DIBt-Berlin · Komplett feuerverzinkt · Korrosionsfeste GFK-Auffangwanne · Lieferung in Einzelteilen · Weitere Regalgrößen und Kombinationen auf Anfrage

Anwendung: Für die vorschriftsgemäße und platzsparende Lagerung von Fässern und anderen Gebinden

Lieferumfang: Mit GFK-Auffangwanne 150 Liter · Mit 2 Lagerebenen und Fassauflagen für 6 x 60 Liter Fässer und Kleingebinde

Anzahl 60 l Fässer	**6**
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.320 x 800 x 1.300
Gewicht/kg	60
Art.-Nr.	107035
Preis/St.	**662,00**

Stahlgitterrost

Als 3. Lagerebene für Fassregal Art.-Nr. 107036

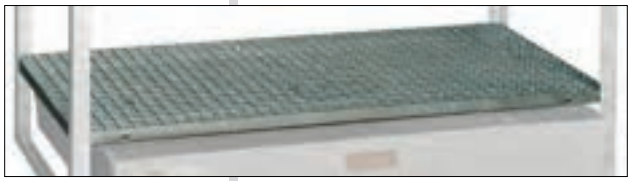

Abmessungen (L x B x H)/mm	**1.300 x 620 x 30**
Art.-Nr.	107036
Preis/St.	**132,00**

Auffangwanne, Stahl

Wanne lackiert · Mit verzinktem Stahlgitterrost · Mit 100 mm Bodenfreiheit für allseitige Unterfahrbarkeit

Anwendung: Für die Lagerung von wassergefährdenden sowie brennbaren Stoffen

Auffangvolumen/l	210
Anzahl 200 l Fässer	2
Tragkraft/kg	450
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.200 x 810 x 360
Gewicht/kg	64
Art.-Nr.	110159
Preis/St.	489,00

Auffangwanne, GFK

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 · Mit verzinktem Stahlgitterrost

Anwendung: Für die Lagerung von stark wassergefährdenden sowie brennbaren Stoffen mit einem Flammpunkt >55 °C

Auffangvolumen/l	220
Anzahl 200 l Fässer	2
Tragkraft/kg	800
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.280 x 850 x 290
Gewicht/kg	33
Art.-Nr.	104175
Preis/St.	331,00

Tankstation, Diesel „Cube“

Komplettstation mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-510 · Integrierte Auffangwanne · Optische Leckageanzeige · Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber · Entlüftungskappe · Füllstandsanzeige · Entnahmeleitung · Elektropumpe 230 V · Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter · Klappdeckel zugelassen für Aufstellung im Freien · Komplett montiert · Umfangreiches Zubehör auf Anfrage · Abbildung zeigt die Outdoor Premium Variante

Lieferumfang: Typ „Outdoor Basic“: 4 m Befüllschlauch, Klappdeckel · **Typ „Outdoor Premium“:** Zähler K33, Filter mit Wasserabscheider, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch, Klappdeckel

Typ	Outdoor Basic	Outdoor Basic	Outdoor Basic	Outdoor Premium	Outdoor Premium	Outdoor Premium
Inhalt/l	1.000	1.500	2.500	1.000	1.500	2.500
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.200 x 800 x 1.800	1.200 x 1.150 x 1.800	1.200 x 1.800 x 1.800	1.200 x 800 x 1.800	1.200 x 1.150 x 1.800	1.200 x 1.800 x 1.800
Gewicht/kg	150	180	235	170	200	255
Art.-Nr.	113855	113856	113857	113858	113859	113860
Preis/St.	2.825,00	3.129,00	3.691,00	3.628,00	4.132,00	4.337,00

Tankanlage, Diesel „CUB MOBIL“

Zugelassen für den Transport nach ADR: Wiederkehrende Prüfung nach 2 1/2 Jahren gem. ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b)

Zugelassen als Lagertank mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-589:

Kompakte Bauform, einfach zu bedienen · Schallwand · Auffangwanne · Optische Leckanzeige · Füllstutzen · Belüftung mit Druckentlastung · Füllstandsanzeige · Entnahmeleitung 1” mit Absperrventil · Klappdeckel · Staplertaschen · Tragegriff · Leistungsfähige Elektropumpe · Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN25 · Zähler · Filter mit Wasserabschneider · Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter

Typ	980 Premium	980 Premium	980 Premium
Elektropumpenausführung	Bipump 12 V	Cematic Duo 24/12 V	Cematic 230 V
Inhalt/l	980	980	980
Abmessungen außen (B x T x H)/cm	130 x 112 x 118	130 x 112 x 118	130 x 112 x 118
Gewicht/kg	145	145	145
Art.-Nr.	130370	130371	130372
Preis/St.	3.912,00	3749,00	3.523,00

Tankstation, Diesel „DT-Mobil Easy“

Einwandig · Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1c · Mit integriert sind: Zapfpistolenhalter, Füllstutzen, Belüftung mit Druckentlastung, Staplertaschen und Tragegriffe, Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes · Weitere Größen und umfangreiches Zubehör auf Anfrage

Lieferumfang: Elektropumpe 12 V, 40 l/min bereits montiert · Mit Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel

Inhalt/l	210	440
Klappdeckel	Ja	Ja
Abmessungen (L x B x H)/mm	785 x 595 x 685	1.180 x 800 x 710
Gewicht/kg	23,3	39,1
Art.-Nr.	116977	116978
Preis/St.	762,00	1.145,00

Tankstation, Diesel „DT Mobil“

Doppelwandig · Feuerverzinkt · ADR zugelassen · Kranösen und Staplertaschen · Schutzring für Pumpanlage · Peilstab · Absperrbare Entnahmeleitung R 1” · Entlüftungsleitung R 1 ½” · Befüllstutzen R 2” verschließbar · Umfangreiches Zubehör auf Anfrage

Lieferumfang: Mit abschließbarem Pumpenschrank · Komplett montiert (ohne Pumpe usw.)

Inhalt/l	400	600	980
Abmessungen (L x B x H)/mm	960 x 960 x 1.500	960 x 960 x 1.770	1.210 x 1.210 x 1.810
Gewicht/kg	229	271	318
Art.-Nr.	108576	108575	108574
Preis/St.	4.521,00	4.715,00	5.177,00

Dieseltankstelle „DT MOBIL“

Außenbehälter aus 3 mm Stahlblech · Lackiert · Kran- und stapelbar · Abschließbar · **Art.-Nr. 130358 + 130359:** Leistungsfähige Elektropumpe 12 V bzw. 24 V selbstansaugend 40 l/min · Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN19 · Zähler K24 · Automatik-Zapfsäule · **Art.-Nr. 130360 + 130361:** mit Zusatztank für AdBlue® · Mit Elektropumpe CENTRI SP30, 12 V · 4 m Befüllschlauch DN19 · Automatik-Zapfpistole

Typ	PRO PE Premium mit Elektropumpe 12 V	PRO PE Premium mit Elektropumpe 24 V	PRO PE COMBI Basic mit Elektropumpe 12 V	PE COMBI Basic mit Elektropumpe 24 V
Inhalt/l	440	440	440 / 50	440 / 50
Abmessungen (L x B x H)/cm	125 x 87 x 107	125 x 87 x 107	125 x 87 x 107	125 x 87 x 107
Gewicht/kg	215	216	208	
Art.-Nr.	130358	130359	130360	130361
Preis/St.	3.801,00	3.996,00	3.649,00	3.686,00

Tankstation, Diesel und AdBlue „EASY Mobil Combi“

Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1c) · Zwei Tanks in einem für Diesel und AdBlue · Pumpem mit Akkubetrieb ohne lästige Batterieanschlusskabel · Einwandige, leichte Kunststoffbehälter aus Polyethylen · 440 Liter Diesel und 50 Liter AdBlue · Belüftung mit Überdruckventil · Staplertaschen und Tragegriffe · Vertiefungen zur Ladungssicherung mit Ratschen-Zurrgurt · Klappdeckel zum Schutz vor Schmutz und Witterung · CAS Li-Ion 18 V Akkusystem. Für jede Pumpe einen separaten Akkuhalter · Dieselpumpe Cematic 3000/18, ca. 40 l/min, mit 4 m Zapfschlauch und Automatik-Zapfpistole · Tauchpumpe CENTRI SP30 für AdBlue, ca. 25 l/min, mit 4 m Zapfschlauch und Automatik-Zapfpistole

Lieferumfang: Exkl. Akkus und Ladegerät

Inhalt/l	440 (Diesel) / 50 (AdBlue)
Reichweite max. Liter/Akkuladung	225 (Diesel) / 150 (AdBlue)
Abmessungen (L x B x H)/cm	118 x 80 x 85
Gewicht/kg	52
Art.-Nr.	130373
Preis/St.	1.785,00

Tankstation, Diesel „Einsteigerpaket“

Mit UNI-Tank

Lieferumfang: Inkl. Dieseltank UNI 1.000 Liter (Art.-Nr. 108925) · Elektropumpe 230 V, Fördermenge: ca. 30 l/min effektiv · 4 m Anschlusskabel · 6 m Schlauch, aufteilbar in Saug- und Zapfpistole

Inhalt/l	1.000
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.280 x 770 x 1.650
Gewicht/kg	95
Art.-Nr.	108577
Preis/St.	1.229,00

Kraftstofftrolley

Für Benzin und Gemisch · Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c · Behälter aus elektrisch leitfähigem hochvernetzten Polyethylen · Mit Flammdurchschlagsicherung · Mit integriertem Handgriff und Tragegriffen · Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung · Entnahmeleitung mit Absperrhahn · Mit Handpumpe 25 l/min · 3 m Abgabeschlauch (elektrisch leitfähig) · Zapfventil · Rädern Ø 300 mm, luftbereift, geländegängig · Integrierte Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes

Inhalt/l	95
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.000 x 590 x 430
Gewicht/kg	20
Art.-Nr.	112116
Preis/St.	1.203,00

Dieseltrolley 100 Liter

Zulässig nach ADT 1.1.3.1 c) · Behälter aus Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen · Füllstützen mit integrierter Be- und Entlüftung · Entnahmeleitung mit Absperrhahn · Schwallwand · Zapfpistolenhalter integriert · Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes · Selbstansaugende, elektrische Pumpe CENTRI SP30, 12V, 30 l/min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 3 m Befüllschlauf DN 19 und 4 m Kabel

Art.-Nr.	117824
Preis/St.	704,00

Trolley für AdBlue®

Blauer Behälter aus geprüftem Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen · Integrierte Schallwand · Niedriger Schwerpunkt · Total mobil und kabellos, unabhängig von Fahrzeugbatterien · Sehr geringe Selbstentladung, keine umweltschädlichen Schwermetalle, kein Memory-Effekt · Extrem leise · **Art.-Nr. 130365:** Räder Ø 240 mm, Akku 2 Ah · **Art.-Nr. 130366:** Räder Ø 300 mm, Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt für den Transport, Akku 4 Ah

Lieferumfang: Inkl. Ladegerät 220 - 240 VAC, Ausgang 18 V - 3 A und Akku

Inhalt/l	60	100
Reichweite max. Liter/Akkuladung	300	600
Fördermenge l/min	25	25
Abmessungen (L x B x H)/cm	90 x 53 x 38	100 x 59 x 43
Art.-Nr.	130365	130366
Preis/St.	888,00	1.003,00

Tankstation, Diesel

Aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne und Fußpalette · Serienmäßiges Zubehör wie Füllstandsanzeige, optische Leckageanzeige, integrierte Tragegriffe · Auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne (Die länderrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten) · Zugelassen zur Aufstellung im Gebäude · Umfangreiches Zubehör auf Anfrage

Anwendung: Zur Lagerung von Diesel und RME

Lieferumfang: Ohne Pumpe

Inhalt/l	400	750	1.000
Abmessungen (L x B x H)/mm	730 x 700 x 1.170	980 x 770 x 420	1.280 x 770 x 1.420
Gewicht/kg	50	66	89
Art.-Nr.	108923	108924	108925
Preis/St.	762,00	825,00	909,00

Elektropumpe

Zubehör für Tankstation, Diesel „DT Mobil“ · Mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch

Spannung/V	12	230
Fördermenge l/min	50	50
Art.-Nr.	108909	108910
Preis/St.	625,00	515,00

Zählwerk

Zubehör für Elektropumpe für Tankstation, Diesel „DT Mobil“

Art.-Nr.	108922
Preis/St.	174,00

Abtropfmatte

Die mobile Abfüllfläche für die Baustellenbetankung · Innovatives Auffangsystem für Öl · Anwendung innen und außen möglich · Nimmt Öl auf - weißt Wasser ab · Extrem hohe Aufnahmekapazität · Kann auch bei Regen eingesetzt werden

Typ	M10	XL30	XXL40
Auffangvolumen/l	10	30	40
Abmessungen (L x B)/cm	90 x 69	137 x 137	218 x 137
Gewicht/kg	2	5	8,5
Art.-Nr.	130362	130363	130364
Preis/St.	184,00	478,00	625,00

Bewässerungssystem, mobil „BWS 130-PE"

Einfüllöffnung Ø 380 mm im Klappdeckel · Bewässerung: Kreislauf mit einem Sicherheitssaugventil vor der Pumpe · Befüllen des Fasses an einer Wasserstelle durch 3-Wege-Hahnsystem · Untermischung von optionalen Zusatzstoffen durch geschlossenen Kreislauf im Fass möglich (z. B. Dünger, Spritzmittel)

Lieferumfang: Inkl. 7 m Schlauch · Kufen- und Auflagevorrichtung aus verzinktem Stahl (mit Befestigungsvorrichtung) · Motorpumpe HONDA 130 l/min · Schlauchhaspel schwenkbar (ohne Schlauch) für 100 m Wasserschlauch 3/4" oder 50 m Wasserschlauch 1" · Überdruckventil zum Schutz der Motorpumpe · Befestigungsgurte · Auflagevorrichtung mit an der Seite und vorne eingebauten Staplertaschen

Inhalt/l	1.000	2.000
Abmessungen (L x B x H)/mm	2.080 x 1.140 x 1.040	2.630 x 1.350 x 1.240
Gewicht/kg	160	212
Art.-Nr.	114405	114406
Preis/St.	4.485,00	4.861,00

Streugutbehälter

Behälter grau, Deckel orange · Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK · Korrosions- und witterungsbeständig · Federverschluss aus Edelstahl, selbstschließend · Einfaches Öffnen von außen und innen · Einfache, sichere Handhabung · Platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern · Stapelbar · Lieferung in unmontiertem Zustand

Lieferumfang: 550 – 700 Liter: Mit abnehmbaren Haltebändern für Deckel · **1.100 – 2.200 Liter:** Mit Hochstellschere aus Edelstahl

Inhalt/l	550	550	700	700	1.100	1.100	1.500	1.500	2.200	2.200
Entnahmeöffnung mit/ohne	Ohne	Mit	Ohne	Mit	Ohne	Mit	Ohne	Mit	Ohne	Mit
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.340 x 900 x 780	1.340 x 990 x 780	1.340 x 990 x 960	1.340 x 990 x 960	1.630 x 1.210 x 1.010	1.360 x 1.210 x 1.010	1.840 x 1.430 x 1.040	1.840 x 1.430 x 1.040	2.130 x 1.520 x 1.240	2.130 x 1.520 x 1.240
Gewicht/kg	26	28	30	32	50	52	70	72	92	94
Art.-Nr.	108803	105965	108911	105966	113866	113867	113868	113869	113870	113871
Preis/St.	544,00	586,00	741,00	793,00	1.145,00	1.197,00	1.705,00	1.757,00	2.440,00	2.492,00

Streugutbehälter „Plus3"

Behälter grau, Deckel orange · Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK · Korrosions- und witterungsbeständig · Federverschluss aus Edelstahl, selbstschließend · Einfaches Öffnen von außen und innen · Stapelbar mit geschlossenem Deckel · Lieferung in unmontiertem Zustand · Unterfahrbar (optional) · Deckel werkzeuglos abnehmbar · **400 Liter:** mit Stützstab für Deckel · Deckelform sehr stabil und belastbar

Inhalt/l	200	200	200	200	400	400	400	400
Entnahmeöffnung mit/ohne	Ohne	Mit	Ohne	Mit	Ohne	Mit	Ohne	Mit
Staplertaschen mit/ohne	Ohne	Ohne	Mit	Mit	Ohne	Ohne	Mit	Mit
Abmessungen (L x B x H)/mm	890 x 600 x 640	890 x 600 x 640	890 x 600 x 690	890 x 600 x 690	1.210 x 820 x 670	1.210 x 820 x 670	1.210 x 820 x 680	1.210 x 820 x 680
Gewicht/kg	11,3	12,5	12,8	14,0	20,4	21,6	21,4	22,6
Art.-Nr.	114833	114834	114835	114836	114837	114848	114849	114850
Preis/St.	265,00	311,00	316,00	353,00	399,00	446,00	467,00	513,00

Streuwagen

Für den professionellen Einsatz · Geeignet für unterschiedliche Streumaterialien und Streubreiten · Getriebe mit Aluminiumgehäuse abschaltbar · Stahlrohrgestell pulverbeschichtet · Medienberührte Teile aus Edelstahl bzw. Kunststoff · Streumenge, -richtung und -breite einstellbar · Lieferung in vormontierten Baugruppen

Inhalt/l	200	300
Streubreite/m	bis 5	bis 5
Streustufen	10	10
Gewicht/kg	80	85
Art.-Nr.	113875	113876
Preis/St.	3.171,00	3.533,00

Streuwagen, Abdeckung

Zubehör für Streuwagen 200 und 300 Liter

Art.-Nr.	113878
Preis/St.	81,00

Streuwagen, Streubreitenbegrenzer

Zubehör für Streuwagen 200 und 300 Liter

Art.-Nr.	113877
Preis/St.	135,00



Streuwagen, Kugelkopfkupplung

2" · Zubehör für Streuwagen 200 und 300 Liter

Art.-Nr.	113879
Preis/St.	87,00

Streuwagen

Für den rauen Wintereinsatz · Für unterschiedliche Streumaterialien · Streumenge einstellbar · Mit robustem Rührfinger · Composite-Rahmen und PE-Behälter · Klappbarer Stützfuß · Schubstange aus Edelstahl, dreifach längenverstellbar · Mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer · Mit Siebeinsatz · Gummiräder luftbereift mit Winterprofil · Lieferung in vormontierten Baugruppen

Typ	SW 20-C	SW 35-C
Inhalt/l	20	35
Streubreite/m	bis 4	bis 4
Streustufen	6	6
Gewicht/kg	10	11
Art.-Nr.	114851	114852
Preis/St.	379,00	456,00

Streuwagen, Abdeckung

Zubehör für Streuwagen 20, 35 und 50 Liter

Passend für Typ	20 Liter	35 Liter
Art.-Nr.	113872	113873
Preis/St.	35,50	45,00

Streugutbehälter „Go-Box“

Für Streugut, Sand, Bindemittel, etc. · Für den Gebrauch und die Lagerung innen und außen · Robuste Gummiräder · Abgewinkelter Deckel für Wasserablauf · Mit Exzenterverschluss aus Edelstahl · Mit Vorhängeschloss abschließbar (nicht im Lieferumfang) · Benutzerfreundlicher, ergonomischer Handgriff · 70 Liter Ladekapazität · Deckel arretiert in der Senkrechten zum Be-/Entladen · Leichte Handhabung durch clevere Ausbalancierung · Reinigungsfreundlich · Aus chemikalienbeständigem PE - 100 % recyclebar

Inhalt/l	70
Abmessungen (B x H x T)/mm	590 x 1.070 x 435
Gewicht/kg	11
Art.-Nr.	117799
Preis/St.	254,00

Werkzeugbox „CEMbox“

Grau/Orange · Polyethylen · Ideale Länge, auch für Schaufeln · Stapelbar · Mit Arretierungsnocken · Mit Staplertaschen (außer 150 Liter Boxen) · Integrierte Handgriffe · Deckelanschlag · Spritzwasserdicht · **Art.-Nr. 113916:** mit Trolleyfunktion · **Art.-Nr. 113921:** mit Seitentür · Weitere Größen und umfangreiches Zubehör auf Anfrage

Anwendung: Zum Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen

Inhalt/l	150	250	400	750	750
Abmessungen (L x B x H)/mm	800 x 600 x 530	1.200 x 600 x 540	1.200 x 790 x 750	1.700 x 840 x 800	1.700 x 840 x 800
Gewicht/kg	14	18	30	42	43
Art.-Nr.	113916	113917	113919	113920	113921
Preis/St.	337,00	301,00	487,00	669,00	850,00

Fahrzeugbox

Grau aus Polyethylen · Händelbar mit Stapler oder Krangabel

Anwendung: Zum sicheren Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Materialien

Inhalt/l	750
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.840 x 740 x 940
Gewicht/kg	40
Art.-Nr.	108586
Preis/St.	819,00



Pritschenbefestigung

Zubehör für Fahrzeugbox 750 Liter

Art.-Nr.	108644
Preis/St.	57,00

Tankanlage, mobil „Conty-Eco“

Einwandig · Keine wiederkehrenden Prüfung · Zulassung als Transportbehälter (Verpackung) · Komplett aus Stahl gefertigt · Innen roh und außen lackiert · Zapfventilhalter · Mechanische Füllstandsanzeige · Abschließbarer Deckel mit Feststeller · Vorhängeschloss · Gabelstaplertaschen und Kranösen · Im gefüllten Zustand 2-fach stapelbar · Betriebsbereit ausgestattet und montiert

Typ	CONTY-ECO 200-12/24	CONTY-ECO 200-230
Inhalt/l	200	200
Fördermenge max. l/min	30/50	52
Lieferumfang	Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventi	Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.080 x 800 x 530	1.080 x 800 x 530
Gewicht/kg	80	80
Art.-Nr.	130430	130431
Preis/St.	1.917,00	1.832,00

Typ	CONTY-ECO 440-12/24	CONTY-ECO 440-230
Inhalt/l	440	440
Fördermenge max. l/min	30/50	52
Lieferumfang	Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil	Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.080 x 800 x 840	1.080 x 800 x 840
Gewicht/kg	110	110
Art.-Nr.	130432	130433
Preis/St.	2.117,00	2.028,00

SEPPELER RIETBERGBEHÄLTER Tankanlage, mobil „Conty-B“

Einwandig · Keine wiederkehrenden Prüfung · Zulassung als Transportbehälter (Verpackung) · Komplett aus Stahl gefertigt · Jahrzehntelager Korrosionsschutz durch hochwertige Feuerverzinkung (innen und außen) · Zapfventilhalter · Mechanische Füllstandsanzeige · Abschließbarer Deckel mit Feststeller · Vorhängeschloss · Gabelstaplertaschen und Kranösen · Im gefüllten Zustand 2-fach stapelbar · Betriebsbereit ausgestattet und montiert

Typ	CONTY-B 330-12/24	CONTY-B 330-230	CONTY-B 450-12/24	CONTY-B 450-230
Inhalt/l	330	330	450	450
Fördermenge max. l/min	30/50	52	30/50	52
Lieferumfang	Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil	Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil	Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil	Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil
Abmessungen (L x B x H)/mm	800 x 800 x 950	800 x 800 x 950	800 x 800 x 1.150	800 x 800 x 1.150
Gewicht/kg	110	110	120	120
Art.-Nr.	130434	130435	130436	130437
Preis/St.	2.357,00	2.266,00	2.416,00	2.328,00

SEPPELER RIETBERGBEHÄLTER Tankanlage, mobil „Quadro-DV“

Doppelwandig · Keine wiederkehrenden Prüfungen · Zulassung als Transport- (Verpackung) und Lagerbehälter · Komplett aus Stahl gefertigt · Jahrzehntelanger Korrosionsschutz durch hochwertige Feuerverzinkung (innen und außen) · Doppelwandig im Sinne der AwSV: permanente energieunabhängige Vakuum-Lenküberwachung beider Wände · Zapfventilhalter mit Rücklauf · Mechanische Füllstandsanzeige · Seitliche Durchführung für Schlauchleitungen und Anschlusskabel · Abschließbarer, federunterstützter Deckel mit 2 Gasdruckfedern · 3-Punkt-Schließsystem mit innenliegendem Sicherheitsschließzylinder · Gabelstaplertaschen und Kranösen · Im gefüllten Zustand 3-fach stapelbar · Betriebsbereit ausgestattet und montiert

Typ	Quadro-DV 330-12/24	Quadro-DV 330-230	Quadro-DV 450-12/24	Quadro-DV 450-230
Inhalt/l	330	330	450	450
Fördermenge max. l/min	30/50	52	30/50	52
Lieferumfang	Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300	Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300	Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300	Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.200 x 800 x 807	1.200 x 800 x 807	1.200 x 800 x 942	1.200 x 800 x 942
Gewicht/kg	219	219	238	238
Art.-Nr.	130439	130440	130441	130442
Preis/St.	3.904,00	3.820,00	4.005,00	4.089,00

SEPPELER RIETBERGBEHÄLTER

Grenzwertgeber

Zubehör für Tankanlage Quadro-DV

Art.-Nr.	130438
Preis/St.	100,00

SEPPELER RIETBERGBEHÄLTER

Tankanlage, mobil „Quadro-D“

Doppelwandig · Zulassung als Transport- (IBC) und Lagerbehälter · Komplett aus Stahl gefertigt · Jahrzehntelanger Korrosionsschutz durch hochwertige Feuerverzinkung (innen und außen) · Doppelwandig im Sinne der AwSV: permanente energieunabhöngige Vakuum-Lenküberwachung beider Wände · Zapfventilhalter mit Rücklauf · Mechanische Füllstandsanzeige · Seitliche Durchführung für Schlauchleitungen und Anschlusskabel · Abschließbarer, federunterstützter Deckel mit 2 Gasdruckfedern · 3-Punkt-Schließsystem mit innenliegendem Sicherheitsschließzylinder · Gabelstaplertaschen und Kranösen · Im gefüllten Zustand 3-fach stapelbar · Betriebsbereit ausgestattet und montiert

Typ	Quadro-D 770-12/24	Quadro-D 770-230	Quadro-D 1000-12/24	Quadro-D 1000-230
Inhalt/l	770	770	1.000	1.000
Fördermenge max. l/min	30/50	52	30/50	52
Lieferumfang	Motorpumpe R50 12/24 (DC), mit 6,0 m Schlauch, Automatik-Zapfventil, Zählwerk PZ300 und Grenzwertgeber	Motorpumpe R50 230 (AC), mit 6,0 m Schlauch, Automatik-Zapfventil, Zählwerk PZ300 und Grenzwertgeber	Motorpumpe R50 12/24 (DC), mit 6,0 m Schlauch, Automatik-Zapfventil, Zählwerk PZ300 und Grenzwertgeber	Motorpumpe R50 230 (AC), mit 6,0 m Schlauch, Automatik-Zapfventil, Zählwerk PZ300 und Grenzwertgeber
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.200 x 800 x 1.322	1.200 x 800 x 1.322	1.200 x 1.000 x 1.322	1.200 x 1.000 x 1.322
Gewicht/kg	289	289	328	328
Art.-Nr.	130445	130446	130443	130444
Preis/St.	4.360,00	4.276,00	4.813,00	4.729,00

SEPPELER RIETBERGBEHÄLTER

Tankanlage, mobil „Quadro-Blue“

Für Diesel und Harnstoff · Doppelwandig · Zulassung als Transport- (IBC) und Lagerbehälter · Komplett aus Stahl gefertigt · Jahrzehntelanger Korrosionsschutz durch hochwertige Feuerverzinkung (innen und außen) · Doppelwandig im Sinne der AwSV: permanente energieunabhängige Vakuum-Lenküberwachung beider Wände · Zapfventilhalter mit Rücklauf · Mechanische Füllstandsanzeige · Seitliche Durchführung für Schlauchleitungen und Anschlusskabel · Abschließbarer, federunterstützter Deckel mit 2 Gasdruckfedern · 3-Punkt-Schließsystem mit innenliegendem Sicherheitsschließzylinder · Gabelstaplertaschen und Kranösen · Im gefüllten Zustand 3-fach stapelbar · Betriebsbereit ausgestattet und montiert

Typ	Quadro-Blue 450-12/24	Quadro-Blue 450-230	Quadro-Blue 770-12/24
Inhalt/l	450	450	770
Fördermenge max. l/min	30/50 / 30	52 / 29	30/50 / 30
Lieferumfang	Dieselausrüstung: Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 Harnstoffausrüstung (AUS 32): Pumpe 24 V3, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil	Dieselausrüstung: Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 Harnstoffausrüstung (AUS 32): Pumpe 230 V, 2 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil	Dieselausrüstung: Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 Harnstoffausrüstung (AUS 32): Pumpe 24 V, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.200 x 1.035 x 942	1.200 x 1.035 x 942	1.200 x 1.035 x 1.322
Gewicht/kg	322	322	392
Art.-Nr.	130449	130450	130451
Preis/St.	5.857,00	5.763,00	6.503,00

Typ	Quadro-Blue 770-230	Quadro-Blue 1000-12/24	Quadro-Blue 1000-230
Inhalt/l	770	1.000	1.000
Fördermenge max. l/min	52 / 29	30/50 / 30	52 / 29
Lieferumfang	Dieselausrüstung: Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300Harnstoffausrüstung (AUS 32): Pumpe 230 V, 2 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil	Dieselausrüstung: Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 Harnstoffausrüstung (AUS 32): Pumpe 24 V, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil	Dieselausrüstung: Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 Harnstoffausrüstung (AUS 32): Pumpe 230 V, 2 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.200 x 1.035 x 1.322	1.200 x 1.235 x 1.322	1.200 x 1.235 x 1.322
Gewicht/kg	392	431	431
Art.-Nr.	130452	130447	130448
Preis/St.	6.409,00	6.977,00	6.883,00

Bausatz Stromversorgung

Die jeweiligen Stromanschlusskabel der beiden Förderpumpen werden in einer Abzweigdose zusammengeführt, aus der ein einzelnes Anschlusskabel für die Stromversorgung beider Pumpen hervorgeht · Zubehör für Tankanlage Quadro-Blue

Art.-Nr.	130453
Preis/St.	188,00

Ersatzpatrone Harnstofflösung

Dreistufiger Filter als Ersatzpatrone für Filter Harnstofflösung · Zubehör für Tankanlage Quadro-Blue

Art.-Nr.	130457
Preis/St.	118,00

Zählwerk EZ24blue

Digitales Turbinenzählwerk, nicht eichfähig, für Harnstoff (AUS 32); Durchflussmenge: Min. 6 l/min, Max: 100 l/min · Zubehör für Tankanlage Quadro-Blue

Art.-Nr.	130458
Preis/St.	197,00

Filter Harnstofflösung

Spezieller, dreistufiger Filter mit einem hohen Wirkungsgrad zur Verhinderung von Kontamination bei der Abgabe von Harnstofflösung. Die Filterkartusche ist austauschbar · Zubehör für Tankanlage Quadro-Blue

Art.-Nr.	130459
Preis/St.	182,00

Isolierung Harnstofftank

Starke Isolierungszuschnitte mit allen erforderlichen Ausschnitten für Öffnungen und Armaturen · Zubehör für Tankanlage Quadro-Blue

Passend für	Quadro-Blue 450	Quadro-Blue 770 / Quadro-Blue 1000
Art.-Nr.	130455	130456
Preis/St.	206,00	220,00

Heizmatte 230 V

Selbstklebende Heizmatte für Harnstofftanks des QUADRO-BLUE zum Schutz des Harnstoffes vor länger andauernden extremen Minustemperaturen · Zubehör für Tankanlage Quadro-Blue

Art.-Nr.	130454
Preis/St.	826,00

Tankanlage, mobil „Quadro-C“

Doppelwandig · Zulassung als Transport- (IBC) und Lagerbehälter · Komplett aus Stahl gefertigt · Jahrzehntelanger Korrosionsschutz durch hochwertige Feuerverzinkung (innen und außen) · Doppelwandig im Sinne der AwSV: permanente energieunabhängige Vakuum-Lenküberwachung beider Wände · Mechanische Füllstandsanzeige · Seitliche Durchführung für Schlauchleitungen und Anschlusskabel · Abschließbarer, federunterstützter Deckel mit 2 Gasdruckfedern · Gabelstaplertaschen und Kranösen · Nicht stapelbar · Betriebsbereit ausgestattet und montiert

Typ	Quadro-C 2000-12/24	Quadro-C 2000-230	Quadro-C 3000-12/24	Quadro-C 3000-230
Inhalt/l	2.000	2.000	3.000	3.000
Fördermenge max. l/min	30/50	52	30/50	52 / 29
Lieferumfang	Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300	Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300	Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300	Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300
Abmessungen (L x B x H)/mm	2.215 x 815 x 1.620	2.215 x 815 x 1.620	2.390 x 1.190 x 1.510	2.390 x 1.190 x 1.510
Gewicht/kg	629	629	838	838
Art.-Nr.	130460	130461	130462	130463
Preis/St.	7.484,00	7.400,00	9.873,00	9.789,00

Tankanlage, mobil „KC 995“

Doppelwandig · Zulassung als Transport- (IBC) und Lagerbehälter · Komplett aus Stahl gefertigt · Jahrzehntelanger Korrosionsschutz durch hochwertige Feuerverzinkung (innen und außen) · Doppelwandig im Sinne der AwSV: permanente energieunabhängige Vakuum-Lenküberwachung beider Wände · Peilstab zur Füllstandskontrolle · Abschließbarer Flügeltürschrank · Abschließbarer Füllstutzen · Gabelstaplertaschen und Kranösen · Betriebsbereit ausgestattet und montiert

Typ	KC 995-12/24	KC 995-230
Inhalt/l	995	995
Fördermenge max. l/min	30/50	52
Lieferumfang	Flügeltürschrank, Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300	Flügeltürschrank, Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.270 x 1.270 x 2.122	1.270 x 1.270 x 2.122
Gewicht/kg	315	315
Art.-Nr.	130464	130465
Preis/St.	5.021,00	4.937,00

SEPPELER RIETBERGBEHÄLTER

Tankanlage, mobil „KC-K“

Doppelwandig · Zulassung als Transport- (IBC) und Lagerbehälter · Komplett aus Stahl gefertigt · Jahrzehntelanger Korrosionsschutz durch hochwertige Feuerverzinkung (innen und außen) · Doppelwandig im Sinne der AwSV: permanente energieunabhängige Vakuum-Lenküberwachung beider Wände · Mechanische Füllstandsanzeige · Deckel mit Feststeller · Abschließbarer Füllstutzen · Gabelstaplertaschen und Kranösen · Betriebsbereit ausgestattet und montiert

Typ	KC-K 1000-12/24	KC-K 1000-230
Inhalt/l	1.000	1.000
Fördermenge max. l/min	30/50	52
Lieferumfang	Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300	Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.440 x 1.020 x 1.700	1.440 x 1.020 x 1.700
Gewicht/kg	310	310
Art.-Nr.	130466	130467
Preis/St.	4.763,00	4.679,00

SEPPELER RIETBERGBEHÄLTER

Tankanlage, mobil „KC-K“

Doppelwandig · Zulassung D/BAM/ 5639/31A · Komplett aus Stahl gefertigt · Jahrzehntelanger Korrosionsschutz durch hochwertige Feuerverzinkung (innen und außen) · Doppelwandig im Sinne der AwSV: permanente energieunabhängige Vakuum-Lenküberwachung beider Wände · Mechanische Füllstandsanzeige · Abschließbarer Flügeltürschrank · Abschließbarer Füllstutzen · Gabelstaplertaschen und Kranösen · Betriebsbereit ausgestattet und montiert

Typ	KC-S 1000-12/24	KC-S 1000-230
Inhalt/l	1.000	1.000
Fördermenge max. l/min	30/50	52
Lieferumfang	Flügeltürschrank, Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300	Flügeltürschrank, Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.440 x 1.020 x 1.920	1.440 x 1.020 x 1.920
Gewicht/kg	265	265
Art.-Nr.	130468	130469
Preis/St.	4.603,00	4.519,00

Heizölversorgungstank „Quadro-AG“

SEPPELER RIETBERGBEHÄLTER

Doppelwandig · Zulassung als Transport- (IBC) und Lagerbehälter · Komplett aus Stahl gefertigt · Jahrzehntelanger Korrosionsschutz durch hochwertige Feuerverzinkung (innen und außen) · Doppelwandig im Sinne der AwSV: permanente energieunabhängige Vakuum-Lenküberwachung beider Wände · Seitliche Durchführung für Schlauchleitungen bzw. Stromkabel · Mechanische Füllstandsanzeige · Abschließbarer Deckel · Abschließbarer Füllstutzen · Gabelstaplertaschen und Kranösen · In gefülltem Zustand 3-fach stapelbar · Betriebsbereit ausgestattet und montiert

Typ	Quadro-AG 1000	Quadro-AG 2000	Quadro-AG 3000
Inhalt/l	1.000	2.000	3.000
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.215 x 1.000 x 1.200	2.215 x 815 x 1.620	2.390 x 1.190 x 1.510
Gewicht/kg	285	629	838
Art.-Nr.	130470	130471	130472
Preis/St.	2.936,00	6.095,00	8.814,00

Einschraub-Heizkörper

SEPPELER RIETBERGBEHÄLTER

230 V · Nennleistung 500 W · Zubehör für Tankanlage Quadro-AG

Passend für	Quadro-AG 1000	Quadro-AG 2000	Quadro-AG 3000
Art.-Nr.	130473	130474	130475
Preis/St.	549,00	699,00	650,00

Grenzwertgeber

SEPPELER RIETBERGBEHÄLTER

Zur Verhinderung von Behälterüberfüllung bei Befüllung aus einem Tankwagen mit fest angekuppelter Leitung · Zubehör für Tankanlage Quadro-AG

Art.-Nr.	130476
Preis/St.	100,00

Heberschutzventil

SEPPELER RIETBERGBEHÄLTER

Verstellbares Heberschutzventil 0,15 – 0,5 bar, Anschluss ½” · Verhindert das selbstständige Auslaufen des Behälters · Voreingestellt auf 0,15 bar für max. Aufstellhöhe 1,5 m über Bodenniveau · Abweichend bis zu max. 5 m Aufstellhöhe über Bodenniveau möglich

Passend für	Quadro-AG 2000	Quadro-AG 3000
Art.-Nr.	130477	130478
Preis/St.	434,00	417,00

SEPPELER RIETBERGBEHÄLTER

Kupplungssatz „Rectus“

½” · NW 7,4 · Kompatibel mit Rectus 26 · Bestehend aus je 1 St. Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker

Art.-Nr.	130479
Preis/Satz	47,50

SEPPELER RIETBERGBEHÄLTER

Kupplungssatz „tropffrei“

½” · NW 12,5 · Tropffrei · Bestehend aus je 1 St. Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker

Art.-Nr.	130480
Preis/Satz	96,00

PRESSOL

Fasspumpe, Elektro „PREMAxx“

Die Pumpe ist sehr leise und sehr leicht · Einschaltdauer 30 min · Schutzart IP 34 · Unempfindlich gegenüber kleineren Verschmutzungen im Fördermedium · Flüssigkeitssäule kann über manuelles Anpumpen aufgebaut werden · Bei Stromausfall kann manuell gepumpt werden · Für Behälter 200 bis 1.000 Liter · Beleuchteter Ein- und Ausschalter · Motor mit Thermoschutzschalter · Zapfventil aus Polypropylen · Teleskopsaugrohr (13 094) in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm bzw. von 14 bis 38 inch) Verlängerung (88 851) zur Verwendung für Kompaktanlagen Saugkorb aus Edelstahl (13 097 003) · Fassverschraubung, PA, G2” a und M 64 x 4 a

Anwendung: Heizöl und Dieselkraftstoffe

Pumpleistung l/min	48
Förderhöhe/Saughöhe/m	max. 15 / 2,5
Spannung/V	230
Art.-Nr.	104531
Preis/St.	259,00

PRESSOL

Fasspumpe AdBlue®

Abnehmbarer transparenter Abgabeschlauch, Länge 1,5 m · Fassverschraubung G 2” a

Anwendung: Für AdBlue® · Nicht geeignet für Kraftstoffe, Verdünner, Lösungsmittel und brennbare Flüssigkeiten

Förderleistung l/Hub	0,5
Füllleistung l/min	ca. 50 bei 100 Hüben/min
Saugrohrlänge/mm	1.000
Art.-Nr.	117015
Preis/St.	56,00

PRESSOL

Fasspumpe AdBlue®

Für 200- bis 1.000-Liter-Behälter · Axialradpumpe mit manuellem Pumpenwerk · Motor mit Thermoschutzschalter, selbstrücksetzend · Bei Stromausfall kann manuell gepumpt werden · Pumpe nur als Fasspumpe nutzbar · Eurostecker, 2 m Kabel · Fassverschraubung G 2” a

Lieferumfang: Inkl. mechanischem Zapfventil für Urea · Urea-Abgabeschlauch DN 19, Länge 4 m mit Bogen 90° G 1” i

Fördermenge max. l/min	48
Saughöhe/m	2,5
Spannung/V	230
Art.-Nr.	117016
Preis/St.	405,00

Fasspumpe, Stahlrohr

Pumpenkopf aus schlagfestem Zinkdruckguss · Pumpenkörper aus Aluminium · Dichtungen aus PVC, NBR, FKM · Saugrohr aus HDPE (Polyethylen hoher Dichte) · Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung

Anwendung: Einsetzbar für Motorenöle von SAE 5 W bis SAE 50, Getriebeöl von SAE 75 W bis SAE 90, Heizöl, Diesel, Maschinenöl, Schneidöl, Petroleum, unverdünnten Frostschutz

Förderleistung l/Hub	0,3
Fördermenge l/min	16
Saugrohrlänge/mm	355
Eintauchtiefe/mm	355 - 625 (2-teilig) / 685 - 955 (3-teilig)
Art.-Nr.	116472
Preis/St.	43,50

Fasspumpe, Hebel-Zylinder

Pumpengehäuse aus schlagfestem Zinkdruckguss · PVC-Abgabeschlauch 1.000 mm mit Kunststoffauslauf · Zweiteiliges Saugrohr (kann abgelängt werden) · Gut zu bedienende und mit hoher Pumpleistung ausgestattete Handpumpe · Fassverschraubung G2" a · Einsatz für Behälter 60 / 200 / 220-Liter

Anwendung: Für Öle bis SAE 50 · Selbstschmierende, nicht aggressive Medien · Frostschutz unverdünnt · Heizöl · Diesel · Petroleum

Pumpleistung l/min	12
Pumpleistung l/Hub	0,12
Saugrohrlänge/mm	1.200
Art.-Nr.	104530
Preis/St.	44,50

Hochleistungsfett EP, NLGI 2

Schraubkartusche · Oxidationsbeständig · Walkstabil · Wasserbeständig · Gute Korrosionsschutzeigenschaft

Anwendung: Für Wälz- und Gleitlagerschmierung bei hoher Belastung · Abschmierfett für KfZ, Baumaschinen und landwirtschaftiche Geräte

Inhalt/g	500
Art.-Nr.	116470
Preis/St.	8,90

Zweihandfettpresse

Pumpenkolben · Zylinder · O-Ring mit 6 µ Passgenauigkeit (keine Scheinschmierung) · Schneller Kartuschenwechsel · Vollständige Entleerung der Kartusche · Füllstand und Fettsorte sichtbar · Bis Fette bis NLGI 2 bei 20 °C · Für 500 g Schraubkartuschen geeignet

Lieferumfang: Mit Schlauchhalter · Panzerschlauch M 10 x 1a, 11 x 300 mm, mit Dichtungsring, Präzisionsmundstück 4 BA = 4 Backen, M 10 x 1 i

Anschlussgewinde	M 10 x 1
Art.-Nr.	116471
Preis/St.	43,50

Fettpresse „Industrie“

Befüll- und Entlüftungsventil in Fettpressenkopf · Ergonomischer Handgriff an der Schubstange

Anwendung: Für 400 g Kartuschen DIN 1284 · Fettfüllgerät oder loses Fett mittels Spachtel

Inhalt/cm³	500	500
Anschlussgewinde	M 10 x 1	M 10 x 1
Länge/mm	380	380
Lieferumfang	Inkl. Füllnippel · Panzerschlauch 11 x 300 mm · Hydraulikmundstück	Inkl. Füllnippel · Panzerschlauch 11 x 300 mm · Düsenrohr gebogen 150 mm · 2 x Präzisionsmundstück mit 4 Backen
Art.-Nr.	104533	104534
Preis/St.	31,50	45,50

Fettpressenmundstück, G-Kupplung

Stahl verzinkt · M 10 x 1 · Fester Sitz am Schmiernippel · Vier gehärtete Federstahlbacken · Geeignet für alle Schmiernippel nach DIN-Spezifikationen

Anwendung: z. B. Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Traktoren

Art.-Nr.	117014
Preis/St.	42,00

Präzisionsmundstück M 10 x 1 i

Stahl verzinkt

Schlüsselweite/mm	13
Durchmesser/mm	15
Länge/mm	37
Art.-Nr.	117013
Preis/St.	5,70

Hydraulikmundstück

4 Backen gestanzt · M 10 x 1 mm · Zubehör für alle PRESSOL Fettpressen

Art.-Nr.	104520
Preis/St.	3,20

Fettpressenpanzerschlauch

M 10 x 1 mm · Zubehör für Fettpresse, Handhebel „Industrie“ · Berstdruck 900 bar

Ø/mm	8	8
Länge/mm	300	500
Art.-Nr.	104521	104522
Preis/St.	4,80	6,30

Öler, Kunststoff

Behälter aus bruchsicherem Polyethylen hoher Dichte · Mit einfach wirkender Messingpumpe und schwerkraftgeführter Ansauglanze · Spritzrohr aus Alumium gebogen, 165 mm · Dosierte Tropfenabgabe möglich · Schlagfest und robust

Inhalt/ml	300
Art.-Nr.	104538
Preis/St.	14,50

Katalysator-Trichter, HDPE

Mit zweistufigem Flexauslauf, abtrennbar · Hoher Überlaufrand · Mit sicherem Handgriff · Auswechselbares Feinsieb aus Messing

Abwendung: Für den besonderen Einsatz in Industrie und Werkstatt · Öl-, säure- und kraftstoffbeständig · Passend für Treibstofföffnungen bei PKWs mit Katalysator und anderen Einfüllöffnungen mit geringem Durchmesser

Inhalt/l	1,2
Durchmesser/mm	160
Art.-Nr.	117012
Preis/St.	9,00

Kombi-Trichter, Stahlblech

Mit flexiblem Auslaufrohr aufschraubbar · Öl-, benzin- und dieselbeständig · Mit handlichem Trichtergriff und auswechselbarem Feinsieb aus Messing · Hoher Überlaufrand bewirkt Spritzschutz

Ø/mm	160
Inhalt/l	1,3
Art.-Nr.	104516
Preis/St.	18,00

Kombi-Trichter, HDPE

Mit abgewinkeltem Auslaufrohr · Hoher Überlaufrand bewirkt Spritzschutz · Bruchsicher, sowie öl-, kraftstoff- und säurebeständig · Mit handlichem Trichtergriff und auswechselbarem Feinsieb aus Messing

Ø/mm	160
Inhalt/l	1,2
Art.-Nr.	104515
Preis/St.	12,50

Trichter, Stahlblech

Hoher Überlaufrand bewirkt Spritzschutz, nahtlos gezogen · Mit handlichem Trichtergriff und auswechselbarem Feinsieb aus Messing · Sicherheits-Auslaufrohr aus Polyethylen mit Luftnuten für hohen Durchfluss

Ø/mm	160	200
Inhalt/l	1,3	3,2
Art.-Nr.	104518	104519
Preis/St.	12,50	14,00

Messbecher

Aus Polypropylen · Lebensmittelecht · Skala eingefärbt und erhoben · Öl- und säurebeständig · Bruchsicher und standfest · Stapelbar

Inhalt/l	1	2	3
Art.-Nr.	104540	104541	104542
Preis/St.	4,80	8,80	13,50

BasicBox

Preisgünstige Transportbox in 4 Größen erhältlich · Opt. Zubehör wie praktischer Stauraum für langstieliges Werkzeug wie Besen und Schaufeln · Komfortable selbsttätige Öffnung und Fixierung des Deckels durch Gasfeder · Mit integrierten Drehriegelverschlüssen mit Knebelgriff und Rundzylinder · Regen- und Spritzwasserdicht

*Alle Abbildungen zeigen Produkte mit optionalem Zubehör

Typ	BB-160	BB-170	BB-190	BB-190 XL
Abmessungen (B x H x T)/mm	1.598 x 645 x 664	1.698 x 645 x 664	1.898 x 645 x 664	1.898 x 645 x 804
Zuladung/kg	200	200	200	200
Gesamtvolumen/l	602	640	718	857
Eigengewicht/kg	39	41	45	52
Art.-Nr.	110370	110371	110372	116454
Preis/St.	828,00	884,00	973,00	1.143,00

CombiBox

Schneller Zugriff von 3 Seiten, auch von der Fahrzeugseite aus · Unterer Teil der Box durch Türen auf beiden Seiten schnell zugänglich · Opt. Zubehör wie Auszugslade bzw. Ladencontainer sorgen für Ordnung und Übersicht · Komfortable selbsttätige Öffnung und Fixierung des Deckels durch Gasfeder · Mit integrierten Drehriegelverschlüssen mit Knebelgriff und Rundzylinder · Regen- und Spritzwasserdicht

*Alle Abbildungen zeigen Produkte mit optionalem Zubehör

Typ	CB-160	CB-170	CB-190	CB-190 XL
Abmessungen (B x H x T)/mm	1.608 x 790 x 664	1.708 x 790 x 664	1.908 x 790 x 664	1.910 x 910 x 804
Zuladung/kg	200	200	200	200
Gesamtvolumen/l	745	791	885	1.249
Eigengewicht/kg	54	57	62	81
Art.-Nr.	110376	110377	110378	110379
Preis/St.	1.200,00	1.327,00	1.422,00	1.813,00

CombiBox, Fachteiler

Zubehör für CombiBox · Zur Selbstmontage

Passend für Typ	CB-190 XL
Höhe/mm	165
Art.-Nr.	110396
Preis/St.	80,00

CombiBox, Auszugslade

Extratiefe Auszugslade · Auszugslänge 100 cm · Tragkraft 90 kg · Schneller Zugriff und mehr Komfort · Montiert im unteren Teil der CombiBox

Passend für Typ	CB-160 - CB-190	CB-190 XL
Abmessungen (B x H x T)/mm	485 x 142 x 1.058	625 x 142 x 1.058
Tragkraft/kg	90	90
Art.-Nr.	110404	110405
Preis/St.	566,00	598,00

Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. · Preise in blau = rabattfähig · Preise in grün = nicht rabattfähig · Preise in magenta = UVP des Herstellers

ToolBox

Werkzeugbox für den seitlichen Zugriff · Komfortable Öffnung der Werkzeugbox durch Rolltür aus Aluminium · Optionale Fachsysteme für perfekte Ordnung & Übersicht in der Werkzeugbox · Mit integriertem Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder · Regen- und Spritzwasserdicht · Div. Fachsysteme für TB-100 bis TB-150 auf Anfrage · Fachsystem bsi TB-150 XL und TB-200 inkludiert

*Alle Abbildungen zeigen Produkte mit optionalem Zubehör

Typ	TB-100	TB-125	TB-150	TB-150 XL	TB-200
Abmessungen (B x H x T)/mm	1.028 x 971 x 697	1.270 x 971 x 697	1.520 x 971 x 697	1.520 x 1.074 x 767	1.980 x 971 x 697
Zuladung/kg	200	200	200	200	200
Inhalt/l	628	774	922	1.020	1.207
Eigengewicht/kg	45	52	60	84	86
Art.-Nr.	114072	114073	114074	114075	116450
Preis/St.	1.642,00	1.785,00	1.928,00	2.571,00	2.758,00

ToolBox, Ladencontainer

Ideal zur Aufbewahrung von Kleinmaterial · Mit 3 selbstverriegelnden Laden · Perfekte Ergänzung zum Fachsystem (div. Fachsysteme auf Anfrage)

Passend für Typ	TB-100 bis TB-150 & TB-200	TB-150 XL
Abmessungen (B x H x T)/mm	520 x 476 x 486	520 x 391 x 486
Tragkraft/kg	60 / Lade	60 / Lade
Art.-Nr.	116452	116453
Preis/St.	950,00	914,00

Einhängefach universal

Ideal für Kleinmaterial · Frei positionierbar · Herausnehmbar

Passend für Typ	alle Boxen Typen (außer XL)	alle XL-Boxen Typen
Abmessungen (B x H x T)/mm	358 x 87 x 545	358 x 87 x 685
Tragkraft/kg	40	40
Art.-Nr.	110380	110381
Preis/St.	111,00	119,00

Fachteiler universal

Zur Selbstmontage · Zubehör für alle Boxen-Typen (nicht XL) · Fachteiler für Basic-Box BB-190 XL auf Anfrage

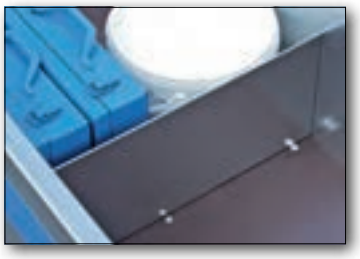

Höhe/mm	165
Passend für Typ	BB-160, BB-170, BB-190
Art.-Nr.	110374
Preis/St.	75,00

Kranhebevorrichtung universal

Zubehör für alle Boxen Typen · Nur in Verbindung mit Standfüßen lieferbar

Art.-Nr.	110375
Preis/St.	437,00

Schnellmontagesystem-Set universal

Zur einfachen und schnellen Montage und Demontage auf der Pritsche (nur in Kombination mit Standfüßen oder Stauraum möglich) · Zubehör für alle Boxen Typen

Art.-Nr.	116456
Preis/Set	152,00

Standfüße-Set universal

Staplertaugliche Standfüße ermöglichen auch das Durchladen von langstieligem Werkzeug unter der Box bis zu einer Höhe von 100 mm (nicht nachrüstbar) · Zubehör für alle Boxen-Typen

Höhe/mm	100
Art.-Nr.	110373
Preis/Set	141,00

Transportbox, Alu-Riffelblech „EXTREME“

Aus legiertem, hochfestem, wetterfestem 3 mm Aluminium-Riffelblech · Stülpdeckel gegen eindringendes Regen- und Spritzwasser · Selbsteinklappende hochtragfähige, kunststoffummantelte Sicherheitstragegriffe · Komplett rumdum geschweißte Nähte · 4 massive Füße · Scharnieren, Griffe und Verschlüsse aus Edelstahl · Umlaufende langlebige Gummidichtung für effektiven Staub- und Spritzwasserschutz

Typ	EXTREME 46	EXTREME 37	EXTREME 70	EXTREME 120	EXTREME 234
Außenmaß (L x B x H)/mm	822 x 325 x 210	622 x 275 x 270	522 x 375 x 420	622 x 425 x 520	772 x 525 x 645
Inhalt/l	46	37	70	120	234
Gewicht/kg	9,0	6,7	8,6	11,7	17,6
Art.-Nr.	117890	117889	117891	117892	117893
Preis/St.	158,00	138,00	167,00	196,00	265,00

Typ	EXTREME 250	EXTREME 312	EXTREME 375	EXTREME 470	EXTREME 883
Außenmaß (L x B x H)/mm	1.022 x 525 x 520	1.275 x 525 x 520	1.522 x 525 x 520	1.896 x 525 x 520	1.700 x 700 x 750/850
Inhalt/l	250	312	375	470	883
Gewicht/kg	19,3	22,7	26,7	32,0	47,4
Art.-Nr.	117894	117895	117896	117897	117898
Preis/St.	345,00	412,00	508,00	561,00	768,00

Transportbox, Einhängekorb

Zubehör für Alu-Riffelblech „EXTREME“

Art.-Nr.	117902
Preis/St.	45,00

Transportbox, Palettenfüße

Zubehör für Alu-Riffelblech „EXTREME“

Art.-Nr.	117900
Preis/Satz	57,00

Transportbox, Rädersatz

Zubehör für Alu-Riffelblech „EXTREME“

Art.-Nr.	117899
Preis/Satz	32,50

Transportbox, Werkzeugablage

Zubehör für Alu-Riffelblech „EXTREME“

Art.-Nr.	117901
Preis/St.	72,00

Werkzeugkiste

Sehr stabile Verarbeitung · Praktisch und dauerhaft haltbar durch verzinkte Beschläge und Verbindungsteile, sowie imprägniergetränkte Hölzer · Unfallsicher durch ein Spezialscherenband, das den geöffneten Deckel sichert, auch gegen Windfang · Wasserdicht durch fugenlosen, verzinkten Stahlblechdeckel, der mit Tropfkante ausgearbeitet ist, daher kann kein Wasser in die Kiste fließen

Abmessungen (L x B x H)/mm	1.800 x 800 x 900
Art.-Nr.	104375
Preis/St.	918,00

Brenner, stark

Ø 65 mm · Max. Heizleistung: 119,4 kW (100.000 kcal/h) · Gesamtlänge: ca. 800 mm

Art.-Nr.	104037
Preis/St.	154,00

Aufschmelz-Verguss-Gerät „AVG 50“

Kessel mit Doppelmantelisolierung und Handrührwerk zur Vermischung des Schmelzgutes · Beheizung über Hitzeschutzblech mittels Propan-Wirbelstrahlbrenner 11 kW mit Zündsicherung und Zündbrenner · Mischguttemperaturregelung, Regelbereich von 150 °C bis 270 °C und Temperaturbegrenzer · Integrierte 11 kg Propan-Gasflaschenhalterung · Fugenvergussvorrichtung mit Ziehschuh 6 cm breit für den „Überlappungsverguss“ · Trocknen und Anwärmen der Fuge mit angebautem Propangasbrenner

Anwendung: Zum Aufschmelzen und Vergießen von bituminösem Fugenvergussmaterial

Kesselinhalt/l	50
Gasverbrauch kg/h	0,9
Betriebsdruck/bar	1,5
Brennerleistung/kW	11
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.500 x 810 x 1.250
Gewicht/kg	104
Art.-Nr.	113897
Preis/St.	4.316,00

GRÜN Fugeneinlaufvorrichtung

Zubehör für Aufschmelz-Verguss-Gerät AVG 50

Art.-Nr.	113899
Preis/St.	298,00

GRÜN Kantenangussvorrichtung

Zubehör für Aufschmelz-Verguss-Gerät AVG 50

Art.-Nr.	110289
Preis/St.	298,00

GRÜN Bitumeneimer

Belüfteter Fuß · Breite Standfläche zur Vermeidung von Beschädigungen der Dachhaut durch Eindrücken und Festkleben · Großer Handgriff und Henkel

Ausführung	ohne Ausguss	mit Ausguss
Ø/mm	300	300
Inhalt/l	20	20
Art.-Nr.	112902	112903
Preis/St.	92,00	105,00

GRÜN Bitumengiesskanne

Verzinkt · Für die Verarbeitung von Bitumen-, Spachtel- und Vergussmassen

Auslauf-Ø/mm	35	40
Inhalt/l	12	12
Art.-Nr.	112904	112905
Preis/St.	192,00	201,00

GRÜN Bitumenkocher „PRIMAT“

Beheizung mittels Propanbrenner (**Art.-Nr. 104051:** 3-flammig; **Art.-Nr. 104052:** 5-flammig) · Mit thermostatischer Regulierung · Störunanfällige und wartungsfreie Steuerautomatik (ohne Batterie oder Netzanschluss) · Doppelmantelvollisolierung · Große Einfüllöffnung mit stabilem, verschließbaren Deckeln

Typ	PRIMAT 150	PRIMAT 250
Inhalt/l	150	250
Bitumendurchsatz l/h	200	300
Propanverbrauch kg/h	2,5	3,9
Betriebsdruck/bar	1,5	1,5
Art.-Nr.	104051	104052
Preis/St.	4.516,00	5.464,00

GRÜN Bitumenkocher

Herausnehmbarer Einsatzkessel · Beheizung mittels Propan-Wirbelstrahlbrenner · Art.-Nr. 104053, 104054: Ersatzkessel leicht herausziehbar und als Eimer verwendbar

Lieferumfang: Art.-Nr. 104055: Inkl. Scharnierdeckel, Zeigerthermometer, verschließbaren Auslauf, Doppelmantelisolierung · Exkl. Hochdruckschlauch

Typ	REKORD 19	REKORD 29	REKORD 49
Inhalt/l	19	29	49
Bitumendurchsatz l/h	40	60	100
Propanverbrauch kg/h	0,6	0,8	1,4
Betriebsdruck/bar	1,5	1,5	1,5
Art.-Nr.	104053	104054	104055
Preis/St.	780,00	880,00	1.927,00

GRÜN Bitumenkocher „REKORD“

Runde Bauform · Windgeschützter Propan-Wirbelstrahlbrenner mit stromunabhängiger Steuerautomatik für höchste Aufschmelzleistung · Fernthermometer im Regleraufsatz · Spezialabgasführung ohne Ofenrohr · Doppelmantelisolierung · Heraushebbarer Kessel ohne Innenheizrohr

Lieferumfang: Inkl. Brenner, Fernthermometer, Fahreinrichtung, verschließbarer Auslauf · Exkl. Hochdruckschlauch

Typ	REKORD 119	REKORD 229
Inhalt/l	119	229
Bitumendurchsatz l/h	180	280
Propanverbrauch kg/h	2,5	3,9
Betriebsdruck/bar	1,5	1,5
Art.-Nr.	113893	113894
Preis/St.	4.328,00	5.454,00

GRÜN Bitumenkocher

Leistungsstark · Handlich · Passt durch nahezu jede Dachluke · Propan-Wirbelstrahlbrenner · Zeigerthermometer · Mit verschließbarem Deckel

Lieferumfang: Typ STATIONÄR 50: Inkl. Standfüße und Auslaufhahn

Typ	KIPP 50	STATIONÄR 50
Inhalt/l	50	50
Bitumendurchsatz l/h	100	100
Propanverbrauch kg/h	0,8	0,8
Betriebsdruck/bar	1,5	1,5
Art.-Nr.	104049	113896
Preis/St.	1.560,00	1.581,00

GRÜN Bitumenspritzmaschine „AHS 5-200“

Anhängerspritzmaschine · Aufnahme für ein 200 Liter Fass · Inklusive Fahrzeugbeleuchtung · PKW-Kupplung und LKW-Zugöse · Handzugdeichsel mit Fallbremse · Max. Geschwindigkeit mit vollem Fass 80 km/h · Bindemittelpumpe mit Überdruckventil und hydraulischem Antrieb, somit ist das Rücksaugen und Zirkulieren vom Bindemittel möglich · Kein Direktantrieb über Keilriemen · Beheizen der Bindemittelpumpe mittels Abgase des Dieselmotors · Anwärmen des 200 Liter Bindemittelfasses durch eine Propan-Gasbrenneranlage · Dieselmotor mit Reversierstarter

Anwendung: Zum Verspritzen von Voranstrichen und Bitumenemulsionen

Lieferumfang: Inkl. 5m Spritzschlauch · Spritzlanze zum Ausbringen des Bindemittels

Motor	Hatz 1B20
Leistung/kW	3,5 bei 3.600/min
Fördermenge l/min	16
Abmessungen (L x B x H)/mm	3.000 x 1.480 x 1.350
Eigengewicht/zul. Gesamtgewicht/kg	310 / 500
Art.-Nr.	117181
Preis/St.	17.248,00

GRÜN Fugenvergussgerät

Für den Überlappungsverguss bei der Risssanierung · Verteilerschuh 60 mm breit

Inhalt/l	10
Art.-Nr.	106017
Preis/St.	1.080,00

GRÜN Vergusskanne

Für die Verarbeitung von Bitumen-, Spachtel- und Vergussmassen

Inhalt/l	3,5
Art.-Nr.	112906
Preis/St.	72,00

GRÜN Hand-Rührwerkkocher „HR“

Thermostatisch regulierter Propan-Wirbelstrahlbrenner und Sicherheitstemperaturbegrenzer · Standard Temperatureinstellung 150 bis 300 °C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage) · Zeigerthermometer zur Temperaturkontrolle · Auslaufschieber zur Schmelzgutentnahme · Isolierter Doppelaußenmantel · Handbetriebenes Rührwerk

Typ	HR 119	HR 229
Kesselinhalt/l	120	230
Brennerleistung/kW	32	50
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.360 x 1.000 x 1.050	1.520 x 1.150 x 1.200
Leergewicht/kg	100	142
Art.-Nr.	107191	107192
Preis/St.	5.849,00	7.035,00

GRÜN Bitumenkocher, Hochdruckschlauch

Mit Sicherheitsregler 1,5 bar · Zubehör für Bitumenkocher

Schlauchlänge/m	3	5
Art.-Nr.	104056	104057
Preis/St.	129,00	153,00

GRÜN Hand-Flügelpumpe

Robust · Leistungsstark · Zum Fördern von Flüssigkeiten mit dynamischer Viskosität von ca. 75 m Pas bis 4.500 m Pas. · Großer Druckbehälter · Förderleistung ca. 27 l/min bei 88 Doppelhüben · Der Hobbock mit dem Spritzmittel wird auf das Fahrgestell gesetzt und durch eine Kette gesichert

Anwendung: Zum Verspritzen von Voranstrich und Bitumenemulsionen

Fördermenge l/min	27
Abmessungen (L x B x H)/mm	700 x 870 x 1.410
Gewicht/kg	33
Art.-Nr.	104045
Preis/St.	1.937,00

GRÜN Hand-Flügelpumpe, Spritzschlauch

1" auf 3/4" · Zubehör für Hand-Flügelpumpe

Länge/m	5	10
Art.-Nr.	104047	104046
Preis/St.	192,00	292,00

GOK Brenner-Set Universal

Komplette Brennergarnitur mit Propanregler mit integrierter Schlauchbruchsicherung · Hochdruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C) G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM · Handbrennergriff aus Holz mit Regulier- und Momenthebelventil sowie Innenverstellung der Wachflamme, G 3/8 LH-KN x AG M14 x 1 KN · Verbindungsrohr mit Federstütze · Brennerkopf Edelstahl · Komplett vormontiert · Schlauchabmessung 6,3 x 5,0 mm · Brennerkopf Ø 60 mm · Verbindungsrohr 560 mm

Ausführung	1 flammig, 3 m Schlauch	1 flammig, 5 m Schlauch	2 flammig, 5 m Schlauch
Schlauchlänge/m	3,0	5,0	5,0
Verbrauch kg/h	8,2	8,2	12,0
Art.-Nr.	104013	107866	104014
Preis/St.	145,00	152,00	227,00

GOK Bully-Brenner

Leistungsgarantie durch eingebaute Heizschlange · Schlauchanschluss: G 3/8 LH-KN · Brennerkopf: Ø 85 mm

Anwendung: Besonders geeignet zum Anwärmen von Teerdecken und Verlegen von Bitumen-Schweißbahnen

Betriebsdruck/bar	1,5 bis 4,0
Länge/mm	950
Verbrauch kg/h	9,3
Art.-Nr.	104038
Preis/St.	383,00

GOK Bully-Brenner, Regler-Schlauchleitung-Set

Leistungsgarantie durch eingebaute Heizschlange · Schlauchanschluss: G 3/8 LH-KN · Brennerkopf: Ø 85 mm

Anwendung: Besonders geeignet zum Anwärmen von Teerdecken und Verlegen von Bitumen-Schweißbahnen

Ausführung	Mit Regler-Schlauchleitung-Set: Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS fest eingestellt Abgang 35°, Komb.A x G 3/8 LH-ÜM Schlauchlänge 5.000 mm	Mit Regler-Schlauchleitung-Set: Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS fest eingestellt Abgang 35°, Komb.A x G 3/8 LH-ÜM Schlauchlänge 10.000 mm
Betriebsdruck/bar	4,0	4,0
Verbrauch kg/h	12	12
Art.-Nr.	110291	110292
Preis/Set	455,00	485,00

GOK Regler-Schlauchleitung-Set

Zubehör für Bully-Brenner · Mitteldruckregler mit integrierter Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab · Hochdruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauch-abmessung 6,3 x 5,0 mm) G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM

Länge/m	5	10
Art.-Nr.	104039	104040
Preis/St.	73,00	103,00

GOK Gaskartusche

Zur Versorgung von Gas-Kartuschen-Geräten mit Flüssiggas (Butan) · Inhalt 190 g

Art.-Nr.	104017
Preis/St.	3,00

GOK Lötpistole

Handliche, leistungsstarke Butan-Lötpistole mit Piezo-Zündung · Brenndauer: ca. 2,5 Stunden

Art.-Nr.	104016
Preis/St.	40,00

Benzinkanister, Kunststoff

Geprüft und zugelassen gem. Sicherheitsvorschriften · Mit flexiblem Auslaufrohr und unverlierbarem Schraubverschluss · Für alle Kraftstoffe geeignet

Inhalt/l	5	10	20
Art.-Nr.	104551	104552	116474
Preis/St.	5,60	8,80	19,50

Kraftstoffkanister, Metall

TÜV/UN-zugelassen · BAM zugelassen: Nr. UN 3A1/Y/100/.../D/BAM 6210-VP · Innen lackiert · Für flüssige Kraftstoffe geeignet · Geschweißte Ausführung · Sicherer Verschluss

Inhalt/l	5	10	20
Art.-Nr.	104549	104548	104547
Preis/St.	30,00	35,50	39,00

Benzinkanisterhalterung

Zubehör für Benzinkanister-Stahlblech

Art.-Nr.	107883
Preis/St.	43,00

Kanister-Etiketten

Für die Gefahrenkennzeichnung nach GHS-Verordnung · Enthält Etiketten für Benzin und Dieselkanister sowie Warnhinweise für Kanister ab 3,1 Liter und ab 20 Liter

Art.-Nr.	115703
Preis/St.	3,10

Stahlband-Umreifungsgerät „FX“

Einteilig · Zum Spannen, Verschließen und Abschneiden von Stahlbändern, in den Breiten 13, 16 mm

Für Bandbreite/mm	13, 16
Für Hülsenlänge/mm	27
Art.-Nr.	107037
Preis/St.	507,00

Stahlband-Umreifungsgerät „MK4“

MK4, hülsenlos · Das hülsenlose Kombinationsgerät MK 4 ist ein maunell zu bedienendes Werkzeug zum Spannen, Verschließen und Abschneiden von Stahlbändern, in den Breiten 13, 16, 19 mm und einer Särke von 0,38 – 0,63 mm

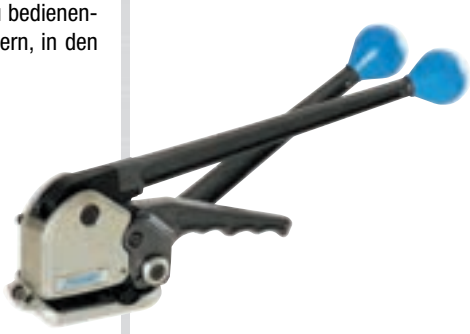

Modell	MK4
Für Bandbreite/mm	13, 16, 19
Art.-Nr.	108560
Preis/St.	804,00

BANHOLZER WENZ

Verpackungsstahlband

Zubehör für Stahlband-Umreifungsgerät · Oberfläche blank, gewachst · Scheibenwicklung

Breite/mm	16
Stärke/mm	0,5
Art.-Nr.	104398
Preis/kg	**a.A.**

BANHOLZER WENZ

Verschlusshülse

Zubehör für Stahlband-Umreifungsgerät · 16 x 27 mm (VE 1.000 St.)

Art.-Nr.	107038
Preis/VE	34,50

BANHOLZER WENZ

Stahlbandabroller

Zubehör für Stahlband-Umreifungsgerät · Sehr stabiler, unverwüstlicher Abroller · Seitenteile aus 2,5 mm dickem Stahlblech · Für höchste Beanspruchung geeignet

Anwendung: Für Stahlbänder in Scheibenwicklung

Für Bandbreite/mm	13 – 19
Art.-Nr.	104400
Preis/St.	202,00

BANHOLZER WENZ

Umreifungsgerät-Set für Polyester-Kraftband

Universelles Set

Lieferumfang: 1 Kraftbandspanner 13 – 19 mm, 1 Einfädelstab, 1 Bandabroller tragbar, 1 Rolle Polyesterband 16 mm breit, 850 m lang, 1.000 Metallklemmen in 16 mm

Ausführung	Set J / 16
Art.-Nr.	107048
Preis/Set	324,00

BANHOLZER WENZ

Polyester-Kraftband

16 mm, ca. 850 m · Zubehör für Umreifungsgerät für Polyester-Kraftband

Art.-Nr.	107049
Preis/Rolle	70,00

BANHOLZER WENZ

Klemmen

VE = 1.000 Stück · Zubehör für Umreifungsgerät für Polyester-Kraftband

Art.-Nr.	106506
Preis/VE	69,00

Bauschutztür

Rostfreie Schweißnähte · Verzinkte Bohrspitzen-Spanndorne mit Sechskantkopf zur Fixierung im Rohbau · Unfallschutz durch gerundete Kanten · Verzinktes Stahlblech · Deutsches Patent · Zusätzliche Fixierungsmöglichkeit für das Bodenblech · Öffnungsrichtung DIN links

Typ	Basic OV 190 (RC 2)	Basic OV S Security (RC 3)	Basic OV High (RC 2)
Rohbaumaß (H x B)/mm	1.950 - 2.100 / 875 - 1.100	1.950 - 2.100 / 875 - 1.100	2.050 - 2.300 / 900 - 1.200
Durchgangsmaße (H x B)/mm	1.900 x 750	1.900 x 750	2.000 x 750
Gewicht/kg	38	48	50
Art.-Nr.	118468	118512	118513
Preis/St.	305,00	319,00	467,00

Typ	Basic OV XL 100 (RC 2)	Basic OV XXL (RC 2)	Fluchtweg OV / Panikschloss (RC 2)
Rohbaumaß (H x B)/mm	1.850 - 2.100 / 1.175 - 1.450	2.050 - 2.300 / 1.400 - 1.700	2.050 - 2.300 / 1.400 - 1.700
Durchgangsmaße (H x B)/mm	1.800 x 1.000	2.000 - 1.250	2.000 - 1.250
Gewicht/kg	59	63	63
Art.-Nr.	118514	118515	118516
Preis/St.	467,00	737,00	827,00

Absperrband

Folien-Absperrband ist hoch reißfest · Beidseitig rot/weiß geblockt · Lieferung im Abrollkarton · Auch mit Firmenaufdruck lieferbar

Ausführung	-	blauer Engel
Rollenbreite/mm	80	80
Rollenlänge/m	500	500
Art.-Nr.	100366	119403
Preis/Rolle	13,50	14,00

Absperrband

Folien-Absperrband ist reißfest · Fadenverstärkt · Beidseitig rot/weiß schraffiert · Lieferung auf Kunststoffspule mit Schneidevorrichtung · Auch mit Firmenaufdruck lieferbar

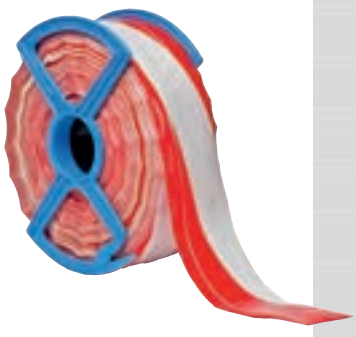

Rollenbreite/mm	80
Rollenlänge/m	250
Art.-Nr.	108103
Preis/St.	35,00

Ortungsband mit Edelstahldrahteinlage

Dicke: 150 µm ± 20 µm · Zugfestigkeit (nach DIN EN ISO 527): ≥ 15 N/mm² (Folie) · Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C

Ausführung	Achtung LWL-Kabel	Achtung Glasfaser-kabel	Achtung Kabel	Achtung Gasleitung	Achtung Wasserlei-tung	Achtung Abwasser-leitung
Farbe	gelb	gelb	gelb	gelb	blau	grün
Rollenbreite/mm	40	40	40	40	40	40
Rollenlänge/m	250	250	250	250	250	250
Art.-Nr.	116548	116549	116550	116551	116552	116553
Preis/Role	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00

Trassenwarnband

Gem. DIN EN 12613 sowie der techn. Spezifikation der Deutschen Telekom AG · Perfekte und frühe Warnwirkung · Polyethylenverbund, perforiert, 0,25 mm stark

Ausführung	Achtung Deutsche Telekom
Farbe	gelb
Rollenbreite/mm	50
Rollenlänge/m	250
Art.-Nr.	106532
Preis/Rolle	43,00

Warnzaun

Polypropylen · 150 g/m² · Orange · Hohe Temperaturbeständigkeit (-40 °C / +80 °C) · Witterungsbeständig durch UV-Schutz · Verrottungsfest · Leicht zu handhaben · Reißfest und langlebig

Anwendung: u.a. auf Baustellen jeder Art · Bei (Sport-)Veranstaltungen · in der Land- und Forstwirtschaft · in Freizeitbereichen

Höhe/m	1,0
Länge/m	50,0
Art.-Nr.	117831
Preis/Rolle	90,00

Gitterplane

Klar · Aus hochreißfestem Polyäthylen · Gewicht 220 g/m² · Mit stabilen Ösen und nylonverstärkten Kanten · Wasserdicht und Temperatur unempfindlich · Umweltfreundlich, da immer wieder verwendbar

Abmessungen (L x B)/m	2 x 3	3 x 4	4 x 6	6 x 8	6 x 10	6 x 12	8 x 10	10 x 12
Art.-Nr.	130204	130208	108831	108832	108833	130207	130205	130206
Preis/St.	16,50	35,50	65,00	130,00	162,00	195,00	216,00	324,00

Warnklebeband

Selbstklebende Ausführung

Farbe	rot/weiß schraffiert	rot/weiß schraffiert	gelb/schwarz schraffiert	gelb/schwarz schraffiert
Ausführung	rechtsweisend	linksweisend	rechtsweisend	linksweisend
Rollenbreite/mm	60	60	60	60
Rollenlänge/m	66	66	66	66
Art.-Nr.	100376	117828	100377	117829
Preis/Rolle	9,60	9,60	10,50	9,60

Trassenwarnband

PE Verbundfolie · Stärke 0,15 mm

weitere Ausführungen auf Anfrage

Ausführung	Achtung Kabel	Achtung Kabel (blauer Engel)	Achtung Kabel	Achtung Kabel (blauer Engel)	Achtung Gasleitung	Achtung Gasleitung (blauer Engel)	Achtung Stark-stromkabel	Achtung Stark-stromkabel (blauer Engel)	Achtung Wasserlei-tung	Achtung Wasser-leitung (blauer Engel)
Farbe	gelb	gelb	rot	rot	gelb	gelb	gelb	gelb	blau	blau
Rollenbreite/mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Rollenlänge/m	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Art.-Nr.	100368	118590	116566	118607	100369	118591	100370	118592	100371	118593
Preis/Rolle	15,50	14,50	15,50	14,50	15,50	14,50	15,50	14,50	15,50	14,50

Ausführung	Achtung Abwasser-leitung	Achtung Abwasser-leitung (blauer Engel)	Achtung LWL-Kabel	Achtung Kabel (blauer Engel)	Achtung Glasfaser-kabel	Achtung Glasfa-serkabel (blauer Engel)	Achtung Breitband-kabel	Achtung Breit-bandkabel (blauer Engel)	Achtung Autobahn-kabel	Achtung Auto-bahnkabel (blauer Engel)
Farbe	grün	grün	gelb	gelb	gelb	gelb	gelb	gelb	gelb	gelb
Rollenbreite/mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Rollenlänge/m	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Art.-Nr.	100372	118594	116554	118595	116555	118596	116556	118597	116557	118598
Preis/Rolle	15,50	14,50	15,50	14,50	15,50	14,50	15,50	14,50	15,50	14,50

Ausführung	Achtung Trinkwas-ser	Achtung Trinkwas-ser (blauer Engel)	Achtung Trinkwas-serleitung	Achtung Trinkwas-serleitung (blauer Engel)	Achtung Kanal (blauer Engel)	Achtung Kanal (blauer Engel)	Achtung Druckllei-tung	Achtung Druck-leitung (blauer Engel)	Achtung Fernwärme	Achtung Fernwärme (blauer Engel)
Farbe	blau	blau	blau	blau	gelb	gelb	gelb	gelb	gelb	gelb
Rollenbreite/mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Rollenlänge/m	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Art.-Nr.	116558	118599	116559	118600	116560	118601	116561	118602	116562	118603
Preis/Rolle	15,50	14,50	15,50	14,50	15,50	14,50	15,50	14,50	15,50	14,50

Ausführung	Achtung Fernwär-meleitung	Achtung Fernwär-meleitung (blauer Engel)	Achtung Fernwärme	Achtung Fernwärme (blauer Engel)	Achtung Fernwär-meleitung	Achtung Fernwär-meleitung (blauer Engel)	Achtung Hochspan-nungs-kabel	Achtung Hochspan-nungska-bel (blauer Engel)	Achtung Nieder-span-nungs-kabel	Achtung Nieder-span-nungska-bel (blauer Engel)
Farbe	gelb	gelb	rot	rot	rot	rot	gelb	gelb	gelb	gelb
Rollenbreite/mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Rollenlänge/m	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Art.-Nr.	116563	118604	116564	118605	116565	118606	116567	118608	116568	118609
Preis/Rolle	15,50	14,50	15,50	14,50	15,50	14,50	15,50	14,50	15,50	14,50

Ausführung	Achtung Mittelspan-nungs-kabel	Achtung Mittelspan-nungska-bel (blauer Engel)	Achtung Strassen-beleuch-tungskabel	Achtung Strassen-beleuch-tungskabel (blauer Engel)	Achtung Strassen-bleuchtung	Achtung Strassen-bleuchtung (blauer Engel)	Achtung Versor-gungslei-tung	Achtung Versor-gungs-leitung (blauer Engel)	Achtung Fernmelde-kabel	Achtung Fernmel-dekabel (blauer Engel)
Farbe	gelb	gelb	gelb	gelb	gelb	gelb	gelb	gelb	gelb	gelb
Rollenbreite/mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Rollenlänge/m	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Art.-Nr.	116569	118610	116570	118611	116571	118612	116572	118613	116573	118614
Preis/Rolle	15,50	14,50	15,50	14,50	15,50	14,50	15,50	14,50	15,50	14,50

Milwaukee

PACKOUT™

Das modulare MILWAUKEE® PACKOUT™ Aufbewahrungssystem revolutioniert den Transport, die Organisation und die Lagerung von Werkzeugen. Entwickelt, um Anwendern die Möglichkeit zu geben, ein breites Sortiment an Werkzeugkisten, Organisern und Boxen individuell zu konfigurieren und zu verbinden.

HIER SCANNEN UND PACKOUT™ LÖSUNG KONFIGURIEREN

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Hersteller UVP
PACKOUT™ STARTER-SET 1 3-TEILIG	PACKOUT™ Trolley-Koffer, PACKOUT™ Koffer groß, PACKOUT™ Koffer	4932464244	**334,70 €**
PACKOUT™ KOFFER	560 x 410 x 170 mm	4932464080	**87,40 €**
PACKOUT™ KOFFER MIT 3 SCHUBLADEN	560 x 410 x 360 mm	4932472130	**232,70 €**
PACKOUT™ KOFFER MIT 2 SCHUBLADEN	560 x 410 x 360 mm	4932472129	**207,90 €**
PACKOUT™ ORGANISER, INKL. SORTIERBOXEN	500 x 380 x 120 mm	4932464082	**55,00 €**



MEHR ALS 100 KOMBINATIONS-MÖGLICHKEITEN

14

ANSCHLAGMITTEL & LADUNGSSICHERUNG

Unsere Lieferanten:

Kettengehänge-Konfigurator

Güteklasse / Stränge / Tragfähigkeit / Kette

Güteklasse 8

1-Strang			2-Strang				4-Strang			
Kette (mm)	WLL 90° (kg)	AUSWAHL	Kette in mm	WLL 0-45° (kg)	WLL 45-60° (kg)	AUSWAHL	Kette in mm	WLL 0-45° (kg)	WLL 45-60° (kg)	AUSWAHL
6	1120		6	1600	1120		6	2360	1700	
8	2000		8	2800	2000		8	4250	3000	
10	3150		10	4250	3150		10	6700	4750	
13	5300		13	7500	5300		13	11200	8000	
16	8000		16	11200	8000		16	17000	11800	

	schwarz lackiert	galvanisch verzinkt
AUSWAHL		

Güteklasse 10

1-Strang			2-Strang				4-Strang			
Kette in mm	WLL 90° (kg)	AUSWAHL	Kette in mm	WLL 0-45° (kg)	WLL 45-60° (kg)	AUSWAHL	Kette in mm	WLL 0-45° (kg)	WLL 45-60° (kg)	AUSWAHL
6	1400		6	2000	1400		6	3000	2120	
8	2500		8	3550	2500		8	5300	3750	
10	4000		10	5600	4000		10	8000	6000	
13	6700		13	9500	6700		13	14000	10000	
16	10000		16	14000	10000		16	21200	15000	

	Sondergüte 200°	PAS-Kette 400°
AUSWAHL		

Endbeschlag

	Typ1	Typ2	Typ3	Typ4	Typ8
	Gabelkopf-Lasthaken mit Schmiedefalle	Self-Locking-Haken mit Gabelkopf	Giessereihaken mit Gabelkopf	Ösenlasthaken mit Schmiedefalle	Aufhängering
AUSWAHL					

Verkürzung

	ohne	VKK-S	VKH-G	VKH-Ö
	keine Verkürzung	Verkürzungsklaue mit Sicherung	Verkürzungshaken mit Gabelkopf	Verkürzungshaken mit Öse
AUSWAHL				

Anzahl Verkürzungen	

Länge / Anzahl

Anzahl Kettengehänge	
Nutzlänge	

Zurrkette, 1-tlg.

Nach EN 12195-3 · Mit schwarz lackierter Kette · Güteklasse 8

Lieferumfang: Ratschenlastspanner (mit Ausdrehsicherung) im System integriert · Angebauter Verkürzungshaken mit Sicherung

Zugkraft/daN	4.000	4.000	6.300	6.300	10.000	10.000
Vorspannkraft/daN	1.000	1.000	1.575	1.575	2.400	2.400
Nenngröße	8-8	8-8	10-8	10-8	13-8	13-8
Haken	Typ 1	McBull	Typ 1	McBull	Typ 1	McBull
Länge/m	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Art.-Nr.	107013	118075	107014	118076	107015	118077
Preis/St.	130,00	145,00	161,00	177,00	257,00	289,00

Zurrkette, 2-tlg.

Nach EN 12195-3 · Mit schwarz lackierter Kette · Güteklasse 8

Lieferumfang: Externer Ratschenlastspanner (mit Ausdrehsicherung) mit 2 Verkürzungshaken mit Sicherung · Lose Kette mit 2 Gabelkopflasthaken

Zugkraft/daN	4.000	4.000	6.300	6.300	10.000	10.000
Vorspannkraft/daN	1.000	1.000	1.575	1.575	2.400	2.400
Nenngröße	8-8	8-8	10-8	10-8	13-8	13-8
Haken	Typ 1	McBull	Typ 1	McBull	Typ 1	McBull
Länge/m	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Art.-Nr.	110298	118088	110299	118089	110300	118090
Preis/St.	107,00	122,00	134,00	150,00	217,00	249,00

Anschlagpunkte

180° schwenkbar · Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast)

Feder	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Tragkraft/kg	1.120	2.000	3.150	5.300	15.000	8.000	1.120	2.000	3.150	5.300	8.000	15.000
Art.-Nr.	117169	117170	117171	117172	117173	117174	117175	117176	117177	117178	117179	117180
Preis/St.	6,80	7,60	9,60	17,50	28,00	58,00	7,00	8,40	10,50	19,00	29,00	60,00



Aufhängering

Für 1- und 2-Strang · Ohne Flachstelle · Güteklasse 8 · Nach DIN EN 1677-4

Typ	A16	A18	A22
Nenngröße (1-Strang/2-Strang)	8-8 / 7-8	10-8 / 8-8	13-8 / 10-8
Tragkraft/kg	2.120	3.150	5.300
Art.-Nr.	120712	120713	120714
Preis/St.	7,20	8,90	14,50

Anschweißhaken

Zum Anschweißen an Bagger, Traversen usw. · Sicherheitsfaktor 4 · Güteklasse 8

Tragkraft/kg	1.120	2.000	3.000	5.000	8.000	10.000
Art.-Nr.	107005	107007	107008	107010	118572	118573
Preis/St.	19,50	23,00	25,50	38,50	46,00	84,00

Gabelkopf-Lasthaken

Cartec · Mit Schmiedefalle · Güteklasse 8 · Nach DIN EN 1677-2



Nenngröße	7/8-8	10-8	13-8
Tragkraft/kg	2.000	3.150	5.300
Art.-Nr.	120717	120715	120716
Preis/St.	15,50	22,50	41,50

Gabelkopf-Lasthaken

Große Ausführung · Mit Schmiedefalle · Güteklasse 8 · Nach DIN EN 1677-2

Nenngröße	8-8	10-8	13-8
Tragkraft/kg	2.000	3.150	5.300
Art.-Nr.	115606	115607	115608
Preis/St.	22,50	30,00	56,00

Schäkel

Hochfest · Geschweifte Form · Mit Augbolzen · Bügel feuerverzinkt · Bolzen rot lackiert · Mit eingeschlagener Tragfähigkeit · Sicherheitsfaktor 6

Nenngröße	5/16”	3/8”	7/16”	1/2”	5/8”	3/4”	7/8”
Tragkraft/tkg	750	1.000	1.500	2.000	3.250	4.750	6.500
Art.-Nr.	109549	109554	109555	109550	109551	109552	109553
Preis/St.	1,40	1,90	2,30	3,20	5,20	8,30	13,00

Verbindungsglied

Cartec · Güteklasse 8 · DIN EN 1677-1



Nenngröße	8-8	10-8	13-8
Tragkraft/kg	2.000	3.150	5.300
Art.-Nr.	120726	120724	120725
Preis/St.	9,10	11,00	18,00

Ratschenzug „TOPline“

Ohne Überlastsicherung · Verchromtes Stahlblechgehäuse für optimalen Korrisionsschutz · Hochfeste, verzinkte Rundstahlkette nach EN 818-7-T · Beide Lasthaken sind 360° drehbar · Kettenfreischaltung zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Lastkette · Mit automatischer Lastdruckbremse · Handhebel mit Gummihandgriff · Kurzer Handhebel und geringe Bauhöhe

Stranganzahl	1
Tragkraft/tkg	250
Standardhub/m	1,5
Lastkette/mm	4 x 12
Art.-Nr.	118574
Preis/St.	103,00

Kantenschutzunterlage

PU · Für Zurrgurte bis Bandbreite 35 mm

Art.-Nr.	120758
Preis/St.	3,30

Kantenschutzwinkel

Kunststoff schwarz · Für Zurrgurte bis Bandbreite 50 mm · Schützt das Bandgewebe an scharfen Kanten · Schützt das Transportgut · Großflächige Druckverteilung · Besonders staufreundlich · Leichte Ausführung · Mit ausgesparten Kanten, daher auch für Papierrollen geeignet

Art.-Nr.	120757
Preis/St.	3,30



Kantenschutzwinkel

Polyäthylen · Für Zurrgute bis Bandbreite 50 mm · Schützt das Bandgewebe an scharfen Kanten · Schützt das Transportgut · Großflächige Druckverteilung

Art.-Nr.	120756
Preis/St.	1,30

Kantenschutzwinkel

L-Profil · Kunststoff · Schenkellänge 190 x 190 mm · Materialstärke 19 mm · Schützt das Bandgewebe an scharfen Kanten · Schützt das Transportgut · Großflächige Druckverteilung · Großflächiger Kantenschutz - ideal für Big-Bags und Paletten

Länge/m	0,8	1,2
Art.-Nr.	120759	120760
Preis/St.	22,00	32,50



Antirutschmatte

Aus hoch gepresstem Recyclingmaterial · Gleitreibungskoeffizienten > 0,6 · Temperaturbereich -40 °C bis +115 °C · Weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage!

Anwendung: Verringert das Rutschen von Gegenständen auf Ladeflächen oder an anderen Einsatzorten

Ausführung	Rollware
Abmessungen (L x B)/mm	5.000 x 250
Stärke/mm	8
Art.-Nr.	107881
Preis/St.	27,50

Airlineschiene

Rund · 3.000 x 50 x 12 mm · Loch Ø 20 mm · Aluminium

Art.-Nr.	120649
Preis/St.	71,00

Beschlag mit Ring für Airlineschiene

Zugkraft 800 daN

Art.-Nr.	120657
Preis/St.	5,10

Doppel-Beschlag für Airlineschiene

Mit Ring · Zugkraft 1800 daN

Art.-Nr.	120659
Preis/St.	7,80

Anhänger, Planenhaken

50 x 39 mm · 3-Loch · Metall · Verzinkt

Art.-Nr.	120676
Preis/St.	1,35

Sperrbalken

Rund · Mit Schutzschlauch aus Polyolefin · Länge verstellbar · Mit Endstück Ø 19 / 24 mm und Schlitz 9 mm · Für Airline-, Rundloch-, Stäbchen- und Kombi-Zurrschiene

Länge/mm	1.250 - 1.750	2.000 - 2.600
Belastbarkeit/daN	200	120
Gewicht/kg	2,7	3,3
Art.-Nr.	120689	120688
Preis/St.	159,00	180,00

Sperrbalken

Rund · Ohne Schutzschlauch · Länge verstellbar · Mit Endstück Ø 19 / 24 mm und Schlitz 9 mm · Für Airline-, Rundloch-, Stäbchen- und Kombi-Zurrschiene

Länge/mm	1.250 - 1.750	1.500 - 2.000	2.000 - 2.600
Belastbarkeit/daN	200	180	120
Gewicht/kg	2,6	2,9	3,2
Art.-Nr.	120690	120691	120692
Preis/St.	124,00	132,00	144,00

Beschlag mit Ring für Kombi-Zurrschiene

Zugkraft 1.000 daN

Art.-Nr.	120656
Preis/St.	14,50

Bügel mit Ring für Zurrmulde

2-Loch Befestigung mit Schraubmaterial · Größe 1 · Tragkraft 800 daN

Art.-Nr.	120658
Preis/Set	6,90

Anhänger, Abspannhaken

2-Loch · 65 x 20 mm · Lochabstand 45 mm · Stahl · Verzinkt

Art.-Nr.	120648
Preis/St.	1,40

Zurrgurt mit Druckratsche

2-teilig · Mit Spitzhaken · 35 mm x 5 m · U 2.000 daN · LC 1.000 daN

Art.-Nr.	120710
Preis/St.	19,00

Anhänger-Abdecknetz

Grün · Mit umlaufendem Expanderseil · Verpackt im PVC-Beutel

Abmessungen (L x B)/mm	2.700 x 1.500	3.000 x 2.000	3.000 x 2.000	3.500 x 2.500	4.500 x 2.500	4.000 x 2.500	4.500 x 3.000	4.500 x 3.500	5.000 x 3.500	6.000 x 3.500
Gewebestärke/mm	3,0	1,8	3,0	1,8	1,8	1,8	1,8	3,0	1,8	1,8
Art.-Nr.	120642	116516	120643	116517	116518	116519	116520	120644	116521	116522
Preis/St.	33,00	53,00	41,00	69,00	83,00	76,00	93,00	100,00	111,00	130,00

Palettennetz

Maschenweite 200 x 200 mm · Mit Klemmschloss-Zurrgurt und Haken · Aus 25 mm Gurtband

Lieferumfang: Inkl. 6 x Klemmschloss-Zurrgurte mit Spitzhaken

Abmessungen (L x B)/mm	1.600 x 1.200
Art.-Nr.	120675
Preis/St.	415,00

Containernetz

Mit eingezogenem Gummiseil · Umlaufend mit robuster Randleine · Aus hochfestem Polypropylen · Gute Reißfestigkeit · Farbe: grün

Anwendung: Zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden, LKW's und Anhängern

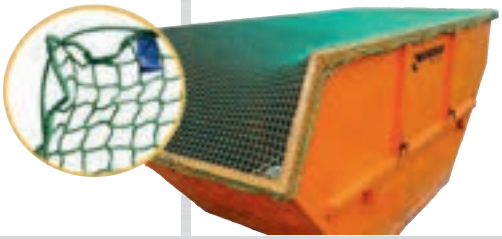

Abmessungen (L x B)/m	3,5 x 2,5	3,5 x 5,0	3,5 x 7,0
Art.-Nr.	120146	120147	120148
Preis/St.	55,00	98,00	136,00

Abdecknetz

Aus Polypropylen, knotenlos · Maschenweite 45 mm, Seil-Ø 3,0 mm mit umlaufender Elastikkordel · Farbe grün

Anwendung: Besonders geeignet zum sicheren Transport von Kleinteilen, losem Ladegut und sperrigen Gegenständen auf Pritschen und PKW-Anhängern

Größe/m	2,00 x 3,00	2,50 x 3,50	3,00 x 3,50	3,00 x 4,00	3,50 x 5,00	3,50 x 7,00
Art.-Nr.	108848	108849	108850	108851	120139	120140
Preis/St.	28,00	40,00	46,50	53,00	66,00	93,00

Gewebeplane

PE-Bändchengewebe · Rostfreie Aluminium-Ösen alle 50 cm · Verstärkte Ecken · Wetter- und UV-beständig · Geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum · Reißfest und widerstandsfähig · Wasserdicht

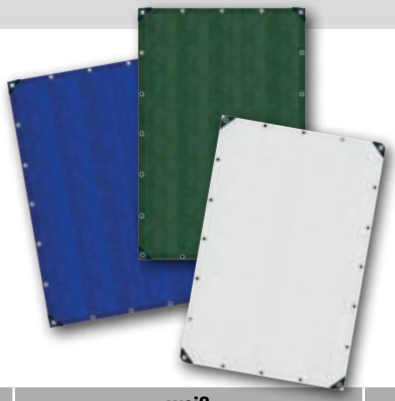



Farbe	olivgrün				weiß				blau			
Abmessungen (L x B)/m	4 x 6	4 x 8	6 x 8	6 x 10	4 x 6	4 x 8	6 x 8	6 x 10	4 x 6	4 x 8	6 x 8	6 x 10
Gewicht g/m²	90	90	90	90	180	180	180	180	180	180	180	180
Art.-Nr.	116986	117210	116987	116988	116983	117211	116984	116985	116979	116980	116981	116982
Preis/St.	22,00	29,50	44,00	55,00	40,00	53,00	80,00	99,00	40,00	53,00	80,00	99,00

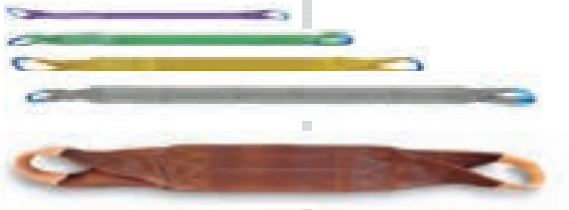

Hebeband

Nach EN 1492-1 · Aus Polyester, zweilagig mit verstärkten Schlaufen · 7-fache Sicherheit · Mit Farbkennung und schwarzen Kennstreifen - je Tonne 1 Kennstreifen · Imprägniertes Gurtband

Anwendung: Von -40 °C bis +100 °C · Zum sicheren Heben von schweren Gütern

Tragkraft/kg	1.000					2.000					3.000				
Länge/m	3	4	5	6	8	3	4	5	6	8	3	4	5	6	8
Breite/mm	30	30	30	30	30	60	60	60	60	60	90	90	90	90	90
Farbe	violett					grün					gelb				
Art.-Nr.	104237	104238	104239	104240	104241	104245	104246	104247	104248	104249	104251	104252	104253	104254	104255
Preis/St.	8,80	11,00	13,00	15,50	20,00	17,00	22,00	26,00	30,00	39,50	26,00	32,50	40,00	47,00	62,50

Tragkraft/kg	4.000					6.000				
Länge/m	3	4	5	6	8	3	4	5	6	8
Breite/mm	120	120	120	120	120	180	180	180	180	180
Farbe	grau					braun				
Art.-Nr.	104258	104259	104260	104261	104262	104270	104271	104272	104273	104274
Preis/St.	46,00	61,00	73,00	84,00	111,00	87,00	101,00	122,00	146,00	192,00

Zurrgurt, 2-tlg.

Nach EN 12195-2 · Aus PU-imprägniertem Polyestergurtband · Mit Ratsche

Anwendung: Zum schnellen und sicheren Befestigen von Transportgütern

Gurtbreite/mm	25	35	50	50	50	50
Zugkraft/daN	400	1.000	2.000	2.500	2.500	2.000
Länge/m	5	8	8	8	10	8
Art.-Nr.	104285	104286	104287	109709	108534	104288
Preis/St.	7,00	13,00	16,80	18,00	19,00	18,00

Zurrgurt, 1-tlg.

Nach EN 12195-2 · Aus PU-imprägniertem Polyestergurtband · Mit Ratsche

Anwendung: Zum schnellen und sicheren Befestigen von Transportgütern

Gurtbreite/mm	25	35
Zugkraft/daN	800	2.000
Länge/m	6	6
Art.-Nr.	104284	109623
Preis/St.	4,30	8,70

Rundschlinge

Nach EN 1492-2 · Aus Polyester mit Körperschlauch · 7-fache Sicherheit · Mit Farbkennung und schwarzen Kennstreifen, je Tonne 1 Kennstreifen · Imprägnierter Polyesterschlauch · Handlich, leicht und unempfindlich gegen Hitze, Kälte oder Nässe

Anwendung: Von -40 °C bis +100 °C · Zum sicheren Heben ohne Beschädigung der Güter

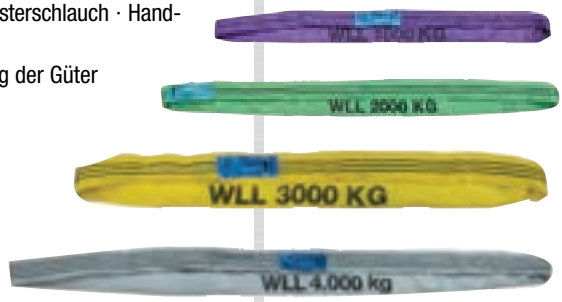

Tragkraft/kg	1.000								2.000					
Nutzlänge/m	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
Umfang/m	1	2	3	4	5	6	8	10	3	4	5	6	8	10
Farbe	violett								grün					
Art.-Nr.	104207	104208	104209	104210	104211	104212	104213	104214	104215	104216	104217	104218	104219	104220
Preis/St.	2,40	4,20	6,00	10,50	9,90	12,00	16,00	19,50	8,30	11,50	14,00	16,50	22,00	28,00

Tragkraft/kg	3.000							4.000						
Nutzlänge/m	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
Umfang/m	2	3	4	5	6	8	10	2	3	4	5	6	8	10
Farbe	gelb							grau						
Art.-Nr.	104221	104222	104223	104224	104225	104226	104227	104228	104229	104230	104231	104232	104233	104234
Preis/St.	7,90	12,00	15,50	19,50	23,00	29,50	37,50	9,80	14,50	19,50	24,00	28,50	37,00	49,50

Zurrgurt, Automatik

Mit automatischer Gurtbandaufrollung

Ausführung	mit Spitzhaken
Gurtbreite/mm	25
Zugkraft/daN	300
Länge/m	3
Art.-Nr.	110301
Preis/St.	13,00

Zurrgurt, Schwerlast

2-teilig · Nach EN 12195-2 · Aus PU-imprägniertem Polyester, Dehnung max. 7% · Mit Standardratsche und Triangelhaken oder Spitzkaken

Ausführung	mit Triangelhaken			mit Spitzhaken		
Gurtbreite/mm	75	75	75	75	75	75
Zugkraft/daN	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Länge/m	4	8	10	4	8	10
Art.-Nr.	107882	110293	110294	110295	110296	110297
Preis/St.	80,00	90,00	94,00	62,00	75,00	82,00

Baurolle

Für Hanfseile bis Ø 26 mm · Tragfähigkeit bezieht sich auf die Last am Haken

Tragkraft/kg	200
Art.-Nr.	104197
Preis/St.	90,00

Gerüststrick

Mit einseitiger Schlaufe

Ausführung	Hanf	Polypropylen
Stärke/mm	11	11
Länge/m	2,5	2,5
Art.-Nr.	104282	104283
Preis/St.	1,30	1,30

Hanfseil / Eimerseil

Mit eingespleißtem Karabinerhaken · Andere Seite glatt abgebunden

Seil-Ø/mm	12	16	16	20	20	20
Länge/m	20	20	30	20	30	40
Art.-Nr.	104198	104199	104200	104201	104202	108888
Preis/St.	46,50	53,00	75,00	80,00	113,00	147,00

Stahlwinde

Nach DIN 7355 mit fester Klaue · Präzise gefertigtes Getriebe mit optimaler Übersetzung · Last wird entweder auf der Klaue oder auf dem Kopf der Stahlwinde aufgenommen · Zum Heben wird die Handkurbel bewegt · Die selbsthemmende Sicherheitskurbel dient als Rückschlagsicherung · Die Lastdruckbremse hält die Last in jeder Lage sicher · Sicherer Stand auf extra großer Fußplatte

Hub-/Traglast/t	1,5	3,0	5,0	10,0
Hubhöhe/mm	360	425	425	490
Bauhöhe/mm	605	735	730	800
Gewicht/kg	14	21	28	47
Art.-Nr.	101086	101087	101088	101089
Preis/St.	250,00	332,00	372,00	488,00

15

SCHALUNG & BEFESTIGUNG & BAUCHEMIE

Unsere Lieferanten:



Schalungsstütze „Klasse A“

DIN EN 1065 für ”freie” Baustützen · Deckenstütze für den klassischen Hochbau · Mit Handquetschsicherung und Ausfallsicherung für sicheres Arbeiten an der Baustelle · Durch einen Aufkleber an der Stütze kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden · Die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze

Typ	A30	A35	A40
zulässige Belastung/kN	10,3	8,83	7,73
Verstellbereich/m	1,87 – 3,00	2,07 – 3,50	2,37 – 4,00
Ausführung	lackiert	lackiert	lackiert
Gewicht/kg	14	15	17
Art.-Nr.	100893	117317	117318
Preis/St.	34,50	61,00	66,00

Schalungsstütze „Klasse B“

DIN EN 1065 für ”freie” Baustützen · Deckenstützen für den klassischen Hochbau · Mit Handquetschsicherung und Ausfallsicherung für sicheres Arbeiten an der Baustelle · Durch einen Aufkleber an der Stütze kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden · Die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze

Typ	B30	B35	B40
zulässige Belastung/kN	13,7	11,8	10,3
Verstellbereich/m	1,87 – 3,00	2,07 – 3,50	2,37 – 4,00
Ausführung	lackiert	lackiert	lackiert
Gewicht/kg	14	16	18
Art.-Nr.	109591	109592	109593
Preis/St.	33,50	37,50	41,00

Schalungsstütze „Klasse B/D“

DIN EN 1065 für ”freie” Baustützen · Deckenstütze für den klassischen Hochbau · Mit Handquetschsicherung und Ausfallsicherung für sicheres Arbeiten an der Baustelle · Durch einen Aufkleber an der Stütze kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden · Die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze · Auf alle Auszugslängen mind. 2,0 t Tragkraft · Verzinkte Ausführung mit Außengewinde · Dadurch einfaches und schnelles Handling durch 3-gängiges Gewinde

Typ	B/D25	B/D30	B/D30	B/D35	B/D35	B/D40	B/D40
zulässige Belastung/kN	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
Verstellbereich/m	1,45 – 2,50	1,87 – 3,00	1,70 – 3,00	2,07 – 3,50	1,96 – 3,50	2,37 – 4,00	2,20 – 4,00
Ausführung	verzinkt, m. Außengewinde	lackiert	verzinkt, m. Außengewinde	lackiert	verzinkt, m. Außengewinde	lackiert	verzinkt, m. Außengewinde
Gewicht/kg	12	14	14	16	16	18	18
Art.-Nr.	100896	117349	100897	100894	100898	100895	100899
Preis/St.	69,00	42,50	59,00	71,00	79,00	79,00	69,00

Schalungsstütze „Klasse C/E“

DIN EN 1065 für ”freie” Baustützen · Deckenstütze für den klassischen Hochbau · Mit Handquetschsicherung und Ausfallsicherung für sicheres Arbeiten an der Baustelle · Durch einen Aufkleber an der Stütze kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden · Die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze

Typ	C/E25	C/E30	C/E35	C/E40	C/E45	C/E55
zulässige Belastung/kN	20,6	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9
Verstellbereich/m	1,45 – 2,50	1,70 – 3,00	1,96 – 3,50	2,20 – 4,00	2,45 – 4,50	2,96 – 5,50
Ausführung	verzinkt, m. Außengewinde					
Gewicht/kg	18	20	26	28,8	31,5	42,5
Art.-Nr.	112481	112482	112483	112484	112485	112486
Preis/St.	78,00	84,00	93,00	101,00	129,00	174,00

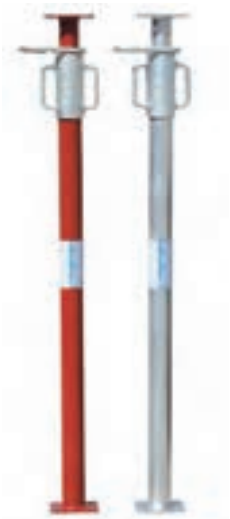

Fensterstütze

Mit verzinkter Gewindemuffe · Geeignet für alle gängigen Fenstergrößen · Einfache Handhabung · Mit Ausfallsicherung und Handquetschsicherung · Verstellbereich durch Aufkleber im Stützenschloss gut einsehbar

Verstellbereich/m	0,90 – 1,50	0,90 – 1,50	1,20 – 2,00	1,20 – 2,00
zulässige Belastung/kN	15	15	15	15
Ausführung	lackiert	verzinkt	lackiert	verzinkt
Gewicht/kg	10	10	13	13
Art.-Nr.	100922	100923	100924	106508
Preis/St.	36,50	47,00	43,50	57,00

Schrägstütze

Belastbar auf Zug (32 kN) und Druck · Grobeinstellung mittels Sicherheitsabsteckbolzen · Feinjustieren mittels geschütztem Innengewinde · Raumbewegliche Gelenke für jede Schräg- und Winkellage · Für Schlagschraubgeräte geeignet · Sicherheitsabsteckbolzen gegen unbeabsichtigtes Lösen des Absteckbolzens bei Betonage bzw. Justierarbeiten

Verstellbereich/m	1,80 – 2,92	1,80 – 2,92	2,10 – 3,71	2,42 – 4,03
zulässige Belastung auf Druck/kN	34,5 – 20,0	34,5 – 17,5	34,5 – 14,0	34,5 – 12,5
Ausführung	lackiert	verzinkt	lackiert	lackiert
Gewicht/kg	16,9	16,9	19,1	20,3
Art.-Nr.	100900	100901	100902	100904
Preis/St.	85,00	68,00	95,00	99,00

Verstellbereich/m	2,42 – 4,03	3,04 – 5,35	3,04 – 5,35	4,12 – 6,23
zulässige Belastung auf Druck/kN	34,5 – 12,5	34,5 – 7,5	34,5 – 7,5	34,5 – 5,0
Ausführung	verzinkt	lackiert	verzinkt	verzinkt
Gewicht/kg	20,3	25,3	25,3	30,7
Art.-Nr.	100905	112487	112488	100906
Preis/St.	80,00	116,00	112,00	155,00

Dreifußständer

Stahl verzinkt · Zum schnellen und einfachen Aufstellen von Stützen · Geeignet für alle Sorten Schalungsstützen · Standbeine für den Transport verstellbar

Ausführung	Rundrohr verzinkt	Vierkant verzinkt	Vierkant feuerverzinkt
Höhe/mm	785	815	840 - 1.100
Gewicht/kg	9,5	10	21
Art.-Nr.	100925	117056	118255
Preis/St.	35,50	40,50	150,00

Stützenkopf

Stahl verzinkt · Zur Aufnahme von Holzschalungsträgern · Mit Eckwinkel

Höhe/mm	ca. 200	ca. 200
Ø Aufnahmerohr/mm	26,9	38
Gewicht/kg	3	3,5
Art.-Nr.	118148	100917
Preis/St.	9,10	9,10

Verschwertungsklammer

Stahl, verzinkt · Ein kostensparendes Kleingerät für die Verschwertung von Stahlrohr-Schalungstützen · Für Stützengrößen von Rohr-Ø 48 bis 76 mm

Art.-Nr.	100921
Preis/St.	16,00

Schalzwinge

Stufenlose Einstellung bis 900 mm · Justierung mit unverlierbarem Keil

Ausführung	lackiert	verzinkt
Schenkellänge/mm	500	500
Art.-Nr.	117841	100961
Preis/St.	62,00	83,00

Fundamentzwinge

Stahl, lackiert · Stufenlos einstellbar bis max. 90 cm · Genaue Justierung durch 2 Keile · Dauerhaft wiederverwendbar · Schnelles und einfaches Ausschalen

Größe	2
Schenkellänge/mm	420
Spannweite/mm	900
Art.-Nr.	100940
Preis/St.	77,00

Betonzwinge

Flachstahl 40 x 8 mm, lackierte Ausführung · Schieber aus gelochtem Vierkantstahl 24 mm

Schallänge/mm	800	1.000	1.300
Art.-Nr.	100962	100963	100964
Preis/St.	30,00	35,00	40,00

Säulenzwinge

Zum Einschalen von rechteckigen Schalelementen · 8 mm starker Flachstahl mit Langlöcher · Justieren erfolgt mittels unverlierbaren Keilen · Wetterfest beschichtet

Schallänge/mm	400 - 800	600 - 1.200
Art.-Nr.	118169	118159
Preis/St.	113,00	191,00

Abschalstütze

Oberfläche aus Stahl/Holz · Schneller Aufbau ohne Fachkräfte · Verwindungsfreie, sichere Formhaltung · Abschalstütze einschließlich 2 Erdnägel mit Teleskopverstellung

Anwendung: Zur kostensenkenden Einschalung von Betonplatten und Stützmauern

Abmessungen (L x H)/mm	620 x 0,75
Art.-Nr.	100942
Preis/St.	74,00

Holzschalungsträger

Der Steg des Holzschalungsträgers ist 9-fach verleimt, dadurch gegen Witterungseinflüsse widerstandsfähig · Stirnkanten sind mit Kunstharzlack versiegelt, so dass keine Feuchtigkeit eindringen kann · Hohe Belastbarkeit durch Verzahnung des Stegs an beiden Flanschen

Länge/m	2,45	2,90	3,30	3,60	3,90	4,50	4,90	5,90
Gewicht/kg	11,6	13,7	15,6	17,0	21,2	21,2	32,1	28,2
Art.-Nr.	100909	100910	100911	100912	100913	100914	100915	100916
Preis/St.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Schalungstafel

Aus 3 gegenseitig abgesperrten Fi/Ta-Brettlagen · Heißverleimt nach DIN AW 100 · Kunstharzvergütete Oberfläche · Stärke 21 mm

Ausführung	ohne Kantenschutz			mit Kantenschutz		
Abmessungen (L x B)/mm	500 x 1.500	500 x 2.000	500 x 2.500	500 x 1.500	500 x 2.000	500 x 2.500
Art.-Nr.	104728	104729	104730	104725	104726	104727
Preis/m²	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A

Großflächenschalung

Mehrfacher Sperrholzaufbau, WBP verleimt · Oberflächen filmbeschichtet · Kanten versiegelt · Stärke 21 mm

Abmessungen (L x B)/mm	1.500 x 3.000	1.250 x 2.500
Art.-Nr.	104732	104731
Preis/m²	**a.A.**	**a.A.**

Vorsatzschalung

Mehrfacher Sperrholzaufbau, WBP verleimt · Oberflächen filmbeschichtet · Kanten versiegelt

Abmessungen (L x B)/mm	1.250 x 2.500	1.250 x 2.500
Stärke/mm	4,0	8,0
Art.-Nr.	104734	104735
Preis/m²	**a.A.**	**a.A.**

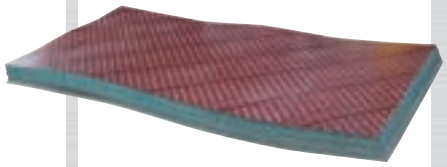

Nadelsperrholzplatte

Mehrfacher Sperrholzaufbau aus Nadelholz · Einsetzbar als verlorene Schalung oder Flickschalung · Stärke 20 mm

Abmessungen (L x B)/mm	1.220 x 2.440
Art.-Nr.	104733
Preis/m²	**a.A.**

Trennmittel „B Classic“

Universaltrennmittel für den Hochbau · Teilsynthetisch, nicht wassermischbar, lösemittelfrei · Einsetzbar für sämtliche Schalungsarten

Inhalt/l	20	200
Gebinde	Kanister	Fass
Art.-Nr.	104882	104880
Preis/St.	**a.A.**	**a.A.**

Trennmittel „SYN BE Plus“

Nicht wassermischbares Trennmittel · Lösemittelfrei · Mineralölfrei · Auf Basis nachwachsender Rohstoffe · Kein Verfärben der Betonoberfläche · Frei von Kohlenwasserstoffen · Sparsam im Verbrauch · Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel und der Euromargerite · Kennzeichnungsfrei

Inhalt/l	20	200
Gebinde	Kanister	Fass
Art.-Nr.	117759	117760
Preis/St.	**a.A.**	**a.A.**

Drucksprüher „3132NG“

Kunststoffbehälter mit Füllskala · FPM-Dichtungen · Kunststoffdüse, verstellbar · Kunststoffüberzugsrohr zum Schutz des Rückschlagventils · Sicherheitsventil · Nylonpumpe

Anwendung: pH 1 - 9 · Für naphtahaltige Produkte z. B. Sprühöl

Inhalt/l	1,5
Art.-Nr.	114563
Preis/St.	22,00

Drucksprühgerät „3132P“

Ölbeständig am Bau · Kunststoffbehälter mit transparenter Füllskala mit FPM Dichtung · Sicherheitsventil mit einfacher Möglichkeit der Druckentlastung · Speziell beschichtete Feder für optimale Chemikalienbeständigkeit · Geschlossener Pumpkopf · Nylon-Flachstrahldüse für eine feine und sparsame Mittelverteilung · Große Einfüllöffnung (Ø 52 mm) · Nylon-Pumpe mit Überzugsrohr zur Verbesserung der Chemikalien-Beständigkeit · Sicherer Stand dank breiten Fußring

Inhalt/l	1,5
Art.-Nr.	116802
Preis/St.	28,00

Drucksprühgerät „PRIMER“

Robuster PE-Behälter mit großem Druckpolster · Schlauchanschluss mit integriertem Schmutzfilter · Spezial-Flachstrahldüse aus Kunststoff, Dichtungen aus FPM (Viton®) · Spritzrohr 40 cm, 360° drehbar

Anwendung: Für Maler und Fliesenleger

Inhalt/l	5
Ausführung	seitentragbar
Art.-Nr.	110021
Preis/St.	49,00

Drucksprühgerät „FIX PLUS“

Kunststoffbehälter mit großem Druckpolster · FPM-Dichtungen · Spezial-Flachstrahldüse aus Kunststoff · Spritzrohr Kunststoff 480 mm, 360° drehbar · Schlauch 2,0 m, transparent, ölresistent · Integrierter Schmutzfilter · Profipumpe · Ölbeständiger Schlauch

Anwendung: Für den Einsatz im Hochbau

Inhalt/l	5
Ausführung	seitentragbar
Art.-Nr.	114562
Preis/St.	45,00

Schalölspritze

Ölbeständige FPM (Viton) Dichtungen · Stahlbehälter polyesterbeschichtet · Messing-Flachstrahldüse 80-01E mit Feinfilter für gleichmäßige, feine Mittelverteilung · Hochwertiger, ölbeständiger und kälteflexibler Schlauch

Typ	3561P	3581P
Inhalt/l	5	10
Art.-Nr.	116912	116913
Preis/St.	154,00	181,00

Schalölspritze „FERROX Plus“

Stahlbehälter polyesterbeschichtet · FPM-Dichtungen · Messing-Flachstrahldüse mit Feinfilter · Spritzrohr Messing 500 mm, 360° drehbar · Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung · Sicherheitsventil und Manometer austauschbar · Bestücktes Ersatzteilfach am Gerät · Pumpenhalter · Spritz- und Verlängerungsrohrhalter · Trichterabdeckung

Inhalt/l	6	10
Ausführung	seitentragbar	rückentragbar
Art.-Nr.	110591	110592
Preis/St.	167,00	195,00

Schalölspritze Zubehör

Typ	Dichtsatz	Flachstrahldüse 110-01 Messing mit Feinfilter	Flachstrahldüse 80-01 Messing mit Feinfilter (Standarddüse Schalölsprühgeräte)	Hohlkegeldüse Messing	Pumpe mit FPM Dichtung
Passend für	FERRUM, FERROX, 3561P und 3581P Inox	alle Sprühgeräte	3561P, 3581P, 3565P, 3585P	alle Sprühgeräte	FERRUM und FERRUM Plus
Art.-Nr.	106504	105197	116803	105196	117165
Preis/St.	19,00	13,00	13,00	3,40	67,00

Typ	Spritzleitung 10 mm mit Abstellventil	Spritzrohr, gebogen, 500 mm, mit Hohlkegeldüse	Verlängerungsrohr ausziehbar 0,80 – 1,50 m	Verlängerungsrohr gerade 1 m MS
Passend für	alle Sprühgeräte	alle Sprühgeräte	alle Sprühgeräte	alle Sprühgeräte
Art.-Nr.	117166	105201	106311	106310
Preis/St.	52,00	14,50	34,50	18,50

Rückenspritze „RS 185 PLUS“

Kunststoffbehälter · FPM-Dichtungen · Flachstrahldüse, Messing · Spritzrohr 500 mm, 360° drehbar, Messing · Schlauch 1,5 m mit Gewebeverstärkung · Ergonomisch geformter, längenverstellbarer Handgriff · Extra große Einfüllöffnung · Breitenverstellung des Pumphebels · Große Standfläche · Einfülldeckel mit integriertem Messbecher und Verliersicherung · Funktionssichere Halterung für Spritzrohr · Spritzschirmhalterung an beiden Seiten · Pumphebel links und rechts montierbar · Abstellventil mit Kontrollmanometer

Inhalt/l	18
Ausführung	rückentragbar
Art.-Nr.	130254
Preis/St.	164,00

Drucksprühgerät „Pro 100“

Ölfeste Ausführung · Kunststoffbehälter · Flachstrahldüse · Optische Füllstandsanzeige

Inhalt/l	1
Betriebsdruck/bar	3
Art.-Nr.	113812
Preis/St.	23,50

Drucksprühgerät „prima 5“

Kunststoffbehälter · Verstellbare Hohlkegeldüse · Sicherheits-/Entlüftungsventil · Optische Füllstandsanzeige

Anwendung: Vorwiegend Pflanzenschutz

Inhalt/l	5
Betriebsdruck/bar	3
Art.-Nr.	117331
Preis/St.	32,00

Drucksprühgerät „PaintPro 5“

Kunststoffbehälter · Druckpumpe · Flachstrahldüse · Entlüftungsventil · Fußring für sicheren Stand · Trageriemen

Anwendung: Ausbringung von wasserlöslichen Lasuren und Lacken

Inhalt/l	5
Betriebsdruck/bar	3
Art.-Nr.	117333
Preis/St.	50,00

Hochleistungssprühgerät „Profiline“

Ölfeste Ausführung · Hochleistungsgerät für spezielle Einsatzbereiche · Behälter aus Stahlblech mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung · TÜV- und GS-geprüft · Manometer · Sicherheits- und Entlüftungsventil · Schlauchanschluss im Behälterboden · Ablagefach für Einsatzdichtungen, Düsen usw. · Trageriemen mit Schulterpolster, schultertragbar · Mit Zusatzsieb: fängt Schmutzteilchen auf und verhindert das Zusetzen der Düse · Restmengenentleerung

Lieferumfang: Inkl. Spritzrohrhalterung · Flachstrahldüse Typ 8004 E, 80° · Mit Infokarten und Halterung für Infokarten · Schlauch 1,35 m · Länge Sprührohr 50 cm

Typ	405 T Profiline	410 T Profiline
Inhalt/l	5	10
Betriebsdruck/bar	6	6
Art.-Nr.	108618	108619
Preis/St.	153,00	178,00

Hochleistungssprühgerät „Steelmaster“

Ölfeste Ausführung · Behälter aus Stahlblech · Druckpumpe · Flachstrahldüse · Messing-Gewindeverschraubung · Zeigerbarometer

Typ	Steelmaster V5	Steelmaster V10
Inhalt/l	5	10
Betriebsdruck/bar	6	6
Art.-Nr.	113810	113811
Preis/St.	133,00	151,00

Verlängerungsrohr, gerade

Messing · Typ 124 · Für Hochleistungs-, Druck- und Kolbenrückensprühgeräte 2012, 2016, 2018 · Innendurchmesser 9 mm · Länge 0,5 m

Art.-Nr.	105205
Preis/St.	14,00

Verlängerungsrohr, teleskopierbar

Messing · Für Hochleistungs-, Druck- und Kolbenrückensprühgeräte 2012, 2016, 2018 · Stufenlos ausziehbar von 0,5 m auf 1,0 m

Art.-Nr.	105206
Preis/St.	30,00

Flachstrahldüse

Messing · Typ ES 80002 (80°) · Passend für alle Hochleistungssprühgeräte

Art.-Nr.	105207
Preis/St.	15,00

Kompressor-Anschlussventil

Anschluss externer Kompressoren · Automatischer Druckaufbau · Drehbar

Art.-Nr.	117334
Preis/St.	9,30

Dreikantleiste Holz

Aus astfreiem Holz · 1 Bund = 100 Meter

Größe/mm	11 x 11	14 x 14	18 x 18	22 x 22	28 x 28
Art.-Nr.	104736	104737	104738	104739	104740
Preis/100 m	25,00	28,50	53,00	66,00	102,00

Hartholzkeil

Aus Hartholz geschnitten · Sägerau · Sägefrisch

Abmessungen (L x B x H)/mm	180 x 60 x 25	200 x 80 x 40	200 x 100 x 40
VE/Sack	200	100	100
Art.-Nr.	104749	104750	104751
Preis/100 St.	35,50	39,00	39,50

Schalrohr

Jede Abmessung von Ø 150 mm bis Ø 1.200 mm und jede beliebige Länge verfügbar · Wird maßgenau auf die Baustelle geliefert · Für Sichtbetonqualität SB3 geeignet · 100% wasserfest, dadurch ist eine Lagerung im Freien sowie der Einbau bei jeder Witterung möglich · Bei Schalrohren mit Ø 650 mm und größer sind 2 vertikale Stöße der PVC-Einlage sichtbar · Ein Betoniertermin für viele Säulen · Daher optimaler Baufortschritt gewährleistet · Extrem leicht und handlich bei Transport und Montage · In den meisten Fällen kein Kraneinsatz notwendig · Sekundenschnelle Entschalung der Säule mittels Reißleine möglich · Keine Gefahr für Verletzung der Sichtbetonoberfläche · Reinigung und Rücktransport der Schalung entfallen · Kein Schalöl erforderlich · Problemlos in der Entsorgung

Ausführung	Rechteck					Quadrat			
Abmessungen (L x B)/mm	200 x 240	200 x 250	200 x 300	240 x 300	250 x 300	200 x 200	240 x 240	250 x 250	300 x 300
Fase/mm	18	27	17	31	38	24	32	30	30
Art.-Nr.	130256	130257	130258	130260	130262	130255	130259	130261	130263
Preis/St.	71,00	66,00	80,00	88,00	80,00	60,00	74,00	72,00	90,00

Schalrohr „MONOTUB System“

Inneneinlage aus PVC-Folie · Jede Abmessung von Ø 150 mm bis Ø 1.200 mm und jede beliebige Länge verfügbar · Wird maßgenau auf die Baustelle geliefert · Für Sichtbetonqualität SB3 geeignet · 100% wasserfest, dadurch ist eine Lagerung im Freien sowie der Einbau bei jeder Witterung möglich · Bei Schalrohren mit Ø 650 mm und größer sind 2 vertikale Stöße der PVC-Einlage sichtbar · Ein Betoniertermin für viele Säulen · Daher optimaler Baufortschritt gewährleistet · Extrem leicht und handlich bei Transport und Montage · In den meisten Fällen kein Kraneinsatz notwendig · Sekundenschnelle Entschalung der Säule mittels Reißleine möglich · Keine Gefahr für Verletzung der Sichtbetonoberfläche · Reinigung und Rücktransport der Schalung entfallen · Kein Schalöl erforderlich · Problemlos in der Entsorgung

Ausführung	Glatt								
Ø/mm	200	240	250	300	350	400	450	500	600
Art.-Nr.	130264	130265	130266	130267	130268	130269	130270	130271	130272
Preis/St.	20,00	23,50	24,00	27,50	34,50	39,00	44,50	51,00	71,00

Stangenabstandhalter

Mit seitlicher Aussparung

Betondeckung/mm	20	25	30	35	40	50
VE/m	100 / 6.300	100 / 5.600	100 / 4.200	60 / 3.960	60 / 2.400	60 / 1.680
Art.-Nr.	119112	119113	119114	119115	119116	119117
Preis/100 m	37,50	39,00	40,50	54,00	64,00	84,00

Abstandhalterohr / Distanzrohr

Angeraut · Länge: 2 m

Innen-Ø/mm	22
Aussen-Ø/mm	26
VE/m	50 / 3.600
Art.-Nr.	119124
Preis/100 m	53,00

Druckkonus

1 cm Überdeckung

Für Rohr-Ø/mm	22
VE/Stk.	500 / 3.000
Art.-Nr.	119125
Preis/100 St	3,40

Gummiverschlussstopfen / Dichtstopfen

Für Rohr-Ø/mm	22
VE/Stk.	500 / 2.500
Art.-Nr.	119127
Preis/100 St.	12,00

Verschlussstopfen

Für Rohr-Ø/mm	22
VE/Stk.	1.000 / 4.000
Art.-Nr.	119126
Preis/100 St.	1,95

Schalungsanschlag, hohl

Höhe/mm	30
VE/Stk.	100 / 500
Art.-Nr.	119122
Preis/100 St.	16,00

Abstandhalter, universal

Betondeckung/mm	20	25	30	35	40	50
VE/Stk.	500 / 4.000	500 / 2.500	250 / 1.500	200 / 1.000	125 / 750	100 / 500
Art.-Nr.	119106	119107	119108	119109	119110	119111
Preis/100 St.	2,10	2,30	3,20	5,70	7,20	13,50

Unterlegplatte / Montageplatte

Ohne Schlitz

Stärke/mm	2	3	5	7	9	10	15	20
Größe/mm	70 x 70							
VE/Stk.	1.000	1.000	500	500	250	250	200	150
Art.-Nr.	119128	119129	119130	119131	119132	120075	120076	120077
Preis/100 St.	5,50	6,80	11,00	12,50	17,00	22,00	45,50	60,00

Kunststoffnagel / Plattennagel

Länge/mm	75	100	125	150	175	200
VE/Stk.	500 / 5.000	500 / 4.000	500 / 2.500	500 / 2.500	250 / 2.000	125 / 1.000
Art.-Nr.	119118	119119	119120	119121	120073	120074
Preis/St.	2,00	2,30	2,90	4,00	6,60	7,40

Nagelleiste

Höhe: 30 mm

Art.-Nr.	119123
Preis/100 m	297,00

Baku Klemmböckchen

Höhe/mm	15	20	25	30
VE/Stk.	1.000 / 4.000	500 / 2.500	500 / 2.500	500 / 2.000
Art.-Nr.	120078	120079	120080	120081
Preis/100 St.	3,40	3,50	4,20	5,10

Höhe/mm	35	40	50
VE/Stk.	250 / 1.500	250 / 1.500	125 / 1.000
Art.-Nr.	120082	120083	120084
Preis/100 St.	8,10	11,00	12,50

Spannstab

Warm gewalzt · Schweißgeeignet · Schwarz · Ø 15 mm · Galvanisch verzinkte Ausführung · Abmessungen Ø 20 mm und Ø 26,5 mm mit passendem Zubehör auf Anfrage

Länge/m	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75
Tragkraft/kN	90	90	90	90	90
Gewicht kg/m	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Art.-Nr.	104776	104777	104778	104779	104780
Preis/St.	3,80	5,00	6,10	7,20	8,30

Länge/m	2,00	2,50	3,00	6,00	7,50
Tragkraft/kN	90	90	90	90	90
Gewicht kg/m	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Art.-Nr.	104781	104782	104783	104784	104785
Preis/St.	9,50	12,00	14,00	28,00	34,50

Spannstabausdreher

Verzinkt · Hilfe zum Ein- und Ausdrehen von Spannstäben Ø 15 und 20 mm

Gewicht/kg	1,90
Art.-Nr.	104802
Preis/St.	97,00

Verbindungsmutter

Sechskant · Schwarz · Für Spannstahl Ø 15 mm · Länge 100 mm · Galvanisch verzinkte Ausführung auf Anfrage

Schlüsselweite/mm	30
Tragkraft/kN	90
Gewicht/kg	0,43
Art.-Nr.	104791
Preis/St.	4,10

Sechskantmutter

Volllast · Schwarz · Für Spannstahl Ø 15 mm · Länge 50 mm · Galvanisch verzinkte Ausführung auf Anfrage

Schlüsselweite/mm	30
Tragkraft/kN	90
Gewicht/kg	0,21
Art.-Nr.	104790
Preis/St.	2,10

Bundmutter

Verzinkt · Für Spannstahl Ø 15 mm · Länge 35 mm

Schlüsselweite/mm	30
Tragkraft/kN	60
Gewicht/kg	0,14
Art.-Nr.	104789
Preis/St.	1,80

Anschweißmutter

Geschmiedet · Für Spannstahl Ø 15 mm · Nachweis der Schweißnaht nach DIN 18800, Kehlnaht > 3 mm

Tragkraft/kN	90
Gewicht/kg	0,39
Art.-Nr.	104792
Preis/St.	4,70

Kombiplatte

Verzinkt · Für Spannstahl Ø 15 mm · Flügelmutter beweglich ca. 5°

Abmessungen (L x B x H)/mm	120 x 120 x 10
Schlüsselweite/mm	27
Tragkraft/kN	90
Gewicht/kg	1,35
Art.-Nr.	104799
Preis/St.	8,40

Flanschmutter

3-flg. · Verzinkt · Für Spannstahl Ø 15 mm

Flanschbreite/mm	70	90	100
Tragkraft/kN	90	90	90
Gewicht/kg	0,43	0,66	0,70
Art.-Nr.	104787	104788	108670
Preis/St.	3,30	3,90	4,30

Kalottenplatte

Quadratisch · Verzinkt · Für Spannstahl Ø 15 mm · Flügelmutter beweglich ca. 11° · Ausführung mit runder Grundplatte (Ø 130 mm) auf Anfrage

Abmessungen (L x B)/mm	120 x 120
Schlüsselweite/mm	27
Tragkraft/kN	90
Gewicht/kg	1,26
Art.-Nr.	108671
Preis/St.	8,80

Flügelmutter

Verzinkt · Für Spannstahl Ø 15 mm, Schlüsselweite 27 mm · Tragkraft 90 kN

Schlüsselweite/mm	27
Tragkraft/kN	90
Gewicht/kg	0,32
Art.-Nr.	104786
Preis/St.	2,30

Unterlagsplatte

Verzinkt · Für Spannstahl Ø 15 mm

Abmessungen (L x B x H)/mm	120 x 120 x 10	200 x 150 x 10
Anwendung	bei Stahlgurtung	bei Holzgurtung
Tragkraft/kN	90	90
Gewicht/kg	1,05	2,26
Art.-Nr.	104797	104798
Preis/St.	4,20	10,50

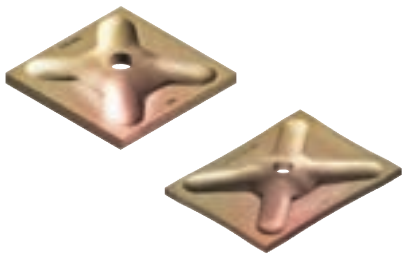

Wassersperre

Mit Absatz Ø 26 mm · Schwarz · Für Spannstahl Ø 15 mm · Anschlusskupplungen für PVC/Faserbetonrohre auf Anfrage

Ausführung	mit Absatz	mit Innenaufnahme
Scheiben-Ø/mm	65	130
Tragkraft/kN	90	90
Gewicht/kg	0,56	0,95
Art.-Nr.	104793	104794
Preis/St.	4,60	9,20

Beton-/Felsanker

3-schalig · Schwarz · Für Spannstahl Ø 15 mm · Bohrloch 35 - 37 mm

Gewicht/kg	0,36
Art.-Nr.	104800
Preis/St.	4,10

Schlaufenanker

Schwarz · Für Spannstahl Ø 15 mm · Länge 550 mm

Gewicht/kg	1,87
Art.-Nr.	104804
Preis/St.	11,00

Wellenanker

Schwarz · Aus Spannstahl Ø 15 mm · Länge 550 mm

Gewicht/kg	0,79
Art.-Nr.	104803
Preis/St.	4,50

Keilklemme

Gusseisen verzinkt · Spannbereich für Draht-Ø 5 - 10 mm · Bis 25 kN belastbar

Abmessungen (L x B)/mm	110 x 40
Gewicht/kg	0,43
Art.-Nr.	104811
Preis/St.	3,90

Federklemme

Nr. 3 · Verzinkt · Bewährtes Feder-Exzenter-System · Spannbereich für Draht-Ø 5 - 10 mm · Bis 25 kN belastbar

Abmessungen (L x B)/mm	110 x 40
Gewicht/kg	0,43
Art.-Nr.	104809
Preis/St.	3,20

Keilklemme

Stahl, verzinkt · Für Spanndrähte 4 - 8 mm · Tragkraft 5 kN

Abmessungen (L x B)/mm	90 x 60
Gewicht/kg	0,26
Art.-Nr.	109679
Preis/St.	2,10

Hebelspanner

Verzinkt · Für Federklemmen (Art.-Nr. 104809) · Bis 25 kN belastbar

Gewicht/kg	2,70
Art.-Nr.	104810
Preis/St.	72,00

Spindelspanner

Für Federklemme · Aus Stahl mit beweglichem Griff · Für Rundeisen bis Ø 12 mm

Gewicht/kg	1,20
Art.-Nr.	104813
Preis/St.	68,00

Spindelspanner

Stahl schwarz mit beweglichem Griff · Für Rundeisen bis Ø 12 mm (Art.-Nr. 109679 + 104811)

Gewicht/kg	1,42
Art.-Nr.	104815
Preis/St.	39,00

Spannkette

Galvanisch verzinkt · Langgliedrig, beiderseits mit einem Zugkettenhaken, **Art.-Nr. 104807** mit Nr. 60 und **Art.-Nr. 104808** mit Nr. 80

Anwendung: Zum Verspannen von Schalungen. **Achtung!** Dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!

Gliederstärke/mm	5,5	8,0
Bruchkraft/kN	12,5	25,0
Länge/m	2,5	2,5
Gewicht/kg	1,4	2,94
Art.-Nr.	104807	104808
Preis/St.	12,00	16,00

Spannschloss

Galvanisch verzinkt · Nach DIN 1480 · Für Spannketten · Mit Haken und Öse

Gewinde	M 12	M 16
Gewicht/kg	0,430	0,915
Art.-Nr.	104805	104806
Preis/St.	2,80	5,40

Schaldraht

Weich geglühter Draht · Schwarz · In langen Adern · Werksring ca. 50 kg

Stärke/mm	1,4	3,1
Art.-Nr.	105128	105133
Preis/kg	a.A.	a.A.

Schnurgerüstdraht

Verzinkt · Ring ca. 2,5 kg

Stärke/mm	1,4
Art.-Nr.	105135
Preis/kg	a.A.

Betonbindedraht

Eisendraht doppelt verknotet · Drahtstärke 1,1 mm · Bund á 1.000 Stück

Länge/mm	100	120	140	160	180
Art.-Nr.	105141	105142	105143	105144	105145
Preis/Pack	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Bindedrahtröllchen (Drahtmaus)

Weiche Ausführung · Schwarz · Geglüht · Ø 1,4 mm · In kleinen Bindedrahtröllchen

VE/kg	20
Art.-Nr.	105147
Preis/Eimer	**a.A.**

Drillapparat

Mit gefräster Spindel aus Stahl und Rückstoßfeder · Metallteile verzinkt · Mit Gummigriff

Länge/mm	310
Art.-Nr.	105149
Preis/St.	26,00

Drahtstift, Senkkopf

Blank · Nach DIN 1151 B

Ø/mm	1,4	2,0	2,2	2,5	2,8	3,1	3,1	3,1	3,8	4,2	5,5	5,5	6,0	7,0	7,6
Länge/mm	25	40	50	55	60	65	70	80	100	120	145	160	180	210	230
VE	Kiloware														
Art.-Nr.	105097	105099	105100	105101	105102	105103	105104	105105	105106	105107	105108	105109	105110	105111	105112
Preis/kg	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**

Doppelkopfstift

Blank

Ø/mm	3,1	3,1
Nutzlänge/mm	55	70
Gesamtlänge/mm	65	80
Art.-Nr.	105113	105114
Preis/kg	**a.A.**	**a.A.**

Erdungsband

Fundamenterder (Z 500) aus verzinktem Flachstahl 30 x 3,5 mm · Lieferung erfolgt im Ring á ca. 50 kg (verzinkt), á ca. 25 kg (Edelstahl)

Ausführung	verzinkt	Edelstahl
Art.-Nr.	105150	114693
Preis/kg	**a.A.**	**a.A.**

Blitzableiterdraht

Rundstahl Ø 10 mm · Lieferung erfolgt im Ring von ca. 50 kg

Ausführung	verzinkt	Edelstahl
Art.-Nr.	105151	114694
Preis/kg	**a.A.**	**a.A.**

Kreuzverbinder

Sowohl für Erdungsband (bis 30 mm Breite) als auch für Blitzableiterdraht (Ø 8 - 10 mm) geeignet

Ausführung	verzinkt	Edelstahl
Art.-Nr.	105153	114695
Preis/St.	**a.A.**	**a.A.**

Doppelklemme

Flach/Rund · Für Erdungsband bis 40 mm Breite und Rundleiter 8 + 10 mm · Schrauben M10

Ausführung	verzinkt	Edelstahl
Art.-Nr.	114696	114697
Preis/kg	**a.A.**	**a.A.**

Luftschichtanker „DUO“

Zweiteiliges System aus Blech- und Drahtteil · Blechteil bleibt sicher im Mörtelbett liegen · Bauaufsichtlich zugelassen für Schalenabstände von 40 – 150 mm

Bis Schalenabstand/mm	60	80	100	120	140	150
Drahtlänge/mm	113	133	153	173	193	213
Art.-Nr.	114174	114175	114176	114177	114178	114179
Preis/1.000 St.	**1.300,00**	**1.356,00**	**1.412,00**	**1.470,00**	**1.526,00**	**1.596,00**



Luftschichtanker „Multi“

Aus Edelstahl VA4, Werkst. Nr. 1.4401/1.4571 · Allgemein bauaufsichtlich zugelassen (Z-17.1-633) bis 170 mm Schalenabstand

Anwendung: Zum Einlegen in Dünnbett- und Normalmörtelfuge · Für das zweischalige Mauerwerk, mit oder ohne Isolierung einsetzbar · Besonders rationell zu verarbeiten, da das Abwinkeln in der Vormauerschale entfällt

Bis Schalenabstand/mm	100	130	150	170
Drahtlänge/mm	250	280	300	320
Art.-Nr.	107082	107083	107084	114560
Preis/1.000 St.	**456,00**	**490,00**	**516,00**	**530,00**

Luftschichtanker „Multi-Plus“

Aus Edelstahl VA4, Werkst. Nr. 1.4401/1.4571 · Allgemein bauaufsichtlich zugelassen (Z-17.1-888) bis 210 mm Schalenabstand

Anwendung: Der Anker für universelle Einsatzgebiete, wie Hinter- und Vormauerwerk, Dünnbett- und Normalmörtelfuge · Die Schalenabstände sind je nach Einsatz unterschiedlich, daher unbedingt Zulassung Z-17.1-888 beachten

Bis Schalenabstand/mm	130	150	170	190	210
Drahtlänge/mm	280	300	320	340	360
Art.-Nr.	110513	110514	110515	110516	110517
Preis/1.000 St.	**608,00**	**636,00**	**674,00**	**762,00**	**796,00**

Luftschichtanker „Well-L“

Aus Edelstahl VA4, Werkst. Nr. 1.4401/1.4571/1.4362 · Allgemein bauaufsichtlich zugelassen (Z-17.1-825/Z.17.1-1138) bis 250 mm Schalenabstand

Anwendung: Zum Einlegen in die Normalmörtelfuge für das zweischalige Mauerwerk, mit oder ohne Isolierung einsetzbar · Besonders rationell zu verarbeiten, da das Abwinkeln des Ankers in der Vormauerschale entfällt · Der Well-L ersetzt herkömmliche L- und Z-Anker

Bis Schalenabstand/mm	125	150	175	215	275
Drahtlänge/mm	250	275	300	340	400
Draht-Ø/mm	4	4	4	4	4
Art.-Nr.	107079	107080	107093	107094	114561
Preis/1.000 St.	356,00	390,00	418,00	466,00	564,00

Dübelanker „ZV/Welle“

Aus Edelstahl VA4, Werkst. Nr. 1.4401/1.4571/1.4362 mit vormontiertem Dübel · Allgemein bauaufsichtlich zugelassen (Z-21.2-1009/Z-17.1-825/Z-17.1.1138) bis 250 mm Schalenabstand · Drahtanker und Dübel werkseitig vormontiert

Anwendung: Für die nachträgliche Verblendung von Mauerwerk in Vollstein und Beton. Das Abwinkeln des Ankers in der Vormauerschale entfällt

Typ	ZV/Welle 4 x 180	ZV/Welle 4 x 210	ZV/Welle 4 x 250	ZV/Welle 4 x 275	ZV/Welle 4 x 300
Bis Schalenabstand/mm	45	75	115	140	165
Draht-Ø/mm	4	4	4	4	4
Art.-Nr.	105159	105160	105161	105162	105163
Preis/1.000 St.	432,00	462,00	510,00	542,00	572,00

Typ	ZV/Welle 4 x 320	ZV/Welle 4 x 350	ZV/Welle 4 x 375	ZV/Welle 4 x 400
Bis Schalenabstand/mm	185	215	240	265
Draht-Ø/mm	4	4	4	4
Art.-Nr.	107091	107092	114558	114559
Preis/1.000 St.	602,00	650,00	678,00	742,00

Klemmplatte ISO-Clip

Mit Tropfnase · Für Luftschichtanker aus Draht und Flachstahl von Ø 3,0 – 5,0 mm · Sichere Ableitung von Kondenswasser durch Abtropfnase



Art.-Nr.	105185
Preis/1.000 St.	55,00

Dämmstoff-Klemmscheibe ISO-Clip

Maxi · Ø 100 mm mit Abtropfnase · Für Luftschichtanker „Multi-Plus“

Art.-Nr.	110518
Preis/1.000 St.	170,00

Befestigungsplatte

Für Luftschichtanker von Ø 3 - 4 mm zum Befestigen von Wärmedämmstoffen

Ø/mm	60	90
Art.-Nr.	105182	105183
Preis/1.000 St.	30,00	110,00

Mauer-Anschlussanker

Edelstahl V4A · Passend für Schienenprofil HMS 25/15, HTA 28/15 oder ähnlich

Länge/mm	150
Breite/mm	30
Stärke/mm	0,8
Art.-Nr.	105180
Preis/1.000 St.	1.268,00

Anwendung: Der Anschlussanker wird beim Erstellen des Mauerwerkes in die Maueranschlussschiene eingelegt und zur Verankerung in die Lagerfuge (Dünnbettmörtel) eingemörtelt

Mauerverbinder MV

Edelstahlband V4A · Allgemein bauaufsichtlich zugelassen (Z-17.1-748) · Aufgrund der entschärften Ecken und Kanten geringe Verletzungsgefahr

Länge/mm	300
Art.-Nr.	105179
Preis/1.000 St.	390,00

Anwendung: Für die Stumpfstoßtechnik im Mauerwerksbau auch für die Verarbeitung von Porenbeton und Kalksandsteinen in Dünnbettmörtel

Mauerverbinder PB

Edelstahlband V4A

Länge/mm	300
Breite/mm	30
Stärke/mm	0,8
Art.-Nr.	109522
Preis/1.000 St.	1.910,00

Anwendung: Für die Stumpfstoßtechnik im Mauerwerksbau und für die Verarbeitung von Porenbeton im Dünnbettmörtel



Holzbauschraube

Senkkopf · Fräsrippen unter Kopf · Cut-Spitze · Fräsgewinde und Antrieb Innenvielzahn · Gehärtet · Gelb verzinkt

Ø/mm	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Länge/mm	20	25	20	25	45	60	70	30	35	45	80
Antrieb	T15	T15	T15	T15	T15	T20	T20	T25	T25	T25	T25
Art.-Nr.	114249	114250	114251	114252	114253	114254	114255	114256	114257	114258	114259
Preis/100 St.	1,10	1,20	1,30	1,40	2,10	3,50	4,00	2,70	2,90	3,30	5,90

Ø/mm	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Länge/mm	90	100	110	120	50	60	70	80	90	100	110
Antrieb	T25	T25	T25	T25	T30	T30	T30	T30	T30	T30	T30
Art.-Nr.	114260	114261	114262	114263	114264	114265	114266	114267	114268	114269	114270
Preis/100 St.	8,10	9,30	10,90	12,50	7,80	8,20	9,50	11,50	12,50	14,50	15,70

Ø/mm	6,10	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Länge/mm	120	130	140	150	160	180	200	220	240
Antrieb	T30	T30	T30	T30	T30	T30	T30	T30	T30
Art.-Nr.	114271	114272	114273	114274	114275	114276	114277	114278	114279
Preis/100 St.	17,80	21,00	25,00	28,50	33,00	38,00	54,00	59,00	75,00

Stahlnagel

Geriffelt · Senkkopf aufgewalzt mit unterbrochener Riffelung · Spezialgehärtet

Ø/mm	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5
Länge/mm	55	65	75	50	70	80
Art.-Nr.	105115	105116	105117	105118	105120	105121
Preis/100 St.	3,80	4,30	5,10	5,10	6,60	8,20

Schalungsspannkette

Beidseitig mit Zugkettenhaken

Achtung: Schalungsspannketten sind keiner Prüfbelastung bzw. einer Festigkeitsprüfung unterzogen worden und dürfen daher nicht als Lastketten eingesetzt werden!

Stärke/mm	5,5	8
Länge/m	2,5	2,5
Bruchkraft/kN	12,5	25
Art.-Nr.	118117	118118
Preis/St.	9,40	15,50

Mehrzweckfett, graphitiert

Mechanisch belastbares Lithiumseifenfett mit Graphit · Festschmierstoffhaltig · Temperaturbeständig von -30 °C bis +130 °C

Inhalt/g	400
Gebinde	Kartusche
Art.-Nr.	110447
Preis/St.	4,60

Fett „Garant 2000 EP Plus“

Mechanisch hochbelastbares Lithiumseifen-EP-Schmierfett · Temperaturbeständig von -30 °C bis +130 °C

Anwendung: z.B. zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern und universeller Einsatz

Inhalt/g	400	400
Gebinde	Euro-Kartusche	Lube-Shuttle
Art.-Nr.	106226	110448
Preis/St.	4,70	4,90

Mehrzweckfett

Mechanisch belastbares Lithiumseifen-Schmierfett · Nicht festschmierstoffhaltig · Wasserbeständig · Temperaturbeständig von -30 °C bis +120 °C

Anwendung: z.B. zur Schmierung eines Drehkranzes und Wälzlager

Inhalt/g	400
Gebinde	Kartusche
Art.-Nr.	104891
Preis/St.	4,20

Fettpresse, Handhebel „Lube-Shuttle®“

Hochwertige Ausführung mit verzinktem Fettbehälter · Ergonomisch geformter Handgriff · Passend für Lube-Shuttle®-System Kartuschen

Lieferumfang: Inkl. Schlauch (300 mm) und Anschlussgewinde M10 x 1

Anschlussgewinde	M 10 x 1
Art.-Nr.	110449
Preis/St.	58,00

Fettpresse, Einhand „Lube-Shuttle®“

Hochwertige Ausführung mit verzinktem Fettbehälter · Ergonomisch geformtes Hebelwerk · Druckleistung deutlich über 300 bar · Passend für Lube-Shuttle®-System Kartuschen

Lieferumfang: Inkl. Schlauch (300 mm) und Anschlussgewinde M10 x 1, Düsenrohr und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück

Anschlussgewinde	M 10 x 1
Art.-Nr.	110450
Preis/St.	65,00

Motorenöl „SYNTHOLIGHT DPF 5W-30“

Das ideale Produkt zur Sortenrationalisierung · Spezifikation: ACEA C3 · Hersteller-Freigaben: BMW Longlife-04; MB-Freigabe 229.51; VW 504.00 / 507.00 (Longlife-III) · Hersteller-Performance: Porsche C 30

Anwendung: Mit diesem Motorenöl können nahezu alle modernen PKW-Typen von BMW, Mercedes, VW und Audi sowie vieler weiterer Hersteller, egal ob mit oder ohne Dieselpartikelfilter bzw. Katalysator, befüllt werden

Inhalt/l	20
Gebinde	Kanister
Art.-Nr.	110429
Preis/St.	191,00

Motorenöl, Leichtlauf „10W-40“

Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW · Spezifikation: API SN/CF; ACEA A3 JASO MA · Hersteller-Performance: MB 229.1 / VW 505.00 / 502.00; PSA B71 2294; RN 0700 · Andere Gebindegrößen auf Anfrage lieferbar

Inhalt/l	20
Gebinde	Kanister
Art.-Nr.	110428
Preis/St.	106,00

Motorenöl, Spezial „HGB 10W-30“

Universell einsetzbares STOU-Hochleistungsöl (SAE 10W-30) · Spezifikation: API CG-4/SF; API GL-4 , ACEA E3, HVLPD (DIN 51524 Teil 2/3), STOU / UTTO · Entspricht der Leistungsanforderungen vieler Hersteller wie z.B. Caterpillar, IHC, Ford, JI Case, MAN, Deutz usw. · Andere Gebinde auf Anfrage lieferbar

Inhalt/l	20
Gebinde	Kanister
Art.-Nr.	110430
Preis/St.	110,00

Hydrauliköl „HLP“

Hochdruck HLP ISO 32/46, DIN 51524, Teil 2, Typ HLP 32, HLP 46 · Ebenfalls erhältlich in den Qualitäten HVLP (Divinol HVI) HLPD (Divinol DHG) und biologisch abbaubar HEES (Divinol HE)

Typ	HLP 46	HLP 32	HLP 32
Inhalt/l	20	60	200
Gebinde	Kanister	Fass	Fass
Art.-Nr.	104904	104903	104902
Preis/St.	82,00	221,00	714,00

Spezialöl ”HGB 10W-30”

HGB V-R ist ein Getriebe-/Hydrauliköl (UTTO) · Spezifikationen: API GL-4, HVI ISO 46 · Entspricht den Leistungsanforderungen vieler Hersteller wie z.B. Case MS, Caterpillar, Deutz-Allis, Ford New Holland, Volvo usw. · Auch andere Gebindegrößen auf Anfrage lieferbar

Anwendung: Für den Einsatz in Traktoren sowie Land- und Baumaschinen

Inhalt/l	20
Gebinde	Kanister
Art.-Nr.	110431
Preis/St.	113,00

Sägekettenöl „H“

Mineralölbasierend · Mit Haftzusatz für Hochleistungsmotorsägen · Durch schmierverbessernde Zusätze wird ein äußerst niedriger Ketten- und Schienenverschleiß gewährleistet · Günstige Viskosität für den ganzjährigen Einsatz, auch bei extremen Tagestemperaturen

Inhalt/l	1	5
Gebinde	Flasche	Kanister
Art.-Nr.	109578	108617
Preis/St.	5,50	23,50

Zweitaktöl „FF“

Teilsynthetisch; JASO FD · Verhindert die Alterung des Kraftstoffgemisches · Problemlose Überwinterung von Zweitaktgeräten · Ermöglicht einen einwandfreien Motorstart auch nach längerer Lagerzeit · Schützt vor Korrosion · Hält die Krafstoffanlage sauber · Andere Gebinde sind auf Anfrage lieferbar

Inhalt/l	0,1
Gebinde	Flasche
Art.-Nr.	106219
Preis/St.	1,50

Motorsägenreiniger „Forte“

Biologisch abbaubar · Löst zuverlässig und schnell auch starke Verschmutzungen und Verharzungen von Ketten und Gehäuseteilen bei Motorsägen

Inhalt/l	0,5
Gebinde	Sprühflasche
Art.-Nr.	104879
Preis/St.	4,20

Rostlöser

Stoppt Quietschen und Knarren · Schützt alle Metalle vor Korrosion mit gleichzeitiger Schmierung der Auflage- und Reibungsflächen · Löst festsitzende Verbindungen · Reinigt hartnäckigen Schmutz wie Teer, Fette und zähe Schmierstoffe etc. · Extreme Kapillarwirkung, unterkriecht dadurch schnelles Wasser · Unterwandert Rost im Anfangsstadium und löst Flugrost an · Hilft bei Motorstart

Gebinde	Dose	Kanister	Kanister
Inhalt/l	0,3	5	25
Art.-Nr.	114598	114599	114603
Preis/St.	5,30	51,00	172,00

Konservierungswachs

Ist ein hochkriechfähiger Langzeit-Korrosionsschutz auf Basis synthetischer Wachse

Anwendung: Zur Konservierung von Gerätschaften aller Art, welche aggressiven Medien, wie z.B. Salzwasser ausgesetzt sind

Inhalt/l	10
Gebinde	Kanister
Art.-Nr.	110427
Preis/St.	91,00

Ölbindemittel

Neuartiges Allroundöl- und Chemikalienbindemittel Typ I, II und III R, welches universell in Industrie und Gewerbe, auf Straßen oder sonstigen Verkehrsflächen sowie Gewässern eingesetzt werden kann · Das Produkt ist amtlich geprüft und zugelassen zur Verwertung bzw. Entsorgung: Bei ÖL-EX 82 muss praktisch kein aufgenommenes Wasser zusätzlich zum Öl kostspielig entsorgt werden · So besteht ein großer Kosten-/Nutzenvorteil bei Wasser-Ölgemischen sowie bei Anwendung im Freien bei Regen und Nässe

Inhalt/l	40
Gebinde	Sack
Art.-Nr.	106350
Preis/St.	48,00

Kartuschenpistole, Akku „PowerMax® HPS-6T 3,6V/Li-Ion“

Maschine mit Aluminiumrohr 600 ml drehbar · Gummibeschichtung am vorderen Rohranfang · Auspresskraft bis 3000 N (300 kg) · Regelbare Schubgeschwindigkeit von 50 - 330 mm/min · Automatischer Rücklauf

Fassungsvermögen (Kartusche)/ml	310 / 400 / 600
Abmessungen (L x B x H)/mm	550 x 225 x 140
Gewicht inkl. Akku/g	4.700
Art.-Nr.	109981
Preis/St.	435,00

Lieferumfang: Inkl. Akku 3,6 V / 1,5 Ah Li-Ion Akku · Schnellladestation mit LED Ladeanzeige · Ladekabel mit Eurostecker · Transportkoffer

Akku Li-Ion

3,6 V / 1,5 Ah · Zubehör für Kartuschenpistole, Akku „PowerMax®“

Art.-Nr.	109982
Preis/st.	89,00

Auspressgerät „HandyMax®“

Parallelgriff · Symmetrieantrieb · Inlinegeführte Kolbenstangen · Zwei Kugellager sorgen für eine optimale Kraftübertragung auf die Antriebsplatten · Verschleißarme, gehärtete Antriebstangen · **Art.-Nr. 114228:** Robuste, professionelle Kartuschenhalterung aus Stahlblech, drehbar

Typ	HMS-V3T	HMS-V6T
Fassungsvermögen (Kartusche)/ml	310	310 oder 400 oder 600
Abmessungen (L x B x H)/mm	400 x 165 x 56	530 x 175 x 69
Gewicht/g	969	1.190
Art.-Nr.	114228	114229
Preis/St.	155,00	172,00

Fugenpistole „MM 800“

Schnelles und sauberes Verfugen bis tief in die Fuge · Fugenpistole lässt sich leicht reinigen · Weniger Reinigungsarbeiten im Arbeitsumfeld · Individuelle Befüllung · Mit und ohne Rührstab lieferbar

Fassungsvermögen (Röhre)/ml	800
Abmessungen (L x B x H)/mm	570 x 210 x 80
Gewicht/g	1.365
Art.-Nr.	114248
Preis/St.	72,00

Kartuschen- und Schlauchbeutelhalterung „SP 400“

Alurohr drehbar · Übersetzung von 7,5 mm Vorschub pro Abzug · Rohrmutter aus Alu · Roter Hebel zur Steuerung des Nachlaufens der Chemie

Anwendung: Zum Auspressen von 400 ml Schlauchbeuteln und 310/400 ml 1K-Kartuschen

Abmessungen (L x B x H)/mm	410 x 200 x 68
Gewicht/g	840
Art.-Nr.	130275
Preis/St.	47,50

Kartuschen- und Schlauchbeutelhalterung „SP 600“

Alurohr drehbar · Übersetzung von 7,5 mm Vorschub pro Abzug · Rohrmutter aus Alu · Roter Hebel zur Steuerung des Nachlaufens der Chemie

Anwendung: Zum Auspressen von 400 ml und 600 ml Schlauchbeuteln und 310/400/600 ml 1K-Kartuschen

Abmessungen (L x B x H)/mm	520 x 200 x 68
Gewicht/g	924
Art.-Nr.	130276
Preis/St.	50,00

Kartuschenhalterung „EasyMax HYD-G3003“

Stahlblech offen · Symmetrieantrieb (Patent) · Zwei Antriebsplatten, wie auch die doppelten Bremsplatten aus hochfestem Stahl · Kniehebelübersetzung · Verschleißarme, gehärtete Antriebsstange · Übersetzung 2,9 mm Vorschub pro Abzug

Anwendung: Zum Auspressen von 330/345 ml 10:1 und 7:1 Side by Side Doppelkartuschen, auch geeignet für 310 ml 1K-Kartuschen

Abmessungen (L x B x H)/mm	380 x 190 x 78
Gewicht/g	1.293
Art.-Nr.	130278
Preis/St.	98,00

Kartuschenhalterung „EasyMax HYS-V3T“

Stahlblech offen und drehbar · Symmetrieantrieb (Patent) · Zwei Antriebsplatten, wie auch die doppelten Bremsplatten aus hochfestem Stahl · Kniehebelübersetzung · Verschleißarme, gehärtete Antriebsstange · Übersetzung 4 mm Vorschub pro Abzug

Anwendung: Zum Auspressen von 310 ml 1K-Kartuschen

Abmessungen (L x B x H)/mm	375 x 190 x 60
Gewicht/g	1.050
Art.-Nr.	130277
Preis/St.	91,00

Kartuschenhalterung „EconoMax HED-G3003“

Stahlblech offen · Verschleißarme, gehärtete Antriebsstange · Übersetzung 2,9 mm Vorschub pro Abzug

Anwendung: Zum Auspressen von 330/345 ml 10:1 und 7:1 Side by Side Doppelkartuschen · Auch geeignet für 310 ml 1K-Kartuschen

Abmessungen (L x B x H)/mm	370 x 200 x 80
Gewicht/g	1.149
Art.-Nr.	130279
Preis/St-	80,00

Kartuschenhalterung „SP 310“

Stahlblech offen und drehbar · Übersetzung von 7,5 mm Vorschub pro Abzug · Roter Hebel zur Steuerung des Nachlaufens der Chemie

Fassungsvermögen (Kartusche)/ml	310
Abmessungen (L x B x H)/mm	360 x 200 x 59
Gewicht/g	766
Art.-Nr.	130274
Preis/St.	29,00

Kartuschenpistole „EconoMax® HES-V3T“

Professionelle Kartuschenhalterung aus Stahlblech · Robust mit feiner Dosiermöglichkeit · Ergonomischer und mit Gummipolster versehener Griff · Verschleißarme, gehärtete Antriebstangen · Einfache Bremsentriegelung verhindert ein Nachtropfen

Fassungsvermögen (Kartusche)/ml	310
Abmessungen (L x B x H)/mm	365 x 200 x 56
Gewicht/g	873
Art.-Nr.	109980
Preis/St.	61,00

Schaumpistole „HS Plus“

Alugussgehäuse · NBS-Adapter mit PTFE-Beschichtung und PTFE-Kugel · Dreifachdichtungssatz zwischen Nadel und Gehäuse · Genaue Dosiermöglichkeit mit Einstellschraube · Einzeldruckprüfung und Druckbefüllung

Abmessungen (L x B x H)/mm	345 x 180 x 50
Gewicht/g	327
Art.-Nr.	130273
Preis/St.	31,50

Schaumpistole „HT-blau“

Metall mit Kunststoffgriff · NBS-Universal Adapter-System ist kompatibel mit allen in Europa gängigen Adapter-Anschlüssen · Dreifachdichtungssatz zwischen PTFE beschichteter Nadel und gefrästem Gehäuse · PTFE beschichteter Adapter mit PTFE-Kugel · Jedes Stück unterliegt einer Einzeldruckprüfung

Abmessungen (L x B x H)/mm	350 x 180 x 50
Gewicht/g	437
Art.-Nr.	109977
Preis/St.	45,00

Schaumpistole „HT-100“

Metall mit Kunststoffgriff · NBS-Universal Adapter-System ist kompatibel mit allen in Europa gängigen Adapter-Anschlüssen · Dreifachdichtungssatz zwischen PTFE beschichteter Nadel und gefrästem Gehäuse · 1.170 mm langes Modell mit 1.000 mm langem Ausspritzrohr · PTFE beschichteter Adapter mit PTFE-Kugel · Jedes Stück unterliegt einer Einzeldruckprüfung

Abmessungen (L x B x H)/mm	1.170 x 180 x 50
Gewicht/g	742
Art.-Nr.	114227
Preis/St.	86,00

Schaumpistole „KS blau“

Metall-Kunststoff · NBS-Universal Adapter-System ist kompatibel mit allen in Europa gängigen Adapter-Anschlüssen · Dreifachdichtungssatz zwischen Nadel und Gehäuse · Jedes Stück unterliegt einer Einzeldruckprüfung · Sehr leicht

Abmessungen (L x B x H)/mm	340 x 160 x 48
Gewicht/g	192
Art.-Nr.	109976
Preis/St.	23,00

Benzingemisch 2-Takt

Fertig gemischtes Benzin für Motorsägen, Freischneider, Heckenscheren, Motorräder und Trimmer · Geringste Umweltauswirkungen · Nahezu vollständig frei von Schadstoffen wie Blei, Schwefel, Aromaten, Ethanol sowie Benzol · Optimale Schmierung und eine saubere Verbrennung · 5 Jahre lagerfähig

Inhalt/l	1	5	25	60	200	1.000
Art.-Nr.	112495	112496	112497	112498	112499	112500
Preis/St.	5,50	26,00	126,00	297,00	972,00	4.665,00

Benzin 4-Takt

Ölfreies Alkylatbenzin für Rasenmäher, Boden- und Schneefräsen sowie Boote und sonstige 4-Takt Motoren · Ethanolfrei · Saubere Verbrennung · 5 Jahre lagerfähig

Inhalt/l	5	60
Art.-Nr.	116975	116976
Preis/St.	25,00	291,00

Diesel (ASPEN D)

Rapsmethylester- und Palmölfrei · 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff · Für z. B. Rüttelplatten, Minibagger, Stromgeneratoren, Kompressoren, Steiger, Rasenmäher, Radlader, Gabelstapler, Hochdruckreiniger und Dieselheizungen · Lagerung drei bis viel mal länger wie herkömmlicher schwedischer oder europäischer Dieselkraftstoff

Inhalt/l	5	25	200
Art.-Nr.	119043	119044	119045
Preis/St.	25,00	121,00	927,00

Schnellfüller, automatisch

Für 5 Liter Kanister

Art.-Nr.	115704
Preis/St.	25,00

Ablasshahn

Für 25 Liter Kanister

Art.-Nr.	115706
Preis/St.	11,50

Fasspumpe, Metall

Für 60 / 200 Liter Fass

Art.-Nr.	115707
Preis/St.	220,00

Zweischicht-Noppenmatte

NOP · CE-Zertifizierte HDPE Noppenmatte aus 100 % Recyclingmaterial

Anwendung: Zum Mauerschutz oder als Ersatz für die Sauberkeitsschicht bei Bodenplatten, zur Abdeckung von Brennholz, als Beetumrandung oder als Schutz für Gabionen

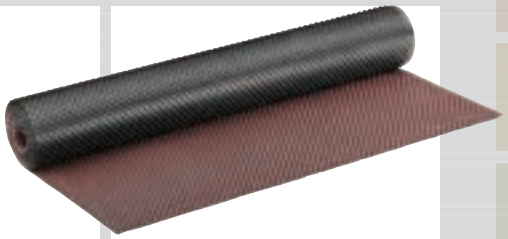

Typ	BASIC PLUS					PREMIUM					
max. Belastbarkeit/m²	310	310	310	310	310	400	400	400	400	400	400
Rollenbreite/m	0,5	1	1,5	2	2,5	0,5	1	1,5	2	2,5	3
Rollenlänge/m	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Art.-Nr.	119087	119088	119089	119090	119091	119081	119082	119083	119084	119085	119086
Preis/ 100 m²	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Noppenmatte mit Drainagevlies

NOD · Noppenmatte mit aufkaschiertem Drainagevlies

Anwendung: Schützt die Grundmauerabdichtung vor Beschädigung und leitet Sickerwasser sicher ab · Auch als Drainagebahn, z. B. bei Dachgrünung einsetzbar

Rollenbreite/m	2	2	2,5	2,5
Rollenlänge/m	15	20	15	20
Art.-Nr.	119092	119093	119094	119095
Preis/ 100 m²	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Noppenmatte mit Drainagevlies und Gleitfolie

NVG · Druckfestigkeit: 250 kN/m² (25 t/m²) · Vertikale und horizontale Drainage · Zusätzlich ablösbare Gleitschicht

Anwendung: Schützt die Grundmauerabdichtung vor Beschädigung und leitet Sickerwasser sicher ab · Auch als Drainagebahn, z. B. bei Dachgrünung einsetzbar

Rollenbreite/m	2,0	2,5	2,0	2,5
Rollenlänge/m	15	15	20	20
Art.-Nr.	119096	119097	119098	119099
Preis/ 100 m²	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**

Noppenmatte mit Drainagevlies XxX-tra

Druckfestigkeit: 420 kN/m² (42 t/m²) · Vertikale und horizontale Drainage · Zusätzlich ablösbare Gleitschicht

Anwendung: Schützt die Grundmauerabdichtung vor Beschädigung und leitet Sickerwasser sicher ab · Flächendrainage

Rollenbreite/m	2
Rollenlänge/m	12,5
Art.-Nr.	119100
Preis/ 100 m²	**a.A.**

PE-Folie translucent

Typ	30 µm	30 µm	40 µm	50 µm	150 µm	200 µm	Typ 100	Typ 100
Rollenbreite/m	2	4	2	2	4	4	2	4
Rollenlänge/m	100	100	100	50	50	25	50	50
Untertoleranz/%	-	-	-	-	-	-	20 ± 5	30 ± 5
Art.-Nr.	119066	119067	119068	119069	119070	119071	119072	119077
Preis/ 100 m²	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**

Typ	Typ 120	Typ 150	Typ 150	Typ 150	Typ 200	Typ 200	Typ 200
Rollenbreite/m	4	2	3	4	2	4	4
Rollenlänge/m	50	50	50	50	50	50	50
Untertoleranz/%	40 ± 5	20 ± 5	20 ± 5	20 ± 5	20 ± 5	30 ± 5	35 ± 5
Art.-Nr.	119080	119073	119074	119075	119076	119078	119079
Preis/ 100 m²	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**

PE-Folie transparent

Typ	150 µm	Typ 150	Typ 150
Rollenbreite/m	4	3	4
Rollenlänge/m	50	50	50
Untertoleranz/%	-	20 ± 5	20 ± 5
Art.-Nr.	119101	119102	119103
Preis/ 100 m²	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**

PE-Folie opak

Typ	Typ 200	Typ 200
Rollenbreite/m	4	4
Rollenlänge/m	50	50
Untertoleranz/%	35 ± 5	40 ± 5
Art.-Nr.	119104	119105
Preis/ 100 m²	**a.A.**	**a.A.**

Teppichband

Doppelseitiges, dauerhaft klebendes Handwerkerband

Rollenbreite/mm	38
Rollenlänge/m	25
Art.-Nr.	104990
Preis/Rolle	7,90

Gewebe-Klebeband

Mit PE-Beschichtung · Hohe Einreißfestigkeit · Leicht abrollbar · Wasserdicht

Anwendung: Abdichtung von Rohrleitungen, Heizungs- und Frischluftkanälen sowie Isolierungen, Befestigung und Verklebung von PE-Folien auf Baustellen und bei der Asbestsanierung

Rollenbreite/mm	50
Rollenlänge/m	50
Art.-Nr.	104995
Preis/Rolle	16,50

Klebeband

Glattes PVC-Schutzband aus einer widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie

Anwendung: Zum Abdichten von Schalungstafeln und als Bodenlinienmarkierungsband

Rollenbreite/mm	50
Rollenlänge/m	33
Art.-Nr.	104992
Preis/Rolle	5,20

Schalungsfugenband

Weiches, einseitig klebendes Schaumstoff-Klebeband · Zum Abdichten gegen Staub, Zugluft und Feuchtigkeit

Rollenbreite/mm	19
Stärke/mm	6
Rollenlänge/m	10
Art.-Nr.	104991
Preis/Rolle	3,00

kip® Haftet für Qualität

Doppelseitig klebend · Weich-PVC-Folie · Anbringen von Abdeckmaterialien an Bauteile wie z. B. Fenstern, Türen usw. in einem Arbeitsgang · Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich

Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen

Rollenbreite/mm	25	35
Rollenlänge/m	25	25
Farbe	grün-weiß	grün-weiß
Art.-Nr.	104993	113990
Preis/Rolle	7,20	8,90

kip® Haftet für Qualität

Steinband Premium „3825“

Gewebeband mit Naturkautschukkleber · PE-extrudiert und dadurch wasserabweisend · Für Abdeckarbeiten auf rauen Untergründen, für Reparaturarbeiten, zum Verpacken, Versiegeln usw.

Vorsicht bei lackierten Flächen!

Rollenbreite/mm	48
Rollenlänge/m	50
Farbe	silber
Art.-Nr.	110620
Preis/Rolle	9,30

kip® Haftet für Qualität

WASHI-TEC® Premium Goldkrepp® „3808“

Das UV-beständige Allroundtalent für nahezu alle Abdeckarbeiten · Gute Haftung und Reißfestigkeit · Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · Bis zu 2 Monate im Außenbereich einsetzbar

Breite/mm	18	24	30	36	48
Länge/m	50	50	50	50	50
Farbe	orange	orange	orange	orange	orange
Art.-Nr.	130235	116303	130236	116304	116305
Preis/Rolle	3,50	4,50	5,50	6,90	9,00

Gewebe-Masker Premium „3833“

Mit PE-Abdeckfolie · Eigenständiges Anschmiegen der Folie durch statische Aufladung · Abdecken und Maskieren von großen Flächen · Haftet auf einer Vielzahl von Untergründen · Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich bis zu 10 Tage

Rollenbreite/mm	550	1.100	1.800	2.600
Rollenlänge/m	20	20	20	17
Farbe	blau	blau	blau	blau
Art.-Nr.	113996	130245	130246	130247
Preis/Rolle	3,30	4,10	5,20	5,10

Gewebe-Teppichband Premium „342“

Gutes widerstandsfähiges Standard-Teppichklebeband für die Permanentverklebung von Bodenbelägen · Gute Klebkraft und Reißfestigkeit · Sehr schnelle und sichere Verarbeitung

Breite/mm	38	50
Länge/m	25	25
Farbe	weiß	weiß
Art.-Nr.	130233	130234
Preis/Rolle	5,80	7,70

Feinkrepp Extra Premium Plus MASKING-TEC® „301“

Leicht gekrepptes Band mit exzellenter Klebkraft und großem Haftvermögen · Hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit · Hohe Reißfestigkeit · Temperaturbeständigkeit bis 80 °C · Einsatzdauer innen: 7 Tage, außen: kurzfristig

Breite/mm	18	24	30	36	48
Länge/m	50	50	50	50	50
Farbe	natur	natur	natur	natur	natur
Art.-Nr.	130229	130230	108563	130231	130232
Preis/Rolle	2,60	3,10	4,10	4,70	6,20

PVC-Schutzband Premium, glatt „3815“

Glattes stabiles PVC-Schutzband mit Naturkautschuk-Kleber, bestehend aus einer widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie · Zum Schutz von glatten Untergründen

Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen

Breite/mm	50	50	50
Länge/m	33	33	33
Farbe	gelb	weiß	orange
Art.-Nr.	116576	130240	130190
Preis/Rolle	4,40	4,10	4,10

PVC-Schutzband Premium, quergerillt „3818“

Quergerillt für leichtes und gerades Abtrennen · Zum Schutz von glatten Untergründen wie z. B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium, Glas · Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich · Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen

Breite/mm	30	50	30	50
Länge/m	33	33	33	33
Farbe	gelb	gelb	weiß	weiß
Art.-Nr.	130241	113823	130242	113824
Preis/Rolle	2,50	4,00	2,50	4,00

Schutzfolie Premium „3813“

Selbst- und vollflächig klebend · Stärke 37 µm · LDPE-Folie · Einsatzdauer bis zu 10 Tage im Innen- und Außenbereich · Für Maler-, Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten

Anwendung: Für Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen · Vorsicht bei porösen Untergründen (Natursteinen) wie Marmor, Terrakotta und PVC-Untergründen

Breite/mm	250	500	750	1.000
Länge/m	100	100	100	100
Farbe	blau	blau	blau	blau
Art.-Nr.	130238	113995	130239	130237
Preis/Rolle	17,50	32,00	57,00	69,00

Steinband Standard „3824“

32 Mesh Gewebe mit Hotmelt-Klebstoff · PE-laminiert, dadurch wasserabweisend

Anwendung: Einfache Abklebe- und Reparaturarbeiten · Vorsicht bei lackierten Flächen

Breite/mm	38	50	75
Länge/m	50	50	50
Farbe	silber	silber	silber
Art.-Nr.	130243	113998	130244
Preis/Rolle	5,50	7,20	11,00

Stuck-Masker „384“

Mit extra breitem Gewebeband und dicker HDPE-Folie · Blaues, extra breites (30 mm) Gewebeband mit starker HDPE Abdeckfolie (20 my) · Sehr gute Klebkraft · Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung

Anwendung: Zum Maskieren auf Putz-und Steinuntergründen

Breite/mm	550	1.100	1.600	2.400
Länge/m	18	18	18	18
Farbe	blau	blau	blau	blau
Art.-Nr.	116574	116579	130248	116578
Preis/Rolle	5,40	6,30	7,70	9,50

Reparaturasphalt / Kaltasphalt

Körnung: 0,5 mm · Sofort einsetzbar · Sofortige Verkehrsfreigabe · Anwendbar bei Frost, Nässe, Sonnenschein (-10 °C bis +45 °C) · Mindestens 2 Jahre offen lagerfähig · Keine Fugenabdichtung bzw. Randabdichtung erforderlich · Umweltfreundlich und frei von Lösungsmitteln

Anwendung: Für die dauerhafte Instandsetzung von Schlaglöchern, Frostaufbrüchen, Schachtabdeckungen und Rissen · Für das Schließen von Aufbrüchen und Gräben

Gebinde	25 kg Eimer	25 kg Sack	1.000 kg Big Bag
Art.-Nr.	114288	110831	110832
Preis/kg	1,26	1,05	0,60

Vergussmasse „prophalt“

2-Komponenten Vergussmasse auf Bitumenbasis · Kalt verarbeitbar · Frei von Lösungsmitteln · Gute Dauerelastizität und -plastizität · Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit · Gute Haftung auf Asphalt und anderen festen Baustoffen

Anwendung: Risse, Fugen und Nähte · Auch für Anschlüsse an Beton, Metall, Stein und weiteren Materialien · Offene Bereiche zwischen Schachtabdeckungen und Schieberkappen an angrenzender Verkehrsfläche

Ausführung	Einzelkartusche	Kartuschen 3er-Set mit Fugenbürste und 1/3 mm Bitu-Splitt	Kartuschen 6er-Set mit Fugenbürste und 1/3 mm Bitu-Splitt	Kartuschen 12er Set mit Fugenbürste und 1/3 mm Bitu-Splitt
Art.-Nr.	116488	116489	116490	116491
Preis/St./Set	34,50	98,00	188,00	338,00

Prophalt - die Koaxialpresse

Notwendig für das Ausbringen von Prophalt-Kartuschen · Spezielle Presse mit entsprechender Übersetzung für dieses 2K-System

Art.-Nr.	116492
Preis/St.	86,00

16

ARBEITSSCHUTZ & ENTSORGUNG

Unsere Lieferanten:

Sicherheitshalbschuh „Glove MDS Master low“

Schaft aus Nubuk-Leder, wasserabweisend · Zehenkappe: Aluminium · Futter: Air Mesh mit rutschfester Mikrofaser, K SOLE, Film aus TPU · Fußbett: herausnehmbare mikroperforierte Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle · Zwischensohle: PU mit Mass Damper System · Profil: HRO Nitrilkautschuk · Fersenschutz: TPU · Passform: Comfort 11

Sicherheitsklasse	S3 HRO SRC ESD													
Farbe	schwarz													
Schuhgröße	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	120437	120438	120439	120440	120441	120442	120443	120444	120445	120446	120447	120448	120449	120450
Preis/Paar	145,00													

Sicherheitsschuh „Glove MDS Master Mid“

Schaft aus Nubuk-Leder, wasserabweisend · Zehenkappe: Aluminium · Futter: Air Mesh mit rutschfester Mikrofaser, K SOLE, Film aus TPU · Fußbett: herausnehmbare mikroperforierte Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle · Zwischensohle: PU mit Mass Damper System · Profil: HRO Nitrilkautschuk · Fersenschutz: TPU · Passform: Comfort 11

Sicherheitsklasse	S3 HRO SRC ESD													
Farbe	schwarz													
Schuhgröße	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	120423	120424	120425	120426	120427	120428	120429	120430	120431	120432	120433	120434	120435	120436
Preis/Paar	152,00													

Sicherheitshalbschuh „Run Net Airbox Master low“

Schaft aus italienischem Wildspaltleder, wasserabweisend, mit seitlichem Atmungsaktivitätssystem Net Breathing System by Geox · Zehenkappe: Aluminium · Futter: K SOLE, abriebfestes und ultra atmungsaktives Nylonfutter · Fußbett: herausnehmbare atmungsaktive Einlegesohle mit Aktivkohle · Zwischensohle: D-Light expandiertes PU mit Mass Dampfer Einsatz · Profil: kompaktes PU, abriebfest · Fersenschutz: TPU · Passform: Comfort 11

Sicherheitsklasse	S3 SRC ESD													
Farbe	schwarz/schwarz													
Schuhgröße	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	120465	120466	120467	120468	120469	120470	120471	120472	120473	120474	120475	120476	120477	120478
Preis/Paar	119,00													

Sicherheitsschuh „Run Net Airbox Master mid“

Schaft aus italienischem Wildspaltleder, wasserabweisend, mit seitlichem Atmungsaktivitätssystem Net Breathing System by Geox · Zehenkappe: Aluminium · Futter: K SOLE, abriebfestes und ultra atmungsaktives Nylonfutter · Fußbett: herausnehmbare atmungsaktive Einlegesohle mit Aktivkohle · Zwischensohle: D-Light expandiertes PU mit Mass Dampfer Einsatz · Profil: kompaktes PU, abriebfest · Fersenschutz: TPU · Passform: Comfort 11

Sicherheitsklasse	S3 SRC ESD													
Farbe	schwarz/schwarz													
Schuhgröße	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	120451	120452	120453	120454	120455	120456	120457	120458	120459	120460	120461	120462	120463	120464
Preis/Paar	125,00													

Sicherheitshalbschuh „Country Low“

Schaft aus italienischem Pull-Up-Nubuk Leder, wasserabweisend · Zehenkappe: Stahl· Fußbett: herausnehmbare atmungsaktive mikroperforierte Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle · Zwischensohle: PU-Schaum · Profil: kompaktes PU, abriebfest · Sohle: K-Sole Tessile · Passform: Comfort 11

Sicherheitsklasse	S3 SRC													
Farbe	braun													
Schuhgröße	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	120591	120592	120593	120594	120595	120596	120597	120598	120599	120600	120601	120602	120603	120604
Preis/Paar	97,00													

Sicherheitsklasse	S3 SRC													
Farbe	schwarz													
Schuhgröße	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	120605	120606	120607	120608	120609	120610	120611	120612	120613	120614	120615	120616	120617	120618
Preis/Paar	97,00													

Sicherheitsschuh „Country Mid“

Schaft aus italienischem Pull-Up-Nubuk Leder, wasserabweisend · Zehenkappe: Stahl· Fußbett: herausnehmbare atmungsaktive mikroperforierte Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle · Zwischensohle: PU-Schaum · Profil: kompaktes PU, abriebfest · Sohle: K-Sole Tessile · Passform: Comfort 11

Sicherheitsklasse	S3 SRC													
Farbe	braun													
Schuhgröße	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	120563	120564	120565	120566	120567	120568	120569	120570	120571	120572	120573	120574	120575	120576
Preis/Paar	103,00													

Sicherheitsklasse	S3 SRC													
Farbe	schwarz													
Schuhgröße	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	120577	120578	120579	120580	120581	120582	120583	120584	120585	120586	120587	120588	120589	120590
Preis/Paar	103,00													

Sicherheitshalbschuh „Sport Diatex low“

Schaft aus italienischem Nubuk Pull-Up und Wildspaltleder, wasserabweisend · Zehenkappe: Aluminium · Fußbett: herausnehmbare atmungsaktive Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle · Zwischensohle: PU-Schaum · Profil: kompaktes PU, abriebfest · Sohle: K-Sole Tessile · Passform: Comfort 11

Sicherheitsklasse	S3 WR CI SRC													
Farbe	schwarz/stahlgrau													
Schuhgröße	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	120535	120536	120537	120538	120539	120540	120541	120542	120543	120544	120545	120546	120547	120548
Preis/Paar	107,00													

Sicherheitsklasse	S3 WR CI SRC													
Farbe	nero/verda rabbia													
Schuhgröße	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	120549	120550	120551	120552	120553	120554	120555	120556	120557	120558	120559	120560	120561	120562
Preis/Paar	107,00													

Sicherheitsschuh „Sport Diatex mid“

Schaft aus italienischem Nubuk Pull-Up und Wildspaltleder, wasserabweisend · Zehenkappe: Aluminium · Fußbett: herausnehmbare atmungsaktive Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle · Zwischensohle: PU-Schaum · Profil: kompaktes PU, abriebfest · Sohle: K-Sole Tessile · Passform: Comfort 11

Sicherheitsklasse	S3 WR CI SRC													
Farbe	schwarz/stahlgrau													
Schuhgröße	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	120493	120494	120495	120496	120497	120498	120499	120500	120501	120502	120503	120504	120505	120506
Preis/Paar	114,00													

Sicherheitsklasse	S3 WR CI SRC													
Farbe	nero/verda rabbia													
Schuhgröße	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	120507	120508	120509	120510	120511	120512	120513	120514	120515	120516	120517	120518	120519	120520
Preis/Paar	114,00													

Sicherheitsklasse	S3 WR CI SRC													
Farbe	grau schloss/blau mond													
Schuhgröße	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	120521	120522	120523	120524	120525	120526	120527	120528	120529	120530	120531	120532	120533	120534
Preis/Paar	114,00													

Sicherheitsschnürstiefel „Sport Diatex high“

Schaft aus italienischem Nubuk Pull-Up und Wildspaltleder, wasserabweisend · Zehenkappe: Aluminium · Fußbett: herausnehmbare atmungsaktive Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle · Zwischensohle: PU-Schaum · Profil: kompaktes PU, abriebfest · Sohle: K-Sole Tessile · Passform: Comfort 11

Sicherheitsklasse	S3 WR CI SRC													
Farbe	schwarz/stahlgrau													
Schuhgröße	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	120479	120480	120481	120482	120483	120484	120485	120486	120487	120488	120489	120490	120491	120492
Preis/Paar	122,00													

Sicherheitshalbschuh „Ben“

Schaft aus Mikrofaser mit Nubuk-Effekt, wasserabweisend · Futter: Wing Tex - atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Sicherheitskappe Airtoe® Aluminium: gelocht mit atmungsaktiver Membrane· Durchtrittsicherheit: Save & Flex® air - ultraleichte und durchtrittsichere Zwischensohle · Fußbett: U-POWER original - anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell · Laufsohle New generation: PU Sohle, ultraleicht, abriebfest, öl- und rutschfest, antistatisch · Weite: Natural Confort 11 Mondopoint

Sicherheitsklasse	S3 SRC ESD													
Größe	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	120361	120362	120363	120364	120365	120366	120367	120368	120369	120370	120371	120372	120373	120374
Preis/Paar	104,00													

Sicherheitsschuh „Parker“

Schaft aus Mikrofaser mit Nubuk-Effekt, wasserabweisend · Futter Wing Tex: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Sicherheitskappe Airtoe® Aluminium: gelocht mit atmungsaktiver Membran · Durchtrittsicherheit: Save & Flex®air - ultraleichte und durchtrittsichere Zwischensohle · Fußbett U-POWER original: anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell · Laufsohle New generation: PU Sohle, ultraleicht, abriebfest, öl- und rutschfest, antistatisch · Weite: Natural Confort 11 Mondopoint

Sicherheitsklasse	S3 SRC ESD													
Größe	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	120375	120376	120377	120378	120379	120380	120381	120382	120383	120384	120385	120386	120387	120388
Preis/Paar	110,00													

Sicherheitshalbschuh „Drax“

Schaft aus weichem Pull-Up Leder, wasserabweisend, PU-Überkappe und zwei Schnürsenkel · Futter: Wing Tex - atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Sicherheitskappe: Kunststoffkappe · Durchtrittsicherheit: Save & Flex P L U S durchtrittsichere ”no-metal” Brandsohle · Fußbett: WOW2 mit Anti-Ermüdungs-Einsatz · Zwischensohle: Weiches PU · Laufsohle: PU, abriebfest, antistatisch, ölresistent und rutschhemmend · Weite: Natural Confort 11 Mondopoint

Sicherheitsklasse	S3 ESD CI SRC										
Größe	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	120389	120390	120391	120392	120393	120394	120395	120396	120397	120398	120399
Preis/Paar	81,00										

Sicherheitsschuh „Thanos“

Schaft aus weichem Pull-Up-Leder, wasserabweisend, PU-Überkappe und zwei Schnürsenkel · Futter Wing Tex: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Sicherheitskappe: Kunststoffkappe · Durchtrittsicherheit: Save & Flex PLUS - durchtrittsichere ”no-metal” Brandsohle · Fußbett: WOW2 mit Anti-Ermüdungs-Einsatz · Zwischensohle: weiches PU · Laufsohle: PU, abriebfest, antistatisch, ölresistent und rutschhemmed · Weite: Natural Confort 11 Mondopoint

Sicherheitsklasse	S3 ESD CI SRC										
Größe	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	120400	120401	120402	120403	120404	120405	120406	120407	120408	120409	120410
Preis/Paar	90,00										

Sicherheitsschuh „Ascend“

Schaft aus weichem Glattleder, wasserabweisend · Futter: Wing Tex - atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Sicherheitskappe: AirToe Composite · Durchtrittsichere „no-metal“ Brandsohle · Fußbett: Action Dry: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser · Zwischensohle als weiche PUR Comfortsohle · Rutsch- und abriebfeste PUR Laufsohle · Weite Natural Confort 11 Mondopoint

Sicherheitsklasse	S3 SRC									
Größe	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Art.-Nr.	113238	113239	113240	113241	113242	113243	113244	113245	113246	113247
Preis/Paar	81,00									

Sicherheitsschuh „Cross“

Schaft aus Glattleder mit abriebfester Überkappe aus Bay-Cast Material, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Sicherheitskappe AirToe Composite · Durchtrittsichere „no-metal“ Brandsohle · Fußbett: Action Dry - durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser · Zwischensohle: Weiche PUR Comfortsohle · Rutsch- und abriebfeste PUR Laufsohle · Weite: Natural Confort 11 Mondopoint

Sicherheitsklasse	S3 SRC									
Größe	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Art.-Nr.	113638	113639	113640	113641	113642	113643	113644	113645	113646	113647
Preis/Paar	91,00									

Sicherheitsschuh „Greenland“

Schaft aus Pull-Up Leder mit Überkappe, wasserabweisend · Futter aus atmungsaktivem Wing Tex Material mit Belüftungsgängen · Kunststoffkappe · Save & Flex PLUS durchtrittsichere „no-metal“ Brandsohle · Durchgehendes, anatomisch geformtes, antibakterielles und atmungsaktives PE Fußbett · Weiche PUR Comfort Zwischensohle · Rutsch- und abriebfeste PUR Laufsohle · Weite: Natural Confort 11 Mondopoint · 100 % Metallfrei

Sicherheitsklasse	S3 SRC													
Größe	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	114035	114036	114037	114038	114039	114040	114041	114042	114043	114044	114045	114046	114047	114048
Preis/Paar	88,00													

Sicherheitshalbschuh „Quebec“

Schaft aus Pull-up Leder mit Überkappe, wasserabweisend · Futter aus atmungsaktivem Wing Tex Material mit Belüftungsgängen · Kunststoffkappe · Save & Flex PLUS durchtrittsichere „no-metal“ Brandsohle · Durchgehendes, anatomisch geformtes, antibakterielles und atmungsaktives PE Fußbett · Weiche PUR Comfort Zwischensohle · Rutsch- und abriebfeste PUR Laufsohle · Weite: Natural Confort 11 Mondopoint · 100 % Metallfrei

Sicherheitsklasse	S3 SRC												
Größe	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Art.-Nr.	114135	114136	114137	114138	114139	114140	114141	114142	114143	114144	114145	114146	114147
Preis/Paar	79,00												

Sicherheitsschuh „Lion“

Schaft aus weichem gemilltem Leder, wasserabweisend · Futter aus atmungsaktivem Wing Tex Material mit Belüftungsgängen · Gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · Save & Flex PLUS durchtrittsichere „no-metal“ Brandsohle · Durchgehendes, anatomisch geformtes und extrem atmungsaktives Fußbett aus weichem Polyurethan · Weiche PUR Comfort Zwischensohle · Rutsch- und abriebfeste PUR Laufsohle · Weite: Natural Confort 11 Mondopoint

Sicherheitsklasse	S3 SRC													
Schuhgröße	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	112935	112936	112937	112938	112939	112940	112941	112942	112943	112944	112945	112946	112947	112948
Preis/Paar	97,00													

Sicherheitsschnürstiefel „Anatomic Bau 500“

Weite 10 · Knöchelhoch · Waterproof-Glattleder · Outdoor Sohlentechnologie · Durchtritthemmung · Stahlkappe · Überkappe · Aktiv-X Funktionsfutter · 3D-Dämpfungssystem · Geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Auch in Weite 12 erhältlich

Sicherheitsklasse	S3 SRC												
Schuhgröße	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	118528	118529	118530	118531	118532	118533	118534	118535	118536	118537	118538	118539	118540
Preis/Paar	115,00												

Sicherheitshalbschuh „Ragusa“

Farbe: schwarz, orange abgesetzt · Genarbtes Rindleder · Ergonomisch gepolsterter Schaftrand · Angenähte, gepolsterte Staublasche · Verschluss durch Schnellschnür-Ösen · Herausnehmbares, antistatisches Fußbett · Korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend · Integrierte Überkappe · Schuhweite 11

Sicherheitsklasse	S3 SRC												
Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	114617	114618	114619	114620	114621	114622	114623	114624	114625	114626	114627	114628	114629
Preis/Paar	29,00												

Sicherheitsschnürstiefel „ALTONA NUOVO“

Schaft aus leicht geprägtem, hydrophobiertem Leder · Verschluss durch Schnellschnür-Ösen · Angenähte, gepolsterte Staublasche · Herausnehmbares, antistatisches Fußbett · Antistatische Brandsohle · Leichte Kunststoffkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle · Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle mit integrierter Überkappe · Komfortable Weite 11 · Ergonomisch gepolsterter Kragen · Reflexstreifen an der Seite und Ferse

Sicherheitsklasse	S3 SRC												
Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	114928	114929	114930	114931	114932	114933	114934	114949	114950	114951	114952	114953	114954
Preis/Paar	52,00												

Sicherheitsschnürstiefel „Marsala“

Farbe: schwarz, orange abgesetzt · Genarbtes Rindleder · Ergonomisch gepolsterter Kragen · Angenähte, gepolsterte Staublasche · Verschluss durch Schnellschnür-Ösen · Herausnehmbares, antistatisches Fußbett · Korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend · Integrierte Überkappe · Schuhweite 11

Sicherheitsklasse	S3 SRC												
Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	114604	114605	114606	114607	114608	114609	114610	114611	114612	114613	114614	114615	114616
Preis/Paar	29,00												

Sicherheitsschnürstiefel „Mathi“

Norm: EN ISO 20345 · Farbe: schwarz, blau abgesetzt · Weite: 10,5 · Schaft aus Action-Nubukleder · Gepolsterte Staublasche aus Textilmaterial · Ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen aus Textilmaterial · Verschluss mit Kunststoff-Ösen und Textilschlaufen · Herausnehmbares, anatomisches High-Poly Fußbett · Atmungsaktives Innenfutter · Anziehhilfe an der Ferse · Fiberglaskappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle · Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende und super leichte EVA/Gummi-Laufsohle · Komplett metallfrei

Sicherheitsklasse	S3 SRC											
Größe	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	118697	118698	118699	118700	118701	118702	118703	118704	118705	118706	118707	118708
Preis/Paar	69,00											

Sicherheitsschnürstiefel „Rivello“

Farbe: schwarz, gelb abgesetzt · Schaft aus schwarzem Glattleder · Ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen/Schaftrand · Gepolsterte Staublasche · Herausnehmbare, anatomische und antistatische Einlegesohle mit Gel-Dämpfung im Fersenbereich · Atmungsaktives Innenfutter · Reflexeinsatz · Korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU-Laufsohle · Integrierte Überkappe

Sicherheitsklasse	S3 SRC											
Größe	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	118673	118674	118675	118676	118677	118678	118679	118680	118681	118682	118683	118684
Preis/Paar	52,00											

Sicherheitsschnürstiefel „Veddel“

Schaft aus schwarzem Glattleder · Angenähte, gepolsterte Staublasche aus Textilmaterial · Verschluss mit Kunststoffschnellschnür-Ösen · Herausnehmbares, anatomisches Fußbett mit Dämpfung aus Gel im Fersenbereich · Zertifiziert für orthopädische Maßnahmen nach DGUV-Regel 112-191 · Ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen aus synthetischem Material · Reflexmaterial an den Seiten und im Fersenbereich · Bedrucktes CRAFTLAND®-Innenfutter · Kunststoffkappe und Gewebezwischensohle · Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU/PU-Laufsohle · Komplett metallfrei · Extra weite Leisten · Schuhweite 12

Sicherheitsklasse	S3 SRC										
Größe	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	114664	114665	114666	114667	114668	114669	114670	114671	114672	114673	114674
Preis/Paar	76,00										

Sicherheitsstiefel, PVC

Nach EN ISO 20345 · Gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen · Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle · Farbe gelb · Schafthöhe 38 cm · **Art.-Nr. 105823:** zusätzlich mit Verstärkungsrippen auf dem Schaft

Sicherheitsklasse	S5 SRC											
Größe	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Art.-Nr.	105812	105813	105814	105815	105816	105817	105818	105819	105820	105821	105822	105823
Preis/Paar	30,50											

Einziehsocken

Material: 70% Polyester, 30% Wolle · Farbe: grau-meliert

Größe	1	2	3	4	5
Art.-Nr.	105872	105873	105874	105875	105876
Preis/Paar	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30

Industrieschutzhelm C3

Nach EN 397 · Vollkunststoff-Innenausstattung mit 6-Punkt-Aufhängung · Schweißband aus Lederimitat · Pinlock-Verschluss · Oben liegende Ventilationsöffnungen · Aufnahmevorrichtung für Kinnriemen · Nackenschutz · Regenrinne

Farbe	gelb	weiß	grün	rot	orange	blau
Art.-Nr.	105215	105214	105223	105216	115393	105217
Preis/St.	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Industrieschutzhelm, 6-Punkt

Norm: EN 397 · Material: Helmschale: HDPE · Kopfweite: 51–63 cm · Kältebeständigkeit: bis –10 °C · Gewicht: ca. 360 g · Mit heruntergezogenem Nackenteil · Oben liegende Ventilationsöffnungen · Schweißband · Abnehmbarer Kinnriemen inklusive · 6-Punkt-Aufhängung aus Textilbändern · Mit Pinlock-Verschluss

Farbe	gelb	weiß	grün	rot	orange	blau
Art.-Nr.	118656	118657	118658	118659	118660	118661
Preis/St.	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90

Industrieschutzhelm, Zubehör

Zubehör bzw. Ersatzteile für Industrieschutzhelm

Typ	Kinnriemen (passend für Rockman Helm 4006)	Polycarbonatscheibe (nur mit Steckteil Art.-Nr. 105226 + Visierhalter Art.-Nr. 109543 montierbar)	Steckteile für Visierhalter	Visierhalter (ohne Steckteile)
Art.-Nr.	105225	105227	105226	109543
Preis/St.	4,90	6,90	3,90	7,80

PELTOR

Forsthelm-Kombination

Schutzhelm: nach EN 397, ABS-Kunststoff, 4-Punkt-Textilaufhängung, große Belüftungsöffnungen am höchsten Punkt

Visier: nach EN 1731, Polyamid, Schutz für Augen und Gesicht nach vorn und seitlich, Waldarbeiter-Ausführung mit Kunststoffgitter, Gelenk zum Auf- und Abklappen

Helm-Kapselgehörschutz: nach EN 352-3, stufenlos höhenverstellbar

Farbe	orange
Art.-Nr.	108351
Preis/St.	91,00

TECTOR

Schutzbrille „Flex“

Nach EN 166 · Scheibe: Polycarbonat, klar · Rahmen/Bügel: schwarz/gelb · Antikratz-Beschichtung · Elastische Brillen- und Nasenbügel · Einzeln verpackt mit Eurolochung

Art.-Nr.	109698
Preis/St.	7,40

TECTOR

Schutzbrille

Nach EN 166 · Sichtscheibe: Polycarbonat, klar · Rahmen/Bügel: blau · Mit integriertem Seitenschutz · Antikratz-Beschichtung · Bügel längenverstellbar · Einzeln verpackt mit Eurolochung

Art.-Nr.	105229
Preis/St.	3,80

TECTOR

Schutzbrille, Vollsicht

Nach EN 166 · Über Korrekturbrille tragbar · Scheibe: Polycarbonat · Rahmen: PVC · Einstellbares, elastisches Kopfband · Zum gleichzeitigen Tragen einer Halbmaske geeignet

Art.-Nr.	108556
Preis/St.	9,30

TECTOR

Schutzbrille, Vollsicht

Nach EN 166 · Rahmen: PVC · Scheibe: Polycarbonat · Direkt belüftet · Abdichtender Sitz

Art.-Nr.	105228
Preis/St.	3,80

Feinstaubmaske

NR · Mit Ausatmungsventil · Nach EN 149:2001 + A1:2009 · Kopfbebänderung · Justierbarer Nasenbügel für bessere Passform · Nicht wiederverwendbar · Schützt bis zum 4-fachen des MAK-Wertes

Art.-Nr.	105244
Preis/St.	3,70

Feinstaubmaske

P1 · Ohne Ausatmungsventil · Nach EN 149:2001 + A1:2009 · Kopfbebänderung · Justierbarer Nasenbügel für bessere Passform · Schützt bis zum 4-fachen des MAK-Wertes

Art.-Nr.	105245
Preis/St.	3,20

Feinstaubmaske

P2 · Mit Ausatmungsventil · Nach EN 149:2001 + A1:2009 · Kopfbebänderung · Justierbarer Nasenbügel für bessere Passform · Geringer Ausatemwiderstand · Schützt bis zum 10-fachen des MAK-Wertes

Art.-Nr.	105246
Preis/St.	3,70

Feinstaubmaske

P2 · Ohne Ausatmungsventil · Nach EN 149:2001 + A1:2009 · Kopfbebänderung · Justierbarer Nasenbügel für bessere Passform · Schützt bis zum 10-fachen des MAK-Wertes

Art.-Nr.	105247
Preis/St.	3,50

Feinstaubmaske

P3 · Mit Ausatmungsventil · Nach EN 149:2001 + A1:2009 · Kopfbebänderung · Justierbarer Nasenbügel für bessere Passform · Geringer Ausatemwiderstand · Dichtlippe · Regulierbare Bebänderung · Schützt bis zum 30-fachen MAK-Wertes

Art.-Nr.	105248
Preis/St.	6,50

Gehörschutzstöpsel „Classic™“

Gem. EN 352-2 · Polymerschaumstoff · Angeraute Oberfläche

SNR-Wert/dB	28	28
VE/Paar	Taschenpackung á 5 Paar	250 Kissenpackungen á 1 Paar
Art.-Nr.	105241	105242
Preis/VE.	2,10	85,00

Gehörschutzstöpsel

Mit Kordel · Nach EN 352-2 · Stöpsel: gelb · Kordel: blau · Waschbar und mehrfach verwendbar · Optional mit als auch ohne Kordel tragbar

SNR-Wert/dB	32
VE/Paar	1 Box = 50 Paar
Art.-Nr.	110629
Preis/Paar	166,00

Kapselgehörschutz

Nach EN 352-1 · Dichtungsringe · Breite Kopfbügel

SNR-Wert/dB	27	35	31
Farbe	gelb	schwarz/rot	dunkelgrün
Gewicht/g	ca. 180	ca. 285	ca. 210
Art.-Nr.	105238	118664	105237
Preis/St.	30,50	42,00	36,50

Gehörschutz

Nach EN 352-1 · Kopfbügel aus Kunststoff · Ohrpolster

SNR-Wert/dB	23,9
Farbe	blau
Gewicht/g	ca. 188
Art.-Nr.	119370
Preis/St.	6,30

Knieschoner

Nach DIN EN 14404 · Polyurethan, geschäumt · Ergonomische Form · Durchstichfest nach DIN bis 25 kg · Leistungsstufe 2 · Abgerundete Form mit 4 Knöpfen · Befestigung mit ERGO-Fix-System · Umrandung nach vorne maximal reduziert, für besseren Tragekomfort beim Stehen und Gehen

Farbe	orange
Art.-Nr.	109524
Preis/Paar	31,00

Knieschoner

Nach DIN EN 14404 · Polyurethan, geschäumt · Durchstichfest nach DIN bis 25 kg · Leistungsstufe 2 · Kastenform mit 4 Knöpfen · Befestigung mit ERGO-Fix-System

Farbe	schwarz
Art.-Nr.	109792
Preis/Paar	26,50

Knieschoner

Nach DIN EN 14404:2010 · Polyurethan, geschäumt · Schalenform mit Befestigungsschlaufen und 4 cm breitem Stretchband · Für glatte und ebene Flächen · Leistungsstufe 0: Ohne Durchstichschutz · Hoher Tragekomfort durch aufgedickte Schaleninnenseite

Farbe	schwarz
Art.-Nr.	109791
Preis/Paar	20,00

Arbeitshandschuh „Optimate“

Norm: EN 388, EN 407 · Träger: 97% Polyamid (Nylon), 3% Elasthan, grau · Beschichtung: Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan (PU), schwarz · Feinstrick, nahtlos / 15 G · OEKO-TEX® STANDARD 100, Zert.-Nr. 15.0.69098 · Hitzeschutz: Level 1 Kontakthitze gem. EN 407 · Touch Screen Funktion zum Bedienen von Smartphones, Tablets und Bildschirmen · Liner in Stretchausführung für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Tragekomfort · Atmungsaktive Nitrilschaum- / PU-Beschichtung · Dünne und damit leichte Beschichtung, dennoch gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung · Sehr gutes Tastempfinden · Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen · Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette · Waschbar bei 40°

STANDARD 100 15.0.69098 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

Größe	9	10	11
Schutzklasse EN388	4131A	4131A	4131A
Art.-Nr.	115181	115182	115319
Preis/Paar		2,80	

Arbeitshandschuh „Finegrip“

Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung · Schwarz · Gute elastische Passform · Feinfühlig · Sicherer Griff auch bei Feuchtigkeit · Langlebig

Größe	8	9	10	11
Schutzklasse EN388	3131X	3131X	3131X	3131X
Art.-Nr.	109855	109854	108821	109631
Preis/St.		1,05		

Arbeitshandschuh „Scott“

Schwarze Latexschaum-Innenhandbeschichtung · Hervorragende Passform und hoher Tragekomfort · Wasserabweisend · Angenehm leichter Kälteschutz

Größe	9	10	11
Schutzklasse EN388	2131X	2131X	2131X
Art.-Nr.	109641	117262	117263
Preis/Paar		2,20	

Arbeitshandschuh „Spezialgrip“

Nach EN 388 · Mittelstrick nahtlos · Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung · Handrücken atmungsaktiv · Wasserabweisende Innenhandfläche · Hohe Griff- und Rutschfestigkeit

Größe	8	9	10	11
Schutzklasse EN388	2143X	2143X	2143X	2143X
Art.-Nr.	114910	114911	114912	114913
Preis/Paar		1,45		

Arbeitshandschuh „Navystar“

Nach EN 388 · Handrücken teilbeschichtet · Gute Abriebfestigkeit · Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette · Strickbund

Größe	8	9	10	11
Schutzklasse EN388	4211X	4211X	4211X	4211X
Art.-Nr.	114914	114915	114916	114917
Preis/Paar		1,50		

Arbeitshandschuh „Blue Star“

Nach EN 388 · Handrücken teilbeschichtet · Gute Abriebfestigkeit · Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette · Segeltuch-Stulpe

Größe	9	10	11
Schutzklasse EN388	4111X	4111X	4111X
Art.-Nr.	114918	114919	114920
Preis/Paar		1,60	

Arbeitshandschuh „Yellowstar“

Baumwoll-Träger Nitril-beschichtet · Handrücken teilbeschichtet · Guter Abriebwiderstand · Sehr flexibel · Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette · Strickbund

Größe	8	9	10
Schutzklasse EN388	4112X	4112X	4112X
Art.-Nr.	112489	112490	112468
Preis/Paar		1,15	

Arbeitshandschuh „Aqua Guard“

Nach EN 388 · Latex/Latex · Feinstrick, nahtlos · Sehr flexibel · Lebensmittelgeeignet · Sehr guter Schutz in feuchter Umgebung durch die Komplettbeschichtung · Gesandete Latexbeschichtung für sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich

Größe	8	9	10	11
Art.-Nr.	114963	114964	114965	114966
Preis/Paar	2,80			

Arbeitshandschuh „Gelbstar“

Baumwoll-Träger Nitril-beschichtet · 2-fach getaucht · Gute Abriebfestigkeit und Standzeit

Größe	8	9	10	11
Schutzklasse EN388	3111X	3111X	3111X	3111X
Art.-Nr.	109632	109633	109634	109635
Preis/Paar	1,30			

Arbeitshandschuh „Winter Aqua Guard“

Nach EN 388, EN 511 · Latex/Latex · Feinstrick, nahtlos · Sehr flexibel · Sehr guter Schutz in nass-kalter Umgebung · Kälteschutz bis max. -30 °C · Gesandete Latexbeschichtung für sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich

Größe	8	9	10	11
Schutzklasse EN388	3222X	3222X	3222X	3222X
Schutzklasse EN511	X31	X31	X31	X31
Art.-Nr.	114955	114956	114957	114958
Preis/Paar	4,90			

Arbeitshandschuh „Rasmussen“

Schrumpf-Latex Innenhandbeschichtung · Sehr gute Griff- und Rutschsicherheit · Hervorragende Passform · Sehr gute Isolation gegen Kälte

Größe	9	10	11
Schutzklasse EN388	3241X	3241X	3241X
Schutzklasse EN511	X1X	X1X	X1X
Art.-Nr.	110264	110265	110266
Preis/Paar	3,00		

Arbeitshandschuh „SHOWA“

Schrumpf-Latex Beschichtung · Latex Innenhandbeschichtung, geraut · Mittelstrick nahtlos · Sehr gute Isolation gegen Kälte

Größe	8	9	10
Schutzklasse EN388	2241X	2241X	2241X
Schutzklasse EN511	010	010	010
Art.-Nr.	110632	110633	110634
Preis/Paar	5,10		

Arbeitshandschuh „Calcutta“

Nach EN 388 · Rindvollleder · Innenhand gefüttert · Gummierte Stulpe · Doppelnaht

Größe	8	9	10,5
Schutzklasse EN388	2143X	2143X	2143X
Art.-Nr.	114906	114907	114908
Preis/Paar		2,70	

Arbeitshandschuh „Agra“

Nach EN 388 · Rindvollleder · Innenhand gefüttert · Stulpe gummiert · Doppelnaht

Größe	10,5
Art.-Nr.	114909
Preis/Paar	3,20

Arbeitshandschuh „Elephant“

Schweinvollleder · Innenhand leicht gefüttert · Einteilige Innenhand

Größe	10,5
Schutzklasse EN388	2111X
Art.-Nr.	105260
Preis/Paar	3,20

Arbeitshandschuh „Canton“

Norm: EN 388 · Träger: 100% Polyamid (Nylon), grau · Beschichtung: Micro-Nitrilschaum, gesandet, schwarz · Feinstrick, nahtlos / 13 G · Micro-Nitrilschaum-Innenhandbeschichtung, gesandet · Ausgezeichnete Passform · Sehr hohe Griffsicherheit bei Feuchtigkeit · Sehr gutes Tastempfinden · Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Größe	8	9	10	11
Schutzklasse EN388	4121X	4121X	4121X	4121X
Art.-Nr.	118665	118666	118667	118668
Preis/Paar		2,00		

Arbeitshandschuh „Gridster“

Norm: EN 388, EN 407 · Träger: 100% Polyester, dunkelblau · Beschichtung: Latex, geprägt mit Waffelmuster, schwarz · Feinstrick, nahtlos / 13 G · Hitzeschutz: Level 2 Kontakthitze gem. EN 407 · Optimale Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit durch ein Waffelmuster aus Latex · Flexibler Liner für eine perfekte, ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort · Guter Schutz in feuchter Umgebung · Sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich

Größe	9	10	11
Schutzklasse EN388	3131X	3131X	3131X
Art.-Nr.	120764	120765	120766
Preis/Paar		1,90	

Arbeitshandschuh „Winter Gridster“

Norm: EN 388, EN 511 · Träger: außen: 15G Polyester, innen: 10G Polyacryl, blau · Beschichtung: Latex, Handinnenfläche, Waffelmuster, schwarz · Kälteschutz bis max. -30 °C · Sehr flexibel · Sehr guter Schutz in nass-kalter Umgebung · Optimale Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit durch ein Waffelmuster aus Latex · Flexibler Liner für eine perfekte, ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort · Sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich

Größe	8	9	10	11
Schutzklasse EN388	3241X	3241X	3241X	3241X
Art.-Nr.	120767	120768	120769	120770
Preis/Paar	4,30			

Arbeitshandschuh „Multi Season“

Norm: EN 388 · Träger: 60% Polyester, 30% Baumwolle, 10% Elasthan, neon-grün · Beschichtung: Latex, gesandet, schwarz · Feinstrick, nahtlos / 13 G · Idealer Handschutz für jede Jahreszeit · Träger innen angeraut, gute Isolation · Hervorragende Passform durch elastischen Liner · Sehr hoher Tragekomfort durch hohen Baumwollanteil · Sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen

Größe	9	10
Schutzklasse EN388	2142X	2142X
Art.-Nr.	115177	115178
Preis/Paar	3,00	

Arbeitshandschuh, Einweg „Grip“

Nach EN 388, EN 374, Kat. 3 · AQL: 1,5 · Lebensmittelgeeignet · Optimaler Griff + Halt (trocken + nass) durch Waffelmuster · Beidseitig tragbar · Ungepudert · Latexfrei

Farbe	schwarz			orange		
Größe	9	10	11	9	10	11
VE/Stk.	50	50	50	50	50	50
Art.-Nr.	115383	115384	115385	115386	115387	115388
Preis/VE	10,50			10,50		

Arbeitshandschuh, Einweg „Colombo“

Beidseitig tragbare Latex-Handschuhe · Lebensmittelgeprüft · Hellbeige · Puderfrei

Größe	9	10
VE/Stk.	Box á 100 Stück	Box á 100 Stück
Art.-Nr.	109642	109643
Preis/VE	10,50	

Warn-Parka 2-in-1

EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1 (Außenjacke Klasse 3/3), EN ISO 13688 · Obermaterial: 100 % Polyester, Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung · Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 h · Wassersäule: 2.000 mm · Futter: 100 % Polyester · Wattierung: 100 % Polyester · Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht · Nähte geschweißt · Herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Manschetten · Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss · Verstellbare Kapuze im Kragen · Verdeckter 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte · Einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter · 2 große Taschen mit Patten und seitlichem Eingriff · 1 Innentasche in der Innenjacke

Farbe	fluoreszierend orange/marine abgesetzt						fluoreszierend gelb/marine abgesetzt					
Größe	M (50/52)	L (54/56)	XL (58/60)	XXL (62/64)	XXXL (66/68)	XXXXL (70/72)	M (50/52)	L (54/56)	XL (58/60)	XXL (62/64)	XXXL (66/68)	XXXXL (70/72)
Art.-Nr.	109556	109557	109558	109559	109560	109561	109562	109563	109564	109565	109566	109567
Preis/St.	59,00						59,00					

Warnschutz-Pilotenjacke

Nach EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 · Wind- und wasserdicht · Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar · Obermaterial 100% Polyester, Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung · Atmungsaktivität 2.000 g/m²/24h · Wassersäule 2.000 mm · Kapuze im Kragen integriert · Ärmelbund mit Klettverschluss weiterverstellbar · Strickbundabschluß am Saum · Mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss · Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter · 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss · 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzten Stifttaschen und Handytasche · 2 Seitentaschen · 1 Innentasche

Farbe	fluoreszierend orange/marine abgesetzt					
Größe	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Art.-Nr.	114922	114923	114924	114925	114926	114927
Preis/St.	63,00					

Warnschutz-Regenjacke

Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 4/4/X, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, hoch atmungsaktive PU-Beschichtung · Atmungsaktiv: 5.000 g/m²/24h · Wassersäule: 10.000 mm · Reflektierender, wasserabweisender 2-Wege-Front-Reißverschluss von YKK® erweitert die Bewegungsfreiheit · Ärmelabschlüsse mit ergonomischer Form und verstellbar mit Klettverschlüssen · Weitenverstellbarer Saum · Dreiteilige verstellbare Kapuze mit vorgeformtem Schirm, im Kragen verstaubar · Unterarmbelüftungen mit Reißverschlüssen · Durchlüftung und Temperaturregulierung · Taschen: 2 geräumige seitliche Taschen mit Reißverschlüssen und reflektierenden Taschenpatten, 1 Brusttasche mit reflektierendem, wasserabweisendem Reißverschluss von YKK®, 1 aufgesetzte Innentasche

Farbe	fluoreszierend gelb					fluoreszierend orange				
Größe	M (50/52)	L (54/56)	XL (58/60)	XXL (62/64)	XXXL (66/68)	M (50/52)	L (54/56)	XL (58/60)	XXL (62/64)	XXXL (66/68)
Art.-Nr.	119374	119375	119376	119377	119378	119379	119380	119381	119382	119383
Preis/St.	81,00					81,00				

Warnschutz-Fleecejacke

Nach EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100 % Polyester, Polarfleece, Antipilling ausgerüstet · Atmungsaktiv · 1-Wege-Front-Reißverschluss · Elastischer Ärmelsaum · Saum weitenverstellbar · 2 seitliche Reißverschlusstaschen

Farbe	fluoreszierend orange/marine abgesetzt					fluoreszierend gelb/marine abgesetzt				
Größe	M (50/52)	L (54/56)	XL (58/60)	XXL (62/64)	XXXL (66/68)	M (50/52)	L (54/56)	XL (58/60)	XXL (62/64)	XXXL (66/68)
Art.-Nr.	118709	118710	118711	118712	118713	118714	118715	118716	118717	118718
Preis/St.	35,50					35,50				

Warnschutz-Softshelljacke

Nach EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5.000 mm · Futter: 100 % Polyester · Softshell Material ist wind- und wasserdicht · Atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · YKK® Front-Reißverschluss mit Patte · Thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · Herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten · Außenjacke mit Fleece-Innenseite · Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel · Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum · Abnehmbare, verstellbare Kapuze · Einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss · 1 Brusttasche · 1 Innentasche im Futter

Farbe	fluoreszierend orange/schwarz abgesetzt					fluoreszierend gelb/schwarz abgesetzt					fluoreszierend gelb/fluoreszierend orange				
Größe	M (50/52)	L (54/56)	XL (58/60)	XXL (62/64)	XXXL (66/68)	M (50/52)	L (54/56)	XL (58/60)	XXL (62/64)	XXXL (66/68)	M (50/52)	L (54/56)	XL (58/60)	XXL (62/64)	XXXL (66/68)
Art.-Nr.	115425	115426	115427	115428	115429	115430	115431	115432	115433	115434	118651	118652	118653	118654	118655
Preis/St.	94,00					94,00					94,00				

Warnschutz-Sweatjacke

Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (S-M = Klasse 2), EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · Gewicht: 240g/m² · Material ist atmungsaktiv und elastisch · Elastische Reflexstreifen · 1-Wege-Front-Reißverschluss · Ärmelabschlüsse und Saum mit elastischen Strickbündchen · Dreiteilige elastische Kapuze · Taschen: 2 seitliche Reißverschlusstaschen, 1 aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss

Farbe	fluoreszierend orange/schwarz abgesetzt				
Größe	M (50/52)	L (54/56)	XL (58/60)	XXL (62/64)	XXXL (66/68)
Art.-Nr.	119384	119385	119386	119387	119388
Preis/St.	51,00				

Pilotenjacke 4-in-1 Funktion

Kragen und Ärmel abnehmbar · Webpelz-Futter herausnehmbar · Polyester-Futter · Wasserabweisende Beschichtung · Robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss · Taschen: 2 Brusttaschen, 1 Handytasche, 2 Hüfttasche, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche

Farbe	royal/schwarz				
Größe	M	L	XL	XXL	XXXL
Art.-Nr.	115516	115517	115518	115519	115520
Preis/St.	38,50				

Pilotenjacke

4-in-1 Funktion: Kragen und Ärmel abnehmbar · Webpelz-Futter herausnehmbar · Innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter · Außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe · Wasserabweisende Beschichtung · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C · Robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss · Strickbund an Saum und Ärmelsaum · Bedruckbar · 2 Brusttaschen · 1 Handytasche · 2 Hüfttaschen · 1 Ärmeltasche · 1 Innentasche

Farbe	royal				
Größe	M (50/52)	L (54/56)	XL (58/60)	XXL (62/64)	XXXL (66/68)
Art.-Nr.	107278	108645	108646	108647	108648
Preis/St.	38,50				

wicaTex®

Warnweste

EN ISO 20471 Klasse 2 · 80 % Polyester / 20 % Baumwolle · Einzeln im PE-Beutel verpackt, mit praktischer Eurolochung · Brustumfang in Gr. L ca. 130 cm, in Gr. XL ca. 150 cm

Farbe	fluoreszierend orange		fluoreszierend gelb	
Größe	L	XL	L	XL
Verschluss	Doppelring	Doppelring	Doppelring	Doppelring
Handytasche	Nein	Nein	Nein	Nein
Art.-Nr.	105282	112148	107102	114576
Preis/St.	7,80	9,10	7,80	9,10

Einweg-Overall

PSA Kategorie 3, Typ 5 + 6 · Blau · Obermaterial: aus laminiertem, dreilagigem Polypropylen (SMS) · Antistatisch gem. EN 1149-5 · Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2 · Partikeldicht gem. 13982-1 · Begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 · Luftdurchlässig und atmungsaktiv · Gute Barriereeigenschaften · Dreiteilige Kapuze mit Gummizug · Arm-, Bein- und Taillengummi · Reißverschluss mit Abdeckung

Größe	L	XL	XXL	XXXL
Art.-Nr.	114168	114169	114170	114171
Preis/St.	7,90			

Schutzanzug „Wartenberg“

Norm: PSA Kategorie 3, Typ 5/6 · Obermaterial: aus laminiertem, dreilagigem Polypropylen (SMS) · Farbe: weiß · Partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5) · Begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6) · Antistatisch, gem. EN 1149-5 · Luftdurchlässig und atmungsaktiv · Gute Barriereeigenschaften · Dreiteilige Kapuze mit Gummizug · Arm-, Bein- und Taillengummi · Reißverschluss mit Abdeckung

Größe	L	XL	XXL
Art.-Nr.	120761	120762	120763
Preis/St.	2,30		

Schutzanzug MICRO

PSA Kategorie 3, Typ 5/6 · Material aus microporösem Filmlaminat · Leichter und bequemer Oberstoff · Partikeldicht gem. EN 13982-1 · Begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 · Antistatisch gem. EN 1149-5 · Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2 · Dreiteilige Kapuze mit Gummizug · Arm-, Bein-, und Taillengummi · Reißverschluss mit Abdeckung

Größe	L	XL	XXL
Farbe	weiß		
Art.-Nr.	108631	108632	108633
Preis/St.	8,30		

Schutzanzug TYVEK

PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B · Weiß · Material 100 % Polyethylen HDPE · Xtra Schutz gegen flüssige Chemikalien · Xtra Schutz gegen feste fliegende Partikel · Xtra Schutz dank innovativem Design und Komfort · Partikeldicht gem. EN 13982-1 · Begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 · Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2 · Blut- und virendicht gem. EN 14126 · Antistatisch gem. EN 1149-5 · Hohe Atmungsaktivität durch Luft- und Wasserdurchlässigkeit · Selbstsichernder Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung für höhere Schutzwirkung · Größerer Schieber am Reißverschluss für bessere Bedienung mit Handschuhen · Eingeklebter (nicht eingenähter) Gummizug in der Taille für hohen Schutz · Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen für optimalen Sitz (frei von Latex) · Kapuzenform sorgt für perfekten Sitz und ist optimal abgestimmt auf das Tragen einer Atemschutzmaske · Großzügig geschnittener Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit · Ergonomischer Schnitt · Gesteppte außenliegende Nähte ermöglichen höhere Dichtigkeit gegen Flüssigkeits-Sprühnebel

Größe	L	XL	XXL
Farbe	weiß		
Art.-Nr.	109644	109645	109646
Preis/St.	12,50		

Schutzanzug, Einweg „Z2 secutex pro 5/6“

Weiß · Partikel- und begrenzt spritzdichte Chemikalienschutzkleidung · Entsprechend Kat. III · CE 0624 / Typ 5B + 6B

Größe	3 (L)	4 (XL)	5 (XXL)
Art.-Nr.	120631	120632	120633
Preis/St.		5,20	

Wathose

Mit PVC-Stiefel · Hose: PVC auf Polyester-Trägermaterial 600 g/m² · Stiefel: Schaft: PVC, Sohle: PVC/Nitril · Farbe: olivgrün · Nähte doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoff-Schnallen

Größe	40	41	42	43	44	45	46	47
Art.-Nr.	105834	105835	105836	105837	105838	105839	105840	105841
Preis/St.				81,00				

Wathose

Mit S5 PVC-Sicherheits-Stiefel · Stiefel nach EN ISO 20345 S5 SRC, Hose nach EN 343 Klasse 3/1 und EN ISO 13688 · Hose: PVC auf Polyester-Trägermaterial 600 g/m² · Stiefel: PVC/Nitril · Farbe: olivgrün · Nähte doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoff-Schnallen · Stiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle

Größe	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Art.-Nr.	105824	105825	105826	105827	105828	105829	105830	105831	105832
Preis/St.					81,00				

Regenjacke, PU-Stretch

Nach EN 343 Klasse 3/1 · Material: PU auf Polyester-Trägermaterial ca. 190 g/m² · Wassersäule: 8.000 mm · Atmungsaktiv · Wind- und wasserdicht · Dehnbar in Längs- und Querrichtung · Nähte doppelt verschweißt · Verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen · Im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug · Elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss · Rückenventilation · Saum-Schnürzug · 2 aufgesetzte Taschen mit Patten

3
1
EN 343

Farbe	gelb				
Größe	M (50/52)	L (54/56)	XL (58/60)	XXL (62/64)	XXXL (66/68)
Art.-Nr.	109858	109859	109860	109861	109862
Preis/St.			27,00		

Regenlatzhose, PU-Stretch

Nach EN 343 Klasse 3/1 · Material: PU auf Polyester Trägermaterial ca. 190 g/m² · Wassersäule: 8.000 mm · Atmungsaktiv · Wind- und wasserdicht · Dehnbar in Längs- und Querrichtung · Nähte doppelt verschweißt · Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Klettlasche · Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für besseren Ein- und Ausstieg · Elastische Träger mit verstellbaren Schnellverschluss-Schnallen auf Front und Rücken · Weitenverstellung in der Taille mittels Druckknopf

Farbe	gelb				
Größe	M (50/52)	L (54/56)	XL (58/60)	XXL (62/64)	XXXL (66/68)
Art.-Nr.	110086	110087	110088	110089	110090
Preis/St.			21,50		

Reinigungstücher „Wiper Bowl“

Besonders hautfreundlich · Schmutzlösend bei schweren Fetten, Schmiere, Kleber, Öl, Teer, Kohle etc · Geeignet für nahezu alle Materialien und Untergründe · Einfache Tuchentnahme · Im Spendereimer mit ca. 72 Tüchern

Art.-Nr.	118462
Preis/Eimer	15,50

Handreiniger „Orange Premium“

Gegen hartnäckige Verschmutzungen · Angenehmer Geruch · pH neutral · Silikonfrei

Inhalt/l	3
Art.-Nr.	118464
Preis/St.	23,00

Handwaschpaste

Klassische Handwaschpaste auf Holzmehlbasis · ph neutral · Hautfreundlich · Porentiefe Reinigungswirkung bei gleichzeitiger Schonung der strapazierten Haut · Hergestellt nach der Kosmetikverordnung

Anwendung: Besonders wirksam bei der Entfernung ölhaltiger, grober und schwerer industrieller Verschmutzungen

Inhalt/l	5	10
Gebinde	Eimer	Eimer
Art.-Nr.	104581	104582
Preis/St.	16,50	30,00

Handtuchspender

Gehäuse aus Stahlblech, weiß lackiert mit Zylinderschloss · Für alle Papierfalthandtücher

Abmessungen (L x B x T)/mm	ca. 340 x 260 x 126 cm
Art.-Nr.	104588
Preis/St.	73,00

Falthandtücher

Zick-Zack-Faltung · Krepp · Natur · 1-lagig · Größe: ca. 250 x 230 mm · Verpackt im Karton zu 20 x 250 Stück (Pack)

Inhalt/Blatt	5.000
Art.-Nr.	104589
Preis/Karton	32,00

Falthandtücher

Zick-Zack-Faltung · Tissue · Natur · 2-lagig · Größe: ca. 230 x 235 mm · Verpackt im Karton zu 20 x 160 Stück (Pack)

Inhalt/Blatt	3.200
Art.-Nr.	120630
Preis/Karton	38,00

Putzpapier-Rolle

Blau · 3-lagig · Stark saugend · Lagenverleimt · 500 Abrisse · Geprägt · Rollenbreite ca. 36 cm

VE	2 Rollen á 500 Abrisse
Art.-Nr.	109406
Preis/Rolle	a.A.

Putztuch-Rolle

Blau · Punkt-zu-Punkt-Prägung · Widerstandfähig · Hochvolumig und aufnahmefähig

Anwendung: Für Werkstätten, Industrie und Handwerk · Wandmontage oder Bodenständer optional

Ausführung	2-lagig	2-lagig	3-lagig
Abmessungen (L x B)/mm	350 x 370	360 x 380	350 x 370
Abrisse	1.000	1.000	500
Art.-Nr.	114164	120629	120628
Preis/Rolle	27,50	29,50	20,00

Handtuchrolle

Weiß · 2-lagig · 450 Abrisse á 38 cm · Breite ca. 22 cm

Art.-Nr.	118463
Preis/Rolle	7,50

Putzlappen

Aus reiner Baumwolle in T-Shirt-, Sweatshirt- und Unterhemdenqualität · Sehr saugfähiges Material · Auch zum Aufnehmen von Öl- und Flüssigkeiten geeignet

Ausführung	Trikot weiß	Trikot bunt
Inhalt	10 kg-Ballen	10 kg-Ballen
Art.-Nr.	107909	120627
Preis/Sack	40,00	20,00

Putzvlies

Helles, saugfähiges Baumwollvlies

Größe/mm	ca. 350 x 330
Inhalt	415 Tücher
Art.-Nr.	104591
Preis/Sack	37,50

Malerabdeckvlies

Farbe grau · Einseitig folienbeschichtet · Super saugfähig und extreme Abriebfestigkeit · Farbe bleibt nicht am Schuh sondern am Vlies

Gewicht g/m²	120 selbstklebend	180	220	270
Breite/m	1	1	1	1
Rollenlänge/m	25	50	50	50
Art.-Nr.	115633	112549	112550	112551
Preis/Rolle	54,00	39,50	47,50	49,00

Müllsack

Blau

Stärke/µm	70	150	80	40	70 / Der Allrounder	100 / Der Superstarke	150
Inhalt/l	70	70	120	120	120	120	120
VE/Stk.	250	150	100	250	250	150	50
Art.-Nr.	115761	117323	120739	110014	104596	108884	108611
Preis/St.	0,35	0,99	0,57	0,30	0,49	0,74	1,50

Müllsack

Grau

Stärke/µm	100
Inhalt/l	120
VE/Stk.	200
Art.-Nr.	120738
Preis/St.	0,75

Müllsack

Transparent · Abmessung: 1.300 x 2.200 mm

Stärke/µm	90
Inhalt/l	1.000
VE/Stk.	50
Art.-Nr.	110617
Preis/St.	4,60

Big Bag

Sicherheitsfaktor 5:1 (Bruchlast) · Für die Asbestentsorgung · Mit Schürze zum Zubinden · Nach DIN EN ISO 21898 · Beschichtetes PP-Gewebe · Geschlossener Boden · 4 Hebeschlaufen

+++ Asbest +++

Nennlast/t	SWL 1,0
Abmessungen (L x B x H)/cm	90 x 90 x 110
Art.-Nr.	108889
Preis/St.	6,30

Big Bag

Sicherheitsfaktor 5:1 (Bruchlast) · Mit Schürze zum Zubinden · Geschlossener Boden · Unbeschichtet · 4 Hebeschlaufen · Nach DIN EN ISO 21898

Nennlast/t	SWL 1,0
Abmessungen (L x B x H)/cm	90 x 90 x 110
Art.-Nr.	108601
Preis/St	5,90

Big Bag

Für Steine geeignet · Ohne Schürze · Unbeschichtet, geschlossener Boden · Nach DIN EN ISO 21898 · Polypropylen · Sicherheitsfaktor 5:1 · 4 Hebeschlaufen · **Art.-Nr. 107215:** 2 Zusatzschlaufen am Boden

Nennlast/t	SWL 1,0	SWL 1,5
Abmessungen (L x B x H)/cm	90 x 90 x 90	90 x 90 x 90
Art.-Nr.	107215	114557
Preis/St.	5,00	5,00

Platten Bag

Mit Aufdruck für Asbest · Nach DIN EN ISO 21898 · Sicherheitsfaktor SF 5:1 · Beschichtetes PP-Gewebe · Geschlossener Boden · 4 Hebeschlaufen · 3-seitige Schürze mit Deckel

+++ Asbest +++

Nennlast/t	SWL 1,5	SWL 1,5
Abmessungen (L x B x H)/cm	260 x 125 x 30	320 x 125 x 30
Art.-Nr.	108600	117258
Preis/St.	10,00	12,00

Big Bag Traverse

Robuste Stahlkonstruktion · Die großen Radien der Tragbolzen schonen die Schlaufen der Big Bag dauerhaft

Lieferumfang: Ohne Big Bag

Typ	1097.1	1097.2
Tragkraft/kg	1.000	1.500
Art.-Nr.	108986	108987
Preis/St.	972,00	1.116,00

Entsorgungssack, Mineralwolle

KMF-Sack · Polypropylen · Beschichtetes PP-Gewebe · Mit Aufdruck für Mineralfaserabfälle

Ausführung	ohne Hebeschlaufen - Kordel im Saum	mit 2 Hebeschlaufen - Kordel im Saum
Inhalt/l	1.000	1.000
Abmessungen (L x B)/cm	140 x 220	140 x 220
Art.-Nr.	110413	115435
Preis/St.	2,30	2,70

LDPE-Sack

Für leichte und großvolumige Wertstoffe wie Folien und Styropor

Typ	ASBEST	Mineralfaserabfälle/KMF	mit Seitenfalte	mit Seitenfalte
Füllmenge/l	210	700	1.000	2.500
Abmessungen (L x B)/cm	90 x 130	140 x 220	80+50 x 220	124+84 x 250
Stärke/µm	TYP 120	80	TYP 90	Typ 100
Farbe	transluzent, farbstichig			
Art.-Nr.	115436	115437	115448	115449
Preis/St.	1,65	2,80	1,85	2,90

Sicherheitsset

Im Stahlblechkoffer · Nach EN 363

Lieferumfang: Auffanggurt MAS 10 (Art.-Nr. 105896) · Mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer einschl. Seil = 15 m (Art.-Nr. 105903) · Standardausführung für Dachdecker, Zimmerleute, usw.

Art.-Nr.	105907
Preis/Set	229,00

Sicherheitsset

EN 363 · Seillänge 10 m

Lieferumfang: Auffanggurt MAS 10 · Anschlag-Verbindungsmittel Band B 2,2 m · Auffanggerät MAS SK 12 · Stahlblechkoffer

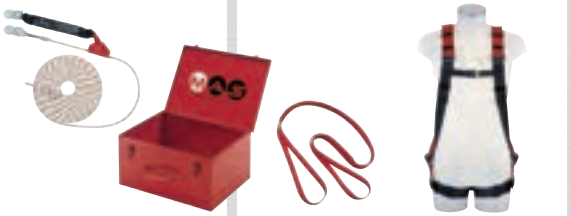

Art.-Nr.	120623
Preis/St.	220,00

Sicherheitsset „Hubarbeitsbühne“

EN 363 · Geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung mit Radius 0,5 mm · Eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu vermeiden

Lieferumfang: Auffanggurt MAS 40 Quick · Mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12 · Hub 1,4 m lang (Gesamtlänge 1,8) · Gerätebeutel

Art.-Nr.	120625
Preis/St.	190,00

Sicherheitsset

EN 363 · Ø 16 mm mit gedrehtem Seil · Länge 15 m

Lieferumfang: Auffanggurt MAS 90 · Anschlag-Verbindungsmittel Band B 2,2 m · Auffanggerät · Stahlblechkoffer

Art.-Nr.	120622
Preis/St.	280,00

Abseil- und Rettungsgerät „Favorit-Hub“

EN 341, Klasse A · Max. Abseilhöhe 200 m für 1 Person / max. 140 kg · Max. Hubhöhe 75 m · Abseilgeschwindigkeit max. 1,5 m/s · Bestehend aus Abseilgerät Favorit und Karabinerhaken BS 25 TW · Manuell regulierbar mit Kernmantelseil 10,5 mm

Länge/m	20
Art.-Nr.	120619
Preis/St.	1.091,00

Sicherheitsset - Gerüstbau

EN 363 · Geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung mit Radius r = 0,5 mm. Eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu vermeiden.

Lieferumfang: Auffanggurt MAS 5 Var. B3, mit Bandfalldämpfer Typ BFD 3, 2,0 m lang - MAS 51 / MAS 65 im Gerätebeutel

Art.-Nr.	115774
Preis/St.	152,00

Höhensicherungsgerät

1,8 m Bandauszug

Art.-Nr.	115766
Preis/St.	176,00

Auffanggurt „MAS 40 Quick“

EN 361 · Gr. 1 (48 - 56) · Körpergröße 1,50 - 1,90 m · Bauchumfang 0,75 - 1,20 m · Oberschenkelumfang 0,50 - 0,75 m · Zugfestigkeit 15 kN · Auffangöse, hinten und vorne · Höhenverstellung der Auffangöse vorne · Schultergurte · Verstellung Schultergurte · Gesäßgurt · Verstellung Gesäßgurt · Beingurte · Verstellung/Verschluss: Beingurte mit Quick-Verschluss

Art.-Nr.	118461
Preis/St.	106,00

Auffanggurt „MAS 70 Quick Economie“

EN 361 + 358 · Gr. 1 (48 - 56) · Körpergröße 1,50 - 1,90 m · Bauchumfang 0,75 - 1,20 m · Oberschenkelumfang 0,50 - 0,75 m · Zugfestigkeit 15 kN · Auffangöse, hinten und vorne · Höhenverstellung der Auffangöse vorne · seitliche Halteösen · Schultergurte · Verstellung Schultergurte · Bauchgurt mit Durchsteckrahmen · Rückenteil 100/140 mm, gepolstert · Gesäßgurt · Verstellung Gesäßgurt · Beingurte · Verstellung/Verschluss: Beingurte mit Quick-Verschluss

Art.-Nr.	118460
Preis/St.	167,00

Auffanggurt „MAS 90“

Nach DIN EN 361/358 · Auffanggurt für 90 % der möglichen Einsatzbereiche · Hintere Auffangöse zur Absturzsicherung · Seitliche Halteösen zur Positionierung des Anwenders am Arbeitsplatz · Mit Auffangöse, Brustverschluss und Sitzgurt · Schultergurte und Beingurte verstellbar · Rückenteil 85 cm

Gewicht/g	1.800
Art.-Nr.	105895
Preis/St.	68,00

Auffanggurt „MAS 10“

Nach DIN EN 361 · Auffanggurt der einfachen Bauart · Mit Auffangöse, Brustverschluss und Sitzgurt · Schultergurte und Beingurte verstellbar

Gewicht/g	1.100
Art.-Nr.	105896
Preis/St.	50,00

Sicherheitsseil

Mit integrierter Bandfalldämpfung · Nach EN 354 und EN 355 · Verbindungsmittel sind Teil der persönlichen Schutzausrüstung, mit denen ein Auffanggurt mit einer geeigneten Anschlageinrichtung verbunden wird · Gurtband 27 mm · Mit beidseitigen Stahl-Karabinerhaken · Geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung r = 0,5 mm

Länge/m	1,5	2,0
Art.-Nr.	105905	105906
Preis/St.	47,50	49,00

Auffanggerät

Mit Bandfalldämpfung · Nach EN 353-2 · Mitlaufendes Auffanggerät an flexibler Führung · Bandfalldämpfer am Gerät selbsttätig mitlaufend, bei Sturz automatisch arretierend

Anwendung: Geeignet bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung r = 0,5 mm

Länge/m	5	10	15	20
Ø Kernmantelseil/mm	12	12	12	12
Art.-Nr.	105901	105902	105903	105904
Preis/St.	94,00	103,00	112,00	124,00

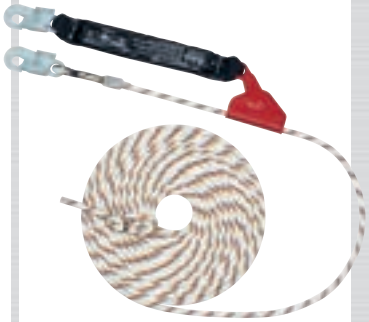

Bandfalldämpfung-Verbindungsmittel

EN 354 + 355 · Länge 1,5 m · Ausführung Haken: Bandfalldämpfung - MAS 51 · Ausführung Haken: Kernmantelseil jeweils MAS 65

Art.-Nr.	115773
Preis/St.	134,00

Dreibaum-Höhensicherungsgerät

Nach EN 360 und 1496, 795 Klasse B · Komplette Personensicherungseinrichtung · Bestehend aus: Aluminium-Dreibaum (teleskopierbar von 1,34 bis 2,34 m) einschließlich Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung · Drahtseil verzinkt

Ø Drahtseil/mm	4,5
Drahtseillänge/m	18
Art.-Nr.	105913
Preis/St.	2.598,00

Höhensicherungsgerät

HSG - Drahtseil · Länge: 18 m

Geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung mit Radius 0,5 mm · Eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu vermeiden

Art.-Nr.	120620
Preis/St.	680,00

Höhensicherungsgerät

EN 360 · Drahtseil · Geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung mit Radius r = 0,5 mm. Eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu vermeiden

Länge/m	3,0	6,0	9,0	12,0
Art.-Nr.	115768	115769	115770	115771
Preis/St.	253,00	379,00	522,00	586,00

Höhensicherungsgerät

EN 360 + 1496 · HSG - RH · Aluminiumgehäuse · Mit Rettungshubeinrichtung · Länge: 18 m

Art.-Nr.	120621
Preis/St.	1.166,00

Karabinerhaken

EN 362, Kl. B · Stahl

Typ	BS 20	BS 25 TW
Größe	60 x 100	79 x 124
Art.-Nr.	115767	115772
Preis/St.	10,00	17,50

WELCHE AUSSTATTUNG IST FÜR MEINEN BETRIEB EMPFOHLEN?

DIN-Normen beinhalten lediglich eine denkbare Empfehlung als Grundlage für das betriebliche Erste-Hilfe-System. Hier können die DIN 13157 und DIN 13169 als Basisausstattung gewertet werden. Je nach Unfallgefährdung in den einzelnen Branchen empfiehlt es sich jedoch, eine bedarfsorientierte Erste-Hilfe-Ausstattung anzuschaffen.

Weitere Informationen finden Sie auch in unserem Themenbereich Rechtsgrundlagen: **https://www.soehngen.com/rechtsgrundlagen**
ASR A4.3 – Punkt 4, Tabelle 1 / Tabelle 3

Betriebsart	Anzahl der Mitarbeiter	Kleiner Verbandkasten DIN 13157	Großer Verbandkasten DIN 13169
Verwaltungs- und Handelsbetriebe	1 - 50	1	-
	51 - 300	-	1
	301 - 600	-	2
	je 300 weitere Beschäftigte	-	1
Herstellung- und Verarbeitungsbetriebe	1 - 20	1	-
	21 - 100	-	1
	101 - 200	-	2
	je 100 weitere Beschäftigte	-	2
Baustellen	1 - 10	1	-
	11 - 50	-	1
	51 - 100	-	2
	je 50 weitere Beschäftige	-	1

Erste-Hilfe-Koffer „Bau-Spezial“

Nach DIN 13157 · Ca. 400 x 300 x 150 mm · ABS-Kunststoff, orange · Transparente Abdeckplatten · Gummidichtung · Inneneinteilung verstellbar · Drehverschlüsse · Plombiervorrichtung · Sicherheitsplombe

Anwendung: Hoch- & Tiefbau · Straßenbau- und Unterhaltungsbetriebe · Abriss- und Sanierungsbetriebe · Landschafts- und Gartenbau

Lieferumfang: Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung

Art.-Nr.	110120
Preis/St.	171,00

Erste-Hilfe-Koffer „QUICK-CD“

ABS-Kunststoff · Orange · Füllung Standard nach DIN 13157 · Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung

ca. Abmessungen (L x B x H)/mm	260 x 170 x 110
Art.-Nr.	120913
Preis/St.	97,00

Erste-Hilfe-Koffer „MT-CD“

ABS-Kunststoff · Orange · Füllung Standard nach DIN 13157 und zusätzlicher Erweiterung · Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung · Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten · Koffer plombierbar · Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme

ca. Abmessungen (L x B x H)/mm	310 x 210 x 130
Art.-Nr.	120916
Preis/St.	81,00

Verbandskasten-Füllung

Nachfüllset für Betriebsverbandskästen · Entspricht den Mindestanforderungen nach DIN hinsichtlich Ausführung und Qualität

Ausführung	DIN 13169	DIN 13157
Art.-Nr.	120914	120915
Preis/St.	70,00	35,00

Verbandskasten OSLO

Mit Füllung Standard DIN 13169 · Verbandskasten aus Stahlblech · Abgerundete Kanten · Profildichtung aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht · Zwei Fallgriffe · Zwei Spannverschlüsse

Ausführung	ohne Halterung	mit Halterung
ca. Abmessungen (L x B x H)/mm	350 x 250 x 100	350 x 250 x 100
Art.-Nr.	104570	104571
Preis/St.	94,00	108,00

SCHNGEN

Verbandskasten, KFZ

Nach DIN 13164 · Verbandskasten aus Kunststoff · Mit Scharnier und Verschlußlaschen

ca. Abmessungen (L x B x H)/mm	260 x 160 x 80
Art.-Nr.	112469
Preis/St.	19,50

SCHNGEN

Verbandskasten „Kiel“

Kunststoff · Orange · Mit Scharnier und Verschlusslaschen · Füllung Standard DIN 13157

ca. Abmessungen (L x B x H)/mm	260 x 160 x 80
Art.-Nr.	120917
Preis/St.	45,00

SCHNGEN

Krankentrage ”N”

Nach DIN 13024 · 1 x klappbar · Material: Aluminium-Vierkantprofil · Chemiefasergewebe · 4 Gleitfüße · Einschiebbare Tragegriffe · Inkl. Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen · Tragenbezug jeweils mit Kopfkissentasche

ca. Abmessungen (L x B x H)/mm (offen/geklappt)	2.302 x 556 x 137 / 1.920 x 150 x 145
Art.-Nr.	104575
Preis/St.	235,00

Verbandkasten „Baustelle“

Nach DIN 13157:2021 · Koffer und Wandhalterung aus ABS · Ideal für: Hoch- und Tiefbau, Abriss- und Sanierungsbetriebe, Garten- und Landschaftsbau

Art.-Nr.	115603
Preis/St.	77,00

Verbandkasten, Office

Nach DIN 13157:2001 · Ideal für Büros · Füllung inkl. Verbandpäckchen, Pflastersortiment, elastischen Binden, Dreiecktuch, Rettungsdecke, Fingerverbänden, Kleiderschere

Lieferumfang: Inkl. Wandhalterung

Art.-Nr.	106082
Preis/St.	29,00

Verbandkasten, KfZ

Nach DIN 13164:2022 · Inhalt entspricht den gesetzlichen Anforderungen inkl. Rettungsdecke, Einweghandschuhen und Verbandmaterial

Art.-Nr.	104568
Preis/St.	17,50

17

BAUMASCHINEN ZUBEHÖR

Unsere Lieferanten:

BAUTEC MACHINERY

STARKE PRODUKTE FÜR HARTE ANFORDERUNGEN.

Deutschlandvertretung für
DIGGA und METAL MECCANICA MODERNA

DIGGA

metalmeccanicamoderna

BETONMISCHSCHAUFELN

- für Bagger, Rad- und Kompaktlader
- von 100 l bis 2.000 l
- verschiedene Mischwellen
- div. Schutzgitter möglich
- Hardox
- Qualitätsführer

QUALITÄTS- GUMMIKETTEN

- vibrationsarm
- „endlos" gewickeltes Stahlband
- reiß- und verschleißfester Gummi
- gängige Größen ab Lager
- Topqualität

GRABENFRÄSEN, ERDBOHRER UND ZUBEHÖR

- für fast alle Bagger u. Lader von 1,0 t bis 50 t Einsatzgewicht
- Ø 100 mm – 1.500 mm
- Fräskette 100 mm bis 300 mm
- für Sand, Schotter und brüchigen Fels
- Straßenbau, Gleisbau, Kabelbau

BODENSCHUTZMATTEN, ÜBERFAHRSCHUTZ

- von 10 t – 80 t Belastbarkeit
- verschiedene Formate
- Transport und Lagergestelle
- div. Verbinder

KEHRMASCHINEN

- bis 2,70 m Breite
- mit Sprüheinrichtung
- Anbau an Lader und Traktoren
- auch freikehrend

ADLER

VERSCHIEDENE PALETTENGABELN, GREIFER UND SCHAUFELN

- mit SW-Adapter
- Rotator
- schwenkbar
- für 1,5 t – 30 t
- Hardox

GRADER ZUM ANBAU

- Laser-Nivellierung
- verschiedene Aufnahmen
- Rad- und Compaktlader
- für 1,5 t – 30 t

PFAHLRAMMEN

- für Bagger und Teleslader ab 1,5 t
- für Holz- und Stahlpfähle
- Pfahllänge je nach Trägergerät

Betonmischschaufel mit mittiger Entladung

Zum Anbau an Hoflader, Kompaktlader, Radlader, Baggerlader, Teleskoplader, Minibagger und Hydraulikbagger

Anwendung: Zum Mischen von Beton, Mörtel oder Zement · Zum Untermischen von Dünger, Sand oder anderen Materialien

Aufnahmesystem für Radlader im Preis enthalten

Schutzgitter optional erhältlich

Typ	BM 150	BM 200	BM 250	BM 350	BM 450	BM 600	BM 700	BM 1100	BM 1500	BM 2000
Inhalt/l	150	200	250	350	450	600	700	1.100	1.500	2.000
Breite/mm	1.325	1.325	1.505	1.520	1.620	1.900	1.900	2.165	2.260	2.760
Hydr. l/min	30 - 40	30 - 40	30 - 75	35 - 75	35 - 75	65 - 75	70 - 150	100 - 114	140 - 300	200 - 228
Druckbreich/bar	140 - 205	140 - 205	230 - 300	210 - 300	210 - 300	140 - 300	150 - 310	205 - 330	150 - 310	205 - 330
bel. Gewicht/kg	620	750	980	1.235	1.500	2.070	2.390	3.890	5.300	6.900
Art.-Nr.	120862	120863	120864	120865	120866	120867	120868	120869	120870	120871
Preis/St.	4.888,00	4.982,00	5.068,00	5.745,00	6.125,00	7.712,00	8.910,00	11.567,00	19.110,00	20.202,00

Betonmischschaufel mit seitlicher Entladung

Zum Anbau an Hoflader, Kompaktlader, Radlader, Baggerlader, Teleskoplader, Minibagger und Hydraulikbagger

Anwendung: Zum Mischen von Beton, Mörtel oder Zement · Zum Untermischen von Dünger, Sand oder anderen Materialien

Aufnahmesystem für Radlader im Preis enthalten

Schutzgitter optional erhältlich

Typ	SL 100	SL 150	SL 200	SL 250	SL 330	SL 400	SL 500	SL 600	SL 700	SL 1100
Inhalt/l	100	150	200	250	330	400	500	600	700	1.100
Breite/mm	1.180	1.285	1.490	1.495	1.605	1.715	1.795	1.940	2.090	2.160
Hydr. l/min	25 - 70	30 - 60	30 - 60	40 - 75	35 - 75	35 - 75	70 - 150	70 - 150	70 - 150	100 - 115
Druckbreich/bar	140 - 225	175 - 225	175 - 225	175 - 225	210 - 300	210 - 300	150 - 310	150 - 310	150 - 310	205 - 330
bel. Gewicht/kg	445	650	795	1.015	1.227	1.418	1.895	2.155	2.445	3.670
Art.-Nr.	120187	120188	120189	120190	120191	120192	120193	120194	120195	120196
Preis/St.	3.932,00	4.963,00	5.129,00	5.444,00	5.875,00	6.244,00	7.712,00	8.225,00	9.086,00	12.424,00

Bohrantrieb, Standard

Zum Anbau an Hoflader, Minibagger, Midibagger, Mobilbagger, Hydraulikbagger, Baggerlader, Radlader, Teleskoplader, Kompaktlader und Ladekräne

Lieferbar bis max. 500.000 Nm für Trägergeräte mit bis zu 80 Tonnen Gesamtgewicht

Andere Bohrantriebe oder Antriebe zum Setzen von Schraubankern auf Anfrage

Typ	PDD-2	PDX2-2	PD3-2	PD4-2	PD6-5	PD8-5	PD10-5
Tonage/to	bis 1,5	1,5 - 3,0	3,0 - 5,0	3,0 - 5,0	5,0 - 8,0	6,0 - 8,0	8,0 - 10,0
Hydr. l/min	15 - 45	30 - 50	45 - 75	55 - 85	70 - 115	80 - 115	85 - 115
Druckbreich/bar	120 - 240	120 - 240	120 - 240	120 - 240	120 - 240	120 - 240	120 - 240
Drehmoment/Nm	1.200	2.350	3.600	4.450	5.600	7.050	8.500
Art.-Nr.	120158	120159	120160	120161	120162	120163	120164
Preis/St.	1.501,00	1.910,00	2.181,00	2.181,00	2.918,00	3.158,00	3.231,00

Bohrantrieb, HALO-System

HALO-System zum lotrechten Positionieren - mittels rot/grün leuchtenden LED Bandes mit klarer Sicht auf den Bohrantrieb · Zum Anbau an Hoflader, Minibagger, Midibagger, Mobilbagger, Hydraulikbagger, Baggerlader, Radlader, Teleskoplader, Kompaktlader und Ladekräne · Lieferbar bis max. 500.000 Nm für Trägergeräte mit bis zu 80 Tonnen Gesamtgewicht

Lieferumfang: Inkl. Battery Kit

Vorteile des HALO-Systems:

- Gut sichtbare Anzeige
- Batterieoption ohne Einrichtung
- Einstellung des Neigungswinkels
- Technologisch fortschrittlich

Andere Bohrantriebe oder Antriebe zum Setzen von Schraubankern auf Anfrage

Typ	PDXH2-2	PDH3-2	PDH4-2	PDH6-5
Tonage/to	1,5 - 3,0	3,0 - 5,0	3,0 - 5,0	5,0 - 8,0
Hydr. l/min	30 - 50	45 - 75	55 - 85	70 - 115
Druckbreich/bar	120 - 240	120 - 240	120 - 240	120 - 240
Drehmoment/Nm	2.350	3.600	4.450	5.600
Art.-Nr.	120858	120859	120860	120861
Preis/St.	2.219,00	2.662,00	2.662,00	3.234,00

Bohrschnecke

Anschluss 65 mm rund · Länge 1.200 mm

Anwendung: EARTH: Für weiches Erdreich, leichten Schotter und Lehm · MFT (HD): Für Erdreich, Schotter, Lehm, Asphalt, gefrorenen Boden oder leicht brüchigen Fels

Andere Bohrschnecken-Typen, Größen oder Sondermaße auf Anfrage.

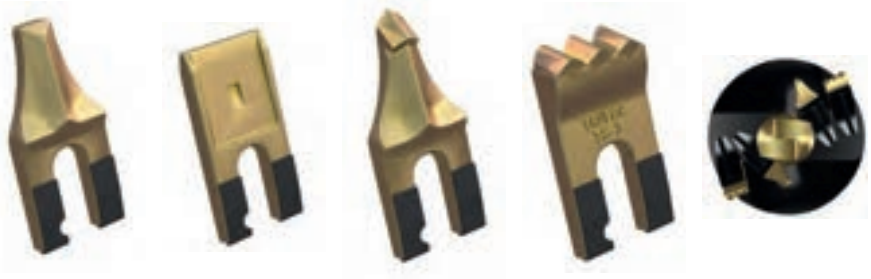

Ø/mm	100	100	150	150	200	200	250	250	300	300	350	350
Typ	EARTH	MFT (HD)	EARTH	MFT (HD)	EARTH	MFT (HD)	EARTH	MFT (HD)	EARTH	MFT (HD)	EARTH	MFT (HD)
Art.-Nr.	120165	120176	120166	120177	120167	120178	120168	120179	120169	120180	120170	120181
Preis/St.	411,00	424,00	462,00	546,00	489,00	566,00	581,00	702,00	603,00	708,00	613,00	812,00

Ø/mm	400	400	450	450	500	500	600	600	750	750
Typ	EARTH	MFT (HD)	EARTH	MFT (HD)	EARTH	MFT (HD)	EARTH	MFT (HD)	EARTH	MFT (HD)
Art.-Nr.	120171	120182	120172	120183	120173	120184	120174	120185	120175	120186
Preis/St.	727,00	873,00	744,00	905,00	801,00	929,00	958,00	1.125,00	1.205,00	1.362,00

Gummiketten

Für jedes Budget und für jede Anwendung die passende Gummikette · Die DRB® Gummikette ist ein Spitzenprodukt mit 3 Jahren Garantie · Ihre enorme Verschleißfestigkeit und eine stets hervorragende Verarbeitung garantieren eine lange Lebensdauer · Die günstigere TAGEX® Kette mit 2 Jahren Garantie eignet sich für den professionellen Einsatz und bietet solide Leistung zu attraktiven Preisen

Weitere Größen und Ausführungen, Spezialketten, Rubber Pads sowie Hybridketten auf Anfrage

Typ	TAGEX®	TAGEX®	TAGEX®
Breite/mm	180	180	230
Anzahl Glieder	37	40	33
Teilung/mm	72 PRO	72 K PRO	96 PRO
Passend für z. B.	IHI 9 NX, JCB Dupster, Takeuchi TB 108	Kobelco SK 09 SR, Kubota U 10-3, Takeuchi TB 210	Bobcat E 17, Hitachi ZX 18, Neuson 1404
Art.-Nr.	113396	120240	113398
Preis/St.	145,00	195,00	249,00

Typ	TAGEX®	TAGEX®	TAGEX®	TAGEX®
Breite/mm	230	300	300	300
Anzahl Glieder	70	80	80	82
Teilung/mm	48 K PRO	52,5 N PRO	52,5 K PRO	55,5 Y PRO
Passend für z. B.	Hyundai R 16-9, Kubota KX 018-4, KX 019-4, New Holland E 16 B	Bobcat E26, E32, Hitachi ZX 26, ZX 29, Doosan DX 25, DX 27	Kubota KX 61-3, 71-3, 91-3, KX 027-4, 030-4, U 25-3, 27-4	Yanmar B30V, B37V, ViO30, ViO35, ViO38
Art.-Nr.	120241	116822	120243	113401
Preis/St.	313,00	575,00	599,00	690,00

Typ	TAGEX®	DRB®	TAGEX®
Breite/mm	300	400	400
Anzahl Glieder	84	74	74
Teilung/mm	53 K PRO	72,5 K X P	72,5 K PRO
Passend für z. B.	Kubota KX 101-3, U35-3	Kubota KX 161-3, 057-4, U 48-4, 55-4, Neuson ET 58, EZ 50	Kubota KX 161-3, 057-4, U 48-4, 55-4, Neuson ET 58, EZ 50
Art.-Nr.	113400	120244	120245
Preis/St.	660,00	1.399,00	1.195,00

MAUDERER Verladeschienen

Hochfestes Alu-Hohlkammerprofil · Verstärkung im unteren Anfahrbereich · Fahrflächen auf Abstand geschweißt, somit geringeres Gewicht bei gleichbleibender Durchbiegestabilität · Optimaler Griff auch in lehmiger Umgebung · Problemlose Reinigung · Einfache Handhabung · Auflager mit Bohrung für Bolzen, teils Sicherungslaschen möglich · Deutsche Handwerksqualität – Made in Germany

Typ B mit Rand: bestmögliche Führung beim Be- und Entladen von mittelschweren Baumaschinen oder Traktoren

Typ BO: Größere Fahrflächenbreite · Auch für Maschinen mit breiter Bereifung, Gummiketten oder geringer Bodenfreiheit

* (in Tabelle) bei Achsabstand 1500 mm, Achslastverteilung 50%/50%

Typ	B 20/23	B 26/18	B 26/28	B 31/22	B 31/37	B 36/17	B 36/30	B 36/50
Tragkraft/kg*	2.600	1.900	3.000	2.200	3.800	1.800	3.100	5.400
Länge/mm	1.960	2.650	2.650	3.110	3.130	3.570	3.590	3.650
Fahrflächenbreite/mm	290	290	290	290	290	290	290	400
Auffahrhöhe (min./max.)/mm	450 / 540	620 / 730	620 / 730	730 / 860	720 / 850	840 / 990	830 / 980	860 / 1.010
Gewicht kg/St.	12	15	19	20	27	23	31	53
Art.-Nr.	107819	107820	107821	107822	107823	107825	107826	107827
Preis/Paar	711,00	861,00	961,00	1.033,00	1.257,00	1.169,00	1.423,00	2.109,00

Typ	B 40/43	BO 20/23	BO 26/18	BO 26/28	BO 31/37	BO 36/30	BO 40/43
Tragkraft/kg*	4.600	2.600	1.900	3.000	3.800	3.100	4.600
Länge/mm	4.060	1.960	2.650	2.650	3.130	3.590	4.060
Fahrflächenbreite/mm	400	350	350	350	380	380	500
Auffahrhöhe (min./max.)/mm	960 / 1.130	450 / 540	620 / 730	620 / 730	720 / 850	830 / 980	960 / 1.130
Gewicht kg/St.	53	12	15	19	27	31	58
Art.-Nr.	107828	108997	108998	108999	109000	109002	109004
Preis/Paar	2.261,00	685,00	814,00	922,00	1.399,00	2.261,00	2.000,00

ALTEC Verladeschiene mit Rand

Mit Auflagezunge und mit Rand · Für die Verladung von leichten, mittleren und schweren Fahrzeugen mit Luftbereifung oder Gummiketten wie Gartengeräte, Rasentraktoren, Baumaschinen, Bagger, Traktoren oder Radlader · Verstärkte Fahrfläche im unteren Bereich · GS geprüft · Für den robusten Tageseinsatz · Made in Germany · Mit Auflager und Sicherungsmöglichkeit

Tragkraft kg/Paar	1.660	2.150	2.860	3.470	4.400	5.150	5.230
Länge/mm	2.340	1.980	4.130	3.590	4.085	3.685	3.885
Schienenbreite/mm	305	305	406	406	460	460	500
Gesamtbreite/mm	315	315	420	420	480	480	520
Gewicht kg/St.	15	13	41	36	55	50	58
Art.-Nr.	117305	117304	117307	117306	117309	117308	117310
Preis/Paar	524,00	473,00	1.294,00	1.143,00	1.496,00	1.415,00	1.577,00

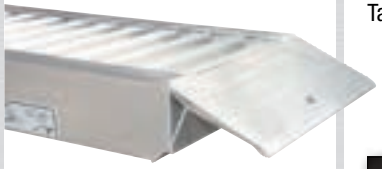

ALTEC Verladeschiene ohne Rand

Mit Auflagezunge und ohne Rand · Für die Verladung von leichten, mittleren und schweren Fahrzeugen mit Luftbereifung oder Gummiketten wie Gartengeräte, Rasentraktoren, Baumaschinen, Bagger, Traktoren oder Radlader · Verstärkte Fahrfläche im unteren Bereich · GS geprüft · Für den robusten Tageseinsatz · Made in Germany · Mit Auflager und Sicherungsmöglichkeit

Tragkraft kg/Paar	1.470	1.810	1.970	2.150	2.630	2.800	2.860	3.310
Länge/mm	2.520	3.230	3.050	1.980	1.620	2.330	4.130	1.970
Schienenbreite/mm	305	305	400	305	305	305	406	305
Gesamtbreite/mm	315	315	420	315	315	315	420	315
Gewicht kg/St.	16	23	25	13	11	17	41	15
Art.-Nr.	117291	117294	117295	117290	117289	117293	117298	117292
Preis/Paar	557,00	802,00	813,00	473,00	424,00	638,00	1.294,00	568,00

Tragkraft kg/Paar	3.470	4.390	4.530	5.190	5.300	5.730	6.770
Länge/mm	3.590	3.050	4.085	4.285	3.685	3.885	3.285
Schienenbreite/mm	406	406	460	520	460	520	520
Gesamtbreite/mm	420	420	480	540	480	540	540
Gewicht kg/St.	36	31	56	66	51	60	52
Art.-Nr.	117297	117296	117300	117303	117299	117302	117301
Preis/Paar	1.143,00	1.053,00	1.496,00	1.677,00	1.415,00	1.577,00	1.456,00

Verladeschiene leicht

Für den professionellen Einsatz · Für kleine Lasten · Perforierung (Rutschhemmung R 12) für optimalen Grip beim Befahren · Traglastangabe bei Achsenabstand 1.000 mm

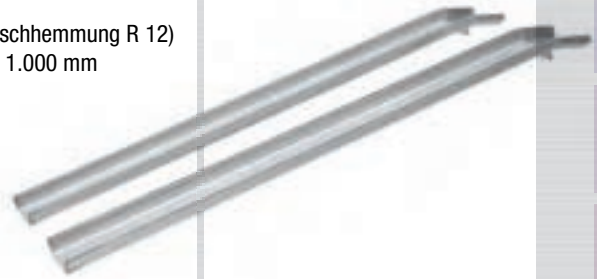

Tragkraft kg/Paar	260	340	350	400	410	430	500	500	500	500	680	810
Länge/mm	2.450	1.960	3.000	2.500	1.470	2.450	1.470	1.960	2.450	2.000	1.960	1.470
Schienenbreite/mm	200	200	155	155	200	300	300	300	400	155	400	400
Gesamtbreite/mm	205	205	230	230	205	305	305	305	405	230	405	405
Ausführung	ohne Rand	ohne Rand	mit Rand	mit Rand	ohne Rand	ohne Rand	ohne Rand	ohne Rand	ohne Rand	mit Rand	ohne Rand	ohne Rand
Gewicht kg/St.	6	5	11	9	4	10	7	8	13	7	11	9
Art.-Nr.	116833	116832	120268	120266	116831	116836	116834	116835	116848	120267	116838	116837
Preis/Paar	260,00	208,00	161,00	135,00	171,00	405,00	276,00	333,00	546,00	114,00	454,00	362,00

Bodenschutzplatte „Flex“

Gegossenes Kunststoff PE (extrudiert) mit einseitiger Oberflächenstruktur · Geeignet als Oberflächenschutz von Asphalt und Pflastersteinen sowie für leichte Belastungen auf unbefestigtem Untergrund

Einsatzgebiete: u.a. Galabau, Event, Kommunen (Bsp. Errichtung temporärer Parkplätze)

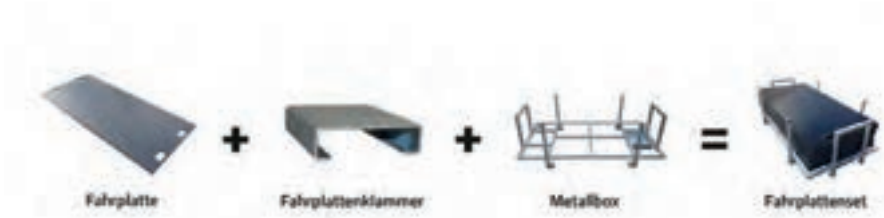

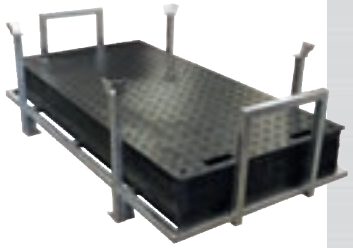

Typ	einzeln 12 mm	Starter-Set 12 mm	Basis-Set 12 mm	Komplett-Set 12 mm
Abmessungen (L x B)/mm	2.000 x 1.000	2.200 x 1.200 x 680	2.200 x 1.200 x 680	2.200 x 1.200 x 680
Punktbelastung unbefestigt & nass / to	5	5	5	5
Punktbelastung unbefestigt & trocken / to	10	10	10	10
Punktbelastung befestigt / to	> 20	> 20	> 20	> 20
Gewicht/kg	21,0	280	500	720
Lieferumfang	1 x Bodenschutzplatte Flex	10 x Bodenschutzplatte Flex 20 x Fahrplattenklammern, verzinkt, 1 x Transportbox, verzinkt	20 x Bodenschutzplatte Flex 40 x Fahrplattenklammern, verzinkt, 1 x Transportbox, verzinkt	30 x Bodenschutzplatte Flex 60 x Fahrplattenklammern, verzinkt, 1 x Transportbox, verzinkt
Art.-Nr.	115583	115584	115585	115586
Preis einzeln bzw.Set	98,00	1.799,00	2.891,00	3.990,00

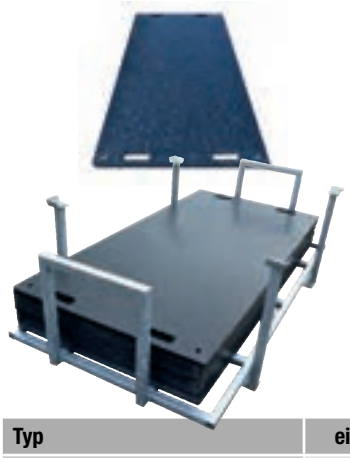

Fahrplatte „Performance“

Molekular hochverdichtete Fahrplatte aus Kunststoff PE-HD · Robust und verschleißarm · Hohe Lastverteilung (bei befestigtem Untergrund mehr als 120 Tonnen) · Einsatz bei hohen Temperaturen genauso problemlos wie bei strengem Frost · Zugleich flexibel wie biegesteif · Geeignet für unbefestigte und weiche Untergründe

Einsatzbereiche: u.a. Galabau, Hoch -und Tiefbau, Event, Kommunen

Typ	einzeln 15 mm	Starter-Set 15 mm	Basis-Set 15 mm	Komplett-Set 15 mm	Miet-Set 20 mm
Abmessungen (L x B)/mm	2.000 x 1.000	2.200 x 1.200 x 680	2.200 x 1.200 x 680	2.200 x 1.200 x 680	2.200 x 1.200 x 680
Punktbelastung unbefestigt & nass / to	12	12	12	12	12
Punktbelastung unbefestigt & trocken / to	20	20	20	20	20
Punktbelastung befestigt / to	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
Gewicht/kg	28	350	640	930	996
Lieferumfang	1 x Bodenschutzplatte Performance	10 x Bodenschutzplatte Performance, 20 x Fahrplattenklammern, verzinkt, 1 x Transportbox, verzinkt	20 x Bodenschutzplatte Performance, 40 x Fahrplattenklammern, verzinkt, 1 x Transportbox, verzinkt	30 x Bodenschutzplatte Performance, 60 x Fahrplattenklammern, verzinkt, 1 x Transportbox, verzinkt	24 x Bodenschutzplatte Performance, 48 x Fahrplattenklammern, verzinkt
Art.-Nr.	115587	115588	115589	115590	115591
Preis/Set	192,00	2.688,00	4.578,00	6.300,00	5.775,00

Fahrplatte „Performance Grip“

Mit einseitig grober Struktur · Molekular hochverdichtete Fahrplatte aus Kunststoff PE-HD · Robust und verschleißarm · Hohe Lastverteilung (bei befestigtem Untergrund mehr als 120 Tonnen) · Einsatz bei hohen Temperaturen genauso problemlos wie bei strengem Frost · Zugleich flexibel wie biegesteif · Geeignet für unbefestigte und weiche Untergründe · Struktur für genügend Traktion auch bei schlechten Wetterverhältnissen

Einsatzbereiche: u.a. Galabau, Hoch -und Tiefbau, Event, Kommunen



Typ	einzeln 15 mm	Starter-Set 15 mm	Basis-Set 15 mm	Komplett-Set 15 mm	Komplett-Set 20 mm
Abmessungen (L x B)/mm	2.000 x 1.000	2.200 x 1.200 x 680	2.200 x 1.200 x 680	2.200 x 1.200 x 680	2.200 x 1.200 x 680
Punktbelastung unbefestigt & nass / to	12	12	12	12	20
Punktbelastung unbefestigt & trocken / to	12	12	12	12	20
Punktbelastung befestigt / to	> 80	> 80	> 80	> 80	> 120
Gewicht/kg	24	340	620	810	
Lieferumfang	1 x Bodenschutzplatte Performance Grip	10 x Bodenschutzplatte Performance Grip, 20 x Fahrplattenklammern, verzinkt, 1 x Transportbox, verzinkt	20 x Bodenschutzplatte Performance Grip, 40 x Fahrplattenklammern, verzinkt, 1 x Transportbox, verzinkt	30 x Bodenschutzplatte Performance Grip, 60 x Fahrplattenklammern, verzinkt, 1 x Transportbox, verzinkt	24 x Bodenschutzplatte Performance Grip, 48 x Fahrplattenklammern, verzinkt, 1 x Transportbox, verzinkt
Art.-Nr.	115592	115593	115594	115595	120250
Preis/Set	213,00	2.898,00	4.998,00	6.832,00	6.328,00

Fahrplatte „Multi-Save“

Kunststoff PE-HMW · Hohe Qualität nach DIN · Frei von Weichmachern · Hohe Temperaturbeständigkeit (-50 °C bis +80 °C) · Beidseitige Struktur · Bis 80 Tonnen belastbar · Keine Wasseraufnahme · Leichtes Verlegen, geringes Eigengewicht · Sichere Fahrt und optimaler Halt auf unbefestigtem und weichem Untergrund · Lange Lebensdauer - bruchsicher und verschleißarm · Einfacher Transport in passenden Boxen · Maschinen werden weniger beansprucht

Einsatzbereiche: Mobile Baustraßen, Behelfswege, Arbeitsplattformen, Sportanlagen, Friedhöfen, Gärten, Veranstaltungsböden, provisorische Parkplätze, Zuwege

Grobe Struktur (Fahrzeugseite) Feine Struktur (Personenseite)

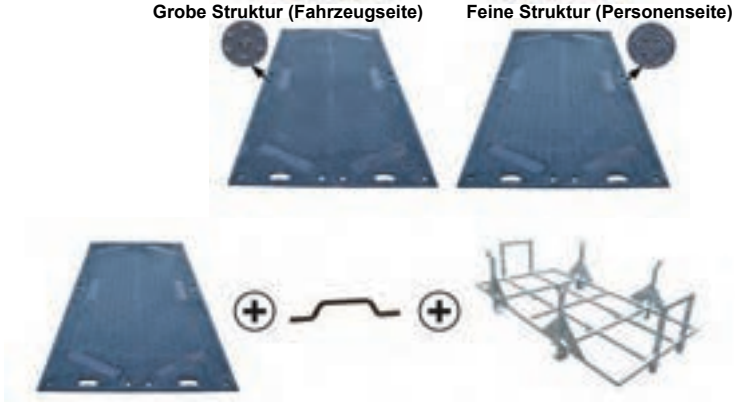

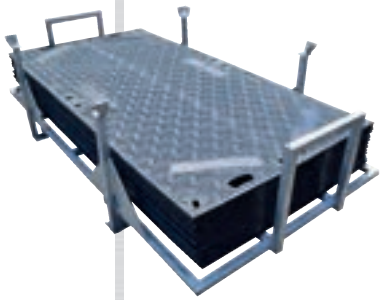

Typ	einzeln 14 mm	Starter-Set 14 mm	Basis-Set 14 mm	Komplett-Set 14 mm
Abmessungen (L x B)/mm				
Punktbelastung unbefestigt & nass / to	8	8	8	8
Punktbelastung unbefestigt & trocken / to	20	20	20	20
Punktbelastung befestigt / to	< 80	< 80	< 80	< 80
Gewicht/kg	34	425	770	1.115
Lieferumfang	1 x Fahrplatte Multi-Save	10 x Fahrplatte LuxTek Save, 20 x Fahrplattenkrampen, verzinkt, 1 x Metallbox, verzinkt	20 x Fahrplatte LuxTek Save, 40 x Fahrplattenkrampen, verzinkt, 1 x Metallbox, verzinkt	30 x Fahrplatte LuxTek Save, 60 x Fahrplattenkrampen, verzinkt, 1 x Metallbox, verzinkt
Art.-Nr.	120745	120753	120754	120755
Preis/Set	206,00	3.052,00	5.222,00	7.392,00

Fahrplattenklammer, Bodenschutzplattenklammer

Verzinkt



Art.-Nr.	115597
Preis/St.	7,70

Bodenschutzplatte, Transportbox

2,20 x 1,20 x 0,68 m · Verstärkt · Verzinkt

Art.-Nr.	115596
Preis/St.	686,00

Fahrplatte, Zubehör

Typ	2-fach Schraubverbinder, PE	4-fach Schraubverbinder, PE	Deckelblech für 2-fach Schraubverbinder, verzinkt	Deckelblech für 4-fach Schraubverbinder, verzinkt	Fahrplattenkrampe 2-fach, verzinkt	Fahrplattenkrampe 4-fach, verzinkt	Metallbox 2,50 m, verstärkt und verzinkt, 80 kg
Art.-Nr.	120747	120749	120748	120750	120751	120752	120746
Preis/St.	9,80	18,50	2,80	5,60	7,00	17,00	903,00

Stützrad Ø 48 mm

Vollgummirad mit Metallfelge · Rohr 370 x 48 mm · Rad 200 x 50 mm · Hub 220 mm · Stützlast 150 kg

Art.-Nr.	117667
Preis/St.	27,00

Stützrad, Automatik Ø 60 mm AL-KO

Vollgummirad mit verstärkter Metallfelge · Mit Anschraubplatte · Rohr 420 x 60 mm · Rad 200 x 50 mm · Hub 245 mm · Stützlast 500 kg · Gewicht 10,0 kg

Art.-Nr.	120651
Preis/St.	99,00

Stützrad, Automatik Ø 60 mm

Vollgummirad mit Metallfelge · Mit Anschraubplatte · Rohr 470 x 60 mm · Rad 200 x 60 mm · Hub 280 mm · Stützlast 250 kg · Gewicht 9,3 kg

Art.-Nr.	120652
Preis/St.	67,00

Stützrad, hydraulisch

Trittkralle für schnelles Ausfahren · Automatischer Einzug durch Rückholfeder · Flexible Anschraubplatte · Federriegel-Sicherung · Vollgummirad mit Metallfelge 230 x 80 mm · Stahl, verzinkt · Statische Stützlast max. 600 kg · Rohrlänge 590 mm · Rohr-Ø 60 mm · Hub 360 mm

Art.-Nr.	120701
Preis/St.	432,00

Stützrad Ø 48 mm

Mit Feststell-Bremse · Winterhoff · Vollgummirad mit Kunststofffelge · Rohr 420 x 48 mm · Rad 200 x 50 mm · Hub 220 mm · Stützlast 150 kg

Art.-Nr.	120702
Preis/St.	48,00

Stützrad Ø 60 mm

Verstärkt · Mit Feststell-Bremse · Vollgummirad mit Metallfelge · Rohr 410 x 60 mm · Rad 220 x 60 mm · Hub 260 mm · Stützlast 250 kg

Art.-Nr.	120703
Preis/St.	84,00

Stützrad, hydraulisch

Mit Stützlastanzeige · Trittkralle für schnelles Ausfahren · Automatischer Einzug durch Rückholfeder · Flexible Anschraubplatte · Federriegel-Sicherung · Vollgummirad mit Metallfelge 230 x 80 mm · Stahl, verzinkt · Statische Stützlast max. 600 kg · Rohrlänge 590 mm · Rohr-Ø 60 mm · Hub 360 mm

Art.-Nr.	120700
Preis/St.	470,00

Vollgummirad

Mit verstärkter Metallfelge · 200 x 50 mm · Naben-Ø 20 mm · Nabenlänge 65 mm

Art.-Nr.	120707
Preis/St.	30,50

Schiebestütze Ø 48 mm

Länge 600 mm · Mit Metallgriff

Art.-Nr.	120682
Preis/St.	14,50

Kugelkupplung „AK 161“

AL-KO · Mit Soft-Dock · Zul. Gesamtgewicht 1.600 kg · Stützlast 120 kg · Zugstangen-Ø 35 - 50 mm

Lieferumfang: inkl. Reduzierstücke und Schrauben

Art.-Nr.	120667
Preis/St.	154,00

Kugelkupplung Ø 50 mm „AK 270“

AL-KO · zul. Gesamtgewicht 2.700 kg · Stützlast 120 kg

Art.-Nr.	120669
Preis/St.	79,00

Kugelkupplung Ø 60 mm „AK 351“

AL-KO · zul. Gesamtgewicht 3.500 kg · Stützlast 350 kg

Art.-Nr.	120670
Preis/St.	126,00

Kugelkupplung Ø 60 mm „AK 351“

AL-KO · zul. Gesamtgewicht 3.500 kg · Stützlast 350 kg

Lieferumfang: Inkl. Reduzierstücke und Schrauben

Art.-Nr.	120668
Preis/St.	145,00

Kugelkupplung Ø 60 mm „ZSK-750I“

SPP · zul. Gesamtgewicht 750 kg · Stützlast 75 kg

Art.-Nr.	120666
Preis/St.	18,00

Kugelkupplung SPP

Zugstange-Ø 50 mm · Reduzierstücke auf Ø 35 / 40 / 45 mm · Bohrung horizontal Ø 12,5 mm · Bohrung vertikal Ø 12,5 mm

Ausführung	BC-3000C-00-00+ZESTAW2, inkl. Reduzierstücke
Zul. Gesamtgewicht/kg	3.000
Zul. Stützlast/kg	150
Bohrungsabstand/mm	40 + 44 - 54
Art.-Nr.	116507
Preis/St.	90,00

Kombi-Kugelkupplung

zul. Gesamtgewicht 3.000 kg · WW30 · Ø 35 - 50 mm · Stützlast 150 kg · Inkl. Reduzierstücke + Schrauben

Art.-Nr.	120664
Preis/St.	94,00

Kupplungsschloss

Für 40 mm DIN-Zugöse · Verzinkt · Inkl. Vorhängeschloss

Art.-Nr.	120671
Preis/St.	46,50

Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. · Preise in blau = rabattfähig · Preise in grün = nicht rabattfähig · Preise in magenta = UVP des Herstellers

Abdeckhaube

Grau · Für Deichseln / Kugelkupplungen für die gängigsten Fahrzeugmodelle · Inkl. Gummispanner

Art.-Nr.	120641
Preis/St.	14,50

Bremsbackensatz

Für eine Achse

Lieferumfang: Inkl. Federnsatz

Typ	AL-KO	Knott	BPW
Bremsentyp	2050, 2051	S2005-5RASK + 20-2425/1	S2005-7RASK
Bremsengröße/mm	200 x 50	200 x 50	200 x 50
Art.-Nr.	116509	116510	116511
Preis/Satz	74,00	64,00	102,00



Auflaufdämpfer BPW, Peitz

Für Typ BPW ZAF2 0-1, Peitz PAV/SR2,0X · Länge 340 mm ·Zylinder 200 mm - Ø 24 mm

Art.-Nr.	120650
Preis/St.	54,00

Rückleuchte „Aspöck Multipoint III“

Rechts · Anschluss 8-pol. · Maße: 244 x 138 x 60 mm

Lieferumfang: Inkl. Birnen

Art.-Nr.	120677
Preis/St.	33,50

Rückleuchte „Jokon Multipoint“, rechts

Anschluss 5-pol. · Maße: 235 x 135 x 50 mm

Lieferumfang: Inkl. Birnen

Art.-Nr.	120678
Preis/St.	35,50

Arbeitsscheinwerfer, LED

Quadratisch · 9 - 32 Volt · 48 Watt · 110 x 110 x 72 mm

Art.-Nr.	120673
Preis/St.	51,00

Rundumleuchte, gelb

Mit magnetischer Platte · Spiral-Anschlusskabel für Zigarettenanzünder 12 / 24 Volt · 23 Watt

Art.-Nr.	120679
Preis/St.	65,00

Rundumleuchte LED, gelb

Mit biegsamem Halter · 12 - 55 Volt · 15 Watt · Ø 145 mm · Höhe 204 mm · IP 68 / ECE R65 und R10 Zertifizierung

Art.-Nr.	120680
Preis/St.	85,00

Rundumleuchte LED, orange

Mit magnetischer Basis zur Befestigung · Energieversorgung durch Kfz-Zigarettenanzünder · 12 / 24 Volt · Ø 140 mm · Höhe 140 mm · R65 und R10 Zertifizierung

Art.-Nr.	120681
Preis/St.	67,00

Kugelbirne

12 V · 21 W · Weiß

Art.-Nr.	120665
Preis/St.	1,00

Rückstrahler

Zum Kleben · Gelb · 90 x 40 mm

Art.-Nr.	120685
Preis/St.	1,85

Rückstrahler

Zum Schrauben · Gelb · Ø 60 mm

Art.-Nr.	120686
Preis/St.	1,55

Dreieckrückstrahler

Rot · Zum Schrauben · 160 x 140 mm · Lochabstand 70 mm

Art.-Nr.	120660
Preis/St.	1,85

Steckdose

12 Volt · 7-polig · Kunststoff · Mit Abschaltkontakt · Für Nebelschlussleuchte · Schraubanschluss

Art.-Nr.	120694
Preis/St.	7,10

Stecker

12 Volt · 13-polig · Kunststoff · Schraubanschluss · Drehbar mit 13 Steckerstiften

Art.-Nr.	120695
Preis/St.	11,50

Stecker

12 Volt · 13-polig · Kunststoff · DIN ISO 11446 · Drehbar mit 13 Steckerstiften · Schraubanschluss · 2 Kabeleinführungstüllen für 7- und 13-poliges Kabel · Mit Zugentlastung

Art.-Nr.	120696
Preis/St.	18,50

Stecker

12 Volt · 13-polig · Steckbar mit 13 Steckerstiften · Schraubanschluss · Mit Kabeltülle für 1 Versorgungskabel · Kabel-Ø 8,5 mm

Art.-Nr.	120697
Preis/St.	11,50

Werkzeugkasten

Aluminium · 1.200 x 550 x 500 mm · 18,2 kg · Abschließbar · Nirosta-Scharniere · Spritzwassergeschützt

Art.-Nr.	120708
Preis/St.	617,00

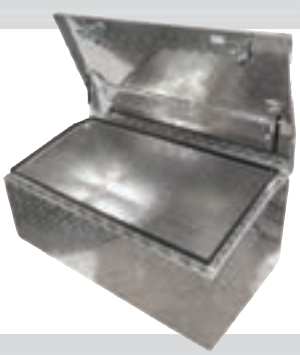

Werkzeugkasten

Kunststoff · 700 x 300 x 300 mm · 4,5 kg · Inkl. Halterungen

Art.-Nr.	120709
Preis/St.	123,00

Kühlbox, mobil „Freezbox 42“

Volumen 42 Liter · Außenmaße 689 x 427 x 465 mm · Eingangsspannung 12/24V DC · Eingangsspannung mit Netzteil 110~240V AC · Nenneingangsleistung 45 W · Nenneingangsstrom 3,75A / 1,875A · Temperaturbereich -20°C bis +20°C (ohne Heizfunktion) · Kühlmittel R134a/0,032 kg · Farbe grau · Zertifikate CE, GS · Energieeffizienzklasse F

Art.-Nr.	120674
Preis/St.	403,00

Autotransportgurt-Kofferset - Car-Lashing

Kunststoffkoffer schwarz · Außenmaße 422 x 366 x 107 mm

Lieferumfang: 4 x Radsicherung 013000238, Bandbreite 35 mm, LC 1000 daN · Mit Verbindungsgurt, mit kurzem Festende und Triangelspitzhaken · 1 x Warnweste mit Klettverschluss, Norm EN20471, leuchtgelb · 1 x Arbeitshandschuhe, Größe 10, schwarz/schwarz · Material Träger Polyamid, Beschichtung Polyurethan

Art.-Nr.	120653
Preis/St.	98,00

Kastenschloss, universal

Inkl. Vorhängeschloss · Silber verzinkt · Nur für Standbetrieb geeignet

Art.-Nr.	120704
Preis/St.	22,00

Kastenschloss, Universal

Passend für gängige Zugkugelkupplungen · Für eingehängten und abgestellten Zustand · Passt auch für Anhänger mit kurzer V-Zuggabel und breiter Gusskupplung · Klappbar, mit integriertem Riegel

Lieferumfang: Im Karton, inkl. Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln

Art.-Nr.	116508
Preis/St.	24,50

Abreißseil

Ausführung	mit Öse	mit Ring	mit Ring
Farbe	rot	rot	schwarz
Länge/mm	2.000	1.000	2.000
Art.-Nr.	120645	120646	120647
Preis/St.	7,90	4,30	8,00

Befestigungssatz für Netze und Planen

Lieferumfang: 10 x Rundknopf für Gummiseil, 10 x Schraube 4 x 20, 10 x Spannschlaufe aus Gummiseil, mit Kunststoffhaken

Art.-Nr.	120654
Preis/Satz.	41,50

Beleuchtungseinheit

2 x 3-Kammer-Leuchten mit Magnethalter · Kabel mit 7-Pol-Anschluss · Mit 7,5 m Anschlusskabel

Art.-Nr.	120655
Preis/St.	44,50

Unterlegkeile, Halter

Kunststoff

Farbe	schwarz	weiß
Art.-Nr.	120662	120661
Preis/St.	1,60	1,65

Klemmbügel Ø 48 mm

Mit starrem Knebel · Lochabstand 105 mm · Stützlast max. 200 kg · Stahl

Art.-Nr.	116484
Preis/St.	6,00

Klemmbügel Ø 60 mm

Mit klappbarem Knebel · Lochabstand 105 mm · Stützlast 200 kg · Stahl

Art.-Nr.	120663
Preis/St.	24,00

Kurzadapter

von 7 auf 13 Pol · Länge 45 mm · Kunststoff

Lieferumfang: Ohne Kabel

Art.-Nr.	120672
Preis/St.	9,10



Schnellverschluss

Für Heckträger, Seilwinde, etc.

Art.-Nr.	120683
Preis/St.	117,00

Seilwinde „HSW9500-Trady“

Zugkraft 4.300 kg · Geschwindigkeit 7,0 m/min · Untersetzung 230 : 1 · Motorleistung 3,75 kW · Spannung 12 V · max. Stromaufnahme 380 A · Kunststoffseil- Ø 10 mm x 15 m · Trommel- Ø 63 x 120 mm · Eigengewicht 25 kg · Kabelfernbedienung · Funkfernbedienung · Aluminium Seilfenster · Freilaufkupplung, autom. Bremse · inkl. Kunststoffseil

Art.-Nr.	120684
Preis/St.	1.281,00

Spatenhalter / Stielhalter

Große Ausführung · Verzinkt · 77,5 x 150 x 40 mm

Art.-Nr.	120687
Preis/St.	13,00

Verladeschiene

Starr · Aluminium · Ohne Rand · Tragkraft 500 kg / St. · 2.000 x 260 mm

Art.-Nr.	120705
Preis/Paar	201,00

Verladeschiene

Klappbar · Aluminium · Ohne Rand · Tragkraft 680 kg · 2.230 x 285 mm ausgeklappt, 1.140 x 285 mm eingeklappt

Art.-Nr.	120706
Preis/St.	305,00

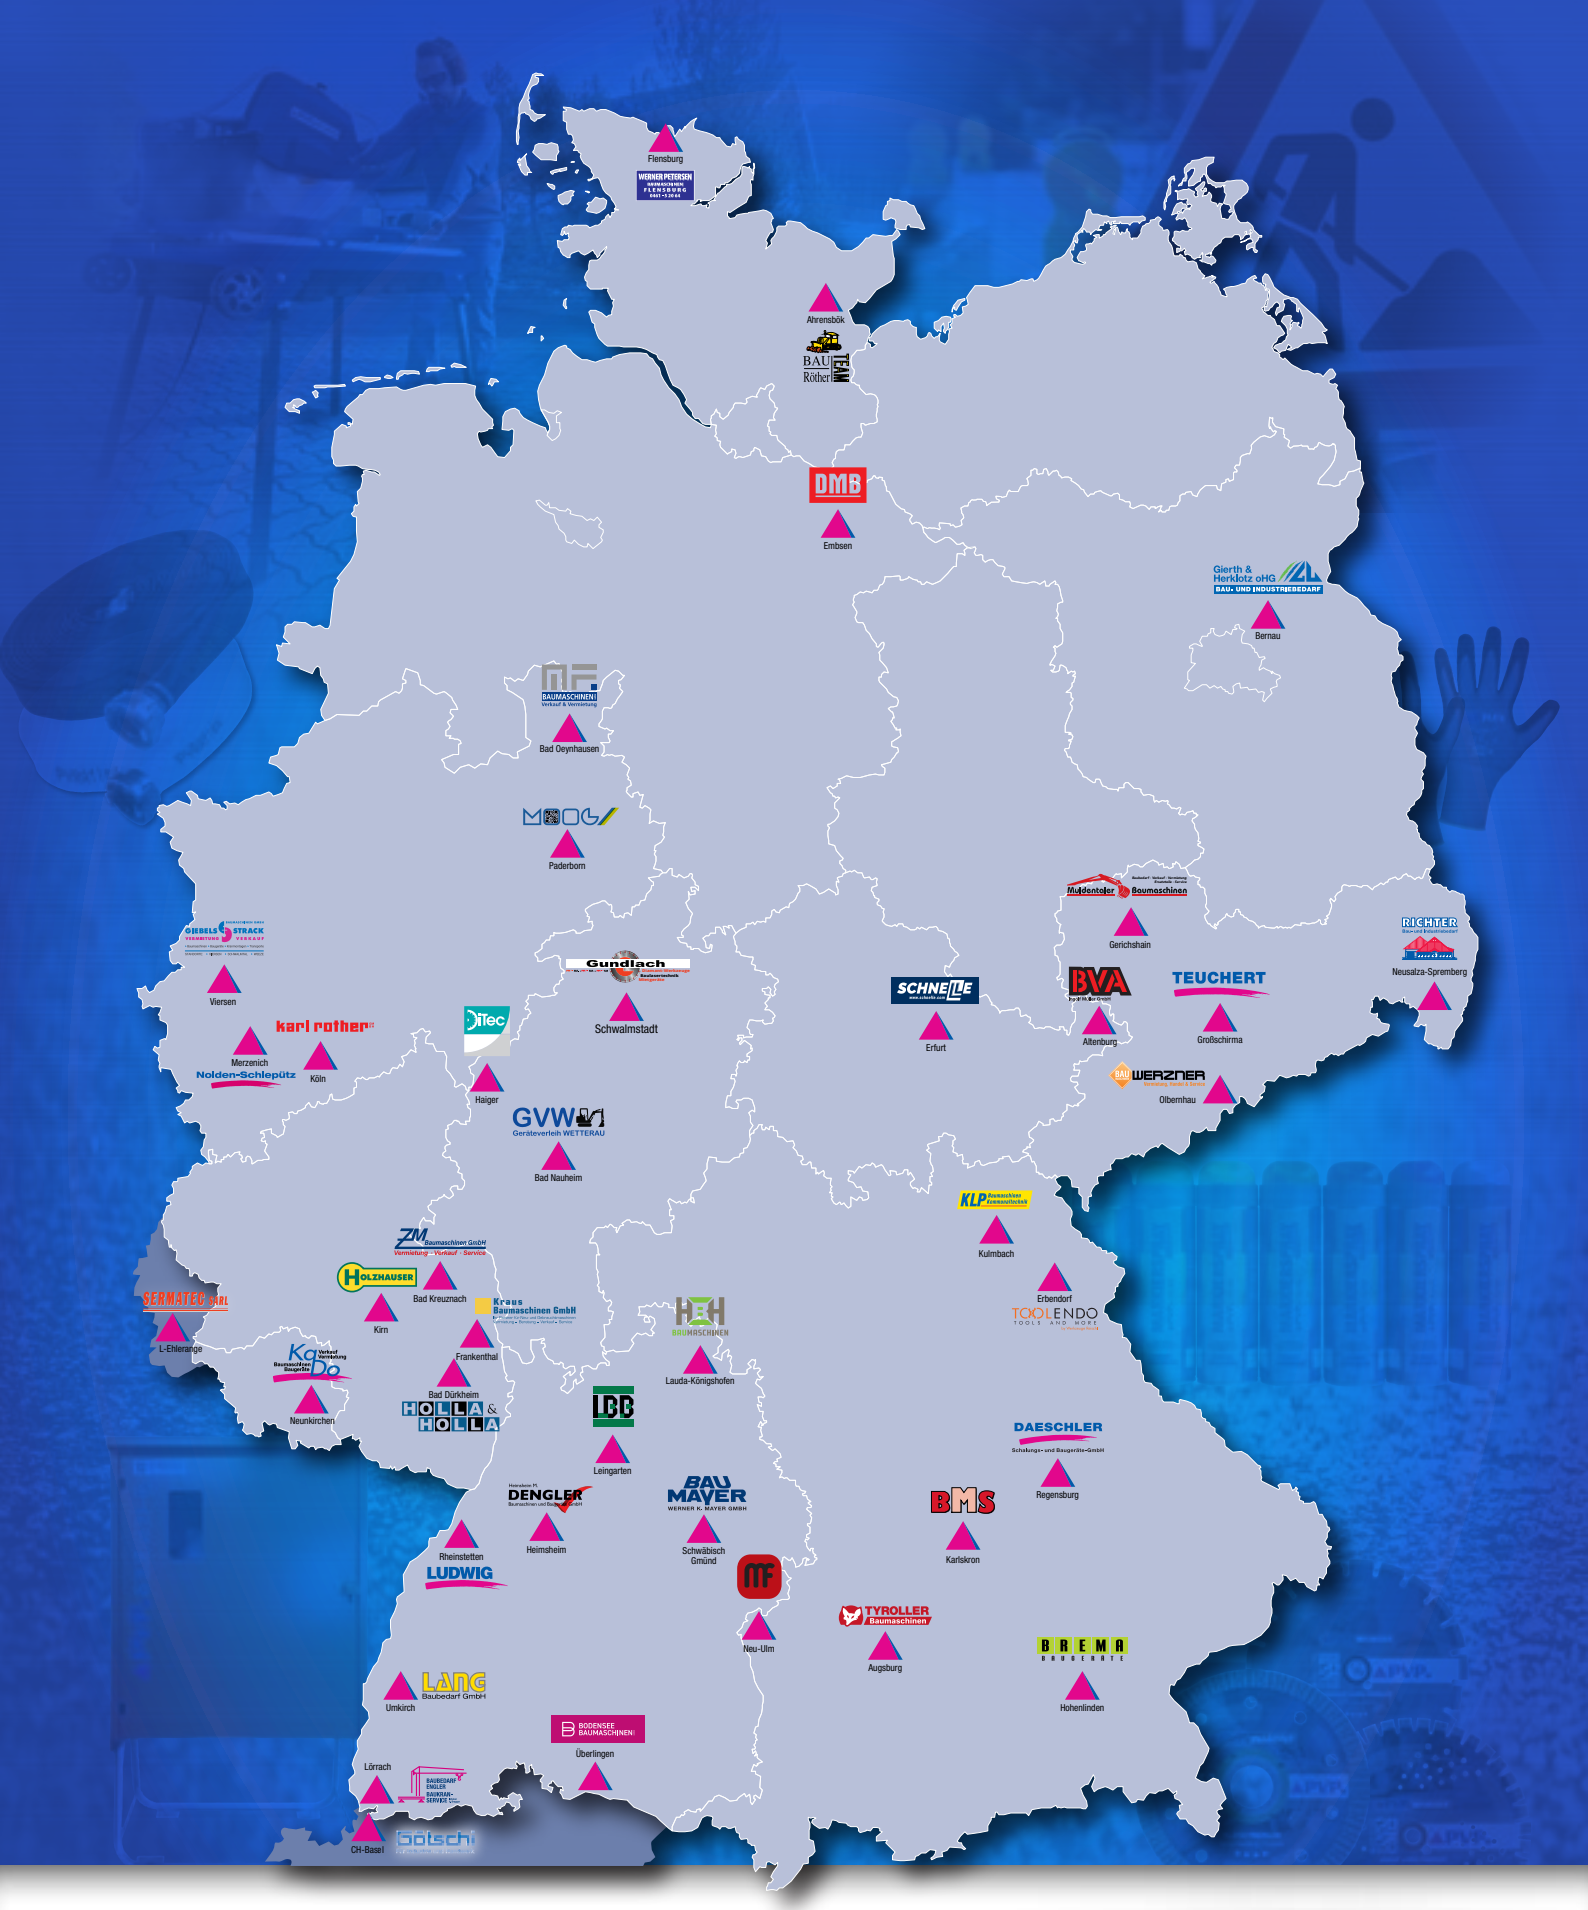

PVP.

Die starke Gemeinschaft von Baugeräte- und Baumaschinenhändlern

WIR SIND...

… eine Gruppe von 40 eigenständigen Baugerätehändlern in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Unsere Vorteile am Markt liegen im gemeinsamen Einkauf, dem strategischen Marketing, im Austausch von Waren, im Know-how-Transfer und der ständigen Weiterbildung aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Viele der bundesweit operierenden Bauunternehmen nutzen unser exklusives PVP.-Netzwerk zum Kauf sowie Miete bei unseren vertrauenswürdigen Fachhandels-Partnern.

Die gemeinsam erarbeiteten Vorteile teilen wir gerne mit unseren Kunden.
Profitieren auch Sie davon!

Ihre PVP.-Gruppe

PLZ 0

Richter Bau- u. Industriebedarf
Inh. Ronald Richter e. K.

Hauptstr. 66
02742 Neusalza-Spremberg
OT Friedersdorf

Tel. 03 58 72 / 371-0
Fax 03 58 72 / 371-50

info@richter-baubedarf.de
www.richter-baubedarf.de

BVA - Ingolf Müller GmbH
Baumaschinen-Vertrieb-Altenburg
(NL Borna)

Ziegeleiweg 5
04552 Borna OT Neukirchen

Tel. 0 34 33 / 20 99 01
Fax 0 34 33 / 24 31 01

info@bva-ingolfmueller.de
www.bva-ingolfmueller.de

BVA - Ingolf Müller GmbH
Baumaschinen-Vertrieb-Altenburg

Fünfminutenweg Süd 6
04603 Windischleuba

Tel. 0 34 47 / 83 44 60
Fax 0 34 47 / 86 17 67

info@bva-ingolfmueller.de
www.bva-ingolfmueller.de

Muldentaler Baumaschinen

Angerstr. 8
04827 Gerichshain

Tel. 03 42 92 / 7 25 66
Fax 03 42 92 / 7 21 44

service@mtl-baumaschinen.de
www.mtl-baumaschinen.de

BVA - Ingolf Müller GmbH
Baumaschinen-Vertrieb-Altenburg
(NL Gera)

Reichstraße 101
07551 Gera

Tel. 03 65 / 71 27 99-6
Fax 03 65 / 71 27 99-7

info@bva-ingolfmueller.de
www.bva-ingolfmueller.de

Werzner Baumaschinen GmbH & Co. KG

Saigerhüttenstraße 4
09526 Olbernhau

Tel. 03 73 60 / 79927-0
Fax 03 73 60 / 79927-10

info@werzner-maschinen.de
www.werzner-maschinen.de

Teuchert Bau- und
Industriebedarf GmbH

Am Steinberg 5
09603 Großschirma

Tel. 03 73 28 / 894-0
Fax 03 73 28 / 894-12

teuchert-tbi@t-online.de
www.tbi-gmbh.de

PLZ 1

Gierth & Herklotz oHG
Bau- und Industriebedarf

Johann-Friedrich-A.-Borsigstraße 3
16321 Bernau

Tel. 0 33 38 / 39 28-0
Fax 0 33 38 / 39 28-21

info@guh-bau.de
www.guh-bau.de

PLZ 2

DMB Dieter Marquardt Baumaschinen

Lindenstr. 9
21409 Embsen

Tel. 0 41 34 / 90 76-75
Fax 0 41 34 / 90 76-79

d.marquardt@dmb-embsen.de
www.dmb-embsen.de

Bauteam Röther
Inh. Hartmut Rahlf

Vorwerk Neuhof 5
23623 Ahrensbök

Tel. 0 45 25 / 49 22-09
Fax 0 45 25 / 49 22-10

info@bauteamroether.de
www.bauteamroether.de

Werner Petersen Baumaschinen
Inh. Leif Jessen e. K.

Lilienthalstr. 39
24941 Flensburg

Tel. 04 61 / 5 20 64
Fax 04 61 / 58 15 80

info@wernerpetersen.de
www.wernerpetersen.de

PLZ 3

MF Baumaschinen GmbH

Besebrucher Str. 100
32549 Bad Oeynhausen

Tel. 0 57 34 / 600 25 00
Fax 0 57 34 / 600 25 01

info@mf-baumaschinen.de
www.mf-baumaschinen.de

MOOG GmbH

Senefelderstr.5
33100 Paderborn

Tel. 0 52 51 / 5 00 80-0
Fax 0 52 51 / 5 00 80-77

info@moog-baumaschinen.de
www.moog-baumaschinen.de

**Gundlach Diamant-Werkzeuge e. K.
Inh. Volker Gundlach**

Erich-Rhode-Str. 14
34613 Schwalmstadt

Tel. 0 66 91 / 91 92-40
Fax 0 66 91 / 91 92-41

info@diamant-gundlach.de
www.diamant-gundlach.de

DiTec GmbH

Kalteiche-Ring 73 - 75
35708 Haiger

Tel. 0 27 73 / 74 51-0
Fax 0 27 73 / 74 51-51

info@ditec-baumaschinen.de
www.ditec-baumaschinen.de

PLZ 4

**Giebels + Strack Baumaschinen GmbH
Service Center**

Auf dem Mutzer 3
41366 Schwalmtal-Waldniel

Tel. 0 21 63 / 32 91-2
Fax 0 21 63 / 32 91-5

info@giebels-strack.de
www.giebels-strack.de

Giebels + Strack Baumaschinen GmbH

Industriering 48
41751 Viersen

Tel. 0 21 62 / 9 54 83-0
Fax 0 21 62 / 9 54 83-33

info@giebels-strack.de
www.giebels-strack.de

**Giebels + Strack Baumaschinen GmbH
(NL Weeze)**

Katharinenstr. 9
47652 Weeze

Tel. 0 28 37 / 6 68 28 20
Fax 0 28 37 / 6 69 84 22

info@giebels-strack.de
www.giebels-strack.de

PLZ 5

Karl Rother GmbH

Düsseldorfer Str. 183–193
51063 Köln

Tel. 02 21 / 9 64 57-0
Fax 02 21 / 9 64 57-24

info@karlrother.de
www.karlrother-baumaschinen.de

**Nolden-Schlepütz Baumaschinen +
Industriebedarf GmbH & Co. KG**

Gewerbering 13-15
52399 Merzenich

Tel. 0 24 21 / 96 88-66
Fax 0 24 21 / 96 88-60

noldenschlepuetz@arcor.de
www.nolden-schlepuetz.de

**Holzhauser GmbH Baumaschinen
(NL Trier)**

Auf Bowert 5
54340 Bekond

Tel. 0 65 02 / 9 30 73-0
Fax 0 65 02 / 9 30 73-19

mail@holzhauser.info
www.holzhauser.info

**Holzhauser GmbH Baumaschinen
(NL Mainz)**

Uwe-Zeidler-Ring 4
55294 Bodenheim

Tel. 01 51 / 53 85 55 06
Fax 0 67 52 / 50 05 - 44 00

mail@holzhauser.info
www.holzhauser.info

ZM Baumaschinen GmbH

Ludwig-Kientzler-Str. 3
55543 Bad Kreuznach

Tel. 06 71 / 7 96 49 99
Fax 06 71 / 7 96 06 98

info@zm-baumaschinen.de
www.zm-baumaschinen.de

Holzhauser GmbH Baumaschinen

Krebsweilerer Straße 1
55606 Kirn

Tel. 0 67 52 / 50 05-0
Fax 0 67 52 / 50 05-44 00

mail@holzhauser.info
www.holzhauser.info

PLZ 6

**GVW Geräteverleih Wetterau
GmbH & Co. KG**

Straßheimer Str. 57
61169 Friedberg

Tel. 0 60 32 / 8 04 08-0
Fax 0 60 32 / 8 04 08-19

info@gvw.de
www.gvw.de

**Holzhauser GmbH Baumaschinen
(NL Saarbrücken)**

Am Güterbahnhof 3
66128 Saarbrücken

Tel. 06 81 / 9 70 45-0
Fax 06 81 / 70 08 39

mail@holzhauser.info
www.holzhauser.info

**KaDo GmbH
Baumaschinen & Baugeräte**

Rombachstr. 95
66539 Neunkirchen

Tel. 0 68 21 / 9 20 66-0
Fax 0 68 21 / 9 20 66-10

info@kado-baumaschinen.de
www.kado-baumaschinen.de

**Holzhauser GmbH Baumaschinen
(NL Illingen)**

Am Umspannwerk 3
66557 Illingen/Saar

Tel. 0 68 25 / 9 42 72-0
Fax 0 68 25 / 9 42 72-15

mail@holzhauser.info
www.holzhauser.info

**Holzhauser GmbH Baumaschinen
(NL Kaiserslautern)**

Kaiserstraße 161
66862 Kindsbach

Tel. 06 31 / 9 83 07
Fax 06 31 / 9 83 08

mail@holzhauser.info
www.holzhauser.info

Holla & Holla GmbH & Co. KG

Bruchstraße 65
67098 Bad Dürkheim

Tel. 0 63 22 / 94 69-0
Fax 0 63 22 / 94 69-20

info@baumaschinenservice24.de
www.baumaschinenservice24.de

Kraus Baumaschinen GmbH

Carl-Benz-Str. 5
67227 Frankenthal

Tel. 0 62 33 / 7 70 28-23
Fax 0 62 33 / 7 70 28-25

info@kraus-baumaschinen.de
www.kraus-baumaschinen.de

PLZ 7

**Heimsheim M. Dengler
Baumaschinen u. Baugeräte GmbH**

Schafwäsche 6
71296 Heimsheim

Tel. 0 70 33 / 3 08 96 66
Fax 0 70 33 / 3 08 96 68

info@dengler-baumaschinen.de
www.dengler-baumaschinen.de

**Werner K. Mayer GmbH
Bau- und Industriebedarf**

Güglingstr. 51
73529 Schwäbisch-Gmünd

Tel. 0 71 71 / 9 87 78-0
Fax 0 71 71 / 9 87 78-22

info@bau-mayer.de
www.bau-mayer.de

Leingartener Baumaschinen & Baugeräte Vertriebs GmbH

Daimlerstr. 79
74211 Leingarten

Tel. 0 71 31 / 4 00 75
Fax 0 71 31 / 40 39 02

info@leingartener-baumaschinen.de
www.leingartener-baumaschinen.de

Ludwig GmbH Bau- und Industriebedarf (NL Bretten)

Salzhofen 7
75015 Bretten

Tel. 0 72 52 / 9 72 65-1
Fax 0 72 52 / 9 72 65-4

bretten@ludwig-bau.de
www.ludwig-bau.de

Ludwig GmbH Bau- und Industriebedarf

Großklamm 8
76287 Rheinstetten

Tel. 07 21 / 9 51 52-0
Fax 07 21 / 9 51 52-30

info@ludwig-bau.de
www.ludwig-bau.de

Ludwig GmbH Bau- und Industriebedarf (NL Baden-Baden)

Bahnhofstr. 52
76532 Baden-Baden

Tel. 0 72 21 / 80 28 20-0
Fax 0 72 21 / 80 28 20-2

baden-baden@ludwig-bau.de
www.ludwig-bau.de

Lang Baubedarf GmbH

Waldmatten 7-9
79224 Umkirch

Tel. 0 76 65 / 96 99-0
Fax 0 76 65 / 96 99-20

info@lang-baubedarf.de
www.lang-baubedarf.de

Baubedarf Engler Baukranservice Inh. Andreas Brugger e.K.

Alte Straße 12
79541 Lörrach

Tel. 0 76 21 / 1 69 60-30
Fax 0 76 21 / 1 69 60-31

info@baubedarf-engler.de
www.baubedarf-engler.de

PLZ 8

BMS Baumaschinen GmbH

Münchener Str. 23
85123 Karlskron - Brautlach

Tel. 0 84 50 / 92 48 62
Fax 0 84 50 / 92 57 89

info@bms-gebendorfer.de
www.bms-gebendorfer.de

brema GmbH Baugerätehandel

Josef-Neumeier-Str. 16
85664 Hohenlinden

Tel. 0 81 24 / 5 27 87-5
Fax 0 81 24 / 5 27 87-7

info@brema-baumaschinen.de
www.brema-baumaschinen.de

Tyroller Baumaschinen Inh. Johann Tyroller

Holzweg 24
86156 Augsburg

Tel. 08 21 / 20 82 93-0
Fax 08 21 / 20 82 93-30

info@tyroller-baumaschinen.de
www.tyroller-fuchs.de

Bodensee Baumaschinen GmbH

Zum Degenhardt 11
88662 Überlingen

Tel. 0 75 51 / 3 01 17-0
Fax 0 75 51 / 3 01 17-7

info@bo-ba.de
www.bodensee-baumaschinen.de

MF Südbau GmbH

Junkersstr. 8
89231 Neu-Ulm

Tel. 07 31 / 88 03 16-0
Fax 07 31 / 88 03 16-20

info@mfsuedbau.de
www.mfsuedbau.de

Werner K. Mayer GmbH Bau- und Industriebedarf (NL Heidenheim)

Im Brühl 7
89520 Heidenheim-Aufhausen

Tel. 0 73 21 / 6 30 37
Fax 0 73 21 / 6 30 39

info@bau-mayer.de
www.bau-mayer.de

PLZ 9

Toolendo GmbH & Co. KG

Im Gewerbepark 25
92681 Erbendorf

Tel. 0 96 82 / 18 222-0
Fax 0 96 82 / 18 222-90

info@toolendo.de
www.toolendo.de

Hermann Daeschler Schalungs- und Baugeräte-GmbH

Donaustaufer Str. 150
93059 Regensburg

Tel. 09 41 / 40 00 31
Fax 09 41 / 4 71 02

info@daeschler-gmbh.de
www.daeschler-gmbh.de

KLP Baumaschinen GmbH

Vorwerkstr. 8
95326 Kulmbach

Tel. 0 92 21 / 8 01 11-0
Fax 0 92 21 / 8 01 11-22

info@klp-baumaschinen.de
www.klp-baumaschinen.de

HBH GmbH & Co. KG

Deubacher Str. 12
97922 Lauda-Königshofen

Tel. 0 93 43 / 61 59 21-0
Fax 0 93 43 / 61 59 21-9

info@baumaschinen-hbh.de
www.baumaschinen-hbh.de

Schnelle & Co. EBI GmbH

Fichtenweg 15
99098 Erfurt

Tel. 03 62 03 / 557-0
Fax 03 62 03 / 557-33

info@schnelle.com
www.schnelle.com

CH/L

Götschi AG Werkzeuge und Maschinen

Dornacherstraße 380
CH-4053 Basel

Tel. 0041 61 / 3 37 45-11
Fax 0041 61 / 3 37 45-12

info@goetschi.ch
www.goetschi.ch

SERMATEC sàrl

19, Zare Quest
L-4384 Ehlerange

Tel. 00352 / 3 31 13 37
Fax 00352 / 26 33 44 11

info@sermatec.lu
www.sermatec.lu

100001....316
100002....316
100003....316
100004....316
100006....316
100007....316
100008....316
100009....316
100020....314
100021....314
100022....314
100023....314
100026....314
100027....314
100028....314
100036....315
100038....315
100043....315
100044....315
100054....316
100055....316
100056....316
100068....316
100069....316
100077....311
100078....311
100079....311
100080....311
100081....311
100084....311
100086....311
100087....311
100088....311
100090....311
100095....312
100117....317
100118....317
100137....317
100138....317
100141....317
100142....317
100157....466
100159....341
100160....341
100168....342
100294....404
100295....404
100296....404
100297....404
100335....395
100336....395
100337....395
100338....395
100339....394
100340....394
100341....394
100342....394
100343....395
100344....395
100345....395
100346....395
100347....395
100349....396
100350....396
100351....396
100352....396
100353....397
100360....396
100361....396
100363....397
100366....531
100368....533
100369....533
100370....533
100371....533
100372....533
100376....532
100377....532
100388....362
100404....362
100406....362
100408....362
100410....362
100412....362
100414....362
100416....363
100418....362
100420....363
100422....363
100424....363
100426....363
100428....363
100440....363
100442....363
100448....363
100462....363
100464....363
100470....363
100476....363
100478....363
100486....363
100500....364
100504....364
100510....364
100519....364
100520....364
100523....364
100524....364
100527....364
100528....364
100530....364
100546....364
100550....364
100564....364
100570....364
100574....364
100576....364
100578....364
100586....365
100588....363
100590....365
100600....365
100628....365
100629....365
100630....365
100634....361
100636....361
100637....350
100638....350
100647....351
100654....352
100655....352
100660....351
100663....348
100666....348
100669....351
100670....351
100690....360
100691....360
100693....351
100694....351
100695....370
100697....366
100698....366
100699....366
100719....347
100720....348
100725....366
100726....366
100737....477
100738....475
100741....475
100743....476
100746....476
100747....476
100748....475
100749....475
100750....475
100752....478
100777....359
100778....359
100779....359
100782....359
100783....359
100784....366
100785....366
100786....366
100787....366
100788....366
100789....366
100790....367
100791....367
100793....367
100794....367
100795....368
100803....377
100819....327
100844....328
100845....329
100847....328
100848....328
100851....327
100860....330
100861....330
100862....330
100863....330
100864....330
100875....319
100878....317
100879....317
100881....317
100883....317
100893....549
100894....549
100895....549
100896....549
100897....549
100898....549
100899....549
100900....550
100901....550
100902....550
100904....550
100905....550
100906....550
100909....552
100910....552
100911....552
100912....552
100913....552
100914....552
100915....552
100916....552
100917....551
100921....551
100922....550
100923....550
100924....550
100925....551
100940....551
100942....552
100950....312
100961....551
100962....552
100963....552
100964....552
101020....335
101021....335
101022....335
101024....336
101046....338
101086....546
101087....546
101088....546
101089....546
101111....344
101112....344
101113....344
101137....109
101168....101
101243....116
101392....59
101393....59
101394....59
101396....59
101397....59
101401....58
101402....58
101403....58
101410....61
101436....151
101437....151
101438....151
101439....151
101440....151
101441....151
101444....151
101445....151
101446....151
101449....151
101450....151
101452....151
101455....151
101456....151
101457....151
101458....151
101461....151
101462....151
101463....151
101464....151
101467....151
101468....151
101521....153
101522....153
101523....153
101524....153
101527....153
101528....153
101529....153
101530....153
101531....153
101532....153
101533....153
101534....153
101535....153
101536....153
101537....153
101538....153
101540....153
101542....153
101544....153
101546....153
101550....153
101551....157
101555....157
101575....153
101613....158
101614....158
101663....147
101664....147

101665.....147
101666.....147
101667.....147
101678.....147
101680.....147
101681.....147
101682.....147
101683.....147
101684.....147
101692.....148
101693.....148
101695.....149
101696.....149
101697.....149
101698.....149
101699.....149
101701.....149
101702.....149
101704.....149
101705.....149
101706.....149
101707.....149
101708.....149
101709.....149
101722.....166
101723.....166
101724.....166
101725.....166
101726.....166
101727.....166
101737.....166
101738.....166
101739.....166
101740.....166
101741.....166
101742.....166
101743.....166
101744.....166
101745.....166
101746.....166
101747.....166
101748.....166
101749.....165
101752.....165
101753.....165
101754.....165
101755.....165
101761.....164
101766.....164
101819.....168
101820.....168
101970.....172
102021.....173
102023.....173
102222.....301
102224.....299
102225.....299
102226.....299
102227.....299
102228.....299
102229.....299
102232.....300
102233.....300
102234.....300
102235.....300
102236.....300
102247.....300
102248.....300
102249.....300
102253.....299
102254.....299
102255.....299
102269.....286
102280.....286
102282.....294
102285.....292
102290.....308
102291.....308
102299.....308
102300.....308
102301.....308
102302.....308
102303.....308
102304.....308
102305.....308
102306.....308
102307.....308
102308.....308
102309.....308
102314.....307
102321.....308
102322.....308
102328.....306
102329.....306
102330.....306
102331.....306
102332.....307
102337.....306
102338.....306
102339.....306
102348.....300
102349.....307
102350.....307
102351.....307
102352.....307
102360.....307
102415.....85
102416.....85
102422.....86
102576.....23
102608.....53
102610.....53
102614.....54
102616.....53
102637.....37
102684.....25
102690.....34
102819.....47
102820.....47
102821.....47
102822.....47
102826.....46
102827.....46
102828.....46
102829.....46
102836.....332
102838.....332
102925.....407
102926.....407
102927.....407
102928.....407
102929.....408
102930.....408
102934.....408
102936.....415
102937.....411
102938.....411
102939.....414
102940.....414
102942.....408
102943.....408
102945.....409
102946.....417
102947.....410
102948.....410
102949.....415
102950.....417
102951.....417
102952.....416
102953.....416
102954.....415
102955.....415
102956.....415
102958.....417
102961.....435
102962.....413
102963.....412
102964.....412
102965.....412
102969.....417
102970.....417
102980.....415
102982.....415
102983.....415
102985.....416
102986.....416
102987.....416
102988.....416
102992.....416
102993.....416
102994.....418
102995.....419
102996.....419
102997.....419
102998.....419
102999.....419
103000.....419
103001.....418
103002.....418
103003.....420
103004.....420
103005.....419
103006.....419
103007.....420
103008.....419
103009.....419
103011.....419
103018.....420
103019.....420
103020.....420
103021.....420
103022.....420
103023.....420
103024.....421
103025.....421
103026.....421
103027.....421
103028.....421
103029.....421
103030.....421
103031.....421
103032.....421
103033.....421
103034.....421
103035.....421
103036.....421
103038.....421
103039.....421
103040.....421
103041.....421
103042.....421
103046.....421
103047.....421
103049.....420
103050.....420
103051.....420
103054.....436
103055.....436
103056.....436
103058.....436
103059.....436
103060.....436
103061.....436
103062.....436
103063.....436
103064.....436
103065.....437
103066.....437
103067.....437
103068.....436
103069.....436
103070.....436
103071.....436
103092.....466
103093.....466
103094.....466
103095.....466
103097.....466
103098.....466
103100.....466
103101.....466
103103.....466
103104.....466
103122.....447
103123.....447
103124.....447
103128.....446
103129.....446
103130.....446
103131.....446
103132.....447
103133.....446
103134.....443
103135.....443
103137.....446
103140.....447
103141.....447
103142.....447
103155.....412
103156.....412
103157.....412
103158.....412
103160.....446
103161.....446
103162.....446
103165.....437
103166.....437
103167.....437
103168.....437
103169.....437
103170.....438
103171.....438
103172.....438
103173.....438
103174.....440
103175.....440
103176.....440
103177.....440
103178.....440
103179.....440
103180.....440
103181.....440
103182.....440
103183.....440
103184.....440
103185.....440
103186.....441
103187.....441
103188.....441
103189.....441
103190.....441
103191.....441
103215.....412
103216.....412
103227.....426
103228.....426
103230.....417
103264.....472
103277.....472
103279.....472

103313....471
103431....433
103432....433
103438....434
103477....449
103478....449
103479....449
103481....456
103482....456
103483....456
103488....457
103489....450
103505....452
103507....452
103509....457
103511....456
103512....456
103513....456
103515....456
103516....456
103517....456
103518....456
103544....471
103545....471
103547....471
103548....471
103583....453
103584....453
103585....455
103586....455
103587....454
103588....454
103589....454
103590....454
103591....455
103592....455
103593....455
103594....455
103599....453
103600....455
103601....455
103604....454
103607....455
103608....454
103609....455
103611....458
103612....458
103613....458
103614....458
103615....458
103617....458
103618....458
103619....458
103620....459
103621....459
103623....459
103624....459
103626....459
103627....459
103628....459
103646....426
103649....427
103651....427
103655....427
103658....427
103659....427
103660....427
103662....427
103663....427
103666....429
103667....429
103668....429
103669....429
103670....429
103671....429
103672....429
103673....429
103674....429
103675....429
103676....429
103677....429
103679....428
103680....428
103681....428
103682....428
103683....428
103684....428
103685....428
103686....428
103687....428
103688....428
103689....429
103690....428
103691....428
103703....429
103704....429
103705....429
103706....429
103707....429
103708....429
103710....427
103711....427
103712....427
103713....428
103714....429
103715....429
103716....429
103717....429
103718....429
103719....428
103720....428
103721....428
103722....428
103723....429
103724....429
103725....429
103727....430
103731....430
103732....430
103733....430
103734....430
103735....430
103736....430
103737....430
103738....430
103739....430
103740....430
103741....430
103742....430
103744....430
103748....430
103749....430
103755....430
103756....430
103761....300
103762....300
103763....300
103764....300
103765....300
103766....300
103769....300
103770....300
103771....300
103772....300
103773....300
103792....428
103794....429
103795....418
103796....418
103800....429
103850....414
103856....414
103857....415
103874....485
103895....489
103902....489
103923....488
103926....489
103928....488
103929....488
103930....488
103931....488
103932....489
103996....253
103997....253
103998....253
104013....527
104014....527
104016....528
104017....528
104037....523
104038....527
104039....528
104040....528
104045....527
104046....527
104047....527
104049....525
104051....524
104052....524
104053....525
104054....525
104055....525
104056....527
104057....527
104063....199
104064....202
104065....202
104066....202
104067....202
104068....202
104069....202
104070....202
104071....202
104072....202
104073....202
104074....202
104078....202
104079....200
104087....202
104090....202
104091....202
104092....202
104093....202
104101....88
104102....88
104103....88
104104....88
104105....88
104106....88
104107....88
104108....88
104109....88
104110....88
104111....88
104112....88
104115....88
104118....88
104119....88
104120....196
104121....196
104122....196
104123....196
104124....196
104126....200
104127....201
104128....201
104129....201
104130....202
104131....202
104132....201
104133....201
104134....201
104135....201
104136....201
104138....201
104139....201
104140....201
104141....201
104142....201
104143....201
104144....202
104148....200
104157....200
104161....201
104162....201
104163....201
104175....500
104197....546
104198....546
104199....546
104200....546
104201....546
104202....546
104207....545
104208....545
104209....545
104210....545
104211....545
104212....545
104213....545
104214....545
104215....545
104216....545
104217....545
104218....545
104219....545
104220....545
104221....545
104222....545
104223....545
104224....545
104225....545
104226....545
104227....545
104228....545
104229....545
104230....545
104231....545
104232....545
104233....545
104234....545
104237....544
104238....544
104239....544
104240....544
104241....544
104245....544
104246....544
104247....544
104248....544
104249....544
104251....544
104252....544
104253....544
104254....544
104255....544
104258....544
104259....544
104260....544

104261....544
104262....544
104270....544
104271....544
104272....544
104273....544
104274....544
104282....546
104283....546
104284....544
104285....544
104286....544
104287....544
104288....544
104373....339
104374....339
104375....523
104398....530
104400....530
104404....224
104405....224
104406....224
104407....224
104408....224
104409....224
104410....224
104411....224
104415....223
104416....223
104417....224
104420....223
104421....223
104431....224
104432....224
104433....225
104434....225
104435....225
104436....225
104481....235
104500....222
104501....222
104512....486
104513....486
104515....519
104516....519
104518....519
104519....519
104520....518
104521....518
104522....518
104530....517
104531....516
104533....518
104534....518
104538....518
104540....519
104541....519
104542....519
104547....529
104548....529
104549....529
104551....528
104552....528
104568....616
104570....615
104571....615
104575....616
104581....606
104582....606
104588....606
104589....607
104591....608
104596....608
104725....552
104726....552
104727....552
104728....552
104729....552
104730....552
104731....553
104732....553
104733....553
104734....553
104735....553
104736....557
104737....557
104738....557
104739....557
104740....557
104749....557
104750....557
104751....557
104776....560
104777....560
104778....560
104779....560
104780....560
104781....560
104782....560
104783....560
104784....560
104785....560
104786....561
104787....561
104788....561
104789....560
104790....560
104791....560
104792....561
104793....561
104794....561
104797....561
104798....561
104799....561
104800....562
104802....560
104803....562
104804....562
104805....563
104806....563
104807....563
104808....563
104809....562
104810....562
104811....562
104813....562
104815....562
104879....570
104880....553
104882....553
104891....568
104902....570
104903....570
104904....570
104920....303
104921....303
104922....303
104923....303
104924....303
104925....303
104926....303
104990....577
104991....577
104992....577
104993....577
104995....577
105097....564
105099....564
105100....564
105101....564
105102....564
105103....564
105104....564
105105....564
105106....564
105107....564
105108....564
105109....564
105110....564
105111....564
105112....564
105113....564
105114....564
105115....568
105116....568
105117....568
105118....568
105120....568
105121....568
105128....563
105133....563
105135....563
105141....563
105142....563
105143....563
105144....563
105145....563
105147....564
105149....564
105150....564
105151....564
105153....565
105159....566
105160....566
105161....566
105162....566
105163....566
105179....567
105180....567
105182....566
105183....566
105185....566
105196....555
105197....555
105201....555
105205....557
105206....557
105207....557
105214....592
105215....592
105216....592
105217....592
105223....592
105225....592
105226....592
105227....592
105228....593
105229....593
105237....595
105238....595
105241....595
105242....595
105244....594
105245....594
105246....594
105247....594
105248....594
105260....599
105282....603
105812....591
105813....591
105814....591
105815....591
105816....591
105817....591
105818....591
105819....591
105820....591
105821....591
105822....591
105823....591
105824....605
105825....605
105826....605
105827....605
105828....605
105829....605
105830....605
105831....605
105832....605
105834....605
105835....605
105836....605
105837....605
105838....605
105839....605
105840....605
105841....605
105872....592
105873....592
105874....592
105875....592
105876....592
105895....612
105896....612
105901....613
105902....613
105903....613
105904....613
105905....613
105906....613
105907....610
105913....613
105934....225
105965....505
105966....505
105981....259
105982....259
105983....259
106017....526
106046....224
106047....224
106048....224
106051....320
106052....320
106053....321
106082....616
106085....226
106127....411
106128....412
106129....412
106131....407
106132....407
106133....410
106136....410
106139....408
106140....413
106141....424
106144....424
106169....418
106219....570
106226....568
106310....555
106311....555
106350....571
106504....555
106506....530
106507....365
106508....550
106509....312

106510....312
106511....312
106512....312
106513....312
106514....313
106515....313
106516....313
106517....313
106521....399
106522....399
106523....399
106524....399
106525....400
106526....399
106530....395
106532....532
106538....495
106543....350
106544....350
106551....344
106552....344
106554....344
106561....327
106562....320
106630....63
106639....64
106724....308
106725....308
106726....308
106757....372
106793....34
106861....52
106862....52
106863....52
106901....436
106915....446
106916....446
106917....446
106918....446
106919....446
106921....446
106924....447
106925....447
106947....432
106952....432
106984....201
106985....201
106987....201
106989....202
106990....369
107005....539
107007....539
107008....539
107010....539
107013....538
107014....538
107015....538
107019....440
107020....440
107021....440
107022....440
107035....499
107036....499
107037....529
107038....530
107048....530
107049....530
107051....299
107052....299
107078....566
107079....566
107080....566
107082....565
107083....565
107084....565
107088....193
107091....566
107092....566
107093....566
107094....566
107102....603
107191....526
107192....526
107215....609
107278....603
107333....387
107334....387
107335....387
107336....387
107337....387
107338....387
107339....387
107340....388
107341....388
107342....388
107343....388
107344....388
107358....381
107359....381
107360....381
107361....381
107362....381
107363....381
107364....381
107365....381
107366....381
107367....381
107368....381
107369....381
107370....381
107371....381
107372....381
107373....381
107374....381
107375....381
107393....385
107394....385
107395....385
107396....385
107411....382
107412....382
107413....382
107414....382
107415....382
107416....382
107417....382
107418....382
107419....382
107425....387
107426....387
107427....387
107428....387
107688....429
107689....429
107714....410
107717....407
107719....224
107755....453
107763....59
107779....249
107780....249
107781....249
107782....249
107787....250
107803....249
107809....76
107810....76
107811....76
107819....623
107820....623
107821....623
107822....623
107823....623
107825....623
107826....623
107827....623
107828....623
107847....318
107848....321
107864....385
107866....527
107876....408
107877....408
107881....540
107882....545
107883....529
107908....347
107909....608
107952....199
107953....199
107966....381
107972....59
107973....59
107976....58
107977....58
107978....57
107989....61
108012....58
108013....58
108019....92
108020....93
108030....214
108031....215
108057....84
108068....101
108069....102
108070....102
108078....118
108087....70
108100....66
108103....531
108104....351
108105....351
108122....263
108123....264
108124....264
108131....479
108132....479
108194....343
108195....343
108196....343
108197....343
108198....343
108199....343
108200....343
108201....344
108202....344
108203....344
108204....344
108205....344
108206....344
108209....343
108210....343
108211....343
108212....343
108213....343
108214....334
108215....334
108216....312
108217....312
108218....312
108224....308
108225....308
108226....308
108227....308
108228....308
108229....342
108230....342
108231....342
108232....342
108233....342
108276....249
108279....400
108288....340
108290....340
108308....301
108309....301
108310....301
108311....301
108312....301
108313....301
108332....150
108334....148
108335....150
108336....150
108340....410
108344....446
108345....446
108346....446
108351....593
108368....344
108369....344
108370....344
108371....344
108372....344
108373....344
108391....449
108392....418
108393....418
108394....425
108395....425
108396....425
108397....425
108398....425
108403....363
108404....363
108405....363
108472....150
108473....150
108474....150
108534....544
108535....88
108536....87
108537....199
108538....199
108539....199
108540....199
108541....199
108556....593
108560....529
108562....224
108563....578
108574....501
108575....501
108576....501
108577....502
108586....508
108594....225
108600....609
108601....609
108611....608
108617....570
108618....556
108619....556
108631....604
108632....604
108633....604
108644....508
108645....603
108646....603

108647....603
108648....603
108649....308
108650....308
108651....308
108652....308
108670....561
108671....561
108769....219
108796....334
108800....223
108803....505
108810....335
108821....596
108824....250
108827....347
108828....347
108831....532
108832....532
108833....532
108839....57
108848....543
108849....543
108850....543
108851....543
108869....407
108870....407
108879....224
108883....324
108884....608
108886....299
108887....328
108888....546
108889....609
108899....342
108900....341
108901....342
108909....504
108910....504
108911....505
108922....504
108923....504
108924....504
108925....504
108936....436
108937....436
108938....436
108939....418
108940....421
108966....329
108967....329
108968....329
108969....54
108971....52
108980....353
108981....353
108984....436
108985....436
108986....610
108987....610
108989....314
108990....314
108991....314
108992....314
108993....365
108994....365
108995....365
108996....365
108997....623
108998....623
108999....623
109000....623
109002....623
109004....623
109006....69
109013....143
109014....144
109015....144
109016....428
109017....430
109020....337
109090....250
109091....250
109129....423
109130....423
109131....422
109132....422
109133....422
109135....422
109136....422
109137....422
109138....422
109139....422
109140....423
109141....423
109142....423
109143....423
109144....423
109145....423
109189....478
109190....478
109191....478
109193....152
109194....152
109195....152
109196....152
109197....152
109198....152
109199....152
109200....152
109202....152
109203....152
109204....152
109205....152
109206....152
109207....152
109208....152
109209....153
109211....154
109212....154
109213....147
109214....147
109243....336
109274....21
109275....21
109277....21
109278....17
109280....20
109281....410
109282....416
109283....416
109284....416
109285....416
109286....416
109287....416
109288....416
109289....416
109290....416
109294....425
109295....425
109296....425
109300....416
109301....416
109302....32
109303....35
109309....192
109311....192
109380....205
109381....205
109382....206
109387....197
109388....197
109389....197
109390....200
109391....200
109392....200
109395....87
109397....304
109398....304
109399....304
109400....304
109401....304
109402....304
109403....304
109406....607
109414....264
109415....264
109429....450
109430....451
109443....400
109445....400
109471....307
109472....463
109474....103
109479....103
109480....104
109481....101
109491....106
109495....114
109500....189
109501....189
109502....189
109503....189
109504....190
109505....190
109506....190
109507....190
109508....189
109509....189
109510....190
109511....190
109512....190
109522....567
109524....596
109543....592
109549....539
109550....539
109551....539
109552....539
109553....539
109554....539
109555....539
109556....601
109557....601
109558....601
109559....601
109560....601
109561....601
109562....601
109563....601
109564....601
109565....601
109566....601
109567....601
109578....570
109579....320
109580....320
109581....320
109582....320
109583....325
109584....326
109589....261
109591....549
109592....549
109593....549
109596....398
109597....398
109598....398
109599....398
109601....304
109602....42
109603....43
109604....43
109605....43
109606....43
109607....43
109608....43
109609....43
109610....43
109611....327
109612....102
109617....466
109623....544
109631....596
109632....598
109633....598
109634....598
109635....598
109641....597
109642....600
109643....600
109644....604
109645....604
109646....604
109679....562
109690....189
109692....383
109693....383
109695....395
109696....395
109698....593
109704....196
109705....196
109706....196
109707....86
109709....544
109716....147
109717....147
109754....341
109755....116
109767....290
109772....48
109773....48
109791....596
109792....596
109806....424
109813....348
109814....352
109815....352
109825....391
109826....391
109827....391
109828....391
109829....391
109830....391
109831....391
109832....391
109833....391
109834....391
109835....391
109836....392
109837....392
109838....392
109839....392
109840....392
109841....392
109842....392
109843....392
109844....392
109845....392

109846....392
109854....596
109855....596
109858....605
109859....605
109860....605
109861....605
109862....605
109874....190
109877....194
109878....194
109879....193
109880....193
109881....193
109886....86
109887....142
109888....141
109889....427
109890....366
109918....78
109919....78
109920....78
109921....76
109922....76
109923....76
109937....353
109938....353
109946....37
109970....225
109971....486
109972....486
109973....486
109974....486
109976....574
109977....574
109980....573
109981....571
109982....571
109985....338
109986....338
109988....338
109991....339
109992....340
109993....337
109994....340
109995....340
109996....458
109997....458
110001....338
110006....282
110012....84
110013....85
110014....608
110015....86
110019....83
110020....85
110021....554
110041....407
110042....407
110043....407
110052....492
110053....492
110054....493
110055....493
110058....494
110059....494
110061....450
110062....452
110063....452
110064....453
110066....452
110067....452
110069....451
110070....451
110071....450
110072....450
110073....450
110074....450
110086....606
110087....606
110088....606
110089....606
110090....606
110106....419
110107....421
110120....615
110121....226
110127....289
110134....63
110138....347
110139....442
110141....397
110142....397
110143....397
110144....397
110145....397
110146....397
110147....397
110148....397
110149....397
110159....500
110164....398
110165....398
110185....400
110186....400
110187....400
110188....400
110193....390
110194....390
110195....390
110196....390
110197....390
110198....390
110199....390
110209....43
110210....44
110214....216
110216....194
110217....194
110218....194
110235....248
110239....242
110240....242
110241....242
110244....241
110245....243
110252....470
110253....468
110256....152
110257....468
110260....250
110261....250
110264....598
110265....598
110266....598
110268....250
110270....197
110271....197
110272....197
110277....454
110278....455
110279....488
110283....489
110284....489
110289....524
110291....528
110292....528
110293....545
110294....545
110295....545
110296....545
110297....545
110298....538
110299....538
110300....538
110301....545
110342....247
110345....173
110346....173
110348....173
110349....173
110350....173
110352....173
110353....173
110354....173
110355....173
110356....173
110357....173
110359....173
110360....173
110362....173
110370....520
110371....520
110372....520
110373....522
110374....521
110375....522
110376....520
110377....520
110378....520
110379....520
110380....521
110381....521
110387....327
110388....326
110389....326
110390....326
110391....326
110392....328
110394....325
110396....520
110397....322
110398....322
110399....322
110404....520
110405....520
110410....132
110413....610
110427....571
110428....569
110429....569
110430....569
110431....570
110440....92
110443....54
110445....55
110446....55
110447....568
110448....568
110449....569
110450....569
110490....68
110496....491
110512....264
110513....565
110514....565
110515....565
110516....565
110517....565
110518....566
110519....344
110520....344
110521....344
110522....344
110524....108
110527....104
110528....102
110537....113
110538....113
110539....114
110540....117
110552....298
110553....296
110554....295
110556....152
110557....152
110558....152
110559....152
110591....555
110592....555
110593....164
110597....424
110598....425
110599....429
110600....429
110601....429
110602....429
110606....385
110611....384
110612....384
110617....609
110620....577
110629....595
110632....598
110633....598
110634....598
110736....60
110740....341
110741....337
110742....338
110743....250
110746....390
110747....390
110748....390
110749....390
110750....390
110751....390
110774....71
110775....71
110796....191
110831....580
110832....580
110845....361
110846....361
110850....367
110877....367
110883....377
110895....367
110896....367
110897....367
110907....367
110934....368
110935....368
110936....368
110937....368
110956....369
110957....369
110958....369
110968....368
110969....368
110970....368
110981....369
110983....369
110987....370
111034....370
111039....372
111040....372
111041....372
111042....372
111043....372

111044....372
111045....372
111046....372
111062....372
111069....372
111074....377
111078....361
111079....361
111083....373
111136....377
111137....377
111138....377
111149....377
111151....377
111152....377
111179....377
111180....377
111190....366
111194....366
111195....366
111196....366
111197....366
111198....366
111199....366
111205....366
111206....366
111207....366
111208....366
111209....366
111210....366
111211....366
111234....373
111235....373
111236....373
111237....373
111238....373
111239....373
111240....373
111241....373
111242....373
111243....373
111244....373
111245....373
111246....373
111247....373
111248....373
111249....373
111262....374
111334....374
111335....374
111336....374
111337....374
111338....374
111339....374
111350....375
111351....375
111352....375
111353....375
111354....375
111355....375
111356....375
111357....375
111370....374
111371....374
111372....374
111373....374
111508....376
111509....376
111510....376
111549....375
111550....375
111551....375
111552....375
111553....375
111554....375
111555....375
111556....375
111557....375
111558....375
111559....375
111560....375
111958....376
111959....376
111960....376
111961....376
111962....376
112082....491
112083....376
112084....376
112099....376
112100....376
112103....376
112104....376
112116....503
112136....92
112137....370
112138....370
112139....370
112140....370
112148....603
112149....241
112150....371
112151....371
112152....371
112153....371
112154....371
112155....371
112195....371
112196....371
112197....371
112198....371
112269....154
112270....154
112271....154
112272....154
112273....154
112274....154
112275....154
112276....154
112277....154
112278....154
112279....154
112280....154
112281....154
112282....154
112283....154
112284....154
112285....154
112286....154
112287....154
112288....154
112289....154
112316....386
112317....386
112318....386
112319....386
112320....386
112321....386
112322....386
112323....386
112324....386
112325....386
112343....117
112381....154
112383....157
112384....157
112385....157
112400....496
112401....496
112402....496
112403....496
112429....462
112431....461
112432....461
112465....327
112466....331
112468....597
112469....616
112481....550
112482....550
112483....550
112484....550
112485....550
112486....550
112487....550
112488....550
112489....597
112490....597
112495....574
112496....574
112497....574
112498....574
112499....574
112500....574
112526....154
112527....154
112532....154
112533....154
112549....608
112550....608
112551....608
112558....154
112559....154
112560....154
112563....154
112564....154
112565....154
112568....154
112573....154
112578....154
112580....154
112581....154
112582....154
112583....154
112584....154
112585....154
112586....154
112587....154
112588....154
112589....154
112590....154
112591....154
112592....154
112610....459
112611....459
112613....459
112616....459
112618....459
112650....460
112651....460
112652....460
112653....460
112654....460
112656....66
112661....69
112662....69
112663....69
112664....69
112672....74
112677....248
112678....247
112679....247
112686....211
112687....211
112700....92
112705....92
112706....93
112731....384
112732....384
112733....486
112734....486
112749....487
112750....487
112751....487
112752....487
112753....487
112754....487
112755....487
112756....487
112757....487
112758....487
112759....487
112760....487
112761....487
112762....487
112763....487
112773....481
112785....282
112786....282
112788....278
112800....43
112801....44
112821....40
112822....39
112823....38
112824....39
112826....39
112827....40
112828....139
112829....139
112830....140
112850....491
112851....492
112852....492
112855....492
112857....492
112859....490
112863....491
112869....492
112881....29
112882....177
112883....177
112885....177
112886....177
112902....524
112903....524
112904....524
112905....524
112906....526
112913....439
112914....439
112915....439
112924....437
112925....437
112926....437
112927....437
112935....589
112936....589
112937....589
112938....589
112939....589
112940....589
112941....589
112942....589
112943....589
112944....589
112945....589
112946....589
112947....589
112948....589

112949.....457
112950.....456
112956.....438
112957.....438
112967.....249
112968.....249
112969.....249
112970.....249
112973.....62
112974.....58
112975.....58
112976.....62
112977.....62
112978.....62
112984.....17
112986.....17
113062.....191
113091.....205
113102.....49
113104.....78
113111.....76
113122.....78
113123.....78
113124.....78
113125.....78
113208.....169
113209.....169
113210.....169
113211.....169
113212.....169
113213.....169
113214.....169
113215.....169
113216.....169
113217.....169
113218.....169
113219.....169
113220.....169
113221.....169
113227.....168
113228.....168
113230.....168
113231.....168
113238.....587
113239.....587
113240.....587
113241.....587
113242.....587
113243.....587
113244.....587
113245.....587
113246.....587
113247.....587
113261.....168
113262.....168
113264.....168
113278.....169
113279.....169
113280.....169
113281.....169
113282.....169
113283.....169
113326.....103
113327.....103
113328.....104
113329.....101
113333.....111
113334.....112
113335.....112
113336.....116
113337.....119
113349.....113
113354.....297
113357.....295
113358.....295
113364.....296
113379.....33
113381.....36
113382.....44
113384.....84
113396.....622
113398.....622
113400.....622
113401.....622
113407.....74
113408.....257
113430.....214
113431.....217
113433.....213
113434.....335
113449.....335
113451.....313
113452.....313
113453.....316
113454.....316
113455.....335
113457.....314
113458.....314
113459.....314
113460.....314
113461.....314
113462.....314
113463.....314
113464.....314
113470.....113
113471.....467
113472.....467
113473.....467
113480.....467
113482.....464
113483.....464
113484.....464
113485.....464
113486.....464
113487.....464
113495.....467
113496.....467
113497.....433
113508.....48
113509.....48
113586.....289
113592.....305
113593.....306
113594.....306
113595.....308
113596.....308
113597.....308
113598.....308
113599.....308
113600.....308
113601.....299
113602.....299
113603.....299
113604.....299
113605.....299
113606.....299
113607.....299
113608.....299
113609.....299
113610.....299
113611.....299
113612.....299
113613.....299
113614.....299
113615.....299
113616.....299
113617.....299
113618.....299
113619.....299
113620.....299
113621.....301
113632.....302
113633.....302
113634.....302
113635.....302
113638.....588
113639.....588
113640.....588
113641.....588
113642.....588
113643.....588
113644.....588
113645.....588
113646.....588
113647.....588
113655.....301
113656.....301
113663.....302
113688.....418
113689.....419
113690.....418
113691.....418
113692.....418
113693.....418
113694.....418
113695.....418
113696.....419
113697.....419
113699.....419
113703.....426
113704.....305
113705.....306
113706.....306
113707.....306
113708.....306
113709.....290
113710.....292
113720.....416
113721.....416
113737.....245
113752.....246
113753.....246
113754.....449
113755.....452
113756.....451
113757.....451
113758.....450
113759.....450
113760.....453
113761.....448
113762.....451
113763.....451
113764.....452
113772.....479
113773.....479
113774.....479
113775.....312
113777.....461
113778.....462
113779.....463
113780.....408
113782.....409
113783.....463
113784.....463
113785.....462
113786.....462
113789.....174
113790.....462
113791.....461
113795.....174
113796.....174
113797.....463
113798.....463
113799.....463
113802.....462
113803.....462
113804.....462
113807.....463
113808.....463
113810.....557
113811.....557
113812.....556
113813.....475
113814.....475
113815.....462
113816.....451
113817.....451
113818.....475
113819.....475
113820.....475
113821.....475
113822.....475
113823.....579
113824.....579
113825.....461
113826.....475
113827.....488
113828.....488
113851.....440
113852.....440
113853.....440
113854.....440
113855.....500
113856.....500
113857.....500
113858.....500
113859.....500
113860.....500
113866.....505
113867.....505
113868.....505
113869.....505
113870.....505
113871.....505
113872.....507
113873.....507
113875.....506
113876.....506
113877.....506
113878.....506
113879.....506
113880.....244
113882.....247
113883.....246
113887.....241
113888.....241
113893.....525
113894.....525
113896.....525
113897.....523
113899.....524
113902.....147
113903.....147
113904.....147
113905.....148
113909.....174
113910.....174
113911.....174
113913.....174
113914.....174
113916.....507
113917.....507
113919.....507
113920.....507
113921.....507
113949.....466
113956.....330
113963.....327
113964.....327
113965.....327

113966.....327
113968.....321
113969.....324
113970.....324
113971.....325
113974.....331
113975.....330
113979.....325
113980.....426
113981.....223
113982.....223
113983.....225
113989.....235
113990.....577
113995.....579
113996.....578
113998.....579
114006.....198
114007.....198
114008.....199
114035.....588
114036.....588
114037.....588
114038.....588
114039.....588
114040.....588
114041.....588
114042.....588
114043.....588
114044.....588
114045.....588
114046.....588
114047.....588
114048.....588
114066.....315
114067.....202
114068.....201
114069.....201
114070.....201
114072.....521
114073.....521
114074.....521
114075.....521
114076.....221
114109.....493
114110.....493
114111.....493
114112.....493
114120.....250
114135.....588
114136.....588
114137.....588
114138.....588
114139.....588
114140.....588
114141.....588
114142.....588
114143.....588
114144.....588
114145.....588
114146.....588
114147.....588
114164.....607
114168.....604
114169.....604
114170.....604
114171.....604
114174.....565
114175.....565
114176.....565
114177.....565
114178.....565
114179.....565
114227.....574
114228.....572
114229.....572
114248.....572
114249.....567
114250.....567
114251.....567
114252.....567
114253.....567
114254.....567
114255.....567
114256.....567
114257.....567
114258.....567
114259.....567
114260.....567
114261.....567
114262.....567
114263.....567
114264.....567
114265.....567
114266.....567
114267.....567
114268.....567
114269.....567
114270.....567
114271.....567
114272.....567
114273.....567
114274.....567
114275.....567
114276.....567
114277.....567
114278.....567
114279.....567
114288.....580
114289.....104
114309.....411
114395.....178
114396.....178
114397.....178
114398.....178
114399.....178
114400.....178
114401.....178
114402.....178
114405.....505
114406.....505
114408.....178
114414.....353
114415.....359
114422.....106
114423.....106
114429.....104
114448.....112
114449.....112
114450.....112
114451.....112
114452.....112
114457.....118
114458.....120
114473.....493
114510.....477
114511.....478
114512.....478
114513.....478
114514.....478
114515.....478
114516.....480
114517.....222
114518.....222
114519.....223
114520.....359
114522.....359
114523.....225
114524.....485
114525.....485
114526.....485
114555.....202
114557.....609
114558.....566
114559.....566
114560.....565
114561.....566
114562.....554
114563.....554
114564.....343
114565.....343
114566.....344
114567.....344
114568.....344
114569.....343
114576.....603
114598.....571
114599.....571
114600.....275
114601.....275
114603.....571
114604.....590
114605.....590
114606.....590
114607.....590
114608.....590
114609.....590
114610.....590
114611.....590
114612.....590
114613.....590
114614.....590
114615.....590
114616.....590
114617.....589
114618.....589
114619.....589
114620.....589
114621.....589
114622.....589
114623.....589
114624.....589
114625.....589
114626.....589
114627.....589
114628.....589
114629.....589
114664.....591
114665.....591
114666.....591
114667.....591
114668.....591
114669.....591
114670.....591
114671.....591
114672.....591
114673.....591
114674.....591
114686.....275
114693.....564
114694.....564
114695.....565
114696.....565
114697.....565
114705.....34
114706.....174
114708.....457
114709.....192
114712.....217
114727.....382
114728.....382
114729.....382
114730.....382
114731.....382
114732.....382
114733.....382
114734.....382
114735.....382
114737.....189
114748.....74
114752.....260
114753.....260
114754.....261
114803.....151
114804.....151
114809.....151
114810.....151
114811.....151
114812.....151
114816.....151
114818.....151
114819.....151
114824.....151
114825.....151
114826.....151
114830.....151
114831.....327
114832.....205
114833.....505
114834.....505
114835.....505
114836.....505
114837.....505
114848.....505
114849.....505
114850.....505
114851.....506
114852.....506
114855.....132
114860.....75
114865.....186
114866.....186
114867.....18
114868.....18
114873.....132
114874.....75
114875.....71
114876.....478
114881.....331
114884.....323
114885.....323
114886.....323
114887.....323
114888.....323
114889.....323
114891.....288
114901.....467
114906.....599
114907.....599
114908.....599
114909.....599
114910.....597
114911.....597
114912.....597
114913.....597
114914.....597
114915.....597
114916.....597
114917.....597
114918.....597
114919.....597
114920.....597
114922.....601
114923.....601
114924.....601
114925.....601
114926.....601
114927.....601
114928.....590
114929.....590

114930....590
114931....590
114932....590
114933....590
114934....590
114949....590
114950....590
114951....590
114952....590
114953....590
114954....590
114955....598
114956....598
114957....598
114958....598
114963....598
114964....598
114965....598
114966....598
114975....46
114978....47
114979....47
114980....475
114981....384
114984....68
114987....34
114990....21
114992....186
114993....186
114998....438
114999....438
115000....438
115002....438
115003....438
115004....438
115005....30
115008....287
115009....294
115019....58
115020....58
115021....59
115025....59
115049....163
115050....163
115051....163
115052....162
115053....162
115054....162
115055....162
115056....162
115057....162
115058....162
115059....162
115060....162
115061....162
115062....162
115063....162
115064....162
115067....162
115083....450
115084....450
115097....382
115130....244
115131....244
115132....244
115133....244
115134....235
115149....235
115150....235
115151....235
115152....235
115153....235
115154....235
115155....235
115156....234
115177....600
115178....600
115181....596
115182....596
115184....411
115187....134
115188....135
115211....399
115212....399
115213....399
115214....399
115215....399
115216....399
115220....400
115221....400
115222....400
115223....399
115224....399
115225....399
115227....401
115230....384
115231....384
115232....384
115233....384
115234....384
115266....227
115268....227
115283....228
115284....228
115285....228
115286....228
115287....228
115288....228
115289....228
115292....228
115293....228
115294....228
115295....228
115298....227
115299....227
115303....76
115319....596
115321....39
115328....221
115330....221
115331....222
115334....222
115348....94
115377....475
115378....476
115383....600
115384....600
115385....600
115386....600
115387....600
115388....600
115393....592
115425....602
115426....602
115427....602
115428....602
115429....602
115430....602
115431....602
115432....602
115433....602
115434....602
115435....610
115436....610
115437....610
115448....610
115449....610
115516....603
115517....603
115518....603
115519....603
115520....603
115573....261
115574....262
115575....262
115576....262
115578....267
115579....89
115583....625
115584....625
115585....625
115586....625
115587....626
115588....626
115589....626
115590....626
115591....626
115592....626
115593....626
115594....626
115595....626
115596....627
115597....627
115603....616
115606....539
115607....539
115608....539
115609....320
115612....245
115613....248
115614....247
115615....247
115616....246
115618....248
115619....247
115620....247
115621....246
115622....247
115624....248
115626....248
115627....248
115628....241
115633....608
115636....264
115637....264
115649....264
115651....267
115652....403
115653....403
115654....403
115655....403
115656....403
115657....403
115658....403
115661....402
115662....402
115663....401
115664....401
115665....401
115666....401
115667....401
115668....401
115674....249
115688....253
115697....191
115698....272
115699....191
115700....244
115701....272
115702....253
115703....529
115704....575
115706....575
115707....575
115708....193
115713....331
115716....329
115717....330
115718....326
115722....324
115723....325
115725....235
115749....234
115750....234
115751....234
115752....234
115753....234
115754....235
115758....435
115759....435
115760....435
115761....608
115766....612
115767....614
115768....614
115769....614
115770....614
115771....614
115772....614
115773....613
115774....611
115775....435
115776....435
115777....435
115778....435
115779....434
115780....312
115781....312
115782....433
115783....448
115784....448
115785....448
115786....413
115787....412
115788....413
115790....435
115791....435
115792....435
115793....461
115795....227
115796....227
115900....426
115901....447
115902....447
115903....447
115904....447
115906....447
115907....426
115908....426
115910....426
115911....425
115912....425
115913....412
115914....417
115915....409
115916....413
115917....427
115918....427
115919....426
115920....426
115921....426
115922....426
115923....426
115924....447
115925....447
115926....447
115927....447
115928....447
115929....447
115954....201

115957....200
115962....87
115963....87
115964....87
115965....198
115966....198
115967....198
115968....198
115969....198
115970....198
115981....200
115983....199
115984....199
115985....199
115986....199
115987....199
115988....198
115989....198
115997....199
115998....194
115999....194
116000....354
116001....354
116005....460
116008....460
116013....458
116014....458
116015....458
116016....424
116019....440
116021....457
116022....457
116023....458
116025....83
116026....83
116027....82
116028....81
116029....82
116030....81
116033....415
116034....411
116035....411
116036....414
116037....409
116048....420
116049....448
116050....448
116051....448
116052....448
116053....448
116054....448
116055....448
116056....448
116057....448
116058....449
116059....449
116060....450
116061....450
116062....450
116063....450
116064....450
116065....450
116066....450
116067....450
116068....451
116072....469
116073....470
116076....470
116077....469
116078....469
116079....419
116080....419
116081....419
116082....419
116083....389
116084....389
116085....389
116086....389
116161....336
116162....336
116163....335
116164....335
116165....336
116169....338
116170....339
116174....339
116175....339
116177....324
116178....322
116179....320
116180....320
116181....320
116187....329
116189....401
116190....401
116192....319
116193....388
116194....388
116195....388
116196....388
116198....388
116199....434
116200....434
116201....434
116202....433
116203....433
116204....433
116205....434
116206....434
116207....126
116208....125
116210....129
116214....123
116221....125
116259....122
116303....577
116304....577
116305....577
116325....312
116326....495
116327....495
116328....495
116329....79
116330....79
116331....79
116332....79
116333....79
116336....80
116337....81
116338....80
116348....80
116350....38
116353....38
116354....38
116357....226
116358....226
116359....226
116367....57
116368....57
116369....57
116370....57
116371....57
116372....57
116373....57
116375....57
116376....57
116377....60
116378....60
116379....60
116380....60
116387....61
116388....62
116393....62
116394....63
116414....71
116423....208
116424....209
116425....209
116429....205
116436....133
116448....134
116450....521
116452....521
116453....521
116454....520
116456....522
116458....286
116463....284
116464....284
116465....285
116466....285
116467....285
116468....285
116470....517
116471....517
116472....517
116474....528
116475....494
116476....494
116484....635
116485....56
116486....56
116487....55
116488....580
116489....580
116490....580
116491....580
116492....580
116493....364
116494....364
116495....487
116496....487
116497....487
116498....487
116499....487
116500....487
116501....487
116502....487
116503....487
116507....630
116508....634
116509....631
116510....631
116511....631
116516....542
116517....542
116518....542
116519....542
116520....542
116521....542
116522....542
116523....56
116524....288
116525....292
116526....293
116527....293
116528....293
116529....293
116530....290
116534....287
116535....288
116536....292
116537....476
116548....532
116549....532
116550....532
116551....532
116552....532
116553....532
116554....533
116555....533
116556....533
116557....533
116558....533
116559....533
116560....533
116561....533
116562....533
116563....533
116564....533
116565....533
116566....533
116567....533
116568....533
116569....533
116570....533
116571....533
116572....533
116573....533
116574....579
116576....578
116578....579
116579....579
116597....77
116598....77
116599....77
116600....77
116601....77
116602....77
116718....144
116719....144
116720....144
116730....275
116731....275
116752....280
116753....282
116767....281
116768....281
116776....283
116787....177
116788....177
116789....177
116790....177
116791....177
116792....177
116793....177
116794....177
116795....177
116796....177
116797....177
116800....29
116801....28
116802....554
116803....555
116814....92
116815....93
116820....91
116822....622
116831....625
116832....625
116833....625
116834....625
116835....625
116836....625
116837....625
116838....625
116848....625
116855....393
116856....393
116857....393

116858....28
116859....29
116860....29
116861....29
116872....20
116873....20
116874....18
116879....258
116886....360
116887....360
116888....360
116889....360
116890....360
116891....360
116892....360
116893....367
116894....367
116895....54
116896....55
116897....55
116898....55
116899....52
116906....73
116907....73
116912....554
116913....554
116914....120
116915....108
116916....110
116917....110
116919....110
116920....110
116921....110
116922....298
116925....295
116926....296
116927....167
116928....167
116929....167
116930....167
116931....167
116932....167
116933....167
116934....167
116965....291
116969....15
116970....15
116971....15
116972....15
116973....15
116974....15
116975....574
116976....574
116977....501
116978....501
116979....543
116980....543
116981....543
116982....543
116983....543
116984....543
116985....543
116986....543
116987....543
116988....543
116989....352
116990....150
116991....150
116992....150
116993....150
116994....150
116995....150
116996....150
116997....150
116998....150
116999....150
117000....150
117001....150
117002....150
117003....150
117004....150
117005....147
117006....147
117007....147
117008....147
117009....322
117012....519
117013....518
117014....518
117015....516
117016....516
117017....206
117019....207
117020....207
117021....207
117022....207
117023....207
117056....551
117062....219
117063....219
117065....220
117066....220
117068....213
117069....215
117070....215
117071....216
117072....217
117073....216
117078....33
117079....34
117080....34
117100....121
117101....121
117104....121
117105....121
117109....107
117110....104
117113....114
117115....117
117116....111
117117....117
117119....106
117124....425
117125....425
117126....425
117127....425
117128....425
117129....301
117130....301
117131....301
117132....301
117133....301
117134....301
117149....301
117150....301
117151....301
117152....301
117153....301
117154....301
117155....301
117163....305
117164....305
117165....555
117166....555
117167....18
117169....538
117170....538
117171....538
117172....538
117173....538
117174....538
117175....538
117176....538
117177....538
117178....538
117179....538
117180....538
117181....526
117210....543
117211....543
117222....237
117249....477
117254....338
117258....609
117262....597
117263....597
117264....27
117265....141
117266....140
117267....28
117272....44
117273....44
117274....44
117275....44
117276....45
117277....45
117278....45
117279....46
117280....46
117281....45
117282....45
117283....45
117288....46
117289....624
117290....624
117291....624
117292....624
117293....624
117294....624
117295....624
117296....624
117297....624
117298....624
117299....624
117300....624
117301....624
117302....624
117303....624
117304....624
117305....624
117306....624
117307....624
117308....624
117309....624
117310....624
117317....549
117318....549
117320....26
117321....26
117323....608
117326....178
117328....178
117330....178
117331....556
117332....18
117333....556
117334....557
117349....549
117350....26
117382....236
117383....236
117384....236
117385....236
117386....236
117398....236
117401....233
117403....233
117404....233
117405....233
117406....233
117407....233
117408....234
117414....234
117415....234
117416....218
117417....234
117418....233
117419....233
117645....389
117664....266
117665....219
117666....220
117667....628
117670....191
117674....36
117676....36
117677....35
117683....252
117684....252
117685....252
117686....252
117687....251
117688....251
117689....252
117690....252
117691....252
117692....252
117693....383
117694....383
117695....383
117696....383
117697....383
117698....383
117699....383
117700....350
117706....361
117707....361
117708....322
117709....318
117710....319
117711....254
117721....302
117722....302
117723....302
117729....61
117752....247
117753....247
117757....246
117759....553
117760....553
117769....136
117776....138
117778....193
117782....361
117783....361
117784....478
117785....478
117787....66
117788....64
117795....72
117796....73
117799....507
117800....205
117803....24
117804....24
117824....503
117825....287
117828....532
117829....532
117831....532

117833....386
117834....386
117835....386
117836....386
117837....386
117838....386
117839....386
117840....386
117841....551
117843....334
117844....334
117845....334
117846....334
117847....334
117848....334
117849....334
117850....332
117851....332
117852....332
117853....25
117858....24
117859....22
117861....23
117862....23
117863....23
117864....23
117865....316
117866....316
117867....286
117875....220
117876....220
117877....220
117878....220
117879....32
117880....190
117881....190
117882....387
117883....387
117884....387
117885....387
117887....475
117888....475
117889....522
117890....522
117891....522
117892....522
117893....522
117894....522
117895....522
117896....522
117897....522
117898....522
117899....523
117900....523
117901....523
117902....523
117903....475
117904....476
117905....475
117906....475
117907....475
117908....475
117909....475
117910....475
117911....475
117913....450
117942....348
117947....237
117948....238
117949....238
117950....235
117953....483
117954....483
117955....483
117956....483
117957....483
117959....481
117960....481
117961....483
117962....483
117963....482
117964....482
117965....385
117974....15
117981....82
117982....82
117989....371
117990....371
117991....371
117992....371
117994....349
117995....349
117996....349
117997....350
117998....349
117999....349
118000....349
118001....350
118002....349
118003....349
118004....351
118005....351
118006....393
118007....393
118008....393
118009....393
118023....348
118024....356
118025....356
118028....357
118029....357
118030....357
118031....358
118032....355
118033....356
118034....355
118035....355
118036....355
118037....355
118038....358
118039....358
118040....358
118042....356
118043....358
118044....358
118045....358
118046....358
118047....358
118048....357
118054....270
118055....270
118056....270
118057....268
118058....269
118059....268
118060....268
118061....269
118062....270
118063....271
118064....271
118065....271
118066....269
118067....74
118075....538
118076....538
118077....538
118088....538
118089....538
118090....538
118092....467
118117....568
118118....568
118130....477
118136....478
118137....359
118139....477
118142....479
118145....495
118147....480
118148....551
118152....480
118153....477
118154....477
118155....480
118158....478
118159....552
118160....478
118161....479
118163....478
118164....480
118165....480
118169....552
118170....479
118172....478
118174....360
118197....480
118198....480
118207....481
118208....481
118209....481
118225....313
118226....313
118230....477
118232....478
118233....478
118236....478
118237....478
118238....478
118239....478
118245....477
118251....480
118255....551
118262....336
118263....336
118264....51
118265....49
118266....443
118267....443
118268....442
118269....442
118270....442
118271....444
118272....444
118273....441
118274....441
118275....445
118276....442
118277....441
118278....441
118279....441
118283....444
118284....177
118288....444
118289....444
118290....441
118291....441
118292....441
118293....441
118294....443
118295....443
118296....444
118297....445
118298....445
118299....444
118300....444
118301....444
118302....444
118303....445
118304....442
118305....442
118306....442
118307....442
118308....443
118309....444
118310....444
118311....444
118312....444
118313....444
118314....444
118315....445
118316....445
118317....445
118318....445
118323....439
118324....335
118326....175
118327....175
118328....175
118329....175
118334....175
118335....175
118336....175
118337....175
118346....175
118365....175
118366....175
118368....175
118369....175
118396....176
118397....176
118398....177
118399....177
118458....81
118460....612
118461....612
118462....606
118463....607
118464....606
118465....251
118466....251
118467....251
118468....531
118473....257
118482....241
118483....243
118484....243
118485....242
118486....248
118487....245
118489....394
118490....397
118491....398
118492....381
118493....381
118494....381
118495....381
118496....254
118497....254
118498....254
118499....439
118500....439
118501....437
118502....437
118503....437
118505....441
118509....437
118510....437
118512....531
118513....531
118514....531

118515....531
118516....531
118517....393
118518....393
118519....386
118520....386
118521....386
118522....49
118523....48
118524....477
118525....49
118526....48
118528....589
118529....589
118530....589
118531....589
118532....589
118533....589
118534....589
118535....589
118536....589
118537....589
118538....589
118539....589
118540....589
118541....207
118542....208
118543....208
118546....192
118547....192
118548....192
118549....192
118550....304
118551....304
118552....499
118553....494
118554....494
118555....495
118556....495
118557....495
118558....495
118572....539
118573....539
118574....540
118575....318
118576....318
118578....490
118579....210
118580....210
118581....210
118583....211
118584....211
118588....211
118590....533
118591....533
118592....533
118593....533
118594....533
118595....533
118596....533
118597....533
118598....533
118599....533
118600....533
118601....533
118602....533
118603....533
118604....533
118605....533
118606....533
118607....533
118608....533
118609....533
118610....533
118611....533
118612....533
118613....533
118614....533
118617....383
118618....383
118619....383
118620....383
118626....250
118639....233
118640....233
118651....602
118652....602
118653....602
118654....602
118655....602
118656....592
118657....592
118658....592
118659....592
118660....592
118661....592
118664....595
118665....599
118666....599
118667....599
118668....599
118673....591
118674....591
118675....591
118676....591
118677....591
118678....591
118679....591
118680....591
118681....591
118682....591
118683....591
118684....591
118697....590
118698....590
118699....590
118700....590
118701....590
118702....590
118703....590
118704....590
118705....590
118706....590
118707....590
118708....590
118709....602
118710....602
118711....602
118712....602
118713....602
118714....602
118715....602
118716....602
118717....602
118718....602
118719....231
118720....231
118722....228
118847....135
118848....138
118851....137
118871....251
118872....251
118875....337
118876....411
118878....456
118879....456
118880....454
118881....456
118887....79
118888....79
118889....79
118890....245
118891....245
118896....300
118897....300
118898....300
118899....300
118900....300
118901....300
118902....303
118903....303
118904....303
118905....303
118906....303
118907....303
118908....303
118909....303
118910....303
118911....303
118912....303
118913....303
118914....303
118915....303
118916....303
118917....303
118918....303
118919....303
118920....303
118921....303
118922....301
118923....301
118924....301
118925....301
118953....302
118954....302
118955....302
118964....229
118967....232
118970....226
118971....226
118974....228
118975....232
118983....237
118985....210
118988....407
118989....408
118991....410
118992....410
118993....410
118994....410
118995....410
118996....410
118997....410
118998....411
118999....407
119000....407
119001....407
119002....407
119003....407
119004....408
119005....411
119006....412
119007....414
119008....413
119009....413
119011....414
119012....413
119013....413
119014....414
119015....414
119016....407
119017....408
119020....414
119021....411
119022....411
119023....53
119024....55
119025....55
119031....75
119032....75
119033....75
119036....479
119037....479
119038....238
119039....238
119040....136
119043....575
119044....575
119045....575
119050....476
119051....476
119053....210
119054....210
119057....291
119064....212
119065....211
119066....576
119067....576
119068....576
119069....576
119070....576
119071....576
119072....576
119073....576
119074....576
119075....576
119076....576
119077....576
119078....576
119079....576
119080....576
119081....575
119082....575
119083....575
119084....575
119085....575
119086....575
119087....575
119088....575
119089....575
119090....575
119091....575
119092....575
119093....575
119094....575
119095....575
119096....576
119097....576
119098....576
119099....576
119100....576
119101....576
119102....576
119103....576
119104....576
119105....576
119106....559
119107....559
119108....559
119109....559
119110....559
119111....559
119112....558
119113....558
119114....558
119115....558
119116....558
119117....558
119118....559

119119.....559
119120.....559
119121.....559
119122.....559
119123.....559
119124.....558
119125.....559
119126.....559
119127.....559
119128.....559
119129.....559
119130.....559
119131.....559
119132.....559
119153.....28
119156.....254
119157.....254
119158.....254
119159.....253
119160.....253
119161.....254
119162.....254
119163.....254
119164.....254
119168.....133
119176.....258
119177.....133
119182.....283
119184.....284
119185.....265
119187.....265
119188.....251
119189.....251
119191.....322
119204.....318
119205.....334
119215.....198
119218.....67
119219.....64
119221.....394
119222.....394
119223.....394
119224.....394
119228.....73
119229.....238
119230.....238
119231.....238
119233.....470
119234.....470
119235.....470
119236.....470
119237.....470
119238.....467
119239.....469
119363.....470
119364.....468
119366.....348
119367.....348
119370.....595
119374.....601
119375.....601
119376.....601
119377.....601
119378.....601
119379.....601
119380.....601
119381.....601
119382.....601
119383.....601
119384.....602
119385.....602
119386.....602
119387.....602
119388.....602
119403.....531
119415.....227
119422.....465
119431.....467
119432.....411
119433.....413
119434.....413
119435.....413
119436.....448
119437.....448
119438.....448
119439.....430
119440.....430
119441.....430
119442.....431
119443.....431
119444.....431
119445.....431
119446.....431
119447.....432
119448.....432
119449.....432
119450.....432
119451.....431
119452.....431
119453.....431
119454.....431
119455.....431
119456.....431
119457.....431
119458.....432
119459.....431
119460.....431
119461.....430
119462.....430
119463.....431
119464.....432
119465.....432
119466.....432
119467.....432
119468.....432
119469.....431
119470.....431
119471.....431
119472.....433
119473.....432
119474.....432
119475.....432
119476.....432
119477.....432
119478.....432
119479.....432
119480.....432
119481.....433
119482.....433
119483.....433
119484.....433
119485.....432
119486.....431
119487.....433
119488.....432
119489.....432
119490.....432
119491.....432
119492.....411
119493.....416
119494.....413
119498.....307
119499.....446
119516.....292
119517.....292
119518.....292
119519.....293
119520.....293
119521.....293
119522.....293
119535.....164
119536.....298
119540.....155
119541.....155
119542.....155
119543.....155
119544.....155
119545.....155
119546.....155
119547.....155
119548.....155
119549.....155
119550.....155
119551.....155
119552.....155
119553.....155
119554.....155
119555.....155
119556.....155
119557.....155
119558.....155
119559.....155
119561.....155
119562.....155
119563.....155
119564.....155
119565.....155
119566.....155
119567.....155
119568.....155
119569.....155
119570.....155
119571.....155
119572.....155
119573.....155
119574.....155
119575.....155
119576.....155
119577.....155
119578.....155
119579.....155
119580.....155
119581.....156
119582.....156
119583.....156
119584.....156
119585.....156
119586.....156
119587.....156
119588.....156
119589.....156
119590.....156
119591.....156
119592.....156
119593.....156
119594.....156
119595.....156
119596.....156
119597.....156
119598.....156
119599.....156
119600.....156
119601.....156
119602.....156
119603.....156
119604.....156
119605.....156
119606.....156
119607.....156
119608.....156
119609.....156
119610.....156
119611.....156
119612.....156
119613.....156
119614.....156
119615.....156
119616.....156
119617.....156
119618.....156
119619.....156
119620.....156
119621.....156
119622.....156
119623.....156
119624.....156
119625.....156
119626.....156
119627.....156
119628.....156
119629.....156
119630.....156
119631.....156
119632.....156
119633.....156
119634.....155
119635.....155
119636.....155
119637.....155
119638.....155
119639.....155
119640.....155
119641.....155
119642.....155
119643.....155
119644.....155
119645.....155
119646.....155
119647.....155
119648.....155
119649.....155
119650.....155
119651.....155
119652.....155
119653.....155
119654.....155
119655.....155
119656.....155
119657.....155
119658.....155
119659.....155
119660.....155
119661.....155
119662.....155
119663.....155
119664.....155
119665.....297
119666.....297
119667.....110
119668.....120
119670.....105
119671.....105
119672.....105
119673.....108
119674.....107
119675.....109
119676.....109
119677.....115
119678.....115
119679.....119
119680.....115
119681.....119
119682.....112
119683.....121
119685.....121
119686.....121
119687.....111
119688.....111
119691.....118
119692.....155

119693....155
119694....161
119695....161
119696....161
119697....161
119698....161
119699....161
119700....161
119701....161
119702....161
119703....161
119704....161
119705....161
119706....161
119707....161
119708....161
119709....161
119710....161
119711....161
119712....161
119713....161
119714....161
119715....161
119716....161
119717....161
119718....161
119719....161
119720....161
119721....161
119722....161
119723....161
119724....159
119725....159
119726....159
119727....159
119728....159
119729....159
119730....159
119731....159
119732....159
119733....159
119734....159
119735....159
119736....159
119737....159
119738....159
119739....159
119740....159
119741....159
119742....159
119743....159
119744....159
119745....159
119746....159
119747....159
119748....159
119749....159
119750....159
119751....159
119752....159
119753....183
119754....183
119755....182
119756....182
119757....182
119758....184
119759....184
119760....183
119761....183
119762....183
119763....184
119764....184
119765....184
119766....184
119767....184
119768....184
119769....184
119770....184
119771....183
119772....183
119773....183
119774....183
119775....182
119776....182
119777....182
119778....185
119779....185
119780....185
119781....165
119782....165
119783....165
119784....165
119785....165
119786....165
119787....165
119788....165
119789....165
119790....165
119791....165
119792....165
119793....165
119794....165
119795....165
119796....165
119797....165
119798....165
119799....165
119800....165
119801....165
119802....165
119803....165
119804....165
119805....165
119806....165
119807....165
119808....164
119809....164
119810....164
119811....164
119812....164
119813....164
119814....164
119815....164
119816....164
119817....164
119818....164
119819....164
119820....164
119821....164
119822....164
119823....164
119824....164
119825....164
119826....164
119827....164
119828....164
119829....164
119830....164
119831....164
119832....164
119833....164
119834....164
119835....164
119836....164
119837....164
119838....164
119839....164
119840....164
119841....164
119842....164
119843....164
119844....164
119845....164
119846....164
119847....164
119850....164
119851....164
119852....164
119853....164
119854....164
119855....164
119856....164
119857....164
119858....164
119859....164
119860....164
119861....164
119862....164
119863....164
119864....164
119865....164
119866....164
119867....163
119868....163
119869....163
119870....163
119871....163
119873....163
119874....163
119875....163
119876....163
119877....163
119879....163
119880....163
119881....157
119882....150
119883....150
119884....150
119885....150
119970....137
119976....282
119979....316
119994....315
119995....315
119996....315
119997....315
119998....315
119999....315
120000....315
120001....315
120002....315
120003....315
120004....315
120005....315
120006....315
120018....22
120019....25
120021....439
120022....439
120023....440
120026....460
120027....460
120028....459
120029....459
120030....459
120032....458
120033....458
120034....458
120035....458
120036....458
120037....459
120038....459
120039....459
120040....458
120041....459
120042....459
120045....134
120046....134
120047....472
120049....472
120051....471
120055....471
120056....423
120062....22
120073....559
120074....559
120075....559
120076....559
120077....559
120078....560
120079....560
120080....560
120081....560
120082....560
120083....560
120084....560
120085....196
120086....196
120087....197
120088....197
120089....196
120090....196
120091....197
120121....492
120122....490
120124....491
120129....68
120130....69
120131....69
120132....69
120133....325
120134....319
120135....323
120136....323
120137....321
120138....321
120139....543
120140....543
120146....543
120147....543
120148....543
120149....67
120150....65
120158....620
120159....620
120160....620
120161....620
120162....620
120163....620
120164....620
120165....621
120166....621
120167....621
120168....621
120169....621
120170....621
120171....621
120172....621
120173....621
120174....621
120175....621
120176....621
120177....621
120178....621
120179....621
120180....621
120181....621
120182....621
120183....621
120184....621

120185....621
120186....621
120187....620
120188....620
120189....620
120190....620
120191....620
120192....620
120193....620
120194....620
120195....620
120196....620
120215....171
120216....171
120217....172
120218....172
120219....172
120220....172
120221....174
120222....171
120223....171
120224....171
120225....171
120226....171
120227....171
120228....172
120229....172
120230....171
120231....171
120232....171
120233....171
120234....171
120235....171
120236....172
120237....172
120238....173
120239....173
120240....622
120241....622
120243....622
120244....622
120245....622
120246....332
120247....333
120250....626
120251....90
120252....89
120253....90
120254....90
120255....89
120256....90
120266....625
120267....625
120268....625
120270....40
120272....59
120273....59
120274....58
120275....58
120277....77
120282....246
120283....304
120284....304
120285....304
120286....304
120287....304
120288....304
120289....304
120290....305
120291....80
120292....78
120293....33
120294....36
120295....212
120296....212
120298....70
120299....69
120300....69
120301....69
120302....70
120303....65
120304....71
120305....70
120306....70
120307....67
120308....67
120313....65
120314....72
120315....257
120316....257
120317....31
120318....31
120319....31
120320....218
120321....30
120322....30
120323....27
120324....27
120325....27
120326....31
120327....31
120328....32
120329....32
120337....484
120338....484
120339....484
120340....484
120341....484
120342....484
120343....484
120344....484
120345....484
120346....484
120347....484
120348....484
120349....484
120350....484
120351....484
120352....484
120353....484
120354....484
120355....484
120356....484
120357....265
120358....265
120359....35
120360....37
120361....586
120362....586
120363....586
120364....586
120365....586
120366....586
120367....586
120368....586
120369....586
120370....586
120371....586
120372....586
120373....586
120374....586
120375....586
120376....586
120377....586
120378....586
120379....586
120380....586
120381....586
120382....586
120383....586
120384....586
120385....586
120386....586
120387....586
120388....586
120389....587
120390....587
120391....587
120392....587
120393....287
120394....587
120395....587
120396....587
120397....587
120398....587
120399....587
120400....587
120401....587
120402....587
120403....587
120404....587
120405....587
120406....587
120407....587
120408....587
120409....587
120410....587
120411....267
120412....263
120413....264
120414....263
120415....264
120416....259
120417....259
120418....260
120419....265
120420....266
120423....583
120424....583
120425....583
120426....583
120427....583
120428....583
120429....583
120430....583
120431....583
120432....583
120433....583
120434....583
120435....583
120436....583
120437....583
120438....583
120439....583
120440....583
120441....583
120442....583
120443....583
120444....583
120445....583
120446....583
120447....583
120448....583
120449....583
120450....583
120451....584
120452....584
120453....584
120454....584
120455....584
120456....584
120457....584
120458....584
120459....584
120460....584
120461....584
120462....584
120463....584
120464....584
120465....583
120466....583
120467....583
120468....583
120469....583
120470....583
120471....583
120472....583
120473....583
120474....583
120475....583
120476....583
120477....583
120478....583
120479....586
120480....586
120481....586
120482....586
120483....586
120484....586
120485....586
120486....586
120487....586
120488....586
120489....586
120490....586
120491....586
120492....586
120493....585
120494....585
120495....585
120496....585
120497....585
120498....585
120499....585
120500....585
120501....585
120502....585
120503....585
120504....585
120505....585
120506....585
120507....585
120508....585
120509....585
120510....585
120511....585
120512....585
120513....585
120514....585
120515....585
120516....585
120517....585
120518....585
120519....585
120520....585
120521....585
120522....585

120523....585
120524....585
120525....585
120526....585
120527....585
120528....585
120529....585
120530....585
120531....585
120532....585
120533....585
120534....585
120535....585
120536....585
120537....585
120538....585
120539....585
120540....585
120541....585
120542....585
120543....585
120544....585
120545....585
120546....585
120547....585
120548....585
120549....585
120550....585
120551....585
120552....585
120553....585
120554....585
120555....585
120556....585
120557....585
120558....585
120559....585
120560....585
120561....585
120562....585
120563....584
120564....584
120565....584
120566....584
120567....584
120568....584
120569....584
120570....584
120571....584
120572....584
120573....584
120574....584
120575....584
120576....584
120577....584
120578....584
120579....584
120580....584
120581....584
120582....584
120583....584
120584....584
120585....584
120586....584
120587....584
120588....584
120589....584
120590....584
120591....584
120592....584
120593....584
120594....584
120595....584
120596....584
120597....584
120598....584
120599....584
120600....584
120601....584
120602....584
120603....584
120604....584
120605....584
120606....584
120607....584
120608....584
120609....584
120610....584
120611....584
120612....584
120613....584
120614....584
120615....584
120616....584
120617....584
120618....584
120619....611
120620....613
120621....614
120622....611
120623....611
120625....611
120627....608
120628....607
120629....607
120630....607
120631....605
120632....605
120633....605
120634....77
120635....77
120636....16
120637....16
120638....242
120639....242
120640....243
120641....631
120642....542
120643....542
120644....542
120645....634
120646....634
120647....634
120648....542
120649....541
120650....631
120651....628
120652....628
120653....634
120654....635
120655....635
120656....542
120657....541
120658....542
120659....541
120660....633
120661....635
120662....635
120663....635
120664....630
120665....632
120666....630
120667....629
120668....630
120669....629
120670....630
120671....630
120672....635
120673....631
120674....634
120675....543
120676....541
120677....631
120678....631
120679....632
120680....632
120681....632
120682....629
120683....636
120684....636
120685....632
120686....632
120687....636
120688....541
120689....541
120690....541
120691....541
120692....541
120694....633
120695....633
120696....633
120697....633
120700....629
120701....628
120702....628
120703....629
120704....634
120705....636
120706....636
120707....629
120708....633
120709....634
120710....542
120712....538
120713....538
120714....538
120715....539
120716....539
120717....539
120724....539
120725....539
120726....539
120738....608
120739....608
120740....246
120745....627
120746....627
120747....627
120748....627
120749....627
120750....627
120751....627
120752....627
120753....627
120754....627
120755....627
120756....540
120757....540
120758....540
120759....540
120760....540
120761....604
120762....604
120763....604
120764....599
120765....599
120766....599
120767....600
120768....600
120769....600
120770....600
120772....41
120778....41
120779....41
120780....41
120781....41
120782....41
120783....41
120790....50
120791....51
120792....51
120793....50
120795....50
120796....213
120797....215
120798....214
120799....143
120801....19
120802....185
120803....186
120804....19
120827....404
120828....404
120829....402
120830....402
120831....402
120832....403
120833....403
120839....268
120840....272
120841....272
120842....272
120846....286
120847....284
120848....208
120849....208
120856....253
120857....253
120858....621
120859....621
120860....621
120861....621
120862....620
120863....620
120864....620
120865....620
120866....620
120867....620
120868....620
120869....620
120870....620
120871....620
120872....84
120873....164
120875....111
120876....110
120878....107
120879....16
120880....16
120881....16
120882....17
120883....17
120884....359
120898....347
120899....196
120900....196
120901....351
120902....351

120904.....389
120905.....198
120913.....615
120914.....615
120915.....615
120916.....615
120917.....616
120918.....357
120923.....362
120924.....362
120925.....333
120926.....333
120927.....170
120928.....170
120929.....170
120930.....170
120931.....170
120932.....170
120933.....170
120934.....170
120935.....170
120936.....170
120937.....170
120938.....169
120939.....169
120940.....169
120941.....169
120942.....169
120943.....169
120944.....169
120945.....169
120946.....169
120947.....169
120959.....227
120987.....353
120988.....353
120998.....229
120999.....229
121000.....31
130035.....318
130077.....318
130078.....318
130079.....318
130112.....189
130124.....390
130125.....362
130126.....362
130127.....362
130128.....362
130129.....362
130130.....362
130131.....362
130132.....363
130133.....362
130134.....363
130135.....363
130136.....363
130137.....363
130138.....363
130139.....363
130140.....363
130141.....363
130142.....363
130143.....363
130144.....363
130145.....363
130146.....363
130147.....363
130148.....364
130149.....364
130150.....364
130151.....364
130152.....364
130153.....364
130154.....364
130155.....364
130156.....364
130157.....364
130158.....364
130159.....364
130160.....364
130161.....364
130162.....364
130163.....364
130164.....364
130165.....365
130166.....363
130167.....365
130168.....365
130169.....363
130170.....363
130171.....363
130172.....225
130173.....222
130175.....210
130178.....245
130179.....237
130180.....237
130181.....231
130182.....231
130183.....231
130184.....231
130185.....232
130186.....227
130187.....227
130188.....232
130189.....229
130190.....578
130197.....400
130200.....91
130201.....93
130202.....389
130203.....389
130204.....532
130205.....532
130206.....532
130207.....532
130208.....532
130229.....578
130230.....578
130231.....578
130232.....578
130233.....578
130234.....578
130235.....577
130236.....577
130237.....579
130238.....579
130239.....579
130240.....578
130241.....579
130242.....579
130243.....579
130244.....579
130245.....578
130246.....578
130247.....578
130248.....579
130254.....555
130255.....558
130256.....558
130257.....558
130258.....558
130259.....558
130260.....558
130261.....558
130262.....558
130263.....558
130264.....558
130265.....558
130266.....558
130267.....558
130268.....558
130269.....558
130270.....558
130271.....558
130272.....558
130273.....573
130274.....573
130275.....572
130276.....572
130277.....573
130278.....572
130279.....573
130286.....486
130287.....276
130288.....276
130289.....276
130290.....277
130291.....277
130292.....277
130293.....277
130294.....277
130295.....276
130296.....276
130297.....279
130298.....279
130299.....280
130300.....280
130301.....281
130302.....279
130303.....279
130304.....279
130306.....304
130307.....304
130308.....304
130309.....304
130310.....304
130311.....304
130334.....167
130335.....167
130336.....167
130337.....168
130338.....168
130339.....168
130341.....258
130342.....258
130343.....485
130345.....41
130346.....41
130347.....41
130348.....41
130349.....291
130350.....292
130351.....294
130352.....294
130353.....294
130354.....294
130355.....496
130356.....496
130357.....496
130358.....502
130359.....502
130360.....502
130361.....502
130362.....504
130363.....504
130364.....504
130365.....503
130366.....503
130367.....497
130368.....497
130369.....497
130370.....501
130371.....501
130372.....501
130373.....502
130374.....498
130375.....166
130376.....166
130377.....166
130378.....128
130379.....127
130380.....124
130381.....126
130382.....127
130383.....128
130384.....128
130385.....126
130386.....127
130387.....122
130388.....124
130389.....124
130390.....123
130391.....125
130392.....126
130393.....127
130394.....129
130395.....124
130396.....124
130397.....122
130398.....129
130399.....129
130400.....129
130401.....129
130402.....129
130403.....129
130404.....128
130405.....125
130406.....123
130407.....122
130414.....116
130415.....116
130416.....116
130417.....116
130419.....109
130420.....109
130421.....295
130422.....297
130423.....297
130424.....297
130425.....297
130428.....120
130430.....508
130431.....508
130432.....508
130433.....508
130434.....509
130435.....509
130436.....509
130437.....509
130438.....510
130439.....509
130440.....509
130441.....509
130442.....509
130443.....510
130444.....510
130445.....510
130446.....510
130447.....511

130448....511
130449....511
130450....511
130451....511
130452....511
130453....512
130454....512
130455....512
130456....512
130457....512
130458....512
130459....512
130460....513
130461....513
130462....513
130463....513
130464....513
130465....513
130466....514
130467....514
130468....514
130469....514
130470....515
130471....515
130472....515
130473....515
130474....515
130475....515
130476....515
130477....515
130478....515
130479....516
130480....516
130481....105
130485....157
130486....157
130487....157
130488....157
130489....157
130490....157
130491....157
130492....157
130493....157
130494....157
130495....157
130496....157
130497....157
130498....158
130499....158
130500....158
130501....158
130502....158
130503....158
130504....158
130505....158
130506....158
130507....158
130508....158
130509....158
130510....158
130511....158
130512....158
130513....158
130514....158
130515....158
130516....158
130517....158
130518....158
130519....158
130520....158
130521....158
130522....158
130523....158
130524....158
130525....158
130526....158
130527....158
130528....158
130529....158
130530....158
130531....158
130532....158
130533....152
130534....152
130535....152
130536....152
130537....152
130538....152
130539....152
130540....153
130541....153
130542....153
130543....153
130544....153
130549....488
130550....488
130551....278
130552....280
130553....283
130555....281
130556....283
130565....138
130573....281
130574....281
130576....149
130577....149
130578....149
130579....149
130580....149
130581....148
130582....148
130583....148
130584....148
130585....19
130586....95
130587....96
130588....96
130589....97
130590....96
130591....98
130592....98
130593....98
130594....95
130595....95
130596....95
130597....97
130598....98
130599....97
130600....97
130601....96
130602....175
130603....175
130604....175
130605....175
130606....175
130607....175
130608....175
130609....175
130610....175
130611....176
130612....176
130613....176
130614....176
130615....176
130616....176
130617....176
130618....176
130619....176
130620....176
130621....176
130622....176
130623....176
130624....176
130625....176
130626....176
130627....176
130628....176
130629....176
130630....176
130631....176
130632....176
130633....176
130634....176
130635....176
130636....176
130637....176
130638....176
130639....176
130640....176
130641....176
130642....176
130643....176
130644....176
130645....176
130646....177
130648....178
130649....178
130650....178
130651....178
130652....178
130653....178
130654....178
130655....178
130656....178
130657....178
130658....178
130659....178
130660....178
130661....178
130662....178
130663....178
130664....178
130665....178
130666....178
130667....178
130668....180
130669....180
130670....180
130671....180
130672....180
130673....180
130674....180
130675....180
130676....180
130677....180
130678....180
130679....180
130680....180
130681....180
130682....180
130683....180
130684....180
130685....180
130686....180
130687....180
130688....180
130689....179
130690....179
130691....179
130692....179
130693....179
130694....179
130695....179
130696....179
130697....179
130698....179
130699....179
130700....179
130701....179
130702....179
130703....179
130704....179
130705....179
130706....179
130707....179
130708....179
130709....179
130710....179
130711....179
130712....179
130713....179
130714....179
130715....179
130716....179
130717....179
130718....179
130719....179
130720....179
130721....179
130722....179
130723....179
130724....179
130725....179
130726....179
130727....179
130728....179
130729....179
130730....179
130731....179
130732....179
130733....179
130734....179
130735....179
130736....179
130737....179
130738....179
130739....179
130740....179
130741....179
130742....179
130743....179
130744....179
130745....179
130746....179
130747....179
130748....180
130749....180
130750....180
130751....180
130752....180
130753....180
130754....180
130755....180
130756....180
130757....180
130758....180
130759....180
130760....180
130761....178
130762....178
130763....178
130764....178
130765....180
130766....180
130767....180
130768....180
130769....180
130770....180
130771....180
130772....180

Herausgeber
Partnerverbund Pyramide GmbH
Greschbachstraße 3
76229 Karlsruhe
Tel. 07 21 / 9 51 61-0
Fax 07 21 / 9 51 61-28
info@pyramide-bau.de
www.pyramide-bau.de

Geschäftsführung
Uwe Hauck

Handelsregister	HRB 105003
Amtsgericht	Mannheim
Umsatzsteuer-IdNr.	DE 143 244 830
Steuer-Nr.	31194/27854

Konzept, Ausarbeitung & Grafik
Partnerverbund Pyramide GmbH

Druck
Mayr Miesbach GmbH
Am Windfeld 15
83714 Miesbach
Tel: 0 80 25 / 2 94-0
e-Mail: info@mayrmiesbach.de
Internet: www.mayrmiesbach.de

Ausgabedatum
Dezember 2023

Bildnachweise auf Anfrage

Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf Seite 4

PVP.

Die Partner des PVP.

in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz

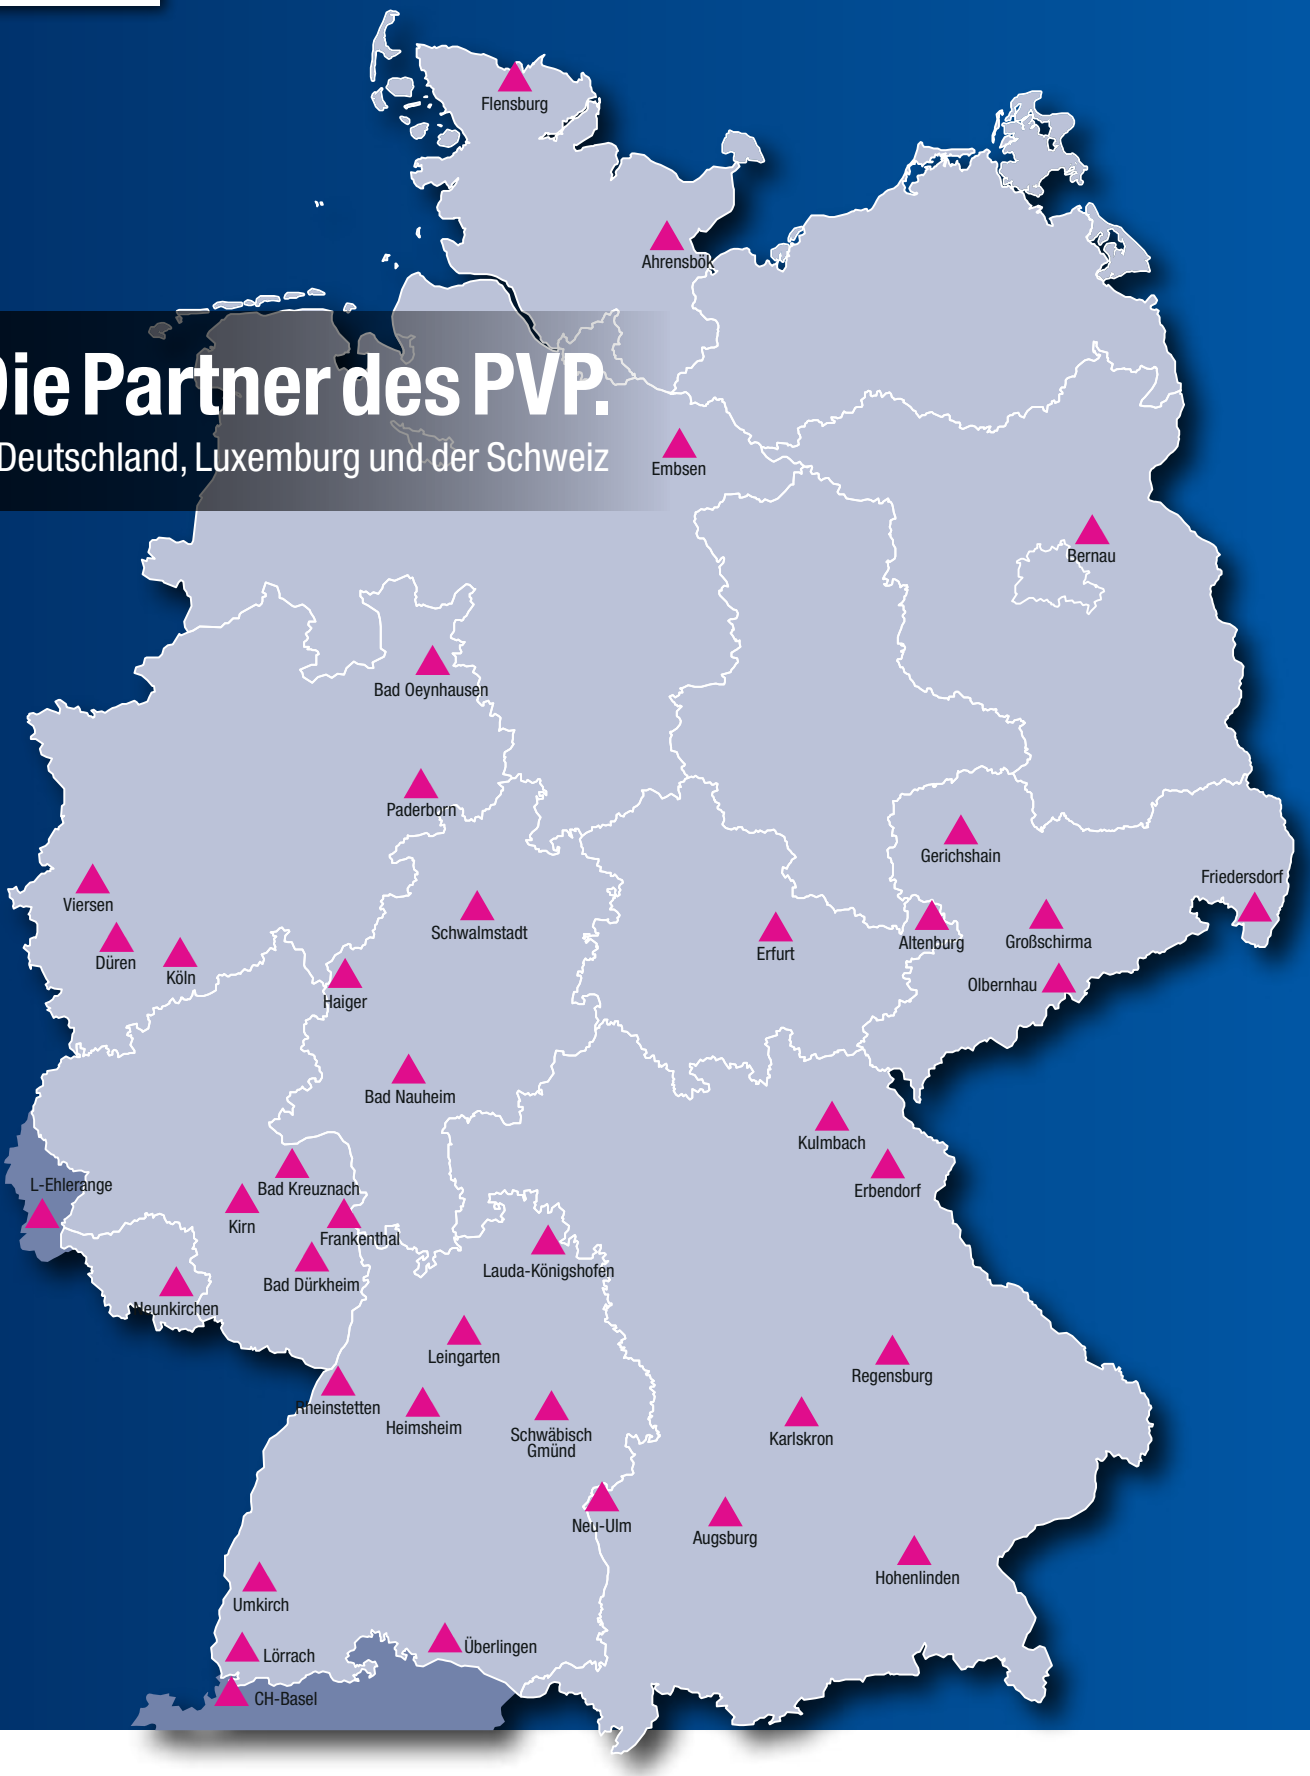

BAUMASCHINEN GMBH

GIEBELS & STRACK

VERMIETUNG VERKAUF

▸ Baumaschinen ▸ Baugeräte ▸ Kranmontagen ▸ Transporte

STANDORTE: ▸ VIERSEN ▸ SCHWALMTAL ▸ WEEZE

Giebels + Strack Baumaschinen GmbH
Industriering 48
41751 Viersen
Tel.: 02162 - 95 48 30
Fax: 02162 - 95 48 333

Giebels + Strack Service Center
Auf dem Mutzer 3
41366 Schwalmtal
Tel.: 02163 - 32 91 2
Fax: 02163 - 32 91 5

Giebels + Strack NL am Niederrhein
Industriestraße 59-61
47652 Weeze
Tel.: 02837 - 66 82 820
Fax: 02837 - 66 98 422