9

Maschinen
Werkzeuge
Arbeitsschutz

BAUGERÄTEKATALOG



BAUMASCHINEN GMBH

GIEBELS STRACK

VERMIETUNG VERKAUF

▸ Baumaschinen ▸ Baugeräte ▸ Kranmontagen ▸ Transporte

STANDORTE: ▸ VIERSEN ▸ SCHWALMTAL ▸ WEEZE

MIETPREISLISTE

BAUMASCHINEN GMBH

GIEBELS + STRACK

VERMIETUNG VERKAUF

▸ Baumaschinen ▸ Baugeräte ▸ Kranmontagen ▸ Transporte

STANDORTE: ▸ VIERSEN ▸ SCHWALMTAL ▸ WEEZE

Giebels + Strack Baumaschinen GmbH
▸ Industriering 48, 41751 Viersen
▸ Telefon 0 21 62 - 95 48 30

Giebels + Strack Service-Center
▸ Auf dem Mutzer 3, 41366 Schwalmtal
▸ Telefon 0 2163 - 3 2912

Giebels + Strack am Niederrhein
▸ Industriestr. 59-61, 47652 Weeze
▸ Telefon 0 28 37 - 66 82 82 0

▸ **info@giebels-strack.de**
▸ **www.giebels-strack.de**

Neu in unserem Mietpark...

	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer von: Tag	Woche	Monat
Lissmac Mauerarbeitsbühnen Typ MAB 3001 / Länge 4,00 m	100,00	50,00	40,00
Mini-Dumper 0,70 m, 350 l, 135 kg	50,00	40,00	30,00
Scherenbühnen Arbeitshöhe 12,00 m, Tragfähigkeit 454 kg Plattformgröße 3,18 x 1,17 m, 2561 kg	120,00	100,00	80,00
Anhängerbühnen Gelenk- / Teleskopanhängerbühne Arbeitshöhe 17 m, Tragfähigkeit: 200 kg	140,00	90,00	60,00
Verkehrssicherung / Baustelleneinrichtung			
Absturzsicherung Länge 200 cm	6,30	0,90	0,75
Fahrgerüste ... hoch hinaus! Standhöhe 4,50 m Standhöhe 6,50 m Standhöhe 8,60 m Standhöhe 9,60 m Standhöhe 11,60 m	25,00 30,00 35,00 40,00 50,00	20,00 25,00 30,00 35,00 40,00	15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
Turbo-Gebläse (AT) Luftleistung max. 2800 m³	25,00	20,00	16,00
Warmluftschlauch (KT) 305 mm Ø, Länge 7,60 m 505 mm Ø, Länge 7,60 m	5,00 6,00	7,50 2,00	4,00 5,00
Kragarmlift (AT) Typ 275, Lichtes Maß Kopfgabel 36x20,5x11,5cm Abmessungen 1,10 m-2,75 m, max. 600 kg, 86 kg	20,00	15,00	10,00

Wir sind Ihnen gerne bei Ihren Projekten behilflich, ob Bohrmaschine, Hebebühne bis hin zum 31 m Baukran haben wir für Ihre Baustelle in unserem Mietpark ein umfangreiches Sortiment an Vermietobjekten.

Unser Mietpark wird stetig aktualisiert...
... weitere Mietmaschinen auf Anfrage!

...schwere Lasten leicht bewegen

	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer von: Tag	Woche	Monat
Vakuumhebegeräte			
Speedy V Tragfähigkeit 120 kg	30,00	25,00	18,00
Vakuum Steinmagnet SM Tragfähigkeit 400 kg, 35 kg	80,00	60,00	40,00
Vakuum Hebegerät Tragfähigkeit 150 kg, 22 kg	25,00	20,00	12,00
Quickjet Tragfähigkeit 600 kg, 54 kg	120,00	90,00	70,00
Vakuumheber SH 1000 Tragfähigkeit bis 1000 kg, 110 kg	120,00	90,00	70,00
Hebezeuge für den Straßen- und Galabau -mechanische Zange-			
Bordsteinzange längsgreifend (VZ 1) Tragfähigkeit 100 kg, 12 kg	15,00	12,00	9,00
Bordsteinzange quergreifend (BZ)	8,00	6,00	4,00
Trittstufen-Versetzzange (TSV)	15,00	10,00	8,00
Trittstufen-Versetzzange (TSZ-Uni)			
Schleif- und Frästechnik			
Sanierungsfräse (Flächen reinigen und aufrauhen)	25,00	20,00	15,00
Langhalsschleifer („Giraffe") zzgl.Schleifmittel	20,00	15,00	10,00
Betonschleifer	85,00	70,00	50,00
Schleifschuh Beton für Betonschleifer	70,00/mm		
Maurerhilfsgeräte			
Steintransportkorb PQ1 / PQ 2	8,00	-	6,00
KS-Planelementgreifer PE 1	6,00	-	4,00
Lissmac Steintrennmaschine TYP DTS 420 PE zum Schneiden von KS-Planelementen zzgl. Abnutzung Dia-Scheibe D900 -100,00 Euro je mm	30,00	-	27,50
Lissmac Steintrennmaschine TYP DTS 900 zum Schneiden von KS-Rasterelementen zzgl. Abnutzung Dia-Scheibe D900-100,00 Euro je mm	25,00	-	22,50
CEDIMA Steintrennmaschine CTS 990 zzgl. Abnutzung Dia-Scheibe D900-100,00 Euro je mm	30,00	-	27,50
Kleinkran Ausladung 5 m max. Tragkraft 300 kg Hakenhöhe 4,50 m Eigengewicht mit Ballast 1500 kg	30,00	-	27,50

Erdbewegungsmaschinen

	Tag	Woche	Monat
Kompaktlader			
Gewicht ca. 1,3 to, Schaufel 0,20m³	110,00	87,50	75,00
Gewicht ca. 1,6 to, Schaufel 0,25m³	120,00	100,00	80,00
Gewicht ca. 2,2 to, Schaufel 0,40m³	125,00	100,00	80,00
Minibagger			
Gewicht ca. 1,3 to	87,50	75,00	62,50
Gewicht ca. 1,6 to	95,00	80,00	60,00
Gewicht ca. 2,5 to	110,00	90,00	80,00
Gewicht ca. 3,5 to	156,00	130,00	100,00
Gewicht ca. 4,5 to	210,00	180,00	140,00
Gewicht ca. 7,5 to	250,00	230,00	150,00
Anbaugeräte zu Minibagger	Preis auf Anfrage!		
Radlader			
Gewicht ca 2,5 to	125,00	110,00	90,00
Gewicht ca 4,5 to, Schaufel 0,7 m³	125,00	100,00	70,00
Gewicht ca 5,5 to, Schaufel 0,9 m³	140,00	110,00	75,00
Gewicht ca 7,5 to, Schaufel 1,1 m³	200,00	170,00	135,00
Palettengabel	12,50	10,00	7,50
Klappschaufel	25,00	20,00	15,00
Teleskopstapler	Preis auf Anfrage!		
Anbaugeräte Schaufel, Ladegabel, Kranarm, Arbeitsbühne	Preis auf Anfrage		
Verladerampe			
Länge ca. 5 m Tragkraft ca. 5 to	20,00	15,00	10,00
Länge ca. 4 m Tragkraft ca. 2 to	15,00	10,00	7,50
Schachtringgehänge			
Tragkraft ca. 1,5 to	20,00	15,00	10,00
Tragkraft ca. 3,0 to	25,00	20,00	15,00
Bordsteinzange Öffnungsweite 500-1000 mm	15,00	10,00	7,50
Trittstufenzange Öffnungsweite 100-380 mm	15,00	10,00	7,50
Rohrverlegungszange			
Spannbereich 300-600 mm Tragkraft 750	30,00	25,00	20,00
Spannbereich 500-800 mm Tragkraft 1000 kg	40,00	30,00	25,00
Fertigteilzange			
Maulweite 50-470 mm Tragfähigkeit 900 kg	25,00	20,00	15,00
Findling-Versetzzange			
Maulweite 0-800 mm Tragfähigkeit 1000 kg	25,00	20,00	15,00
Minitrac			
Gewicht 435 kg Motorleistung 6 PS Nutzlast 575 kg	65,00	55,00	45,00
Nutzlast 1000 kg	85,00	7,00	55,00
Förderband mit Steilgurt Gewicht: 455 kg / Länge 500 cm Gurtbreite: 50 cm E-Motor 380 Volt, 1,5 kW	40,00	30,00	20,00
Förderband tragbar mit Steilgurt Gewicht: 60 kg / Gurtbreite 30 cm E-Motor: 230 V - 0,4 kW / bis 4 Stck. koppelbar			
Länge 300 cm	40,00	30,00	20,00
Länge 400 cm	45,00	35,00	25,00
PKW-Anhänger mit Plane Nutzlast 800 kg	30,00	25,00	20,00
PKW-Anhänger			
Nutzlast bis 1,0 to	20,00	15,00	10,00
Nutzlast 2,0 to	30,00	25,00	20,00
Nutzlast 2,5 to	40,00	30,00	25,00
LKW-Anhänger	Preis auf Anfrage!		

Sonderpreise für Transport von Mietmaschinen!

Verdichtungsmaschinen

Grabwalze - Gewicht 1300 kg			
Arbeitsbreite 850 mm	75,00	62,50	50,00
Arbeitsbreite 600 mm	67,50	50,00	45,00

BAUKRANE

Hydraulische Schnellmontagekrane von FMGru aus Italien

Kran-Typ	max. Ausleger	max. Hakenhöhe	Mietpreis/Monat
FMGru 724	24m/700kg	19,10m	890,00 €
FMGru 726	26m/700kg	19,30m	950,00 €
FMGru 828	28m/800kg	20,00m	1050,00 €
FMGru 1131	31m/1000kg	22,00m	1300,00 €
FMGru 1035	35m/1000kg	22,00m	1450,00 €
FMGru 1140	40m/1000kg	23,20m	1750,00 €

... weitere Krantypen und Größen auf Anfrage.
Mietpreise inkl. Funk- und Kabelsteuerung.



Alle Krantypen sind neuwertig und ab Lager Viersen kurzfristig verfügbar.

Alle oben genannten Preise zuzügl. ges. Mwst und 9% Maschinenbruchversicherung. Transport, Montage und Demontage nach Aufwand.

Steinversetzzange zum Kleinkran	8,00	6,00	3,00
Gerüstbock Breite 1,20 m 1,20 - 2,00 m ausziehbar	2,50	1,50	1,00
Kurbel-Gerüstbock Breite 1,20 höhenverstellbar von 1,20- 2,00 m	2,50	2,00	1,50
Schuttrohre Länge 1m PVC	4,00	1,50	1,00
Trichter dazu	5,00	2,50	1,50
Winden für Schuttrohre	10,00	5,00	2,50

Hebezeuge	Tag	Woche	Monat
Sackkarre - luftbereift tragkraft 250 kg	10,00	5,00	2,50
Gabelhubwagen Tragkraft 2,0 to	20,00	12,50	7,50
Greifzug Zugkraft 1500 kg, 20 m Seil	12,50	10,00	7,50
Zugkraft 3200 kg, 20 m Seil	15,00	12,50	10,00
Hebelzug - Kettenlänge 1,50 m Tragkraft 1,5 to	10,00	7,50	5,00
Tragkraft 3,0 to	12,50	10,00	7,50
Aufzüge **Seilwinde** Tragkraft 150 kg, 220 Volt	30,00	20,00	17,50
Schrägaufzug Zum Selbstaufbau Länge 15 m	75,00	37,50	25,00
Lasten- und Personenaufzüge	auf Anfrage		
Hubarbeitsbühnen			
LKW-Arbeitsbühnen	auf Anfrage		

Putztechnik			
Rührgerät mit Rührkorb	22,50	17,50	12,50
DUO mit 2 Rührkörben	35,00	25,00	15,00

	Tag	Woche	Monat
Vibrationswalze			
handgeführt - Gewicht 700 kg Arbeitsbreite 650 mm	60,00	50,00	40,00
Vibrationsstampfer			
Mischung - Gewicht ca. 65 kg	30,00	25,00	20,00
Diesel - Gewicht ca. 75 kg	37,50	30,00	22,50
Vibrationsplatten - Einwegplatten			
Gewicht ca. 65 kg, Breite 36 cm	22,50	20,00	15,00
Gewicht ca. 100 kg, Breite 45 cm	30,00	20,00	15,00
Gewicht ca. 110 kg, Breite 45 cm	30,00	20,00	15,00
Gewicht ca. 170 kg, Breite 50 cm	35,00	25,00	20,00
Vibrationsplatten - reversierbar			
Gewicht ca. 130 kg, Breite 40 cm	35,00	25,00	20,00
Gewicht ca. 215 kg, Breite 60 cm	40,00	30,00	20,00
Gewicht ca. 440 kg, Breite 80 cm	50,00	40,00	30,00
Gewicht ca. 650 kg, Breite 75 cm	60,00	50,00	40,00
Kunststoffmatten			
zum Abrütteln von empfindlichen Belägen	5,00	4,00	2,50
Kranzubehör	Preis auf Anfrage!		
Aushubkübel	Preis auf Anfrage!		
Palettengabel			
Tragkraft 1,5 to autom. Gewichtsausgleich	25,00	20,00	10,00
Steinkorb/Krangreifer			
Tragkraft 1100 kg Maße L 960 x B 720 x H 1020 für Kalksandstein und Ziegel	25,00	17,50	10,00
Moderne Mauertechnik			
Paket 1 bestehend aus: Lissmac Mauerkran Typ LKM 300 TFE inkl. Versetzzange und Maurertreppe	30,00	-	27,50
alternativ: Nemaasko HZ 400 o. Steinweg MK 400			
Paket 2 bestehend aus: Nemaasko Mauerkran Typ NK/375 inkl. Versetzzange und Mauerertreppe	Preis auf Anfrage		

Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

Es gelten unsere aushängenden allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Vermietung von Maschinen und Geräten!

Fragen Sie nach Gebrauchtmaschinen aus unserem umfangreichen Mietpark!

	Tag	Woche	Monat
Betonmischer / 140 Liter			
Lichtstromanschluß	15,00	10,00	5,00
Beton-Verdichtungstechnik			
Umformer			
1,6 kVA	20,00	15,00	12,50
2,5 kVA	30,00	20,00	15,00
Innenrüttler			
Flaschendurchmesser 36 mm	20,00	15,00	10,00
Flaschendurchmesser 56mm	20,00	15,00	12,50
mit ungebautem Umformer	37,50	30,00	20,00
Abziehpatsche			
Benzin, 8,5 kg Gewicht Arbeitsbreite 1,50 m	25,00	20,00	15,00
Schleif- und Fräsetechnik			
Vielzweckmaschine			
ohne Zubehör 380 o. 220 V o. Benzin zum Schleifen und Glätten von Beton und Estrich, zum Pflegen von Schalung	40,00	32,50	25,00
Zubehörteile für Schaltafelreinigung			
Reinigungsaggregat			
mit Perlon-Drahtborsten	40,00	35,00	30,00
mit Drahtborsten	40,00	35,00	30,00
Treibteller	5,00	4,00	2,50
Reinigungsscheibe braun, grob	Kaufpreis		28,50
Reinigungsscheibe blau, mittel	Kaufpreis		28,50
Reinigungsscheibe rot, fein	Kaufpreis		28,50
Schleifscheibe Korn 16	Kaufpreis		28,50
Schleifscheibe Korn 30	Kaufpreis		21,00
Schleifscheibe Korn 60	Kaufpreis		20,00
Einwachsbürste	5,00	4,00	2,50
Reinigungsbürste mit Drahtscheibe	5,00	4,00	2,50
Polierbürste			
mit Drahtgemisch (zum verdichten)	5,00	4,00	2,50
Zubehörteile zum Betonglätten			
Glätteteller d 73 cm	20,00	15,00	10,00
Ersatzglätteteller d 73 cm			Kauf
Flügelblätter d 105 cm			
nur mit Verbindung mit STR 702-72 U/min.	40,00	35,00	30,00
Ersatzglättekellen			Kauf
Zubehörteile zum Beton- und Estrichschleifen			
Fräsring komplett Korn 16	45,00	pro cm	
Schleifring-Aggregat	50,00	pro cm	
Flächenfrästeller	40,00	35,00	30,00
Betonfräse			
mit Benzinmotor Arbeitsbreite 200 mm, Gewicht 80 kg	180,00	160,00	120,00

Preise in €uro, zzgl. gesetzl. Mwst. und 9% Haftungsbeschränkung.

www.giebels-strack.de

MIETPREISLISTE

	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer von: Tag	Woche	Monat
Betonfräse mit Benzinmotor			
Arbeitsbreite 200 mm, Gewicht 80 kg	70,00	55,00	45,00
Hartmetallverschleiß - Preis pro Stunde!	20,00	20,00	20,00
Betonfräse mit Elektromotor			
Arbeitsbreite 300 mm			
Eigengewicht 300 kg, 2-stufiger Antrieb			
ca. 120 Hartmetallspitzen, auf 6 Achsen, 7,5 kW	250,00	210,00	180,00
Hartmetallverschleiß - Preis pro Stunde!	20,00	20,00	20,00
Säge- und Schneidmaschinen			
Trennschleifer			
max. Schnitttiefe 125 mm, Blattdurchmesser 300 mm			
mit Fahrwagen	45,00	30,00	20,00
ohne Fahrwagen	35,00	25,00	15,00
Diamantverbrauch pro mm	35,00 pro mm		
Fugenschneider			
Schnittiefe bis 130 mm, Blattdurchmesser 350 mm	35,00	30,00	25,00
Diamantverbrauch pro mm	50,00	50,00	50,00
Schnitttiefe bis 220 mm, Blattdurchmesser 600 mm	110,00	90,00	75,00
Diamantverbrauch pro mm	75,00 pro mm		
Steinsäge vertikale Bauweise, bestens geeignet für Schneidearbeiten a. d.			
Arbeitsbühne, Schnittiefe 370 mm	30,00	25,00	18,00
Diamantverbrauch - pro mm	100,00 pro mm		
Steintrennsäge			
Schnitttiefe 370 mm, Schnitttlänge 600 mm			
Blattdurchmesser 900 mm	25,00	20,00	15,00
Diamantverbrauch pro mm	100,00 pro mm		
Schnitttiefe 120 mm, Schnitttlänge 600 mm			
Blattdurchmesser 350 mm	35,00	25,00	20,00
Diamantverbrauch pro mm	50,00 pro mm		
Fliesenschneidmaschine mit Gehrungsschnitt			
Schnitttiefe 40 mm, Blattdurchmesser 250 mm	25,00	20,00	17,50
Diamantverbrauch pro mm	30,00 pro mm		
Mauerstein-Bandsäge höhenverstellbar, WIDA Bandführung			
Schnitttiefe 400mm, Schnitttlänge 700 mm	35,00	25,00	20,00
HM -Sägeband			
Plattenschneider			
Schnitttiefe 10-120 mm, Schnitttlänge 330 mm	15,00	10,00	7,50
Schnitttiefe 10-120 mm, Schnitttlänge 600 mm	20,00	15,00	10,00
Bohrtechnik			
Kernbohrgerät komplett mit Zubehör	75,00	60,00	50,00
Abnutzung der Bohrkrone Preis pro mm/Durchmesser			
81 mm 40,00 152 mm 75,00 200 mm 100,00			
110 mm 55,00 187 mm 90,00 250 mm 125,00			
Druckluft- und Hydraulikgeräte			
Kompressor			
Typ 15, Leistung 1,5m³/min	30,00	25,00	20,00
Typ 25, Leistung 2,5m³/min	35,00	30,00	25,00
Typ 30, Leistung 3,0m³/min	40,00	32,50	27,50
Typ 40, Leistung 4,0m³/min	45,00	35,00	30,00
Typ 50, Leistung 5,0m³/min	60,00	50,00	40,00
Typ 70, Leistung 7,0m³/min Weitere Größen auf Anfrage!	75,00	60,00	50,00
Abbauhämmer			
Gewicht ca. 5 kg oder 7 kg	10,00	7,50	5,00
Gewicht ca. 10 kg	12,50	10,00	7,50
Gewicht ca. 20 kg	15,00	12,50	10,00
Preßluftschlauch L 20m, eingebunden	2,50	1,25	1,50
Spitzmeißel	3,00	1,25	0,75
Flachmeißel	3,00	1,25	0,75
Spaten	5,00	2,50	1,00
Hydraulik-Kraftstation Gewicht 64 kg, inkl. 2 x 7 m HD-Schlauch			
12 oder 14 kg Hammer	60,00	50,00	40,00
Kleinkompressor Ansaugleistung 400l/min. Druck 10 bar			
220 Volt, Zubehör auf Anfrage!	25,00	20,00	15,00

	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer von: Tag	Woche	Monat
Grabenbrücke / Holzbelag			
Maße 1,50 x 0,9 m	6,00	3,50	2,25
Maße 2,00 x 0,9 m	6,75	3,75	3,00
Maße 2,50 x 0,9 m	7,50	4,25	3,50
Bauzaun verzinkte Elemente,			
Feldlänge 3,50 m, einschl. Füße	Preis auf Anfrage		
Deckenschalung/Zubehör			
Deckenstützen			
Größe 1, 1,60 – 2,60	-	-	0,75
Größe 2, 1,75 – 3,00	-	-	0,10
Größe 4, 2,35 – 4,10	-	-	0,13
Schwerlaststützen			
Größe 4, 2,60 – 4,10 m, verzinkt	-	-	0,20
Größe 5, 2,70 – 4,90 m, verzinkt	-	-	0,25
Größe 6, 3,00 – 5,50 m, verzinkt	-	-	0,30
Schrägstützen universell verwendbar, als Druck- und Zugstütze			
verstellbar 1,80 – 3,00 m	-	-	0,25
verstellbar 2,10 – 3,65 m	-	-	0,30
Stützenköpfe verzinkt, für H 20	-	-	0,10
Stützenständer verzinkt für alle Stützen	-	-	0,15
Schalungsträger Typ H 20, vermietbar in folgenden Längen:			
2,90, 3,60, 3,90, 4,90, 6,00 m	Preis auf Anfrage		
Stapelgestelle			
4 Kranhaken, Größe 1,50 x 0,87 cm	-	-	0,25
Schal- und Hilfsgeräte	-	-	0,50
Schutzgeländerzwinge			
durch Kurbel stufenlos verstellbar	-	-	0,25
Konsolgerüst verzinkt, Breite 1,50 m			
DIN 4420, zul. Belastung 100 kp/qm	-	-	0,40
Eckkonsolgerüst verzinkt, Breite 1,50 m			
DIN 4420, zul. Belastung 100 kp/qm			0,40
Fundamentzwingen stufenlose Einstellungbis 90 cm,			
Schenkellänge 50 cm			0,50
Elektrowerkzeuge			
Abbruchhammer			
Gewicht 27 kg	45,00	25,00	17,50
Gewicht 10 kg	22,50	17,50	15,00
Gewicht 5 kg	20,00	15,00	12,50
Einsteckwerkzeuge zu Abbruch- und Bohrhämmer	Kauf		
zu Abbruchhammer USH 27			
60610 Spitzmeißel, 400 mm	22,00	3,00	1,25 0,75
60611 Flachmeißel, 400 mm	23,00	3,00	1,25 0,75
60618 Spaten, 120 mm	67,50	5,00	2,50 1,00
zu Abbruchhammer GSH 10 und GSH 5			
60620 Spitzmeißel, 400 mm	12,75	1,50	1,00 0,50
60622 Flachmeißel, 400 mm	14,95	1,50	1,00 0,50
60625 Spatmeißel, 300 mm	30,65	3,00	2,00 1,00
Bohrhammer Miete enthält keine Bohrer			
Gewicht 10 kg	25,00	20,00	15,00
Gewicht 8 kg	22,50	17,50	15,00
Gewicht 7 kg	22,50	15,00	12,50
Gewicht 5 kg	20,00	15,00	12,50
Gewicht 4 kg	17,50	12,50	10,00
Gewicht 2 kg	12,50	10,00	7,50
Bohrer für Hämmer	Preis auf Anfrage		
Schlagbohrmaschine	12,50	10,00	7,50
Winkelschleifer			
Scheibendurchmesser 230 mm	12,50	10,00	7,50
Diamantverbrauch Preis pro mm	10,00 mm		
Trennscheibe im Kauf, bitte fragen!			

Stromerzeuger



Typ 2400 Leistung 2100 Watt/220 Volt	25,00	20,00	15,00
Typ 3400 Leistung 3000 Watt/220 Volt	30,00	25,00	20,00
Typ 4700 Leistung 3800 Watt/200 + 380 Volt	35,00	25,00	17,50
Typ 6500 Leistung 3800 Watt/200 + 380 Volt	40,00	35,00	30,00
Typ 10 KVA 220 + 380 Volt - fahrbar	100,00	75,00	50,00
Typ 15 KVA 220 + 380 Volt - fahrbar	100,00	75,00	50,00
Typ 20 KVA 20kVA, Synchron,220 + 380 V - fahrb.	125,00	100,00	75,00
Typ 40 KVA 40kVA, Synchron,220 + 380 V - fahrb. CEE 16A + 32A + 220 V	150,00	90,00	75,00

Pumpen

Tauchpumpen mit Schwimmer 220 V



Leistung 3m Höhe, 42 ltr./min.	10,00	7,50	5,00
Leistung 6m Höhe, 3,9 m³/h	15,00	10,00	7,50
Leistung 6m Höhe, 11,4 m³/h	20,00	15,00	10,00
Leistung 6m Höhe, 21,6 m³/h	25,00	20,00	15,00

Schmutzwasserpumpen

220 V, Leistung 6m Höhe, 20 m³/h	35,00	25,00	20,00
380 V, Leistung 6m Höhe, 52 m³/h	50,00	35,00	25,00

Fäkalienpumpe



(bis 30 mm Korngrößen) 380 Volt

Leistung 6m Höhe, 72 m³/h	60,00	40,00	25,00
Leistung 6m Höhe, 180 m³/h	75,00	50,00	35,00

Bauschläuche



eingebunden, 20 m, Gr. C	5,00	2,50	1,50
eingebunden, 20 m, Gr. B	7,50	3,75	2,50
eingebunden, 20 m, Gr. C	10,00	5,00	3,75

Saugpumpen



Benzin - Leistung max. 26 m³/h	25,00	20,00	15,00
Saugschlauch "C" Länge 4 m	5,00	2,50	1,50

Vermessungsgeräte

Nivellierinstrument



Vergrößerung 20-fach	15,00	10,00	7,50
Vergrößerung 32-fach	20,00	15,00	10,00

Hochbaulaser

Rundumlaser, komp. mit Empfänger u. Ladegerät	50,00	30,00	20,00

Rundumlaser mit sichtbarem Strahl



besonders geeignet für den Innenausbau

komplett mit Empfänger und Ladegeräte	30,00	25,00	20,00

Zubehör zu Vermessungsgeräten

Alustativ	4,00	2,50	1,50
Kurbelstativ	7,50	4,00	2,50
Teleskop-Nivellierlatte, 4 m	4,00	2,50	1,50

Container / Bauwagen / Einrichtungen

Mannschafts- Bürocontainer 6,00 m x 2,40 m



stapelbar, Lichtinstallation, E-Heizung, leer — Preis auf Anfrage

Sanitärcontainer 3,00 m x 2,40 m



Ausstattung: 1 WC-kabine, 1 Duschkabine,
1 Handwaschbecken mit Mischbatterie,
1 Urinalbecken, 1 Boiler, 1 Ventilator, 1 Spiegel, Lichtinstallation — Preis auf Anfrage

Bauwagen Länge 3,5 m



einachsig, Lichtinstallation, 25 km/h
Inhalt: 1 Tisch und 2 Bänke — - — 7,50

Materialcontainer (L/B/H) -Seecontainer-



6,00 x 2,43 x 2,60	-	25,00	7,50
3,00 x 2,43 x 2,60	-	15,00	5,00
2,40 x 2,00 x 2,27	-	15,00	5,00

Verlängerungskabel

Länge 25 m, 16 A	7,50	5,00	2,50
Länge 25 m, 32 A	10,00	7,50	4,00
Länge 25 m, 63 A	15,00	10,00	5,00

Steckdosenverteiler

V1G / 2 / 32, Anschlusswert 10 kW, 3 x Schuko, 2 x 16 A CEE	5,00	2,50	2,00

Anschlussschrank



Typ A DIN 100 Anschlusswert 22 kW Anschluß-Verteiler	-	-	2,50
Typ AV 82/62/3211 3x Schuko, 2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A	-	-	4,00

Halogenstrahler mit Kabel



500 Watt	5,00	2,50	1,00
1500 Watt	10,00	5,00	2,50
2000 Watt	15,00	7,50	3,75

Mauernutfräse



Nuttiefe 0-20 mm Nutbreite 7-23 mm Diamantenverbrauch pro Scheibe	30,00 10,00 mm	20,00	15,00
Nuttiefe 20-65 mm Nutbreite 8-40 mm Diamantenverbrauch pro Scheibe	40,00 17,50 mm	30,00	20,00

Mauerschlitzfräse



Blatt Ø 300 mm Diamantverbrauch	20,00 30,00 mm	12,50	7,50

Säbelsäge



Schnitttiefe in Metall 150 mm	10,00	7,50	5,00

Handkreissäge

Schnitttiefe bei 90° 66 mm oder Schnitttiefe bei 45° 43 mm	15,00	10,00	5,00

Exzenterschleifer



Typ GEX 150 ACE	15,00	10,00	7,50
Schleifscheiben nur im Kauf — Kaufpreis 0,75			

Diamantschleifer



für staubarmes Abschleifen von Beton, Estrich, Terrazzo, Marmor, Granit und Sandstein	40,00	30,00	20,00
Diamantkopf Beton (grau)	37,50/mm		
Diamantkopf Sandstein (gelb)	37,50/mm		

Walzenschleifmaschine



zum Abschleifen von Parkett und Holzfußböden, Staubabsaugung	60,00	50,00	37,50
Schmirgelbänder dazu (Kauf)	6,00	Kaufpreis	

Randschleifer

für Holzfußböden	40,00	25,00	15,00
Schleifscheiben dazu (Kauf)	1,50	Kaufpreis	

Teppichbodenentferner



mit Schwabbelklinge	20,00	15,00	10,00

Teppichbodenentferner



mit langem Führungsstiel „Duro-Stripper"	35,00	25,00	15,00

Industriesauger



Behälterinhalt 70 ltr.	30,00	20,00	12,50
Behälterinhalt 40 ltr.	15,00	10,00	5,00

Industriesauger

für Elektrogeräte	30,00	20,00	10,00
Staubbeutel dazu	4,50	Kaufpreis	

Kettensäge



Elektro, Schwert 40 cm	20,00	15,00	10,00
Benzin, Schwert 40 cm	30,00	25,00	15,00
Kettenachschärfen (einmalig)	7,50		

Rohrreinigungswelle



Länge 5 m	10,00	5,00	2,50
Länge 10 m	15,00	7,50	5,00

Hochdruckreiniger Kaltwasser, Mini



Kaltwasser 125 bar	17,50	15,00	10,00
Kaltwasser 135 bar	35,00	25,00	20,00
Wasserschlauch, 20 m	40,00	30,00	25,00
	2,50	1,50	0,50

Hochdruckreiniger Heißwasser



Stromanschluß 220 Volt	50,00	40,00	30,00
Wasserschlauch, 20 m	2,50	1,50	0,50

Baukreissäge



Stromanschluß 16 A			
Sägeblatt Ø 450 mm			
Schnitthöhe 170 mm	25,00	20,00	15,00
HM-Sägeblatt nachschärfen (einmalig) pro Stück	12,50		

Anwärmgarnitur, Propangas

einflammig	10,00	7,50	10,00
zweiflammig	12,50	10,00	5,00

Gartengeräte

Motorsense



Benzin-Mischung	20,00	15,00	10,00
Rasenwalze handgeführt zum Befüllen mit Wasser	12,50	10,00	7,50

Vertikutierer - Benzin, ca. 40 cm breit



25,00 20,00 15,00

Rasenmäher

Benzin, Breite ca. 45 cm	25,00	20,00	15,00
Akku, Breite ca. 45 cm	25,00	20,00	15,00

Kehrmaschine



komplett mit Motorantrieb Arbeitsbreite 60 cm	45,00	30,00	20,00

Luftbesen - Laubsauger mit Anbausack



20,00 15,00 10,00

Der Nachdruck von Text oder Abbildungen, auch auszugsweise, ist verboten.

Elektroheizer	Leistung	Anschluß		
	3 kW	220 V	10,00	7,50	5,00
	10 kW	380 V	17,50	12,50	7,50
	12 kW	380 V	20,00	15,00	12,50
	18 kW	380 V	25,00	20,00	17,50
Gasheizgeräte					
bis 30 kW Wärmeleistung			15,00	10,00	7,50
bis 40 kW Wärmeleistung			15,00	10,00	7,50
bis 50 kW Wärmeleistung			20,00	15,00	12,50
bis 100 kW Wärmeleistung			30,00	25,00	20,00
Gasflasche (Propangas)					
Inhalt 5 kg / 11 kg / 33 kg (Flaschen im Tausch)			Preis auf Anfrage		
Öl-Heizgeräte					
Nennwärmeleistung 30 kW, Luftleistung 1200m³/h			15,00	10,00	7,50
Nennwärmeleistung 36 kW, Luftleistung 1600m³/h			20,00	10,00	7,50
Nennwärmeleistung 58 kW, Luftleistung 3200m³/h			30,00	22,50	15,00
Nennwärmeleistung 106 kW, Luftleistung 5200m³/h			40,00	30,00	20,00
Kondenstrockner					
Entfeuchtungsleistung 10 l/Tag			20,00	15,00	7,50
Entfeuchtungsleistung 30 l/Tag			25,00	20,00	12,50
Entfeuchtungsleistung 50 l/Tag			30,00	22,50	17,50
Entfeuchtungsleistung 80 l/Tag			40,00	30,00	22,50
Baustellenabsicherung					
Absperrbakengarnitur					
bestehend aus Fuß, Lampe und Bakenplatte (o. Batterien) Batterien (Kauf)			3,50	1,50	1,00
Absperrlampen, gelb oder rot (ohne Batterien)			1,50	0,75	0,50
Absperrschranken					
rot/weiß mit zwei Füßen, Länge 2,50 m			-	2,25	1,50
Verkehrszeichen					
Ronden, 600 mm			2,50	2,50	1,50
Dreiecke, SL 900 mm			2,50	2,50	1,50
Baken, 1000 x 250 mm			2,00	2,00	1,00
Bakenfuß, ca. 30 kg			1,50	1,50	0,50
Schaftrohr, 1,35 m, einschl. 2 Klemmen			1,00	1,00	0,50

Änderungen und Druckfehler Vorbehalten.

Heckenschere			
Elektro, Schnittlänge 40 cm	12,50	10,00	7,50
Häcksler			
Elektro, geeignet für Gartenabfälle und Äste			
bis 30 mm	20,00	15,00	10,00
bis 45 mm	30,00	20,00	15,00
Erdbohrer			
Handgerät für Bohrlöcher 20 cm Ø	10,00	7,50	5,00
Erdbohrgerät			
Einmann, wahlweise mit Erdbohrern 90, 120, 150 mm, Länge jeweils 700 mm	50,00	45,00	35,00
Zweimann, wahlweise mit Erdbohrern 120, 150, 200, 250 mm, Länge jeweils 700 mm	75,00	50,00	37,50
Gartenfräse Ferrari	60,00	50,00	40,00

Mietpreise gelten grundsätzlich ab Lager.

Betriebsstoffe

Normalbenzin (blfr.) = 2,10 EURO / Liter
Benzin / Gemisch = 2,10 EURO / Liter
Diesel = 1,85 EURO / Liter
Spezialöl (Inh.: 0,25 Liter) = 2,00 EURO

Reinigungskosten nach Aufwand. Transportkosten nach Aufwand / auf Anfrage.
Preise in €uro, zzgl. gesetzl. Mwst. und 9% Maschinenbruchversicherung.

Achtung! Die Mietgeräte müssen im gereinigten Zustand zurückgegeben werden, da sonst Reinigungskosten berechnet werden müssen!
Unsere Preise sind **Nettopreise** zzgl. der jeweils in der Bundesrepublik Deutschland gültigen Mehrwertsteuer.

Kraft- und Betriebsstoffe sind im Mietpreis nicht enthalten.
Bei der Ausstattung vom Mietpark bleiben uns Änderungen vorbehalten.

Es gelten unsere aushängenden allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Vermietung von Maschinen und Geräten!

Für Sie vor Ort in WEEZE!

Industriestraße 59-61 · 47652 Weeze · Tel. +49(0) 02837- 6682820



Giebels + Strack Baumaschinen GmbH ▸Industriering 48, 41751 Viersen ▸Telefon: 0 21 62 - 95 48 3 - 0
Giebels + Strack Service Center ▸Auf dem Mutzer 3, 41366 Schwalmtal ▸Telefon: 0 21 63 - 3 29 12
▸info@giebels-strack.de ▸ www.giebels-strack.de

Jubiläum bei GIEBELS & STRACK Baumaschinen GmbH

Seit 25 Jahren im Schulterschluss mit den Kunden



(v.l.) Sebastian Strack, Ben Strack und Karl-Heinz Strack freuen sich über die gelungene Jubiläumsfeier in Weeze. Foto: Johannes Hahnefeld



(v.l.) Karl-Heinz Strack mit seinem Sohn Sebastian bei der Eröffnung des neuen Geschäftes in Weeze. Foto: Johannes Hahnefeld

Viersen (jh). Die Giebels & Strack Baumaschinen GmbH wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. „Es gibt unzählige Beispiele, mit denen die Firma seine enorme Innovationsstärke gezeigt hat und wir sind unglaublich stolz auf diese erfolgreiche Geschichte“, so Karl-Heinz Strack, Geschäftsführer des Unternehmens. „Außerdem freut es mich, dass mein Sohn Sebastian bereits seit acht Jahren mit im Geschäft arbeitet und einen guten Job macht“, ergänzte er lächelnd. Die Firma hat seit 1994 seinen Hauptsitz in Viersen, eröffnete im Jahre 2011 ein Servicecenter in Schwalmtal und betreibt seit 2015 eine Niederlassung in Weeze. Mit diesem Schritt bewies der Familienbetrieb im Kreis Kleve eine glückliche Hand und entdeckte eine Marktlücke, denn das Unternehmen wuchs schnell. Bald stieß das Unternehmen mit seinem 1800 Quadratmeter großen Areal räumlich an seine Grenzen und man bemühte sich schon vor drei Jahren, ein größeres Gelände im Bereich Weeze zu finden. Auf insgesamt 6000 Quadratmetern werden den Kunden Möglichkeiten geboten, die ihresgleichen suchen. Wer einen kleinen Bagger für den Garten sucht oder lieber die Version mit der großen Schaufel bevorzugt, eine meterhohe Hebebühne, einen Kran oder einen Betonmischer benötigt, wird bei Giebels & Strack sicherlich fündig. Der Mietpark des Unternehmens umfasst mehr als 800 verschiedene Maschinen mit einem Umlaufvermögen von über drei Millionen Euro. Dabei setzt man auf starke Partner wie zum Beispiel „Bobcat“, „Layher“ und „Lissmac“. Hinzu kommen Materialien für das Baugewerbe, professionelles Elektrowerkzeug, Handwerkzeuge, Baustelleneinrichtungen, Arbeitsschutz- und Vermessungstechnik. Mittlerweile hat die Firma über 25 Beschäftigte, die die Kunden mit Fachkompetenz zuverlässig beraten. Am vergangenen Wochenende wurde dieses Jubiläum mit einem eigens auf dem neuen Firmengelände errichteten Festzelt gefeiert. Mit mehr als 300 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kundenstamm, die aus dem In- und Ausland angereist waren, wurde bis in die Morgenstunden gefeiert. „Es war eine gelungene Veranstaltung. Besonders schön war aber der Moment, als der sechsjährige Enkel Ben mit dem Mikrofon vor die Menschen trat und stolz ankündigte, dass er später die Firma übernehmen wird und dafür begeisterten Beifall erhielt“, berichtete Karl-Heinz Strack mit einem Zwinkern.

Neuer König in Ungerath

Ungerath (fjc). Die St. Johannes von Nepomuk Bruderschaft Ungerath 1826 e.V. hat einen neuen König! Das Oktoberfest-Wochenende verband man mit dem Vogelschuss am Samstag.
Gestartet wurde am Freitag, 27. September, im bayrisch geschmückten Festzelt mit einer zünftigen Wies’n-Gaudi. Am Samstagnachmittag ging es dann nach Gefallenenehrung und Verabschiedung des alten Königs mit dem Vogelschuss weiter. Bei stürmischem Wetter machte Thomas Höpfner kurzen Prozess: Schon mit dem 36. Schuss holte er den Vogel herunter, zu seinen Ministern ernannte er Carsten Rettig und Richard Feller, Königsadjutant ist Marco Beerens. Beim abendlichen Krönungsball ließen die Ungerather das neue Königshaus gebührend hochleben.
Der Sonntag begann um 8.45 Uhr mit einer Feldmesse im Festzelt, zelebriert von Father Josef und Diakon Franz-Josef Cohnen. Es folgte die Ehrung der Jubilare und verdienter Bruderschaftler. Dann wurde der erste offizielle Ungerather Kinder- und Jugendkönig ausgeschossen.



Neue Majestäten in Ungerath, v.l.: Adjutant Marco Beerens, Minister Carsten Rettig, König Thomas Höpfner und Minister Richard Feller. Foto: Franz-Josef Cohnen

Ausbildermesse in Schwalmtal

Schwalmtal (fjc). Die 2. Schwalmtaler Ausbildermesse öffnet am 9. Oktober um 10 Uhr in der Achim-Besgen-Halle in Waldniel ihre Pforten, wo sich 35 Ausbildungsbetriebe präsentieren. Verschiedene Ausbildungs- und Praktikumsstellen oder Studienplätze werden vorgestellt. Zielgruppe sind dabei rund 1000 Schüler aus den weiterführenden Schulen von Schwalmtal, Niederkrüchten und Brüggen. In der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr kann die Veranstaltung besucht werden.

Mitgliederversammlung der Reservistenkameradschaft Nettetal (RK-Nettetal)

Nettetal (red). Die Mitgliederversammlung findet am Dienstag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr im Materiallager Straelen in 47638 Straelen, Quellenweg 12 statt.
Bitte unbedingt beachten: gültigen Personalausweis oder Reisepass für Einlasskontrolle an der Wache mitführen!
Es wird um rege Teilnahme gebeten.
Interessenten für die Tätigkeiten des Reservistenverbandes/ freiwillige Reservistenarbeit können gerne bei der RK Nettetal anfragen.
Auch ein Besuch der RK Abende kann als erste Verbindungsaufnahme genutzt werden.

Kids in action

Kinder können Sportarten ausprobieren

Lobberich (red). Nettetaler Grundschulkinder und ihre Familien können am Donnerstag, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, wieder verschiedene Sportarten ausprobieren. Dann findet der Sportinformationstag „Kids in action“ in der Dreifachturnhalle am Werner-Jaeger-Gymnasium in Lobberich statt. In diesem Jahr werden von 11 bis 15 Uhr zahlreiche Sportangebote vorgestellt. Vor Ort können Kinder im Grundschulalter elf verschiedene Sportarten in abwechslungsreichen Mitmachaktionen ausprobieren. Darüber hinaus haben Eltern die Möglichkeit, sich mit Ansprechpartnern der Vereine auszutauschen. Die Veranstaltung ist kostenfrei und wird von Nettetaler Sportvereinen, dem Nettetaler Stadtsportverband mit seiner Sportjugend und der Sportjugend im KreisSportBund Viersen organisiert. Damit die Kinder die einzelnen Sportarten ausprobieren können, sollten sie Sportkleidung, Hallenschuhe und etwas zu trinken mitbringen.


JAM2GIN
VIERSEN
SCHWALMTAL


GIEBELS STRACK
VERMIETUNG VERKAUF
BAUMASCHINEN GMBH
POWER IS OUR PASSION
BAUKRÄNE
BAUBEDARF
AFM GRU

PROFESSIONELLE PRODUKTE FÜR DEN HOCHBAU





LISSMAC

CONSTRUCTION TECHNOLOGY





LISSMAC Maschinenbau GmbH
Lanzstraße 4
88410 Bad Wurzach
Telefon +49 7564 307-0
Fax +49 7564 307-500
lissmac@lissmac.com

www.lissmac.com



An der Industriestraße 59 - 61 präsentiert Giebels + Strack Baumaschinen GmbH seine unzähligen Möglichkeiten für Bauherren.

Für Bauherren ist alles da

Giebels + Strack Baumaschinen GmbH feiert Neueröffnung an der Industriestraße

WEEZE. Vor fünf Jahren startete „Giebels + Strack Bauunternehmen GmbH“ seine Markt-Offensive im Kreis Kleve, ohne zu ahnen, welche Resonanz die Ansiedlung an der Katharinenstraße 9 in Weeze bei Bauherren finden würde. Geschäftsführer Karl-Heinz Strack fasst es in einem Satz zusammen: „Wir wurden sehr gut angenommen!“



Mit seiner umfassenden Auswahl an Baumaschinen aller Art und in jeder Größe, plus weiteren Geräten und Waren für das Baugewerbe hatte das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Viersen hat, offenbar die richtige Marktlücke besetzt, denn der Betrieb wuchs schnell heran und stieß auf dem 1.800 Quadratmeter großen Gelände schon bald räumlich an seine Grenzen. „Wir mussten uns schon drei Jahren um ein deutlich größeres Grundstück bemühen, das auch in der Gemeinde Weeze zu finden sein sollte“, erinnert sich Karl-Heinz Strack.

Auf der Industriestraße 59 - 61 wurde der Unternehmer fündig und nachdem er die Zusage dafür bekam, begann er sogleich mit der Planung des neuen Betriebes. Nach einer einjährigen Bauphase ist es nun soweit: Am kommenden Wochenende feiert Giebels + Strack seine Neueröffnung am neuen Standort in Weeze. Auf insgesamt 6.000 Quadratmeter Fläche bieten sich dem Unternehmen nunmehr Möglichkeiten, die ihresgleichen suchen. „Wir können auf unserem neuen Gelände jetzt ein noch umfangreicheres Sortiment an Baumaschinen und Krane präsentieren. Der Kunde spart dadurch enorm an Fahrtkosten, weil die gesuchte Maschine nur an unserem Standort in Viersen zu finden war.“ Apropos: In Viersen und Umgebung kennt jeder Bauherr den Namen Giebels + Strack seit langem, denn der Betrieb wurde hier vor 25 Jahren gegründet. Karl-Heinz Strack: „Jetzt kann auch im Kreis Kleve und in der Umgebung jeder sehen, was wir hier für unsere Kunden möglich machen.“

So wurde in Weeze der Mietpark an Maschinen erheblich erweitert, und durch Mobilkrane von Senneberger und Radlader von Komatsu plus eine erweiterte Bobcat-Palette ergänzt. Die Kunden haben also noch mehr Optionen zur Auswahl und es stehen immer genügend Geräte und Waren für eine schnelle Belieferung bereit.

Über 700 Maschinen umfasst der Mietpark bei Giebels + Strack. Hinzu kommt Verbrauchsmaterial für das Baugewerbe, professionelles Elektrowerkzeug, Handwerkzeuge, Baustelleneinrichtungen, Arbeitsschutz und Vermessungstechnik.

Das größte Plus des Baudienstleisters ist die Kombination aus Fachkompetenz und Zuverlässigkeit, die den höchsten Ansprüchen des Bauherrn entspricht. Um sein Portfolio auch nach außen zu transportieren, ist Giebels + Strack Baumaschinen GmbH auch auf den verschiedenen Fachmessen vertreten.

Die Eröffnung am neuen Standort findet am Freitag, 27. September, um 11 Uhr, statt. Erwartet wird Bürgermeister Ulrich Francken. Bis 18 Uhr präsentiert das Unternehmen in seiner Hausausstellung die verschiedenen Maschinen. Auch Vertreter der Hersteller werden vor Ort sein. Am Abend begrüßt Karl-Heinz Strack geladene Gäste aus der Verwaltung, der Kundschaft und der gewerblichen Nachbarschaft. Mit Live-Musik und einem Überraschungsgast werden die Gäste unterhalten. Die Moderation übernimmt Andrea Francken. Der Samstag, 28. September, startet mit einem Frühschoppen „Open End“ in lockerer Atmosphäre im Festzelt. Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet werden erwartet, darunter Geschäftspartner und die Verbandsführung. Videosequenzen präsentieren das Portfolio von Giebels + Strack.

1	Kleinmaschinen	013 - 096
2	Elektrowerkzeuge	097 - 144
3	Zubehör Trennen, Bohren & Schleifen	145 - 172
4	Pumpen, Schläuche & Armaturen	173 - 190
5	Baustrom & Beleuchtung	191 - 222
6	Heiz- & Trockengeräte	223 - 242
7	Reinigungstechnik & Zubehör	243 - 260
8	Vermessungstechnik	261 - 292
9	Baugeräte	293 - 338
10	Absperrung & Verkehrszeichen	339 - 362
11	Fahrgerüste & Leitern	363 - 384
12	Allgemeine Handwerkzeuge	385 - 452
13	Baustellen- & Lagereinrichtung	453 - 480
14	Anschlagmittel & Ladungssicherung	481 - 490
15	Schalung und Schalungszubehör & Befestigung & Bauchemie	491 - 524
16	Arbeitsschutz & Entsorgung	525 - 556
17	Baumaschinen Zubehör	557 - 568

"	Zoll
°	Grad
°C	Celsius
µm	Mikrometer
A	Ampere
a. A.	Preis auf Anfrage
bar	Bar
bpm	Schlagzahl
ccm	Kubikmeter
cm²	Quadratzentimeter
cm³	Kubikzentimeter
daN	Dekanewton
dB	Dezibel
DIN	Deutsches Institut für Normen
EN	Europäische Norm
g	Gramm
h	Stunde
Hz	Hertz
ISO	Internationale Organisation für Normung
kg	Kilogramm
kN	Kilonewton
kt.	Kant
kVA	Kilovoltampere
kW	Kilowatt
l	Liter
L x B x H	Länge x Breite x Höhe
L x B x T	Länge x Breite x Tiefe
li.	Links
m	Meter
m²	Quadratmeter
m³	Kubikmeter
max.	Maximal
mbar	Millibar
min.	Minimal
min.	Minute
min-1	Umdrehung pro Minute
ml	Milliliter
mm	Millimeter
mm²	Quadratmillimeter
mm³	Kubikmillimeter
Nm	Newtonmeter
nm	Nanometer
Ø	Durchmesser
PS	Pferdestärke
re.	Rechts
sec.	Sekunde
St.	Stück
t	Tonne
U/min	Umdrehung pro Minute
V	Volt
VA	Voltampere
VE	Verpackungseinheit
W	Watt
™	Trade Mark
©	Copyright
®	Registered



BITTE BEACHTEN SIE:

Der vorliegende Katalog dient ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken.
Mit Erscheinen dieses Kataloges sind alle vorherigen Kataloge und Preislisten ungültig.

Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Maß- Farb- und Leistungsbeschreibungen sind unverbindlich. Für Druck- und Bildfehler, fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Technische sowie Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Nachahmung und Nachdruck, auch auszugsweise, sind untersagt.

Auf der Vorder- und Rückseite dieses Katalogs ist das werbenden Unternehmen, im Folgenden „Händler“ genannt, angegeben. Vertragspartner für die Lieferung der Ware ist immer der Händler. Kommt es zu einem Vertragsabschluss mit dem Händler, gelten ausschließlich dessen Ihnen bekannte AGB (Allgemeine Einkaufsbedingungen, sowie Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen). Sollten Ihnen die Geschäftsbedingungen des Händlers nicht vorliegen, bitten wir sie diese bei dem Händler anzufordern.

Alle Preise sind in EURO zuzüglich des am Tage der Lieferung geltenden Mehrwertsteuersatzes. Die Preise verstehen sich, falls nicht anders angegeben, pro Stück. Preisänderungen behalten wir uns vor.

Die Partnerverbund Pyramide GmbH bedankt sich bei allen Lieferanten, die zum Gelingen dieses Kataloges, insbesondere durch die Verfügungsstellung von Bild- und Textmaterial, unterstützend beigetragen haben.

A

Abbauhammer 84
Abbruchhammer, Elektro 125, 134, 141-142
Abbruchwerkzeug 413
Abdeckband 523
Abdecknetz 489
Abisolierzange 390-391
Ablasshahn 520
Absaughaube 107
Abschalstütze 300
Absperr-Stilpfosten 353
Absperrbake 341
Absperrband 360
Absperrgitter 350



Absperrkette 360
Absperrleinenhalter 361
Absperrpfosten 351-352
Abstandhalteknochen 503
Abstandhalter 505
Abstandhalterohr 502-503
Abwasserpumpe 176
Adapter, 3-fach 237
Adsorptionstrockner 235
Akku-Kit 139
Akku-Putzbearbeitungsmaschine 70
Akku-Starter-Set 115, 139
AkkuLeiterLIFT 333
Alligator Spezialsäge, Akku 137
Allzweck-Schaber 414
Ampelanlage 346
Anbaugeräte Bagger 558
Anbaugeräte Radlader 559
Anhänger-Abdecknetz 490
Anlegeleiter, Alu 377
Anlegeleiter, Holz 377
Anschlagpunkte 484
Anschluss-Verteilerschrank 204-206
Anschlussschrank 205, 207
Anschweißhaken 484
Anschweißmutter 497
Antirutschmatte 490
Anwärmgarnitur 475
Arbeitsdiele, Alu 383
Arbeitshandschuh 538-542
Arbeitskorb 321
Arbeitspodest, Alu 383
Astschere 427
Aufbrechhammer 80, 82
Auffanggerät 553
Auffanggurt 552-553
Auffangwanne 465
Aufschmelz-Verguss-Gerät 472
Aushubkübel 325
Aushubmulde 325
Auspressgerät 518
Axtstiel 444

B

Bagger-Gummiketten 560
Bandfalldämpfung-Verbindungsmittel ... 553
Bandmaß 283
Bandsäge „CB511“ 24
Bandschleifer „GBS 75 AE Professional“ 114
Baueimer 450
Bauernbesen 446
Baufeuchtesuchgerät 270
Baukreissäge 40-41, 47
Baulaser 264-265, 274
Baumarker 288
Baumsäge 427
Baupumpe 175-176
Baurolle 486
Bauschlauch 180, 182
Bauschrage, Holz 297
Bauschuttrutsche 336
Bauschutzhelm 535
Bausilicon 512
Bausleuchtenstativ 216
Bauspaten 417-418
Baustahl-Bündigschneider 77
Baustahlmattenschneider 393-394, 397
Baustahlschneider 76
Baustellenwagen 454



Bautheodolit 268
Bautrockner 227
Bautür 459
Bauwinde 338
Bauwinkel 290-291
Bauzaun 349, 355
Befestigungsplatte 511
Beilstiel 445
Belagsentferner 47-48
Benzin 4-Takt 520
Benzingemisch 2-Takt 520
Benzinkanister 476
Benzinmotorpumpe 177
Besenstiel 443
Beton- und Estrichglätter 28-29
Betonbindedraht 507
Betonfräse 48-49
Betonmischer 45-46
Betonscheiber 414
Betonschieber, Alu 415
Betonschlauch, PVC 324
Betonschleifer, Elektro 60-61, 65-66, 109
Betonsilo 321
Betonstampfer 416
Betonverteiler 414
Betonzwinge 300
Bewässerungssystem, mobil 466
Bewehrungsanschluss 506
Biegewelle 74
Biegewellenrüttler, tragbar 74
Big Bag 550
Big-Bag Traverse 551
Bindedrahtröllchen (Drahtmaus) 507
Bindemaschine 75
Bit-Box 442
Bitumenkocher 473
Bitumenspritzmaschine 472
Blaspistole 95
Blechschere 434
Blitzableiterdraht 509
Blitzleuchte 345, 343
Blockbatterie 342
Blocksteinsäge 27
Bodenlegerglättekelle 400
Bodenmarkierspray 288
Bodenschleifmaschine 22
Bodenschutzplatte 564, 566
Bodenschwelle 345
Bohlenhalter für Theodolite 268
Bohr- und Meißelhammer, Elektro . 117-116, 126-127
Bohrerkassette SDS-plus 148
Bohrhalter 152
Bohrhammer, Akku 101-102, 118

Bohrhammer 100-101, 128
Bohrkrone 33-34, 143, 167-168, 171
Bohrmaschine 104
Bohrschrauber, Akku 103, 105-106, 117-119, 128, 134-135
Bohrständer 33



Bolzenschneider 393-394, 386, 389
Bordsteinzange 317
Brechstange 411-412
Brückensäge 31
Bügel aus Stahlrohr 354
Bügelsäge 430
Bully-Brenner, Set 475
Bundmutter 497
Bürodrehstuhl 455
Büroregal 456

C

CEE-Adapter 211
CEE-Phasenwenderstecker 210
CEE-Stecker/-Kupplung 210
Charieeisen 411
Container-Abdecknetz 489
Containerschloss 460
Cuttermesser 433

D

Dämmstoffmesser 432
Decken- und Montagestütze 430
Deckenbürste 447
Diamant-Bohrkrone ... 33-34, 143, 167-168, 171
Diamant-Bohrmaschine 143
Diamant-Dosensenker 167
Diamant-Kernbohreinheit 62
Diamant-Nass-Kernbohrmaschine 64
Diamant-Schleifschuhset 65
Diamant-Schleifteller 66, 171-172
Diamant-Schleiftopf 168
Diamant-Trennring 18
Diamant-Trennscheibe 15, 18-19, 21, 28, 30, 32, 68, 161-166, 196-170
Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine 63
Diamantkette 20
Diamantsäge 68
Diamantsegment 52
Diskus-Vorhängeschloss 460
Doppel-Maulschlüssel-Satz 438
Doppelblattsäge 69
Doppelklemme 509
Doppelkopfstift 508
Doppelschleifmaschine 91
Dosensenker 167
Drahtbürste 449
Drahtseilschere 390
Drahtstift 508
Drehschlagschrauber, Akku „ 106
Drei-Wege-Verteiler 190
Dreibaum-Höhensicherungsgerät 554
Dreifußständer 296



Dreikantleiste Holz 496
Dreikantschlüssel Absperrpfosten 352
Drillapparat 508
Druckkonus 504
Drucklufthammer 80, 82, 84-85, 99
Druckluftschlauch 96
Drucksprühgerät 493-495
Dübel 513
Dübelanker 510
Dunggabel 426
Duoband 522
Durchbruchbohrer 152

E

Eckspachtel 435
Edelstahlspaten 417
Einhandzwingen 436
Einkehrbesen 308
Einsteckwerkzeug 146-148
Einweg-Overall 547
Einweghandschuh 540
Eisstößer 414
Elektro-Infrarotstrahler 239
Elektrodeninverter 89
Elektroheizer 224, 226, 232, 239,
Elektropumpe 463
Endverteiler-Schrank 205
Energiespeicher 195
Energiezähler 232
Entsorgungssack 252, 551
Entwässerungspumpe 178
Erd- und Betonstampfer 416
Erdlochausheber 422
Erdlochbohrer 424
Erdnagelzieher 317
Erdungsband 508
Erdungsleitung 206
Erdungsstab 206
Ersatzklingen 428, 434
Ersatzmesser 318
Ersatzschnur für Schnurboy 320
Ersatzwasserpumpe 23
Erste-Hilfe-Koffer 555

F

Fahrbahnmarkierungsband 356
Fahrbalken, verstellbar 369
Fahrbalken 369
Fahrgerüst 364-366
Fahrradanlehnbügel 354
Fahrzeugbox 468
Faltgerüstbock 297
Farbpulver 291
Farbroller 448-449
Faserbeton-Dreikant-Abstandhalter 503
Faserbeton-Schlange 503
Fasspumpe 476-477, 520
Fassregal 465
Fäustel 409-410
Fäustelstiel 445
Federklemme 500
Federzwinge 430
Feinkrepp 522
Feinstaubmaske 536
Felsanker 499
Fensterstütze 295
Fertigmörtelmulde 451
Fertigteilzange 314-315
Festkupplung, Storz 186
Fettpresse, Akku 123-124
Fettpresse, Einhand 515

Fettpresse ... 478
Feuerwehrschlauch ... 182
Flächenreiniger ... 254
Flächenspachtel ... 401
Flachpinsel ... 448



Flachrundzange ... 392
Flachsaugpumpe ... 174
Flachstrahldüse ... 496
Flanschmutter ... 498
Flexmarker ... 320
Fließmassenmischer ... 55
Fliesen- und Platten-Verlegegerät ... 311
Fliesenlegerschnur/-gummi ... 292
Fliesenschneider ... 21
Fliesentrennmaschine ... 31
Fluchtstab ... 281
Fluchtstabstativ ... 281
Flügelglätter ... 50
Flügelmutter ... 498
Flutbox ... 177
Flutlichtanlage, mobil ... 196
Folie ... 520
Folien-Mask ... 522
Forstarbeits-Pilotenjacke ... 545
Forsthelm-Kombination ... 535
Fräskrone ... 153
Freihandbohrmaschine ... 28
Frequenzumrichter, elektronisch ... 73
Fuchsschwanz, Elektro ... 112
Fugeneinlaufvorrichtung ... 472
Fugengummi ... 402
Fugenkelle ... 399
Fugenpistole ... 518
Fugenschneider ... 15-16, 24-25, 29-30, 35-36
Fugenvergussgerät ... 474
Fundamentzwinge ... 300
Fußplatte, Universal ... 340
Fußspindel ... 380
Futterleiste ... 42

G

Gabel-Ringschlüssel-Satz ... 438
Gabelhubwagen ... 328
Gartenbesen ... 424
Gartenrechen ... 425
Gas-/Elektro-Kombiheizer ... 233
Gasbeton-Handsäge ... 432
Gasheizer ... 224, 226, 233, 239
Gaskartusche ... 475
Gefahrstoffregal ... 464
Gefahrzeichen ... 357
Gehörschutz ... 537
Gehörschutzstöpsel ... 536-237
Geländerbefestigung ... 371
Geländerpfosten ... 298



Geländersicherung ... 371
Gerätestiel ... 444
Gerüstbauaufzug ... 335
Gerüstbauschlüssel ... 381
Gerüstbock ... 298-299
Gerüsthalter ... 380
Gerüstschutznetz ... 381
Geräststrick ... 487
Getriebezwinge ... 429
Gewebe-Klebeband ... 521
Gewebe-Masker ... 523
Gewebeplane ... 490
Gipsbecher ... 402
Gipserbeil ... 408
Gipserspachtel ... 398
Gipsplatten-Heber ... 438
Gitterboxenpalette ... 326
Gitterrabot ... 402
Glättekelle ... 400
Glätteteller ... 29, 50
Gliedermaßstab ... 283
Grabenbrücke ... 301
Greifzange ... 426



Großflächenschalung ... 492
Gummi-Stiefel ... 546
Gummihammer ... 319, 407
Gummispanner ... 486
Gummistecker/-kupplung ... 210
Gummiwischer/Fliesenwischer ... 449
Gummiwischer ... 416

H

Haltegurt ... 554
Hammerbohrer ... 149, 150-151
Hammereinsatz ... 406
Hand-Flügelpumpe ... 474
Hand-Planiersystem ... 306
Hand-Rührwerkkocher ... 474
Handabziehsystem ... 307-308
Handbiegeeisen ... 396
Handblechschere ... 435
Handfeger ... 447
Handhebezug ... 482
Handkreissäge ... 109-111, 136
Handkreissägeblatt ... 158
Handpumpe ... 463
Handrührwerk ... 55-56
Handsäge ... 431
Handschleifer ... 435
Handseilzuggerät ... 482
Handstampfer ... 416
Handtacker / Nagler ... 432
Handtuchspender ... 549

Handwagen 426
Handwaschpaste 549
Handwerkerregal 457
Hanfseil / Eimerseil 487
Harnstofftankstation 464
Hartholzkeil 496
Heb- und Ausschalgerät 416
Hebeband 488
Hebel-Zylinder-Fasspumpe 477
Hebelspanner 500
Heißluftgebläse 114
Heißluftpistole 139
Heißwasser-Hochdruckreiniger 258
Heizkörperpinsel 448
Heizkörperwalze 449
Heurechen 425
HM-Wurzelsägeblatt 172
Hobel 113
Hochdruckreiniger 253-255
Hochfrequenz-Innenvibrator 74
Hochleistungsfett 477
Hochleistungsmörtel 512
Hochleistungssprühgerät 495
Höhensicherungsgerät 554
Hohlraumgebläse 229
Holzschalungsträger 492
Holzspalthammer 407
Holzstufentritt 374
Horizontallaser 263-265
Hydrauliköl 516

I

Infrarot-Thermometer 270
Infrarotölheizer 235
Infrarotstrahler, Elektro 234
Innenvibrator/-rüttler 73
Inverter-Stromerzeuger 192

J

Japansäge 431

K

Kabelaufdruck 210
Kabelbrücke 345
Kabelgrabenschaufel 420
Kabelschere 389-390
Kabeltrommel 208-209, 212-213
Kalottenplatte 498
Kaltwasser-Hochdruckreiniger 256-257
Kanalbaulaser 262, 274
Kanaldeckelheber 321
Kanalstrebe 300-302
Kanister-Etiketten 476
Kanister 237, 476
Kantenangussvorrichtung 473
Kantenhobel 435
Kantenschutz 488-489
Kapselgehörschutz 537
Karabinerhaken 554
Kardätsche 284
Kartuschenpistole 518-519
Kartuschenpresse, Akku 124
Kasche/Pickhacke 424



Kastenschloss, Universal 568
Katzenzungenkelle 399
Kehrmaschine 255
Kehrmaschine 259
Kehrschaufel 447
Keilklemme 499-500
Kernbohrgerät 33-34
Kernbohrmaschine 20, 32, 34, 36-37
Kettengehänge 483
Kettensäge, Akku 137
Kippdübel / Hohlraumdübel 513
Klapp-Stichsäge 434
Klappleiter, Alu 376
Klebeband 521
Klebekelle 400
Kleber 502
Kleiderspind 455
Kleinteileregal 457
Klemmbügel 568
Klimagerät 241-242
Kneifzange/Kantenzange 387-395
Knickschrauber, Akku 135
Knieschoner 537
Koaxialpresse 524
Kofferraumleiter 377
Kolben-Kompressor 92-95
Kombi-Adapter 60
Kombi-Hammer 142-143
Kombi-Hobel 435
Kombi-Trichter 479
Kombi-Zange 391, 397
Kombihammer 116, 132-133
Kombiplatte 498
Kompakt-Bohrschrauber, Akku 118
Kompakt-Schlagschrauber, Akku 117
Kompaktschrauber, Akku 117
Kompressor-Anschlussventil 496
Konservierungswachs 517
Kraft-Monierzange 387, 395
Kraft-Seitenschneider 391
Kraftspaten 417
Kraftstoffanlage 464
Kraftstoffkanister 475
Kraftstofftrolley 464
Kragarmregal 458
Krangestell 218
Krangreifer 324
Krankübel 323
Kreidehalter 290
Kreissäge 111, 130-131
Kreissägeblatt 155-156
Kreuzhacke 422
Kreuzhackenstiel 443
Kreuzlinienlaser 266, 272
Kreuzverbinder 509



Kugelhahn 186
Kugelkupplung 567
Kunststoffnagel 505
Kupplungsschlüssel 185
Kurbelgerüstbock 298

Kurbelstativ 269, 279

L

Lackmalstift.... 290
Ladegabel....304, 324
Lager- und Transportgestell 346
Landschaftsbesen.... 424
Langhalsschleifer 70
Lanzenhammer.... 85
Lärmschutzmatte.... 356
Laser-Empfänger 271
Laser-Entfernungsmesser.....269, 272, 281
Laser 264-265, 274
Laserempfänger 266-267, 280
Laserentfernungsmesser 280
Latthammer 407-409
Laubbesen.... 423
LDPE-Sack 551
LED-Arbeitsleuchte 218
LED-Arbeitsscheinwerfer 568
LED-Bauleuchte.... 222
LED-Blitz-Leuchte.... 344
LED-Flutlicht-Strahler 219
LED-Inspektionsleuchte 219
LED-Kopflampe.... 215
LED-Kranstrahler 217
LED-Leuchte.... 217
LED-Strahler, Akku.... 214-215
LED-Strahler, Akku.... 221
LED-Strahler, mobil.... 220
LED-Strahler.... 217-218
LED-Strahler.... 220-221
Lederstiefel 546
Leichtverbau, Alu 302
Leitkegel-Blitz-Richtstrahler.... 344
Leitkegel, Adapter.... 344
Leitkegel.... 343
Leitungsortung 276
Lenkrolle 369-370
Leuchtenstutzen, auswechselbar 340
Leuchtmittel 222
Lochsägen.... 154-155
Lötpistole.... 475
Luftentfeuchter 225, 226-228, 235, 241
Luftfilter.... 238
Luftreiniger.... 238
Luftschichtanker.... 509-510
Luftschlauch....229, 231, 237

M

Magnetschild.... 359
Magnetwasserwaage, Alu 283
Malerabdeckvlies.... 550
Malerroller.... 448-449
Malerspachtel.... 401
Markierspray 287-288
Markierstock 288
Markierwagen 288
Maßband 285
Maschinentritt 379
Mattenschneider.... 386
Mauerschlitzfräse 67
Mauerverbinder 511
Maurerhammer.... 408
Maurerhammerstiel 445
Maurerkelle 398
Maurerquast.... 448
Maurerschnur.... 292
Mehrzweckfett....514-515
Mehrzweckleiter, Alu.... 376
Meißelhammer 81, 83, 126, 134, 408



Mess- und Anreißlehre.... 320
Messbecher.... 479
Messer 433
Messerschuffel 423
Messrad 282
Metallbandsäge 90
Micro-Schaufel 422
Mini-Kreuzhacke.... 422
Minidumper 43-44
Minikran 337
Mischtrommellagerung 45
Mischwerkzeug 53
Mobile Arbeitsbeleuchtung.... 216
Mobile Luftreiniger.... 229
Mobiles Staubschutzsystem.... 230
Mobilzaun....348-349, 355-356
Monierzange....387, 395
Montageplatte 505
Mörteleimer.... 57
Mörtelkasten 451
Mörtelkübel 54, 450-451
Mörtelrolle 61
Motorenöl....515-516
Motorsägenreiniger.... 517
Müllsack.... 550
Müllsackhalter 426
Multi-Linienlaser.... 265-266, 279
MultiCutter, Akku 113
Multifunktionsleuchte, Akku 215
Multifunktionswerkzeug.... 136

N

Nadelsperrholzplatte.... 492
Nageldübel 514
Nageleisen....412-413
Nagelsohle.... 402
Nagler, Akku 139
Nass-/Trocken-Kernbohrmaschine.... 20
Nass-/Trockensauger, Akku.... 115
Nass-/Trockensauger....244-251
Nivellier 268, 270, 275, 280

O

Öl-Heißluftturbine 234
Öl-Heizautomat.... 240
Ölbindemittel 517
Öler, Kunststoff 478
Ölheizer....225, 227
Ölsignierkreide 290
Ortungsband.... 361
Ortungsgerät 273

P

Palettenregal 458
Paneelsäge....114-115, 140
Papierhandtuch.... 549
Parkplatzsperre.... 353
Personenschutzleitung.... 212
Pflaster-Brechstange 411
Pflasterflächen-Reinigungsgerät.... 304
Pflasterhammer.... 410
Pflastermarker.... 321
Pflasterschnur 292
Pflasterverfugungsgerät.... 308
Pistolenschaum 512



Planhaken.... 486
Platten Bag, Asbest.... 551
Platten- und Verbundsteintrenner.... 305
Plattenheber 319
Plattenlegerhammer 410
Plattenträger.... 433
Plattformleiter, Alu.... 375
Podestleiter, Alu 382
Polyester-Kraftband 480
Pressluft-Flachschlauch.... 86
Presslufthammer 80, 82, 84-85, 99
Pressluftschlauch 86
Pressluftschlauchklemme 86
Pressluftschlauchkupplung 87
Primer 356

Profil ... 74
Profillagerregal ... 458
Prüf-Rohrdichtkissen ... 329-330
PUK-Kleinmetallsäge ... 431
Pumpenkabel ... 174
Putzkelle ... 399
Putzlappen ... 549
Putztuch-Rolle ... 549
Putzvlies ... 549

Q

R

Rabattengreifer ... 316
Radienschnitt-Adapter ... 320
Radio ... 114, 124
Rand- und Leistensteinheber ... 319
Randschaufel ... 421
Randsteinputzer ... 423
Rasenwalze ... 426
Ratsche, Akku ... 123
Ratschenschlüssel ... 381
Ratschenzug ... 482
Rebschere ... 428
Rechen ... 424
Regenjacke ... 548
Regenlatzhose ... 548
Reibebrett ... 400-401
Reifenfüllmessgerät ... 96
Reißleiste ... 55
Reparaturasphalt / Kaltasphalt ... 524
Richteisen ... 318-319
Richtzeichen ... 358
Rillenkonus ... 504
Ringpinsel ... 448
Ringschraube ... 381
Rippenstreckmetall ... 507
Rodespaten ... 417
Rohrdichtkissen ... 330-331
Rohrgehänge ... 313
Rohrgreifer ... 313
Rohrreinigungsschlauch ... 259
Rohrschelle ... 350
Rohrverschluss ... 331
Rohrzange ... 388, 396
Rollbock ... 367
Rollcontainer ... 455
Rostlöser ... 517
Rotationslaser ... 263, 271, 274-277
Rotationsmischer ... 53-54
Round Cleaner ... 259
Rückenlehne ... 368
Rührer ... 58-59

S

Schalölspritze ... 493
Schalrohr ... 501-502
Schalter Drehstrom ... 42
Schalungsanschlag ... 505
Schalungsfugenband ... 521
Schalungsspannstelle ... 504
Schalungsstütze ... 294-295
Schalungstafel ... 492
Schalzwinge ... 299



Schaufel ... 418-419
Schaufelstiel ... 443
Schaumpistole ... 519
Schiebebügelwagen ... 329
Schiebeleiter ... 378
Schilderklemme ... 351
Schilderpfosten ... 350
Schilderregal ... 459
Schilderständer TL ... 348
Schlagbohrmaschine ... 103-104
Schlagbohrschrauber, Akku ... 119, 131, 104
Schlaghammer ... 98-99
Schlagschnurgerät ... 291
Schlagschrauber, Akku ... 119, 128, 132
Schlagschrauber ... 95
Schlagstempel ... 439
Schlangenabstandhalter ... 506
Schlauch- und Kabelkanal ... 184
Schlauch-Set ... 252
Schlauchaufroller ... 96
Schlauchbrücke ... 184
Schlauchkupplung, Storz ... 186
Schlauchschelle ... 190, 324
Schlauchwagen ... 189
Schlaufenanker ... 499
Schleif- und Poliermaschine ... 51
Schleifband ... 160
Schleifbrett ... 400
Schleifmaschine ... 51
Schleifscheibe ... 160
Schleifteller ... 66
Schlosserhammer ... 409-410
Schmutzkillerlanze ... 259
Schmutzwasserpumpe ... 174-175, 178-180
Schneeschieber ... 421
Schneide- und Biegegerät ... 397
Schneidegerät, Heißdraht Sets ... 436
Schnellkupplung ... 190
Schnellmontageschaum ... 512
Schnittschutz-Jacke ... 545
Schnittschutz-Latzhose ... 545
Schnurboy ... 320
Schnurgerüst ... 297
Schnurgerüstdraht ... 507
Schonhammer ... 403-404
Schrägaufzug ... 332-333, 337

Schrägstütze ... 296
Schrankenzaun ... 340, 346
Schrauben-Kompressor ... 94
Schraubstock ... 439
Schraubzwinge ... 428-429



Schreibstifte ... 290
Schreibtisch ... 455
Schubkarre ... 326-327
Schuttmulde ... 324
Schutzadapterkabel ... 214
Schutzanzug ... 547
Schutzband ... 522

Schutzbrille 535-536
Schutzfolie Premium 523
Schutzgeländerzwinge 299
Schutzhaube 42



Schutzoverall 548
Schweiß- und Schneidgerät 89
Schwenkarmzug 334-335
Schwerlasttritt 375
Sechskantmutter 497
Secura-Schlüssel 343
Seilzugleiter 378
Seitenschneider 391, 397
Senklot 291
Setzeisen 411
Setzhaken für Straßenabläufe 314
Setzlatte/Richtlatte 284
Sicherheits-Abschaltpistole 259
Sicherheitsbake, TL 341, 347
Sicherheitsbaken-Fußplatte 341, 347
Sicherheitsbaken, Lager- und Transportgestell 347
Sicherheitshalbschuh 526-529, 530, 532-533
Sicherheitsschnürstiefel 531-534
Sicherheitsschuh 526-531
Sicherheitsseil 553-554
Sicherheitsset 552
Sicherheitsstiefel 533
Sichtschutzplane 350
Spaltaxt 405
Spalthammer 405
Spannkette 501
Spannschlaufe 486
Spannschloss 501
Spannstab 496
Spannstabausdreher 497
Spatengabel 418
Spatenschaufel 418
Spatenstiel 444
SPEEDY Power-Rack VS-PR 309
Sperrstrahlergarnitur, LED 340
Spezialöl 516
Spezialsäge 138
Spindelspanner 500
Spiralbohrer 153-154
Spitzkelle 399
Spreizdübel 381
Stachel-Entlüftungsrolle 402
Stahlband-Umreifungsgerät 479-480
Stahlbandabroller 480
Stahldrahtbesen 447
Stahlgitterrost 465
Stahlnagel 508
Stahlrohr-Fasspumpe 477
Stahlrohrdoppelbett 455
Stahlrohrtisch 456
Stahlschneider 77-79
Stahlwinde 482
Stampfer 15
Standfuß 232
Standleiter 368
Standrohr 184-185
Stangenabstandhalter 503
Stapelpalette 296
Stapelstuhl 456
Stapelvollwandbehälter 325
Stativ, teleskopierbar 222
Staubabsaugung 54, 63-64
Staubsauger 52
Stecherkelle 399
Steckdosenverteiler 206-207, 211
Steckschlüssel 438, 440-441
Steg 371
Stehleiter 372-373
Stein-Bandsäge 37
Steinausheber / Steinzieher 318
Steinband 521, 523-524
Steingabel 425
Steintrennmaschine 32
Steintrennsäge 23
Steinziehhammer 318
Stelensetzer 314
Stichsäge 112, 121, 137
Stichsägeblatt 157-156
Stiefelreiniger 469
Stockrüttler 73
Stoßscharre 413
Stoßscharrenstiel 444
Strahlrohr, Storz 186
Straßenablaufzange 313
Straßenbesen 445-446
Straßenrechen 425
Streckmetall 507
Streugutbehälter 467, 469
Streuwagen 468
Stromerzeuger 192-195,197-199, 200-204, 219
Stromverteiler, Gummi 214
Stuck-Masker 523
Stufen-Stehleiter 372, 374
Stützenkopf 297
Stützrad 567
Styropor-Handschneider 437

T

Tankstation 462-463
Tauchpumpe 177
Teerrechen 425
Teerschrubber 447
Teerverteiler 415
Teleskop-Abziehsystem 307
Teleskop-Anlegeleiter 384
Teleskop-Kombileiter 383
Teleskop-Messstab 281
Teleskop-Nivellierlatte 275, 279
Teleskop-Wasserwaage, Alu 286
Teleskopleiter, Alu 375
Teppichband 521
Tieflochmarker 289
Tiefmuldenkarre 326-327
Tigersäge 131
Tischkreissäge 40, 42
Tischkreissägeblatt 156
Tischsäge / Steintrennsäge 30
Tischsäge 21-22, 26, 38-40
Tischwagen 329
ToolBox 471-472
Topfbürste 159-160
Transportwagen 54
Trassenwarnband 361-362
Treibteller 50
Trennmittel 493
Trennscheibe 159
Trennschleifer, Führungswagen 16
Trennschleifer 16-20, 27
Trennsystem 68-69



Treppenkarre 328
Treppenstehleiter, Alu 376
Trichter 479
Trinkwasserschlauch 183-184
Trittstufenversetzzange 316
Trockenschneider 91

U

Überflurhydrantenschlüssel 185
Übergangsstück, Storz 186

Überschuhe Einweg 548
Umreifungsgerät-Set 480
Umschalt-Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz 439
Umweltregal 459
Uni Lift 200 364
Universal-Untergestell 140
Universal-Werktisch 91
Universallaser 277
Universalmesser 434
Universalregal 456
Universalschwamm 402
Universalstativ, Alu 279
Unterflurhydrantenschlüssel 185
Unterlagsplatte 498
Unterstellbock 433

V

Vakuum-Anbaugerät 308-309
Vakuum-Handverlegegerät 309, 312
Vakuum-Plattenverlegehilfe 310
Vakuum-Pumpe 20
Ventilator Staubsack 229
Ventilator, Luftschlauch 228
Ventilator 236-228
Verbandkasten 555
Verteiler, Storz 185
Verteilerschrank 207
Vibrationsstampfer 15
Vibrationsplatte 14
Vibrierpatsche 74
Video-Endoskopkamera 270



Vielzweckmaschine 49-50
Vlies-Filterelement 252
Vollwandbehälter 325
Vorgängeschloss 460-461
Vorsatzschalung 492
Vorschlaghammer 404-405, 409
Vorschlaghammerstiel 444
Vorschriftszeichen 357



Verbindungsmutter 497
Verbundstein-Transportkarre 304
Verbundsteinheber 320
Vergusskanne 474
Vergussmasse 524
Verkehrszeichen, Klebepfeile 358-359
Verladeschiene 562-564
Verlängerungskabel 209-211, 213
Verlegezange 304
Verpackungsstahlband 480
Verschlusshülse 480
Verschlussstopfen 502, 504
Verschwertungsklammer 297
Versetzzange 317

W

Wärmebildkamera 273
Warn-Poloshirt 544
Warnhinweise 359
Warnklebeband 362
Warnleuchte 341-342, 348
Warnpyramide 360
Warnschild 359
Warnschutz-Parka/-Jacke/-Weste 542-544
Waschbürste rotierend 259
Wasserfass 466
Wasserfurchen-/Rinnenschaufel 420
Wasserpumpenzange 398-396
Wassersauger 251-252
Wasserschlauch 187-189
Wassersperre 499
Wasserwaage 282, 285-287
Wasserwanne 23
Wathose 534
Wegesperre 354
Weichschaumschneider 437
Wellenanker 499
Werkstattwagen 440
Werkzeug-Box 469-470
Werkzeug-Kombi-Satz 439
Werkzeugablage 383
Werkzeugbox 466, 470-470
Werkzeugkiste 469
Werkzeugkoffer 440-441
Werkzeugmappe 441
Wiedehopfhacke 422
Winkelbohrschrauber, Akku 120
Winkelelementzange 314
Winkelschleifer 106-108, 120-121, 129-130, 135-136
Winkelstiftschlüssel-Satz 442-443
Winter-Softshell-Jacke 546
Winterstiefel 534



X / Y / Z

Zahnbeil 408
Zahnstangenaufzug 331-332
Zangenschlüssel 389
Ziehhacke 423
Zimmermannswinkel 291
Zugeisen 413
Zurrgurt 484-485
Zurrkette 486
Zusatzzeichen 358
Zwangsmischer 52-53
Zweiachs-Neigungslaser 278
Zweihandfettpresse 477
Zweitaktöl 517

1

KLEINMASCHINEN



Unsere Lieferanten



Husqvarna Rüttelplatte, vorwärtslaufend „LF 75 LAT“

Allrounder für Erde, Sand, Schotter, Pflaster und Asphalt · Zentrifugalkraft 15 kN · Frequenz 95 Hz · Mit Wassertank und Transportrollen · Plattenlänge 570 mm

Anwendung: Ideal für Reparaturen und Wartungsarbeiten, wie z. B. an Parkplätzen und Einfahrten

Arbeitsbreite/mm	420	500
Motor	Honda GX 160	Honda GX 160
Leistung/kW	3,6	3,6
Geschwindigkeit m/min	27	24
Gewicht/kg	95	97
Art.-Nr.	116969	116970
Preis/St.	**1.624,00**	**1.695,00**



Husqvarna Rüttelplatte, vor- und rückwärtslaufend „LG 204“

Kompakt, leicht und leistungsstark · Manueller Reversier-Start · Zentrifugalkraft 36 kN · Frequenz 65 Hz · Diesel-Motor · Ausgestattet mit einer haltbaren Bodenplatte aus Hardox 400-Stahl

Anwendung: Für kleinere Arbeiten, wie z. B. Einfahrten und Wege · Für dünnere Schotterbetten

Arbeitsbreite/mm	500
Motor	Hatz 1B20
Leistung/kW	3,1
Geschwindigkeit m/min	22
Gewicht/kg	251
Art.-Nr.	116971
Preis/St.	**4.261,00**





Husqvarna Rüttelplatte, vor- und rückwärtslaufend „LG 504“

Diesel-Motor · Elektrostart · Verdichtungsanzeige · Zentrifugalkraft 65 kN · Frequenz 69 Hz · Reversierbar

Anwendung: Zur effizienten Verdichtung von kompaktem, tiefem und mitteltiefem Lockergestein

Arbeitsbreite/mm	550	700	850
Motor	Hatz 1D81Z (Diesel)	Hatz 1D81Z (Diesel)	Hatz 1D81Z (Diesel)
Leistung/kW	9,2	9,2	9,2
Geschwindigkeit m/min	32	32	32
Gewicht/kg	470	499	513
Art.-Nr.	116972	116973	116974
Preis/St.	**7.815,00**	**7.976,00**	**8.512,00**

Husqvarna Stampfer „LT 6005“

Hohe Verdichtungsleistung · Drei Gashebelstellungen (Leerlauf, volle Drehzahl, Stopp / geschlossen) · Betriebsstundenzähler · Ölanzeige · Luftfilterindikator

Anwendung: Ideal für die Verdichtung von Gräben oder anderen engen Stellen



Fuß/mm	280 x 332	230 x 332
Motor	Honda GXR120	Honda GXR120
Leistung/kW	2,7	2,7
Geschwindigkeit m/min	16,5	16,5
Gewicht/kg	69	70
Art.-Nr.	116967	116968
Preis/St.	**1.934,00**	**1.934,00**



Husqvarna Fugenschneider „FS 413“

Kompakter Fugenschneider mit vibrationsgedämpftem Motor und Schneidewelle · Patentangemeldete Motor- und Schneidwellenhalterung reduzieren die Vibrationen und sorgen für eine bessere Schneidleistung · Patentangemeldete vollständig gekapselte Schneidwelle, die mindestens 250 Stunden wartungsfrei ist, so dass die tägliche Schmierung der Lager entfällt

Anwendung: Für alle mittelgroßen und kleinen Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten

Lieferumfang: Ohne Diamant-Trennscheibe

Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	500 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	190
Vorschub	manuell
Motor	Honda GX 390 QX-C4 Cyclonic Filter
Leistung/kW	8,2
Startsystem	Reversier-start
Gewicht/kg	132
Art.-Nr.	109279
Preis/St.	**3.767,00**



Husqvarna Diamant-Trennscheibe „VariCut“ S85

Passend zu Fugenschneider FS 413, FS 3500 G



Scheiben-Ø/mm	450
Bohrung/mm	25,4
Art.-Nr.	114993
Preis/St.	**311,00**



Husqvarna

Fugenschneider „FS 400 LV“

Robuster, produktiver Universal-Fugenschneider mit hervorragender Gewichtsverteilung und Stabilität · Patentierter und verstellbarer Antivibrationsgriff · Patentangemeldetes Höhenverstellungssystem · Universalkeilriemen für optimale Kraftübertragung · Großer Wassertank

Anwendung: Kleine Straßenreparaturarbeiten in Beton oder Asphalt wie auch Schneidarbeiten in Rohrgräben bei der Rohrverlegung

Lieferumfang: Ohne Diamant-Trennscheibe

Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	500 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	192
Vorschub	manuell
Motor	Honda GX 390 QX-C4 Cyclonic Filter
Leistung/kW	8,2
Startsystem	Reversierstart
Gewicht/kg	99
Art.-Nr.	109278
Preis/St.	**2.511,00**



Husqvarna

Trennschleifer „K 770“

Allround Maschine für Trennarbeiten im Außenbereich · Geringe Vibrationswerte, weit unter den gesetzlichen Vorgaben

Lieferumfang: Ohne Diamant-Trennscheibe



Leistung/kW	3,7
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	350 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	125
Gewicht/kg	9,5
Art.-Nr.	116874
Preis/St.	**1.367,00**



Husqvarna

Trennschleifer „K 770 OilGuard“

Die Oil-Guard Technologie verhindert Motorschäden durch ein falsches Kraftstoff-Ölgemisch · X-Torq Motorentechnologie · Active Airfiltration · SmartCarbTM · Drehbarer Trennarm · Poly-V-Band

Anwendung: Zum Schneiden von Beton, Asphalt und vielen anderen Baumaterialien bis zu einer Schnitttiefe von 125 mm

Lieferumfang: Ohne Diamant-Trennscheibe

Motor	2-Takt, 74 cm³
Leistung/kW	3,7
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	350 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	125
Gewicht/kg	9,8
Art.-Nr.	116875
Preis/St.	**1.465,00**



Husqvarna

Trennschleifer, Führungswagen „KV 760“

Zubehör für Trennschleifer K 770



Art.-Nr.	109263
Preis/St.	**673,00**

Wasserzuführgerät

Stahlbehälter mit Kunststoffinnenbeschichtung · Zulässige Betriebstemperatur 50°C · Fußring für sicheren Stand

Anwendung: Zur Wasserversorgung von z. B. Kernbohrgeräten

Lieferumfang: Inkl. 3,0 m Gewebeschlauch inkl. Schnellkupplung mit Wasserstopp

Typ	415
Inhalt/l	10
Betriebsdruck/bar	6
Art.-Nr.	117332
Preis/St.	**168,00**



Trennschleifer „K 970 III“

Mit verstärktem Schneidarm · Blattschutz aus Magnesium · Patentiertes Spannsystem für den Antriebsriemen · Neues Zündmodul · Neue Trennscheibenbefestigung · Blattschutz stufenlos einstellbar · Verstärkter Auspuff

Anwendung: Schneiden von Beton, Asphalt und vielen anderen Baumaterialien

Lieferumfang: Ohne Diamant-Trennscheibe

Typ	K970 14”	K970 16”
Leistung/kW	4,8	4,8
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	350 / 25,4	400 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	125	155
Gewicht/kg	11	11,8
Art.-Nr.	114867	114868
Preis/St.	**1.471,00**	**1.543,00**



Führungswagen „KV 970“

Zubehör für Trennschleifer K 970





Art.-Nr.	110110
Preis/St.	**687,00**



Trennschleifer „K 760 CUT-N-BREAK“

SmartCarb™ garantiert konstant hohe Leistung und niedrigsten Kraftstoffverbrauch · Einfach zu starten durch Air Purge und Dekompressionsventil · DuraStarter™ reduziert den Verschleiss der Startvorrichtung · Doppelte, speziell entwickelte 230 mm Trennscheiben sorgen für hohe Schnittgeschwindigkeit und Leistung

Anwendung: Zum Ausschneiden von Fenster- und Türöffnungen · Für Trennarbeiten in tiefen Rohrgräben, mit einer Schnitttiefe bis 400 mm

Lieferumfang: Inkl. Trennscheibenset (Art.-Nr. 109743)

Motor	2-Takt, 74 cm³
Leistung/kW	3,7
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	230 / doppelt
Max. Schnitttiefe/mm	400
Gewicht/kg	11,3
Art.-Nr.	110109
Preis/St.	**2.192,00**





Husqvarna Diamant-Trennscheibenset

Zubehör für K 760 Cut-n-Break

Typ	EL 10 CNB	EL 35 CNB	EL 70 CNB
Anwendung	Steine und harter Beton	Harter, armierter Beton	Abrasive Materialien
Art.-Nr.	110111	109743	109273
Preis/St.	**312,00**	**312,00**	**312,00**



Husqvarna Trennschleifer „K 970 III Ring“

Doppelte Trenntiefe im Vergleich zu herkömmlichen Trennschleifern · Active Air Filtration™ System · X-Torq-Motor für bis zu 75 % weniger Schadstoffe · SmartCarb™ garantiert konstant hohe Leistung und niedrigen Kraftstoffverbrauch · Anti-Vibrationssystem · Universal-Keilriemen für bessere Kraftübertragung und längere Lebensdauer

Anwendung: Schneiden von Beton, Asphalt und vielen anderen Baumaterialien bis zu einer Schnitttiefe von 270 mm

Lieferumfang: Inkl. 1 Diamantring · Transport-Holzkiste

Leistung/kW	4,8
Scheiben-Ø/mm	370
Max. Schnitttiefe/mm	270
Gewicht/kg	13,6
Art.-Nr.	114870
Preis/St.	**4.216,00**



Husqvarna Diamant-Trennring

Zubehör für Trennschleifer K 970 Ring

Typ	R 845	R 870	R 1420	R 1445
Anwendung	Beton, allgemeine Baustoffe	Mauerwerk, Ziegel	Harter, armierter Beton	Armierter Beton, allgemeine Baustoffe
Art.-Nr.	109742	109741	112980	112981
Preis/St.	**245,00**	**245,00**	**401,00**	**401,00**



Husqvarna Trennschleifer, Elektro „K 4000 CNB“

Perfekt für den Einsatz in Innenbereichen · „Ziehende“ Scheibenrotation · Elgard™ · Elektronischer Softstart™ · Nasstrennschleifsatz

Anwendung: Anpassung von Öffnungen · Hohlblockstein, Bordstein und Gartenplatten · Gussbeton · Tiefes Schneiden · Böden und Wände · Schlitze · Rohrgräben · Rohre

Lieferumfang: Inkl. leistungsstarkem Trennscheiben-Set

Leistung/kW	2,7
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	230 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	400
Gewicht/kg	8,4
Art.-Nr.	116872
Preis/St.	**2.108,00**

Trennschleifer, Elektro „K 4000 Wet“

Elgard™ elektronischer Überlastschutz und Sanftanlauf · Bequeme patentierte Form des Handgriffes · DEX, Staubbeseitigungssystem mit integriertem Wassermengenregler · PRCD-Schalter zur Sicherheit · Kräftig dimensioniertes Winkelgetriebe für lange Lebensdauer und minimalen Leistungsverlust

Anwendung: Für störungsempfindliche Bereiche, in denen nur eine begrenzte Schlammmenge akzeptabel ist

Lieferumfang: Ohne Diamant-Trennscheibe

Leistung/kW	2,7
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	350 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	125
Gewicht/kg	7,6
Art.-Nr.	116873
Preis/St.	**1.162,00**



Diamant-Trennscheibe „EliteCut“ S35

Passend zu Trennschleifer K 40, K 6500, K 970, K 770, K 770 OilGuard, K 1270, K 4000, K 770 Dry Cut

Scheiben-Ø/mm	350
Bohrung/mm	25,4
Art.-Nr.	114991
Preis/St.	**224,00**



Diamant-Trennscheibe „EliteCut“ S50

Passend zu Fugenschneider FS 400 LV, Trennschleifer K 40, K 6500, K 970, K 770, K 770 OilGuard, K 1270, K 4000, K 770 Dry Cut

Scheiben-Ø/mm	350
Bohrung/mm	25,4
Art.-Nr.	114995
Preis/St.	**224,00**



Diamant-Trennscheibe „VariCut“ S50

Passend zu Tischsäge TS 100 R, TS 300 E, TS 350 E, TS 400 F, Fugenschneider FS 305, FS 309, FS 400 LV, Trennschleifer K 40, K 6500, K 970, K 770, K 770 OilGuard, K 1270, K 4000, K 770 VAC, K 770 Dry Cut

Scheiben-Ø/mm	350
Bohrung/mm	25,4
Art.-Nr.	114989
Preis/St.	**170,00**




Diamant-Trennscheibe „Tacti-Cut S50“

Segmenthöhe 12 mm

Anwendung: Zum Trennen von Beton (weich, medium, hart, Stahlbeton), Ziegel, Dachziegel, duktile Materialien uvm.

Typ	TACTI-CUT S50	TACTI-CUT S50
Scheiben-Ø/mm	350	400
Bohrung/mm	20,5 / 25,4	20,5 / 25,4
Art.-Nr.	114865	114866
Preis/St.	**112,00**	**145,00**

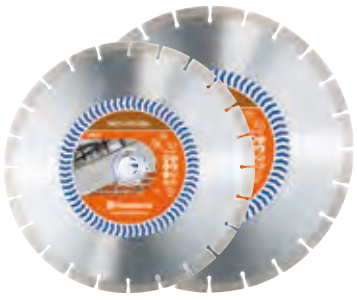



Husqvarna Trennschleifer „K 970 III Chain“

Active Air Filtration™ System · Integrierten automatischen Filterausgleich Smart-Carb™ · Vibrationsdämpfungssystem · X-Torq-Motor für 75 % weniger Schadstoffe

Anwendung: Für Schnitte mit ungleichmäßiger Tiefe und Größe, sowie für Nacharbeiten an Fenster- und Türöffnungen

Lieferumfang: Ohne Kette und Schwert

Leistung/kW	**4,8**
Max. Schnitttiefe/mm	390
Gewicht/kg	9,5
Art.-Nr.	114869
Preis/St.	**1.488,00**



Husqvarna Diamantkette ELC 45

Zubehör für Trennschleifer K970 III Chain

Art.-Nr.	**114996**
Preis/St.	**690,00**



Husqvarna Kernbohrmaschine „DMS 240i“

Ein komplettes Kernbohrsystem für nahezu alle Bohrarbeiten · Skalierung für Bohrtiefe · 2 Vorschubgeschwindigkeiten · Winkelverstellung · Intergrierte Vakuumbefestigung

Anwendung: Für mittelschwere Kernbohrarbeiten in Wänden, Böden und Dächern bis Ø 250 mm

Lieferumfang: Ohne Diamant-Bohrkrone

Bohrhub/mm	**600**
Bohr-Ø max./mm	250
Leistung/kW	2,4
Bohrkronenanschluss	1 1/4” UNC
Gewicht/kg	25
Art.-Nr.	109280
Preis/St.	**2.114,00**



Husqvarna Vakuum-Pumpe „VP 200“

Leistung 0,55 kW · Vakuumtankinhalt 5 l · Luftdurchsatz < 200 l/min · Max. Vakuum 0,9 bar · Zubehör für Kernbohrmaschine DMS 240i

Art.-Nr.	**109362**
Preis/St.	**853,00**



Husqvarna Nass-/Trocken-Kernbohrmaschine „DM 220“

Präzision mit hoher Arbeitseffizienz · Ergonomisch gestalteter Handgriff · Smooth Start für normal abgesicherte Häuser · Elgard™ · Digitales Positionierungssystem · Smart Start® · Softstart™

Anwendung: Winkelbohren · Horizontales Bohren · Vertikales Bohren · Kanäle, Rohre und Kabel

Bohr-Ø max./mm	**150**
Leistung/kW	1,85
Gewicht/kg	7,5
Art.-Nr.	110739
Preis/St.	**1.163,00**

Husqvarna Fliesenschneider „TS 60“

Jet Stream Water Containment System sorgt dafür, dass Wasser und Schlamm während des Schneidens im Tisch verbleiben, ideal für den Einsatz im Innenbereich · Gehrungsschnitte zwischen 22,5° und 45 ° · Kapp- und Gehrungsschnitte bei 45° · ElgardTM System für eine optimale Leistung immer mit maximaler Geschwindigkeit zu schneiden · LED-Überlastungsanzeige · Winkelführung und verstellbares Gestell · Softstart™ ermöglicht hohe Produktivität auch beim Starten des Bohrvorgangs bei normal abgesicherten Häusern

Leistung/kW	1,8
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	250 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	700 / 65
Abmessungen (L x B x H)/mm	932 x 700 x 468
Gewicht/kg	36
Art.-Nr.	113428
Preis/St.	**1.301,00**



Husqvarna Tischsäge „TS 300 E“

Universale Steintrennsäge mit kräftigem Einzelrahmen und integrierten Leitungskanälen · Pendelnder Schneidkopf mit Gasfeder unterstützt · Schneidkopf kann bis 45° geschwenkt werden · Klappbare Standbeine

Anwendung: Zum Trennen aller Arten von Beton-, Ziegel und Hohlblocksteinen

Lieferumfang: Ohne Diamant-Trennscheibe

Motor	230 V / 50 Hz
Leistung/kW	2,2
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	350 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	700 / 105 – 110
Gewicht/kg	70
Art.-Nr.	109274
Preis/St.	**1.081,00**



Husqvarna Diamant-Trennscheibe „EliteCut“ GS50

Geräuschreduziert · Passend zu Tischsägen TS 300 E, TS 350 E, TS 400 F

Scheiben-Ø/mm	350
Bohrung/mm	25,4
Art.-Nr.	114992
Preis/St.	**223,00**



Husqvarna Tischsäge „TS 350 E“

Universale Steintrennsäge · Kräftiger Einzelrahmen und integrierte Leitungskanäle sorgen für große Steifigkeit · Pendelnder Schneidkopf mit Gasdruckfeder · Schneidkopf kann bis 45° geschwenkt werden · Patentierte halbautomatische Klappbeine

Anwendung: Trennen von allen Arten von Beton-, Ziegel-und Hohlblocksteinen in den Formaten max. 600 x 600 mm

Lieferumfang: Inkl. 1 lärmreduzierten Diamant-Trennscheibe

Motor	230 V / 50 Hz
Leistung/kW	2,2
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	350 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	730 / 105 – 110
Gewicht/kg	82
Art.-Nr.	109275
Preis/St.	**1.298,00**



Husqvarna Schnellwechselflansch

Zubehör für Tischsäge TS 350 E

Art.-Nr.	109276
Preis/St.	**104,00**



Husqvarna Tischsäge „TS 400 F“

Laserführung für schnelle Positionierung des Materials · Patentierte halbautomatische Klappbeine · Durch 4 Räder kann die Säge auch im Kleintransporter transportiert werden · Patentierte, selbstverriegelnde Trennscheibenmutter (kein Werkzeug erforderlich!) · Abnehmbare Schlammauffangschale · Einfacher Austausch der Wasserpumpe durch Schnellkupplung

Anwendung: Zum Trennen aller Arten von Beton-, Ziegel- und Hohlblocksteinen

Lieferumfang: Inkl. 1 lärmreduzierten Diamant- Trennscheibe

Motor	230 V / 50 Hz
Leistung/kW	2,2
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	400 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	700 / 125 – 230
Gewicht/kg	96
Art.-Nr.	109277
Preis/St.	**1.819,00**




Husqvarna Bodenschleifmaschine

Einfach zu bedienen · Äußerst vielseitig · Effizientes Staubmanagement · Betriebsstundenzähler · Zeitsparender Werkzeugwechsel



Typ	PG 280 II	PG 400 II	PG 450
Schleifteller-Ø/mm	280	400	450
Spannung/V	230	400	230
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.320 x 420 x 990	1.350 x 470 x 950	1.320 x 480 x 1.150
Gewicht/kg	72	110	109
Art.-Nr.	112984	112985	112986
Preis/St.	**3.031,00**	**4.641,00**	**6.069,00**

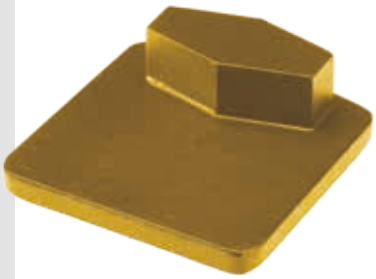

Husqvarna Diamant-Segment „VariGrind“ G673S

VE = 3 St. · Zubehör zu Bodenschleifmaschine PG 820 RC, PG 680, PG 400, PG 450, PG 680 RC, PG 280

Korngröße/mm	20
Art.-Nr.	114997
Preis/VE	**166,00**

Steintrennsäge „PY-400G“

Höhenverstellbarer und 45° schwenkbarer Schneidkopf · Ideal für Schrägschnitte · Großer kugelgelagerter Auflagetisch L x B: 600 x 530 mm · Mit Transportsperre · Herausnehmbare Wasserwanne · Unterklappbare Standbeine · Schnellwechsel-Kupplung für elektrische Wasserpumpe · Transporthandgriffe

Anwendung: Hartgestein · Granit · Natur- und Kunststein · Harte Klinker · Beton · Beton armiert

Lieferumfang: Premium Diamant-Trennscheibe Typ GÖLZ SG35, Ø 400 mm, 10 mm hohe Turbosegmente · Lasergeschweißt

PVP. PRODUKT







Motor	230 V / 50 Hz
Motorleistung/kW	2,2
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	400 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	700 / 137
Gewicht/kg	66
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.100 x 720 x 1.290
Art.-Nr.	117350
Preis/St.	**849,00**

Ersatzwasserpumpe

Zubehör für Steintrennsäge PY-400 G · Farbe schwarz · 230 V, 50 Hz · Leistung: 50 Watt



Art.-Nr.	117321
Preis/St.	**108,00**

Wasserwanne

Zubehör für Steintrennsäge PY-400G · Kunststoff · Farbe: schwarz · Fassungsvermögen: 30 L

Lieferumfang: Inkl. Ablaufstopfen



Art.-Nr.	117320
Preis/St.	**180,00**



Bandsäge „CB511“

230 V Anschluss · Automatische Bandabschaltung am Schnittende - hohe Sicherheit und Zeitersparnis für den Anwender · Transportöse, zwei Staplertaschen und Transporträder - leicht zu bewegen mittels Kran, Stapler oder per Hand · Galvanischer und klappbarer Schneidtisch - platzsparend bei Transport und Lagerung · Einfach in der Handhabung - geringer Wartungsaufwand · Optionaler Staubsaugeranschluss

Lieferumfang: Inkl. Sägeband Extreme





Schnitthöhe/mm	500
Schnittlänge/mm	660
Bandmaß/mm	3.850 x 27
Gesamthöhe/mm	1.840
Gewicht/kg	203
Leistung kW/PS	1,85 / 2,5
Art.-Nr.	117078
Preis/St.	**3.316,00**



Sägeband

Länge 3.850 mm · Passend zu Bandsäge CB511

Typ	Extreme Band CB511	Pro Band CB511
Art.-Nr.	117079	117080
Preis/St.	**323,00**	**179,00**



Fugenschneider „CS 451 P13“

Kompakter und vibrationsarmer Fugenschneider mit Poly-V-Riemen und optimaler Gewichtsverteilung · Optimale Schwerpunktverteilung · Sehr niedrige Hand-Arm-Vibrationen (H.A.V.) · Höchste Schnittgeschwindigkeiten · Großer, serienmäßiger und leicht abnehmbarer Wassertank · Drei Schnittverlaufsanzeiger · Stufenlose Schnitttiefenverstellung mittels Handrad · Integrierte Transporthaken · Hochwertiger, verstärkter Rahmen · Poly-V-Riemen · Doppelblattmontage mit 20 mm Abstand möglich · Inklusive Feststellbremse

Leistung kW/PS	9,6 / 13
Motor	Honda GX 390 Zyklon Benzin
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	450 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	170
Startsystem	Seilstart
Vorschub	manuell
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	105
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.180 x 538 x 1.040
Gewicht/kg	112
Art.-Nr.	109302
Preis/St.	**2.441,00**

Fugenschneider „CS1 P13“

Robuste und langlebige Maschine zum Schneiden von Beton und Asphalt · Hochwertiger Stahlrahmen · Handrad für Tiefeneinstellung: bequeme und leichte Zustellung des Werkzeuges zur Erreichung der gewünschten Schnitttiefe · Präzisions-Schneidwelle mit dauergeschmierten Stehlagern · Beidseitig regulierbare Wasserzufuhr · Eingebauter 70 Liter Wassertank

Leistung kW/PS	9,6 / 13
Motor	Honda GX 390 Zyklon Benzin
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	500 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	190
Drehzahl/min^{-1}	2.600
Startsystem	Seilstart
Vorschub	manuell
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	105
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.088 x 580 x 925
Gewicht/kg	140
Art.-Nr.	109312
Preis/St.	**2.520,00**



Fugenschneider „CSB1 D13 HIW“

Robuste Stahlblech-Schweißkonstruktion für zuverlässige Ausführung im Dauereinsatz · Präzise montierte Schneidwelle für optimale Blattstandzeit · Eingebauter 65 Liter Wassertank sichert eine ausreichende Wasserzufuhr · Aufklappbarer Blattschutz ermöglicht optimale Zugänglichkeit für schnellen Blattwechsel · Eingebauter Kranhaken für einfaches Transportieren auf der Baustelle · Stabile Laufrollen mit gekapselten Kugellagern sichern leichtes, gerades Schneiden · Feststehendes Visier für genaues Schneiden entlang der Markierungslinie

Leistung kW/PS	9,6 / 13
Motor	Hatz 1D81 (Diesel)
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	500 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	190
Drehzahl/min^{-1}	1.950
Startsystem	Handkurbel
Vorschub	Handrad
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	114
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.200 x 600 x 1.040
Gewicht/kg	250
Art.-Nr.	102580
Preis/St.	**6.907,00**



Fugenschneider „CSB1 P21 KIA“

Verstärkter, hochwertiger Stahlrahmen · Abnehmbarer Wassertank · Zwei Antriebsoptionen, zwei Tiefeneinstellungsoptionen für eine optimale Anwendung und eine einfache, schnelle und exakte Einstellung (Handrad, hydrostatisch) · Robust und zuverlässig

Leistung kW/PS	15 / 20
Motor	Honda GX 630
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	600 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	225
Drehzahl/min^{-1}	1.775
Startsystem	elektrisch
Vorschub	automatisch
Gewicht/kg	240
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.200 x 600 x 1.100
Art.-Nr.	108145
Preis/St.	**7.926,00**





Tischsäge „CM 351 Uno“

Robuste, gut transportierbare Tischsäge mit extra breitem Schneidtisch und der Möglichkeit 45° Gehrungsschnitte ohne zusätzliches Zubehör durchzuführen · Schwenkbarer Kopf 0° bis 45° · Ermöglicht 45° Schnitte mit vorgegebenen Einstanzungen im Schneidtisch · Extra breiter Auflagetisch 600 x 600 mm mit Anti-Rutsch-Oberfläche und schräg stehenden Laufrollen · Robuste & herausnehmbare Wasserwanne

Lieferumfang: Inkl. 1 Diamantscheibe Ø 350 mm

Typ	CM 351 Uno
Leistung/kW	2,2
Spannung/V	230
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	350 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	110 (150 mm wenn das Material umgedreht wird)
Schnittlänge/mm	700
Materialhöhe max./mm	150
Drehzahl/min^{-1}	2.800
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	87
Gewicht/kg	69
Art.-Nr.	110303
Preis/St.	**1.016,00**



Tischsäge „CM 42 Compact“

Robuste Profimaschine, trotzdem handlich und leicht zu bewegen. Unsere Referenz beim Schneiden von Baumaterialien bis 780 mm Länge · Sehr großer und breiter Auflagetisch · Bedienfreundliche und überarbeitete Handgriffe · Einstellbarer Knebelgriff und Transporträder für einen einfachen Aufbau und Transport der Maschine · Stabileres Untergestell · Verbesserte Ergonomie, Griffe optimal für den Transport positioniert · Wasserpumpe mit Steckverbindung · Feststellbarer Schneidtisch · Sicherung/Generator: 16 A / 6 kVA · Schwenktisch für Gehrungsschnitte auf Anfrage

Leistung/kW	2,2
Spannung/V	230
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	400 / 25,4
Schnitttiefe 90°/45°/mm	135 / 94
Schnittlänge/mm	780
Materialhöhe max./mm	200
Drehzahl/min^{-1}	2.800
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	92
Gewicht/kg	90
Art.-Nr.	109303
Preis/St.	**1.150,00**



Tischsäge „CM401“

Durch die Verwendung einer Rahmenkonstruktion aus Aluminium ist der Rahmen der CM 401 absolut rostfrei und extrem belastbar · Einklappbare und arretierbare Standfüße sorgen für platzsparenden und sicheren Transport · Die Parallelhalterung der Schutzhaube in Verbindung mit dem präzise geführten Rolltisch garantieren ein genaues, sicheres und leichtes Schneiden · Robuster Keilriemenantrieb: Optimierte Kraftübertragung für geringere Schnittkosten und höhere Lebensdauer der Maschine · Rolltisch mit rutschfester Auflage in solider Stahlschweißkonstruktion · Abnehmbare Wasserwanne aus Aluminium · Sicherung/Generator: 16 A / 6 kVA

Leistung/kW	2,2
Spannung/V	230
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	400 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	150
Materialhöhe max./mm	280
Drehzahl/min^{-1}	2.700
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	94
Gewicht/kg	113
Art.-Nr.	106793
Preis/St.	**2.125,00**

Blocksteinsäge „Jumbo 900“

Der Klassiker unter den Blocksteinsägen: robust, leistungsstark und ausgereift · Blocksteinsäge zum dauerhaften Trennen großer Formate · Extrem belastbarer Rahmen, der auf vier Transportrollen steht · Zwei Transporträder sind mit Feststellbremsen ausgerüstet · Beweglicher Schneidkopf: Präzise Positionierung und dadurch exakter Schnitt · Tiefeneinstellung für eine gleichbleibende Schnitttiefe auch bei extremer Beanspruchung

Lieferumfang	Inkl. Diamant-Trennscheibe 900 x 60 mm	Inkl. Diamant-Trennscheibe „Silencio“ 900 x 60 mm	Inkl. 2 Diamant-Trennscheiben „Classic“ 900 x 60 mm
Leistung/kW	7,5	7,5	7,5
Spannung/V	400	400	400
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	900 / 60	900 / 60	900 / 60
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	720 / 370	720 / 370	720 / 370
Materialhöhe max./mm	440	440	440
Drehzahl/min^{-1}	928	928	928
Abmessungen (L x B x H)/mm	2.000 x 1.080 x 1.700	2.000 x 1.080 x 1.700	2.000 x 1.080 x 1.700
Abmessungen Schneidtisch (L x B)/mm	720 x 800	720 x 800	720 x 800
Art.-Nr.	102690	114705	114987
Preis/St.	**3.411,00**	**3.463,00**	**3.363,00**



Trennschleifer „CP514 350“

Ausgeliefert wird der Clipper-Trennschleifer mit einem 4,0 kW starken Motor und vielen herausragenden Vorteilen, wie einem mehrstufigen und äußerst effizienten Luftfiltersystem, einer Leichtstartautomatik und langlebigen Poly-V-Riemen · Einfaches Stoppen mit zentral angebrachtem Stoppdrehschalter · Anti-Vibrationsfeder mit 5 Federn · Optimal positionierter Griff für eine ergonomische Arbeitsposition

Leistung/kW	4,0
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	350 / 20
Max. Schnitttiefe/mm	125
Drehzahl Schneidwelle/min^{-1}	4.450
Gewicht/kg	10,4
Art.-Nr.	113379
Preis/St.	**1.006,00**



Trennschleifer „CP514 350 iLube“

Ausgeliefert wird der Clipper-Trennschleifer mit einem 4,0 kW starken Motor und vielen herausragenden Vorteilen, wie einem mehrstufigen und äußerst effizienten Luftfiltersystem, einer Leichtstartautomatik und langlebigen Poly-V-Riemen · Bei den iLube®-Versionen werden Öl- und Benzintank separat betankt · Der richtige Mix wird mit einer elektronisch gesteuerten Pumpe hergestellt · Dadurch müssen Sie kein teures Gemisch mehr kaufen oder selber mischen, eine Falschbetankung ist somit ausgeschlossen!

Leistung/kW	4,0
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	350 / 20
Max. Schnitttiefe/mm	125
Drehzahl Schneidwelle/min^{-1}	4.450
Gewicht/kg	10,5
Art.-Nr.	113380
Preis/St.	**1.150,00**





Diamant-Trennscheibe

Schallgedämpft · Lärmreduktion um bis zu 11 bzw. 15 dB(A)

Anwendung: Allgemeine Baumaterialien · Sämtliche Betonprodukte · Harte Natursteinmaterialien wie Granit

Typ	Extreme Beton Silencio	Extreme Beton Silencio	Extreme Universal Silencio	Extreme Beton Silencio	Extreme Beton Silencio
Aussen-Ø/mm	230	300	300	350	350
Bohrung/mm	22,23	20	25,4	20	25,4
Segmenthöhe/mm	17	15	15	15	15
Anwendung	Winkelschleifer	Trennschleifer, handgeführt	Tischsäge	Trennschleifer, handgeführt	Trennschleifer, handgeführt
Art.-Nr.	113787	113788	113794	113789	113792
Preis/St.	**157,00**	**277,00**	**277,00**	**323,00**	**323,00**

Typ	Extreme Universal Silencio	Extreme Beton Silencio	Extreme Universal Silencio	Extreme Universal Silencio	Extreme Universal Silencio
Aussen-Ø/mm	350	400	400	500	900
Bohrung/mm	25,4	25,4	25,4	25,4	60
Segmenthöhe/mm	15	15	15	15	15
Anwendung	Tischsäge	Trennschleifer, handgeführt	Tischsäge	Tischsäge	Tischsäge
Art.-Nr.	113795	113793	113796	113809	114706
Preis/St.	**323,00**	**369,00**	**369,00**	**551,00**	**875,00**




Freihandbohrmaschine „CDM 203“

230 V · Für Trocken- und Nassbohrungen · Leistungsstarker 2,0 kW und zuverlässiger 3-Gang-Bohrmotor mit Kombispindel ½ ”+ 1” ¼ · Kann auch in einem Bohrständer verwendet werden · Einfache Drehmomentregelung · Ergonomischer Handgriff, 60 mm Motorhals · 3-Gang-Getriebe mit Ölschmierung · Mechanische Sicherheitskupplung · Sanftanlauf, Überlastschutz

Lieferumfang: Im robusten Transportkoffer

Bohrbereich/mm	15 - 200
Leistung/W	2.000
Gewicht/kg	8,5
Art.-Nr.	113377
Preis/St.	**975,00**

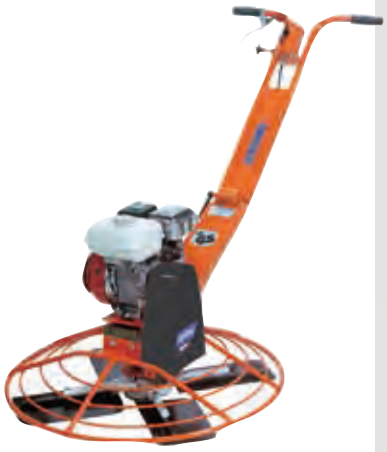

Beton- und Estrichglätter „MTA 36 P5H“

Für das Glätten von Beton und Estrichböden mit optimaler Oberflächenverdichtung · Hydraulische Winkeleinstellung der Flügel · Totmann-Schaltung für höchste Sicherheit · Kraftvoller Motor und große Blätter

Leistung kW/PS	4,8 / 6,5
Motor	Honda GX 200 QX (Benzin)
Glättteller-Ø/mm	900
Schutzring-Ø/mm	915
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	94
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.790 x 915 x 790
Gewicht (ohne Flügel)/kg	80
Art.-Nr.	102633
Preis/St.	**3.123,00**

Beton- und Estrichglätter „CT601 ME“

Robuste Maschine mit geringem Gewicht und drehbarem Schutzring („Randglätter“) · Abstand zur Wand 10 mm · Mechanische Winkeleinstellung der Flügel · Totmann-Schaltung für höchste Sicherheit

Lieferumfang: Inkl. Glättflügel und Glättteller


Leistung kW/PS	2,2 / 3
Spannung/V	230
Glättteller-Ø/mm	600
Schutzring-Ø/mm	620
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	91
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.560 x 650 x 1.060
Gewicht (ohne Flügel)/kg	65
Art.-Nr.	113381
Preis/St.	**2.214,00**



Glätteteller

Ø 900 mm · Zubehör zu Beton- und Estrichglätter MTA 36

Befestigung/Aufnahme	mechanisch
Art.-Nr.	102638
Preis/St.	**165,00**



Kombinationsglättflügel

Zubehör zu Beton- und Estrichglätter MTA 36

Abmessungen (L x B)/mm	300 x 200
Befestigung/Aufnahme	M8
Bohrungsabstand/mm	127
Art.-Nr.	102637
Preis/St.	**105,00**



Fugenschneider „FS170“

Vibrationsgedämpftes Chassis, höhenverstellbarer Handgriff · Stufenlose Schnitttiefeneinstellung mittels Gasdruckfeder und Fusspedal · Schnitttiefenanzeiger · Schnitt-Richtungsanzeiger für akkuraten Schnitt · Feststellbremse für sicheres Abstellen · Schutzbügel mit integrierter Kranöse · 25 Liter Wassertank mit großer Füllöffnung · Große Räder für mehr Bodenfreiheit · Robuster Keilriemenantrieb · Wartungsfreundliche Konstruktion

Max. Schnitttiefe/mm	190	190
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	500 / 25,4	500 / 25,4
Vorschub	manuell	manuell
Motor	Honda GX 390	Kohler CH 440
Leistung/kW	9,5	10,5
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.210 x 630 x 1.165	1.210 x 630 x 1.165
Gewicht/kg	120	120
Art.-Nr.	112881	116859
Preis/St.	**2.684,00**	**2.476,00**





GÖLZ® Fugenschneider „FS175“

Anti-Vibrations Handgriffe, höhenverstellbar für ergonomisches Arbeiten · Stufenlose Absenkung mittels Handrad · Schnitttiefenanzeiger · Schnitt-Richtungsanzeiger für akkuraten Schnitt · Feststellbremse · Transportbügel · 25 Liter Wassertank mit großer Füllöffnung · Große Hinterräder für mehr Bodenfreiheit · Poly-V Riemen langlebig, bessere Kraftübertragung

Max. Schnitttiefe/mm	165	165
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	450 / 25,4	450 / 25,4
Vorschub	manuell	manuell
Motor	Honda GX 390	Kohler CH 440
Leistung/kW	9,5	10,5
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.220 x 491 x 1.160	1.210 x 630 x 1.165
Gewicht/kg	110	112
Art.-Nr.	116860	116861
Preis/St.	**2.548,00**	**2.340,00**



GÖLZ® Diamant-Trennscheibe „AS 60“

Asphalt Standard · Lasergeschweißt · Segmenthöhe 10 mm · Für Fugenschneider bis 7,5 kW

Anwendung: Asphalt, Estrich und abrasives Baumaterial

Scheiben-Ø/mm	450	500
Bohrung/mm	25,4	25,4
Art.-Nr.	116866	116867
Preis/St.	**171,00**	**235,00**



GÖLZ® Diamant-Trennscheibe „CT 30“

Universal · Lasergeschweißt · Schnittfreudige Ausführung mit 10 mm Turbosegment · Für Fugenschneider bis 7,5 kW

Anwendung: Allgemeine Baumaterialien, Beton und Beton armiert

Scheiben-Ø/mm	450	500
Bohrung/mm	25,4	25,4
Art.-Nr.	116864	116865
Preis/St.	**176,00**	**234,00**



GÖLZ® Tischsäge / Steintrennsäge „BS 900/1000“

Feuerverzinkter und verwindungssteifer Rohrrahmen mit 4 Kranösen · Schneidkopf gefedert und höhenverstellbar · Herausnehmbare Wasserwanne, verzinkt · 4 Transporträder, davon 2 mit Feststellbremsen

Motor	Drehstrommotor 400 V, 32 A, IP 54
Leistung/kW	7,5
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	900/1.000 / 60
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	600 / 370/420
Abmessungen (L x B x H)/mm	2.000 x 1.100 x 1.550
Gewicht/kg	280
Art.-Nr.	116799
Preis/St.	**3.980,00**

Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer · Die in **blau** ausgezeichneten Preise verstehen sich als rabattfähig.

GÖLZ Fliesentrennmaschine „TS250“

Professionelles Fliesen-Trenngerät · Gehrungsschnitte durch Kippen des Schneidkopfes stufenlos bis 45° möglich (Jolly) · Herausnehmbare Wasserwanne · Einklappbare Standbeine · Schnellwechsel-Kupplung für elektrische Wasserpumpe · Transporthandgriffe

Anwendung: Keramik, Feinsteinzeug, Fliesen, Marmor, dünne Granitplatten

Lieferumfang: Verladerollen · Premium Diamant-Trennscheibe GÖLZ SLF10 Ø 250 mm, 10 mm hohe Segmente

Motor	230 V / 50 Hz
Leistung/kW	1,3
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	250 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	1.040 / 1.140 / 65
Gewicht/kg	72
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.640 x 540 x 1.299
Art.-Nr.	117267
Preis/St.	**1.183,00**



GÖLZ Fliesentrennmaschine „TS250A“

Gehrungsschnitte durch Schwenken des Schneidkopfes stufenlos bis 45° möglich · Herausnehmbare Wasserwanne, einfach zu reinigen · Einklappbare Standbeine · Elektrische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung · Abnehmbarer Auflagetisch, dadurch einfach zu reinigen · Winkelanschlag · Werkzeuglose Arretierung des Schneidkopfes, sicherer Transport · Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen · Kugelgelagerter und absenkbarer Schneidkopf · Mit Laserschnittanzeige

Motor	Elektromotor 230 V
Leistung/kW	1,3
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	250 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	1.200 (1.300) / 65
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.640 x 540 x 1.299
Gewicht/kg	72
Art.-Nr.	116800
Preis/St.	**1.696,00**



GÖLZ Brückensäge „GS350A-120“

Laserschnittanzeige · Schwenkbarer Brückenkopf für Gehrungsschnitte und Abkantungen · Herausnehmbare Wasserwanne, einfach zu reinigen · Kugelgelagerte Sägekopfführung für einen exakten Schnitt · Einklappbare Standbeine · Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen · Sauberes Arbeiten durch erweiterten Spritzschutz · Auflagetisch abnehmbar, dadurch einfach zu reinigen · Geschützte Kabelführung · Elektrische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung · Speziell konzipierte Wasserdüse für eine optimale Wasserzuführung · Winkelanschlag

Motor	Elektromotor 230 V
Leistung/kW	2,2
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	350 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	1.000 (1.200) / 110
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.810 x 740 x 1.490
Gewicht/kg	113
Art.-Nr.	116801
Preis/St.	**2.142,00**





GÖLZ® Diamant-Trennscheibe „GN 25“

Granit Standard · Lasergeschweißt · 40 mm Belaghöhe · Für Brückensägen bis 5 kW

Anwendung: Granit, Hartgestein

Scheiben-Ø/mm	350	400
Bohrung/mm	30,0 / 25,4	30,0 / 25,4
Art.-Nr.	116870	116871
Preis/St.	**114,00**	**128,00**



GÖLZ® Steintrennmaschine „MS400AL“

Großer kugelgelagerter Auflagetisch L x B 560 x 560 mm · Herausnehmbare Wasserwanne · Einklappbare Standbeine · Elektrische Wasserpumpe - mit Schnellwechselkupplung · Aluminium-Ausführung · Spezielle Wasserdüse für eine optimale Wasserkühlung · Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen · Mit Laserschnittanzeige

Motor	Elektromotor, 230 V, 50 Hz, IP 54
Leistung/kW	2,2
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	400 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	800 / 137
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.390 x 750 x 1.330
Gewicht/kg	79
Art.-Nr.	116858
Preis/St.	**1.491,00**



GÖLZ® Diamant-Trennscheibe „SG 35“

Schnittfreudig · 10 mm Turbosegmentierung/Lasergeschweißt · Engverzahnt · Stahlkern geräuschreduziert

Anwendung: Beton · Beton mit Hartzuschlägen · Hartgestein · Granit · Natur- und Kunststein

Scheiben-Ø/mm	400
Bohrung/mm	25,4
Art.-Nr.	117324
Preis/St.	**239,00**



GÖLZ® Kernbohrmaschine „KB130 + GMB25“

Robuste, verwindungsfreie Edelstahl-Säule und Messing-Gleitführung · Motor-Schnellkupplung · Kombinierter Dübel-Saugfuß · Führungssäule bis 45° verstellbar · Motorschnelltrennsystem STS · Drehkreuz, beidseitig aufsteckbar

Lieferumfang: Inkl. Werkzeugsatz und Befestigungssatz

Motor	230 V / 50 Hz
Leistung/kW	2,5
Drehzahl/min^{-1}	360 / 850
Bohrhub/mm	600
Bohrbereich/mm	52 - 250
Gewicht Bohrständer/kg	17
Art.-Nr.	115007
Preis/St.	**2.543,00**

GÖLZ Bohrständer „RD 160“

Leichter professioneller Aluminium Bohrständer mit Spannhals · Vakuum-/Dübelfuß · Winkeleinstellung 45° stufenlos

Bohr-Ø max./mm	160
Bohrhub/mm	520
Abmessungen (L x B x H)/mm	456 x 270 x 875
Gewicht/kg	8,6
Art.-Nr.	116786
Preis/St.	**858,00**



GÖLZ Kernbohrgerät - Wasserbehälter „WB50“

Faltbar · Mit 50 Liter schlagfestem Kunststoffwassertank · Integrierter Tauchpumpe (19 l/min bei 0,85 bar) · 12 Volt Batterie mit Ladegerät inkl. Ladestandsanzeige · Einsatzzeit mit voller Batterie bis zu 8 Std.

Gewicht/kg	32
Art.-Nr.	116862
Preis/St.	**810,00**



GÖLZ Diamant-Bohrkrone

Lasergeschweißt · Anschluss 5/4” UNC

Anwendung: Zum Bohren in Beton mit schwacher bis mittelharter Armierung und Mauerwerk

Durchmesser/mm	42	52	62	66	72
Nutzlänge/mm	450	450	450	450	450
Art.-Nr.	116787	116788	116789	116790	116791
Preis/St.	**72,00**	**79,00**	**87,00**	**91,00**	**94,00**

Durchmesser/mm	82	92	102	108	112
Nutzlänge/mm	450	450	450	450	450
Art.-Nr.	112882	116792	112883	116793	116794
Preis/St.	**106,00**	**119,00**	**126,00**	**138,00**	**140,00**

Durchmesser/mm	122	127	132	152	162	202
Nutzlänge/mm	450	450	450	450	450	450
Art.-Nr.	118284	116795	116796	112885	116797	116798
Preis/St.	**153,00**	**155,00**	**161,00**	**199,00**	**210,00**	**289,00**





GÖLZ Kernbohrgerät „KB 350“

Magnesium-Druckgussteile · Kompakte Bauform und Leichtbauweise · Bewährte STIHL-Antriebs- und GÖLZ-Systemtechnik sorgen für höchste Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit · Unabhängig einsetzbar von Versorgungsnetzen

Standardausstattung für den Einsatz im Kanalbau:

Bohrständer, Hub 450 mm, mit selbstzentrierendem Rohrfuß · Bodenrahmen und 2 Erdnägel zur Befestigung in der Baugrube · Spannband 2,1 m mit Ratsche zur Befestigung am freiliegenden Rohr · STIHL 2-Takt-Motor, 2,8 kW (3,8 PS) - unabhänig vom Versorgungsnetz · Abgasschlauch, ca. 4 m lang · Bohrgetriebe mit Spülkopf, Bohrbereich 110 - 354 mm · Bohrkronenanschluss, GÖLZ 3-Loch-Flansch · Druckwasserbehälter 10 l, mit Schlauch zur Versorgung der Bohrkrone mit Spülwasser

Lieferumfang: Exkl. Bohrkrone · Inkl. 1 x KB 350 Kernbohrgerät inkl. 1 x STIHL-Benzinmotor, Bohrständer und Bohrgetriebe, Bodenrahmen und 2 Erdnägel, Spannband (2,1 m) mit Ratsche, Abgasschlauch (ca. 4 m), Druckwasserbehälter (10 l) mit Schlauch

Motor	Stihl-2-Takt-Motor
Leistung/kW	2,8
Drehzahl/min^{-1}	300
Bohrbereich/mm	110 - 354
Gewicht/kg	45
Art.-Nr.	115005
Preis/St.	**4.498,00**



GÖLZ Diamant-Bohrkrone „KN 57“

Anschluss: Gölz 3-Loch Flansch · Typ: KN 57 für Kanalbau · Nutzlänge 300 mm

Anwendung: Für Beton, Stahlbeton- und Steinzeugrohre

Aussen-Ø/mm	186	200	232
Anzahl Segmente	13	14	15
Art.-Nr.	117326	117328	117330
Preis/St.	**299,00**	**322,00**	**428,00**



GÖLZ Kernbohrmaschine „FB20P“

3-Gang-Profi Kernbohrmaschine · Zum hand- und ständergeführten Bohren · Nass- und Trockenbohren in Beton und Mauerwerk · Bohrkronenanschluss 1 1/4” UNC + R 1/2” · Mit integriertem PRCD-Schutzschalter · Pistolenhandgriff · Nivellierhilfe durch zwei integrierte Libellen · Thermo-Überlastschutz

Lieferumfang: Inkl. Werkzeugset SW 32 und SW 41

Motor	Elektromotor 230 V
Leistung/kW	2,2
Drehzahl 1./2./3. Gang/min^{-1}	450 / 1.200 / 2.500
Bohr-Ø in Beton (Freihand) nass/mm	20 - 110
Bohr-Ø in Beton (Bohrständer) nass/mm	20 - 200
Bohr-Ø in Mauerwerk (Freihand) trocken/mm	20 - 200
Bohrkronenanschluss	1 1/4” UNC + R 1/2”
Gewicht/kg	6,7
Art.-Nr.	115006
Preis/St.	**962,00**

Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer · Die in **blau** ausgezeichneten Preise verstehen sich als rabattfähig.

Fugenschneider „CF-13.2 E“

Kräftiger Antriebsmotor mit 7,5 kW · Kranöse zum Verladen · Justierbare Schnitttiefenanzeige und Feststellbremse · Sägeblatt-Aufnahme rechts oder links · Ausziehbarer Transportgriff zum Versetzen der Maschine von Hand

Anwendung: Für Sanierungsarbeiten besonders in Hallen

Lieferumfang: Ohne Blatt

Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	450 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	170
Vorschub	manuell
Leistung/kW	7,5
Gewicht/kg	106
Art.-Nr.	115323
Preis/St.	**2.827,00**



Fugenschneider „CF-13.3 B“

Optimierter Blattschutz für maximalen Trennscheiben-Ø 500 mm · Verlässlicher Honda Benzin-Motor mit Zyklon-Luftfilter · Schneller, einfacher Wechsel der Schnittseite · Stufenlose Schnitttiefeneinstellung mittels Handkurbel · Justierbare Schnitttiefenanzeige und Feststellbremse · Höhenverstellbarer und vibrationsarm gelagerter Schubbügel · Wasserversorgung über 23-Liter-Wassertank oder externen Druckwasseranschluss möglich · Herausziehbarer Transportgriff, Kranöse

Anwendung: Für leichte Fahrbahnsanierungen sowie für den Garten- und Landschaftsbau

Lieferumfang: Ohne Blatt

Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	300 - 500 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	195
Vorschub	manuell
Leistung/kW	8,7
Gewicht/kg	102
Art.-Nr.	116352
Preis/St.	**2.564,00**



Fugenschneider „CF 1020.1“

200 mm Schnitttiefe mit Trennscheiben-Ø 500 mm · Hoher Fahrkomfort durch extra große Laufräder (Ø 200 mm) · Hohe Kippsicherheit durch extrem tiefen Schwerpunkt · Wassertank kann zur Kraftstoffbefüllung der Maschine seitlich geschwenkt werden · Abnehmbarer Wassertank mit extra großer Einfüllöffnung · Großes Handrad für präzise Schnitttiefenzustellung · Sägeblattaufnahme rechts oder links möglich · Ergonomisch gestalteter, höhenverstellbarer und vibrationsarm gelagerter Handgriff

Typ	CF 1020.1 B	CF 1020.1 D
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	500 / 25,4	500 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	200	200
Vorschub	manuell	manuell
Motor	Honda GX 390	Hatz 1B40 (Diesel)
Leistung/kW	8,2	7,3
Startsystem	Reversierstart	Reversierstart
Gewicht/kg	121	117
Art.-Nr.	116350	116351
Preis/St.	**3.459,00**	**4.899,00**







Fugenschneider „CF 2011 DE-Start“

Leistungsstarker Antriebmotor für optimale Schneidleistung · Hydrostatischer Fahrantrieb · Höhenverstellbare Handgriffe · Wasserzuführung durch die Schneidwelle · Großer Wassertank · Einstellbare Schnitttiefenanzeige · Sägeblatt-Aushub über Handkurbel · Kranöse zum Verladen · Sägeblattaufnahme rechts oder links möglich

Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	650 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	240
Vorschub	hydrostatisch
Motor	Hatz 1D81 (Diesel)
Leistung/kW	10,3
Startsystem	Elektrostart
Gewicht/kg	330
Art.-Nr.	102565
Preis/St.	**9.720,00**



Fugenschneider „CF 2116 D“

Leistungsstarker Antriebmotor für optimale Schneidleistung · Höhenverstellbare Handgriffe · Großer Wassertank · Hydrostatischer Fahrantrieb · Einstellbare Schnitttiefenanzeige · Elektrohydraulischer Sägeblatt-Aushub · Aufklappbarer Blattschutz für Schnitte an Wände und Kanten · Kranöse zum Verladen · Sägeblattaufnahme rechts oder links möglich

Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	800 / 25,4
Max. Schnitttiefe/mm	300
Vorschub	hydrostatisch
Motor	Hatz 2G40 (Diesel)
Leistung/kW	14,7
Startsystem	Elektrostart
Gewicht/kg	340
Art.-Nr.	109946
Preis/St.	**12.599,00**



Kernbohrmaschine „H-150“

Leichte, handliche Aluminium-Bohrsäule mit integrierter Zahnstange und einem Gesamtgewicht von nur 8 kg · Schlittenführung über einstellbare Gleitelemente · Stufenlos verstellbares Schrägbohrgelenk bis 45° · Bohrmittenanzeige · Transportgriff oben auf der Bohrsäule · Motoranbauplatte für Spannhalsmotoren im Schlitten integriert · Vakuumplatte im Fuß integriert · Serienmäßiges Vakuumgummi mit Anschluss



Bohrhub/mm	580
Bohr-Ø max./mm	150
Motor	C-BMH-160
Leistung/kW	2,0
Bohrkronenanschluss	R1/2 + 1 1/4” UNC
Gewicht/kg	14,4
Art.-Nr.	109933
Preis/St.	**1.535,00**

Kernbohrmaschine „P-250 + C-BMH-160“

Magnesium-Gehäuse bietet hohe Stabiliät bei geringem Gewicht · Elektrischer Überlastschutz · Softstart · Serviceanzeige · Rutschkupplung · Integrierte Ölpumpe zur besseren Kühlung und Schmierung des Getriebes und somit verbesserte Lebensdauer · Vorschubschlitten: Rollenführung mit Exzentereinstellung · Säule stufenlos bis 45° verstellbar · Schlitten arretierbar · Schnellkupplung ermöglicht schnelle und einfache Montage/Demontage vom Bohrmotor am Bohrständer

Lieferumfang: Inkl. Anbauplatte Spannhals · Anbauplatte für ständergeführte Motoren

Bohrhub/mm	**660**
Bohr-Ø max. (mit dem C-BMH-160)/mm	250
Motor	C-BMH-160
Leistung/kW	2
Bohrkronenanschluss	R1/2 + 1 1/4” UNC
Gewicht/kg	20,5
Art.-Nr.	112820
Preis/St.	**1.824,00**



Kernbohrmaschine „P-500 + C-BMS-350“

Mit Pulstronic (Überlastrückmeldung) · Softstart · Serviceanzeige · Rutschkupplung · Integrierte Ölpumpe zur besseren Kühlung und Schmierung des Getriebes und somit verbesserte Lebensdauer · Vorschubschlitten: Rollenführung mit Exzentereinstellung · Säule stufenlos bis 45° verstellbar · Schlitten arretierbar · Schnellkupplung ermöglicht schnelle und einfache Montage/Demontage vom Bohrmotor am Bohrständer

Lieferumfang: Inkl. Anbauplatte für ständergeführte Motoren

Bohrhub/mm	**660**
Bohr-Ø max. (mit dem C-BMS-350)/mm	350
Motor	C-BMS-350
Leistung/kW	3,5
Bohrkronenanschluss	1 1/4” UNC
Gewicht/kg	29,7
Art.-Nr.	112821
Preis/St.	**2.358,00**



Stein-Bandsäge „CBAS 500“

Automatische Sägebandabschaltung nach Schnittende · Schrägstellung des Schneidtisches, praktische Handgriffe, große Laufräder und ausschwenkbare Transportöse für einfachen Standortwechsel · Gehrungswinkel-Anschlag mit Schnellspannhebel · Betriebsstundenzähler

Anwendung: Zum Trockenschneiden großer Bausteine aus Porenbeton und Hohlblockziegel mit geringer Dichte

Schnittlänge/mm	**690**
Durchlass Holm-Band/mm	490
Gesamthöhe/mm	1.845
Gewicht/kg	150 (ohne Werkzeug)
Leistung/kW	1,5
Art.-Nr.	116354
Preis/St.	**3.554,00**





Tischsäge „CTS 26 / CTS 26 XL“

Sehr stabile und langlebige Trennmaschinen für den Einsatz in Fliesen, Kacheln oder dünnen Natursteinplatten · Dabei ermöglicht die XL-Version das problemlose Schneiden großer Kacheln von einer Kantenlänge bis zu 80 x 80 cm · Einlegetisch mit Gummiauflage und verstellbarem Seitenanschlag · Präziser Pendelschneidkopf, stufenlos arretierbar · Schwenkbarer Oberbau für Gehrungsschnitte von 0° – 45° · Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe · Spritzschutz an 3 Seiten der Maschine · Transportfreundlich durch abnehmbare Steckfüße · Seitlicher Beistelltisch zum Schneiden langer Werkstücke optional erhältlich

Typ	CTS 26	CTS 26 XL
Motor	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistung/kW	1,1	1,1
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	250 / 25,4	250 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	650 / 65	1.150 / 65
Gewicht/kg	58	76
Art.-Nr.	112825	112826
Preis/St.	**1.012,00**	**1.316,00**



Tischsäge „CTS 56“

Zum schnellen und sauberen Trennen von Beton, Ziegel, Klinker, Naturstein und ähnlichen Materialien · Die Kombination von Stabilität und technischen Details machen sie zu den idealen Arbeitsgeräten für den täglichen Einsatz · Leistungsstarker Blattantriebsmotor mit 230 V · Arretierbarer Pendelschneidarm · Leichtgängiger Rolltisch mit verstellbarem Seitenanschlag · Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe · Einfache Reinigung durch Kombination von Wasserwanne mit Überlaufstopfen und Eimer · Verlade- und transportfreundliche Ausführung durch klappbare Standfüße, Transportrollen, Tragegriffe und Kranösen

Motor	230 V / 50 Hz
Leistung/kW	2,2
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	400 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	600 / 130
Gewicht/kg	70
Art.-Nr.	112823
Preis/St.	**870,00**



Tischsäge „CTS 57 G“

Zum schnellen und sauberen Trennen von Beton, Ziegel, Klinker, Naturstein und ähnlichen Materialien · Die Kombination von Stabilität und technischen Details machen sie zu den idealen Arbeitsgeräten für den täglichen Einsatz · Leistungsstarker Blattantriebsmotor mit 230 V · Arretierbarer Pendelschneidarm, schwenkbar für Gehrungsschnitte von 0° – 45° · Leichtgängiger Rolltisch mit verstellbarem Seitenanschlag · Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe · Einfache Reinigung durch Kombination von Wasserwanne mit Überlaufstopfen und Eimer · Verlade- und transportfreundliche Ausführung durch klappbare Standfüße, Transportrollen, Tragegriffe und Kranösen

Motor	230 V / 50 Hz
Leistung/kW	2,2
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	400 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	600 / 125
Gewicht/kg	74
Art.-Nr.	112824
Preis/St.	**1.002,00**

Tischsäge „CTS-175.1“

Stufenlos verstellbarer, arretierbarer Pendelschneidarm · Leichtgängiger Rolltisch mit Mess-Skala und verstellbarem Seitenanschlag · Klappbare Füße · Tragegriffe auf beiden Seiten · Kranösen und Laufrollen · Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe

Motor	230 V / 50 Hz
Leistung/kW	3,0
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	450 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	610 / 175
Gewicht/kg	87
Art.-Nr.	112822
Preis/St.	**1.462,00**



Tischsäge „CTS 81 L“

Universaltrennmaschinen für den Bau · Stufenlos justierbare, präzise und leichtgängige Pendelschneid-Sägeköpfen für ermüdungsfreies Arbeiten · Für Gehrungsschnitte kann der Oberbau der Sägen stufenlos von 0° – 45° geschwenkt werden · Durch die große Schnittlänge eignen sich die Sägen besonders für das Schneiden langer Steinplatten · Tragegriffe und abnehmbare Steckfüße · Einlegetisch mit Gummiauflage · Spritzschutz an 3 Seiten der Maschine · Endanschlag und verstellbarer Seitenanschlag · Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe · Seitlicher Beistelltisch zum Schneiden langer Werkstücke optional erhältlich

Motor	230 V / 50 Hz
Leistung/kW	2,2
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	400 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	1.250 / 130
Gewicht/kg	94
Art.-Nr.	112827
Preis/St.	**1.657,00**



Tischsäge „CTS 265.2“

Schaltkasten mit automatischem Stern-Dreieck-Anlauf und Betriebsstundenzähler · Stufenlos höhenverstellbarer und arretierbarer Sägekopf · Seitlicher Handradvorschub für komfortable Bedienung · Verzinkte, herausnehmbare Wasserwanne zum einfachen Reinigen · Kranösen für einfaches Versetzen auf der Baustelle · Feststellbare Lenkräder · Spritzschutz · Inkl. extra langem Winkelanschlag · Kugelgelagerter Schwenkkopf · Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe

Anwendung: Zum Schneiden großer Bausteine aus Beton, Poroton oder Kalksandstein

Lieferumfang: Ohne Blatt

Leistung/kW	5,5
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	650 / 25,4
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	700 / 265
Gewicht/kg	200
Art.-Nr.	116353
Preis/St.	**3.088,00**





Tischsäge „CTS 375.3“

Neuer Schaltkasten mit automatischem Stern-Dreieck-Anlauf und Betriebsstundenzähler · Mit Staplerlaschen und steckbarer Wasserpumpe · Stufenlos höhenverstellbarer und arretierbarer Sägekopf · Seitlicher Handradvorschub für komfortable Bedienung · Verzinkte, herausnehmbare Wasserwanne zum einfachen Reinigen · Feststellbare Lenkräder · Spritzschutz · Kranösen für einfaches Versetzen auf der Baustelle · Winkelanschlag · Kugelgelagerter Schwenkkopf · Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe

Lieferumfang: Ohne Blatt

Leistung/kW	**7,5**
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	1.000 / 60
Schnittlänge/-tiefe/max./mm	960 / 425
Gewicht/kg	309
Art.-Nr.	115321
Preis/St	**3.240,00**



Tischkreissäge „TZV 315 / TZV 315 W“

Mit Höhen- und Schrägverstellung · Für den professionellen Einsatz · Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung · Quer- und Längsanschlag abklappbar mit unter dem Tisch geschützt angebrachten Führungselementen · Mit hochwertigem HM-Sägeblatt · Feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell · Kranösen · Leistungsstarker Motor

Typ	**TZV 315**	**TZV 315 W**
Motor	400 DS	230 V / 50 Hz
Leistung P1/P2/kW	3,1 / 2,2	2,7 / 2,0
Sägeblatt-Ø/mm	315	315
Schnitthöhe/mm	0 – 90	0 – 90
Gewicht/kg	77	77
Art.-Nr.	110210	112801
Preis/St.	**1.020,00**	**1.020,00**



Baukreissäge „TZH 350 / TZH 350 W“

Mit Höhenverstellung · Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung · Quer- und Längsanschlag abklappbar mit unter dem Tisch geschützt angebrachten Führungselementen · Mit hochwertigem HM-Sägeblatt · Feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell · Kranösen · Leistungsstarker Motor

Typ	**TZH 350**	**TZH 350 W**
Motor	400 DS	230 V / 50 Hz
Leistung P1/P2/kW	3,1 / 2,2	2,7 / 2,0
Sägeblatt-Ø/mm	350	350
Schnitthöhe/mm	0 – 105	0 – 105
Gewicht/kg	83	83
Art.-Nr.	110209	112800
Preis/St.	**1.056,00**	**1.056,00**

Baukreissäge „IC 450“

Für härteste Belastung · Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung · Queranschlag abklappbar, mit unter dem Tisch geschützt angebrachten Führungselementen · Mit hochwertigem, schallgedämpftem HM-Sägeblatt · Feuerverzinktes, verwindungsfreies Maschinengestell · 4 Kranösen · Leistungsstarker Motor mit Magnetbremse · Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten

Motor	400 DS
Leistung P1/P2/kW	4,2 / 3,2
Sägeblatt-Ø/mm	450
Schnitthöhe/mm	153
Gewicht/kg	121
Art.-Nr.	109602
Preis/St.	**1.675,00**



Baukreissäge „ZB“

Mit fester Schnitthöhe · Leistungsstarker Motor mit hochwertiger Magnetbremse · Hohe Sicherheitsreserven · Feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell · Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung · Winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre · Unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente · Mit hochwertigem, schallgedämpftem HM-Sägeblatt · 4 Kranösen · Abklappbarer Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala · Art.-Nr. 109605, 109606 mit Gussschalter 32A

Lieferumfang: Mit Schiebestock · Maulschlüssel SW 30 · Gegenhalter

Typ	ZB 400	ZB/W 400	ZB 450	ZB 500
Motor	400 DS	230 V / 50 Hz	400 DS	400 DS
Leistung P1/P2/kW	4,0 / 3,0	3,1 / 2,0	5,2 / 4,0	6,4 / 5,0
Sägeblatt-Ø/mm	400	400	450	500
Schnitthöhe/mm	135	135	145	170
Gewicht/kg	126	126	135	140
Art.-Nr.	109604	109603	109605	109606
Preis/St.	**2.084,00**	**2.194,00**	**2.539,00**	**2.621,00**





Baukreissäge „ZBV“

Mit verstellbarer Schnitthöhe · Für härteste Belastung · Leistungsstarker Motor mit hochwertiger Magnetbremse und hohen Sicherheitsreserven · Feuerverzinktes, verwindungsfreies Maschinengestell · Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung · Winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre · Unter dem Tisch angebrachte Führungselemente · Mit hochwertigem, schallgedämpftem HM-Sägeblatt · 4 Kranösen · Abklappbarer Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala · Art.-Nr. 109609, 109610 mit Gussschalter 32A

Lieferumfang: Mit Schiebestock · Maulschlüssel SW 30 · Gegenhalter

Typ	ZBV/W 400	ZBV 400	ZBV 450	ZBV 500
Motor	230 V / 50 Hz	400 DS	400 DS	400 DS
Leistung P1/P2/kW	3,1 / 2,0	4,0 / 3,0	5,2 / 4,0	6,4 / 5,0
Sägeblatt-Ø/mm	400	400	450	500
Schnitthöhe/mm	0 – 135	0 – 135	0 – 145	0 – 170
Gewicht/kg	156	156	170	175
Art.-Nr.	109607	109608	109609	109610
Preis/St.	**2.903,00**	**2.594,00**	**3.113,00**	**3.195,00**





Tischkreissäge „Variant 450“

Untertisch-Kappsäge mit Drehteller · Höhen- und schrägverstellbar · Hohe Schnitthöhe beim Anfasen in Längsrichtung · Größtmögliche Sicherheit für den Anwender · Hohe Wirtschaftlichkeit durch vielseitige Anwendungen · Robuste Konstruktion · Abklappbare Tischverlängerung · Automatischer Phasenwächter · Sofort einsatzbereit

7 Schnittmöglichkeiten: 90° Schnitt · Schrägschnitte 90° – 30° · Gehrungsschnitte · Schifterschnitte · Auftrennschnitt · Kehlsparren / verdeckter Schnitt · Gratsparren

Leistung P2/kW	3,2
Drehzahl bei Nennlast/U/min	2.710
Sägeblatt-Ø/mm	450
Schnitthöhe 90°/45°/30°/mm	150 / 106 / 75
Drehteller/°	0 – 150
Schrägverstellung/°	90 – 30
Schnittlänge/mm	930
Tischgröße (LxBxH)/mm	1.150 x 750 x 850
Art.-Nr.	113382
Preis/St.	**4.875,00**

Futterleiste

Kunststoff · Zubehör für Baukreissägen

Art.-Nr.	102723
Preis/St.	8,00

Gegenhalter

Zum Blattwechseln · Für Baukreissägen Typ IC, ZB, ZBV

Art.-Nr.	117075
Preis/St.	11,50

Motorschutzschalter

Komplett Guss · Für Baukreissägen Typ ZBV 450 / 550

Art.-Nr.	117077
Preis/St.	291,00

Schalter Drehstrom

Für Baukreissägen Typ IC 450, CGFM

Art.-Nr.	117076
Preis/St.	130,00

Schiebestock

Zubehör für Baukreissägen

Art.-Nr.	117074
Preis/St.	9,40

Schutzhaube

Nach EN 1870-1 · Zubehör für Baukreissägen

Art.-Nr.	102722
Preis/St.	92,00

Schutzhaube

Nach EN 1870-1 · Zubehör für Baukreissägen

Art.-Nr.	110207
Preis/St.	109,00

Minidumper „BMD 300“

Mehrzweckbereifung · **Normale Mulde** · Robuste Konstruktion · 300 kg Traglast · 2- und 4-Rad Antrieb für jedes Gelände · Mit GXV 160 Honda-Benzinmotor · 4 Vorwärtsgänge · 1 Rückwärtsgang





Leistung/kW	4,0
Inhalt/l	134
Zuladung/kg	300
Gewicht/kg	155
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.588 x 716 x 957
Art.-Nr.	117272
Preis/St.	**2.469,00**



Minidumper „BMD 300“

Mehrzweckbereifung · **Große Mulde** · Robuste Konstruktion · 300 kg Traglast · 2- und 4-Rad Antrieb für jedes Gelände · Mit GX 160 Honda-Bezinmotor · 4 Vorwärtsgänge · 1 Rückwärtsgang

Leistung/kW	4,0
Inhalt/l	248
Zuladung/kg	300
Gewicht/kg	158,7
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.588 x 716 x 1.125
Art.-Nr.	117274
Preis/St.	**2.989,00**



Minidumper „BMD 300“

Rasenbereifung · **Normale Mulde** · Robuste Konstruktion · 300 kg Traglast · 2- und 4-Rad Antrieb für jedes Gelände · Mit GXV 160 Honda-Benzinmotor · 4 Vorwärtsgänge · 1 Rückwärtsgang

Leistung/kW	4,0
Inhalt/l	134
Zuladung/kg	300
Gewicht/kg	171
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.588 x 987 x 957
Art.-Nr.	117273
Preis/St.	**2.599,00**





Minidumper „BMD 300“

Rasenbereifung · **Große Mulde** · Robuste Konstruktion · 300 kg Traglast · 2- und 4-Rad Antrieb für jedes Gelände · Mit GX 160 Honda-Bezinmotor · 4 Vorwärtsgänge · 1 Rückwärtsgang

Leistung/kW	**4,0**
Inhalt/l	248
Zuladung/kg	300
Gewicht/kg	174,7
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.588 x 987 x 1.125
Art.-Nr.	117275
Preis/St.	**3.249,00**



Minidumper, Flachbett

Gewicht 13 kg · Zubehör für Minidumper BMD 300

Art.-Nr.	**117276**
Preis/St.	**222,00**



Minidumper, Mulde groß

Orange · Zubehör für Minidumper BMD 300

Inhalt/l	**248**
Tragkraft/kg	300
Art.-Nr.	117282
Preis/St.	**700,00**



Minidumper, Mulde klein

Orange · Zubehör für BMD 300

Art.-Nr.	**117283**
Preis/St.	**406,00**



Minidumper, Abschlepphaken und Anhängerkupplung

Zubehör für BMD 300

Art.-Nr.	**117280**
Preis/St.	**318,00**

Betonmischer „SM“

Durchgängig ausgestattet mit Schutzisolierung und strahlwassergeschütztem Antrieb der Schutzart IP45 · Hochwertige Pulverbeschichtung sorgt für eine lange Lebensdauer · Mit ergonomisch geformtem Handrad, für leichtes Schwenken der Trommel · Alle Antriebsteile laufen auf wartungsfreien Kugellagern · Art.-Nr. 102826, 114975, 102827, 102829: Ohne zusätzliche Fehlstrom-Schutzschalter dürfen sie deshalb im Einzelbetrieb an jede Wandsteckdose angeschlossen werden · Art.-Nr. 102828: Mit Benzinmotor · Vollgummi-Räder (Art.-Nr. 102826 Kunststoffräder) · Nach DGUV/GS geprüft und CE-Zeichen

Typ	SM 145 S	SM 145 S	SM 165 S	SM 165 G	SM 185 S
Größe Mischkübel/l	140	140	160	160	180
Fußbremse	optional	ja	ja	ja	ja
Motor	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	Briggs + Stratton 4-Takt	230 V / 50 Hz
Gewicht/kg	69	69	83,5	101,5	101,5
Art.-Nr.	102826	114975	102827	102828	102829
Preis/St.	**683,00**	**743,00**	**961,00**	**1.392,00**	**1.157,00**



Mischtrommellagerung

Zubehör für Betonmischer SM 145

Art.-Nr.	114976
Preis/St.	**42,00**



Mischtrommellagerung

Zubehör für Betonmischer SM 165

Art.-Nr.	114977
Preis/St.	**45,00**



Betonmischer „SX“

Mit stabilem Fahrwerk, großen Elastikrädern und solidem, verwindungssteifem Rahmen · Robuste Traverse mit Ritzeleinstellung und segmentiertem Zahnkranz mit Einlaufschutz garantieren extreme Laufruhe · Strahlwassergeschützt nach IP 54 · Antriebswelle und Trommellagerung mehrfach kugelgelagert

Typ	SX 145	SX 165	SX 185
Füllmenge/l	145	165	185
Handrad mit Fußbremse	ja	ja	ja
Motor	Elektromotor 230 V	Elektromotor 230 V	Elektromotor 230 V
Gewicht/kg	60	70	77
Art.-Nr.	102819	102820	102821
Preis/St.	**527,00**	**693,00**	**826,00**





Betonmischer „Profi 145 S“

Wechselstrom-Motor mit Handrad, Bremsscheibe, Fußbedienung · Robustes Fahrwerk mit Elastikrädern · Breite Frußplatte für sicheren Stand · Besonders verstärkter Rahmen · Thermischer Motorschutz · Wiederanlaufsicherung · Schnelle Befüllung und leichte Entleerung des Mischgutes



Füllmenge/l	145
Motor	230 V / 50 Hz (Wechselstrom)
Gewicht/kg	60
Art.-Nr.	102822
Preis/St.	**499,00**



Betonmischer „Dynamic 165“

Verwindungssteifer Rahmen mit Knotenblechen · Robustes Fahrwerk mit großen Vollgummirädern · Großes Handrad mit stufenlos einstellbarer Bremsscheibe · Thermischer Motorschutz · Wiederanlaufsicherung · Nachstellfreier Antriebsriemen · Zweiteilige Trommel



Füllmenge/l	165
Handrad mit Fußbremse	ja
Motor	Elektromotor 230 V
Art.-Nr.	114979
Preis/St.	**685,00**



Betonmischer „Expert 185“

Verwindungssteifer Rahmen mit Knotenblechen · Robustes Fahrwerk mit großen Vollgummirädern · Großes Handrad mit stufenlos einstellbarer Bremsscheibe · Thermischer Motorschutz · Wiederanlaufsicherung · Nachstellfreier Antriebsriemen · Zweiteilige Trommel



Füllmenge/l	185
Handrad mit Fußbremse	ja
Motor	Elektromotor 230 V
Art.-Nr.	114978
Preis/St.	**787,00**

Baukreissäge „CBL 450 / CBL 450TP“

Vollverzinktes Metallgestell · Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage · Abschließbarer Schalter mit Nullspannungsauslöser · Große, abklappbare Tischverlängerung · Sicherheitsspaltkeil · Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre · Längsanschlag mit Alumium Anschlagleiste mit hoher und niedriger Anlagefläche · Motor mit Motorschutz und Bremseinrichtung · Rutschfeste Fußkappen · Verstärkungsstreben · Kranösen · Späneabsaugvorrichtung



Typ	CBL 450	CBL 450TP
Motor	230 V / 50 Hz (Wechselstrom)	400 V / 50 Hz (Drehstrom)
Leistung P1/P2/kW	3,0 / 2,2	4,4 / 3,5
Sägeblatt-Ø/mm	450	450
Schnitthöhe/mm	150	150
Gewicht/kg	92	92
Art.-Nr.	113508	113509
Preis/St.	**748,00**	**748,00**

Belagsentferner „Duro-Stripper 2.0 230V EU“

Ergonomisch optimale Griffform · Betrieb als Handgerät oder als Bodengerät mit höhenverstellbarem und entfernbarem Führungsstiel · Komfort-Fahrwerk zum leichteren Arbeiten serienmäßig · Vibrationsarmer Lauf durch spezielle Lager

Anwendung: Zum universellen Einsatz auf kleinen und mittelgroßen Flächen

Lieferumfang: Inkl. Fahrwerk · 1 Messer 210 x 50 x 0,7 mm · 1 Messer 210 x 60 x 1,0 mm · Werkzeugsatz · Gehörschutz · Schutzhandschuhe · Messerschutz



Arbeitsbreite/mm	210
Hubzahl	8.500
Leistung/W	2.000
Gewicht/kg	16
Art.-Nr.	116487
Preis/St.	**1.257,00**

Belagsentferner „Vario Stripper Silent 230V/50Hz“

Vario-Antrieb: Geschwindigkeit stufenlos regulierbar bis 16 m/min · Stiel höhenverstellbar · Extrem geräuscharmer Motor ermöglicht Arbeiten auch bei laufendem Betrieb (Krankenhäuser, Geschäftsräume) · Hoher Bedienkomfort durch Selbstantrieb, Bedienelement oben am Handgriff · Einfacher Transport, da Zusatzgewicht und Stiel abnehmbar · Sicheres Arbeiten im Ecken- und Wandbereich durch Pull-Back-System · Anpassung an verschiedene Beläge und Arbeitsverhältnisse durch Messerhaltung mit unterschiedlicher Neigung · USB-Anschluss im Schaltergehäuse

Anwendung: Entfernung von Bodenbelägen aus Vinyl, Linoleum, Kautschuk und Textil

Lieferumfang: Inkl. 1 Messer 250 x 60 x 0,7 mm · 1 Messer 250 x 60 x 1 mm · 1 Messer 250 x 60 x 1,5 mm · 1 U-Messer Schneide oben · 1 U-Messer Schneide unten · Werkzeugsatz · Schutzhandschuhe · Messerschutz · Verlängerungskabel



Arbeitsbreite/mm	250
Hubzahl	3.000
Leistung/W	1.650
Gewicht/kg	107
Art.-Nr.	116485
Preis/St.	**4.969,00**



Belagsentferner „Turbo-Stripper 230V/50Hz“

Cockpitbedienung: Alle Schalter leicht erreichbar für mehr Bedienkomfort (Fahrantrieb mit Handkuppung) · Stiel in Höhe und Neigung verstellbar · Individuelle Gewichtsverlagerung an 3 Positionen · 2.600-W-Motor mit Anlaufstrombegrenzung · Sicherheit beim Betrieb durch Wiederanlaufschutz · Einfacher Transport durch abnehmbare Gewichte und demontierbarem Stiel · USB-Anschluss im Schaltergehäuse

Anwendung: Professionelle Entfernung aller verklebten Bodenbeläge · Auch für Kautschuknoppen- und Sportbeläge

Lieferumfang: Inkl. 1 Messer 350 x 60 x 1,0 mm · 1 Messer 150 x 60 x 1,5 mm · 1 Messer 350 x 60 x 1,5 mm · 1 Messer 200 x 60 x 1,5 mm · 1 U-Messer 350 x 90° Schneide unten · 1 U-Messer 350 x 90° Schneide oben · Werkzeugsatz · Schutzhandschuhe · Dreisterngriffschüssel · Zusatzgewicht · Verlängerungskabel 10 m

Arbeitsbreite/mm	150 - 350
Hubzahl	5.000
Leistung/W	2.600
Gewicht/kg	157
Art.-Nr.	116486
Preis/St.	**7.383,00**



Belagsentferner „BiTurbo-Stripper“

Hoher Bedienkomfort durch Selbstantrieb (vorwärts und rückwärts) · Geschwindigkeit stufenlos regelbar zwischen 0 und 27 m/min · Anpassung an verschiedene Beläge und Arbeitsverhältinisse durch Messerwinkelverstellung · Torsionsausgleich für effizientes Ablösen · Einfacher Transport, da Zusatzgewichte abnehmbar und Maschine mittig teilbar ist · Stiel höhenverstellbar in 3 Stufen · Optimale Schnittergebnisse durch schlagende Messerbewegung · Bedienelemente leicht zugänglich am Cockpit

Anwendung: Entfernung aller elastischen Bodenbeläge einschließlich Parkett

Lieferumfang: Inkl. 1 Messer 350 x 60 x 1,0 mm · 1 Messer 350 x 60 x 1,5 mm · 1 Messer 350 x 120 x 1,5 mm · 1 Messer 350/200 x 120 x 3,0 mm abgesetzt · 1 U-Messer Schneide oben · 1 U-Messer Schneide unten · Zusatzgewichte · Gehörschutz · Schutzhandschuhe · Werkzeugsatz · Verlängerungskabel · Fettpresse

Arbeitsbreite/mm	350
Hubzahl	3.000
Leistung Antrieb/Schlagwerk kW	1,5 / 1,5
Gewicht/kg	260
Art.-Nr.	116523
Preis/St.	**9.576,00**



Betonfräse „BEF 204“

Die Estrichfräse mit integrierter Randfräse · Effektives Abfräsen von Bodenbelagsrückständen auf Kleinflächen · Neu entwickelte und robuste Führungsstange · Ergonomischer Führungsbügel, stufenlos einstellbar · Kupplung für die Zuleitung · Stufenlose Frästiefeneinstellung und der Transporttragegriff macht sie besonders bedienerfreundlich · Staubdichte und wartungsfreie Rotorlager

Spannung/V	230
Leistung/W	2.200
Arbeitsbreite/mm	200
Gewicht/kg	49
Art.-Nr.	116899
Preis/St.	**2.600,00**

Betonfräse „BEF 201“

Beton- und Estrichfräse für kleinere bis mittlere Einsatzflächen · Der niedere Schwerpunkt gewährt eine große Laufruhe und sorgt für schnelle, gleichmäßige Fräsergebnisse · Beidseitige Rotorlagerung und gehärtete Lamellenlager machen sie besonders zuverlässig · Stufenlose Frästiefeneinstellung · Motorüberlastschutz (E-Version) · Automatische Motorabschaltung bei niederem Ölstand (Benzin-Version)

Anwendung: Aufrauen von Estrichen, Beton · Rillieren von Betonflächen · Abfräsen von Beschichtungen

Typ	BEF 201	BEF 201	BEF 201/Benzin
Spannung/V	230	400	Benzin
Leistung/W	2.200	2.200	3.600
Arbeitsbreite/mm	200	200	200
Gewicht/kg	77	77	76
Art.-Nr.	106861	106862	106863
Preis/St.	**3.448,00**	**3.519,00**	**4.177,00**



Betonfräse „BEF 250 E / BEF 320“

Beton- und Estrichfräsmaschine für mittlere und größere Einsatzflächen · Extrem wendig, einfach und ergonomisch in der Bedienung · Die einzigartige Fräsanordnung vorne vermeidet Kopiereffekte und gewährt dadurch ein gleichmäßiges Fräsbild · Rotor-Schnellabsenkung-/Aushebung · Rotor mit Verschleißbuchsen, längere Standzeit · Bremse verstellbar, ein-/ausschaltbar

Anwendung: Aufrauen von Beton · Rillieren von Betonflächen · Abfräsen von Beschichtungen · Entfernen von Markierungen

Typ	BEF 250 E	BEF 320
Spannung/V	400	400
Leistung/W	5.500	11.000
Arbeitsbreite/mm	250	320
Gewicht/kg	182	403
Art.-Nr.	108971	116966
Preis/St.	**7.329,00**	**14.758,00**



Vielzweckmaschine „STR 701 LVF“

Für schwere Arbeiten am Bau · Sehr hohe Schleifleistung mit bis zu 100 kg Arbeitsgewicht. Sehr robust, geeignet für alle schweren Arbeiten · Hohe Flächenleistung · Staub- und wasserdichter Motor · Zahnradantrieb, Metall · Starker Motor · Langlebig · Mit extra starkem STR-Führungsstangenlager · Zubehör auf Anfrage

Anwendung: Zum Schleifen, Renovieren und Reinigen von Fußböden

Spannung/V	230
Leistung/W	2.300
Arbeitsbreite/mm	510
Drehzahl/min^{-1}	156
Bürstendruck g/cm²	39
Drehmoment/Nm	110
Kabellänge/m	12
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	62
Gewicht ohne Zubehör/kg	61
Art.-Nr.	106867
Preis/St.	**3.469,00**





Vielzweckmaschine „STR 702 S“

Mit Drehzahlregelung · Mit zwei Drehzahlen 78/156 min^{-1} · Vielseitig verwendbar · Staub- und wasserdicht · Wirtschaftlich, zuverlässig, leistungsstark · Mit extra starkem STR-Führungsstangenlager

Anwendung: Für alle schweren Arbeiten am Bau, ob Reinigen, Schleifen, Entschichten oder Glätten und Einsatz mit Flügelglätter

Spannung/V	400
Leistung/W	2.200
Arbeitsbreite/mm	510
Drehzahl/min^{-1}	78 / 156
Bürstendruck g/cm²	43
Drehmoment/Nm	135
Kabellänge/m	20
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	62
Gewicht ohne Zubehör/kg	66
Art.-Nr.	102608
Preis/St.	**3.631,00**



Aufnahmeteller ETX

Ø 460 mm · Zur Aufnahme von metallgebundenen ETX1-Diamantwerkzeugen · Zubehör für Vielzweckmaschinen STR 701 / 702 / 703 / ES 51S

Art.-Nr.	116482
Preis/St.	543,00



Federstahlbürste

Schräg · Ø 510 mm · Zubehör zu Vielzweckmaschine STR 701 LVF, STR 702 S, STR 703 Benzin, STR 500, ES 51S

Art.-Nr.	108969
Preis/St.	493,00



Treibteller

Mit Moosgummi · Ø 430 mm · Zubehör zu Vielzweckmaschine STR 701 LVF, STR 702 S, STR 703 Benzin, ES 51S

Art.-Nr.	102610
Preis/St.	336,00



Glätteteller

Komplett Ø 730 mm · Zubehör zu Vielzweckmaschine STR 701, STR 702S, STR 703

Art.-Nr.	102614
Preis/St.	536,00



Flügelglätter

Ø 1.050 mm · Zubehör zu Vielzweckmaschine STR 702 S

Art.-Nr.	102616
Preis/St.	1.921,00

Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer · Die in **blau** ausgezeichneten Preise verstehen sich als rabattfähig.

Schleif- und Poliermaschine „DSM 250“

Schleifen und Polieren bis zum Rand · Schnelles, einfaches und rückenschonendes Schleifen von Rändern ohne Belastung der Knie · Schleifkopf schwenkbar links/rechts · Automatische Werkzeuganpassung · Geringe Vibration · Kompakt im Design und einfacher Transport

Typ	DSM 250
Spannung/V	230
Leistung/W	2.200
Arbeitsbreite/mm	250
Schleifteller-Ø/mm	250
Drehzahl/min^{-1}	1.450
Gewicht/kg	56
Art.-Nr.	110443
Preis/St.	**2.666,00**



Schleif- und Poliermaschine „DSM 250S“

Hoher Bedienkomfort · Mit einem stufenlosen Drehzahlregler 740 - 1500 U/min · Praktischer Wassertank für das Nassschleifen · Abriebfeste Räder (streifenlos) · Randloses Schleifen und Polieren · Schleifkopf schwenkbar links/rechts · Automatische Werkzeuganpassung

Anwendung: Randloses Schleifen von Beton, Estrich, Asphalt · Regulieren von Bodenunebenheiten · Feinschleifen von Naturstein, Betonwerkstein

Spannung/V	230
Leistung/W	2.200
Arbeitsbreite/mm	250
Schleifteller-Ø/mm	250
Drehzahl/min^{-1}	740 - 1.500
Gewicht/kg	61
Art.-Nr.	116895
Preis/St.	**3.950,00**




Profi-Schleifmaschine für mittlere Flächen „DSM 450“

Leistungsfähige Profi-Schleifmaschine · In drei verschiedenen Varianten erhältlich, mit oder ohne Drehzahlregelung - mit oder ohne Wassertank und als 230 oder 400 V Variante, Wassertank mit Dosierhahn für präzises Nassschleifen · Ergonomischer und höhenverstellbarer Führungsbügel mit Schnellverschluss · Zerlegbar für den Transport · Stufenlose Drehzahlregelung · Display mit Leistungsanzeige und Betriebsstundenzähler · Wassertank mit Dosierhahn für präzises Nassschleifen

Anwendung: Schleifen und Polieren von Beton, Naturstein, Terrazzo, Estrich, Asphalt · Entfernen von Klebern, Beschichtungen, Spachtelmassen

Typ	DSM 450, inkl. Drehzahlregelung und Wassertank	DSM 450, ohne Tank	DSM 450, ohne Tank
Spannung/V	230	400	230
Leistung/W	2.200	2.200	2.200
Arbeitsbreite/mm	450	450	450
Schleifteller-Ø/mm	3 x 160	3 x 160	3 x 160
Drehzahl/min^{-1}	440 - 1.150	900	900
Gewicht/kg	106	103	103
Art.-Nr.	116896	116897	116898
Preis/St.	**6.200,00**	**6.200,00**	**4.900,00**





Schwamborn Diamantsegment

Zubehör zu Schleif- und Poliermaschine DSM 250, 450 · Art.-Nr. 110445: EX-SSC20EH Weicher Beton, Estrich, Asphalt · Art.-Nr. 110446: EX-HC20E Harter Beton, Beschichtungen, Farben, Kleber

Typ	EX-SSC20EH Beton/weich	EX-HC 20E sehr hart
Art.-Nr.	110445	110446
Preis/St.	**84,00**	**84,00**



Schwamborn Staubsauger „STS 130 / STS 260“

Serienmäßig mit Vorfilter und HEPA-Filter · Filterreinigung über Luftimpuls · Kompaktes Design · Große Auswahl an Staubsaugerzubehör

STS 130: Kleine und kompakte Lösung · Sichere Staubentsorgung über einen Kunststoffsack (Longbag) · Halterung für Saugdüse

STS 260: Hohe Saugleistung · Sichere Staubabscheidung in Longbag · Große abriebfeste Transporträder · Niedrige Wartungskosten

Typ	STS 130	STS 260
Spannung/V	230	230
Leistung/W	1.200	2.200
Schlauchlänge/m	5	5
Anschluss-Ø/mm	38	50
Luftleistung m³/h	170	340
Unterdruck/kPa	23	23
HEPA-Filter/m²	13	14
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	<78	<78
Gewicht/kg	42	55
Art.-Nr.	116900	116901
Preis/St.	**1.924,00**	**3.068,00**



Collomix Zwangsmischer „TMX 1500“

Robuster Mischer für Sackware bis 120 Liter Nutzvolumen (5 Sack) · Für alle Arten von plastischen Mörtel, Putz, Estrich und Beton (-16 mm) wie auch hochvolumige Trockenschüttungen · Mischwerk kann ohne weiteres Werkzeug abgenommen werden · Bodensegmentschieber zum Entleeren in Eimer oder Schubkarre · Leichteres Entleeren durch Rüttelvorrichtung am Auslass · Anschlußstutzen für Staubabsaugung, für staubreduziertes Arbeiten · Sicherheitsabschaltung und Deckelüberwachung · Hartgummiräder, dadurch sehr standsicher · Transportösen · Kompakt in der Größe, passt durch 80 cm breite Türen · Verkleideter Motorblock, weniger Verschmutzung · Leicht zu reinigen, ausziehbarer Auslassschacht mit Abrüttelmechanik

Nutzungsvolumen max./l	120
Fassungsvermögen/l	150
Leistung Mischwerk/kW	2,8
Spannung/V	230
Drehzahl Mischwerk@min^{-1}	30
Abmessungen (L x B x H)/mm	840 x 755 x 1.260
Gewicht/kg	138
Art.-Nr.	116379
Preis/St.	**2.205,00**

Collomix Zwangsmischer „TMX 1000“

Robuster Mischer für Sackware bis 80 Liter Nutzvolumen (bis 4 Sack) · Für alle Arten von plastischen Mörtel, Putz, Estrich und Beton (-16 mm) Mischwerk kann ohne weiteres Werkzeug abgenommen werden · Bodensegmentschieber zum Entleeren in Eimer oder Schubkarre · Anschlußstutzen für Staubabsaugung, für staubreduziertes Arbeiten · Sicherheitsabschaltung und Deckelüberwachung · Hartgummiräder, dadurch sehr standsicher · Transportösen · Kompakt in der Größe, passt durch 80 cm breite Türen · Robuste Bauweise und schmutzgeschützter Motor · Leicht zu reinigen, ausziehbarer Auslassschacht

Nutzungsvolumen max./l	80
Fassungsvermögen/l	100
Leistung Mischwerk/kW	2
Spannung/V	230
Drehzahl Mischwerk@min^{-1}	30
Abmessungen (L x B x H)/mm	840 x 755 x 1.170
Gewicht/kg	131
Art.-Nr.	116377
Preis/St.	**1.846,00**



Collomix Mischwerkzeug

Zubehör für Zwangsmischer TMX

Passend für Typ	TMX 1000	TMX 1500
Art.-Nr.	116378	116380
Preis/St.	**286,00**	**366,00**



Collomix Zwangsmischer „XM 2-650“

Selbsttätig arbeitender Zwangsmischer, für alle Materialviskositäten geeignet · Für die optimale Aufbereitung von dünnflüssigen bis erdfeuchten, zähen Materialien, z. B. Epoxidharzmörtel, Spachtel- und Nivelliermassen, Estrichbau, Kunststoffbeschichtungen, Industriebodenbeschichtungen etc. · Planetengetriebe · Zeitschaltuhr gesteuerter Vorgang für wiederholgenaue Mischungen (90/180 Sek./Dauerbetrieb) · Hoher Stundendurchsatz · Mühelose Ein-Mann-Bedienung · Kübel mit 65 l Fassungsvermögen

Anwendung: Industriebodenbeschichtungen, Betonsanierung, Estrichbau, Buntsteinbeläge, ECC- und PCC-Systeme, Reaktionsharzsysteme und Feuerfest- und Säurebau

Nutzungsvolumen max./l	50
Größe Mischkübel/l	65
Leistung Mischwerk/kW	1,5
Spannung/V	230
Drehzahl Abstreifer/min^{-1}	40
Gewicht/kg	105
Art.-Nr.	107971
Preis/St.	**4.749,00**



Collomix Rotationsmischer „POX-S“

Mischen einfach und mühelos · Statisches Mischwerkzeug - drehender Mischkübel · Separater Eimerantrieb · Rand- und Bodenabstreifer · Hohe Mobilität · Geringes Gewicht

Anwendung: Geeignet für viele körnige, gefüllte Materialien wie Estrich, Beton - 16 mm, Ein-Korn-Mörtel, Drainagemörtel

Nutzungsvolumen max./l	40
Größe Mischkübel/l	65
Leistung Mischwerk/kW	0,75
Spannung/V	230
Drehzahl Drehteller/min^{-1}	50
Gewicht/kg	48
Art.-Nr.	115026
Preis/St.	**1.395,00**





Collomix Transportwagen

Für 65 Liter Mischkübel (Ø 58 cm) · Luftbereift · Mit Feststellvorrichtung zum Ausgießen von flüssigem Material · Müheloses Bewegen und Ausgießen schwerer Mischeimer · Zubehör für Zwangsmischer XM 2-650 und Rotationsmischer AOX-S

Art.-Nr.	107981
Preis/St.	519,00



Collomix Staubabsaugung, mobil „dust.EX“

Keine Staubbelastung beim Einfüllen und Mischen · Problemlos auf viele verschiedenen Eimergrößen einsetzbar · Schont die Gesundheit der Mitarbeiter · Reduziert die Verschmutzung der Baustelle · Mit Entstauber der Filterklasse M zu betreiben

Art.-Nr.	116387
Preis/St.	49,00



Collomix Mörtelkübel

Schwarz · Aus hochfestem Material · Ausrisssichere Griffschalen · Zubehör für Transportwagen sowie für Rotationsmischer AOX-S , POX-S und Zwangsmischer XM 2-650

Art.-Nr.	101410
Preis/St.	33,00



Collomix Rotationsmischer „AOX-S“

Mit schnelllaufendem, zentralen Rührer · Mischer wird durch einen eigenen Motor angetrieben und dreht sich zusätzlich mit · Randabstreifer verhindert Materialablagerungen am Eimerrand und sorgt für gründliche Durchmischung · Bis max. 40 Liter (viskositätsabhängig)

Lieferumfang: Mischkübel 65 l · Rührer AOX-KR (Fliesenkleber, Kleber, Mörtel) · Rührer AOX-DLX (Dünnbettmörtel, flüssige Beschichtungen etc.)

Nutzungsvolumen max./l	40
Größe Mischkübel/l	65
Leistung Mischwerk/kW	1
Spannung/V	230
Drehzahl Mischwerk/min^{-1}	750
Drehzahl Drehteller/min^{-1}	18
Gewicht/kg	51
Art.-Nr.	107989
Preis/St.	1.963,00

Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer · Die in **blau** ausgezeichneten Preise verstehen sich als rabattfähig.

Collomix Fließmassenmischer „LevMix“

Mischen, Transportieren und Ausgießen in einem Arbeitsgang · Perfekte, klumpenfreie Mischergebnisse · Ausgießen des Materials ohne Unmtopfen · Großes Fassungsvermögen - max. 3 Sack · Volle Beweglichkeit · Staubabsaugung · HEXAFIX®-Schnellkupplung

Anwendung: Fließende Bodenspachtelmassen · Ausgleichsmassen · Nivellierspachtel · Fließestrich · Faserarmierte Spachtelmassen · Farbige Beschichtungen · Fließende Epoxybeschichtungen · Dekorative Objektspachtelmassen · Flüssigkunststoffe · Dünne Haft- und Dichtschlämmen

Mischmenge/l	**55**
Fassungsvermögen/l	75
Leistung Mischwerk/kW	1,6
Spannung/V	230
Drehzahl Mischwerk/min^{-1}	660
Abmessungen (L x B x H)/mm	520 x 690 x 1.190
Gewicht/kg	42
Art.-Nr.	116397
Preis/St.	**2.036,00**



Collomix Fließmassenmischer „LevMix“ - Sieb

Das LevMix-Sieb filtert feinste Klümpchen und Partikel aus dem gemischten Material heraus. Perfekt geeignet für Design-Böden und Anwendungen mit höchstem Anspruch an Homogenität. Zubehör für Fließmassenmischer „LevMix“

Art.-Nr.	**116401**
Preis/St.	**197,00**



Collomix Reißleiste „Sharky“

Kein weiteres Werkzeug zum Öffnen der Säcke notwendig · Funktioniert bei Papier- und Kunststoffsäcken · Einfach Sack auf die Reißleiste setzen und entleeren

Anwendung: Passend für viele 10 - 30 Liter Eimer

Art.-Nr.	**116386**
Preis/St.	**64,00**




Collomix Handrührwerk, Akku „Xo 10 NC“

Ergonomisch optimale Arbeitshöhe und Griffhalterung · Leistungsstarkes Präzisionsgetriebe · Schubaufnahme für Akku · Sicherheits-Schalter mit Gasgebefunktion · Leistungsstarker Antriebsmotor · Mit HEXAFIX®-Schnellwechselkupplung

Lieferumfang: Inkl. 2 Akkus 18 V / 5,2 Ah · Ladegerät · Rührer WK 120 HF

Akkukapazität/Ah	**5,2**
Lastdrehzahl/min^{-1}	0 - 640
Mischmenge/l	40
Max. Ø Rührer/mm	120
Werkzeugaufnahme	HEXAFIX®
Art.-Nr.	116383
Preis/St.	**584,00**



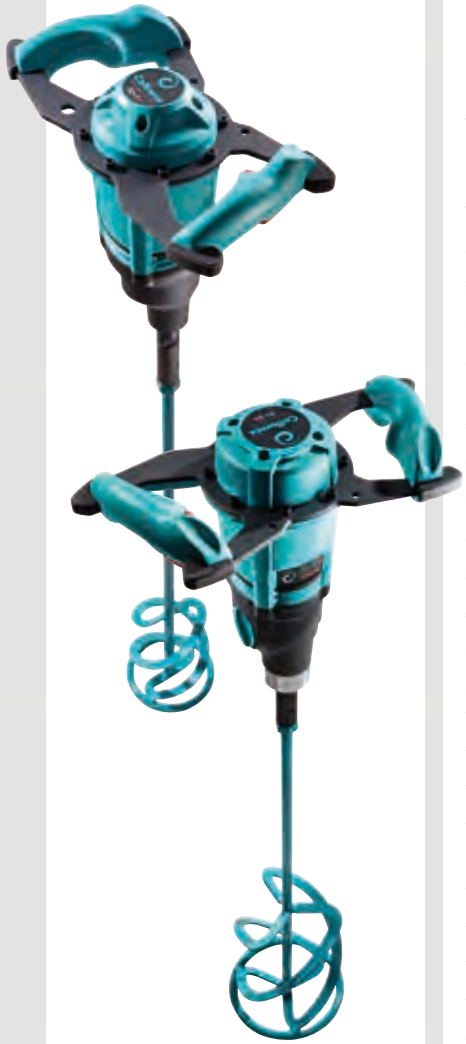


Collomix Handrührwerk „Xo R“

Das bewährte Rührwerkprogramm mit noch mehr Leistung für beste Arbeitsergebnisse · Höchste Leisungsausbeute durch Hochleistungsgetriebe und Motor · Gefühlvolle Drehzahlentwicklung durch Elektronikschalter · Mehr Funktionalität in der Bedienung, wie die praktischen Gummipuffer für schonendes Ablegen · Die Xo-R unterstützen das rückenschonende Arbeiten durch angepasste Arbeitshöhe · Kein unbeabsichtigtes Starten dank des elektronischen Sicherheitsschalters · Ermüdungsfreies Arbeiten dank der angenehm passenden Griffe · Bequemes Wechseln des Rührers mittels der HEXAFIX® Schnellkupplung · Robust auch bei härtester Beanspruchung · Optimale Mischergebnisse durch den Einsatz der passenden Rührergeometrie · 3 Jahre Garantie (mittels Registrierung)

Typ	Xo1 R HF	Xo 1 R M	Xo 4 R HF	Xo 4 R HF
Nennaufnahmeleistung/W	1.150	1.150	1.500	1.500
Spannung/V	230	230	230	230
Lastdrehzahl 1. Gang/Lastdrehzahl 2. Gang/min^{-1}	0 - 640 / -	0 - 640 / -	0 - 420 / 0 - 590	0 - 420 / 0 - 590
Mischmenge/l	40	40	60	60
Max. Ø Rührer/mm	120	120	150	150
Werkzeugaufnahme	HEXAFIX®	M 14	HEXAFIX®	HEXAFIX®
Lieferumfang	Inkl. WK 120 HF	Inkl. WK 120 M	Inkl. WK 140 HF	Inkl. MK 140 HF
Gewicht inkl. Rührer/kg	5,3	5,3	6,2	6,2
Art.-Nr.	116367	116371	116368	116369
Preis/St.	**239,00**	**239,00**	**394,00**	**394,00**

Typ	Xo 4 R M	Xo 4 R M	Xo 6 R HF	Xo 6 R M
Nennaufnahmeleistung/W	1.500	1.500	1.750	1.750
Spannung/V	230	230	230	230
Lastdrehzahl 1. Gang/Lastdrehzahl 2. Gang/min^{-1}	0 - 420 / 0 - 590	0 - 420 / 0 - 590	0 - 400 / 0 - 560	0 - 400 / 0 - 560
Mischmenge/l	60	60	90	90
Max. Ø Rührer/mm	150	150	170	170
Werkzeugaufnahme	M 14	M 14	HEXAFIX®	M 14
Lieferumfang	Inkl. WK 140 M	Inkl. MK 140 M	Inkl. MK 160 HF	Inkl. MK 160 M
Gewicht inkl. Rührer/kg	6,2	6,2	7,0	7,0
Art.-Nr.	116372	116373	116370	116374
Preis/St.	**394,00**	**394,00**	**471,00**	**471,00**

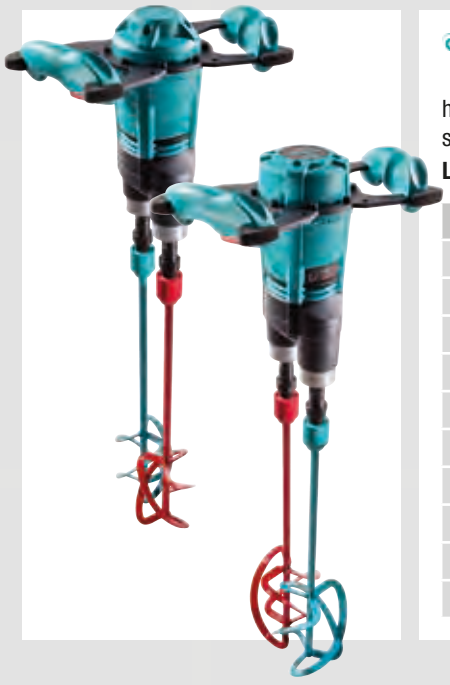

Collomix Handrührwerk „Xo-R duo“

Gegenläufige Mischwerkzeuge · Zwangsmischeffekt · Rückenschonende Arbeitshöhe · Ergonomisch geformte Handgriffe · Praktische Gummipuffer für schonendes Ablegen · Praktische Schutztülle · Made in Germany

Lieferumfang: Inkl. Rührer

Typ	Xo 33 R duo	Xo 55 R duo
Nennaufnahmeleistung/W	1.200	1.600
Spannung/V	230	230
Lastdrehzahl/min^{-1}	0 - 360	0 - 450
Mischmenge/l	50	90
Max. Ø Rührer/mm	190	210
Werkzeugaufnahme	HEXAFIX®	HEXAFIX®
Lieferumfang	Inkl. Rührer MKD 120 HF	Inkl. Rührer MKD 140 HF
Gewicht inkl. Rührer/kg	7,3	8,8
Art.-Nr.	116375	116376
Preis/St.	**544,00**	**648,00**

Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer · Die in **blau** ausgezeichneten Preise verstehen sich als rabattfähig.

Collomix Rührständer

Zubehör für Rührgerät Xo 1, Xo 4, Xo 6 und Xo 55 duo



Art.-Nr.	110736
Preis/St.	505,00

Collomix Mörteleimer

Aus hochwertigem Polyethylen · Hohe Festigkeit und Belastbarkeit · Mit Metallbügel · Mess-Skala · Ideal für Spachtelmassen u.v.a.




Inhalt/l	30
Farbe	schwarz
Art.-Nr.	112973
Preis/St.	24,50

Collomix Rührer „WK“

Ideal für alle klebrigen und zähen Materialien · Vielseitig einsetzbarer Rührer mit guter Materialführung · Mit zwei Mischflügeln für geringe Belastung des Antriebes

Anwendung: Geeignet für Mörtel aller Art, Estrich, Putzmörtel, Kunstharzmörtel, Fugenmörtel

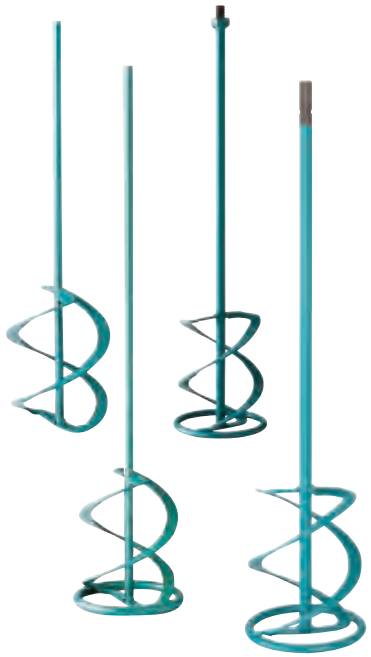

Typ	WK 70 S	WK 90 S	WK 120 S	WK 120 M
Ø/mm	70	90	120	120
Länge/mm	400	400	590	590
Rührgutmenge/kg	0 – 7	5 – 10	15 – 25	15 – 25
Werkzeugaufnahme	Bohrfutter min. 10 mm	Bohrfutter min. 10 mm	Bohrfutter min. 13 mm	M 14
Art.-Nr.	101392	101393	101394	101396
Preis/St.	10,50	12,00	21,50	25,00

Typ	WK 120 HF	WK 140 M	WK 140 HF	WK 160 HF
Ø/mm	120	135	135	160
Länge/mm	590	590	590	590
Rührgutmenge/kg	15 – 25	25 – 35	25 – 35	35 - 60
Werkzeugaufnahme	HEXAFIX® / Bohrfutter min. 16 mm	M 14	HEXAFIX® / Bohrfutter min. 16 mm	HEXAFIX® / Bohrfutter min. 16 mm
Art.-Nr.	107972	101397	107973	115022
Preis/St.	25,00	29,00	29,00	33,50



Collomix Rührer „MK“

Ideal für schwere und hochviskose (zähe) Materialien · Robuster Profirührer mit drei Mischflügeln

Anwendung: Geeignet für Mörtel aller Art, Estrich, Putzmörtel, Fliesenkleber, Kunstharzmörtel, Pflasterfugenmörtel, Epoxydharzmörtel

Typ	MK 120 M	MK 120 HF	MK 140 M
Ø/mm	120	120	135
Länge/mm	590	590	590
Rührgutmenge/kg	15 – 25	15 – 25	20 – 40
Werkzeugaufnahme	M 14	HEXAFIX® / Bohrfutter min. 16 mm	M 14
Art.-Nr.	101401	112975	101402
Preis/St.	**32,50**	**32,50**	**34,50**

Typ	MK 140 HF	MK 160 M	MK 160 HF
Ø/mm	135	160	160
Länge/mm	590	590	590
Rührgutmenge/kg	20 – 40	30 – 60	30 – 60
Werkzeugaufnahme	HEXAFIX® / Bohrfutter min. 16 mm	M 14	HEXAFIX® / Bohrfutter min. 16 mm
Art.-Nr.	107976	101403	107977
Preis/St.	**34,50**	**38,00**	**38,00**



Collomix Rührer „MM“

Zur Homogenisierung kleinerer Mengen (bis 10 kg) an leichten, pulverigen Materialien

Anwendung: Geeignet für Fliesenkleber, Fugenmörtel, Klebemörtel

Typ	MM 85 S
Ø/mm	85
Rührgutmenge/kg	5 - 10
Werkzeugaufnahme	Bohrmaschine
Art.-Nr.	115021
Preis/St.	**11,00**



Collomix Rührer „FM“

Klassische Farbenrührer · Ideal für dünnflüssige Materialien


Anwendung: Geeignet für Farben, Dispersion, Lacke / Lasuren, Kleister, Beschichtungen, Epoxydharz flüssig · Versiegelungen

Typ	FM 80 S
Ø/mm	80
Rührgutmenge/kg	5 - 10
Werkzeugaufnahme	Bohrmaschine
Art.-Nr.	115020
Preis/St.	**9,50**

Collomix Rührer „KR“

Ideal für alle zum Klumpen neigende und zähen Materialien · Parallele Mischwirkung · Leicht zu reinigen

Anwendung: Geeignet für Flexkleber, Klebe-/Armierungsmörtel, Fugenmassen, Spachtelmassen, Fliesenkleber

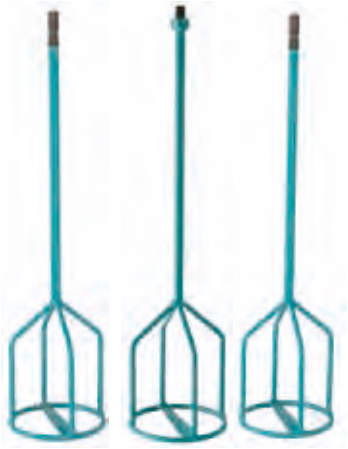

Typ	KR 120 HF	KR 120 M	KR 120 S	KR 140 HF	KR 140 M
Ø/mm	120	120	120	140	140
Länge/mm	590	590	590	590	590
Rührgutmenge/kg	15 – 25	15 – 25	15 – 25	25 – 35	25 – 35
Werkzeugaufnahme	HEXAFIX® / Bohrfutter min. 16 mm	M 14	6 kt. SW 10 mm	HEXAFIX® / Bohrfutter min. 16 mm	M 14
Art.-Nr.	107979	107269	107268	107980	107270
Preis/St.	**26,00**	**26,00**	**21,00**	**32,00**	**32,00**

Collomix Rührer „DLX“

Spezialrührer für klumpenfreien Dünnbettmörtel · Für alle flüssigen und verlaufenden Materialien · Ideal bei höheren Drehzahlen · Mischwirkung von oben nach unten

Anwendung: Geeignet für Ausgleichsmassen, Dünnbettmörtel, Schlämme, Klebstoffe, bitumenfreie Abdichtungen



Typ	DLX 120 HF	DLX 152 HF	DLX 152 M
Ø/mm	120	150	150
Länge/mm	590	590	590
Rührgutmenge/kg	20 – 40	20 – 40	20 – 40
Werkzeugaufnahme	HEXAFIX® / Bohrfutter min. 16 mm	HEXAFIX® / Bohrfutter min. 16 mm	M 14
Art.-Nr.	108012	108013	112974
Preis/St.	**29,50**	**44,00**	**44,00**

Collomix Rührer „AR“

Ankerrührer · Ideal für das Aufmischen von Bitumenbeschichtung · Entwickelt eine starke Sogwirkung und verhindert so Klumpenbildung

Anwendung: Geeignet für Bitumendickbeschichtungen, Bitumenabdichtungen



Typ	AR 170 HF
Ø/mm	170
Rührgutmenge/kg	25 - 40
Werkzeugaufnahme	HEXAFIX®
Passend für Typ	Xo 6 R HF
Art.-Nr.	115019
Preis/St.	**24,00**



Collomix

Rührer „MKD“

Für fast alle Materialien und Viskositäten geeignet · Rührer für Xo duo Maschinen

Typ	MKD 120 HF	MKD 140 HF
Ø/mm	190	210
Rührgutmenge/kg	20 - 50	40 - 90
Werkzeugaufnahme	HEXAFIX®	HEXAFIX®
Passend für Typ	Xo 33 R duo	Xo 55 R duo
Art.-Nr.	115025	107763
Preis/St.	**82,00**	**90,00**



Collomix

Nachrüstadapter „Hexafix®“

Zum Anschluss eines Hexafix®-Rührers auf ein Handrührwerk mit M14 Gewinde

Art.-Nr.	107978
Preis/St.	23,50



Collomix

Kombi-Adapter

Zur Umrüstung von HEXAFIX®-Handrührwerken auf M14 Gewinde

Art.-Nr.	108839
Preis/St.	11,00



Collomix

Betonschleifer „CMG 1700“

Hohe Abtragungsleistung auf Beton · Optimiertes Kühlkonzept · Schutzhaube mit Absaugstutzen · Leicht zu öffnendes Haubensegment, zum randnahen Schleifen · Sicherheit-Lamellenring · Verstellbarer Handgriff · Spindelarretierung · Vollwellenelektronik

Anwendung: Zum Entfernen von Kleberrückständen bei Fliesen- oder Bodenbelägen; Abtragen von Beton- und Estrichflächen; Entfernen von Schalungsnähten, Beschichtungen und Anstrichen; Abtragen und Glätten von mineralischen Oberflächen

Lieferumfang: Inkl. Schleiftopf BST 125 (für Beton, Estrich, Fliesenkleber) · Steckschlüssel · Maschinenkoffer

Leistungsaufnahme/W	1.700
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	9.600
Scheiben-Ø/mm	125
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Gewicht/kg	3,0
Art.-Nr.	116388
Preis/St.	**611,00**

Collomix Betonschleifer „CMG 2600“

Leistungsstarker Hochleistungsmotor mit optimiertem Staubschutz · Liegt gut und sicher in der Hand beim Arbeiten · Staubschutzhaube aus Metall · Gummilamellendichtung für optimales Absaugen des Schleifstaubs · Elektronische Sicherheitsabschaltung · Vibrationsdämpfung · Sicherheitsschalter · Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz · LED-Anzeige bei Überlastung · Entstauber mit Feinstaubfilter (Klasse M) notwendig

Lieferumfang: Inkl. Schleiftopf · Steckschlüssel · Koffer


Leistungsaufnahme/W	2.600
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	6.600
Scheiben-Ø/mm	180
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht/kg	6,8
Art.-Nr.	116394
Preis/St.	**824,00**



Collomix Mörtelrolle

Für deckelnden Dünnbettmörtel auf Planziegel · Auftragshöhe bis 3 mm · Mit freilaufender Auftragsrolle zum manuellen Fördern des Mörtels beim Ansetzen · Verstellbarer Seitenanschlag · Links und rechts einsetzbar · 4 Auflagerollen erleichtern die Führung · Randabstand werkzeuglos einstellbar · Zum Ausmitteln der Mörtelbahn · Reduzierblech für nächstkleinere Steinbreite · Robuste Ausführung aus Stahlblech · Verzinkt · Antriebszahnräder aus verzinktem Stahl · Leicht zu reinigen

Typ	MR 240	MR 365	MR 425	MR 490
Breite/mm	240	365	425	490
Reduzierung auf/mm	175	300	365	425
Art.-Nr.	112976	112977	112978	112979
Preis/St.	**358,00**	**374,00**	**386,00**	**400,00**





Collomix Mörtelrolle „MR-KS 240“

Freilaufende Auftragsrolle · Randabstand · Reduzierblech · Leicht zu reinigen · Mörtelrolle für 4 Steinbreiten (240er, 200er, 175er und 115er)

Anwendung: Zum leichten und gleichmäßigen Auftrag von Dünnbettmörtel auf Kalksandsteine

Arbeitsbreite/mm	240
Reduzierung auf/mm	115
Art.-Nr.	116381
Preis/St.	**457,00**



Collomix Mörtelrolle „MR-PB“

Reduzierblech für 3 Steinbreiten · Mit freidrehender Auftragsrolle · Randabstand · Reduzierblech

Anwendung: Für den perfekten Mörtelauftrag auf Porenbeton

Arbeitsbreite/mm	425
Reduzierung auf/mm	365 / 400
Art.-Nr.	116382
Preis/St.	**457,00**





Diamant-Kernbohreinheit „DBE 162“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Leistungsstarke Diamant-Bohreinheit mit 3-Gang-Ölbadgetriebe mit Ölpumpe · Nennspannung 230 V · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung · Drehzahlkonstanthaltung · Serviceanzeige für rechtzeitigen Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten · Abschaltkohlen zum Schutz vom Motor · Ergonomischer Handgriff mit groß dimensionierter Schaltertaste · Schnellaufnahmesystem von Motor und Ständer · Auf vier Spezialkugeln gelagerter Motorschlitten · Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45° · Vorschubhebel rechts/links umsteckbar · Radsatz nachrüstbar

Lieferumfang: Bohrmotor · Bohrständer und Montagewerkzeug · Ohne Bohrkrone



Bohr-Ø nass/ Bohr-Ø trocken/mm	12 – 162 / 12 – 202
Bohrhub/mm	700
Leistung/W	2.200
Nenndrehzahl U/min	0 – 510 / 0 – 1.150 / 0 – 2.500
Bohrkronenanschluss	1 1/4” UNC + G 1/2” i
Gewicht/kg	20,7
Art.-Nr.	106630
Preis/St.	**1.357,00**



Diamant-Kernbohreinheit „DBE 182“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Leistungsstarke Diamant-Bohreinheit mit 3-Gang-Ölbadgetriebe mit Ölpumpe · Nennspannung 230 V · Sanftanlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Drehzahlkonstanthaltung · Serviceanzeige für rechtzeitigen Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten · Abschaltkohlen zum Schutz vom Motor · Schnellaufnahmesystem von Motor und Ständer · Auf vier Spezialkugeln gelagerter Motorschlitten · Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45° · Vorschubhebel rechts/links umsteckbar · Radsatz nachrüstbar

Lieferumfang: Bohrmotor · Bohrständer und Montagewerkzeug · Ohne Bohrkrone



Bohr-Ø max./mm	12 – 202 (182 optimal)
Bohrhub/mm	700
Leistung/W	2.300
Nenndrehzahl U/min	480 / 1.080 / 2.350
Bohrkronenanschluss	1 1/4” UNC + G 1/2” i
Gewicht/kg	20,7
Art.-Nr.	110494
Preis/St.	**1.431,00**



Diamant-Kernbohreinheit „DBE 250 R“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Elektronik-Sanftanlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Überlast-LED · Drehzahlkonstanthaltung · Abschaltkohlen · 2-Gang Ölbadgetriebe · Mechanische Sicherheitskupplung · Wellendichtringe von außen wechselbar · Schnellwechselplatte: einfache Montage am Bohrständer · Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45° · Vorschubhebel rechts/links umsteckbar · Radsatz nachrüstbar

Lieferumfang: Bohrmotor · Bohrständer und Montagewerkzeug · Ohne Bohrkrone



Bohr-Ø max./mm	52 – 252
Bohrhub/mm	600
Leistung/W	2.500
Nenndrehzahl U/min	360/850
Bohrkronenanschluss	1 1/4” UNC
Gewicht/kg	26
Art.-Nr.	110134
PVP Preis ”VK aktuell UVP”	**1.603,00**

Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer · Die in **blau** ausgezeichneten Preise verstehen sich als rabattfähig.

Befestigungsset, Beton/Gestein

Zubehör für Diamant-Kernbohreinheiten

Art.-Nr.	106639
Preis/Set	26,50



Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine „ESD 1801“

1-Gang-Diamant-Bohrmaschine mit zuschaltbarem Softschlag, dadurch kann z.B. bei hochverdichtetem Kalksandstein und in Beton mit höherem Bohrfortschritt gearbeitet werden · Nennspannung 230 V · Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung · Arretierknopf mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren

Lieferumfang: Maschine im Werkzeugkoffer ohne Zubehör



Bohr-Ø max./mm	90
Leistung/W	1.800
Leerlaufdrehzahl/U/min	0 - 3.000
Nenndrehzahl U/min	0 – 2.050
Bohrkronenanschluss	M 18 außen
Gewicht/kg	5,9
Art.-Nr.	108096
Preis/St.	464,00



Staubabsaugung

HB M18i - M16a · Zubehör für Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 1801

Art.-Nr.	108097
Preis/St.	89,00



Zentrierspitze

Zubehör für Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 1801

Art.-Nr.	108098
Preis/St.	29,00



Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine „EHD 1801“

Trockenbohren bis Ø 250 mm im Handbetrieb · Elektronik-Sanftanlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Motor durchzugsstark, langlebig · Ölbadgetriebe: optimale Schmierung · Metallgetriebe mit hoher Standzeit · Mechanische Sicherheitskupplung · Arretierknopf mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren · Zusatzhandgriff: variabel am Spannhals verstellbar · Kompakte Bauweise handlich und ausgewogen

Lieferumfang: Im Koffer · Ohne Zubehör



Bohr-Ø max./mm	250
Leistung/W	1.800
Nenndrehzahl U/min	0 - 550
Bohrkronenanschluss	M 18 außen
Gewicht/kg	5,7
Art.-Nr.	112657
Preis/St.	433,00





Staubabsaugung

M18i - 11/4”a · Zubehör für Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1801

Art.-Nr.	112658
Preis/St.	119,00



Zentrierstange

Länge 200 mm · Zubehör für Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1801

Art.-Nr.	112659
Preis/St.	52,00



Diamant-Nass-Trocken-Kernbohrmaschine „ETN 162/3“

Kraftvoller 2.200 W Motor mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer · Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur und Überlastabschaltung, Überlast-LED · Drehzahlkonstanthaltung · Service-LED · 3-Gang Ölbadgetriebe · Mechanische Sicherheitskupplung · Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange · Wechsel-System: Schnelles Umrüsten zwischen Nass- und Trockenanwendung · Integrierte Libellen auf Maschine und Handgriff · Schnellaufnahmesystem: werkzeugloses Befestigen der Maschine im Bohrständer bei montiertem Handgriff

Lieferumfang: Im Koffer · Anschluss für Wasserzufuhr und Staubabsaugung · Einmaulschlüssel SW 32 + 41

Bohr-Ø in Beton nass/mm	12 – 162
Bohr-Ø in Mauerwerk/mm	12 – 202
Leistung/W	2.200
Nenndrehzahl U/min	0 – 510 / – 1.150 / – 2.500
Bohrkronenanschluss	1 1/4” UNC + G 1/2” i
Gewicht/kg	6,7
Art.-Nr.	112656
Preis/St.	823,00



Zentrierstange

Länge: 400 / 450 mm · Zubehör für Diamant-Nass-Trocken-Kernbohrmaschine ETN 130/3P und ENT 162/3

Art.-Nr.	108100
Preis/St.	55,00



Diamant-Nass-Kernbohrmaschine „PLD 182“

Elektronik-Sanftlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Überlast-LED · 3-Gang-Ölbadgetriebe · Mechanische Sicherheitskupplung · Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange · Integrierte Libelle auf Maschine

Lieferumfang: Im Koffer · Einmaulschlüssel SW 32 + 41

Bohr-Ø in Beton nass/mm	12 – 182
Leistung/W	2.300
Nenndrehzahl U/min	0 - 520 /-1.250 /-2.700
Bohrkronenanschluss	1 1/4” UNC + G 1/2” i
Gewicht/kg	7,5
Art.-Nr.	113734
Preis/St.	834,00

Betonschleifer „EBS 235.1“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

2.200 Watt Einphasen-Wechselstrommotor · Segment der Schutzhaube abnehmbar und Handgriff verstellbar – Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche · Hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen · Höhenverstellbares Fahrwerk und Bodenführungsgestell · Grundteller individuell bestückbar mit Schleifschuhen: Diamant-Beton, PKD, Diamant-Estrich (Zubehör)

Anwendung: Schleifen und Glätten von großen Flächen · Entfernen von Beschichtungen · Vorbereiten von Untergründen, z. B. bei der Fußbodenerneuerung in Wohn- und Kellerräumen, Garagen und auf Balkonen · Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber – entsprechend abgestimmte Schleifschuhe auf Anfrage

Lieferumfang: Im Karton inkl. Grundteller für Schleifschuhe



Leistungsaufnahme/W	2.200
Leerlaufdrehzahl/U/min	1.380
Scheiben-Ø/mm	235
Werkzeugaufnahme	M 20 außen / Spezial
Gewicht/kg	38
Art.-Nr.	112666
Preis/St.	**1.357,00**




Diamant-Schleifschuhset

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

5 teilig · Zubehör für Betonschleifer EBS 235.1

Anwendung	Beton	Estrich	PKD
Art.-Nr.	112667	112668	112669
Preis/Set	**284,00**	**284,00**	**511,00**

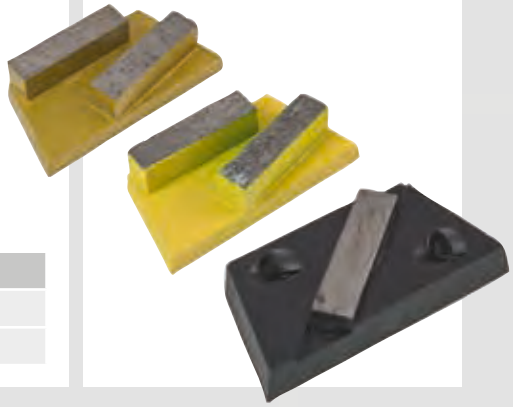

Betonschleifer „EBS 1802 SH“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Mit durchzugsstarkem Motor - hohe Kraftreserven · Nennspannung 230 V · Die abgestimmte PKD Lösung · Senkrechte Motoranordnung in staubarmer Zone für hohe Lebensdauer · Parallele Griffposition, ausgewogene Bauweise für balanciertes und bequemes Führen · Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar, dadurch Schleifen bis zum Rand möglich · Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastabschaltung und optischer Überlastanzeige · Staubsaugeranschluss Ø 35 mm zum Anschluss an Industriesauger

Anwendung: Zum Glätten von Unebenheiten auf Beton- und Estrichflächen · Zum Entfernen von Altanstrichen und Kleberesten

Lieferumfang: PKD-Schleifteller Ø 125 mm · Werkzeugsatz im Koffer

Scheiben-Ø/mm	125
Leistungsaufnahme/W	1.800
Leerlaufdrehzahl/U/min	10.000
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Gewicht/kg	5,9
Art.-Nr.	110490
Preis/St.	**655,00**





Schleifteller, PKD

Zubehör für Betonfräse EBS 1802 SH

Scheiben-Ø/mm	125
Art.-Nr.	109006
Preis/St.	329,00



Sägeblatt Satz

Universal Premium · Zubehör für Doppelblattsäge EDB 480.1

Art.-Nr.	112672
Preis/Satz	110,00



Betonschleifer „EBS 180 H“

Kraftvoller 2.500 W Motor · Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung · Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche · Hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen · Parallele Griffposition – ergonomische Handhabung erlaubt genaues und ausbalanciertes Führen für ein besseres Schleifergebnis

Anwendung: Schleifen und Glätten von Unebenheiten · Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen · Vorbereiten von Untergründen, z. B. bei der Fliesenerneuerung · Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber – entsprechend abgestimmte Schleifteller auf Anfrage

Lieferumfang: Im Koffer inkl. Diamant-Schleifteller (Beton) und Montagewerkzeug



Scheiben-Ø/Bohrung/mm	180 / 22,2
Leistungsaufnahme/W	2.500
Leerlaufdrehzahl/U/min	8.500
Gewicht/kg	8,4
Art.-Nr.	112661
Preis/St.	724,00



Diamant-Schleifteller

Ø 180 mm · Zubehör für Betonschleifer EBS 180 H

Anwendung	Beton	Estrich	PKD
Art.-Nr.	112662	112663	112664
Preis/St.	169,00	169,00	283,00



Sanierungsfräse „EPF 1503“

Leistungsstarker Motor · Nennspannung 230 V · Senkrechte Motoranordnung in staubarmer Zone, dadurch hohe Lebensdauer · Hohe Abtragleistung · Softgriff - schwingungsarm, rutschfest · Hartmetall-Frässterne für Arbeiten auf Mauerwerk

Anwendung: Auf großen Flächen zum Putz abtragen, weichen Estrich zu egalisieren, Klebereste oder Altanstriche zu entfernen

Lieferumfang: Drehkreuz mit 16 Frässternen (abgewinkelt), Tiefeneinstellung mit Führungsring und abnehmbarem Bürstenkranz im Koffer



Leistungsaufnahme/W	1.500
Nenndrehzahl U/min	4.000
Fräskopf-Ø/mm	140
Werkzeugaufnahme	M 14 außen
Gewicht/kg	3,9
Art.-Nr.	108087
Preis/St.	505,00

Frässterne

Zubehör für Sanierungsfräse EPF 1503

Ausführung	16x spitz	16x abgewinkelt
Art.-Nr.	110774	110775
Preis/St.	**76,00**	**62,00**



Mauerschlitzfräse „EMF 125.2“

Die Leichteste ihrer Leistungsklasse · Elektronik · Sanftanlauf · Drehzahlkonstanthaltung · Abschaltkohlen - Schutz des Motors · Saugschlaucharretierung · Frästiefeneinstellung · Spindelarretierung · Geringer Abstand Schutzhaube - Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 10 mm · Nutbreiten von 7 - 30 mm in 1 mm Stufen veränderbar · Absaugstutzen Ø 35 mm · Direktanschluss eines Industriestaubsaugers der Eibenstock DSS Reihe (Staubklasse M)

Lieferumfang: Im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben, Ausbrech- und Montagewerkzeug

Leistungsaufnahme/W	1.700
Nenndrehzahl U/min	7.500
Max. Schnitttiefe/mm	30
Max. Schnittbreite/mm	30
Scheiben-Ø/mm	125
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Gewicht/kg	3,5
Art.-Nr.	116414
Preis/St.	**482,00**



Mauerschlitzfräse „EMF 150.1“

Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen durch Klapphaube · Elektronik-Sanftlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Überlastanzeige · Parallele Griffposition · Saugschlaucharretierung · Frästiefeneinstellung · Spindelarretierung · Geringer Abstand Schutzhaube - Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 18 mm · Nutbreiten von 7 - 46 mm in 1 mm Stufen veränderbar · Absaugstutzen Ø 35 mm - Direktanschluss eines Industriestaubsaugers der Eibenstock DSS Reihe (Staubklasse M)

Lieferumfang: Im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium (Beton), Ausbrech- und Montagewerkzeug



Leistungsaufnahme/W	2.300
Nenndrehzahl U/min	7.500
Max. Schnitttiefe/mm	45
Max. Schnittbreite/mm	46
Scheiben-Ø/mm	150
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Gewicht/kg	6,1
Art.-Nr.	114875
Preis/St.	**576,00**



Mauerschlitzfräse „EMF 180.1“

Elektronik-Sanftlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Überlastanzeige · Parallele Griffposition · Saugschlaucharretierung · Frästiefeneinstellung · Spindelarretierung · Geringer Abstand Schutzhaube - Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 15 mm · Nutbreiten von 7 - 60 mm · Absaugstutzen Ø 35 mm - Direktanschluss eines Industriestaubsaugers der Eibenstock DSS Reihe (Staubklasse M)

Lieferumfang: Im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium (Beton), Ausbrech- und Montagewerkzeug

Leistungsaufnahme/W	2.300
Nenndrehzahl U/min	3.100
Max. Schnitttiefe/mm	60
Max. Schnittbreite/mm	60
Scheiben-Ø/mm	180
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Gewicht/kg	7,5
Art.-Nr.	116416
Preis/St.	**806,00**





Diamantsäge „EDS 181“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung sowie Überlast-LED · Hochleistungsgetriebe und kraftvoller 2.300 Watt Motor · Ein-/Ausschalter mit Einschaltsperre · Werkzeuglose Gehrungseinstellung (stufenlos bis 45°) und Schnitttiefeneinstellung (stufenlos bis 63 mm) · Eintauchfunktion und Tiefenbegrenzung · Schlitten mit Rollenführung · Einfaches Wechseln zwischen Trocken- und Nassbetrieb · Direktanschluss der Industriestaubsauger DSS 25 M und DSS 35 M iP oder des beigefügten Gardena-Schnellkupplungsadapters am Absaugstutzen Ø 35 mm · Saugschlaucharretierung · Spindelarretierung · Führungsschiene – optionales Zubehör als Anschlag für präzise Schnitte

Anwendung: Nass- und Trockenschnitt im Steinbereich, z. B. Granit, Marmor, Beton, Terrazzo, Feinsteinzeug · Trennen von Fliesen, Fensterbänken, Terrassenplatten, Arbeitsplatten, Fassadenplatten, Steine im Galabau · Ausschneiden von Aussparungen bei Küchenarbeitsplatten · Fugensanierung · Fliesen- und Plattenleger, Galabau, Küchenmonteure, Steinmetzbetriebe, Fußbodensanierer

Lieferumfang: Inkl. Winkelanschlag · Diamanttrennscheibe Ø 180 mm · Montagewerkzeug im Koffer



Max. Ø Trennscheibe/mm	200
Leistung/W	2.300
Leerlaufdrehzahl/U/min	7.500
Nenndrehzahl U/min	4.300
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Gewicht/kg	7,7
Art.-Nr.	112655
Preis/St.	**643,00**



Diamant-Trennscheibe

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Zubehör für Diamantsäge EDS 181

Scheiben-Ø/mm	180	200
Art.-Nr.	110497	110498
Preis/St.	**89,00**	**121,00**



Trennsystem „ETR“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Integrierte Wasserzuführung mit Durchflussregler · Spezial-Ölbadgetriebe · Eintauchfunktion · Breite Auflagerollen · Spindelarretierung · Robuste Absaughaube aus Metall · Handgriff und Haube verstellbar · Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss der Industriestaubsauger DSS 25 M und DSS 35 M iP · Elektronik - Sanftlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung · Abschaltkohlen

Anwendung: Trennen von mineralischen Werkstoffen, wie z.B. Beton, Ziegel und Naturstein · Durchbrüche in Mauerwerk · Wandausschnitte für Installationen · Schlitzen von Dehnungsfugen · Hoch- und Tiefbau, Bohr- und Sägebetriebe, Galabau

Lieferumfang: Im Karton inkl. Absaughaube, Diamanttrennscheibe und Montagewerkzeug

Typ	ETR 350P	ETR 400P
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	350 / 25,4	400 / 25,4
Leistung/W	2.700	2.700
Max. Schnitttiefe/mm	130	152
Gewicht/kg	12,5	12,9
Art.-Nr.	115581	116905
Preis/St.	**1.119,00**	**1.312,00**

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Trennsystem „ETR 350 / ETR 350P / ETR 400P“, Zubehör

Weiteres Zubehör auf Anfrage





Typ	Führungsschienen-Set 200 cm (2x Führungsschiene 100 cm inkl. Maschinenhalterung, Verbinder und Befestigung)	Führungsschiene 100 cm inkl. Verbinder und Befestigung	Befestigungsset für Führungsschienen Für Montage erforderlich!
Passend für Typ	ETR 350 / ETR 350P / ETR 400P	ETR 350 / ETR 350P / ETR 400P	ETR 350 / ETR 350P
Art.-Nr.	116417	116418	116419
Preis/Set	**699,00**	**230,00**	**16,50**



Typ	Adapterset für Randnahschnitt	Diamant-Trennscheibe Ø 350 mm	Diamant-Trennscheibe randnah Premium Ø 350 mm
Passend für Typ	ETR 350 / ETR 350P	ETR 350 / ETR 350P	ETR 350 / ETR 350P
Art.-Nr.	116911	116909	116910
Preis/Set	**66,00**	**136,00**	**151,00**



Typ	Diamant-Trennscheibe Ø 400 mm	Diamant-Trennscheibe randnah Premium Ø 400 mm	Adapterset für Randnahschnitt
Passend für Typ	ETR 400P	ETR 400P	ETR 400P
Art.-Nr.	116906	116907	116908
Preis/Set	**199,00**	**214,00**	**83,00**

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Doppelblattsäge „EDB 480.1“

Leistungsstarker, robuster 1.800 W Motor speziell entwickelt für härteste Anwendung · Robustes verwindungssteifes Schwert für präzises Schneiden · Zwei gegenläufig arbeitende Sägeblätter · Durchziehen des Schwertes durch den Schnitt · Gebläse-Funktion – Staubschutz für Getriebe und Anwender · Kompakte, schlanke Bauform – handlich, für randnahes Arbeiten · Ergonomischer Handgriff – an zwei Seiten montierbar

Lieferumfang: Im Karton inkl. Sägeblattsatz Universal Premium · Montagewerkzeug





Schnittlänge/mm	480
Leistungsaufnahme/W	1.800
Leerlaufhubzahl/min^{-1}	2.200
Werkzeugaufnahme	Spezial
Gewicht/kg	6,1
Art.-Nr.	114748
Preis/St.	**503,00**



Langhalsschleifer, Trockenbau „ELS 225.1“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz · Stufenlose Drehzahländerung · Austauschbare flexible Antriebswelle – kurze Bauform · Robustes Gelenk · Federnd gelagerte Absaughaube mit Dichtlippe · VacuGlide-System - Regulierung der Ansaugkraft und des Anpressdrucks für eine bessere Führung des Schleifers auf der Oberfläche, Anpassung der Abtragsleistung · Verlängerung · Direktanschluss für Industriestaubsauger

Anwendung: Kraft- und zeitsparendes Schleifen von Wänden und Decken im Trockenbau · Abschleifen von Spachtelflächen · Schleifarbeiten bei Renovierungs- und Malerarbeiten, wie z.B. das Entfernen von Tapetenresten · Schleifen von Wärmedämmung

Lieferumfang: Inkl. Transporttasche · Verlängerung · Schleifpad-Startset (1 x P80/P100/P120) und Bürstenkranz



Leistungsaufnahme/W	**590**
Nenndrehzahl U/min	1.050 – 1.600
Scheiben-Ø/mm	225
Werkzeugaufnahme	M 14 (Klett)
Gewicht/kg	4,9
Art.-Nr.	113407
Preis/St.	**629,00**



Akku-Putzbearbeitungsmaschine „EPG 400 A“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Kein störendes Kabel mehr - Bewegungsfreiheit insbesondere auf dem Gerüst · Ca. 30 min mit einer Akkuladung (ca. 65m²) · Große Werkzeugfläche - planebenes und schnelles Arbeiten · Geringes Gewicht - kraftsparendes Arbeiten · Große Handgriffe - ausgewogenes, ergonomisches Design, bequemes Führen · Im Akkusystem CAS

Anwendung: Filzen, Rabottieren und Strukturieren von Putzen · Schleifen von Vollwärmeschutzplatten · Glätten und Reinigen von Oberflächen

Lieferumfang: Im Koffer inkl. Grundteller, Schwammscheibe, Ladegerät (Standard), 2x Akku 5,2 Ah

Leerlaufdrehzahl/U/min	**80**
Scheiben-Ø/mm	370
Gewicht	3,8 kg (Maschine) / 670 g (Akku)
Art.-Nr.	116415
Preis/St.	**944,00**

Akku-Putzbearbeitungsmaschine „EPG 400 A“, Zubehör

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Typ	Schnellladegerät (Ladezeit ca. 45 Min)	Ladegerät (Ladezeit ca. 110 Min.)	Li-Ionen-Akku (5,2 Ah)
Art.-Nr.	116902	116903	116904
Preis/St.	**139,00**	**76,00**	**165,00**



Rührgerät „EHR 14.1 SK Set“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Kleines und handliches Rührgerät bis 30 kg mit Elektronikschalter für stufenlos elektronische Drehzahlregulierung zum spritzfreien Anrühren · Nennspannung 230 V · M 14 Direktaufnahme zur Aufnahme aller handelsüblichen Rührstäbe · Mit Arretierknopf für den Dauereinsatz · Großdimensionierte Handgriffe

Anwendung: Mischen von Baustoffen mit niedriger Viskosität, z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber

Lieferumfang: Mit Wendelrührer WG 120 mm

Leistung/W	960
Leerlaufdrehzahl/U/min	0 - 590
Nenndrehzahl U/min	0 – 390
Max. Ø Rührer/mm	120
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht/kg	2,9
Art.-Nr.	108093
Preis/St.	**140,00**



Rührwerk „EHR 18.1 S Set“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Das universelle Rührwerk bis 40 kg · Motor durchzugsstark, langlebig · Staubgeschützter Elektronikschalter · Stufenlose Drehzahländerung · Polyamid-Gehäuse – glasfaserverstärkt · Abdeckkappe mit Labyrinthführung · Dämpfungs- und Schutzelemente · PUR-Baustellenkabel · M 14-Direktaufnahme

Anwendung: Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel

Lieferumfang: Im Karton inkl. Rührquirl WG 120 mm

Leistung/W	1.100
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 - 800
Nenndrehzahl/min^{-1}	0 – 450
Max. Ø Rührer/mm	120
Werkzeugaufnahme	M 14 innen
Gewicht/kg	4,1
Art.-Nr.	114860
Preis/St.	**187,00**





Rührwerk „EHR 20/2.6 S Set“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Das vielseitige Rührwerk bis 50 kg · 2-Gang-Getriebe · Motor durchzugsstark, langlebig · Staubgeschützter Elektronikschalter · Stufenlose Drehzahländerung · Polyamid-Gehäuse – glasfaserverstärkt · Abdeckkappe mit Labyrinthführung · Dämpfungs- und Schutzelemente · PUR-Baustellenkabel · M 14-Direktaufnahme

Anwendung: Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich

Lieferumfang: Im Karton inkl. Rührquirl MG 140 mm

Leistung/W	1.300
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 - 400 / 0 - 730
Nenndrehzahl(1. Gang/2. Gang)/ min^{-1}	0 – 250 / 0 – 450
Max. Ø Rührer/mm	140
Werkzeugaufnahme	M 14 innen
Gewicht/kg	5,1
Art.-Nr.	114874
Preis/St.	**287,00**



Rührwerk „EHR 23/2.5 S Set“


EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Das kraftvolle Rührwerk bis 80 kg · Motor durchzugsstark, langlebig · Staubgeschützter Elektronikschalter · Stufenlose Drehzahländerung · 2-Gang-Getriebe · Polyamid-Gehäuse · Abdeckkappe mit Labyrinthführung · Breite, ergonomische Rahmengriffe in Trapezform und ausgewogener Schwerpunkt · Dämpfungs- und Schutzelemente · PUR-Baustellenkabel · M 14 Direktaufnahme

Anwendung: Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität, z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate

Lieferumfang: Im Karton inkl. Rührquirl MG 160

Leistung/W	1.800
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 - 440 / 0 - 970
Nenndrehzahl/min^{-1}	0 - 250 / 0 - 580
Max. Ø Rührer/mm	180
Werkzeugaufnahme	M 14 innen
Gewicht/kg	6,9
Art.-Nr.	115303
Preis/St.	**355,00**

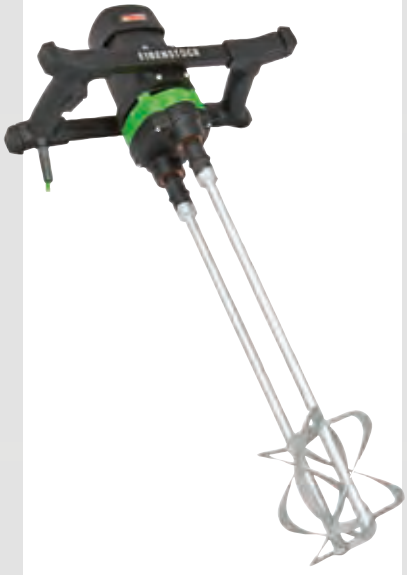

Rührgerät „EZR 23 R R/L Set“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Rechts-/Linkslauf · Zwei Mischwirkungen durch einfaches Umschalten · Zwei gegenläufige Rührquirle, daher kein Rückdrehmoment · Breite, ergonomische Metallrahmengriffe in Trapezform und hochliegender Schwerpunkt · Sanftanlauf, Temperaturüberwachung · Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung · Dämpfungs- und Schutzelemente aus Spezialgummi

Anwendung: Mischen im Rechtslauf von höchstviskosen und steifen Materialien, z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel,- putze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate, Mehrkomponentenmaterialien, Beschichtungen · Mischen im Linkslauf von Materialien mit niedriger und mittlerer Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen · Trockenbau, Fliesenleger, Stuckateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer

Lieferumfang: Im Karton, inkl. Rührquirle Z 230

Leistung/W	1.800
Nenndrehzahl U/min	200 – 530
Max. Ø Rührer/mm	230
Werkzeugaufnahme	Spezial
Gewicht/kg	7,1
Art.-Nr.	113733
Preis/St.	**525,00**

Umformer „AFE“

Extrem wartungsarm: Die Umformer kommen ohne Kohlenbürsten aus · Überhitzungsgeschützt: Die Wicklungen sind aus bis zu 180 °C widerstandsfähigem Material der Klasse H gefertigt · Sehr robust und langlebig

Typ	AFE 1000M	AFE 2000 MT	AFE 2500
Anzahl Ausgänge	1	2	3
Leistung Eingang V/kW	230 / 2	230 / 2	400 / 4,0
Frequenzspannung Ausgang	42 V / 3 ~ 200 Hz	42 V / 3 ~ 200	42 V / 3 ~ 200
Leistung Ausgang kVA/A	1,5 / 18	1,6 / 24	2,5 / 35
Gewicht/kg	16	30	34
Art.-Nr.	113104	109918	116849
Preis/St.	**831,00**	**942,00**	**1.114,00**



Stockrüttler mit integrierter Elektronik „Spyder“

Optimale Verdichtung von Decken und Fertigteilen


Typ	Spyder 38P	Spyder 50P	Spyder 60P	Spyder 65P
Ø/mm	38	50	58	65
Leistung/kW	1,5	1,5	1,5	1,5
Art.-Nr.	116599	116600	116601	116602
Preis/St.	**1.266,00**	**1.266,00**	**1.266,00**	**1.266,00**



Frequenzumrichter, elektronisch „BOXEL“

Überall einsetzbar durch pulsstromsensitive FI-Schutzschalter · Maximale Sicherheit: Galvanische Trennung mittels Trenntransformator · Wartungsfrei · Intelligentes Last- und Spannungsmanagement

Typ	BOXEL 25	BOXEL 35
Anzahl Ausgänge	2	2
Netzspannung/V	230	230
Frequenzspannung Ausgang	42 / 3 ~ 200	42 / 3 ~ 200
Leistung Ausgang kVA/A	1,5 / 25	3,0 / 35
Gewicht/kg	9	11
Art.-Nr.	116597	116598
Preis/St.	**881,00**	**1.114,00**

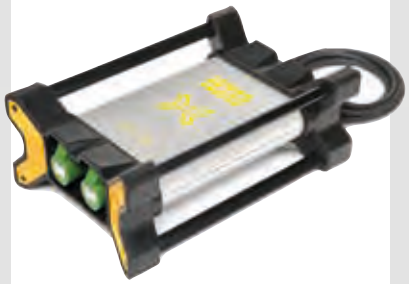

Beton-Innenvibrator „IR“

Robuster und isolierter Schaltkasten aus Aluminiumlegierung · Die Frequenz und Amplitude garantieren eine optimale Verdichtung und Homogenität des Betons

Typ	IR 38	IR 50	IR 58	IR 65
Vibrator-Ø/mm	38	50	58	65
Spannung V/Hz	42 / 3 ~ 200	42 / 3 ~ 200	42 / 3 ~ 200	42 / 3 ~ 200
Kabellänge/m	15	15	15	15
Schlauchlänge/m	5	5	5	5
Gewicht/kg	12	14	15	18
Art.-Nr.	109921	109922	109923	113111
Preis/St.	**464,00**	**531,00**	**571,00**	**607,00**





Hochfrequenz-Innenvibrator

Die leistungsstarken Beton-Innenrüttler zum Anschluss an 230 V Wechselstrom · Bewährte Kombination aus Innenrüttler und neuester Elektronik · Große Verdichtungsleistung, solide Ausführung · Im Schaltergehäuse befindet sich eine separate, komplett in sich vergossene Umrichtereinheit mit: Fehlerstrom-, Phasenausfall-, Übertemperatur- und Erdschlussschutz · Schutzklasse IP 67

Typ	SP 38	SP 50	SP 58
Vibrator-Ø/mm	38	50	58
Spannung V/Hz	230 / 200	230 / 200	230 / 200
Kabellänge/m	15	15	15
Schlauchlänge/m	5	5	5
Gewicht/kg	13	19	21
Art.-Nr.	107809	107810	107811
Preis/St.	**986,00**	**986,00**	**986,00**



Biegewellenrüttler, tragbar „AVMU“

Überdimensionaler Motor für höchste Leistung · Flexibel einsetzbar durch wählbare Wellenlängen und Flaschengrößen

Spannung V/Hz	230/50-60
Leistung/kW	2,3
Gewicht/kg	4,5
Art.-Nr.	113116
Preis/St.	**258,00**

Biegewelle

Zubehör zu Biegewellenrüttler AVMU

Länge/m	1	2	3
Art.-Nr.	113117	113118	113119
Preis/St.	**115,00**	**126,00**	**139,00**

Rüttelflasche

Zubehör zu Biegewellenrüttler AVMU

Typ	Ø 38 mm - AX 40 - 1,9 kg	Ø 48 mm - AX 48 - 3,4 kg
Art.-Nr.	113120	113121
Preis/St.	**117,00**	**121,00**



Vibrierpatsche „Tornado“

Betrieb mit verschiedenen Motoren möglich · Höhenverstellbare Lenkstange und Griff um bequem arbeiten zu können · Demontierbare Lenkstange für den Transport · Profile in unterschiedlichen Längen erhältlich

Typ	Tornado E	Tornado H
Motor	Außenrüttlermotor	Honda GX 25 4T
Fliehkraft/Kp	80	150
Gewicht/kg	16	14
Art.-Nr.	113123	113122
Preis/St.	**520,00**	**628,00**

Profil

Zubehör zu Vibrierpatsche Tornado E und Tornado H

Länge/m	1,5	2	2	3
Art.-Nr.	113124	113125	113126	113127
Preis/St.	**192,00**	**209,00**	**227,00**	**257,00**

Bindemaschine „ULTRA-GRIP 40“

Set bestehend aus: 1 x Bindemaschine „ULTRA-GRIP 40“ (Art.-Nr. 116329) · 1 x Verlängerungsarm, elektronisch, Länge 805 mm (Art.-Nr. 116333) · 1 x Halfter mit passendem Gürtel · 2 x Bindedraht á 40 Rollen (Art.-Nr. 116332)






BG BAU SET

Art.-Nr.	**116334**
Preis/Set	**1.852,00**

Bindemaschine „ULTRA GRIP“

Bürstenloser 18 V Motor · Geschlossenes Getriebe für zusätzliche Stärke · Längerer und schmalerer Griff für eine bessere Ergonomie · 18 V 4 Ah Li-Ion Slide-in-Akku · Schnelle und feste Bindungen · Einfacher Zugang zum Werkstück verbunden mit langer Lebensdauer durch optimierte und robuste Konstruktion · Ca. 4.000 - 5.000 Bindungen pro Akkuladung · Buchse für elektronischen Verlängerungsarm

Lieferumfang: Inkl. 2 Li-Ion Slide-In-Akkus, Ladegerät, 2 Rollen Draht, in robustem Kunststoffkoffer

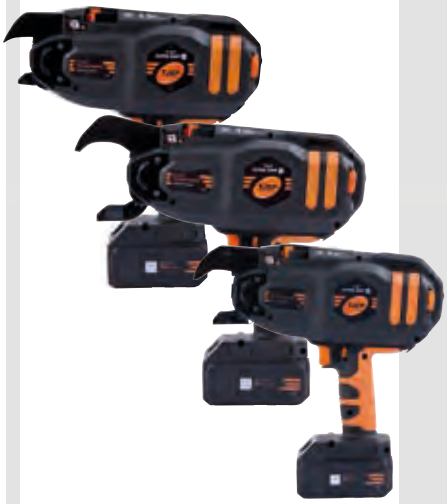

Typ	ULTRA-GRIP 25	ULTRA-GRIP 40	ULTRA-GRIP 58
Werkstückdicke bis/mm	8 - 25	12 - 40	30 - 58
Bindungen/Rolle	160 - 220	120 - 160	90 - 120
Gewicht/kg	2,5	2,6	2,8
Art.-Nr.	116330	116329	116331
Preis/St.	**1.634,00**	**1.634,00**	**1.725,00**

Bindemaschine - Verlängerungshandgriff

Elektronisch · Länge 805 mm · Zubehör für Bindemaschine ULTRA-GRIP



Art.-Nr.	**116333**
Preis/St.	**288,00**

Bindemaschine - Bindedraht

1 VE = 40 Rollen · Zubehör für Bindemaschine ULTRA-GRIP, RE-BAR XP



Art.-Nr.	**116332**
Preis/VE	**140,00**



Baustahlschneider „Diamond DC-16W“

Hohe Standzeiten · Schneidemesser umkehrbar · Betonstahl: 450 - 650 N/mm2

Schnittleistung Ø/mm	16
Schnittgeschwindigkeit/sec	2,5
Gewicht/kg	8,0
Spannung/V	230
Leistung/W	1.050
Schneidkraft/t	13
Art.-Nr.	116336
Preis/St.	**1.375,00**



Baustahlschneider, Akku „C16A“

Bolzenschneidekopf für effizientes und wirtschaftliches Schneiden · Hohe Schneideleistung · Rückstellventil für sicheres, anwenderfreundliches Schneiden · Robuster Betonstahl-Schneider für den flexiblen Einsatz · 360° drehbarer Schneidekopf · Ca. 125 - 150 Schnitte pro Akkuladung

Lieferumfang: Inkl. Kunststoffkoffer, 2 Stk. Li-Ion Akkus, 18 V 4,0 Ah, Ladegerät

Schnittleistung Ø/mm	16
Schnittgeschwindigkeit/sec	3,0
Gewicht/kg	8,6
Akkuleistung/V	18
Schneidkraft/t	14
Art.-Nr.	116348
Preis/St.	**2.366,00**



Baustahlschneider „C16“

Bolzenschneidekopf für effizientes und wirtschaftliches Schneiden · Hohe Schneideleistung · Rückstellventil für sicheres, anwenderfreundliches Schneiden · Robuster Betonstahl-Schneider für den flexiblen Einsatz

Schnittleistung Ø/mm	16
Schnittgeschwindigkeit/sec	3,0
Gewicht/kg	9,1
Spannung/V	230
Leistung/W	1.100
Schneidkraft/t	14,8
Art.-Nr.	116338
Preis/St.	**2.248,00**



Baustahlschneider „Diamond DC-20W“

Neu entwickelter Motor · Schneidemesser umkehrbar · Betonstahl: 450 - 650 N/mm2

Schnittleistung Ø/mm	20
Schnittgeschwindigkeit/sec	3,0
Gewicht/kg	10,5
Spannung/V	230
Leistung/W	2.500
Schneidkraft/t	15
Art.-Nr.	116337
Preis/St.	**1.455,00**

Baustahl-Bündigschneider „RC20“

Kraftvolle Bündig-Stahlsäge für das Planschneiden von Bewehrungseisen · Bündiger, gratfreier Schnitt von Bewehrungseisen, Gewindestangen und Rohren · Minimale Funkenbildung · Auffangbeutel für die Metallspäne · Planschneiden von Bewehrungseisen bis zu Ø 20 mm · Leicht, schnell und effektiv · Handgriff 180° drehbar · Seitlicher abnehmbarer Handgriff

Lieferumfang: Inkl. zwei Sägeblättern

Werkstückdicke bis/mm	0 - 20
Drehzahl/min^{-1}	2.000
Leistung/W	1.100
Spannung/V	240
Gewicht/kg	3,45
Art.-Nr.	116335
Preis/St.	**634,00**



Stahlschneider Akku, elektro-hydraulisch „OS-13 ACNL“

Mit 2,5 sek. Schnittzeit der schnellste Akku-hydraulische Stahlschneider bis Ø 13 mm am Markt · Lithium-Ionen Akku · Schnitte pro Akkuladung: bei Ø 10 mm ca. 250 Schnitte, bei Ø 13 mm ca. 125 Schnitte · Leicht, handlich, kompakt

Schnittleistung/mm	13
Schnittgeschwindigkeit/sec	2,5
Gewicht/kg	4,7
Motor/V	18
Art.-Nr.	116030
Preis/St.	**2.057,00**



Stahlschneider Akku, elektro-hydraulisch „OS-16 ACNL“

Schneidkopf 360° drehbar · Hohe Flexibilität, Netzunabhängigkeit · Lithium-Ionen Akku · Zum Schneiden von Baustahl bis Ø 16 mm

Schnittleistung Ø/mm	16
Schnittgeschwindigkeit/sec	4,0
Gewicht/kg	6,5
Motor/V	18
Art.-Nr.	116031
Preis/St.	**2.611,00**



Stahlschneider Akku, elektro-hydraulisch „OS-19 ACNL“

Schneidkopf 360° drehbar · Leistung wie ein Netzgerät · Lithium-Ionen Akku · Zum Schneiden von Baustahl bis Ø 20 mm

Schnittleistung Ø/mm	20
Schnittgeschwindigkeit/sec	6,5
Gewicht/kg	10,5
Motor/V	18
Art.-Nr.	116032
Preis/St.	**3.207,00**





Stahlschneider Akku, elektro-hydraulisch „KPC-12 ACNL“

Schneidet Baustahl bis max. Ø 12 mm · Schneidkopf ähnlich eines Bolzenschneiders · Kompakt, leicht und handlich · Auswechselbare Schneidbacken · Kleiner, schlanker Schneidkopf · Ideal zum problemlosen Schneiden von Baustahlmatten eng an den Schweißpunkten und bei schwer zugänglichen Stellen

Schnittleistung Ø/mm	12
Schnittgeschwindigkeit/sec	3,0
Gewicht/kg	7,1
Motorleistung V/W	18 / 400
Art.-Nr.	116028
Preis/St.	**2.696,00**



Stahlschneider Akku, elektro-hydraulisch „KMU-16 ACNL“

Robuster Schneidkopf · Schneidet Baustahl bis max. Ø 16 mm · Ausrüstbar mit Spezialmessern zum Schneiden von hochfestem Draht wie Spann- und Federstahl · Schneidkopf ähnlich eines Bolzenschneiders · Kraftvoll, robust, sicher · Zweischneiden-Wechselmesser · Mit Entlastungsventil (ohne Werkzeug bedienbar)

Anwendung: Zum Schneiden von Baustahl und Baustahlmatten, Draht, Schlösser und Containerplomben

Schnittleistung Ø/mm	16
Schnittgeschwindigkeit/sec	4,0
Gewicht/kg	9,0
Motor/V	18
Spannung/V	18
Art.-Nr.	116029
Preis/St.	**2.932,00**



Stahlschneider, elektro-hydraulisch „IS-13 SMC-E“

Sehr leicht und handlich · Zum schnellen Schneiden von Baustahl und Baustahlmatten · Bis max. Ø 16 mm · Wirtschaftlich - Vierschneiden-Wendemesser

Schnittleistung Ø/mm	13
Schnittgeschwindigkeit/sec	1,5
Gewicht/kg	5,0
Spannung/V	230
Leistung/W	900
Schneidkraft/t	5,6
Art.-Nr.	116024
Preis/St.	**1.583,00**

Stahlschneider, elektro-hydraulisch „IS-16 SMC-E“

Der Extraleichte · Sehr leicht und handlich - über 20 % leichter als vergleichbare elektro-hydraulische Stahlschneider · Zum schnellen Schneiden von Baustahl und Baustahlmatten · Bis max. Ø 16 mm · Wirtschaftlich - Vierschneiden-Wendemesser · Kraftvoller Motor - robuster Schneidkopf - ergonomischer Handgriff

Schnittleistung Ø/mm	16
Schnittgeschwindigkeit/sec	2,0
Gewicht/kg	5,3
Spannung/V	230
Leistung/W	900
Schneidkraft/t	7,5
Art.-Nr.	116025
Preis/St.	**1.908,00**



Stahlschneider, elektro-hydraulisch „KPC-12“

Schneidet Baustahl bis max. Ø 12 mm · Schneidkopf ähnlich eines Bolzenschneiders · Kompakt, leicht und handlich · Auswechselbare Schneidbacken · Kraftvoller Elektromotor · Besonders kleiner und schmaler Schneidkopf · Ideal zum problemlosen Schneiden von Baustahlmatten eng an den Schweißpunkten und bei schwer zugänglichen Stellen

Schnittleistung Ø/mm	12
Schnittgeschwindigkeit/sec	1,5
Gewicht/kg	6,7
Spannung/V	230
Leistung/W	1.200
Schneidkraft/t	7,0
Art.-Nr.	116027
Preis/St.	**2.018,00**



Stahlschneider, elektro-hydraulisch „KMU-16“

Robuster Schneidkopf · Schneidet Baustahl und Baustahlmatten bis max. Ø 16 mm · Ausrüstbar mit Spezialmessern zum Schneiden von hochfestem Draht wie Spann- und Federstahl · Kraftvoll, robust, sicher · Schneidkopf ähnlich eines Bolzenschneiders · Zweischneiden-Wechselmesser · Mit Entlastungsventil (ohne Werkzeug bedienbar) · Hohe Schnittgeschwindigkeit: 1,5 sek.

Schnittleistung Ø/mm	16
Schnittgeschwindigkeit/sec	1,5
Gewicht/kg	9,1
Spannung/V	230
Leistung/W	1.150
Schneidkraft/t	12,0
Art.-Nr.	116026
Preis/St.	**2.436,00**





Aufbrechhammer „Cobra Combi“

Der benzingetriebene Cobra™ Combi ist ein hocheffektiver Aufbrechhammer und ein leistungsstarker Bohrer · Diese Mehrzweckmaschine kann dank ihrer integrierten Spülvorrichtung bis zu 30 cm pro Minute in soliden Granit und in Tiefen von bis zu zwei Meter bohren · Einsteckende 22 x 108 mm

Lieferumfang: In eigener Transportbox · Bohrstahl · Meißel · Kraftstoffkanister · Wartungstasche mit Ausstattung zur Reinigung und Wartung für die tägliche Maschinenpflege

Gewicht/kg	25
Abmessungen (L x B x T)/mm	732 x 585 x 281
Einschlagenergie/Joule	22 – 25 (bei 2.800 rpm)
Motor	185 ccm Einzylinder-Zweitaktmotor
Leistung/kW	2,0 (bei 2.600 bpm)
Kühlung	lüftergekühlt
Öltyp	Atlas Copco Zweitakt Öl
Art.-Nr.	110019
Preis/St.	**3.792,00**



Aufbrechhammer „Cobra PROi“

Dieser benzingetriebene Aufbrechhammer hat den härtesten Schlag der Modellpalette · Er ist eine einzigartige Kombination aus hoher Schlagenergie und geringer Schlagfrequenz · Dies macht den Cobra™PROi zu einer ungemein produktiven Maschine · Eine umfangreiche Palette an Einsteckwerkzeugen macht ihn zum Alleskönner, vom Schneiden und Aufbrechen bis zum Vortreiben und Verdichten · Einsteckende 32 x 160 mm (auch andere Größen wählbar)

Lieferumfang: Ohne Meißel



Gewicht/kg	24
Abmessungen (L x B x T)/mm	927 x 611 x 331
Einschlagenergie/Joule	60 (bei 1.440 rpm)
Motor	90-ccm-Einzylinder-Zweitaktmotor
Leistung/kW	2,0 (bei 5.800 bpm)
Kühlung	lüftergekühlt
Öltyp	Atlas Copco Zweitakt Öl
Art.-Nr.	114736
Preis/St.	**3.047,00**



Aufbrechhammer „Cobra TTe“

Der benzingetriebene Cobra™TTe wurde speziell für Gleisstopfarbeiten entwickelt · Der Hammer arbeitet mit hoher Frequenz von 1.620 Schlägen/min und einem geringen Vibrationspegel · Eine umfangreiche Palette an Einsteckwerkzeugen macht ihn für Instandhaltungsarbeiten an Gleisstrecken, Kreuzungen, Zugangsstraßen und Bahnhöfen zu einem unentbehrlichen Helfer · Einsteckende 32 x 160 mm (auch andere Größen wählbar)

Lieferumfang: Ohne Meißel



Gewicht/kg	24
Abmessungen (L x B x T)/mm	927 x 611 x 331
Einschlagenergie/Joule	40 (bei 1.600 rpm)
Motor	90-ccm-Einzylinder-Zweitaktmotor
Leistung/kW	1,5 (bei 6.500 bpm)
Kühlung	lüftergekühlt
Öltyp	Atlas Copco Zweitakt Öl
Art.-Nr.	113384
Preis/St.	**2.730,00**

Presslufthammer „TEX 05 PE“

Dieser leichte, kompakte und vibrationsgedämpfte Hammer ist für kleinere Arbeiten an weichen Materialien ideal · Auch für Überkopfarbeiten geeignet · Ideal in beengten Raumverhältnissen · Großer D-Griff für ausgezeichnete Handhabung · Alle Hämmer der PE-Reihe haben eine neu entwickelte Vibrationsdämpfung und eine hervorragende Ergonomie

Lieferumfang: Ohne Meißel



Gewicht/kg	6
Einsteckmaß/mm	S 19 x 50
Luftverbrauch l/s	10
Schlagzahl/bpm	2.580
Art.-Nr.	110012
Preis/St.	**895,00**



Meißelhammer „TEX 05 P“

Softstart · Handfreundlich · Schraubklappenhalterung für bequemen Halt · Schalldämpfer · Leicht genug für Arbeiten über Kopf



Gewicht/kg	5,5
Einsteckmaß/mm	Sechskant 19 x 50
Luftverbrauch l/s	9,5
Schlagzahl/bpm	2.760
Art.-Nr.	108057
Preis/St.	**602,00**



Presslufthammer „TEX 09 PE“

Der Abbauhammer der mittleren Gewichtsklasse für mittelschwere und schwere Arbeiten an Ziegeln, Beton und anderen harten Materialien · Leichter Werkzeughalter erlaubt schnellen Werkzeugwechsel · Der vordere Handgriff bietet exzellente Kontrolle und Unterstützung beim Brecheinsatz · Der Handgriff lässt sich um 360° schwenken und horizontal drehen und sogar komplett abnehmen · Alle Hämmer der PE-Reihe haben eine neu entwickelte Vibrationsdämpfung und eine hervorragende Ergonomie

Lieferumfang: Ohne Meißel

Gewicht/kg	10,5
Einsteckmaß/mm	S 22 x 82
Luftverbrauch l/s	17
Schlagzahl/bpm	1.920
Art.-Nr.	110013
Preis/St.	**1.169,00**



Presslufthammer „TEX 10 PSR“

Softstart · Vibrationsdämpfung · Handfreundlich · Schraubklappenhalterung für bequemen Halt · Schalldämpfer

Gewicht/kg	10,0
Einsteckmaß/mm	Sechskant 25 x 75
Luftverbrauch l/s	17
Schlagzahl/bpm	1.350
Art.-Nr.	102416
Preis/St.	**1.024,00**





Presslufthammer „TEX 10 PSKL“

Das Leichtgewicht mit 10 kg ermöglicht eine einfache Handhabung mit hoher Schlagenergie · Schneller Werkzeugwechsel durch Trittklinke

Gewicht/kg	10,5
Einsteckmaß/mm	Sechskant 22 x 82,5
Luftverbrauch l/s	17
Schlagzahl/bpm	1.350
Art.-Nr.	102415
Preis/St.	**1.045,00**



Presslufthammer „TEX 12 PE“

Der Abbauhammer der mittleren Gewichtsklasse für mittelschwere und schwere Arbeiten an Ziegeln, Beton und anderen harten Materialien · Leichter Werkzeughalter erlaubt schnellen Werkzeugwechsel · Der vordere Handgriff bietet exzellente Kontrolle und Unterstützung beim Brecheinsatz · Der optionale Handgriff lässt sich um 360° schwenken und horizontal drehen und sogar komplett abnehmen · Alle Hämmer der PE-Reihe haben eine neu entwickelte Vibrationsdämpfung und eine hervorragende Ergonomie

Lieferumfang: Ohne Meißel

Gewicht/kg	12
Einsteckmaß/mm	S 22 x 82
Luftverbrauch l/s	20
Schlagzahl/bpm	1.620
Art.-Nr.	110020
PVP Preis ”VK aktuell UVP”	**1.255,00**



Presslufthammer „TEX 21 PE“

Mittelgroßer Aufbrechhammer · Langer Kolbenhub für einen harten Schlag · Schalldämpfer · Luftpolster für Kolbenendlagen · Hohe Schlagleistung im Verhältnis zum Gewicht durch extra langen Kolbenhub

Anwendung: Wartungsarbeiten · Allgemeine Abbrucharbeiten · Für mittelharte Materialien



Gewicht/kg	21
Einsteckmaß/mm	Sechskant 25 x 108
Luftverbrauch l/s	25
Schlagzahl/bpm	1.140
Art.-Nr.	102422
Preis/St.	**1.522,00**



Aufbrechhammer „TEX 230PE“, S 25 x 108

Die neueste TEX-Reihe vereint die besten Ausstattungen und Leistungskomponenten der Vorgängerserie · Die „Solid Body“-Bauweise (einteiliger Hammerkörper) für noch mehr Zuverlässigkeit · Der zweistufige Auslöser SOFTSTART™ für noch mehr Bedienkomfort · Durch die Vibrationsdämpfung werden bis zu 75% der schädlichen Schwingungen nicht mehr auf den Bediener übertragen · Alle Hämmer der PE-Reihe haben eine neu entwickelte Vibrationsdämpfung und eine hervorragende Ergonomie · EE: 25 x 108 (auch andere Größen wählbar)

Lieferumfang: Ohne Meißel

Gewicht/kg	25,5
Einsteckmaß/mm	S 25 x 108
Luftverbrauch l/s	30
Schlagzahl/bpm	1.320
Art.-Nr.	110015
Preis/St.	**1.713,00**

BBG Meißelhammer „BM“

Ergonomischer Griffkörper · Drückersicherung · Geschmiedet + verzinkt · Geringer Luftverbrauch · Schallgedämpft · Hochwertiger Edelstahl · Hohe Arbeitsleistung

Anwendung: Leichte Beton- und Stockarbeiten · Putz- und Althaussanierungen · Installationsarbeiten · Arbeiten in der Metallindustrie · Leichte Guss- und Schweißputzarbeiten



Typ	BM4 FK	BM5 FK	BM5 FH
Gewicht/kg	4,1	5,9	6,0
Vibrationswert m/s²	6,7	7,6	7,6
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	105	103	101
Länge/mm	310	365	365
Schlagzahl 1/s	50,6	35,7	35,7
Luftverbrauch l/s	5,0	6,7	6,7
Betriebsdruck/bar	6,0	6,0	6,0
Schlagenergie, max./J.	5,0	12,0	12,0
Einsteckende	S19 x 50	S19 x 50	S19 x 50
Haltesystem	Kreuzschlitzhaltekappe	Kreuzschlitzhaltekappe	Haltekappe
Art.-Nr.	116269	116270	116271
Preis/St.	**429,00**	**537,00**	**537,00**



Typ	BM5 FH	BM5 FK	BM6 FK
Gewicht/kg	6,0	5,9	6,4
Vibrationswert m/s²	7,6	7,6	8,1
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	101	103	105
Länge/mm	365	365	395
Schlagzahl 1/s	35,7	35,7	32,2
Luftverbrauch l/s	6,7	6,7	7,3
Betriebsdruck/bar	6,0	6,0	6,0
Schlagenergie, max./J.	12,0	12,0	16,0
Einsteckende	C20	C20	S19 x 50
Haltesystem	Haltekappe	Kreuzschlitzhaltekappe	Haltekappe
Art.-Nr.	116273	116272	116274
Preis/St.	**537,00**	**537,00**	**555,00**



Typ	BM6 FH	BM6 FK	BM6 FH
Gewicht/kg	6,5	6,4	6,5
Vibrationswert m/s²	8,1	8,1	8,1
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	103	105	103
Länge/mm	395	395	395
Schlagzahl 1/s	32,2	32,2	32,2
Luftverbrauch l/s	7,3	7,3	7,3
Betriebsdruck/bar	6,0	6,0	6,0
Schlagenergie, max./J.	16,0	16,0	16,0
Einsteckende	S19 x 50	C20	C20
Haltesystem	Haltekappe	Kreuzschlitzhaltekappe	Kreuzschlitzhaltekappe
Art.-Nr.	116275	116276	116277
Preis/St.	**555,00**	**555,00**	**555,00**







BBG Abbauhammer „BA“

Ergonomischer Griffkörper · Drückersicherung · Geschmiedet + verzinkt · Geringer Luftverbrauch · Schallgedämpft · Hochwertiger Edelstahl · Hohe Arbeitsleistung

Anwendung: Mittelstarke Abbauarbeiten im Mauerwerk und Beton · Auflockerung bei Grabarbeiten · Abbauarbeiten im Bergbau

Typ	BA9 FH	BA9 FK	BA9 FR	BA11 FH	BA11 FK
Gewicht/kg	9,5	9,6	10,0	11,6	12,0
Vibrationswert m/s²	9,9	9,9	9,9	9,1	9,1
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	102	105	105	104	105
Länge/mm	478	478	478	520	540
Schlagzahl 1/s	26,6	26,6	26,6	24,2	24,2
Luftverbrauch l/s	10,6	10,6	10,6	10,7	10,7
Betriebsdruck/bar	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Schlagenergie, max./J.	34	34	34	40	40
Einsteckende	R25 x 75	S22 x 82,5	S22 x 82,5	R25 x 75	S22 x 82,5
Haltesystem	Haltekappe	Kreuzschlitz-haltekappe	Riegelhalte-kappe	Haltekappe	Kreuzschlitz-haltekappe
Art.-Nr.	116278	116279	116280	116281	116282
Preis/St.	**715,00**	**744,00**	**819,00**	**791,00**	**819,00**

Typ	BA11 FK	BA11 FR	BA11 FR	BA13 FH	BA13 FK
Gewicht/kg	12,4	14,0	14,3	12,9	13,3
Vibrationswert m/s²	9,1	9,1	9,1	14,9	14,9
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	105	103	103	103	104
Länge/mm	560	525	555	600	610
Schlagzahl 1/s	24,2	24,2	24,2	17,9	17,9
Luftverbrauch l/s	10,7	10,7	10,7	10,8	10,8
Betriebsdruck/bar	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Schlagenergie, max./J.	40	40	40	50	50
Einsteckende	S26 x 108	S22 x 82,5	S26 x 108	R25 x 75	S22 x 82,5
Haltesystem	Kreuzschlitz-haltekappe	Riegelhalte-kappe	Riegelhalte-kappe	Haltekappe	Kreuzschlitz-haltekappe
Art.-Nr.	116284	116283	116285	116286	116287
Preis/St.	**819,00**	**898,00**	**898,00**	**833,00**	**858,00**

Typ	BA13 FK	BA13 FR	BA13 FR	BL13 FH
Gewicht/kg	13,7	15,3	15,6	13,9
Vibrationswert m/s²	14,9	14,9	14,9	10,0
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	104	103	103	105
Länge/mm	640	600	630	640
Schlagzahl 1/s	17,9	17,9	17,9	14,3
Luftverbrauch l/s	10,8	10,8	10,8	11,5
Betriebsdruck/bar	6,0	6,0	6,0	6,0
Schlagenergie, max./J.	50	50	50	61
Einsteckende	S26 x 108	S22 x 82,5	S26 x 108	R25 x 75
Haltesystem	Kreuzschlitzhal-tekappe	Riegelhalte-kappe	Riegelhalte-kappe	Haltekappe
Art.-Nr.	116289	116288	116290	116291
Preis/St.	**858,00**	**959,00**	**959,00**	**926,00**

BBG Abbruchhammer

Ergonomischer Griffkörper · Drückersicherung · Geschmiedet + verzinkt · Geringer Luftverbrauch · Schallgedämpft · Hochwertiger Edelstahl · Hohe Arbeitsleistung

Anwendung: Abbrucharbeiten in Mauerwerk und Beton · Auflockerungen bei Grabarbeiten · Abbrucharbeiten im Bergbau



Typ	BL13 TR	BB16 TR	BB18 TR	BB22 TR
Gewicht/kg	19,5	17,9	20,8	22,8
Vibrationswert m/s²	10,0 / 14,0	9,8 / 14,7	8,1 / 12,7	9,6 / 14,6
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	105	103	106	106
Länge/mm	647	600	593	622
Schlagzahl 1/s	14,3	17,9	19,9	19,2
Luftverbrauch l/s	11,5	10,8	17,5	17,5
Betriebsdruck/bar	6,0	6,0	6,0	6,0
Schlagenergie, max./J.	61	50	50	61
Einsteckende	S22 x 82,5	S26 x 108	S26 x 108	S26 x 108
Haltesystem	Riegelhalte-kappe	Riegelhalte-kappe	Riegelhalte-kappe	Riegelhalte-kappe
Art.-Nr.	116292	116293	116294	116295
Preis/St.	**1.123,00**	**1.055,00**	**1.087,00**	**1.180,00**

BBG Lanzenhammer

Ergonomischer Griffkörper · Drückersicherung · Geschmiedet + verzinkt · Geringer Luftverbrauch · Schallgedämpft · Hochwertiger Edelstahl · Hohe Arbeitsleistung

Anwendung: Abschlagen von Innen-, Außen- und Dekorputz · Abschlagen von Fliesen im Klebe- und Mörtelbett · Entfernen aller Bodenbeläge und Klebereste · Aufbrechen von Mauerwerk, Beton und Estrich · Ablösen von Bitumenmaterial und Isolierungen · Sanierung von Beton und Steinwänden



Typ	BS5 LK Komplettset	BS5 LK	BS6 FK
Gewicht/kg	4,8 - 5,2	4,8 - 5,2	7,4
Vibrationswert m/s²	4,9	4,9	4,9
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	103	103	103
Länge/mm	500 - 1.200	500 - 1.200	1.100
Schlagzahl 1/s	50,6	50,6	50,6
Luftverbrauch l/s	5,0	5,0	5,0
Betriebsdruck/bar	6,0	6,0	6,0
Schlagenergie, max./J.	5,0	5,0	5,0
Einsteckende	S19 x 50	S19 x 50	S19 x 50
Haltesystem	Haltekappe	Haltekappe	Kreuzschlitzhalte-kappe
Art.-Nr.	116296	116297	116298
Preis/St.	**959,00**	**812,00**	**812,00**

PVP. PRODUKT



Pressluft-Flachschlauch „PYRAflex“

Sehr abriebfest, robust und langlebig · Öl-, benzin-, chemikalien-, hitze-, alterungs- und ozonbeständig · Sehr geringer Druckverlust und geringe Längsdehnung · Komplett eingebunden in Sicherheitskupplungen · Kein Reinigen und Trocknen erforderlich

Typ	3/4”	1”
Schlauchweite/mm	20	26
Temperaturbeständigkeit im Dauerbetrieb	-20°C bis +80°C	-20°C bis +80°C
Betriebsdruck/bar	30	30
Platzdruck/bar	90	90
Rollenlänge/m	20	20
Farbe	gelb	gelb
Art.-Nr.	109707	109886
Preis/Rolle	**134,00**	**150,00**



Pressluftschlauch, Gummi „Admi®Press 60“

Besonders robuste, strapazierfähige Ausführung · Seele bedingt ölbeständig, SBR, schwarz, glatt · Decke abriebfest, alterungs- und witterungsbeständig, SBR/EPDM, gelb, glatt · Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden · Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C

Anwendung: Geeignet für Luft, Wasser, Schmutzwasser und nicht aggressive Medien

Schlauchweite/mm/Zoll	19 / ¾”	19 / ¾”
Schlauch eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplung 10 bar BD	Ja	Nein
Betriebsdruck/bar	BD 10	20
Platzdruck/bar	-	60
Rollenlänge/m	20	40
Farbe	gelb	gelb
Art.-Nr.	108536	115962
Preis/Rolle	**84,00**	**131,00**



Pressluftschlauchklemme

Schlauchklemme DIN 20039 B · Temperguss · Zweiteilig, mit losen Zungen und Sicherheitsklauen

Anwendung: bis PN 25 unter anderem im Pressluftbereich

Klemmbereich/mm	28 – 32	35 – 42
Art.-Nr.	104118	104119
Preis/St.	**3,30**	**4,10**

Pressluftschlauchkupplung

Klauenkupplung · PN 10 · Nockenweite 42 mm

Ausführung	Temperguss, Innengewinde, NBR-Dichtung	Temperguss, Innengewinde, NBR-Dichtung	Temperguss, Innengewinde, Messingdichtung
Schlauchweite/mm	19	25	19
Art.-Nr.	104107	104108	104105
Preis/St.	**2,60**	**2,70**	**7,00**

Ausführung	Temperguss, Innengewinde, Messingdichtung	Temperguss, Außengewinde, NBR-Dichtung	Temperguss, Außengewinde, NBR-Dichtung
Schlauchweite/mm	25	19	25
Art.-Nr.	104106	104111	104112
Preis/St.	**9,60**	**2,60**	**2,70**

Ausführung	Temperguss, Außengewinde, Messingdichtung	Temperguss, Außengewinde, Messingdichtung	Temperguss, Messingdichtung
Schlauchweite/mm	19	25	19
Art.-Nr.	104109	104110	104101
Preis/St.	**8,90**	**9,90**	**6,60**

Ausführung	Temperguss, Messingdichtung	Temperguss, NBR-Dichtung	Temperguss, NBR-Dichtung
Schlauchweite/mm	25	19	25
Art.-Nr.	104102	104103	104104
Preis/St.	**8,30**	**2,60**	**2,90**



Dichtung, Gummi

NBR-Kupplungsring · DIN 3489 · PN 10 · Universal · Zubehör für Pressluftkupplungen 3/4”

Art.-Nr.	104115
Preis/St.	**0,60**





Schweißkraft Schweißgerät, Schutzgas „PRO-MIG“

IWC-Regelung · Elektronischer Drosselabgleich SDI · Synergiebetrieb DCC · Drahteinfädel- und Vorschubautomatik · Permanente Netzspannungsüberwachung · Gasnachströmzeit individuell anpassbar · Sicherheitszwangsabschaltung im 4-Taktbetrieb · Temperaturgesteuerter Lüfter und Wasserpumpe mit Stand-By-Schaltung · Thermo-Schutzschalter · Lenk- und Bockrollen

Anwendung: Anlagen- und Behälterbau · Maschinenbau · Stahlbau · Automobil- und Zulieferindustrie · Baumaschinen · Schienenfahrzeuge · Schiffbau

Lieferumfang: 4-Rollen-Antrieb · Wahlweise gas- oder wassergekühlt · Wahlweise als Kompakt- oder Kofferanlage · 2-/4-Takt-Punkt-/Intervall-Steuerung · Netzleitung mit Stecker 5 m · Zentralanschluss · Digitalanzeige für Schweißspannung, Schweißstrom und Materialstärke · Betriebs- und Temperaturanzeige · Ohne Brenner, ohne Massekabel, ohne Druckminderer, ohne Zwischenschlauchpaket

Typ	PRO-MIG 230-4	PRO-MIG 280-4
Draht-Ø/mm	0,6 / 0,8 – 1,0	0,8 – 1,2
Drahtvorschub m/min	0,3 – 20	0,3 – 20
Netzanschluss/V	3 x 400	3 x 400
Einstellbereich Elekrode/A	15 – 230	35 – 280
Elektrode Schweißstrom ED 100 %/A	150	180
Abmessungen (L x B x H)/mm	800 x 320 x 620	800 x 320 x 620
Gewicht/kg	68	72
Art.-Nr.	112697	112698
Preis/St.	**1.519,00**	**1.756,00**



Schweißkraft Schweißgerät, Schutzgas „EASY-MAG 253-4“

Einfache Bedienung und Einstellung · Der weiche und stabile Lichtbogen garantiert spritzerarme Schweißergebnisse · Stufenlos einstellbarer Drahtvorschub · Robustes Fahrwerk mit Lenkrollen für einen einfachen Transport (Fahrwerk zur Selbstmontage) · Praktische Gasflaschenhalterung · S-Zeichen: Zugelassen zum Schweißen an engen Schweißplätzen mit erhöhter elektrischer Gefährdung · Mit 4-Rollen-Drahtvorschub · Mit Strom- und Spannungsanzeige

Anwendung: Zum Stahl- und Edelstahl-Schweißen

Lieferumfang: Korbspulenadapter · Brenner-Set SMB 25 (Brenner 4 m, Massekabel 2 m, Druckminderer)



Draht-Ø/mm	0,8 – 1,0
Drahtvorschub m/min	1 – 20
Netzanschluss/V	3 x 400
Einstellbereich Elekrode/A	30 – 250
Elektrode Schweißstrom ED 100 %/A	140
Abmessungen (L x B x H)/mm	823 x 510 x 735
Gewicht/kg	69
Art.-Nr.	116816
Preis/St.	**1.182,00**

Schweiß- und Schneidgerät, fahrbar „FSSG“

Bestehend aus einem Flaschenwagen und je einer Stahlflasche 10 l Sauerstoff und Acetylen · Einstufiger Druckminderer für Sauerstoff und Acetylen und Schlauchschutzsicherung · Kombiniertes Schweiß- und Schneidgerät im Stahlblechkoffer, Sauerstoff- und Acetylenschlauch 10 m lang eingebunden



Schweiß-/Schneidbereich/mm	0,5 – 9 / 3 – 100
Inhalt/l	10
Art.-Nr.	108028
Preis/St.	**935,00**

Elektrodeninverter „CRAFT-STICK“

Versiegelte Platine, deshalb Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion, dadurch auch Offshore geeignet · Hot Start: Durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil · Anti-Stick: Beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert · Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst. Dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden · Höhere Einschaltdauer als die EASY-STICK-Serie

Anwendung: Geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schutzart IP 23 generell auch für Arbeiten im Freien · Geeignet für den Einsatz am Generator z.B. in Betriebswerkstätten, Häfen, Chemiewerken, Schulen, Metallbau, auf Baustellen, Schiffen oder für Landwirte

Lieferumfang: Art.-Nr. 116815: 2 m Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter, 2 m Massekabel 16 mm² mit Masseklemme 200 A · Art.-Nr. 116817: 3 m Schweißkabel 25 mm² mit Elektrodenhalter 300 A, 3 m Massekabel 25 mm² mit Masseklemme 300 A













Typ	CRAFT-STICK 161	CRAFT-STICK 253
Netzanschluss/V	160 - 275	400
Einstellbereich Elekrode/A	10 - 160	10 - 250
Strom bei	ED 100% 40° Elektrode: 90	ED 100%/A: 200
Abmessungen (L x B x H)/mm	320 x 135 x 255	495 x 190 x 350
Gewicht/kg	4,8	10
Art.-Nr.	116815	116817
Preis/St.	**283,00**	**585,00**



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY Säulenbohrmaschine „OPTIdrill B 28H“

Mit Keilriemenantrieb · Not-Halt-Schlagschalter · Rechts-Linkslauf · Leichter Werkzeugwechsel durch integrierten Austreiber · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · Langer, ergonomisch konstruierter Dreifach-Sterngriff · Bohrtiefenanschlag · Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Bohrtisch 360° drehbar · Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor · Hohe Laufruhe durch Aluminium-Riemenscheiben mit geschliffenen Vielzahlmitnehmern

Lieferumfang: Inkl. Schraubstock BMS 100

Bohrleistung Stahl (S235JR)/mm	**28**
Motorleistung V/Hz/W	400 / 50 / 850
Spindelaufnahme	MK 3
Spindeldrehzahlen, 16-stufig U/min	120 – 4.000
Ausladung/Pinolenhub/mm	200 / 105
Gewicht/kg	166
Art.-Nr.	108023
Preis/St.	**1.571,00**



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY Metallbandsäge „OPTIsaw S 275N“

Geräuscharmer Lauf · Stabile Gussausführung · Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf · Absenkung des Sägebügels über Hydraulikzylinder mit Drosselventil stufenlos einstellbar · Mikroschalter für automatische Endabschaltung · Kühlmitteleinrichtung · Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband · Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten · Robuster Maschinenunterbau · Kugelgelagerte Sägebandführung · Schnellspannschraubstock verstellbar über Handrad · Festspannen des Werkstücks mit handlichem Schnellspannhebel · Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung · Überlastschutz · Motorschutzschalter · Zwei umschaltbare Geschwindigkeiten

Lieferumfang: Inkl. Materialanschlag · Bi-Metall-Sägeband · Maschinenunterbau · Kühlmittelpumpe

Motorleistung/W	**1.100**
Spannbereich 0° Rund/mm	225
Spannbereich -45° Rund/mm	145
Spannbereich -60° Rund/mm	90
Spannbereich 0° Quadrat/mm	170
Spannbereich -45° Quadrat/mm	145
Spannbereich -60° Quadrat/mm	90
Spannbereich 0° Rechteck/mm	150 x 245
Spannbereich -45° Rechteck/mm	145 x 180
Spannbereich -60° Rechteck/mm	90 x 120
Sägebandgeschwindigkeit m/min	45 / 90
Art.-Nr.	114301
Preis/St.	**1.984,00**







metallkraft Metallbandsäge „MBS 125“

Massiver Sägebügel aus Aluminium-Druckguss · Besonders stabile Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen · Für Trocken- und Nassschnitte · Elektronische Geschwindigkeitsregelung 30 – 80 m/min, stufenlos · Vibrationsarm · Sägebandspannung frontseitig über Handrad regelbar · Gehrungsschnitte bis 60°

Anwendung: Zum Sägen von Stahl, Aluminium, Kupfer, PVC und Teflon





Motorleistung/W	**1.010**
Spannbereich 0° rund (Rohr)/mm	125
Spannbereich -45° rund (Rohr)/mm	80
Spannbereich -60° rund (Rohr)/mm	45
Spannbereich 0° Rechteck liegend (Hohlprofil)/mm	125 x 120
Spannbereich -45° Rechteck liegend (Hohlprofil)/mm	110 x 70
Spannbereich -60° Rechteck liegend (Hohlprofil)/mm	70 x 40
Spannbereich 0° Rechteck stehend (Hohlprofil)/mm	120 x 125
Spannbereich -45° Rechteck stehend (Hohlprofil)/mm	70 x 110
Spannbereich -60° Rechteck stehend (Hohlprofil)/mm	40 x 70
Sägebandgeschwindigkeit m/min	30 – 80
Art.-Nr.	112707
Preis/St.	**567,00**

Trockenschneider, Metall „MTS 356“

Metall sägen ohne Kühlmittel · Motor mit Sanftanlauf · Mit Prismenspannbacke zum Spannen von Rohren · Schraubstock mit Schnellverstellung · Sicherer Stand durch Aluminium-Druckgussfuß · Gehrungswinkel einfach an Skala ablesbar · Schraubstock stufenlos von rechts 45°, links 39° schwenkbar · Prismenschraubstock für Rohre

Anwendung: Für gradarmes Sägen von Profilen und Rohren aus Stahl, Eisen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffen, Verbundstoffen und Edelstahl ohne Kühlmittel

Lieferumfang: Inkl. 4, 6 und 8 mm Sechskantschlüssel · Schutzbrille · 1 Prismenspannbacke · Ohne Sägeblatt





Motorleistung/kW	2,2
Motordrehzahl U/min	1.300
Schnittbereich 39° li. Rund/mm	105
Schnittbereich 45° re. Rund/mm	105
Schnittbereich 90° Rund/mm	132
Schnittbereich 39° li. Quadrat/mm	90 x 90
Schnittbereich 45° re. Quadrat/mm	90 x 90
Schnittbereich 90° Quadrat/mm	120 x 120
Schnittbereich 39° li. Rechteck/mm	120 x 90
Schnittbereich 45° re. Rechteck/mm	120 x 90
Schnittbereich 90° Rechteck/mm	100 x 180
Sägeblatt-Ø/mm	355
Art.-Nr.	108799
Preis/St.	**510,00**



Sägeblatt, Metall

Zubehör für Trockenschneider, Metall „MTS 356”

Scheiben-Ø/mm	355
Bohrung/mm	25,4
Anzahl Zähne	80
Art.-Nr.	108027
Preis/St.	**192,00**



Doppelschleifmaschine „OPTIgrind GU20“

Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor für Dauereinsatz · Gehäuse aus Aluminiumstrangguss · Gewuchteter Rotor mit Qualitätskugellagern · Sichtscheiben aus bruchsicherem Material

Lieferumfang: Inkl. zwei Universal-Korundschleifscheiben

Scheiben-Ø/mm	200 x 30 x 32
Motorleistung V/W	400 / 600
Motordrehzahl U/min	2.850
Gewicht/kg	18,5
Art.-Nr.	114302
Preis/St.	**192,00**



Universal-Werktisch „UWT 3200“

Zum Führen längerer Werkstücke · Minimale Einrichtungszeit · Platzsparend durch einklappbare Füße · Klemmleisten mit Schnellfixierung · Höhenverstellbare Rollenauflagen · Beidseitig stufenlos ausziehbare Auflagearme bis max. 2400 mm · Ohne Werkzeug montier- und verstellbar · Stabile Alu-Stahl-Konstruktion · Hoch belastbar bis zu 225 kg

Anwendung: Universell einsetzbar für Kappsägen, Bandschleifer, Trennsägen etc.

Auflagehöhe min./max./mm	850 / 1.000
max. Breite/mm	2.400
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.600 x 600 x 850
Max. Tragkraft/kg	225
Gewicht/kg	30
Art.-Nr.	112709
Preis/St.	**173,00**





Maschinenuntergestell „MUG 1“

Zubehör für Trockenschneider, Metall „MTS 356“



*Abbildung zeigt Maschinenuntergestell inkl. MTS 356 (Maschine ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr.	112708
Preis/St.	**61,00**



Kolben-Kompressor „MOBILBOY 185 OF E“

Ölfrei · Manometer für den Arbeitsdruck · Einhand-Schnellkupplung · Druckregler für stufenlose Fixierung des Arbeitsdrucks · Kondensat-Ablassventil am Druckluftbehälter · Stabile Kunststoffräder und ausziehbarer Griff für einfachen Transport

Lieferumfang: Ausblaspistole · 5 m Spiralschlauch



Höchstdruck/bar	10
Füllleistung l/min	90
Behälterinhalt Luft/l	5
Drehzahl/min^{-1}	3.400
Zylinder/Stufen	1/1
Abgabeleistung/kW	1,1
Gewicht/kg	12
Art.-Nr.	115579
Preis/St.	**167,00**





Kolben-Kompressor, mobil „COMPACT-AIR 311/20 E“

Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment und Motoranlaufentlastung, dadurch keine Anlaufprobleme · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb · Alle transportgefährdeten Teile gut geschützt · Gummierter Tragegriff gegen Abrutschen · Mit allen Sicherheitseinrichtungen · In kompakter Bauweise für einen komfortablen Transport · Dank des Rundumschutzes bestens geeignet für den gelegentlichen Montageeinsatz · Zwei Einhand-Schnellkupplungen

Lieferumfang: Automatischer Druckschalter · Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks · Zwei Einhand-Schnellkupplungen · Aluminium-Druckluftleitungen

Füllleistung l/min	190
Höchstdruck/bar	10
Behälterinhalt/l	20
Zylinder/Stufen	1 / 1
Abgabeleistung/kW	2,2
Gewicht/kg	33,5
Art.-Nr.	116820
Preis/St.	**380,00**

Kolben-Kompressor „Airprofi 401/50“

Handwerker-Kompressor mit 2-Zylinder-Aggregat aus Grauguss für eine lange Lebensdauer · Großdimensioniertes Lüfterrad und Kühlluftleitblech · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Nachkühler mit großen Kühllamellen sorgt für niedrige Kesseleintrittstemperatur und dadurch für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft · Behälter feuerverzinkt mit 15 Jahren Garantie gegen Durchrosten · TÜV Frei - ZÜS-Baumuster geprüft (gültig nur Deutschland)

Lieferumfang: CONDOR-Druckschalter · Druckregler · Zwei Komfort-Sicherheits-Schnellkupplungen · 2 Manometer · Pannensichere PU-Schaum Bereifung

Höchstdruck/bar	10
Füllleistung l/min	266
Behälterinhalt Luft/l	50
Drehzahl/min^{-1}	1.360
Zylinder/Stufen	2/1
Abgabeleistung/kW	2,2
Gewicht/kg	56
Art.-Nr.	108931
Preis/St.	**827,00**



Kolben-Kompressor „Airstar 401/50“

Handwerker-Kompressor mit 2-Zylinder-Hochleistungs-Aggregat aus Grauguss für eine lange Lebensdauer · Großes Lüfterrad und Kühlluftleitblech · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Nachkühler mit großflächigen Kühllamellen sorgt für niedrige Kesseleintrittstemperatur und weniger Feuchtigkeit in der Druckluft · Behälter pulverbeschichtet mit 10 Jahren Garantie gegen Durchrosten · TÜV Frei - ZÜS-Baumuster geprüft (gültig nur Deutschland)

Lieferumfang: CONDOR-Druckschalter · Filterdruckregler · Qualitäts-Schnellkupplungen · 2 Manometer · Pannensichere PU-Schaum Bereifung

Höchstdruck/bar	10
Füllleistung l/min	266
Behälterinhalt/l	50
Drehzahl/min^{-1}	1.360
Zylinder/Stufen	2/1
Leistung/kW/V	2,2 / 230
Gewicht/kg	57,5
Art.-Nr.	108930
Preis/St.	**715,00**



Kolben-Kompressor „Airprofi 503/50“

Handwerker-Kompressor mit 2-Zylinder-Aggregat aus Grauguss für eine lange Lebensdauer · Großdimensioniertes Lüfterrad und Kühlluftleitblech · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Nachkühler mit großen Kühllamellen sorgt für niedrige Kesseleintrittstemperatur und weniger Feuchtigkeit in der Druckluft · Behälter feuerverzinkt mit 15 Jahren Garantie gegen Durchrosten · TÜV Frei - ZÜS-Baumuster geprüft (gültig nur Deutschland)

Lieferumfang: CONDOR-Druckschalter · Druckregler · Zwei Komfort-Sicherheits-Schnellkupplungen · 2 Manometer · Pannensichere PU-Schaum Bereifung

Höchstdruck/bar	10
Füllleistung l/min	400
Behälterinhalt Luft/l	50
Drehzahl/min^{-1}	1.310
Zylinder/Stufen	2/1
Abgabeleistung/kW	3,0
Gewicht/kg	66
Art.-Nr.	110438
v	**932,00**









Schrauben-Kompressor „ACS AIRCAR“

Direktgetriebener, sehr leiser Schraubenverdichter · Für den Dauerbetrieb geeignet · Einsetzbar im Montage- und Handwerkerbereich bei Temperaturen zwischen 5 und 45 °C, z. B. in der Werkstatt oder beim Innenaus- und Rohbau · Am Verdichter angebaute Heizung erhält konstant die optimale Ölviskosität · Freilaufventil lässt im Dauerbetrieb überschüssige Luft ab · Mit Betriebsstundenzähler · **Elektronische Steuereinheit K-Tronic 5:** Gewährleistet Zuverlässigkeit und Effizienz · Direkter Start mit Lade- / Leerlaufzyklus · Anti-Kondensationssystem · Überwacht die Drehrichtung · Anzeige des Serviceintervalls · **Speziell für die Baustelle ausgestattet**: Drei Druckluftentnahmestellen über Einhand-Sicherheitskupplungen am Bedienfeld: eine für gefilterte Druckluft, eine für gefiltert-geölte Druckluft und ein Druckluft-Direktausgang vom Druckluftbehälter · Rahmen ist Werkzeugablage und gibt Rundumschutz für alle empfindlichen Bauteile · Geschützt gegen Spritzwasser gemäß IP 54 · Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbrüche · Pannensichere PU-Schaumlaufräder und breiter Radstand sichern komfortablen und sicheren Transport · Serienmäßig mit innenliegendem, geschütztem Schlauchhaken · Mit allen Sicherheitseinrichtungen · ZÜS-Baumuster geprüft, dadurch können TÜV-Folgeprüfungen von einer befähigten Person vorgenommen werden

Typ	ACS AIRCAR 2,7-10-22	ACS AIRCAR 3,5-10-22
Höchstdruck/bar	10	10
Füllleistung l/min	240	360
Behälterinhalt/l	22	22
Leistung/kW	2,7	3,5
Gewicht/kg	83	88
Art.-Nr.	116818	116819
Preis/St.	**2.631,00**	**2.807,00**



Kolben-Kompressor „Airprofi 703/100“

Handwerker-Kompressor mit riemengetriebenem Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss · Maximale Ausstattung und beste Qualität zum günstigen Preis · Behälter feuerverzinkt mit 15 Jahren Garantie gegen Durchrosten · TÜV frei · ZÜS Baumuster geprüft (gültig für Deutschland)

Lieferumfang: CONDOR-Druckschalter · Filterdruckregler · Nebelöler · 2 Komfort-Sicherheits-Schnellkupplungen · Kugelhahn am Druckluftbehälter · Manometer für Behälterdruck · Manometer für den Arbeitsdruck

Höchstdruck/bar	10
Füllleistung l/min	520
Behälterinhalt Luft/l	100
Drehzahl/min^{-1}	950
Zylinder/Stufen	2/2
Abgabeleistung/kW	4
Gewicht/kg	99
Art.-Nr.	108932
Preis/St.	**1.350,00**



Kolben-Kompressor „AIRPROFI 703/75/13“

Zweistufig verdichtendes riemengetriebenes Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss · Manueller Phasenwender · Innen und außen feuerverzinkter Druckluftbehälter mit 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung · Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz · Gezahnter Antriebsriemen · Lenkfahrwerk mit Feststellbremse · Pannensichere PU-Schaum-Laufräder · Verlängerter Bügel mit Gummihandgriff · ZÜS-Baumuster geprüft - TÜV frei (nur in Deutschland gültig)

Lieferumfang: CONDOR-Druckschalter · Filterdruckregler mit Wasserabscheider · Nebelöer · Zwei-Komfort-Sicherheits-Schnellkupplungen · Kugelhahn am Druckluftbehälter · Manometer für Behälterdruck · Manometer für den Arbeitsdruck

Höchstdruck/bar	13
Füllleistung l/min	460
Behälterinhalt/l	75
Drehzahl/min^{-1}	850
Zylinder/Stufen	2/2
Abgabeleistung/kW	4,0
Gewicht/kg	103
Art.-Nr.	112117
Preis/St.	**1.409,00**

Kolben-Kompressor „Airprofi 853/100“

Handwerker-Kompressor mit riemengetriebenem Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss · Maximale Ausstattung und beste Qualität zum günstigen Preis · Behälter feuerverzinkt mit 15 Jahren Garantie gegen Durchrosten · TÜV frei · ZÜS Baumuster geprüft (gültig für Deutschland)

Lieferumfang: CONDOR-Druckschalter · Filterdruckregler mit Wasserabschneider · Nebelöer · 2 Komfort-Sicherheits-Schnellkupplungen · Ein Kugelhahn am Druckluftbehälter · Manometer für Behälterdruck · Manometer für den Arbeitsdruck

Höchstdruck/bar	10
Füllleistung l/min	680
Behälterinhalt Luft/l	100
Drehzahl/min^{-1}	1.240
Zylinder/Stufen	2/2
Abgabeleistung/kW	5,5
Gewicht/kg	112
Art.-Nr.	108933
Preis/St.	**1.362,00**



Schlagschrauber

Hochleistungsschrauber mit Komposit-Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff · Sehr geringes Gewicht und kompakte Bauform bei maximaler Leistung · Vibrationsarmer, kälteisolierter Handgriff · Anzugsmoment 3-stufig verstellbar · Abluftführung über Handgriff, dadurch kein Aufwirbeln von Bremsstaub · Art.-Nr. 108934: Hochleistungs-Doppelschlagwerk · Art.-Nr. 108935: Robustes, langlebiges Rollenschlagwerk

Anwendung: Für Reifenwechsel · Reparatur · Montage

Typ	½” PRO	¾” PRO
Drehmoment Rechtslauf/Nm	256 / 650 / 800	338 / 1.016 / 1.350
Drehmoment Linkslauf/Nm	1.080	1.620
Luftbedarf Lastlauf l/min	408	510
Arbeitsdruck/bar	6,3	6,3
Gewicht/kg	2,2	3,8
Art.-Nr.	108934	108935
Preis/St.	**202,00**	**528,00**



Blaspistole „BPK“

Zur schnellen Reinigung · Blaspistole aus Aluminium · Handliche robuste Ausführung · Kurze Bauform

Anwendung: Produktion · Werkstatt · Auto · Haus

Luftbedarf l/min	150
Arbeitsdruck/bar	6
Gewicht/kg	0,18
Art.-Nr.	112705
Preis/St.	**6,50**





Reifenfüllmessgerät „PRO-G“

Zum Prüfen und Befüllen von Reifen · Geeichte Ausführung · Mit Schnellstecker · Hochwertiges exakt ablesbares Manometer Ø 80 mm

Lieferumfang: Inkl. Schnellstecker

Messbereich/bar	0 – 10
Arbeitsdruck/bar	12
Art.-Nr.	108019
Preis/St.	**92,00**



Schlauchaufroller „SAR 8/15 E“

Mit schwenkbarem Bügel für Wand- oder Deckenmontage · Polyurethan-Schlauch mit Gewebeeinlage · Arretierung oder automatisches Aufrollen des Schlauches durch einfaches Ziehen · Anschluss 1/4” AG · Schlauch-Innen-Ø 8 mm · Schlauch-Aussen-Ø 12 mm

Lieferumfang: Inkl. schwenkbarem Bügel für Wand oder Deckenmontage · Kupplung · Stecknippel

Schlauchlänge/m	15
Max. Betriebsdruck/bar	15
Art.-Nr.	112703
Preis/St.	**101,00**



Druckluftschlauch, Gewebe

Extrem flexibler Gewebe-Druckluftschlauch, auch bei niedrigen Temperaturen · Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft

Lieferumfang: Inkl. Kupplung, Tülle

Schlauch-Ø/mm	6 x 11	9 x 14
Betriebsdruck/bar	15	15
Länge/m	10	10
Art.-Nr.	112136	110440
Preis/Rolle	**20,00**	**21,00**



Druckluftschlauchtrommel „DST 8/30“

Polyurethanschlauch mit Gewebeeinlage · Am Standfuß 360° drehbar · Hochflexibel und abriebfest · Mit Knickschutz · Mit Qualitätsschnellkupplung und -stecknippel

Lieferumfang: Inkl. Qualitäts-Kupplung · Qualitäts-Stecknippel · Knickschutz

Anschlussgewinde-Ø/Zoll	1/4
Betriebsdruck/bar	15
Schlauchlänge/m	30
Gewicht/kg	8
Art.-Nr.	116814
Preis/St.	**215,00**

2

ELEKTROWERKZEUGE



Unsere Lieferanten

BOSCH Technik fürs Leben | Milwaukee | HiKOKI | DEWALT | DUSS



Schlaghammer „GSH 3 E Professional“

Stufenlose Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Inkl. Handwerkerkoffer · Spitzmeißel · Fliesenmeißel 260 x 40 mm · Fetttube · Zusatzhandgriff



Nennaufnahmeleistung/W	650
Einschlagenergie/Joule	2,6
Schlagzahl bei Nennlast/min^{-1}	0 – 3.500
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht/kg	3,5
Art.-Nr.	108068
Preis/St.	**349,00**





Schlaghammer „GSH“

Vibrationsdämpfung Vibration Control · Automatische Schaltarretierung · Constant Electronic · Leistungsstarker Motor für eine hohe Abtragsleistung · Stufenlose Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Inkl. Handwerkerkoffer · Spitzmeißel 400 mm · Fetttube · Zusatzhandgriff

Typ	GSH 5 CE Professional	GSH 7 VC Professional
Nennaufnahmeleistung/W	1.150	1.500
Einschlagenergie/Joule	8,3	13,0
Schlagzahl bei Nennlast/min^{-1}	1.300 – 2.900	2.720
Werkzeugaufnahme	SDS-max	SDS-max
Gewicht/kg	6,2	8,5
Art.-Nr.	109481	113329
Preis/St.	**484,00**	**663,00**



Schlaghammer „GSH 11 E Professional“

Constant Electronic · Langlebig durch extrem robuste Metallkomponente · Variable Meißelfixierung in 12 Positionen

Lieferumfang: Inkl. Handwerkerkoffer · Flachmeißel 400 x 25 mm · Fetttube · Zusatzhandgriff



Nennaufnahmeleistung/W	1.500
Einschlagenergie/Joule	16,8
Schlagzahl bei Nennlast/min^{-1}	900 – 1.890
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht/kg	10,1
Art.-Nr.	101168
Preis/St.	**664,00**

Schlaghammer „GSH 11 VC Professional“

Vibration Control · Vario-Lock: 12-fache Verstellung der Meißelposition · Constant Elektronic für gleichbleibende Leistung unter Last

Lieferumfang: Inkl. Handwerkerkoffer · Spitzmeißel · Fetttube · Zusatzhandgriff · Maschinentuch



Nennaufnahmeleistung/W	1.700
Einschlagenergie/Joule	23,0
Schlagzahl bei Nennlast/min^{-1}	900 – 1.700
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht/kg	11,4
Art.-Nr.	110528
Preis/St.	**789,00**



Abbruchhammer „GSH“

Vibrations Control · Höchste Abtragsleistung durch 41 Joule Einzelschlagstärke und 1750-Watt-Motorleistung

Lieferumfang: Inkl. Trolley · Tragegriff · Spitzmeißel 400 mm · Fetttube · Maschinentuch

Typ	GSH 16-28 Professional	GSH 16-30 Professional
Nennaufnahmeleistung/W	1.750	1.750
Einschlagenergie/Joule	41,0	41,0
Schlagzahl bei Nennlast/min^{-1}	1.300	1.300
Werkzeugaufnahme	28 mm Innensechskant	30 mm Innensechskant
Gewicht/kg	17,9 / 25,5	16,5 / 24,0
Art.-Nr.	108069	108070
Preis/St.	**1.268,00**	**1.130,00**



Abbruchhammer „GSH 27 VC Professional“

Vibrations Control · Komponenten aus Aluminium und Stahl · Hohe Schlagleistung durch 62 Joule Schlagenergie und 1000 Schläge pro Minute

Lieferumfang: Ohne Zubehör



Nennaufnahmeleistung/W	2.000
Einschlagenergie/Joule	62,0
Schlagzahl bei Nennlast/min^{-1}	1.000
Werkzeugaufnahme	28 mm Innen-sechskant
Gewicht/kg	29,5 / 31,8
Art.-Nr.	109612
Preis/St.	**1.763,00**





Bohrhammer „GBH 2-20 D Professional“

Rechts-/Linkslauf · Überlastkupplung · Stufenlose Drehzahlregelung · Meißelfunktion · Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl

Lieferumfang: Inkl. Tiefenanschlag 210 mm · Zusatzhandgriff · Handwerkerkoffer · Maschinentuch



Nennaufnahmeleistung/W	650
Schlagzahl bei Nennlast/min^{-1}	0 – 4.200
Einschlagenergie/Joule	1,7
Nenndrehzahl/min^{-1}	0 – 1.300
Max. Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrer/mm	4 – 20
Max. Bohr-Ø Beton/Mauerwerk mit Hohlbohrkrone/mm	68 / 68
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	30
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht/kg	2,3
Art.-Nr.	110525
Preis/St.	**138,00**





Bohrhammer „GBH“

Rechts-/Linkslauf · Überlastkupplung · Geringe Vibration · Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall · Ausgewogene Gewichtsverteilung durch L-Bauweise · Drehstopp zum Meißeln · Drehbare Bürstenplatte

Lieferumfang: Inkl. Tiefenanschlag · Zusatzhandgriff · Fetttube · Handwerkerkoffer · Art.-Nr. 113327: zusätzlich mit Wechselfutter SDS-plus · Maschinentuch · Art.-Nr. 109474, 109479: zusätzlich mit Wechselfutter SDS-plus · Schnellspannbohrfutter 13 mm · Maschinentuch







Typ	GBH 3-28 DRE Professional	GBH 3-28 DFR Professional	GBH 4-32 DFR Professional	GBH 4-32 DFR Set Professional
Nennaufnahmeleistung/W	800	800	900	900
Schlagzahl bei Nennlast/min^{-1}	0 – 4.000	0 – 4.000	0 – 3.600	0 – 3.600
Einschlagenergie/Joule	3,1	3,1	4,2	4,2
Nenndrehzahl/min^{-1}	0 – 900	0 – 900	0 – 800	0 – 800
Max. Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrer/mm	4 – 28	4 – 28	6 – 32	6 – 32
Max. Bohr-Ø Beton/Mauerwerk mit Hohlbohrkrone/mm	68 / 82	68 / 82	– / 90	– / 90
Max. Bohr-Ø Metall/mm	13	13	13	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	30	30	32	32
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Gewicht/kg	3,6	3,6	4,7	4,7
Art.-Nr.	113326	109474	113327	109479
Preis/St.	**314,00**	**349,00**	**502,00**	**538,00**

Bohrhammer „GBH“

Kraftvolles Schlagwerk · Vibrationsdämpfung (ausgenommen Art.-Nr. 114429) · Constant Electronic (ausgenommen Art.-Nr. 113328) · Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl · Automatische Schalterarretierung bei dauerhafter Meißelanwendung · Überlastkupplung · Art.-Nr. 114289: zusätzlich mit Vibration Control

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · Fetttube · Handwerkerkoffer · Maschinentuch

Typ	GBH 5-40 DCE P rofessional	GBH 8-45 D Professio-nal	GBH 8-45 DV Professio-nal	GBH 12-52 D Profes-sional	GBH 12-52 DV Professio-nal
Nennaufnahmeleistung/W	1.150	1.500	1.500	1.700	1.700
Schlagzahl bei Nennlast/min^{-1}	1.500 – 3.050	1.380 – 2.720	1.380 - 2.760	1.750 – 2.150	1.750 – 2.150
Einschlagenergie/Joule	8,8	12,5	12,5	19	19
Nenndrehzahl/min^{-1}	170 – 340	0 – 305	0 - 305	0 – 220	0 – 220
Max. Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrer/mm	12 – 40	12 – 45	12 - 45	12 – 52	12 – 52
Max. Bohr-Ø Beton mit Hohlbohrkrone/mm	40 – 90	125	125	150	150
Max. Bohr-Ø Beton mit Durchbruchbohrer/mm	45 – 55	80	80	80	80
Werkzeugaufnahme	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Gewicht/kg	6,8	8,2	8,9	11,5	11,9
Art.-Nr.	109480	113328	110527	114429	114289
Preis/St.	**570,00**	**735,00**	**825,00**	**907,00**	**1.113,00**



Bohrhammer, Akku „GBH 36“

Rechts-/Linkslauf · LED-Licht · 3 Funktionen: bohren, hämmern, meißeln · Cool-Pack-Akkus für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern somit die Lebensdauer um 100 % · Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · Bosch Vibration Control

Lieferumfang: Inkl. 2 x Akku 4,0 Ah Li-Ion · Schnellladegerät · Tiefenanschlag · Zusatzhandgriff · L-BOXX 238 · L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät · Art.-Nr. 114423: zusätzlich mit Schnellspannbohrfutter und Wechselfutter SDS-plus





Typ	GBH 36 V-LI-Plus Professional	GBH 36 VF-LI-Plus Professional
Akkuspannung/V	36	36
Schlagzahl bei Nennlast/min^{-1}	0 – 4.200	0 – 4.200
Einschlagenergie/Joule	3,2	3,2
Nenndrehzahl/min^{-1}	0 – 940	0 – 940
Max. Bohr-Ø Beton/mm	4 – 28	4 – 28
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	30	30
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus
Gewicht inkl. Akku/kg	4,5	4,5
Art.-Nr.	114422	114423
Preis/St.	**699,00**	**741,00**



Bohrhammer, Akku „GBH 18V-26 Professional“

KickBack Control · Precision Control · Kraftvoller EC-Motor · Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional (nicht im Lieferumfang enthalten) kann kombiniert werden

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · Tiefenanschlag 210 mm · Maschinentuch · L-BOXX-Einlage · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten

Akkuspannung/V	18
Einschlagenergie/Joule	2,6
Schlagzahl bei Nennlast/min^{-1}	0 - 4.350
Nenndrehzahl/min^{-1}	0 - 890
Max. Bohr-Ø Beton/mm	26
Max. Bohr-Ø Mauerwerk/Stahl/Holz/mm	68 / 13 / 30
Art.-Nr.	117110
Preis/St.	**278,00**



Bohrhammer, Akku „GBH 18V-EC Professional“

Bürstenloser Bosch-Motor: kompakt, staubgeschützt, leicht und absolut wartungsfrei

Lieferumfang: Inkl. Tiefenanschlag 210 mm · Zusatzhandgriff · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten



Akkuspannung/V	18
Einschlagenergie/Joule	1,7
Schlagzahl bei Nenndrehzahl U/min	0 - 4.440
Nenndrehzahl U/min	0 - 1.400
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Opt. Bohrbereich/mm	4 - 10
Max. Bohrbereich/mm	4 - 18
Gewicht inkl. Akku/kg	2,6
Art.-Nr.	117118
Preis/St.	**263,00**



Bohrhammer-Akku „GBH 18V-26 F Professional“

KickBack Control · Electronic Precision Control · EC-Motor

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · Tiefenanschlag 210 mm · Maschinentuch · Wechselfutter SDS plus · Schnellwechselbohrfutter · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten



Akkuspannung/V	18
Einschlagenergie/Joule	2,6
Schlagzahl bei Nennlast/min^{-1}	0 - 4.350
Nenndrehzahl/min^{-1}	0 - 890
Max. Bohr-Ø Beton/mm	26
Max. Bohr-Ø Mauerwerk/Stahl/Holz/mm	68 / 13 / 30
Art.-Nr.	117111
Preis/St.	**305,00**

Bohrschrauber, Akku „GSR 18V-28 Professional“

13 mm Vollmetallspannfutter · Electronic Motor Protection · Electronic Cell Protection · Kompaktes Design

Lieferumfang: Inkl. L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten

Akkuspannung/V	18
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	63 / 28
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 - 500 / 0 - 1.900
Max. Schrauben-Ø/mm	8
Gewicht/kg	1,1
Art.-Nr.	117119
Preis/St.	**152,00**



Bohrschrauber, Akku „GSR 12V-15 + 2 x 2,0 Ah + L-BOXX“

Rechts-/Linkslauf · Softgrip · Kurze Bauform · 2-Gang-Getriebe · Integriertes LED-Licht · Kein Memory-Effekt · Verriegelbarer ¼” Universalbithalter arretiert alle gängigen Bohr- und Schraubenbits · Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen · Batterie-Ladestandsanzeige mit 3 LEDs und vollwertigem 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter

Lieferumfang: Inkl. 2 x Akku 2,0 Ah Li-Ion · Schnellladegerät AL 1130 CV · L-BOXX 102 · ½ L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät · ½ L-BOXX-Einlage Zubehör



Akkuspannung/V	12,0
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 – 350 / 0 – 1.300
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	13 / 30
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	10
Max. Bohr-Ø Holz/mm	19
Max. Schrauben-Ø/mm	7
Gewicht inkl. Akku/kg	0,95
Art.-Nr.	109491
Preis/St.	**161,00**



Schlagbohrmaschine „GSB 21-2 RCT Professional“

Rechts-/Linkslauf · 2-Gang-Getriebe · Überlastkupplung · Softgrip · Metallgetriebegehäuse · Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock · Drehzahlvorwahl mit Stellrad · Constant Electronic (hält Drehzahl auch unter Belastung konstant)

Lieferumfang: Inkl. Handwerkerkoffer · Schnellspannbohrfutter 13 mm · Tiefenanschlag 210 mm · Zusatzhandgriff



Nennaufnahmeleistung/W	1.300
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 – 900 / 0 – 3.000
Leerlaufschlagzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 – 15.300 / 0 – 51.000
Nenndrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 – 900 / 0 – 3.000
Max. Bohr-Ø Beton/mm	22 / 13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	40 / 25
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	16 / 10
Max. Bohr-Ø Mauerwerk/mm	24 / 16
Bohrspindelanschluss-gewinde	1/2” – 20 UNF
Gewicht/kg	2,85
Art.-Nr.	110524
Preis/St.	**224,00**





BOSCH Schlagbohrmaschine „GSB 24-2 Professional“

Mit KickBack Contol für erhöhten Anwenderschutz · Robustes Metallgetriebegehäuse · 2-Gang-Maschine

Anwendung: Geeignet für Bohrarbeiten in Beton, Stein und Mauerwerk

Lieferumfang: Inkl. Schnellspannbohrfutter 13 mm · Zusatzhandgriff · Tiefenanschlag 210 mm · L-Case



Nennaufnahmeleistung/W	1.100
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 - 900 / 3.000
Leerlaufschlagzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 - 15.300 / 51.000
Nenndrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	580 / 1.900
Max. Bohr-Ø Beton/mm	22 / 13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	40 / 25
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	16 / 8
Max. Bohr-Ø Mauerwerk/mm	24 / 16
Spindelaufnahme	1,5 - 13
Gewicht/kg	2,9
Art.-Nr.	116915
Preis/St.	**197,00**



BOSCH Bohrmaschine „GBM 16-2 RE Professional“

Rechts-/Linkslauf · 2-Gang-Getriebe · Stufenlose Drehzahlregelung · Spatengriff

Lieferumfang: Inkl. Tiefenanschlag 310 mm · Zahnkranzbohrfutter 16 mm · Zusatzhandgriff

Nennaufnahmeleistung/W	1.050
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	600 / 1.450
Nenndrehzahl(1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	400 / 950
Max. Bohr-Ø Alu/mm	20 / 13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	40 / 20
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	16 / 8
Spindelaufnahme	Kegel B 16
Gewicht/kg	3,7
Art.-Nr.	101137
Preis/St.	**484,00**



BOSCH Schlagbohrschrauber, Akku „GSB 18V-85 C Professional“

KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen · Präzisionskupplung · Flexibles Arbeiten dank Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App · Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemanagements mit nachrüstbarem Connectivity Modul

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 - 480 / 2.100
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	85 / 47
Schrauben-Ø/mm	12
Max. Bohr-Ø Holz/mm	82
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Max. Bohr-Ø Mauerwerk/mm	13
Art.-Nr.	117107
Preis/St.	**206,00**

Bohrschrauber, Akku „GSR 18 V-EC TE Professional“

Arbeiten ohne Unterbrechung für bis zu 3.500 Schrauben mit einer Akkuladung bei 4,0 Ah Akku · Geringes Gewicht · Bürstenloser Motor · Elektronischer Motorschutz · Bremsfunktion

Lieferumfang: Inkl. Tiefenanschlag · Universalhalter magnetisch · 1 x Schraubendreheinsatz (Bit) · 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten



Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 – 4.200
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	25 / 5
Werkzeugaufnahme	1/4” Innen-sechskant
Gewicht inkl. Akku/kg	1,6
Art.-Nr.	112338
Preis/St.	**233,00**



Bohrschrauber, Akku „GSR 18V-60 FC Professional“

KickBack Control · Präzisionskupplung · Connectivity Funktionen · Einfache Bedienung durch 16 verschiedene Positionsverriegelungen (360°) der FlexiClick Aufsätze direkt am Schrauber · SDS Bohrhammer-Aufsatz

Lieferumfang: Inkl. Metallbohrfutteraufsatz für Bohrfutter GFA 18-M Professional · Exzenteraufsatz GFA 18-E Professional · Winkelaufsatz GFA 18-W Professional · Hammeraufsatz einschl. Zusatzhandgriff GFA 18-H Professional · L-BOXX-Einlage Gerät · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten



Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 - 600 / 1.900
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	60 / 31
Schrauben-Ø/mm	10
Max. Bohr-Ø Holz/mm	38
Max. Bohr-Ø Metall/mm	13
Art.-Nr.	117109
Preis/St.	**278,00**



Bohrschrauber, Akku „GSR 18V-60 C Professional“

KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen · Präzisionskupplung · Längere Lebensdauer dank hochwertigem 13 mm-Bohrfutter aus Metall und EC Motor · Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemanagements mit nachrüstbarem Connectivity Modul

Lieferumfang: Inkl. 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 - 600 / 1.900
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	60 / 31
Schrauben-Ø/mm	10
Max. Bohr-Ø Holz/mm	38
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Art.-Nr.	117108
Preis/St.	**206,00**





BOSCH Bohrschrauber, Akku „GSR 18V-85C Professional“

KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen · Präzisionskupplung · Flexibles Arbeiten dank Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App · Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemanagements mit nachrüstbarem Connectivity Modul

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 - 480 / 2.100
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	85 / 47
Schrauben-Ø/mm	12
Max. Bohr-Ø Holz/mm	82
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Art.-Nr.	117106
Preis/St.	**206,00**



BOSCH Drehschlagschrauber, Akku „GDX 18V-200 C Professional“

Kraftvolle Nutzung dank optimalem Verhältnis von besonders kurzer Kopflänge zu Drehmoment Personalisierung, Soft Start und Service dank Connectivity Modul · Flexible Einsatzmöglichkeiten durch 2-in-1 Bit-Halter für ¼”-Innensechskant und ½”-Außenvierkant

Lieferumfang: Inkl. 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät · 1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten

Akkuspannung/V	18
Drehmoment/Nm	200
Leerlaufdrehzahl (1. - 3. Stufe)/U/min	0 - 1.000 / 0 - 2.300 / 0 - 3.400
Schlagzahl (1. - 3. Stufe)/bpm	0 - 2.300 / 0 - 3.400 / 0 - 4.000
Kopflänge/mm	147
Art.-Nr.	117112
Preis/St.	**206,00**



BOSCH Winkelschleifer „GWX“

Schlüsselloses Klick-System **X-LOCK** · Drehzahlvorwahl · Schutzhaube · Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · Schutzhaube · Im Karton

Typ	GWX 9-125 S Professional	GWX 10-125 Professional	GWX 13-125 S Professional	GWX 14-125 Professional	GWX 17-125 S Professional	GWX 19-125 S Professional
Nennaufnahmeleistung/W	900	1.000	1.300	1.400	1.700	1.900
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	2.800 - 11.000	2.800 - 11.000	2.800 - 11.500	2.800 - 11.000	2.800 - 11.500	2.800 - 11.500
Scheiben-Ø/mm	125	125	125	125	125	125
Getriebekopf 90° drehbar	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Überlastschutz	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Sanftlauf	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
KickBack Control	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Vibration Control-Haltegriff	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Art.-Nr.	116916	116917	116918	116919	116920	116921
Preis/St.	**126,00**	**108,00**	**186,00**	**135,00**	**210,00**	**234,00**

Winkelschleifer, Akku „GWS 18V-10 SC Professional“

EC-Motor · ProCORE 18 V Akkutechnologie · Intelligentes Bremssystem · KickBack Control · Connectivity · HMI-Modul · Schmaler Griffumfang

Lieferumfang: Inkl. Aufnahmeflansch · Schutzhaube · Zusatzhandgriff · Vibration Control · Bluetooth Low Energy Modul · Schnellspannfutter · 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl (1. - 3. Gang)/min^{-1}	4.500 - 9.000
Scheiben-Ø/mm	125
Schnitttiefe/mm	34
Gewicht/kg	2,8
Art.-Nr.	117116
Preis/St.	**278,00**



Winkelschleifer, Akku „GWS 18-125 V-LI Professional“

Höchste Abtragungs- und Schnittleistung seiner Klasse pro Akkuladung · Kompakte Bauform · Geringes Gewicht · Für komportables Arbeiten an engen Stellen und Überkopf

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · Aufnahmeflansch · Spannmutter · Schutzhaube · Zweilochschlüssel · 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten



Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	10.000
Schnitttiefe/mm	30
Scheiben-Ø/mm	125
Gewicht/kg	2,5
Art.-Nr.	113159
Preis/St.	**161,00**



Absaughaube „GDE“

Schnitttiefen-Einstellung · Sauberer Arbeitsbereich und Gesundheitsschutz dank effizienter Staubabsaugung · Einfache Handhabung da einfache Montage sowie ergonomisches Design · Art.-Nr. 114451, 114452: Geschlossenes Gehäuse



Typ	GDE 115 / 125 FC-T	GDE 125 EA-T Professional	GDE 125 EA-S Professional	GDE 230 FC-S Professional	GDE 230 FC-T Professional
Passend für	Winkelschleifer mit Ø 115 / 125 mm	Winkelschleifer mit Ø 125 mm	Winkelschleifer mit Ø 125 mm	Winkelschleifer mit Ø 230 mm	Winkelschleifer mit Ø 230 mm
Schnitttiefe/mm	20 / 25	25	25	60	60
Gewicht/kg	0,7 / 0,9	0,3 / 0,5	0,3 / 0,5	2,1 / 2,5	2,1 / 2,5
Art.-Nr.	114448	114449	114450	114451	114452
Preis/St.	**107,00**	**62,00**	**62,00**	**161,00**	**161,00**





Winkelschleifer „GWS“

Champion-Motor · Verdrehsichere Schutzhaube · KickBack Stop · Wiederanlaufschutz · Vibration Control-Haupthandgriff · Softgrip

Lieferumfang: Inkl. Aufnahmeflansch · Schnellverstellbar · Schutzhaube · Tri-Control-Schalter · Zusatzhandgriff Vibration Control · Zweilochschlüssel · Art.-Nr. 109478 + 110533: Exkl. Spannmutter · Inkl. Schnellspannmutter SDS

Typ	GWS 22-230 LVI Professional	GWS 24-230 LVI Professional	GWS 24-230 LVI Professional	GWS 26-230 LVI Professional
Nennaufnahmeleistung/W	2.400	2.400	2.400	2.600
Scheiben-Ø/mm	230	230	230	230
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	6.500	6.600	6.500	6.500
Gewicht/kg	5,5	5,5	5,5	5,6
Art.-Nr.	109475	109478	113333	110533
Preis/St.	**229,00**	**268,00**	**251,00**	**296,00**



Winkelschleifer „GWS 24-230 JVX Professional“

Champion-Motor · Verdrehsichere Schutzhaube · Wiederanlaufschutz · Vibration Control-Haupthandgriff · Bosch-Brake-System

Lieferumfang: Inkl. Aufnahmeflansch · Schnellverstellbar · Schutzhaube · Schnellspannmutter SDS · Spannmutter · Tri-Control-Schalter · Zusatzhandgriff Vibration Control · Zweilochschlüssel

Nennaufnahmeleistung/W	2.400
Scheiben-Ø/mm	230
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	6.500
Gewicht/kg	6,5
Art.-Nr.	113332
Preis/St.	**301,00**



Winkelschleifer-Set „GWS 22-230 JH + GWS 880“

GWS 22-230 JH Professional: Leistungsstarker Champion-Motor · Geringes Gewicht · Verdrehsichere Schutzhaube · Wiederanlaufschutz · Gepanzerte Wicklungen · Doppelt abgedichtete Kugellager · Robuste Getriebe

Technische Daten:

Nennaufnahmeleistung/W: 2.200
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}: 6.500
Scheiben-Ø/mm: 230
Schleifspindelgewinde: M 14
Gewicht/kg: 5,2

GWS 880 Professional: Starker Motor · Schmaler Griffumfang · Staubgeschützte Lüftungsschlitze

Technische Daten:

Nennaufnahmeleistung/W: 880
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}: 11.000
Scheiben-Ø/mm: 125
Schleifspindelgewinde: M 14
Gewicht/kg: 1,9

Aktion!



Lieferumfang: 1x Bosch GWS 22-230 JH · 1x GWS 880 · je 1x Montagewerkzeug · je 1x Zusatzhandgriff · 1 x Transportkoffer

Art.-Nr.	117168
Preis/Set	**199,00**

Betonschleifer „GBR 15“

Constant Electronic · Sanftanlauf · Staubabsaugung · Wiederanlaufschutz · Art.-Nr. 113334: Schleifspindelgewinde M14

Lieferumfang: Inkl. 3 x Ersatzbürstenkranz · Spannschlüssel · Art.-Nr. 113335: zusätzlich mit Diamanttopfscheibe Ø 125 mm · L-BOXX 238 · L-BOXX-Einlage





Typ	GBR 15 CA Professional	GBR 15 CAG Professional
Nennaufnahmeleistung/W	1.500	1.500
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	9.300	9.300
Topfscheiben-Ø/mm	125	125
Gewicht/kg	2,6	2,6
Art.-Nr.	113334	113335
Preis/St.	**394,00**	**538,00**

Handkreissäge „GKS 190 Professional“

Für schnellen Sägefortschritt in Weich- und Hartholz · Spindelarretierung · Staubabsaugung

Lieferumfang: Inkl. Absaugadapter · Sechskantstiftschlüssel SW 5 · HM-Sägeblatt Ø 190 mm · Parallelanschlag



Nennaufnahmeleistung/W	1.400
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	5.500
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	190 / 30
Schnitttiefe 90°/mm	70
Schnitttiefe 45°/mm	50
Gewicht/kg	4,2
Art.-Nr.	113470
Preis/St.	**144,00**

Handkreissäge „GKS 55+ G Professional“

Zweistufiges Getriebe · Spindelarretierung · Staubabsaugung · Kompatibel mit Führungsschiene

Lieferumfang: Inkl. HM-Sägeblatt · Sechskantstiftschlüssel SW 5 · Vakuumadapter · Karton





Nennaufnahmeleistung/W	1.200
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	4.900
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	165 / 20
Schnitttiefe 90°/mm	63
Schnitttiefe 45°/mm	47,5
Gewicht/kg	3,8
Art.-Nr.	114454
Preis/St.	**215,00**



BOSCH Handkreissäge „GKS 55+“

Zweistufiges Getriebe · Sanftanlauf · Spindelarretierung · Staubabsaugung · Kompatibel mit Führungsschiene · Constant Electronic

Lieferumfang: Art.-Nr. 114455: Inkl. Gehrungslineal · HM-Sägeblatt · Vakuumadapter · Karton · Sechskantschlüssel · Art.-Nr. 114456: Inkl. zusätzlich mit L-BOXX 238 · Führungsschiene FSN 1600

Typ	GKS 55+ GCE Professional	GKS 55+ GCE Professional
Nennaufnahmeleistung/W	1.350	1.350
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	165 / 20	165 / 20
Schnitttiefe 90°/mm	63	63
Schnitttiefe 45°/mm	47,5	48
Gewicht/kg	3,8	3,8
Art.-Nr.	114455	114456
Preis/St.	**287,00**	**314,00**



BOSCH Handkreissäge „GKS 65 Professional“

Hohe Durchzugskraft in jeder Holzart · Spindelarretierung · Staubabsaugung

Lieferumfang: Inkl. Absaugadapter · Sechskantstiftschlüssel SW 5 · HM-Sägeblatt Ø 190 mm · Parallelanschlag



Nennaufnahmeleistung/W	1.600
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	5.900
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	190 / 30
Schnitttiefe 90°/mm	65
Schnitttiefe 45°/mm	48
Gewicht/kg	4,8
Art.-Nr.	110538
Preis/St.	**215,00**



BOSCH Handkreissäge „GKS 65 GCE Professional“

Spindelarretierung · Staubabsaugung · Constant Electronic · Kompatibel mit Führungsschiene

Lieferumfang: Inkl. Absaugadapter · Sechskantstiftschlüssel SW 5 · HM-Sägeblatt Ø 190 mm · Art.-Nr. 110537: zusätzlich mit L-BOXX 238

Nennaufnahmeleistung/W	1.800	1.800
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	2.300 – 5.000	2.300 – 5.000
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	190 / 30	190 / 30
Schnitttiefe 90°/mm	65	65
Schnitttiefe 45°/mm	48	48
Gewicht/kg	5,2	5,2
Art.-Nr.	113349	110537
Preis/St.	**269,00**	**305,00**

Handkreissäge „GKS 85 G Professional“

Spindelarretierung · Staubabsaugung · Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich · Fußplatte aus Aluminiumdruckguss · Kompatibel mit Führungsschiene

Lieferumfang: Inkl. Absaugadapter · Sechskantstiftschlüssel SW 5 · HM-Sägeblatt Ø 235 mm



Nennaufnahmeleistung/W	2.200
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	5.000
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	235 / 30
Schnitttiefe 90°/mm	85
Schnitttiefe 45°/mm	65
Gewicht/kg	7,8
Art.-Nr.	110539
Preis/St.	**328,00**



Handkreissäge „GKS 85 Professional“

Hohe Durchzugskraft in Vollholzbalken · Spindelarretierung · Staubabsaugung · Sanftanlauf · Turbogebläse · Gestanzte Metallgrundplatte · Geschlossene Pendelschutzhaube aus Aluminium

Lieferumfang: Inkl. Absaugadapter · Sechskantstiftschlüssel SW 5 · HM-Sägeblatt Ø 235 mm · Parallelanschlag



Nennaufnahmeleistung/W	2.200
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	5.000
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	235 / 30
Schnitttiefe 90°/mm	85
Schnitttiefe 45°/mm	65
Gewicht/kg	7,5
Art.-Nr.	109495
Preis/St.	**319,00**



Kreissäge, Akku „GKS 18V-57 G Professional“

Bosch FSN Führungsschienensystem · Rechtsseitiges Sägeblatt mit 57 mm Schnitttiefe · Elektrische Bremsfunktion

Lieferumfang: Inkl. 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood 165 x 1,7/1,2 x 20 mm · Absaugadapter · Innensechskant · Parallelanschlag · L-BOXX-Einlage · L-BOXX 238 · Akku und Ladegerät nicht enthalten

Akkuspannung/V	18
Nenndrehzahl/min^{-1}	3.400
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	165 / 20
Schnitttiefe 90°/mm	57
Schnitttiefe 45°/mm	42
Art.-Nr.	117113
Preis/St.	**206,00**







Stichsäge „GST“

Hohe Schnittpräzision · Elektronische Drehzahlvorwahl · Pendenhubverstellung 4-fach · Staubabsaugung · Constant Electronic · Art.-Nr. 109755: neues Sägeblattspannsystem · Art.-Nr. 113336: Bosch-SDS-System

Lieferumfang: Art.-Nr. 109755: Inkl. Sägeblatt T 144 DP · Abdeckhaube · Absaug-Set · Gleitschuh · Saugdüse · Spanreißschutz · Handwerkerkoffer · Art.-Nr. 113336: Inkl. Sägeblatt T 144 DP · Sägeblatt T 244 D · Sägeblatt T 308 B · Absaugadapter · Spanreißschutz · L-BOXX 136 · L-BOXX-Einlage Gerät

Typ	GST 150 CE Professional	GST 160 CE Professional
Nennaufnahmeleistung/W	780	800
Hubzahl bei Leerlauf/min^{-1}	500 – 3.100	800 – 3.000
Schnitttiefe Holz/Alu/unlegierter Stahl/mm	150 / 20 / 10	160 / 20 / 10
Gewicht/kg	2,6	2,2
Art.-Nr.	109755	113336
Preis/St.	**188,00**	**260,00**



Stichsäge, Akku „GST 18 V-LI S Professional“

Hohe Schnittgeschwindigkeit · Hohe Schnitttiefe · Ideale Handhabung und saubere Schnitte auch von unten nach oben mit der direktesten Griffposition zum Schnitt und zusätzlicher Griffmulde · Kompakte Bauform

Lieferumfang: Inkl. 1 x Stichsägeblatt T 208 B · 1 x Stichsägeblatt T 144 DP · 1 x Stichsägeblatt T 244 D · Spanreißschutz · 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten

Akkuspannung/V	18
Hubzahl bei Leerlauf/min^{-1}	550 - 2.700
Schnitttiefe Holz/Alu/Metall/mm	120 / 20 / 8
Gewicht/kg	2,6
Art.-Nr.	117114
Preis/St.	**206,00**



Fuchsschwanz, Elektro „GFZ 16-35 AC Professional“

Constant Electronic · Staubabsaugung · Bosch-SDS-System · Stufenlose Drehzahlvorwahl · Werkzeugloser Wechsel der Sägeblätter · Kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem · Einstellbarer Haltegriff

Anwendung: Zum Sägen von Holz, Gipskarton, Gasbeton und Kunststoff

Lieferumfang: Inkl. Absaugadapter · Schwert · Sägeblattsatz für Gasbeton und Gips · Sägeblattsatz für Holz und Kunststoff

Nennaufnahmeleistung/W	1.600
Hubzahl bei Leerlauf/min^{-1}	850 – 2.500
Hublänge/mm	50
Schwertlänge/mm	350
Gewicht/kg	5,2
Art.-Nr.	101243
Preis/St.	**400,00**



Säbelsäge „GSA 1300 PCE Professional“

Konstanter Pendelhub · Werkzeugloser verstellbarer Sägeanschlag · Bosch-SDS-System · LED-Licht · Constant Electronic

Lieferumfang: Inkl. Sägeblatt Holz S 2345 X · Sägeblatt Metall S 123 XF · Handwerkerkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.300
Hubzahl bei Leerlauf/min^{-1}	0 – 2.900
Schnitttiefe Holz/Metall/mm	230 / 20
Hublänge/mm	28
Gewicht/kg	4,1
Art.-Nr.	110540
Preis/St.	**215,00**

Säbelsäge, Akku „GSA 18 V-LI Professional“

Über 100 Fichtenbalken (100 x 100 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung · Electronic Motor Protecion · Einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch SDS-Mechanismus

Lieferumfang: Inkl. 1 Säbelsägeblatt S 2345 X · 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF · 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät · L-BOXX 238 · Akku und Ladegerät nicht enthalten

Akkuspannung/V	18
Hublänge/mm	28
Hubzahl (1./2. Gang)/min^{-1}	2.400 - 2.700
Gewicht inkl. Akku/kg	3,4
Art.-Nr.	112343
Preis/St.	**206,00**



Säbelsäge, Akku „GSA 18V-32 Professional“

Optimale Handhabung durch ergonomische Form · EC-Motor · Zuschaltbarer Pendelhub

Lieferumfang: Inkl. 1 x Säbelsägeblatt S 1130 CF · Handwerkerkoffer · Akku und Ladegerät nicht enthalten



Akkuspannung/V	18
Hublänge/mm	32
Hubzahl bei Leerlauf/min^{-1}	0 - 2.500
Schnitttiefe Holz/Metall/Rohr/mm	230 / 20 / 175
Art.-Nr.	117117
Preis/St.	**325,00**



MultiCutter, Akku „GOP 18V-28 Professional“

Starlock-Schnittstelle mit optimierter dreidimensionaler Kraftschlussverbindung · LED-Licht · Snap-In-Funktion für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel

Lieferumfang: Inkl. StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten

Akkuspannung/V	18
Leerlaufschwingzahl/min^{-1}	8.000 - 20.000
Oszillationswinkel links/rechts/ Grad	1,4
Art.-Nr.	117115
Preis/St.	**206,00**



Hobel „GHO 40-82 C Professional“

Hohe Oberflächengüte durch ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl · Schnellster und kostengünstigster Messerwechsel am Markt durch langlebige Woodrazor-Wendemesser und einfachste Justierung · Hobelmesser- und Schlüsseldepot · Spantiefeneinstellung · Softgrip · Contant-Electronic · Staubabsaugung

Lieferumfang: Inkl. Falztiefenanschlag · Handwerkerkoffer · Parallelanschlag · Staubbeutel · Zusatzmesser

Nennaufnahmeleistung/W	850
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	14.000
Spandicke/mm	0 – 4,0
Falztiefe/mm	0 – 24,0
Hobelbreite/mm	82
Gewicht/kg	3,2
Art.-Nr.	108078
Preis/St.	**265,00**





Bandschleifer „GBS 75 AE Professional“

Staubabsaugung · Alulaufrolle · Extrem handlich zum Entfernen, Planschleifen, Glätten und Säubern auf Holz, Kunststoff und Metall · Robuste Zahnriemen und Metallzahnriemenräder für hohe Standzeiten

Lieferumfang: Inkl. Gewebeschleifband · Grafitplatte · Parallel-/Winkelanschlag · Staubsack · Untergestell · Handwerkerkoffer



Nennaufnahmeleistung/W	750
Schleifflächenbreite/mm	75
Band (L x B)/mm	533 x 75
Gewicht/kg	3,4
Art.-Nr.	101266
Preis/St.	**260,00**



Heißluftgebläse „GHG 23-66 Professional“

10 Luftstromgeschwindigkeiten · Digital regelbare Temperatureinstellungen · 4 einstellbare Programme für eine umfassende Werkzeugführung · Unglaublich starker 2300-W-Motor, um schnell eine Temperatur von 650° C erreichen zu können · Thermoschutz

Lieferumfang: Inkl. Glasschutzdüse 75 mm · Flächendüse 50 mm

Nennaufnahmeleistung/W	2.300
Luftstrom l/min	150 - 500
Art.-Nr.	116914
Preis/St.	**143,00**



Radio „GML 20 Professional, Solo“

Staub- und Spritzwasser geschützt · MP3 Wiedergabe · Integrierter Subwoofer und 4 Boxen · Variable Anschlußmöglichkeiten (USB, SD, 2 x Aux-In, Aux-Out) · Zwei integrierte 230-Volt-Steckdosen · Beleuchtetes Display

Lieferumfang: Exkl. Akku und Ladegerät · Inkl. 2 x AA Batterien · Karton · Aux-In Kabel

Akkuspannung/V	18
Netzspannung/V	230
Art.-Nr.	112346
Preis/St.	**197,00**



Paneelsäge „GCM 8 SJL Professional“

Verbessertes Staubmanagement · Geringes Gewicht von 17 kg für maximale Mobilität · Integrierter Laser · Intuitive seitliche Neigungsverriegelung · 2-Punkt Staubabsaugung

Lieferumfang: Inkl. Klemme · Kreissägeblatt 216 x 30 mm



Nennaufnahmeleistung/W	1.600
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	5.500
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	216 / 30
Schnittkapazität 0°/mm	70 x 312
Schnittkapazität 45° Gehrung/Neigung/mm	70 x 214 / 48 x 312
Gewicht/kg	17,3
Art.-Nr.	113337
Preis/St.	**407,00**

Paneelsäge „GCM 8 SDE Professional“

Variable Drehzahl · Beidseitige Neigungsmöglichkeit · SDS-System für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel · Zweipunkt-Staubabsaugung

Lieferumfang: Inkl. Klemme · Kreissägeblatt Expert for Wood

Nennaufnahmeleistung/W	1.600
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	3.500 – 5.000
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	216 / 30
Schnittkapazität 0°/mm	70 x 312
Schnittkapazität 45° Gehrung/Neigung/mm	70 x 214 / 48 x 312
Gewicht/kg	18,5
Art.-Nr.	114457
Preis/St.	**511,00**



Paneelsäge „GCM 12 SDE Professional“

Variable Drehzahl · Intuitive Neigungsverriegelung · SDS-Sägeblattwechsel · Click and Clean System · Beidseitig neigbar bis 47°



Nennaufnahmeleistung/W	1.800
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	3.100 – 4.000
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	305 / 30
Schnittkapazität 0° (max. vertikal/horizontal)/mm	120 x 200 / 70 x 400
Gewicht/kg	28,6
Art.-Nr.	114458
Preis/St.	**789,00**



Nass-/Trockensauger, Akku „GAS 18V-10 L Professional“

Filterschonender Rotationsluftstrom · Kompakt · Geringes Gewicht · Vielseitig einsetzbar

Lieferumfang: Inkl. 1 x Schlauch 1,6 m · 1 x Krümmerrohr · 3tlg. Saugrohr-Set · 1 x Fugendüse, 250 mm · 1 x Bodendüse · 1 x Flachfaltenfilter · Akku und Ladegerät nicht enthalten

Akkuspannung/V	18
Behältervolumen brutto/netto/ Wasser/l	10, 6, 6
Max. Unterdruck/mbar	90
Max. Luftstrom l/s	24
Filterart	HEPA-Filter
Gewicht/kg	4,6
Art.-Nr.	117120
Preis/St.	**126,00**



Akku-Starterset

Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit · Sehr kompakt dank modernstem Design · Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen Bosch Professional 18V Elektrowerkzeugen und Ladegeräten

Akkuspannung/V	18	18	18	18	18	18
Ladestrom/A	4,0	4	8	8	16	16
Lieferumfang	2 x GBA 18V 4,0 Ah, GAL 18V-40	2 x ProCORE 18V 4,0Ah, GAL 18V-40	1 x ProCORE 18V 4,0Ah, 1 x ProCORE 18V 8 ,0 Ah, GAL 1880 CV	2 x ProCORE 18V 8,0 Ah, GAL 1880 CV	2 x ProCORE 18V 8,0 Ah, GAL 18-160 C	2 x ProCORE 18V 12,0 Ah, GAL 18V-160 C
Art.-Nr.	117100	117101	117102	117103	117104	117105
Preis/St.	**188,00**	**188,00**	**251,00**	**311,00**	**324,00**	**443,00**





Kombihammer „PH 28 X“

Optimiert für Bohrdurchmesser von 8 bis 18 mm · Sanftanlauf · Anti-Vibrations-Konstruktion und Handgriff mit Softgrip-Auflage · Softschlagfunktion · Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität · Durch Kombination von mechanischer und elektronischer Umschaltung gleiche Leistungsabgabe in Rechts-Links-Lauf · Sicherheitskupplung · Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb · Drehstopp

Lieferumfang: Inkl. Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	820
Lastdrehzahl/min^{-1}	0 - 900
Volllastschlagzahl/min^{-1}	0 - 4.000
Einschlagenergie/Joule	3,4
Max. Bohr-Ø Beton/mm	28
Max. Bohr-Ø Holz/mm	30
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Gewicht/kg	2,9
Art.-Nr.	116228
Preis/St.	**259,00**



Kombihammer, Akku „M18 FUEL™ M18 CHPX-902X“

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor · REDLINK PLUS™-Elektronik · REDLITHIUM-ION™-Akku · Leistung einer vergleichbaren Kabelmaschine · Robustes Metallgetriebegehäuse · Drehstopp und VARIOLOCK · FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige · Kompatibel mit Absaugsystem M18-28 CPDEX/0 · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 Akkus · Ladegerät · Zusatzhandgriff · Bohrtiefenanschlag · Bohrerfett · 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter · HD-Box

Akkukapazität/Ah	9,0
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 - 1.350
Volllastschlagzahl/min^{-1}	0 - 5.000
Einschlagenergie/Joule	4,0
Max. Bohr-Ø Beton/mm	28
Max. Bohr-Ø Holz/mm	30
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Gewicht/kg	4,6
Art.-Nr.	116236
Preis/St.	**749,00**



Bohr- und Meißelhammer „PLH 28 XE“

Leistungsstark · Kompakt · Anti-Vibrations-System und Handgriff mit Softgrip-Auflage · Zuverlässige Rutschkupplung schützt Gerät und Anwender · Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK

Lieferumfang: Inkl. Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter, Bohrtiefenanschlag

Nennaufnahmeleistung/W	800
Lastdrehzahl/min^{-1}	0 - 1.000
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 - 1.500
Volllastschlagzahl/min^{-1}	0 - 4.000
Einschlagenergie/Joule	4,1
Max. Bohr-Ø Beton/mm	28
Max. Bohr-Ø Holz/mm	40
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Gewicht/kg	3,6
Art.-Nr.	116227
Preis/St.	**399,00**

Bohr- und Meißelhammer „K 545 S“

Konstantelektronik · Sanftanlauf · Anti-Vibrations-System AVS · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Softschlagfunktion · Drehstopp für Meißelarbeiten · Service-Display · VARIOLOCK

Lieferumfang: Inkl. Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.300
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	450
Volllastschlagzahl/min^{-1}	2.840
Einschlagenergie/Joule	8,5
Max. Bohr-Ø Vollbohrer/mm	45
Max. Bohr-Ø Bohrkrone/mm	100
Gewicht/kg	6,7
Art.-Nr.	116214
Preis/St.	**825,00**



Kompaktschrauber, Akku „M4 D-202B“

21-stufige Drehmomenteinstellung mit elektronischer Abschaltfunktion und Bohrstufe · 2-Gang-Getriebe zum Bohren und Schrauben · ¼˝-Hex-Bitdirektaufnahme mit Schnellwechselsystem · Akku-Ladestandsanzeige · Handgriff mit Stab- und Knickfunktion · REDLINK™-Elektronik · Handlich: nur 244 mm Länge · Rechts-/Links-Lauf

Lieferumfang: Inkl. 2 x 4 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M4 C

Akkukapazität/Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 - 200 / 0 - 600
Drehmoment/Nm	5
Gewicht/kg	0,5
Art.-Nr.	116230
Preis/St.	**159,00**



Kompakt-Schlagschrauber, Akku „FUEL™ M12 FID-202X“

¼˝-Hex-Bitdirektaufnahme · Bürstenloser POWERSTATE™-Motor · REDLINK PLUS™-Elektronik · DRIVE CONTROL™ zum schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen · REDLITHIUM-ION™-Akku · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 Akkus · Ladegerät · HD-Box

Akkukapazität/Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 - 1.300 / 0 - 2.400 / 0 - 3.300 / 0 - 3.3000
Volllastschlagzahl/min^{-1}	0 - 4.000
Drehmoment/Nm	147
Gewicht/kg	1,1
Art.-Nr.	116249
Preis/St.	**219,00**



Bohrschrauber, Akku „M12 BDD-202C“

REDLINK™-Elektronik · 10-mm-FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock · Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage · Einzelzellenüberwachung · LED-Beleuchtung · REDLITHIUM-ION™-Akku · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku · 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter · Ladegerät C12 C · Bit · HD Box

Akkukapazität/Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 - 400 / 0 - 1.500
Bohrfutterspannweite/mm	10
Max. Bohr-Ø Holz/mm	22
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	10
Drehmoment/Nm	30
Gewicht/kg	1,2
Art.-Nr.	116225
Preis/St.	**129,00**





Bohrschrauber, Akku „M12 BDDXKIT-202X“

Akku-Kompakt-Bohrschrauber mit 5-in-1-Schraublösung · Abnehmbares Bohrfutter-System mit 3 Vorsätzen für höchste Flexibilität · Extrem handlich, dank ¼"-Hex-Aufnahme unter dem Bohrfutter: nur 153 mm Länge ohne Bohrfutter · REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer · Metall-Planetengetriebe für eine hohe Lebensdauer · LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 Akkus 2,0 Ah · 10 mm Schnellspannbohrfutter · Exzenter-Vorsatz · Winkelschraub-Vorsatz · Gürtelclip · 25 mm PZ2 Bit · HD-Box



Akkukapazität/Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 - 400 / 0 - 1.500
Bohrfutterspannweite/mm	10
Drehmoment/Nm	32
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	10
Max. Bohr-Ø Holz/mm	25
Gewicht/kg	1,2
Art.-Nr.	116211
Preis/St.	**235,00**



Kompakt-Bohrschrauber, Akku „FUEL™ M12 FDD-402X“

Bürstenloser POWERSTATE™ Motor · REDLINK PLUS™-Elektronik · REDLITHIUM-ION™ Akku · Einzelzellenüberwachung · 16-stufige elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe · Akku-Ladestandsanzeige · LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 Akkus · Ladegerät · 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock

Akkukapazität/Ah	4,0
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 - 450 / 0 - 1.700
Bohrfutterspannweite/mm	13
Drehmoment/Nm	44
Max. Bohr-Ø Holz/mm	35
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Gewicht/kg	1,5
Art.-Nr.	116248
Preis/St.	**259,00**



Bohrhammer, Akku „FUEL™ M12 CH-402X“

Niedrige Vibrationswerte von nur 4,4 m/s² · Bis zu 60 Bohrungen in Beton (6 x 50 mm) mit nur einer Akkuladung · Bürstenloser POWERSTATE™-Motor · REDLINK PLUS™-Elektronik · REDLITHIUM-ION™-Akku · Schlagstopp · 43 mm Spannhalsdurchmesser · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 Akkus · Ladegerät · HD-Box

Akkukapazität/Ah	4,0
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 - 900
Volllastschlagzahl/min^{-1}	0 - 6.575
Einschlagenergie/Joule	1,1
Max. Bohr-Ø Beton/mm	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	13
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	10
Gewicht/kg	1,9
Art.-Nr.	116224
Preis/St.	**309,00**

Schlagbohrschrauber, Akku „FUEL™ M18 FPD2-502X“

Kompakte Abmessung von 175 mm Länge · Neu entwickeltes Bohrfutter für verbesserten Bit- und Bohrerhalt · Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen · Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant · Der REDLITHIUM-ION™-Akku · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige · 40% helleres LED-Licht als beim Vorgängermodell · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 Akkus 5,0 Ah · Gürtelclip · Zusatzhandgriff · HD-Box



Akkukapazität/Ah	5,0
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 - 550 / 0 - 2.000
Volllastschlagzahl/min^{-1}	0 - 32.000
Bohrfutterspannweite/mm	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	89
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	16
Max. Bohr-Ø Mauerwerk/mm	16
Drehmoment/Nm	135
Gewicht/kg	2,2
Art.-Nr.	116213
Preis/St.	**459,00**



Schlagschrauber, Akku „FUEL™ M18 FIWF12-502X“

½"-Vierkant mit Sprengring · Bürstenloser POWERSTATE™-Motor · REDLINK PLUS™-Elektronik · DRIVE CONTROL™ für schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen · REDLITHIUM-ION™-Akku · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige und LED-Licht · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 Akkus · Ladegerät · Metall-Gürtelclip · HD-Box

Akkukapazität/Ah	5,0
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	1.700 / 2.000 / 2.500 / 2.000
Volllastschlagzahl/min^{-1}	2.400 / 2.600 / 3.100 / 2.600
Drehmoment/Nm	40 / 120 / 300 / 120
Gewicht/kg	1,8
Art.-Nr.	116238
Preis/St.	**499,00**



Bohrschrauber, Akku „FUEL™ ONE-KEY™ M18 ONEDD2-502X“

Kompakt - 175 mm Länge · Neu entwickeltes Bohrfutter · Die ONE-KEY™-Individualisierung erlaubt es, das Gerät optimal für spezielle Anwendungen zu programmieren · Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel · ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen · Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit · Erstellen Sie Anwendungsprofile für gleichbleibende Präzision bei wiederkehrenden Arbeiten · Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl, Anti-Kickback-Stopp und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 Akkus · Ladegerät · Gürtelclip · Zusatzhandgriff · HD-Box

Akkukapazität/Ah	5,0
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 - 550 / 0 - 2.000
Bohrfutterspannweite/mm	13
Drehmoment/Nm	135
Max. Bohr-Ø Holz/mm	89
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	16
Gewicht/kg	2,1
Art.-Nr.	116235
Preis/St.	**459,00**





Winkelbohrschrauber, Akku „C12 RAD-202B“

Robustes Metallgetriebegehäuse · REDLINK™-Elektronik · Überlanger Gasgebeschalter für einfache Bedienung · 10-mm-FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock · Elektronische Kupplung · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung · REDLITHIUM-ION™-Akku · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku · 10 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter · Ladegerät C12 C · Transporttasche

Akkukapazität/Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 - 800
Bohrfutterspannweite/mm	10
Max. Bohr-Ø Holz/mm	22
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	10
Drehmoment/Nm	12
Gewicht/kg	1,1
Art.-Nr.	116222
Preis/St.	**189,00**



Winkelschleifer „AGV 12-125 X“

Staubgeschützter Motor · Kompakt und handlich · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Anti-Kickback · Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel · Schutzhauben-Schnellverstellung · L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub

Lieferumfang: Inkl. Netzkabel 4 m · Schutzhaube · AVS-Zusatzhandgriff

Nennaufnahmeleistung/W	1.200
Scheiben-Ø/mm	115
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	11.000
Gewicht/kg	2,4
Art.-Nr.	116216
Preis/St.	**153,00**



Winkelschleifer „AGV 10-125 EK“

Kraftvoller Motor · Extrem kompaktes Design mit nur 276 mm Länge · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · AVS-Zusatzhandgriff · Schutzhauben-Schnellverstellung · Seitlich liegender Schalter für einfaches Ein-/Ausschalten

Lieferumfang: Inkl. Spannsatz · Netzkabel 4 m

Nennaufnahmeleistung/W	1.000
Scheiben-Ø/mm	125
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	11.000
Gewicht/kg	2,2
Art.-Nr.	116208
Preis/St.	**102,00**



Winkelschleifer „AGV 13-125 XE“

Leistungsstarker und staubgeschützter Motor · Drehzahlelektronik mit 6 Stufen von 2.800 bis 11.500 min^{-1} · Konstantelektronik · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback · Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel · Schutzhauben-Schnellverstellung

Lieferumfang: Inkl. Netzkabel 4 m · AVS-Zusatzhandgriff

Leistungsaufnahme/W	1.250
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	2.800 - 11.500
Scheiben-Ø/mm	125
Gewicht/kg	2,4
Art.-Nr.	116237
Preis/St.	**169,00**

Winkelschleifer „AGV 22-230 E“

Wiederanlaufschutz · Anti-Vibrationsschutz (AVS) · Sanftanlauf · Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck · Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürstenwechsel · Spindelarretierung · Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse · Abschalt-Kohlebürsten

Lieferumfang: Inkl. Netzkabel 4 m · Schutzhaube · AVS-Zusatzhandgriff · Spannsatz

Nennaufnahmeleistung/W	2.200
Scheiben-Ø/mm	230
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	6.600
Gewicht/kg	5,4
Art.-Nr.	116221
Preis/St.	**159,00**



Winkelschleifer, Akku „M18 CAG125X-502X“

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor · REDLINK PLUS™-Elektronik · REDLITHIUM-ION™-Akku · Identisches Getriebesystem wie bei kabelgebundenen Winkelschleifern · Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem · Schlankes Design mit Softgrip-Auflage · Austauschbare Staubschutzgitter · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 Akkus · Ladegerät · HD-Box

Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	8.500
Scheiben-Ø/mm	125
Max. Trenntiefe/mm	33
Gewicht/kg	2,5
Art.-Nr.	116229
Preis/St.	**489,00**



Stichsäge, Pendelhub „JS 120 X“

FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem · Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl · 4-fach-Pendelhub · Optimale Sicht auf die Schnittstelle · Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer und stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle · Softgrip-Auflage · Vibrationsdämpfung · Permanente Spanblaseinrichtung

Lieferumfang: Inkl. Netzkabel 4 m · 5-teiliges Sägeblattset · Spanreißschutz · Gleitsohle · Absaugadapter · Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	710
Hubzahl bei Leerlauf/min^{-1}	500 - 2.800
Hublänge/mm	26
Schnitttiefe Holz/Stahl/Alu/mm	120 / 10 / 30
Gewicht/kg	2,3
Art.-Nr.	116215
Preis/St.	**236,00**



Stichsäge, Akku „HD18 JSB-402C“

4-poliger Motor · REDLINK™ Elektronik · REDLITHIUM-ION™ Akku · Elektronik mit 2-stufiger Hubzahlregelung · 4-fache Pendelhubeinstellung · Verstellbare Spanblasvorrichtung · Exakte Sägeblattführung durch große, tiefliegende Führungsrolle mit Nadellager · Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte und Kunststoff-Gleitsohle · FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 x 18 V / 4.0 Ah Red Li-Ion Akku · Ladegerät M12-18C · Gleitsohle · 2 Sägeblätter · Transportkoffer

Akkukapazität/Ah	4,0
Hublänge/mm	26
Leerlaufhubzahl/min^{-1}	2.050 / 2.700
Schnitttiefe Holz/Stahl/mm	120 / 10
Gewicht/kg	2,9
Art.-Nr.	116218
Preis/St.	**515,00**





Säbelsäge, Akku „M12 CHZ-202X“

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor · REDLINK PLUS™-Elektronik · REDLITHIUM-ION™-Akku · Einzelzellenüberwachung · Patentiertes FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel · Gegengewichtsmechanismus · Abgedichtete Hubstange · LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 Akkus · Ladegerät · HD-Box

Akkukapazität/Ah	2,0
Leerlaufhubzahl/min^{-1}	0 - 3.000
Hublänge/mm	15,9
Gewicht/kg	1,6
Art.-Nr.	116223
Preis/St.	**259,00**



Säbelsäge, Akku „C18 HZ-402B“

Sehr handlich - ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · REDLINK™-Elektronik · Gegengewichtsmechanismus · FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige · LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs · REDLITHIUM-ION™-Akku · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 x 18 V / 4.0 Ah REDLITHIUM-ION™- Akku · Schnellladegerät M12-18C · 1 Sägeblatt · Transporttasche

Akkukapazität/Ah	4,0
Leerlaufhubzahl/min^{-1}	0 - 3.000
Hublänge/mm	20
Gewicht/kg	2,5
Art.-Nr.	116219
Preis/St.	**399,00**



Säbelsäge, Akku „M18 CSX-502X“

Leistungsstark, mit hoher Schnittgeschwindigkeit und bürstenlosem POWERSTATE™-Motor · REDLINK PLUS™ - digitaler Überlastschutz · REDLITHIUM-ION™-Akku · Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus · Hubzahl- elektronik und Sanftanlauf · FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem · Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag · QUICKSTOP-Motorbremse · Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen · Abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser und Staub · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm

Lieferumfang: 1 Sägeblatt · 2 Akkus

Akkukapazität/Ah	5,0
Leerlaufhubzahl/min^{-1}	0 - 3.000
Hublänge/mm	28,6
Gewicht/kg	4,1
Art.-Nr.	116209
Preis/St.	**545,00**



Säbelsäge „SSD 1100 X“

Leistungsstark, robust · Mit 28 mm Hub · FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem · Eingriffsschutz vermeidet Unfälle · Stufenloser Gasgebeschalter · Robustes und langlebiges Kurbelgetriebe im Metallgehäuse · Zum Getriebe hin abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser

Lieferumfang: Inkl. 1 Sägeblatt · Netzkabel 4 m · Transportkoffer

Leistungsaufnahme/W	1.100
Leerlaufhubzahl/min^{-1}	0 - 2.900
Hublänge/mm	28
Gewicht/kg	3,2
Art.-Nr.	116207
Preis/St.	**205,00**

Säbelsäge „SSPE 1300 SX“

½" · Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer · FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem · Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage · Hubzahl-Elektronik · Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung · Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung · Rückschlagschutz-System · Robustes Metallgetriebegehäuse

Lieferumfang: Inkl. Netzkabel 4 m · 1 x Sägeblatt · Adapter für 20 mm Sägeblätter · Transportkoffer

Leistungsaufnahme/W	1.300
Leerlaufhubzahl/min^{-1}	0 - 2.800
Hublänge/mm	32
Gewicht/kg	3,9
Art.-Nr.	116217
Preis/St.	**380,00**



Säbelsäge „SSPE 1500 X“

Leistungsstark · Robust · ½"-Universal-Säbelsäge · Konstantelektronik · Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer · FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem · Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage · Hubzahl-Elektronik · Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung · Robustes Metallgetriebegehäuse · Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung

Lieferumfang: Inkl. Netzkabel 4 m, 1 x Sägeblatt, Transportkoffer

Leistungsaufnahme/W	1.500
Hublänge/mm	32
Leerlaufhubzahl/min^{-1}	0 - 2.800
Gewicht/kg	4,5
Art.-Nr.	116232
Preis/St.	**409,00**



Ratsche, Akku „M12 IR-201B 1/4“

REDLINK™-Elektronik · Speziell verstärktes Gehäuse · Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen, z.B. bei Arbeiten an Motoren oder Getrieben · Überlanger Metall-Gasgebeschalter · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung · REDLITHIUM-ION™-Akku · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 1 Akku · Ladegerät · Werkzeugtasche

Akkukapazität/Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 - 250
Drehmoment/Nm	40
Gewicht/kg	0,9
Art.-Nr.	116234
Preis/St.	**209,00**



Fettpresse, Akku „M12 GG-401B“

Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung · Entlüftungsventil · Integrierte Schlauchhalterung und Einhängevorrichtung für Schultergurt · 3-Wege-Befüllung · Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 454 g, mit Kartusche 411 g · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches · REDLITHIUM-ION™-Akku · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 1 x 12 V/4.0 Ah REDLITHIUM-ION™-Akku · Ladegerät C12 C · Flexibler 914 mm Schmierschlauch mit Standardaufnahme · Transporttasche

Akkukapazität/Ah	4,0
Betriebsdruck/bar	562
Gewicht/kg	3,2
Art.-Nr.	116212
Preis/St.	**245,00**





Fettpresse, Akku „M18 GG-201C“

REDLINK™-Elektronik · Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung · Entlüftungsventil · Integrierte Schlauchhalterung und Einhängevorrichtung für Schultergurt · Akku-Ladestandsanzeige · 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen · Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 473 g, mit Kartusche 400 g · Einzelzellenüberwachung · REDLITHIUM-ION™-Akku · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm · Schlauchlänge 1219 mm

Lieferumfang: Inkl. 1 Akku · Ladegerät · Winkelkupplung · Transportkoffer

Akkukapazität/Ah	**2,0**
Betriebsdruck/bar	562
Gewicht/kg	3,9
Art.-Nr.	116231
Preis/St.	**349,00**



Kartuschenpresse, Akku „M12 PCG/310C-201B“

Auspressdruck von bis zu 182 kg · REDLINK™-Elektronik · Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe · Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung · Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad · Integrierter Dorn zum Durchstoßen verklebter Kartuschenöffnungen · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige · REDLITHIUM-ION™-Akku · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 310 ml Kartuschenaufnahme · Druckstange

Akkukapazität/Ah	**2,0**
Gewicht/kg	1,9
Art.-Nr.	116226
Preis/St.	**219,00**



Kartuschenpresse, Akku „C18 PCG/600A-201B“

Auspressdruvk 459 kg / 4.500 N · REDLINK™-Elektronik · Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen · Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung · Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit 6 Geschwindigkeitsstufen · Konstanter Fluss des Dichtungsmittels, reduzierte Blasenbildung und vollständige Nutzung des Kartuscheninhaltes · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige · LED-Beleuchtung · REDLITHIUM-ION™-Akku · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 600 ml Aluminium-Folienbeutelaufnahme · Druckstange · Transporttasche

Akkukapazität/Ah	**2,0**
Gewicht/kg	2,3
Art.-Nr.	116220
Preis/St.	**389,00**



Radio, Akku / Netz

DAB+/FM-Tuner mit digitalem Prozessor · Zwei Lautsprecher mit Passivmembranen · Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen · Betrieb mit Milwaukee®-M18™-Akkus oder mit 230 V Wechselspannung – bis zu 12 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM-ION™-5,0-Ah-Akku · Geschütztes Fach für sichere Lagerung von mobilen Endgeräten · USB-Anschluss zum Laden von mobilen Endgeräten

Lieferumfang: 2 AAA-Batterien · AUX-Anschlusskabel

Art.-Nr.	**116210**
Preis/St.	**205,00**

Abbruchhammer „H60MC“

Konstantelektronik mit stufenloser Schlagzahlregelung · Schnellwechselsystem der Meißel · Abschaltkohlebürsten · SDS-max Werkzeugaufnahme · Zusatzhandgriff 360° rundum verstellbar · Großflächiger Ein-/Ausschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb · Variables Rastersystem zur 12-fachen Positionierung der Meißel · Funktionelles und robustes Design

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · Spitzmeißel · Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.300
Volllastschlagzahl/min^{-1}	1.600
Einschlagenergie/Joule	22,0
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht/kg	10,0
Art.-Nr.	110410
Preis/St.	**649,00**



Abbruchhammer „H60MEY“

Brushless Hochleistungsmotor · Konstantelektronik mit stufenloser Schlagzahlregelung · SDS-max Einhand-Aufnahme · Antivibrationssystem · Geschlossenes Langzeitschmiersystem · Variables Rastersystem zur 12-fachen Positionierung der Meißel · Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · Spitzmeißel · Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.500
Volllastschlagzahl/min^{-1}	1.500 – 2.100
Einschlagenergie/Joule	26,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht/kg	11,6
Art.-Nr.	114855
Preis/St.	**799,00**



Abbruchhammer „H65SB3“

Original Hikoki Antivibration · Soft-touch Zusatzhandgriff, 360° rundum verstellbar · Doppelisolations-Konstruktion, basierend auf einem Kunststoff-Innenteil und einem robuste Aluminium-Druckgussgehäuse außen · Abschaltkohlebürsten · Abbruchleistung 338 kg (per 30 Min.) · Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse · 30 mm Sechskant Werkzeugaufnahme

Anwendung: Für Durchbrüche, Meißelarbeiten, zum Aufreißen von Fundamenten, Graben von Kanälen und Rinnen

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · Spitzmeißel · Transportkoffer auf Rollen

Nennaufnahmeleistung/W	1.340
Volllastschlagzahl/min^{-1}	1.400
Einschlagenergie/Joule	45,0
Werkzeugaufnahme	30 mm Sechskant
Gewicht/kg	17,0
Art.-Nr.	114873
Preis/St.	**1.099,00**



Abbruchhammer

Original Hikoki Antivibrationshandgriff für möglichst ruhiges und ermüdungsfreies Arbeiten · Mit Kreuzhandgriff (T-Form) für optimales Handling · Innere Doppelisolations-Konstruktion basierend auf einem robusten Aluminium-Druckgussgehäuse · Abschaltkohlebürsten

Anwendung: Für Durchbrüche, Meißelarbeiten, zum Aufreißen von Fundamenten, Graben von Kanälen und Rinnen

Lieferumfang: Art.-Nr. 111968: Inkl. Spitzmeißel · Art.-Nr. 114472: Inkl. Schlüssel 6 mm

Typ	H 70SA	H 90SG
Nennaufnahmeleistung/W	1.240	2.000
Volllastschlagzahl/min^{-1}	1.400	1.000
Einschlagenergie/Joule	42,0	70,0
Werkzeugaufnahme	30 mm Sechskant	28 mm Sechskant
Gewicht/kg	18,0	32,0
Art.-Nr.	111968	114472
Preis/St.	**1.399,00**	**2.199,00**





Meißelhammer „H41MB2“

SDS-max Werkzeugaufnahme · Geschlossenes Langzeitschmiersystem · Antivibrationshandgriff · Schnellwechselsystem der Meißel · Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Inkl. 1 Zusatzhandgriff

Nennaufnahmeleistung/W	950
Volllastschlagzahl/min^{-1}	0 - 3.000
Einschlagenergie/Joule	7,0
Gewicht/kg	5,2
Art.-Nr.	116448
Preis/St.	**449,00**



Meißelhammer „H45MEY“

SDS-max Werkzeugaufnahme · Brushless Hochleistungsmotor, weitestgehend wartungsfrei · Konstantelektronik mit stufenloser Schlagzahlregelung · Mit HiKOKI Antivibrationssystem (UVP) · AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse · Original HiKOKI-Antivibrationshandgriff

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · 1 Spitzmeißel · Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.150
Volllastschlagzahl/min^{-1}	1.320 - 2.850
Einschlagenergie/Joule	8,5
Gewicht/kg	7,0
Art.-Nr.	115188
Preis/St.	**679,00**



Bohr- und Meißelhammer, Akku „DH18DBL“

18V (2x5.0Ah) Li-ion · Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei für eine lange Lebensdauer · Staubgeschützte Einhand SDS-plus Werkzeugaufnahme · Überstromschutzauslöser · Konstantelektronik · Rechts-/Linkslauf · Regelbare Dreh-und Schlagzahl · Widerstandsfähiges, langlebiges elektropneumatisches Schlagwerk · 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln · Akku-LED Ladestandsanzeige · LED für besseres, sicheres Arbeiten

Lieferumfang: Inkl. Ladegerät UC18YFSL · 2 x Akku BSL1850 · Zusatzhandgriff · 1 HSC IV (HIK-System Case IV)

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 – 1.050
Volllastschlagzahl/min^{-1}	0 – 3.950
Einschlagenergie/Joule	0 – 2,8
Max. Bohr-Ø Beton/mm	26
Max. Bohr-Ø Holz/mm	27
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht/kg	3,6
Art.-Nr.	114856
Preis/St.	**579,00**



Bohr- und Meißelhammer „DH28PCY“

SDS-plus Werkzeugaufnahme · Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung · Mit HiKOKI Antivibrationssystem (UVP) · Sicherheitsrutschkupplung · Mit Antivibrations - Zusatzhandgriff · 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln · Optimal positionierter Rechts-/Linkslauf-Umschalter

Lieferumfang: Inkl. 1 Zusatzhandgriff · 1 Bohrtiefenanschlag · 1 HSC I (HIK-System Case I)

Nennaufnahmeleistung/W	850
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 – 1.100
Volllastschlagzahl/min^{-1}	0 – 4.300
Einschlagenergie/Joule	3,4
Max. Bohr-Ø Beton/mm	28
Max. Bohr-Ø Bohrkrone/mm	25 – 50
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	32
Gewicht/kg	2,9
Art.-Nr.	114476
Preis/St.	**259,00**

Bohr- und Meißelhammer „DH40MC“

SDS-max Werkzeugaufnahme · 2 Funktionen: Bohren und Hammerbohren · Sicherheitsrutschkupplung · Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Inkl. 1 Zusatzhandgriff · Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.100
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	620
Volllastschlagzahl/min^{-1}	2.800
Einschlagenergie/Joule	8,5
Max. Bohr-Ø Beton/mm	40
Max. Bohr-Ø Bohrkrone/mm	105
Gewicht/kg	7,1
Art.-Nr.	116436
Preis/St.	**469,00**



Bohr- und Meißelhammer „DH40MEY“

SDS-max Werkzeugaufnahme · Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei · AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse · Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung · Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung · 2 Funktionen: Bohren und Hammerbohren · Mit HiKOKI Antivibrationssystem (UVP) · Sicherheitsrutschkupplung · Mit Antivibrations - Zusatzhandgriff

Lieferumfang: Inkl. 1 Zusatzhandgriff · 1 Bohrtiefenanschlag · 1 Fetttube · 1 Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.150
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	250 - 500
Volllastschlagzahl/min^{-1}	1.430 - 2.850
Einschlagenergie/Joule	11
Max. Bohr-Ø Beton/mm	40
Max. Bohr-Ø Bohrkrone/mm	105
Gewicht/kg	7,5
Art.-Nr.	115186
Preis/St.	**799,00**



Bohr- und Meißelhammer „DH45MEY“

SDS-max Werkzeugaufnahme · Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei · AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse · Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung · 2 Funktionen: Bohren und Hammerbohren · Mit HiKOKI Antivibrationssystem (UVP) · Sicherheitsrutschkupplung · Mit Antivibrations - Zusatzhandgriff

Lieferumfang: Inkl. 1 Zusatzhandgriff · 1 Bohrtiefenanschlag · 1 Fetttube · Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.500
Volllastdrehzahl/min^{-1}	120 - 310
Volllastschlagzahl/min^{-1}	1.200 - 2.950
Einschlagenergie/Joule	13,4
Max. Bohr-Ø Beton/mm	45
Max. Bohr-Ø Bohrkrone/mm	125
Gewicht/kg	9,5
Art.-Nr.	115185
Preis/St.	**949,00**



Bohr- und Meißelhammer „DH52MEY“

SDS-max Werkzeugaufnahme · Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei · AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse · Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung · 2 Funktionen: Bohren und Hammerbohren · Mit HiKOKI Antivibrationssystem (UVP) · Sicherheitsrutschkupplung · Mit Antivibrations - Zusatzhandgriff

Lieferumfang: Inkl. 1 Zusatzhandgriff · 1 Bohrtiefenanschlag · 1 Fetttube · 1 Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.500
Volllastschlagzahl/min^{-1}	1.000 - 2.400
Einschlagenergie/Joule	22
Max. Bohr-Ø Beton/mm	52
Max. Bohr-Ø Bohrkrone/mm	160
Gewicht/kg	11,5
Art.-Nr.	115187
Preis/St.	**1.099,00**





Bohrhammer „DH26PB“

SDS-plus Werkzeugaufnahme · Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung · Sicherheitsrutschkupplung · Original HiKOKI Antivibrations-Zusatzhandgriff · 2 Funktionen: Bohren und Hammerbohren · Optimal positionierter Rechts-/Linkslauf-Umschalter · Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Inkl. 1 Zusatzhandgriff · 1 Bohrtiefenanschlag · 1 HSC I (HIK-System Case I)

Nennaufnahmeleistung/W	830
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 – 1.100
Volllastschlagzahl/min^{-1}	0 – 4.300
Einschlagenergie/Joule	3,2
Max. Bohr-Ø Beton/mm	26
Max. Bohr-Ø Bohrkrone/mm	25 – 50
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	32
Gewicht/kg	2,8
Art.-Nr.	114475
Preis/St.	**195,00**



Bohrschrauber, Akku „DS18DSDL“

Regelelektronik (feed back Kontrolle) · Ein-/Ausschalter mit Rechts-/Links Funktion · Elektrische Bremse · Mechanisches 2-Gang Getriebe · Automatische Spindelarretierung · 21-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung · 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung · Sicherheitssystem (HMCP = HiKOKI Multiplex Circuit Protection) · Soft-touch Handgriff für sichere Führung und gutes Handling · Akku-LED Ladestandsanzeige

Lieferumfang: Inkl. 2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) · 1 Ladegerät UC18YRSL · Schrauberklinge · Zusatzhandgriff · 1 HSC II (HIK-System-Case II)

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 – 350 / 0 – 1.600
Bohrfutterspannweite/mm	1,5 – 13,0
Drehmoment/Nm	2 – 8
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Max. Bohr-Ø Alu/mm	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	65
Gewicht/kg	2,1
Art.-Nr.	114460
Preis/St.	**449,00**



Schlagschrauber, Akku „WR18DBDL2“

1/2” Außenvierkant-Werkzeugaufnahme · Bürstenloser Hochleistungsmotor, weitestgehend wartungsfrei · Power Modus für High-Speed Arbeit, Steuerung über ”Electronic-Control” · Normaler Modus für kontinuierliches Arbeiten · Regelelektronik (feed back Kontrolle) · Elektrische Bremse · Rechts-/Linkslauf · Absolut rückschlagfreies Arbeiten · Super Kompakt, nur 145 mm lang, für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten, Topp Balance! · Einstellbare Leistung sowie Kontrolle über das integrierte Schalterboard im Gehäusesockel · Optimal positionierte, separat zuschaltbare LED für ein sicheres Arbeitsumfeld · Mit Akku-Ladestandsanzeige · Beidseitig ansetzbarer Gürtelhaken · Staub und Wasser geschützt nach IP56

Lieferumfang: Inkl. Ladegerät UC18YFSL · 2 x Akku BSL1850 18 V · 1 HSC II (HIK-System-Case II)

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl (1. - 3. Gang)/min^{-1}	2.700 / 2.000 / 1.000
Volllastschlagzahl (1. - 3. Gang)/min^{-1}	3.600 / 2.500 / 1.200
Festdrehmoment (Dauerschlag)/Nm	305
Gewicht/kg	1,8
Art.-Nr.	114858
Preis/St.	**569,00**

Winkelschleifer, Akku „G18DBBL“

Kick-Back-Stopp-Sicherung · AT-Modus (bei Belastung von weniger als 10 Ampere niedrigere Drehzahl, ca. 5.500 U/min, über 10 Ampere Belastung volle Drehzahl, 9.000 U/min) · Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel · Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung · Soft-Start Funktion und Nullspannungsauslöser · Soft-touch Handgriff für sichere Führung und gutes Handling, leicht und kompakt · Wasser- und staubresistent durch neue, auswaschbare und auswechselbare Polyester Lüftungsgitter

Lieferumfang: Inkl. 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff · 1 Spannflansch · 1 Spannmutter · 1 Stirnlochschlüssel · 1 Schruppscheibe · 2 Akkus BSL1850 18V (5,0 Ah) Li-ion · 1 Ladegerät UC18YFSL · 1 HSC II (HIK-System Case II)

Scheiben-Ø/mm	125
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	9.000
Gewicht/kg	2,4
Art.-Nr.	116435
Preis/St.	**539,00**



Winkelschleifer, Einhand „G13SB3“

Mit Antivibrations - Zusatzhandgriff · Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel · Besonders flacher Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und an engen Stellen · Wiederanlaufschutz · Sichere Auslaufablage

Lieferumfang: Inkl. 1 Schutzhaube · 1 Spannflansch · 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff · 1 Spannmutter · 1 Schlüssel · 1 Schruppscheibe · 1 Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.300
Scheiben-Ø/mm	125
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	11.000
Gewicht/kg	1,9
Art.-Nr.	114854
Preis/St.	**149,00**



Winkelschleifer, Einhand „G13SW“

Mit Antivibrations - Zusatzhandgriff · Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel · Besonders flacher Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und an engen Stellen · Wiederanlaufschutz · Sichere Auslaufablage

Lieferumfang: Inkl. 1 Schutzhaube · 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff · 1 Spannscheibe · 1 Spannmutter · 1 Turboflansch · 1 Stirnlochschlüssel

Nennaufnahmeleistung/W	1.200
Scheiben-Ø/mm	125
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	12.000
Gewicht/kg	2,3
Art.-Nr.	114861
Preis/St.	**119,00**



Winkelschleifer, Zweihand „G23MRUA“

Anlaufstrombegrenzung · Wiederanlaufschutz nach Stromausfall · 2-fach vibrationsgedämpfter Hauptgriff · Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel · Neues, innovatives Design · Besonders flacher Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und an engen Stellen · Absolut staubgeschützte Kugellager dank neuer Labyrinth-Dichtungs-Konstruktion · Robustes Aluminiumgehäuse · Abschaltkohlebürsten · Vibrationsabsorbierender Handgriff · Schutzhaubenschnellverstellung

Lieferumfang: Inkl. Antivibrations-Zusatzhandgriff · 1 Schutzhaube · 1 Spannflansch · 1 Spannmutter · 1 Schlüssel

Nennaufnahmeleistung/W	2.500
Scheiben-Ø/mm	230
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	6.600
Gewicht/kg	6,6
Art.-Nr.	111891
Preis/St.	**235,00**





Winkelschleifer „G23UDY“

Anlaufstrombegrenzung · Wiederanlaufschutz nach Stromausfall · Mit HiKOKI Antivibrationsmechanismus (UVP) · 2-fach vibrationsgedämpfter Hauptgriff · Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel · Neues, innovatives Design · Besonders flacher Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und an engen Stellen · Absolut staubgeschützte Kugellager dank neuer Labyrinth-Dichtungs-Konstruktion · Robustes Aluminiumgehäuse · Abschaltkohlebürsten · Schutzhaubenschnellverstellung

Lieferumfang: Inkl. 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff · 1 Schutzhaube · 1 Spannflansch · 1 Spannmutter · 1 Schlüssel

Nennaufnahmeleistung/W	**2.600**
Scheiben-Ø/mm	230
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	6.600
Gewicht/kg	6,3
Art.-Nr.	116449
Preis/St.	**259,00**



Kreissäge, Akku „C18DBAL“

Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei · Automatische Power und Silent Funktion, die Silent Funktion reduziert die Sägegeräusche erheblich. Dieser Modus eignet sich am Besten für Schreiner- und Tischlerarbeiten in geschlossenen Räumen · Professionelles High-End Modell, kompakt aber mit sehr großer Schnitttiefe · Überlastschutz, stoppt den Motor schnell und ohne Rückstoß, verhindert somit eine Beschädigung des Motors · PTFE beschichtete Grundplatte für geringe Reibung und hohe Schnittgeschwindigkeit · Spindelarretierung für schnellen und sicheren Sägeblattwechsel · Beidseitige LED auf das Sägeblatt, reduziert auftretende Schatten oder Reflektierungen · Soft-touch Handgriff für sicheres Handling · 2-stufiger Sicherheitsschalter

Lieferumfang: Inkl. 1 HM-Sägeblatt · 1 Schlüssel · 1 Parallelanschlag · 2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) · 1 Ladegerät UC18YFSL · 1 HSC IV (HIK-System Case IV)

Akkuspannung/V	**18**
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	165 / 20
Schnitttiefe 90°/mm	66
Schnitttiefe 45°/mm	45
Leerlaufdrehzahl (Power/Silent)/min^{-1}	4.100 / 2.500
Gewicht/kg	3,2
Art.-Nr.	114570
Preis/St.	**569,00**



Kreissäge „C7U3“

Nachjustierbare, nickelbeschichtete Aluminiumgrundplatte · Aluminium-Sägeblattabdeckung · Soft-touch Handgriff für sicheres Arbeiten · Zusatzhandgriff für absolut sicheres und umsichtiges Handling · Anschluss für Absaugadapter oder Spänesack · 2 Stufen Sicherheitsschalter · Mit Spaltkeil, kein verklemmen des Sägeblatts · Extra, 4 Meter langes Anschlusskabel (Standard sind 2,5 Meter) · Neu entwickelte Gebläsefunktion für immer freien Anriss und Schnittlinie · Abschaltkohlebürsten · HM-Sägeblatt

Lieferumfang: Inkl. 1 HM-Sägeblatt · 1 Schlüssel · 1 Absaugadapter · 1 Parallelanschlag · 1 Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	**1.300**
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	5.800
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	190 / 30
Sägeleistung bei 90°/mm	66
Sägeleistung bei 45°/mm	48
Gewicht/kg	4,7
Art.-Nr.	114862
Preis/St.	**229,00**

Kreissäge „C9BU3“

Elektrische Schnellstopp-Motorbremse · Nachjustierbare, nickelbeschichtete Aluminiumgrundplatte · Aluminium-Sägeblattabdeckung · Soft-touch Handgriff für sicheres Arbeiten · Zusatzhandgriff für absolut sicheres und umsichtiges Handling · Anschluss für Absaugadapter oder Spänesack · Kabelclip für sichere, auch seitliche Kabelführung · 2 Stufen Sicherheitsschalter · Mit Spaltkeil, kein verklemmen des Sägeblatts · Extra, 4 Meter langes Anschlusskabel (Standard sind 2,5 Meter) · Neu entwickelte Gebläsefunktion für immer freien Anriss und Schnittlinie · HM-Sägeblatt

Lieferumfang: Inkl. 1 Parallelanschlag · 1 HM-Sägeblatt · 1 Schlüssel · 1 Absaugadapter · 1 Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	2.000
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	5.200
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	235 / 30
Sägeleistung bei 90°/mm	86
Sägeleistung bei 45°/mm	65
Gewicht/kg	7,0
Art.-Nr.	114863
Preis/St.	**349,00**



Tigersäge „CR13V2“

Steuerelektronik (feed-back) · Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System) · Sägeblatt um 180° gedreht einsetzbar, ideal für Überkopfarbeiten (Türen etc.) · 3-fache Abdichtung gegen das Eindringen von Wasser und Staub · HiKOKI-Hochleistungsmotor · Großflächiger Gasgebeschalter

Lieferumfang: Inkl. 1 Sägeblatt · 1 Schlüssel · 1 Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.010
Hubzahl bei Leerlauf/min^{-1}	0 – 2.800
Sägeleistung Rohr/Holz/ Stahlblech/mm	130 / 300 / 19
Hublänge/mm	29
Gewicht/kg	3,2
Art.-Nr.	114467
Preis/St.	**199,00**



Schlagbohrschrauber, Akku „DCD796NT“

Bürstenlose Motor-Technologie · 2-Gang Vollmetall-Getriebe · 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter · Automatische Spindelarretierung · 3-stufiges LED-Licht von bis zu 77 Lumen · Sicherheitselektronik · Leicht dosierbare Schalterelektronik · 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment

Lieferumfang: Exkl. Akku und Ladegerät · Inkl. Metall-Gürtelclip · Magnetischer Bithalter · T STAK-Box

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 – 550 / 2.000
Leerlaufschlagzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 – 9.350 / 34.000
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	70 / 27
Max. Bohr-Ø Metall/mm	13
Max. Bohr-Ø Mauerwerk/mm	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	40
Gewicht/kg	1,6
Art.-Nr.	114574
Preis/St.	**167,00**





Schlagschrauber, Akku „DCF887NT“

Hochleistungsmotor · 3-Stufen-Elektronik · Abgestimmes Dreh- und Schlagzahl-Verhältnis · Kompakte und ausbalancierte Bauweise · Diodenring mit drei leistungsstarken LED´s · Robuste ¼” Innensechskant-Aufnahme

Lieferumfang: Exkl. Akkus und Ladegerät · Inkl. Gürtelhaken · Magnetischer Bithalter · T STAK-Box

Akkukapazität/Ah	2,0 - 5,0
Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl (1. - 3. Gang)/min^{-1}	0 - 1.000 / 0 - 2.800 / 0 - 3.250
Leerlaufschlagzahl/min^{-1}	0 - 3.800
Drehmoment/Nm	205
Max. Schrauben-Ø/mm	M12
Werkzeugaufnahme	1/4” Innensechskant
Gewicht/kg	1,5
Art.-Nr.	116713
Preis/St.	**218,00**



Schlagschrauber, Akku „DCF899NT“

Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · Bürstenloser Motor · 3-Gang-Getriebe · Getriebe und Schlagwerk aus Vollmetall in Aluminium-Gehäuse · Integrierte LED-Leuchte

Lieferumfang: Exkl. Akku und Ladegerät · Inkl. T STAK-Box II

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl (1. - 3. Gang)/min^{-1}	0 – 400 / 1.200 / 1.900
Leerlaufschlagzahl (1. - 3. Gang)/min^{-1}	0 – 600 / 1.800 / 2.400
Drehmoment/Nm	950
Max. Schrauben-Ø/mm	20
Werkzeugaufnahme	1/2” Außenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht/kg	3,3
Art.-Nr.	114496
Preis/St.	**322,00**



Kombihammer, Akku „DCH273NT“

Bürstenloser Motor · Drehstop für leichte Meißelarbeiten in Putz und Fliesen · Schlagstop für Bohrarbeiten in Holz und Metall · Perform & Protect: Vibrationsreduzierung · Elektronische Kupplung · Elektropneumatisches Hammerwerk · LED-Leuchte

Lieferumfang: Exkl. Akku und Ladegerät · Inkl. Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag · T STAK Box II

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 – 1.100
Leerlaufschlagzahl/min^{-1}	0 – 4.600
Einschlagenergie/Joule	2,1
Max. Bohr-Ø Metall/mm	13
Max. Bohr-Ø Beton/mm	24
Max. Bohr-Ø Holz/mm	26
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht/kg	3,1
Art.-Nr.	114498
Preis/St.	**291,00**

Kombihammer, Akku „DCH335X2“

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie · Anti-Rotations-Funktion · Integrierte, hellweiße LED ermöglicht eine bessere Ausleuchtung des Arbeitsbereichs · Integrierte Staubabsaugung D25304DH mit HEPA-Filter und manueller Filterreinigungsfunktion

Lieferumfang: Inkl. Staubabsaugung D25304DH mit HEPA-Filter · 2x 54V / 162Wh XR FLEXVOLT Li-Ion Akku mit Ladezustandsanzeige · System-Schnellladegerät (geeignet für alle 18,0 V und 54,0 V XR Li-Ion Akkus) · Zusatzhandgriff · T STAK-Box VI



Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 - 1.000
Leerlaufschlagzahl/min^{-1}	0 - 4.480
Einschlagenergie/Joule	3,5
Max. Bohr-Ø Beton/mm	30
Max. Bohr-Ø Holz/mm	30
Max. Bohr-Ø Metall/mm	13
Gewicht/kg	5,1
Art.-Nr.	116704
Preis/St.	**1.012,00**



Kombihammer, Akku „DCH481N“

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie · Anti-Rotations-Funktion · Sicherheitskupplung · Drehstopp für Meißelarbeiten und Schlagstopp für Bohrkronen · Integrierte, hellweiße LED ermöglicht eine bessere Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

Lieferumfang: Exkl. Akkus und Ladegerät · Inkl. Zusatzhandgriff · Transportkoffer

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	540
Leerlaufschlagzahl/min^{-1}	3.150
Einschlagenergie/Joule	6,1
Max. Bohr-Ø Beton/mm	40
Max. Bohr-Ø Beton mit Durchbruchbohrer/mm	65
Max. Bohr-Ø Bohrkrone/mm	100
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht/kg	6,6
Art.-Nr.	116703
Preis/St.	**542,00**



Kombihammer „D25134K“

Drehstop für leichte Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton · Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme · 13 mm Schnellspann-Bohrfutter · Abschaltbares Hammerwerk zum Bohren in Holz, Stahl, etc. · Elektropneumatisches Hammerkwerk · Sicherheitskupplung · Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · Vollsynchronisiertes Getriebe

Anwendung: Für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 – 26 mm

Lieferumfang: Inkl. Gummierter Zusatzhandgriff · Bohrtiefenanschlag · T STAK Box · 13 mm Schnellspann-Bohrfutter

Nennaufnahmeleistung/W	800
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 – 1.500
Leerlaufschlagzahl/min^{-1}	0 – 5.540
Einschlagenergie/Joule	2,8
Max. Bohr-Ø Beton/mm	26
Max. Bohr-Ø Bohrkrone/mm	65
Max. Bohr-Ø Holz/mm	30
Max. Bohr-Ø Metall/mm	13
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht/kg	3,0
Art.-Nr.	114508
Preis/St.	**212,00**





Meißelhammer „D25831K“

Geringe Vibration · Elektronische Schlagzahlregulierung · Kettenantrieb · Versiegeltes Gehäuse · Hochleistungsmotor · Optische Kontrollelektronik informiert über anstehende Servicearbeiten und Kohlebürstenwechsel · Hammerwerk und Getriebegehäuse aus Magnesium

Anwendung: Für Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · Spitzmeißel · Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.250
Leerlaufschlagzahl/min^{-1}	1.430 – 2.840
Einschlagenergie/Joule	8,0
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht/kg	6,1
Art.-Nr.	113023
Preis/St.	**694,00**



Abbruchhammer „D25951K“

Robustes und großdimensioniertes Hammerwerk · Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringer Vibration · Elektronischer Sanftanlauf · Getriebegehäuse aus hochwertigem Magnesium · Modularer Aufbau · 12fache Meißelpositionierung

Anwendung: Ideal für schwere Stemm- und Abbrucharbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton

Lieferumfang: Inkl. Bügel-Zusatzhandgriff · Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.600
Leerlaufschlagzahl/min^{-1}	1.620
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht/kg	13,3
Art.-Nr.	116711
Preis/St.	**1.012,00**



Bohrschrauber, Akku „DCD777S2T“

Lüftergekühlter Hochleistungsmotor · Zweigang-Vollmetall-Getriebe · Rechts-/Linkslauf · Drehzahl-Regelschalter mit elektronischer Motorbremse · 15-stufiges Drehmomentmodul · Automatische Spindelarretierung · Leicht dosierbare Schalterelektronik · Integrierte LED-Leuchte

Lieferumfang: Inkl. 2 x 1,5 Ah XR Li-Ion Akku · System-Schnellladegerät · Transportkoffer

Akkukapazität/Ah	1,5
Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 - 500 / 0 - 1.750
Bohrfutterspannweite/mm	1,5 - 13
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	65 / 26
Max. Bohr-Ø Holz/mm	38
Max. Bohr-Ø Metall/mm	13
Gewicht/kg	1,5
Art.-Nr.	116712
Preis/St.	**181,00**



Bohrschrauber, Akku „DCD791NT“

Bürstenlose Motor-Technologie · 2-Gang Vollmetall-Getriebe · 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter · Automatische Spindelarretierung · 3-stufiges LED-Licht von bis zu 77 Lumen · Sicherheitselektronik · Leicht dosierbare Schalterelektronik · 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment

Lieferumfang: Exkl. Akku und Ladegerät · Inkl. Metall-Gürtelclip · Magnetischer Bithalter · T STAK-Box

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 – 550 / 2.000
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	70 / 27
Max. Bohr-Ø Metall/mm	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	40
Gewicht/kg	1,5
Art.-Nr.	114572
Preis/St.	**145,00**

Knickschrauber, Akku „DCF680G2F“

Innovative Steuerungstechnik · Steuerung von Laufrichtung und -geschwindigkeit durch entsprechende Handbewegung in die jeweilige Richtung · Zwei-Positionen-Handgriff (Pistolengriff und Stabgriff) · 16-stufige Drehmomenteinstellung · Akku-Kapazitätsanzeige über 3 LEDs · Diodenring mit 2 leuchtstarken LEDs · Einfacher Bit-Wechsel durch „drop & load” Funktion

Lieferumfang: Inkl. 2 x Akku 1,0 Ah Li-Ion · Schnellladegerät · DCL 023 N: 7,2 Volt Akku-Lampe · Transportkoffer

Akkuspannung/V	**7,2**
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 – 430
Drehmoment/Nm	4
Werkzeugaufnahme	1/4” Innensechskant
Gewicht/kg	0,5
Art.-Nr.	112987
Preis/St.	**148,00**



Bohrschrauber, Akku „DCD710D2F“

Rechts-/Linkslauf · Elektronische Drehzahlregulierung · 15-stufiges Drehmomentmodul · 10 mm-Schnellspann-Bohrfutter · Automatische Spindelarretierung · 2-Gang-Getriebe · Elektronische Motorbremse · Integriertes LED-Licht · Spezielle Elektronik schützt die Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung

Lieferumfang: Inkl. 2 x Akku XR 2,0 Ah Li-Ion · System-Schnellladegerät · DCL508 LED-Lampe · Transportkoffer

Akkuspannung/V	10,8
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min^{-1}	0 – 400 / 0 – 1.500
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	24 / 15
Max. Bohr-Ø Metall/mm	10
Max. Bohr-Ø Holz/mm	20
Gewicht/kg	1,1
Art.-Nr.	112989
Preis/St.	**162,00**



Winkelschleifer, Akku „DCG414NT“

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie · Elektronische Kupplung · Motorbremse · Staubfilter · Überlastschutz · Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung · Schnellwechselmutter

Lieferumfang: Exkl. Akkus und Ladegerät · Inkl. Schnellspannmutter · Schutzhaube für Schleifarbeiten · Zusatzhandgriff · T STAK-Box II

Akkuspannung/V	**54**
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	9.000
Scheiben-Ø/mm	125
Gewicht/kg	3,1
Art.-Nr.	116709
Preis/St.	**385,00**



Winkelschleifer, Einhand „DWE4217“

„Jetstream“-Kühlluftführung filtert abrasive Staubpartikel · Wiederanlaufschutz · Flaches Getriebegehäuse · Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff · Elektronischer Sanftanlauf · Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung · Selbstabschaltende Kohlebürsten · Flanschmutter für einfachen und sicheren Scheibenwechsel · Spindelarretierung

Lieferumfang: Inkl. Schutzhaube für Schleifarbeiten · Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff · Montagewerkzeug - Spannflansch und Spannmutter

Nennaufnahmeleistung/W	**1.200**
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	10.000
Scheiben-Ø/mm	125
Gewicht/kg	2,4
Art.-Nr.	114530
Preis/St.	**101,00**







Winkelschleifer

Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine z. B. nach einem Stromausfall · Mechanische und elektronische Sicherheitskupplung · Elektronischer Sanftanlauf · Geschützter Motor durch gepanzerte Wicklung · Arretierschalter · Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung · Spindelarretierung

Lieferumfang: Inkl. Schutzhaube · Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff · Montagewerkzeug - Spannflansch und Spannmutter

Typ	D28498	DWE4579
Nennaufnahmeleistung/W	2.400	2.600
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	6.500	6.500
Scheiben-Ø/mm	230	230
Gewicht/kg	5,5	5,7
Art.-Nr.	113014	113015
Preis/St.	**191,00**	**223,00**



Multifunktionswerkzeug „DWE315KT“

Werkzeugloser Zubehörwechsel · Feststellbarer Gasgebeschalter · Oszillationswinkel 1,6° · LED-Leuchte

Lieferumfang: Inkl. Sägeblatt für Holz mit Nägeln · Fastcut Holzsägeblatt · Detail Holzsägeblatt · Segmentsägeblatt für Holz · Hartmetall-Segmentsägeblatt · Fester Spachtel · Schleifplatte · 25 x Schleifpapier (K60, K120, K240) · Universal-Zubehöradapter · 3 x 5 mm Innensechskant-Schlüssel · Staubabsaugung · Tiefenanschlag · T STAK-Box II

Leistung/W	300
Oszillation/min	0 – 22.000
Gewicht/kg	1,5
Art.-Nr.	113030
Preis/St.	**223,00**



Handkreissäge, Akku „DCS391NT“

Vollmetall-Getriebe · Hochwertige Kugellagerung · Sägeschuh mit rechtsseitig positioniertem Sägeblatt · Spindelarretierung · Elektronische Motorbremse · Verriegelungsschalter

Lieferumfang: Exkl. Akkus und Ladegerät · Inkl. 24 Zahn HM-Sägeblatt · Parallelanschlag · Absaugstutzen · T STAK-Box VI

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	3.700
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	165 / 20
Schnitttiefe 90°/mm	55
Schnitttiefe 45°/mm	42,1
Gewicht/kg	3,8
Art.-Nr.	114501
Preis/St.	**260,00**



Handkreissäge „DWE575K“

Präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkeleinstellung · Vibrationsarm · Neigungsschnitte bis 55° · Schutzhaube mit integrierter Staubabsaugung

Anwendung: Für Ablängarbeiten oder Quer- und Neigungsschnitte in Holz und andere Baumaterialien

Lieferumfang: Inkl. 24 Zahn HM-Sägeblatt · Parallelanschlag · Montagewerkzeug · Transportkoffer · Schutzhauben-Aufsatz für die Staubabsaugung



Nennaufnahmeleistung/W	1.600
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	5.200
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	190 / 30
Schnitttiefe 90°/mm	67
Schnitttiefe 45°/mm	49
Gewicht/kg	4,0
Art.-Nr.	113029
Preis/St.	**201,00**

Kettensäge, Akku „DCM575N“

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie · 40 cm OREGON® Schwert und Sägekette (3/8 Zoll / 1,1 mm) · Kettenbremse · Automatische Kettenschmierung · Werkzeuglose Kettenspannung · Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank · Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise

Lieferumfang: Exkl. Akkus und Ladegerät · Inkl. Schwert 40 cm · Sägekette 40 cm · Kettenschutzköcher

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
Schwertlänge/mm	400
Gewicht/kg	4,42
Art.-Nr.	116700
Preis/St.	**312,00**



Alligator Spezialsäge, Akku „DCS397N“

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie · Langlebiger Hochleistungsmotor · Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Sägeblatt-Schnellstopp innerhalb von 3 Sekunden · Integrierter Blattschutz · Verstärktes Schwert · Sägeblattwechselsystem · Zusatzhandgriff

Lieferumfang: Exkl. Akku, Ladegerät, Sägeblatt · Inkl. Inbus-Schlüssel

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
Leerlaufhubzahl/min^{-1}	2.400
Hublänge/mm	40
Schnittlänge/mm	430
Gewicht/kg	5,6
Art.-Nr.	116706
Preis/St.	**405,00**



Stichsäge, Pendelhub „DW333KT“

Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik · Elektronische Hubzahlregulierung · Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem · Dreistufige Pendelhubsteuerung · Blasvorrichtung und effektive Staubabsaugung · Vibrationsarm

Lieferumfang: Inkl. Stichsägeblatt · Sägeschuh-Schutzauflage · Absaugadapter · T STAK-Box II

Nennaufnahmeleistung/W	701
Hubzahl bei Leerlauf/min^{-1}	800 – 3.100
Hublänge/mm	26
Schnitttiefe Holz/Stahl/Metall/mm	135 / 12 / 30
Gewicht/kg	2,8
Art.-Nr.	114573
Preis/St.	**223,00**




Säbelsäge „DWE305PK“

Vierfache Sägeblatt-Positionierung · Elektronische Hubzahlregulierung · Werkzeugloser Sägeblatt-Wechsel · Spezieller Sägeschuh für beste Schnittergebnisse auch bei gewellten Materialien

Lieferumfang: Inkl. Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.100
Hubzahl bei Leerlauf/min^{-1}	0 – 2.800
Hublänge/mm	29
Gewicht/kg	3,5
Art.-Nr.	114509
Preis/St.	**213,00**



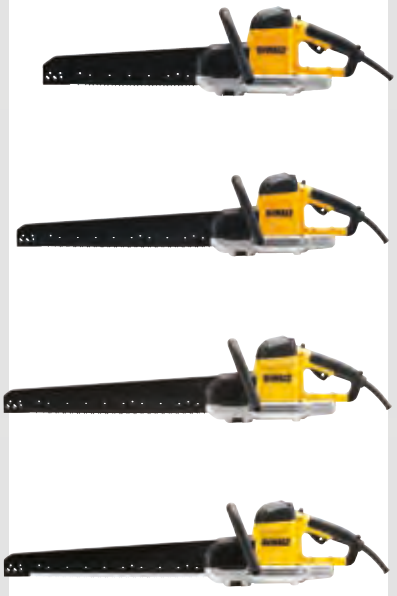

Spezialsäge „DWE“

Sägeblatt-Schnellstopp innerhalb 3 Sekunden · Art.-Nr. 110823, 112407: Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System · Verstärktes Schwert

Lieferumfang: Inkl. HM-Sägeblattsatz: siehe Tabelle · Inbus-Schlüssel

Typ	DWE396	DWE397	DWE398	DWE399
Nennaufnahmeleistung/W	1.600	1.700	1.700	1.700
Hubzahl bei Leerlauf/min^{-1}	3.000	3.000	3.000	3.000
Hublänge/mm	40	40	40	40
Schnittlänge/mm	295	430	430	430
Anwendung	Porenbeton (Festigkeitsklasse 2, 4, 6), Gips	Hochlochziegel bis 12 N/mm² FK	Hochlochziegel bis 20 N/mm² FK	Porenbeton (Festigkeitsklasse 2, 4, 6), Gips
Gewicht/kg	5,35	5,5	5,5	5,5
Art.-Nr.	112405	110823	112406	112407
Preis/St.	**352,00**	**459,00**	**565,00**	**459,00**



Sägeblatt, Alligator

2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt

Anwendung: Hochlochziegel · Ziegelstein · Leichtbeton · Naturholz · Sperrholz · Laminat · MDF · Hanf-Dämmstoffe · Isolationsmaterial · Holzfaser-Dämmplatten

Typ	DT2970	DT2971	DT2972	DT2973	DT2977
Länge verzahnt/mm	295	295	295	295	295
Einsatzbereich	Weich-, Sperrholz, Gipskarton, Karton	Hart-, Weich-, Brennholz, Gipskarton, Karton	Spanplatten, MDF, Hart-, Weich-, Brennholz, Kunststoff	Porenbeton FK 2/4/6, Gips, Yalisteine	Poroton FK 20
Ausführung	HSS	HSS	HSS	HM	HM
Passend für Typ	DWE 396	DWE 396	DWE 396	DWE 396	DWE 396
Art.-Nr.	112408	112409	112410	112411	112412
Preis/St.	**43,50**	**43,50**	**75,00**	**75,00**	**169,00**

Typ	DT2974	DT2975	DT2976	DT2978	DT2979
Länge verzahnt/mm	430	430	430	430	430
Einsatzbereich	Hochlochziegel, Poroton, Porotherm, Unipor, FK 12	Porenbeton FK 2/4/6, Gips, Yalisteine	Hochlochziegel, Poroton, Porotherm, Unipor, FK 20	Hart-, Weich-, Brennholz, Karton, Gipskarton	Dämmstoffe, Glas-, Stein-, Holzwolle, Hanf
Ausführung	HM	HM	HM	HSS	HSS
Passend für Typ	DWE 397 / 398 / 399	DWE 397 / 398 / 399	DWE 397 / 398 / 399	DWE 397 / 398 / 399	DWE 397 / 398 / 399
Art.-Nr.	110824	110825	110826	110827	110828
Preis/St.	**116,00**	**116,00**	**243,00**	**50,00**	**62,00**

Nagler, Akku „DCN692P2“

Bürstenloser Motor · Zweistufige Einstellung der Schlagenergie · Niedrige Vibration · Geringe Geräuschentwicklung · Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen

Anwendung: Für gängige, papier- oder drahtgebundene 30° – 34° D-Kopfnägel und außermittige Rundkopfnägel

Lieferumfang: Inkl. 2 x Akku 5,0 Ah Li-Ion · System-Schnellladegerät · Gürtelclip · Schutzkappe · Transportkoffer

Akkuspannung/V	18
Einschlagenergie/Joule	105
Nagel-Ø/mm	2,8 – 3,3
Nagellänge Weichholz/mm	50 – 90
Nagellänge Hartholz/mm	50 – 63
Magazinkapazität/Nägel	55
Gewicht/kg	4,1
Art.-Nr.	113001
Preis/St.	**881,00**



Heißluftpistole „D26411“

Überlastschutz · Stufenlos einstellbare Temperatur sowie zwei Gebläsestufen · Abnehmbarer Wärmeschutz

Lieferumfang: Inkl. Flächendüse (50 mm Breite) · Reduzierdüse (Ø 20 mm)

Nennaufnahmeleistung/W	1.800
Arbeitstemperatur/°C	50 – 400 / 50 – 600
Luftdurchsatz l/min	250 / 450
Gewicht/kg	0,8
Art.-Nr.	113026
Preis/St.	**74,00**



Akku-Kit

Akkuspannung 18V · LED-Ladestatusanzeige · LED-Kapazitätsanzeige

Lieferumfang: Inkl. Akkus lt. Tabelle · System-Schnellladegerät DCB 115

Typ	DCB115P2	DCB115P3
Akkukapazität/Ah	5,0	5,0
Anzahl Akkus	2	3
Art.-Nr.	116701	116702
Preis/Set	**283,00**	**384,00**



Akku-Starter-Set

54,0 Volt Starter-Set · Staub- und feuchtigkeitsgeschützte Aufbewahrung der Akkus und des Ladegerätes · Serienmäßiges Insert ermöglicht die zusätzliche Deponierung eines weiteren Flexvolt-Akkus und zwei 18,0 Volt-Akkus bis 5,0 Ah bzw. in anderer Akku- und Ladegerät-Konstellation eine Vielzahl weiterer Kombinationen

Lieferumfang: Inkl. 2 x Akku gem. Tabelle · System-Schnellladegerät DCB 118 · Transportkoffer

Typ	DCB118T2T	DCB118X2T
Leistung/kW	108	162
Art.-Nr.	116707	116708
Preis/Set	**374,00**	**445,00**





Paneelsäge „DWS778“

Leicht und präzise · Effiziente Staubabsaugung · Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss · Einfacher Transport durch sichere Verriegelungsfunktion des Auszuges und des Sägekopfes · Fixrasten bei Standard-Gehrungen bei 0°, 15°, 22.5°, 30° und 45° · Problemlose Schnellverstellung bis 50° · Verschiebbarer linker Werkstückanschlag · Innenliegender Posaunenauszug · LED-Schnittlinienanzeige

Lieferumfang: Inkl. 42 Zahn HM-Sägeblatt · Werkstückklemme · Stiftschlüssel

Nennaufnahmeleistung/W	1.850
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	250 / 30
Neigungseinstellung/°	48
Gehrungseinstellung rechts/links/°	50 / 50
Schnittlänge/-tiefe bei 90°/45°/mm	305 x 58
Schnittlänge/-tiefe bei 90°/90°/mm	305 x 85
Schnittlänge/-tiefe bei 45°/90°/mm	215 x 85
Gewicht/kg	17,2
Art.-Nr.	113031
Preis/St.	**684,00**



Paneelsäge „DWS780“

Elektronische Drehzahlregulierung · LED-unterstützte Schnittlinienanzeige · Sehr hohe Schnittkapazität von bis zu 110 x 303 mm · Problemloses Ablängen von 12er Kanthölzern (bei Verwendung einer 20 mm-Beilage) · Neigungswinkel präzise und stufenlos einstellbar · Exakte Gehrungswinkel schnell und einfach über Fixrasten ausführbar · Schnitttiefenbegrenzung · Optimal geeignet für die Montage durch kompakte Abmessungen und geringem Gewicht

Lieferumfang: Inkl. 60 Zahn HM-Sägeblatt · Montagewerkzeug · Staubfangsack · Werkstückklemme

Nennaufnahmeleistung/W	1.675
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	305 / 30
Neigungseinstellung/°	49 / 49
Gehrungseinstellung rechts/links/°	60 / 50
Schnittlänge/-tiefe bei 90°/45°/mm	112 x 211
Schnittlänge/-tiefe bei 90°/90°/mm	303 x 110
Schnittlänge/-tiefe bei 45°/90°/mm	268 x 63
Gewicht/kg	24,8
Art.-Nr.	113032
Preis/St.	**1.069,00**



Universal-Untergestell „DE7033“

Passend für alle Paneel-, Kapp- und Gehrungssägen von DeWALT und anderen Marken-Herstellern · Leichte Aluminium-Konstruktion · Werkstückauflage über Teleskop-Auszug auf bis zu 2,63 m ausziehbar · Verwindungssteif · Klappanschlag · Standbeine einklappbar · Integrierte Handgriffe

Lieferumfang: Inkl. 2 Werkstückauflagen · Montage-Set

Max. Tragkraft/kg	227
Gewicht/kg	14,9
Art.-Nr.	113033
Preis/St.	**160,00**



Rührwerk, Akku „DCD240N“

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie · Robustes und langlebiges Vollmetallgetriebe · 5-stufige Drehzahlvorwahl mit optimal abgestimmtem Drehzahl- / Drehmomentverhältnis · Akku gegen Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und andere Materialien im verschließbaren Gehäuse sicher geschützt

Lieferumfang: Inkl. Rührer 160 mm



Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
Leerlaufdrehzahl/min^{-1}	0 - 725
Max. Ø Rührer/mm	160
Art.-Nr.	116705
Preis/St.	**354,00**

DUSS Abbruchhammer „PK 160 A Set“

Ersetzt in vielen Fällen den Kompressor · Hohe Abbruchleistung · Austariertes Schlagwerk für präzise Arbeiten · Aktive Vibrationsdämpfung (RVA) · Einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff · Vibrationsgedämpfter Spatenhandgriff · LED Anzeige zur Serviceplanung · Kompakte, robuste Bauweise mit Gehäusen aus Aluminium und Magnesium · Automatikfutter mit integrierter Leerschlagdämpfung · Dichte Schutzmanschette · Elektronische Schlagzahlkonstanthaltung · Schlagzahl und -kraft stufenlos einstellbar · Robuste 22 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme · Wartungsfrei durch Dauerschmierung

Anwendung: Abbruch- und Durchbrucharbeiten · Stemmarbeiten · Oberflächensanierungsarbeiten

Lieferumfang: Inkl. Spatenhandgriff · Zusatzhandgriff · Tube Fett · Gerätekoffer für Maschine und Werkzeuge · + 2 Meißel

* in harten Beton C45/55

Nennaufnahmeleistung/W	1.300
Meißelleistung* mit Spitzmeißel kg/h	ca. 475
Einschlagenergie/Joule	10 – 18
Schlagzahl regelbar Schl./min	1.200 – 2.200
Werkzeugaufnahme	22 mm Sechskant
Vibrationswerte	Meißeln
Vibrationswerte Normalstellung m/s²	8,7
Vibrationswerte Kompressorstellung m/s²	7,7
Gewicht/kg	9,8
Art.-Nr.	112828
Preis/St.	**1.528,00**





DUSS Abbruchhammer „PK 300 A Set“

Ersetzt in vielen Fällen den Kompressor · Sehr hohe Abbruchleistung · Austariertes Schlagwerk für präzises Arbeiten · Aktive Vibrationsdämpfung (RVA) · Einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff · Vibrationsgedämpfter Spatenhandgriff · LED Anzeige zur Serviceplanung · Kompakte, robuste Bauweise mit Gehäusen aus Aluminium und Magnesium · Automatikfutter mit integrierter Leerschlagdämpfung · Dichte Schutzmanschette · Elektronische Schlagzahlkonstanthaltung · Schlagzahl und -kraft stufenlos einstellbar · Robuste 22 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme · Wartungsfrei durch Dauerschmierung

Anwendung: Abbruch- und Durchbrucharbeiten, Sanierungs- und Oberflächensanierungsarbeiten

Lieferumfang: Inkl. Spatenhandgriff · Zusatzhandgriff · Tube Fett · Gerätekoffer für Maschine und Werkzeuge · + 2 Meißel

* in harten Beton C45/55





Nennaufnahmeleistung/W	1.700
Meißelleistung* mit Spitzmeißel kg/h	ca. 730
Einschlagenergie/Joule	14 – 27
Schlagzahl regelbar Schl./min	1.000 – 1.900
Werkzeugaufnahme	22 mm Sechskant
Vibrationswerte	Meißeln
Vibrationswerte Normalstellung m/s²	9,1
Vibrationswerte Kompressorstellung m/s²	9,6
Gewicht/kg	13,6
Art.-Nr.	112829
Preis/St.	**1.731,00**



DUSS Abbruchhammer „PK 600 Set“

Ersetzt in vielen Fällen den Kompressor · Extrem hohe Abbruchleistung · Austariertes Schlagwerk für präzise Arbeiten · Aktive Vibrationsdämpfung (RVA) · Einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff · Vibrationsgedämpfter Spatenhandgriff · LED Anzeige zur Serviceplanung · Kompakte, robuste Bauweise mit Gehäusen aus Aluminium und Magnesium · Automatikfutter mit integrierter Leerschlagdämpfung · Dichte Schutzmanschette · Elektronische Schlagzahlkonstanthaltung · Schlagzahl und -kraft stufenlos einstellbar · Robuste 22 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme · Wartungsfrei durch Dauerschmierung

Anwendung: Schwere Abbruch- und Durchbrucharbeiten · Schwere Sanierungs- und Oberflächensanierungsarbeiten

Lieferumfang: Inkl. Spatenhandgriff · Zusatzhandgriff · Tube Fett · Gerätekoffer mit Transportrollen für Maschine und Werkzeuge · + 2 Meißel

* in harten Beton C45/55



Nennaufnahmeleistung/W	2.000
Meißelleistung* mit Spitzmeißel kg/h	ca. 1.220
Einschlagenergie/Joule	18 – 41
Schlagzahl regelbar Schl./min	850 – 1.500
Werkzeugaufnahme	22 mm Sechskant
Vibrationswerte	Meißeln
Vibrationswerte Normalstellung m/s²	14,8
Vibrationswerte Kompressorstellung m/s²	9,2
Gewicht/kg	17,4
Art.-Nr.	112830
Preis/St.	**2.182,00**



DUSS Kombi-Hammer „PX 48 A SET“

Hervorragende Bohr- und Meißelleistung · Aktive Vibrationsdämpfung (RVA) · Elektronische Drehzahlkonstanthaltung · Drehzahl und Schlagkraft stufenlos einstellbar · Meißel 20-fach positionierbar · Wartungsfrei durch Dauerschmierung · Verschleißarme Sicherheits-Rollenkupplung

Anwendung: Dübelbohrungen · Fassadenbefestigungen · Überkopf- und Serienbohrungen · Dosensenken · Abschlagen von Putz und Fliesen · Oberflächensanierungen · Schlitzen von Leitungskanälen · Präzise Nacharbeiten

Lieferumfang: Inkl. Seitenhandgriff · Tube Fett · Gerätekoffer für Maschine und Werkzeuge · + 2 Meißel

* in harten Beton C45/55



Nennaufnahmeleistung/W	920
Bohrbereich mit Vollbohrer/mm	Ø 8 – 55
Bohrbereich mit Hammerbohrkrone/mm	Ø 45 – 90
Bohrleistung* (Ø 25 mm)	270
Meißelleistung* mit Spitzmeißel kg/h	ca. 125
Einschlagenergie/Joule	0 – 7
Drehzahl bei Nennlast/U/min	0 – 480
Schlagzahl regelbar Schl./min	0 – 3.700
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Vibrationswerte	Bohren/ Meißeln
Vibrationswerte Normalstellung m/s²	6,8/5,5
Gewicht/kg	5,5
Art.-Nr.	117265
Preis/St.	**1.184,00**

DUSS Kombi-Hammer „PX 78 Set“

Hervorragende Bohr- und Meißelleistung · Aktive Vibrationsdämpfung (RVA) · Einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff · LED Anzeige zur Serviceplanung · Optimierter Motorkühlung · Elektronische Drehzahlkonstanthaltung · Drehzahl und Schlagkraft stufenlos einstellbar · Meißel 20-fach positionierbar · Wartungsfrei durch Dauerschmierung · Verschleißarme Sicherheits-Rollenkupplung

Anwendung: Mittelgroße Bohrungen · Durchführungsbohrungen · Dosensenken · Mittelschwere Meißelarbeiten · Schlitzen von Leitungskanälen · Nacharbeiten

Lieferumfang: Inkl. Seitenhandgriff + Zusatzhandgriff · Tube Fett · Gerätekoffer für Maschine und Werkzeuge · + 2 Meißel

* in harten Beton C45/55

Nennaufnahmeleistung/W	1.500
Bohrbereich mit Vollbohrer/mm	Ø 12 – 80
Bohrbereich mit Hammerbohrkrone/mm	Ø 45 – 150
Bohrleistung* (Ø 35 mm)	160
Meißelleistung* mit Spitzmeißel kg/h	ca. 200
Einschlagenergie/Joule	4,5 – 10
Drehzahl bei Nennlast/U/min	170 – 310
Schlagzahl regelbar Schl./min	1.800 – 3.370
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Vibrationswerte	Bohren/ Meißeln
Vibrationswerte Normalstellung m/s²	9,8/6,8
Vibrationswerte Kompressorstellung m/s²	8,2/6,3
Gewicht/kg	7,6
Art.-Nr.	109887
Preis/St.	**1.419,00**





DUSS Diamant-Bohrmaschine „DIA 303 W Set1“

Enormer Bohrbereich · Handgeführtes Diamantbohren bis Ø 300 mm · Anbohren mit Schnellzentrierer · Werkzeugwechsel und Bohrkernentfernen mit Schnellwechselsystem · Sicherheits-Rollenkupplung mit Anti-Blockier-Sicherung · Staubabsaugung bei Trockeneinsatz · Präzise Vorwahl und Konstanthaltung der Wasserdurchflussmenge · Wassersparende Feindosierung · Einschraubbarer Zusatzhandgriff in ergonormischer Anordnung · LED Anzeige zur Leistungsüberwachung und Serviceplanung · Schneller Wechsel vom hand- zum ständergeführten Bohren · Elektronische Drehzahlkonstanthaltung · Drehzahl stufenlos einstellbar · Elektronischer Überlastschutz und Saftanlauf

Anwendung: Handgeführte Trockenbohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Poroton etc. · Hand- oder ständergeführte Nassbohrungen in Beton, Granit, Marmor etc. · Hand- oder stativgeführte Bohrungen in Kanalrohre - nass oder trocken · Elektro-, Gas-, Wasser- und Heizungsinstallation · Haus- und Lüftungstechnik · Altbausanierung · Hoch- und Tiefbau · Straßen- und Landschaftsbau

Lieferumfang: Inkl. PRCD-Schutzschalter · Seitenhandgriff · Zusatzhandgriff · Zentrierstange ZST · Maulschlüssel SW 22 und SW 30 · Teflonspray · Gerätekoffer + Werkzeuge und Zubehör im Wert von 400 € individuell wählbar

Nennaufnahmeleistung/W	2.000
Drehzahl 1./2./3. Gang/U/min	360/680/1.270
Bohrbereich handgeführt nass/mm	Ø 32 – 202
Bohrbereich handgeführt trocken/mm	Ø 52 – 300
Bohrbereich ständergeführt nass/mm	Ø 32 – 202
Bohrbereich Betonrohr handgeführt nass/mm	bis Ø 300
Werkzeugaufnahme	G 1/2”
Gewicht/kg	6,4
Art.-Nr.	109014
Preis/St.	**1.888,00**





DUSS Diamant-Bohrkrone „CBL“


Mit G 1/2” Aufnahme · 11 mm Premium-Dachsegmente · Universell einsetzbar

Anwendung: Für Nasseinsatz · Handgeführt oder im Bohrständer einsetzbar

Bohr-Ø/mm	82	132	182
Arbeitslänge/mm	300	300	300
Art.-Nr.	116718	116719	116720
Preis/St.	**234,00**	**324,00**	**152,00**



Milwaukee
Nothing but **HEAVY DUTY.**™

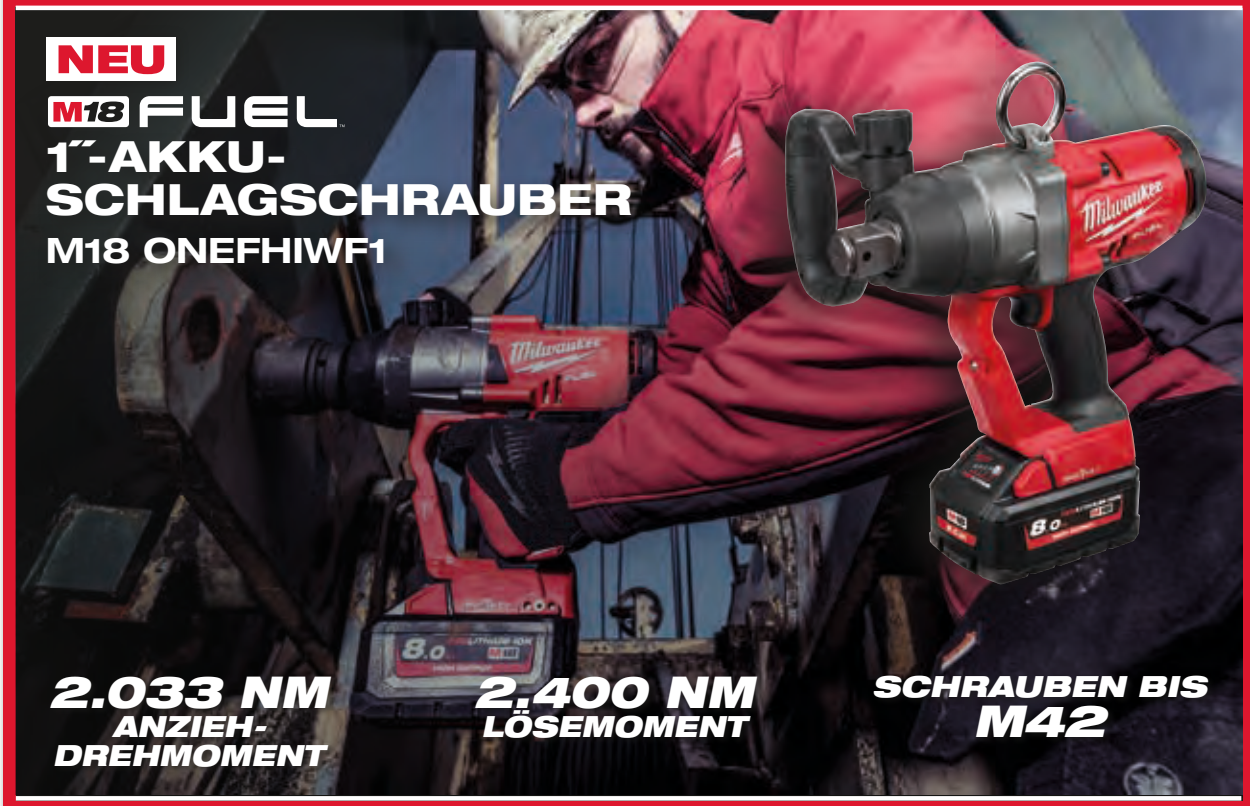

SHOCKWAVE™ SCHLAGNÜSSE



SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

Schlagnüsse für ¾˝-
und 1˝- Schlagschrauber.

GEMACHT FÜR HÄRTESTE ANWENDUNGEN!

Unsere SHOCKWAVE™ Schlagnüsse wurden entwickelt für härteste Anwendungen in Industrie, Automotive und Bauhandwerk.

LANGE LEBENSDAUER UND HOHE PASSGENAUIGKEIT

Warmgeschmiedeter, legierter Stahl mit schwarzer Phosphatoberfläche für verbesserten Grip und Korrosionsschutz.

BESUCHEN SIE UNS UNTER WWW.MILWAUKEETOOL.DE

3

ZUBEHÖR TRENNEN, BOHREN & SCHLEIFEN



Unsere Lieferanten



Einsteckwerkzeug „SDS-max“

Spitzenqualität für höchste Beanspruchung · Aus Spezialstahl

Anwendung: Für alle Bohr- und Meißelhämmer mit SDS-max Werkzeugaufnahme

Meißel	Spitz-meißel	Spitz-meißel	Flach-meißel	Flach-meißel	Hohl-meißel	Spaten-meißel
Länge/mm	400	600	400	600	300	360
Schneide/mm	–	–	24	24	26	50
Art.-Nr.	109716	101678	109717	101680	101681	101682
Preis/St.	**8,40**	**12,00**	**8,40**	**12,00**	**22,00**	**14,00**

Meißel	Spaten-meißel	Spaten-meißel, gebogen	Fliesen-meißel, gebogen	Breitmeißel	Kanal-meißel
Länge/mm	300	300	300	350	300
Schneide/mm	80	80	50	115	32
Art.-Nr.	101683	113904	101684	109213	109214
Preis/St.	**23,50**	**25,00**	**22,50**	**41,00**	**27,00**



Einsteckwerkzeug „SDS-plus“

Spitzenqualität für höchste Beanspruchung · Aus Spezialstahl · Für die direkte Aufnahme oder in Verbindung mit einem Meißelvorsatz

Anwendung: Passend für alle Bohr- und Meißelhämmer mit SDS-plus oder 2-Nut-Werkzeugaufnahme

Meißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Spatenmeißel	Spatenmeißel
Länge/mm	2	250	200	260
Schneide/mm	–	20	40	40
Art.-Nr.	101663	101664	101665	113903
Preis/St.	**5,50**	**5,50**	**8,40**	**24,00**

Meißel	Spatenmeißel, gebogen	Uni-Kanalmeißel	Fliesenmeißel, gebogen
Länge/mm	250	250	200
Schneide/mm	60	22	40
Art.-Nr.	113902	101666	101667
Preis/St.	**20,50**	**28,50**	**9,60**



Einsteckwerkzeug „Elektrohammer“

Geschmiedet · Spitze und flache Ausführung · Einsteckende: Sechskant 28 mm mit Aussparungen · Wassergehärtet

Anwendung: Für elektrische Abbruchhammer

Meißel	Spitzmeißel	Flachmeißel	Spatenmeißel	Flachmeißel
Werkzeugaufnahme	6 kt. / 28 mm	6 kt. / 28 mm	6 kt. / 28 mm	6 kt. / 28 mm
Länge/mm	400	400	400	400
Schneide/mm	–	32	80	125
Art.-Nr.	101692	101693	113905	113906
Preis/St.	**22,50**	**23,00**	**46,00**	**62,00**

Einsteckwerkzeug „Elektro-Abbruchhammer"

Spitzenqualität für höchste Beanspruchung · Aus Spezialstahl mit kugelgestrahlter Oberfläche · Für die direkte Aufnahme oder in Verbindung mit einem Meißelvorsatz

Anwendung: Passend für alle Abbruchhämmer mit 28 mm 6kt. oder 30 mm Werkzeugaufnahme



Meißel	Spitz-meißel	Spitz-meißel, stern-förmig	Spitz-meißel, stern-förmig	Flach-meißel	Flach-meißel	As-phalt-meißel	As-phalt-meißel
Werkzeugaufnahme	6 kt. / 28 mm	6 kt. / 28 mm	6 kt. / 30 mm	6 kt. / 28 mm	6 kt. / 30 mm	6 kt. / 28 mm	6 kt. / 30 mm
Schneide/mm	–	–	–	36	35	125	125
Länge/mm	400	400	400	400	400	400	450
Art.-Nr.	108331	108332	108336	108333	108337	108334	108335
Preis/St.	**20,50**	**36,00**	**36,00**	**20,50**	**19,00**	**62,00**	**62,00**

Einsteckwerkzeug „Presslufthammer"

Geschmiedet



Meißel	Spitz-meißel	Flach-meißel	Breit-flach-meißel	Spitz-meißel	Flach-meißel	Spaten-meißel
Werkzeugaufnahme	EE 14,8 / 17,5 x 60 rund	EE 14,8 / 17,5 x 60 rund	EE 14,8 / 17,5 x 60 rund	EE 19 x 50	EE 19 x 50	EE 19 x 50
Länge/mm	260	260	210	250	250	200
Schneide/mm	–	23	95	–	25	60
Art.-Nr.	101695	101696	101697	101698	101699	101700
Preis/St.	**16,50**	**16,50**	**40,00**	**14,00**	**14,00**	**19,00**

Meißel	Spitz-meißel	Flach-meißel	Spaten-meißel	Spitz-meißel	Flach-meißel	Spaten-meißel
Werkzeugaufnahme	EE 25 x 75	EE 25 x 75	4-Kant-Bund 38 mm rund 25 x 75 mm	EE 22 x 82	EE 22 x 82	EE 22 x 82
Länge/mm	450	450	400	450	450	400
Schneide/mm	–	25	120	–	23	120
Art.-Nr.	101701	101702	101703	101704	101705	101706
Preis/St.	**15,50**	**16,00**	**58,00**	**15,00**	**15,50**	**49,00**

Meißel	Spitz-meißel	Flach-meißel	Spaten-meißel	Spitz-meißel	Flach-meißel	Spaten-meißel
Werkzeugaufnahme	EE 25 x 108	EE 25 x 108	EE 25 x 108	EE 32 x 152	EE 32 x 152	EE 32 x 152
Länge/mm	450	450	400	450	450	350
Schneide/mm	–	28	120	–	30	125
Art.-Nr.	101707	101708	101709	101713	101714	101715
Preis/St.	**17,50**	**18,00**	**50,00**	**28,00**	**28,50**	**57,00**



solida Einsteckwerkzeug „Hydraulikhammer“

Geschmiedet · Weitere Größen und Abmessungen auf Anfrage!

Meißel	Spitz-meißel	Flach-meißel	Breit-meißel	Spitz-meißel	Flach-meißel	Breit-meißel
Einsatzbereich	AC PB110/ CP100	AC PB110/ CP100	AC PB110/ CP100	AC SB 52, SB 55	AC SB 52, SB 55	AC SB 52, SB 55
Art.-Nr.	108472	108473	108474	116990	116991	116992
Preis/St.	**90,00**	**85,00**	**116,00**	**102,00**	**102,00**	**150,00**

Meißel	Spitz-meißel	Flach-meißel	Breit-meißel	Spitz-meißel	Flach-meißel	Breit-meißel
Einsatzbereich	AC SB 102 / SB 100MK2	AC SB 102 / SB 100MK2	AC SB 102 / SB 100MK2	AC SB 100 / 110, SBC 115, TEX 75, 80, 100H	AC SB 100 / 110, SBC 115, TEX 75, 80, 100H	AC SB 100 / 110, SBC 115, TEX 75, 80, 100H
Art.-Nr.	116993	116994	116995	116996	116997	116998
Preis/St.	**110,00**	**110,00**	**148,00**	**136,00**	**136,00**	**194,00**

Meißel	Spitz-meißel	Flach-meißel	Breit-meißel	Spitz-meißel	Flach-meißel	Breit-meißel
Einsatzbereich	SB 150, 150 MK2, 152, SBC 255, SBU 160, TEX 110H	SB 150, 150 MK2, 152, SBC 255, SBU 160, TEX 110H	SB 150, 150 MK2, 152, SBC 255, SBU 160, TEX 110H	SB 200, 202, SBC 410, SBU 220, TEX 180H	SB 200, 202, SBC 410, SBU 220, TEX 180H	SB 200, 202, SBC 410, SBU 220, TEX 180H
Art.-Nr.	116999	117000	117001	117002	117003	117004
Preis/St.	**136,00**	**136,00**	**190,00**	**246,00**	**246,00**	**368,00**




PROJAHN Bohrerkassette SDS-plus „Rocket 3“

Bohrkopf mit 3 Crushern · Kraftvoll, präzise, langlebig · Perfekter Rundlauf · Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen · 2-spiralige Bohrkörpergeometrie

Lieferumfang: Ø 5, 6, 8 x 110/50 mm, Ø 6, 8, 10 x 160/100 mm und Ø 12 x 160/110 mm

ROCKET 3



Anzahl Teile	7
Art.-Nr.	101490
Preis/Satz	**31,00**




PROJAHN Bohrerkassette SDS-plus „Rocket 5“

Bohrkopf mit 5 Crushern · Kraftvoll, präzise, langlebig · Perfekter Rundlauf · Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen · 4-spiralige Bohrkörpergeometrie

Anwendung: Beton armiert, Beton, Mauerwerk, Naturstein

Lieferumfang: Ø 5, 6, 8 x 110/50 mm, Ø 6, 8, 10 x 160/100 mm und Ø 12 x 160/110 mm

ROCKET 5



Anzahl Teile	7
Art.-Nr.	110256
Preis/St.	**63,00**

PROJAHN Hammerbohrer SDS-plus „Rocket 3“

Maximale Geschwindigkeit: - 3 Crusher für maximale Geschwindigkeit - Mindestens 20% Zeitersparnis zu Vergleichsprodukten · Einfachste Handhabung: - Verschleißmarken zum Erkennen dübeltauglicher Löcher - Pilotbohrer zum punktgenauen Anbohren - Innovative Spitzengeometrie zum Patent angemeldet · Lange Lebensdauer: Breiter Spiralrücken - Kernverstärkte Spirale - Extra große Förderwendel

Anwendung: Beton, Mauerwerk, Naturstein

ROCKET





Bohr-Ø/mm	5	5	5	6	6	6
Gesamtlänge/mm	110	160	210	110	160	210
Spirallänge/mm	50	100	150	50	100	150
Art.-Nr.	101436	101437	101438	101439	101440	101441
Preis/St.	**2,90**	**3,50**	**4,70**	**2,80**	**3,10**	**4,70**

Bohr-Ø/mm	6	6	6	8	8	8
Gesamtlänge/mm	260	310	460	110	160	210
Spirallänge/mm	200	250	400	50	100	150
Art.-Nr.	114803	114804	114805	101444	101445	101446
Preis/St.	**5,70**	**11,50**	**14,50**	**2,90**	**3,00**	**3,80**

Bohr-Ø/mm	8	8	8	8	10	10
Gesamtlänge/mm	260	310	400	460	110	160
Spirallänge/mm	200	250	340	400	50	100
Art.-Nr.	114809	114810	114811	114812	101448	101449
Preis/St.	**4,20**	**6,00**	**8,20**	**8,60**	**3,60**	**3,70**

Bohr-Ø/mm	10	10	10	10	10	12
Gesamtlänge/mm	210	260	310	350	450	160
Spirallänge/mm	150	200	250	290	390	110
Art.-Nr.	101450	114816	101452	114818	114819	101455
Preis/St.	**4,40**	**5,20**	**6,00**	**8,30**	**9,50**	**4,10**

Bohr-Ø/mm	12	12	12	14	14	14
Gesamtlänge/mm	210	260	310	160	210	260
Spirallänge/mm	150	210	260	110	160	210
Art.-Nr.	101456	101457	101458	101461	101462	101463
Preis/St.	**4,90**	**6,30**	**7,70**	**6,00**	**6,60**	**7,50**

Bohr-Ø/mm	14	14	15	15	16	16	16	16
Gesamtlänge/mm	310	450	160	260	210	260	310	450
Spirallänge/mm	260	400	110	210	160	210	250	400
Art.-Nr.	101464	114824	114825	114826	101467	114828	101468	114830
Preis/St.	**7,90**	**12,00**	**7,30**	**8,70**	**8,30**	**10,50**	**11,00**	**17,00**




PROJAHN **Hammerbohrer SDS-plus „Rocket 5“**

Höchste Präzision · 5 Crusher für präziseste Löcher · Vibrationsarmes Arbeiten · Perfekt geeignet für Armierungen · Armierungsschutz verhindert Einhaken · Verschleißmarken zum Erkennen dübeltauglicher Löcher · Extrem langlebig · 4-Spiraligkeit steigert die Lebensdauer · Gleichmäßig verteilter Verschleiß

Anwendung: Beton armiert, Beton, Mauerwerk, Naturstein



ROCKET 5



Bohr-Ø/mm	5	5	6	6	6	8	8
Gesamtlänge/mm	110	160	110	160	210	110	160
Spirallänge/mm	50	100	50	100	150	50	100
Art.-Nr.	109193	109194	109195	109196	109197	109198	109199
Preis/St.	**6,00**	**6,70**	**6,10**	**6,60**	**8,30**	**6,10**	**6,40**

Bohr-Ø/mm	8	10	10	10	10	12	12
Gesamtlänge/mm	210	110	160	210	310	160	210
Spirallänge/mm	150	50	100	150	250	100	150
Art.-Nr.	109200	109201	109202	109203	109204	109205	109206
Preis/St.	**7,30**	**6,50**	**6,80**	**7,80**	**12,00**	**7,80**	**9,40**


Bohr-Ø/mm	12	12	18	18	20	20
Gesamtlänge/mm	260	310	200	450	250	450
Spirallänge/mm	200	250	150	400	200	400
Art.-Nr.	109207	109208	110556	110557	110558	110559
Preis/St.	**11,00**	**15,00**	**23,00**	**30,00**	**26,50**	**34,00**

PROJAHN Hammerbohrer SDS-max „Rocket 5“

Höchste Präzision · 5 Crusher für präziseste Löcher · Vibrationsarmes Arbeiten · Perfekt geeignet für Armierungen · Armierungsschutz verhindert Einhaken · Verschleißmarken zum Erkennen dübeltauglicher Löcher · Extrem langlebig · 4-Spiraligkeit steigert die Lebensdauer · Gleichmäßig verteilter Verschleiß

Anwendung: Beton armiert, Beton, Mauerwerk, Naturstein

ROCKET 5





Bohr-Ø/mm	12	12	14	14	15	16
Gesamtlänge/mm	340	540	340	540	340	340
Spirallänge/mm	200	400	200	400	200	200
Art.-Nr.	101521	101522	101523	101524	101525	101527
Preis/St.	**42,50**	**46,50**	**46,50**	**55,00**	**46,50**	**47,50**

Bohr-Ø/mm	16	18	18	20	20	22
Gesamtlänge/mm	540	340	540	320	520	320
Spirallänge/mm	400	200	400	200	400	200
Art.-Nr.	101528	101529	101530	101531	101532	101533
Preis/St.	**57,00**	**48,50**	**59,00**	**51,00**	**61,00**	**54,00**

Bohr-Ø/mm	22	24	24	25	25	25
Gesamtlänge/mm	520	320	520	320	520	920
Spirallänge/mm	400	200	400	200	400	800
Art.-Nr.	101534	101535	101536	101537	101538	109209
Preis/St.	**64,00**	**55,00**	**65,00**	**56,00**	**65,00**	**98,00**

Bohr-Ø/mm	28	28	30	30	32	32
Gesamtlänge/mm	370	570	370	570	370	570
Spirallänge/mm	250	450	250	450	250	450
Art.-Nr.	101539	101540	101541	101542	101543	101544
Preis/St.	**68,00**	**74,00**	**68,00**	**76,00**	**70,00**	**81,00**

Bohr-Ø/mm	35	35	38	40	40
Gesamtlänge/mm	370	570	370	370	570
Spirallänge/mm	250	450	250	250	450
Art.-Nr.	101545	101546	101547	101549	101550
Preis/St.	**78,00**	**91,00**	**93,00**	**110,00**	**129,00**





Ultimativ scharfe **90° Zentrierspitze** für eine tiefe und stabile Zentrierung

Vollhartmetallkopf mit 4-Schneiden. Herausragende Lebensdauer - bohrt durch Armierungen. Maximale Kraftübertragung durch flache Schneidekanten

Hohe Bohrgeschwindigkeit
Die 4-fach Bohrwendel sorgt für schnelle und optimale Abfuhr des Bohrmehls

Lange Lebensdauer
Hitzebeständige, einzigartige Bosch Induktions-Diffusions-Schweißtechnologie (IDS) erhöht die Lebensdauer bei Bohrungen in Armierung

Breites Sortiment
Das Sortiment deckt alle gängigen Anwendungen im SDS plus-Segment mit Durchmessern von 3,5 bis 30 Millimetern und im SDS max-Segment mit Durchmessern von 12 bis 28 Millimetern ab



Durchbruchbohrer „SDS-max-9"

Langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung · Hohe Lebensdauer/beste Widerstandsfähigkeit · 2-spiralige U-Form · Standard-Lebensdauer/guter Bohrmehlabtransport · 3-Schneider, Vakuumlöten und -härten · Für einen schnellen Durchbruch und guten Abtrag von großen Bohrkörpern · Langschaft

Bohr-Ø/mm	45	55	65
Gesamtlänge/mm	600	600	600
Spirallänge/mm	450	450	450
Art.-Nr.	112383	112384	112385
Preis/St.	**216,00**	**233,00**	**283,00**



Bohrhalter

Für die Aufnahme von SDS-plus-Werkzeugen in Elektrowerkzeugen mit SDS-max-Werkzeugaufnahme


Art.-Nr.	101575
Preis/St.	**85,00**

Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer · Die in **blau** ausgezeichneten Preise verstehen sich als rabattfähig.

PROJAHN Fräskrone „SDS-max“

Einstückiges, robustes Durchbruchwerkzeug · Bohrerkopf ist mit meißelförmigen Hartmetall-Zähnen und einer Zentrierspitze ausgestattet · Asymmetrische Aufteilung des Fräskopfes

Anwendung: Beton armiert, Beton, Mauerwerk, Naturstein







Ø/mm	45	55	65
Länge/mm	550	550	550
Art.-Nr.	101551	101553	101555
Preis/St.	**270,00**	**305,00**	**334,00**

PROJAHN Spiralbohrer-Set „HSS-G”

DIN 338 · Typ N · Geschliffene HSS-G Spiralbohrer · Aus dem Vollen geschliffen · Lange Lebensdauer

Lieferumfang: 19 tlg. bzw. 25 tlg. in Metallkassette









Bohr-Ø/mm	1,0 – 10,0	1,0 – 13,0
Steigung/mm	0,5	0,5
Inhalt/St.	19	25
Art.-Nr.	101613	101614
Preis/Satz	**23,00**	**46,50**



PROJAHN Spiralbohrer „HSS-R“

Nach DIN 338 · Leistungsstark · Hohe Rundlaufgenauigkeit · Hohe Bruchsicherheit · Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400 °C · Gute Spanabfuhr



Bohr-Ø/mm	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
Gesamtlänge/mm	34	40	49	57	61	70
Spirallänge/mm	12	18	24	30	33	39
Art.-Nr.	113065	113066	113067	113068	113069	113070
Preis/St.	**0,55**	**0,55**	**0,50**	**0,55**	**0,55**	**0,60**

Bohr-Ø/mm	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
Gesamtlänge/mm	75	80	86	93	93	101
Spirallänge/mm	43	47	52	57	57	63
Art.-Nr.	113071	113072	113073	113074	113075	113076
Preis/St.	**0,60**	**0,70**	**0,80**	**1,00**	**1,00**	**1,30**

Bohr-Ø/mm	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5
Gesamtlänge/mm	109	109	117	117	125	125
Spirallänge/mm	69	69	75	75	81	81
Art.-Nr.	113077	113078	113079	113080	113081	113082
Preis/St.	**1,30**	**1,60**	**1,80**	**2,10**	**2,20**	**2,60**

Bohr-Ø/mm	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0
Gesamtlänge/mm	133	133	142	142	151	151	151
Spirallänge/mm	87	87	94	94	101	101	101
Art.-Nr.	113083	113084	113085	113086	113087	113088	113089
Preis/St.	**2,80**	**3,50**	**3,90**	**4,20**	**4,70**	**4,90**	**5,20**





PROJAHN Lochsägen-Set „Multi-Hartmetall”

Universeller Einsatz · Hohe Standzeit · Schneller Sägefortschritt für saubere, kreisrunde und präzise Löcher

Lieferumfang: Ø 19, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 57, 64, 68, 76 mm · 1 x Komplett-Adapter Quick-Lock SW 8 · 1 x Komplett-Adapter Quick-Lock SW 10 · Beide inklusive HSS-Zentrierbohrer 110 mm für Holz- und Kunststoffanwendungen · 1 x Zentrierbohrer HM 110 mm für Stein · 1 x Winkelstiftschlüssel · 17-tlg. im hochwertigen Hartschalenkoffer



Anzahl Teile	17
Ø/mm	19 – 76
Art.-Nr.	110566
Preis/Set	**179,00**

PROJAHN Lochsägen-Koffer, Elektro-N-Satz „PROCut HSS-Co Bi-Metall"

8% kobaltlegierte Hochleistungsschnellstahlverzahnung · Vario-Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt · Saubere, kreisrunde und präzise Löcher · Hohe Standzeit · Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit solider Aufnahmeplatte · Schneller Sägefortschritt, 38 mm Schnitttiefe · Vibrationsarmes Sägen

Lieferumfang: HSS-Co Bi-Metall Lochsägen Ø 22, 29, 35, 44, 51, 64, 73, 76 mm · 2 x Sechskant Adapter · 10 tlg. im hochwertigen Hartschalenkoffer



Anzahl Teile	10
Ø/mm	22 – 76
Art.-Nr.	110565
Preis/Set	**150,00**



BOSCH Kreissägeblatt „optiline"

Für Handkreissägen · Hohe Lebensdauer, Schnittgeschwindigkeit und Präzision · Das präzise Blatt für den Qualitätsschnitt in allen Holzarten

Scheiben-Ø/mm	160	190	190	210	210	230	235
Bohrung/mm	20	30	30	30	30	30	30
Anzahl Zähne	36	36	48	36	48	36	48
Art.-Nr.	115059	115060	115061	115062	115063	115067	115064
Preis/St.	**26,50**	**28,50**	**32,50**	**27,50**	**33,00**	**30,00**	**35,50**



BOSCH Kreissägeblatt „Multi Material"

Für Handkreissägen · Das perfekte Blatt für kraftvolle Schnitte mit sauberen Schnittkanten in den verschiedensten Materialien

Scheiben-Ø@mm	160	190	210
Bohrung/mm	20	30	30
Anzahl Zähne	42	54	54
Art.-Nr.	115053	115054	115055
Preis/St.	**43,50**	**46,00**	**47,00**






Tischkreissägeblatt „Multi Material“

Für Kapp-, Gehrungs- und Tischkreissägen

Scheiben-Ø/mm	216	250	305
Bohrung/mm	30	30	30
Anzahl Zähne	60	80	96
Art.-Nr.	115056	115057	115058
Preis/St.	**49,00**	**63,00**	**73,00**



Kreissägeblatt HM „Construct Wood“

Für Handkreissägen · Hohe Widerstandskraft · Schneiden von Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste

Scheiben-Ø/mm	190
Bohrung/mm	30
Anzahl Zähne	12
Art.-Nr.	115052
Preis/St.	**21,00**



Tischkreissägeblatt „Construct Wood“

Für Tischkreissägen · Nagelfest · Ideal für Bauholz, zementgebundene Faserplatten, Schalungsbretter (mit Betonresten), Gasbeton, Holz mit Nägeln

Scheiben-Ø/mm	400	450	500
Bohrung/mm	30	30	30
Anzahl Zähne	28	32	36
Art.-Nr.	115049	115050	115051
Preis/St.	**40,00**	**49,50**	**61,00**



Stichsägeblatt, Metall

Universal-Aufnahme · Auf Karte mit 5 Blättern · Sägeblattmaterialien HCS-Spezialstahl für weichere Werkstoffe · Verzahnung: **Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt** · Relativ rauher Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen · **Zähne geschliffen, Freischnitt geschränkt:** Saubere, schnelle Schnitte in Holz und Kunststoff · Zahnteilung: Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt (in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen) · Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt (in weichem und/oder dickem Material wie Holz- und Kunststoff)

Typ	T 118 A	T 227 D
Ausführung	HSS, gefräst, gewellt	HSS, geschränkt, gefräst
Länge verzahnt/mm	64	74
Zahnteilung/mm	1,2	3,0
Einsatzbereich	Metall 1,5 – 3,0	Metall 4,0 – 15,0
Art.-Nr.	101754	101755
Preis/Pack	**9,20**	**13,50**

Stichsägeblatt, Holz

Universal-Aufnahme · Auf Karte mit 5 Blättern · Sägeblattmaterialien HCS-Spezialstahl für weichere Werkstoffe · Verzahnung: **Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt:** Relativ rauher Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen · **Zähne geschliffen, Freischnitt geschränkt:** Saubere, schnelle Schnitte in Holz und Kunststoff · Zahnteilung: Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt (in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen) · Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt (in weichem und/oder dickem Material wie Holz- und Kunststoff)



Typ	T 144 D	T 244 D	T 111 C
Ausführung	HCS, geschliffen, geschränkt	HCS, geschliffen, geschränkt	HCS, gefräst, geschränkt
Länge verzahnt/mm	76	74	74
Zahnteilung/mm	4,0	4,0	3,0
Einsatzbereich	Holz 6,0 – 60,0	Holz 6,0 – 60,0	Holz 5,0 – 60,0
Art.-Nr.	101749	101752	101753
Preis/Pack	**6,50**	**7,80**	**4,90**

Säbelsägeblatt

Universal-Aufnahme 1/2" · VPE 5 Sägeblätter · HCS: Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, weichen Kunststoffen · HM: Hartmetall-Sägeblätter für den Einsatz in rostfreiem Stahl, Metall und für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkten Kunststoff, Porenbeton · BIM: Bimetall, eine hochflexible, unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS, mit extrem widerstandsfähiger Schneide · Für den universellen Einsatz und schnelle Schnitte in Rohren, Profilen und dünnen Blechen sowie Holz mit Nägeln/Metall

Anwendung Art.-Nr. 101766: Holz mit Nägeln/Metall < 175 mm · Metallbleche · Aluminiumprofile 3 – 10 mm · GFK/Epoxy < 175 mm · Flexibler Bündigschnitt



Typ	S 1531 L	S 918 B	S 1122 VF
Einsatzbereich	Holz Ø <190 mm	mittelstarke Bleche 2 – 8 mm, geschlossene Rohre/Profile Ø <100 mm	Universal (siehe Text)
Ausführung	HCS, geschliffen, geschränkt	BIM, geschränkt, gefräst	BIM, varioverzahnt
Länge verzahnt/mm	240	150	225
Zahnteilung/mm	5,0	1,8	1,8 – 2,6
Art.-Nr.	101761	101762	101766
Preis/Pack	**27,50**	**17,00**	**28,50**

Typ	S 611 DF	S 2243 HM
Einsatzbereich	Holz / Metall <100 mm	Bausteine bis 365 mm
Ausführung	BIM, geschränkt, gefräst	Carbide Technology
Länge verzahnt/mm	150	455
Zahnteilung/mm	4,3	12,7
Art.-Nr.	110593	108080
Preis/Pack	**20,50**	**68,00**



Handkreissägeblatt HW

Mehrzahn · Für ausrissfreie Zuschnitte bestens geeignet

Scheiben-Ø/mm	160 x 1,6
Bohrung/mm	20
Anzahl Zähne	36
Art.-Nr.	116927
Preis/St.	35,00



Handkreissägeblatt HW

Vielzahn · Für ausrissfreie Fertigschnitte bestens geeignet

Scheiben-Ø/mm	160 x 1,6
Bohrung/mm	20
Anzahl Zähne	48
Art.-Nr.	116928
Preis/St.	40,50




Kreissägeblatt HM

Standardausführung · Gut abgestufte Zähnezahlen und diamantgeschliffene Hartmetallzähne sowie ein präzise gerichteter Stammkörper garantieren eine gute Schnittleistung · Bewährte HM-Sorten sorgen für eine lange Standzeit

Scheiben-Ø/mm	170	180	190	190	200	200
Bohrung/mm	30	30	30	30	30	30
Anzahl Zähne	24	24	30	40	30	36
Art.-Nr.	101737	101738	101739	101740	101741	101742
Preis/St.	30,50	32,00	33,00	39,50	37,50	45,00

Scheiben-Ø/mm	210	210	230	230	250	250
Bohrung/mm	30	30	30	30	30	30
Anzahl Zähne	30	40	36	48	42	60
Art.-Nr.	101743	101744	101745	101746	101747	101748
Preis/St.	38,00	44,50	44,50	53,00	51,00	63,00

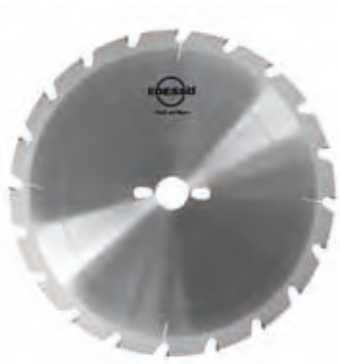

Kreissägeblatt HM

Präzisions-Ausführung · Nagelfest · Zähne seitlich angefast · Positiver Spanwinkel · Plangeschliffen und poliert · Sorgt für 30-40% längere Standzeiten · Extrem geschützter Zahn durch langgezogenen Zahnrücken · Geringer Schnittdruck

Scheiben-Ø/mm	300	315	350	400	450	500
Bohrung/mm	30	30	30	30	30	30
Anzahl Zähne	20	20	24	28	32	36
Art.-Nr.	101722	101723	101724	101725	101726	101727
Preis/St.	33,50	34,00	42,00	47,50	62,00	73,00



Kreissägeblatt HW

Präzision Zuschnitt LWZ 3 · Für feinere, einfache Zuschnittarbeiten

Scheiben-Ø/mm	300 x 2,2	315 x 2,2	350 x 2,5	400 x 2,5	450 x 2,8	500 x 2,8
Bohrung/mm	30	30	30	30	30	30
Anzahl Zähne	28	28	32	36	40	44
Art.-Nr.	116929	116930	116931	116932	116933	116934
Preis/St.	36,50	38,00	46,00	51,00	64,00	78,00

Trennscheibe INOX Spezial

Sehr dünne Scheibe, die einen sauberen Schnitt bei minimalem Kraftaufwand ermöglicht · Millimetergenaue Anwendung, schwingungsfreies Arbeiten, keine technische Blaufärbung und keine Gratbildung · Entsprechen den Sicherheitsrichtlinien gemäß EN 12413

Anwendung: Zum Trennen dünner Bleche (Karosserie-, Tankanlagen- und Behälterbau, dünnwandiger Profile und Rohre aus Edelstahl und NE-Metallen



Ø x Stärke/mm	115 x 1,0	125 x 1,0
Art.-Nr.	106685	106686
Preis/St.	**1,20**	**1,20**

Trennscheibe, Stahl

Mittelharte Scheibe in Standardqualität · Faserstoffverstärkte Kunstharzbindung, Metallring innen · Entsprechen den Sicherheitsrichtlinien gem. EN 12413



Ø x Stärke/mm	115 x 2,5	125 x 2,5	180 x 2,5	230 x 2,5
Art.-Nr.	101767	101768	101769	101770
Preis/St.	**1,05**	**1,15**	**1,80**	**2,30**

Trennscheibe „EXPERT“

Geeignet für das Trennen von Stahl und Edelstahl mit dem Winkelschleifer · Eisen-, schwefel- und chlorfrei · Spezifikation: A60 S-BF41 · Typ 41 gerade



Ø x Stärke/mm	125 x 1,0	350 x 4,0
Lieferumfang	10 St. in der Dose	1 St.
Art.-Nr.	109713	109245
Preis/St.	**12,50**	**7,90**

Trennscheibe, Stein

Mittelharte Scheibe in Standardqualität · Faserstoffverstärkte Kunstharzbindung, Metallring innen · Entsprechen den Sicherheitsrichtlinien gem. EN 12413



Ø x Stärke/mm	300 x 22,2	350 x 20,0
Art.-Nr.	101790	101792
Preis/St.	**5,40**	**7,40**

Topfbürste, gewellt

Schnellere Bearbeitung von großen Flächen durch die Topfform

Anwendung: Für die Reinigung von leichter Oberflächenoxidierung, Farbe und Grundierung



Ø/mm	60 x M14	100 x M14
Art.-Nr.	101832	101833
Preis/St.	**9,50**	**19,00**



Topfbürste, gezopft

Steife, langlebige Knoten erleichtern die Beseitigung von Materialablagerungen für die Vorbereitung von Verbindungsstellen vor dem Feilen und Verzundern · Geringes Zusetzen erhöht die Standzeit

Anwendung: Für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten und Entgraten bei starkem Rost, Schweißnähten und Farbe

Ø/mm	65 x M14	100 x M14
Art.-Nr.	101834	101835
Preis/St.	**12,00**	**23,50**



Schleifscheibe, doppelseitig „S413“

Die doppelseitige Scheibe mit scharfen Siliziumcarbidkorn und starker Kombinationsunterlage ermöglicht ein hochleistungsstarkes Schleifen von harten Böden.

Anwendung: Zum Fußbodenschleifen

Scheiben-Ø/mm	406 x 25	406 x 25
Korngröße/mm	16	24
Art.-Nr.	113227	113228
Preis/St.	**22,00**	**19,50**



Schleifscheibe „Screenbak Q421“

Wasserfest · Siliziumcarbidkorn · Für extreme Belastbarkeit · Langlebig

Anwendung: Zum Fußbodenschleifen · Ideal für den Einsatz auf Holz

Scheiben-Ø/mm	406	406
Korngröße/mm	80	100
Art.-Nr.	113262	113263
Preis/St.	**10,50**	**9,80**



Schleifband „R230“

Unterlage: schweres Baumwollgewebe · Aluminiumoxid-Schleifkorn · Offene Streuung · Ausgezeichnete Schnittrate bei Finishanwendung mit geringem Druck, verleiht eine hohe Oberflächengüte

Anwendung: Ideal für das Schleifen von Holz und Metall

Abmessungen (L x B)/mm	551 x 200	551 x 200	551 x 200	551 x 200
Körnung	24	36	40	60
Art.-Nr.	113208	113209	113210	113211
Preis/St.	**7,50**	**6,70**	**6,40**	**6,10**

Abmessungen (L x B)/mm	551 x 200	551 x 200	551 x 200
Körnung	80	100	120
Art.-Nr.	113212	113213	113214
Preis/St.	**6,00**	**5,40**	**5,40**

WINKELSCHLEIFER / TRENNSCHLEIFER

Diamant-Trennscheibe „Premium Pro Beton"

Verschiedene Aktionspakete zum Vorteilspreis

Anwendung: Betonprodukte · Dachpfannen · Ziegel · Mittelharte Klinker · Baustellenmaterial

+++ BESTSELLER +++

PVP. PRODUKT



Set	4er	3er	2er	2er
Scheiben-Ø/mm	125	230	350	350
Bohrung/mm	22,23	22,23	20	25,4
Belaghöhe/mm	10	10	10	10
Ausführung	lasergeschweißt	lasergeschweißt	lasergeschweißt	lasergeschweißt
Art.-Nr.	110097	110096	110093	109737
Preis/Set	**94,00**	**124,00**	**129,00**	**129,00**

Set	2er	2er	2er
Scheiben-Ø/mm	400	400	450
Bohrung/mm	20	25,4	25,4
Belaghöhe/mm	10	10	10
Ausführung	lasergeschweißt	lasergeschweißt	lasergeschweißt
Art.-Nr.	110275	110276	110250
Preis/Set	**198,00**	**198,00**	**279,00**

Diamant-Trennscheibe „Basic"

Set bestehend aus 3 Diamant-Trennscheiben · 10 mm Belaghöhe · Gesintert

Anwendung: Beton · Ziegel · Mittelharte und weiche Klinker · Allgemeines Baustellenmaterial

+++ BESTSELLER +++

PVP. PRODUKT




Set	3er
Scheiben-Ø/mm	230
Bohrung/mm	22,23
Belaghöhe/mm	10
Ausführung	gesintert
Art.-Nr.	108771
Preis/Set	**69,00**

WINKELSCHLEIFER / TRENNSCHLEIFER

PVP. PRODUKT



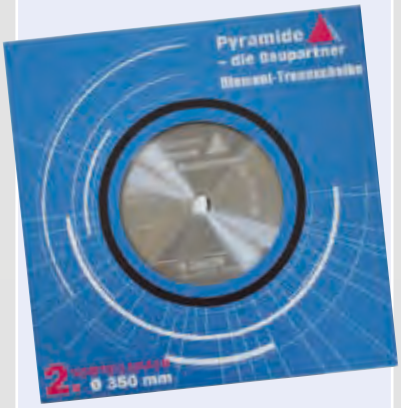

Diamant-Trennscheibe „Premium Pro Asphalt"

2er Sets in verschiedenen Ausführungen.
Anwendung: Geeignet für den Asphaltbereich

+++ BESTSELLER +++

Set	2er	2er	2er
Scheiben-Ø/mm	350	350	400
Bohrung/mm	20	25,4	20
Belaghöhe/mm	10	10	10
Ausführung	lasergeschweißt	lasergeschweißt	lasergeschweißt
Art.-Nr.	110095	110094	110273
Preis/	Set	Set	Set
Preis/Set	**129,00**	**129,00**	**198,00**

Set	2er	2er
Scheiben-Ø/mm	400	450
Bohrung/mm	25,4	25,4
Belaghöhe/mm	10	10
Ausführung	lasergeschweißt	lasergeschweißt
Art.-Nr.	110274	110251
Preis/	Set	Set
Preis/Set	**198,00**	**279,00**

PVP. PRODUKT



Diamant-Trennscheibe, Beton „BeNT"

Sehr leistungsfähig · Hohe Standzeit · Belaghöhe 10 mm · Lasergeschweißt
Anwendung: Beton · Beton armiert · Waschbeton · Dachpfannen · Ziegel · mittelharte Klinker

Scheiben-Ø/mm	115	125	150	180	230
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23
Art.-Nr.	110422	110423	110424	110425	110426
Preis/St.	**26,00**	**27,50**	**35,00**	**46,50**	**54,00**

Scheiben-Ø/mm	300	300	350	350	400
Bohrung/mm	20,0	25,4	20,0	25,4	20,0
Art.-Nr.	108466	101869	108467	101870	110340
Preis/St.	**74,00**	**74,00**	**89,00**	**89,00**	**143,00**

Scheiben-Ø/mm	400	450	500	600
Bohrung/mm	25,4	25,4	25,4	25,4
Art.-Nr.	101871	101872	110332	110333
Preis/St.	**143,00**	**161,00**	**200,00**	**292,00**

WINKELSCHLEIFER / TRENNSCHLEIFER

Diamant-Trennscheibe, Beton „MCT"

Kurzzahn-Wechselsegmente für kraftvollen Schnitt · Kühllöcher für lange Lebensdauer · Belaghöhe 12 mm · Lasergeschweißt

Anwendung: Für Trocken-/Nassschnitt für Winkelschleifer, Motortrenner und Steintrennsäge



Scheiben-Ø/mm	115	125	230	300	300
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23	20,0	25,4
Art.-Nr.	110323	110324	110325	110326	110327
Preis/St.	**26,50**	**39,00**	**51,00**	**115,00**	**115,00**

Scheiben-Ø/mm	350	350	400	400
Bohrung/mm	20,0	25,4	20,0	25,4
Art.-Nr.	110328	110329	110330	110331
Preis/St.	**128,00**	**128,00**	**144,00**	**144,00**

Diamant-Trennscheibe, Stein „Master Drive Turbo"

Hochwertige, segmentierte Diamantwerkzeuge, lasergeschweißt · Keine Kühlpausen erforderlich · Belaghöhe 10 mm

Anwendung: Für Trocken-/Nassschnitt auf Winkelschleifern und handgeführten Motortrennern · Haupteinsatzgebiete: Natur- und Kunststein · Beton armiert · Gipsplatten · Keramik und Baustellenmaterial



Scheiben-Ø/mm	115	125	230	300	300
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23	20	25,4
Art.-Nr.	101967	101968	101970	101971	110733
Preis/St.	**47,50**	**55,00**	**94,00**	**169,00**	**169,00**

Scheiben-Ø/mm	350	350	400	400
Bohrung/mm	20,0	25,4	20,0	25,4
Art.-Nr.	105980	110734	114299	114300
Preis/St.	**225,00**	**225,00**	**336,00**	**336,00**

Diamant-Trennscheibe, Beton/Granit „GBT"

PVP. PRODUKT

15 mm Wechselzahnsegmet

Anwendung: Für Motortrenner, Tischsägen und Winkelschleifer · Beton · Granit




Scheiben-Ø/mm	115	125	230	300
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23	20,0
Art.-Nr.	114031	114032	114033	114034
Preis/St.	**12,50**	**14,00**	**41,00**	**66,00**

Scheiben-Ø/mm	300	350	350
Bohrung/mm	25,4	20,0	25,4
Art.-Nr.	114295	114050	114296
Preis/St.	**66,00**	**88,00**	**88,00**

WINKELSCHLEIFER / TRENNSCHLEIFER

PVP. PRODUKT




Diamant-Trennscheibe, Fliese/Keramik „FL"

Superdünn mit geschlossenem Schneidrand · Belaghöhe 5 mm

Anwendung: Empfindliche Oberflächen · Fliesen · Keramik · Dünne Granite · Feinsteinzeug · Marmorplatten

Scheiben-Ø/mm	115	125
Bohrung/mm	22,23	22,23
Art.-Nr.	101838	101839
Preis/St.	**17,50**	**21,00**

PVP. PRODUKT



Diamant-Trennscheibe, Stein „FL Turbo"

Superdünn mit Turboschneidrand für extra feine Schnitte · Saubere Schnittkante und wenig Staub · Belaghöhe 7 mm

Anwendung: Natur- und Kunststein · Feinsteinzeug · Keramik

Scheiben-Ø/mm	115	125	200	230
Bohrung/mm	22,23	22,23	25,4	22,23
Art.-Nr.	110310	110311	110312	110313
Preis/St.	**17,50**	**21,00**	**41,50**	**48,50**

Scheiben-Ø/mm	300	300	350	350
Bohrung/mm	25,4	30,0	25,4	30,0
Art.-Nr.	110315	110314	110317	110316
Preis/St.	**113,00**	**113,00**	**123,00**	**123,00**



Diamant-Trennscheibe „Titan Flash"

Problemlöser bei 2 cm starken Feinsteinzeug Fliesen

Anwendung: Für alle harten und extrem harten Materialien

Scheiben-Ø/mm	115	125	180	200
Art.-Nr.	116406	116407	116408	116409
Preis/St.	**27,00**	**29,50**	**53,00**	**63,00**

Scheiben-Ø/mm	230	250	300	350
Art.-Nr.	116410	116411	116412	116413
Preis/St.	**69,00**	**89,00**	**143,00**	**159,00**

TISCHSÄGEN

Diamant-Trennscheibe, Granit „TGS Silent"

Mit Sandwich Kern · Bis zu 10 dBA im Schnitt leiser als herkömmliche Scheiben

Anwendung: Nassschnitt für Tischsägen · Haupteinsatzgebiete: Granit, Hartgestein, Porphyr, harter Klinker

Scheiben-Ø/mm	300	350	400	450
Bohrung/mm	25,4	25,4	25,4	25,4
Art.-Nr.	114027	114028	114029	114030
Preis/St.	**125,00**	**148,00**	**179,00**	**259,00**

PVP. PRODUKT



Diamant-Trennscheibe, Hartgestein „HGNA"

Kurzzahn-Wechselsegmente mit sehr hoher Diamantkonzentration · Belaghöhe 10 mm

Anwendung: Nassschnitt für Tischsägen · Haupteinsatzgebiete: Hartgestein, Granit, Porphyr, harte Klinker

Scheiben-Ø/mm	300	350	400	450	600
Bohrung/mm	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Art.-Nr.	101931	101932	101933	101934	101936
Preis/St.	**242,00**	**259,00**	**360,,00**	**474,00**	**846,00**

PVP. PRODUKT



Diamant-Trennscheibe, Kalksandstein „KSNA"

Eng verzahnte Segmente für ruhigen Lauf der Scheibe und sauberen Schnitt · Belaghöhe 10 mm

Anwendung: Nassschnitt für Blocksteinsägen · Haupteinsatzgebiete: Sandstein, Kalksandstein, Basalt, Lava, Schamotte, Ziegel, Poroton

Scheiben-Ø/mm	625	860
Bohrung/mm	60,0	60,0
Art.-Nr.	108722	101924
Preis/St.	**270,00**	**352,00**

PVP. PRODUKT



Diamant-Trennscheibe, Beton „NA"

Eng verzahnt · Extrem ruhiger Lauf · Saubere Schnitte · Belaghöhe 10 mm

Anwendung: Nassschnitt für Tischkreissägen · Haupteinsatzgebiete: Universal, allgemeines Baustellenmaterial

Scheiben-Ø/mm	625	860	906
Bohrung/mm	60,0 / 55,0	60,0 / 55,0	60,0
Art.-Nr.	108721	101917	101918
Preis/St.	**270,00**	**352,00**	**352,00**

PVP. PRODUKT



Diamant-Trennscheibe „Abrasiv"

DIEWE Diamantwerkzeuge

Zubehör zu Tischsäge PY-1000 · Abrasiv · 10 mm Belaghöhe · Gelötet · 52 Langsegmente 38 x 4,4 mm

Anwendung: Poroton · Hohllochziegel · Gasbeton · Abrasive Baustoffe · Kalksandstein · Universal · Hohe Standzeit in abrasiven Baustoffen

Scheiben-Ø/mm	900
Bohrung/mm	60
Art.-Nr.	109738
Preis/St.	**278,00**



TISCHSÄGEN / FUGENSCHNEIDER

PVP. PRODUKT




Diamant-Trennscheibe, Asphalt „ASNT"

Mit Schrägschutzsegmenten zum Schutz vor Hinterschliff und Segmentabriss · Belaghöhe 10 mm · Lasergeschweißt

Anwendung: Für Trocken-/Nassschnitt für Motortrenner und leichte bis mittlere Fugenschneider

Scheiben-Ø/mm	300	300	350	350	400	450
Bohrung/mm	20,0	25,4	20,0	25,4	25,4	25,4
Art.-Nr.	110318	110319	110320	110321	110322	110421
Preis/St.	**106,00**	**106,00**	**135,00**	**135,00**	**176,00**	**199,00**

PVP. PRODUKT



Diamant-Trennscheibe, Asphalt/Beton „ASBe"

Schneidet Asphalt und Beton gleichermaßen gut · Mit Wechsel- und Schutzsegmenten · Weniger Werkzeugwechsel · Belaghöhe 10 mm · Lasergeschweißt

Anwendung: Nass-/Tockenschnitt für Motortrenner und leichte bis mittlere Fugenschneider

Scheiben-Ø/mm	300	300	350	350	400	400	450
Bohrung/mm	20,0	25,4	20,0	25,4	20,0	25,4	25,4
Art.-Nr.	110334	110335	110336	110337	110338	110339	110341
Preis/St.	**106,00**	**106,00**	**126,00**	**126,00**	**147,00**	**147,00**	**166,00**

PVP. PRODUKT



Diamant-Trennscheibe, Asphalt „ASNT Plus"

Die klassische Asphalt-Scheibe mit hervorragender Qualität · Mit Schrägschutzsegmenten zum Schutz vor Hinterschliff und Segmentabriss · Belaghöhe 10 mm · Lasergeschweißt

Anwendung: Nassschnitt für mittlere bis schwere Fugenschneider

Scheiben-Ø/mm	350	350	400	400	450	500	600
Bohrung/mm	20	25,4	20,0	25,4	25,4	25,4	25,4
Art.-Nr.	113999	114000	114001	114002	114003	114004	114005
Preis/St.	**181,00**	**181,00**	**229,00**	**229,00**	**261,00**	**304,00**	**358,00**

Diamant-Bohrkrone

Anschlussgewinde 1 1/4" · Lasergeschweißt · Durch Dachsegment optimiertes Anbohrverhalten und exzellente Lebensdauer · Extrem hohe Diamantkonzentration und außergewöhnliche Schnittleistung · Belaghöhe 10 mm · Länge 400 mm

Anwendung: Beton, Beton armiert und Universal

Aussen-Ø/mm	42	52	56	62	72	82
Anzahl Segmente	4	5	5	6	7	7
Art.-Nr.	110345	110346	110347	110348	110349	110350
Preis/St.	**76,00**	**83,00**	**91,00**	**94,00**	**109,00**	**113,00**

Aussen-Ø/mm	92	102	112	122	132	152
Anzahl Segmente	8	9	10	10	11	12
Art.-Nr.	110351	110352	110353	110354	110355	110356
Preis/St.	**122,00**	**135,00**	**156,00**	**161,00**	**182,00**	**199,00**

Aussen-Ø/mm	162	172	182	200	225	250
Anzahl Segmente	12	13	14	15	16	17
Art.-Nr.	110357	110358	110359	110360	110361	110362
Preis/St.	**209,00**	**226,00**	**243,00**	**259,00**	**332,00**	**357,00**



Verlängerung

Sechskant · 1 1/4" UNC · Zubehör für Diamant-Bohrkrone



Länge/mm	300	500
Art.-Nr.	102021	102023
Preis/St.	**41,50**	**46,00**

Aufnahmeschaft

SDS-Plus-M16 Zapfen · Mit konischer Aufnahme für Zentrierbohrer · Zubehör für Dosensenker

Lieferumfang: 3er Set inkl. Zentrierbohrer und Austreibkeil



Art.-Nr.	113931
Preis/St.	**20,00**

Aufnahmeschaft

Sechskant-M16 Zapfen · Mit konischer Aufnahme für Zentrierbohrer · Zubehör für Dosensenker

Lieferumfang: 3er Set inkl. Zentrierbohrer und Austreibkeil



Art.-Nr.	113932
Preis/St.	**12,00**

Diamant-Dosensenker „DSU lasergeschweißt"

M 16 · Hoch belastbar

Anwendung: Universal · Mauerwerk · Leichtbeton · Werkstoffe bis Rohdichte 2,0

Aussen-Ø/mm	68	68	82	82
Ausführung	Seitenschlitz	Bananenschlitz	Seitenschlitz	Bananenschlitz
Art.-Nr.	113923	113924	113925	113926
Preis/St.	**40,50**	**47,50**	**52,00**	**59,00**



Dosensenker, Adapter/Absaugung/Zentrierspitze

Zubehör für Dosensenker mit rückseitigem Bananenschlitz · Für staubfreies Arbeiten

Typ	Adapter M16 Zapfen - M18 Muffe	Absaugung	Zentrierspitze 140 mm
Art.-Nr.	114305	114304	114306
Preis/St.	**26,00**	**80,00**	**24,00**





Diamant-Bohrkrone, Fliese/Granit

Bohrkrone mit Anschluss M 14, geeignet für alle gängigen Winkelschleifer

Anwendung: Zum Bohren von sauberen Löchern · Haupteinsatzgebiete: Steinplatten, Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug

Aussen-Ø/mm	6	8	10	12	14	18
Art.-Nr.	114051	114052	114053	114054	114055	110460
Preis/St.	**21,00**	**23,00**	**24,00**	**26,00**	**27,00**	**28,00**

Aussen-Ø/mm	20	25	32	35	40	45
Art.-Nr.	110461	110462	110463	110464	110465	110466
Preis/St.	**29,00**	**34,00**	**38,00**	**39,00**	**46,00**	**51,00**

Aussen-Ø/mm	50	55	60	68	75	82	110
Art.-Nr.	110467	110468	110469	110470	110471	110472	114056
Preis/St.	**55,00**	**56,00**	**58,00**	**65,00**	**68,00**	**72,00**	**119,00**



Diamant-Schleiftopf „New Fan Cup Gelb"

Mit optimierter Staubabführung

Anwendung: Abrasive Materialien · Estrich

Aussen-Ø/mm	125	180
Art.-Nr.	113910	113911
Preis/St.	**106,00**	**144,00**



Diamant-Schleiftopf „New Fan Cup Gold"

Mit optimierter Staubabführung

Anwendung: Naturstein · Granit · Beton · Baustellenmaterial

Aussen-Ø/mm	125	180
Art.-Nr.	113908	113909
Preis/St.	**95,00**	**130,00**



Diamant-Schleiftopf, doppelt „Silver Line"

Doppelt belegt

Anwendung: Beton Universal

Aussen-Ø/mm	125	180
Art.-Nr.	113913	113914
Preis/St.	**42,50**	**70,00**



Diamant-Schleiftopf „PKD Speed Premium"

Mit polykristallinen Diamanten

Anwendung: Fliesenkleber · Thermische Beläge · Kunstharzbeschichtungen

Aussen-Ø/mm	125	180
Art.-Nr.	113918	113922
Preis/St.	**114,00**	**171,00**


Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer · Die in **blau** ausgezeichneten Preise verstehen sich als rabattfähig.

WINKELSCHNEIDER / TRENNSCHLEIFER

Diamant-Trennscheibe, Beton/Granit „Turbo"

Sehr schnell auch in harten Materialien · Hohe Standzeit · Sauberer Schnitt · Sehr universell · Geschlossener Turbo-Schneidrand · Stammblatt mit Design-Lochbild · Segmenthöhe 12 mm

Anwendung: Beton · Stahlbeton · Granit · Marmor · Betonprodukte · Harte Kunst- und Natursteine · Klinker · Harte Dachziegel · Dukt. Gußrohr · Steinzeugrohr

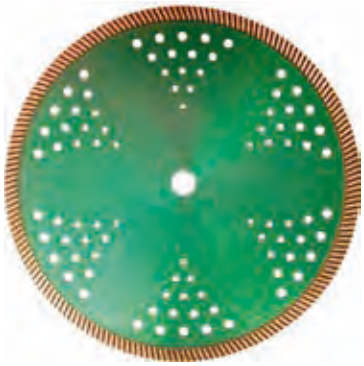


Scheiben-Ø/mm	115	125	230	300	300
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23	20,0	25,4
Art.-Nr.	114408	114395	114396	114397	114398
Preis/St.	**28,50**	**33,50**	**80,00**	**132,00**	**132,00**

Scheiben-Ø/mm	300	350	350	350
Bohrung/mm	30,0	20,0	25,4	30,0
Art.-Nr.	114399	114400	114401	114402
Preis/St.	**132,00**	**156,00**	**156,00**	**156,00**

Diamant-Trennscheibe, Beton „V-Turbo"

Gesintert · Wechsel V-Turbo Segment · Design-Trägerkörper · Segmenthöhe 15 mm

Anwendung: Beton · Betonprodukte · Granit · Harte Natur- und Kunststeine



Scheiben-Ø/mm	230	350	350	400
Bohrung/mm	22,23	20,0	25,4	20,0
Art.-Nr.	114410	114411	114412	114413
Preis/St.	**48,50**	**118,00**	**118,00**	**156,00**

Diamant-Trennscheibe, Beton plus „Supernova"

Spezial-U-Segment · Lasergeschweißt · Segmenthöhe 12 mm, ab 230 mm 15 mm


Anwendung: Beton · Stahlbeton · Betonprodukte · Harte Kunst- und Natursteine · Granit · Kalksandstein hochverdichtet · Klinker · Ziegel · Mauerwerk



Scheiben-Ø/mm	115	125	230	300	300	300
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23	20,0	25,4	30,0
Art.-Nr.	114387	114388	114389	114390	114391	114331
Preis/St.	**41,00**	**45,00**	**101,00**	**162,00**	**162,00**	**162,00**

Scheiben-Ø/mm	350	350	350	400	400
Bohrung/mm	20,0	25,4	30,0	20,0	25,4
Art.-Nr.	114392	114407	114332	114333	114334
Preis/St.	**199,00**	**199,00**	**199,00**	**246,00**	**246,00**

TISCHSÄGEN / FUGENSCHNEIDER



Diamant-Trennscheibe, Beton/Asphalt

Extrem hohe Standzeit in Beton · Hervorragend auch in Asphalt · Block-Turbo-segmentiert · Lasergeschweißt · Mit Diamant-Stammblattschutz-Segment

Anwendung: Beton · Betonprodukte · Asphalt · Abrasive Baustoffe

Scheiben-Ø/mm	350	350	400	400
Bohrung/mm	20,0	25,4	20,0	25,4
Art.-Nr.	114349	114350	114403	114404
Preis/St.	**142,00**	**142,00**	**183,00**	**183,00**



Diamant-Trennscheibe, Asphalt „Laser Asphalt"

Sehr robustes Profi-Werkzeug · Lasergeschweißt · Mit Diamant-Stammblattschutz-Segment · Segmenthöhe 10 mm

Anwendung: Asphalt · Estrich · Abrasive Baustoffe

Scheiben-Ø/mm	350	350	400	400
Bohrung/mm	20,0	25,4	20,0	25,4
Art.-Nr.	114380	114381	114382	114383
Preis/St.	**121,00**	**121,00**	**142,00**	**142,00**

Scheiben-Ø/mm	450	500	600
Bohrung/mm	25,4	25,4	25,4
Art.-Nr.	114384	114385	114386
Preis/St.	**189,00**	**225,00**	**324,00**



Diamant-Trennscheibe, Beton „Laser Turbo"

Schneller Schnitt bei sehr guter Standzeit · Der robuste und zuverlässige Allrounder · Turbo segmentiert · Lasergeschweißt · Segmenthöhe 12 mm · Segmentlänge 50 mm

Anwendung: Beton · Stahlbeton · Betonprodukte · Granitborde · Ziegel · Mauerwerk universal

Scheiben-Ø/mm	350	350	400	400
Bohrung/mm	20,0	25,4	20,0	25,4
Art.-Nr.	114324	114325	114326	114327
Preis/St.	**110,00**	**110,00**	**147,00**	**147,00**

Scheiben-Ø/mm	450	500	600
Bohrung/mm	25,4	25,4	25,4
Art.-Nr.	114328	114329	114330
Preis/St.	**194,00**	**249,00**	**304,00**

Diamant-Bohrkrone „Laser Turbo"

Turbo-Segment · Lasergeschweißt · Segmenthöhe 10 mm · Nutzlänge 410 mm · Aufnahme 1 1/4" · Universell · Keine Segmentverluste durch Laserschweißung · In vielen Baustoffen auch trocken einsetzbar

Anwendung: Beton · Stahlbeton · Betonprodukte · Mauerwerk





Aussen-Ø/mm	32	42	52	58	62	65	68
Art.-Nr.	114355	114356	114357	114358	114359	114360	114361
Preis/St.	45,00	48,50	52,00	62,00	68,00	68,00	72,00

Aussen-Ø/mm	70	82	92	102	108	112	122
Art.-Nr.	114362	114363	114364	114365	114366	114367	114368
Preis/St.	79,00	86,00	102,00	109,00	118,00	123,00	127,00

Aussen-Ø/mm	127	132	142	152	162	165
Art.-Nr.	114369	114370	114371	114372	114373	114374
Preis/St.	134,00	142,00	152,00	164,00	173,00	188,00

Aussen-Ø/mm	172	182	186	202	250
Art.-Nr.	114375	114376	114377	114378	114379
Preis/St.	199,00	207,00	214,00	219,00	309,00

Diamant-Schleifteller, Metall „Vacuum Sandwich"

Vakuum-Doppelbeschichtung · Feine Körnung · Sandwich-Leisekern (gummigelagert) · Superleichter Tragekörper · Schneller, kühler Schliff · Geräuscharm

Anwendung: Zum einfachen Abtragen von Farbbeschichtungen auf Metall, Karbon, Eisen, Guss, GFK

+++ NEUHEIT +++



Aussen-Ø/mm	125	178
Bohrung/mm	22,23	22,23
Art.-Nr.	114312	114313
Preis/St.	100,00	131,00

Diamant-Schleifteller „Vacuum Sandwich"

Vakuum-Doppelbeschichtung · Sandwich-Leisekern (gummigelagert) · Superleichter Trägerkörper · Sehr schneller, kühler Schliff · Geräuscharm.

Anwendung: Zum einfachen Abtragen von Farbbeschichtungen · Anstrichen · Epoxidharz-Beschichtungen · Kleberesten · Holz



Aussen-Ø/mm	125	178
Bohrung/mm	22,23	22,23
Art.-Nr.	114310	114311
Preis/St.	100,00	131,00



Diamant-Schleifteller „Beton Cup Spezial”

Kurz-Lang-Wechselsegmentiert · Segmenthöhe 5 mm · Gelötet · Flache Bauform · Sehr schneller, kühler Schliff · Sauberes Schleifbild · Durch Spezial-Segmentierung kein Zusetzen der Segmente · Ideal für Betonschleifer geeignet

Anwendung: Beton · Betonprodukte · Harte Baustoffe · Epoxidharz- und Farbbeschichtungen

Aussen-Ø/mm	125	150	180
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23
Art.-Nr.	114316	114317	114318
Preis/St.	**79,00**	**110,00**	**127,00**



Diamant-Schleifteller „Abrasiv Cup Spezial”

Kurz-Lang-Wechselsegmentiert · Segmenthöhe 5 mm · Gelötet · Flache Bauform · Sehr schneller, kühler Schliff · Sauberes Schleifbild · Durch Spezial-Segmentierung kein Zusetzen der Segmente · Ideal für Betonschleifer geeignet

Anwendung: Estrich · Asphalt · Putz · Abrasive Baustoffe · Epoxidharz- und Farbbeschichtungen

Aussen-Ø/mm	125	150	180
Bohrung/mm	22,23	22,23	22,23
Art.-Nr.	114321	114322	114323
Preis/St.	**79,00**	**110,00**	**127,00**



HM-Wurzelsägeblatt „Wood Cutter“

Sonder-Trennscheibe mit Wolframcarbid-Schneidbelag · Hoher Segmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate · Weit gezahnte Segmentanordnung für hohes Zerspanungsvolumen · Spezielles Lochdesign im Trägerkörper für optimierte Kühlung

Anwendung: Speziell geeignet zum Trennen von Holz, Kunststoff, Reifen, etc.

Scheiben-Ø/mm	230	300	300
Bohrung/mm	22,23	20,0	25,4
Art.-Nr.	114351	114314	114352
Preis/St.	**151,00**	**251,00**	**217,00**

Scheiben-Ø/mm	350	350	400
Bohrung/mm	20,0	25,4	25,4
Art.-Nr.	114315	114353	114354
Preis/St.	**242,00**	**242,00**	**398,00**

4

PUMPEN, SCHLÄUCHE & ARMATUREN



Unsere Lieferanten

TSURUMI PUMP STRONGER FOR LONGER | PENTAIR JUNG PUMPEN | HOMA PUMPEN MIT SYSTEM | PVP. PRODUKT | GOLLMER & HUMMEL | KLOTZ



Flachsaugpumpe „Family“

Idealer Flachsauger · Problemlose Saugung bis zu einem Stand von 1 mm · Selbst die kleinste Pfütze kann abgepumpt werden · Schutzklasse E

Förderhöhe/m	6,0
Fördermenge max. l/min	80
Druckanschluss	DN 25
Spannung/V	230
Leistung/kW	0,1
Gewicht/kg	3,4
Art.-Nr.	114737
Preis/St.	**a.A.**



Flachsaugpumpe „LSC“

Problemlose Wasserabsaugung bis zum Stand von 1 mm · Rückschlagventil über dem Einlaufsieb verhindert den Auslauf von Wasser beim Anheben oder Abschalten der Pumpe · Kühlung des Motors auch durch kleine Wassermengen · Trockenlaufsicher, halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb · Schutzart IP 68 · In Feuerwehrausführung (Art.-Nr. 109509) mit 20 m Kabel, Druckabgang Storz C und mit einem druckwassergeschützten Schutzkontaktstecker

Typ	LSC1.4S Standard	LSC1.4S Feuerwehr	LSC1.4S 2”AG
Förderhöhe/m	11	11	11
Fördermenge l/min	170	225	225
Druckanschluss	DN 25	2” AG	2” AG
Spannung/V	230	230	230
Leistung/kW	0,48	0,48	0,48
Eintauchtiefe/m	10	10	10
Gewicht/kg	12	12	12
Art.-Nr.	109508	109509	109690
Preis/St.	**618,00**	**753,00**	**651,00**

Pumpenkabel

Zubehör für 230 V Pumpen

Art.-Nr.	109875
Preis/St.	**90,00**



Schmutzwasserpumpe „LB/LBA“

Kleine, robuste Schmutzwasserpumpe mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, z.B. Baugrubenentwässerung · Trockenlaufsicher, halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb einsetzbar · Schutzart IP 68 · **TYP LBA** ist mit Schwimmerschalter ausgestattet · Sämtliche Pumpen können auch mit Elektrodensteuerung geliefert werden (auf Anfrage)

Typ	LB-480	LBA-480	LB-800	LBA-800
Förderhöhe/m	11	11	15	15
Fördermenge l/min	225	225	320	320
Druckanschluss	2” AG	2” AG	2” AG	2” AG
Spannung/V	230	230	230	230
Leistung/kW	0,48	0,48	0,75	0,75
Eintauchtiefe/m	10	10	10	10
Gewicht/kg	10,4	11	13,2	13,7
Art.-Nr.	109500	109501	109502	109503
Preis/St.	**478,00**	**532,00**	**737,00**	**791,00**

Schwimmer

Zubehör für Wechselstrompumpen

Art.-Nr.	109874
Preis/St.	54,00



Schmutzwasserpumpe „HS/HSA“

Kleine, robuste Schmutzwasserpumpe mit einer Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, z.B. Baugrubenentwässerung · Trockenlaufsicher, halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb einsetzbar · Schutzart IP 68 · Spiralförmiger Durchfluss für effektive Beförderung von sandhaltigem Wasser oder Schlamm · **TYP HSA** ist mit Schwimmerschalter ausgestattet

Typ	HS2.4S	HSA2.4S	HS2.75S	HSA2.75S
Förderhöhe/m	12,2	12,2	18	18
Fördermenge l/min	207	207	230	230
Druckanschluss	2” AG	2” AG	2” AG	2” AG
Spannung/V	230	230	230	230
Leistung/kW	0,4	0,4	0,75	0,75
Eintauchtiefe/m	10	10	10	10
Gewicht/kg	11,3	11,8	19	19,5
Art.-Nr.	109504	109505	109506	109507
Preis/St.	**423,00**	**477,00**	**614,00**	**668,00**



Baupumpe „KTD“

Mit Rührwerk in Gußeisenausführung · Kraftvolle Schlickpumpe · Abrasionsbeständig · Lange Standzeiten · Geeignet für sandhaltiges Wasser · Lieferung komplett mit Stecker und Storz Druckabgang · Schutzart IP 68

Typ	KTD22.0	KTD33.0
Förderhöhe/m	19,9	22
Fördermenge l/min	496	794
Druckanschluss	2” AG	3” AG
Spannung/V	400	400
Leistung/kW	2	3
Eintauchtiefe/m	25	25
Gewicht/kg	38	65
Art.-Nr.	113007	113011
Preis/St.	**2.363,00**	**2.911,00**



Baupumpe „KTZ“

Gußeisenausführung · Vielseitig einsetzbar, auch bei harten Einsätzen · Geeignet für sandhaltiges Wasser · Lieferung komplett mit Stecker und Storz Druckabgang · Schutzart IP 68

Typ	KTZ21.5	KTZ23.7	KTZ33.7	KTZ43.7
Förderhöhe/m	21,5	36,5	29	18
Fördermenge l/min	430	450	900	1.440
Druckanschluss	2” AG	2” AG	3” AG	4” AG
Spannung/V	400	400	400	400
Leistung/kW	1,5	3,7	3,7	3,7
Eintauchtiefe/m	25	25	25	25
Gewicht/kg	30	63	63	63
Art.-Nr.	109882	109883	113003	113005
Preis/St,	**1.868,00**	**2.820,00**	**2.824,00**	**2.844,00**







Tsurumi Pump – Baupumpe „KTV/KTVE“

Aluminiumgehäuse · Schmutzwasserpumpe mit guter Haltbarkeit gegenüber abrasiven Medien · Lieferung komplett mit Stecker und Storz Druckabgang · Schutzart IP 68 · Die Typen KTVE sind mit zuverlässigen Elektroden ausgerüstet. Kommt die Elektrode mit Wasser in Kontakt, startet die Pumpe. Sie stoppt nach einer Minute, sobald kein Kontakt mehr mit Wasser besteht.



Typ	KTV2-8	KTV2-22	KTV3-55
Förderhöhe/m	15	24	35
Fördermenge l/min	320	525	980
Druckanschluss	2” AG	2” AG	3” AG
Spannung/V	400	400	400
Leistung/kW	0,75	2,2	5,5
Eintauchtiefe/m	10	25	25
Gewicht/kg	11,5	23	47
Art.-Nr.	109510	109511	109512
Preis/St.	**1.111,00**	**1.980,00**	**3.252,00**

Typ	KTVE21.5-51	KTVE22.2-51	KTVE35.5-51
Förderhöhe/m	20	24	35
Fördermenge l/min	420	525	980
Druckanschluss	2” AG	2” AG	3” AG
Spannung/V	400	400	400
Leistung/kW	1,5	2,2	5,5
Eintauchtiefe/m	25	25	25
Gewicht/kg	22	24,5	52
Art.-Nr.	109513	109514	109515
Preis/St.	**2.266,00**	**2.446,00**	**4.213,00**



Tsurumi Pump – Abwasserpumpe „50 UTA“

Rohrnippel · Storz · Mit Schwimmerschalter · Freistromlaufrad in großem Pumpengehäuse · Feststoffe bis 35 mm können verpumpt werden · Abwasserbeständig · Schutzart IP 68

Typ	50 UTA2.4S	50 UTA2.75S
Förderhöhe/m	9	12,5
Fördermenge l/min	270	440
Druckanschluss	2” IG	2” IG
Spannung/V	230	230
Leistung/kW	0,4	0,75
Eintauchtiefe/m	10	10
Gewicht/kg	14	17
Art.-Nr.	115697	115699
Preis/St.	**516,00**	**649,00**

Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer · Die in **blau** ausgezeichneten Preise verstehen sich als rabattfähig.

Benzinmotorpumpe „TDS-50H“

Geeignet für Quellwasser, Grundwasser und leicht verschmutztes Wasser

Förderhöhe/m	23
Fördermenge l/min	700
Druckanschluss	2” AG
Motor	Honda GX 120 U1
Leistung/PS	4
Gewicht/kg	21
Art.-Nr.	109739
Preis/St.	**695,00**



Tauchpumpe „SIMER 5“

Flachabsaugend bis 2 mm Restwasserniveau · Robustes Aluminiumgehäuse mit Einbrennlackierung · Selbstentlüftung bereits ab 5 mm Wasserstand · Dauerbetrieb möglich · Auswechselbare Zuleitung · Kabellänge 10 m



Förderhöhe/m	0 – 6
Fördermenge max. l/min	75
Schlauchweite/Zoll	1/2”–1”
Spannung/V	230
Art.-Nr.	115708
Preis/St.	**179,00**



Tauchpumpe „SIMER“, Ersatzkabel

Zubehör zu Tauchpumpe ohne Schwimmer zum Stecken

Art.-Nr.	107088
Preis/St.	**64,00**



Flutbox

Mit der Erste Hilfe Flutbox haben Hochwasser-Opfer den Pegelstand im eigenen Keller mit ein paar Handgriffen unter Kontrolle · Für den stationären als auch transportablen Einsatz in verschiedenen Entwässerungssitutationen

Lieferumfang:

Tauchmotorpumpe U5KS: Förderleistung (Hmax 8 m, Qmax 11,5 m³/h) · 20 mm freier Durchgang in der Pumpenhydraulik · Motormantelkühlung und Thermoschutz · Schwimmerarretierung zur Erreichung minimaler Restwasserstände · Leitungslänge 10 m

Feuerwehrschlauch: Länge 12,5 m · Anschluss mittels C-Kupplung · Verlängerbar durch Standard C-Kupplung

Tragekorb: Mit integrierter Pumpenfixierung für sicheren Pumpenstand · Schutz der Pumpe vor Verschlammung · Wandaufhängung für Lagerung

Art.-Nr.	114709
Preis/St.	**342,00**





Entwässerungspumpe „C80 W“

Flachsauger-Tauchmotorpumpe · Mit Mantelkühlung · Für Klarwasser · Zur Flachabsaugung bis auf ca. 2 mm Restwasserbestand

Lieferumfang: inkl. 10 m Anschlusskabel und Netzstecker

Förderhöhe/m	3,0
Fördermenge cbm/h	2,8
Eintauchtiefe/m	2,0
Druckanschluss	G 3/4 AG
Spannung/V	230
Kabellänge/m	10,0
Gewicht/kg	2,5
Art.-Nr.	114698
Preis/St.	**90,00**



Schmutzwasserpumpe „C240 W Flat“

Flachsauger-Tauchmotorpumpe · Für Klar- und Schmutzwasser · Bis zu 3 mm Korngröße

Lieferumfang: Inkl. Doppelmuffe G 1/4 inkl. Dichtringe und Schlauchanschluss · 10 m Anschlusskabel und Netzstecker

Förderhöhe/m	8,0
Fördermenge cbm/h	10,0
Eintauchtiefe/m	7,0
Druckanschluss	G 1 1/4 IG
Spannung/V	230
Kabellänge/m	10,0
Gewicht/kg	5,0
Art.-Nr.	115694
Preis/St.	**169,00**



Schmutzwasserpumpe „CR 253 WA“

DIN EN 12050-2 · Edelstahl-Tauchmotorpumpe · Mit automatischer Schwimmerschaltung · Mit Mantelkühlung · Für Klar- und Schmutzwasser · Bis 10 mm Korngröße

Lieferumfang: Inkl. 10 m Anschlusskabel und Netzstecker · Rückschlagkappe · Schlauchanschluss

Förderhöhe/m	8,0
Fördermenge cbm/h	10,0
Eintauchtiefe/m	7,0
Druckanschluss	G 1 1/4 IG
Spannung/V	230
Kabellänge/m	10,0
Gewicht/kg	5,0
Art.-Nr.	114700
Preis/St.	**227,00**

Schmutzwasserpumpe „HBP503 WA“

Tauchmotorpumpe · Mit automatischer Schwimmerschaltung · Mit Mantelkühlung · Für Klar- und Schmutzwasser · Bis 6 mm Korngröße

Lieferumfang: Inkl. 10 m Anschlusskabel · Schaltgerät WA/01 mit Motorschutz · Automatik-Manuell-Schalter · Netzstecker



Förderhöhe/m	12,0
Fördermenge cbm/h	15,5
Eintauchtiefe/m	7,0
Druckanschluss	G 2 AG
Spannung/V	230
Kabellänge/m	10,0
Gewicht/kg	16,0
Art.-Nr.	114701
Preis/St.	**616,00**

Schmutzwasserpumpe „TCV 408 WA“

DIN EN 12050-2 · Edelstahl-Tauchmotorpumpe · Mit automatischer Schwimmerschaltung · Für Schmutz- und Abwasser · 35 - 65 mm Korngröße

Lieferumfang: Inkl. 10 m Anschlusskabel und Netzstecker · Mit Bodenstützfuß ohne Ablassvorrichtung · PP-Bogen · Schlauchanschluss · Schwimmarretierung



Förderhöhe/m	10,5
Fördermenge cbm/h	16,5
Eintauchtiefe/m	7,0
Druckanschluss	G 1 1/2 IG
Spannung/V	230
Kabellänge/m	10,0
Gewicht/kg	7,1
Art.-Nr.	114702
Preis/St.	**288,00**

Schmutzwasserpumpe „TP 28V WA“

DIN EN 12050-2 · Tauchmotorpumpe · Mit automatischer Schwimmschaltung · Für Schmutzwasser · Bis zu 28 mm Korngröße

Lieferumfang: Inkl. Bodenstützfuß, ohne Ablassvorrichtung · 10 m Anschlusskabel und Netzstecker · Mit Schaltgerät W1 mit Motorschutz · EIN-AUS-Schalter



Förderhöhe/m	10,0
Fördermenge cbm/h	25,0
Eintauchtiefe/m	7,0
Druckanschluss	R 1 1/2 IG
Spannung/V	230
Kabellänge/m	10,0
Gewicht/kg	22,0
Art.-Nr.	115695
Preis/St.	**644,00**



Schmutzwasserpumpe „TP48M 15/2 WA“

DIN EN 12050-2 · Tauchmotorpumpe · Mit automatischer Schwimmerschaltung · Für Schmutzwasser · Bis zu 50 mm Korngröße

Lieferumfang: Mit Bodenstützfuß, ohne Ablassvorrichtung · 10 m Anschlusskabel · Netzstecker

Förderhöhe/m	14,5
Fördermenge cbm/h	35,0
Eintauchtiefe/m	7,0
Druckanschluss	G 2 AG
Spannung/V	230
Kabellänge/m	10,0
Gewicht/kg	22,0
Art.-Nr.	115696
Preis/St.	**756,00**

PVP. PRODUKT



Bauschlauch, Mehrzweck „PYRAflex“

Abriebfest · Öl-, benzin-, chemikalienbeständig · Beständig gegen Hitze, Alterung und Ozon · Geringer Druckverlust · Geringe Längsdehnung · Kein Reinigen und Trocknen erforderlich

Typ	A	B	C
Schlauchweite/mm	100	75	52
Temperaturbeständigkeit im Dauerbetrieb	-20 °C bis +80 °C	-20 °C bis +80 °C	-20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck/bar	16	16	16
Platzdruck/bar	50	50	50
Rollenlänge/m	20	20	20
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Art.-Nr.	109879	109880	109881
Preis/Rolle	**329,00**	**201,00**	**129,00**

PVP. PRODUKT



Bauschlauch „PYRAflex“

Für besonders schwere Beanspruchung · Sehr abriebfest durch hochfestes Polyestergarn, rundgewebt in Körperbindung. Aus EPDM Kautschuk · Kälteflexibel · Für Heißwasser geeignet · Eingebunden in Storz-Saugkupplung aus Leichtmetall

Typ	B	C
Schlauchweite/mm	75	52
Temperaturbeständigkeit im Dauerbetrieb	-20 °C bis +80 °C	-20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck/bar	16	16
Platzdruck/bar	60	60
Rollenlänge/m	20	20
Farbe	neon	neon
Art.-Nr.	109877	109878
Preis/Rolle	**136,00**	**93,00**

KLOTZ® TECHNICS

BAU- UND INDUSTRIE-BEDARF





Admiral®

KOMPETENZ IN SCHLAUCHTECHNIK















BAU- UND INDUSTRIESCHLÄUCHE
PRESSLUFTSCHLÄUCHE
GASSCHLÄUCHE
HYDRAULIK- UND KFZ-SCHLÄUCHE
WASSERSCHLÄUCHE
WEITERE TECHNISCHE SCHLÄUCHE
ARMATURENTECHNIK

www.klotztechnics.com



Bauschlauch „Admi®Star“

Komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storz-Kupplungen · Innen gummiert · Verrottungsfest · Abriebfest · Flexibel · Erhöhte Flammbeständigkeit · Decke: Polyestergarn, hell, mit Kennstreifen · Seele: SBR Gummi, schwarz, glatt · Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Typ	C	C	B	B	A
Schlauchweite/mm	52	52	75	75	100
Betriebsdruck/bar	10	10	10	10	10
Platzdruck/bar	30	30	30	30	30
Rollenlänge/m	20	30	20	30	20
Art.-Nr.	104120	104121	104122	104123	104124
Preis/Rolle	**39,00**	**55,00**	**67,00**	**94,00**	**107,00**



Feuerwehrschlauch

DIN 14811 · Mit DIN-Storz-Druck-Kupplungen · Drahteinband · Prüf-Nummer – zugelassen für Feuerwehren · Verrottungs- und abriebfest · Decke: Polyestergarn, hell, zweifach gezwirnt · Seele: EPDM Gummi, schwarz, glatt · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Typ	A	B	C
Schlauchweite/mm	110	75	52
Betriebsdruck/bar	12	16	16
Platzdruck/bar	40	60	60
Rollenlänge/m	20	20	20
Art.-Nr.	109704	109705	109706
Preis/Rolle	**314,00**	**141,00**	**69,00**



Saug- und Druckschlauch, PVC

Körper: PVC, transparent, grün · Druckträger: weiße Hart-PVC-Spirale · Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

Anwendung: Zum Durchleiten von Wasser, Gülle, Düngemittel, leichten Säuren und Laugen im Bereich Industrie, Gartenbau, Bau- und Landwirtschaft sowie zur Grundwasserabsenkung



Schlauchweite/mm	50	75	100
Betriebsdruck/bar	5	4	3
Platzdruck/bar	15	12	9
Rollenlänge/m	50	50	25
Art.-Nr.	109387	109388	109389
Preis/m	**4,00**	**8,50**	**14,00**

Saug- und Druckschlauch, Gummi

Seele: SBR, schwarz, glatt · Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert · Druckträger: synthetisches Textilgewebe und Stahlspirale · Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C


Anwendung: Für vielseitige Anwendungen in Landwirtschaft, Industrie und Baugewerbe. Geeignet zum Durchleiten von Wasser, Seewasser, Abwasser, flüssigem Naturdünger und nicht ätzenden Flüssigkeiten



Schlauchweite/mm	51	60	75
Betriebsdruck/bar	10	10	10
Platzdruck/bar	30	30	30
Rollenlänge/m	40	40	40
Art.-Nr.	110270	110271	110272
Preis/m	**13,00**	**16,50**	**20,50**

Trinkwasserschlauch „Hilcoflex Aqua“

Trinkwasserpolyurethan mit Gewebeeinlage aus Polyestergarn · Keinerlei Ansatz Mikroben- und Bakterienwachstum · Hoch abriebfest · Sehr robust, verschleißfest und langlebig · Leicht zu reinigen und zu desinfizieren, Schlauch muss nicht getrocknet werden · Hervorragende Beständigkeit gegen alle handelsüblichen Desinfektionsmittel · Alterungs- und ozonbeständig · Platzsparend und leicht zu handhaben gegenüber PE oder Metallrohren · Sehr gute Kälteflexibilität

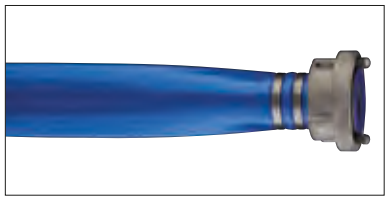



Typ	Hilcoflex Aqua	Hilcoflex Aqua
Schlauchweite/mm	52	52
Temperaturbeständigkeit im Dauerbetrieb	-20 °C bis +75 °C (Wasser)	-20 °C bis +75 °C (Wasser)
Betriebsdruck/bar	16	16
Platzdruck/bar	50	50
Rollenlänge/m	10	20
Farbe	blau	blau
Art.-Nr.	115998	115999
Preis/Rolle	**234,00**	**438,00**



Trinkwasserschlauch

Zulassung im Lebensmittelbereich EG 1935/2004, EG 2023/2006 und EU 10/2011 und FDA (21 CFR 177.2600) und den Zulassungen für Trinkwasser nach KTW "A", DVGW Arbeitsblatt W-270, DVGW VP549 und WRAS · Sterilisierbar mit Dampf bis max. +130 °C (kurzfristig bei offenem System) sowie mit handelsüblichen Reinigungsmitteln · Außenschicht ozon-, witterungs-, UV-, öl- und fettbeständig · Abriebfest · Seele: Spezielle, weichmacherfreie Innenschicht · Decke: NBR, blau, stoffgemustert · Druckträger: synthetische Garne · Temperaturbereich: -30 °C bis +90 °C, kurzfristig bis +130 °C

Anwendung: Lebensmittel und Getränkeindustrie

Schlauchweite/mm	19
Schlauch eingebunden	Ja
Betriebsdruck/bar	BD 10
Platzdruck/bar	-
Rollenlänge/m	40
Art.-Nr.	115975
Preis/Rolle	**936,00**



Trinkwasser- und Lebensmittelschlauch

Mit DVGW-W270 und W549 mit KTW-A Zulassung aus PE · Geprüft für Kalt- und Warmwasser (+60 °C) · UV-beständig · Überfahrbar · Gute Abriebbeständigkeit · Lichtundurchlässig · Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel · Kompatibel mit System GEKA-Kupplungen und Konusverschraubungen · Seele: PE, transparent, glatt · Decke: PE, blau, glatt · Druckträger: Polyesterfadeneinlage · Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C

Schlauchweite@mm	19
Schlauch eingebunden	Nein
Betriebsdruck/bar	10
Platzdruck/bar	30
Rollenlänge/m	50
Art.-Nr.	110211
Preis/Rolle	**346,00**



Sicherheits-Schlauchbrücke

Tragkraft 20 t · Gummi schwarz · Für Schläuche bis 90 mm Außendurchmesser · Ineinanderliegende Verbindungsteile geformt als Tragegriff · Flexible Anpassung an Unebenheiten im Boden · Robuste Ausführung

Abmessungen (L x B x H)/mm	300 x 865 x 90	300 x 1.010 x 90
Art.-Nr.	104126	115981
Preis/St.	**55,00**	**66,00**



Standrohr, Storz

DN80 · Niederschraubventile · Kopf drehbar

Typ	2 Abgänge: CC	1 Abgang: C
Art.-Nr.	104157	115957
Preis/St.	**177,00**	**132,00**

Standrohr, geeicht

Leichtmetall · Geeicht · Beglaubigt · Verplombt · Mit absperrbarem Abgang · Nicht für Trinkwasser geeignet

Ausführung	1 x C Storz / 1 x Zapfventil 3/4”
Eingang	DN 80
Art.-Nr.	110219
Preis/St.	562,00



Verteiler, Storz

Mit Ventilabsperrung · 1 Eingang · 2 Ausgänge · C/CC auf AG 2,5” / 2 x 2”

Art.-Nr.	114070
Preis/St.	129,00



Verteiler, Storz

Mit Ventilabsperrung und Storz-Kupplungen · 1 Eingang · 3 Ausgänge

Typ	B/CCC	B/CBC
Art.-Nr.	115955	115956
Preis/St.	290,00	292,00



Saugkorb, Storz

Nach DIN mit Rückschlagventil und Entleerung · Aluminium-Legierung · Edelstahlkorb · Kunststoff-Rückschlagventil · Entleerung mit Seilvorrichtung

Typ	A	B	C
Art.-Nr.	109392	109391	109390
Preis/St.	259,00	215,00	113,00



Überflurhydrantenschlüssel

DIN 3223 · Aus Temperguss

Typ	A
Art.-Nr.	104163
Preis/St.	19,50



Kupplungsschlüssel

Temperguss ohne Kälteschutz am Griffteil


Typ	A / B / C
Art.-Nr.	104162
Preis/St.	12,50



Unterflurhydrantenschlüssel

Stahl DIN 3223 · Innenvierkant

Innen-Ø/mm	32	14
Länge/m	1,10	0,75
Art.-Nr.	104161	115954
Preis/St.	46,50	17,00





Kugelhahn

PN 25 · Voller Durchgang · Messing · Vernickelt · 2 x Innengewinde

Anschluss/Zoll	2	3	4
Art.-Nr.	114067	114068	114069
Preis/St	**29,50**	**79,00**	**117,00**



Strahlrohr, Storz

N-Strahlrohr mit Kupplung · Aluminium · Kugelabsperrung

Typ	C - 52 mm
Art.-Nr.	104148
Preis/St.	**32,00**



Schlauchkupplung, Storz

Aluminium gegossen · Mit Nitril-Dichtung

Typ	C	B	A
Schlauchweite/mm	52	75	100
Art.-Nr.	104127	104128	104129
Preis/St.	**7,30**	**12,50**	**32,00**



Festkupplung, Storz

Storzteil aus Leichtmetall gegossen · Mit Nitril-Dichtung

Ausführung	mit Innengewinde	mit Innengewinde	mit Innengewinde	mit Innengewinde
Typ	C auf 1 1/4"	C auf 1 1/2"	C auf 2"	C auf 2 1/2"
Art.-Nr.	106984	106985	104132	104133
Preis/St.	**7,40**	**6,90**	**7,50**	**10,50**

Ausführung	mit Innengewinde	mit Innengewinde	mit Innengewinde
Typ	B auf 2 1/2"	B auf 3"	A auf 4"
Art.-Nr.	104134	104135	104136
Preis/St.	**12,50**	**11,50**	**24,00**



Ausführung	mit Außengewinde	mit Außengewinde	mit Außengewinde	mit Außengewinde
Typ	C auf 1 1/4"	C auf 2"	C auf 2 1/2"	B auf 2"
Art.-Nr.	106987	104138	104139	104140
Preis/St.	**7,50**	**7,10**	**13,50**	**10,50**

Ausführung	mit Außengewinde	mit Außengewinde	mit Außengewinde
Typ	B auf 2 1/2"	B auf 3"	A auf 4"
Art.-Nr.	104141	104142	104143
Preis/St.	**12,00**	**11,50**	**24,50**



Übergangsstück, Storz

Storzteil aus Leichtmetall · Beidseitig mit Gummidichtung

Typ	D auf C	B auf C	B auf A	C auf 3/4"
Art.-Nr.	106989	104130	104131	104144
Preis/St.	**14,00**	**19,50**	**37,00**	**13,00**

Wasserschlauch „Goldschlange®“

Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch für höchste Ansprüche · Knick- und stoßfest · Öl- und fettbeständig sowie beständig gegen eine Vielzahl anderer Medien (Beständigkeitsliste auf Anfrage) · Seele: EPDM, schwarz, glatt · Decke: CR/SBR, schwarz mit gelber Wellenlinie, stoffgemustert · Druckträger: hochfestes Synthesegarn · Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar kurzz. bis +130 °C



Schlauchweite/mm	13	19	25
Schlauch eingebunden	Nein	Nein	Nein
Betriebsdruck/bar	30	25	20
Platzdruck/bar	90	75	60
Rollenlänge/m	40	40	40
Art.-Nr.	110212	110213	115996
Preis/Rolle	**490,00**	**778,00**	**1.052,00**

Wasserschlauch, Gummi „Admi®Therm“

Hochwertiger Wasserschlauch in extrudierter Ausführung · Ozon-, licht- und witterungsbeständig · Seele: EPDM, schwarz, glatt · Decke: EPDM, schwarz, glatt, orange Streifen · Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden · Temperaturbereich: -40 °C bis +105 °C

Anwendung: Einsetzbar im Bereich Landwirtschaft, Gartenbau, Industrie und Baugewerbe · Geeignet für Wasser, leichte Säuren und alkalische Flüssigkeiten





Schlauchweite/mm	19	19	19	25
Schlauch eingebunden mit Schnellkupplung	Ja	Nein	Ja	Nein
Betriebsdruck/bar	BD 10	20	BD 10	20
Platzdruck/bar	–	60	–	60
Rollenlänge/m	20	40	40	40
Art.-Nr.	107952	104063	107953	115983
Preis/Rolle	**90,00**	**149,00**	**168,00**	**209,00**

Wasserschlauch, Gummi „Trix-Rotstrahl®“

Extrudierte Ausführung · Ozon-, licht- und witterungsbeständig · Seele: EPDM, schwarz, glatt · Decke: EPDM, schwarz/rot, glatt · Druckträger: extrem belastbare Spezialfaser · Temeraturbereich: -40 °C bis +100 °C

Anwendung: Robuster Einsatz im Bereich Industrie, Hoch- und Tiefbau, Schifffahrt, Fuhrpark, Gartenbau, Landwirtschaft



Schlauchweite/mm	19	19
Schlauch eingebunden mit Schnellkupplung	Nein	Ja
Betriebsdruck/bar	20	BD 10
Platzdruck/bar	60	-
Rollenlänge/m	40	40
Art.-Nr.	115988	115989
Preis/Rolle	**413,00**	**441,00**



Wasserschlauch, Gummi „Eurotrix®“

Hochflexibel · Robust · Drallfrei · Knickstabil · LABS-, Trennmittel und fettfrei · Seele: EPDM, schwarz, porenfrei, glatt · Decke: EPDM, schwarz/orange, ozon- und witterungsbeständig · Druckträger: synthetische Garne · Temperaturbereich: von -20 °C bis +100 °C

Anwendung: Zum universellen Einsatz in mobilen oder stationären Leitungssystemen in der Industrie, im Bauwesen und im Gewerbe sowie in Landwirtschaft, Landschafts- und Gartenbau und Kommunen

Schlauchweite/mm	13	13	13	19	19	19
Schlauch eingebunden mit Schnellkupplung	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja
Betriebsdruck/bar	BD 10	15	BD 10	BD 10	15	BD 10
Platzdruck/bar	-	45	-	-	45	-
Rollenlänge/m	20	40	40	20	40	40
Art.-Nr.	115990	115991	115992	115993	115994	115995
Preis/Rolle	**81,00**	**136,00**	**145,00**	**116,00**	**201,00**	**206,00**





Wasserschlauch, Gummi „Admiral® Super“



Extrudierte Ausführung · Ozon-, licht- und witterungsbeständig · Seele: NBR, schwarz, glatt · Decke: NBR, schwarz, glatt, rote Streifen · Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden · Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Anwendung: Industrie, Hoch- und Tiefbau, Gartenbau, Landwirtschaft und Schifffahrt

Schlauchweite/mm	13	13	19	19
Schlauch eingebunden mit Schnellkupplung	Nein	Ja	Nein	Ja
Betriebsdruck/bar	15	BD 10	15	BD 10
Platzdruck/bar	45	-	45	-
Rollenlänge/m	40	40	40	40
Art.-Nr.	115984	115985	115986	115987
Preis/Rolle	**67,00**	**76,00**	**118,00**	**127,00**





Wasserschlauch, 3-Lagen-PVC „Admiral® Florador“

Verwindungsfrei (No Twist) · Seele: PVC, schwarz, glatt · Decke: PVC, gelb, glatt, roter Streifen · Druckträger: hochfeste Trikoteinlage · Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

Anwendung: Für Standardanwendung in Bau, Industrie und Gartenanlagen

Schlauchweite/mm	13	13	19	19	19	19
Schlauch eingebunden mit Schnellkupplung	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Betriebsdruck/bar	BD 10	BD 10	10	BD 10	10	BD 10
Platzdruck/bar	-	-	30	-	30	-
Rollenlänge/m	25	50	25	25	50	50
Art.-Nr.	115965	115966	115967	115968	115969	115970
Preis/Rolle	**27,00**	**43,00**	**30,00**	**40,00**	**60,00**	**71,00**

Wasserschlauch, 4-Lagen-PVC „Admi®Flash“

Optische Sicherheit · Abriebfest · UV-beständig · Formstabil · Cadmiumfrei · Verwindungsfrei (No Twist) · Seele: PVC, schwarz, glatt · Decke: PVC, leuchtorange, glatt · Druckträger: hochfeste Trikoteinlage · Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

Anwendung: Für Baugewerbe, Industrie, kommunale Betriebe, Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau und Baumschulen





Schlauchweite/mm	19	19
Schlauch eingebunden	Nein	Ja
Betriebsdruck/bar	12	BD 10
Platzdruck/bar	36	–
Rollenlänge/m	50	50
Art.-Nr.	114006	114007
Preis/Rolle	**83,00**	**99,00**

Wasserschlauch, 5-Lagen-PVC „Profiflex®“

Robuster Trikotschlauch · Keine Querschnittsverengung unter Druck · Extreme Trennfestigkeit zwischen Seele und Decke · Verwindungsfrei (No Twist) · Seele: PVC, gelb, glatt · Decke: PVC, gelb, glatt, blauer Streifen · Druckträger: hochfeste Trikoteinlage · Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

Anwendung: Für Bau, Industrie und Erwerbsgärtner





Schlauchweite/mm	13	19	19	19	19
Schlauch eingebunden mit Schnellkupplung	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja
Betriebsdruck/bar	12	12	BD 10	12	BD 10
Platzdruck/bar	36	36	–	36	–
Rollenlänge/m	50	25	25	50	50
Art.-Nr.	108537	108539	108540	108538	108541
Preis/Rolle	**45,00**	**40,50**	**54,00**	**81,00**	**90,00**

Schlauchwagen, Stahl

Mit Wasserdurchlauf · Pulverbeschichteter Qualitätsstahl · PVC-beschichtete Stahlkurbel · Maximaler Durchgang · Große Räder · Messing-Anschlüsse · Kapazitätsangabe für 13 / 19 / 25 mm PVC-Schlauch, bei Gummi Schlauch ca. 20 % weniger

Anwendung: Für gewerbliche Zwecke



Kapazität/m	80 / 50 / 25	120 / 80 / 35
Art.-Nr.	114008	115997
Preis/St.	**93,00**	**136,00**



Schnellkupplung

Messing · Nockenweite 40 mm

Ausführung	mit Schlauchtülle	mit Schlauchtülle	mit Schlauchtülle
Anschluss/Zoll	1/2	3/4	1
Tüllen-Ø/mm	13	19	25
Art.-Nr.	104064	104065	104066
Preis/St.	**2,60**	**2,90**	**3,40**

Ausführung	mit Innen-gewinde	mit Innen-gewinde	mit Innen-gewinde	mit Innen-gewinde
Anschluss/Zoll	1/2	3/4	1	1 1/4
Tüllen-Ø/mm	13	9	25	32
Art.-Nr.	104067	104068	104069	104070
Preis/St.	**2,80**	**2,80**	**2,80**	**3,80**

Ausführung	mit Außen-gewinde	mit Außen-gewinde	mit Außen-gewinde	mit Außen-gewinde
Anschluss/Zoll	1/2	3/4	1	1 1/4
Tüllen-Ø/mm	13	19	25	32
Art.-Nr.	104071	104072	104073	104074
Preis/St.	**2,70**	**2,80**	**2,80**	**3,70**



Drei-Wege-Verteiler

Messing · Allseits mit Schnellkupplung · PN 12 · Universal

Anschluss/Zoll	universal
Ausführung	mit Absperrung
Art.-Nr.	104079
Preis/St.	**13,50**



Schnellkupplung, Spritzdüse

Messing · Mit Drehmundstück für Vollstrahl, Brause und Absperrung

Anschluss/Zoll	3/4
Art.-Nr.	104087
Preis/St.	**10,50**



Schnellkupplung, Ersatzdichtung

NBR · Schwarz · Universal · Zubehör für Schnellkupplungen

Art.-Nr.	104078
Preis/St.	**0,25**



Schlauchschelle

Patentklemme mit endloser Schraube · DIN 3017 · Glanzverzinkter Stahl (W1) · Für festen Sitz des Schlauches · Gewinde gewalzt

Anschluss/Zoll	3/8	1/2	3/4	1	1
Spannweite/mm	10 – 16	12 – 20	16 – 25	20 – 32	25 – 40
Art.-Nr.	104090	104091	104092	104093	114555
Preis/St.	**0,40**	**0,40**	**0,45**	**0,45**	**0,50**

5

BAUSTROM & BELEUCHTUNG



Unsere Lieferanten

ENDRESS Power Generators
PRAMAC
MG GEKO EISEMANN
PVP. PRODUKT
STEIDELE Baustromverteiler
PCE M MERZ
as Schwabe
Weingärtner Kabel GmbH
brennenstuhl
SETO Professional Lighting Solutions
Target



Inverter-Stromerzeuger „ESE 2000 i“

Invertertechnologie · Hohe Stromqualität · Kompakt und leise · Einfache Handhabung · Parallelschaltfähig · Schallgedämmt · Automatische Ölmangelabschaltung · Überlastschutz · ECOtronic serienmäßig - Drehzahlregelung · Manueller Choke für Kaltstart · Display für Betriebszustand · Startsystem: Reversierstarter

Kraftstoff	Benzin
Leistung/kVA	1,6
Motor	Yamaha MZ 80
Tankinhalt/l	4
Laufzeit/h	6
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	89
Schutzkontakt-steckdosen	1 x 230 V 16A / 1 x 12 V
Gewicht/kg	20
Art.-Nr.	114556
Preis/St.	**932,00**



Inverter-Stromerzeuger „ESE 3000 i Silent“

Invertertechnologie · Hohe Stromqualität · Kompakt und leise · Einfache Handhabung · ENDRESS-Motor · Anschluss für 12 V Batterieladung · USB-Anschluss · Ausklappbarer Handgriff

Kraftstoff	Benzin
Leistung/kVA	3,3 / 3,0
Motor	ENDRESS-Motor
Tankinhalt/l	6,8
Laufzeit/h	5
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	93
Schutzkontakt-steckdosen	1 x 230 V / 16 A 1x 12V / 8,3 A 1x USB 5V / 2,1 A
Gewicht/kg	41
Art.-Nr.	116429
Preis/St.	**1.120,00**



Stromerzeuger, Benzin

Die Profi Benzin Stromerzeuger 400 V oder 230 V mit Großtank für Handwerk, Bau und Industrie · Hochleistungs Synchrongenerator IP 23 · Generator mit Low Distortion für saubere Spannung · Großtank aus Stahl mit Tankfüllstandsanzeige · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator Überlastungsschutz · Startsystem: Reversierstarter · **Art.-Nr. 109380, 109381**: auch als E-Start lieferbar

Anwendung: Starke Elektrowerkzeuge · Garten-/ Baugeräte · Pumpen · Inverter-Schweißgeräte

Typ	ESE 206 HS-GT	ESE 306 HS-GT	ESE 406 HS-GT	ESE 606 DHS-GT
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Leistung/kVA	2,5	2,9	4,2	7,0
Motor	Honda GX 160	Honda GX 200	Honda GX 270	Honda GX 390
Tankinhalt/l	20	20	30	30
Laufzeit bei 3/4 Last/h	22	18	18	14
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	96	96	97	97
Schutzkontakt-steckdosen	2 x 230 V / 16 A	2 x 230 V / 16 A	2 x 230 V / 16 A	1 x 230 V / 16 A, 1 x CEE 230 V / 16 A, 1 x 400 V / 16 A
Gewicht/kg	41	43	61	81
Art.-Nr.	114832	113091	109380	109381
Preis/St.	**748,00**	**932,00**	**1.153,00**	**1.580,00**

Stromerzeuger, Benzin „DUPLEX PLUS Line“

Inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02 · Betriebskosten werden gesenkt · Reduzierung der Schadstoffemissionen · Deutliche Reduzierung der Lärmemissionen · Bis zu 30 % weniger Kraftstoffverbrauch · Schutzart IP 54 dadurch staub- und spritzwassergeschützt · Bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator · Spannungsstabilität ± 1% bei 3-Generatoren · Bürstenlose Technologie, dadurch 20.000 Betriebsstunden · 200 % Schieflasttauglich im Realbetrieb · Vereint und verstärkt die Vorteile von asynchron und synchron Generatoren · Gleichzeitiger Einsatz von elektrischen und induktiven Verbrauchern

Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz auf Bau- und Montagestellen gemäß der DGUV Information 203 - 032



Typ	ESE 406 HG-GT ISO DUPLEX	ESE 606 DHG-GT ISO DUPLEX	ESE 1006 DHG-GT ES ISO DUPLEX
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin
Leistung/kVA	4,0	6,0	10,6
Motor	Honda GX 270	Honda GX 390	Honda GX 630
Tankinhalt/l	33	33	20
Laufzeit bei 3/4 Last/h	20,5	15,5	4,8
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	97	97	97
Schutzkontakt-steckdosen	2 x 230 V / 16 A , 1 x CEE 230 V / 32 A	2 x 230 V / 16 A, 1 x CEE 400 V / 16 A	2 x 230 V / 16 A, 2 x CEE 400 V / 16 A
Gewicht/kg	94	104	165
Art.-Nr.	117019	117020	117021
Preis/St.	**2.228,00**	**2.814,00**	**a. A.**



Typ	ESE 1306 DHG-GT ES ISO DUPLEX	ESE 1506 DHG-GT ES ISO DUPLEX
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Leistung/kVA	12,0	13,0
Motor	Honda GX 690	Honda GX 690
Tankinhalt/l	20	20
Laufzeit bei 3/4 Last/h	4,4	3,8
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	97	99
Schutzkontakt-steckdosen	2 x 230 V / 16 A , 1 x CEE 400 V / 16 A, 1 x CEE 400 V / 32 A	2 x 230 V / 16 A , 1 x CEE 400 V / 16 A, 1 x CEE 400 V / 32 A
Gewicht/kg	165	174
Art.-Nr.	117022	117023
Preis/St.	**a. A.**	**a. A.**



Stromerzeuger, Benzin „ESE 1006 DBS-GT“

Der professionelle Benzin Stromerzeuger 400 / 230 V mit Großtank für Handwerk, Bau und Industrie · Compoundgeregelter Hochleistungs-Synchrongenerator IP 23 · Generator mit Low Distortion für saubere Spannung · Großtank aus Stahl mit Tankfüllstandsanzeige · Tragegriffe · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator Überlastungschutz · Startsystem: Reversierstarter · Auch als E-Start lieferbar

Anwendung: Starke Elektrowerkzeuge, Garten-/Baugeräte, Pumpen, Inverter-Schweißgeräte



Kraftstoff	Benzin
Leistung/kVA	10,0
Motor	B&S Vanguard
Tankinhalt/l	16
Laufzeit bei 3/4 Last/h	5
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	97
Schutzkontakt-steckdosen	2 x 230 V / 16 A, 1 x CEE 400 V / 16 A
Gewicht/kg	119
Art.-Nr.	109382
Preis/St.	**a. A.**





ENDRESS Power Generators Stromerzeuger, Diesel

Inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02 · Schallisoliertes Gehäuse für geringe Betriebsgeräusche · HATZ & Lombardini Diesel Motoren · Starterbatterie 12 V · Generator Überlastungsschutz · Kranverlademöglichkeit

Art.-Nr. 117017: Anschluss für externe Betankung · 1-Klicksystem inkl. Kraftstoffförderpumpe · Tragegriffe klappbar · **Art.-Nr. 117018**: Kompakte Maße - passt auf eine Europalette · Großtank 35 Liter

Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz auf Bau- und Montagestellen gemäß der DGUV Information 203 - 032



Typ	ESE 608 DHG ES DI ISO DUPLEX Silent	ESE 1408 DLG ES DI ISO DUPLEX Silent
Leistung/kVA	6,0	14,0
Spannung/V	400 / 230	400 / 230
Startsystem	Elektrostart	Elektrostart
Tankinhalt/l	6	35
Schutzkontaktsteckdosen	3 x 230 V / 16 A, 1 x 400 V / 16 A	3 x 230 V / 16 A, 1 x 400 V / 16 A, 1 x 400 V / 32 A
Gewicht/kg	150	320
Art.-Nr.	117017	117018
Preis/St.	**a. A.**	**a. A.**





ENDRESS Power Generators Stromerzeuger, Diesel „YW-B“

Robuster Diesel Stromerzeuger für den Baustelleneinsatz · Sauber und leise arbeitender YANMAR Motor (1.500 U/min) · Elektronisch geregelter Hochleistungsgenerator von MeccAlte · Bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz · Steckdosenleiste mit FI-Schutzschalter · Analoge Anzeigen · Motorüberwachungsmodul · Wetterbeständige Schallschutzhaube mit hochwertiger Schallisolierung · Passendes Fahrgestell als Zubehör auf Anfrage · **Art.-Nr. 109384, 117024, 117025**: Erfüllen die Abgasstufe 3A (solange der Vorrat reicht)

Typ	ESE 15 YW-B	ESE 20 YW-B	ESE 35 YW-B	ESE 50 YW-B
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Leistung kVA/kW	13,0 / 10,4	17,6 / 14,0	30,5 / 24,4	44,0 / 35,2
Motor	YANMAR 3TNV88	YANMAR 4TNV88	YANMAR 4TNV98	YANMAR 4TNV98T
Kühlung	wassergekühlt	wassergekühlt	wassergekühlt	wassergekühlt
Tankinhalt/l	51	51	100	100
Laufzeit bei 3/4 Last/h	17,9	13,7	17,2	12
Schutzkontakt-steckdosen	1 x 230 V / 16 A, 2 x CEE 230 V / 16 A, 1 x CEE 400 V / 16 A, 1 x CEE 400 V / 32 A	1 x 230 V / 16 A, 2 x CEE 230 V / 16 A, 1 x CEE 400 V / 16 A, 1 x CEE 400 V / 32 A	1 x 230 V / 16 A, 2 x CEE 230 V / 16 A, 1 x CEE 400 V / 32 A, 1 x CEE 400 V / 63 A	1 x 230 V / 16 A, 2 x CEE 230 V / 16 A, 1 x CEE 400 V / 32 A, 1 x CEE 400 V / 63 A
Schall-Leistungs-pegel LWA/dB(A)	93	93	95	95
Gewicht/kg	480	560	808	917
Art.-Nr.	109383	109384	117024	117025
Preis/St.	**a. A.**	**a. A.**	**a. A.**	**a. A.**

Stromerzeuger, Diesel „RENTAL Line RS“

Schallgedämmte Haube - extra leise · Motor gemäß Abgasstufe Stage 3A (solange der Vorrat reicht) · Manuell/Automatik Schalttafel in IP 54 · Grundrahmen mit durchgehenden Staplerlaschen und Rammschutz · Galvanisierte Haube für erhöhten Korrosionsschutz · Großer Stahltank · Auslass für die externe Betankung inkl. Drei-Wege-Kraftstoffhahn · Flüssigkeitsauffangwanne · Problemloser Einsatz auch im Winter durch serienmäßige Motor- und Kühlmittelvorwärmung · Vorbereitet für Zugriff auf Aggregat via Smartphone, PC & Tablet · Batteriehauptschalter · Manuelle Ölabsaugpumpe · Fernstartanschluss · Dieselfilter mit Wasserabschneider · Steckdosenkombination: 1 x CEE 400 V / 63 A, 1 x CEE 400 V / 32 A, 1 x CEE 400 V / 16 A, 1 x CEE 230 V / 16 A, 1 x 230 V / 16 A

Typ	ESE 20 YW/RS	ESE 35 YW/RS	ESE 50 YW/RS
Leistung kVA/kW	17,9 / 14,3	30,5 / 24,4	42,0 / 33,6
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Motor	YANMAR 4TNV88	YANMAR 4TNV98	YANMAR 4TNV98T
Tankinhalt/l	200	200	200
Laufzeit bei 3/4 Last/h	52	34	24
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	92	93	89
Gewicht/kg	949	1.074	1.146
Art.-Nr.	116426	115258	115259
Preis/St.	**a. A.**	**a. A.**	**a. A.**

Typ	ESE 67 JW/RS	ESE 95 JW/RS	ESE 115 JW/RS
Leistung kVA/kW	60,0 / 48,0	85,0 / 68,0	105,0 / 84,0
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Motor	JohnDeere 4045HFG81	JohnDeere 4045HFG82	JohnDeere 4045HFG82
Tankinhalt/l	400	400	650
Laufzeit bei 3/4 Last/h	33,6	24,8	33,2
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	91	94	93
Gewicht/kg	1.796	1.876	2.128
Art.-Nr.	115260	116427	116428
Preis/St.	**a. A.**	**a. A.**	**a. A.**







Energiespeicher „EES D“

Netzunabhängige Lösung · Hohe Effizienz · Reduzierung der Lärmemission · Abfangen von Lastspitzen · Im Verbund mit einem Diesel Generator können diese kleiner und kosteneffizienter ausgelegt werden. Geht die Lastabnahme zurück, wird der Stromerzeuger automatisch gestoppt und der Energiespeicher speist die zu versorgenden Verbraucher geräuschlos aus seinen Batterien. Verbraucher mit einer geringeren Lastabnahme werden ausschliesslich über den Energiespeicher versorgt. Werden Verbraucher mit einer hohen Lastabnahme, beispielweise einer Krananlage verwendet, startet der Energiespeicher den Stromerzeuger automatisch und synchronisiert automatisch das Netz. Die beiden Geräte arbeiten jetzt im Verbund, wobei die Leistung der beiden addiert wird. Eingangssteckdosen: 1 x CEE 400 V / 32 A, 1 x 230 V / 16 A Gerätestecker

Anwendung: Optimierte Generatorauslastung für Einsätze z. B. auf Baustellen, bei Brückensanierungen oder im Tunnelbau

Typ	EES D 12/12	EES D 20/20	EES D 24/24
Leistung/kW	12	18	24
Nennkapazität/kWh	12	20	24
Steckdosen	1 x 230 V / 16 A, 1 x CEE 400 V / 16 A, 1 x CEE 400 V / 32 A	1 x 230 V / 16 A, 1 x CEE 400 V / 16 A, 1 x CEE 400 V / 32 A, 1 x CEE 400 V / 63 A	1 x 230 V / 16 A, 1 x CEE 400 V / 16 A, 1 x CEE 400 V / 32 A, 1 x CEE 400 V / 63 A
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.200 x 800 x 1.700	1.200 x 800 x 1.700	1.200 x 800 x 1.700
Gewicht/kg	800	1.300	1.400
Art.-Nr.	117121	117122	117123
Preis/St.	**a.A.**	**a.A.**	**a.A.**





Flutlichtanlage, mobil „EFA 630 UFO 400“

Benutzerfreundlich · Langlebig · Zuverlässig · Wartungsfreier Aluminium-Teleskopmast mit einfacher Bedienung über Handkurbel · Selbsthemmende Kurbelwinde · Drehteller 340° drehbar · Schwenkbarer Spezial-LED-Strahler · Ausfahrbare Stützen für einen sicheren Stand

Anwendung: Hoch- und Tiefbau · Bergbau · Rettungseinsätz · Autobahn- und Flughafenbaustellen

Lampen	1 x 400 W LED
Lichtpunkthöhe/m	6,3
Lichtstrom ca./Lumen	50.000
Beleuchtungsbereich/m²	1.000
Mast Hubsystem	Manuell
Gewicht/kg	220
Art.-Nr.	116423
Preis/St.	**a. A.**



Flutlichtanlage, mobil „EFA 840 S4 320“

Flutlichtanlage und mobile Stromversorgung in Einem · Benutzerfreundlich · Langlebig · Zuverlässig · Wartungsfreier Aluminium-Teleskopmast mit einfacher Bedienung · Drehteller 340° drehbar · Schwenkbarer Spezial-LED-Strahler · Ausfahrbare Stützen für einen sicheren Stand

Anwendung: Hoch- und Tiefbau · Bergbau · Rettungseinsätz · Autobahn- und Flughafenbaustellen

Lampen	4 x 320 W LED
Lichtpunkthöhe/m	8,4
Lichtstrom ca./Lumen	167.300
Beleuchtungsbereich/m²	4.00
Mast Hubsystem	Hydraulisch
Motor	Kubota Z482
Leistung/kW	3,5
Kühlung	wassergekühlt
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt/l	170
Laufzeit/h	283
Gewicht/kg	980
Art.-Nr.	116424
Preis/St.	**a. A.**



Flutlichtanlage, mobil „EFA 850 S4 320 ST“

Flutlichtanlage und mobile Stromversorgung in Einem · Benutzerfreundlich · Langlebig · Zuverlässig · Wartungsfreier Aluminium-Teleskopmast mit einfacher Bedienung · Drehteller 340° drehbar · Schwenkbarer Spezial-LED-Strahler · Vollverzinktes Fahrwerk nach StVZO · Ausfahrbare Stützen für einen sicheren Stand

Anwendung: Hoch- und Tiefbau · Bergbau · Rettungseinsätz · Autobahn- und Flughafenbaustellen

Lampen	4 x 320 W LED
Lichtpunkthöhe/m	8,5
Lichtstrom ca./Lumen	167.300
Beleuchtungsbereich/m²	4.500
Mast Hubsystem	Hydraulisch
Motor	Kubota Z482
Leistung/kW	3,5
Kühlung	wassergekühlt
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt/l	100
Laufzeit/h	180
Gewicht/kg	980
Art.-Nr.	116425
Preis/St.	**a. A.**

Stromerzeuger „E 3200“

Mobil · Preiswert · Zuverlässig · Robustes Rahmengerät · Leistungsstarker Stromerzeuger mit hochwertigen Komponenten



Kraftstoff	Benzin
Spannung/V	230
Dauerleistung COP/kVA	2,5
Motor	Honda GX 160
Generator	Synchron
Tankinhalt/l	3,1
Abmessungen (L x B x H)/mm	640 x 458 x 400
Gewicht/kg	38
Art.-Nr.	112690
Preis/St.	**539,00**

Stromerzeuger

Kompakte, mobile Stromerzeuger für den gewerblichen Einsatz · Serienmäßig mit Großtank, Ölmangelabschaltung und Überlastschutz · Alle 400 V Geräte serienmäßig mit elektronischer Spannungsregulierung AVR







Typ	ES 4000 SHI	ES 5000 THI	ES 8000 THI
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin
Dauerleistung COP/kVA	2,88	5,36 / 3,14	7,0 / 3,5
Spannung/V	230	400 / 230	400 / 230
Motor	Honda GX 200	Honda GX 270	Honda GX 390
Generator	Synchron	Synchron AVR	Synchron AVR
Tankinhalt/l	11	11	11
Abmessungen (L x B x H)/mm	623 x 409 x 500	729 x 500 x 536	729 x 500 x 536
Gewicht/kg	43	75	81
Art.-Nr.	109173	109174	109175
Preis/St.	**847,00**	**1.410,00**	**1.559,00**



Stromerzeuger, Benzin „PX“

Die PX Baureihe ist speziell für Anwender entwickelt, die auf die Vorzüge einer Profimaschine in Design, Handhabung und Leistungsfähigkeit auch im privaten Einsatzbereich nicht verzichten möchten und dabei auch die Wirtschaftlichkeit bei Anschaffung, Einsatz und Wartung Rechnung tragen



Typ	PX 4000	PX 5000	PX 8000	PX 8000 T Drehstrom
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Dauerleistung COP/kVA	2,5	3,0	5,0	5,0 / 1,5
Spannung/V	230	230	230	400 / 230
Motor	Pramac 4-Takt OHV	Pramac 4-Takt OHV	Pramac 4-Takt OHV Hand / Elektro-Start	Pramac 4-Takt OHV Hand / Elektro-Start
Generator	Synchron	Synchron	Synchron	Synchron
Tankinhalt/l	18	25	25	25
Abmessungen (L x B x H)/mm	600 x 439 x 588	727 x 515 x 670	727 x 515 x 670	727 x 515 x 670
Gewicht/kg	53	79	94	97
Art.-Nr.	112686	112687	112688	112689
Preis/St.	**578,00**	**770,00**	**1.041,00**	**1.233,00**



Stromerzeuger „S“

Mobiler Stromerzeuger für Profis am Bau, Handwerk, Industrie und Kommune · Robust · Langlebig · Sicher · Serienmäßig mit Isolationsüberwachung



Typ	S 5000 THI	S 8000 THI	S 12000 THB
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin
Dauerleistung COP/kVA	5,4 / 3,5	7,0 / 3,7	11,83 / 5,0
Spannung/V	400 / 230	400 / 230	400 / 230
Motor	Honda GX 270	Honda GX 390	Honda GX 630 Elektro-Start
Generator	Synchron AVR	Synchron AVR	Synchron
Tankinhalt/l	26,5	26,5	24
Abmessungen (L x B x H)/mm	840 x 615 x 753	840 x 615 x 753	960 x 641 x 667
Gewicht/kg	97	103	165
Art.-Nr.	112691	112692	109308
Preis/St.	**2.079,00**	**2.302,00**	**3.568,00**

Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer · Die in **blau** ausgezeichneten Preise verstehen sich als rabattfähig.

Stromerzeuger, Benzin „SP“

Mobiles Kraftpaket mit maximaler Sicherheit · Serienmäßig mit Isolationsüberwachung für bestmöglichen Personenschutz · Generatorschutzklasse IP 54 · 4-fach I-Nenn Anlaufstrom





Typ	SP 8000 THI	SP 12000 THB
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Dauerleistung COP/kVA	6,8 / 4,0	11,76 / 6,8
Spannung/V	400 / 230	400 / 230
Motor	GTS	GTS
Generator	IP 54 Synchron AVR	IP 54 Synchron AVR
Tankinhalt/l	26,5	24
Abmessungen (L x B x H)/mm	840 x 615 x 753	960 x 641 x 667
Gewicht/kg	116	170
Art.-Nr.	113366	113367
Preis/St.	**2.970,00**	**4.640,00**

Stromerzeuger, Diesel „P“

Das schallgeschützte Kraftpaket für Profis · Für jeden Bedarf die richtige Lösung · Mobile Ausführung für Dauereinsätze mit geringem Lärmpegel, serienmäßig mit Isolationsüberwachung · **Art.-Nr. 109178**: Radsatz optional









Typ	P 6000 TYA	P 9000 TRA	P 11000 TYA	P 18000 TYA
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Dauerleistung COP/kVA	5,62 / 3,33	9,1 / 5,0	10,0 / 6,0	16,4 / 13,1
Spannung/V	400 / 230	400 / 230	400 / 230	400 / 230
Motor	Yanmar L100 Elektro-Start	Lombardini 25 LD330 Elektro-Start	Yanmar 3TNV70 Elektro-Start	YANMAR 3TNV76-HPGE, Elektro-Start
Generator	Synchron AVR	Synchron AVR	Synchron	Synchron AVR
Tankinhalt/l	24	24	24	51
Abmessungen (L x B x H)/mm	990 x 602 x 826	990 x 602 x 826	1.400 x 650 x 975	1.500 x 754 x 1.032
Gewicht/kg	186	207	325	455
Art.-Nr.	109178	109179	110229	116460
Preis/St.	**3.925,00**	**5.425,00**	**6.140,00**	**7.238,00**



Stromerzeuger, Benzin „2015 E-P/YHBA Super Silent“

Kompakte, superschallgedämmte Bauweise · Ölmangel-Abschaltautomatik · Zwei Schuko-Steckdosen · Lastabhängige Drehzahlregelung · USB-Ladeschnittstelle

Anwendung: Kleine Werkzeuge · Lichtversorgung

Lieferumfang: Inkl. Werkzeugtasche mit Batterieladekabel · T-Schraubenschlüssel mit Kreuzschlitz- und 10 mm Sechskantaufsatz · Zündkerzenschlüssel · Ölmesskanne mit Einfüllhilfe

Leistung/kVA	1,6
Startsystem	Handstart
Spannung/V	230
Motor	Yamaha MZ 80
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt/l	3,9
Laufzeit bei Vollast/h	4,5
Schutzkontaktsteckdosen	2 x 230 V
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	90
Gewicht/kg	21,5
Art.-Nr.	114710
Preis/St.	**1.013,00**





Stromerzeuger, Benzin „2801 E-A/SHBA“

Zwei Schuko-Steckdosen · Ölmangel-Abschaltautomatik · Großer Tank für lange Laufzeit mit optischer Tankanzeige

Leistung/kVA	2,2
Startsystem	Handstart
Spannung/V	230
Motor	B&S Series XR950
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt/l	15
Laufzeit bei Vollast/h	12,5
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	96
Gewicht/kg	42
Art.-Nr.	117068
Preis/St.	**520,00**











Stromerzeuger, Benzin „3011 E-AA/HEBA Super Silent“

Kompakte, schallgedämmte Bauweise · Schalldämmverkleidung zur Wartung werkzeuglos abnehmbar · 2 Schuko Steckdosen · Abschaltbare Anlaufverstärkung · Betriebsstundenzähler · Ölmangel-Abschaltautomatik

Leistung/kVA	3,0
Startsystem	Elektrostart
Spannung/V	230
Motor	Honda GX 200
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt/l	13
Laufzeit bei Vollast/h	8
Schutzkontaktsteckdosen	2 x 230 V
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	92
Gewicht/kg	65
Art.-Nr.	113433
Preis/St.	**2.295,00**

Stromerzeuger, Benzin „3011 E-AA/HHBA Super Silent“

Kompakte, schallgedämmte Bauweise · Schalldämmverkleidung zur Wartung werkzeuglos abnehmbar · 2 Schuko-Steckdosen · Abschaltbare Anlaufverstärkung · Betriebsstundenzähler · Ölmangel-Abschaltautomatik



Leistung/kVA	3,0
Startsystem	Handstart
Spannung/V	230
Motor	Honda GX 200
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt/l	13
Laufzeit bei Vollast/h	8
Schutzkontaktsteckdosen	2 x 230 V
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	92
Gewicht/kg	65
Art.-Nr.	113430
Preis/St.	**1.359,00**



Stromerzeuger, Benzin „4400 ED-A/HHBA“

Asynchron Generator · Ölmangel-Abschaltautomatik · Schutzart IP 54, daher für den täglichen Baustelleneinsatz geeignet

Anwendung: Größere Elektrowerkzeuge, Handkreissägen, Winkelschleifer, Kompressoren, Rasenmäher, Elektrohobel, Wasserpumpen

Leistung (3ph./1ph.)/kVA	4,1 / 3,8
Startsystem	Handstart
Spannung/V	400 / 230
Motor	Honda GX 270
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt/l	5,9
Laufzeit bei Vollast/h	2
Schutzkontaktsteckdosen	2 x 230 V / 1 x 400 V
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	98
Gewicht/kg	72
Art.-Nr.	108030
Preis/St.	**1.155,00**



Stromerzeuger, Diesel „7801 ED-AA/ZEDA“

Asynchron Generator · Kraftstoffanzeige und Ölmangel-Abschaltautomatik · Volle Wechselstromleistung von 4500 W über ein CEE 32 A-1ph Steckdose abnehmbar · Abschaltbare Anlaufstromverstärkung (wahlweise) · Extrem lange Lebensdauer · Schutzart IP 54, daher für den täglichen Baustelleneinsatz geeignet

Anwendung: Mittlere Elektrowerkzeuge, Winkelschleifer, Bohrhämmer, Häcksler, E-Schweißen

Leistung (3ph./1ph.)/kVA	6,4 / 4,0
Startsystem	Elektrostart
Spannung/V	400 / 230
Motor	Hatz 1B50
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt/l	5
Laufzeit bei Vollast/h	2,2
Schutzkontaktsteckdosen	1 x 230 V / 16 A, 1 x CEE 230 V / 16 A, 1 x 400 V / 16 A
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	100
Gewicht/kg	132
Art.-Nr.	110214
Preis/St.	**3.625,00**





Stromerzeuger, Benzin „14000 ED-S/SEBA RSS Cube zivil“

Leistungsstarker Synchrongenerator für hohe Anlaufströme · Tragegriff · 12 V DC Steckdose zum Anschluss von 12 V Verbrauchern · 1 x Drehstrom-CEE Steckdose 32 A · 1 x Wechselstrom-CEE Steckdose 32 A · 3 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A · Optional mit IT/TN-Netzumschaltung

Leistung (3ph./1ph.)/kVA	13,4 / 5,9
Startsystem	Elektrostart
Spannung/V	400 / 230
Motor	B&S 386447
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt/l	19,5
Laufzeit bei Vollast/h	3,4
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	95
Gewicht/kg	147,5 inkl. Batterie
Art.-Nr.	117073
Preis/St.	**5.250,00**



Stromerzeuger, Benzin „12000 ED-S/SEBA Silent“

Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 6,5 Stunden · Ölmangel-Abschaltautomatik · 1 x CEE 1~ 32 A, 1 x CEE 2~ 32A, 2 x Schuko-Steckdose

Anwendung: Größere Elektrowerkzeuge, Bohrhämmer, Winkelschleifer, Handkreissägen, Kompressoren, Häcksler, Tischkreissägen, E-Schweißen

Leistung (3ph./1ph.)/kVA	12,0 / 6,0
Startsystem	Elektrostart
Spannung/V	400 / 230
Motor	B&S 21 HP
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt/l	16,5
Laufzeit bei Vollast/h	4,0
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	96
Gewicht/kg	148 mit Batterie
Art.-Nr.	117071
Preis/St.	**3.688,00**



Stromerzeuger, Benzin „6400 ED-A/HHBA“

Asynchron Generator · Ölmangel-Abschaltautomatik · Schutzart IP 54, daher für den täglichen Baustelleneinsatz geeignet

Anwendung: Größere Elektrowerkzeuge, Kompressoren, Häcksler, Tischkreissägen, E-Schweißgeräte

Leistung (3ph./1ph.)/kVA	5,9 / 5,0
Startsystem	Handstart
Spannung/V	400 / 230
Motor	Honda GX 390
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt/l	6,5
Laufzeit bei Vollast/h	2
Schutzkontaktsteckdosen	2 x 230 V / 1 x 400 V
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	98
Gewicht/kg	92
Art.-Nr.	108031
Preis/St.	**1.417,00**

Stromerzeuger, Benzin „7401 PS“

Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer · Teilgekapselt mit gedämmtem Stahlblech · Geräuscharm · Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff · Abschaltbare Anlaufverstärkung · Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten · Ölmangel-Abschaltautomatik · Kraftstoffanzeige · 3 x Schuko-Steckdose IP 67, 1 x CEE 1~ 16 A IP 67, 1 x CEE 3~ 16 A IP 67, 1 x KfZ 12 V DC Anschluss

Typ	7401 ED-AA/HHBA PS	7401 ED-AA/HEBA PS
Startsystem	Handstart	Elektrostart
Leistung (3ph./1ph.)/kVA	6,48 / 5,15	6,48 / 5,15
Spannung/V	400 / 230	400 / 230
Motor	Honda GX 390 RT2	Honda GX 390 RT2
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Tankinhalt/l	19	19
Laufzeit bei Vollast/h	11	11
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	97	97
Gewicht/kg	119	119
Art.-Nr.	117069	117070
Preis/St.	**2.561,00**	**2.990,00**





Stromerzeuger, Diesel „15014 ED-S/MEDA Super Silent“

1/3-phasig · Notstromversorgung · Kompakte Bauweise · Elektrostart · Ölmangel-Abschaltautomatik · Inselsteuerung IS 10

Anwendung: Große Elektrowerkzeuge · Schutzgasschweißanlagen · Kompressor · Tischkreissäge · E-Schweißen

Leistung (3ph./1ph.)/kVA	15,0 / 6,0
Startsystem	Elektrostart
Spannung/V	400 / 230
Motor	Mitsubishi S4L2
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt/l	205
Laufzeit bei Vollast/h	50
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	92
Gewicht/kg	650
Art.-Nr.	114712
Preis/St.	**10.200,00**



Stromerzeuger, Diesel „60014 ED-S/DEDA Super Silent“

Industrieller Dieselmotor · Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung · Grundrahmen mit Auffangwanne · Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger · Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung · Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung · Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung

Leistung/kVA	60,0
Startsystem	Elektrostart
Spannung/V	400 / 230
Motor	Deutz BF4M2011C
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt/l	160
Laufzeit bei 3/4 Last/h	10,4
Schutzkontakt-steckdosen	optional
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	61
Gewicht/kg	1.260
Art.-Nr.	113431
Preis/St.	**13.188,00**





Stromerzeuger, Diesel „60015 ED-S/IEDA SS“

Industrieller Dieselmotor · Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung · Grundrahmen mit Auffangwanne · Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger · Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung · Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung · Abgasleitung mit spezieller Mineralfaserisolierung · Weltweiter Aftersale-Service



Leistung/kVA	60,0
Startsystem	Elektrostart
Spannung/V	400 / 230
Motor	Iveco N45SM1F
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt/l	160
Laufzeit bei Vollast/h	16,7
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	65
Gewicht/kg	1.270
Art.-Nr.	117072
Preis/St.	**21.000,00**

PVP. PRODUKT





Anschlussverteilerschrank „PVP 63.2/231-6“

Nach neuer DIN VDE 0100-704

Verfügt gemäß DIN 43868 Teil 1 und 2 über eine Anschlußsicherung als NH-Lasttrenner, einer Messeinrichtung nach DIN 43870 in Schutzart IP 54, plombierbar und eine separat abnehmbare Zählerabdeckung, Schrankschutzart IP 44 (innere Bedienfront IP 21), Schutzisolierung bis einschl. Fehlerstromschutzschalter · Gehäuse: verzinkt, pulverbeschichtet, lackiert - orange · Inkl. 2 Kranösen schwenkbar an der Oberseite des Verteilers · Inkl. 2 Tragegriffe schwenkbar seitlich am Verteiler · Fußgestell geschweißt und feuerverzinkt mit Befestigungslaschen für Erdnägel

Bestückung:

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
- 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
- L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen bis 35 qmm
- 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler
- 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18, 3/63A (abgesichert mit 63A), absperrbar
- 1 FI-Schalter 63/4/0,3 A, allstromsensitiv, Typ B, für CEE-Steckdose 5/63 A
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, allstromsensitiv, Typ B, für weitere Steckdosen
- 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
- 3 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 3 Automaten C 32 A, 3-pol.
- 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über o. g. Hauptsicherung
- 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Art.-Nr.	117416
Preis/St.	**1.750,00**

STEIDELE Anschluss-Schrank „A 80“

Anschlussleistung/kVA	55
Zählerfeld	1
Hauptsicherung	Lasttrennsch. mit Sicherung 80A/ HN00
Gewicht/kg	34
Art.-Nr.	108769
Preis/St.	**488,00**



STEIDELE Anschluss-Verteilerschrank „AVEV“

Typ	AVEV 63/211-6	AVEV 40/21-6	AVEV 63/211-6-B allstromsensitiv
Anschlussleistung/kVA	44	28	44
Anschlusssicherung	Sicherungslasttrenn-schalter 80A/NH00	Sicherungslasttrenn-schalter 50A/NH00	Sicherungslasttrenn-schalter 80A/NH00
Zählerfeld	1	1	1
FI-Schutzschalter	1 x FI 63 / 0,03 A / 1 x FI 63 / 0,5 A	1 x FI 40 / 0,03 A	1 x FI 63 / 0,03 A / 1 x FI 63 / 0,3 A
Schutzkontaktsteckdosen	6 x 16 A / 230 V	6 x 16 A / 230 V	6 x 16 A / 230 V
CEE-Steckdosen	2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A / 400 V	2 x 16 A, 1 x 32 A / 400 V	2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A / 400 V
Art.-Nr.	108667	108768	115229
Preis/St.	**910,00**	**832,00**	**1.326,00**



STEIDELE Endverteiler-Schrank „VEV 63/211-6“

Anschlussleistung/kVA	44
Hauptsicherung	Sicherungslast-trennschalter 63/ANH00
FI-Schutzschalter	1 x FI 63 / 0,03 A / 1 x FI 63 / 0,5 A
Schutzkontaktsteckdosen	6 x 16 A / 230 V
CEE-Steckdosen	2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A / 400 V
Art.-Nr.	108666
Preis/St.	**819,00**



Weitere Ausführungen und neue Normen auf Anfrage!



Erdungsleitung

Zubehör für Verteilerschrank · 10 mm² · Länge 3 m

Art.-Nr.	104501
Preis/St.	23,50



Erdungsstab

Zubehör für Verteilerschrank · Feuerverzinkt · Länge 1,5 m

Art.-Nr.	104500
Preis/St.	31,00



STEIDELE Steckdosenverteiler „SVG“

Typ	SVG 16/2-4	SVG 32/11-3	SVG 32/21-3
Netzanschluss	16 A / 400 V	32 A / 400 V	32 A / 400 V
FI-Schutzschalter	40 A / 0,03 A	40 A / 0,03 A	40 A / 0,03 A
Schutzkontaktsteckdosen	4 x 16 A / 230 V	3 x 16 A / 230 V	3 x 16 A / 230 V
CEE-Steckdosen	2 x 16 A / 400 V	1 x 16 A, 2 x 32 A, 1 x 63 A / 400 V	2 x 16 A, 1 x 32 A / 400 V
Art.-Nr.	108655	108654	108653
Preis/St.	301,00	361,00	386,00



Anschluss-Verteilerschrank

Typ	M-AVEV 63/211-6/V2	M-AVEV 63/211-6/FU2	M-AVEV 63/211-6/V2/X
Anschlussleistung/kVA	44	44	44
Anschlusssicherung	Sicherungslasttrenn-schalter 80A/NH00	Sicherungslasttrenn-schalter 80A/NH00	Sicherungslasttrenn-schalter 80A/NH00
Zählerfeld	1	1	1
Hauptsicherung	Lasttrennsch. mit Sicherung DIII/63A	Lasttrennsch. mit Sicherung DIII/63A	Lasttrennsch. mit Sicherung DIII/63A
FI-Schutzschalter	63 A / 0,3 A + 63 A / 0,03 A	63 A / 0,3 A all-stromsensitiv / 63 A / 0,03 A	63 A / 0,3 A allstrom-sensitiv + 63 A / 0,03 A allstromsensitiv
Schutzkontaktsteckdosen	6 x 16 A / 250 V	6 x 16 A / 250 V	6 x 16 A / 250 V
CEE-Steckdosen	2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A / 400 V	2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A / 400 V	2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A / 400 V
Gewicht/kg	57	57	57
Art.-Nr.	114077	114078	115328
Preis/St.	924,00	1.366,00	1.753,00

Anschlussschrank „M-A 80“

Anschlussleistung/kVA	55
Anschlusssicherung	Sicherungslasttrenn-schalter 100A/NH100
Zählerfeld	1
Hauptsicherung	Lasttrennsch. mit Sicherung 80A/HN00
Gewicht/kg	33
Art.-Nr.	114076
Preis/St.	**503,00**



Steckdosenverteiler „M-SVPK“

Typ	M-SVPK 16/3-6	M-SVPK 32/21-6
Anschlussleistung/kVA	11	11
Netzanschluss	16 A / 400 V	32 A / 400 V
FI-Schutzschalter	40 A / 0,03 A	40 A / 0,03 A
Schutzkontaktsteckdosen	6 x 16 A / 250 V	6 x 16 A / 250 V
CEE-Steckdosen	3 x 16 A / 400 V	2 x 16 A, 1 x 32 A / 400 V
Gewicht/kg	4,6	4,6
Art.-Nr.	115331	115334
Preis/St.	**238,00**	**270,00**



Verteilerschrank „M-VEV“

Typ	M-VEV 63/211-6/V2	M-VEV 63/211-6/V2/X
Anschlussleistung/kVA	44	44
Anschlusssicherung / Haupt-sicherung	Lasttrennsch. mit Sicherung DIII/63A	Lasttrennsch. mit Sicherung DIII/63A
FI-Schutzschalter	63 A / 0,3 A + 63 A / 0,03 A	63 A / 0,3 A allstromsensitiv + 63 A / 0,03 A allstromsensitiv
Schutzkontaktsteckdosen	6 x 16 A / 250 V	6 x 16 A / 250 V
CEE-Steckdosen	2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A / 400 V	2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A / 400 V
Gewicht/kg	43	43
Art.-Nr.	114080	115330
Preis/St.	**830,00**	**1.659,00**





Kabeltrommel, Metall „IronCoat“

Feuerverzinktes Stahlblech mit spezieller Schutzisolierung · Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse · Ergonomisch geformter Handgriff · **Mit schwerer Gummischlauchleitung 230 V** · Schutzkontaktstecker · 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckel und Hammerzeichen · Thermoschutzschalter · Mit patentierter Leitungsführung

Ausführung	Einfachrohrgestell	Einfachrohrgestell
Kabellänge/m	40	33
Kabeltyp	H07RN-F3G1,5	H07RN-F3G2,5
Art.-Nr.	117404	117405
Preis/St.	**83,00**	**99,00**



Kabeltrommel, Kunststoff

Nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309 · Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff · Mit stabilem, stoßdämpfendem Rohrgestell mit Sterngriffbremse · Gestell mit ergonomischem Griff und patentierter Leitungsführung · Inkl. eingebautem Thermoschutzschalter · **Schwere Gummischlauchleitung 230 V** · Schutzkontaktstecker · 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen

Ausführung	Einfachrohrgestell	Einfachrohrgestell	Xperts Doppelrohrgestell	Xperts Doppelrohrgestell
Kabellänge/m	40	33	40	33
Kabeltyp	H07RN-F3G1,5	H07RN-F3G2,5	H07RN-F3G1,5	H07RN-F3G2,5
Art.-Nr.	117403	117401	117406	117407
Preis/St.	**72,00**	**85,00**	**99,00**	**106,00**



Kabeltrommel CEE, Kunststoff „Xperts“

Nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309 · Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff · Mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse · Gestell mit ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und patentierter Leitungsführung · Inkl. eingebautem Thermoschutzschalter · **Schwere Gummischlauchleitung 400 V** · CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig · 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen und 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig

Ausführung	Doppelrohrgestell	Doppelrohrgestell	Doppelrohrgestell
Kabellänge/m	25	20	30
Kabeltyp	H07RN-F5G1,5	H07RN-F5G2,5	H07RN-F5G2,5
Art.-Nr.	117414	117415	117408
Preis/St.	**137,00**	**151,00**	**189,00**

Kabeltrommel, Metall „IronCoat Xperts“

Trommelkörper aus feuerverzinktem Stahlblech mit spezieller Schutzisolierung · Mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse · Ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff und patentierte Leitungsführung · Inkl. eingebautem Thermoschutzschalter · Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309 · **Mit schwerer Gummischlauchleitung 230 V** · Schutzkontaktstecker · 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen



Ausführung	Doppelrohrgestell	Doppelrohrgestell
Kabellänge/m	40	33
Kabeltyp	H07RN-F3G1,5	H07RN-F3G2,5
Art.-Nr.	117418	117419
Preis/St.	**110,00**	**136,00**

Kabeltrommel CEE, Metall „IronCoat Xperts“

Trommelkörper aus feuerverzinktem Stahlblech mit spezieller Schutzisolierung · Mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse · Ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff und patentierte Leitungsführung · Inkl. eingebautem Thermoschutzschalter · Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309 · **Mit schwerer Gummischlauchleitung 400 V** · CEE-Stecker 400 V, 16 A, 5-polig · 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen und 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig



Ausführung	Doppelrohrgestell
Kabellänge/m	25
Kabeltyp	H07RN-F5G2,5
Art.-Nr.	117417
Preis/St.	**194,00**

Verlängerungskabel

230 V / 16 A · Mit Schukostecker und -kupplung, spritzwassergeschützt IP 44 · Robuste Gummileitung für den Außenbereich · Geprüft nach VDE 0620-1 und VDE 0285-525-2-21



Kabellänge/m	5	10	25	25
Kabeltyp	H07RN-F3G1,5	H07RN-F3G1,5	H07RN-F3G1,5	H07RN-F3G2,5
Art.-Nr.	108879	108562	107719	104431
Preis/Rolle	**8,50**	**14,50**	**34,00**	**52,00**



Kabelaufdruck

Individuell

Art.-Nr.	110121
Preis/m	0,30



Baustellen-Panzerleitung

230 V/16 A · Schwere Ausführung · Mit Schukostecker und -kupplung, spritzwassergeschützt IP 44 · Ölbeständig · Hoch abriebfeste, robuste Polyurethanleitung für extremste mechanische Beanspruchung · Geprüft nach VDE 0620-1 und VDE 0285-525-2-21

Länge/m	25	25
Kabeltyp	H07BQ-F3G1,5	H07BQ-F3G2,5
Farbe	orange	orange
Art.-Nr.	113981	113982
Preis/St.	40,50	59,00



Gummistecker/-kupplung, Schuko

230 V / 16 A · Aus Qualitäts-Gummi · Spritzwassergeschützt IP 44 · Robuste Baustellen-Ausführung, für erschwerte Einsatzbedingungen geeignet · Bis max. 3G2,5

Typ	Stecker	Kupplung
Art.-Nr.	104404	104405
Preis/St.	2,30	3,90



CEE-Stecker/-Kupplung

400 V · 5polig · Spritzwassergeschützt IP 44 · Geprüft nach IEC 60309

Typ	CEE-Stecker	CEE-Stecker	CEE-Stecker
Technische Daten V/A/h	400 / 16 / 6	400 / 32 / 6	400 / 63 / 6
zum Anschluss für Leitungen/mm²	1,0 – 2,5	2,5 – 6,0	10,0 – 16,0
Art.-Nr.	104406	104407	104408
Preis/St.	3,40	5,10	26,00

Typ	CEE-Kupplung	CEE-Kupplung	CEE-Kupplung
Technische Daten V/A/h	400 / 16 / 6	400 / 32 / 6	400 / 63 / 6
zum Anschluss für Leitungen/mm²	1,0 – 2,5	2,5 – 6,0	10,0 – 16,0
Art.-Nr.	104409	104410	104411
Preis/St.	4,70	5,50	32,00



CEE-Phasenwenderstecker

400 V · 5polig · Spritzwassergeschützt IP 44 · Geprüft nach IEC 60309

Technische Daten V/A/h	400 / 16 / 6	400 / 32 / 6
zum Anschluss für Leitungen/mm²	1,0 – 2,5	2,5 – 6,0
Art.-Nr.	104415	104416
Preis/St.	10,50	13,50

Verlängerungskabel, CEE

400 V / 6 h · 5pol. · CEE-Stecker und -Kupplung, spritzwassergeschützt IP 44 · Robuste Gummileitung für den Außenbereich · Geprüft nach IEC 60309, VDE 0285/525-2-21

Kabeltyp	H07RN-F5G1,5	H07RN-F5G2,5	H07RN-F5G4,0	H07RN-F5G6,0
Kabellänge/m	25	25	25	25
Stecker/Kupplung/A	16	16	32	32
Art.-Nr.	104433	105934	104434	104435
Preis/St.	**57,00**	**83,00**	**129,00**	**181,00**



Verlängerungskabel, CEE mit Phasenwender

400 V · 5pol, 6 h CEE Phasenwende-Stecker und Kupplung, spritzwassergeschützt IP 44 · Robuste Gummileitung für den Außenbereich · Geprüft nach IEC 60309 u. VDE 0285-525-2-21

Kabellänge/m	25	25	25
Kabeltyp	H07RN-F5G2,5	H07RN-F5G4,0	H07RN-F5G6,0
Stecker/Kupplung/A	16	32	32
Art.-Nr.	106046	106047	106048
Preis/St.	**91,00**	**130,00**	**175,00**



Steckdosenverteiler „GVT“

Stapelbar · Geschlossenes Gehäuseunterteil mit ca. 80 mm Bodenfreiheit verhindert Wassereintritt · Problemloses Wechseln der Anbausteckdose

Lieferumfang: Art.-Nr. 114517: Inkl. 2 m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F5G4 mit 5-poligem CEE-Stecker 400 V / 32 A · **Art.-Nr. 114518**: Inkl. 2 m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F5G2,5 mit 5-poligem CEE-Stecker 400 V / 32 A

Typ	GVT 16 45472	GVT 16 50100
Netzanschluss	32 A / 400 V	32 A / 400 V
Hauptsicherung	1 x LS-Schalter C 16 A, 3-polig / 3 x LS-Schalter C 16 A, 1-polig	-
FI-Schutzschalter	1 x FI 40 / 0,03 A	1 x FI 40 / 0,03 A
Schutzkontaktsteckdosen	6 x 16 A / 230 V	6 x 16 A / 230 V
CEE-Steckdosen	2 x 16 A, 2 x 32 A / 400 V	2 x 16 A / 400 V
Art.-Nr.	114517	114518
Preis/St.	**305,00**	**282,00**





CEE-Adapter

Spezial-Kunststoff-Gehäuse · Schwere stabile Ausführung · Wiedereinschaltbar

Eingang	CEE Stecker 400 V, 32 A, 5-polig
Ausgang	CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
FI-Schutzschalter	1 x C 16 A, 3-polig
Art.-Nr.	114519
Preis/St.	**80,00**





Personenschutzleitung

PRCD-S · Geprüft nach VDE 0661:1988-04 · IP 44 spritzwassergeschützt · Panzerleitung für extremste mechanische Beanspruchung · Ölbeständig und abriebfest · Mit PRCD-S Zwischenschalter, Vollgummi-Schutzkontaktstecker und Kupplung mit Schutzkappe · Leitung in orangener Sicherheitsfarbe

Kabellänge/m	3
Kabeltyp	H07BQ-F3G2,5
Art.-Nr.	108800
Preis/St.	**167,00**



Kabeltrommel, Kunststoff

IP 44 · Zugelassen für erschwerte Baubedingungen RN-Kabel nach VDE 0100 Teil 704 ·Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell · Ergonomisch geformter Handgriff · 3 Schutzkontaktsteckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln · Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung

Ausführung	Einfachrohrgestell
Kabellänge/m	40
Kabeltyp	H07RN-F3G1,5
Art.-Nr.	115795
Preis/St.	**69,00**



Kabeltrommel, Kunststoff

IP 44 · Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, RN-Kabel nach VDE 0100 Teil 704 · Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff auf besonders stabilem Tragegestell · Klapp-Drehgriff · 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln · Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung

Ausführung	Doppelrohrgestell	Doppelrohrgestell
Kabellänge/m	40	40
Kabeltyp	H07RN-F3G1,5	H07RN-F3G2,5
Art.-Nr.	115183	115794
Preis/St.	**98,00**	**132,00**



Kabeltrommel, Stahlblech

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 · Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert · Innovativer Tragegriff, pendelt auf beiden Seiten · Großer, stabiler Klapp-Drehgriff · Unempfindlich gegen Benzine und Öle · 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln · Extra robuster Schutzkontakt-Stecker · Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung · Optische Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz · **Art.-Nr. 115286**: Das BREMAXX®-PUR-Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest, überrollfest · Extreme Schnitt- und Reißfestigkeit · Säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig · Kältebeständig bis -40 °C

Kabellänge/m	50	40	25
Kabeltyp	H07BQ-F3G1,5	H07RN-F3G1,5	H07RN-F3G2,5
Art.-Nr.	115286	115285	115287
Preis/St.	**135,00**	**98,00**	**94,00**

professionalLINE
brennenstuhl®

Kabeltrommel, CEE, Kunststoff

Mit Rundum-Überrollschutz · Standfest auf allen vier Seiten · Großer, stabiler Klapp-Drehgriff · Robuster Tragegriff und Steckergarage auf allen vier Seiten · Gehäuse- und Trommelmaterial aus Kunststoff-Gummi-Mischung ist stoß- und schlagfest · Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C · Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt · 3-polige Sicherheitsabschaltung · Überhitzungsschutz · CEE Stecker: 400 V / 16 A · CEE-Steckdose: 400 V / 16 A · 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V

Kabellänge/m	30
Kabeltyp	H07RN-F5G2,5
Art.-Nr.	115299
Preis/St.	**189,00**



brennenstuhl®

Kabeltrommel CEE, Kunststoff

IP 44 · Besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell · Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi · Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Arbeiten · RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704 · CEE-Stecker 400 V / 16 A · 1 CEE-Steckdose 400 V / 16 A · Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt · Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz · Zwei spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V





Ausführung	Doppelrohrgestell
Kabellänge/m	40
Kabeltyp	H07RN-F5G1,5
Art.-Nr.	115797
Preis/St.	**201,00**



brennenstuhl®

Kabeltrommel CEE, Kunststoff

IP44 · Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell · Innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung · Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · CEE-Stecker 400V / 16 A · 1 CEE-Steckdose 400 V / 16 A · Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt · Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz · 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V





Ausführung	Einfachrohrgestell
Kabellänge/m	30
Kabeltyp	H07RN-F5G1,5
Art.-Nr.	115796
Preis/St.	**120,00**



professionalLINE
brennenstuhl®

Verlängerungskabel

Orange · BREMAXX®-PUR-Kabel (BQ-Kabel) · Abriebfest, überrollfest, schnitt- und reißfest · Säure- und ölbeständig · Witterungs- und mikrobenbeständig · Kältebeständig bis -40 °C · Mantel aus Polyurethan · Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe · Stecker und Kupplung UV-beständig mit Knickschutz und Kabelabdichtung · Spritzwassergeschützt IP 44

Kabellänge/m	10	25	10	25
Kabeltyp	H07BQ-F3G1,5	H07BQ-F3G1,5	H07BQ-F3G2,5	H07BQ-F3G2,5
Art.-Nr.	115265	115269	116355	115272
Preis/St.	**34,00**	**59,00**	**43,00**	**82,00**





professionalLINE

brennenstuhl®

Powerblock mit Verlängerungskabel

Mobiler Powerblock mit vier Steckdosen · Ergonomischer schlag- und bruchfester Steckdosenblock · Vier spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln · **Art.-Nr. 115268**: Optische Bereitschaftsanzeige · Klappbarer Metall-Aufhängehaken und Gurt

Kabellänge/m	15	25
Kabeltyp	H07RN-F3G1,5	H07RN-F3G1,5
Art.-Nr.	115266	115268
Preis/St.	**38,50**	**54,00**



brennenstuhl®

Schutzadapterkabel

Bei Berührung von stromführenden Leitungen oder Teilen wird die Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme bzw. elektrischen Schlag automatisch unterbrochen · FI-Stecker IP 44 und spritzwassergeschützte Kupplung · Anzeige für Funktionskontrolle · Auslösestrom: 30 mA · Auslösezeit < 30 ms · Betriebstemperatur: -25 °C bis +40 °C

Anwendung: Zur größtmöglichen Sicherheit bei der Verwendung von Elektrogeräten

Kabellänge/m	2
Kabeltyp	H07RN-F3G1,5
Art.-Nr.	116356
Preis/St.	**32,00**



brennenstuhl®

Stromverteiler, Gummi

Mehrfachverteiler · IP 44 · Stabiler Metalltragetriff · Ölbeständiges Gummi-Kabel · Stapelbar · Spritzwassergeschütztes Gehäuse · Schlagfest · Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +80 °C · Steckdosen nach VDE 0620-1 · **Art.-Nr. 116358**: Zertifizierte Sicherungsautomaten · Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf 3 getrennte Phasen verteilt · **Art.-Nr. 116359**: Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf getrennten Phasen verteilt

Schutzkontaktsteckdosen	3 x 16 A / 230 V	5 x 16 A / 230 V	4 x 16 A / 230 V
CEE-Steckdosen	3 x 16 A / 400 V	2 x 16 A / 400 V	2 x 16 A, 1 x 32 A / 400 V
Kabeltyp	H07RN-F5G1,5	H07RN-F5G2,5	H07RN-F5G4,0
Kabellänge/m	1,0	2,0	2,0
Art.-Nr.	116357	116358	116359
Preis/St.	**68,00**	**205,00**	**215,00**



professionalLINE

brennenstuhl®

SMD-LED-Strahler, Akku

Leuchtdauer: 2,5 h (100 %), 5 h (50 %) bei Verwendung eines Akkus 18 V 5 Ah · Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr · Extrem standfestes, beschichtetes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff · Schlagfestes Gehäuse und Frontscheibe, rutschfeste Gummifüße · Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar · Ein/Aus-Schalter für Licht, 2 Schaltstufen (50 %, 100 %) · Mit praktischer, ausklappbarer Kabelhalterung/Aufhängevorrichtung · Schutzklasse III · Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen · Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

Anwendung: Im Innen- und Außenbereich IP 55

Lieferumfang: Zum Betrieb mit Li-Ion Akkus der Baureihe AB 1805, sowie 18 V Li-Ion Akkus aus dem Sortiment Bosch Professional geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten)

Leistung/W	40
Lichtstrom ca./Lumen	3.200
Art.-Nr.	115277
Preis/St.	**126,00**

professionalLINE brennenstuhl®

SMD-LED-Strahler, Hybrid

Betrieb über Akku oder Netzanschluss · Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr · Standfestes, beschichtetes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff · Schlagfestes Gehäuse und Frontscheibe, rutschfeste Gummifüße · Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar · Mit praktischer, ausklappbarer Kabelhalterung/Aufhängevorrichtung · Schaltet bei Stromausfall automatisch auf Akkubetrieb um · Schutzklasse II · Zum Betrieb mit Li-Ion Akkus der Baureihe AB 1805, sowie 18 V Li-Ion Akkus aus dem Sortiment Bosch Professional geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten)

Anwendung: Im Innen- und Außenbereich IP 55

Lieferumfang: Inkl. 5 m Anschlussleitung H07RN-F 2x1,0

Leistung/W	40
Lichtstrom ca./Lumen	3.200
Art.-Nr.	115279
Preis/St.	161,00



professionalLINE brennenstuhl®

SMD-LED-Strahler, LB5000

SAMSUNG SMD-LEDs mit hohem Wirkungsgrad · Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr · Lange Lebensdauer der LEDs, stoßfest, wartungsfrei · Klappbügel zum Aufstellen oder Befestigen auf einem Stativ · Praktische Kabelhalterung und Steckergarage · Schlagfestes Gehäuse und Frontscheibe, rutschfeste Gummifüße · 2 spritzwassergeschützte Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln · Entspricht BGI 608 · Schutzklasse I · Stoßfestigkeit: IK 10

Anwendung: Im Innen- und Außenbereich IP54 · Ein/Aus-Schalter für Licht

Lieferumfang: Inkl. 5 m Anschlussleitung H07RN-F3G1,5

Leistung/W	50	80
Lichtstrom ca./Lumen	4.700	7.250
Art.-Nr.	115281	115282
Preis/St.	146,00	189,00



professionalLINE brennenstuhl®

LED-Kopflampe

Zwei Betriebsmodi: manuell und Infrarot-Sensor · Extrem Luxeon-LED · Kopflicht 100 % / 50 % / 10 % / rot / rot SOS · Rücklicht rot, konstant oder blinkend · Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht · Infrarot-Sensor zum berührungslosen Einschalten

Anwendung: Im Innen- und Außenbereich, IP 44

Leistung/W	3,5
Gesamtlichtstrom/Lumen	250
Art.-Nr.	115274
Preis/St.	45,00



professionalLINE brennenstuhl®

Multifunktionsleuchte, Akku

6 superhelle SMD-LED´s vorne mit bis max. 8 Stunden Leuchtdauer · Zusätzliche SMD-LED im Leuchtenkopf · Ein/Aus-Schalter für Frontlicht (100 %, 50 %) und Spot · Gummierte Oberfläche · Knickbarer Haltefuß mit starkem Magnet · Zusätzlich 2 Magnete auf der Rückseite und ein 360° drehbarer Haken · Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V / 4,4 Ah · Staubdicht und strahlwassergeschützt IP 65

Anwendung: Im Innen- und Außenbereich, IP 65

Lieferumfang: Inkl. Ladestation · 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Netzteil · USB Ladekabel

Gesamtlichtstrom/Lumen	500
Art.-Nr.	115275
Preis/St.	85,00





Mobile Arbeitsbeleuchtung „XLD-2C Serie“

Farbtemperatur ca. 5.000 K · IP67 · Anschlussleitung austauschbar · Vorsteckscheiben zur homogenen Ausleuchtung im Nahbereich · Passive, verschleißfreie Kühltechnik · Hohe Energieeffizienz

Lieferumfang: siehe Tabelle

Typ	XLD-2C BASIC	XLD-2C SWITCH	XLD-2C DIM
Leistungsaufnahme/W	560	560	560
Leuchtmittel	8 x Xpect2 LED Modul	8 x Xpect2 LED Modul	8 x Xpect2 LED Modul
Lichtstrom ca./Lumen	90.000	90.000	90.000
Lieferumfang	Inkl. Zuleitung	Inkl. Zuleitung, Bedieneinheit	Inkl. Zuleitung, Bedieneinheit mit Dimmfunktion
Art.-Nr.	117382	117383	117384
Preis/St.	**1.909,00**	**2.013,00**	**2.039,00**




Mobile Arbeitsbeleuchtung „XLD-C COMPACT Serie“

Standard-Wechselbolzen · Farbtemperatur ca. 5.000 K · IP 67 · Anschlussleitung austauschbar · Vorsteckscheiben zur homogenen Ausleuchtung im Nahbereich · Passive, verschleißfreie Kühltechnik · Hohe Energieeffizienz

Lieferumfang: siehe Tabelle

Typ	XLD-C COMPACT BASIC	XLD-C COMPACT SWITCH	XLD-C COMPACT DIM
Leistungsaufnahme/W	280	280	280
Leuchtmittel	4 x Xpect2 LED Modul	4 x Xpect2 LED Modul	4 x Xpect2 LED Modul
Lichtstrom ca./Lumen	45.000	45.000	45.000
Lieferumfang	Inkl. Zuleitung	Inkl. Zuleitung, Bedieneinheit	Inkl. Zuleitung, Bedieneinheit mit Dimmfunktion
Art.-Nr.	117385	117398	117386
Preis/St.	**1.456,00**	**1.663,00**	**1.737,00**

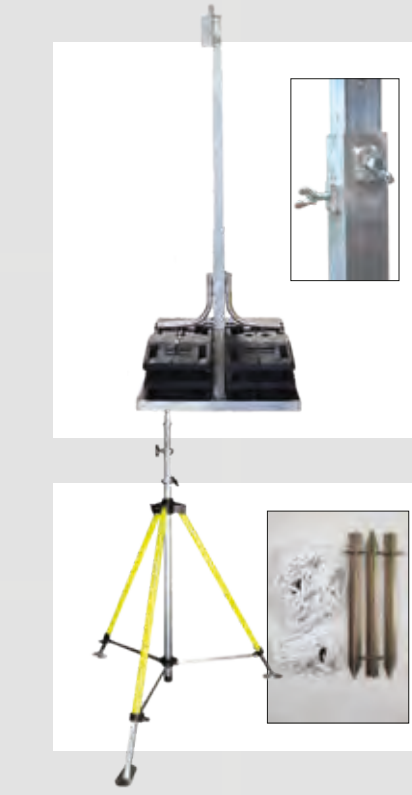

Baustellen-Schubstangenstativ

Mobile Aufstellvorrichtung aus stabilem Aluminium · Standfuß mit Sicherungsbügel aus Aluminium · Höchste Standsicherheit durch Bestückung mit K1-Fußplatten (nicht im Lieferumfang enthalten)

Anwendung: Standsichere Aufstellung im Baustellenbereich

Lieferumfang: Inkl. Schubstange, Rohre 60 x 60 - 30 x 30 · Bolzen 30 mm nach DIN 14640 · Standfuß Alu (zur Aufnahme bis zu 10 Fußplatten K1) · Sicherheitsbügel zur Fixierung der Fußplatten

Höhe min./max./mm	1.900 - 4.300	3.000 - 5.500
Art.-Nr.	117220	117221
Preis/St.	**834,00**	**855,00**

Baustellenstativ, SETO

Dreibein · Konzipiert für den mobilen Baustelleneinsatz · Kompaktes Transportmaß · Luftgedämpft für maximale Sicherheit und Bedienkomfort · Einstellbare Standfüße mit Durchführung für Erdnägel, pulverbeschichtet

Lieferumfang: Inkl. integriertem DIN-Zapfen und Abspann-Set

Höhe min./max./mm	1.150 / 3.850
Art.-Nr.	117222
Preis/St.	**339,00**

LED-Leuchte „POWER LED“

Mobil, wiederaufladbar · Farbtemperatur ca. 6.500 K · 30 leistungsstarke 3 W LED´s · Integrierte Streuscheibe · Integrierte Blink- und SOS-Funktion · 2 Anwendungsmodi: Handleuchten-Modus, Stativ-Modus · Voll fokussierbare 3-Stufen-Optik · Schutz vor Überlastung · 20 - 150% Licht durch Dimmfunktion mit Boostmodus · Quicklock Verlängerung 820 - 1.800 mm · Schwenkbares Vielfokus-System · Dreifuss-System · Integrierte Diffusor-Blende





Leistungsaufnahme/W	43	43	43
Leuchtmittel	30 x High Power LED	30 x High Power LED	30 x High Power LED
Lichtstrom ca./Lumen	1.000 - 4.000	1.000 - 4.000	1.000 - 4.000
Lieferumfang	Inkl. Ladegerät 230 V, 4 Quicklock-Stangen, Netzteil	Inkl. Ladegerät 230 V, 4 Quicklock-Stangen, Netzteil, Fernbedienung	Inkl. Ladegerät 230 V, 4 Quicklock-Stangen, Netzteil, 12/24V KFZ-Ladegerät
Art.-Nr.	117214	117213	117215
Preis/St.	**734,00**	**940,00**	**810,00**

LED-Kranstrahler „CRANESTAR“

Farbtemperatur 5.000 K · Verschleiß- und wartungsfreie LED-Technologie · SETO Xpect LED-Linsensystem zur Vermeidung von Streulicht und Lichtverschmutzung · Winkel-Skala ermöglicht eine zielgerichtete Ausrichtung des Strahlers · Möglichst viel Licht dort wo es gebraucht wird, bei möglichst geringem Energieaufwand · Geringes Gewicht · Kompakte Bauweise · Schlagfestigkeit nach IK08

Lieferumfang: Inkl. CEE Stecker 16 A, 400 V · Seilsicherung, frei schwenkbar





Typ	12k	20k
Leistungsaufnahme/W	480	720
Leuchtmittel	4 x Xpect LED Modul	6 x Xpect LED Modul
Lichtstrom ca./Lumen	79.100	118.600
Art.-Nr.	117216	117217
Preis/St.	**983,00**	**1.318,00**

LED-Strahler „ALDEBARAN® CRANEMASTER“

Farbtemperatur 4.000 K / 5.700 K · Integrierte Lichtfarbmischung dank SETO TRUEVIEW · Verschleiß- und wartungsfreie Leuchtmittel · Schutzklasse I · Schlagfestigkeit nach IK10 · Bis zu 70% Energieeinsparung im Gegensatz zum 2.000 W HQI-Strahler · 360° schwenkbar mit Winkelskala zu Ausrichtung

Anwendung: Für die Montage an Kränen und zur Flächenausleuchtung

Lieferumfang: Inkl. Seilabsicherung · Mit Stecker CEE 16 A, 400 V







Typ	H24	H30	H40
Leistungsaufnahme/W	400	540	800
Leuchtmittel	6 x Xpect2 LED Modul	8 x Xpect2 LED Modul	12 x Xpect2 L ED Modul
Lichtstrom ca./Lumen	66.000	88.000	132.000
Art.-Nr.	117395	117396	117397
Preis/St.	**1.282,00**	**1.348,00**	**1.519,00**



LED-Strahler „ALDEBARAN® RAPTOR RP“ LED

Farbtemperatur ca. 5.000 K · Kühlkörper aus Spezialaluminium · Vielstufiger Verstellmechanismus · Komfortgriff · Integrierter Haltebügel · Sehr geringer Energieverbrauch · Maximierte Gesamteffizienz · Niedrige Betriebstemperatur · Homogenes Lichtbild durch asymmetrisches Xpect LED-Linsensystem (verhindert ungewolltes Streulicht) · Kein Austausch von LED-Leuchtmittel notwendig



Typ	RP500	RP1000	RP1500	RP2000	RP3000
Leistungsaufnahme/W	65	160	180	150	220
Leuchtmittel	1 x Xpect LED Modul	2 x Xpect LED Modul	3 x Xpect LED Modul	2 x Xpect2 LED Modul	3 x Xpect2 LED Modul
Lichtstrom ca./Lumen	7.000	16.000	20.000	25.500	39.000
Art.-Nr.	117390	117389	117388	117393	117394
Preis/St.	**404,00**	**539,00**	**674,00**	**809,00**	**944,00**

Krangestell

Aus verzinktem Stahl · Zubehör für LED-Kranstrahler

Abmessungen (B x H x T)/mm	700 x 1.200 x 300
Gewicht/kg	15,6
Art.-Nr.	117366
Preis/St.	**324,00**



LED-Arbeitsleuchte „ALDEBARAN® 4000A X“

Farbtemperatur ca. 5.000 K · Leuchtkörper aus Flugzeugaluminium · Schlagfeste Streuscheibe aus Polycarbonat · Rutschfeste, gummierte Bedienelemente · Hochwertige Lithiom-Ionen-Technologie · Blendfreie, homogene Lichterzeugung durch Hochleistungs-LED-Flächenarrays · SETO SAFE LIGHT System vermeidet nachhaltig Blendung · Lichtleistung stufenlos regelbar · Betrieb mit integrierten Akkus und/oder mit mitgeliefertem Ladegerät · Dimmung 0 - 100% über Potentiometer mit Ein-/Aus-Schalter

Typ	4000A X1 33 Wh	4000A X1 66 Wh	4000A X2 66 Wh	4000A X2 99 Wh
Leistungsaufnahme/W	12	12	22	22
Lichtstrom ca./Lumen	1.500	1.500	3.000	3.000
Anzahl Akkus	LI-ION 1 x 4 Zellen, 33 Wh	LI-ION 2 x 4 Zellen, 66 Wh	LI-ION 2 x 4 Zellen, 66 Wh	LI-ION 3 x 4 Zellen, 99 Wh
Abmessungen (L x B x H)/mm	267 x 120 x 145	267 x 120 x 145	385 x 120 x 145	385 x 120 x 145
Art.-Nr.	117376	117378	117377	117379
Preis/St.	**169,00**	**202,00**	**242,00**	**269,00**

LED-Inspektionsleuchte

Zwei Lichtquellen (Kopf- und Frontlicht) · Notlichtfunktion · Ladebuchse · Kapazitätsanzeige · Kunststoffhaken zum Aufhängen · Magnet (einstellbar in verschiedenen Positionen) · Ladekabel und -buchse



Lichtstrom ca./Lumen	1.000 (Front), 200 (Kopf)
Art.-Nr.	117399
Preis/St.	**56,00**



Stromerzeuger „POWERATOR 1800 COMPACT 2.0“

Unabhängige, leistungsstarke Energieerzeugung · Niedriger Verbrauch · Volllastverbrauch nur 0,9 l/h Benzin · Einfache Bedienung · Geringe Lautstärke · Reversierstart · Ideale Ergänzung für Beleuchtungssyteme



Kraftstoff	Benzin
Leistung/kW	2,0
Motor	1 Zylinder/ 4-Takt-Motor
Tankinhalt/l	3,7
Laufzeit/h	3,8
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	60
Schutzkontaktsteckdosen	1 x 230 V 16A / 1 x 12 V
Gewicht/kg	20
Art.-Nr.	117223
Preis/St.	**607,00**



LED-Flutlicht-Strahler

IP 65 · Hochfeste Stahlrahmen-Konstruktion · Korrosionsbeständig pulverbeschichtet · Erschütterungsunempfindlich · Abstrahlwinkel 15° · Lange Lebensdauer · Lichtfarbe 5.000 K · Sehr niedriger Energieverbrauch

Anwendung: Für die Montage an Kranen, Masten und Stativen

Lieferumfang: Inkl. H07RN-F Anschlussleitung mit Schuko-Stecker



Leistung/W	400	700	1.200
Lichtstrom ca./Lumen	42.000	73.500	144.000
Abstrahlwinkel/°	15	15	30
Art.-Nr.	115755	115756	115757
Preis/St.	**849,00**	**1.359,00**	**2.549,00**





LED-Strahler, mobil

Im robusten Fußgestell · Robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse · LED-Chips stoßfest und wartungsfrei · Lange Lebensdauer · Lichtfarbe 5.000 K · Abstrahlwinkel 130° · Stufenlos verstellbarer Neigungswinkel · Sehr niedriger Energieverbrauch · Keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung · **Ab 100 Watt:** mit 2 zusätzlichen Steckdosen auf der Rückseite

Lieferumfang: Inkl. Anschlußleitung H07RN-F mit Schuko-Stecker

Leistung/W	50	100	150	200
Lichtstrom ca./Lumen	3.850	7.500	11.000	15.000
Art.-Nr.	115152	115153	115154	115155
Preis/St.	**63,00**	**169,00**	**221,00**	**271,00**



LED-Strahler

IP 65 · Robustes Aluminium Druckguss-Gehäuse · LED-Chips stoßfest und wartungsfrei · Lange Lebensdauer · Lichtfarbe 5.000 K · Abstrahlwinkel 130° · Stufenlos verstellbarer Neigungswinkel · Sehr niedriger Energieverbrauch · Keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung

Lieferumfang: Inkl. Anschlussleitung H07RN-F mit Schuko-Stecker

Leistung/W	50	100	150	200
Lichtstrom ca./Lumen	3.850	7.500	11.000	15.000
Art.-Nr.	115134	115149	115150	115151
Preis/St.	**51,00**	**144,00**	**194,00**	**238,00**



LED-Strahler, mobil

IP 65 · Im Fußgestell · Aluminium Druckguss-Gehäuse · LED-Chips stoßfest und wartungsfrei · Lange Lebensdauer · Lichtfarbe 5.000 K · Abstrahlwinkel 130° · Sehr niedriger Energieverbrauch · Rutschhemmender Schaumstoffgriff

Lieferumfang: Inkl. H07RN-F Anschlussleitung mit Schuko-Stecker · Strahler-Befestigungs-Set

Leistung/W	50	100	150	200
Lichtstrom ca./Lumen	3.850	7.500	11.000	15.000
Art.-Nr.	115735	115736	115737	115748
Preis/St.	**51,00**	**130,00**	**181,00**	**203,00**

LED-Strahler

IP 65 · Aluminium Druckguss-Gehäuse · LED-Chips stoßfest und wartungsfrei · Lange Lebensdauer · Lichtfarbe 5.000 K · Abstrahlwinkel 130° · Sehr niedriger Energieverbrauch

Lieferumfang: Inkl. H07RN-F Anschlussleitung mit Schuko-Stecker



Leistung/W	50	100	150	200
Lichtstrom ca./Lumen	3.850	7.500	11.000	15.000
Art.-Nr.	115730	115731	115732	115733
Preis/St.	**41,00**	**111,00**	**157,00**	**187,00**

LED-Strahler, Akku

IP 44 · Stufenlos dimmbar von 10 % bis 100 % · LED-Chips stoßfest und wartungsfrei · Lichtfarbe 6.000 K · Verstellbarer Neigungswinkel

Lieferumfang: Inkl. Ladekabel 230 V + 12 V (Kfz)



Leistung/W	10	20	30	50	80
Lichtstrom ca./Lumen	30 - 700	50 - 1.300	70 - 2.200	80 - 3.250	100-5.200
Akkulaufzeit/Std.	2 - 5	2 - 5	2 - 5	3 - 6	3 -6
Art.-Nr.	115749	115750	115751	115752	115753
Preis/St.	**60,00**	**77,00**	**94,00**	**119,00**	**187,00**

LED-Strahler, Akku

IP 44 · Leuchtdauer 2 – 3 Std. (1. Stufe 100 %), 6 – 7 Std. (2. Stufe 50 %) · Lichtfarbe 5.500 K · Stufenlos verstellbarer Neigungswinkel · Abstrahlwinkel 120° · Keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung

Lieferumfang: Inkl. abnehmbarem Li-Ion Akku · Ladekabel 230 V + 12 V



Leistung/W	30
Lichtstrom ca./Lumen	2.000
Art.-Nr.	115156
Preis/St.	**85,00**



LED-Bauleuchte

IP 54 · Gehäuse aus schlagfestem Gummi · LED-Chip stoßfest und wartungsfrei · Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden · Nahezu blendfrei und schattenarm · Lichtfarbe 4.500 – 5.000 K · 3 zusätzliche Steckdosen auf der Rückseite · Sehr niedriger Energieverbrauch · Keine Verbrennungsgefahr/geringe Wärmeentwicklung

Lieferumfang: Inkl. 5,0 m Anschlussleitung H07RN-F mit Schuko-Stecker

Leistung/W	50
Lichtstrom ca./Lumen	4.800
Art.-Nr.	113989
Preis/St.	**113,00**



Leuchtmittel, HQI

230 V · Passend für E40-Sockel · Lebensdauer bis zu 10.000 Stunden · Lichtfarbe 4.000 - 4.500 K · Hohe Effizienz

Leistung/W	250	400	1.000
Lichtstrom ca./Lumen	23.000	36.200	89.000
Art.-Nr.	108945	108946	108947
Preis/St.	**20,50**	**23,00**	**77,00**



Leuchtmittel, Halogen

Für höchste Beanspruchung und lange Lebensdauer · Stoßfest · Sockel R7s

Leistung/W	230	400	1.000	1.500	2.000
Länge/mm	118	118	189	254	333
Lichtstrom ca./Lumen	2.300	8.600	18.000	26.000	35.000
Art.-Nr.	110615	110616	104478	104479	104480
Preis/St.	**2,30**	**2,50**	**2,90**	**3,40**	**4,20**



Stativ, teleskopierbar

Verzinkt · Für 1 Strahler · Zur leichten Verstellung, Verstellschrauben mit großem Sterngriff

Max. Höhe/mm	2.600
Art.-Nr.	104481
Preis/St.	**42,50**

6

HEIZ- & TROCKENGERÄTE



Unsere Lieferanten

Kroll ENERGY · HEYLO · Wilms · REMKO





Elektroheizer „E“

Kompakt und standsicher · Einbrennlackiertes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech · Kein Sauerstoffverbrauch und absolut geruchsfrei · Raumthermostat eingebaut · Zweistufige Heizleistung · VDE-geprüft und thermisch abgesichert · Im Sommer auch als Raumbelüftung einsetzbar

Typ	E 3	E 8	E 12	E 18
Heizleistung/kW	3	4 / 8	6 / 12	12 / 18
Luftleistung m³/h	185	420	735	960
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50
Stromaufnahme/A	Schuko-Stecker	16	32	32
Abmessungen (L x B x H)/mm	330 x 185 x 270	530 x 285 x 395	666 x 320 x 435	666 x 320 x 435
Gewicht/kg	6,4	16,5	20,5	23,5
Art.-Nr.	107779	107780	107781	107782
Preis/St.	**336,00**	**598,00**	**672,00**	**747,00**







Gasheizer „P / PX“

Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse · Geräuscharmes und leistungsstarkes Gebläse · Kompakte Bauweise · Druckregler mit Schlauch und Schlauchbruchsicherung · **Typ P** mit Piezo-Zündung · **Typ PX** mit automatischer Zündung und Raumthermostatanschluß · Stromanschluß 230 V

Typ	P 32	P 45	P 65
Heizleistung/kW	15,08 – 31,40	22,76 – 46,73	32,22 – 66,25
Luftleistung m³/h	1.100	1.250	1.950
Gasverbrauch kg/h	1,03 – 2,13	1,54 – 3,15	2,19 – 4,47
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Gewicht/kg	10	12	14
Art.-Nr.	112959	112960	112961
Preis/St.	**266,00**	**346,00**	**596,00**

Typ	P 85	PX 32	PX 45
Heizleistung/kW	40,95 – 84,91	15,08 – 31,40	22,76 – 46,73
Luftleistung m³/h	2.550	1.100	1.250
Gasverbrauch kg/h	2,78 – 5,76	1,03 – 2,13	1,54 – 3,15
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Gewicht/kg	16	10	12
Art.-Nr.	112962	112963	112964
Preis/St.	**728,00**	**398,00**	**477,00**

Typ	PX 65	PX 85	PX 105
Heizleistung/kW	32,22 – 66,25	40,95 – 84,81	48,81 – 108,71
Luftleistung m³/h	1.950	2.550	3.700
Gasverbrauch kg/h	2,19 – 4,47	2,78 – 5,76	3,3 – 7,37
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Gewicht/kg	14	16	26
Art.-Nr.	112965	112966	118285
Preis/St.	**754,00**	**886,00**	**1.110,00**

Ölheizer „MA“

Mit Abgasrohr · Ölzufuhr aus dem angebauten Tank erfolgt durch eine integrierte Hochdruckpumpe · Mit beheiztem Ölfilter (Ausnahme: MA 22) sowie Raumthermostatanschluß · Betrieb mit einem Warmluftschlauch möglich

Typ	MA 22	MA 32	MA 59	MA 91
Nennwärmeleistung/kW	23,4	34,1	58,6	90,6
Luftvolumen m³/h	550	1.150	2.500	4.300
Ölverbrauch kg/h	1,85	2,7	4,64	7,17
Tankinhalt/l	46	46	65	105
Gewicht/kg	43	55	81	110
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.098 x 482 x 664	1.209 x 482 x 738	1.435 x 555 x 940	1.740 x 690 x 1.025
Art.-Nr.	112967	112968	112969	112970
Preis/St.	**1.060,00**	**1.413,00**	**1.588,00**	**1.912,00**



Ölheizer „M“

Mit Brenner · **M 50 und M 70** mit Unterbau-Öltank und Heizpatrone · **M 70 bis M 150** mit Fassarmatur, beheiztem Filter, Kranösen und Stapleraufnahme · Alle Armaturen und Steuerungselemente sind leicht zugänglich

Anwendung: Zur Frostfreihaltung in Gartenbaubetrieben oder Lagerhallen · Zur Beheizung von Hallen, Zelten und Baustellen

Typ	M 25	M 50	M 70	M 100	M 150	M 200
Heizleistung/kW	22	46	64	90	125	173
Tankinhalt/l	27	46	-	-	-	-
Luftleistung m³/h	1.350	2.600	4.740	5.400	7.300	10.200
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.140 x 560 x 1.080	1.210 x 630 x 1.050	1.490 x 780 x 1.120	1.880 x 940 x 1.280	2.330 x 940 x 1.410	2.450 x 940 x 1.640
Gewicht/kg	105	138	134	190	270	330
Art.-Nr.	115673	107803	108275	108276	108277	115674
Preis/St.	**3.394,00**	**3.942,00**	**4.817,00**	**5.693,00**	**8.102,00**	**10.291,00**



Luftentfeuchter „TE / TK“

Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse · Betriebsstundenzähler · Nicht ozonschädliches Kühlmittel R 407 C · **TK-Modelle**: mit eingebautem Hygrostat · Geräte gleicher Größe stapelbar

* bei 30 °C / 90% relativer Luftfeuchtigkeit

Typ	TE 40 Zusatzheizung	TE 80 Zusatzheizung	TE 120 Zusatzheizung	TK 30	TK 60
Entfeuchtungsleistung l/24h	40	80	120	30	60
Luftleistung m³/h	580	1.100	1.500	580	1.000
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Leistungsaufnahme/kW	0,65 – 2,65	1,15 – 3,15	1,8 – 3,8	0,63	1,2
Wasserauffangbehälter Inhalt/l	14	-	-	6	6
Abmessungen (L x B x H)/mm	900 x 540 x 660	615 x 620 x 860	580 x 620 x 1.070	570 x 480 x 980	560 x 530 x 1.000
Gewicht/kg	37	52	58	34	40
Art.-Nr.	107787	108824	110268	110260	110261
Preis/St.	**1.335,00**	**1.868,00**	**2.495,00**	**886,00**	**1.111,00**





HEYLO Elektroheizer „DE XL“

Leicht zu transportieren und schnell verstaut · Für die schnelle Beheizung von Baustellen, Werkstätten, Garagen, etc. · 2-stufig regelbare Heizleistung · Stufenlose Temperaturregelung von +5 °C bis +40 °C

Typ	DE 2 XL	DE 3 XL	DE 3 XL PRO mit Betriebsstundenzähler	DE 9 XL
Heizleistung/kW	1 / 2	1,5 / 3	1,5 / 3	4,5 / 9
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	400 / 50
Gewicht/kg	2,5	4,8	4,8	14,5
Art.-Nr.	110243	115628	115629	110244
Preis/St.	**97,00**	**125,00**	**149,00**	**427,00**



HEYLO Elektroheizer „DE / DE S“

Spiral-Heizeinsatz für schnelle, gleichmäßige Wärme · 3-stufig regelbare Heizleistung · Separate Lüftungsfunktion (Bauaustrocknung) · Sicherer Stand · 60 Hz Betrieb möglich · Sicherheitsthermostat: Automatische Abschaltung bei über 100 °C im Schlauch · **Art.-Nr. 112149**: Schlauchbetrieb möglich

Typ	DE 20	DE 20 S	DE 30
Heizleistung/kW	6 / 12 / 18	6 / 12 / 18	9 / 18 / 27
Luftleistung m³/h	1.050	1.410	1.550
Stromaufnahme/A	8,7 / 17,3 / 26	8,7 / 17,3 / 26	13 / 26 / 39
Stromanschluss V/Hz	400 / 50 (60)	400 / 50 (60)	400 / 50 (60)
Gewicht/kg	18,5	20,5	22
Art.-Nr.	113887	112149	113888
Preis/St.	**989,00**	**1.247,00**	**1.693,00**



HEYLO Gasheizer „DG“

Stufenlos regelbare Heizleistung · Spritzwasser geschützter Schaltkasten · Leiser Betrieb · **Art.-Nr. 113891, 113892**: Kontrollleuchte für Störungen

Lieferumfang: Inkl. Druckminderer und Schlauchbruchsicherung

Typ	DG 25 S	DG 45 S	DG 25 A	DG 45 A
Heizleistung/kW	15 – 30	22 – 45	15 – 30	22 – 45
Luftleistung m³/h	1.100	1.250	1.100	1.250
Gasverbrauch kg/h	1,0 – 2,0	1,4 – 2,9	1,0 – 2,0	1,4 – 2,9
Gewicht/kg	14,5	16,5	15	17
Art.-Nr.	113889	113890	113891	113892
Preis/St.	**351,00**	**430,00**	**513,00**	**603,00**

Ölheizer „K“

Höchster feuerungstechnischer Wirkungsgrad durch optimierte Edelstahl-Brennkammer/-Wärmetauschereinheit · Betriebssicher und servicefreundlich durch obenliegenden ISK®-Brenner (beim K 30 T: Öltank mit 35 l Volumen) · Ölvorwärmung · Anschluss eines Raumthermostates möglich







Typ	K 30 T	K 50	K 80	K 120
Nennwärmeleistung/kW	32	54	83	120
Heizleistung/kW	29	50	76	110
Luftleistung m³/h	2.050	4.200	6.500	8.900
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Gewicht/kg	85	140	190	225
Art.-Nr.	110238	110239	110240	110241
Preis/St.	**3.210,00**	**3.646,00**	**4.398,00**	**5.519,00**

Bautrockner „BT 450“

Eingebauter Hygrostat · Eingebaute Kondensatförderpumpe · Ablagefach für Kondensatschlauch und Netzkabel · Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff

Lieferumfang: Inkl. Betriebsstunden- und Energiezähler (kWh)




Entfeuchtungsleistung l/24h	48
Luftleistung m³/h	350
Leistungsaufnahme/kW	0,76
Stromanschluss V/Hz	230 / 50
Gewicht/kg	37
Art.-Nr.	112674
Preis/St.	**1.312,00**

Bautrockner „BT 700 S“

Leistungsstarkes Radialgebläse und hohe Pressung an Ausblasstutzen · Digitale Feuchte- und Abtauregelung · Heiß-Gas-Abtauung und Rollkolbenkompressor · Fernbedienung durch einsteckbaren Hygrostat möglich · Betriebsstundenzähler im Steuerungsmodul · 2-stufiger Ventilator

Lieferumfang: Inkl. Energiezähler (kWh)







Entfeuchtungsleistung l/24h	70
Luftleistung m³/h	750
Leistungsaufnahme/kW	0,92
Stromanschluss V/Hz	230 / 50
Gewicht/kg	44
Art.-Nr.	112675
Preise/St.	**1.491,00**

Luftentfeuchter „DT 650“

Kostensparender, leiser Betrieb · Einfache Bedienbarkeit · Eingebauter Hygrostat zur stufenlosen Regulierung der Entfeuchtungsleistung · Formschönes Design · Kunststoff-/Metallgehäuse · Betriebssicherheit · Langlebigkeit

Anwendung: Für den Komfortbereich



Entfeuchtungsleistung l/24h	28
Luftleistung m³/h	300
Leistungsaufnahme/kW	0,33
Stromanschluss V/Hz	230 / 50
Gewicht/kg	22
Art.-Nr.	110245
Preis/St.	**426,00**



Luftentfeuchter „DT 750“

Kompakte Bauweise · Metallgehäuse · Tragbar durch Griffe · Elektronische Abtauung · Betriebsstunden- und Energiezähler (kWh) · Eingebauter Hygrostat zur stufenlosen Regulierung der Entfeuchtungsleistung · Rollkolbenkompressor · Stapelbar · Kondensatförderpumpe optional erhältlich

Anwendung: Zum Trocknen in kleinen Räumen

Entfeuchtungsleistung l/24h	33
Luftleistung m³/h	350
Leistungsaufnahme/kW	0,49
Stromanschluss V/Hz	230 / 50
Gewicht/kg	23
Art.-Nr.	112673
Preis/St.	**744,00**



Luftentfeuchter „DT“

Schmales, robustes Metallgehäuse für gutes Handling · Geringer Energieverbrauch · Einfache Bedienbarkeit · Betriebsstunden- und Energiezähler (kWh) · Eingebauter Hygrostat zur stufenlosen Regulierung der Entfeuchtungsleistung · **Art.-Nr. 110246**: Wahlschalter für Tank-/Schlauchbetrieb

Typ	DT 850	DT 950
Entfeuchtungsleistung l/24h	44	62
Luftleistung m³/h	500	650
Leistungsaufnahme/kW	0,58	0,95
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht/kg	36	49
Art.-Nr.	110246	110247
Preis/St.	**1.003,00**	**1.366,00**



Ventilator „PowerVent“

Leistungsstarker Transportventilator für schnelles Trocknen und Lüften · Hohe Luftpressung für lange Schläuche · Gehäuse ABS-Kunststoff · Schutzklasse IP 44 · **Art.-Nr. 113880**: Einfacher Transport durch 2-Mann-Transport-Griffe

Anwendung: Für mittlere und große Objekte wie Gebäude, Schächte und Tunnel

Typ	PowerVent 3000	PowerVent 6000	PowerVent 12000
Luftleistung m³/h	3.102	5.410	10.550
Pressung/Pa	501	377	744
Leistungsaufnahme/kW	0,62	0,9	3,7
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	400 / 50
Schlauchlänge/m	38	50	94
Gewicht/kg	17,5	18,3	54
Art.-Nr.	115132	115130	113880
Preis/St.	**379,00**	**572,00**	**2.204,00**



Ventilator, Luftschlauch

Zubehör für Ventilatoren

Passend für Typ	PowerVent 3000	PowerVent 6000/8000
Schlauch-Ø/mm	305	420
Länge/m	7,6	7,6
Art.-Nr.	108705	113881
Preis/St.	**166,00**	**208,00**

Ventilator Staubsack

Klasse M · Zubehör für Ventilatoren

Passend für Typ	Vortex 3000 / PowerVent 3000	PowerVent 6000
Länge/m	3,5	4,0
Art.-Nr.	110342	113882
Preis/St.	**72,00**	**107,00**



Befestigungsschelle

Für Staubsack Ø 305 mm · Zubehör für Ventilator „Vortex/PowerVent 3000“

Art.-Nr.	115133
Preis/St.	**26,50**

Befestigungsschelle

Für Staubsack Ø 420 mm · Zubehör für Ventilator „PowerVent 6000/8000“

Art.-Nr.	115131
Preis/St.	**31,50**



Hohlraumgebläse „TD 2400“

Schlauchadapter · Kraftvoller Motor · Mit drei Gebläse-Stufen · Radiallüfter mit SKF-Kugellager für lange Lebensdauer · Stapelbar · Laufruhiges Metalllaufrad · Betriebsstundenzähler · Überstromschutz bei Überlast für mehr Sicherheit · In mehreren Positionen aufstellbar · Schlauchanschluss 3 x 102 mm

Luftleistung m³/h	1.860
Leistungsaufnahme/kW	0,71
Stromversorgung V/Hz	230 / 50
Gewicht/kg	14,5
Art.-Nr.	113736
Preis/St.	**312,00**



Luftschlauch

Zubehör für Hohlraumgebläse „TD 2400“

Ø/mm	102
Länge/m	10
Art.-Nr.	108708
Preis/St.	**93,00**



Mobile Luftreiniger

Luftreinigung am Bau ist Vorschrift · Absaugung von gesundheitsschädlichen Partikeln (Schmutzpartikel, Schimmelpilzsporen, etc.) · Um Gesundheitsgefährdungen und Stilllegungen von Baustellen auszuschließen, ist der Luftreiniger ein Muss im Gerätepark eines jeden Bau- und Sanierungsunternehmens

Typ	FT 500	PowerFilter 1000	PowerFilter 1400	PF 3500
Luftleistung m³/h	850	1.100	1.400	3.200
Leistungsaufnahme/kW	0,25	0,111	0,175	0,48
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Abmessungen (B x H x T)/mm	665 x 625 x 462	322 x 411 x 355	420 x 445 x 505	460 x 1.010 x 710
Gewicht/kg	19,9	12,5	16	48,0
Art.-Nr.	110232	115611	115612	113737
Preis/St.	**1.326,00**	**913,00**	**1.183,00**	**2.742,00**











Mobiles Staubschutzsystem „DCS“

Kombinierbar mit Luftreiniger und Ventilator · Vielseitig: Abschottung, Staubabsaugung, Filterung von Schadstoffen und Schimmelpilzen · Leichter Transport mit Tragetasche · Einfache und schnelle Montage durch Schnellverschluss · Zwei integrierte Staubabsaug-Öffnungen · Hoher Luftdurchsatz möglich · Einfache Reinigung

Typ	DCS-PF 1000	DCS-PF 1400
Luftleistung m³/h	1.100	1.400
Spannung/V	230	230
Schlauch-Ø/mm	205	205
Schlauchlänge/m	7,6	7,6
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	64	61
Lieferumfang	DCD 3.0 (Basistürelement + PVC-Folie mit Klettband + Transporttasche) · Luftreiniger PowerFilter 1000 (1.100 m³/h) · Vorfilter · Feinstaubfilter (F9/Klasse M)* · Saugstutzen · Luftschlauch (Länge: 7,6 m) inkl. Befestigungsgurt	DCD 3.0 (Basistürelement + PVC-Folie mit Klettband + Transporttasche) · Luftreiniger PowerFilter 1400 (1.400 m³/h) · Vorfilter Grobstaubfilter (G4) · Feinstaubfilter (F9/Klasse M) · Saugstutzen · Luftschlauch (Länge: 7,6 m) inkl. Befestigungsgurt
Art.-Nr.	115625	115626
Preis/St.	**1.755,00**	**2.090,00**

Typ	DCS-PF 3500	DCS-PV 3000
Luftleistung m³/h	3.200	3.102
Spannung/V	230	230
Schlauch-Ø/mm	205	205
Schlauchlänge/m	7,6	7,6
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	70	78
Lieferumfang	DCD 3.0 (Basistürelement + PVC-Folie mit Klettband + Transporttasche) · Luftreiniger PowerFilter 3500 (3.200 m³/h) · Feinstaubfilter (F9/Klasse M) · Luftschlauch (Länge: 7,6 m) · Staubschutzbleche (2 x zum Verschließen,1 x mit Stutzen)	DCD 3.0 (Basistürelement + 2 x PVC-Folie inkl. Klettband + Transporttasche) · Axialventilator PowerVent 3000 (3.102 m³/h) · Staubsack M-Klasse · Befestigungsschelle · Luftschlauch (Länge 7,6 m) inkl. Befestigungsgurt · Schlauchadapter
Art.-Nr.	115627	115624
Preis/St.	**3.932,00**	**1.211,00**



Hauptfilter, Feinstaub

F 9 · Zubehör für Filter/Luftreiniger „FT/PF”

Passend für Typ	FT 500	FT 1200/ PF 3500	PF 1000	PF 1400
Art.-Nr.	110236	112678	115614	115619
Preis/St.	**96,00**	**386,00**	**64,00**	**107,00**



Hauptfilter, HEPA

H 14 · Zubehör für Filter/Luftreiniger „FT/PF”

Passend für Typ	FT 500	FT 1200 / PF 3500	PF 1000	PF 1400
Art.-Nr.	110237	112679	115615	115620
Preis/St.	**191,00**	**439,00**	**112,00**	**194,00**

Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer · Die in **blau** ausgezeichneten Preise verstehen sich als rabattfähig.

Hauptfilter, Aktiv Kohlefilter

Zubehör für Luftreiniger

Passend für Typ	FT 1200 / PF 3500	PF 1000	PF 1400
Art.-Nr.	113883	115616	115621
Preis/St.	**389,00**	**75,00**	**126,00**



Vorfilter, HEPA

H 13 · Zubehör für Filter „FT 500“

Art.-Nr.	110235
Preis/St.	**102,00**



Vorfilter, Grobstaub

G 4 · Zubehör für Filter/Luftreiniger „FT/PF”

Passend für Typ	FT 500	FT 1200/PF 3500	PF 1000
VE/Stk.	5er Set	3er Set	5er Set
Art.-Nr.	117261	112677	115613
Preis/St.	**64,00**	**41,00**	**44,00**



Vorfilter Aktivkohle

Zubehör für Luftreiniger

Passend für	PF 1400
Art.-Nr.	115618
Preis/St.	**53,00**



Vorfilterkassette

Mit Schlauchanschluss · Zubehör für Luftreininger

Passend für	FT 1200/PF 3500	PF 1000	PF 1400
Schlauchanschluss/mm	305	205	205
Art.-Nr.	113753	115617	115623
Preis/St.	**121,00**	**100,00**	**121,00**



Schlauchanschluss-Stutzen

Für Ausblasöffnung · Zubehör für Filter „FT 1200/PF 3500”

Art.-Nr.	113752
Preis/St.	**83,00**



Luftschlauch

Für Ansaug-/Ausblasseite Ø 205 mm · Länge 7,6 m · Inkl. Befestigungsgurt (grau) · Zubehör für Luftreiniger

Passend für	FT 500, PF 1000, PF 1400, PF 3500
Art.-Nr.	115622
Preis/St.	**93,00**





HEYLO Verschlussdeckelöffnung

Für Ausblasöffnung · Zubehör für Filter „FT 1200/PF 3500”

Art.-Nr.	113751
Preis/St.	47,00



HEYLO Staubschutzblech

Mit Schlauchanschluss-Stutzen Ø 205 mm · Zubehör für Filter „FT 1200/PF 3500”

Art.-Nr.	113750
Preis/St.	101,00



HEYLO Staubschutzblech/ Abdeckplatte

Zubehör für Filter „FT 1200/PF 3500”

Art.-Nr.	113749
Preis/St.	60,00



HEYLO Standfuß

Für Schlauchanschluss-Stutzen · Zubehör für Luftreiniger „FT 1200/PF 3500”

Art.-Nr.	113884
Preis/St.	61,00



HEYLO Energiezähler

kWh · Einbausatz · Zubehör für Filter „FT 1200/PF 3500”

Art.-Nr.	113885
Preis/St.	321,00



Wilms Elektroheizer „EL“

Sehr robuste Geräte für den harten Baustelleneinsatz · **EL 3, EL 9 und EL 15** mit Schlauchanschlussmöglichkeit zur gezielten Luftführung

Typ	EL 2	EL 3	EL 4	EL 9
Heizleistung/kW	0,65 / 1,3 / 2,0	3,0	3,3	4,5 / 9,0
Luftleistung m³/h	190	200	300	450
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	400 / 50
Stromaufnahme/A	2,9 / 5,7 / 8,5	13	14,4	12,9
Gebläseart	Axial	Radial	Axial	Radial
Lüftermöglichkeit	Ja	Ja	Nein	Ja
Thermostatbetrieb	Ja	Ja	Ja	Ja
Gewicht/kg	3,8	11,0	11,2	18,0
Art.-Nr.	115702	103996	115688	103997
Preis/St.	**90,00**	**397,00**	**282,00**	**941,00**

Typ	EL 10	EL 15	EL 18
Heizleistung/kW	4,6 / 6,8 / 9,0	6,0 / 9,0 / 15,0	9,0 / 13,5 / 18,0
Luftleistung m³/h	600	900	1.000
Stromanschluss V/Hz	400 / 50	400 / 50	400 / 50
Stromaufnahme/A	12,9	23,0	-
Gebläseart	Axial	Radial	Axial
Lüftermöglichkeit	Ja	Ja	Ja
Thermostatbetrieb	Nein	Ja	Nein
Gewicht/kg	26,0	33,0	32,0
Art.-Nr.	111065	103998	111066
Preis/St.	**660,00**	**1.127,00**	**846,00**

Gas-/Elektro-Kombiheizer „GH“

Zwei Geräte in Einem - einfach umschaltbar · Als Gasheizer in gut belüfteten Räumen / als Elektroheizer in geschlossenen Räumen einsetzbar · Auch als reiner Lüfter verwendbar · **Typ GHE 26 TH** schaltet automatisch auf Elektrobetrieb um, wenn die Gasflasche leer ist

Typ	GHE 15 M	GHE 26 TH
Heizleistung Gasbetrieb/kW	7,0 - 14,0	14,0 - 25,0
Heizleistung Elektrobetrieb/kW	3,0	3,0
Luftleistung Gasbetrieb m³/h	520	900
Luftleistung Elektrobetrieb m³/h	520	400
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50
max. Gasverbrauch kg/h	1,09	1,93
Zündung	Piezo	Automatik
Thermostatbetrieb	Ja	Ja
Gewicht/kg	10,0	16,0
Art.-Nr.	114154	114155
Preis/St.	**605,00**	**941,00**



Gasheizer „GH M“

Mit manueller Zündung (Piezo) · Flüssiggas-Heizgebläse in robuster Doppelmantel-Ausführung · Anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und Schlauchbruchsicherung · Hohe Betriebssicherheit

Anwendung: Für den Einsatz in allen ausreichend belüfteten Räumen, auch unter härtesten Einsatzbedingungen

Typ	GH 25 M	GH 35 M
Heizleistung/kW	14 - 23	18 - 35
Luftleistung m³/h	650	1.100
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50
Verbrauch max. kg/h	1,79	2,70
Zündung	Piezo	Piezo
Gewicht/kg	10	14
Art.-Nr.	103987	103988
Preis/St.	**377,00**	**468,00**



Gasheizer „GH TH“

Mit Automatik Zündung · Flüssiggas-Heizgebläse in robuster Doppelmantel-Ausführung · Anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und Schlauchbruchsicherung · Betrieb mit externen Thermostaten möglich (Zubehör) · Hohe Betriebssicherheit

Anwendung: Für den Einsatz in allen ausreichend belüfteten Räumen, auch unter härtesten Einsatzbedingungen

Typ	GH 25 TH	GH 35 TH	GH 50 TH	GH 70 TH	GH 100 TH
Heizleistung/kW	14 - 23	18 - 35	25 - 50	35 - 70	50 - 100
Luftleistung m³/h	650	1.100	1.400	2.000	2.800
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Verbrauch max. kg/h	1,79	2,70	3,90	5,50	8,0
Zündung	Automatik	Automatik	Automatik	Automatik	Automatik
Gewicht/kg	10,3	14	16	21	25
Art.-Nr.	110744	103990	103991	103992	103993
Preis/St.	**553,00**	**643,00**	**756,00**	**944,00**	**1.276,00**





Öl-Heißluftturbine „B“

Ohne Abgasführung · Ölbetriebene Sofortheizgeräte mit Flammenwächter und offener Flamme · **B 70 und B 125** Raumthermostat serienmäßig (Sonderzubehör bei B 350) · Elektroanschluss 230/50 V/Hz

Anwendung: Zum Enteisen und Auftauen von Materialien, Fahrzeugen, Rohrleitungen usw. · Ebenso als Zusatzheizung von Beriebs- und Lagerräumen oder Tierställen bei ausreichender Belüftung · Nicht für Gewächshäuser und nicht mit Kanälen oder Warmluftschläuchen einsetzbar

Typ	B 70	B 125	B 350
Heizleistung/kW	20,5	40,0	100,0
Tankinhalt/l	19	38	120
Verbrauch ca. kg/h	1,6	3,0	8,5
Gewicht/kg	13	24	105
Art.-Nr.	109851	109852	103978
Preis/St.	**553,00**	**755,00**	**2.486,00**



Öl-Heißluftturbine „BV“

Mit Abgasführung · Ölbetriebene vollautomatische Warmlufterzeuger mit Wärmetauscher und sehr hohem Wirkungsgrad · Brennkammer aus langlebigem, stabilen Stahl · Mobil durch Räder, Tragebügel bzw. Transportösen · Serienmäßig mit Ölvorwärmung, Temperaturwächter und Überhitzungsschutz sowie Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel · Zur Verwendung mit Warmluftschläuchen geeignet · Elektroanschluss 230/50 V/Hz · **Typ BV 135** serienmäßig mit 40 Liter-Tank

Anwendung: Zum Beheizen oder Frostfreihalten von Werkstätten, Lagerräumen, Zelten oder Gartenbaubetrieben usw.

Typ	BV 135	BV 155	BV 185	BV 265	BV 385
Heizleistung/kW	22	31	54	70	110
Luftleistung m³/h	1.100	2.600	4.500	6.300	8.200
Verbrauch (Heizöl/Petrolium) ca. kg/h	1,9	2,5	4,5	6,0	9,2
Ausblasstutzen Ø/mm	300	350	400	450	520
Abgasrohr Ø/mm	150	150	150	150	200
Gewicht/kg	60	150	190	205	305
Art.-Nr.	109085	110745	103980	103981	103982
Preis/St.	**2.051,00**	**3.431,00**	**3.932,00**	**4.418,00**	**5.291,00**



Infrarotstrahler, Elektro „IR 3“

Robuster Heizstrahler mit kippsicherem Ständer zur gezielten Erwärmung von Objekten ohne Zugluft

Anwendung: Rohbauten · Trocknen von Farben, nassen Wänden, Beheizen von Arbeitsplätzen, etc.

Heizleistung/kW	3
Stromanschluss V/Hz	230 / 50
Stromaufnahme/A	14
Gewicht/kg	9
Art.-Nr.	114156
Preis/St.	**279,00**

Infrarotölheizer

Heizstrahler für die Punktbeheizung, dort wo die Wärme gebraucht wird · Direkt und ohne Wärmeverluste · Wärmeübertragung ohne Zugluft · **Typ IR 25 / IR 40**: ohne Ölvorwärmung · **Typ MINI VAL / VAL 6**: mit Ölvorwärmung

Anwendung: Für sparsames,effektives Heizen im Freien, in großen Hallen, Werkstätten oder auf Baustellen bei ausreichender Belüftung



Typ	MINI VAL	VAL 6	IR 25	IR 40
Heizleistung/kW	32,5	40	20,5	28 / 37
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Tankinhalt/l	35	40	15	53
Gewicht/kg	38	50	14	32
Art.-Nr.	107946	103973	115678	110977
Preis/St.	**1.697,00**	**2.169,00**	**614,00**	**1.508,00**

Luftentfeuchter Komfort „KT“

Zur Verhinderung von Feuchteschäden und zur Verbesserung des Raumklimas Hygrostat und Abtauautomatik serienmäßig · Gerät für den vorwiegenden stationären Betrieb in Kellern, Büroräumen, Archiven, etc.

* 30 °C / 80% relative Feuchtigkeit



Typ	KT 190	KT 210	KT 570
Entfeuchtungsleistung* l/24h	13,5	20,3	26
Luftleistung m³/h	140 170	170 200	570
Kondensattank/l	6,0	6,0	8,0
Leistungsaufnahme/kW	0,288	0,558	0,573
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Raumgröße max./m³	100	150	300
Gewicht/kg	24	26	29
Art.-Nr.	115675	115676	115677
Preis/St.	**404,00**	**501,00**	**660,00**

Adsorptionstrockner „AT 264“

Robustes, handliches Gerät für den Einsatz an wechselnden Orten (Baustelle, Industrie) · Einsatzbereich: Temperatur -20 °C bis +40 °C; Feuchte 0% bis 100% relativer Feuchte · Trocknet Luft auch unterhalb einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35% und das auch bei Minustemperaturen

* bei 20 °C / 60% rel. Feuchte



Entfeuchtungsleistung* l/24h	26,4
Luftleistung m³/h	270
Stromanschluss V/Hz	230 / 50
Raumgröße max./m³	500
Gewicht/kg	19
Art.-Nr.	111054
Preis/St.	**1.957,00**



Luftentfeuchter „KT“

Robuste Baustellenentfeuchter mit Rollkolbenkompressor für hohe Entfeuchtungsleistungen bei gleichzeitig niedrigem Stromverbrauch · Große Räder und Fahrbügel für leichten Transport · Stapelbar · Betriebsstundenzähler, schnelle Heißgasabtauung, Anschlußbuchsen für externen Hygrostaten und Kondensatpumpe (Sonderzubehör) serienmäßig · **Typ KT 565** mit Radiallüfter und zwei Schlauchanschluss-Stutzen sowie einem 1 kW-Elektroheizelement

* 30 °C / 80% relative Feuchtigkeit

Typ	KT 40 Eco	KT 60 Eco	KT 100 Eco	KT 325
Entfeuchtungsleistung* l/24h	39	57	100	30
Luftleistung m³/h	520	1.000	1.200	300
Kondensattank/l	8,0	8,0	15,0	7,1
interner Hygrostat	Nein	Nein	Nein	Ja
Kilowattverbrauchszähler	Nein	Nein	Nein	Ja
Leistungsaufnahme/kW	0,90	1,30	1,90	0,59
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Raumgröße max./m³	200	400	800	180
Gewicht/kg	45	50	55	32
Art.-Nr.	111008	111031	111032	117312
Preis/St.	**944,00**	**1.322,00**	**1.602,00**	**1.314,00**

Typ	KT 425	KT 565	KT 825	KT 1125
Entfeuchtungsleistung* l/24h	40	40	62	95
Luftleistung m³/h	400	600	800	1.100
Kondensattank/l	13,8	13,8	13,8	kein
interner Hygrostat	Ja	Ja	Ja	Ja
Kilowattverbrauchszähler	Ja	Ja	Ja	Ja
Leistungsaufnahme/kW	0,81	1,84	1,12	1,65
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Raumgröße max./m³	300	350	400	700
Gewicht/kg	43	45	47	62
Art.-Nr.	117313	117314	117315	117316
Preis/St.	**1.605,00**	**1.858,00**	**1.889,00**	**2.604,00**



Ventilator, Axial „AV 1600“

Tragbarer, handlicher Ventilator · Ideal zur Belüftung von Schächten und Hohlräumen · Betrieb ohne oder mit Schlauch (SK 25 Art.-Nr. 115683) möglich

max. Luftleistung m³/h	1.350
Leistungsaufnahme/kW	0,19
Stromanschluss V/Hz	230 / 50
Gewicht/kg	7,2
Art.-Nr.	115682
Preis/St.	**188,00**



Ventilator, Axial „AV 3105

Ventilator mit Betriebsstundenzähler für vielseitige Einsatzzwecke · Be- und Entlüftung von Räumen über weite Strecken, Absaugung von Stäuben, etc. · Schlauchanschluss sowohl saug- als auch ausblasseitig möglich

max. Luftmenge m³/h	3.500
Leistungsaufnahme/kW	0,66
Stromanschluss V/Hz	230 / 50
Gewicht/kg	14,5
Art.-Nr.	115679
Preis/St.	**246,00**

Ventilator, Axial „AV 4500“

Leistungsstark · Zur Unterstützung bei der Bautrocknung oder zur Be- und Entlüftung von Räumen, Baustellen, Lagern, Schächten, etc. · Zur Erhöhung der Luftpressung können mit den Verbindungslaschen bis zu drei Geräte hintereinander gekoppelt werden

max. Luftleistung m³/h	4.400
Leistungsaufnahme/kW	0,25
Stromanschluss V/Hz	230 / 50
Gewicht/kg	12,5
Art.-Nr.	115681
Preis/St.	**282,00**



Kanister

Mit innenliegendem Schlauch Ø 200 mm x 7,6 m Länge · Zubehör für Ventilator AV 1600

Art.-Nr.	115683
Preis/St.	**155,00**



Staubsack Ø 305 mm

3,0 m Länge · Zubehör für Ventilator AV 3105

Art.-Nr.	115685
Preis/St.	**94,00**



Luftschlauch Ø 305 mm

7,6 m Länge · Zubehör für Ventilator AV 3105

Art.-Nr.	115684
Preis/St.	**201,00**



Ventilator, Radial „RV 550“

Kompakter, handlicher Ventilator ideal zur Trocknungsunterstützung in kleineren Räumen

max. Luftleistung m³/h	550
Leistungsaufnahme/kW	0,068
Stromanschluss V/Hz	230 / 50
Gewicht/kg	3,5
Art.-Nr.	111114
Preis/St.	**119,00**



Ventilator, Radial „RV 2800“

Ideales Gerät zur Trocknungsunterstützung bei feuchten/nassen Teppichen, Hohlräumen z.B. nach Wasserschäden · 3 Gebläsestufen · Aufstellung horizontal, 45° und vertikal möglich

max. Luftleistung m³/h	1.800
Leistungsaufnahme/kW	0,56
Stromanschluss V/Hz	230 / 50
Gewicht/kg	12
Art.-Nr.	115680
Preis/St.	**242,00**



Adapter, 3-fach

Zubehör für Ventilator RV 2800 zum Anschluss von bis zu drei Schläuchen Ø 100 mm x 6,0 m (Art.-Nr. 115687)

Art.-Nr.	115686
Preis/St.	**31,50**



Luftschlauch Ø 100 mm

6,0 m Länge · Zubehör für Ventilator RV 2800

Art.-Nr.	115687
Preis/St.	**52,00**





Luftfilter „LF 3000“

In Kombination mit dem Wilms-Ventilator AV 3105 (Art.-Nr. 115679) ist dieser Grobstaubfilter die ideale Lösung für alle Arbeiten mit sehr hoher Staubentwicklung · Anschlußmöglichkeit saug- und druckseitig für einen Luftschlauch (305 mm Ø, Art.-Nr. 115684)

max. Luftmenge m³/h	3.500
Gewicht/kg	7,5
Art.-Nr.	111068
Preis/St.	**471,00**



Luftreiniger „LR“

Dreistufiges Filtersystem · Leistungsstarker Ventilator · Stehend oder liegend einsetzbar · Art.-Nr. 114158: Einsetzbar im Umluft- und Unterdruckbetrieb · Filterklasse H13 Schwebstofffilter



Typ	LR 500	LR 1200
max. Luftmenge m³/h	400	3.500
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht/kg	18,0	18,5
Art.-Nr.	114157	114158
Preis/St.	**1.511,00**	**2.075,00**



Luftentfeuchter „ALE“

Digitales Bedienfeld · Betriebsstundenanzeige · Serienmäßig mit Hygrostaten · Eingebaute Abtauautomatik ermöglicht einen Entfeuchterbetrieb bis zu einer Temperatur von +5 °C · Integrierte Abschaltautomatik

Anwendung: Zum Trocknen feuchte Wände, nach Wasserschäden oder zum Reduzieren der Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen

Typ	ALE 500 N	ALE 600 N	ALE 800 N
Entfeuchtungsleistung* l/24h	50	60	80
Luftleistung m³/h	350	680	680
Kondensattank/l	5,8	5,8	5,8
interner Hygrostat	Ja	Ja	Ja
Kilowattverbrauchszähler	Ja	Ja	Ja
Leistungsaufnahme/kW	0,9	1,0	1,2
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Raumgröße max./m³	50 - 70	60 - 80	100 - 120
Gewicht/kg	30,0	51,5	53,5
Art.-Nr.	116603	116604	116605
Preis/St.	**500,00**	**752,00**	**826,00.**

Elektroheizer „ELT“

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten auch in nicht gelüfteten Räumen · Heizelemente aus Edelstahl · Umweltfreundlich · Geräuscharmer Betrieb · Leicht zu transportieren · Vollautomatischer Betrieb · Raumthermostat optional (Art.-Nr. 109087+114115: eingebaut)




Typ	ELT 2-1	ELT 3-2	ELT 9-6
Heizleistung/kW	2,2	3,2	9,0
Luftleistung m³/h	250	350	600
Stromaufnahme/A	9,5	13,9	13,2
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	400 / 50
Gewicht/kg	6,0	6,8	14,7
Art.-Nr.	109087	114115	109088
Preis/St.	**214,00**	**356,00**	**713,00**



Typ	ELT 10-6	ELT 18-9	ELT 18-S
Heizleistung/kW	10,5	18	18
Luftleistung m³/h	750	1.000	1.600
Stromaufnahme/A	14,9	27,5	27,8
Stromanschluss V/Hz	400 / 50	400 / 50	400 / 50
Gewicht/kg	20,0	27,4	28,7
Art.-Nr.	114116	114117	114118
Preis/St.	**929,00**	**1.178,00**	**1.458,00**

Infrarotstrahler, Elektro „EST“

Verkleidung aus Stahlblech · Geräuscharm



Nennwärmeleistung/kW	2,0
Stromversorgung V/Hz	230 / 50
Gewicht/kg	10,0
Art.-Nr.	103954
Preis/St.	**280,00**

Gasheizer „PGM / PGT“

Stufenlose Leistungsregelung · Leicht zu transportieren · Wärmedämmendes Doppelgehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet · Service- und wartungsfreundlich

Lieferumfang: 1 x Gasdruckregler mit Kombianschluss · 1 x Schlauchbruchsicherung · 2 m Gasschlauch





Typ	PGM 30	PGM 60	PGT 30	PGT 60	PGT 100
Heizleistung/kW	10 – 26	25 – 55	10 – 26	25 – 55	50 – 100
Luftleistung m³/h	800	1.450	800	1.450	3.600
Gasverbrauch kg/h	0,78 – 2,00	1,95 – 4,27	0,78 – 2,00	1,95 – 4,27	3,90 – 7,80
Gewicht/kg	12	20	12	20	47
Art.-Nr.	109089	114119	109091	109090	114120
Preis/St.	**402,00**	**644,00**	**612,00**	**908,00**	**1.534,00**



Gasheizer, Feuchtraumthermostat „RT-2“

Zubehör für Gasheizer „PGT 30“ und „PGT 60“

Art.-Nr.	110302
Preis/St.	129,00



Öl-Heizautomat „DZH“

Eingebauter Ölbrenner im Hochdrucksystem für Heizöl EL oder Diesel · Edelstahl-Brennkammer · Direktheizer mit 100% Wirkungsgrad · Integrierter Tank oder Faßarmatur · Leicht transportabel · Vollautomatische Steuerung



Typ	DZH 20-2	DZH 30-2	DZH 50-2	DZH 90-2
Nennwärmeleistung/kW	20	36	46	95
Heizleistung/kW	20	36	46	95
Luftleistung m³/h	350	605	1.400	2.500
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Tankinhalt/l	17	40	62	105
Gewicht/kg	21	37	43	84
Art.-Nr.	109906	109907	109908	114121
Preis/St.	990,00	1.311,00	1.641,00	2.512,00



Öl-Heizautomat „ATK 25“

Eingebauter Ölbrenner im Hochdrucksystem für Heizöl EL oder Diesel · Edelstahl-Brennkammer · Integrierter Öltank · Leicht transportabel · Automatische Steuerung mit Thermostatanschluss · Anschluss von Warmluftschläuchen zur optimalen Luftverteilung · Servicefreundlich

Nennwärmeleistung/kW	25
Heizleistung/kW	22,5
Luftleistung m³/h	1.080
Stromanschluss V/Hz	230 / 50
Tankinhalt/l	40
Gewicht/kg	68
Art.-Nr.	110743
Preis/St.	2.286,00

Luftentfeuchter „ETF“

Keine überhitzte Trockenluftbildung · Vollautomatische Steuerung · Rollkolbenverdichter · Feuchtigkeitssteuerung durch eingebauten Hygrostat · Fahrbar · Kompakt · Art.-Nr. 110306: Eingebaute Kondensatpumpe mit steckerfertigem Kondensatanschluss · Zwei Ventilatorstufen wählbar · Digitale Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige · Mit eingebauten Tragegriffen und Transportrollen

Typ	ETF 320	ETF 360	ETF 460
Entfeuchtungsleistung l/24h	30	36	46
Luftleistung m³/h	190	320	310
Leistungsaufnahme/kW	0,65	0,55	0,89
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Gewicht/kg	16,0	16,5	21,0
Art.-Nr.	114126	110305	110306
Preis/St.	**335,00**	**453,00**	**644,00**



Luftentfeuchter „LTE“

Elektronische Startsicherung · Betriebsstundenzähler · Stromzähler · Heißgasabtauung · Hygrostat · Raumtemperaturfühler · Kompressorschutz durch Anlaufverzögerung · Rollkolbenverdichter · Steckerfertige Geräteausführung · Stapelbar · Große kugelgelagerte Räder · Elektronische, vollautomatische Steuerung

Lieferumfang: Ohne Kondensatpumpe

Typ	LTE 50	LTE 60	LTE 80	LTE 120
Entfeuchtungsleistung l/24h	51	62	80	116
Luftleistung m³/h	380	465	490	960
Leistungsaufnahme/kW	0,63	0,76	0,91	1,38
Stromanschluss V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Gewicht/kg	38,5	40,0	45,0	70,0
Art.-Nr.	115669	115670	115671	115672
Preis/St.	**1.339,00**	**1.586,00**	**1.586,00**	**2.604,00**



Raumklimagerät, Inverter „Split-Ausführung“

3D-Swing Funktion mit horizontaler und vertikaler Luftverteilung · Follow-Me Funktion für den Temperaturabgleich zwischen Gerät und Fernbedienung · Integrierter Ionen-Generator zur Verbesserung der Raumluft · Herausnehmbarer Luftfilter · Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion · Geräuscharmer Gerätebetrieb (Silent-Modus) · Die Außenteile sind werkseitig mit Kältemittel R 410A vorgefüllt · Frostschutzfunktion – Heizen mit Sollwert 8 °C

Typ	BL 263 DC	BL 353 DC
Kühlleistung/kW	2,6 (0,7 – 3,2)	3,5 (1,1 – 4,1)
Raumgröße max./m³	80	110
Luftleistung 1. Stufe – 3. Stufe m³/h	270 / 320 / 420	370 / 470 / 570
Gewicht Innen-/Außengerät/kg	6,7 / 26,3	7,1 / 25,7
Art.-Nr.	114871	114872
Preis/St.	**1.599,00**	**1.772,00**





Raumklimagerät „Split-Ausführung“

Sehr hohe Kühlleistung · Inverter-Technik · Kältemittelleitung, Gesamtlänge 3 m, trennbar durch Quick-Coupling-System · Digitale Anzeige von Temperatur und Betriebszustand · Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion · Luftaustritt mit Swing-Funktion · Herausnehmbarer Luftfilter · Stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung · Universell einsetzbar · Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung · Integrierte Kondensatpumpe

Typ	RKL 491 DC	RKL 491 DC S-Line
Farbe	weiß	silber
Kühlleistung/kW	4,3 (1,8 – 4,6)	4,3 (1,8 – 4,6)
Leistungsaufnahme/kW	1,31	1,31
Raumgröße max./m³	120	120
Luftleistung 1. Stufe – 3. Stufe m³/h	380 / 520 / 600	380 / 520 / 600
Gewicht Innen-/Außengerät/kg	35 / 14	35 / 14
Art.-Nr.	114131	114132
Preis/St.	**1.685,00**	**1.804,00**



Raumklimagerät, mobil „MKT“

Hohe Kühlleistung · Sofort betriebsbereit · Digitale Anzeige von Temperatur und Timer-Zeit · Programmierbare Timer-Funktion für Ein- und Ausschaltzeit · Herausnehmbarer Luftfilter · 3 wählbare Ventilatorstufen · Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung · Automatische Kondensatabführung · Kompakte Bauform · Anzeige des Betriebszustandes über LED

Typ	MKT 251	MKT 291	MKT 251 S-Line	MKT 291 S-Line
Kühlleistung/kW	2,6	2,9	2,6	2,9
Farbe	weiß	weiß	silber	silber
Leistungsaufnahme/kW	0,99	1,11	0,99	1,11
Raumgröße max./m³	80	90	80	90
Luftleistung m³/h	320	320	320	320
Gewicht/kg	33	33	33	33
Art.-Nr.	114149	114151	114150	114152
Preis/St.	**485,00**	**550,00**	**503,00**	**567,00**



Raumklimagerät, mobil Kompaktgerät „RKL“

Hohe Kühlleistung · Sofort betriebsbereit · Einfaches und effizientes Entfeuchten ohne Behälterentleerung · Digitale Anzeige von Temperatur und Betriebszustand · Luftaustritt mit Swing-Funktion · Herausnehmbarer Luftfilter · Stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung · Automatische Kondensatabführung · Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung · Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion

Typ	RKL 300	RKL 360	RKL 300 S-Line	RKL 360 S-Line
Kühlleistung/kW	3,2	3,6	3,2	3,6
Farbe	weiß	weiß	silber	silber
Leistungsaufnahme/kW	1,13	1,33	1,13	1,33
Raumgröße max./m³	90	100	90	100
Luftleistung m³/h	450	450	450	450
Gewicht/kg	35	35	35	35
Art.-Nr.	114127	114129	114128	114130
Preis/St.	**659,00**	**711,00**	**681,00**	**733,00**

Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer · Die in **blau** ausgezeichneten Preise verstehen sich als rabattfähig.

7

REINIGUNGSTECHNIK & ZUBEHÖR



Unsere Lieferanten



Wilms Nass-/Trockensauger „WS 2000“

Für den gewerblichen anspruchsvollen Einsatz · Edelstahlkessel mit Dauerfilter der Klasse L

Lieferumfang: Inkl. 36 mm Saugschlauch · 2-teiligem verchromten Handrohr · Kombidüse · Fugendüse · Polsterdüse · Pinseldüse · Steckdose für elektronisch rotierende Teppichbürste (Sonderzubehör)

Leistungsaufnahme/W	1.000
Saugkraft mm/WS	2.000
Saugvolumen m³/h	180
Spannung/V	230
Inhalt/l	15
Gewicht/kg	9,5
Art.-Nr.	114602
Preis/St.	**343,00**



Wilms Nass-/Trockensauger „WS 2200“

Vielseitig · Kraftvoll · Für gewerbliche Anwendung · Kunststoffkessel mit Dauerfilter der Klasse L

Lieferumfang: Inkl. 36 mm Saugschlauch · 2-teiligem verchromten Handrohr · Fugendüse · Bürstendüse · Wasserdüse · Pinseldüse · Steckdose für elektronisch rotierende Teppichbürste (Sonderzubehör)

Leistungsaufnahme/W	1.000
Saugkraft mm/WS	2.100
Saugvolumen m³/h	180
Spannung/V	230
Inhalt/l	30
Gewicht/kg	9
Art.-Nr.	110249
Preis/St.	**313,00**



Wilms Nass-/Trockensauger „WS 2300“

Vielseitig · Kraftvoll · Für gewerbliche Anwendung · Edelstahlkessel mit Dauerfilter der Klasse L

Lieferumfang: Inkl. 40 mm Saugschlauch · 2-teiligem verchromten Handrohr · Fugendüse · Bürstendüse · Wasserdüse · Pinseldüse · Steckdose für elektronisch rotierende Teppichbürste (Sonderzubehör)

Leistungsaufnahme/W	1.000
Saugkraft mm/WS	2.300
Saugvolumen m³/h	180
Spannung/V	230
Inhalt/l	30
Gewicht/kg	10
Art.-Nr.	102889
Preis/St.	**391,00**



Wilms Nass-/Trockensauger „WS 2650 AS“

Mit Schaltautomatik zur Staubabsaugung an Elektrowerkzeugen bis 2.000 Watt · Zusätzliche Schaltstellung für normales Saugen · Edelstahlkessel mit Dauerfilter der Klasse L

Lieferumfang: Inkl. Saugschlauch 5,5 m mit 2 Adaptern für den Anschluss von Elektrowerkzeugen

Sonderzubehör auf Anfrage

Leistungsaufnahme/W	1.300
Saugkraft mm/WS	2.400
Saugvolumen m³/h	198
Spannung/V	230
Inhalt/l	30
Gewicht/kg	12
Art.-Nr.	117311
Preis/St.	**440,00**

Nass-/Trockensauger „WS 2700“

Stärkstes Modell im Wilms-Programm · 2-motorig · Großes Fassungsvermögen · Edelstahlkessel mit Ablass-Schlauch zur einfachen Entleerung im Nassbetrieb · Edelstahlkessel mit Dauerfilter der Klasse L

Lieferumfang: Inkl. 40 mm Saugschlauch · 2-teiligem verchromten Handrohr · Fugendüse · Bürstendüse · Wasserdüse · Pinseldüse

Sonderzubehör auf Anfrage

Saugkraft mm/WS	2.600
Saugvolumen m³/h	360 180
Spannung/V	230
Leistung/W	2 x 1.000 W (2-stufige Schaltung)
Tankinhalt/l	60
Gewicht/kg	24
Art.-Nr.	102893
Preis/St.	**780,00**



Nass-/Trockensauger „RK“

Handlich · Extrem saugstark · Edelstahlbehälter · Serienmäßig mit Allschmutz-Dauerfilter · Großer Schlauch-ø, verhindert Verstopfungen

Anwendung: Einsetzbar auf Baustellen, Industrie, Handwerk und Gewerbe

Typ	RK 45	RK 55	RK 75
Leistungsaufnahme/W	1.000	1.000	1.000 / 1.000
Saugleistung/mbar	210	230	250
Max. Luftstrom l/s	48	53	106
Spannung/V	230	230	230
Inhalt/l	15	30	60
Gewicht/kg	10	11	22
Art.-Nr.	105981	105982	105983
Preis/St.	**276,00**	**319,00**	**632,00**



Nass-/Trocken-Rüttelsauger „RP 350YDM“

Klasse M · 2 Hochleistungsfilter-Kassetten · Drucksensoren zur Überwachung der Saugleistung und automatischer Einschaltung der Filterabrüttlung · Ein- und Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge bis max. 2.000 W · Bajonettanschluss für den Saugschlauch · Staubtank ohne Ecken und Kanten; komplette Entleerung ohne Rückstände möglich · Extra große Räder · Aus-/einklappbarer Haken zum Aufhängen von Kabel und Saugschlauch

Lieferumfang: Inkl. 5 m Saugschlauch (Ø 35 m) · 2 Filterkassetten · 8 m Anschlusskabel · Behälterstopfen · PE-Beutel

Leistungsaufnahme/W	1.200
Max. Luftstrom m³/min	3,6
Unterdruck/kPa	25
Inhalt/l	25
Abmessungen (L x B x H)/mm	550 x 400 x 550
Gewicht/kg	15,7
Art.-Nr.	114579
Preis/St.	**644,00**



Filterkassette, Polyester

Für Nasssaugen · Zubehör für Nass-/Trockensauger „RP 350 YDM“

Art.-Nr.	115632
Preis/St.	**83,00**



Faltenfilter, Cellulose

VE = 2 Stück · Für Trockensaugen · Zubehör für Nass-/Trockensauger „RP 350 YDM“

Art.-Nr.	115631
Preis/St.	**58,00**





Nass-/Trockensauger „SS 1401 L“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Push&Clean Filterabreinigungssystem · Große Filteroberfläche – gute Filterwirkung · Hoher Wirkungsgrad mit 210 mbar Unterdruck · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge · Schwimmerventil – Füllstandsüberwachung beim Aufsaugen von Flüssigkeiten · PET Faltenfilter · Blasfunktion - Ausblasen unzugänglicher Stellen · Sicherheitssauger Klasse L

Lieferumfang: Inkl. Saugschlauch 3,5 m Ø 32 mm · 2 Saugrohre (Aluminium) · Handgriff mit Nebenluftschieber · Bodendüse · Fugendüse · Universaldüse · Rundbürste · Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung · Vliesfilterbeutel · Entsorgungssack



Leistungsaufnahme/W	1.250
Spannung/V	230
Inhalt/l	25
Max. Luftstrom l/s	60
Max. Unterdruck/mbar	210
Abmessungen (L x B x H)/mm	505 x 385 x 375
Gewicht/kg	7,7
Art.-Nr.	113408
Preis/St.	**197,00**



Nass-/Trockensauger „DSS 25 A“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) und Arbeitsschlämmen (nass) · Elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung · Wassererkennung mit Sensorabschaltung · Elektronik-Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Volumenstromanzeige - optische Überwachung der Saugleistung · Spezial-Kunststoffbehälter · Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen · Schlauchenden zusammensteckbar

Lieferumfang: Inkl. 5 m Schlauch (Ø 35 mm) · Universaladapter · Griffrohr mit Nebenluftschieber · 2 Saugrohre (Kunststoff) · Zubehörhalterung · Boden- und Fugendüse · Klettband

Leistungsaufnahme/W	1.400
Spannung/V	230
Inhalt/l	25
Max. Luftstrom l/s	61
Max. Unterdruck/mbar	248
Abmessungen (L x B x H)/mm	457 x 400 x 535
Gewicht/kg	12,7
Art.-Nr.	110753
Preis/St.	**406,00**



Nass-/Trockensauger „DSS 35 M iP“

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) und Arbeitsschlämmen (nass) · Für gesundheitsgefährdende Stäube (BGIA-Staubkategorie M) · Druckdifferenzüberwacht · Permanente automatische elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung · Elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung · Wassererkennung mit Sensorabschaltung · Elektronik-Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Volumenstromüberwachung auf unterschiedliche Schlauchdurchmesser einstellbar · Spezial-Kunststoffbehälter · Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen · Schlauchenden zusammensteckbar

Lieferumfang: Inkl. 5 m Schlauch (Ø 35 mm) · Universaladapter · Griffrohr mit Nebenluftschieber · 2 Saugrohre (Kunststoff) · Zubehörhalterung · Grobschmutzbodendüse · Fugendüse · Entsorgungssack



Nennaufnahmeleistung/W	1.600
Spannung/V	230
Inhalt/l	35
Max. Luftstrom l/s	64
Max. Unterdruck/mbar	259
Abmessungen (L x B x H)/mm	550 x 400 x 550
Gewicht/kg	15
Art.-Nr.	109782
Preis/St.	**679,00**

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Nass-/Trockensauger „DSS 50 A“

Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) und Arbeitsschlämmen (nass) · Elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung · Wassererkennung mit Sensorabschaltung · Elektronik-Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Volumenstromanzeige - optische Überwachung der Saugleistung · Spezial-Kunststoffbehälter · Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen · Schlauchenden zusammensteckbar

Lieferumfang: Inkl. 5 m Schlauch (Ø 35 mm) · Universaladapter · Griffrohr mit Nebenluftschieber · 2 Saugrohre (Kunststoff) · Zubehörhalterung · Boden- und Fugendüse · Klettband

Leistungsaufnahme/W	1.400
Spannung/V	230
Inhalt/l	50
Max. Luftstrom l/s	61
Max. Unterdruck/mbar	248
Abmessungen (L x B x H)/mm	580 x 470 x 640
Gewicht/kg	17,7
Art.-Nr.	110772
Preis/St.	**471,00**



Nilfisk

Nass-/Trockensauger „AERO 21-01 PC INOX“

Push&Clean Filterabreinigungssystem · PET Filterelement · Multifit-Zubehörsystem · Behälter mit integriertem Handgriff · Motorkopf mit Ablagefläche für Werkzeuge und Arbeitsmittel · Blasfunktion · Kabelhalter

Lieferumfang: Inkl. 1,9 m Saugschlauch · 2 x Verlängerungsrohr Alu 0,5 m · Filterelement · Vlies-Filtersack · Nassfilter · Fugendüse Kunststoff, 300 mm · Bodendüse, 300 mm · Universaldüse Kunststoff, 115 mm

Leistungsaufnahme/W	1.250
Unterdruck/mbar	210
Max. Volumenstrom l/min	3.600
Spannung/V	230
Inhalt/l	20
Gewicht/kg	8,5
Art.-Nr.	112983
Preis/St.	**209,00**



Nilfisk

Nass-/Trockensauger „ATTIX 30-01“

SilentPower · Multifit-Zubehörsystem · Auswaschbares PET Vliesfilterelement · Zubehörhalter · Kabelhalter · Saugkraftregulierung am Handrohr

Lieferumfang: Inkl. Saugschlauch 32 mm x 3,5 m · Verlängerungsrohre, Alu, 2 x 500 mm · Vlies-Filtersack · PET Filterelement · Nass-/Trockendüse, Kunststoff, 300 mm · Fugendüse, Kunststoff, 300 mm

Leistung/W	1.500
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	3.700
Spannung/V	230
Behältervolumen/l	30
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	59
Gewicht/kg	10
Art.-Nr.	114752
Preis/St.	**323,00**





Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 30-01 PC“

SilentPower · Kompakt · Ergonomisch · Kraftvoll · Waschbares PET Filterelement · Softstart · Push&Clean Filterabreinigung

Lieferumfang: Inkl. Filterelement Ø 185 x 140 mm · Universalsaugschlauch 32 mm x 3,5 m · Verlängerungsrohr 2 x 500 mm · Bodendüse · Fugendüse

Leistung/W	1.500
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	3.700
Spannung/V	230
Behältervolumen/l	30
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	59
Gewicht/kg	10
Art.-Nr.	114753
Preis/St.	**349,00**



Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 30-11 PC“

SilentPower · Kompakt · Ergonomisch · Kraftvoll · Waschbares PET Filterelement · Softstart · Push&Clean Filterabreinigung

Lieferumfang: Inkl. Filterelement Ø 185 x 140 mm · Universalsaugschlauch 32 mm x 3,5 m · Verlängerungsrohr 2 x 500 mm · Bodendüse · Fugendüse · Werkzeugadapter · Universaldüse

Leistung/W	1.500
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	3.700
Spannung/V	230
Behältervolumen/l	30
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	59
Gewicht/kg	10
Art.-Nr.	114754
Preis/St.	**399,00**



Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 30-21 PC“

SilentPower · Waschbares PET-Filterelement · Softstart · Push&Clean Filterabreinigung · Antistatische Ausführung · Drehzahlregulierung · Zubehörablage · Gerätesteckdose · Zubehörhalter · Kabelhalter · Saugkraftregulierung am Handrohr

Lieferumfang: Inkl. Saugschlauch Ø 32 mm x 3 m · 2 x Verlängerungsrohr, Chrom 500 mm · Vlies-Filtersack · PET Filterelement · Bodendüse, Kunststoff 400 mm · Fugendüse, Kunststoff 300 mm · Werkzeugadapter

Leistungsaufnahme/W	1.500
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	3.700
Spannung/V	230
Inhalt/l	30
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	59
Gewicht/kg	10
Art.-Nr.	109589
Preis/St.	**456,00**

Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 33-2H IC ASBEST“

Asbestzulassung · Wechselstrom · InfiniClean™ vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · PTFE Hauptfilterelement ·Multifit-Zubehörsystem · Antistatisch

Anwendung: Zugelassen für Arbeiten mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H sowie Asbest

Lieferumfang: Inkl. 2 x Verlängerungsrohr D36, 505 mm · Flachfaltenfilter PTFE · Gebogenes Handrohr Edelstahl · Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D32, 4 m · Bodendüse D36, 300 mm · Fugendüse 200 mm · Werkzeugadapter antistatisch

Leistung/W	1.400
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	4.500
Spannung/V	230 – 240
Behältervolumen/l	30
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	60
Gewicht/kg	14,5
Art.-Nr.	115577
Preis/St.	**889,00**



Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 33-2L IC“

Wechselstrom · InfiniClean™ vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart ·Drehzahlregulierung · PTFE Hauptfilterelement ·Multifit-Zubehörsystem · Flacher Motorkopf · Adapterplatte (optional erhältlich)

Lieferumfang: Inkl. 2 x Verlängerungsrohr D36, 505 mm · Flachfaltenfilter PTFE · Saugschlauch mit Handrohr D32, 3,5 m · Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung · Fugendüse 300 mm



Leistung/W	1.400
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	4.500
Spannung/V	230 – 240
Behältervolumen/l	30
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	60
Gewicht/kg	14,5
Art.-Nr.	115573
Preis/St.	**529,00**



Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 33-2M IC“

Wechselstrom · InfiniClean™ vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung · Gerätestecker mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · PTFE Hauptfilterelement · Multifit-Zubehörsystem · Flacher Motorkopf · Antistatisch

Lieferumfang: Inkl. 2 x Verlängerungsrohr D36, 505 mm · Flachfaltenfilter PTFE · Gebogenes Handrohr Edelstahl · Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D32, 4 m · Bodendüse D36, 360 mm · Fugendüse 200 mm · Werkzeugadapter antistatisch



Leistung/W	1.400
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	4.500
Spannung/V	230 – 240
Behältervolumen/l	30
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	60
Gewicht/kg	14,5
Art.-Nr.	115575
Preis/St.	**739,00**





Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 44-2L IC“

Wechselstrom · InfiniClean™ vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung · Gerätestecker mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · PTFE Hauptfilterelement · Multifit-Zubehörsystem · Flacher Motorkopf · Adapterplatte (optional erhältlich)

Lieferumfang: Inkl. 2 x Verlängerungsrohre Edelstahl D36, 505 mm · Flachfaltenfilter, PTFE · Saugschlauch mit Handrohr D32, 3,5 m · Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung · Fugendüse 200 mm · Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste



Leistung/W	1.400
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	4.500
Spannung/V	230 – 240
Behältervolumen/l	42
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	60
Gewicht/kg	14,5
Art.-Nr.	115574
Preis/St.	**629,00**



Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 44-2L IC MOBILE“

InfiniClean™ vollautomatisches Filterabreinigungssystem · PTFE, M-Klasse Flachfalternfilter · Zertifiziert nach Staubklasse L · Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger · Robustes Fahrgestell auf Stahlrollen · Multifit Anschluss-System · Optional Trolleygriff

Lieferumfang: Inkl. 3 x Verlängerungsrohr, Edelstahl 350 mm · Gebogenes Handrohr Edelstahl · 4 m Saugschlauch antistatisch rot/schwarz · Adapterplatte für Werkzeugbox · Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste · Universaldüse 115 mm ·Saugpinsel D36 · Fugendüse 200 mm · Werkzeugadapter antistatisch

Leistung/W	1.400
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	4.500
Spannung/V	220 – 240
Behältervolumen/l	42
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	60
Gewicht/kg	17,5
Art.-Nr.	114756
Preis/St.	**729,00**



Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 44-2M IC“

BG-Bau-Variante · Wechselstrom · InfiniClean™ vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · PTFE Hauptfilterelement · Multifit-Zubehörsystem · Flacher Motorkopf · Antistatisch

Anwendung: Zugelassen für Arbeiten mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M

Lieferumfang: Inkl. Verlängerungsrohr Edelstahl D36 2x505 mm · Flachfaltenfilter, PTFE · Gebogenes Handrohr Edelstahl · Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D32-4 m · Bodendüse D36 360 mm · Fugendüse 200 mm · Werkzeugadapter antistatisch



Leistung/W	1.400
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	4.500
Spannung/V	230 – 240
Behältervolumen/l	42
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	60
Gewicht/kg	16
Art.-Nr.	115576
Preis/St.	**799,00**

Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 50-01 PC“

SilentPower · Kompakt · Ergonomisch · Kraftvoll · Waschbares PET Filterelement · Softstart · Push&Clean Filterabreinigung

Lieferumfang: Inkl. Filterelement Ø 185 x 140 mm · Saugschlauch Ø 36 mm x 3 m · Handrohr gebogen Ø 36 mm · 2 x Verlängerungsrohr Ø 36 x 505 mm · Profi-Bodendüse Ø 36, 400 mm · Fugendüse Ø 36 x 300 mm

Leistung/W	1.500
Unterdruck/mbar	250
Max. Volumenstrom l/min	3.700
Spannung/V	250
Behältervolumen/l	47
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	59
Gewicht/kg	11
Art.-Nr.	109905
Preis/St.	**569,00**



Nilfisk Nass-/Trockensauger „ATTIX 751-11“

SilentPower · Edelstahlbehälter mit robustem Fahrwerk · Multifit-Zubehörsystem · Auswaschbares PET Vliesfilterelement · Gerätesteckdose · Kipp- und herausnehmbarer Behälter · Zubehörhalter · Kabelhalter · Antistatisch vorbereitet · Softstart

Lieferumfang: Saugschlauch 36 mm x 4 m · Gebogenes Handrohr, Edelstahl · Vlies-Filtersack · PET Filterelement · Schrägrohrdüse, Gummi, 190 mm

Leistungsaufnahme/W	1.500
Unterdruck/mbar	230
Max. Volumenstrom l/min	3.600
Spannung/V	230
Inhalt/l	70
Schall-Leistungspegel LWA/dB(A)	57
Gewicht/kg	25
Art.-Nr.	109588
Preis/St.	**849,00**



Nilfisk Wassersauger „ATTIX 751-61“

Integrierte Schmutzwasserpumpe · Grobschmutzkorb · Edelstahlbehälter · Stabile Halterung und hochwertiges Fahrwerk für hohe Mobiliät · Multifit-Zubehörsystem · Zubehörhalter · Kabelhalter für 7,5 m Kabel · Softstart · Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Inkl. Grobschmutzkorb · Edelstahl Filtersieb



Leistungsaufnahme/W	1.500
Unterdruck/mbar	230
Max. Volumenstrom l/min	3.600
Spannung/V	230
Inhalt/l	70
Gewicht/kg	33
Art.-Nr.	108122
Preis/St.	**2.616,00**



Nilfisk

Wassersaug-Set

3-teilig · Zubehör für Wassersauger ATTIX 751-61



Art.-Nr.	108124
Preis/Set	92,00

Nilfisk

Schlauch-Set

3-teilig · Zubehör für Wassersauger ATTIX 751-61

Art.-Nr.	108123
Preis/Set	116,00

Nilfisk

Papierfiltersack

Zubehör für Nass-/Trockensauger „ATTIX 7“



Art.-Nr.	115650
Preis/St.	46,50

Nilfisk

Sicherheitsfiltersack

Zubehör für Nass-/Trockensauger „ATTIX 33-2H ASBEST“



Art.-Nr.	115649
Preis/St.	100,00

Nilfisk

Vlies-Filtersack

Zubehör für Nass-/Trockensauger ATTIX 30 · 1 VE = 5 Stück



Art.-Nr.	109412
Preis/VE	35,00

Nilfisk

Vlies-Filtersack

Zubehör für Nass-/Trockensauger ATTIX 33 L + M, ATTIX 4 L + M



Art.-Nr.	115648
Preis/St.	33,50

Nilfisk

Vlies-Filtersack

Zubehör für Nass-/Trockensauger AERO




Art.-Nr.	115635
Preis/St.	17,50

Nilfisk

Entsorgungssack

Set = 5 Stück · Zubehör für Nass-/Trockensauger



Art.-Nr.	109414
Preis/Set	29,50

Nilfisk

Flachfaltenfilter

PTFE · M-Klasse · Zubehör für ATTIX 33, ATTIX 44, M + L-Klasse



Art.-Nr.	115637
Preis/St.	56,00

Nilfisk

Vlies-Filterelement

Zubehör für Nass-/Trockensauger AERO, ATTIX 30, ATTIX 40, ATTIX 50, ATTIX 7



Art.-Nr.	115636
Preis/St.	35,00

Nilfisk Hochdruckreiniger „MC 2C-150/650 XT“

Ergo 2000 Pistole · Ergo Zubehörkonzept · Messingzylinderkopf · Taumelscheibenpumpe mit 2.800 U/min. · Stahlarmierter Hochdruckschlauch · Abnehmbarer 2,0 Liter Reinigungsmitteltank · Druck-/Mengenregulierung · Schlauchtrommel · Keramikkolben · Automatik Start/Stop · Reinigungsmittelinjektor und -dosiersystem

Lieferumfang: Inkl. 15 m HD-Schlauch (DN6) · Ergo 2000 Pistole · Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

Betriebsdruck/bar	160
Fördermenge l/h	570 – 600
Max. Wasserzulauftemperatur/°C	60
Spannung/V	230
Leistung/kW	3,3
Gewicht/kg	28,1
Art.-Nr.	108126
Preis/St.	**721,00**



Nilfisk Hochdruckreiniger „MC 3C-150/660 XT“

Antrieb durch Motor-Pumpen-Einheit mit 2.800 U/min · Messingzylinderkopf mit Edelstahlkolben · Druckgesteuertes Regelsystem · Ölbehälter (Pumpe) mit Ölstandsanzeige · Halter zum Schutz der Spritzpistole vor Schäden bei Lagerung und Transport · Drehbarer Kabelhaken

Lieferumfang: Inkl. 15 m HD-Schlauch (DN6) · Ergo 2000 Pistole · Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

Betriebsdruck/bar	150
Wasserleistung l/h	660 – 600
Max. Wasserzulauftemperatur/°C	60
Spannung/V	230
Gewicht/kg	38
Art.-Nr.	114750
Preis/St.	**923,00**



Nilfisk Hochdruckreiniger „MC 4M-180/740 XT“

Motor-Pumpen-Einheit mit 1.450 U/min · Messingzylinderkopf mit Keramikkolben · Druckgesteuertes Regelsystem · Ölbehälter (Pumpe) und Ölstandsanzeige · Schlauchtrommel · Pistolenhalter · Drehbarer Kabelhaken · Arretierbare Schlauchtrommel · Schaumsprüher · 2,5 Liter Reinigungsmittelkanister

Lieferumfang: Inkl. 15 m HD-Schlauch (DN6) · Ergo 2000 Pistole · Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse



Betriebsdruck/bar	180
Wasserleistung l/h	740 – 660
Max. Wasserzulauftemperatur/°C	60
Spannung/V	400
Gewicht/kg	42
Art.-Nr.	114758
Preis/St.	**1.231,00**



Nilfisk Hochdruckreiniger „MC 5M-200/1050 XT“

NA5-Taumelscheibenpumpe · Motor mit Pumpendrehzahl von 1.450 U/min · Messingzylinderkopf · Große Räder · Niederdruck-Reinigungsmittel-System · Manometer · Drei Keramikkolben · Start/Stop-Automatik · Zusätzlicher Schlauch und Strahlrohr mit rotierender Düse · 2 x 2,5 Liter Reinigungsmitteltank · Lenkrolle vorne mit Bremse · Schlauchtrommel

Lieferumfang: Inkl. 15 m HD-Schlauch (DN8) · Ergo 2000 Pistole · ERGO Schnellkupplungssystem · Wasserzulauf-Kupplungssystem · Schlauchtrommel · Tornado Plus Strahlrohr ohne HD-Düse · Turbohammer Plus Strahlrohr mit HD-Düse · Tornado Plus Düse



Betriebsdruck/bar	200
Fördermenge l/h	1.050 – 960
Max. Wasserzulauftemperatur/°C	60
Spannung/V	400
Leistung/kW	6,1
Gewicht/kg	78
Art.-Nr.	113301
Preis/St.	**1.539,00**





Nilfisk Flächenreiniger „Hydroscrub P300 P+H“

Erhöht die Reinigungsbreite und reduziert die Reinigungszeit (bis zu 6-7 mal schneller) im Vergleich zu Standardlanzen · Für die Reinigung von Bodenbelägen auf Einstiegsebene · Für Anwendungen, bei denen warmes oder kaltes Wasser benötigt wird - Wassereintrittstemperatur max. 60 °C · Robust, stark und sehr wendig · Ergo Quick-Coupling System und ein ¼” Nippel für den einfachen Anschluss an den Sprühgriff · Robuster Edelstahl-Rotorarm mit dem patentierten Nilfisk-Drehgelenk sorgt für richtige Geschwindigkeit und Anlaufmoment · Der rotierende Jet und der Wasserfluss erzeugen einen Hovercraft-Effekt, um die Manövrierfähigkeit zu erhöhen

Lieferumfang: Inkl. Austauschbare Düsen, 6 x 1/8 ”Messingdüsen

Art.-Nr.	**115634**
Preis/St.	**247,00**



Nilfisk Hochdruckreiniger „MH 3M 160/770 X“

4-poliger Motor · Pumpe mit Messingkopf und 3 Keramikkolben · Druckgesteuertes Regelsystem · EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus · Ölbehälter mit Ölstandsanzeige · Brennstofftank · 4 große Räder

Lieferumfang: Inkl. 15 m HD-Schlauch · Schlauchtrommel · Pistole Ergo 2000 · Universal Plus Strahlrohr ohne Düse · Tornado Plus Düse

Betriebsdruck/bar	**160**
Fördermenge l/h	770 – 700
Max. Wasserzulauftemperatur/°C	40
Spannung/V	400
Leistung/kW	4,74
Gewicht/kg	119
Art.-Nr.	115651
Preis/St.	**3.174,00**



Nilfisk Hochdruckreiniger „MH 4M-180/860 FA“

Heißwasser · 4-poliger Motor, Messingzylinderkopf · EcoPower Wärmetauscher mit EcoModus · Interne Diagnosefunktion · Großer Wassereinlassfilter · 3 Keramikkolben · Flussgesteuertes Regelsystem · Öltank mit Ölstandsanzeige · Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand und Brennstofffüllstand · Aufnahme für den Transport mit Gabelstabler

Lieferumfang: Inkl. 10 m HD-Schlauch (DN8) · Ergo 2000 Pistole · Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse, 1.000 mm · Tornado Plus Düse



Betriebsdruck/bar	**180**
Wasserleistung l/h	860 – 790
Max. Wasserzulauftemperatur/°C	90 – 150
Spannung/V	400
Gewicht/kg	133
Art.-Nr.	114755
Preis/St.	**3.597,00**



Nilfisk Hochdruckreiniger „MH 4M-200/960 FAX“

Heißwasser · 4-poliger Motor, Messingzylinderkopf · EcoPower Wärmetauscher mit EcoModus · Großer Wassereinlassfilter · 3 Keramikkolben · Öltank mit Ölstandsanzeige · Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand und Brennstofffüllstand · Aufnahme für Transport mit Gabelstapler

Lieferumfang: Inkl. 15 m HD-Schlauch (DN8) · Schlauchtrommel · Ergo 2000 Pistole · Tornado Plus Strahrohr ohne Düse 1.000 mm · Tornado Plus Düse

Betriebsdruck/bar	**200**
Wasserleistung l/h	960 – 890
Max. Wasserzulauftemperatur/°C	90 – 150
Spannung/V	400
Gewicht/kg	142
Art.-Nr.	114751
Pfeis/St.	**3.896,00**

Nilfisk Hochdruckreiniger „MH 4M-210/1000 X“

Heißwasser · 4-poliger Motor · Messingzylinderkopf · 3 Keramikkolben · Pumpendrehzahl 1.450 U/min · Wassereinlassfilter · Druckgesteuertes Regelsystem · EcoPower Wärmetauscher · Ölbehälter (Pumpe) mit Ölstandsanzeige · Kontroll-/Sicherheitsanzeige im Bedienfeld für Pumpenöl und Brennstoff · Große Räder

Lieferumfang: Inkl. 15 m HD-Schlauch (DN8) · Schlauchtrommel · Ergo 2000 Pistole · Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse · Tornade Plus Düse

Betriebsdruck/bar	210
Wasserleistung l/h	1.000 – 940
Max. Wasserzulauftemperatur/°C	40
Spannung/V	400
Leistung/kW	7,2
Gewicht/kg	149
Art.-Nr.	114757
Preis/St.	**4.396,00**



Nilfisk Hochdruckreiniger, Benzin „MC 2C-180/700 PE“

Taumelscheibenpumpe · Ergo Zubehörkonzept · Thermisches Entlastungsventil · 3 Keramikkolben · Honda Motor mit 5 PS · Reinigungsmittelinjektor · Luftbereifte Räder · Lanzenhalterung

Lieferumfang: Inkl. 10 m HD-Schlauch (DN6) · Ergo 2000 Pistole · Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse · Tornado Plus Düse · Gardena Kupplung



Kraftstoff	Benzin
Betriebsdruck/bar	180
Fördermenge l/h	700 – 650
Max. Wasserzulauftemperatur/°C	60
Gewicht/kg	27
Art.-Nr.	113302
Preis/St.	**1.972,00**



Nilfisk Manuelle Kehrmaschine „SW250“

Große, nicht markierende Räder · Hauptkehrwalze und zwei Seitenbesen werkzeuglos einstellbar · Anzeige für die Hauptkehrwalzeneinstellung · Beidseitig angetriebene Hauptkehrwalze für gleichbleibendes Kehrergebnis auch in Kurven · Intelligente Handgriff- und Schmutzbehälter-Konstruktion für senkrechte, sogar hängende Lagerung der Maschine · Zwei Filter für geringere Staubbelastung · Korrosionsfreier Rahmen für lange Lebensdauer

Lieferumfang: Inkl. Hauptkehrwalze · 2 Seitenbesen · 2 Filter



Arbeitsbreite/mm	920
Tankinhalt/l	38
Art.-Nr.	115578
Preis/St.	**530,00**





Kaltwasser-Hochdruckreiniger (tragbar) „HD 10/122 TS“

Druckregulierung · Total-Stopsystem: Beim Schließen der Sicherheits-Abschaltpistole wird der Motor des Hochdruckreinigers sofort abgeschaltet · Handlicher Tragegriff

Lieferumfang: Inkl. 10 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch · Sicherheits-Abschaltpistole M2000 · Schmutzkillerlanze Düsengröße 42 · Edelstahllanze mit Flachstrahldüse Düsengröße M20042

Betriebsdruck/bar	30 – 120
Fördermenge l/h	600
Spannung/V	230
Gewicht/kg	23
Art.-Nr.	115602
Preis/St.	**610,00**



Kaltwasser-Hochdruckreiniger „Profi“

Einteiliges Roto-Mold-Chassis und damit extrem stabil und robust · Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk · Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel · 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung · Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr · Edelstahllanze mit Flachstrahldüse · Köcher für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen · Totalstop-System · Wasserkasten, abnehmbar · Reinigungsmittelansaugung

Typ	Profi 160 TST	Profi 195 TST
Betriebsdruck/bar	30 – 140	30 – 170
Fördermenge l/h	660	480
Spannung/V	230	230
Motordrehzahl U/min	1.400	1.400
Leistungsaufnahme/kW	3,2	3,2
Gewicht/kg	45	45
Art.-Nr.	102872	108844
Preis/St.	**1.171,00**	**1.171,00**



Kaltwasser-Hochdruckreiniger „K 1152“



Einteiliges Roto-Mold-Chassis und damit extrem stabil und robust · Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk · 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung · Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr · Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und stufenlos verstellbarem Strahl von Rund- zu Flachstrahl sowie von Hoch- zu Niederdruck · Köcher für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen · Easy-Start · Totalstop-System · Reinigungsmittelansaugung

Lieferumfang: **Art.-Nr. 113096:** Inkl. integrierte Schlauchtrommel mit 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch und mit klappbarer Kurbel · **Art.-Nr. 113427** Exkl. Schlauchtrommel mit 10 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch

Typ	K 1152 TS	K 1152 TST
Betriebsdruck/bar	30 – 130	30 – 130
Fördermenge l/h	600	600
Spannung/V	230	230
Leistungsaufnahme/kW	2,8	2,8
Gewicht/kg	29	31,5
Art.-Nr.	113427	113096
Preis/St.	**710,00**	**760,00**

Kaltwasser-Hochdruckreiniger „K 2160“

Einteiliges Roto-Mold-Chassis und damit extrem stabil und robust · Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk · Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel · 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung · Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr · Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und stufenlos verstellbarem Strahl von Rund- zu Flachstrahl sowie von Hoch- zu Niederdruck · Köcher für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen · Totalstop-System · Reinigungsmittelansaugung

Typ	K 2160 TST	K 2195 TST
Betriebsdruck/bar	30 – 140	30 – 180
Fördermenge l/h	660	480
Spannung/V	230	230
Motordrehzahl U/min	1.400	1.400
Leistungsaufnahme/kW	3,2	3,2
Gewicht/kg	39,5	39,5
Art.-Nr.	109756	110596
Preis/St.	**1.021,00**	**1.021,00**



Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor „B 170 T“

Geländegängiges Fahrwerk · Druckregulierung: Arbeitsdruck stufenlos regelbar · Servicefreundlicher Honda Motor mit integrierter Ölmangelsicherung · Ordnungssystem: praktisches Verstauen der Sicherheits-Abschaltpistole und der Lanzen · Auspuff-Schutzabdeckung · Rammschutz · Exzenter-Feststellbremse · Wassereingangsfilter

Lieferumfang: Inkl. Schlauchtrommel mit 20 m Stahlgewebe Hochdruckschlauch · Sicherheits-Abschaltpistole M2000 · Turbokillerlanze Größe 05 · Edelstahllanze mit Regeldüse Größe D2505

Betriebsdruck/bar	170
Fördermenge l/h	750
Kraftstoff	Benzin
Motor	Honda GX 160 LX
Gewicht/kg	68
Art.-Nr.	115598
Preis/St.	**2.242,00**



Kaltwasser-Hochdruckreiniger „quadro 799 TST“

Geländegängiges Fahrwerk, große Räder mit breiter Vollgummibereifung · Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel und 20 Meter Stahlgewebe-Hochdruckschlauch · 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung · Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr · Edelstahllanze mit Flachstrahldüse · Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen · Rammschutz vorn und hinten · Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung · Sicherheitsabschaltung · Wasserkasten · Reinigungsmittelansaugung · Feststellbremse

Betriebsdruck/bar	30 – 180
Fördermenge l/h	780
Spannung/V	400
Leistungsaufnahme/kW	5,5
Gewicht/kg	62
Art.-Nr.	109934
Preis/St.	**1.431,00**





kränzle Heißwasser-Hochdruckreiniger „therm“

Geländegängiges Fahrwerk, große Räder mit breiter Vollgummibereifung · Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel · 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung · Edelstahllanze mit Flachstrahldüse · Köcher für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanze · Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung · Sicherheitsabschaltung · Durchflussüberwachung · Brennkammervorbelüftung · Optische Flammüberwachung · Sicherheitsthermostat, löst bei über 230 °C Abgastemperatur aus · 4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz · Brennerstopp bei Heizölmangel · Betriebsstundenzähler · Reinigungsmittelansaugung · Exzenter-Feststellbremse · Prozent-Modus

Typ	therm 895-1	therm 1165-1
Betriebsdruck/bar	30 – 195	30 – 165
Fördermenge l/h	895	1.165
Heißwasserabgabe/°C	12 – 86	12 – 82
Max. Dampfstufe/°C	155	155
Spannung/V	400	400
Leistungsaufnahme/kW	7,5	7,5
Brennstofftank mit Vorratsüberwachung/l	35	35
Gewicht/kg	223	217
Art.-Nr.	102921	106829
Preis/St.	**4.321,00**	**4.321,00**



kränzle Heißwasser-Hochdruckreiniger „therm-C 13/180“

Geländegängiges Fahrwerk, große Räder mit breiter Vollgummibereifung · Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel · 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung · Sicherheits-Abschaltpistole M2000, durchgehend mit Edelstahllanze und Flachstrahldüse · Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole mit Lanze · Rammschutz vorn und hinten · Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung · Sicherheitsabschaltung · Durchflussüberwachung · Brennkammervorbelüftung · Optische Flammüberwachung · Sicherheitsthermostat, löst bei über 230 °C Abgastemperatur aus · 4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz · Brennerstopp bei Heizölmangel · Reinigungsmittelansaugung · Feststellbremse

Betriebsdruck/bar	30 – 180
Fördermenge l/h	780
Heißwasserabgabe/°C	12 – 80
Max. Dampfstufe/°C	150
Spannung/V	400
Leistungsaufnahme/kW	4,8
Brennstofftank mit Vorratsüberwachung/l	25
Gewicht/kg	179
Art.-Nr.	115605
Preis/St.	**3.522,00**



kränzle Heißwasser-Hochdruckreiniger „therm-CA 12/150“

Geländegängiges Fahrwerk, große Räder mit breiter Vollgummibereifung · Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel · 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung · Sicherheits-Abschaltpistole M2000, durchgehend mit Edelstahllanze und Flachstrahldüse · Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole mit Lanze · Rammschutz vorn und hinten · Totalstop-System · Durchflussüberwachung · Brennkammervorbelüftung · Reinigungsmittelansaugung · Feststellbremse

Betriebsdruck/bar	30 – 150
Fördermenge l/h	720
Heißwasserabgabe/°C	12 – 80
Max. Dampfstufe/°C	140
Spannung/V	400
Leistungsaufnahme/kW	3,8
Brennstofftank/l	25
Gewicht/kg	171
Art.-Nr.	115604
Preis/St.	**2.324,00**

Round Cleaner UFO

Eingang M22 x 1,5 AG · Bis max. 60 °C · Zubehör für Hochdruckreiniger

Ausführung	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl
Düsengröße	045	045	055
Ø/mm	300	350	350
Betriebsdruck/bar	180	210	210
Wasserleistung l/min	12	15	15
Gewicht/kg	2,2	5,5	5,5
Art.-Nr.	115689	115690	115691
Preis/St.	**112,00**	**237,00**	**237,00**



Waschbürste rotierend

Bürstenkopf Ø 180 mm · Edelstahlverlängerung 400 mm · Wasserleistung 20 l/min · bis max. 35 °C · Eingang M22 x 1,5 AG · Zubehör für Hochdruckreiniger

Art.-Nr.	**115692**
Preis/St.	**55,00**



Rohrreinigungsschlauch

20 Meter · Arbeitsdruck 200 bar · Wasserleistung 19 l/min · Max. 60 °C · Eingang M22 x 1,5 AG · Düsengröße KN 055

Anwendung: Für schwer zugängliche Stellen wie Abflüsse und Dachrinnen

Art.-Nr.	**115693**
Preis/St.	**108,00**



Schauminjektor, 1 Liter

250 bar · bis max 30 °C · Eingang M22 x 1,5 AG · Düsengröße 03 · Mit Verschraubung

Art.-Nr.	**115698**
Preis/St.	**69,00**



Sicherheits-Abschaltpistole M2000

Mit Verlängerung · M22 x 1,5 AG · Mit Verschraubung

Art.-Nr.	**115601**
Preis/St.	**63,00**



Schmutzkillerlanze

Düsengröße 042 · Länge 500 mm · Zubehör für Hochdruckreiniger

Art.-Nr.	**115600**
Preis/St.	**73,00**



Kehrmaschine „1+1“

Kehrschaufel-Prinzip · Rotierender Seitenbesen aus hochverschleißfestem Nylon · Stufenlose Höhenverstellung des Seitenbesens · Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff

Arbeitsbreite/mm	**670**
Volumen Sammelbehälter/l	40
Art.-Nr.	115701
Preis/St.	**498,00**



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

100 JAHRE 1919 2019

PROFESSIONAL GERMAN SINCE 1919 POWER TOOLS







Seit 1919 produziert der sächsische Elektrowerkzeughersteller **EIBENSTOCK** innovative und hochwertige Qualitätsprodukte für den harten Baustelleneinsatz und die Industrie mit dem Qualitätssiegel **„Made in Germany“**. Über 90% aller Teile werden in eigener Fertigung hergestellt.
In allen Elektrowerkzeugen steckt die Erfahrung und das Wissen aus jahrzehntelanger Entwicklungs- und Konstruktionsarbeit, wobei die Praxisnähe zur Baustelle und dem Anwender stets berücksichtigt wird.



Die Profis schätzen die Qualität und Robustheit der Produkte im täglichen Einsatz. Durchdachte Lösungen von **EIBENSTOCK** erleichtern nicht nur die Arbeit, sondern ermöglichen auch Zeit und Kosten zu sparen. Mit Diamantkernbohrtechnik, Mischtechnik und zahlreichen Maschinen für den Bereich Sanieren/Renovieren bietet **EIBENSTOCK** Lösungen für ein breites Anwenderspektrum.

EIBENSTOCK.com



8

VERMESSUNGSTECHNIK



Unsere Lieferanten





Kanalbaulaser „FKL 44 TRACKING“

Für Rohrdurchmesser 100 - 300 mm · Robustes Metallgehäuse · Einfache Bedienung · Automatische Horizontierung · Richtungszentrierung · LED-Anzeige des Laserausgangspunktes am Gehäuse · Extrem gut ablesbares OLED-Display · Funk-Fernbedienung mit langer Reichweite

Lieferumfang: Inkl. Zieltafel-Rahmen mit Zieltafel DN 100-300 · Spezial-Zieltafel für Rohr DN 100 (auch Halter für FR-FKL TRACKING) · Funkfernbedienung · Satz Füße DN 125 / 150 / 200 / 250 / 300 mm · Li-Ion-Akku und Ladegerät



Selbstnivellierbereich/°	± 5
Genauigkeit horizontal mm/m	5 / 100
Temperaturbereich	-20 °C bis +30 °C
Reichweite/m	bis 120
Stromversorgung	8.000 mAh Li-Ion
Betriebsdauer/h	24
Art.-Nr.	116730
Preis/St.	**2.183,00**



Kanalbaulaser „FKL 55 / FKL 55 GREEN“

Gut lesbares OLED-Display · Robustes Metallgehäuse · Automatische Horizontierung · IR-Fernbedienung für die großen Reichweiten · Integrierter NiMH-Akku · Art.-Nr. 114686: Grüne Diode für noch bessere Sichtbarkeit

Lieferumfang: Inkl. 5 Satz Füßen in verschiedenen Längen · DIN-Zieltafeln · Ladegerät · Fernbedienung etc.

Typ	FKL 55	FKL 55	FKL 55 GREEN
Laserklasse	2	3R	3R
Laserfarbe	rot	rot	grün
Reichweite/m	bis 120	bis 200	bis 300
Neigungsbereich/%	- 20° bis + 30°	- 20° bis + 30°	- 20° bis + 30°
Selbstnivellierbereich	± 5°	± 5°	± 5°
Ablesegenauigkeit	0,000%	0,000%	0,000%
Betriebsdauer/h	24	24	24
Art.-Nr.	114600	114601	114686
Preis/St.	**2.228,00**	**2.228,00**	**2.422,00**



Empfänger „FR-FKL TRACKING“

Zur automatischen Findung der Zieltafelmitte horizontal · Zubehör für Kanalbaulaser „FKL 44 TRACKING“

Genauigkeit mm/m	2 / 100
Reichweite/m	50
Temperaturbereich	-10 °C bis +45 °C
Stromversorgung	2 x AAA Batterien
Art.-Nr.	116731
Preis/St.	**146,00**

Horizontallaser „FL 105H“

Selbstnivellierender Rotationslaser für horizontale Anwendung · Robust · Temperaturstabil · Genau · Verbesserte Akkulaufzeit · VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz)

Auch mit grünem Strahl erhältlich. Fragen Sie uns an.

Lieferumfang: siehe Tabelle

Laserklasse	2	2
Selbstnivellierbereich	± 5°	± 5°
Genauigkeit mm/m	± 1,0 mm / 10 m	± 1,0 mm / 10 m
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	800	800
Arbeitsweise mit Empfänger Ø/m	600	600
Stromversorgung	Akku: NiMH	Akku: NiMH
Betriebsdauer/h	36	36
Temperaturbereich	-20 °C bis +50 °C	-20 °C bis +50 °C
Lieferumfang	Inkl. FR 45 mit Halteklammer, Akku, Ladegerät, Fach für Alkalinebatterien, Koffer	Inkl. FR 45 mit Halteklammer, Akku, Ladegerät, Fach für Alkalinebatterien, Koffer, Stativ FS 20, Teleskop-Nivellierlatte TN15
Art.-Nr.	115358	116771
Preis/St.	**559,00**	**616,00**

Laserklasse	2	2
Selbstnivellierbereich	± 5°	± 5°
Genauigkeit mm/m	± 1,0 mm / 10 m	± 1,0 mm / 10 m
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	800	800
Arbeitsweise mit Empfänger Ø/m	300	300
Stromversorgung	Akku: NiMH	Akku: NiMH
Betriebsdauer/h	36	36
Temperaturbereich	-20 °C bis +50 °C	-20 °C bis +50 °C
Lieferumfang	Inkl. FR 77-MM mit Halteklammer, Akku, Ladegerät, Fach für Alkalinebatterien, Koffer	Inkl. FR 77-MM mit Halteklammer, Akku, Ladegerät, Fach für Alkalinebatterien, Koffer, Stativ FS 20, Teleskop-Nivellierlatte TN15
Art.-Nr.	115359	116772
Preis/St.	**659,00**	**713,00**



Rotationslaser „FL 245HV“

Horizontal- und Vertikallaser - der Allrounder für den Innen- und Außenbereich mit vielen praktischen Funktionen für den täglichen Einsatz im Innenausbau · Staub-/Wasserschutz IP 54 für Anwendung im Außenbereich · Scanning- und Punktfunktion · 90° Lotstrahl · Automatische TILT-Funktion · Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches · Manuelle Neigung in X- und Y-Achse · Fernbedienungsfunktion abschaltbar

Auch mit grünem Strahl erhältlich. Fragen Sie uns an.

Lieferumfang: Inkl. FR 45 mit Halteklammer · Fernbedienung · Akku und Ladegerät · Fach für Alkalinebatterien · Lasersichtbrille · Magnetische Zieltafel · Wandhalter · Koffer



Selbstnivellierbereich/°	± 5
Genauigkeit horizontal mm/m	± 1,0 / 10
Arbeitsbereich mit Empfänger/m	500
Genauigkeit vertikal mm/m	± 1,5 / 10
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	300 / 800
Laserklasse	2
Stromversorgung	NiMH
Betriebsdauer/h	30
Temperaturbereich	-20 °C bis +50 °C
Art.-Nr.	115362
Preis/St.	**677,00**





Horizontallaser „FL 115 H“

Einfache und intuitive Bedienung · Robustes Gehäuse mit Metallkopf · Arbeitsbereich 1.200 m im Durchmesser · Staub-/Wassergeschützt IP 66 · Automatische TILT-Funktion · VWS-Funktion · Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches · Bereichsabschaltung · Manuelle Neigung der X- und Y-Achse

Auch mit grünem Strahl erhältlich. Fragen Sie uns an.

Lieferumfang: Inkl. Empfänger (siehe Tabelle) · Akku · Ladegerät · Fach für Alkalinebatterien · Koffer



Typ	FL 115H mit FR 45	FL 115H mit FR 77-MM
Selbstnivellierbereich/°	± 5	± 5
Genauigkeit mm/m	± 0,5 / 10	± 0,5 / 10
Arbeitsbereich mit Empfänger FR 77-MM Ø/m	1.200	900
Laserklasse	2	2
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	800	800
Stromversorgung	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku
Betriebsdauer/h	26	26
Art.-Nr.	115360	115361
Preis/St.	**850,00**	**951,00**







2-Achsen-Neigungslaser „FL 150H-G“

Horizontal · Digitale Neigungseinstellung · Überwachte Neigung · Automatische TILT-Funktion · VWS-Funktion, kombiniert mit TILT-Funktion · Beleuchtetes Display · Abschaltbare Fernbedienfunktion

Lieferumfang: siehe Tabelle

Selbstnivellierbereich	± 6°	± 6°
Genauigkeit mm/m	± 0,5 / 10	± 0,5 / 10
Laserklasse	2	2
Arbeitsbereich mit Empfänger/m	800	400
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	600	600
Stromversorgung	Li-ION (alternativ Alkalinebatterien)	Li-ION (alternativ Alkalinebatterien)
Betriebsdauer/h	30	30
Temperaturbereich	-20 °C bis +50 °C	-20 °C bis +50 °C
Lieferumfang	Inkl. Empfänger FR 45 mit Halteklammer · Fernbedienung · Li-Ion-Akku · Internationales Ladegerät · Batteriefach für Alkalinebatterien · Koffer	Inkl. Empfänger FR 77-MM mit Halteklammer · Fernbedienung · Li-Ion-Akku · Internationales Ladegerät · Batteriefach für Alkalinebatterien · Koffer
Art.-Nr.	114707	116773
Preis/St.	**1.049,00**	**1.150,00**

2-Achsen-Neigungslaser „FL 505HV-G“

Horizontal und vertikal · Digitale Neigungseinstellung · Überwachte Neigung · TILT-Funktion · VWS-Funktion · 90°-Lotstrahl nach oben · Beleuchtbares Display · Manuellfunktion · 4-stufige Scanningfunktion · Akku- und alternativ Batteriebetrieb · Wasser- und staubgeschützt nach IP 66

Lieferumfang: Inkl. Empfänger FR 77-MM · 2-Wege-Funkfernbedienung · Li-Ion-Akku und Ladegerät · Vertikalauflage · Zielfernrohr · 360°-Horizontalfeinverstellung · Koffer

Selbstnivellierbereich/°	**± 8**
Genauigkeit horizontal mm/m	± 0,5 / 10
Genauigkeit vertikal mm/m	± 1,0 / 10
Arbeitsbereich mit Empfänger FR 77-MM Ø/m	800
Laserklasse	2
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	300 / 600 / 1.100
Stromversorgung	intelligent / Li-Ion (alternativ Alkaline-batterien)
Betriebsdauer/h	40
Art.-Nr.	116729
Preis/St.	**1.641,00**



Multi-Linienlaser „FLG 64 GREEN HP“

Hervorragende Sichtbarkeit der klaren und feinen grünen Laserlinien · Seitenfeintrieb und 360° Teilkreis für exakte Achsausrichtung · 4 vertikale Linien im 90°-Winkel · 1 horizontale Linie 130° · Lotpunkt zum Boden (rot) · Linien einzeln schaltbar · Lotfunktion · Selbstnivellierfunktion kann für manuelle Anwendungen (schräg) deaktiviert werden · Optischer und akustischer Alarm außerhalb des Selbstnivellierbereiches · Integriertes Bodenstativ · Seitenfeintrieb zur exakten Achsausrichtung · Stativanschluss 5/8”

Lieferumfang: Inkl. Li-Ion-Akku · Ladegerät · Batteriefach für Alkalinebatterien · Lasersichtbrille · Magnetische Zieltafel · Koffer



Selbstnivellierbereich/°	**± 3,0**
Genauigkeit mm/m	± 2 / 10
Arbeitsbereich ohne/mit Empfänger/m	30 / 60
Laserklasse	2
Stromversorgung	Li-Ion
Betriebsdauer/h	7
Temperaturbereich	-5 °C bis ±50 °C
Art.-Nr.	116762
Preis/St.	**372,00**




Neigungswinkeladapter

Für Rotations- und Linienlaser mit abschaltbarer Automatik · Neigungseinstellung 0 bis 90° · Feintrieb mit Teilung · 5/8”-Anschluss · Mit Dosenlibelle

Art.-Nr.	**116779**
Preis/St.	**95,00**



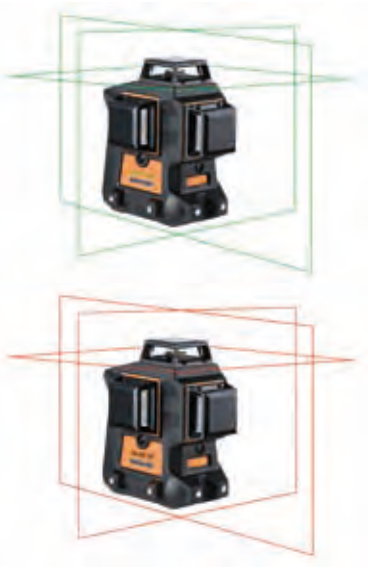

Multi-Linienlaser „Geo6X SP / Geo6X SP KIT / Geo6X SP GREEN KIT“

3 x 360°-Laserlinien - bilden 6 Laserkreuze · Kompaktes, gummiertes Gehäuse · Laserlinien einzeln schaltbar · Lotfunktion · Abstand Laserebene zu Wand/Decke min. 12 mm · Magnete an der Vorderseite zur Befestigung an Trockenbauschiene · Einsatz mit Empfänger (optional) · Selbstnivellierfunktion kann für Manuelleinsatz ausgeschaltet werden · Betrieb mit Batteriebox wie auch mit Akku möglich · 5/8” & 1/4” Anschlüsse am Gerät

Lieferumfang: Art.-Nr. 116763: Inkl. 4 x AA Alkalinebatterien, Magnetische Zieltafel, Gepolsterte Tasche · **Art.-Nr. 116764, 116765**: Inkl. Multifunktionale Halterung, Li-Ion-Akku, Ladegerät, Magnetische Zieltafel, Batteriefach für Alkalinebatterien, Koffer

Typ	Geo6X SP	Geo6X SP KIT	Geo6X SP GREEN KIT
Genauigkeit mm/m	± 2 / 10	± 2 / 10	± 2 /10
Selbstnivellierbereich/°	± 3	± 3	± 3
Arbeitsbereich ohne/mit Empfänger/m	30 / 60	30 / 60	40 / 70
Laser	rot / 2	rot / 2	grün / 2
Stromversorgung	Alkaline	Li-Ion	Li-Ion
Betriebsdauer/h	16	20	14
Temperaturbereich	-10 °C bis +45 °C	-10 °C bis +45 °C	-10 °C bis +45 °C
Art.-Nr.	116763	116764	116765
Preis/St.	**316,00**	**380,00**	**478,00**



Kreuzlinienlaser „FL 40-PowerCross Plus SP / FLG 40-PowerCross Plus GREEN SP“

1 Laserkreuz · Laserlinien einzeln schaltbar · Manuellfunktion zur Schräganwendung · Optisches Warnsignal, wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches · Multifunktionale Halterung · Höhenverstellbar · Für Wandhängung · Zur Riemenbefestigung · Befestigung an magnetischen Flächen · Stativanschlus (5/8” und 1/4”)

Lieferumfang: Inkl. Multifunktionale Halterung · 4 x AA Alkalinebatterien · Gepolsterte Tasche

Typ	FL 40-PowerCross Plus SP	FLG 40-PowerCross Plus GREEN SP
Selbstnivellierbereich/°	± 3	± 3
Genauigkeit mm/m	± 3 / 10	± 3 / 10
Arbeitsbereich ohne Empfänger/m	30	40
Laserklasse	2	2
Stromversorgung	4 x AA Alkaline	4 x AA Alkaline
Betriebsdauer/h	20	9
Temperaturbereich	-10 °C bis +45 °C	-10 °C bis +45 °C
Art.-Nr.	116732	116734
Preis/St.	**150,00**	**194,00**



Laserempfänger „FR 45“

Dual-Display · Halteklammer für Nivellierlatte · Abschaltbarer Ton · Abschaltautomatik · Beleuchtung · Eingebaute Libelle · Magnete oben und seitlich · Stoßgeschützt durch Gummiumrandung

Genauigkeit/mm	± 10, ± 4, ± 2
Stromversorgung	1 x 9 V
Art.-Nr.	109022
Preis/St.	**142,00**

Laserempfänger „FR 75-MM“

Für rote und grüne Linienlaser · Extra langes Empfangsfeld 100 mm · mm-Anzeige der Differenz zwischen Laserebene und Nullmarke · Segmente der Pfeilanzeige im Display nehmen proportional zu/ab · Beleuchtetes Display · Robuste Halteklammer

Lieferumfang: Inkl. 4 x AA Alkalinebatterien · Halteklammer



Genauigkeit/mm	± 1
Stromversorgung	4 x Alkaline
Betriebsdauer/h	55
Temperaturbereich	-10 °C bis +50 °C
Art.-Nr.	116752
Preis/St.	**215,00**

Laserempfänger „FMR 600“

Für Rotationslaser · Befestigung an Nivellierlatte mit der Halteklammer oder Befestigung direkt an der Baumaschine mit eingebauten Magneten · LCD, LEDs und 3 unterschiedliche Signaltöne zur Höhenangabe · Memoryfunktion des zuletzt empfangenen Signals · Wasser-/staubdichtes Gehäuse

Lieferumfang: Inkl. Batterien · Kunststoffkoffer · Halteklammer für Nivelierlatte





Genauigkeit fein/grob/mm	± 5,0 / ± 12,5
Arbeitsbereich/m	200
Stromversorgung	4 x AA Alkaline
Betriebsdauer/h	50
Temperaturbereich	-20 °C bis +50 °C
Art.-Nr.	116755
Preis/St.	**372,00**

Maschinenempfänger „FMR 700-M/C“

Mit wasser- und staubdichtem Gehäuse · Kann mit jedem Laserfabrikat eingesetzt werden · Empfangsbereich 360° · Empfangsfenster 25 cm lang · Befestigung an der Maschine mittels starkem Magnet oder Klemmen · Optional ist eine Fernanzeige (mit Kabelverbindung) erhältlich

Lieferumfang: Inkl. Akkus · Ladegerät und Batteriekabel im Koffer



Genauigkeit fein/grob/mm	± 2 – ± 10 / ± 5 – ± 23
Temperaturbereich	-20 °C – +50 °C
Abmessungen (L x B x H)/mm	376 / 180 / 49
Gewicht/kg	3,1
Art.-Nr.	107798
Preis/St.	**703,00**



Nivellier „GFN 1 / GFN 10“

Robustes Metallgehäuse mit Handgriff zur bequemen Handhabung · Spiegel zur Ablesung der Libelle · Zielvorrichtung zur schnellen Ausrichtung auf die Nivellierlatte · **Art.-Nr. 116768 + 116769**: zusätzlich mit Keilstrich-Fadenkreuz · Innenliegender Teilkreis und Kompensatorprüfknopf

Typ	GFN 1	GFN 1 Set	GFN 10	GFN 10 Set
Fernrohrvergrößerung	32-fach	32-fach	32-fach	32-fach
Kürzeste Zielweite/m	0,4	0,4	0,6	0,6
Objektiv-Ø/mm	36	36	40	40
Mittlerer km-Fehler/mm	± 1,5	± 1,5	± 1,0	± 1,0
Horizontalkreis/gon	400	400	400	400
Lieferumfang	Inkl. Justiernadel, Koffer	Inkl. Justiernadel, Alu-Nivellierstativ, 5m Teleskop-Nivellierlatte, Koffer	Inkl. Justiernadel, Senklot, Koffer	Inkl. Justiernadel, Senklot, Stativ FS 20, Nivellierlatte BS 15-0
Art.-Nr.	116766	116767	116768	116769
Preis/St.	**113,00**	**186,00**	**226,00**	**299,00**



Nivellier „N32-SET“

Robustes Metallgehäuse

Lieferumfang: Nivellier N 32 im Koffer · Alu-Nivellierstativ · 5 m Teleskop-Nivellierlatte · Set-Karton

Fernrohrvergrößerung	32-fach
Kürzeste Zielweite/m	0,3
Objektiv-Ø/mm	36
Mittlerer km-Fehler/mm	± 2
Horizontalkreis/gon	400 gon
Art.-Nr.	115357
Preis/St.	**202,00**



Bautheodolit „FET 500“

Robustes Einstiegsgerät zur universellen Verwendung · Eingebautes optisches Lot · Dosen-, Horizontrier- und Nivellierlibelle · Verstellbarer Horizontalkreis · Lieferbar mit 400 gon Teilkreis

Anwendung: Ideal für alle Montage-, Absteck- und Vermessungsarbeiten · Hallenbau Stützen · Schnurgerüst einrichten

Lieferumfang: Inkl. Transportkoffer

Fernrohrvergrößerung	20-fach
Kürzeste Zielweite/m	1,2
Objektiv-Ø/mm	30
Direkte Ablesung/gon	0,1
Schätzung/mgon	10
Art.-Nr.	109148
Preis/St.	**809,00**



Bohlenhalter für Theodolite

Zur Positionierung auf einem Schnurgerüst · Wird mit Hilfe einer Führung auf dem Nagel angebracht und mit den Anzugsschrauben fixiert · Der Theodolit kann nun auf der Kopfplatte mit der 5/8"-Schraube lotrecht über dem Nagel ausgerichtet werden

Art.-Nr.	102286
Preis/St.	**169,00**

Kurbelstativ „FS 50-M / FS 50-L“

Verstellbereich Kurbel-/Auszugssäule 108 cm · Verstrebungen zwischen den Stativbeinen · Zentrale Festklemmung der Streben · Ausschraubbare Gummieinsätze für glatte Flächen · Durchgängige Öffnung nach unten für Laser mit Lotpunkt nach unten · Integrierte Dosenlibelle



Typ	FS 50-M	FS 50-L
Länge/mm	800 - 2.200	1.140 - 2.900
Art.-Nr.	112785	112786
Preis/St.	**225,00**	**285,00**

Laser-Entfernungsmesser „GeoDist® 30“

Fläche · Volumen · Referenz: vorne, hinten · Automatische Abschaltung · Automatisch beleuchtetes Display · mm, ft, inch · Signalton bestätigt Messung

Lieferumfang: Inkl. Holster, Batterien



Genauigkeit/mm	± 2,0
Distanz/m	0,05 - 30
Laserklasse	2
Stromversorgung	2 x AAA
Temperaturbereich	0 - 40 °C
Art.-Nr.	115376
Preis/St.	**54,00**

Laser-Entfernungsmesser „GeoDist® 50“

Einzel-/Dauermessung, Abstandsmessung (min/max) · Fläche- und Volumenberechnung · Malerfunktion · Addition/Subtraktion · Pythagoras 1, indirekte Höhe (2 Punkte) ·Pythagoras 2, Gesamthöhe (3 Punkte) · Referenz: vorne, hinten · Speicher (letzten 10 Werte) · mm, ft, inch · Beleuchtetes Display · Signalton bestätigt Messung · Automatische Abschaltung

Lieferumfang: Inkl. Holster, Batterien





Genauigkeit/mm	± 2,0
Distanz/m	0,2 - 50
Laserklasse	2
Stromversorgung	2 x AAA
Temperaturbereich	0 - 40 °C
Art.-Nr.	116753
Preis/St.	**72,00**



Video-Endoskopkamera „FVE“

Zur optischen Untersuchung schwer zugänglicher Bereiche · Wasserdichte Endoskopkamera und Sonde · Kamerakopf mit LED-Beleuchtung · Bildanzeige in Farbe direkt auf dem großen Gerätedisplay · Bild im Display auf Knopfdruck 180° drehbar · Bildübertragung an TV oder Laptop · **Art.-Nr. 110008**: zusätzlich mit Datums- und Zeitanzeige im Display · Übertragung der Videosequenzen + Bilder auf Fernseher / Computer zur Bearbeitung oder Dokumentation · Mehrsprachige Menüführung (DE, EN, FR, ES)

Kamerakopf:

Blickfeld: 0° and 180° · Brennweite: 6 - 7 cm · Sichtbarer Abstand: 5 - 15 cm · Kameradurchmesser: 17 mm · Lichtquelle: LED

Lieferumfang: Inkl. Schwanenhalssonde 1 m · TV-Kabel · USB-Kabel · Ladegerät · Magnet · Haken · Spiegel · Kunststoffkoffer · **Art.-Nr. 110008**: zusätzlich mit 4 GB SD-Karte

Typ	FVE 100	FVE 150
Stromversorgung	3,7 V / 2.000 mAH Li-Ion	3,7 V / 2.000 mAH Li-Ion
Betriebsdauer/h	4	4
Temperaturbereich	-10 °C bis +50 °C	-10 °C bis +50 °C
Art.-Nr.	116774	110008
Preis/St.	**182,00**	**243,00**



Infrarot-Thermometer „FIRT 550-Pocket“

Zur berührungslosen Temperaturmessung mit Laserzielpunkt · Handlich · Leicht zu bedienen · Durch den doppelten Laser wird der genaue Messfleck angezeigt

Lieferumfang: Inkl. Batterie und Tasche

Temperaturbereich	-50 °C bis +550 °C
Laserklasse	2
Stromversorgung	9 V Batterie
Art.-Nr.	109024
Preis/St.	**82,00**



Baufeuchtesuchgerät „FFM 100“

Zum schnellen zerstörungsfreien Aufspüren von Feuchtigkeit im Oberflächenbereich bis 40 mm Messtiefe · Maximal-/Minimalwertanzeige · Metall-Kugelsensor

Anwendung: Baustoffe, Böden, Wände und Decken

Lieferumfang: Inkl. Batterien

Messtiefe/mm	20 - 40
Art.-Nr.	110006
Preis/St.	**128,00**



Optisches Nivelliergeräte-Set „GOL26G + BT160 + GR500“

Integrierter Kollimator · Teleskop mit Ziel · Interner Kompensator · Horizontale Einstellschraube · Horizontaler Winkelkreis in Gon oder Grad · Fokussierungsschraube zum scharf stellen · Fadenkreuz: Linse auf die eigene Sehstärke anpassbar · Dosenlibelle: Wasserwaage für Überprüfung der Ebene · Schrauben zum Nivellieren

Lieferumfang: Inkl. Koffer · Senklot · Linsenschutz · Inbusschlüssel · Einstelldorn · Baustativ BT 160 Professional: Arbeitshöhe 970 - 1.600 mm, Stativgewinde 5/8” x 11 · Messlatte GR 500 Professional: Arbeitshöhe bis 5 m mit 5 Sektionen

Fernrohrvergrößerung	26-fach
Arbeitsbereich/m	100
Genauigkeit mm/m	1,6 / 30
Objektiv-Ø/mm	36
Schutzklasse	IP 54
Art.-Nr.	113354
Preis/St.	**224,00**

Rotationslaser „GLR“

Präzise nivellieren und schnell Objekte ausrichten: mit den robusten und einfach zu bedienenden Rotationslasern hat man sowohl im Innen- als auch im Außenbereich alles im Griff · Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Vibrationen oder Erschütterungen · Aluminiumschutzkorb · Ein-Knopf-Funktion und deutlich sichtbaren LED-Anzeigen · Variable · **Art.-Nr. 113359, 113360**: Intelligenter Empfänger und Fernbedienung in einem gibt volle Kontrolle über das Gerät und schützt vor Diebstahl · 1-Achs-Neigungslaser · Li-Ionen Akku-Technologie

Lieferumfang: Art.-Nr. 110554: Inkl. Fernbedienung RC 1 · Laser-Sichtbrille · Alkalinebatterien · Akku-Pack (NiMH) · Magnetische Zieltafel · Halterung für Fernbedienung · **Art.-Nr. 113357, 113358**: Inkl. Empfänger LR 1 · Alkalinebatterien · Akku-Pack (NiMH) · **Art.-Nr. 113359, 113360**: Inkl. Empfänger LR 50 Professional · Halterung und LB 1 (Schale) · Schutztasche für LR 50 · Alle Artikel: Inkl. Ladegerät · Koffer







Typ	GRL 300 HVG Professional	GRL 400 H Professional	GRL 400 H + LR 1 + BT 170 + GR 240	GRL 500 H + LR 50 Professional	GRL 500 HV
Genauigkeit mm/m	± 0,1	± 0,08	± 0,08	± 0,05	± 0,05 – 0,10
Selbstnivellierbereich/°	± 5	± 8 % (± 5)	± 8 % (± 5)	± 8,5 % (± 5)	± 8,5 % (± 5)
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	150 / 300 / 600	600	600	600	600
Laserklasse	3R	2	2	2	2
Laserdiode/nm	532	635	635	635	635
Arbeitsbereich ohne/mit Empfänger/mit Fernbedienung/m	100 / 300 / -	20 / 400 / -	20 / 400 / -	20 / 500 / 300	20 / 500 / 300
Schutzklasse	IP 54	IP 56	IP 56	IP 56	IP 56
Art.-Nr.	110554	113357	113358	113359	113360
Preis/St.	**574,00**	**493,00**	**574,00**	**834,00**	**924,00**

Laser-Empfänger „LR 1G Professional“

Handlich · Für den Innen- und Außenbereich · Optisches und akustisches Ausrichten der Laserstrahlebene · Staub- und Spritzwasserschutz IP 65

Lieferumfang: Inkl. 1 x 9 V Batterie





Arbeitsbereich/m	0 – 150
Genauigkeit fein/grob/mm	1 / 3
Empfangene Rotationsgeschwindigkeit/min^{-1}	> 200
Schutzklasse	IP 65
Stromversorgung	1 x 9 V 6LR61
Art.-Nr.	110553
Preis/St.	**152,00**



BOSCH Kreuzlinienlaser „GLL 3-80 C Professional“

3 - 360° Sichtbarkeit: gleichzeitiges Durchführen horizontaler und vertikaler Nivellierarbeiten · Hohe Präzision dank CAL Guard-Überwachung und ferngesteuerter Einsatz über Bluetooth-Verbindung · Starke Sichtbarkeit dank Hochleistungsdioden

Lieferumfang: Inkl. Akku GBA 12V 2,0 Ah · Schnellladegerät GAL 1230 CV · Universalhalterung BM1 · Laserzieltafel · L-BOXX 136

Genauigkeit mm/m	± 0,2
Selbstnivellierbereich/°	± 4,0
Laserklasse	2
Laserdiode/nm	630 - 650
Arbeitsbereich ohne/mit Empfänger/m	30 / 120
Betriebsdauer/h	8 (Li-Ion), 6 (4xAA) in 3-Linien-Modus
Art.-Nr.	116925
Preis/St.	**479,00**



BOSCH Kreuzlinienlaser „GLL 3-80 CG Professional“

3 - 360° Linien in **kräftigem Grün** für optimale Sichtbarkeit: gleichzeitiges Durchführen horizontaler und vertikaler Nivellierarbeiten · Hohe Präzision dank CAL Guard-Überwachung und ferngesteuerter Einsatz über Bluetooth-Verbindung · Starke Sichtbarkeit dank Hochleistungsdioden

Lieferumfang: Inkl. Akku GBA 12V 2,0 Ah · Schnellladegerät GAL 1230 CV · Universalhalterung BM1 · Laserzieltafel · Tasche · L-BOXX 136

Genauigkeit mm/m	± 0,2
Selbstnivellierbereich/°	± 4,0
Laserklasse	2
Laserdiode/nm	500 - 540
Arbeitsbereich ohne/mit Empfänger/m	30 / 120
Betriebsdauer/h	6 (Li-Ion), 4 (4xAA) in 3-Linien-Modus
Art.-Nr.	116926
Preis/St.	**645,00**



BOSCH Laser-Entfernungsmesser „GLM“

Ideal für jeden professionellen Anwender · Präzise und Zuverlässig · **Art.-Nr. 113363**: Schneller und effizienter Datentransfer über Bluetooth

Lieferumfang: Art.-Nr: 113361: Inkl. 2 x AAA Batterien · **Art.-Nr. 113362**: Inkl. Micro-USB-Ladegerät · **Art.-Nr. 110549, 110550**: Inkl. 4 x AAA 1,5 V Batterien · Armband für Schutztasche · Art.-Nr. 116924: Inkl. Trageschlaufe, Mirco-USB-Kabel, Micro-USB-Ladegerät · **Für alle**: Inkl. Schutztasche

Typ	GLM 30 Professional	GLM 50 C Professional	GLM 80 Professional	GLM 120 C Professional	GLM 150 Professional	GLM 250 VF
Messbereich/m	0,15 – 30	0,05 - 50	0,05 – 80	0,08 - 120	0,05 – 150	0,05 – 250
Genauigkeit/mm	± 2	± 1,5	± 1,5	± 1,5	± 1	± 1
Neigungsmessung/°	–	0 – 360 (4 x 90)	0 – 360 (4 x 90) horizontal / 0 – 60 vertikal	0 - 360 (4 x 90)		
Laserklasse	2	2	2	2	2	2
Laserdiode/nm	635	635	635	650	635	635
Stromversorgung	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	integrierter 3,7 V Li-Ion Akku	1 x 3,6 V Li-Ion Akku (3120 mAh)	4 x 1,5 V LR03 (AAA)	4 x 1,5 V LR03 (AAA)
Art.-Nr.	113361	116923	113362	116924	110549	110550
Preis/St.	**68,00**	**148,00**	**179,00**	**242,00**	**233,00**	**278,00**

Ortungsgerät, Universal „GMS 120 Professional“

Präzise Ortung von spannungsführenden Leitungen, Metallen und Holzunterkonstruktionen · Automatische Kalibrierung für die einfache Handhabung · ”Center Finder” Skala erleichtert die genaue Lokalisierung des Objektes · Beleuchtetes Display für die ausgezeichnete Ablesbarkeit · Markierungsöffnung für einfaches und präzises Markieren · LED-Ring mit drei Leuchtanzeigen zeigt die Objektposition an

Lieferumfang: Inkl. 1 x 9 V Batterie · Schutztasche



Max. Ortungstiefe Eisenmetall/ Nichteisenmetall/spannungsführende Leitungen/Holz/mm	120 / 80 / 50 / 38
Stromversorgung	1 x 9 V 6LR61
Art.-Nr.	110552
Preis/St.	**95,00**



Ortungsgerät „Wallscanner D-tect“

Zuverlässige Ortung von Metall, Stromleitungen, Holz und Kunststoffrohren · Zusätzlich bei **Art.-Nr. 110551**: einsetzbar bei feuchtem Beton · Anzeige der Objekttiefe und Materialbeschaffenheit mit dem Signalansichtsmodus, für präzise Ortung eng nebeneinander liegender Objekte · Selbsterklärende Ortungsmodi für einfachste Handhabung und Ausführung · **Art.-Nr. 113364**: Präzise Lokalisierung von Objekten durch Richtungsanzeige · Sichere Ortungsergebnisse selbst an engen Stellen durch die Möglichkeit punktuell zu orten, ohne Bewegung des Gerätes

Lieferumfang: Art.-Nr. 113364: Inkl. 12 V 1,5 Ah Li-Ionen-Akku · Schnellladegerät · L-BOXX · L-BOXX.-Einlage · **Art.-Nr. 110551**: Inkl. Schutztasche · 4 x AA 1,5 V Batterien

Typ	Wallscanner D-tect 120 Professional	Wallscanner D-tect 150 SV Professional
Max. Ortungstiefe/mm	120	150
Genauigkeit trockener/feuchter Beton/mm	± 10 / -	± 5 / ± 10
Stromversorgung	12 V 1,5 Ah / 4 x 1,5 V LR6 (AA)	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Art.-Nr.	113364	110551
Preis/St.	**283,00**	**681,00**



Wärmebildkamera „GTC 400 C Professional“

Sofortige Visualisierung von Temperaturunterschieden mit intelligenter Dokumentation · Schneller Datenaustausch · Einfache Dokumentation · Bild-in-Bild-Technologie: Wärme- und Echtbilder werden überlagert · Flexibles Akkusystem

Lieferumfang: Inkl. Akku 1,5 Ah · Schnellladegerät · Handschlaufe · L-BOXX 136

Messbereich/°	-10 bis +400
Messgenauigkeit/°	± 3,0
Anzahl Messpunkte	19.200
Bildspeicher (Anzahl Bilder)	500
Art.-Nr.	116922
Preis/St.	**897,00**





GEOMAX Kanalbaulaser „ZETA 125“

Äußerst robuste Konstruktion (IP68) für harten Einsatz · Höchste Reichweite · Kompakte Baugröße, ab 125er (5“) Rohr einsetzbar · Gut ablesbares, beleuchtetes Display

Lieferumfang: Inkl. Universalzieltafel

Laserklasse	2
Neigungsbereich/%	+40 bis -10
Selbstnivellierbereich	+45 % bis -15 %
Genauigkeit mm/m	±5 mm auf 100 m
Arbeitsbereich/m	> 300
Betriebsdauer/h	> 40
Art.-Nr.	116466
Preis/St.	**3.230,00**



GEOMAX 2-Achsen-Neigungslaser „ZONE 60DG“

Schnelle automatische Horizontierung · Kann in 2 Achsen bis ±15 % geneigt werden · Digitale Anzeige der Neigung auch auf der Fernbedienung

Lieferumfang: GeoMax Zone 60DG, Transportkoffer, Empfänger ZRD105, Li-Ion Batterie mit Ladegerät, Handbuch auf CD, Quick start guide, Sicherheitshinweise, Fernbedienung ZRC60

Laserklasse	1
Selbstnivellierbereich	±6°
Genauigkeit mm/m	±0,5 mm auf 10 m
Arbeitsbereich/m	Ø 900
Betriebsdauer/h	> 40
Art.-Nr.	116465
Preis/St.	**2.616,00**



GEOMAX Rotationslaser „ZONE 20H“

Automatisch Selbstnivellierung · Einfach zu bedienen und sehr zuverlässig · Mit manueller Neigefähigkeit

Lieferumfang: GeoMax Zone 20H, Transportkoffer, Empfänger ZRB90, Li-Ion Batterie mit Ladegerät, Handbuch auf CD, Quick start guide, Sicherheitshinweise

Laserklasse	1
Selbstnivellierbereich	±6°
Genauigkeit mm/m	±0,75 mm auf 10 m
Arbeitsbereich/m	Ø 900
Betriebsdauer/h	> 40
Art.-Nr.	116463
Preis/St.	**1.008,00**

Rotationslaser „ZONE 20HV“

Vielzweck-Laser, Innen- und Außenbereich · Komplett automatisch · Einfach zu bedienen und zuverlässig

Anwendung: Ideal für Beton, Schalung, Aufstellen, Ausrichten, Sanitär

Lieferumfang: GeoMax Zone 20HV, Transportkoffer, Empfänger ZRD105, Li-Ion Batterie mit Ladegerät, Handbuch auf CD, Quick start guide, Sicherheitshinweise, Fernbedienung ZRC20

Laserklasse	2
Selbstnivellierbereich	±6°
Genauigkeit mm/m	±0,75 mm auf 10 m
Arbeitsbereich/m	Ø 900
Betriebsdauer/h	> 40
Art.-Nr.	116464
Preis/St.	**1.524,00**



Horizontallaser, vollautomatisch „PULSAR H“

Aufstellen, einschalten – Los gehts! Kein mühsames Justieren · Komplettpaket mit Empfänger und Zieltafel

Anwendung: Aushub- und Betonierarbeiten, Schalungs- und Fundamentnivellierungen, Landschafts- und Straßenbau, sowie zur Höhenkontrolle im Baustellenbereich

Lieferumfang: PULSAR H mit Tragekoffer und Bedienungsanleitung · Laserempfänger PDR60 (Made in Germany) mit Klammer · Ladegerät · Zieltafel · Lasersichtbrille

Laserklasse	2
Selbstnivellierbereich	±5°
Genauigkeit mm/m	±1 mm auf 10 m
Arbeitsbereich/m	Ø 600
Betriebsdauer/h	20
Art.-Nr.	116462
Preis/St.	**538,00**



Nivellierset NAL-24

Horizontale Winkelmessung · Bestimmung des Höhenunterschieds zwischen mehreren Punkten · Optische Distanzmessung · IP54 · Gehäuseunterteil aus Aluminium, Abdeckung und Drehknöpfe aus Kunststoff

Lieferumfang: Inkl. Schnurlot, Justagewerkzeug, Aluminium-Stativ, Teleskopmeter, Koffer

Fernrohrvergrößerung	24-fach
Kürzeste Zielweite/m	0,65
Objektiv-Ø/mm	40
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement/mm	±2,0
Horizontalkreis/gon	400
Art.-Nr.	116459
Preis/St.	**171,00**



Teleskop-Nivellierlatte

Aus Aluminium · Vorderseite durchgehende cm/E-Teilung · Die Rückseite hat eine mm-Teilung zum Messen lichter Höhen: Die Segmente werden nacheinander ausgefahren, das Ergebnis wird am Übergang zum nächsten nicht ausgefahrenen Segment abgelesen

Anzahl Elemente	5
Länge eingeschoben/m	1,22
Länge ausgefahren/m	5,00
Gewicht/kg	1,8
Art.-Nr.	102269
Preis/St.	**37,00**





GEOMAX Leitungsortung „EZICAT i550“

Mit zusätzlicher Tiefenanzeige-Funktion · Erhöhung der Sicherheit bei Grabungsprojekten · In Kombination mit Signalgeber sichere Ortung über große Distanzen · Tiefe: Power bis 3 m, Funk bis 2 m, Generator Modus bis 3 m · Tiefenanzeige: 10 % der Tiefe im Linien oder Sonden Modus (0,3 - 3 m Tiefenreichweite) · Für eine Tiefenmessung ist zusätzlich der Signalgeber t100 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr.	116467
Preis/St.	**1.145,00**



GEOMAX Leitungsortung, Signalgeber „t100“

Für den Einsatz vor Aushubarbeiten · Zubehör für Signalgeber EZICAT i550

Art.-Nr.	116468
Preis/St.	**981,00**



Nedo Rotationslaser „SIRIUS1 H“

Vollautomatischer Horizontallaser für den Außeneinsatz · Selbstnivellierbereich ±5° mit motorischer Horizontierung · High-Power Laser-Diode für gute Sichtbarkeit des Laserstrahls (Alternativ auch mit Laserklasse 3R lieferbar) · Autom. Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung · Höhenfehler werden dadurch vermieden · Robustes IP 65 strahlwassergeschütztes Gehäuse · Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas · NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit

Anwendung: Meterrisse · Planierarbeiten · Maurerarbeiten · GaLa-Bau · Baggerarbeiten

Lieferumfang: Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR² digital mit Heavy-Duty Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät und Transportkoffer · **Art.-Nr. 116534**: zusätzlich mit Aluminium-Stativ, Flexilatte mit Universaladapter und Hülle









Typ	SIRIUS1 H	SIRIUS1 H Set
Genauigkeit mm/m	± 1 / 10	± 1 / 10
Selbstnivellierbereich	± 5° motorisch mit automatischer Überwachung	± 5° motorisch mit automatischer Überwachung
Arbeitsbereich mit Empfänger/m	ca. 400	ca. 400
Laser	< 1 mW, Laserklasse 2, 635 nm	< 1 mW, Laserklasse 2, 635 nm
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	600	600
Stromversorgung	Akkusatz NiMH 4,8 V, 3.800 mAh	Akkusatz NiMH 4,8 V, 3.800 mAh
Betriebsdauer/h	ca. 30	ca. 30
Art.-Nr.	115008	116534
Preis/St.	**593,00**	**688,00**

Rotationslaser „SIRIUS1 HV“

Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser für den Außeneinsatz · Selbstnivellierbereich ± 5° mit motorischer Horizontierung · High-Power Laser-Diode (Laserklasse 3R) für gute Sichtbarkeit des Laserstrahls (Alternativ auch mit Laserklasse 3R lieferbar) · Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden · Robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse gem. IP 65 · Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas · NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit

Anwendung: Gießen von Betondecken oder Fundamenten · Meterrisse · Planierarbeiten · Maurerarbeiten · GaLa-Bau · Baggerarbeiten

Lieferumfang: Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR² digital mit Heavy-Duty Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät und Transportkoffer · **Art.-Nr. 116535**: zusätzlich mit Kurbelstativ, Flexilatte mit Universaladapter und Hülle









Neu: ACCEPTOR² digital mit mm-Anzeige

Typ	SIRIUS1 HV	SIRIUS1 HV Set
Genauigkeit mm/m	± 1 / 10	± 1 / 10
Selbstnivellierbereich	±5° motorisch mit automatischer Überwachung	±5° motorisch mit automatischer Überwachung
Arbeitsbereich mit Empfänger/m	ca. 300	ca. 300
Laser	< 1 mW Laserklasse 2, 635 nm	< 1 mW Laserklasse 2, 635 nm
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	0, 60, 120, 300, 600	0, 60, 120, 300, 600
Scanwinkel/°	0, 6, 20, 50, 90	0, 6, 20, 50, 90
Art.-Nr.	114891	116535
Preis/St.	**688,00**	**850,00**

Universallaser „LINUS¹ HV“

Extrem robust · Horizontale 360°-Laserlinie · Vier senkrechte, einzeln zuschaltbare Laserlinien, jeweils 90° versetzt und nach unten ausgerichtet · Lotpunkt am Boden · Robuste motorische Horizontierung · Selbstnivellierbereich ±5° · Multifunktions-Fuß aus Aluminium-Druckguss mit Feintrieb zur exakten Achsausrichtung · Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse gem. IP 65 mit Aluminiumkäfig · 5/8'' Anschlussgewinde · Laserempfänger ACCEPTOR^{Line} mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Empfängerhalter aus Aluminium-Druckguss

Lieferumfang: Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR^{Line} mit Heavy-Duty Empfängerhalter aus Aluminium-Druckguss, Multifunktionsfuß mit Feintrieb zur exakten Achsausrichtung, Akkus, Ladegerät, Laserbrille, Zieltafel und Transportkoffer





Genauigkeit mm/m	± 1 / 10
Selbstnivellierbereich	±5° motorisch mit automatischer Überwachung auf der horizontalen Achse
Arbeitsbereich mit Empfänger/m	200
Laser	Laserklasse 2M, 635 nm
Stromversorgung	Akkusatz NiMH 4,8 V, 3.800 mAh
Betriebsdauer/h	ca. 30
Art.-Nr.	116524
Preis/St.	**960,00**



Zweiachs-Neigungslaser „PRIMUS² H2N⁺“

Vollautomatisch · Robuste, motorische Horizontierung · Neigungen in einer oder in zwei Achsen mit komfortabler %-Eingabe für X- und Y-Achse · Eingegebene Neigungswerte werden beim Abschalten gespeichert · Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung · Großes, übersichtliches Display · Bright Beam Technology™ · Rotorschutz aus bruchsicherem Glas · Hochpräzise unter allen Einsatzbedingungen · PRIMUS² H2N⁺ mit automatischer Neigungsüberwachung

Anwendung: Kontrolle von Gefällen · Grob- und Feinplanie · Baustellenaushub, Maschinensteuerung · Gießen von Betondecken oder Fundamenten · Maurerarbeiten · Meterrisse · Estrichbau · GaLa-Bau

Lieferumfang: Inkl. Laserempfänger COMMANDER² mit mm-Anzeige, Heavy-Duty Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät, QuickFix Schnellverschlusssystem und Transportkoffer

Nivelliergenauigkeit mm/m	± 0,5 / 10
Selbstnivellierbereich	±5° motorisch mit automatischer Überwachung
Arbeitsbereich mit Empfänger/m	ca. 700
Laser	< 1mW, Laserklasse 2, 635 nm
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	900
Stromversorgung	Akkusatz NiMH 4,8 V, 8.500 mAh
Betriebsdauer/h	ca. 100
Genauigkeit Neigung/%	±0,015
Art.-Nr.	113586
Preis/St.	**1.735,00**



Zweiachs-Neigungslaser „PRIMUS² HVA2N“

Neigungsüberwachung · Neigungen in einer oder in zwei Achsen mit komfortabler %-Eingabe für X- und Y-Achse · AutoAlign-Funktion: automatische Ausrichtung des Laserstrahls auf den Laserempfänger · Robuste motorische Horizontierung · Großes, übersichtliches Display · Automatische Höhenüberwachung · Bright Beam Technology™ · Scan-Funktion und Punktmodus · Lotstrahl nach oben · Rotorschutz aus bruchsicherem Glas · Hochpräzise

Anwendung: Baustellenaushub · Gießen von Betondecken oder Fundamenten · Schalungsbau · Schnurgerüsteinsatz · Maurerarbeiten · GaLa-Bau · Meterrisse und Estrichbau · Trocken-, Decken- und Fassadenbau · Kontrolle von Gefällen · Grob- und Feinplanie

Lieferumfang: Inkl. Transportkoffer, Magnet-Zieltafel, Kombimodul COMMANDER² HVA2N (Laserempfänger mit mm-Anzeige inkl. Funkfernbedienung) und Heavy-Duty Empfängerhalter, Quick-Fix, Akkus und Ladegerät

Genauigkeit	± 0,5 / 10
Selbstnivellierbereich	±5° motorisch mit automatischer Überwachung
Arbeitsbereich mit Empfänger/ Funk-Fernbedienung/m	ca. 700 / 150
Laser	< 1mW, Laserklasse 2, 635 nm
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	10, 60, 300, 600
Scanwinkel/°	0, 5, 10, 15
Stromversorgung	Akkusatz NiMH 4,8 V, 8.500 mAh
Betriebsdauer/h	ca. 100
Art.-Nr.	113709
Preis/St.	**1.967,00**

Multilinienlaser „X-Liner 360² green“

Grüne Laserlinien für beste Sichtbarkeit · Horizontale 360° Laserlinie · Je ein Laserkreuz an zwei Wänden · Laserkreuz an der Decke und Lotpunkt am Boden · Die vertikalen Laserlinien gehen weit über den Deckenschnittpunkt hinaus · Zuverlässige magnetische Dämpfung · Stabiles und kompaktes Gehäuse, spritzwassergeschützt gem. IP 54 · Einfache Achsausrichtung, da Schnittachse der vertikalen Laserebenen, Drehpunkt des Dreifuß und Lotpunkt übereinstimmen · Abnehmbarer Dreifuß mit Feintrieb zur schnellen und exakten Achsausrichtung · 1/4“ und 5/8“ Anschlussgewinde

Anwendung: Zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel

Lieferumfang: Inkl. Dreifuß mit Feintrieb, Laserbrille, Zieltafel, Batterien, Adapter mit 1/4” und 5/8” Anschlussgewinde, Transporttasche

Genauigkeit mm/m	**± 0,3**
Selbstnivellierbereich/°	± 3,0
Arbeitsbereich/m	60
Laser	Laserklasse 2, 532 nm
Art.-Nr.	116530
Preis/St.	**304,00**





Universalstativ, Alu

Extrem robuste Stative zeichnen sich durch die Steifigkeit aus · Mit Exzenterklemmung für einfaches und bequemes Ausziehen und Feststellen der Stativbeine · **Art.-Nr. 113710**: Mit Spreizstopp gegen ein unbeabsichtigtes Wegrutschen der Stativbeine auf glattem Untergrund · Flacher Stativkopf

Anwendung: Besonders für den Innenausbau. Eignet sich optimal für den Einsatz mit Nivellieren, Bautheodoliten und Rotationslasern

Nutzhöhe min./max./mm	**910 – 1.490**	**1.000 – 1.680**
Gewicht/kg	2,7	3,8
Art.-Nr.	102284	113710
Preis/St.	**52,00**	**71,00**



Kurbelstativ, Alu

Stativ aus Aluminium mit indirektem Kurbelantrieb, Exzenterklemmung, Spreizstopp und Libelle · Der Kurbelantrieb für die Höhenverstellung ist leichtgängig und exakt

Nutzhöhe min./max./mm	**780 - 2.030**	**900 - 2.360**
Teleskop	1-fach	1-fach
Gewicht/kg	5,1	5,74
Art.-Nr.	102285	116536
Preis/St.	**168,00**	**207,00**



Teleskop-Nivellierlatte, Alu

DIN 18703 · Hochwertiges, weiß gepulvertes Aluminiumrohr · Durchgehende mm-Teilung, am Lattenschuh mit 0 beginnend · Justierbare Dosenlibelle

Lieferumfang: Inkl. Hülle und Libelle

Anzahl Elemente	**4**
Länge eingeschoben/m	1,22
Länge ausgefahren/m	5,00
Gewicht/kg	1,80
Art.-Nr.	115009
Preis/St.	**33,00**





Nedo Laserempfänger „ACCEPTOR^{M}“

Großes Detektorfeld mit 190 mm Länge · 220° Empfangswinkel für einen sicheren Empfang des Laserstrahls · Sehr robuste Bauweise · Wasser- und staubdicht gem. Schutzklasse IP 66 · Einfache und zuverlässige Befestigung am Baggerstiel mit 12 sehr starken Magneten · Gumminoppen zum Schutz gegen Verrutschen · 3 Genauigkeitsstufen mit 4 mm, 8 mm oder 12 mm Auflösung · Sehr helle LEDs für eine gute Ablesbarkeit, auch aus der Baggerkabine · Neigungskompensation bis 30° für mehr Präzision, auch bei geneigtem Baggerstiel · Ausschaltbarer Signalton

Anwendung: Geeignet für alle Rotationslaser mit 600 nm bis 780 nm Wellenlänge

Lieferumfang: Inkl. Transportkoffer



Genauigkeit/mm	±4, ±8, ±12
Arbeitsbereich/m	Ø 1.000 (abhängig vom verwendeten Laser)
Stromversorgung	1 x 1,5 V Monozelle
Betriebsdauer/h	ca. 45
Art.-Nr.	116965
Preis/St.	**1.241,00**





Nedo Nivellier

Automatisches Baunivellier · Lichtstarke Optik mit großem Objektivdurchmesser · Robustes Gehäuse aus Metall · Robuster, zuverlässiger Kompensator mit Magnetdämpfung · Kontrastreiches Bild · Prüfprotokoll

Lieferumfang: Komplett mit Senklot, Justiernadel und stabilem Transportkoffer · **Art.-Nr. 116527, 116529**: Inkl. 5 m Nivellierlatte mit Libelle und Hülle, Aluminium-Stativ



Typ	F24	F24-Set	F32	F32-Set
Fernrohrvergrößerung	24-fach	24-fach	32-fach	32-fach
Kürzeste Zielweite/m	0,6	0,6	0,6	0,6
Objektiv-Ø/mm	30	30	40	40
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement/mm	±2,5	±2,5	±1,5	±1,5
Horizontalkreis/gon	400	400	400	400
Art.-Nr.	116526	116527	116528	116529
Preis/St.	**106,00**	**162,00**	**118,00**	**175,00**



Nedo Laserentfernungsmesser „laser mEssfix^{50}“

Messung ab Gerätevorderkante oder ab Gerätehinterkante · Übersichtliches 2-zeiliges Display · Displaybeleuchtung · Flächen- und Volumenberechnung · Pythagoras-Funktion · Einzel- und Dauermessung · Addition / Subtraktion · Klein, handlich und robust · Spritzwasserdicht gem. IP 54 · Angaben zur Reichweite und Genauigkeit entsprechen der Norm ISO 16331-1

Lieferumfang: Inkl. Schutztasche, Batterien



Genauigkeit/mm	± 2,0
Messbereich/m	0,05 - 50
Laser	Laserklasse 2, 635 nm
Stromversorgung	2 x 1,5 V Typ (AAA) Batterien
Art.-Nr.	116531
Preis/St.	**77,00**

Teleskop-Messstab „Laser mEssfix-S“

Robuster Teleskopmessstab mit übersichtlicher Analoganzeige · Universalhalterung zur Aufnahme aller gängigen Laserempfänger mit Halteklammer · Dosenlibelle zur exakten Ausrichtung · Eloxierte Teleskope mit Feststellschrauben fixierbar · Einfache Handhabung · Zuverlässiges Nivelliersystem für alle Rotationslaser mit Empfänger · Passend für alle Laserempfänger mit Empfängerhalter

Anwendung: Baggerarbeiten · Planieren ·Tiefbauarbeiten

Lieferumfang: Exkl. Laser und Empfänger

Länge eingeschoben/m	1,37
Länge ausgefahren/m	5,17
Art.-Nr.	116525
Preis/St.	**318,00**



Laser-Entfernungsmesser „DISTO™ X4“

Sturzsicherheit bis 2 m Fallhöhe · Wasserstrahl- und staubgeschützt gem. Schutzklasse IP 65 · Integrierter 360° Neigungsmesser · Integrierte Beschleunigungs-/ Lagesensoren für innovative Messfunktionen · Drehbare Displayanzeige · Einfache, intuitive Bedienung · Blutetooth® smart Schnittstelle · Digitaler Zielsucher (Kamera) mit 4-fach Zoom · Angaben zur Reichweite und Genauigkeit entsprechen der Norm ISO 16331-1

Lieferumfang: Art.-Nr. 116532: Inkl. Tasche, Handschlaufe, Batterien 2 x AA, QR Code Link zu Onlineanleitung · **Art.-Nr. 116533**: Inkl. DST 360 und TRI 120. Erweiterungset mit dem Adapter DST360 und dem Stativ TRI 120 zum 3D Erfassungssystem

Typ	DISTO™ X4	DISTO™ X4-Set
Genauigkeit	± 1,0	± 1,0
Messbereich/m	0,05 - 150	0,05 - 150
Stromversorgung	2 x 1,5 V Typ (AA) Batterien	2 x 1,5 V Typ (AA) Batterien
Art.-Nr.	116532	116533
Preis/St.	**377,00**	**1.077,00**





Fluchtstab

Stahlrohr-Fluchtstäbe aus hochwertigem Stahlrohr, die mit 0,5 mm dickem schlagzähem Hart-PVC ummantelt sind · Spitze ist angeschmiedet · Lackierung wird zweischichtig im Tauchverfahren aufgetragen · Verwendete Lacke sind garantiert wetterfest

Länge/m	2,0	2 x 1,0 zerlegbar
Farbe	rot/weiß	rot/weiß
Art.-Nr.	102279	102281
Preis/St.	**7,00**	**14,50**

Fluchtstabstativ

Einfache Bedienung: Prismen- oder Fluchtstab über dem Messpunkt fixieren und ins Lot bringen · Orange lackert als Schutz vor Korrosion · Der dünne Metallfuß lässt sich bei Bedarf ins Erdreich eindrücken

Anwendung: Für die Vermessung im Bau- und Katasterbereich

Ausführung	mit Klemmschraube	mit Klemmbügel
Höhe/mm	1.000	1.000
Art.-Nr.	102280	116458
Preis/St.	**18,00**	**28,00**





Messrad „MRD“

Mit einklappbarer Führungsstange · Zählwerksanordnung mittig · Antrieb über Zahnriemen · Feststellbremse · Rad-Ø: 318,50 mm · Messbereich: 9.999,98 m

Lieferumfang: Inkl.Transportkoffer



Gewicht/g	4.500
Art.-Nr.	102282
Preis/St.	159,00

Wasserwaage Alu

Starkes Aluminiumprofil, ab 150 cm besonders dickwandig · Oberfläche silber eloxiert · Querschnitt ca. 50/22 cm · 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle · PANORAMA-Horizontallibelle mit Lupeneffekt ermöglicht bequemes Ablesen ohne Verzerrung in jeder Lage · Unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen · Max. Messtoleranz 0,5 mm/m (= 0,029°) in Normallage · Patentierte Einbaumethode SOLID SYSTEM · Stoßdämpfende Softendkappen · Made in Germany



Länge/mm	300	400	600	800	1.000
Art.-Nr.	108886	102224	102225	102226	102227
Preis/St.	6,70	6,90	8,00	8,70	10,50

Länge/mm	1.200	1.500	1.800	2.000
Art.-Nr.	107051	107052	102228	102229
Preis/St.	13,50	16,50	19,50	22,00

Wasserwaage, Alu

Extra starkes Aluminiumprofil · Oberfläche gold eloxiert · Querschnitt ca. 50/23 cm · 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle · Unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen · PANORAMA-Horizontallibelle mit Leuchtbelag und Lupeneffekt ermöglicht bequemes Ablesen ohne Verzerrung in jeder Lage · Max. Messtoleranz 0,5 mm/m (= 0,029°) in Normallage · Elektronisch getestet · Patentierte Einbaumethode SOLID SYSTEM · Stoßdämpfende Soft-Endkappen · Made in Germany



Länge/mm	300	400	500	600	800
Art.-Nr.	113611	113612	113613	113614	113615
Preis/St.	12,00	12,50	13,50	14,00	15,50

Länge/mm	1.000	1.200	1.500	1.800	2.000
Art.-Nr.	113616	113617	113618	113619	113620
Preis/St.	17,50	19,00	25,50	29,50	31,00

Magnetwasserwaage, Alu

Extra starkes Aluminiumprofil · Oberfläche gold eloxiert · Querschnitt ca. 50/23 cm · 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle · Unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen · PANORAMA-Horizontallibelle mit Leuchtbelag und Lupeneffekt ermöglicht bequemes Ablesen ohne Verzerrung in jeder Lage · Max. Messtoleranz 0,5 mm/m (= 0,029°) in Normallage · Elektronisch getestet · Patentierte Einbaumethode SOLID SYSTEM · Stoßdämpfende Soft-Endkappen · **Starkes Magnetsystem in der Sohle** · Made in Germany



Länge/mm	300	400	500	600	800
Art.-Nr.	113601	113602	113603	113604	113605
Preis/St.	17,50	22,50	23,50	24,50	26,50

Länge/mm	1.000	1.200	1.500	1.800	2.000
Art.-Nr.	113606	113607	113608	113609	113610
Preis/St.	28,50	31,50	44,00	47,00	49,00

Rahmenbandmaß, Stahl

EG-Bauartzulassung · Genauigkeitsklasse II · Aus gehärtetem Federbandstahl mit eingebranntem,weißem Kunstharzlack · Griff aus schwarzem schlagfestem Kunststoff in Pistolenform · Kurbelarm aus stabilem, bruchfestem Kunststoff · Rahmen aus eloxiertem Leichtmetall · Gedruckte Teilung mit roten Meterzahlen · Stahlachse mit hohem Gleitlager-Effekt · Maßanfang B (an der Vorderkante des Anfangsbeschlages)



Bandlänge/m	25	30	50
Bandbreite/mm	13	13	13
Maßeinteilung	mm	mm	mm
Art.-Nr.	102247	102248	102249
Preis/St.	21,50	23,00	30,00

Rahmenbandmaß, Glasfaser

EG-Bauartzulassung · Genauigkeitsklasse III · Mit hoher Anzahl an gestreckt liegenden Glasseidenfäden, schützt das Band vor Überdehnung · Griff aus schlagfestem Kunststoff · Kurbelarm aus stabilem bruchfestem Kunststoff · Dreieckrahmen aus eloxiertem Leichtmetall · Gedruckte Teilung mit roten Meterzahlen · Stahlachse mit hohem Gleitlager-Effekt · Rahmenform Dreieck · Maßanfang B (an der Vorderkante des Anfangsbeschlages)



Bandlänge/m	25	30	50
Bandbreite/mm	13	13	13
Maßeinteilung	cm	cm	cm
Art.-Nr.	102253	102254	102255
Preis/St.	24,50	26,50	36,00

Gliedermaßstab, Holz

Mit EG-Bauartzulassung · Genauigkeitsklasse III · Aus Buchenholz mit Schutzlack gegen Schmutz und Feuchtigkeit · Gelenke aus Stahl · Beidseitig cm- und mm-Einteilung

Länge/m	2
Gliederbreite/mm	17
Art.-Nr.	102348
Preis/St.	3,10



Setzlatte/Richtlatte

Verwindungsfreies Aluminium-Profil mit Mittelsteg · Querschnitt ca. 100 x 18 mm · Endkappen aus Kunststoff · **Art.-Nr. 102232 – 102236**: Mit je 1 Horizontal- und Vertikallibelle aus Block-Acrylglas



Länge/mm	1.800	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
Libellenart	1 x Waagrecht, 1 x Senkrecht	–	1 x Waagrecht, 1 x Senkrecht	–	1 x Waagrecht, 1 x Senkrecht	–
Art.-Nr.	102232	103786	102233	103787	102234	103788
Preis/St.	**23,00**	**15,50**	**24,50**	**19,50**	**28,50**	**23,50**

Länge/mm	3.000	4.000	4.000	5.000	6.000
Libellenart	1 x Waagrecht, 1 x Senkrecht	–	1 x Waagrecht, 1 x Senkrecht	–	–
Art.-Nr.	102235	103789	102236	103790	103791
Preis/St.	**32,50**	**31,00**	**40,50**	**39,00**	**47,50**

Kardätsche

Verwindungsfreies Aluminiumprofil · **Art.-Nr 103761 – 103766**: Querschnitt ca. 98 x 17 mm · Mit Daumenrille · Endkappen aus Kunststoff · **Art.-Nr. 103769 – 103773**; Querschnitt ca. 113 x 26 mm



Profil	Trapezform	Trapezform	Trapezform	Trapezform	Trapezform	Trapezform
Länge/mm	1.200	1.500	1.800	2.000	2.500	3.000
Art.-Nr.	103761	103762	103763	103764	103765	103766
Preis/St.	**8,70**	**11,00**	**13,50**	**14,50**	**18,50**	**22,00**

Profil	h-Profil	h-Profil	h-Profil	h-Profil	h-Profil
Länge/mm	1.500	1.800	2.000	2.500	3.000
Art.-Nr.	103769	103770	103771	103772	103773
Preis/St.	**12,50**	**15,00**	**17,00**	**21,00**	**25,00**

Wasserwaage, Alu „BigX / BigX 3“

Rohrprofil · Beschichtet, rot · 1 Waagrechtlibelle · **BigX**: 1 Senkrechtlibelle · **BigX 3**: 2 Senkrechtlibellen · Ergonomisches, verwindungssteifes Profil · Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie · Schockabsorbierende 2K-Endkappen · Messgenauigkeit in Standardposition: 0,50 mm/m (0,029°) · Messgenauigkeit in Überkopfmessung: 0,75 mm/m (0,043°)

Typ	BigX 30	BigX 40	BigX 50	BigX 60	BigX 80	BigX 3 80
Länge/mm	300	400	500	600	800	800
Art.-Nr.	117129	113655	117130	113656	108308	117131
Preis/St.	**18,50**	**20,00**	**21,50**	**23,00**	**26,50**	**31,50**

Typ	BigX 3 100	BigX 3 120	BigX 3 150	BigX 3 180	BigX 3 200
Länge/mm	1.000	1.200	1.500	1.800	2.000
Art.-Nr.	108309	108310	108311	108312	108313
Preis/St.	**34,50**	**38,00**	**45,50**	**53,00**	**57,00**



Wasserwaage, Alu „Big Red 3“

Rohrprofil · Beschichtet, rot · 1 Waagrechtlibelle · 2 Senkrechtlibellen · 2 Griffe · Extra starkes Aluminiumprofil mit Verstärkungsrippen · Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie · Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag · Schockabsorbierende 2K-Endkappen · Messgenauigkeit in Standardposition: 0,3 mm/m (0,017°) · Messgenauigkeit in Überkopfmessung: 0,50 mm/m (0,029°)

Typ	Big Red 3 120	Big Red 3 150	Big Red 3 180	Big Red 3 200	Big Red 3 240
Länge/mm	1.200	1.500	1.800	2.000	2.400
Art.-Nr.	117132	117133	117134	117149	113621
Preis/St.	**63,00**	**71,00**	**76,00**	**80,00**	**98,00**



Wasserwaage, Alu „AZ 3“

Rohrprofil · Aluminium eloxiert, gold · 1 Waagrechtlibelle · 2 Senkrechtlibellen · Max. Messtoleranz Standardposition: 0,5 mm/m (0.029°) · Max. Messtoleranz Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0.043°) · Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie · Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerung durch optimierten SOLA-Leuchtbelag · Stoßdämpfende Endkappen

Typ	AZ 3 80	AZ 3 100	AZ 3 120	AZ 3 150	AZ 3 180	AZ 3 200
Länge/mm	800	1.000	1.200	1.500	1.800	2.000
Art.-Nr.	117150	117151	117152	117153	117154	117155
Preis/St.	**31,00**	**34,50**	**38,00**	**46,00**	**53,00**	**57,00**



Maßband, Stahl

Stahlband, matt lackiert, weiß mit rostschützender Phosphatbeschichtung · Durchgehende mm/cm Skalierung, 2-teilig, einseitig bedruckt · EG-Genauigkeitsklasse II · Multifunktions-Endhaken · Bandanfang B · Aluminium-Rahmen, silber

Typ	Tracker R	Tracker R	Tracker R
Breite Bandmaß/mm	13	13	13
Länge/m	20	30	50
Farbe	weiß	weiß	weiß
Art.-Nr.	113663	117156	117157
Preis/St.	**30,50**	**35,50**	**50,00**





STABILA Wasserwaage, Alu „R300“

R 300 · Verwindungssteif · Fünfkammer-R-Profil · Elektrostatische Pulverbeschichtung · 1 Waagrechtlibelle · 2 Senkrechtlibellen · Zwei extrabreite, beschichtete Messflächen · Abnehmbare, stoßdämpfende Endkappen mit Rutschstopper · Geeignet für Überkopfmessung · Drei führungssichere Abreißkanten über volle Länge · Durchgehender Steg über Horizontal-Libelle · Handlauf mit Fingerrille über volle Länge · Genauigkeit in Normallage: 0,5 mm/m · Genauigkeit bei Überkopfmessung: 0,5 mm/m

Länge/mm	610	810	1.000	1.220	1.830	2.000	2.440
Art.-Nr.	113681	113682	113683	113684	113685	113686	113687
Preis/St.	**55,00**	**61,00**	**66,00**	**87,00**	**117,00**	**133,00**	**156,00**



STABILA Wasserwaage, Alu-Guss

Starkes Alu-T-Gussprofil · Griffige, besonders schlanke Trapez-Form · Gefräste Messfläche · Geeignet für Überkopfmessung · Genauigkeit in Normallage: 0,5 mm/m · Genauigkeit bei Überkopfmessung: 0,75 mm/m · **Art.-Nr. 113679, 113680**: Sechsring-Horizontal-Libelle für 1% und 2% Gefälle · Messfläche mit V-Nut für extra starken Halt auf Rohren

Lieferumfang: Inkl. Gürteltasche

Typ	81 S	81 SV REM W45	81 SV REM W360
Länge/mm	250	250	250
Libellenart	1 x Waagrecht, 1 x Senkrecht	1 x Waagrecht, 1 x Senkrecht, 1 x feste 45° Winkel-Libelle	1 x Waagrecht, 1 x Senkrecht, 1 x drehbare Winkel-Libelle
Magnetsystem	–	Seltenerd-Magnet	Seltenerd-Magnet
Art.-Nr.	113678	113679	113680
Preis/St.	**34,00**	**46,00**	**52,00**



STABILA Teleskop-Wasserwaage, Alu

3-Kammer-Alu-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen · 1 Waagrechtlibelle · 2 Senkrechtlibellen · Elektrostatische Pulverbeschichtung · Komplett abgedichtetes Teleskopsystem · Starke Klemmexzenter – hohe Messgenauigkeit · Patentierte Bauform · Durchgriffsöffnung mit profilierter Griffschale · Geeignet für Überkopfmessung · Genauigkeit in Normallage: 0,5 mm/m · Genauigkeit in Normallage ausgezogen: 1,0 mm/m · Genauigkeit bei Überkopfmessung eingefahren: 0,75 mm/m · **Art.-Nr. 113674, 113675**: Obere Messfläche mit zwei Plättchen für die Überbrückung von Unebenheiten · Aufsteckbare Abstandshalter für besonders unebene Untergründe · **Art.-Nr. 113676, 113677**: Seltenerd-Magnet-System – enorme Haftkraft auch unter Stahlträgern

Typ	106 T	106 T	106 TM	106 TM
Länge eingeschoben/mm	1.830	2.130	1.860	2.160
Länge ausgefahren/mm	3.150	3.760	3.180	3.790
Magnetsystem	–	–	Seltenerd-Magnet	Seltenerd-Magnet
Art.-Nr.	113674	113675	113676	113677
Preis/St.	**237,00**	**265,00**	**299,00**	**325,00**

Wasserwaage elektronisch, Alu

Zwei digitale Anzeigen – auf Knopfdruck beleuchtet · Für Überkopfmessung geeigent · Verzögerungsfreie Messwertermittlung · Akustische Neigungsführung mit drei verschiedenen Signaltönen · Winkelübertragung mit Referenzwinkel-Modus · Tastatursperre · Warnung beim Kippen der Wasserwaage in der zweiten Achse · Ca. 150 Stunden Betriebsdauer · Extrasteifes Alu-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen · Zwei gefräste Messflächen (bis 1.220 mm) · Abnehmbare, stoßdämpfende Endkappen mit Rutschstopper · Staubschutz IP 65 · Genauigkeit Normallage: 0,5 mm/m · Genauigkeit bei Überkopfmessung: 0,5 mm/m · Genauigkeit bei Neigungsmessung: bei 0° und 90°: ± 0,05, bei 1° bis 89°: ± 0,2°

Lieferumfang: Inkl. Transporttasche (Ausnahme Art.-Nr. 113672, 113673)





Typ	TECH 196 electronic IP65	TECH 196-M electronic IP65	TECH 196 electronic IP65	TECH 196 electronic IP65
Länge/mm	400	610	610	810
Libellenart	1 x Waagrecht, 1 x Senkrecht	1 x Waagrecht, 1 x Senkrecht	1 x Waagrecht, 2 x Senkrecht	1 x Waagrecht, 2 x Senkrecht
Magnetsystem	–	Seltenerd-Magnet	–	–
Durchgriffsöffnung	Nein	Nein	Ja	Ja
Art.-Nr.	113666	113668	113667	113669
Preis/St.	**179,00**	**211,00**	**202,00**	**211,00**

Typ	TECH 196 electronic IP65	TECH 196 electronic IP65	TECH 196 electronic IP65	TECH 196 M electronic IP65
Länge/mm	1.000	1.220	1.830	1.830
Libellenart	1 x Waagrecht, 2 x Senkrecht	1 x Waagrecht, 2 x Senkrecht	1 x Waagrecht, 2 x Senkrecht	1 x Waagrecht, 2 x Senkrecht
Magnetsystem	–	–	–	Seltenerd-Magnet
Durchgriffsöffnung	Ja	Ja	Ja	Ja
Art.-Nr.	113670	113671	113672	113673
Preis/St.	**212,00**	**223,00**	**262,00**	**302,00**

Markierspray

Mit Spezialkopf · Leuchtfarbe · Inhalt: 500 ml · Umweltfreundlich · Ohne FCK · Ohne FCKW · Ohne chlorhaltige Lösungsmittel · Nicht gesundheitsschädlich · Blei-, Chrom- und Kadmiumfrei · Ohne Xylol- und Toluolstoffe

Anwendung: Zur Markierung von Oberflächen aller Art wie Asphalt, Erde, Holz, Beton, Pflaster · Schnell trocknend · Haftet auf nassen Untergründen

PVP. PRODUKT



Farbe	gelb	rot	orange	weiß	blau	grün	pink
Art.-Nr.	104920	104921	104922	104923	104924	104925	104926
Preis/St.	**4,90**	**4,90**	**4,90**	**4,90**	**4,90**	**4,90**	**4,90**



Markierspray

Leuchfarbe · Hohe Qualität durch hervorragende Farbpigmentierung · Sicherheitsdrehverschluss · Kein versehentliches Auslösen beim Transport · Dose á 500 ml

Farbe	gelb	rot	orange	weiß	blau	grün	pink
Art.-Nr.	109397	109398	109399	109400	109401	109402	109403
Preis/St.	**5,40**	**5,40**	**5,40**	**5,40**	**5,40**	**5,40**	**5,40**



Bodenmarkierspray

Eine dauerhafte Linienmarkierung für stark beanspruchte Flächen · Satinierter Hochglanz für eine hochwertige, langlebige Linienmarkierung · Schnelle Trockenzeit und extrem hohe Deckkraft · Dose á 750 ml

Typ	Tracing Plus	Tracing Plus
Farbe	weiß	gelb
Art.-Nr.	109947	109948
Preis/St.	**19,50**	**19,50**



Markierstock

2-Rad-Markierer für alle PVP und SOPPEC Markier- und Bodenmarkiersprays mit 500 ml und 750 ml Inhalt · Für 1 Dosen/Wagen

Anwendung: Zum Markieren von geraden Bodenlinien

Art.-Nr.	109601
Preis/St.	**43,50**



Markierwagen

4-Rad-Linien-Markierwagen für alle PVP und SOPPEC Markier- und Bodenmarkiersprays mit 500 ml und 750 ml Inhalt · Für bis zu 3 Dosen/Wagen

Anwendung: Zum Markieren von geraden Bodenlinien

Art.-Nr.	109600
Preis/St.	**195,00**



Baumarker „Dry Profi“

Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im stabilen Edelstahlrohr · Ein-Hand-Bedienung · Integrierter Spitzer mit Führung · Minen von vorne und hinten nachfüllbar · Optional erhältliche farbige Ersatzminen, wasserlöslich oder wasserfest · Enthaltene Spezialgraphitmine von glatten Oberflächen feucht abwischbar

Anwendung: Für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik,...)

Art.-Nr.	117163
Preis/St.	**7,50**

LYRA Baumarker mit Arbeitsleuchte „Dry Profi LED“

Integrierte LED-Leuchte für gezielte Markierungen in schlecht ausgeleuchteten Bereichen · Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im stabilen Edelstahlrohr · Ein-Hand-Bedienung · Integrierter Spitzer mit Führung · Minen von vorne und hinten nachfüllbar · Optional erhältliche farbige Ersatzminen, wasserlöslich oder wasserfest · Enthaltene Spezialgraphitmine von glatten Oberflächen feucht abwischbar

Anwendung: Für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik,...)





Art.-Nr.	117164
Preis/St.	10,50

LYRA Ersatzminenset

Abwischbare Spezialminen · 1 VE = 12 Stück (4 x gelb, 4 x rot, 4 x graphit) · Zubehör zu Tieflochmarker Lyra-Dry/Pica-Dry · Für alle Oberflächen (Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik)





Art.-Nr.	113593
Preis/Set	5,80

LYRA Ersatzminenset

1 VE = 12 Stück Graphit · Zubehör zu Tieflochmarker Lyra-Dry/Pica-Dry · Für alle Oberflächen (Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik)



Art.-Nr.	113704
Preis/Set	5,80

LYRA Tieflochmarker „Ink“

Schlagfestes Kunststoffgehäuse · Strichbreite 1 mm · Für Bohrlöcher und schwerzugängliche Stellen, permanante Markierungen



Farbe	rot	blau	schwarz
Art.-Nr.	113705	113706	113707
Preis/St.	5,30	5,30	5,30

LYRA Schreibstifte

Ungespitzt · **Art.-Nr. 102338**: mit extra-harter Spezialmine zum Anreißen und Markieren auf Stein, Beton etc. · **Art.-Nr. 102339**: beidseitig spitzbar · 1/2 Zimmermannsstiftmine / 1/2 Kopiermine für nasses Holz



Form	flachoval	oval	oval
Länge/mm	240	300	240
Art.-Nr.	102337	102338	102339
Preis/St.	**0,75**	**1,35**	**1,60**

LYRA Lackmalstift „DECO Pen“

Wasserfest · Mit Kegelspitze · Bestens geeignet für Markierungen auf allen glatten und porösen Oberflächen · Die Tinte trocknet schnell, ist schwer entfernbar und frei von Xylol und Toluol



Farbe	weiß
Art.-Nr.	113594
Preis/St.	**2,60**

LYRA Ölsignierkreide

6-eckig · Abmessung 110 x 11 mm · Unpapiert · VE = 12 Stück



Farbe	rot	gelb	blau	weiß
Art.-Nr.	102328	102329	102330	102331
Preis/VE	**4,10**	**4,10**	**4,10**	**4,10**

LYRA Kreidehalter

8-kant · Zum Einspannen von Signier- und Wachskreide · Mit schlagfestem ABS-Kunststoffgehäuse · Nur in schwarz lieferbar · Geeignet für Kreide Ø 11 – 12 mm



Art.-Nr.	102332
Preis/St.	**8,60**

STANLEY Bauwinkel, klappbar

Robuste, leichte Aluminium-Ausführung · Zum Abzeichnen von Ecken unter 45° oder 90° · Leicht demontierbar · Mit Aufhängeauge





Abmessungen (L x B x H)/mm	1.720 x 1.220 x 1.220
Art.-Nr.	109471
Preis/St.	**48,00**

Bauwinkel, Alu

Im Winkelbereich mit eingelegter Stahlverstärkung vernietet · Hohlprofil 100 x 18 mm

Größe/cm	100 x 150
Art.-Nr.	102360
Preis/St.	61,00



Zimmermannswinkel

Schenkelbreite 35 mm · Aus poliertem, verzinktem Stahl · Zweiteilige mm/cm Skala weiß gedruckt

Typ	ZWZ 700	ZWZA 700	ZWZ 800	ZWZA 800
Schenkellänge/mm	700 x 300	700 x 300	800 x 320	800 x 320
Markierung von 2 – 20,5 cm	Nein	Ja	Nein	Ja
Anreißlöcher in 0,5 cm-Schritten	Nein	Ja	Nein	Ja
Art.-Nr.	102351	102349	102352	102350
Preis/St.	9,60	10,50	10,50	11,50



Schlagschnurgerät

Stabiler Alukörper

Lieferumfang: Inkl. Schnur und Farbpulver blau

Schnurlänge/m	30
Art.-Nr.	102314
Preis/St.	10,50



Farbpulver

Zubehör für Schlagschnurgerät · Naturfarben in Super-Qualität · 60 g Gebinde in Beutel · ab 200 g Gebinde in Kunststoffflasche

Farbe	blau	blau	blau	rot	rot	rot
Inhalt/g	60	200	1.000	60	200	1.000
Art.-Nr.	108649	108651	102322	108650	108652	102321
Preis/St.	3,60	5,30	14,50	3,60	5,30	14,50



Senklot

Birnenform mit abschraubbarem Messingkopf

Gewicht/g	300	400	500	750	1.000
Art.-Nr.	106724	106725	102290	102291	108224
Preis/St.	3,40	3,60	5,50	9,70	11,00







Pflasterschnur

Aus Polypropylen auf Kunststoffspule · Rundgeflecht nach DIN 83307 · Mit weißem Kennfaden · Flexibel, geschmeidige Schnur mit hoher Reißfestigkeit und langer Lebensdauer · Gut knotbar

Anwendung: Für den Einsatz im Bau · Straßenbau · Garten- und Landschaftsbau

Stärke/mm	2,0	2,0	2,0	2,0
Rollenlänge/m	100	100	100	100
Farbe	neon gelb	rot-weiß	grün-weiß	weiß
Art.-Nr.	106726	108225	108226	108227
Preis/Rolle	**4,50**	**3,90**	**3,90**	**3,90**

Stärke/mm	3,0	3,0	4,0
Rollenlänge/m	50	100	100
Farbe	weiß	weiß	weiß
Art.-Nr.	113597	108228	113598
Preis/Rolle	**6,00**	**7,40**	**12,50**



Maurerschnur

Aus Polypropylen auf Kunststoffspule · Rundgeflecht · Schnüre sind verrottungsbeständig, UV-stabilisiert sowie unempfindlich gegen Schmutz und Nässe · Nach DIN 83307 · Hoch reißfest · Flexibel · Gut knotbar

Anwendung: Für den Einsatz im Bau · Straßenbau · Garten- und Landschaftsbau

Stärke/mm	1,2	1,2	1,2	1,2	1,7	1,7	1,7
Rollenlänge/m	50	50	100	100	50	50	100
Farbe	rot-weiß	grün-weiß	rot-weiß	grün-weiß	rot-weiß	grün-weiß	rot-weiß
Art.-Nr.	102301	102302	102299	102300	102306	102307	102303
Preis/Rolle	**1,65**	**1,65**	**2,90**	**2,90**	**2,00**	**2,00**	**3,20**

Stärke/mm	1,7	1,7	2,0	2,0	2,0	2,5
Rollenlänge/m	100	100	100	100	100	100
Farbe	grün-weiß	weiß	neon pink	neon grün	weiß	weiß
Art.-Nr.	102304	102305	113595	113596	102309	102308
Preis/Rolle	**3,20**	**3,20**	**4,50**	**4,50**	**4,00**	**5,80**



Fliesenlegerschnur/-gummi

Art.-Nr. 113599: Polypropylen · Nach DIN 83307 · Hoch reißfest · Flexibel · Gut knotbar

Typ	Fliesenlegergummi	Fliesenlegerschnur
Stärke/mm	**0,5**	**0,5**
Länge/m	20	50
Farbe	rot	rot
Art.-Nr.	113600	113599
Preis/Rolle	**1,30**	**2,30**

9

BAUGERÄTE



Unsere Lieferanten





Schalungsstütze „Klasse A“

DIN EN 1065 für ”freie” Baustützen · Deckenstütze für den klassischen Hochbau · Mit Handquetschsicherung und Ausfallsicherung für sicheres Arbeiten an der Baustelle · Durch einen Aufkleber an der Stütze kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden · Die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze

Typ	A30	A35	A40
zulässige Belastung/kN	10,3	8,83	7,73
Verstellbereich/m	1,87 – 3,00	2,07 – 3,50	2,37 – 4,00
Ausführung	lackiert	lackiert	lackiert
Gewicht/kg	14	15	17
Art.-Nr.	100893	117317	117318
Preis/St.	a.A.	a.A.	a.A.

Schalungsstütze „Klasse B“

DIN EN 1065 für freie Baustützen · Deckenstützen für den klassischen Hochbau · Mit Handquetschsicherung und Ausfallsicherung für sicheres Arbeiten an der Baustelle · Durch einen Aufkleber an der Stütze kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden · Die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze

Typ	B30	B35	B40
zulässige Belastung/kN	13,7	11,8	10,3
Verstellbereich/m	1,87 – 3,00	2,07 – 3,50	2,37 – 4,00
Ausführung	lackiert	lackiert	lackiert
Gewicht/kg	14	16	18
Art.-Nr.	109591	109592	109593
Preis/St.	a.A.	a.A.	a.A.



Schalungsstütze „Klasse B/D“

DIN EN 1065 für ”freie” Baustützen · Deckenstütze für den klassischen Hochbau · Mit Handquetschsicherung und Ausfallsicherung für sicheres Arbeiten an der Baustelle · Durch einen Aufkleber an der Stütze kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden · Die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze · Auf alle Auszugslängen mind. 2,0 t Tragkraft · Verzinkte Ausführung mit Außengewinde · Dadurch einfaches und schnelles Handling durch 3-gängiges Gewinde

Typ	B/D25	B/D30	B/D30	B/D35
zulässige Belastung/kN	20,6	20,6	20,6	20,6
Verstellbereich/m	1,45 – 2,50	1,87 – 3,00	1,70 – 3,00	2,07 – 3,50
Ausführung	verzinkt, m. Außengewinde	lackiert	verzinkt, m. Außengewinde	lackiert
Gewicht/kg	12	14	14	16
Art.-Nr.	100896	117349	100897	100894
Preis/St.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Typ	B/D35	B/D40	B/D40
zulässige Belastung/kN	20,6	20,6	20,6
Verstellbereich/m	1,96 – 3,50	2,37 – 4,00	2,20 – 4,00
Ausführung	verzinkt, m. Außengewinde	lackiert	verzinkt, m. Außengewinde
Gewicht/kg	16	18	18
Art.-Nr.	100898	100895	100899
Preis/St.	a.A.	a.A.	a.A.

Schalungsstütze „Klasse C/E“

DIN EN 1065 für ”freie” Baustützen · Deckenstütze für den klassischen Hochbau · Mit Handquetschsicherung und Ausfallsicherung für sicheres Arbeiten an der Baustelle · Durch einen Aufkleber an der Stütze kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden · Die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze



Typ	C/E25	C/E30	C/E35
zulässige Belastung/kN	20,6	30,9	30,9
Verstellbereich/m	1,45 – 2,50	1,70 – 3,00	1,96 – 3,50
Ausführung	verzinkt, m. Außengewinde	verzinkt, m. Außengewinde	verzinkt, m. Außengewinde
Gewicht/kg	18	20	26
Art.-Nr.	112481	112482	112483
Preis/St.	a.A.	a.A.	a.A.

Typ	C/E40	C/E45	C/E55
zulässige Belastung/kN	30,9	30,9	30,9
Verstellbereich/m	2,20 – 4,00	2,45 – 4,50	2,96 – 5,50
Ausführung	verzinkt, m. Außengewinde	verzinkt, m. Außengewinde	verzinkt, m. Außengewinde
Gewicht/kg	28,8	31,5	42,5
Art.-Nr.	112484	112485	112486
Preis/St.	a.A.	a.A.	a.A.



Fensterstütze

Mit verzinkter Gewindemuffe · Geeignet für alle gängigen Fenstergrößen · Einfache Handhabung · Mit Ausfallsicherung und Handquetschsicherung · Verstellbereich durch Aufkleber im Stützenschloss gut einsehbar



Verstellbereich/m	0,90 – 1,50	0,90 – 1,50	1,20 – 2,00	1,20 – 2,00
zulässige Belastung/kN	15	15	15	15
Ausführung	lackiert	verzinkt	lackiert	verzinkt
Gewicht/kg	10	10	13	13
Art.-Nr.	100922	100923	100924	106508
Preis/St.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Schrägstütze

Belastbar auf Zug (32 kN) und Druck · Grobeinstellung mittels Sicherheitsabsteckbolzen · Feinjustieren mittels geschütztem Innengewinde · Raumbewegliche Gelenke für jede Schräg- und Winkellage · Für Schlagschraubgeräte geeignet · Sicherheitsabsteckbolzen gegen unbeabsichtigtes Lösen des Absteckbolzens bei Betonage bzw. Justierarbeiten

Verstellbereich/m	1,80 – 2,92	1,80 – 2,92	2,10 – 3,71	2,10 – 3,71	2,42 – 4,03
zulässige Belastung auf Druck/kN	34,5 – 20,0	34,5 – 17,5	34,5 – 14,0	34,5 – 14,0	34,5 – 12,5
Ausführung	lackiert	verzinkt	lackiert	verzinkt	lackiert
Gewicht/kg	16,9	16,9	19,1	19,1	20,3
Art.-Nr.	100900	100901	100902	100903	100904
Preis/St.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Verstellbereich/m	2,42 – 4,03	3,04 – 5,35	3,04 – 5,35	4,12 – 6,23
zulässige Belastung auf Druck/kN	34,5 – 12,5	34,5 – 7,5	34,5 – 7,5	34,5 – 5,0
Ausführung	verzinkt	lackiert	verzinkt	verzinkt
Gewicht/kg	20,3	25,3	25,3	30,7
Art.-Nr.	100905	112487	112488	100906
Preis/St.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Stapelpalette

Für den universellen Einsatz in der Lagertechnik von Langwaren · Tragkraft 1,5 t

Lichte Maße (L x B x H)/m	1.300 x 700 x 700	1.300 x 700 x 700	1.430 x 870 x 700	1.430 x 870 x 700
Ausführung	Rundrohr lackiert	Rundrohr verzinkt	Rundrohr lackiert	Rundrohr verzinkt
Art.-Nr.	110178	110179	100100	100101
Preis/St.	**91,00**	**137,00**	**84,00**	**123,00**

Lichte Maße (L x B x H)/m	1.500 x 870 x 600	1.500 x 870 x 600	1.430 x 870 x 690
Ausführung	Rundrohr lackiert	Rundrohr verzinkt	Vierkant verzinkt
Art.-Nr.	100105	100106	112351
Preis/St.	**86,00**	**124,00**	**208,00**



Dreifußständer

Stahl verzinkt · Zum schnellen und einfachen Aufstellen von Stützen · Geeignet für alle Sorten Schalungsstützen · Standbeine für den Transport verstellbar

Ausführung	Rundrohr verzinkt	Vierkant
Gewicht/kg	8,5	10
Art.-Nr.	100925	117056
Preis/St.	**33,00**	**34,50**

Stützenkopf

Stahl verzinkt · Zur Aufnahme von Holzschalungsträgern · Mit Eckwinkel

Höhe/mm	210
Ø Aufnahmerohr/mm	38
Gewicht/kg	3,5
Art.-Nr.	100917
Preis/St.	**8,40**



Verschwertungsklammer

Aus Stahl, verzinkt · Ein kostensparendes Kleingerät für die Verschwertung von Stahlrohr-Schalungstützen · Für Stützengrößen von Rohr-Ø 48 bis 76 mm

Art.-Nr.	100921
Preis/St.	**10,00**



Schnurgerüst

Stahl verzinkt · Betehend aus einem Rohr Ø 48 mm, mit einem angeschweißten Erdnagel, zwei beweglichen Befestigungsstreben mit Erdnägeln und einem Schiebling zur Aufnahme von Richtlatten · Für die Ecke werden zwei Schieblinge zur Aufnahme von Richtlatten geliefert

Rohrlänge/mm	2.000
Art.-Nr.	100947
Preis/St.	**89,00**



Bauschrage, Holz

Belastbarkeit: bis 1000 kg · 4 gefräste Füße und 2 massive Schrauben ergeben die hohe Belastbarkeit, · Aus heimischem Holz hergestellt · Anlieferung unmontiert, jedoch einfache Montage

Abmessungen (B x H)/mm	1.000 x 700	1.000 x 1.000	1.200 x 700
Balkenquerschnitt/mm	100 x 70	100 x 100	120 x 70
Art.-Nr.	115780	100095	115781
Preis/St.	**44,50**	**48,50**	**48,00**



Faltgerüstbock

Auflagetraverse aus 40 x 40 mm Vierkantrohr · Stabile, perfekte Stahlrohr-Konstruktion · Absolute Standfestigkeit durch Schrägstellung der Füße · Zusammenklappbar, daher platzsparend bei Transport und Lagerung · Tragfähigkeit 1.500 kg · Berufsgenossenschaftlich zugelassen



Höhe ausziehbar/m	1,20 - 1,95	1,20 - 1,95	1,20 – 1,95	1,20 – 1,95
Breite/mm	1.200	1.200	1.500	1.500
Ausführung	braun lackiert	verzinkt	braun lackiert	verzinkt
Gewicht/kg	21	21	22	22
Art.-Nr.	100077	100078	100079	100080
Preis/St.	**67,00**	**99,00**	**77,00**	**103,00**





Universalgerüstbock

Stabile Stahl-Konstruktion · Vielseitig verwendbar bis zu einer Arbeitshöhe von ca. 5 m mit Aufstockmöglichkeit bis 6 m Höhe · Standfestigkeit durch Schrägstellung der Füße · Füße unabhängig voneinander höhenverstellbar · Mit Rückenschutz · Ab 2 m Aufbauhöhe ist eine diagonale Aussteifung (Art.-Nr. 100090) notwendig · Berufsgenossenschaftlich zugelassen · Tragfähigkeit 850 kg

Höhe ausziehbar/m	1,70 – 3,00
Breite/mm	1.500
Ausführung	verzinkt
Art.-Nr.	100081
Preis/St.	**241,00**



Kurbelgerüstbock

Unterkonstruktion aus 50 x 50 mm Vierkantrohr · Auflagetraverse aus 80 x 40 mm Vierkantrohr · Tragkraft 1.600 kg · Stufenlos höhenverstellbar durch einfaches Kurbeln · Der Kurbelgerüstbock muss ab einer Höhe von 2 m diagonal ausgesteift werden (Art.-Nr. 100090)

Lieferumfang: Inkl. 1 Stück Geländerpfosten · Kurbel nicht enthalten (Art.-Nr. 100088 extra bestellen)

Höhe ausziehbar/m	1,20 – 1,95	1,20 – 1,95	1,70 - 3,00
Breite/mm	1.200	1.500	1.500
Ausführung	verzinkt	verzinkt	verzinkt
Gewicht/kg	31	36	43
Art.-Nr.	100086	100084	100087
Preis/St.	**216,00**	**219,00**	**288,00**



Gerüstbock, Kurbel

Zur Bedienung des Verstellmechanismus beim Kurbel-Gerüstbock · Das einseitig angeschweißte Vierkantrohr wird auf das Profil der Achse an der Unterkonstruktion des Kurbel-Gerüstbocks aufgesteckt · Griff mit Gummierung für eine angenehme Bedienung

Ausführung	verzinkt
Einsteckmaß/mm	25 x 25
Gewicht/kg	1,5
Art.-Nr.	100088
Preis/St.	**19,50**



Geländerpfosten

Eignen sich für eine einfache und universelle Absturzsicherung bis 40 m über Geländer · Stahlrohr Ø 38 mm, zum Einstecken z.B. in Hohlwand-Betonierkonsole · Der 3-teilige Seitenschutz wird mit Brettern 15 x 3 cm vervollständigt

Ausführung	lackiert	verzinkt
Höhe/mm	1.200	1.200
Art.-Nr.	110174	110175
Preis/St.	**15,00**	**17,50**

Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer · Die in **blau** ausgezeichneten Preise verstehen sich als rabattfähig.

Gerüstbock, Eckgeländerpfosten

Verzinkt · Für Gerüstbock

Art.-Nr.	100082
Preis/St.	31,50



Schutzgeländerzwinge

Mit Flügelmutter · Zur Absturzsicherung bei erhöhtem Arbeiten · Zwinge wird mittels Flügelmutter an die Decke gepresst · Für Decken bis zu 40 cm Dicke

Ausführung	verzinkt
Gewicht/kg	7,0
Art.-Nr.	116325
Preis/St.	50,00



Schutzgeländerzwinge

Mit Keilverstellung · Zur Absturzsicherung bei erhöhtem Arbeiten · Für Decken bis zu 40 cm Dicke · Der 3-teilige Schutz wird mit Brettern 15 x 3 cm vervollständigt · Abstand der Zwingen 2,00 m

Ausführung	lackiert	verzinkt
Gewicht/kg	6	6,5
Art.-Nr.	100950	113775
Preis/St.	37,50	41,00



Schalzwinge

Verzinkte Ausführung · Stufenlose Einstellung bis 900 mm · Justierung mit unverlierbarem Keil

Schenkellänge/mm	500
Art.-Nr.	100961
Preis/St.	53,00





Fundamentzwinge

Stahl, lackiert · Stufenlos einstellbar bis max. 90 cm · Genaue Justierung durch 2 Keile · Dauerhaft wiederverwendbar · Schnelles und einfaches Ausschalen

Größe	2
Schenkellänge/mm	420
Spannweite/mm	900
Art.-Nr.	100940
Preis/St.	**47,00**



Betonzwinge

Flachstahl 40 x 8 mm, lackierte Ausführung · Schieber aus gelochtem Vierkantstahl 24 mm

Schallänge/mm	800	1.000	1.300
Art.-Nr.	100962	100963	100964
Preis/St.	**17,50**	**18,50**	**19,00**



Abschalstütze

Oberfläche aus Stahl/Holz · Schneller Aufbau ohne Fachkräfte · Verwindungsfreie, sichere Formhaltung · Abschalstütze einschließlich 2 Erdnägel mit Teleskopverstellung

Anwendung: Zur kostensenkenden Einschalung von Betonplatten und Stützmauern

Abmessungen (L x H)/mm	620 x 0,75
Art.-Nr.	100942
Preis/St.	**38,50**



Kanalstrebe „PERFEKT“

Nach DIN 4124 mit Prüfzeichen TBG-4P 32 · Spindel-Ø 32 mm · Rohr-Ø 42 mm

Größe	1	1a	2
Verstellbereich/m	0,50 – 0,80	0,60 – 0,90	0,80 – 1,10
Art.-Nr.	106509	106510	106511
Preis/St.	**20,50**	**21,00**	**22,50**

Größe	3	4
Verstellbereich/m	1,10 – 1,40	1,40 – 1,70
Art.-Nr.	106512	106513
Preis/St.	**24,00**	**27,00**

Kanalstrebe „PERFEKT“

Nach DIN 4124 mit Prüfzeichen TBG-4P 48 · Mit beidseitigem Auflagenwinkel · Spindel-Ø 48 mm · Rohr-Ø 60 mm



Größe	1	2	3
Verstellbereich/m	0,70 – 1,17	0,90 – 1,50	1,20 – 2,10
Art.-Nr.	108216	108217	108218
Preis/St.	**55,00**	**59,00**	**67,00**

Kanalstrebe „PERFEKT“

Nach DIN 4124 mit Prüfzeichen TBG-4P 60 · Mit beidseitigem Auflagenwinkel · Spindel-Ø 60 mm · Rohr-Ø 70 mm



Größe	1	2	3	4
Verstellbereich/m	0,90 – 1,50	1,40 – 2,00	1,90 – 2,50	2,40 – 3,00
Art.-Nr.	106514	106515	106516	106517
Preis/St.	**96,00**	**109,00**	**123,00**	**139,00**

Grabenbrücke, Alu

Verzinktes Stahlgestell mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwägen etc. · Belag aus rutschfestem Alu-Tränenblech (4/5 mm) · Bordbretter aus Alu-Vierkantrohr fest verschraubt mit der Stahl-Unterkonstruktion · Seitengeländer mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen · Geländer umlegbar · Nach Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung · Tragfähigkeit 200 kg/m²



Länge/mm	1.700	2.200	2.700	3.200
Breite/mm	1.000	1.000	1.000	1.000
Gewicht/kg	35	40	65	80
Art.-Nr.	116326	106538	116327	116328
Preis/St.	**576,00**	**597,00**	**757,00**	**920,00**

Grabenbrücke, Holz

Verzinktes Stahlgestell mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwägen etc. · Holzbelag und Bordbrett aus mehrfach beschichteter Reinholzplatte · Rundum beschichtet mit rutschfestem Belag, wetterfeste Imprägnierung garantiert lange Haltbarkeit · Seitengeländer mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen · Geländer umlegbar · Nach Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung · Tragfähigkeit 150 kg/m²



Länge/mm	1.700	2.200	2.700	3.200
Breite/mm	1.000	1.000	1.000	1.000
Gewicht/kg	45	55	70	100
Art.-Nr.	112400	112401	112402	112403
Preis/St.	**203,00**	**237,00**	**344,00**	**377,00**







Alu-Leichtverbau, Bohle

Zubehör für Alu-Leichtverbau

Abmessungen (L x H)/m	0,91 x 0,50	1,55 x 0,50	2,00 x 0,50	2,55 x 0,50	3,00 x 0,50
Gewicht/kg	15,20	23,50	28,30	36,66	42,10
Art.-Nr.	115069	100983	100982	112833	100981
Preis/St.	**172,00**	**239,00**	**293,00**	**363,00**	**430,00**

Alu-Leichtverbau, Kanalstrebe

Zubehör für Alu-Leichtverbau

Lieferumfang: Inkl. 2 Steckbolzen



Typ	Gi-A/60-81	Gi-A/80-121	Gi-A/129-218
Gewicht/kg	5,54	7,35	11,49
Art.-Nr.	100984	100985	100986
Preis/Set	a. A.	a. A.	a. A.

Alu-Leichtverbau, Kupplung

Zubehör für Alu-Leichtverbau

Lieferumfang: Inkl. 6 Steckbolzen

Länge/m	1,35	0,28
Gewicht/kg	6,55	2,03
Art.-Nr.	100988	115031
Preis/Set	**105,00**	**44,00**



Kanalstrebe „terra“

Nach DIN 4124 mit Prüfzeichen TBG · Spindel-Ø 32 mm · Rohr-Ø 42 mm

Größe	1	1a	2	3	4
Verstellbereich/m	0,50 - 0,80	0,60 - 0,90	0,80 - 1,10	1,10 - 1,40	1,40 - 1,70
Art.-Nr.	116585	116586	116587	116588	116589
Preis/St.	**37,00**	**38,50**	**39,50**	**43,50**	**45,00**



Kanalstrebe „TITAN 48“

Nach DIN 4124 mit Prüfzeichen TBG 3 · Mit beidseitigem Auflagenwinkel · Spindel-Ø 48 mm · Rohr-Ø 57 mm

Größe	1	2	3
Verstellbereich/m	0,70 - 1,17	0,90 - 1,50	1,20 - 2,10
Art.-Nr.	116590	116591	116592
Preis/St.	**67,00**	**74,00**	**84,00**



Kanalstrebe „TITAN 60“

Nach DIN 4124 mit Prüfzeichen TBG 3 · Mit beidseitigem Auflagenwinkel · Spindel-Ø 60 mm · Rohr-Ø 70 mm


Größe	1	2	3	4
Verstellbereich/m	0,90 - 1,50	1,40 - 2,00	1,90 - 2,50	2,40 - 3,00
Art.-Nr.	116593	116594	116595	116596
Preis/St.	**109,00**	**129,00**	**146,00**	**168,00**

Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer · Die in **blau** ausgezeichneten Preise verstehen sich als rabattfähig.

ISCHEBECK GIGANT

Alu-Leichtverbau GIGANT
Ein System – viele Einsatzbereiche.

Leicht. Effizient. Sicher.

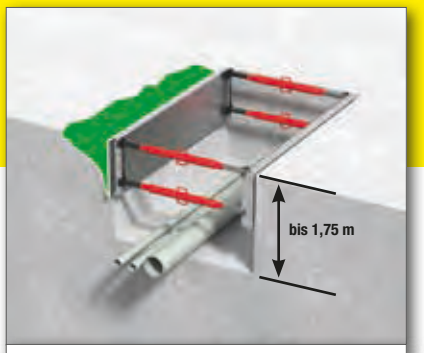


Alu-Saumbohle GIGANT

Teilverbau - zur Absicherung von Gräben bis 1,75 m Tiefe


- verhindert das Abrutschen der Grabenkante
- für steife und bindige bzw. standfeste Böden sowie felsige Untergründe
- Montage mit 2 Personen ohne Gerät möglich

Alu-Saumbohle GIGANT



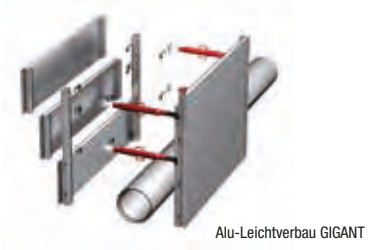


Alu-Leichtverbau GIGANT

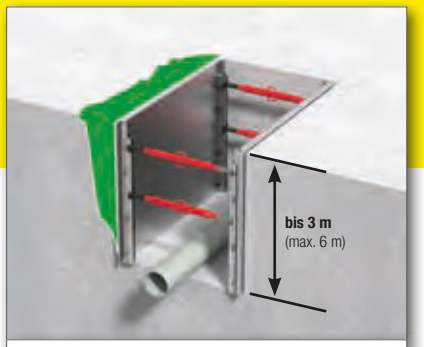

Alu-Leichtverbau GIGANT

Vollflächiger Verbau - schnell und sicher bis zu 6 m Grabentiefe

- vollflächige Absicherung
- für kurzzeitig standfeste Böden
- Einsatz bis 6 m Grabentiefe möglich

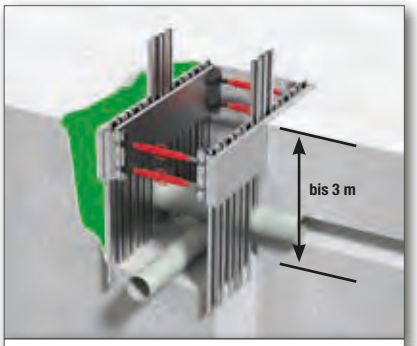


Alu-Kammerplattenverbau GIGANT

Vollflächiger Verbau mit flexibel einstellbaren Alu-Dielen - bis zu 3 m Grabentiefe, auch in komplexen Situationen

- einfaches Aussparen von kreuzenden Leitungen
- auch für rollige und fließende Böden geeignet
- Einbringen der Dielen „auf Sicht“
- Aushub unter Absicherung möglich
- große Rohrdurchlasshöhe



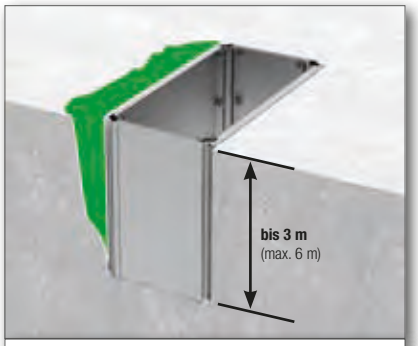


Alu-Schachtverbau GIGANT

Alu-Schachtverbau - schnell und sicher bis zu 6 m Schachttiefe

- vollflächige Absicherung
- für kurzfristig standfeste Böden
- Start- und Zielgrubenlösung
- auch als Stirnverbau geeignet




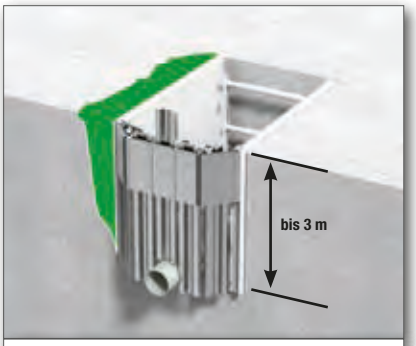

Alu-Stirnverbau GIGANT

Zum Abböschen bzw. zur Sicherung gegen den stirnseitigen Einbruch der Baugrube. Normgerechte Sicherung - kombinierbar mit Alu-Leichtverbau und Alu-Kammerverbau. Einsatz bis 3 m Grabentiefe

- modulare Systemlösung mit einfacher Anpassung an Grabenbreiten
- deckt den kompletten Auszugsbereich der Kanalstreben Gi-A ab
- passt sich an die Grabenkante an, kein unnötiger Aushub erforderlich





probst Pflasterflächen-Reinigungsgerät „Easy-Clean EC 60“

Benzin-Motor · Reinigt Oberfläche und Fuge gleichzeitig · Spritzwasser wird von einer Abdeckhaube zurückgehalten · Rotationsarm mit 2 Sprühdüsen · 4 große Rollen für ein leichtes Schieben · Leicht zusammenklappbar



Arbeitsbreite/mm	600
Leistung kW/PS	4 / 5,5
Hochdruckpumpe max./min./bar	150 / 0,3
Gewicht/kg	51
Art.-Nr.	107847
Preis/St.	**2.862,00**



probst Ladegabel „LG-15“

Automatischer Gewichtsausgleich · Stufenlos verstellbare Weite von 395 bis 965 mm · Verstellbare Nutzhöhe von 1.100 bis 1.700 mm · Sicherungskette gegen Abrutschen und Abkippen der Last · Vollzinken mit konischen Spitzen

Zinkenlänge/mm	1.000
Zinkenquerschnitt/mm	120 x 40
Tragkraft/kg	1.500
Gewicht/kg	120
Art.-Nr.	113972
Preis/St.	**643,00**



probst Verlegezange, hydraulisch „HVZ-GENIUS“

Ein hydraulischer Steuerkreis · Vollautomatisch wählbare Bewegungsabläufe · Bedienung ohne Strom · Einfache Bedienung · Alleiniges Verlegen durch den Baggerfahrer möglich · Das Verschieben in den Läuferverband geht automatisch und schnell · Ohne Ölfilterwartung

Spannweite/mm	580 - 1.470
Für Steinhöhe/mm	50 - 16
Tragkraft/kg	400
Gewicht/kg	332
Art.-Nr.	109732
Preis/St.	**11.970,00**



probst Verbundstein-Transportkarre „VTK-V“

Schmale Bauart ermöglicht den Einsatz auch auf engstem Raum · Abnahme von Palette ohne aufwändige Auffahrrampe problemlos möglich · Durch Sonderbacken lässt sich die Spannweite (minimal/maximal) verändern · Integrierte Überlastsicherung

Anwendung: Für den problemlosen Transport von stahlbandumreiften Verbundpflastersteinen, Bordsteinen, Platten oder dergleichen

Greifbereich/mm	550 – 1.050
Pakethöhe/mm	900
Backenlänge/mm	200
Tragkraft/kg	400
Gewicht/kg	68
Art.-Nr.	100875
Preis/St.	**799,00**

probst Platten- und Verbundsteintrenner, hydraulisch „AL-43 / SH-21-V“

Made by ALMI · Elektrohydraulischer Trennvorgang · Integrierte Batterie mit Ladegerät · Verzinkt · Widiaschneidemesser starr auf Stahlunterlage · Geeignet für Granit, gebrannte Klinker, krumme Platten, unebene Betonsteine, Betonpflaster · Trennhöhe bis 250 mm als Sonderbauhöhe verfügbar

Trennhöhe/mm	10 – 200
Spaltkraft/t	21
Gewicht/kg	125
Art.-Nr.	113953
Preis/St.	**3.793,00**



probst Platten- und Verbundsteintrenner AL-33 /S-V

Made by ALMI · Oben und unten Widiaschneidmesser auf flexibel gelagerter Unterlage · Verzinkt · Schneidezähne passen sich an Oberfläche des Steines an · Höhenunterschied in der Oberfläche bis 4 mm trennbar · Geeignet für Klinker, Platten, Natursteinfliesen

Trennhöhe/mm	20 – 135
Trennbreite/mm	50 - 320
Gewicht/kg	53
Art.-Nr.	113952
Preis/St.	**1.599,00**



probst Platten- und Verbundsteintrenner „AL“

Made by ALMI · Geführte 4-Kant-Wendemesser · Abgefederter Auflagetisch · **Art.-Nr. 113977**: Auflagetisch zusätzlich neigbar · Für Platten und Verbundsteine



Typ	AL-33-V	AL-43-V
Ausführung	verzinkt	verzinkt
Trennbreite/mm	330	430
Trennhöhe/mm	10 – 120	10 – 120
Gewicht/kg	41	57
Art.-Nr.	113951	113977
Preis/St.	**374,00**	**470,00**



probst Platten- und Verbundsteintrenner „AL-33-EASY-V“

Saubere Schnitte durch exakt geführte Wendemesser · Einstellung der gewünschten Steinhöhe über eine leichtgängige Handkurbel · Messer hat 4 Schneidkanten · Neig- barer, abgefederter Auflagetisch · Maßindikatoren in cm und inch, sowie Winkel 45 Grad auf den beiden Auflageblechen · Geeignet für das Trennen von Betonpflaster

Trennbreite/mm	330
Trennhöhe/mm	10 – 120
Art.-Nr.	115610
Preis/St.	**493,00**







probst Klemmvorrichtung „SAFEFLEX SF“

Kein seitliches Verrutschen der Steine durch Antirutschmatte · Schnelles und einfaches Einstellen der Steindicke im Raster von 10 mm über 2 seitlich angebrachte Federriegel · Höhe des SF individuell einstellbar durch 4 eindrehbare Schrauben an der Unterseite · Geeignet für Rechts- und Linkshänder · Schnelles Fixieren ohne weiteren Werkzeugeinsatz · Erhöhte Position des Schnittgutes, Trennscheibe dringt nicht in den Boden ein

Lieferumfang: Inkl. 4 Schrauben M12 x 90 · 4 Sechskantmuttern M12

Greifbereich/mm	30 - 160
Eigengewicht/kg	7,7
Art.-Nr.	116192
Preis/St.	**216,00**



probst Hand-Planiersystem „LEVELFIX LF“

Leichtgängige, große und abnehmbare Räder · Seitlich stufenlos höhenverstellbar · Mit Höhenindikator · Scharbleche aus verschließfestem nicht rostendem Edelstahl · Scharfkantige Schneide an den unteren Scharkanten erlaubt auch das Abschälen von Material bei verdichtetem Sand · Galvanisch verzinkt · Wasserwaagen-Libelle an der rechten Oberkante des Scharblechs

Typ	LF-75-125	LF-125/215	LF-170/310
Arbeitsbreite/mm	750 – 1.250	1.250 – 2.150	1.700 – 3.100
Art.-Nr.	116179	115609	116180
Preis/St.	**624,00**	**844,00**	**971,00**



probst Handgriff für LEVELFIX LF-170/310

Komplett inkl. Aufnahme für Hand-Planiersystem LEVELFIX LF-170/310

Art.-Nr.	116181
Preis/St.	**99,00**



probst Zubehörhalter für LEVELFIX LF

Komplett · Zubehör für Hand-Planiersystem LEVELFIX LF

Art.-Nr.	116182
Preis/St.	**46,00**

Teleskop-Abziehsystem „TAS-UNI-450“

Universell geeignet zur exakten Planumserstellung auf kleinen und großen Baustellen · Durch die ausgeklügelte Konstruktion der Aluminiumprofile hebt sich das Gerät weder bei Ausübung der Zugkraft von Hand, noch beim Ziehen über Ketten mit maschineller Kraft aus · Ein absolut ebenes Planum kann in einem Arbeitsgang erstellt werden · Selbst bei Arbeitsbreiten bis zu 6 m gibt es kein Durchhängen · Für den manuellen Einsatz können handelsübliche Schaufeln zum Ziehen verwendet werden

Empfohlene Grundausstattung: Je 1 Aluminiumprofil 750, 1000, 1750, 2000 mm lang mit intergrierter Klemmverstellung - 2 Seitenteile mit über Kurbel höhenverstellbarer Rolle, Leitblech und Abstreifer - Integrierte Befestigung für die jeweiligen Segmente mit Einhängevorrichtung für Schaufel als Zugelement - 2 Zugketten inkl. Befestigungselemente

Gewicht/kg	78
Art.-Nr.	106562
Preis/St.	**1.746,00**



Handabziehsystem „EASYPLAN / TELEPLAN“

Aus stabilem, dauerhaftem aber dennoch leichtem Aluminium-Hohlprofil · 2 unverlierbare Klammerteile zur stabilen Verbindung der beiden Profilteile · 2 Seitenteile ST-TP mit stufenlos höhenverstellbaren Auflagen, Verstellbereich: 0 bis 127 mm, bei Bedarf auch schnell abnehmbar · In den Seitenteilen integrierte Aufnahmevorrichtung für zusätzliche Handgriffe HG-TP · Wasserwaagen-Libelle zum Ablesen des Gefälles

Lieferumfang: Art.-Nr. 106051: je 1 Aluminium-Segment 900 und 1.600 mm, 1 Stiel und 2 Teleskopelemente je 350 mm · **Art.-Nr. 106052**: 1 Aluminium-Segment 2.300 mm, 1 Stiel mit dreidimensionalem Handgriff und 2 Teleskopelemente je 350 mm









Typ	EASYPLAN EP-UNI-Set-90/230	EASYPLAN EP-UNI-Set-230/300	TELEPLAN TP-60/100
Arbeitsbreite/mm	900 – 2.300	2.300 – 3.000	600 – 1.000
Art.-Nr.	106051	106052	109579
Preis/Set bzw. St.	**454,00**	**454,00**	**200,00**

Typ	TELEPLAN TP-100/165	TELEPLAN TP-150/260	TELEPLAN TP-200/350
Arbeitsbreite/mm	1.000 – 1.650	1.500 – 2.600	2.000 – 3.500
Art.-Nr.	109580	109581	109582
Preis/Set bzw. St.	**210,00**	**230,00**	**244,00**

Handabziehsystem, Rollensatz „EP-UNI-RS“

Zubehör für Handabziehsystem EASYPLAN · Nachträglicher Anbau möglich

Art.-Nr.	106053
Preis/Satz	**186,00**





probst Handabziehsystem, Abziehlehren-Set „AZL-EP Set“

Zubehör für Handabziehsysteme EASYPLAN EP-UNI · Zusammenfügen über integrierte Steckverbindung · Schräge Stoßfuge verhindert Verhaken

Lieferumfang: 2 x AZL-EP je 1,5 m · 4 x AZL-EP je 2,5 m · 4 x AZL-EP je 3,0 m

Art.-Nr.	113968
Preis/Set	**288,00**



probst Pflasterverfugungsgerät „EASYFILL EF-H“

Trockenes Einkehren oder nasses Einschlämmen · Ineinander greifende, rotierende Bürstenkreuze · Bürsten austauschbar · Stahlbürsten zum Lösen von Verschmutzungen optional · Überlastungsschutz serienmäßig · Benzinmotor Honda GXV 160 mit 5,5 PS bei 3.600 U/min. · Einklappbarer Handgriff

Arbeitsbreite/m	1.170
Arbeitshöhe/mm	1.050
Tiefe/mm	800
Gewicht/kg	89
Art.-Nr.	107848
Preis/St.	**2.136,00**



probst Einkehrbesen für LEVELFIX LF

Breite 800 mm · Komplett · Zubehör für Hand-Planiersystem LEVELFIX LF

Art.-Nr.	116183
Preis/St.	**113,00**



probst Vakuum-Anbaugerät „STEINMAGNET® SM-600“

Handliches, kraftvolles, von einem Stromnetz unabhängiges Lasthaftgerät zur Verlegung von saugdichten Steinplatten, Betonelementen, Trittstufen, Steinzeugrohre usw. in Verbindung mit jedem Hebezeug · Robustes Gehäuse mit integrierter Aufhängung für Kranhaken und Schnellwechselsystem für Saugplatten · Mit integriertem Kettenfach und Lastsicherungskette · Galvanisch verzinkt · Antrieb über wiederaufladbaren, austauschbaren 12-V-Akku · Leistung durch Stromspar-Automatik ausreichend für einen Arbeitstag · Standardmäßig mit zwei Vakuumpumpen

Lieferumfang: Ohne Saugplatte · Ohne Ladegerät

Für die unterschiedlichen Einsatzzwecke gibt es diverse Sauplatten, die durch einen Schnellwechselverschluß im Nu an den SM angebaut werden können - Fragen Sie uns an!

Art.-Nr.	116178
Preis/St.	**2.843,00**

probst Vakuum-Anbaugerät „QUICKJET QJ-600-E“

Hebt selbst stark poröse Lasten bis zu 600 kg · Diese enorme Saugleistung wird durch den Einsatz eines kraftvollen Gebläses mit schnellem Unterdruckaufbau möglich · Serienmäßig ausgestattet mit einer Saugplatte mit einer max. Tragkraft bis 120 kg · Die Turbine wird entweder über 230 V Wechselstrom/Kabel oder über einen Stromerzeuger angetrieben · Ein Schnellwechselverschluss garantiert einen schnellen und unkomplizierten Wechsel von div. Saugplatten (bis max. 600 kg)

Anwendung: Für das wirtschaftliche und sichere Handling von selbst stark porösen Lasten bis zu 600 kg

Lieferumfang: Inkl. Saugplatte ESP 120-38/38 bis 120 kg


Tragkraft/kg	600
Antrieb/V	230
Art.-Nr.	109731
Preis/St.	**3.208,00**



probst Vakuum-Anbaugerät, Saugplatte

Zubehör für Vakuum-Anbaugerät QUICKJET QJ-600-E

Typ	ESP 320-59/59	ESP 400-98/48	ESP 600-78,5/78,5
Tragkraft/kg	320	400	600
Art.-Nr.	110397	110398	110399
Preis/St.	**608,00**	**706,00**	**795,00**

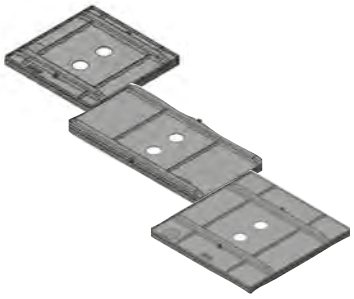

probst SPEEDY Power-Rack „VS-PR“

Halterung zur praktischen Aufnahme des Honda-Stromerzeugers EU 210i beim autarken Betrieb des SPEEDY an einem Hebezeug (z. B. Bagger) · Kein lästiges Kabel · VS-PR wird mit eingestelltem Stromerzeuger einfach am Trägergerät eingehängt · Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz

Lieferumfang: Inkl. 3 m Verlängerungskabel + Klettband

Tragkraft/kg	200
Gewicht/kg	10
Art.-Nr.	116188
Preis/St.	**396,00**



probst Vakuum-Handverlegegerät „SPEEDY VS-140/200“

Kraftvolles Vakuumgebläse · Schneller Unterdruckaufbau (0,5 sec.) · Individuell höhenverstellbare Handgriffe · Griffe für Transport schnell auf kompakte Größe klappbar · Schnellspanner zur schnellen Montage der Saugplatten · Handgriffe durch umstecken von 2 Bolzen um 90° drehbar

Lieferumfang: Inkl. Saugplatte 50 kg und Schnellwechselvorrichtung

Max. Tragkraft/kg	200
Spannung/V	230
Gewicht/kg	20
Art.-Nr.	117009
Preis/St.	**1.901,00**






probst Vakuum-Handverlegegerät, Saugplatte

Mit Bohrungen und Stopfen · Zubehör für Vakuum-Handverlegegerät SPEEDY VS-140/200

Bereits vorhandene Saugplatten VS-SPS können nur über den Nachrüstsatz VS-GH-SPS (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden, kleine Sondersaugplatten benötigen den Adapter VS-AP

Typ	VS-SPS-100-50/30	VS-SPS-140-70/30
Tragkraft/kg	100	140
Abmessungen (L x B)/mm	500 x 300	700 x 300
Art.-Nr.	117010	117011
Preis/St.	**300,00**	**340,00**



probst Schnellwechselvorrichtung

Mit integrierter Saugplatte · 300 x 250 mm · Tragfähigkeit 50 kg · Zubehör für Vakuum-Handverlegegerät SPEEDY VS-140/200

Art.-Nr.	114883
Preis/St.	**306,00**



probst Einhängeöse für Speedy

Mit Kettensicherung · Zubehör für Vakuum-Handverlegegerät SPEEDY VS-140 und VS-140/200

Art.-Nr.	114888
Preis/St.	**141,00**



probst Handgriffe für Speedy

1 Paar lange Handgriffe · Zubehör für Vakuum-Handverlegegerät SPEEDY VS-140/200 für bis zu 1,2 m breite Platten

Art.-Nr.	114889
Preis/Paar	**313,00**



probst Vakuum-Plattenverlegehilfe „MIKROJUMBO-JET MJ-J“

Die optimale Anwendungserweiterung zur rationellen und präzisen Verlegung von kleineren und leichten Platten für die Vakuumgeräte QUICKJET QJ-600-E, POWERJET PJ-1650 und SPEEDY VS-140/200 · Geringes Eigengewicht · Ideal zum Anschließen an handelsübliche Industriestaubsauger (Nass-/Trockensauger mit Druckbegrenzung), auch zum Verlegen von Fliesen

Lieferumfang: Inkl. Vakuumschlauch 5 m lang · 2 x Anschlusskonus zum Anschluss an Industriestaubsauger · Inkl. Saugplatte 25 kg

Saugplattengröße/mm	260
Tragkraft/kg	25
Art.-Nr.	115714
Preis/St.	**472,00**

Saugplatte für MIKROJUMBO-JET MJ-J

Erhöhung der Tragfähigkeit auf 50 kg · Zubehör für Vakuum-Plattenverlegehilfe MIKROJUMBO-JET MJ-J

Art.-Nr.	116185
Preis/St.	198,00



Zwei-Mann-Tragegriff für MIKROJUMBO-JET MJ-J

5,5 kg · Zubehör für Vakuum-Plattenverlegehilfe MIKROJUMBO-JET MJ-J

Art.-Nr.	115715
Preis/St.	106,00



VAKUUM-HANDY „VH-1 / 25“

Ein-Mann-Gerät für kurze Wege · Preisgünstige Alternative für Verlegearbeiten von saugdichten Steinplatten · Durch eine leichte Fingerbewegung wird ein Vakuumventil betätigt, um die Steinplatte anzuheben oder abzulegen · Die Vakuum-Haftkraft wird durch einfaches Niederdrücken und anschließendes Anheben von Hand, ähnlich wie bei mechanischen Zangen, erzeugt

Anwendung: Geeignet zum Greifen und exakten Verlegen von leichten Steinplatten – nur bei saugdichtem (nicht porösem) Material einsetzen

Tragkraft/kg	25
Gewicht/kg	5
Art.-Nr.	108883
Preis/St.	296,00



Zwei-Mann-Tragegriff für VAKUUM-HANDY

Zubehör für VAKUUM-HANDY VH-1/25

Art.-Nr.	116177
Preis/St.	66,00



Fliesen- und Platten-Verlegegerät „FLIEGUAN®-ERGO-STICK FXES-25“

Aus Aluminium gefertigt - Eigengewicht 6 kg · Kann mittels beiliegendem Vakuumschlauch und Anschlusskonus an handelsübliche Industriestaubsauger (Nass-/Trockensauger mit Druckbegrenzung) oder direkt mit dem Vakuumschlauch an den SPEEDY angeschlossen werden · Abstand von Radachse zu Saugplatte einstellbar · Leichtgängige Kunststoffräder mit Gummilauffläche · Arbeitshöhe mittels Schnellspanner individuell einstellbar

Anwendung: Zum einfachen, rückenschonenden und leichtgängigen Verlegen von Platten und Fliesen von Hand sowie auf 2 Rädern

Lieferumfang: Inkl. Saugplatte 25 kg · 1 x Zuführungsschlauch DN 32 (Innendurchmesser 32 mm), 5 m lang · 2 x Anschlusskonus für verschiedene handelsübliche Industriestaubsauger · 1 x Expander Spanner 1,5 m lang

Saugplattengröße/mm	ca. 270 x 270
Tragkraft/kg	25
Art.-Nr.	116186
Preis/St.	605,00







probst Vakuum-Handverlegegerät „FLIEGUAN®-HANDY FXH-25“

Saugplatte aus Aluminium hat ein Eigengewicht von weniger als 1 kg · Kann mittels Zuführungsschlauch und Anschlusskonus an handelsübliche Industriesauger angeschlossen werden · Wandfliesen lassen sich viel leichter verlegen · Gefahr von Kantenbeschädigung geringer, da passgenauer und mit besserer Sicht verlegt wird · Geeignet für Rechts- und Linkshänder

Anwendung: Das neue Vakuum-Handverlegegerät für Fliesenleger und Galabauer ermöglicht das einfache, schnelle und rückenschonende Heben, Versetzen und Verlegen von großen Fliesen, Natursteinen und Platten mit einer Hand

Lieferumfang: 1 x Einhand-Saugplatte mit Handgriff · 1 x Zuführschlauch DN 33 (Innendurchmesser 32 mm) 5 m lang · 2 x Anschlusskonus für verschiedene handelsübliche Industriesauger · 1 x Expander Spanner 1,5 m lang

Saugplattengröße/mm	ca. 280 x 190
Tragkraft/kg	25
Art.-Nr.	115724
Preis/St.	211,00



probst Funk-Fernsteuerung für FLIEGUAN®-HANDY

Funk-Steckdose und -Sender zum An- und Ausschalten des Industriesaugers · Sender kann an der Saugplatte befestigt werden · Zubehör für Vakuum-Handverlegegerät FLIEGUAN®-HANDY

Art.-Nr.	116306
Preis/St.	85,00



probst Schachtversetzzange „SVZ-UNI“

Transport und Versetzen von Schachtunterteilen, Schachtringen und Konen · Umschalten von Greifen auf Lösen vom Trägergerät aus · Nennweiten über Steckbolzen einstellbar

Lieferumfang: Kettengehänge und Einhängeöse · Adaptersatz für Nennweite 1800 mm optional

* stufenweise einstellbar wie folgt: 625 / 700 / 800 / 1.000 / 1.050 / 1.200 / 1.250 / 1.350 / 1.500 mm

Nennweite Schachtunterteile, Ringe, Konen/mm	625 - 1.500 *
Tragkraft/kg	2.500
Gewicht/Paar/kg	102
Art.-Nr.	113969
Preis/St.	2.272,00



probst Schachtversetzzange „SVZ-UNI-VARIO“

Zur exakt waagerechten Verlegung von Konen · Verschleißfreie Wechselautomatik · Umstellung beim Greifen von Schachtringen und Konen ist nicht notwendig, da die SVZ-UNI-VARIO über zwei Greiferebenen verfügt · Universell geeignet für Schachtunterteile, Schachtringe (ab Bauhöhe 500 mm) und Konen · Höchste Greifsicherheit durch selbst nachspannende Stahlgreifpratzen · Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz

* stufenweise einstellbar wie folgt: 625 / 700 / 800 / 1.000 / 1.050 / 1.200 / 1.250 / 1.350 / 1.500 mm

Greifbereich/mm	625 - 1.500 *
Tragkraft/kg	2.500
Gewicht/kg	148
Art.-Nr.	115722
Preis/St.	2.623,00



probst Schachtversetzzange „SVZ-ECO“

Transport und Versetzen von Schachtunterteilen, Schachtringen und Konen (Konen mit einer Deckelöffnung von 625 mm) · Umschalten von Greifen auf Lösen vom Trägergerät aus · Nennweiten 800 - 1.000 mm über Steckbolzen einstellbar

Nennweite Schachtunterteile, Ringe, Konen/mm	800 + 1.000
Tragkraft/kg	1.700
Gewicht/Paar/kg	55
Art.-Nr.	113970
Preis/St.	1.322,00

Schachtringgehänge

Verwindungssteife, leichte Stahlblechkonstruktion zum Transport und Versetzen von senkrecht stehenden Rohren und Konen · Für alle gängigen Schachtringe geeignet: dünnwandige Schachtringe, Schachtringe nach DIN 4034 - Teil 1 und Teil 2, Schachthälse und -konen, beschichtete Schachtringe

Typ	1062.3	1062.6
Tragkraft/kg	1.500	3.000
Spannbereich/mm	0 – 100	0 – 120
Kettenlänge/m	1,70	1,70
Art.-Nr.	100881	100883
Preis/St.	**783,00**	**860,00**



Rohrgehänge

Entspricht den arbeitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft · Verwindungssteife, leichte Stahlhohlkonstruktion zum Transport und Versetzen von senkrecht stehenden Rohren · Mit gerippter Andruckfläche und Sicherheitsarretierung · Eine Feder an jedem Spannbügel verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Last von den Klauen · **Art.-Nr. 100880** für Fertigschacht

Typ	1061.1	1061.4	1061.12
Tragkraft/kg	1.500	3.000	3.000
Spannbereich/mm	0 - 130	10 - 180	90 - 230
Kettenlänge/m	1,70	1,80	1,80
Art.-Nr.	100878	100879	100880
Preis/St.	**360,00**	**560,00**	**783,00**



Rohrgreifer „RG-20 / 80“

Auswechselbare Gummimetallschienen · Kettenübersetzung für hohe Anpresskraft · Verstellbare Öffnungsweite · Verzinkt

Lieferumfang: Einhängeöse für Kranhaken · Wechselautomatik · Höhenverstellbare Auflagen

Für Rohr-Ø/mm	200 – 800
Backenlänge/mm	420
Tragkraft/kg	1.500
Gewicht/kg	92
Art.-Nr.	113971
Preis/St.	**1.478,00**



Straßenablaufzange „SAZ-UNI“

Die kleine und leichte Zange für unhandliche und schwere Betonteile für Straßenabläufe · Für Boden- und Zwischenteile nach DIN 4052 und Durchmesser von 550 mm · Durch lösen des Federriegels und drehen des Schwenkarmes können auch Muffenteile mit dem Außenmaß 625 mm gegriffen und verlegt werden · Ein-Mann-Bedienung

Greifbereich/mm	550 / 625
Tragkraft/kg	165
Gewicht/kg	4
Art.-Nr.	115723
Preis/St.	**204,00**





probst Setzhaken für Straßenabläufe „SHS“

Versetzen von Bodenteilen und Schaftkonen für Straßenabläufe nach DIN 4052-3 · Anbau an Trägergerät · Verzinkt

Tragkraft/kg	100
Gewicht/kg	4
Art.-Nr.	109583
Preis/St	**262,00**



probst Winkelelementzange „WEZ“

Aufhängeöse kann dem Schwerpunkt der Elemente angepasst werden, damit diese senkrecht hängen · Wechselautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“ · Einhängeöse für Kranhaken

Anwendung: Speziell entwickelt für das Versetzen von L-Steinen oder dergleichen

Typ	WEZ-2	WEZ-6
Greifbereich/mm	50 – 250	50 – 300
Tragkraft/kg	2.000	6.000
Gewicht/kg	55	160
Art.-Nr.	110394	113979
Preis/St.	**1.161,00**	**2.994,00**



probst Stelensetzer „SLS-8 / 20-G-VA“

Nicht färbende Gummibacken · Zum Setzen von Stelen und Mauersteinen



Greifbereich/mm	80 - 200
Tragkraft/kg	300
Gewicht/kg	10
Art.-Nr.	109584
Preis/St.	**498,00**



probst Fertigteilzange „FTZ-MULTI-D“

Modular aufgebaute Zange · Ein einziges Zangenoberteil mit anschraubbaren Greifbacken für unterschiedlichste Aufgaben · Maximale Einsatzmöglichkeiten durch großen Greifbereich bei geringen Anschaffungskosten



Typ	FTZ-MULTI-15-D Grundgerät	FTZ-MULTI-15-WB-G-42 Backen	FTZ-MULTI-15-WB-G-120 Backen	FTZ-MULTI-15-WB-SQ Stahlgreifpratze
Greifbereich/mm	-	0 - 750	0 - 750	0 - 750
Eintauchtiefe/mm	-	540	540	585
Backenlänge/mm	-	420	1.200	-
Tragkraft/kg	1.500	-	-	-
Eigengewicht/kg	140	14	46	33
Art.-Nr.	115718	115719	115720	115721
Preis/St.	**1.703,00**	**313,00**	**466,00**	**1.046,00**

probst Fertigteilzange „FTZ-MULTI-15“

Neuartige mechanische Greifzange, modular aufgebaut · Aus einem Baukastensystem lassen sich für unterschiedliche Anwendungen die entsprechenden Konfigurationen zusammenstellen · Ansonsten gleiche Features wie FTZ I (Art.-Nr. 100819) · Enorm großer Greifbereich · Greifbacken 15/SQ mit speziellen selbst nachgreifenden Stahlgreifpratzen, die ein sicheres Versetzen von roh behauenen Steinquadern erlauben

Lieferumfang: Grundgerät ohne Greifbacken

Tragkraft/kg	1.500
Gewicht/kg	96
Art.-Nr.	110388
Preis/St.	**1.127,00**



probst Greifbacken

Zubehör für Fertigteilzange FTZ-MULTI-15

Lieferumfang: 1 Paar

Typ	FTZ-MULTI-15-WB-G-42 Backen	FTZ-MULTI-15-WB-G-120 Backen	FTZ-MULTI-15-WB-SQ Stahlgreifpratzen
Greifbereich/mm	0 - 750	0 - 750	0 - 700
Eintauchtiefe/mm	540	540	585
Backenlänge/mm	420	1.200	-
Gewicht/Paar/kg	14	46	33
Art.-Nr.	110389	110390	110391
Preis/Paar	**239,00**	**356,00**	**800,00**







probst Fertigteilzange „FTZ“

Mechanisches Greifen und Versetzen von schweren Elementen · Wechselautomatik · Höhenverstellbare Auflage optional · Gummigreifbacken als Stecksystem · Hydraulischer Drehmotor optional



Typ	FTZ-I	FTZ-UNI-15	FTZ-UNI-25
Greifbereich/mm	50 - 520	0 - 750	0 - 750
Eintauchtiefe/mm	170	255	255
Backenlänge/mm	420	420	420
Tragkraft/kg	900	1.500	2.500
Gewicht/kg	55	85	115
Art.-Nr.	100819	106561	113963
Preis/St.	**1.029,00**	**1.219,00**	**2.160,00**

Typ	FTZ-UNI-50	FTZ-MAXI-25	FTZ-MAXI-50
Greifbereich/mm	0 - 850	200 - 1.200	400 - 1.250
Eintauchtiefe/mm	200	255	240
Backenlänge/mm	720	420	720
Tragkraft/kg	5.000	2.500	5.000
Gewicht/kg	245	130	260
Art.-Nr.	113965	113964	113966
Preis/St.	**2.799,00**	**2.516,00**	**3.120,00**







probst Trittstufenversetzzange „TSZ-UNI“

Geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln, L-Steinen und dergleichen mit einem Hebezeug · Serienmäßig ausgerüstet mit: Einhängeöse für Kranhaken · Wechselautomatik · Austauschbare Gummimetallschienen



Greifbereich/mm	50 – 600
Eintauchtiefe/mm	185
Backenlänge/mm	350
Tragkraft/kg	600
Gewicht/kg	29
Art.-Nr.	109611
Preis/St.	**517,00**



probst Trittstufenversetzzange, Stahlgreifbacken „TSZ-UNI-WB-SQ“

Zubehör für Trittstufenversetzzange TSZ-UNI · Spezielle Stahlgreifpratzen für sicheres Versetzen von roh behauenen Steinquadern · Mit wenigen Handgriffen können die Pratzen an die Zange (ab Baujahr 2009) angeschraubt werden

Art.-Nr.	113967
Preis/St.	**215,00**



probst Trittstufenversetzzange „TSV“

Universal-Versetzzange durch großen, verstellbaren Öffnungsbereich · Ausgerüstet mit Einhängeöse für Kranhaken · Handgriff um 90° drehbar · Austauschbare Gummimetallschienen · Galvanisch verzinkt · Halbautomatisch zur manuellen Umschaltung von „voll“ auf „leer“

Anwendung: Geeignet für Trittstufen, Bordsteine, Randwinkel, L-Steine und dergleichen

Greifbereich/mm	70 - 500
Eintauchtiefe/mm	125
Backenlänge/mm	200
Tragkraft/kg	250
Gewicht/kg	18
Art.-Nr.	100855
Preis/St.	**473,00**



probst Rabattengreifer „EASYGRIP“

Mechanische Zange zum Greifen von parallelen, ebenen und nicht konischen Betonelementen

Anwendung: Für Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteinen





Typ	EASYGRIP EXG	EASYGRIP EXG-MAXI
Greifbereich/mm	0 – 300	0 – 400
Eintauchtiefe/mm	145 – 195	165 – 215
Backenlänge/mm	235	235
Tragkraft/kg	550	600
Gewicht/kg	12	15
Art.-Nr.	112465	114831
Preis/St.	**356,00**	**375,00**

probst Bordsteinversetzzange „BVZ“

Durch großen verstellbaren Öffnungsbereich universell im Garten- und Landschaftsbau einsetzbar · Austauschbare Gummimetallschienen als Greifelemente · Steckbolzen zur Verstellung der Öffnungsweite

Greifbereich/mm	0 - 550
Eintauchtiefe/mm	210
Backenlänge/mm	200
Tragkraft/kg	200
Eigengewicht/kg	12
Art.-Nr.	100851
Preis/St.	**211,00**



probst Bordsteinzange „BZ“

Zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen oder dergleichen · Auch für Naturbordsteine · Durch kurzes Nachfassen bleibt die Richtschnur völlig frei · Galvanisch verzinkt · Austauschbare Gummi-Greifelemente · Es wird empfohlen, die Bordsteinzange paarweise zu verwenden



Greifbereich/mm	0 - 400
Eintauchtiefe/mm	200
Backenlänge/mm	150
Tragkraft/kg	150
Eigengewicht/kg	4
Art.-Nr.	100847
Preis/St.	**67,00**



probst Versetzzange „VZ-I“

Mit abnehmbaren Handgriffen speziell zum Versetzen von Bordsteinen · Längsgreifend, dadurch bei engsten Verhältnissen einsetzbar · Keine Auslenkung der Richtschnur · Durch eine einseitige Winkelauflage, die am bereits verlegten Bordstein aufgesetzt wird, ist ein Ansetzen dicht an dicht möglich · Die Versetzzange ist mit Einhängeösen ausgerüstet

Greifbereich/mm	500 - 1.045
Eintauchtiefe/mm	40
Backenlänge/mm	100
Tragkraft/kg	100
Gewicht/kg	12
Art.-Nr.	100848
Preis/St.	**211,00**



probst Erdnagelzieher „ENZ“

Verbiegungsfreies Ziehen von Erdnägeln · Keine Verletzungsgefahr



Passend für Ø/mm	10 – 30
Art.-Nr.	108887
Preis/St.	**76,00**



probst Steinziehhammer „SZH“

Entfernen der Steine ohne Beschädigung der Nachbarsteine · Durch galvanische Verzinkung dauerhaften Oberflächenschutz

Lieferumfang: Inkl. 5 Betonschrauben mit Sechskantkopf und angepresster Scheibe, 6 x 80/SW 13

Art.-Nr.	116187
Preis/St.	190,00



probst Steinausheber „SZ“/ Steinzieher „SAH“

Mit Arretierungsvorrichtung · Oberfläche galvanisch verzinkt · Universell für alle Steinformen und -größen · Hebelgriffe müssen während des Steinziehens nicht ständig zusammengedrückt werden · Problemlos können die Klingen bei altem Pflaster mit dem Hammer in die Fugen eingetrieben werden · Ohne Werkzeug verstellbare Spannweite · Leicht austauschbare, profilierte Spezialmesser aus hochwertigem Federstahl





Typ	Steinzieher SZ	Steinausheber SAH
Greifbereich/mm	90 - 330	90 - 400
Gewicht/kg	4	4,9
Art.-Nr.	100844	110392
Preis/St.	101,00	101,00



probst Ersatzmesser

Zubehör für Steinzieher SZ und Steinausheber SAH

Ausführung	kurz	lang
Art.-Nr.	108966	108967
Preis/St.	11,00	12,50



probst Richteisen „RE“

Zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine · Mit zwei Handgriffen, einem Fußauftritt und einer Hammerfläche zum Eintreiben in die Fugen mittels Hammer · Mit auswechselbarer, robuster, scharfkantiger Spreizklinge aus gehärtetem Federstahl zum Eintreiben in die Fugen · Dauerhafter Oberflächenschutz durch galvanische Verzinkung



Gewicht/kg	1,5
Art.-Nr.	100845
Preis/St.	62,00

probst Richteisen, Ersatzmesser

Zubehör für Richteisen RE

Art.-Nr.	108968
Preis/St.	12,50



probst Gummihammer „GH“

Zum Ausrichten noch nicht abgerüttelter Verbundsteine · Mit austauschbaren und hochverschleißfesten Gummimetallschienen · Durch rechteckige Ausbildung der Gummikappen bleibt der Hammer nach Gebrauch stehen

Stiellänge/mm	800
Gewicht/kg	2,2
Art.-Nr.	100846
Preis/St.	64,00



probst Rand- und Leistensteinheber „TWISTGRIP TG“

Einstellung auf jede Greiflänge von 5 - 12 cm in Sekundenschnelle ohne Werkzeug · Mit nur 2,5 Umdrehungen wird die volle Tragfähigkeit von 80 kg erreicht · Kompakte Abmessung · Geringes Eigengewicht · Schonendes Greifen durch hochverschleißfeste, austauschbare Gummielemente

Greifbereich/mm	50 - 120
Tragkraft/kg	80
Art.-Nr.	115716
Preis/St.	204,00



probst Handgriffverlängerung für „TWISTGRIP TG“

Griffverlängerung zur nachträglichen Montage · Federleicht da aus Alu und Holz · Zubehör für Rand- und Leistensteinheber TWISTGRIP TG

Art.-Nr.	115717
Preis/St.	34,50



probst Profi-Plattenheber „PPH“

Großer Verstellbereich für alle Platten · Mit großer Hebelübersetzung

Anwendung: Für die Verlegung von Beton- und Natursteinplatten

Typ	PPH 10/37	PPH 22/50	PPH 33/62
Greifbereich/mm	100 – 370	220 – 505	330 – 620
Tragkraft/kg	60	60	60
Gewicht/kg	1,5	1,5	1,5
Art.-Nr.	100862	100863	100864
Preis/St.	51,00	51,00	51,00





probst Verbundsteinheber „PFLASTERBOY PB“

Zum rationellen Verlegen von Verbundsteinen direkt vom Paket · Mit dem **Typ PB I** können jeweils 2 H-Steine verlegt werden · Mit dem **Typ PB 15/24** können Sechseck oder ähnliche Steine verlegt werden, die nicht mehr mit der Hand gegriffen werden können

Typ	PB-I	PB-15/24
Greifbereich/mm	100 - 170	150 - 240
Tragkraft/kg	10	10
Gewicht/kg	1	1
Art.-Nr.	100860	100861
Preis/St.	**51,00**	**51,00**



probst Radienschnitt-Adapter „RSA-25“

Made by ALMI · Passend für alle PROBST by ALMI Steintrenner · Erforderliche lichte Breite des Steintrenners 355 mm

Trennbreite/mm	250
Gewicht/kg	4,5
Art.-Nr.	113956
Preis/St.	**189,00**



probst Mess- und Anreißlehre „MAL“

Messen und Anreißen von Längen und Winkeln an Verbundsteinen

Art.-Nr.	113975
Preis/St.	**68,00**



probst Schnurboy „SB“

Einfache Schnürhilfe für Garten- und Landschaftsbau und Hochbau · Aus unverwüstlichem Stahl gefertigt und pulverbeschichtet · Einstellbarer Schnurabstand seitlich und nach oben · Mit Schnuraufwicklung und praktischer Aussparung für Wasserwaage

Lieferumfang: 2 Metallwinkel · 1 Rolle Schnur: Stärke 1,4 mm mit 100 m Länge

Art.-Nr.	114881
Preis/St.	**39,50**

probst Ersatzschnur für Schnurboy

1 Rolle mit 100 m Länge · Stärke 1,4 mm · Zubehör für Schnurboy SB

Art.-Nr.	115713
Preis/St.	**7,80**



probst Flexmarker-Kit „FMK“

Gestaltung und Kennzeichnung frei wählbarer Kurvenverläufe · Kleinster Biegeradius 15 cm

Lieferumfang: 10 Glasfiberstäbe · 5 Fixierkrallen · 10 Klemmverbinder

Gewicht/kg	2,7
Art.-Nr.	112466
Preis/St.	**166,00**

Pflastermarker „PM“

Markiert fast alle Werkstoffe · Hält nass und trocken · Wittert selbst ab · 2 mm breiter Strich · Mit Glasfasern verstärkt

Art.-Nr.	113974
Preis/St.	15,00



Kanaldeckelheber

Einfache und sichere Handhabung · Der Einsatz des Kanaldeckelhebers schont Ihre Kräfte und Ihren Rücken · Einfache Anpassung an Ihre Körpergröße durch die Teleskopführungsstange · Minimiert die Gefahr eingequetschter Finger und Zehen · Metall-Gestell orange pulverbeschichtet · Räder: Vollgummi-Schwerlasträder · Einsatzbereich: Schachtdeckel bis 150 kg (freisitzende Deckel)

Minimum-/Maximumhebel/cm	98 - 148
Gewicht/kg	9,0
Art.-Nr.	116461
Preis/St.	311,00



Arbeitskorb

Für höchstens zwei Personen und Werkzeug · Geeignet für Gabelstapler- und Kranbetrieb · Serienmäßig mit praktischer Werkzeugablage, vier Kranösen (ohne Kette) und seitlicher Türe für Einstieg

Typ	1073.1
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.200 x 1.140 x 2.250
Tragkraft/kg	250
Gewicht/kg	190
Art.-Nr.	113451
Preis/St.	1.202,00



Arbeitskorb, zerlegbar

Klappbar mit umlaufender Brüstung · Für höchstens zwei Personen · Platzsparend verstaubar und rasch einsatzbereit · Extra verstärkter Boden · Geeignet für Gabelstaplerbetrieb

Typ	1073.3
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.200 x 1.090 x 1.880
Höhe geklappt/mm	300
Tragkraft/kg	250
Gewicht/kg	95
Art.-Nr.	113452
Preis/St.	801,00



Betonsilo mit Personenaufnahmemittel

Entspricht den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft, zugelassen für höchstens eine mitfahrende Person · Zylindrisch-konische Form mit geradem Schlauchanschluss-Auslauf · Verschlussbetätigung einseitig mit Handrad · Seitlich angebauter Personenaufnahmekorb mit Gitterrosten als Fußboden zum Bedienen des Handrades an der Einbaustelle des Betons · Wahlweise mit angeschweißter Kette oder Bügel lieferbar

Typ	1016.10 H PAM	1016.12 H PAM
Inhalt/l	750	1.000
Art.-Nr.	100043	100044
Preis/St.	2.603,00	2.958,00





FE Eichinger®

Robust. Orange. Eichinger.

Krankübel

Runde Form mit seitlichem Schrägauslauf · Stabile, schwere Ausführung, Verschlussbetätigung beidseitig durch Handrad · Wahlweise mit Kette oder Bügel · Auch mit Hebelverschluss lieferbar

Typ	1021.6 H	1021.8 H	1021.10 H	1021.12 H
Inhalt/l	375	500	750	1.000
Art.-Nr.	100020	100021	100022	100023
Preis/St.	**633,00**	**697,00**	**965,00**	**1.056,00**



Krankübel

Zylindrische konische Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf · Leichte Ausführung · Verschlussbetätigung beidseitig mit Handrad · Wahlweise mit Haken, angeschweißter Kette oder Bügel lieferbar · Schlauch Ø 200 mm, Länge: 600 mm

Typ	1016.8 LH	1016.10 LH	1016.12 LH
Inhalt/l	500	750	1.000
Art.-Nr.	100026	100027	100028
Preis/St.	**829,00**	**997,00**	**1.092,00**



Krankübel

Zylindrische konische Form mit geradem Auslauf · Extra schwere und stabile Ausführung mit Handrad zum Betätigen des Patentverschlusses · Wahlweise mit Haken, angeschweißter geprüfter Kette oder mit Bügel

Typ	1012H.13	1012H.14	1012H.15	1012H.16
Inhalt/l	1.250	1.500	1.750	2.000
Art.-Nr.	113461	113462	113463	113464
Preis/St.	**1.156,00**	**1.347,00**	**1.566,00**	**1.757,00**



Krankübel

Zylindrische konische Form mit geradem Auslauf · Extra schwere und stabile Ausführung mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses · Wahlweise mit Haken, angeschweißter geprüfter Kette oder mit Bügel

Typ	1012.13	1012.14	1012.15	1012.16
Inhalt/l	1.250	1.500	1.750	2.000
Art.-Nr.	113457	113458	113459	113460
Preis/St.	**888,00**	**1.061,00**	**1.274,00**	**1.443,00**



Krankübel

Konische Form mit geradem Auslauf · Schwere, stabile Ausführung mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses · Wahlweise mit Kette oder Bügel · Auch mit Handrad lieferbar

Typ	1011.6	1011.8	1011.10	1011.12
Inhalt/l	375	500	750	1.000
Art.-Nr.	108989	108990	108991	108992
Preis/St.	**401,00**	**442,00**	**651,00**	**710,00**



Betonschlauch, PVC

Ø 200 mm · Zubehör für Krankübel Typ 1016 LH und Betonsilo mit Personenaufnahmemittel Typ 1016 PAM

Art.-Nr.	100036
Preis/m	12,50

Schlauchschelle

Ø 200 mm · Für Betonschlauch · Zubehör für Krankübel Typ 1016 LH und Betonsilo mit Personenaufnahmemittel Typ 1016 PAM

Art.-Nr.	100038
Preis/St.	6,00



Krangreifer

Mit zweiseitig wirkendem Hebelarm und automatischer Schwerpunktverlagerung · Mit Spezial-Gummi-Klemmbacken · Seilaufhängung · Kunststoff-Schürze

Typ	1082.12	1082.13
Abmessungen (L x B x H)/mm	750 – 1.000 x 580 x 1.020	750 – 1.000 / 720 / 1.020
Tragkraft/kg	1.550	1.550
Art.-Nr.	113453	113454
Preis/St.	**2.730,00**	**2.821,00**



Ladegabel

Leichte Ausführung · Mit automatischem Gewichtsausgleich gegen Federdruck · Kugelgelagerte, wartungsfreie Stahlrollenführung im Oberteil · Zinkenweite und Nutzhöhe verstellbar · Angegebene Tragfähigkeit gilt bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680 mm vom Holm

Typ	1054.8	1054.9
Tragkraft/kg	1.500	2.000
Zinkenverstellbereich/mm	450 – 950	450 – 950
Nutzhöhe/mm	1.150 – 1.750	1.150 – 1.750
Art.-Nr.	100068	100069
Preis/St.	**592,00**	**838,00**



Schuttmulde

Stapelbare, stabile, schwere Ausführung · Mit Kranösen zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges · Auch mit abnehmbarem Deckel lieferbar



Typ	1046.8	1046.10	1046.12
Inhalt/l	500	750	1.000
Art.-Nr.	100054	100055	100056
Preis/St.	**294,00**	**304,00**	**314,00**

Aushubkübel

Gebaut nach den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft · Mit Bügel und Kette · Sicherheitshaken zur selbstständigen Entleerung ohne zweiten Mann · Besonders für Schuttgüter (Abbruch) geeignet

Typ	1044.6	1044.8	1044.10	1044.12
Inhalt/l	375	500	750	1.000
Art.-Nr.	100006	100007	100008	100009
Preis/St.	**343,00**	**432,00**	**569,00**	**765,00**



Aushubmulde

Vollautomatisch mit abklappbarem Bügel und Einhängering · Verschlussriegel zur selbstständigen Entleerung der Mulde ohne zweiten Mann · Durch klappbaren Aufzugsbügel besonders zur Befüllung kleinerer Baumaschinen geeignet · Auch halbautomatisch und vollmechanisch lieferbar

Typ	1045.2	1045.3	1045.6	1045.8
Inhalt/l	200	250	375	500
Art.-Nr.	100001	100002	100003	100004
Preis/St.	**363,00**	**383,00**	**422,00**	**500,00**



Stapelvollwandbehälter

Zur sortierten Lagerung von Kleinteilen · Behälter mit Wasserablauflöchern · Gesamtfassungsvolumen 480 Liter · Blechstärke 2 mm

Typ	1312.1	1312.1
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.500 x 870 x 750	1.500 x 870 x 750
Ausführung	lackiert	verzinkt
Tragkraft/kg	1.500	1.500
Art.-Nr.	100117	100118
Preis/St.	**313,00**	**471,00**



Vollwandbehälter

Aus profilierten Eckpfosten mit 2 mm starken Trapezblechböden und rippenverstärkten Seitenwänden · Angepresste Stapeltaschen und Kranösen

Typ	1316.1	1316.1	1316.2	1316.2
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.000 x 800 x 750	1.000 x 800 x 750	1.200 x 800 x 750	1.200 x 800 x 750
Ausführung	lackiert	verzinkt	lackiert	verzinkt
Tragkraft/kg	1.500	1.500	1.500	1.500
Art.-Nr.	100137	100138	100141	100142
Preis/St.	**209,00**	**244,00**	**221,00**	**262,00**





Gitterboxenpalette

Kräftige Rohrkonstruktion mit vier Kranhaken · Eingeschweißter Gitterrahmen 50/50/5 mm und Trapezblechboden

Typ	1313.1	1313.1
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.500 x 870 x 750	1.500 x 870 x 750
Ausführung	lackiert	verzinkt
Tragkraft/kg	1.500	1.500
Art.-Nr.	100111	100112
Preis/St.	**211,00**	**341,00**



Schubkarre „Export“



Kreuzrahmen und Bodenschale verwindungsfest verschweißt · Stahlrohr Ø 34 mm · Wandstärke 1,5 mm · Fußverstärkung · Verzinkte Mulde 895 x 695 mm mit umlaufender Rundeiseneinlage im Muldenrand · Blechstärke 1,2 mm · Handfreundliche Holzgriffe · Rad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge mit Industrie-Kugellager · TÜV-geprüft mit GS-Zeichen

Ausführung	Luftrad	Vollgeschäumtes Rad ”Gelb”
Volumen/l	85	85
Tragkraft/kg	200	200
Art.-Nr.	101022	108810
Preis/St.	**131,00**	**150,00**



Schubkarre „BauProfi“



Muldentragender Stahlrohrrahmen aus 34 mm Präzisions-Stahlrohr, 1,5 mm Wandstärke · 3 Traversen zur stabilen Muldenauflage · Sehr stabile Fußkonstruktion · Flachmulde mit Rundrohreinlage, 1,2 mm Blechstärke · Handfreundliche Holzgriffe · Luftrad 400/100 auf blauer Stahlblechfelge, Kugellager, 4 PR Decke · Gestellfarbe: schwarz

Typ	BauProfi 85 blau	BauProfi 95 verzinkt
Volumen/l	85	95
Tragkraft/kg	250	250
Art.-Nr.	113434	113449
Preis/St.	**154,00**	**164,00**



Tiefmuldenkarre „Allcar“

Präzisions-Stahlrohr · Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke · Angeschweißte Muldenabstützung · Gebördelter Wulstrand mit Steg · Kunststoffgriffe · Fußverstärkung angeschweißt

Typ	Allcar 100	Allcar 100
Inhalt/l	100	100
Material	0,9 mm verzinktes Stahlblech	0,9 mm verzinktes Stahlblech
Bereifung	Luftrad Stahlfelge mit Kugellager	vollgeschäumtes Rad, gelb auf Stahlfelge mit Kugellager
Art.-Nr.	116163	116164
Preis/St.	**106,00**	**130,00**

Tiefmuldenkarre „Eurocar“

Präzisions-Stahlrohr · Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke · Breite Traversen zur Muldenauflage · Angeschweißte Muldenabstützung · Gebördelter Wulstrand mit Steg · Griff Buchenholz (ergonomisch) · Angeschweißte Fußverstärkung · Stahlfelge · TÜV-GS geprüft

Typ	Eurocar	Eurocar PLUS
Inhalt/l	100	100
Material	1,0 mm verzinktes Stahlblech	1,3 mm verzinktes Stahlblech
Bereifung	Luftrad KS auf Stahlfelge mit Kugellager	Luftrad KU auf Stahlfelge mit Kugellager
Art.-Nr.	116162	116161
Preis/St.	**131,00**	**134,00**



Schubkarre „Praktica“

Muldentragender Stahlrohr-Rahmen aus 34 mm Präzisions-Stahlrohr, 1,5 mm Wandstärke und breiten Traversen · Angeschweißte Fußverstärkung · Verzinkte Mulde, Blechstärke 1 mm · Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage · Handfreundliche Holzgriffe · TÜV-GS geprüft · Luftrad 400 x 100 auf Stahlblechfelge mit Kunststoff-Gleitlager

Typ	Praktica
Volumen/l	85
Mulden-Abmessung/mm	895 x 695
Tragkraft/kg	200
Art.-Nr.	101020
Preis/St.	**94,00**



Schubkarrenersatzmulde, 85 Liter

1,0 mm Blechstärke · Mit Drahteinlage im Rand · Gelocht · Zubehör für Schubkarre Praktica

Art.-Nr.	101024
Preis/St.	**44,50**



Schubkarre, Ersatzrad gelb „Flatfree“

Mit gedichtetem Kugellager und 17 mm Achse · 400 x 100 mm auf Stahlfelge

Art.-Nr.	109243
Preis/St.	**67,00**



Schubkarre, Ersatzrad

400 x 100 mm · mit Achse, Stahlfelge und Kugellager

Art.-Nr.	101028
Preis/St.	**47,50**




Schubkarrengriff, Holz

Buchenholz · Für Rundrohr 34 mm · Zubehör für Typ Praktica / Eurocar / Export / DUO

Art.-Nr.	116165
Preis/St.	**4,30**



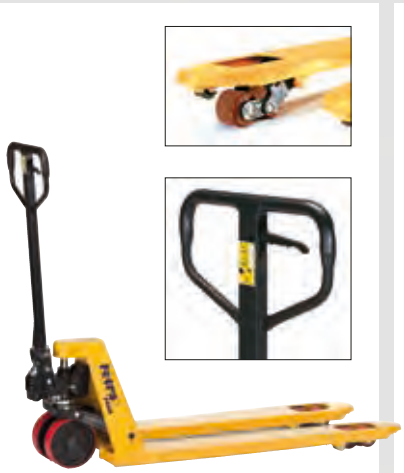

Gabelhubwagen

fetra Transportgeräte

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise · Gelb pulverbeschichtet · Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert · Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb (pulverbeschichtet schwarz) · Griff gummiummantelt · Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken · Lenkeinschlag 2 x 100° · Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm · Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm · Kletterrollen an den Gabelspitzen · Beräderung: Lenkräder Polyurethan, Gabelrollen Polyurethan Tandem · Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf · Gut auf empfindlichen Böden, nicht kreidend = spurlos · Geringe Fahrgeräusche · 2 Jahre Garantie

Tragkraft/kg	2.500
Hubbereich/mm	85 – 200
Gabellänge/-breite/mm	1.150 / 160
Abmessungen (L x B)/mm	1.540 x 540
Gewicht/kg	75
Art.-Nr.	112859
Preis/St.	**466,00**



Treppenkarre

fetra Transportgeräte

Stabile Schweißkonstruktion · Pulverbeschichtet, blau RAL 5007 · Mit anschraubbarer und austauschbarer Stahlblechschaufel · Sicherheitsgriffe · Mit 2 Lufträdern auf Kunststoff-Felgen · Mit 2 fünfarmigen Rad-Sternen, je 5 TPE-Räder · Vorteilhaft bei häufigen Fahrten auf schlechten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich und gelegentlichen Treppenfahrten



Schaufel (B x L)/mm	480 x 300
Tragkraft/kg	200
Art.-Nr.	110495
Preis/St.	**420,00**



Treppenkarre

fetra Transportgeräte

Stabile Schweißkonstruktion aus Stahlrohr mit Stahlschaufel, kunststoffbeschichtet · Schlag- und kratzfest · 2 dreiarmige Radsterne mit jeweils 3 TPE-Rädern · Serienmäßig mit Handschutzgriffen · 10 Jahre Garantie · Made in Germany



Typ	TK 1325
Tragkraft/kg	200
Schaufel (B x L)/mm	320 x 250
Höhe/mm	1.300
Gewicht/kg	18
Art.-Nr.	101035
Preis/St.	**278,00**



Sackkarre, Stahlrohr

fetra Transportgeräte

Stabile Schweißkonstruktion · Pulverbeschichtet, blau RAL 5007 · Mit anschraubbarer und austauschbarer Stahlblechschaufel · Sicherheitsgriffe · Mit 2 Lufträdern auf Kunststoff-Felgen · Mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen · 10 Jahre Garantie · Made in Germany

Schaufel (B x L)/mm	250 x 320	300 x 480
Tragkraft/kg	300	300
Gesamtbreite/mm	580	580
Art.-Nr.	110496	112082
Preis/St.	**185,00**	**195,00**

Schiebebügelwagen

fetra Transportgeräte

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007 · Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)



Ladefläche (L x B)/mm	850 x 500	1.000 x 600	1.000 x 700	1.200 x 800
Tragkraft/kg	500	600	600	600
Art.-Nr.	112864	112865	112866	112867
Preis/St.	**220,00**	**234,00**	**235,00**	**262,00**

Tischwagen

fetra Transportgeräte

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet · Schraubkonstruktion · 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch · Schiebegriff hochstehend · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) · Tragkraft obere Ladefläche 80 kg · Tragkraft untere Ladefläche 300 kg



Ladefläche (L x B)/mm	850 x 500	1.000 x 600
Art.-Nr.	112868	112869
Preis/St.	**250,00**	**281,00**

Prüf-Rohrdichtkissen

Flexibel mit Durchgang · Zum Absperren von Rohren oder Kanälen mit kreisrundem Querschnitt

Anwendung: Für den Einsatz bei der Kanalreinigung, Kanalinspektion und -sanierung, Dichtheitsprüfung, Baumaßnahmen oder Havarien. Eignen sich zum Absperren von Rohren, zum Umleiten von Wasser, zum Befüllen oder Entleeren von Rohrleitungen mit Luft oder Wasser für die Dichtheitsprüfung

Lieferumfang: Mit Entlüftungsschlauch und Storzkupplung



Für Rohr-Ø/mm	70 – 150	100 – 200	150 – 300	200 – 400	200 – 500
Zylinderlänge/mm	330	510	550	580	740
Betriebsdruck/bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Durchgang/Zoll	1	1	1	2	2
Art.-Nr.	108201	108202	108203	108204	114566
Preis/St.	**435,00**	**554,00**	**624,00**	**710,00**	**1.156,00**

Für Rohr-Ø/mm	300 – 600	300 – 600	500 – 1.000	600 – 1.200
Zylinderlänge/mm	730	730	1.050	1.290
Betriebsdruck/bar	2,5	1,5	2,5	1,5
Durchgang/Zoll	1 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Art.-Nr.	108205	114567	108206	114568
Preis/St.	**1.234,00**	**1.234,00**	**1.974,00**	**2.726,00**



Prüfdichtkissen

Starre Rohrprüfkissen mit Durchgang (Bypass) · Zum leichten und schnellen Absperren von Abwasserrohren und Kanälen mit kreisrundem Querschnitt von 70 bis 1.200 mm

Anwendung: Für den Einsatz bei der Kanalreinigung, Kanalinspektion und -sanierung, Dichtheitsprüfung, Baumaßnahmen oder Havarien. Eignen sich zum Absperren von Rohren, zum Umleiten von Wasser, zum Befüllen oder Entleeren von Rohrleitungen mit Luft oder Wasser für die Dichtheitsprüfung

Für Rohr-Ø/mm	70 – 150	100 – 200	200 – 500	500 – 800	500 – 1.200
Zylinderlänge/mm	330	510	580	680	970
Betriebsdruck/bar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Durchgang/Zoll	1	1	1 x 1; 1 x 2	2 x 1; 1 x 2	2 x 1; 1 x 2,5
Art.-Nr.	108229	108230	108231	108232	108233
Preis/St.	**464,00**	**622,00**	**950,00**	**1.990,00**	**2.294,00**



Rohrdichtkissen

Ohne Durchgang · Die Dichtkissen sind aus hochwertigem Kautschuk mit Gewebeeinlage hergestellt · Nutz- und abwasserbeständig und teilweise auch chemikalienbeständig · Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C

Anwendung: Für den Einsatz bei der Kanalreinigung, Kanalinspektion und -sanierung, Dichtheitsprüfung, Baumaßnahmen oder Havarien. Eignen sich zum Absperren von Rohren, zum Umleiten von Wasser, zum Befüllen oder Entleeren von Rohrleitungen mit Luft oder Wasser für die Dichtheitsprüfung

Für Rohr-Ø/mm	50 – 100	70 – 150	100 – 200	150 – 300	200 – 400
Zylinderlänge/mm	340	330	510	550	580
Betriebsdruck/bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Art.-Nr.	108194	108195	108196	108197	108198
Preis/St.	**169,00**	**170,00**	**204,00**	**285,00**	**301,00**

Für Rohr-Ø/mm	200 – 500	300 – 600	500 – 1.000	600 – 1.200
Zylinderlänge/mm	740	730	1.050	1.290
Betriebsdruck/bar	2,5	2,5	2,5	1,5
Art.-Nr.	114564	108199	108200	114565
Preis/St.	**449,00**	**487,00**	**1.142,00**	**1.719,00**



Prüf-Rohrdichtkissen

Kurz mit Durchgang (Bypass) · Zum leichten und schnellen Absperren von Abwasserrohren und Kanälen mit kreisrundem Querschnitt von 50 bis 300 mm

Anwendung: Für den Einsatz bei der Kanalreinigung, Kanalinspektion und -sanierung, Dichtheitsprüfung, Baumaßnahmen oder Havarien. Eignen sich zum Absperren von Rohren, zum Umleiten von Wasser, zum Befüllen oder Entleeren von Rohrleitungen mit Luft oder Wasser für die Dichtheitsprüfung

Für Rohr-Ø/mm	50 – 70	70 – 100	100 – 150	150 – 200	200 – 250	250 – 300
Zylinderlänge/mm	125	130	220	220	260	290
Betriebsdruck/bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Durchgang/Zoll	1/4	1/2	1/2	1	2	2
Art.-Nr.	114569	108209	108210	108211	108212	108213
Preis/St.	**208,00**	**226,00**	**252,00**	**318,00**	**390,00**	**497,00**

Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer · Die in **blau** ausgezeichneten Preise verstehen sich als rabattfähig.

Rohrdichtkissen

Kurz ohne Durchgang · Aus hochwertigem Kautschuk mit Gewebeeinlage · Korrosionsbeständig

Anwendung: Für den Einsatz bei der Kanalreinigung, Kanalinspektion und -sanierung, Dichtheitsprüfung, Baumaßnahmen oder Havarien. Eignen sich zum Absperren von Rohren, zum Umleiten von Wasser, zum Befüllen oder Entleeren von Rohrleitungen mit Luft oder Wasser für die Dichtheitsprüfung



Für Rohr-Ø/mm	50 – 70	70 – 100	100 – 150	150 – 200	200 – 250	250 – 300
Zylinderlänge/mm	125	130	160	220	260	290
Betriebsdruck/bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Art.-Nr.	108368	108369	108370	108371	108372	108373
Preis/St.	**82,00**	**100,00**	**156,00**	**240,00**	**285,00**	**338,00**

Rohrverschluss

Mechanisch · Rohrteststopfen aus Nylon (RTS) oder aus Aluminium (RTS A) mit einem hochwertigen spannfesten Abdichtgummi · Zum sicheren Verschließen von Rohrleitungen Ø 75 - 300 mm (andere Abmessungen auf Anfrage)



Typ	RTS 75	RTS 75 A	RTS 100	RTS 100 A	RTS 125 A
Für Rohr-Ø/mm	70 – 87	71 – 89	92 – 107	94 – 110	122 – 142
Durchfluss/Zoll	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Art.-Nr.	106551	110519	106552	110520	110521
Preis/St.	**25,50**	**35,50**	**34,00**	**45,00**	**74,00**

Typ	RTS 150	RTS 150 A	RTS 200 A	RTS 250 A	RTS 300 A
Für Rohr-Ø/mm	140 – 165	140 – 165	187 – 219	238 – 260	296 – 327
Durchfluss/Zoll	1/2	1/2	1	1	1
Art.-Nr.	101111	110522	101112	106554	101113
Preis/St.	**77,00**	**89,00**	**130,00**	**188,00**	**284,00**

GEDA ORIGINAL Zahnstangenaufzug „GEDA 200 Z“

Für den Senkrechteinsatz bis max. 35 m Förderhöhe · Beidseitig 90° schwenkbar · Leichte Bühne (nur 44 kg) · Leichtes Aufsetzen und Demontieren · Die Verbindung der Leiterteile erfolgt über einen integrierten Schnellverschluss

Beispiel für 12 m Förderhöhe: Schlitten mit Antrieb · Steuerung 5 m steckbar · Federkabeltrommel mit Schleppkabel für 35 m Förderhöhe · Fahrgestell mit Räder · Fußteil 2 m; 5 Leiterteile 2 m · 1 Leiterteil 1 m · 1 Lastbühne · 4 Schienenhalterungen · Schwenkrahmen







Tragkraft/kg	200
Förderhöhe/m	35
Bühnengröße/mm	1.400 x 800 x 1.100
Art.-Nr.	109020
Preis/St.	**12.802,00**



GEDA ORIGINAL Zahnstangenaufzug, Etagensicherungstür „ECO“

Breite 0,80 m · Zubehör für Zahnstangenaufzug GEDA 200 Z

Art.-Nr.	110741
Preis/St.	408,00



GEDA ORIGINAL Schrägaufzug

Effizient und sicher einsetzbar

Beispiel für 11,5 m Länge: Elektrogewinde 230 V/50 Hz mit 43 m Seil (6 mm Ø) · 21 m Endschalterkabel · Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V) · Standardschlitten mit Seilbruchsicherung · Kopfteil mit Schnellverschluss · Umlenkrolle · Fußteil 2 m · 4 Leiterteile, 2 m · 1 Leiterteil, 1 m · 1 Knickstück · Universalpritsche



Typ	Standard 200	Comfort 250	Comfort 250
Länge/m	11,5	11,5	13,5
Tragkraft/kg	200	250	250
Hubgeschwindigkeit m/min	30	30	30
Stromanschluss V/Hz	1,3	1,3	1,3
Art.-Nr.	116169	101046	117254
Preis/St.	**4.041,00**	**4.464,00**	**4.649,00**



GEDA ORIGINAL Schrägaufzug, Knickstück

20° – 45° stufenlos einstellbar und drehbar · Zubehör für Schrägaufzug Comfort 250

Art.-Nr.	110001
Preis/St.	410,00



GEDA ORIGINAL Schrägaufzug, Alu-Leiterstütze

Bis 5,70 m teleskopierbar · Zubehör für Schrägaufzug Comfort 250

Art.-Nr.	110742
Preis/St.	261,00



GEDA ORIGINAL Schrägaufzug, Uni-Pritsche

Zubehör für Schrägaufzug Comfort 250

Art.-Nr.	109985
Preis/St.	322,00

Schrägaufzug, Solar-Pritsche

Zubehör für Schrägaufzug Comfort 250

Art.-Nr.	109986
Preis/St.	512,00



Schrägaufzug, Dachziegelverteiler

Zubehör für Schrägaufzug Comfort 250

Art.-Nr.	109988
Preis/St.	386,00



AkkuLeiterLIFT

Mit Funksteuerung · Schnell · Effektiv · Gesundheitsschonend · Rentabel schon ab dem 1. Stockwerk · 3 in 1: Bockleiter, Anlegeleiter, LIFTLeiter · Schneller und einfacher Aufbau · Tragfähigkeit bis 120 kg · Schnell geladen - nur nach 2 Stunden wieder auf 100 %







Typ	Standard-Paket
Leiterlänge/m	4,50
Lieferumfang	1 x GEDA AkkuLeiterLIFT · 1 x GEDA LIFTLeiter 4500 · 1 x Lastbühne "Standard" · 1 x Kopfteil · 1 x Akku (10 Ah) · 1 x Ladegerät 3,0 A · 1 x Abschlussstange · 1 x Zurrgurt
Art.-Nr.	116171
Preis/St.	**3.716,00**

Typ	Comfort-Paket
Leiterlänge/m	7,00
Lieferumfang	1 x GEDA AkkuLeiterLIFT · 1 x GEDA LIFTLeiter 4500 · 1 x GEDA LIFTLeiter 2400 · 1 x Leiterverbinder (Set) · 1 x Lastbühne "Standard" · 1 x Kopfteil · 1 x Akku (10 Ah) · 1 x Ladegerät 3,0 A · 1 x Abschlussstange · 1 x Zurrgurt
Art.-Nr.	116172
Preis/St.	**4.088,00**

Typ	Perfect-Paket
Leiterlänge/m	10,00
Lieferumfang	1 x GEDA AkkuLeiterLIFT · 2 x GEDA LIFTLeiter 4500 · 1 x GEDA LIFTLeiter 2400 · 2 x Leiterverbinder (Set) · 1 x Lastbühne "Premium" · 1 x Kopfteil · 1 x Akku (10 Ah) · 1 x Ladegerät 3,0 A · 1 x Abschlussstange · 1 x Zurrgurt
Art.-Nr.	116173
Preis/St.	**4.936,00**



GEDA ORIGINAL LIFTLeiter 2400

Anlegeleiter und Verlängerungsleiter, Leiter für AkkuLeiterLIFT · Durch cleveres Kombinieren der Bock- und/oder der Anlegeleiter in Verbindung mit dem praktischen Leiterverbinder-Set können stufenlos Höhen von 2,2 m bis 10 m erreicht werden

Länge/m	2,40
Art.-Nr.	116175
Preis/St.	**229,00**



GEDA ORIGINAL LIFTLeiter 4500

3 in 1 - Anlegeleiter, Bockleiter, Leiter für AkkuLeiterLIFT · Durch cleveres Kombinieren der Bock- und/oder der Anlegeleiter in Verbindung mit dem praktischen Leiterverbinder-Set können stufenlos Höhen von 2,2 m bis 10 m erreicht werden

Länge/m	4,50
Art.-Nr.	116174
Preis/St.	**538,00**



GEDA ORIGINAL Schwenkarmzug „GEDA Star“

Leichter Schwenkarmzug mit Antrieb im robusten Aluminiumgehäuse · Zerlegbarer Schwenkarm · Dreifach verstellbare Ausladung · Steckbare Steuerung mit Not-Aus und 2 m Zuleitung

Lieferumfang: Inkl. Zugseil, Seilgewicht, kugelgelagertem Haken und Hakenflasche







Typ	GEDA Star 200	GEDA Star 250	GEDA Star 250
Tragkraft/kg	200	250	250
Fördergeschwindigkeit m/min	28	28	28
Spannung V/Hz	1	1	1
Stromversorgung	230	230	230
Förderhöhe/m	25	25	50
Art.-Nr.	116170	104373	104374
Preis/St.	**1.648,00**	**1.970,00**	**2.019,00**



GEDA ORIGINAL Schwenkarmzug, Geschossstütze

Ausziehbar von 2,30 – 3,25 m · Auslegerhöhe verstellbar · Zubehör für Schwenkarmzug GEDA Star 250

Art.-Nr.	108290
Preis/St.	**718,00**

Schwenkarmzug, Gerüstbefestigung

Für 1 1/2" Rohrgerüste · Zubehör für Schwenkarmzug GEDA Star 250

Art.-Nr.	108288
Preis/St.	186,00



Schwenkarmzug, Steinkorb

Zubehör für Schwenkarmzug GEDA Star 250

Art.-Nr.	109992
Preis/St.	405,00



Schwenkarmzug, Eimerträger

Für 4 Eimer · Zubehör für Schwenkarmzug GEDA Star 250

Art.-Nr.	109991
Preis/St.	124,00



Schwenkarmzug, Hakenträger

Mit 5 Lasthaken · Zubehör für Schwenkarmzug GEDA Star 250

Art.-Nr.	109993
Preis/St.	44,00



Schwenkarmzug, Lasthaken

Für Gerüstteile · Zubehör für Schwenkarmzug GEDA Star 250

Art.-Nr.	109994
Preis/St.	21,50



Gerüstbauaufzug „GEDA MAXI 150 S0"

Mit Schwenkarm und Schwenkarmhalterung · Ungeführt (Seilantrieb unten hängend) · Mit zwei Hubgeschwindigkeiten, Überlastschutz und Schlaffseilschalter sowie den vielfältigen Lastaufnahmemitteln (siehe auch Art.-Nr. 104373 + 104374)

Anwendung: Der handliche Antrieb der Seiltrommel wird nicht nach oben transportiert, sondern einfach unten am Gerüst befestigt. Der leichte Schwenkarm wird oben in der gewünschten Höhe am Gerüst angebracht.

Tragkraft/kg	150
Fördergeschwindigkeit m/min	15 / 45
Spannung V/Hz	0,45 / 1,35
Art.-Nr.	109995
Preis/St.	3.205,00



Gerüstbauaufzug, Universal-Schwenkarm

Zubehör für Gerüstbauaufzug GEDA MAXI 150 S0

Art.-Nr.	110740
Preis/St.	359,00





GEDA ORIGINAL Bauschuttrutsche



Schuttrohr aus hochschlagfestem Kunststoff mit einer Wandstärke von 6 mm und Verschleißrippen mit einer Wandstärke von 3 mm · Extrem verschleiß- und geräuscharm · Geringes Eigengewicht · Gut stapelbar

Lieferumfang: Ohne Brüstungsbefestigung

Länge/mm	**1.100**
Ø oben/mm	500
Ø unten/mm	400
Gewicht/kg	12
Art.-Nr.	100159
Preis/St.	**93,00**



GEDA ORIGINAL Bauschuttrutsche, Einfülltrichter

Öffnung Ø 600 mm · Zubehör für Bauschuttrutsche

Art.-Nr.	**100160**
Preis/St.	**202,00**



GEDA ORIGINAL Bauschuttrutsche, Verschleißeinsatz

Zubehör für Bauschuttrutsche

Art.-Nr.	**100168**
Preis/St.	**59,00**



GEDA ORIGINAL Bauschuttrutsche, Handwinde

Mit 12 m Seil · Zubehör für Bauschuttrutsche

Art.-Nr.	**108899**
Preis/St.	**492,00**



GEDA ORIGINAL Bauschuttrutsche, Gerüstbefestigung

Zubehör für Bauschuttrutsche

Art.-Nr.	**108901**
Preis/St.	**176,00**



GEDA ORIGINAL Bauschuttrutsche, Brüstungshalterung

Zubehör für Bauschuttrutsche

Art.-Nr.	**108900**
Preis/St.	**585,00**

Böcker Minikran „MK“

Der Minikran ist ein vielseitig einsetzbares Arbeitsgerät, entwickelt für viele unterschiedliche Arbeitsbereiche · Alle Krane sind serienmäßig mit elektrischem Hubzug und Fahrantrieb ausgestattet und richten sich mit Hilfe eines Elektrospindel-Antriebs per Knopfdruck auf · Höchste Langlebigkeit durch Feuerverzinkung von Grundrahmen, Turm und Ausleger

Typ	MK 300	MK 400
Tragkraft/kg	300 / 400	400 / 500
Ausladung/m	5,0 / 4,0	5,0 / 4,0
Mauerhöhe/m	3,75 / 5,25	3,75 / 5,25
Hubgeschwindigkeit m/min	9,0 / 1,5	9,0 / 1,5
Spannung V/Hz	230 / 50	230 / 50
Breite/m	1.900	1.900
Eigengewicht/kg	1.000	1.050
Gewicht inkl. Balastgewicht/kg	ca. 1.740	ca. 2.050
Art.-Nr.	108293	108294
Preis/St.	a.A.	a.A.



Böcker Schrägaufzug „Toplift“

Aluminium-Leiteraufzug für den Schrägeinsatz · Elektroantrieb · Der Toplift ist in wenigen Minuten verladen · Platzsparend transportiert und vor Ort schnell und einfach aufgebaut (Schnappverschlüsse) · Aggregat wird jeweils von vorne in die Konstruktion eingehängt

Lieferumfang: Im Paket (12 m) mit Fahrschlitten · Knickstück · Uni-Pritsche Standard

Typ	Toplift Basic	Toplift Standard	Toplift HighSpeed
Tragkraft/kg	150	250	230
Förderhöhe/m	20,3	20,3	20,3
Fördergeschwindigkeit m/min	25	34	20/40
Spannung V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Gewicht Antriebseinheit/kg	52	54	54
Art.-Nr.	109848	109847	112792
Preis/St.	**3.900,00**	**4.485,00**	**4.778,00**



Böcker Schrägaufzug, Knickstück

20° – 45° · Zubehör für Schrägaufzug Toplift

Art.-Nr.	**108400**
Preis/St.	**371,00**

Böcker Schrägaufzug, Solar-Pritsche, Standard

Zubehör für Schrägaufzug Toplift

Art.-Nr.	**109093**
Preis/St.	**459,00**

Böcker Schrägaufzug, Uni-Pritsche

Zubehör für Schrägaufzug Toplift

Art.-Nr.	**108401**
Preis/St.	**303,00**

Böcker Schrägaufzug, Fahrschlitten

Zubehör für Schrägaufzug Toplift

Art.-Nr.	**108399**
Preis/St.	**434,00**



Böcker Bauwinde „Boy“

Die Bauwinde überzeugt durch hohen Komfort und besondere Flexibilität · Die Steuerung kann wahlweise mittels Handtaster vom Gerät oder vom Boden aus erfolgen

Anwendung: Zum Heben von Lasten aller Art, wie Steine, Beton, Estrich, Mörtel, Fliesen, Heizkörper usw. in das entsprechende Stockwerk

Tragkraft/kg	200
Leistung/kW	0,75
Fördergeschwindigkeit m/min	19
Spannung/V	230 / 50
Seillänge/m	31
Art.-Nr.	108291
Preis/St.	**1.258,00**

Böcker Bauwinde, Bedienungskabel

Länge 1,5 m · Zubehör für Bauwinde Boy

Art.-Nr.	115379
Preis/St.	**171,00**

Böcker Bauwinde, Fensterbefestigung

Zubehör für Bauwinde Boy

Art.-Nr.	108298
Preis/St.	**483,00**

Böcker Bauwinde, Gerüstbefestigung

Zubehör für Bauwinde Boy

Art.-Nr.	108296
Preis/St.	**181,00**

Böcker Bauwinde, Geschossstütze

Zubehör für Bauwinde Boy

Art.-Nr.	108297
Preis/St.	**464,00**



Böcker Bauwinde „150“

Besonders geeignet für den Gerüstbau · Befestigung einfach in Bodennähe mittels einer Halterung am Gerüst möglich · Schnelle Montage des leichten Schwenkarms (15 kg) in der gewünschten Gerüstetage · Die Bedienung erfolgt bequem vom Boden aus über einen steckbaren und besonders robusten Drucktaster

Typ	150 Standard	150 HighSpeed	150 Standard	150 HighSpeed
Tragkraft/kg	150	150	150	150
Förderhöhe/m	25	25	40	40
Fördergeschwindigkeit m/min	25	20 / 40	25	20 / 40
Spannung V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Gewicht Antriebseinheit/kg	52	54	52	54
Art.-Nr.	112793	112795	112794	112796
Preis/St.	**1.804,00**	**2.526,00**	**1.941,00**	**2.721,00**

Böcker Bauwinde „150“, Gerüstschwenkarm

Zubehör zu Bauwinde 150

Art.-Nr.	112797
Preis/St.	**498,00**

Böcker Bauwinde „150“, Windenhalterung

Zubehör zu Bauwinde 150

Art.-Nr.	112798
Preis/St.	**605,00**

Böcker Bauwinde „150“, Transportfahrwerk

Zubehör zu Bauwinde 150


Art.-Nr.	112799
Preis/St.	**127,00**

10

ABSPERRUNG & VERKEHRSZEICHEN



Unsere Lieferanten

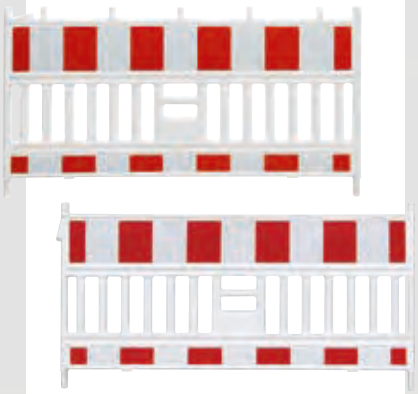


Schrankenzaun, Kunststoff „ZTV-SA“

Prüfung gemäß TL-Absperrschranken und ZTV-SA · Hochwertiger, schlagzäher, UV-beständiger und wartungsfreier Kunststoff · Schranke und Tastleiste mit Folie Reflexionsklasse RA 1 · Umlaufender, stabiler Folienschutzrand · Leichtes Handling durch geringes Eigengewicht · Zur Aufstellung TL-Fußplatte (Art.-Nr. 100719) gemäß TL-Aufstellvorrichtung verwenden

Lieferumfang: Ohne TL-Fußplatten

Abmessungen (L x H)/mm	2.000 x 1.100	2.000 x 1.100
Lampenaufnahme	Ja	Nein
Gewicht/kg	15,5	15,5
Art.-Nr.	107908	108827
Preis/St.	**91,00**	**110,00**

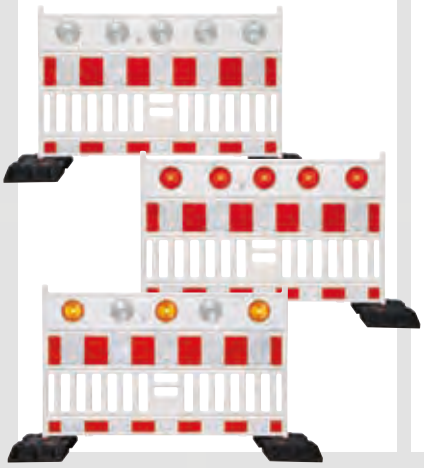

Sperrstrahlergarnitur, LED „StrahlMax“

Fix und fertig integrierte rote und gelbe Warnleuchten für Teil- und Vollsperrung · Praktisch und flexibel · Zentraler Batteriewechsel und zentrale Steuerung: Effizient und schnell · Robust verbaute Leuchten: Diebstahl- und Vandalismusschutz · Moderne LED-Technologie: Stromsparend und langlebig · Umschaltbar von Dauer- zu Blinklicht · Folie Typ I, retroreflektierend

Abmessungen (L x H)/mm	2.130 x 1.450
Spannung/V	12
Blinkfrequenz/min	60
Gewicht/kg	23,5
Art.-Nr.	110138
Preis/St.	**879,00**



Leuchtenstutzen, auswechselbar

5er-Set · Zubehör für Schrankenzaun, Kunststoff

Art.-Nr.	108828
Preis/Set	**8,40**



Fußplatte, Universal „K1“

Extrem bruchsicher · Sehr beständig gegen Frost, Salz, Abgase und Öl · Anti-Rutsch-Noppen · 2 Tragegriffe · Stapelbar · Batteriemulde · Für 2 x Rundrohre Ø 42 mm und für Vierkantrohr 40 mm und 60 mm · Für Standardbaken und Aufstellvorrichtungen

Abmessungen/mm	830 x 425 x 120
Gewicht/kg	28
Art.-Nr.	100719
Preis/St.	**17,70**

Absperrbake, Standard

Einteiliger Kunststoffkörper · Extrabreiter und griffiger Folienschutzrand · Mit 2,3 kg besonders leicht · Integrierte Stapelhilfen · Mit Stutzen Ø 60 mm

Ausführung	rechts-/ linksweisend
Art.-Nr.	100720
Preis/St.	30,00



Sicherheitsbake, TL

BASt-geprüft nach TL-Leitbaken · Stabiles Drehsystem mit Einrastkulisse für Drehsystem · Ein- und Ausdrehen in beide Richtungen möglich · Bauchige Bakenkörper mit besonders großer Wandstärke kommt ohne durchgehendes Rohr aus, dadurch keine Zerstörung bei leichten Crashs · Breiter Folienschutzrand sichert die Folie und dient als Griff für einfaches Handling · Bake steckt tief in der Fußplatte - keine Sollbruchstelle

Ausführung	rechts-/ linksweisend
Art.-Nr.	100663
Preis/St.	41,00



Sicherheitsbaken-Fußplatte

BASt-geprüft nach TL-Leitbaken und TL-Aufstellvorrichtung · Homogene, durchgehende Materialqualität für optimale Beständigkeit · Zwei Tragegriffe · Mit Öffnungen 2 x Ø 42 mm · Vierkant 40 und 60 mm, Öffnung für D- und M-System · Bruchsicher und stapelbar · Beständig gegen Frost, Salz, Abgase und Öl · Mit Anti-Rutschsystem

Anwendung: Geeignet für alle Bundes-, Land- und Schnellstraßen, Autobahnen und innerstädtischen Bereich

Abmessungen (L x B x H)/mm	870 x 420 x 110	835 x 425 x 120
Gewicht/kg	28	28
Art.-Nr.	100666	109813
Preis/St.	23,50	19,50



Warnleuchte „TopLED“

BASt-geprüft · Robustes, stoßsicheres und durchgehendes Leuchtengehäuse · Langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden · Betrieb nur mit einer Batterie · Dämmerungsautomatik · Umschaltung Blink-/Dauerlicht · Batterie im Leuchtengehäuse integriert

Lieferumfang: Inkl. Uni-Schrankenhalter · Ohne Batterie



Farbe	gelb	rot
Ausführung	zweiseitig	einseitig
Blinkfrequenz/min	60	60
Art.-Nr.	106543	106544
Preis/St.	31,00	31,00





Warnleuchte „optima“

BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten · Drei-Schienen-Träger ermöglicht beliebiges Einsetzen der Batterien · Auch mit nur 1 Batterie zu betreiben · Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte · Dämmerungsautomatik · Umschaltung Blink-/Dauerlicht · Funktionsanzeige · Halterung Secura-Uni 52

Lieferumfang: Ohne Batterie

Farbe	gelb	rot
Ausführung	zweiseitig	zweiseitig
Blinkfrequenz/min	60	60
Art.-Nr.	100637	100638
Preis/St.	**20,00**	**20,00**



Warnleuchte „Signalite LED“

Langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden · Lange Betriebsdauer durch niedrigen Stromverbrauch · Drei-Schienen-Träger ermöglicht beliebiges Einsetzen der Batterien · Auch mit nur 1 Batterie zu betreiben · Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte · Dämmerungsautomatik · Umschaltung Blink-/Dauerlicht · Reflektierender Linsenrand

Lieferumfang: Ohne Batterie

Farbe	gelb	rot
Ausführung	zweiseitig	zweiseitig
Blinkfrequenz/min	60	60
Art.-Nr.	108104	108105
Preis/St.	**18,00**	**18,00**



Warnleuchte, LED „SOLOlite“

Robuste, preiswerte Ein-Batterie-Leuchte · Langlebige Leuchtdiode · Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte · Betrieb mit einer Batterie · Dämmerungsautomatik · Umschaltung Blink-/Dauerlicht

Lieferumfang: Inkl. Halterung Secura-52 · Ohne Batterie

Farbe	gelb	rot
Ausführung	zweiseitig	zweiseitig
Blinkfrequenz/min	60	60
Art.-Nr.	100669	100670
Preis/St.	**13,00**	**13,00**



Blockbatterie

6 V / 7 Ah · Zink-Kohle-Batterie ohne Quecksilber und Cadmium, mittlere Energiedichte · Hohe Belastbarkeit · Lange Lebensdauer · Lange Lagerfähigkeit im Neuzustand

Anwendung: Batterie-Warnleuchten · Handscheinwerfer · Baken-Sicherheitsleuchten

Art.-Nr.	100660
Preis/St.	**2,40**

Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer · Die in **blau** ausgezeichneten Preise verstehen sich als rabattfähig.

Secura-Schlüssel

Zubehör für Warnleuchte „optima 2001“, „starLED“ und „TopLED“

Art.-Nr.	100647
Preis/St.	2,60



Leitkegel

Rot/weiß tagesleuchtend · Aus starkem PVC-Material · Gute Standfestigkeit · Stapelbar · Zum schnellen und kurzfristigen Absichern





Höhe/mm	320	500	750
Art.-Nr.	100690	100691	100692
Preis/St.	11,00	10,50	31,50

Leitkegel, reflektierend

Gem. TL-Leitkegel · Fuß aus 100 % Recycling-Material · Mit Griffmulde an der Spitze · Stapelbar · Gewichtklasse 3 der TL



Höhe/mm	500	750
Gewicht/kg	2,8	5,8
Art.-Nr.	100693	100694
Preis/St.	24,00	42,00

Blitzleuchte „TopFlash“

Sehr lichtstarke Xenon-Blitz-Technologie im kompakten und stabilen Gehäuse · 2 Joule Blitzgenerator · Lichtleistung von 650 Candelar (Cd) · Bedienung mittels Kippschalter

Anwendung: Hervorragende Warnwirkung für die Sicherung von Einsatzstellen

Lieferumfang: 6V-Blockbatterie (Art.-Nr. 100660) nicht im Lieferumfang enthalten



Ausführung	einseitig
Farbe	gelb
Spannung/V	6
Blinkfrequenz/min	60
Art.-Nr.	109814
Preis/St.	85,00



Leitkegel, Adapter

Mit Stutzen Ø 42 mm · Zubehör für Blitzleuchte „TopFlash“

Anwendung: Zur Befestigung von Leuchten auf Leitkegeln aller Fabrikate

Art.-Nr.	109815
Preis/St.	**13,50**



Leitkegel-Blitz-Richtstrahler, Set

Einfache und schnelle Montage auf 750 mm Leitkegel durch Stecksystem · Hohe Standfestigkeit, da der Batteriekasten auf dem Boden innerhalb des Leitkegels steht · Elektronenblitzlicht

Lieferumfang: Inkl. Blitz-Richtstrahler Ø 180 mm · Versorgungsteil 750 mm für Blockbatterien 4 R 25 · Leitkegel, reflektierend 750 mm

Ausführung	ein-/zweiseitig
Farbe	gelb
Art.-Nr.	100655
Preis/Set	**259,00**



LED-Blitz-Leuchte „FlashMax“

BASt-geprüft · Klappbar · Rot · Horizontal rot-weiß geschraffte Reflexionsklasse RA 2C · Folienschutzrand · Fußplatte mit Anti-Rutsch-System · Tragegriff · Dauerbetrieb von bis zu 160 Stunden · Betrieb mit 4 x C-Batterie; LR 14 ”Baby”



Farbe	gelb
Blinkfrequenz/min	60
Art.-Nr.	116000
Preis/St.	**199,00**



LED-Blitz-Leuchte „FlashMax“ synchronisierbar

BASt-geprüft · Selbstsynchronisierend beim Einschalten · Geräte können zur Synchronisation in beliebiger Reihenfolge aufgestellt werden · Dauerbetrieb von bis zu 160 Stunden · Klappbar · Rot · Horizontal rot-weiß geschraffte Reflexionsklasse RA 2C · Folienschutzrand · Fußplatte mit Anti-Rutsch-System · Tragegriff · Betrieb mit 4 x LR14 Babyzellen (nicht im Lieferumfang enthalten) · Auch als Einzelgerät einsetzbar



Farbe	gelb
Blinkfrequenz/min	60
Abmessungen (B x H)/mm	215 x 710
Art.-Nr.	116001
Preis/St.	**301,00**

Blitzleuchte

Xenon-Technologie · Mit ausklappbaren Füßen · Dauerlicht zuschaltbar · Versorgung mittels 4 Blockbatterien

Lieferumfang: Inkl. Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale · Ohne Batterie

Ausführung	ein-/zweiseitig
Farbe	gelb
Blinkfrequenz/min	60
Art.-Nr.	100654
Preis/St.	215,00




Kabelbrücke

Belastbar bis max. 10 km/h · Durch seitliche Rastnoppen am Einsatz gegen Verrutschen gesichert · 6 Kanäle zum sicheren Verlegen aller Arten von Kabeln und Schläuchen · Shore-Härte: 95 Shore A

Anwendung: Zum Schutz von Kabeln und Schläuchen im Baustellenbereich



Farbe	schwarz	gelb
Abmessungen (L x B x H)/mm	800 x 600 x 80	800 x 600 x 80
Art.-Nr.	109937	109938
Preis/St.	43,00	51,00

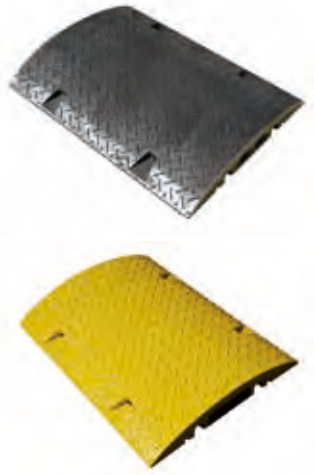

Bodenschwelle „Car Stop“

Mit 6 kleinen und 1 seitlichen Reflektor · Für Parkplätze

Lieferumfang: Ohne Boden-Befestigungsset (Art.-Nr. 108981)



Farbe	schwarz	gelb
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.000 x 120 x 60	1.000 x 120 x 60
Art.-Nr.	108980	114414
Preis/St.	33,00	38,00

Bodenschwelle, Befestigungsset

Für Beton · Zubehör für Bodenschwelle „Car Stop“

Lieferumfang: 2 Schrauben 10 x 110 mm · Scheiben · Dübel

Art.-Nr.	108981
Preis/Set	4,40






Ampelanlage

Mobile Multisignal-Anlage · Betrieb als Funk-, Kabel- oder Quarzanlage möglich · 3-Kammer Signalgeber · Radarsensoren für verkehrsabhängige Regelung · Individuelle Programmierung über „micro terminal“ · Funkfernbedienung optional · Teleskopmast · Batteriewagen aus Stahlblech · 4 Frequenzen codiert · RiISA, VDE 0832, DIN EN 12368, DIN EN 12675 · Aufsteckbare Sonnenblenden · LED-Technik

Lieferumfang: 2 Signalgeber inkl. Steuerung · 1 Bedienteil · 2 Radarsensoren · 2 Batteriewagen für 1 Akku

Art.-Nr.	109192
Preis/St.	5.142,00

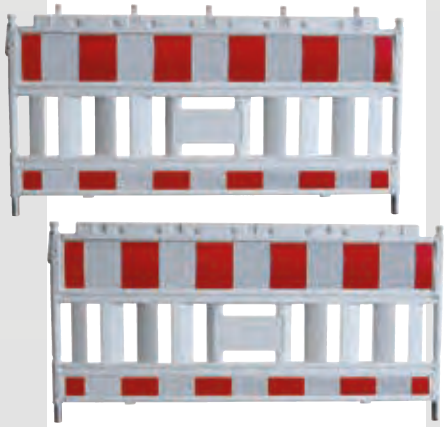

Schrankenzaun, Kunststoff „ZTV-SA“

Prüfung gemäß TL-Absperrschranken und ZTV-SA · Hochwertiger, schlagzäher, UV-beständiger und wartungsfreier Kunststoff · Schranke und Tastleiste mit Folie Reflexionsklasse 1

Lieferumfang: Ohne TL-Fußplatten

Abmessungen (L x H)/mm	1.600 x 1.000	2.000 x 1.000	2.000 x 1.000	2.400 x 1.000
Lampenaufnahme	Nein	Nein	Ja	Nein
Gewicht/kg	10	14,5	16	14
Art.-Nr.	108829	114520	114415	108830
Preis/St.	**107,00**	**98,00**	**102,00**	**145,00**



Lager- und Transportgestell

Für Schrankenzäune · Erleichtert den Transport und die Lagerung von Schrankenzäunen · Können in Längs- und Querrichtung transportiert werden · Aufnahmekapazität 20 Stück

Länge/mm	2.000	2.400
Material	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Gewicht/kg	80	90
Art.-Nr.	100782	100783
Preis/St.	**324,00**	**435,00**



Schrankenzaun, Stahl, TL

Verzinktes Stahlgestell aus Rohrrahmen Ø 42,2 mm Standrohren und Ø 26,9 mm waagerechten Rohren, dazwischen ein eingeschweißtes Gittergewebe · Zum Absichern einer Grabentiefe ab 1,25 m · Mit eingenieteter Schranke (250 mm) und Tastleiste (100 mm) · Reflektierender, rot/weißer Folientyp 1 · Inkl. Lochungen für Lampenhalter

Breite/mm	1.600	2.000	2.400
Gewicht/kg	19	24	28
Art.-Nr.	100777	100778	100779
Preis/St.	**97,00**	**91,00**	**134,00**

Sicherheitsbaken-Fußplatte „K1“

Kunststoffrecycling · Mit seitlichen Tragegriffen · Einstecktaschen: 1 Tasche: 40 mm x 40 mm, 1 Tasche: 60 mm x 60 mm und 2 Taschen: Ø 42 mm

Anwendung: Zum Aufstellen von Schrankenzäunen, Schaftrohren oder Bauzäunen



Abmessungen (L x B x H)/mm	800 x 400 x 120
Gewicht/kg	30
Art.-Nr.	114522
Preis/St.	16,50



Sicherheitsbake, TL

BASt-geprüft · Wendebake · Doppelseitig · Folientyp 1 · Oberer Stutzen für Lampenbefestigung

Ausführung	doppelseitig rechts-/ linksweisend
Art.-Nr.	116886
Preis/St.	44,50



Sicherheitsbaken, Lager- und Transportgestell

Verzinkt · Für bis zu 80 Sicherheitsbaken · Leicht montierbares Gestell

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial

Gewicht/kg	58
Art.-Nr.	116892
Preis/St.	268,00




Sicherheitsbaken-Fußplatte TL „K1“

BASt-geprüft · Kunststoffrecycling Mit seitlichen Tragegriffen · Einstecktaschen: 1 Tasche: 40 x 40 mm, 1 Tasche: 60 x 60 mm und 2 Taschen: Ø 42 mm

Abmessungen (L x B x H)/mm	800 x 400 x 120
Gewicht/kg	30
Art.-Nr.	116887
Preis/St.	22,00





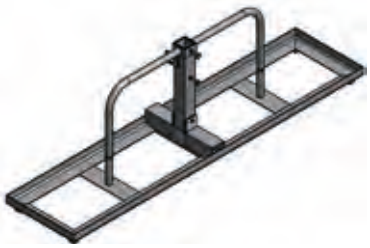

Schilderständer, TL

Verzinkt · Zur Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm und 60 x 60 mm · Fixierung mittels 2 Stellschrauben · Angeschweißte Lasche ermöglicht Transport per Kran · 4 angeschweißte Füße zur standfesten Positionierung · Bestückung bis zu 8 Fußplatten möglich (jeweils 4 Fußplatten pro Seite stapelbar) · Fußplatten werden durch separaten Bügel gegen Verrutschen gesichert · Gewichtsklasse K8

Lieferumfang: Ohne Fußplatten

Ausführung	Holm starr	Holm umlegbar
Abmessungen (L x B)/mm	1.920 x 450	1.920 x 450
Gewicht/kg	23	24
Art.-Nr.	116893	116894
Preis/St.	**183,00**	**240,00**



Warnleuchte, TL

BASt-geprüft · Blitzfrequenz: ca 64/min. · Mit LED-Technik · Dämmerungsautomatik · Inkl. integriertem Batteriekasten

Lieferumfang: Ohne Batterie

Farbe	rot	rot	gelb	gelb
Ausführung	einseitig	doppelseitig	einseitig	doppelseitig
Art.-Nr.	116888	116889	116890	116891
Preis/St.	**28,00**	**28,00**	**28,00**	**28,00**





Mobilzaun

Mit umlaufendem Rohrrahmen · Standrohre Ø 42,4 mm · Waagrechte Rohre Ø 26,9 mm · Maschenweite: senkrecht 100 mm, waagerecht 300 mm · Drahtstärke: senkrecht 3,5 mm, waagerecht 4 mm · Anzahl Drähte: 7 St. senkrecht, 33 St. waagerecht · Zur Verbindung der Bauzäune untereinander sind seitlich an den Standrohren Haken und Ösen angeschweißt



+++ Der Profi +++

Abmessungen (B x H)/mm	2.200 x 2.000	3.500 x 2.000
Ausführung	feuerverzinkt	feuerverzinkt
Gewicht/kg	18,1	21,7
Art.-Nr.	114510	117249
Preis/St.	**64,00**	**67,00**



Bauzaunfuß

Für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen · Mit 6 Löchern Ø 42 mm zum Einstecken der Bauzaunstandrohre · **Art.-Nr. 114511**: Mit Stahlbewehrung · **Art.-Nr. 114512**: Umweltschonend durch Verarbeitung von Kunststoffabfällen

Ausführung	Beton	Kunststoff-Recycling	Kunststoff-Recycling
Abmessungen (L x B x H)/mm	700 x 220 x 125	700 x 250 x 160	700 x 250 x 160
Gewicht/kg	36	20	24
Art.-Nr.	114511	114512	114876
Preis/St.	**9,80**	**13,40**	**14,30**

Bauzaun, Zubehör

Zubehör für Mobilzäune











Typ	Transportgestell für 25 Zäune	Ständer, 800 x 850 x 120 mm	Befestigungssatz, verzinkt
Art.-Nr.	100752	100745	114515
Preis/St.	**399,00**	**34,00**	**2,70**

Typ	Bauzaunschanier, inkl. Schraube und Mutter zur Befestigung	Bodenplatte mit 2 Einsteckhülsen
Art.-Nr.	114514	100744
Preis/St.	**20,00**	**13,50**

Hochsicherheits-Bauzaunklemme

Stahl verzinkt, mit Dreikantmutter · Montage nur mit Spezialschlüssel möglich

Anwendung: Für Mobilzaun zur Diebstahlsicherung



Art.-Nr.	109190
Preis/St.	**4,20**

Spezialschlüssel

Zubehör für Hochsicherheits-Bauzaunklemme



Art.-Nr.	109191
Preis/St.	**11,50**

Mobilzaun, Fußplatte

Mit Tragegriff für ein angenehmes Handling · Aufschraubbare Einsteckhülse zum Verbinden von 2 Bauzäunen

Lieferumfang: Inkl. Schraubensatz



Ausführung	Stahl verzinkt
Abmessungen (L x B)/mm	700 x 500
Gewicht/kg	12,5
Art.-Nr.	114513
Preis/St.	**78,00**

Mobilzaun-Stützstrebe

Für 2,00 m Bauzaun · Zum stabilen Abstützen von Mobilzaunelementen · Mit aufgeschweißter Bodenplatte und Bohrungen zum Einschlagen von Erdnägeln

Lieferumfang: Inkl. Verbindungsschelle zum Befestigen am Bauzaun und Erdnagel zum Fixieren der Stützstrebe



Höhe/mm	1.600
Gewicht/kg	4,8
Art.-Nr.	109189
Preis/St.	**59,00**



Sichtschutzplane

Schwer entflammbar · Geeignet für alle Mobilzäune 3,50 m x 2,00 m · Planendicke: 0,25 mm

Lieferumfang: Inkl. Kabelbinder zum Befestigen der Plane am Bauzaun

Farbe	weiß	blau	grün
Abmessungen (L x B)/mm	3.410 x 1.700	3.410 x 1.700	3.410 x 1.700
Gewicht g/m²	165	165	165
Art.-Nr.	108131	108132	113772
Preis/St.	**11,00**	**11,00**	**11,00**



Absperrgitter

Aus stabilem Stahlrohr 38 mm · Mit Verbindunghaken aus Flacheisen · Zwei angeschweißte Füße · 19 Füllstäbe

Ausführung	Stahl verzinkt
Abmessungen (B x H)/mm	2.500 x 1.100
Art.-Nr.	114516
Preis/St.	**122,00**




Schilderpfosten, Stahlrohr

Feuerverzinkt · Mit Kunststoffkappe und Erdanker

Anwendung: Zum ortsfesten Einbau von Verkehrsschildern

Ø/mm	60	60	60
Länge/mm	3.000	3.500	4.000
Gewicht/kg	7,8	9,0	10,4
Art.-Nr.	100784	100785	100786
Preis/St.	**31,00**	**35,50**	**39,50**

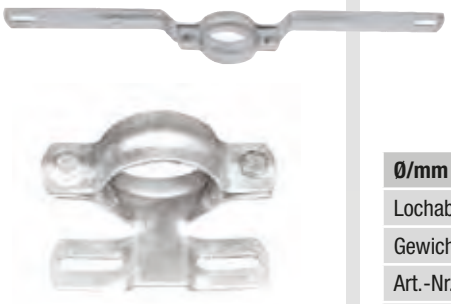

Rohrschelle


Feuerverzinkt

Anwendung: Zur Befestigung von Verkehrsschildern an Rohrpfosten

Ø/mm	60	60	60
Lochabstand/mm	70	350	500
Gewicht/kg	0,30	0,40	0,50
Art.-Nr.	100787	100788	100789
Preis/St.	**2,80**	**4,60**	**5,20**

Schaftrohr

Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen 97 · Aus Vierkantrohr 40 x 40 mm · Stahl verzinkt, verdrehsicher

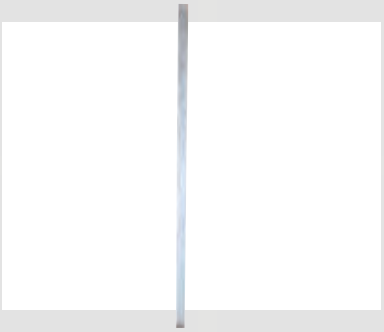

Länge/mm	2.000	2.500	3.000	3.500
Art.-Nr.	100697	100698	100699	109890
Preis/St.	**16,00**	**15,00**	**17,50**	**22,00**

Schilderklemme

Kunststoff-Schelle für Rundrohr und Vierkantrohr geeignet · Metall-Schelle aus verzinktem Stahl nur für Vierkantrohr geeignet

Anwendung: Zur Befestigung von Schildern an Schaftrohren



Ausführung	Kunststoff	Stahl verzinkt
Art.-Nr.	100725	100726
Preis/St.	**2,30**	**1,80**

Absperrpfosten

Aus Vierkantrohr 70 x 70 mm · Mit aufgeschweißter Stahlkappe · 900 mm Überflur





Mobilität	herausnehmbar	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung
Befestigungsart	mit Dreikantverschluss, nach DIN 3223, mit Bodenhülse Art.-Nr. 110971, ca. 500 mm Unterflur	mit Dreikantverschluss, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Dreikantverschluss, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Art.-Nr. 111033, ca. 400 mm Unterflur
Ausführung	feuerverzinkt und weiß/rot	feuerverzinkt und weiß/rot	feuerverzinkt und weiß/rot
Anzahl Ösen	0	0	0
Gewicht/kg	12,0	9,0	11,0
Art.-Nr.	110968	100795	106990
Preis/St.	**115,00**	**135,00**	**153,00**



Mobilität	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung	umleg- und herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung	umleg- und herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung
Befestigungsart	mit Dreikantverschluss und Hebe-Kippmechanik, nach DIN 3223, mit Blattfeder, inkl. Bodenhülse	mit Profilzylinderschloss + Dreikantverschluss, nach DIN 3223, drei Schlüssel, mit Bodenhülse Art.-Nr. 110971, ca. 500 mm Unterflur	mit Profilzylinderschloss + Dreikantverschluss, nach DIN 3223, drei Schlüssel, mit Bodenhülse Art.-Nr. 110971, ca. 500 mm Unterflur
Ausführung	feuerverzinkt und weiß/rot	feuerverzinkt	feuerverzinkt und weiß/rot
Anzahl Ösen	0	0	0
Gewicht/kg	11,0	12,0	12,0
Art.-Nr.	110979	111004	111007
Preis/St.	**156,00**	**188,00**	**206,00**





Absperrpfosten

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm · Mit aufgeschweißter Stahlkappe · Überflur 900 mm · **Art.-Nr. 110857**: Feuerwehrleitpfosten

Anwendung: Dieser Absperr- und Kettenpfosten kann als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen usw. eingesetzt werden

Mobilität	ortsfest	ortsfest
Befestigungsart	zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge 1.300 mm	zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge 1.300 mm
Ausführung	feuerverzinkt und weiß/rot	feuerverzinkt und weiß/rot
Anzahl Ösen	0	2
Gewicht/kg	4,5	4,5
Art.-Nr.	100790	100791
Preis/St.	**36,00**	**39,50**

Mobilität	herausnehmbar	herausnehmbar
Befestigungsart	mit Dreikantverschluss, nach DIN 3223, mit Bodenhülse Ø 70 x 2,9 mm, Gesamtlänge ca. 1.100 mm	mit Dreikantverschluss, nach DIN 3223, mit Bodenhülse Ø 70 x 2,9 mm, Gesamtlänge ca. 1.100 mm
Ausführung	feuerverzinkt und weiß/rot	feuerverzinkt und weiß/rot
Anzahl Ösen	1	2
Gewicht/kg	7,0	7,0
Art.-Nr.	110877	100793
Preis/St.	**90,00**	**90,00**



Absperrpfosten

Vierkantstahlrohr 70 x 70 mm · Mit 8 mm Dreikantverschluss · 900 mm Überflur

Lieferumfang: Inkl. 8 mm Dreikantschlüssel Art.-Nr. 111074

Mobilität	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung
Befestigungsart	mit Dreikantverschluss 8 mm, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	mit Dreikantverschluss 8 mm, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Art.-Nr. 111033, ca. 400 mm Unterflur
Ausführung	feuerverzinkt und rot/weiß	feuerverzinkt und rot/weiß
Gewicht/kg	9,0	11,0
Art.-Nr.	111010	111012
Preis/St.	**162,00**	**179,00**



Absperrpfosten, Dreikantschlüssel

Nach DIN 3223 · Zubehör für Absperrpfosten

Art.-Nr.	100803
Preis/St.	**6,30**

Absperr-Stilpfosten

Stahlrohr Ø 82 mm · Ca. 900 mm Überflur · Feuerverzinkt und matt schwarz beschichtet

Mobilität	ortsfest	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung
Befestigungsart	zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge 1.300 mm	mit Dreikantverschluss, nach DIN 3223, mit Bodenhülse Art.-Nr. 110971, ca. 500 mm Unterflur
Gewicht/kg	10,0	13,5
Art.-Nr.	111751	111753
Preis/St.	**83,00**	**184,00**



Absperr-Stilpfosten

Stahlrohr Ø 82 mm · ca. 900 mm Überflur · Feuerverzinkt und matt schwarz beschichtet



Mobilität	ortsfest	herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung
Befestigungsart	zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge 1.300 mm	mit Dreikantverschluss, nach DIN 3223, mit Bodenhülse Art.-Nr. 110971, ca. 500 mm Unterflur
Gewicht/kg	10,0	13,5
Art.-Nr.	111759	111761
Preis/St.	**83,00**	**184,00**



Parkplatzsperre


Vierkantrohr 70 x 70 mm · Mit seitlichen Rundrohrbügeln · Gesamtbreite ca. 800 mm · Überflur 500 mm



Mobilität	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung	umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung
Befestigungsart	mit Rundzylinder, zur Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, drei Schlüssel	mit Rundzylinder, zum Einbetonieren mit angeschweißtem Bodenanker, ca. 300 mm Unterflur, drei Schlüssel
Ausführung	feuerverzinkt/rot	feuerverzinkt/rot
Gewicht/kg	9,0	9,5
Art.-Nr.	106756	106757
Preis/St.	**124,00**	**132,00**







Wegesperre

Ortsfest · Zusammenschraubbar

Lieferumfang: Inkl. Schrauben · 2 Ortsfeste Pfosten (Vierkantrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm, mit Erdanker, Unterflur 400 mm) · 1 Querholm: (Rechteckrohr 60 x 40 mm)


Gesamtbreite/mm	2.000	2.500	3.000
Querholm	Ja	Ja	Ja
Ausführung	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt
Gewicht/kg	26,5	22,5	23,5
Art.-Nr.	111430	111431	111432
Preis/St.	**223,00**	**242,00**	**260,00**



Bügel aus Stahlrohr

Ø 48 x 2,5 mm · Anlehnparker · Standsicher · Beidseitig anlehnbar · Optimaler Diebstahlschutz · Pulverbeschichtet in gängigen Farben

Ausführung	feuerverzinkt	feuerverzinkt
Befestigungsart	zum Einbetonieren	zum Einbetonieren
Abmessungen (B x H)/mm	1.000 x 1.200	1.000 x 1.200
Querholm	Nein	Ja
Gewicht/kg	8,5	11,0
Art.-Nr.	111216	111235
Preis/St.	**48,00**	**69,00**

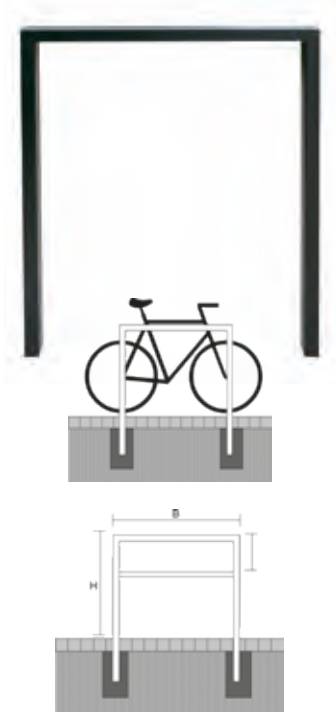

Fahrradanlehnbügel

Stahlrohr · Zum Einbetonieren · Höhe 1.200 mm



Rohrtyp/mm	Vierkant 60 x 60	Vierkant 60 x 60	Vierkant 60 x 60	Vierkant 60 x 60	Vierkant 60 x 60
Breite/mm	750	750	750	750	1.000
Querholm	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Ausführung	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703	feuerverzinkt und beschichtet DB 703	feuerverzinkt
Gewicht/kg	14,0	17,5	14,0	17,5	15,0
Art.-Nr.	111529	111530	111531	111532	111533
Preis/St.	**109,00**	**131,00**	**130,00**	**153,00**	**113,00**

Mobilzaun

Umfangreiches Sortiment für viele Anwendungen im Bereich Bau, Infrastruktur und Veranstaltungen

Typ	M 100	M 300	M 350
Abmessungen (B x H)/mm	3.500 x 1.200	3.500 x 2.000	3.500 x 2.000
Ausführung	verzinkt, leichte Ausführung	verzinkt, leichte Ausführung	verzinkt, leichte Ausführung
Maschenweite/mm	100 x 250	100 x 250	100 x 355
Rohr-Ø senkrecht/waagerecht/mm	42 / 30	42 / 25	40 / 22
Draht-Ø senkrecht/waagerecht/mm	3 / 3	2,5 / 3	2,5 / 3
Verbindungstyp	Haken & Öse	Verbindungsschelle / Haken & Öse	Verbindungsschelle
Art.-Nr.	113818	113814	113826
Preis/St.	a.A.	a.A.	a.A.

Typ	M 400	M 400	M 500
Abmessungen (B x H)/mm	2.200 x 2.000	3.500 x 2.000	3.500 x 2.000
Ausführung	verzinkt, schwere Ausführung	verzinkt, schwere Ausführung	verzinkt, Anti-Climb
Maschenweite/mm	100 x 250	100 x 250	35 x 150
Rohr-Ø senkrecht/waagerecht/mm	42 / 30	42 / 30	42 / 30
Draht-Ø senkrecht/waagerecht/mm	3 / 4	3 / 4	3 / 4
Verbindungstyp	Verbindungsschelle	Verbindungsschelle / Haken & Öse	-
Art.-Nr.	100738	113813	114980
Preis/St.	a.A.	a.A.	a.A.



Bauzaun, Zubehör

Zubehör für Mobilzäune





Typ	Befestigungs-satz, verzinkt	Erdnagel, L: 600 mm	Stahlstrebe	Torrolle
Art.-Nr.	100750	100748	113822	113819
Preis/St.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Typ	Torschloßbügel	Torverbindung	Transportge-stell für 25 Zäune	Torelement M 90, verzinkt, 1.200 x 2.000 mm
Art.-Nr.	113820	100749	113821	100741
Preis/St.	a.A.	a.A.	79,00	a.A.



HERAS Bauzaunfuß

Für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen · Mit 4- 6 Löchern (abhängig vom Typ) Ø 42 mm zum Einstecken der Bauzaunstandrohre · Art.-Nr. 100746: Mit Stahlbewehrung · Art.-Nr. 100747: Umweltschonend durch Verarbeitung von Kunststoffabfällen

Ausführung	Beton	Kunststoff-Recycling
Abmessungen (L x B x H)/mm	710 x 226 x 155	767 x 250 x 160
Gewicht/kg	35	19
Art.-Nr.	100746	100747
Preis/St.	a.A.	a.A.



HERAS Bauzaunfuß

Löcher zum Aufdübeln in den Ecken · Geringe Stolpergefahr

Ausführung	Stahl
Abmessungen (L x B)/mm	500 x 250
Gewicht/kg	11
Art.-Nr.	100743
Preis/St.	a.A.



HERAS Lärmschutzmatte

Wirksame Reduzierung der Lärmlast bis zu 20 dB · Schaffung einer gesünderen Arbeitsumgebung · Belästigungen vermeiden · Hohe Flexibilität · Benutzerfreundlich · Für Werbezwecke verwendbar

Abmessungen (B x H)/mm	3.550 x 2.000
Gewicht/kg	12
Art.-Nr.	116537
Preis/St.	a.A.



Fahrbahnmarkierungsband

Selbstklebende, gelb reflektierende Markierungsfolie zur vorübergehenden, kurzfristigen Markierung von Fahrbahnen und -spuren bei geänderten Verkehrsführungen · Verklebung auf Asphalt und Betonuntergrund

Breite/mm	120
Länge/m	100
Art.-Nr.	100634
Preis/Rolle	**210,00**



Primer

Behälterinhalt 7 Liter · Zubehör für Fahrbahnmarkierungsband

Art.-Nr.	100636
Preis/St.	**92,00**

Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer · Die in **blau** ausgezeichneten Preise verstehen sich als rabattfähig.

Gefahrzeichen

RAL-Güte · Nach Anlage 1 zu § 40 StVO · Aus Aluminium 2 mm · Folie Typ 1, reflektierend




Typ	Nr. 101 Gefahrstelle	Nr. 112 unebene Fahrbahn	Nr. 120 verengte Fahrbahn	Nr. 121-10 einseitig (rechts) verengte Fahrbahn
Abmessungen/mm	SL 900	SL 900	SL 900	SL 900
Art.-Nr.	100388	100404	100406	100408
Preis/St.	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**

Typ	Nr. 121-20 einseitig (links) verengte Fahrbahn	Nr. 123 Arbeitsstelle	Nr. 125 Gegenverkehr	Nr. 131 Lichtzeichen-anlage
Abmessungen/mm	SL 900	SL 900	SL 900	SL 900
Art.-Nr.	100410	100412	100414	100418
Preis/St.	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**

Vorschriftszeichen

RAL-Güte · Nach Anlage 2 zu § 41 StVO · Aus Aluminium 2 mm · Folie Typ 1, reflektierend

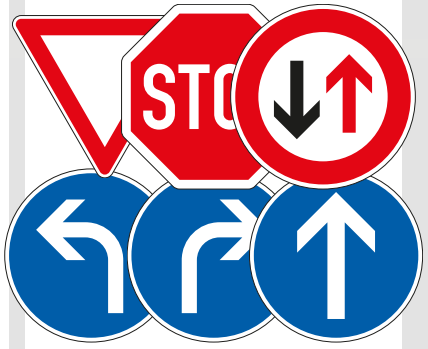

Typ	Nr. 205 Vorfahrt gewähren!	Nr. 206 Halt! Vorfahrt gewähren!	Nr. 208 dem Gegenverkehr Vorrang gewähren!	Nr. 209-10 vorgeschriebene Fahrtrichtung - links	Nr. 209 vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts	Nr. 209-30 vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus
Abmessungen/mm	SL 900	Achteck 900 x 900	Ø 600	Ø 600	Ø 600	Ø 600
Art.-Nr.	100416	100420	100422	100424	100426	100428
Preis/St.	**30,00**	**58,40**	**26,40**	**26,40**	**26,40**	**26,40**



Typ	Nr. 220-10 Einbahnstraße, linksweisend	Nr. 220-20 Einbahnstraße, rechtsweisend	Nr. 250 Verbot für Fahrzeuge aller Art	Nr. 267 Verbot der Einfahrt	Nr. 274.10 zulässige Höchstgeschwindigkeit 10 km/h	Nr. 274.30 zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h
Abmessungen/mm	300 x 800	300 x 800	Ø 600	Ø 600	Ø 600	Ø 600
Art.-Nr.	100440	100442	100448	100462	108403	100464
Preis/St.	**24,80**	**24,80**	**26,40**	**26,40**	**26,40**	**26,40**



Typ	Nr. 274.50 zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h	Nr. 274.60 zulässige Höchstgeschwindigkeit 60 km/h	Nr. 276 Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art	Nr. 282 Ende sämtlicher Streckenverbote	Nr. 283 absolutes Halteverbot (ohne Richtungspfeile)	Nr. 286 eingeschränktes Halteverbot (ohne Richtungspfeile)
Abmessungen/mm	Ø 600	Ø 600	Ø 600	Ø 600	Ø 600	Ø 600
Art.-Nr.	108404	108405	100470	100476	100478	100486
Preis/St.	**26,40**	**26,40**	**26,40**	**26,40**	**26,40**	**26,40**



Richtzeichen

RAL-Güte · Nach Anlage 3 zu § 42 StVO · Aus Aluminium 2 mm · Folie Typ 1, reflektierend

Typ	Nr. 308 Vorrang vor dem Gegenverkehr	Nr. 357 Sackgasse	Nr. 454-40 Umleitungswegweiser doppelseitig
Abmessungen/mm	600 x 600	600 x 600	350 x 1.250
Art.-Nr.	100500	100504	100510
Preis/St.	**33,10**	**33,10**	**60,00**



Zusatzzeichen

RAL-Güte · Nach § 39 StVO · Aus Aluminium 2 mm · Folie Typ 1, reflektierend

Typ	blanko 231 x 420 mm	blanko 330 x 600 mm	Nr. 1000-10 Richtung, linksweisend	Nr. 1000-11 Richtung der Gefahrstelle, linksweisend
Abmessungen/mm	231 x 420	330 x 600	330 x 600	330 x 600
Art.-Nr.	116493	116494	100519	100523
Preis/St.	**13,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**

Typ	Nr. 1000-12 Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, linksweisend	Nr. 1000-20 Richtung, rechtsweisend	Nr. 1000-21 Richtung der Gefahrstelle, rechtsweisend	Nr. 1000-22 Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, rechtsweisend
Abmessungen/mm	330 x 600	330 x 600	330 x 600	330 x 600
Art.-Nr.	100527	100520	100524	100528
Preis/St.	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**

Typ	Nr. 1004-30 nach 100 m	Nr. 1007-33 Baustellenausfahrt	Nr. 1007-35 verschmutzte Fahrbahn	Nr. 1012-32 Radfahrer absteigen
Abmessungen/mm	330 x 600	330 x 600	330 x 600	330 x 600
Art.-Nr.	100530	100546	100550	100564
Preis/St.	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**

Typ	Nr. 1020-30 Anlieger frei	Nr. 1028-30 Baustellenfahrzeuge frei	Nr. 1028-31 bis Baustelle frei	Nr. 1028-32 Anlieger bis Baustelle frei
Abmessungen/mm	330 x 600	450 x 600	330 x 600	330 x 600
Art.-Nr.	100570	100574	100576	100578
Preis/St.	**20,00**	**26,60**	**20,00**	**20,00**

Warnhinweise

RAL-Güte · Aus Aluminium 2 mm · Folie Typ 1, reflektierend



Typ	Nr. WH 24 Fußgänger bitte andere Straßenseite benutzen	Nr. 1007-38 Baustellenver-kehr	Nr. WH 27 Baustellenver-kehr kreuzt	Nr. WH 47 ausgenommen Baustellenver-kehr
Abmessungen/mm	330 x 600	330 x 600	330 x 600	330 x 600
Art.-Nr.	100586	100588	100590	100600
Preis/St.	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**

Verkehrszeichen, Klebepfeile

Zubehör für Verkehrszeichen · Kennzeichnung Anfang, Mitte und Ende

Art.-Nr.	106507
Preis/St.	**1,75**

Magnetschild

1 mm stark · Reflektierend

Typ	Bau-stellen-fahrzeug
Abmessungen/mm	150 x 500
Art.-Nr.	100629
Preis/St.	**25,00**



Warnschild

Aluminium 2mm, Folientyp RA 1 (Ausnahme: Art.-Nr. 100628: PVC)



Typ	Betreten der Baustelle verboten / Eltern haften für Ihre Kinder	Feuerwehrausfahrt
Abmessungen/mm	200 x 300	330 x 600
Art.-Nr.	100628	108993
Preis/St.	**3,20**	**20,00**

Typ	Feuerwehrzufahrt	Feuerwehrzufahrt mit Halteverbot	Rettungsweg
Abmessungen/mm	148 x 420	148 x 420	500 x 500
Art.-Nr.	108995	108996	108994
Preis/St.	**26,50**	**30,50**	**31,50**



NESTLE
MIT DEN BESTEN MESSEN

Warnpyramide

Tagesleuchtend weiß · Leichte Ausführung mit Mittelfuß · Gestelle aus eloxiertem Aluminium

Sie haben die Auswahl aus 200 verschiedenen Aufschriften.
Sprechen Sie uns an!

Ausführung	VZ 101 VERMESSUNG	VZ 101 VERMESSUNG
Seitenlänge/mm	700	900
Art.-Nr.	115157	115159
Preis/St.	**143,00**	**162,00**

Ausführung	VZ 123 BAUARBEITEN	VZ 123 BAUARBEITEN
Seitenlänge/mm	700	900
Art.-Nr.	115158	115160
Preis/St.	**143,00**	**162,00**



Absperrband

Folien-Absperrband ist extrem reißfest · Beidseitig rot/weiß geblockt · Lieferung im Abrollkarton · Auch mit Firmenaufdruck lieferbar

Rollenbreite/mm	80
Rollenlänge/m	500
Art.-Nr.	100366
Preis/Rolle	**10,00**



Absperrband

Folien-Absperrband ist reißfest · Fadenverstärkt · Beidseitig rot/weiß schraffiert · Lieferung auf Kunststoffspule mit Schneidevorrichtung · Auch mit Firmenaufdruck lieferbar

Rollenbreite/mm	80
Rollenlänge/m	250
Art.-Nr.	108103
Preis/Rolle	**26,50**



Absperrkette


Kunststoff · Bund á 25 Meter



Farbe	rot-weiß	rot-weiß
Gliederstärke/mm	6	8
Art.-Nr.	100695	111124
Preis/m	**1,70**	**2,50**

Absperrleinenhalter

Mit 2 Sicherheitsbügeln · Aus Rundstahl Ø 14 mm, rot lackiert
Anwendung: Zur kurzfristigen Baustellenabsperrung mit Absperrband

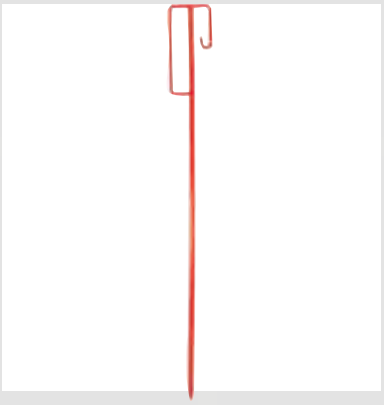

Länge/mm	1.250
Art.-Nr.	100734
Preis/St.	3,80

Ortungsband mit Edelstahldrahteinlage

Dicke: 150 µm ± 20 µm · Zugfestigkeit (nach DIN EN ISO 527): ≥ 20 N/mm² (Folie) · Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C



Ausführung	Achtung LWL-Kabel	Achtung Glasfaserkabel	Achtung Kabel
Farbe	gelb	gelb	gelb
Rollenbreite/mm	40	40	40
Rollenlänge/m	250	250	250
Art.-Nr.	116548	116549	116550
Preis/Rolle	86,00	86,00	86,00

Ausführung	Achtung Gasleitung	Achtung Wasserleitung	Achtung Abwasserleitung
Farbe	gelb	blau	grün
Rollenbreite/mm	40	40	40
Rollenlänge/m	250	250	250
Art.-Nr.	116551	116552	116553
Preis/Rolle	86,00	86,00	86,00

Trassenwarnband

PE Verbundfolie · Stärke 0,15 mm

Weitere Ausführungen auf Anfrage!



Ausführung	Achtung Kabel	Achtung Gasleitung	Achtung Starkstromkabel
Farbe	gelb	gelb	gelb
Rollenbreite/mm	40	40	40
Rollenlänge/m	250	250	250
Art.-Nr.	100368	100369	100370
Preis/Rolle	10,50	10,50	10,50

Ausführung	Achtung Wasserleitung	Achtung Abwasserleitung
Farbe	blau	grün
Rollenbreite/mm	40	40
Rollenlänge/m	250	250
Art.-Nr.	100371	100372
Preis/Rolle	10,50	10,50



Trassenwarnband

Gem. DIN EN 12613 sowie der techn. Spezifikation der Deutschen Telekom AG · Perfekte und frühe Warnwirkung · Polyethylenverbund, perforiert, 0,25 mm stark

Ausführung	Achtung Deutsche Telekom
Farbe	gelb
Rollenbreite/mm	50
Rollenlänge/m	250
Art.-Nr.	106532
Preis/Rolle	32,00



Warnklebeband

Selbstklebende Ausführung

Farbe	rot/weiß schraffiert	gelb/schwarz schraffiert
Rollenbreite/mm	60	60
Rollenlänge/m	66	66
Art.-Nr.	100376	100377
Preis/Rolle	7,70	8,10



UNSER „NEUER“ MIT RUNDEN ECKEN - HERAS ROUND TOP

Weniger Bruchstellen dank dem gebogenen Rohrrahmen.
Rohr an Rohr 100% rundum geschweißt, zusätzlich mit Verstärkungsecken stabilisiert.
Keine überstehenden Drähte, keine Verletzungsgefahr.
Ideal für den Einsatz an Schulen, Kindergärten und für Events.


Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer · Die in blau ausgezeichneten Preise verstehen sich als rabattfähig.

11

FAHRGERÜSTE & LEITERN



Unsere Lieferanten

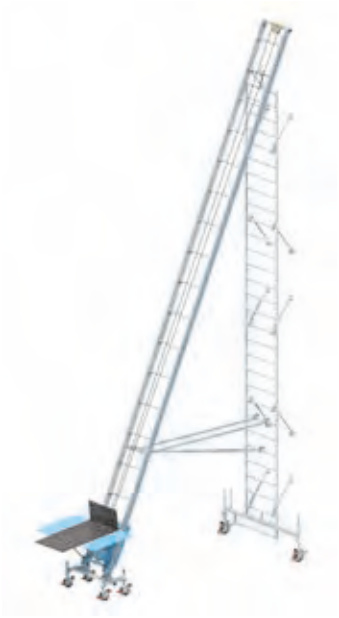

Uni Lift 200

Für Fahrgerüst mit Standhöhe 7,0 m · Effizienter, sicherer und werkzeugloser Aufbau · Separat verfahr- und verwendbare Einheit für flexible und schnelle Anbindung an den Layher Fahrgerüsten Uni Standard und Uni Breit · Sicherer und komfortabler Höhentransport durch die Lastbühne – dadurch freie Hände beim Auf- und Abstieg im Fahrgerüst · Horizontale Be- und Entladung der Lastbühne mit umklappbaren Seitenteilen ohne störende Ladekante für ergonomisches und sicheres Handling von schwerem bzw. sperrigem Transportgut



Tragkraft/kg	200
Gewicht/kg	293
Art.-Nr.	115235
Preis/St.	**6.506,00**







Fahrgerüst „SoloTower“

Arbeitsbühne 0,75 x 1,13 m · Arbeitshöhe bis 6,15 m · Belastung 2 kN/m² · Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004 · Sicherer Auf- und Abbau · 1-Personen-Montage · Werkzeuglose Montage · Klappbarer Bordbrettkranz · Teleskopierbare Geräststutzen · Lenkrollen





Typ	1600102	1600103	1600104
Standhöhe/m	2,15	3,15	4,15
Gerüsthöhe/m	3,37	4,37	5,37
Arbeitshöhe/m	4,15	5,15	6,15
Gewicht/kg	118,8	151,9	167,6
Art.-Nr.	116855	116856	116857
Preis/St.	**2.449,00**	**3.016,00**	**3.314,00**

Fahrgerüst, Alu „Zifa P2“



Arbeitsbühne 0,75 x 1,80 m · Belastung 2kN/m² · Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004 · ”Fertiggerüst” für Arbeiten in geringer Höhe · Flach zusammengefaltet lagern und transportieren, auseinanderziehen - Boden einlegen - fertig · Leicht von einer Person aufzubauen · Grundeinheit kann aufgebaut durch jede Zimmertür gefahren werden

Typ	1406200	1406210	1406213
Standhöhe/m	0,86	1,61	2,76
Gerüsthöhe/m	1,83	2,83	3,98
Arbeitshöhe/m	2,86	3,61	4,76
Gewicht/kg	42,0	58,0	140,5
Art.-Nr.	110746	110747	110748
Preis/St.	**736,00**	**1.074,00**	**2.069,00**

Typ	1406214	1406215	1406216
Standhöhe/m	3,76	4,76	5,76
Gerüsthöhe/m	4,98	5,98	6,98
Arbeitshöhe/m	5,76	6,76	7,76
Gewicht/kg	169,6	192,2	218,0
Art.-Nr.	110749	110750	110751
Preis/St.	**2.629,00**	**2.978,00**	**3.490,00**



Fahrgerüst, Alu „Uni-Leicht P2“



Arbeitsbühne 0,75 x 1,80 m · Belastung 2 kN/m² · Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004 · Kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen · P2 für leichteren und sicheren Aufbau

Typ	1403201	1403202	1403203
Standhöhe/m	1,11	2,26	3,26
Gerüsthöhe/m	2,33	3,48	4,48
Arbeitshöhe/m	3,11	4,26	5,26
Gewicht/kg	52,3	133,1	159,7
Art.-Nr.	110193	110194	110195
Preis/St.	**979,00**	**1.932,00**	**2.438,00**

Typ	1403204	1403205	1403206	1403207
Standhöhe/m	4,26	5,26	6,26	7,26
Gerüsthöhe/m	5,48	6,48	7,48	8,48
Arbeitshöhe/m	6,26	7,26	8,26	9,26
Gewicht/kg	181,5	208,1	229,9	256,5
Art.-Nr.	110196	110197	110198	110199
Preis/St.	**2.793,00**	**3.299,00**	**3.654,00**	**4.160,00**






Layher.

Fahrgerüst, Alu „Uni-Standard P2“

Arbeitsbühne 0,75 x 2,85 m · Belastung 2 kN/m² · Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004 · Universelle, fahrbare Arbeitsbühne · Für Arbeiten an Wand, Decke, an Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen · P2 für leichteren und sicheren Aufbau

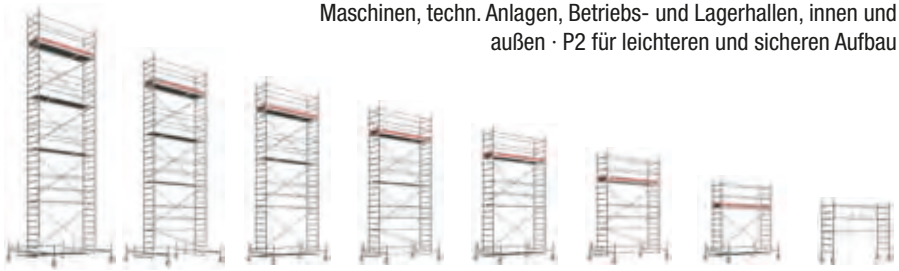

Typ	1401101	1401102	1401103	1401104	1401105	1401106
Standhöhe/m	1,20	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35
Gerüsthöhe/m	2,43	3,58	4,58	5,58	6,58	7,58
Arbeitshöhe/m	3,20	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35
Gewicht/kg	81,9	181,5	216,4	243,3	278,2	305,1
Art.-Nr.	109825	109826	109827	109828	109829	109830
Preis/St.	**1.274,00**	**2.304,00**	**2.849,00**	**3.266,00**	**3.811,00**	**4.228,00**

Typ	1401107	1401108	1401109	1401110	1401111
Standhöhe/m	7,38	8,38	9,38	10,38	11,38
Gerüsthöhe/m	8,61	9,61	10,61	11,61	12,61
Arbeitshöhe/m	9,38	10,38	11,38	12,38	13,38
Gewicht/kg	391,2	418,1	453,0	479,9	514,8
Art.-Nr.	109831	109832	109833	109834	109835
Preis/St.	**5.156,00**	**5.573,00**	**6.118,00**	**6.535,00**	**7.080,00**



Layher.

Fahrgerüst, Alu „Uni-Breit P2“

Arbeitsbühne 1,50 x 2,85 m · Belastung 2 kN/m² · Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004 · Universal-Fahrgerüst mit doppeltbreitem Arbeitsboden - der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe · Interessant für Arbeiten mit sperrigen Materialien und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit · P2 für leichteren und sicheren Aufbau



Typ	1402101	1402102	1402103	1402104	1402105	1402106
Standhöhe/m	1,20	2,20	3,20	4,20	5,20	6,38
Gerüsthöhe/m	2,43	3,43	4,43	5,43	6,43	7,61
Arbeitshöhe/m	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,38
Gewicht/kg	111,7	187,1	240,3	278,7	331,9	454,1
Art.-Nr.	109836	109837	109838	109839	109840	109841
Preis/St.	**1.676,00**	**2.674,00**	**3.416,00**	**4.039,00**	**4.781,00**	**5.904,00**

Typ	1402107	1402108	1402109	1402110	1402111
Standhöhe/m	7,38	8,38	9,38	10,38	11,38
Gerüsthöhe/m	8,61	9,61	10,61	11,61	12,61
Arbeitshöhe/m	9,38	10,38	11,38	12,38	13,38
Gewicht/kg	514,2	545,7	605,8	637,3	697,4
Art.-Nr.	109842	109843	109844	109845	109846
Preis/St.	**6.768,00**	**7.269,00**	**8.133,00**	**8.634,00**	**9.498,00**

Rollbock, Staro

Fertiggerüst mit großem Arbeitsboden · Grundgerüst aus Aluminium · Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage · Stabile Lenkrollen Ø 150 mm mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit Ø Standrohr 1,95 m lang mit Bohrungen im Abstand von 11 cm für Höhenanpassung · Zulässige Verkehrslast 1,5 kN/m² (Gerüstgruppe 2)

Anwendung: Für zügiges Bearbeiten großflächiger Deckenflächen oder für die Montagen von Bauteilen oder Installationen unter der Decke

* ab einer Standhöhe von 1 m ist Zusatz-Ausstattung erforderlich! Fragen Sie uns an!

Typ	7000
Arbeitshöhe/m	2,80 - 3,90*
Gerüsthöhe/m	1,89 - 2,78*
Standhöhe/m	0,80 - 1,90*
Gewicht/kg	99,9
Art.-Nr.	100334
Preis/St.	**1.521,00**




Durchstiegsbrücke

Alu-Rahmen mit Sperrholzbelag BFU 100G mit Phenolharzbeschichtung

Abmessungen (L x B)/m	1,80 x 0,68	2,85 x 0,68
Gewicht/kg	15,0	21,6
Für Gerüsttyp	Uni Leicht, Zifa	Uni Standard, Uni Breit
Art.-Nr.	100341	100339
Preis/St.	**215,00**	**273,00**









Belagbrücke

Alu-Rahmen mit Sperrholzbelag BFU 100G mit Phenolharzbeschichtung

Abmessungen (L x B)/mm	1,80 x 0,68	2,85 x 0,68
Gewicht/kg	13,3	20,0
Für Gerüsttyp	Uni Leicht, Zifa	Uni Standard, Uni Breit
Art.-Nr.	100342	100340
Preis/St.	**178,00**	**250,00**








Bordbrett / Stirnbordbrett

Aus Holz · Bordbrett mit Klaue · Stirnbordbrett ohne Klaue

Ausführung	Bordbrett	Bordbrett	Stirnbordbrett	Stirnbordbrett
Abmessungen (L x H)/m	1,80 x 0,15	2,85 x 0,15	0,75 x 0,15	1,44 x 0,15
Gewicht/kg	3,9	6,5	1,3	3,2
Für Gerüsttyp	Uni Leicht Zifa	Uni Standard Uni Breit	Uni Standard Uni Leicht Zifa	Uni Breit
Art.-Nr.	100355	100354	100356	100362
Preis/St.	**37,50**	**39,50**	**23,50**	**24,50**

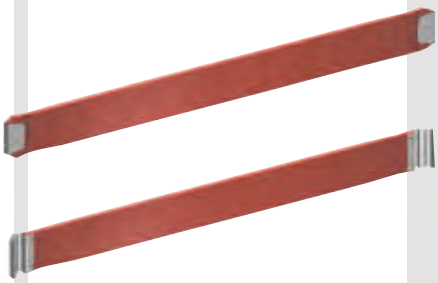



Standleiter

Aus Aluminium mit rutschsicheren Sprossen

Abmessungen (B x H)/m	0,75 x 1,00	0,75 x 2,00	1,50 x 1,00	1,50 x 2,00
Gewicht/kg	4,7	8,6	7,0	13,5
Für Gerüsttyp	Zifa	Uni Standard Uni Leicht	Uni Breit	Uni Breit
Art.-Nr.	100335	100336	100337	100338
Preis/St.	**103,00**	**184,00**	**144,00**	**261,00**



Rückenlehne

Aus Aluminium · **Art.-Nr. 106530** Doppelrückenlehne · Höhe 0,50 m

Länge/m	1,80	2,85	2,85
Gewicht/kg	2,3	3,6	8,0
Für Gerüsttyp	Uni Leicht Zifa	Uni Standard Uni Breit	Uni Standard Uni Breit
Art.-Nr.	100344	100343	106530
Preis/St.	**44,50**	**51,00**	**140,00**

Diagonale

Aus Aluminium · **Art.-Nr. 100347**: Horizontaldiagonale



Länge/m	2,50	3,35	1,95
Gewicht/kg	3,3	4,1	3,5
Für Gerüsttyp	Uni Leicht Zifa	Uni Standard Uni Breit	Uni Leicht Zifa
Art.-Nr.	100346	100345	100347
Preis/St.	**47,50**	**56,00**	**54,00**

Diagonale P2

Aus Aluminium



Länge/m	1,95	2,95
Gewicht/kg	2,80	3,80
Für Gerüsttyp	Zifa Uni Leicht	Uni Standard Uni Breit
Art.-Nr.	109696	109695
Preis/St.	**42,50**	**52,00**

Basisstrebe

Mit zwei Halbkupplungen




Länge/m	2,85
Gewicht/kg	9,3
Für Gerüsttyp	Uni Standard Uni Breit
Art.-Nr.	100361
Preis/St.	**84,00**



Fahrbalken

Aus feuerverzinktem Stahl-Rechteckrohr · Zur Basisverbreiterung für Gerüste bis 6,60 m Standhöhe

Ausführung	ohne Bügel	mit Bügel
Breite/m	1,8	1,8
Gewicht/kg	14,4	16,9
Für Gerüsttyp	Uni Leicht Zifa	Uni Standard
Art.-Nr.	100349	100350
Preis/St.	**121,00**	**136,00**

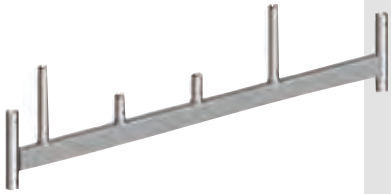

Fahrbalken, verstellbar

Aus feuerverzinktem Stahl-Rechteckrohr · Zur Basisverbreiterung für Gerüste bis 11,60 m Standhöhe · Verstellbereich: 2,30 m - 3,20 m

Für Gerüsttyp	Uni Standard Uni Breit
Gewicht/kg	42,5
Art.-Nr.	100351
Preis/St.	**328,00**



Lenkrolle

Kunststoffrad Ø 200 mm mit Spindel und Feststellbremse · Verstellbereich 0,30 - 0,60 m

zulässige Belastung/kN	7
Gewicht/kg	6,8
Für Gerüsttyp	Uni Standard Uni Breit
Art.-Nr.	100358
Preis/St.	**89,00**





Layher.

Basisrohr

Stahlrohr, feuerverzinkt

Länge/m	1,80	2,85
Gewicht/kg	7,7	12,2
Für Gerüsttyp	Zifa Uni Leicht Uni Kompakt	Uni Standard Uni Breit
Art.-Nr.	100360	100352
Preis/St.	**73,00**	**83,00**



Layher.

Lenkrolle

Kunststoffrad Ø 150 mm · Einfachbremshebel · Lieferung mit Schraube M 12 x 60

zulässige Belastung/kN	4
Gewicht/kg	2,2
Für Gerüsttyp	Uni Leicht Zifa
Art.-Nr.	100357
Preis/St.	**42,50**



Layher.

Ballast

Aus feuerverzinktem Stahl mit Halbkupplung · Zur Ballastierung der Gerüste siehe Aufbauanleitung für fahrbare Arbeitsbühnen · Für alle Gerüsttypen geeignet

Gewicht/kg	10
Art.-Nr.	100363
Preis/St.	**67,00**



Layher.

Federstecker

Aus Stahl, verzinkt · Für alle Gerüsttypen geeignet

Art.-Nr.	100353
Preis/St.	**1,90**

Alu-Steg 600

Leicht und stabil, da aus Spezialprofil hergestellt · Der Steg ist ein handliches und schnelles Bauteil an dem, je nach Verwendung, ein dreiteiliger Seitenschutz angebracht werden kann

Abmessungen (L x B x H)/m	3,18 x 0,60 x 0,09	4,12 x 0,60 x 0,09	4,75 x 0,60 x 0,09
zulässige Belastung/kN	2	2	2
Gewicht/kg	20	26	29
Art.-Nr.	110141	110142	110143
Preis/St.	**417,00**	**511,00**	**585,00**

Abmessungen (L x B x H)/m	5,20 x 0,60 x 0,12	6,15 x 0,60 x 0,12	7,10 x 0,60 x 0,12
zulässige Belastung/kN	2	2	2
Gewicht/kg	38	45	52
Art.-Nr.	110144	110145	110146
Preis/St.	**696,00**	**803,00**	**924,00**

Abmessungen (L x B x H)/m	8,00 x 0,60 x 0,15	9,10 x 0,60 x 0,15	10,00 x 0,60 x 0,15
zulässige Belastung/kN	1,5	1,5	1,5
Gewicht/kg	68	76	85
Art.-Nr.	110147	110148	110149
Preis/St.	**1.142,00**	**1.272,00**	**1.396,00**



Geländerbefestigung

Zubehör für Alu Steg 600

Art.-Nr.	110164
Preis/St.	**46,50**

Geländersicherung

Zubehör für Alu Steg 600

Art.-Nr.	110165
Preis/St.	**11,50**



Alu-Steg

Teleskopierbar · Breite: 0,31 m · Höhe: 0,08 m · Belastbarkeit: 150 kg

Länge eingeschoben/m	1,64	1,92	2,27	2,49
Länge ausgefahren/m	2,90	3,50	4,00	4,40
Gewicht/kg	13	16	18	20
Art.-Nr.	109596	109597	109598	109599
Preis/St.	**234,00**	**274,00**	**309,00**	**332,00**







Stehleiter, Alu „TOPIC 1039“

Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung · Kunststoffummantelte Stahlscharniere · Reißfeste Polyester-Gurtbänder für Kraftübertragungen bis 3 kN als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffüße · Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131

Sprossenzahl	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9
Länge/m	1,30	1,55	1,85	2,10	2,40	2,70
Standhöhe als Stehleiter/m	0,55	0,80	1,05	1,30	1,60	1,85
Gewicht/kg	6,0	6,8	8,0	9,2	10,4	12,0
Art.-Nr.	107966	107358	107359	107360	107361	107362
Preis/St.	**144,00**	**163,00**	**183,00**	**204,00**	**236,00**	**267,00**

Sprossenzahl	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
Länge/m	2,95	3,50	4,10	4,65	5,20
Standhöhe als Stehleiter/m	2,10	2,65	3,15	3,70	4,20
Gewicht/kg	13,2	16,0	18,8	24,9	30,1
Art.-Nr.	107363	107364	107365	107366	107367
Preis/St.	**296,00**	**352,00**	**407,00**	**521,00**	**613,00**





Stufen-Stehleiter, Alu „TOPIC 1043“

Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen · Kunststoffummantelte Stahlscharniere · Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffüße · Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform

Sprossenzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6
Länge/m	0,75	1,00	1,25	1,50
Standhöhe als Stehleiter/m	0,25	0,50	0,70	0,95
Gewicht/kg	5,6	6,8	8,4	9,8
Art.-Nr.	107368	107369	107370	107371
Preis/St.	**131,00**	**163,00**	**194,00**	**230,00**

Sprossenzahl	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Länge/m	1,75	2,00	2,50	3,00
Standhöhe als Stehleiter/m	1,20	1,40	1,90	2,40
Gewicht/kg	11,4	13,4	16,2	19,8
Art.-Nr.	107372	107373	107374	107375
Preis/St.	**253,00**	**290,00**	**350,00**	**418,00**

Stehleiter, Holz „1038“

Klassische Handwerkerleiter mit verzapften Sprossen aus stabilem Buchenholz · Sprossenabstand 28 cm · Holme aus massivem Kiefernholz · Beidseitig begehbar · Spreizsicherung durch zwei reißfeste Polyester-Gurtbänder · Robust konstruierte Stahlscharniere mit Eimerhaken · Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß · Mit Werkzeugtasche



Sprossenzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7
Länge/m	1,00	1,25	1,50	1,85	2,10
Standhöhe als Stehleiter/m	0,30	0,55	0,80	1,05	1,30
Gewicht/kg	5,7	7,4	8,9	10,4	12,5
Art.-Nr.	115097	107411	107412	107413	107414
Preis/St.	**56,00**	**70,00**	**87,00**	**104,00**	**122,00**

Sprossenzahl	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Länge/m	2,35	2,65	2,95	3,50	4,10
Standhöhe als Stehleiter/m	1,60	1,85	2,10	2,65	3,15
Gewicht/kg	14,3	15,7	17,5	25,5	30,0
Art.-Nr.	107415	107416	107417	107418	107419
Preis/St.	**140,00**	**158,00**	**175,00**	**261,00**	**335,00**

Stehleiter, Holz mit breiten Sprossen „1059.2“

Klassische Handwerkerleiter mit verzapften Sprossen aus stabilem Buchenholz · Sprossenabstand 28 cm · 3. und 4. Sprosse von oben je Seite mit 44 mm breiten, geriffelten Breitsprossen, für sicheren Stand · Holme aus massivem Kiefernholz · Beidseitig begehbar · Spreizsicherung durch zwei reißfeste Polyester-Gurtbänder · Robust konstruierte Stahlscharniere mit Eimerhaken · Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß · Mit Werkzeugtasche



Sprossenzahl	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7
Länge/m	1,25	1,50	1,85	2,10
Standhöhe als Stehleiter/m	0,55	0,80	1,05	1,30
Gewicht/kg	8,0	9,5	11,0	13,1
Art.-Nr.	109891	109892	109893	109894
Preis/St.	**102,00**	**115,00**	**137,00**	**160,00**



Sprossenzahl	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Länge/m	2,35	2,95	3,50
Standhöhe als Stehleiter/m	1,60	2,10	2,65
Gewicht/kg	14,9	18,1	26,1
Art.-Nr.	109895	109897	109898
Preis/St.	**183,00**	**229,00**	**297,00**





Holzstufentritt „Gipsertritt", klappbar „1055"

Einseitig begehbarer Tritt · Groß dimensionierte Standfläche (215 x 565 mm) und breite Trittstufen (110 mm) für sicheres und komfortables Arbeiten · Spreizsicherung aus verzinktem Stahl · Mit einem praktischen, den Transport erleichternten Handgriff · Stufen aus Buchenholz · Holme aus Gelbkiefernholz

Stufenanzahl	3	4
Länge/m	0,78	1,05
Standhöhe als Stehleiter/m	0,65	0,87
Gewicht/kg	6,8	8,4
Art.-Nr.	109692	109693
Preis/St.	**118,00**	**141,00**





Stufen-Stehleiter, Alu „TOPIC 1064"

Einseitig begehbar · Beste Trittsicherheit durch breite, geriffelte Stufen · Komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten auf der großdimensionierten Plattform · Sortierte Ablage von Werkzeug und Befestigungsmaterial, mit der zweiteiligen Alu-Ablageschale möglich





Stufenanzahl	3	4	5	6	7
Länge/m	1,40	1,70	1,95	2,20	2,45
Standhöhe/m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65
Gewicht/kg	6,2	7,0	8,0	9,2	10,4
Art.-Nr.	114727	114728	114729	114730	114731
Preis/St.	**145,00**	**168,00**	**183,00**	**220,00**	**262,00**

Stufenanzahl	8	9	10	12
Länge/m	2,70	2,95	3,20	3,70
Standhöhe/m	1,90	2,10	2,35	2,80
Gewicht/kg	11,6	13,2	14,0	16,4
Art.-Nr.	114732	114733	114734	114735
Preis/St.	**298,00**	**330,00**	**356,00**	**423,00**

Plattformleiter, Alu „TOPIC 1074“

Groß dimensionierte Plattform · Beidseitig am Holm montierte Handläufe, beim Transport einklappbar · Zweigeteilte Ablageschale · Beidseitige Traverse als Basisverbreiterung · Druckfeste Spreizsicherung

Sprossenzahl	4	5	6	7	8
Länge/m	2,10	2,40	2,60	2,80	3,10
Gewicht/kg	12,0	13,2	14,5	15,6	16,3
Art.-Nr.	115230	115231	115232	115233	115234
Preis/St.	**377,00**	**413,00**	**445,00**	**481,00**	**518,00**



Schwerlasttritt, Alu „TOPIC 1043.3“

Mit bequem breiten Stufen · Kunststoffummantelte Stahlscharniere · Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder · Tritt kann bis oben auf die Plattform betreten werden · Stufenabstand: 250 mm · Stufenbreite: 80 mm · Belastbarkeit: 200 kg

Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4
Länge/m	0,91	1,16
Gewicht/kg	8,4	9,6
Art.-Nr.	112731	112732
Preis/St.	**239,00**	**278,00**







Teleskopleiter, Alu „TOPIC 1058“


Sehr vielseitig einsetzbar · Als Stehleiter mit variabel einseitig einstellbarer Höhe · Als klassische Anlegeleiter, mit variabler Länge oder als zwei separate Arbeitsböcke · Sprossenweise Höhenverstellung · Robuste Bolzengelenke sichern die jeweilige Gebrauchsstellung





Sprossenzahl	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Standhöhe als Anlegeleiter/m	3,05	4,10	5,15
Standhöhe als Stehleiter/m	1,35	1,90	2,45
Gewicht/kg	14,0	16,7	20,5
Art.-Nr.	110611	110612	114981
Preis/St.	**438,00**	**508,00**	**571,00**



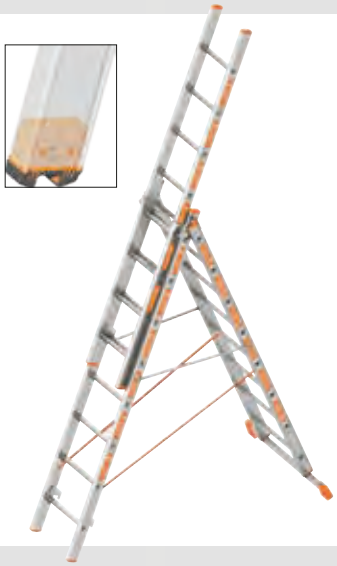

Alu-Mehrzweckleiter „TOPIC 1040“

Dreiteilige Leiter mit Dreikant-Sprossen für hohe Trittsicherheit · Gefertigt nach DIN/EN 131, Teil 1 und 2, sowie BGV D 36 (Unfallverhütungsvorschrift) · Sprossen und Holm 4fach verpresst · Sicherer Stand durch Traverse und rutschhemmende Kunststoff-Schuhe am Leiterende · Von Sprosse zu Sprosse mit Aufsetzhaken höhenverstellbar · Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben · Durch Spezialgelenk als Schiebe-, Anlege-, Steh- und verlängerbare Stehleiter einsetzbar

Sprossenzahl	3 x 6	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Standhöhe als Anlegeleiter/m	2,85	3,90	5,20	6,80	8,35
Standhöhe als Stehleiter/m	1,05	1,55	2,05	2,55	3,05
Gewicht/kg	15,6	19,5	23,2	31,7	35,5
Art.-Nr.	107864	107393	107394	107395	107396
Preis/St.	**414,00**	**468,00**	**538,00**	**641,00**	**727,00**



Treppenstehleiter, Alu „TOPIC 1061“

Die fest an die Leiter montierten Holmverlängerungen sind mittels Drehknöpfen, die innen am Leiterholm angebracht sind, schnell arretiert und leicht zu bedienen · Die Holmverlängerungen haben auf der einen Seite einen Verstellbereich von 40 cm und auf der anderen Seite von 102 cm · Sprossenabstand: 280 mm



Sprossenzahl	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Länge/m	1,55	1,85	2,10	2,40
Standhöhe/m	0,80	1,05	1,30	1,60
Gewicht/kg	12,3	13,5	14,7	15,9
Art.-Nr.	109801	109802	109803	109804
Preis/St.	**355,00**	**367,00**	**390,00**	**414,00**



Klappleiter, Alu „TOPIC 1056“

Vernietete, robuste Stahlgelenke sorgen für eine lange Lebensdauer · 4fach verpresste Dreikant-Sprossen, welche in Arbeitsstellung waagrecht stehen, erlauben ein komfortables Arbeiten · Eine einseitig breite Traverse von 890 mm sorgt für eine optimale Standsicherheit · Aus einer Stehleiter wird schnell und einfach eine Anlegeleiter



Sprossenzahl	2 x 4	2 x 6	2 x 8
Standhöhe als Anlegeleiter/m	1,32	2,37	3,42
Standhöhe als Stehleiter/m	0,80	1,34	1,90
Gewicht/kg	7,8	9,5	11,6
Art.-Nr.	110220	110221	110222
Preis/St.	**176,00**	**210,00**	**256,00**

Kofferraumleiter, Alu „TOPIC 1057“

Für kleinste Transport- und Lagermaße · Sehr vielseitig einsetzbar · Als Stehleiter, Anlegeleiter ohne oder mit Wandabstand und als Arbeitsbühne (nur 4 x 3 und mit Auflage) · Sicherheitsgelenke automatisch einrastend, mit leichtem Druck zu lösen







Sprossenzahl	4 x 3	4 x 4
Standhöhe als Anlegeleiter/m	2,29	3,34
Standhöhe als Stehleiter/m	1,00	1,54
Gewicht/kg	14,5	16,5
Art.-Nr.	110605	110606
Preis/St.	**299,00**	**353,00**

Anlegeleiter, Alu „TOPIC 1054“

Breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand · Erhöhte Standsicherheit und größere Seitenstabilität · Rutschhemmende Kunststofffüße für sicheren Stand · Anlegeleiter ab 3 m Länge mit einer vorgeschriebenen Traverse gemäß der DIN EN 131-1 ausgestattet







Sprossenzahl	6	8	10	12	14
Länge/m	1,70	2,25	2,80	3,40	3,95
Gewicht/kg	4,0	5,0	6,0	9,5	11,0
Art.-Nr.	112316	112317	112318	112319	112320
Preis/St.	**79,00**	**94,00**	**113,00**	**170,00**	**187,00**

Sprossenzahl	16	18	20	22	24
Länge/m	4,50	5,10	5,65	6,20	6,75
Gewicht/kg	12,5	13,5	15,5	16,5	18,0
Art.-Nr.	112321	112322	112323	112324	112325
Preis/St.	**213,00**	**243,00**	**287,00**	**314,00**	**347,00**

Anlegeleiter, Holz „1036“

Einteilige Leiter mit verzapften Sprossen und Holmen aus feinjährigem Fichtenholz · Sprossenabstand 28 cm · Robuste Anlegeleiter für viele Einsatzarten



Sprossenzahl	10	14	17	21
Länge/m	3,0	4,0	5,0	6,0
Gewicht/kg	11,9	16,6	20,2	25,0
Art.-Nr.	107425	107426	107427	107428
Preis/St.	**81,00**	**108,00**	**136,00**	**164,00**




Schiebeleiter, Alu „TOPIC 1035“

Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen · Von Sprosse zu Sprosse durch Aufsetzhaken höhenverstellbar · Sicherung gegen Ausheben oder Ausschieben · Ober- und Unterteil getrennt als Anlegeleiter nutzbar · Anlegeleiter ab 3 m Länge mit einer vorgeschriebenen Traverse gemäß DIN EN 131-1 ausgestattet



Sprossenzahl	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Länge ausgefahren/m	2,95	4,05	5,15	6,00
Länge eingeschoben/m	1,75	2,30	2,85	3,40
Gewicht/kg	7,6	12,5	14,6	18,4
Art.-Nr.	107333	107334	107335	107336
Preis/St.	**195,00**	**255,00**	**292,00**	**353,00**

Sprossenzahl	2 x 14	2 x 16	2 x 18
Länge ausgefahren/m	7,10	8,25	9,35
Länge eingeschoben/m	4,00	4,55	5,10
Gewicht/kg	22,2	24,6	28,8
Art.-Nr.	107337	107338	107339
Preis/St.	**417,00**	**503,00**	**592,00**

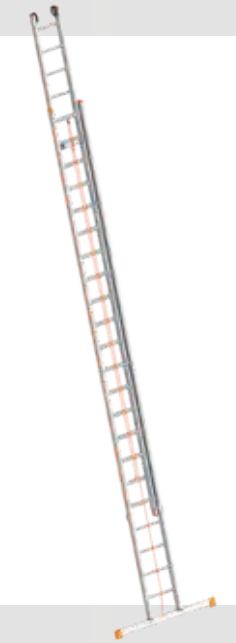

Seilzugleiter, Alu „TOPIC 1037“

Für große Höhen · Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen · Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste · Laufrollen mit Gummibelag für einfaches Auf- und Abrollen an der Wand · Anlegeleiter ab 3 m Länge mit einer vorgeschriebenen Traverse gemäß der DIN EN 131-1 ausgestattet



Sprossenzahl	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 22
Länge ausgefahren/m	7,10	8,20	9,30	10,15	11,30
Länge eingeschoben/m	4,00	4,55	5,10	5,65	6,20
Gewicht/kg	23,6	26,2	31,0	34,4	37,6
Art.-Nr.	107340	107341	107342	107343	107344
Preis/St.	**512,00**	**560,00**	**631,00**	**678,00**	**808,00**



Leiternfuß, Combigrip

Aus 2-Komponenten-Kunststoff für sicheren Halt im Holm und rutschfesten Stand auf allen Oberflächen

Holm/mm	64	76	84	100
Art.-Nr.	116083	116084	116085	116086
Preis/Paar	**13,00**	**14,00**	**14,50**	**15,00**

Maschinentritt, Alu „1075“

DIN EN 14183-C · Groß dimensionierte Standplattform (540 x 310 mm) und Stufen (580 x 255 mm) aus rutschsicherem Aluminium-Riffelblech · Optional einseitig montierbares Geländer (ab 3 Stufen) · Optionale Rollen für ergonomisches Verschieben des Tritts · Rubuste, verschweißte Rohrkonstruktion · Belagschonende Gummischuhe an den Rohrenden









Stufenanzahl	2	3	4	5
Standhöhe/m	0,40	0,60	0,80	0,99
Arbeitshöhe/m	2,40	2,60	2,80	2,99
Grundfläche (B x T)/m	0,78 x 0,53	0,80 x 0,73	0,86 x 0,94	0,90 x 1,20
Gewicht/kg	6,8	10,0	13,5	17,2
Art.-Nr.	116193	116194	116195	116196
Preis/St.	**205,00**	**282,00**	**365,00**	**468,00**

Maschinentritt, Geländer

Zubehör für Maschinentritt 1075




Art.-Nr.	116197
Preis/St.	**89,00**

Maschinentritt, Rollen

Zubehör für Maschinentritt 1075



Art.-Nr.	116198
Preis/St.	**78,00**



Fußspindel

Verstärkt · Max. Spindelweg 55 cm · Mit robustem und selbstreinigendem Rundgewinde

Länge/m	0,73
Art.-Nr.	115212
Preis/St.	**28,50**



Fußspindel

Max. Spindelweg 41 cm · Mit robustem und selbstreinigendem Rundgewinde

Länge/m	0,56
Art.-Nr.	115211
Preis/St.	**19,50**



Gerüsthalter

Wird mit einer bzw. zwei Kupplungen an einem bzw. beiden Ständerrohren angeschlossen

Länge/m	0,38	0,95	1,45	1,75
Art.-Nr.	115213	115214	115215	115216
Preis/St.	**12,50**	**19,00**	**26,00**	**30,50**



Schnellmontage-Drehkupplung

Klasse B, EN 74-1 SW B C3 M, güteüberwacht · Zur Verwendung in der Klasse B am Stahl- und Aluminiumrohr

Größe	SW 19	SW 22
Art.-Nr.	115224	115225
Preis/St.	**14,00**	**14,00**

Schnellmontage-Normalkupplung

Klasse BB, EN 74-1 RA BB C3 M, güteüberwacht · Zur Verwendung in den Klassen B und BB am Stahl- und Aluminiumrohr

Größe	SW 19	SW 22
Art.-Nr.	115221	115222
Preis/St.	**11,00**	**11,00**

Ringschraube

Aus verzinktem Stahl mit Auge in geschweißter Ausführung, Augen-Ø 23 mm · Zur Befestigung von Fassadengerüsten · VE = 10 Stück

Schaft-Ø/mm	12	12	12	12
Schaftlänge/mm	95	120	160	190
Art.-Nr.	110185	109443	109444	109445
Preis/VE	**20,50**	**22,00**	**23,00**	**25,50**

Schaft-Ø/mm	12	12	12
Schaftlänge/mm	230	300	350
Art.-Nr.	110186	110187	110188
Preis/VE	**28,00**	**38,00**	**42,00**



Spreizdübel

Kunststoff · Bohrloch-Ø 14 mm · VE = 25 Stück

Länge/mm	70	100	135
Art.-Nr.	115217	115218	115219
Preis/VE	**6,70**	**10,00**	**13,50**



Gerüstbauschlüssel

Aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert · Extrem stabiler Doppel-Ringschlüssel 19 / 22 SW mit Zentrierdorn am Ende des Handgriffs zum schnellen Justieren der Bauteile · Umschaltbarer Ratschen-Mechanismus exakt mit 32 Zähnen verzahnt und Durchlass für den Gewindebolzen

SW	19 / 22
Länge/mm	315
Art.-Nr.	108279
Preis/St.	**67,00**





Ratschenschlüssel

Mit Montagedorn · Umschaltbar · Qualitätsgeschmiedet

Größe	17 / 19	19 / 21	21 / 22
Art.-Nr.	115907	115908	115910
Preis/St.	**22,00**	**24,50**	**24,50**



Gerüstschutznetz

Grün · Mit eingewebten Knopfleisten

Abmessungen (B x H)/m	2,57 x 10	2,57 x 20	3,07 x 10	3,07 x 20
Art.-Nr.	100294	100295	100296	100297
Preis/St.	**20,50**	**40,50**	**24,50**	**48,50**





Aluminium-Podestleiter

Einseitig begehbar mit Rollen und Griff · Stabile Aluminium-/Rechteckrohrholme · 200 mm tiefe Stufen · Plattformgröße 600 x 800 mm · Komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste · Mit zwei Bockrollen Ø 125 mm und zwei Schiebegriffen

Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional

Arbeitshöhe/m	2,70	3,00	3,20
Plattform (B x H x T)/m	0,77 x 0,72 x 1,24	0,82 x 0,96 x 1,41	0,88 x 1,20 x 1,58
Stufenanzahl	3	4	5
Gewicht/kg	30,0	32,0	35,0
Art.-Nr.	115663	115664	115665
Preis/St.	**602,00**	**652,00**	**720,00**

Arbeitshöhe/m	3,50	3,70	3,90
Plattform (B x H x T)/m	0,94 x 1,44 x 1,75	1,00 x 1,68 x 1,92	1,06 x 1,92 x 2,09
Stufenanzahl	6	7	8
Gewicht/kg	38,0	43,0	47,0
Art.-Nr.	115666	115667	115668
Preis/St.	**765,00**	**852,00**	**908,00**



Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer · Die in **blau** ausgezeichneten Preise verstehen sich als rabattfähig.

Teleskop-Kombileiter - CombiLine

Einsetzbar als Anlege-, und Stehleiter · Optimal für Arbeiten über einen längeren Zeitraum · Sicherer Aufstieg nach Norm · Holme abriebfest eloxiert · Minimierung der Rutschgefahr durch Linienprofile auf den Stufen und tiefe Sicherheitsstufen





Arbeitshöhe/m	3,50
Länge ausgefahren/m	2,30
Länge eingeschoben/m	0,71
Breite/m	0,69
Stufenanzahl	6 + 2
Gewicht/kg	14,5
Art.-Nr.	115661
Preis/St.	**486,00**



Werkzeugablage

Komfortable Ablage, damit Sie Ihre bevorzugten Geräte immer bei sich haben · Zubehör für Kombileiter, teleskopierbar

Art.-Nr.	115662
Preis/St.	**53,00**



Aluminium-Arbeitsdiele ML mit Klappfüßen

Stabile Konstruktion · Diele aus Aluminium-Warzenblech · Füße klappbar · Rutschfeste Kunststoffschuhe · Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche

Arbeitshöhe/m	2,50	2,70
Grundfläche (B x T)/m	1,64 x 0,46	2,33 x 0,70
Plattform (B x H x T)/m	1,30 x 0,50 x 0,29	1,74 x 0,70 x 0,29
Transportmaß (B x H x T)/m	1,30 x 0,45 x 0,11	1,74 x 0,70 x 0,11
Gewicht/kg	7,5	10,3
Art.-Nr.	115657	115658
Preis/St.	**279,00**	**387,00**



Aluminium-Arbeitspodest starr

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion · Stufen aus Aluminium-Warzenblech · Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen · Obere Standfläche: 550 x 300 mm

Arbeitshöhe/m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe/m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche (B x T)/m	0,59 x 0,37	0,70 x 0,62	0,74 x 0,88	0,79 x 1,13	0,83 x 1,39
Stufenanzahl	1	2	3	4	5
Gewicht/kg	2,5	5,5	8,5	11,5	14,5
Art.-Nr.	115652	115653	115654	115655	115656
Preis/St.	**98,00**	**181,00**	**256,00**	**327,00**	**424,00**











STEIGLEITERN

Sind immer dann Ihre passende Steigtechniklösung, wenn Gebäude, Anlagen oder Maschinen einen dauerhaften Zugang erfordern. INFORMIEREN SIE SICH!



Teleskop-Anlegeleiter - Prime Line

Verschiedene Höhen einstellbar · Kompakt, klein und lässt sich einfach lagern und transportieren · Maximale Sicherheit · Stabil und widerstandsfähig · Holme abriebfest eloxiert





Arbeitshöhe/m	4,40	5,30
Länge ausgefahren/m	3,20	4,10
Länge eingeschoben/m	0,80	0,89
Breite/m	0,47	0,47
Stufenanzahl	10	13
Gewicht/kg	11,0	15,2
Art.-Nr.	115659	115660
Preis/St.	**433,00**	**486,00**

12

ALLGEMEINE HANDWERKZEUGE



Unsere Lieferanten



Bolzenschneider

Für harte Materialien bis 48 HRC · Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidehärten ca. 62 HRC · Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer · Sehr flacher Kopf- und Gelenkbereich · Schenkel ergonomisch abgewinkelt · Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen · 12-fach Einstellen möglich · Verschraubter Messerkopf, auswechselbar · Messer: Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet · Gelenk: Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet · Schenkel: Stahl-Rohr, pulverbeschichtet

Länge/mm	460	610	760	910
HRC 19/Ø mm	8	9	11	13
HRC 40/Ø mm	6	8	9	10
HRC 48/Ø mm	5	7	8	9
Art.-Nr.	116050	116051	116052	116053
Preis/St.	**85,50**	**99,00**	**129,50**	**174,50**



Bolzenschneider, Ersatzmesserkopf

Zubehör für Bolzenschneider

Passend für	Bolzenschneider 460 mm	Bolzenschneider 610 mm	Bolzenschneider 760 mm	Bolzenschneider 910 mm
Art.-Nr.	116054	116055	116056	116057
Preis/St.	**47,00**	**60,00**	**80,50**	**89,00**



Mattenschneider

Schneidleistung bis 48 HRC · Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidehärten ca. 62 HRC · Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer · Sehr flacher Kopf- und Gelenkbereich · Schenkel ergonomisch abgewinkelt · Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen · 12-fach Einstellen möglich · Verschraubter Messerkopf, auswechselbar · Messer: Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet · Gelenk: Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet · Schenkel: Stahl-Rohr, pulverbeschichtet

Länge/mm	950
HRC 19/Ø mm	11
HRC 40/Ø mm	9
HRC 48/Ø mm	6
Art.-Nr.	116058
Preis/St.	**127,00**



Mattenschneider, Ersatzmesserkopf

Zubehör für Mattenschneider 950 mm

Art.-Nr.	116059
Preis/St.	**84,00**

Monierzange

Nach DIN/ISO 9242 · Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet · Kopf poliert · Zange schwarz atramentiert

Anwendung: Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang







Länge/mm	250	280	300
Max. Draht-Ø/mm	2,4	2,8	3,1
Art.-Nr.	103477	103478	113754
Preis/St.	**13,00**	**14,00**	**18,00**

Kraft-Monierzange

Nach DIN/ISO 9242 · Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet · Schneidleistung: Bindedraht (weicher Draht) bis max. Ø 4,5 mm · Besonders hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Übersetzung sowie eine starke Dämpfung des Schnittschlages nach Durchtrennen des Bindedrahtes · Leichteres Arbeiten und Entlastung von Sehnen und Muskulatur · **Art.-Nr. 108391** Kopf poliert

Anwendung: Zum Verdrillen und Schneiden von dickerem Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang





Zange	schwarz atramentiert	vernickelt
Griff	mit Kunststoff überzogen	–
Länge/mm	300	300
Max. Draht-Ø/mm	3,8	3,8
Art.-Nr.	108391	103479
Preis/St.	**23,00**	**23,50**

Kneifzange/Kantenzange

Nach DIN/ISO 9243 · Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert · Griffe mit Kunststoff überzogen · Für härteste Beanspruchung · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet





Länge/mm	210
Art.-Nr.	110061
Preis/St.	**14,00**



Rohrzange

DIN 5234 · Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung · Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet · Doppel-T-Profilgriff · Unverlierbare Stellmutter · Rot pulverlackiert, Backen blank geschliffen · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig gehärtet

Form	Form B, 45° abgewinkelt	Form B, 45° abgewinkelt	Form B, 45° abgewinkelt
Rohr-Ø/Zoll	1 5/8	2 3/8	2 3/4
Spannweite/mm	42	60	70
Länge/mm	320	430	570
Gewicht/g	817	1.480	2.596
Art.-Nr.	116060	116061	116062
Preis/St.	**38,00**	**52,00**	**80,00**

Form	Form C, S-Maul	Form C, S-Maul	Form C, S-Maul	Form C, S-Maul	Form C, S-Maul
Rohr-Ø/Zoll	1 1/2	1 5/8	2 3/8	2 3/4	4 3/4
Spannweite/mm	35	42	60	70	120
Länge/mm	245	320	420	540	680
Gewicht/g	472	836	1.540	2.669	4.366
Art.-Nr.	116063	116064	116065	116066	116067
Preis/St.	**39,50**	**37,00**	**53,00**	**84,00**	**157,00**



Wasserpumpenzange „Alligator®“



DIN ISO 8976 · **Art.-Nr. 113759**: DIN/ISO 5743 · Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert · Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen (Ausnahme: **Art.-Nr. 113759**) · Mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet · Für **Art.-Nr. 113759** gilt: Größere Greifweite aber viel geringeres Gewicht als vergleichbare Rohrzangen

Länge/mm	180	250	300	400
Für Rohr-Ø/mm	42	50	70	90
Art.-Nr.	113758	109429	103489	113759
Preis/St.	**17,50**	**18,00**	**27,00**	**53,00**



Wasserpumpenzange Cobra®



Nach DIN/ISO 8976 · Art.-Nr. 110074: DIN/ISO 5743 · Zange grau atramentiert · Kopf poliert · Griffe mit rutschhemmenden Kunststoffen überzogen (Ausnahme: Art.-Nr. 110074) · Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück · Selbstklemmend an Rohren und Muttern · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Länge/mm	150	180	250	400
Schlüsselweite/mm	0 – 30	0 – 36	0 – 46	0 – 95
Art.-Nr.	110071	110072	110073	110074
Preis/St.	**21,50**	**22,50**	**23,50**	**56,00**

Zangenschlüssel

Nach DIN/ISO 5743 · Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug · Zange vernickelt · Griffe mit Kunststoff überzogen · Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet · Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip

Anwendung: Zum Greifen, Halten, Biegen und Pressen · Zum Arbeiten auf verchromter Armatur ohne Beschädigung der Oberfläche · **Art.-Nr. 113756** insbesondere geeignet für Arbeiten an kleinen Verschraubungen








Länge/mm	125	150	250	300	400
Schlüsselweite/mm	0 – 23	0 – 27	0 – 46	0 – 60	0 – 85
Art.-Nr.	113756	110069	109430	110070	113757
Preis/St.	**40,00**	**44,50**	**52,50**	**63,50**	**112,50**

Bolzenschneider, Kompakt „CoBolt®“

DIN ISO 5743 · Zange schwarz atramentiert · Griffe mit Kunststoff überzogen · Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effektive Gelenkkonstruktion · Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet

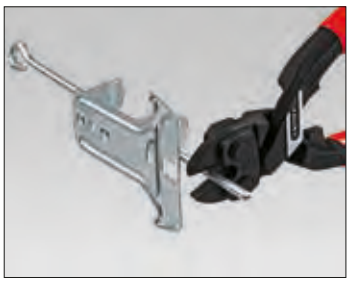



Länge/mm	160	200
Ø mittelharter Draht/mm	4,4	5,2
Ø harter Draht/mm	3,2	4,0
Ø Pianodraht/mm	3,0	3,6
Art.-Nr.	116049	113761
Preis/St.	**29,50**	**33,50**

Kabelschere

Werkzeug brüniert · Griffe mit Mehrkomponenten-Hülle · Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet







Länge/mm	165
Art.-Nr.	113762
Preis/St.	**28,50**



Drahtseilschere

Kompakt, leicht und leistungsstark · Bis zu 30 % weniger Kraftaufwand im Vergleich zu Drahtseilscheren gleicher Länge · Doppelt gelagertes, durchgestecktes Gelenk für hohe Stabilität · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC · Komfortables Arbeiten dank Öffnungsfeder · Durch Sperrklinke während des Transports gesichert · Kugellagerstahl

Passend für	Drahtseile Ø 4,00 / 1.960 Nmm²
Länge/mm	160
Gewicht/g	170
Art.-Nr.	116068
Preis/St.	**30,50**



Kabelschere, Doppelschneide

Patentiert · Durch Aufteilung des Schneidvorgangs in Vorschnitt (Isoliermantel im vorderen Schneidenbereich) und Nachschnitt (Leiter im hinteren Schneidenbereich) können Kabel bis Ø 20 mm in Einhandbetätigung geschnitten werden · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet





Länge/mm	200
Art.-Nr.	113763
Preis/St.	**46,00**



Abisolierzange, automatisch

Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm² mit Standard-Isolation · Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter · Handliche Bauform und geringes Gewicht · Schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen · Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm² · Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen · Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt · Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar

Länge/mm	180
Art.-Nr.	113764
Preis/St.	**33,00**

Abisolierzange

IEC 60900DIN EN 60900 · Zange verchromt · Griffe isoliert mit Mehrkomponentenhüllen · VDE-geprüft · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



Anwendung: Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt

Länge/mm	160
Art.-Nr.	103507
Preis/St.	**26,50**



Kombi-Zange VDE

Nach IEC 60900 DIN EN 60900 · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet · Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial · Zange verchromt · Griffe isoliert mit Mehrkomponentenhüllen · VDE-geprüft

Länge/mm	180
Art.-Nr.	110062
Preis/St.	**23,00**



Seitenschneider

Nach IEC 60900 DIN EN 60900 · Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen · Zange verchromt · Griffe isoliert mit Mehrkomponentenhüllen · VDE-geprüft · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



Anwendung: Schlanke Kopfform für Einsatzbereich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen

Länge/mm	160	180
Max. harter Draht-Ø/mm	2,0	2,5
Art.-Nr.	110067	113755
Preis/St.	**26,00**	**28,00**



Kraft-Seitenschneider

Nach IEC 60900 DIN EN 60900 · Für härteste, dauerhafte Beanspruchung · 20 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Seitenschneidern gleicher Länge · Zange verchromt · Griffe isoliert mit Mehrkomponentenhüllen · VDE-geprüft · Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Länge/mm	180	200
Max. Pianodraht-Ø/mm	2,2	2,5
Art.-Nr.	110063	110066
Preis/St.	**34,50**	**36,50**





Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)

Nach IEC 60900 DIN EN 60900 · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet · Hoch belastbare, elastische Präzisionsspitzen · Flach-runde, lange Backen · Zange verchromt · Griffe isoliert mit Mehrkomponentenhüllen · VDE-geprüft · Mit Schneiden für mittelharten Draht Ø 3,2 mm und harten Draht Ø 2,2 mm

Länge/mm	200
Art.-Nr.	103505
Preis/St.	29,00



Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)

Nach IEC 60900 DIN EN 60900 · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet · Hoch belastbare, elastische Präzisionsspitzen · Flach-runde, lange Backen **40° gewinkelt** · Zange verchromt · Griffe isoliert mit Mehrkomponentenhüllen · VDE-geprüft · Mit Schneiden für mittelharten Draht Ø 3,2 mm und harten Draht Ø 2,2 mm

Länge/mm	200
Art.-Nr.	110064
Preis/St.	32,50



Schaltschrank-Schlüssel

TwinKey® · 8-strahlige Version: 2 Kreuzschlüssel mittels Magneten platzsparend verbunden · Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2 · Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden · Hochwertige Oberflächenbeschichtung

Anwendung: Für die Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme



Art.-Nr.	113760
Preis/St.	26,50

Baustahlmattenschneider „985 / 950“

Rot lackiert · Schneidleistung bis 48 HRC · Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet · Geringer Trennkraftaufwand · Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone · Problemloses Greifen flach liegender Baustähle · Nachstellbare Messer · Hochwertige Zwei-Komponenten-Griffe

Länge/mm	950
Gewicht/kg	4.500
Art.-Nr.	103599
Preis/St.	**112,00**



Baustahlmattenschneider „996 / 950“

BauCUT rot lackiert · Schneidleistung bis 40 HRC · Mit nachstellbaren Messern · Geringer Trennkraftaufwand · Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone · Poblemloses Greifen flach liegender Baustähle · Ein-Komponenten-Griffe

Typ	996 / 950
Länge/mm	950
Gewicht/g	3.780
Art.-Nr.	107755
Preis/St.	**87,00**



Baustahlmattenschneider „LightCUT®“

Durch hochfeste Leichtmetall-Rohre wird das Gewicht um die Hälfte reduziert gegenüber vergleichbaren Mattenschneidern · Schneidleistung bis 48 HRC · Hochwertige und ergonomische Zwei-Komponenten-Griffe · Kleiner Öffnungswinkel der Griffe · Geringer Trennkraftaufwand · Problemloses Greifen flach liegender Baustähle · Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl · Nachstellbare Messer · Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone · Gesenkgeschmiedet

Typ	435LC	435LC	435LC-T teleskopierbar
Länge/mm	800	1.000	675 - 790 - 1.000
Teleskopierbar	Nein	Nein	Ja
Gewicht/kg	2.650	2.924	2.924
Art.-Nr.	103583	103584	116004
Preis/St.	**162,00**	**177,00**	**204,00**



Bolzenschneider „980“

WAGGONIT® rot lackiert · Schneidleistung bis 48 HRC · Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl · Gesenkgeschmiedet · Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie · Hochwertige Zwei-Komponenten-Griffe · Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone · Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben · Hochwertig vergütet

Typ	980 / 460	980 / 610	980 / 760	980 / 910
Länge/mm	460	610	760	910
Gewicht/g	2.013	2.800	4.287	6.438
Art.-Nr.	103587	103588	103589	103590
Preis/St.	**71,00**	**85,00**	**111,00**	**157,00**





Bolzenschneider „LightCUT®“

Durch hochfeste Leichtmetall-Rohre wird das Gewicht um die Hälfte reduziert gegenüber vergleichbaren Bolzenschneidern · Schneidleistung bis 48 HRC · Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet · Hochwertige und ergonomische Zwei-Komponenten-Griffe · Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie · Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone · Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben · Hochwertig vergütet

Typ	LightCUT® 980LC	LightCUT® 980LC-T teleskopierbar
Teleskopierbar	Nein	Ja
Länge/mm	800	570 - 800
Gewicht/g	2.650	2.650
Art.-Nr.	110277	116003
Preis/St.	**117,00**	**178,00**



Bolzenschneider - Ecktiefschneider / Baustahlmattenschneider - Tiefschneider

Durch Spezial-Rohrkopf zeitsparendes Trennen in der 1. und 2. Ebene · Schneidleistung bis 48 HRC · Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl · 20° Schneidwinkel · Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch zentrale Exzenterschraube · Begrenzungsanschlag mit Pufferzone · Gesenkgeschmiedet · Ermöglicht das problemlose Greifen flachliegender Baustähle · Nachstellbare Messer · Für das Trennen von Ø 6 mm/48 HRC wird eine enorme Kraft benötigt. Hier sollte mehrmals nachgesetzt werden

Typ	Ecktiefschneider 434	Tiefschneider 436
Länge/mm	1.000	1.000
Gewicht/g	5.400	5.400
Art.-Nr.	103604	103608
Preis/St.	**217,00**	**181,00**



Baustahlmatten-schneider, Ersatzkopf

Zubehör für Mattenschneider 985 / 950 mm

Art.-Nr.	103600
Preis/St.	**92,00**



Baustahlmatten-schneider, Ersatzkopf

Zubehör für Baustahlmattenschneider LightCUT® 800 mm + 1.000 mm

Art.-Nr.	103585
Preis/St.	**98,00**



Bolzenschneider, Ersatzkopf

Zubehör für Bolzenschneider 980

Passend für Typ	980 / 460 mm	980 / 610 mm	980 / 760 mm	980 / 910 mm
Art.-Nr.	103591	103592	103593	103594
Preis/St.	**48,00**	**61,00**	**85,00**	**98,00**



Bolzenschneider, Ersatzkopf

Zubehör für Bolzenschneider LightCUT®

Art.-Nr.	110278
Preis/St.	**61,00**

VBW Ersatzmesserkopf

Inkl. Befestigungsschrauben · Zubehör für Bolzenschneider, Ecktiefschneider 434 oder Baustahlmatten-Schneider, Tiefschneider 436 (siehe Tabelle)

Passend für Typ	Bolzenschneider und Ecktiefschneider 434	Baustahlmatten-Schneider, Tiefschneider 436
Art.-Nr.	103607	103609
Preis/St.	**127,00**	**119,00**



VBW Griffpaarschrauben

Zubehör für Baustahlmattenschneider LightCUT® 800 mm und 1000 mm · Bolzenschneider 430, 434, 980 · Baustahlmattenschneider 435, 436, 984, 985, 996

Art.-Nr.	103586
Preis/Beutel	**14,00**



VBW Messerkopf-Schrauben-Set

Universell · Zur Befestigung des Messerkopfes am Gestell · Für Bolzenschneider (437,438, 980) · Für Mattenschneider (435, 985, 996) · Für Gitterrostschneider 480

Art.-Nr.	103601
Preis/Set	**26,00**



VBW Kraft-Monierzange „512 / 300“

Chromatiert, polierter Kopf · Extrem geringer Trennkraftaufwand durch sehr große Hebelwirkung und optimale Schneidengeometrie · Deutlich gedämpfter Schnittschlag durch „elastischen” Zangenkörper, daher ideal für Dauereinsatz · Extra schlanke Ausführung, ideal zum Binden von vertieft liegenden Moniereisen · Spezialstahl · Gesenkgeschmiedet · Ölgehärtet · Leichtgängig · Induktiv gehärtete Schneiden · Hohe Verschleißfestigkeit · DIN ISO 9242

Typ	512 / 300
Länge/mm	300
Gewicht/g	475
Art.-Nr.	112950
Preis/St.	**22,50**



VBW Monierzange „510“

Schwarz lackiert · Polierter Kopf · Geringer Trennkraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie · Begrenzung des Öffnungswinkels zum einhändigen Schließen · Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet · Besonders leichtgängig · Induktiv gehärtete Schneiden für hohe Verschleißfestigkeit · DIN ISO 9242

Typ	510 / 250	510 / 280	510 / 315
Länge/mm	250	280	315
Gewicht/g	410	460	505
Art.-Nr.	103481	103482	103483
Preis/St.	**11,50**	**12,00**	**14,50**



VBW Kneifzange/Kantenzange

Spezialstahl, gesenkgeschmiedet · Für härteste Beanspruchung · Ölgehärtet · Induktiv gehärtete Schneiden · DIN ISO 9243

Typ	515
Länge/mm	200
Gewicht/g	342
Art.-Nr.	103485
Preis/St.	**11,50**





Handbiegeeisen

Geschmiedete Ausführung

Länge/mm	400	600	1.000
Ø/mm	8 – 10	12 – 14	18 – 20
Art.-Nr.	103227	103228	113980
Preis/St.	**10,00**	**22,00**	**32,50**



Eck-Rohrzange 45° „951“

DIN 5234 B · Form B, schlankes Modell · Komplett geschmiedet · Induktiv gehärteter Greifbereich · Selbstklemmend am Werkstück · Doppel-T-Profilgriff · Gegen Verlust gesicherte Mutter · Hochwertig vergütet · Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen · Sicherer Halt durch 3-Punkt-Auflage – auch bei glatten Rohren

Form	Form B, 45° abgewinkelt	Form B, 45° abgewinkelt	Form B, 45° abgewinkelt
Rohr-Ø/Zoll	1	1 1/2	2
Spannweite/mm	55	81	94
Länge/mm	320	445	565
Gewicht/g	815	1.635	2.790
Art.-Nr.	103511	103512	103513
Preis/St.	**27,50**	**34,50**	**59,00**



Rohrzange S-Maul „952“

DIN 5234 C · Form C, schlankes Modell · Komplett geschmiedet · Induktiv gehärteter Greifbereich · Selbstklemmend am Werkstück · Doppel-T-Profilgriff · Gegen Verlust gesicherte Mutter · Hochwertig vergütet · Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen · Sicherer Halt durch 3-Punkt-Auflage – auch bei glatten Rohren

Form	Form C, S-Maul	Form C, S-Maul	Form C, S-Maul	Form C, S-Maul
Rohr-Ø/Zoll	1	1 1/2	2	3
Spannweite/mm	49	68	85	120
Länge/mm	320	440	560	675
Gewicht/g	780	1.570	2.645	4.310
Art.-Nr.	103515	103516	103517	103518
Preis/St.	**24,50**	**33,50**	**54,00**	**94,00**



Wasserpumpenzange „966“

DIN ISO 8976 · Durchgestecktes Gleitgelenk, extrem stabil durch doppelte Führung · Selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher · Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen · Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit · 250 und 315 mm: 7fach verstellbar

Typ	966	966	966 BST
Länge/mm	250	300	160 / 250 / 315
Gewicht/g	310	485	996
Art.-Nr.	103488	114708	112949
Preis/St.	**12,50**	**21,50**	**47,50**

VBW Seitenschneider VDE „597“

Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V · Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht · Elektrostahl · DIN ISO 5749 B · Verschleißfeste Greifflächen mit Schräghieb

Länge/mm	160
Gewicht/g	197
Art.-Nr.	103509
Preis/St.	**21,00**



VBW Kombi-Zange VDE „596“

Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201 · Zugelassen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V · Aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl in Sondergüte · Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht · DIN ISO 5746

Länge/mm	180
Gewicht/g	230
Art.-Nr.	103508
Preis/St.	**19,50**



KRENN Baustahlmattenschneider

Mit auswechselbarem Schneidkopf · Leicht und handlich · Kleiner, schmaler Schneidkopf mit nachstellbaren Schneiden · Leichtes Greifen von Baustahlmatten durch langes Obermesser · Der kleine und schmale Schneidkopf ermöglicht ein nahes Schneiden an den Schneidpunkten von Baustahlmatten

Länge/mm	1.000
HRC 19/einfach Ø/mm	11
HRC 19/doppelt Ø/mm	2 x 8
HRC 36/einfach Ø/mm	10
Gewicht/kg	3,5
Art.-Nr.	116022
Preis/St.	**105,00**



KRENN Baustahlmattenschneider

1 Messer - 3 Schneiden: KRENN-Wechselmesser haben drei Schneiden, bei Beschädigung oder Verschleiß einer Schneide, einfach das Messer drehen · Kraftvoll und langlebig · Leicht und stark · Hervorragendes Handling aufgrund optimaler Gewichtsverteilung · Sehr stabiles, gesenkgeschmiedetes Präzisionsgelenkpaar · Lange Lebensdauer durch hochwertige, geschliffene Gelenkbolzen

Länge/mm	950
HRC 19/einfach Ø/mm	11
HRC 19/doppelt Ø/mm	2 x 8
HRC 40/einfach Ø/mm	9
Gewicht/kg	3,8
Art.-Nr.	116021
Preis/St.	**149,00**



KRENN Schneide- und Biegegerät

Starke Hebelwirkung für große Durchmesser · Zum manuellen Schneiden und Biegen von Baustahl und Draht ohne Werkzeugwechsel · Spezialschneidkopf mit Doppelmessern · Biegewinkel max. 180° · Mit Bodenplatte für sicheren Stand zum ergonomischen Schneiden und Biegen

Länge/mm	1.320
Schnittleistung mm / Biegeleistung N/mm²	16 / 450
Gewicht/kg	16
Art.-Nr.	116023
Preis/St.	**397,00**






Maurerkelle

Ausführung Stahl: Stahlblatt und Verschweißung nicht konisch geschliffen
Ausführung Edelstahl: Blatt und Angel rostfrei, Blatt aus rostfreiem Federbandstahl
Ausführung Stahl geschmiedet: Blatt und Angel aus einem Stück geschmiedet · Mit S-Hals Holzgriff

Länge/mm	160	160	180
Ausführung	Stahl	Edelstahl	Stahl geschmiedet
Art.-Nr.	103651	103710	103649
Preis/St.	**4,90**	**5,40**	**9,40**

Länge/mm	180	180	200
Ausführung	Stahl	Edelstahl	Edelstahl
Art.-Nr.	103655	103711	103712
Preis/St.	**5,10**	**5,60**	**6,20**

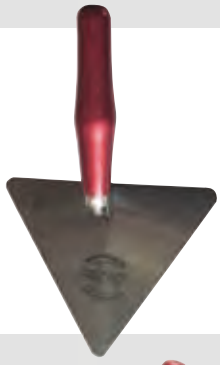

Maurerkelle „Bayerische"

Biegsames Stahlblatt aus gehärtetem Stahl, konisch geschliffen · S-Hals Holzgriff

Länge/mm	180	200
Art.-Nr.	103662	103663
Preis/St.	**8,90**	**9,40**



Maurerkelle „Berliner"

Gehärtetes Stahlblatt, konisch geschliffen und vorne abgerundet · S-Hals Holzgriff

Länge/mm	200	220	240
Art.-Nr.	103660	103659	103658
Preis/St.	**9,20**	**9,40**	**9,80**



Gipserspachtel

Ausführung Stahl: Stahlblatt gehärtet und vergütet, Schweißnaht nicht geschliffen, Blatt nicht konisch geschliffen
Ausführung Edelstahl: Blatt und Angel aus garantiert rostfreiem Edelstahl · Holzgriff

Breite/mm	40	40	50	50	60	60
Ausführung	Stahl	Edelstahl	Stahl	Edelstahl	Stahl	Edelstahl
Art.-Nr.	103672	103714	103673	107688	103674	103715
Preis/St.	**4,90**	**4,00**	**4,00**	**4,20**	**5,00**	**4,20**

Breite/mm	70	70	80	80	100	100
Ausführung	Stahl	Edelstahl	Stahl	Edelstahl	Stahl	Edelstahl
Art.-Nr.	103675	107689	103676	103716	103677	103717
Preis/St.	**4,20**	**3,60**	**5,30**	**4,80**	**6,20**	**4,90**

Spitzkelle

Ausführung Stahl: Stahlblatt nicht konisch geschliffen, Schweißnaht nicht geschliffen
Ausführung Edelstahl: Blatt und Angel rostfrei, Blatt aus rostfreiem Federbandstahl · S-Hals Holzgriff


Länge/mm	140	140
Ausführung	Stahl	Edelstahl
Art.-Nr.	103679	103719
Preis/St.	**4,40**	**3,90**



Katzenzungenkelle

Ausführung Stahl: Stahlblatt nicht konisch geschliffen, Schweißnaht nicht geschliffen
Ausführung Edelstahl: Blatt und Angel rostfrei, Blatt aus rostfreiem Federbandstahl · S-Hals Holzgriff


Länge/mm	140	140	160
Ausführung	Stahl	Edelstahl	Stahl
Art.-Nr.	103682	103720	103681
Preis/St.	**4,40**	**3,60**	**4,50**

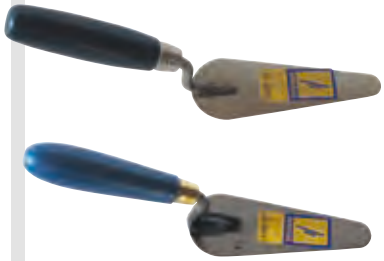

Putzkelle „Berner"

Mit G-Hals aus einem Stück geschmiedet · Biegsames Blatt aus gehärtetem Stahl oder Edelstahlblatt

Länge/mm	140	140
Ausführung	Stahl	Edelstahl
Art.-Nr.	109016	103713
Preis/St.	**5,70**	**3,80**

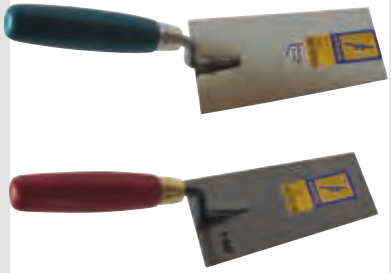

Stecherkelle „Berliner"

Blatt und Angel aus rostfreiem Stahl · Angel G-Hals Holzgriff

Breite/mm	30	50
Art.-Nr.	103721	103722
Preis/St.	**3,60**	**3,90**



Fugenkelle

Stahlblatt aus gehärtetem Stahl, gebogen, poliert · G-Hals Holzgriff

Breite/mm	6	8	10	12	14	16
Art.-Nr.	103683	103684	103685	103686	103687	103688
Preis/St.	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**





Bodenlegerglättekelle

Stahlblatt mit langem Steg, Blatt und Steg nietlos verbunden · Vorne spitz · Holzgriff

Abmessungen (L x B)/mm	600 x 90	700 x 90
Art.-Nr.	103690	103691
Preis/St.	**12,00**	**12,50**



Klebekelle

Gasbeton · Chromatisiert, mit Bügelschlaufe und Stiel · Holzheft in Kunststoffgriff

Breite/mm	115	175	200	240	300	365
Art.-Nr.	103666	103667	103668	103669	103670	103671
Preis/St.	**9,60**	**10,20**	**11,00**	**12,00**	**13,50**	**15,00**



Glättekelle

Ausführung Stahl: Stahlblatt aus poliertem Federbandstahl
Ausführung Edelstahl: Blatt aus rostfreiem Federbandstahl

Abmessungen (L x B)/mm	280 x 130	280 x 130	280	280	280	280
Ausführung	Stahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Zahnung/mm	-	-	4 x 4	6 x 6	8 x 8	10 x 10
Art.-Nr.	103689	103718	110599	110600	110601	110602
Preis/St.	**4,10**	**5,40**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**



Schleifbrett, Gasbeton

Mehrschicht-Holz mit Schleifbelag, Korn 16

Abmessungen (L x B)/mm	500 x 240
Art.-Nr.	103755
Preis/St.	**12,00**



Schleifbrett, Gasbeton - Ersatzbelag

Zubehör für Gasbeton-Schleifbrett · Belagskörnung K 16

Art.-Nr.	103756
Preis/St.	**3,50**



Reibebrett, PU

Aus geschäumtem Polyurethan, FCKW-frei · Griff und Platte aus einem Stück

Abmessungen (L x B)/mm	240 x 120	280 x 140	320 x 180	420 x 220	480 x 240
Art.-Nr.	103736	103737	103738	103739	103740
Preis/St.	**2,60**	**2,80**	**3,90**	**6,80**	**8,20**

Reibebrett

Kunststoff · Mit Moosgummibelag 8 mm

Abmessungen (L x B)/mm	280 x 140
Auflagenstärke/mm	10
Art.-Nr.	103744
Preis/St.	3,40



Reibebrett

Kunststoff · Mit grobem Schwammgummibelag 18 mm

Ausführung	grobporig	mittelporig
Abmessungen (L x B)/mm	280 x 140	280 x 140
Art.-Nr.	103741	103742
Preis/St.	5,50	4,00



Reibebrett

Kunststoff · Ohne Schwammgummibelag

Abmessungen (L x B)/mm	240 x 120	280 x 140	320 x 180	420 x 220	480 x 240
Art.-Nr.	103731	103732	103733	103734	103735
Preis/St.	2,90	3,20	3,80	5,40	6,10



Schwammgummiauflage

Zubehör für Holzreibebrett

Ausführung	grobporig	mittelporig
Auflagenstärke/mm	18	10
Art.-Nr.	103748	103749
Preis/St.	3,30	1,55



Malerspachtel

Blatt aus Stahl · Mit Holzheft

Breite/mm	30	40	50	60	80	100
Art.-Nr.	103703	103704	103705	103706	103707	103708
Preis/St.	2,30	2,50	2,60	2,70	3,00	3,10



Flächenspachtel

Blatt aus rostfreiem Stahl mit Naturholzheft

Breite/mm	250	400	500
Art.-Nr.	103723	103724	103725
Preis/St.	3,60	6,20	7,40





Gitterrabot

Mit Stahlrohrgriff und Gummiüberzug · Je 2 offene und geschlossene Seiten · Maschenweite 30 x 30 mm

Abmessungen (L x B)/mm	280 x 140	350 x 210
Art.-Nr.	103727	109017
Preis/St.	**8,70**	**11,00**



Fugengummi

Fugengummi-Spachtel mit Hartgummileiste in Holz gefaßt

Breite/mm	200
Art.-Nr.	103792
Preis/St.	**0,90**



Gipsbecher

Aus elastischem Kunststoff · Konisch gewölbte Form

Becher-Ø mm	125
Höhe/mm	95
Art.-Nr.	103800
Preis/St.	**0,90**



Universalschwamm

Fliesenschwamm aus naturfarbenem Schaumstoff · Grobporige bis sehr saugfähige Qualität

Abmessungen (L x B x H)/mm	180 x 120 x 70
Art.-Nr.	103794
Preis/St.	**1,30**



Stachel-Entlüftungsrolle

Ø 102 mm · Stachel 31 mm · Kern-Ø 40 mm · Zum Entlüften von Bodenbeschichtungen · Mit Stieldülle und Spritzschutz · Lösungsmittelbeständig

Breite/mm	250	500
Art.-Nr.	115791	115792
Preis/St.	**23,50**	**36,00**



Nagelsohle

Stabile Ausführung · Zum spurenfreien Begehen von frischen Beschichtungen · Mit eingeschraubten Stahlnägeln 50 mm · Für Schuhgröße 37-47 · Verstellbare Gurte

Art.-Nr.	115790
Preis/Paar	**10,50**

HALDER Schonhammer - SIMPLEX, Gummikomposition - Superplastik

Zweigeteiltes Gehäuse aus Stahlguss · Hochwertiger Holzstiel · 2 verschiedene Schlageinsätze · Gummikomposition-Schlageinsatz: mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm · Superplastik-Schlageinsatz: mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

Anwendung: Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei



Kopf-Ø/mm	30	40	50	60
Kopflänge/mm	90	110	135	145
Gesamtlänge/mm	300	330	350	405
Gewicht/g	335	635	1.105	1.510
Art.-Nr.	115004	115003	115002	103170
Preis/St.	**18,50**	**24,00**	**34,00**	**43,50**

Kopf-Ø/mm	80	80	100
Kopflänge/mm	175	175	200
Gesamtlänge/mm	490	800 / Hickorystiel	1.000 / Hickorystiel
Gewicht/g	2.770	3.170	5.350
Art.-Nr.	103171	114985	116020
Preis/St.	**79,00**	**78,00**	**135,00**

HALDER Schonhammer - SIMPLEX, Gummikomposition - Gummikomposition

Gummikomposition-Schlageinsatz: mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm · Zweigeteiltes Gehäuse aus Stahlguss · Hochwertiger Holzstiel · Spannen mit einer Schraube · Sämtliche Einzelteile sind austauschbar

Anwendung: Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei



Kopf-Ø/mm	30	40	50	60	80
Kopflänge/mm	90	110	135	145	175
Gesamtlänge/mm	300	330	350	405	490
Gewicht/g	345	660	1.150	1.550	2.870
Art.-Nr.	103165	103166	103167	103168	103169
Preis/St.	**17,00**	**21,00**	**28,50**	**36,50**	**64,00**

HALDER Schonhammer - SIMPLEX, TPE soft - TPE mid

Mit Einsätzen aus TPE-soft (blau) und TPE-mid (grau) · Weich/Mittelhart · Abriebfest · Gehäuse Stahlguss · Holzstiel

Anwendung: Natursteine setzen · Trockenbau · Möbelbau · Fenster-/Türenbau · Schreinerei · Fliesen-/Plattenlegen





Kopf-Ø/mm	50	60
Kopflänge/mm	135	145
Gesamtlänge/mm	350	405
Gewicht/g	1.060	1.420
Art.-Nr.	114999	114998
Preis/St.	**28,00**	**35,00**



HALDER Vorschlaghammer - SIMPLEX, Superplastik - Superplastik

Superplastik-Schlageinsätze: mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest · Zweigeteiltes Gehäuse aus Stahlguss · Hochwertiger Hickorystiel: hohe Dichte, langfaserig, sehr stabil, ergonomisch geformt · Spannen mit einer Schraube · Sämtliche Einzelteile sind austauschbar

Anwendung: Garten-/Landschaftsbau, Zaunbau, Gleisbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei

Gewicht/g	3.090	5.200	7.700	7.900
Kopf-Ø/mm	80	100	125	140
Kopflänge/mm	175	200	215	215
Länge/mm	800	1.000	1.040	1.045
Art.-Nr.	112956	103172	103173	112957
Preis/St.	**106,00**	**174,00**	**230,00**	**265,00**



HALDER Schonhammer - BASEPLEX

Mit Einsätzen aus Nylon (weiß) und Celluloseacetat (rot) · Hart/Hart · Öl- und fettbeständig · Gehäuse Zink-Druckguss · Holzstiel

Anwendung: Hallenbau · Stahlbau · Messebau · Blechbearbeitung · Montage- und Reparaturarbeiten · Instandhaltung



Kopf-Ø/mm	25	30	40	50
Kopflänge/mm	86	95	107	115
Gesamtlänge/mm	270	280	325	340
Gewicht/g	215	360	510	940
Art.-Nr.	112924	112925	112926	112927
Preis/St.	**11,00**	**14,50**	**21,50**	**31,50**



HALDER Schonhammer - SUPERCRAFT

Mit bruchsicherem, gelb-fluoreszierend pulverlackbeschichtetem Stahlrohrstiel und ergonomisch geformtem, rutschsicheren Griff · Komplett roboter-geschweißt · Widerstandsfähige, gelb-fluoreszierende Pulverlackbeschichtung · Maximale Festigkeit der Schlageinsätze aus Spezialnylon mit herausragenden Schlageigenschaften und höchster Langlebigkeit · Schlageinsätze austauschbar

Einsätze: Nylon weiß · Hart · Sehr verschleißfest · Kein Absplittern · Geräuscharm · Für sehr hohe Schlagkraft

Kopf-Ø/mm	40	50	60
Kopflänge/mm	115	120	145
Länge/mm	300	310	325
Gewicht/g	800	1.150	1.750
Art.-Nr.	116018	115000	115001
Preis/St.	**30,00**	**37,50**	**60,00**

HALDER Vorschlaghammer - SUPERCRAFT

Mit schwingungsdämpfendem, ergonomisch geformtem und lackiertem Hickorystiel · Komplett roboter-geschweißt · Stielschutzhülse, sehr sichere Stiel-Kopf-Verbindung durch Aluminiumkeil und Sicherungsstift · Widerstandsfähige Pulverlackbeschichtung · Maximale Festigkeit der Schlageinsätze aus Spezialnylon mit herausragenden Schlageigenschaften und höchster Langlebigkeit · Stiel und Schlageinsätze austauschbar

Einsätze: Nylon weiß, hart, sehr verschleißfest, kein Absplittern, geräuscharm, für sehr hohe Schlagkraft

Anwendung: Betonschalungen lösen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Hallenbau/Stahlbau/Messebau







Gewicht/g	4.410	7.050	9.300
Kopf-Ø/mm	80	100	100
Kopflänge/mm	200	210	265
Länge/mm	880	1.000	1.000
Art.-Nr.	112913	112914	112915
Preis/St.	**198,00**	**305,00**	**332,00**



HALDER Spaltaxt - SIMPLEX

Mit Stahlgussgehäuse und Hickorystiel · Spaltaxt und Schonhammer in einem · **Art.-Nr. 112954**: besonders geeignet zum Spalten von Nadelholz · **Art.-Nr. 116017**: besonders geeignet zum Spalten von Laubholz

Schlageinsatz 1: Axtblatt gesenkgeschmiedet und vergütet, geschliffen und poliert; inkl. Kunststoffhülse; inkl. Lederschneidschutz

Schlageinsatz 2: Superplastik, weiß, Ø 50 mm, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

Alle Einzelteile austauschbar

Ausführung	schlanke Form	mit Keilstegen
Länge/mm	765	765
Gewicht/g	2.700	2.840
Art.-Nr.	112954	116017
Preis/St.	**94,00**	**94,00**



HALDER Spalthammer - SIMPLEX

Mit Stahlgussgehäuse und Hickorystiel · Spalthammer und Schonhammer in einem · Zum Spalten von Meterholz, motormanuelle Holzernte

Schlageinsatz 1: Spalteinsatz aus hochwertigem Carbonstahl, gesenkgeschmiedet und vergütet, mit Wendenase; inkl. Kunststoffhülse; inkl. Lederschneidschutz

Schlageinsatz 2: Superplastik, weiß, Ø 60 mm, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

Alle Einzelteile austauschbar

Länge/mm	900
Gewicht/g	4.100
Art.-Nr.	108840
Preis/St.	**123,00**





HALDER Hammereinsatz - SIMPLEX, Gummikomposition

Schwarz · Mittelhart · Dämpfend · Geruchsneutral · Verschleißarm

Anwendung: Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau, Zimmerei, Wartungs-/Reparaturarbeiten

Kopf-Ø/mm	30	40	50	60	80	100
Art.-Nr.	103174	103175	103176	103177	103178	116019
Preis/St.	**2,80**	**3,70**	**4,80**	**6,90**	**12,50**	**23,00**



HALDER Hammereinsatz - SIMPLEX, Superplastik

Weiß · Mittelhart · Sehr widerstandsfähig · Verschleißfest

Anwendung: Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau, Zeltbau, Blechbearbeitung, Fertighausbau, Schreinerei, Zimmerei, Möbelbau

Kopf-Ø/mm	30	40	50	60	80	100	125
Art.-Nr.	103179	103180	103181	103182	103183	103184	103185
Preis/St.	**4,20**	**6,70**	**11,00**	**14,50**	**27,00**	**38,00**	**53,00**



HALDER Hammereinsatz - SIMPLEX, TPE-mid

Grau · Mittelhart / abriebfrei

Anwendung: Für sehr empfindliche Materialien, Garten-/Landschaftsbau, Fliesen-/Plattenlegen, Natursteine setzen, Möbelbau, Trockenbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei, Pflasterarbeiten, Mauerwerk/Treppen setzen

Kopf-Ø/mm	30	40	50	60
Art.-Nr.	113851	113852	113853	113854
Preis/St.	**3,10**	**4,10**	**6,80**	**9,10**



HALDER Hammereinsatz - SIMPLEX, TPE-soft

Blau · Weich / abriebfrei

Anwendung: Für sehr empfindliche Materialien, Garten-/Landschaftsbau, Fliesen-/Plattenlegen, Natursteine setzen, Möbelbau, Trockenbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei

Kopf-Ø/mm	30	40	50	60
Art.-Nr.	107019	107020	107021	107022
Preis/St.	**3,70**	**5,00**	**7,00**	**9,50**



HALDER Hammerstiel - SIMPLEX

Hochwertiger Holzstiel für SIMPLEX-Schonhammer · Schwingungsdämpfend · Ergonomisch geformt · Griffbereich doppelt lackiert · **Art.-Nr. 103191**: aus HICKORY

Anwendung: Passend für SIMPLEX-Schonhammer und -Vorschlaghammer mit Stahlgussgehäuse

Kopf-Ø/mm	30	40	50	60	80	100
Länge/mm	260	275	310	335	395	900
Art.-Nr.	103186	103187	103188	103189	103190	103191
Preis/St.	**4,90**	**5,10**	**6,30**	**6,60**	**8,20**	**32,50**

Holzspalthammer

Nach DIN · Geschliffene und Polierte Schneide

Gewicht/g	3.000
Ausführung	Esche-Stiel 900 mm
Art.-Nr.	110038
Preis/St.	**23,50**



Gummihammer

Mit Hartholzstiel · Ovales Auge · Flache Bahnen

Größe	3	4
Kopf-Ø/mm	75	90
Ausführung	Hartholzstiel	Hartholzstiel
Länge/mm	370	370
Art.-Nr.	103140	103141
Preis/St.	**5,70**	**6,50**



Betonschalmeister „650“

VPA/GS-geprüft · Mit zwei scharfen, gehärteten Kanten „DBGM” · Speziell ausgebildet zum Abschaben von Betonresten · Mit magnetischem Nagelhalter · Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel · Ergonomischer, schwingungsdämpfender 2-Komponenten-Griff blau/schwarz

Kopfgewicht/g	600
Art.-Nr.	110139
Preis/St.	**32,00**



Latthammer, magnetischer Nagelhalter „620 M“

VPA/GS-geprüft · Mit Kopfsicherung · Hammerkopf schwarz lackiert · Schwarzer Spezialgriff

Kopfgewicht/g	600
Art.-Nr.	103135
Preis/St.	**22,50**



Latthammer „600 S“

VPA/GS-geprüft · Mit Kopfsicherung · Hammerkopf schwarz lackiert · **Mit Nagelrille** · Schwarzer Spezialgriff

Kopfgewicht/g	600
Art.-Nr.	103134
Preis/St.	**18,50**





Meißelhammer „Meißelmeister 304 1/4“

Zwei Funktionen in einem Werkzeug · Zum einhändigen Stemmen von Schlitzen usw. · Ergonomischer, schwingungsdämpfender 2-Komponenten-Griff blau/schwarz

Kopfgewicht/g	600
Art.-Nr.	109298
Preis/St.	20,00



Zahnbeil „296“

Ergonomischer, schwingungsdämpfender 2-Komponenten-Griff blau/schwarz · Mit Zahnschneide

Kopfgewicht/g	600
Art.-Nr.	109299
Preis/St.	22,50



Maurerhammer

Berliner Form · VPA- und GS-geprüft · Kopf schwarz pulverbeschichtet mit Nagelzieher · Stahlrohrstiel mit Kunststoffgriff

Gewicht/g	600
Art.-Nr.	103137
Preis/St.	14,00



Gipserbeil

VPA- und GS geprüft · Kopf schwarz pulverbeschichtet mit Nagelzieher · Stahlrohrstiel mit Kunststoffgriff

Gewicht/g	570
Art.-Nr.	103136
Preis/St.	13,50



Latthammer

Mit stabilem Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff · TÜV/GS geprüft · Mit Kopfsicherung · Schwarz · Mit Nagelhalter

Kopfgewicht/g	600
Art.-Nr.	103132
Preis/St.	8,10

Latthammer, poliert

Stahlrohrstiel und verstärkter Stahlring für verbesserten Stielschutz · Mit Kunststoffgriff · Rauhe Bahn

Gewicht/g	570
Art.-Nr.	115906
Preis/St.	**11,00**



Fäustel

Geschmiedete Qualität nach DIN 1041 · Mit 3K-Stiel

Gewicht/g	1.000	1.250	1.500	2.000
Art.-Nr.	115901	115902	115903	115904
Preis/St.	**13,50**	**15,00**	**17,00**	**18,50**



Schlosserhammer

Geschmiedete Qualität nach DIN 1041 · Mit 3K-Stiel

Gewicht/g	300	500	800	1.000	1.500	2.000
Art.-Nr.	115924	115925	115926	115927	115928	115929
Preis/St.	**8,30**	**9,90**	**15,00**	**16,00**	**20,00**	**22,50**



Vorschlaghammer

Hammerkopf aus Hammerstahl geschmiedet

Gewicht/g	3.000	4.000	5.000
Ausführung	Esche-Stiel 600 mm	Esche-Stiel 700 mm	Esche-Stiel 800 mm
Art.-Nr.	103122	103123	103124
Preis/St.	**20,00**	**25,00**	**29,50**



Vorschlaghammer

VPA / GS-geprüft · Holz- und ringverkeilt · Mit Hickorystiel

Gewicht/g	4.500	5.500
Stiellänge/mm	700	800
Art.-Nr.	106924	106925
Preis/St.	**27,50**	**31,00**





Fäustel

VPA- und GS-geprüft · Hickory-Stiel holz- und ringverkeilt

Gewicht/g	1.000	1.250	1.500	2.000
Stiellänge/mm	260	260	280	300
Art.-Nr.	103128	103129	103130	103131
Preis/St.	**11,50**	**12,50**	**14,50**	**16,50**



Schlosserhammer

VPA- und GS-geprüft · Hammerkopf holz- und ringverkeilt · Hickorystiel - Handende anlackiert

Gewicht/g	200	300	400	500	600	800	1.000
Stiellänge/mm	280	300	310	320	320	350	360
Art.-Nr.	106915	106916	106917	106918	106919	106920	106921
Preis/St.	**5,30**	**5,90**	**6,90**	**8,00**	**8,70**	**10,50**	**11,00**



Pflasterhammer

Rheinische Form · Spezialstahl geschmiedet · Kopf holz- und ringverkeilt

Gewicht/g	1.000	1.500	2.000
Ausführung	Esche-Stiel 180 mm	Esche-Stiel 180 mm	Esche-Stiel 200 mm
Art.-Nr.	108344	108345	108346
Preis/St.	**22,50**	**24,00**	**25,00**



Pflasterhammer

Norddeutsche Form · Spezialstahl geschmiedet · Kopf holz- und ringverkeilt

Gewicht/g	1.000	1.500	2.000
Ausführung	Esche-Stiel 180 mm	Esche-Stiel 180 mm	Esche-Stiel 200 mm
Art.-Nr.	103160	103161	103162
Preis/St.	**22,50**	**24,00**	**25,00**



Plattenlegerhammer

Mit aufgeschraubtem, auswechselbaren Gummiaufsatz · Kopf holz- und ringverkeilt · Doppelt geschweifter Eschenstiel

Gewicht/g	1.250
Kopf-Ø/mm	100
Stiellänge/mm	360
Art.-Nr.	103142
Preis/St.	**35,00**

Chariereisen

Werkzeugstahl geschmiedet · Mit Schlagkopf und angeschmiedeter Schneide · Zweiseitig geschliffen

Breite/mm	60	80	100
Art.-Nr.	103155	103156	103157
Preis/St.	**8,60**	**11,00**	**13,50**



Setzeisen

Werkzeugstahl geschmiedet · Mit Schlagkopf und angeschmiedeter Schneide · Einseitig angeschrägt

Anwendung: Für die Bearbeitung von Sandstein geeignet

Breite/mm	80	100
Art.-Nr.	103158	103159
Preis/St.	**9,10**	**11,50**



Pflaster-Brechstange

Schwere, kantige Ausführung · Mit Spitze und gebogener Vierkantschneide

Länge/mm	1.500	1.750
Ø/mm	35	35
Gewicht/kg	9	11
Art.-Nr.	103226	108388
Preis/St.	**45,50**	**53,00**



Brechstange

Runde Form · Mit gebogener Schneide und Spitze

Länge/mm	1.500
Ø/mm	30
Gewicht/kg	8
Art.-Nr.	103223
Preis/St.	**26,00**



Brechstange

Runde Form · Mit gebogener Nagelklaue und Spitze

Länge/mm	1.500
Ø/mm	30
Gewicht/kg	8
Art.-Nr.	103218
Preis/St.	**26,00**





Brechstange

Runde Form · Mit gerader Schneide und Spitze

Länge/mm	1.500
Ø/mm	30
Gewicht/kg	8
Art.-Nr.	103221
Preis/St.	**26,00**



Brechstange

Runde Form · Mit gerader Schneide und Kugelkopf

Länge/mm	1.500
Ø/mm	30
Gewicht/kg	8
Art.-Nr.	110037
Preise/St.	**45,50**



Nageleisen

SIEGER · Achtkant · Blau pulverbeschichtet

Länge/mm	600	800
Ø/mm	22	22
Art.-Nr.	103215	103216
Preis/St.	**12,00**	**16,50**



Nageleisen „POWER BAR“

Ovaler Korpus mit verstärktem Querschnitt in Richtung der Kraftwirkung - kein Verbiegen · Progressive Krümmung · Optimierter Winkel · Schmale Schneide · Breite, robuste Basis





Set	-	-	-	2 tlg. Set	3 tlg. Set
Länge/mm	350	600	900	350 / 600	350 / 600 / 900
Art.-Nr.	117125	117126	117127	117124	117128
Preis/St.	**11,50**	**16,00**	**21,00**	**27,50**	**48,00**

Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer · Die in **blau** ausgezeichneten Preise verstehen sich als rabattfähig.

Nageleisen „Biber-Bar“

Superflach aus gehärtetem Spezialstahl mit fein geschliffenen Arbeitsenden



Länge/mm	380	455
Art.-Nr.	115911	115912
Preis/St.	**9,60**	**14,00**

Zugeisen

Für Parkett- und Laminatarbeiten



Länge/mm	515
Art.-Nr.	113703
Preis/St.	**22,00**

Abbruchwerkzeug „FatMax“

Für Abbruch und Demontage · Stemmen, Spalten, Biegen, Schlagen











Typ	FuBar I	FuBar II	FuBar III
Länge/mm	460	380	760
Gewicht/g	2.000	1.100	4.260
Art.-Nr.	113807	113808	109472
Preis/St.	**77,00**	**51,00**	**123,00**

Stoßscharre

Blatt aus Federstahl · Eingestielt



Breite/mm	150	300	500
Art.-Nr.	102965	102964	102963
Preis/St.	**15,50**	**18,00**	**23,50**




Federstahl-Stoßscharre

Lackiert · Mit auswechselbarem Federstahlblatt

Lieferumfang: ohne Stiel

Breite/mm	150	300	500
Art.-Nr.	115786	115787	115788
Preis/St.	**4,40**	**6,40**	**13,00**

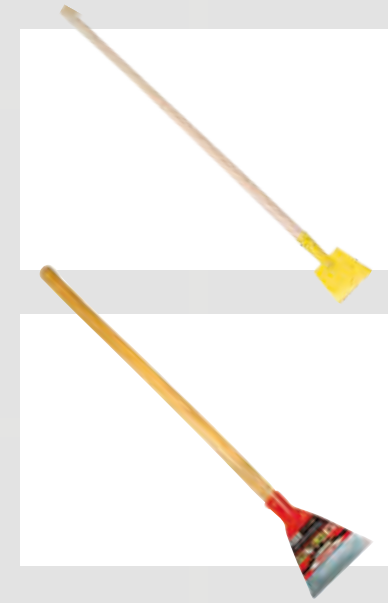

Beton-/ Eisstößer

Stahlblatt 4 mm · Lackiert · Buche-Langstiel, ca. 1.200 mm

Breite/mm	150
Art.-Nr.	102962
Preis/St.	**10,50**

Allzweck-Schaber „Big Mutt“

Geschmiedetes, gehärtetes und angeschliffenes Blatt

Lieferumfang: Inkl. stabilem Holzstiel 1.600 mm

Art.-Nr.	115916
Preis/St.	**40,00**



Betonschieber

Zum Einebnen von Fließ- und Weichbeton · Für das rationelle Betonieren im ziehenden und schiebenden Einsatz

Abmessungen (L x B)/mm	630 x 300	980 x 300	1.230 x 220
Gewicht/kg	2,4	3,4	3,1
Art.-Nr.	109284	109285	109300
Preis/St.	**111,00**	**142,00**	**144,00**



Betonverteiler

Zum schnellen und exakten Betonieren einer Decke · Für das rationelle Betonieren im ziehenden und schiebenden Einsatz, auch bei Fließbeton · Alu-Hohlprofil 100 x 25 mm beidseitig geschlossen · Links und rechts etwas hochgezogen, damit keine Bahnübergänge entstehen

Breite/mm	1.000	1.400
Gewicht/kg	2,2	2,8
Art.-Nr.	109282	109283
Preis/St.	**90,00**	**99,00**

Teerverteiler

Mit einer Stielhalterung aus Präzisionsstahlrohr und einem Blatt aus einer Spezial-Alu-Legierung · Handlich, leicht, sehr stabil und leicht zu reinigen



Profil	Alu-Blatt glatt, eine Seite gezahnt	Alu-Blatt glatt, eine Seite gezahnt	Alu-Blatt glatt, Vollprofil	Alu-Blatt glatt, Vollprofil	Alu-Blatt glatt, Hohlprofil
Breite/mm	600	800	600	800	600
Gewicht/kg	1,3	1,6	1,2	1,5	1,4
Art.-Nr.	109286	109287	109288	109301	109289
Preise/St.	**54,00**	**58,00**	**45,50**	**48,50**	**55,00**

Betonschieber, Alu

Platte aus hartem Aluminium · Gelenkig gelagerte Stielhalterung aus verzinktem Stahl



Abmessungen (L x B)/mm	630 x 300	980 x 300	1.230 x 220
Ausführung	Bauqualität, ohne Stiel	Bauqualität, ohne Stiel	Bauqualität, ohne Stiel
Art.-Nr.	102954	102955	102956
Preis/St.	**87,00**	**94,00**	**139,00**

Teerverteiler, Alu

Einseitig gezahnt · Mit 3 Streben

Anwendung: Mit der gezahnten Seite wird Material, vor allem Bitumenkies, verteilt und mit der anderen Seite wird abgezogen



Breite/mm	600	800
Ausführung	Bauqualität, ohne Stiel	Bauqualität, ohne Stiel
Art.-Nr.	102980	102981
Preis/St.	**40,50**	**42,00**


Teerverteiler, Alu

Glattes Profil · Mit 3 Streben · Pulverbeschichtet

Anwendung: Ideal für Schwarzdeckeneinbau · Glattes Blatt zum Planen von Sand, Ziegelmehl und Feinbelag (Planierschieber)



Breite/mm	600	800
Ausführung	Bauqualität, ohne Stiel	Bauqualität, ohne Stiel
Art.-Nr.	102983	102982
Preis/St.	**37,00**	**40,00**

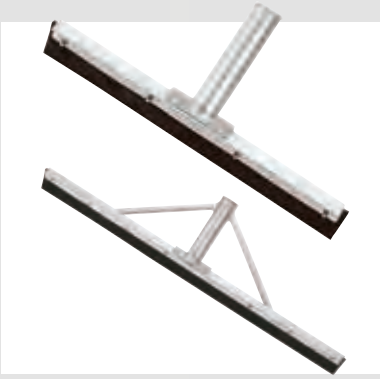

Gummiwischer

Sehr stabile Ausführung · Alu-Gummiwischer mit auswechselbarer, dicker Vollgummi-Lippe
Lieferumfang: ohne Stiel

Breite/mm	450	600
Ausführung	nicht verstrebt	verstrebt
Art.-Nr.	102969	102970
Preis/St.	**31,00**	**38,50**



Erd- und Betonstampfer

Stahlrohr · Blau lackiert

Blattmaß/mm	200 x 200
Ausführung	Stahlrohrstiel mit Kunststoffgriff
Art.-Nr.	102958
Preis/St.	**36,00**



Betonstampfer „Antishock“

Vibrationsarm · Rückstoßgedämpft, zur Schonung der Handgelenke

Abmessungen (L x B)/mm	200 x 200
Länge/mm	1.400
Gewicht/kg	9,5
Art.-Nr.	115914
Preis/St.	**80,00**



Heb- und Ausschalgerät

Für Nagelköpfe bis Ø 14 mm · Handlich und vielseitig einsetzbar · Bei einem Krafteinsatz von max. 100 kg kann eine Last von bis zu 3 Tonnen angehoben werden · Werkzeugteil aus gesenkgeschmiedetem und gehärteten Spezialstahl · Griffteil aus stabilem Ovalrohr aus Stahl mit Griffummantelung · Gesamtlänge 1.400 mm

Anwendung: Zum Ausnageln und Reinigen von Brettern und Schaltafeln · Demontieren von Schalungen · Lösen von Bodenbelägen, Balken, Flachdächern · Versetzen von schweren Elementen, Paletten, Fertigbetonteilen · Entfernen von Sparrennägeln etc.

Abmessungen (L x B)/mm	200 x 75
Gewicht/kg	5,1
Art.-Nr.	103230
Preis/St.	**143,00**



Handstampfer

Stoßgedämpft · Mit sattem Schlag für den Schwarzdeckenbau, Pflaster- und Plattenverlegungen, Betonarbeiten etc. · Leicht zu bedienen · Exakt zu führen · Kein Verkanten · Handgelenkschonend · Mit Griff aus Präzi-Stahlrohr · Ummantelt mit einem speziellen, griffigen Soft-Schlauch für optimalen Halt · Höhe 1.160 mm

Abmessungen (L x B)/mm	180 x 120	180 x 180
Gewicht/kg	5,9	7,2
Art.-Nr.	102951	102950
Preis/St.	**107,00**	**111,00**

Kraftspaten

Extrem robustes Werkzeug in kompakter Bauweise für Bau und Garten · Blattstärke 5 mm, Schnur auf 1 cm Länge scharf angeschliffen · Eingestielt mit Stahlrohrstiel 92 cm rot pulverbeschichtet mit Hartholzknauf

Anwendung: Ideal geeignet für Rodungsarbeiten und als Hebelwerkzeug







Ausführung	Standard	plus, mit angeschweißtem Trittschutz	slim, Arbeitsbreite 125 mm
Größe	2	2	2
Blattmaß/mm	280 x 190 x 180	280 x 190 x 180	125 x 190 x 180
Art.-Nr.	115184	116034	116035
Preis/St.	**83,00**	**94,00**	**99,00**

Rodespaten

Fein poliertes Blatt mit Tritt · Spezialgehärtet · Feder 30 cm mit Verstärkungsring · Hochwertigster aller Spaten · Esche-T-Stiel, 850 mm



Blattmaß/mm	285 x 185 / 180
Größe	2
Art.-Nr.	106133
Preis/St.	**101,00**

Edelstahlspaten

Rohrdüllspaten, hochglanzpoliert · Mit angebogenem Tritt · Besonders geeignet für „Spatenstich“ · T-Stiel, 850 mm



Blattmaß/mm	290 x 175/175
Größe	2
Art.-Nr.	108340
Preis/St.	**33,00**

Bauspaten

Doppelfederspaten, sehr hochwertig · **Art.-Nr. 109281**: Typ „LÖWE” · Gestrahltes Blatt · Aufgesetzter Tritt · Gärtner Form · **Art.-Nr. 107714, 106136**: aus einem Stück, konisch gewalzt



Blattmaß/mm	285 x 185/180	285 x 185/180	285 x 185/180
Größe	2	2	2
Ausführung	IDEAL/Esche-Knopf-Stiel, 1.000 mm	IDEAL/Esche-T-Stiel, 850 mm	LÖWE/Esche-D-Stiel, 850 mm
Art.-Nr.	107714	106136	109281
Preis/St.	**56,00**	**56,00**	**50,00**



Bauspaten

Doppel-Federspaten · Pulverbeschichtetes Blatt · Aufgesetzter Tritt · Gärtner Form

Blattmaß/mm	280 x 190/180	280 x 190/180
Größe	2	2
Ausführung	Standard/Esche-Knopf-Stiel, 1.000 mm	Standard/Esche-T-Stiel, 850 mm
Art.-Nr.	102948	102947
Preis/St.	**26,00**	**26,00**



Spatenschaufel

Mit gewelltem Blatt · Mit angebogenem Trittschutz · Langlebige Profi-Schaufel · Spezialgehärtet · Schwarz pulverbeschichtet · Spaten und Schaufel in einem Werkzeug

Anwendung: Für Arbeiten im Wurzelbereich

Blattmaß/mm	300 x 220
Ausführung	Esche-Langstiel 1.200 mm
Art.-Nr.	107877
Preis/St.	**55,00**



Spatenschaufel

IDEAL · Schwanenhalsform · Sonderstahl (hart und elastisch) · Mit angebogenem Trittschutz · Spezialgehärtet · Schwarz pulverbeschichtet

Blattmaß/mm	300 x 220	320 x 230
Ausführung	Esche-Langstiel 1.200 mm	Esche-Langstiel 1.200 mm
Art.-Nr.	107876	113780
Pres/St.	**47,50**	**50,00**



Spatengabel

Mit Schienenzwinge · Aus Spezialstahl, speziell gehärtet

Blattmaß/mm	280 x 190
Anzahl Zinken	4 x Bajonett
Ausführung	Esche-T-Stiel, 850 mm
Art.-Nr.	103856
Preis/St.	**37,50**



Schaufel „Frankfurter"

Marke „Ruhr-Brillant" · Mit Aufbug · Spezialgehärtet und rot pulverbeschichtet · Mit Dülle

Ausführung	RUHR-BRILLANT, eingestielt	RUHR-BRILLANT, ohne Stiel
Blattmaß/mm	290 x 270	290 x 270
Größe	5	5
Art.-Nr.	106132	110042
Preis/St.	**20,50**	**9,10**

Schaufel „Frankfurter"

Marke „Ruhr-Brillant" · Ohne Aufbug · Spezialgehärtet und rot pulverbeschichtet · Mit Dülle

Ausführung	RUHR-BRILLANT, eingestielt	RUHR-BRILLANT, ohne Stiel
Blattmaß/mm	300 x 270	300 x 270
Größe	5	5
Art.-Nr.	107717	110043
Preis/St.	**20,50**	**9,10**



Sandschaufel „Holsteiner"

Marke „Ruhr-Brillant" · Spezialgehärtet und rot pulverbeschichtet · Dülle 3/4 gehoben

Ausführung	RUHR-BRILLANT, eingestielt	RUHR-BRILLANT, ohne Stiel
Blattmaß/mm	270 x 250	270 x 250
Größe	2	2
Art.-Nr.	106131	110041
Preis/St.	**20,00**	**9,00**



Schaufel „Frankfurter"

Mit Aufbug · Gehärtet und rot pulverbeschichtet · Mit Dülle

Ausführung	ohne Stiel
Blattmaß/mm	290 x 270
Art.-Nr.	102925
Preis/St.	**6,60**



Schaufel „Frankfurter"

Mit Aufbug · Gehärtet und rot pulverbeschichtet · Mit Dülle

Ausführung	Bauqualität, ohne Stiel
Blattmaß/mm	290 x 270
Größe	5
Art.-Nr.	102927
Preis/St.	**4,80**



Sandschaufel „Holsteiner"

Gehärtet und rot pulverbeschichtet · Dülle 3/4 gehoben

Ausführung	SIEGER, ohne Stiel	SIEGER, ohne Stiel	SIEGER, ohne Stiel	Bauqualität, ohne Stiel
Blattmaß/mm	250 x 230	260 x 240	270 x 250	270 x 250
Größe	0	1	2	2
Art.-Nr.	108869	108870	102926	102928
Preis/St.	**6,30**	**6,30**	**6,30**	**4,80**





Bauschaufel „Holsteiner"

Schwere Ausführung · Dülle 1/2 gehoben · Gerommelt · Farblos lackiert

Blattmaß/mm	260 x 230
Ausführung	ohne Stiel
Art.-Nr.	113782
Preis/St.	18,50



Holländer Sandschaufel

Marke „Ruhr-Brillant" · Spezialgehärtet und rot pulverbeschichtet · Dülle 3/4 gehoben

Ausführung	RUHR-BRILLANT, ohne Stiel
Blattmaß/mm	300 x 250
Größe	2
Art.-Nr.	102934
Preis/St.	9,20



Sandschaufel „Bayerische"

Geschmiedete Ausführung · Mit Federdülle

Ausführung	Bauqualität, ohne Stiel, Rippe hinten	Bauqualität, ohne Stiel, Rippe hinten
Blattmaß/mm	280 x 280	300 x 300
Größe	3	5
Art.-Nr.	102929	102930
Preis/St.	12,00	12,50



Kabelgrabenschaufel

Gehärtet und rot pulverbeschichtet · Mit Dülle

Ausführung	SIEGER, ohne Stiel
Blattmaß/mm	300 x 160
Größe	1
Art.-Nr.	102945
Preis/St.	8,30



Wasserfurchen-/ Rinnenschaufel

Rot pulverbeschichtet · Spezialgehärtet

Ausführung	RUHR-BRILLANT, ohne Stiel
Art.-Nr.	116037
Preis/St.	16,00

Randschaufel, Alu "Hallenser"

Hochwertige Aluminium-Legierung mit hochgezogener Schulter für mehr Füllvolumen · Schutzkante

Ausführung	eingestielt (Langstiel)
Blattmaß/mm	380 x 380
Größe	9
Art.-Nr.	106139
Preis/St.	33,50



Randschaufel „Hallenser"

FAVORIT · Alumium · Mit hochgezogener Schulter für mehr Füllvolumen · Mit Schutzkante

Blattmaß/mm	340 x 325	380 x 380
Größe	7	9
Ausführung	ohne Stiel	ohne Stiel
Art.-Nr.	102942	102943
Preis/St.	19,50	19,50



Schneeschieber, Kunststoff

Breite: 55 cm · Stiel: Alu-Ovalstiel 135 cm, mit Kunststoffummantelung und 2-Komponenten-D-Quer-Schiebegriff · Hochgebogene Seitenränder · Schwarzes Blatt · Verwindungsverstärkt, mit Sandwichkante

Art.-Nr.	115758
Preis/St.	28,00



Schneeschieber, Alu

Breite: 50 cm · Stiel: gerade 135 cm · Mit Alu-Profilkante

Art.-Nr.	115760
Preis/St.	20,50



Schneeschieber, Holz

Breite: 50 cm · Stiel: gerade 135 mm · 5-fach-verleimt · Stahlkante

Art.-Nr.	115759
Preis/St.	15,00





Erdlochausheber

Verstellbare Kette · Blau pulverbeschichtet · Gesamtlänge ca. 1.700 mm

Blattmaß/mm	195 x 170/150
Größe	1
Für Loch-Ø/mm	130 – 220
Art.-Nr.	102946
Preis/St.	62,00



Wiedehopfhacke

Geschmiedetes Blatt · Eingestielt

Anwendung: Geeignet zum Pflanzen (Ovalblatt) bzw. zum Unkraut jäten (Breitblatt)

Blattlänge/mm	455	430
Profil	Ovalblatt	Breitblatt
Ausführung	Esche-Stiel 1.050 mm	Esche-Stiel 1.050 mm
Art.-Nr.	106128	106129
Preis/St.	43,50	43,50



Mini-Kreuzhacke

Mit Spitze und Querschneide · Extrem robust · Mit Ultratec Griff · Solide geschmiedet mit 450 g Kopfgewicht

Länge/mm	375
Art.-Nr.	115913
Preis/St.	17,50



Micro-Schaufel

Extrem robuste Ausführung · Unzerbrechlicher Glasfaserstiel

Länge/mm	700
Art.-Nr.	115915
Preis/St.	17,50



Kreuzhacke

Geschmiedet · Schwarz lackiert



Gewicht/g	1.500	2.500	3.000	3.500
Ausführung	Esche-Stiel 950 mm	ohne Stiel	ohne Stiel	ohne Stiel
Art.-Nr.	106127	114309	102937	102938
Preis/St.	21,00	9,80	11,50	13,50

Messerschuffel

Einseitig · Verzinkt · Sich selbst schärfendes Messer, auswechselbar

Lieferumfang: Ohne Stiel

Breite/mm	200
Art.-Nr.	109140
Preis/St.	15,00



Messerschuffel, Ersatzmesser

Zubehör für Messerschuffel

Lieferumfang: Inkl. Schrauben und Muttern

Art.-Nr.	109141
Preis/St	3,70

Ziehhacke

Dänische Form · Mit feinem, stabilem, auswechselbarem Blatt · Verzinkt · Blatt aus Edelstahl

Anwendung: Lockern und Jäten zwischen Pflanzenreihen

Lieferumfang: Ohne Stiel

Breite/mm	160
Art.-Nr.	109135
Preis/St.	15,00



Ziehhacke, Ersatzblatt

Zubehör für Ziehhacke dänische Form

Art.-Nr.	109136
Preis/St.	2,90

Randsteinputzer

Bewährtes Werkzeug mit Ziehschuffel · Verzinktes, auswechselbares Messer

Lieferumfang: Ohne Stiel

Breite Hackenblatt/mm	75
Länge gebogene Klinge/mm	75
Art.-Nr.	109138
Preis/St.	27,00



Randsteinputzer, Ersatzklingenset

Zubehör für Randsteinputzer

Lieferumfang: Inkl. Schrauben und Muttern

Art.-Nr.	109139
Preis/St.	5,80

Laubbesen

Fächerbesen · Verstellbar mit Schlaufendülle · Robust · Langlebig · Vier verstärkte Außenzinken verzinkt · Hochfeste Verstellschiene aus Federstahl · Verstärkter Bügel

Lieferumfang: Ohne Stiel

Breite/mm	320 – 480
Anzahl Zinken	22
Art.-Nr.	109131
Preis/St.	20,00





Landschaftsbesen

Besonders großer, leichter Laubbesen für die rationelle Bearbeitung großer Flächen · Widerstandsfähiger Kunststoff

Anwendung: Laub · Heckenschnitt · Mittelschwere Abfälle

Lieferumfang: Ohne Stiel

Breite/mm	800
Anzahl Zinken	30
Art.-Nr.	109132
Preis/St.	18,50



Gartenbesen

Aus Polyethylen · Leichter Universalbesen für schonendes Arbeiten · Gewindedülle Ø 24 mm

Anwendung: Junger Rasen oder Kiesflächen

Lieferumfang: Mit Aluminiumstiel

Breite/mm	440
Anzahl Zinken	26
Art.-Nr.	109133
Preis/St.	14,00



Kasche/Pickhacke

Robust · Geschmiedet, angeschweißte Dülle · Verzinkt

Anwendung: Zur Lockerung · Unkrautbeseitigung · Gerade Zinken zur Einarbeitung von Mist oder Dünger in den Boden

Lieferumfang: Ohne Stiel

Zinkengröße (L x B)/mm	140 x 100
Anzahl Zinken	3
Art.-Nr.	109137
Preis/St.	25,00



Erdlochbohrer

Robustes Gerät · Stahl pulverbeschichtet · Massive Spitze

Anwendung: Zum Bohren von Löchern für Pfähle etc. in erdigen, lehmigen oder sandigen Böden

Spitzen-Ø/mm	70	90	150
Art.-Nr.	109142	109143	109144
Preis/St.	56,00	61,00	72,00



Rechen, Kunststoff

Einseitig · Mit Kante zum Einebnen · Konische Dülle

Lieferumfang: Ohne Stiel

Anzahl Zinken	16
Breite/mm	640
Art.-Nr.	116036
Preis/St.	16,00

Heurechen, Holz

Gespaltenes Buchenholz

Breite/mm	550
Anzahl Zinken	15
Art.-Nr.	103850
Preis/St.	**12,50**



Gartenrechen

Mit patentiertem Adapter · Silber Pulverbeschichtet · Eingestielt mit Langstiel 160 cm

Breite/mm	360
Anzahl Zinken	14
Art.-Nr.	106140
Preis/St.	**14,50**



Teerrechen

Verlängerter Hals mit Streben und geradem Rücken · Konische Dülle und 16 Zinken

Ausführung	Bauqualität, ohne Stiel
Breite/mm	400
Art.-Nr.	102936
Preis/St.	**19,50**



Straßenrechen

Konische Dülle · Blau pulverbeschichtet

Lieferumfang: ohne Stiel

Anzahl Zinken	14	14
Ausführung	leicht	schwer
Gewicht/g	70	135
Breite/mm	350	450
Art.-Nr.	102940	102939
Preis/St.	**7,20**	**13,00**



Steingabel

Mit Federdülle · 1/2 blau, 1/2 gestrahlt · 9 Zinken

Blattmaß/mm	330 x 250
Ausführung	ohne Stiel
Art.-Nr.	102949
Preis/St.	**29,50**





Dunggabel

Mit Schienenzwinge · Eingestielt mit Eschen-Langstiel 135 cm

Ausführung	Nordstellung	Südstellung
Blattmaß/mm	290 x 210	320 x 230
Anzahl Zinken	4	4
Art.-Nr.	116033	103857
Preis/St.	**21,00**	**29,00**



FLORA Handwagen „Accurato Compact“

Universeller Handwagen für den städtischen und kommunalen Einsatz mit herausnehmarem Müllsackring zum Sammeln von Müll und Abfällen · Pannensichere Bereifung für den Einsatz in schwierigem Gelände · Großes Handfach mit Deckel, Reflektoren sowie Halterung für bis zu vier Werkzeugen · Verzinktes Stahlblech · Beutelboy für Müllsäcke 120 Liter

Abmessungen (L x B x H)/mm	1.110 x 710 x 970
Gewicht/kg	18
Art.-Nr.	114749
Preis/St.	**430,00**



FLORA Greifzange „Greifboy 40“

Mit offener Spitze zum Aufsammeln von Müll und Abfall, vorzugsweise im Außenbereich · Eloxiertes Aluminiumrohr mit innenliegender Mechanik · Gehärtete kunststoffummantelte Greifer



Länge/mm	900
Gewicht/g	300
Art.-Nr.	109129
Preis/St.	**27,30**



FLORA Müllsackhalter

Zubehör für Greifboy oder Abfallsammler · Der Flora Beutelboy eignet sich zum Aufspannen von Müllsäcken zur leichten Befüllung · Mit Griffhaltung für oben oder unten

Lieferumfang: Inkl. Spannbügel Ø ca. 400 mm

Art.-Nr.	109130
Preis/St.	**17,50**



FLORA Rasenwalze

Zur Befüllung mit Wasser oder Sand · Pulverbeschichtet · Rohrrahmen Ø 22 mm · Einfüllstutzen und Schraubverschluss aus Metall



Inhalt/l	75
Ø x Breite/mm	400 x 600
Art.-Nr.	109145
Preis/St.	**215,00**

Astschere „FELCO 200 A-60“

Leichte Griffe aus Aluminium · Geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl · Gerader Schneidkopf für einen sauberen präzisen Schnitt · Gegenklinge mit Verzahnung zum Festhalten des Holzes · Einfach dauerhafte Schnitteinstellung · Griffe mit rutschfestem Überzug · Schnittleistung bis 35 mm Durchmesser · Alle Teile austauschbar

Länge/mm	600
Gewicht/g	785
Art.-Nr.	109806
Preis/St.	**93,00**



Astschere „FELCO 211-60“

Ziehender Schneidkopf · Leichte Griffe aus Aluminium · Geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl · Sauberer, präziser Schnitt · Alle Teile austauschbar · Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung · Schutz der Handgelenke und der Arme dank Stoßdämpern · Griffe mit rutschfestem Überzug

Länge/mm	600
Gewicht/g	885
Art.-Nr.	116016
Preis/St.	**78,00**



Baumsäge „FELCO 600“

Klappbare Säge mit ziehendem Schnitt · Sägeblatt 16 cm · Sägeblatt aus korrosionsbeständigem Chromstahl · Impuls-Wärmebehandlung der Zahnspitzen · Sauberer präziser Schnitt · Konische Form des Sägeblattes für ein Schneiden ohne Verklemmen · Komfortabler rutschfester Griff · Wartungsfrei · Teile austauschbar

Blattlänge/mm	160
Art.-Nr.	110597
Preis/St.	**26,00**



Baumsäge „FELCO 621“

Mit ziehendem Schnitt · Sägeblatt 24 cm aus korrosionsbeständigem Chromstahl · Impuls-Wärmebehandlung der Zahnspitzen · Sauberer präziser Schnitt · Konische Form des Sägeblattes für ein Schneiden ohne Verklemmen · Komfortabler rutschfester Griff · Wartungsfrei · Teile austauschbar

Lieferumfang: Mit Etui für Rechts- oder Linkshänder mit abnehmbarer Gürtelschlaufe

Blattlänge/mm	240
Art.-Nr.	110598
Preis/St.	**48,50**





Rebschere „FELCO 2“

Klassische Rebschere · Klinge und vernietete Gegenklinge aus hochwertig gehärtetem Stahl · Gummistoßdämpfer · Einfach dauerhafte Schnitteinstellung · Drahtabschneider · Saftrille · Griffe aus geschmiedetem Aluminium · Rutschfeste Beschichtung · Schnittleistung bis zu 25 mm Durchmesser · Alle Teile austauschbar

Länge/mm	215
Gewicht/g	240
Art.-Nr.	106141
Preis/St.	**51,00**



Rebschere „FELCO 8“

Ergonomische Form · Schonung und Schutz der Hand und des Handgelenkes · Gummistoßdämpfer · Einfach dauerhafte Schnitteinstellung · Drahtabschneider · Saftrille · Griffe aus geschmiedetem Aluminium · Rutschfeste Beschichtung · Schnittleistung bis zu 25 mm Durchmesser · Alle Teile austauschbar

Länge/mm	210
Gewicht/g	245
Art.-Nr.	106144
Preis/St.	**49,00**



Ersatzklingen

Zubehör für Reb- bzw. Astschere

Passend für Typ	Felco 2 und 4	Felco 7 und 8	Felco 200
Art.-Nr.	109294	109295	109296
Preis/St.	**11,50**	**11,50**	**22,50**



Schraubzwinge, Ganzstahl

Spannkraft bis zu 5.000 N · Ergonomisch geformter Holzgriff · Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen



Spannweite/mm	100	120	160	200	250
Ausladung/mm	50	60	80	100	120
Schiene/mm	11,5 x 5,6	13,5 x 6,5	16 x 7,5	19,5 x 9,5	22 x 10,5
Art.-Nr.	112608	112609	112610	112611	112612
Preis/St.	**12,50**	**15,50**	**18,50**	**25,50**	**30,50**

Spannweite/mm	300	400	500	600	800	1.000
Ausladung/mm	140	120	120	120	120	120
Schiene/mm	25 x 12	25 x 12	25 x 12	25 x 12	27 x 13	27 x 13
Art.-Nr.	112613	112614	112615	112616	112617	112618
Preis/St.	**38,50**	**44,00**	**47,50**	**50,00**	**61,00**	**68,00**

Schraubzwinge, Temperguss

Ergonomisch geformter Holzgriff · Spannkraft bis zum 5.500 N · Mit Schutzkappen auf den Spannflächen · Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung



Spannweite/mm	120	160	200	250	300	300
Ausladung/mm	60	80	100	120	120	140
Schiene/mm	20 x 5	25 x 6	27 x 7	29 x 9	29 x 9	32 x 10
Art.-Nr.	116013	116014	103611	103612	103613	116015
Preis/St.	**14,50**	**17,00**	**14,50**	**15,50**	**16,50**	**36,00**

Spannweite/mm	400	400	500	600	600	800	1.000
Ausladung/mm	175	120	120	120	175	175	175
Schiene/mm	32 x 10	29 x 9	29 x 9	29 x 9	32 x 10	32 x 10	32 x 10
Art.-Nr.	103615	103614	109996	109997	103617	103618	103619
Preis/St.	**25,50**	**18,00**	**19,50**	**20,00**	**30,00**	**34,00**	**38,00**

Schraubzwinge, Tiefspann Temperguss

Spannkraft bis zu 7.000 N · Schwere Ausführung · Ergonomisch geformter Holzgriff · Große, stabile Vollprofilschiene mit Riffelung · Schienen ab 40 x 11 mm unverzinkt



Spannweite/mm	600	800	600
Ausladung/mm	200	200	250
Schiene/mm	35 x 11	35 x 11	40 x 11
Art.-Nr.	103620	103621	103623
Preis/St.	**40,50**	**45,00**	**51,00**

Spannweite/mm	800	1.000	600	800
Ausladung/mm	250	300	300	300
Schiene/mm	40 x 11	45 x 12	45 x 12	45 x 12
Art.-Nr.	103624	103628	103626	103627
Preis/St.	**56,00**	**71,00**	**60,00**	**65,00**

Getriebezwinge „GearKlamp“

Spannkraft bis zu 2.000 N · Um die Schiene positionierter hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff, zum Einsatz der Zwinge auf engstem Raum · Leichtgängige Trapezgewindespindel mit schwenkbarer Druckplatte · Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Verschieben des Gleitbügels









Spannweite/mm	150	300	450	600
Ausladung/mm	60	60	60	60
Schiene/mm	25 x 12	25 x 12	25 x 12	25 x 12
Art.-Nr.	116009	116010	116011	116012
Preis/St.	**27,00**	**29,00**	**31,50**	**34,50**



Federzwinge

Leicht und handlich · Funktional und ergonomisch griffig · Höchste Stabilität
Lieferumfang: Set bestehend aus 7 x Federzwinge 20 mm



Spannweite/mm	20
Art.-Nr.	116005
Preis/St.	6,00



Decken- und Montagestütze

Stabile Konstruktion durch spezielle Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen · Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45° · Einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr sowie ein über Schaumstoffgriff drehbares Außenrohr







Verstellweg/mm	750 - 1.250	1.450 - 2.500	1.600 - 2.900
Bruttobelastung max./kg	60	60	50
Art.-Nr.	116006	116007	116008
Preis/St.	25,50	31,00	33,50



Bügelsäge

Stabiler Bügel · Ovales Stahlrohr · Schwarz lackiert · Mit handlichem, galvanisiertem Spannhebel · Handschutz · Mit eingespanntem Sägeblatt für Holz, Äste · Zahnspitzen gehärtet · Bis 533 mm mit 30er Teilung

Länge/mm	533	762
Art.-Nr.	116203	103431
Preis/St.	6,90	8,20



Bügelsägen, Sägeblatt

Für Holz (Schnitt grob), Äste · Gehärtete Zahnspitzen · Zahnform 10 - Hobelzahn

Länge/mm	533	762
Art.-Nr.	116204	103432
Preis/St.	2,00	2,50

Handsäge

High Speed Cut · Gehärtet · Hohlschliff · Extrastarkes Blatt · 2K-Griff · Verzahnung für schnelleres und genaueres Sägen auch von Gipskartonplatten · 11 Zähne / Zoll



Länge/mm	350
Art.-Nr.	116202
Preis/St.	18,00

Handsäge

Mit Kunststoffgriff · Vernickelte Nieten · Induktiv gehärtete Zahnspitzen · 7 Zähne / Zoll · Für den universellen Gebrauch, wie z. B. Holz, Sperrholzplatten usw.



Länge/mm	450
Art.-Nr.	116201
Preis/St.	11,00

Japansäge

Traditionelle Ryoba · Flexibles, beidseitig gezahntes Sägeblatt · Eine Seite mit sehr feiner dreiseitig geschliffener Zugzahnung · Zweite Seite mit zweiseitig geschliffener Zahnung · Langer Bastgriff

Anwendung: Für Feinschnitte und tiefe wandbündige Schnitte in Leisten und Türzargen aus Holz und Kunststoff



Länge/mm	240
Art.-Nr.	115779
Preis/St.	27,50

PUK-Kleinmetallsäge

Kleine Handsäge mit feststehendem rotem Buchenholzgriff · Bügel aus 6 mm Rundstahl · Hochglanzverzinkt · Mit Universalsägeblatt 150 mm · Stiftabstand 146 mm




Art.-Nr.	103438
Preis/St.	4,50

Sägebogen, Metall

18 x 8 mm Rohr · HSS-Blatt · Holzgriff



Länge/mm	300
Art.-Nr.	116205
Preis/St.	8,90

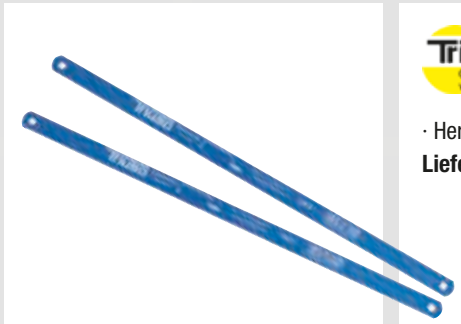

Sägeblatt, Bi-Metall

24 Zähne / Zoll · HSS Bi-Metall · Hergestellt aus 2 Stählen · Zahnschneide ist aus HSS Molybdän · Trägerband aus legiertem Vergütungsstahl · Verschleißfest · Unzerbrechlich · Hervorragende Schnitthaltigkeit · Einseitig gezahnt · Empfohlen für alle Materialien

Lieferumfang: 2 St. auf SB-Karte


Länge/mm	300
Art.-Nr.	116206
Preis/St.	3,00



Gasbeton-Handsäge

Bequemer Hartholzgriff · Antihaftbeschichtet · Hartmetallbestückte Zähne

Anzahl Zähne	17	34
Länge/mm	750	750
Art.-Nr.	116199	116200
Preis/St.	25,00	31,00

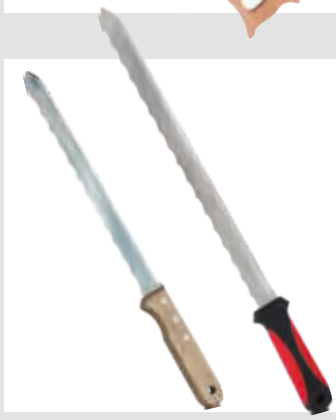

Dämmstoffmesser

Klinge aus Edelstahl · Doppelschneidig

Länge/mm	280	360
Griff	Holz	2K
Art.-Nr.	113497	115782
Preis/St.	7,30	14,00



Handtacker

Metallgehäuse · Verstellschraube für die optimale Druckanpassung · Hebelarretierung für den Transport · Für Klammern Typ 53 von 4 - 14 mm

Art.-Nr.	115793
Preis/St.	9,40



Handtacker / Nagler „TR 75“

FatMax · Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff · Rückschlagsfrei · Handführung kann vollständig eingeklappt werden · Verarbeitet verschiedene Klammern in den Größen 6, 8, 10, 12, 14 mm und Nägel in der Größe 15 mm

Anwendung: Für Feindrahtklammern, Rundklammern, Nägel, Stifte

Lieferumfang: Inkl. Klammern und Nägel

Art.-Nr.	113791
Preis/St.	38,50

Plattenträger

Zwei-Komponenten-Griff · Paarweise erhältlich · Zum Transport von Trockenbauwänden und Platten · Max. 3 Standard-Gipskartonplatten tragbar



Art.-Nr.	113777
Preis/St.	34,50



Unterstellbock

FatMax · 4 Teleskop-Metallbeine · Gummieinsätze an oberen Kanten · Belastbarkeit 1.300 kg pro Paar · Rutschfeste Gummifüße

Lieferung: Paarweise



Abmessungen (L x B x H)/mm	685 x 100 x 830
Art.-Nr.	113825
Preis/Paar	116,00



Messer

InterLock-Verbindung - Klinge wird in Schneidstellung fixiert · Klingen einziehbar · Art.-Nr. 113816: mit magnetischer Spitze







Typ	FatMax	FatMax Xtreme	FatMax Xtreme	99 E
Klinge	1 x Trapezklinge	1 x Hakenklinge, 1 x Trapezklinge	1 x Trapezklinge	1 x Trapezklinge
Gehäuse	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	Aluminium	Zinkdruckguss
Länge/mm	170	180	205	155
Art.-Nr.	113816	113817	112431	112432
Preis/St.	21,50	19,50	25,50	7,50



Cuttermesser

Abbrechklingen · **Art.-Nr. 113815**: Abnehmbare Endkappe · Zweiteiliger Korpus · **Art.-Nr. 112429**: InterLock-Verbindung · Klinge wird in Schneidstellung fixiert

Typ	SM 18	InterLock 18
Gehäuse	Kunststoff	Druckguss-Metall
Länge/mm	160	165
Art.-Nr.	113815	112429
Preis/St.	4,40	9,90





STANLEY Klapp-Stichsäge „FatMax“

Verriegelung bei 90°, 135° und 180° · Grobe und aggressive JetCut-Verzahnung mit 8 Zähnen/Inch · Weicher Griff

Anwendung: Für den Einsatz an Gipskartonplatten



Klingenlänge/mm	130
Art.-Nr.	113790
Preis/St.	16,50



KS TOOLS Universalmesser, Aluminium

Für Rechts- und Linkshänder · Mit Befestigungsöse · Mit integriertem Klingenmagazin · Sekundenschneller Klingenwechsel durch seitlichen Entriegelungsknopf · Gehäuse aus Aluminium

Lieferumfang: Inkl. 5 x Trapezklingen 0,5 mm stark

Gesamtlänge/mm	145
Art.-Nr.	103826
Preis/St.	6,40



KS TOOLS Universalmesser, Kunststoff

Für Rechtshänder · Mit Befestigungsöse · Klinge 18 x 100 mm · Klingenführung aus Metall · Gehäuse aus Kunststoff

Lieferumfang: Inkl. Abbrechklingenblatt 0,5 mm stark

Gesamtlänge/mm	140
Art.-Nr.	103544
Preis/St.	1,95



Ersatzklingen

Zubehör für Universalmesser · VE = 10 Stück

Typ	Abbrechklinge	Trapezklinge	Hakenklinge
Art.-Nr.	103545	103547	103548
Preis/VE	1,80	2,00	3,40



STANLEY Blechschere „MaxSteel“

Hebelübersetzung · Kunststoffhandgriff aus Bi-Material · Chromveredelte Scherenteile · Geschmiedete Stahllegierung · Zuschnitte bis 1,2 mm bei Blech und 0,7 mm bei Edelstahl · Ein-Hand-Bedienung

Ausführung	linksschneidend	geradeschneidend	rechtsschneidend
Länge/mm	250	250	250
Farbe	rot	gelb	grün
Art.-Nr.	113802	113803	113804
Preis/St.	24,00	24,00	24,00

Handblechschere

Für lange, gerade Schnitte · Induktiv gehärtete Schneidfläche

Ausführung	Pelikanform	linksschneidend	linksschneidend
Länge/mm	300	260	280
Art.-Nr.	115921	115922	115923
Preis/St.	**51,00**	**41,00**	**41,00**



Handschleifer

Aluminiumkorpus · Verwindungssteif · Schleifkorpus 230 x 80,4 mm · Bi-Metall-handgriff · Klemmmechanismus für Schleifmittel

Ausführung	ohne Aluminiumstab	mit Aluminiumstab 1.300 mm
Art.-Nr.	113785	113786
Preis/St.	**19,50**	**46,00**



Kantenhobel

Schneidet Kanten von Gipskartonplatten im 45° Winkel · Schnelle und leicht justierbare Klinge · Körper aus Zinkdruckguss

Lieferumfang: Inkl. Trapezklinge



Art.-Nr.	113778
Preis/St.	**21,00**



Kombi-Hobel

Surform · Umdrehbarer Handgriff · Als Feile und Hobel verwendbar · Ersatzklingen auf Anfrage erhältlich

Lieferumfang: Inkl. Ersatzblatt Standard Surform

Länge/mm	305
Klingenlänge/mm	255
Art.-Nr.	113779
Preis/St.	**22,00**



Eckspachtel

Konisch zulaufendes Blatt · Rostfreier Stahl · Handgriff aus Bi-Material · Aussparung im Griff bei Nichtgebrauch



Ausführung	Innen	Außen
Art.-Nr.	113783	113784
Preis/St.	**11,50**	**11,50**





STANLEY Einhandzwingen „FatMax“

Selbstspannend · Einfaches Umstellen von Spannen auf Spreizen ohne Werkzeug · Aktivierung per Knopfdruck · Fixieren und Halten von Werkstücken

Länge/mm	420	570
Ausladung/mm	110	110
Spannweite/mm	150	300
Spreizweite/mm	410	560
Art.-Nr.	113800	113801
Preis/St.	**33,00**	**37,00**

L-G-S 135R I



L-G-S 135R II



L-G-S 135R III



SCHIWA Schneidegerät, Heißdraht Sets

Maßeinteilung auf der Grundplatte · Maßeinteilung schwenkbar auf der Schnittseite · Abnehmbare Auffangplatte · Auszieh- und fixierbarer Schneidebügel · Winkelskalen · Räder zum leichten Transportieren · 2 Auflage- bzw. Führungsschienen mit Auflegewinkel und verstellbarer Abstandhalterung · Stabile Eckverbindungen mit Metallkern · Kugelgelagerte Führungsschienen · Eloxierte Aluteile · CNC-gefräste, wasserfeste Siebdruckplatte · Stehend und liegend verwendbar · Abnehmbarer Schneidebügel · Anschluss für Fußschalter

Lieferumfang: siehe Tabelle

Typ	L-G-S 135R I	L-G-S 135R II	L-G-S 135R III
Grundgerät L-G-S 135R (Art.-Nr. 113476)	Ja	Ja	Ja
Sicherheitstrafo 40 V	Ja	Ja	Ja
Standvorrichtung	Nein	Nein	Ja
Transportkoffer	Ja	Ja	Ja
Handschneider HS 140 inkl. 140 mm Klinge (Art.-Nr. 113471)	Nein	Ja	Ja
Gerüsthalterung	Nein	Nein	Ja
Art.-Nr.	113482	113483	113484
Preis/St.	**1.249,00**	**1.337,00**	**1.476,00**

L-G-VH 135 I



L-G-VH 135 II



L-G-VH 135 III



SCHIWA Schneidegerät, Heißdraht Sets „L-G-VH 135“

Maßeinteilung auf der Grundplatte · Maßeinteilung schwenkbar auf der Schnittseite · Abnehmbare Auffangplatte · Auszieh- und fixierbarer Schneidebügel · Winkelskalen · Räder zum leichten Transportieren · 2 Auflage- bzw. Führungsschienen mit Auflegewinkel und verstellbarer Abstandhalterung · Stabile Eckverbindungen mit Metallkern · Kugelgelagerte Führungsschienen · Eloxierte Aluteile · CNC-gefräste, wasserfeste Siebdruckplatte · Stehend und liegend verwendbar · Abnehmbarer Schneidebügel · Anschluss für Fußschalter

Lieferumfang: siehe Tabelle

Typ	L-G-VH 135 I	L-G-VH 135 II	L-G-VH 135 III
Grundgerät L-G-S 135R (Art.-Nr. 113476)	Ja	Ja	Ja
Sicherheitstrafo 40 V	Ja	Ja	Ja
Standvorrichtung	Nein	Nein	Ja
Transportkoffer	Ja	Ja	Ja
Handschneider HS 140 inkl. 140 mm Klinge (Art.-Nr. 113471)	Nein	Ja	Ja
Gerüsthalterung	Nein	Nein	Ja
Art.-Nr.	113485	113486	113487
Preis/St.	**1.388,00**	**1.476,00**	**1.615,00**

Handschneider, Klinge

Zubehör für Handschneider

Typ	140	200	230	CN 26	CR20
Für Plattenstärke bis/mm	140	200	230	-	-
Mit Tiefenführung für eine Nutenbreite von/mm	-	-	-	26	20
Art.-Nr.	113488	113489	113490	113491	113492
Preis/St.	**40,00**	**48,00**	**50,00**	**40,00**	**50,00**



Weichschaumschneider „CP“

CNC-gefräste, wasserfeste Siebdruckplatte · Eloxierte Aluteile · Schrauben aus nichtrostendem Edelstahl · Robuste Druckfedern

Typ	CP 1000	CP 1250
Schnitthöhe/mm	250	250
Schnittbreite/mm	1.000	1.250
Art.-Nr.	113495	113496
Preis/St.	**170,00**	**200,00**



Styropor-Handschneider „HS 140“

Schutzisoliert · Keine Schneidstaubbelastung · Keine statische Aufladung · Netzleitung: 3 m inkl. Eurostecker

Lieferumfang: Inkl. 140 mm Klinge · Koffer: siehe Tabelle

Typ	HS 140	HS 140 + Koffer	HS 140 Set
Schnittleistung/mm	140	140	140
Netzspannung/V	230	230	230
Schneidetemperatur max./C°	500	500	500
Lieferung inkl. Koffer	Nein	Ja	Ja
Gewicht/g	1.025	1.025	1.025
Art.-Nr.	113471	113472	113480
Preis/St.	**129,00**	**159,00**	**199,00**

HS 140



HS 140 + Koffer



HS 140 Set



Styropor-Handschneider „HS 230“

Schutzisoliert · Keine Schneidstaubbelastung · Keine statische Aufladung · Netzleitung: 3 m inkl. Konturenzentralstecker · LED-Betriebsanzeige

Lieferumfang: Inkl. 230 mm Klinge · Drahtbürste · Schraubendreher · Kunststoffkoffer

Typ	HS 230 + Koffer
Schnittleistung/mm	230
Netzspannung/V	230
Schneidetemperatur max./C°	500
Lieferung inkl. Koffer	Ja
Gewicht/g	600
Art.-Nr.	113473
Preis/St.	**298,00**





Gipsplatten-Heber „LEVPANO®I“

Aus massivem Vierkant-Stahlrohr mit schwenkbarem Kopf für horizontale und vertikale Platzierung in bis zu 4,5 m Höhe · Leichte Verstellbarkeit durch Teleskop-Arme auf alle Plattengrößen · Einfache Beladung aufgrund abklappbarer Plattenfixierungen · Kein Rücklauf des Teleskops dank Sicherheits-Anti-Rücklaufsystem · Passend für jede Türöffnung bis 73 cm ohne Demontage · Leicht, schnell und einfach für den Transport zerlegbar · Maße eingeklappt nur 82 cm

max. Belastbarkeit/kg	75
Höhe Arbeitsplattformen/mm	490
Gewicht/kg	47
Art.-Nr.	115917
Preis/St.	**829,00**



Doppel-Maulschlüssel-Satz

Nach DIN 3110/ISO 3318/1085/10102 · Maulstellung 15° · Aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet · Feine Oberflächenstruktur ermöglicht leichte Reinigung und hohen Arbeitskomfort · Sätze in praxisgerechter Zusammenstellung in Displaybox (8-tlg.) bzw. im Karton (11-tlg.)

Lieferumfang: Art.-Nr. 103314: Doppel-Maulschlüssel SW 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm · **Art.-Nr. 103313**: Doppel-Maulschlüssel SW 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 30 x 32 mm

Anzahl Teile	8	11
Art.-Nr.	103314	103313
Preis/Satz	**19,50**	**48,00**



Gabel-Ringschlüssel-Satz

Nach DIN/ISO 3113/3318/7738 · Aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt · Ringseite 15° abgewinkelt · Maulstellung 15° · Feine Oberflächenstruktur ermöglicht leichte Reinigung und hohen Arbeitskomfort

Lieferumfang: Art.-Nr. 103357: Ring-Maulschlüssel SW 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm · **Art.-Nr. 103358**: Ring-Maulschlüssel SW 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Anzahl Teile	8	12
Art.-Nr.	103357	103358
Preis/Satz	**24,50**	**38,50**



Steckschlüssel-Satz

Sechskant · Flank Traction-Profil · Matt satiniert · Chrom Vanadium · Stabiler Kunststoffkoffer

Anzahl Teile	46	94	21
Inhalt/Zoll	1/4	1/4 und 1/2	3/4
Art.-Nr.	106233	106234	106236
Preis/Satz	**47,50**	**137,00**	**242,00**

Umschalt-Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz

GEARplus · Nach ISO 3318 · Aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl · GEARplus Adapter für 1/4" Bits · Ratschenmechanismus mit exakter Verzahnung und Richtungs-Umstellhebel · Ratschenkopf 15° abgewinkelt, 72 Zähne Feinverzahnung, Rückstellwinkel 5° ·

Lieferumfang: 6 Umschalt-Maulschlüssel SW 8 – 19 mm, 4 Adapter für 1/4" Bits und Stecknüssen



Anzahl Teile	10
Art.-Nr.	106954
Preis/Satz	**97,00**

Werkzeug-Kombi-Satz

Sechskant · Flank Traction-Profil · Matt satiniert · Chrom Vanadium



Anzahl Teile	127
Inhalt/Zoll	1/4 und 1/2
Koffer	Alumium-Koffer
Art.-Nr.	110181
Preis/Satz	**477,00**

Schraubstock

Stahl geschmiedet · Spannbacken geriffelt und Randschicht gehärtet · Genaue nachstellbare Führung · Große Ambossfläche









Backenbreite/mm	120	140
Art.-Nr.	103646	115900
Preis/St.	**156,00**	**207,00**

Schlagstempel

Zur dauerhaften Markierung von Werkstücken · Kennzeichnung erfolgt mittels Hammer · Kalibriereinheit ermöglicht eine einfache Positionierung · Extra harter Karbon-Stahl (58/60 HRC) sorgt für eine lange Standzeit



Ausführung	Zahlen	Buchstaben
Größe/mm	6	6
Art.-Nr.	115919	115920
Preis/Satz	**11,00**	**27,50**



Werkstattwagen

6 Schubladen: 4 x 60 mm, 1 x 140 mm, 1 x 225 mm · Metallarbeitsfläche · Stahlgriff (bei Lieferung demontiert) kann auf der rechten und linken Seite montiert werden · Schaumstoffeinlage in jeder Schublade · Zentralisiertes Schloss + Schlüssel für Schubladen · 2 Schwenkräder (davon 1 mit Bremse) und 2 feststehende Räder (bei Lieferung demontiert) · Epoxy Lackierung

Abmessungen (L x B x H)/mm	766 x 460 x 993
Tragkraft/kg	850
Art.-Nr.	115918
Preis/St.	**358,00**



Werkzeugkoffer, Industrie universal 1/2” + 1/4”

Metrisch

Lieferumfang: Umschaltknarre 1/2” · Stecknüsse 8 - 27 mm · Zündkerzen-Stecknüsse 16 + 21 mm · 31-teilige Bit-Box 1/4” · Spannungsprüfer 110 - 250 V · Doppelgabelschlüssel, metrisch 6 - 22 mm · Schlosserhammer 300 g · Wasserpumpenzange 250 mm · Kombizange 180 mm · Schraubendreher mit 2-Komponenten-Griff

Anzahl Teile	67
Art.-Nr.	116071
Preis/St.	**233,00**



Werkzeugkoffer, Universal

Metrisch · 1/4” + 1/2” · Kunststoffkoffer

Lieferumfang: Stecknüsse 1/4” 4 - 12 mm · Umschaltknarre 1/4” 48 Zahn · Gleitgriff · Verlängerung 75 mm · Adapter 1/4” (Knarre) x 1/4” (Bit) · SL 4,5 - 8 mm · 2 x PH 1-3 · 2 x PZ 1 - 3 · TX 8 - 40, H 3 - 8 · Bit-Halter 60 mm · Quergriff-Bitschraubendreher · TX 20 - 55, H 4 - 8 · Stecknüsse 1/2” 10 - 24 mm · Umschaltknarre 1/2” 48 Zahn · 1/2” (Knarre) x 10 mm (Bit) · Verlängerung 125 mm · Kardangelenk · Ringgabelschlüssel 8 - 19 mm · Winkelstiftschlüssel 1,5 - 10 mm · Telefonzange · Kombizange · Wasserpumpenzange · Schraubendreher: SL 8 x 150 mm - 6 x 100 mm, PH 1 x 75 mm - 2 x 100 mm · Hammer

Anzahl Teile	98
Art.-Nr.	114901
Preis/St.	**198,00**



Steckschlüsselkoffer 1/4” + 1/2”

Öffnet alle gängigen metrischen 6-kant-, 12-kant- und Vielzahn-Muttern & -Schrauben · Extrem innovativ: Revolutionäres Xi-on Spezialprofil öffnet bis zu 85% abgerundete Schrauben und Muttern · Perfekt für die tägliche Arbeit und ideal für Problemfälle · Greift auch da noch, wo herkömmliche Steckschlüssel versagen

Lieferumfang: 2 Umschaltknarren 1/4” + 1/2” · 72-Zahn-Feinzahnknarre · Stecknüsse 4 – 32 mm · Zündkerzen-Stecknüsse 16, 21 mm · Verlängerungen 50, 125, 150, 250 mm · Kardangelenke · 1/4” Bit Stecknüsse · Austreiber

Typ	Xi-On
Anzahl Teile	54
Art.-Nr.	110253
Preis/St.	**165,00**

PROJAHN Steckschlüsselkoffer 1/4” + 3/8” + 1/2”

Metrisch

Lieferumfang: 3 x Umschaltknarren 1/4” + 3/8” + 1/2” · Stecknüsse 4 - 32 mm · 1/4” Bit-Stecknüsse für alle Schraubarbeiten



Ausführung	48 Zahn	72 Zahn
Anzahl Teile	182	182
Art.-Nr.	116077	116078
Preis/St.	**158,00**	**158,00**

PROJAHN Steckschlüssel- und Bit-Box

Attraktives und kompaktes Box-Design · Alle wichtigen Bits und und Stecknüsse in einer Box · EINHAND-Clickverschluss für leichtes Öffnen und Schließen der Kunststoffbox

Lieferumfang: 2 x Verlängerungen 50 + 100 mm · Umschaltknarre · Kardangelenk · Steckgriff · Adapter 1/4” (Knarre) x 1/4” (Bit) · div. Bits ·Bit-Adapter



Anzahl Teile	38
Art.-Nr.	116072
Preis/St.	**47,00**

PROJAHN Werkzeugkombi-Satz

Metrisch · 3/8” · Werkzeuge gegen Herausfallen gesichert

Lieferumfang: Stecknüsse 6 - 24 mm · Verlängerung 150 mm · Umschaltknarre 3/8” 48 Zahn · Kardangelenk · Adapter 3/8” (Knarre) x 1/4” (Bit) · Bits SL 4,5 - 6,5, PH 1 - 3, PZ 1 - 3, TX 8 - 40, H 3 - 8 · Bit-Halter 60 mm · Bit Schraubendreher · Schraubendreher: PH 1 - 2, PZ2, SL 3,5 - 6 mm · Spannungsprüfer 125 bis 230 V · Präzisionsschraubendreher-Satz: SL 2 - 4 mm, PH 00-1 · Teleskop Magnetheber · Winkelstiftschlüssel 1,5 - 10 mm · Ringgabelschlüssel 8 - 22 mm · Telefonzange · Kombizange · Wasserpumpenzange · Seitenschneider · Flechterzange · Universalschere · Crimpzange · Kabelschuhe · Universalmesser + 5 Ersatzklingen · Hammer · Metallsäge · Sägeblätter · Kabelbinder 3,5 x 150 mm · Wasserwaage 300 mm · Maßband 5 m



Anzahl Teile	164
Art.-Nr.	110257
Preis/Satz	**365,00**

PROJAHN Werkzeugmappe

Alle wichtigen Schraubendreher und Zangen in einem Set · Hochwertige Verarbeitung und Materialien mit robusten Nähten und Reißverschlüssen · Mit handlichen Trageschlaufen für ermüdungsarmes Tragen

Lieferumfang: 3x Schraubendreher, Kreuz PH 0 - 1 - 2 mm · 3x Schraubendreher, Schlitz 2,5 - 4 - 6,5 mm · Spannungsprüfer 125-250 V · Kombizange 180 mm · Seitenschneider 160 mm · Telefonzange 170 mm · Wasserpumpenzange 250 mm · Universalmesser



Anzahl Teile	12
Art.-Nr.	116070
Preis/St.	**72,00**



PROJAHN VDE Elektriker Werkzeugmappe

Alle Werkzeuge VDE-geprüft nach DIN ENISO 60900 bis 1.000 V · Hochwertige Verarbeitung und Materialien · Ergonomisches Design

Lieferumfang: 3 x VDE-Schraubendreher, Kreuz PH 0 - 1 - 2 mm · 3 x VDE-Schraubendreher, Schlitz 2,5 - 4 - 6,5 mm · Spannungsprüfer 125 - 250 V · VDE Abisolierzange 160 mm · VDE Elektriker-Messer 200 mm · VDE Kombizange 160 mm · VDE Seitenschneider 160 mm · VDE Telefonzange 200 mm

Anzahl Teile	12
Art.-Nr.	116069
Preis/St.	107,00



PROJAHN Bit-Box, Color 1/4”

Aus hochwertigem S2-Spezialstahl · In stabiler Kunststoff-Box

Lieferumfang: Stecknuss Bit-Adapter 25 mm · Magnethalter mit Schnellspannfutter · div. Bits

Anzahl Teile	32
Art.-Nr.	116073
Preis/St.	21,50



PROJAHN Bit-Box, Color 1/4”

EINHAND-Clickverschluss für leichtes Öffnen und Schließen der Kunststoffbox · Mit hochbelastbarer XS-Mini-Bit-Knarre-belastbar bis zu 70 Nm Drehmoment

Lieferumfang: Stecknuss Bit Adapter · Bit Magnethalter · XS Mini-Bit-Knarre · 30 x Bits

Anzahl Teile	33
Art.-Nr.	116074
Preis/St.	29,00



PROJAHN Winkelstiftschlüsselsatz, Sechskant

Kugelkopf mit integriertem Magnet · Schlüssel blau eloxiert · Im Halter · Matt satiniert · Verchromt · Extra lange Form nach DIN 2936 · Aus hochwertigem S2-Stahl

Lieferumfang: Größe 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Anzahl Teile	9
Art.-Nr.	116076
Preis/Satz	22,00

PROJAHN Winkelstiftschlüsselsatz, Sechskant

Im Klapphalter · Matt satiniert · Verchromt

Lieferumfang: Größe 2 - 5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm



Anzahl Teile	8
Größen	2,5 – 10,0
Art.-Nr.	103278
Preis/Satz	**13,00**

PROJAHN Winkelstiftschlüsselsatz, Sechskant

Inkl. Multifunktionsgriff - ermöglicht den Einsatz als T- oder Quer-Griff und erleichtert damit die Verschraubung · TURBALL®-Kugelkopf: Verschraubung auch bei schrägem Ansetzen möglich; Optimierte Kraftübertragung bei geradem Ansetzen gegenüber Standard-Kugelkopf · Mit integriertem Magnet (ab 3 mm) · Werkzeuge aus qualitativ hochwertigem S2-Stahl

Lieferumfang: Größe 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm





Anzahl Teile	9
Art.-Nr.	116075
Preis/Satz	**23,50**

Schaufelstiel

Gebogene Form · Nach DIN 20151



Ausführung	Schaufelstiel, T-Griff	Esche, Profiqualität	Esche, Gütestempel	Buche, Profiqualität
Länge/mm	1.100	1.300	1.300	1.300
Stärke/mm	40	41	41	41
Art.-Nr.	108985	103054	106901	103055
Preis/St.	**7,90**	**6,10**	**11,00**	**5,30**

Kreuzhackenstiel

Esche, Profiqualität · Ovale Form

Länge/mm	950
Stärke/mm	42 / 76
Art.-Nr.	103056
Preis/St.	**6,20**

Besenstiel

Roh · Sauber geschliffen · Kein Tropenholz · Gerade · Ohne Konus

Länge/mm	1.300
Stärke/mm	24
Art.-Nr.	103058
Preis/St.	**1,85**

Gerätestiel

Roh · Sauber geschliffen · Kein Tropenholz · Gerade · Mit Konus

Länge/mm	1.500	1.700	1.700	1.800
Stärke/mm	28	28	32	36
Art.-Nr.	103059	103060	103061	103062
Preis/St.	**3,20**	**3,80**	**7,40**	**9,25**

Stoßscharrenstiel

Buche, Profiqualität · Gebogene Form · Nach DIN 20151

Länge/mm	1.200
Stärke/mm	36
Art.-Nr.	108984
Preis/St.	**4,40**



Vorschlaghammerstiel

Esche · Form B mit ovalem Ansatz · Nach DIN 5110

Länge/mm	600	700	800
Stärke/mm	24,5 / 42	24,5 / 42	27,5 / 47,5
Art.-Nr.	103067	103066	103065
Preis/St.	**4,20**	**4,50**	**4,50**



Spatenstiel

Gebogen mit Konus

Länge/mm	850	900	1.000
Ausführung	Buche, gebogen mit Konus	Esche, nach DIN 20152	Esche, nach DIN 20152
Stärke/mm	41	41	41
Art.-Nr.	108938	103063	103064
Preis/St.	**29,50**	**6,40**	**9,40**



Axtstiel

Esche · Kuhfußform mit Keileinschnitt · Nach DIN 7295

Länge/mm	800
Stärke/mm	25 / 62
Art.-Nr.	103068
Preis/St.	**6,90**

Beilstiel

Esche · Kuhfußform mit Keileinschnitt · Nach DIN 7295



Länge/mm	350
Stärke/mm	16 / 41
Art.-Nr.	103069
Preis/St.	4,20

Fäustelstiel

Esche · Ovale, geschweifte Form · Nach DIN 5135



Länge/mm	260	280	300
Stärke/mm	18,5 / 31,5	20,0 / 33,5	22,0 / 37,5
Art.-Nr.	108936	103070	108937
Preis/St.	1,50	1,60	1,65

Maurerhammerstiel

Esche · Nach DIN 5108



Länge/mm	300
Stärke/mm	28,5
Art.-Nr.	103071
Preis/St.	1,55

Straßenbesen

Elaston rot · Glatte Kunstfaser · Flachholz mit Stielloch



Breite/mm	290	400	500
Art.-Nr.	113688	102985	102986
Preis/St.	2,20	3,50	6,30

Straßenbesen

Elaston rot · Glatte Kunstfaser · Sattelholz mit Stielloch · Bauernlob Materialstärke ca. 1,6 mm



Breite/mm	400	500
Art.-Nr.	102987	102988
Preis/St.	5,70	6,80



Bauernbesen „Südharzer"

Mit Arenga- und Elastonbesatz in Buchenholz voll besteckt · Zylindrisch zulaufender Power-Stick · Stieltülle aus Kunststoff · Besonders widerstandsfähig, nassfest und staubbindend

Breite/mm	400	500	600
Art.-Nr.	108392	108393	106169
Preis/St.	**7,80**	**9,20**	**11,00**



Straßenbesen

Piassava-Palmyra · Sattelholz mit Stielloch

Breite/mm	400	500	600
Art.-Nr.	102992	102993	108939
Preis/St.	**5,70**	**7,00**	**10,00**



Bauernbesen

Arenga-Elaston · Sattelholz · **Art.-Nr. 113692 – 113694**: mit Stielloch · **Art.-Nr. 113695**: mit Metallhalter 24 mm

Breite/mm	400	500	600	800
Art.-Nr.	113692	113693	113694	113695
Preis/St.	**6,20**	**7,60**	**9,00**	**15,50**



Straßenbesen

Bahia · Hochwertige Planzenfaser · Sattelholz mit Stielloch

Breite/mm	400
Art.-Nr.	102994
Preis/St.	**13,50**



Saalbesen

Elaston · Nassfest · Für groben und feinen Schmutz im Innen- und Außenbereich · **Art.-Nr. 103001**, **113690, 113691**: Sattelholz mit Stielloch · **Art.-Nr. 103002**: Flachholz mit Metallhalter 24 mm

Breite/mm	400	500	600	800
Art.-Nr.	113690	113691	103001	103002
Preis/St.	**3,50**	**4,60**	**5,30**	**10,50**



Saalbesen

Qualitätsmischung · Für feinen Schmutz im Innenbereich · Sattelholz mit Stielloch

Breite/mm	400	600
Art.-Nr.	103000	113689
Preis/St.	**3,60**	**5,50**

Saalbesen

Poly-Kokos · Mit Sattelholz · Feuchtigkeitsbeständig · Für feinen Staub und Schmutz im Innenbereich · **Art.-Nr. 116079 – 116081**: mit Stielloch · **Art.-Nr. 116082**: mit Flachholz und Metallhalter 24 mm

Breite/mm	400	500	600	800
Art.-Nr.	116079	116080	116081	116082
Preis/St.	**3,10**	**3,80**	**4,30**	**10,50**



Stahldrahtbesen

Flachholz mit schrägem Stielloch · Drahtborsten ca. 0,5 mm

Breite/mm	300
Art.-Nr.	103003
Preis/St.	**8,10**



Handfeger

Stiellänge: 280 mm

Typ	Arenga-Elaston	Mischhaarbesatz Romi
Art.-Nr.	113697	103009
Preis/St.	**3,30**	**1,55**



Kehrschaufel

Schwarz lackiert · Mit Holzgriff und Loch

Art.-Nr.	103011
Preis/St.	**2,80**



Teerschrubber

Fibre Sattel mit Stielloch

Breite/mm	225
Art.-Nr.	103007
Preis/St.	**5,90**



Deckenbürste

Gestanzter Holzrücken mit Kunststoffgriff und -halter

Typ	Thermo-PET mit Griff	Synthetik, geschlitzt mit Griff
Art.-Nr.	103022	103023
Preis/St.	**4,10**	**2,00**





Maurerquast

Hitzebeständiges reines Thermo-PET, gestanzt · Mit Kunststoff-Griff

Durchmesser/mm	60
Art.-Nr.	103024
Preis/St.	3,20



Heizkörperpinsel

Helle Mischborste · 400 mm Holzstiel, gebogen

Anwendung: Geeignet für alle Anstreicharbeiten im Farben- und Lackierbereich

Breite/mm	25	40	50	60	75
Größe/Zoll	1	1 1/2	2	2 1/2	3
Art.-Nr.	103025	103026	103027	103028	103029
Preis/St.	0,70	0,80	1,10	1,40	1,85



Flachpinsel

Helle Mischborste · Weißblechzwinge · Klarlackierter Holzstiel

Breite/mm	25	40	50	60	75
Größe/Zoll	1	1 1/2	2	2 1/2	3
Art.-Nr.	103038	103039	103040	103041	103042
Preis/St.	0,65	0,70	0,95	1,40	1,85



Ringpinsel

Helle Mischborste · Kunststoff-Fassung · Roher Holzstiel

Größe	2	4	6	8
Art.-Nr.	103030	103031	103032	103033
Preis/St.	0,55	0,60	0,90	1,00

Größe	10	12	14
Art.-Nr.	103034	103035	103036
Preis/St.	1,15	1,70	2,30



Malerroller

Vestan · Mit ungepolsterter Walze · Kunststoffgriff mit Aufhängeloch und verzinktem Steckbügel Ø 8 mm

Anwendung: Universell einsetzbar für Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich

Breite/mm	250
Art.-Nr.	103050
Preis/St.	5,00



Farbroller

Lammplüsch · Fassadenroller für mittel und stark strukturierte Oberflächen · Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig · Komplett mit verzinktem Steckbügel Ø 8 mm · Florhöhe 18 mm · Kunststoff-Griff mit Aufhängeloch

Breite/mm	250
Art.-Nr.	116048
Preis/St.	5,80

Farbroller, Ersatzwalze

Lammplüsch · Breite 250 mm · Zubehör für Farbroller

Art.-Nr.	103049
Preis/St.	5,80



Malerroller, Ersatzwalze

Vestan · Breite 250 mm · Zubehör für Malerroller

Art.-Nr.	103051
Preis/St.	2,90



Heizkörperwalze

Kleinflächen-Roller, weiß und thermofusioniert · Plüsch Florhöhe 12 mm · Komplett mit 400 mm langem, verzinktem Bügel · Kunststoff-Griff mit Aufhängeloch

Breite/mm	100
Art.-Nr.	103046
Preis/St.	1,45



Heizkörperwalze, Ersatzwalze

Zubehör für Heizkörperwalze

Ausführung	Plüsch 100 mm	Schaumstoff 100 mm
Art.-Nr.	103047	108940
Preis/St.	0,70	0,80



Drahtbürste

Mit gebogenem Holzkörper · Abgerundete Griffkanten mit Aufhängeloch · Glatter Besatz aus gehärtetem Stahldraht ca. 280 mm

Drahtreihen	3 x 15	4 x 15	5 x 15	6 x 15
Art.-Nr.	103018	103019	103020	103021
Preis/St.	1,60	1,90	2,20	2,80



Gummiwischer/Fliesenwischer

Aus Metall · Mit Moosgummistreifen

Lieferumfang: Ohne Stiel

Breite/mm	450	600
Art.-Nr.	103795	103796
Preis/St.	2,30	3,50





Baueimer

Aus recycelbarem Kunststoff

Inhalt/l	12	12	12	20	20
Ausführung	leicht	kranbar	mit Kreuzboden	leicht	kranbar
Farbe	schwarz	gelb	schwarz	schwarz	gelb
Art.-Nr.	103097	103092	109617	103098	103093
Preis/St.	**1,20**	**6,90**	**4,10**	**2,20**	**9,40**



Mörtelkübel

Kranbar · Erhältlich in gelb oder blau · Aus kältebeständigen, recyclingfähigen Kunststoffen · Optimale Wanddicken · Großzügige Rand- und optimale Bodengestaltung im Zusammenspiel mit kräftigen Stahlrohrstellen

Inhalt/l	40	90
Bruttobelastung max./kg	82	250
Art.-Nr.	103094	103095
Preis/St.	**17,50**	**68,00**



Mörtelkübel

Aus recycelbarem Kunststoff · Stapelbar

Inhalt/l	65	90
Farbe	schwarz	schwarz
Art.-Nr.	103100	103101
Preis/St.	**5,40**	**6,20**

Mörtelkasten

Aus recycelbarem Kunststoff · Stapelbar



Inhalt/l	65	90
Farbe	schwarz	schwarz
Art.-Nr.	103103	103104
Preis/St.	**5,30**	**7,20**

Fertigmörtelmulde, kranbar

Farbe: gelb · Mit umlaufendem Stahlrohrrahmen und beweglichen Kranösen
+++ auch in rot erhältlich +++




Inhalt/l	200
Bruttobelastung max./kg	600
Art.-Nr.	100157
Preis/St.	**101,00**

Mörtelkübel „D-SMK"

Farbe: blau · Schwere Qualität · Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C · Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel



Inhalt/l	90
Art.-Nr.	113949
Preis/St.	**31,00**

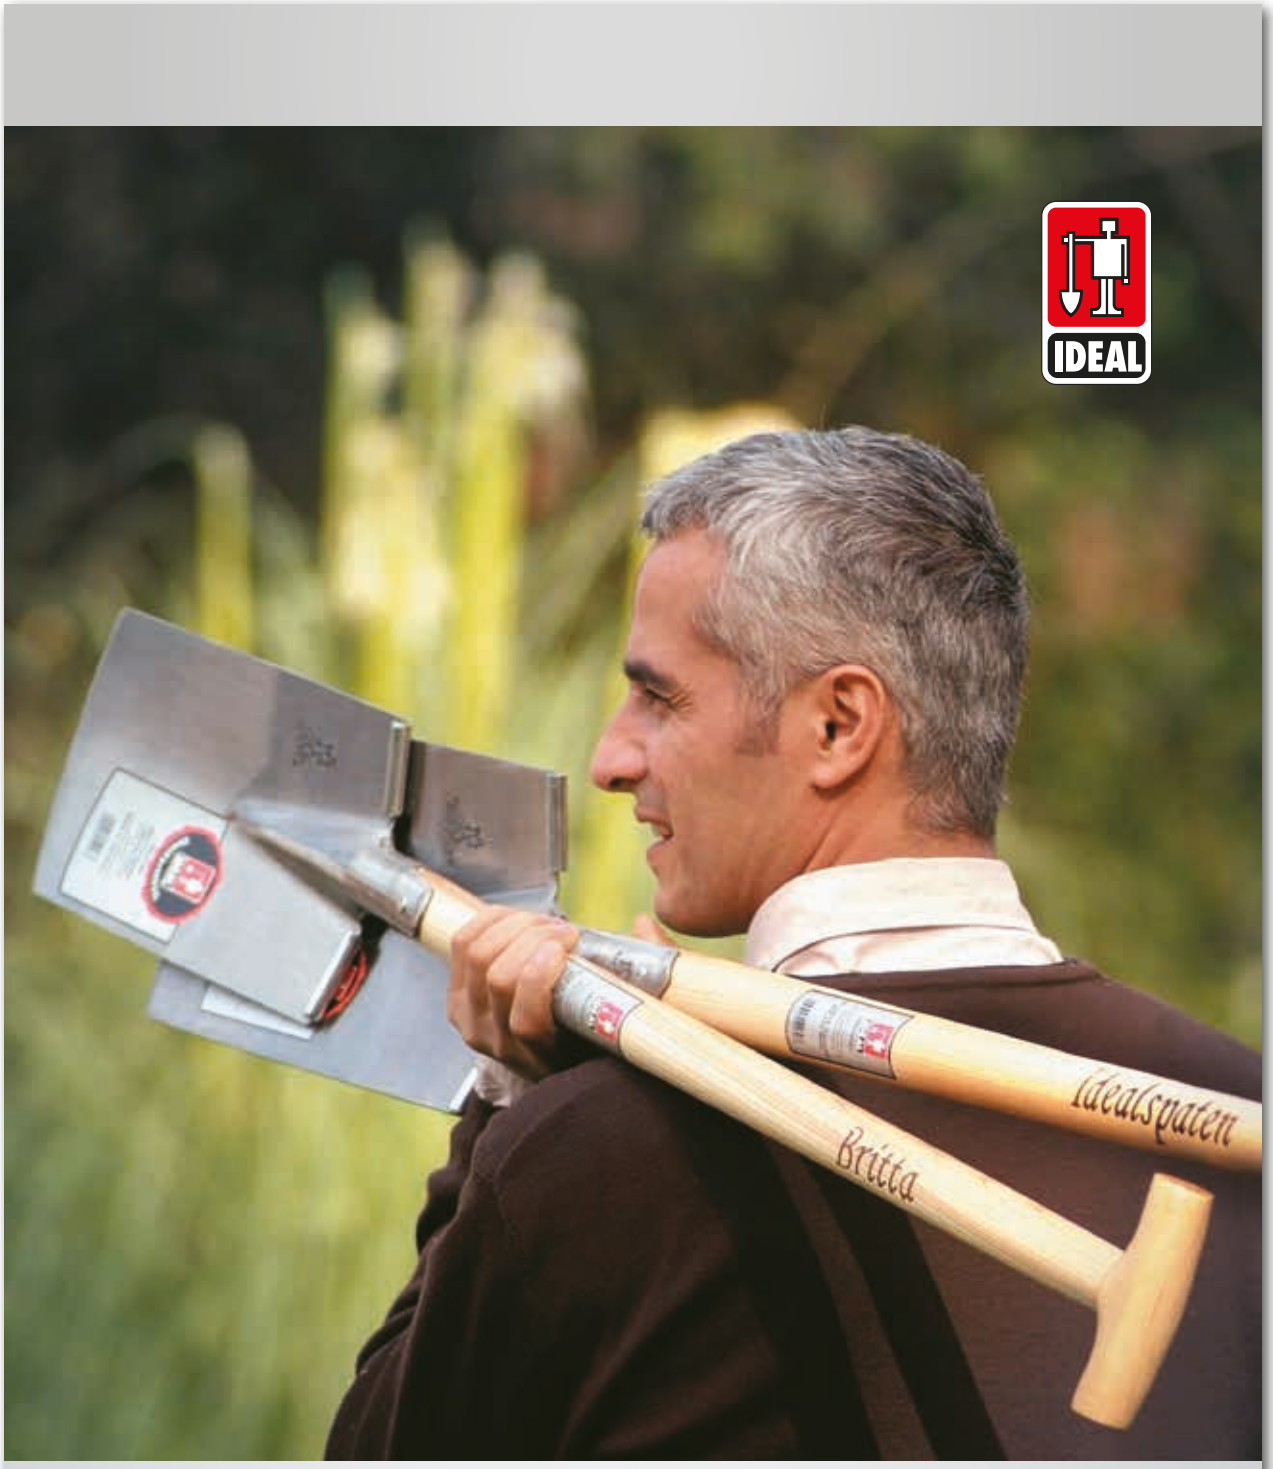

Einfach IDEAL.

Qualitätsspaten und -schaufeln

made in Germany

13

BAUSTELLEN- & LAGEREINRICHTUNG



Unsere Lieferanten



Baustellenwagen „Cubic BME-C 20 SL“

Schnellläufer · 80 km/h · Einachsig · Ungebremst · Mit verzinktem Fahrgestell aus Leichtbauprofilen · Gummifederachse · Kugelkupplung · Stützrad · Kotflügel · Bereifung 195/50 R 10 · Zul. Gesamtgewicht 750 kg · Flachdachausführung · Aufbau komplett aus einteiligen Sandwichelementen · Außenverkleidung: 1,5 mm Polyesterlaminat Super Plus · Innenverkleidung: 1,5 mm Polyesterlaminat Super Plus · Isolierung: Wände: 35 mm PUR-Schaum · Fußboden: 35 mm PUR-Schaum · Dach: 35 mm PUR-Schaum · Blindboden aus verzinktem Stahlblech · 4 stufenlos verstellbare, verzinkte Rohrstützen an den Außenecken · Fahrzeugbeleuchtung 12 V, Stecker 13-polig · Standardfarbe RAL 9010 reinweiß, weitere Farbtöne gegen Mehrpreis

Ausstattung: 1 Tür · 1 Kst.-Schiebefenster mit ESG-Sicherheitsverglasung · 6 Stahlrohrstapelstühle · 1 Tisch 1,80 m · 6 Kleiderhaken · Elektroinstallation mit Deckenlampe, Schalter und Heizlüfter 2 kW

Abmessungen (L x B x H)/mm	3.500 x 2.100 x 2.150
Art.-Nr.	114527
Preis/St.	**5.500,00**



Baustellenwagen „Rasant BME-C 21 S“

Schnellläufer · Einachsig · Mit verzinktem Fahrgestell aus Leichtbauprofilen · Gummifederachse · Auflaufeinrichtung · Kugelkupplung · Stützrad · Kotflügel · Bereifung 195/50 B 10 · Zul. Gesamtgewicht 1.350 kg · Außenverkleidung: verz. Profilblech, kst.-beschichtet · Innenverkleidung: beidseitig beschichtete Holzwerkstoffplatte · Wände in Holzdekor · Decke in weiß · Isolierung an Wänden, Dach und Fußboden · Unterbodenschutzanstrich · 4 verz. Stahlblech-Warnecken mit lichtechter WEIRO rot/weiß-Beschichtung · 4 stufenlos verstellbare, verzinkte Rohrstützen an den Außenecken · Fahrzeugbeleuchtung 12 V, Stecker 13-polig · Standardfarbe RAL 7032 kieselgrau, weitere Farbtöne gegen Mehrpreis

Ausstattung: 1 Tür · 1 Kst.-Schiebefenster mit ESG-Sicherheitsverglasung · 1 Windfang · 2 Truhenbänke 1,80 m · 1 Tischplatte 1,80 m · 6 Kleiderhaken · Elektroinstallation mit Deckenlampe, Schalter und Heizlüfter 2 kW

Abbildung zeigt optionale Sonderlackierung

Abmessungen (L x B x H)/mm	3.500 x 2.200 x 2.300
Art.-Nr.	114526
Preis/St.	**5.032,00**







Baustellenwagen „Sinus“

Einachsig, bis 25 km/h · Ungefedert · Ungebremst · Außenverkleidung: verz. Profilblech, kst.-beschichtet · Innenverkleidung: beidseitig beschichtete Holzwerkstoffplatte, Wände in hellem Holzdekor, Decke in weiß · Isolierung an Wänden, Dach und Fußboden · Unterbodenschutzanstrich · 4 verz. Stahlblech-Warnecken mit lichtechter WEIRO rot/weiß-Beschichtung · 4 stufenlos verstellbare Rohrstützen an den Außenecken · Fahrzeugbeleuchtung 12 V, Stecker 7-polig · Standardfarbe RAL 7032 kieselgrau, weitere Farbtöne gegen Mehrpreis

Ausstattung: 1 Tür · 1 Kst.-Schiebefenster mit ESG-Sicherheitsverglasung · 1 Windfang · 2 Truhenbänke 1,80 m · 1 Tischplatte 1,80 m · 6 Kleiderhaken · Elektroinstallation mit Deckenlampe, Schalter und Heizlüfter 2 kW

Abbildung zeigt optionalen Propan-Außenwandheizer mit Gasflaschenkasten 2 x 11 kg

Typ	Sinus A 21	Sinus B 22	Sinus A 41
Ausführung	DIN-Zugöse	Kugelkupplung	DIN-Zugöse
Abmessungen (L x B x H)/mm	3.500 x 2.200 x 2.300	3.500 x 2.200 x 2.300	5.000 x 2.200 x 2.300
Zul. Gesamtgewicht/kg	1.590	1.300	1.590
Art.-Nr.	114524	114525	103874
Preis/St.	**3.288,00**	**3.457,00**	**4.079,00**

Bürodrehstuhl

Rückenlehne mit stufenloser Höhen- und Neigungsverstellung mit Permanentkontakt · Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Gaslift · Stabiles Fußkreuz mit 5 Rollen · Bezug anthrazit

Gesamthöhe/cm	95 – 108
Art.-Nr.	103895
Preis/St.	**80,00**



Kleiderspind

Verschweißte Stahlblechkonstruktion auf Sockel RAL 7035 lichtgrau mit Lüftungsschlitzen · Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss · Ausstattung pro Abteil: 1 Hutboden, 1 Kleiderstange und 2 Kleiderhaken

Abmessungen (B x H x T)/mm	500 x 1.800 x 500	600 x 1.800 x 500
Art.-Nr.	113827	103923
Preis/St.	**153,00**	**170,00**



Rollcontainer

Korpus Stahlblech RAL 7035 lichtgrau mit Strukturoberfläche · Holz-Top 25 mm melaminharzbeschichtet · Schublade auf Teleskopführung · Zentralverriegelung · Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Abmessungen (B x H x T)/cm	46 x 62 x 79	46 x 62 79
Anzahl Schübe	3	2
Art.-Nr.	110283	110284
Preis/St.	**180,00**	**180,00**



Schreibtisch

Spanplatte nach DIN 68765 und ausnahmslos in E1-Qualität · Tischplatte, melaminharzbeschichtet, 25 mm stark mit 2 mm Umleimer · Stahlrohrgestell 40 x 30 mm · Unterbauten mit Teleskopführung und Zentralverschluss · RAL 7035 lichtgrau · Unterbauten links oder rechts montierbar

Lieferumfang: 1 Unterbau mit 3 Schubladen und 1 Unterbau mit Schublade und Hängeregistratur

Abmessungen (L x B x H)/mm	1.600 x 800 x 720
Art.-Nr.	108948
Preis/St.	**477,00**



Stahlrohrdoppelbett

Kopf- und Fußteil aus Rundstahlrohr · Strapazierfähiges Tunnelprofil · Liegefläche mit Gitterboden · Lackierung pulverbeschichtet braun · Teilbar in zwei Einzelbetten

Abmessungen (L x B)/cm	190 x 90
Art.-Nr.	103902
Preis/St.	**167,00**





hartnagel Stahlrohrtisch

Gestell aus Stahlrahmen, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau · Spanplatte nach DIN 68765 2 mm und ausnahmslos in E1-Qualität · Tischplatte melanimharzbeschichtet, 25 mm stark mit Schichtstoff-Umleimer · Füße mit Kunststoff-Bodengleiter, höhenverstellbar

Abmessungen (L x B x H)/cm	80 x 80 x 72	120 x 60 x 72	160 x 80 x 72	200 x 100 x 72	120 x 80 x 72
Art.-Nr.	103928	103929	103930	103931	113828
Preis/St.	**81,00**	**81,00**	**108,00**	**179,00**	**98,00**



hartnagel Stapelstuhl, Holz

Gestell aus Rundrohr Ø 21 mm, lichtgrau · Sitz und Rücken aus mehrfach verleimtem Sperrholz · TÜV geprüft

Art.-Nr.	103926
Preis/St.	**28,00**



hartnagel Stapelstuhl, Poster

Ovalrohrgestell, schwarz · Sitz und Rücken gepolstert · Bezug anthrazit

Art.-Nr.	103932
Preis/St.	**35,50**



hartnagel Universalregal

Stahlregal mit Rückwand RAL 7035 lichtgrau mit 4 verstellbaren Fachböden · 5 Ordnerhöhen

Abmessungen (B x H x T)/mm	920 x 1.950 x 420
Art.-Nr.	110279
Preis/St.	**215,00**



[REGALWERK] Büroregal

Steckregal verzinkt · Fach-/Feldlasten bei gleichmäßig verteilter Last

Typ	Grundfeld	Anbaufeld
Abmessungen (B x H x T)/mm	1.005 x 2.000 x 300	1.005 x 2.000 x 300
Feldlast max./kg	1.500	1.500
Fachlast max./kg	80	80
Lieferumfang	2 Rahmen mit Tiefenriegel, 5 Fachebenen Stahlfachboden mit 25 mm Rohrkante verstellbar im Rastermaß 25 mm	1 Rahmen mit Tiefenregal, 5 Fachebenen Stahlfachboden mit 25 mm Rohrkante verstellbar im Rastermaß 25 mm
Art.-Nr.	110052	110053
Preis/St.	**152,00**	**108,00**

[REGALWERK] Großfachregal

Steckregal verzinkt · Fach-/Feldlasten bei gleichmäßig verteilter Last

Typ	Grundfeld	Anbaufeld
Abmessungen (B x H x T)/mm	1.005 x 2.000 x 500	1.005 x 2.000 x 500
Feldlast max./kg	2.000	2.000
Fachlast max./kg	250	250
Lieferumfang	2 Rahmen mit Tiefenriegel, 5 Fachebenen Paneele (Stufenbalken und Einlegeboden Span 16 mm)	1 Rahmen mit Tiefenriegel, 5 Fachebenen Paneele (Stufenbalken und Einlegeboden Span 16 mm)
Art.-Nr.	110054	110055
Preis/St.	**178,00**	**139,00**



[REGALWERK] Handwerkerregal

Rahmen mit Tiefenriegel · Ideales Lagerregal für unterschiedliche Branchen im Handwerkerbereich, wie z. B. Sanitärhandwerk, Schreinereibetrieb oder in der Klimatechnik

Abmessungen (B x H x T)/mm	2.755 x 2.000 x 500
Fachlast max./kg	150
Lieferumfang	1 Grundfeld, bestehend aus: 3 Stahlfachböden, 4 Längsträger mit je 3 Fachteilerstäben · Anbaufeld 1, bestehend aus 1 Stahlfachboden, 2 Längsträger mit je 3 Fachteilerstäben, 2 Längenriegel · Anbaufeld 2, bestehend aus 2 Stahlfachböden, 4 Fachebenen mit Gitterkorb inkl. je 2 Trenngitter
Art.-Nr.	114473
Preis/St.	**868,00**



[REGALWERK] Kleinteileregal

Verzinkt · Fach-/Feldlasten bei gleichmäßig verteilter Last

Typ	Grundfeld	Anbaufeld
Abmessungen (B x H x T)/mm	1.285 x 2.000 x 600	1.285 x 2.000 x 600
Feldlast max./kg	2.000	2.000
Fachlast max./kg	250	250
Lieferumfang	2 Rahmen mit Tiefenriegel, 5 Ebenen Schüttensets, 30 Schüttenabtrenner, 1 Fachebene Paneel	1 Rahmen mit Tiefenriegel, 5 Ebenen Schüttensets, 25 Schüttenabtrenner, 1 Fachebene Paneel
Art.-Nr.	114109	114110
Preis/St.	**664,00**	**615,00**





[REGALWERK] Kragarmregal

Einseitig, fest angeschweißte Kragarme · Belastung 200 kg je Kragarm · Fach-/Feldlasten bei gleichmäßig verteilter Last

Typ	Grundfeld	Anbaufeld
Abmessungen (B x H x T)/mm	1.250 x 2.000 x 600	1.250 x 2.000 x 600
Nutztiefe/mm	500	500
Feldlast max./kg	1.200	1.200
Lieferumfang	5 Kragarme, 6 Lagerebenen (inkl. Fußebene)	1 Ständer, 5 Kragarme, 6 Lagerebenen (inkl. Fußebene)
Art.-Nr.	110058	110059
Preis/St.	**502,00**	**264,00**



[REGALWERK] Palettenregal

Stützrahmen verschraubt · Regalkomponenten pulverbeschichtet · Rahmenständer in RAL 5010 Enzianblau · Rahmenausfachung in verzinkter Ausführung · Auflageträger in RAL 2004 Reinorange · Fach-/Feldlasten bei gleichmäßig verteilter Last

Typ	Grundfeld	Anbaufeld
Abmessungen (B x H x T)/mm	2.900 x 2.730 x 1.100	2.800 x 2.730 x 1.100
Feldbreite/mm	2.700	2.700
Feldlast max./kg	4.000	4.000
Fachlast max./kg	2.120	2.120
Lieferumfang	2 Rahmen mit 2 Fachebenen, beinhaltet 4 Auflageträger, Fußplatte und Bolzenanker zur Befestigung der Rahmenständer	1 Rahmen mit 2 Fachebenen, beinhaltet 4 Auflageträger, Fußplatte und Bolzenanker zur Befestigung der Rahmenständer
Art.-Nr.	114107	114108
Preis/St.	**488,00**	**356,00**



[REGALWERK] Profillagerregal

Durch die Neigung von 10° ideal zur stehenden Lagerung von leichtem und schwerem Langgut

Typ	Grundfeld	Anbaufeld
Abmessungen (B x H x T)/mm	2.700 x 3.360 x 750	2.700 x 3.360 x 750
Außenmaß	Feldbreite + 200 mm	Feldbreite + 100 mm
seitlich anliegende Last max:	200	200
Vertikallast	1.200	1.200
Lieferumfang	2 Trapezrahmen, 4 Querverbinder ohne Trennarme (separat bestellbar)	1 Trapezrahmen, 5 Querverbinder ohne Trennarme (separat bestellbar)
Art.-Nr.	114474	114531
Preis/St.	**753,00**	**526,00**



[REGALWERK] Profillagerregal, Trennarm

Mit Gegenplatte stabil verschraubbar

Lieferumfang: Inkl. Montagematerial und Abschlusskappe

Tiefe/mm	500	750
Art.-Nr.	114553	114554
Preis/St.	**31,50**	**38,00**

[REGALWERK] Schilderregal

Rahmen mit Tiefenriegel, vormontiert · Fachebene Paneel · Fach-/Feldlasten bei gleichmäßig verteilter Last

Typ	Grundfeld	Anbaufeld
Abmessungen (B x H x T)/mm	1.005 x 2.000 x 600	1.005 x 2.000 x 600
Feldlast max./kg	2.000	2.000
Fachlast max./kg	250	250
Lieferumfang	2 Rahmen mit Tiefenriegeln, 3 Lagerebenen, Fachteilerstäbe (Anschlagleisten als Abrollsicherung und seitlicher Ausfallschutz optional lieferbar)	1 Rahmen mit Tiefenriegel, 3 Lagerebenen, Fachteilerstäbe (Anschlagleisten als Abrollsicherung und seitlicher Ausfallschutz optional lieferbar)
Art.-Nr.	116475	116476
Preis/St.	**330,00**	**285,00**



[REGALWERK] Umweltregal

Mit 40 ltr. Auffangwanne · Verzinkt · Fach-/Feldlasten bei gleichmäßig verteilter Last


Typ	Grundfeld	Anbaufeld
Abmessungen (B x H x T)/mm	1.005 x 2.000 x 600	1.005 x 2.000 x 600
Feldlast max./kg	2.000	2.000
Fachlast max./kg	150	150
Lieferumfang	2 Rahmen mit Tiefenriegeln, 4 Gitterrostebenen, 1 Auffangwanne	1 Rahmen mit Tiefenriegel, 4 Gitterrostebenen, 1 Auffangwanne
Art.-Nr.	114111	114112
Preis/St.	**636,00**	**592,00**



Bautür „Security 180 OV (RC3)“


Widerstandsklasse 3 (RC3) · Einbaufertiges Türelement · TÜV-geprüft - Einbruchhemmend nach DIN 1627 · Verzinktes, dickwandiges Stahlblech mit verstärkten, biegesteifen Profilen · Spezielle Umfassungskante verhindert Aufhebelung mit Einbruchswerkzeug · ABUS ProfilHalbzylinder der Klasse 3 (aufbohrgesichert) · Rostfreie Schweißnähte · Verzinkte Gewindespindeln mit Sechskantkopf und Bohrspitze · Unfallschutz durch gerundete Kanten · Druckspitzen und Nagelloch · Passend für fast alle Türlaibungen · Öffnungsrichtung DIN links

Anwendung: Die Ortsveränderliche Baustellentür (OV-Tür) bietet Sicherheit für Baustelle, Haus und Hof und schützt diese Bereiche vor unbefugtem Zutritt, insbesondere in versicherungsrelevanten Rohbauphase . Die OV-Tür ist in nur wenigen Minuten montiert und über Jahre wiederverwendbar.

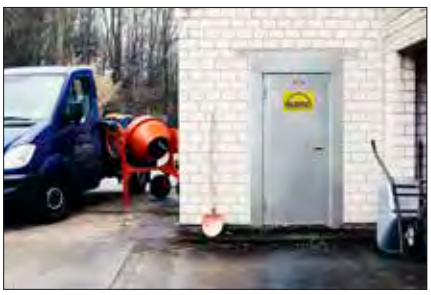

Rohbaumass (H x B)/mm	1.850 - 2.100 / 790 - 1.080
Durchgangsmaße (H x B)/mm	1.800 x 670
Gewicht/kg	48
Art.-Nr.	107924
Preis/St.	**247,00**



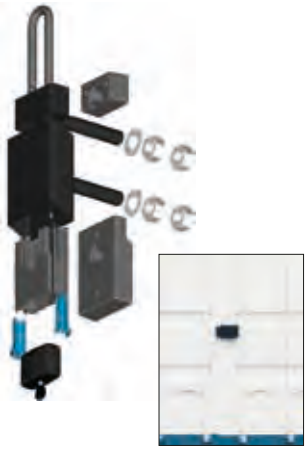

Containerschloss

Für Baucontainer · Extrem widerstandsfähiger Stahl · Verarbeitet mit speziellem Schweißverfahren für noch mehr Sicherheit · Alle Teile korrosionsgeschützt · Passt an die gängigsten Transport- und Lagercontainer · Montage möglich an alten und neuen Containern, Schiebetüren, Scheunentoren, LKW-Flügeltüren, usw.

Typ	ABUS 215/100 + 37/55HB100	ABUS 215/100 + 37RK/70HB100	ABUS 215/100 + 83/80HB100 ohne Zylinder
Art.-Nr.	112761	112762	112763
Preis/St.	**288,00**	**313,00**	**355,00**



Diskus-Vorhängeschloss

Schwerer Edelstahlkörper · Massives Innenwerk · Zusätzlicher Sägeschutz · Bügel aus gehärtetem Spezialstahl · Anbohr- und ziehgeschützter Zylinder · Schließzwang (Verriegelung nur mit Schlüssel)

Typ	ABUS 26/70	ABUS 26/90
Größe/mm	70	90
Art.-Nr.	104512	104513
Preis/St.	**34,50**	**64,00**



Vorhängeschloss

Schlosskörper aus massivem Messing · Bügel aus gehärtetem Stahl · Doppelte Verriegelung · Präzisionsstiftzylinder · Innenteile aus korrosionsfreien Materialien

Typ	ABUS 60/50	ABUS 60/60
Größe/mm	50	60
Art.-Nr.	109971	109972
Preis/St.	**12,50**	**16,50**



Vorgängeschloss

Aqua Safe · Schlosskörper aus massivem Messing · Edelstahlbügel für besonderen Korrosionsschutz · Zur Absicherung von Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen

Lieferumfang: Inkl. 2 Schlüssel

Typ	70IB/45HB63	70IB/45
Größe/mm	63 / hoher Bügel	45
Art.-Nr.	112734	112733
Preis/St.	**19,00**	**16,50**

Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer · Die in **blau** ausgezeichneten Preise verstehen sich als rabattfähig.

Vorgängeschloss, Messing

Schlosskörper aus massivem Messing · Mit Sicherungskarte: Bestellung von Nachschlüsseln und Schlössern nur bei Vorlage der Sicherungskarte möglich · Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien · Gehärteter Bügel · Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften · Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz · Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels · Extremer Korrosionsschutz des Bügels durch Nano-Technologie

Lieferumfang: Inkl. 2 Schlüssel



Typ	85WY/40	85WY/ 40HB40	85WY/ 40HB63	85WY/50	85WY/ 50HB80
Größe/mm	40	40	40	50	50
Ausführung	-	hoher Bügel 40 mm	hoher Bügel 63 mm	-	hoher Bügel 80 mm
Art.-Nr.	116495	116496	116497	116498	116499
Preis/St.	**19,00**	**22,50**	**23,50**	**24,50**	**32,50**

Typ	85WYIB/40	85WY-IB/40HB40	85WY-IB/40HB63	85WYIB/50
Größe/mm	40	40	40	50
Ausführung	rostfrei	rostfrei, hoher Bügel 40 mm	rostfrei, hoher Bügel 63 mm	rostfrei
Art.-Nr.	116500	116501	116502	116503
Preis/St.	**23,50**	**27,50**	**28,50**	**29,50**

Vorgängeschloss

TITALIUM™ · Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium · 20 + 25 mm gehärteter Stahlbügel · Ab 30 mm Spezialstahlbügel mit NANO-Protect™ / Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz sowie doppelte Bügelverriegelung · Verchromte Zylinderkerne für zusätzlichen Korrosionsschutz

Lieferumfang: Inkl. 2 Schlüssel



Typ	64TI/20	64TI/25	64TI/30	64TI/ 30HB60	64TI/35	64TI/40
Größe/mm	20	25	30	60	35	40
Art.-Nr.	112749	112750	112751	112757	112752	112753
Preis/St.	**4,30**	**5,10**	**5,90**	**6,60**	**6,60**	**7,80**

Typ	64TI/ 40HB40	64TI/ 40HB63	64TI/45	64TI/50	64TI/ 50HB80	64TI/60
Größe/mm	40	63	45	50	80	60
Art.-Nr.	112758	112759	112754	112755	112760	112756
Preis/St.	**8,80**	**9,40**	**9,50**	**12,50**	**14,00**	**17,00**

Vorhängeschloss gleichschließend

Schlosskörper aus massivem Messing · Bügel aus gehärtetem Stahl · Doppelte Verriegelung · Präzisionsstiftzylinder · Innenteile aus korrosionsfreien Materialien · Gleichschließend



Typ	ABUS 60/50 gl.-6056	ABUS 60/60 gl.-6061
Größe/mm	50	60
Art.-Nr.	109973	109974
Preis/St.	**13,50**	**18,50**



Tankstation, Diesel „Cube“

Komplettstation mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-510 · Integrierte Auffangwanne · Optische Leckageanzeige · Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber · Entlüftungskappe · Füllstandsanzeige · Entnahmeleitung · Elektropumpe 230 V · Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter · Klappdeckel zugelassen für Aufstellung im Freien · Komplett montiert · Umfangreiches Zubehör auf Anfrage · Abbildung zeigt die Outdoor Premium Variante

Lieferumfang: Typ „Outdoor Basic“: 4 m Befüllschlauch, Klappdeckel · **Typ „Outdoor Premium“**: Zähler K33, Filter mit Wasserabscheider, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch, Klappdeckel

Typ	Outdoor Basic	Outdoor Basic	Outdoor Basic	Outdoor Premium	Outdoor Premium	Outdoor Premium
Inhalt/l	1.000	1.500	2.500	1.000	1.500	2.500
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.200 x 800 x 1.800	1.200 x 1.150 x 1.800	1.200 x 1.800 x 1.800	1.200 x 800 x 1.800	1.200 x 1.150 x 1.800	1.200 x 1.800 x 1.800
Gewicht/kg	150	180	235	170	200	255
Art.-Nr.	113855	113856	113857	113858	113859	113860
Preis/St.	**2.095,00**	**2.305,00**	**2.641,00**	**2.814,00**	**3.035,00**	**3.292,00**



Tankstation, Diesel „DT Mobil“

Doppelwandig · Feuerverzinkt · ADR zugelassen · Kranösen und Staplertaschen · Schutzring für Pumpanlage · Peilstab · Absperrbare Entnahmeleitung R 1” · Entlüftungsleitung R 1 ½” · Befüllstutzen R 2” verschließbar · Umfangreiches Zubehör auf Anfrage

Lieferumfang: Mit abschließbarem Pumpenschrank · Komplett montiert (ohne Pumpe usw.)

Inhalt/l	400	600	980
Abmessungen (L x B x H)/mm	960 x 960 x 1.500	960 x 960 x 1.770	1.210 x 1.210 x 1.810
Gewicht/kg	229	271	318
Art.-Nr.	108576	108575	108574
Preis/St.	**2.757,00**	**2.872,00**	**3.040,00**



Tankstation, Diesel „DT-Mobil Easy“

Einwandig · Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1c · Mit integriert sind: Zapfpistolenhalter, Füllstutzen, Belüftung mit Druckentlastung, Staplertaschen und Tragegriffe, Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes · Weitere Größen und umfangreiches Zubehör auf Anfrage

Lieferumfang: Elektropumpe 12 V, 40 l/min bereits montiert · Mit Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel

Inhalt/l	210	440
Klappdeckel	Ja	Ja
Abmessungen (L x B x H)/mm	785 x 595 x 685	1.180 x 800 x 710
Gewicht/kg	23,3	39,1
Art.-Nr.	116977	116978
Preis/St.	**730,00**	**993,00**

Elektropumpe

Zubehör für Tankstation, Diesel „DT Mobil“ · Mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch

Spannung/V	12	230
Fördermenge l/min	50	50
Art.-Nr.	108909	108910
Preis/St.	**520,00**	**457,00**



Zählwerk

Zubehör für Elektropumpe für Tankstation, Diesel „DT Mobil“

Art.-Nr.	108922
Preis/St.	**171,00**



Handpumpe

Zubehör für Tankstation, Diesel „DT Mobil“ · 40 Liter/min. · Mit Auslaufkrümmer und 4 m Befüllschlauch

Art.-Nr.	108908
Preis/St.	**431,00**



Tankstation, Diesel „Einsteigerpaket“

Mit UNI-Tank

Lieferumfang: Inkl. Dieseltank UNI 1.000 Liter (Art.-Nr. 108925) · Elektropumpe 230 V, Fördermenge: ca. 30 l/min effektiv · 4 m Anschlusskabel · 6 m Schlauch, aufteilbar in Saug- und Zapfpistole

Inhalt/l	1.000
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.280 x 770 x 1.650
Gewicht/kg	95
Art.-Nr.	108577
Preis/St.	**888,00**



Tankstation, Diesel

Aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne und Fußpalette · Serienmäßiges Zubehör wie Füllstandsanzeige, optische Leckageanzeige, integrierte Tragegriffe · Auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne (Die länderrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten) · Zugelassen zur Aufstellung im Gebäude · Umfangreiches Zubehör auf Anfrage

Anwendung: Zur Lagerung von Diesel und RME

Lieferumfang: Ohne Pumpe

Inhalt/l	400	750	1.000
Abmessungen (L x B x H)/mm	730 x 700 x 1.170	980 x 770 x 420	1.280 x 770 x 1.420
Gewicht/kg	50	66	89
Art.-Nr.	108923	108924	108925
Preis/St.	**552,00**	**594,00**	**704,00**





Kraftstoffanlage „KS-Mobil“·

Zulassung D/BAM 13137/31A · Zugelassen zum Transport nach ADR · Einzeltankanlage für den mobilen Einsatz im Freien und im Gebäude · Explosionsdruckstoßfeste Bauweise (TÜV-geprüft), daher auch zulässig für Benzin und Öl-/Benzin-Mischungen · Einwandiger Stahlbehälter aus 3 mm Stahlblech, lackiert · Mit Handgriffen, welche auch als Kranösen genutzt werden können · Mit Staplertaschen · Mit Pumpenkasten abschließbar · Entnahmeleitung absperrbar · Befüllstutzen 1 1/2” · Peilstab

Lieferumfang: Komplett montiert mit Handpumpe 25 l/min

Inhalt/l	200
Abmessungen (L x B x H)/cm	80 x 60 x 95
Gewicht/kg	77
Art.-Nr.	110160
Preis/St.	**1.906,00**



Kraftstofftrolley

Für Benzin und Gemisch · Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c · Behälter aus elektrisch leitfähigem hochvernetzten Polyethylen · Mit Flammdurchschlagsicherung · Mit integriertem Handgriff und Tragegriffen · Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung · Entnahmeleitung mit Absperrhahn · Mit Handpumpe 25 l/min · 3 m Abgabeschlauch (elektrisch leitfähig) · Zapfventil · Räder Ø 300 mm, luftbereift, geländegängig · Integrierte Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes

Inhalt/l	95
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.000 x 590 x 430
Gewicht/kg	20
Art.-Nr.	112116
Preis/St.	**919,00**



Harnstofftankstation

Blue-Mobil-Easy für AUS 32 (AdBlue®) · Polyethylen, einwandig · Integrierte Belüftung mit Druckentlastung · Integrierte Staplertaschen und Tragegriffe · Integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes · Selbstansaugende Elektropumpe · Ca. 30 l/min · 4 m Anschlusskabel mit Polzangen · Zapfschlauch 4 m und Automatik-Zapfventil Klappdeckel sowie Zählwerk auf Anfrage

Inhalt/l	200	430
Spannung/V	12	12
Abmessungen (L x B x H)/mm	800 x 600 x 590	1.160 x 760 x 730
Gewicht/kg	23	43
Art.-Nr.	112056	112079
Preis/St.	**772,00**	**993,00**



Gefahrstoffregal

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-388 · Komplett verzinkt · Montage ohne Schrauben und Werkzeug · Mit 5 x Raster von 25 mm für verstellbare Fachböden · Ausgestattet für 2 x PE-Auffangwanne mit 30 Liter Auffangvolumen

Anwendung: Zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen in Kleingebinden bis zu 30 Liter Inhalt

Fachlast max./kg	200
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.060 x 630 x 2.000
Gewicht/kg	44 kg
Art.-Nr.	110163
Preis/St.	**394,00**

Stahlgitterrost

Als 3. Lagerebene für Fassregal Art.-Nr. 107036

Abmessungen (L x B x H)/mm	1.300 x 620 x 30
Art.-Nr.	107036
Preis/St.	**88,00**



Auffangwanne, Stahl

Wanne lackiert · Mit verzinktem Stahlgitterrost · Mit 100 mm Bodenfreiheit für allseitige Unterfahrbarkeit

Anwendung: Für die Lagerung von wassergefährdenden sowie brennbaren Stoffen

Auffangvolumen/l	210
Anzahl 200 l Fässer	2
Tragkraft/kg	450
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.200 x 810 x 360
Gewicht/kg	64
Art.-Nr.	110159
Preis/St.	**268,00**



Auffangwanne, GFK

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 · Mit verzinktem Stahlgitterrost

Anwendung: Für die Lagerung von stark wassergefährdenden sowie brennbaren Stoffen mit einem Flammpunkt >55 °C

Auffangvolumen/l	220
Anzahl 200 l Fässer	2
Tragkraft/kg	800
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.280 x 850 x 290
Gewicht/kg	33
Art.-Nr.	104175
Preis/St.	**242,00**



Fassregal

Mit Auffangwannen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des DIBt-Berlin · Komplett feuerverzinkt · Korrosionsfeste GFK-Auffangwanne · Lieferung in Einzelteilen · Weitere Regalgrößen und Kombinationen auf Anfrage

Anwendung: Für die vorschriftsgemäße und platzsparende Lagerung von Fässern und anderen Gebinden

Lieferumfang: Mit GFK-Auffangwanne 150 Liter · Mit 2 Lagerebenen und Fassauflagen für 6 x 60 Liter Fässer und Kleingebinde

Anzahl 60 l Fässer	6
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.320 x 800 x 1.300
Gewicht/kg	60
Art.-Nr.	107035
Preis/St.	**515,00**





Werkzeugbox „CEMbox“

Grau/Orange · Polyethylen · Ideale Länge, auch für Schaufeln · Stapelbar · Mit Arretierungsnocken · Mit Staplertaschen (außer 150 Liter Boxen) · Integrierte Handgriffe · Deckelanschlag · Spritzwasserdicht · **Art.-Nr. 113916**: mit Trolleyfunktion · **Art.-Nr. 113921**: mit Seitentür · Weitere Größen und umfangreiches Zubehör auf Anfrage

Anwendung: Zum Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen



Inhalt/l	150	250	400	750	750
Abmessungen (L x B x H)/mm	800 x 600 x 530	1.200 x 600 x 540	1.200 x 790 x 750	1.700 x 840 x 800	1.700 x 840 x 800
Gewicht/kg	14	18	30	42	43
Art.-Nr.	113916	113917	113919	113920	113921
Preis/St.	**259,00**	**249,00**	**451,00**	**591,00**	**715,00**



Bewässerungssystem, mobil „BWS 130-PE”

Einfüllöffnung Ø 380 mm im Klappdeckel · Bewässerung: Kreislauf mit einem Sicherheitssaugventil vor der Pumpe · Befüllen des Fasses an einer Wasserstelle durch 3-Wege-Hahnsystem · Untermischung von optionalen Zusatzstoffen durch geschlossenen Kreislauf im Fass möglich (z. B. Dünger, Spritzmittel)

Lieferumfang: Inkl. 7 m Schlauch · Kufen- und Auflagevorrichtung aus verzinktem Stahl (mit Befestigungsvorrichtung) · Motorpumpe HONDA 130 l/min · Schlauchhaspel schwenkbar (ohne Schlauch) für 100 m Wasserschlauch 3/4” oder 50 m Wasserschlauch 1” · Überdruckventil zum Schutz der Motorpumpe · Befestigungsgurte · Auflagevorrichtung mit an der Seite und vorne eingebauten Staplertaschen

Inhalt/l	1.000	2.000
Abmessungen (L x B x H)/mm	2.080 x 1.140 x 1.040	2.630 x 1.350 x 1.240
Gewicht/kg	160	212
Art.-Nr.	114405	114406
Preis/St.	**3.746,00**	**4.062,00**



Wasserfass, oval

DOM mittig · Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK · Für drucklosen Betrieb · Belüftungsventile im Deckel montiert · Auslauföffnung mit 3-Loch-Flanschanschluss · Auflagekufen fest angebaut

Inhalt/l	1.000	2.000
Abmessungen (L x B x H)/cm	146 x 122 x 104	190 x 143 x 138
Dorn-Ø/mm	360	420
Gewicht/kg	57	100
Art.-Nr.	104179	104181
Preis/St.	**1.269,00**	**1.906,00**

Streugutbehälter

Behälter grau, Deckel orange · Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK · Korrosions- und witterungsbeständig · Federverschluss aus Edelstahl, selbstschließend · Einfaches Öffnen von außen und innen · Einfache, sichere Handhabung · Platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern · Stapelbar · Lieferung in unmontiertem Zustand

Lieferumfang: 550 – 700 Liter: Mit abnehmbaren Haltebändern für Deckel · **1.100 – 2.200 Liter**: Mit Hochstellschere aus Edelstahl



Inhalt/l	550	550	700	700	1.100
Entnahmeöffnung mit/ohne	Ohne	Mit	Ohne	Mit	Ohne
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.340 x 900 x 780	1.340 x 990 x 780	1.340 x 990 x 960	1.340 x 990 x 960	1.630 x 1.210 x 1.010
Gewicht/kg	26	28	30	32	50
Art.-Nr.	108803	105965	108911	105966	113866
Preis/St.	**394,00**	**461,00**	**461,00**	**524,00**	**721,00**

Inhalt/l	1.100	1.500	1.500	2.200	2.200
Entnahmeöffnung mit/ohne	Mit	Ohne	Mit	Ohne	Mit
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.360 x 1.210 x 1.010	1.840 x 1.430 x 1.040	1.840 x 1.430 x 1.040	2.130 x 1.520 x 1.240	2.130 x 1.520 x 1.240
Gewicht/kg	52	70	72	92	94
Art.-Nr.	113867	113868	113869	113870	113871
Preis/St.	**793,00**	**1.042,00**	**1.083,00**	**1.446,00**	**1.508,00**

Streugutbehälter „Plus3“

Behälter grau, Deckel orange · Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK · Korrosions- und witterungsbeständig · Federverschluss aus Edelstahl, selbstschließend · Einfaches Öffnen von außen und innen · Stapelbar mit geschlossenem Deckel · Lieferung in unmontiertem Zustand · Unterfahrbar (optional) · Deckel werkzeuglos abnehmbar · **400 Liter**: mit Stützstab für Deckel · Deckelform sehr stabil und belastbar



Inhalt/l	200	200	200	200
Entnahmeöffnung mit/ohne	Ohne	Mit	Ohne	Mit
Staplertaschen mit/ohne	Ohne	Ohne	Mit	Mit
Abmessungen (L x B x H)/mm	890 x 600 x 640	890 x 600 x 640	890 x 600 x 690	890 x 600 x 690
Gewicht/kg	11,3	12,5	12,8	14,0
Art.-Nr.	114833	114834	114835	114836
Preis/St.	**244,00**	**308,00**	**265,00**	**329,00**

Inhalt/l	400	400	400	400
Entnahmeöffnung mit/ohne	Ohne	Mit	Ohne	Mit
Staplertaschen mit/ohne	Ohne	Ohne	Mit	Mit
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.210 x 820 x 670	1.210 x 820 x 670	1.210 x 820 x 680	1.210 x 820 x 680
Gewicht/kg	20,4	21,6	21,4	22,6
Art.-Nr.	114837	114848	114849	114850
Preis/St.	**311,00**	**368,00**	**332,00**	**389,00**



CEMO

Fahrzeugbox

Grau aus Polyethylen · Händelbar mit Stapler oder Krangabel

Anwendung: Zum sicheren Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Materialien

Inhalt/l	750
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.840 x 740 x 940
Gewicht/kg	40
Art.-Nr.	108586
Preis/St.	**601,00**



CEMO

Pritschenbefestigung

Zubehör für Fahrzeugbox 750 Liter

Art.-Nr.	108644
Preis/St.	**52,00**



CEMO

Pritschenbefestigung

Zubehör für Werkzeugbox „CEMbox“

Passend für Typ	400 Liter Boxen	750 Liter Boxen
Art.-Nr.	113863	109409
Preis/St.	**65,00**	**75,00**



CEMO

Streuwagen

Für den rauen Wintereinsatz · Für unterschiedliche Streumaterialien · Streumenge einstellbar · Mit robustem Rührfinger · Composite-Rahmen und PE-Behälter · Klappbarer Stützfuß · Schubstange aus Edelstahl, dreifach längenverstellbar · Mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer · Mit Siebeinsatz · Gummiräder luftbereift mit Winterprofil · Lieferung in vormontierten Baugruppen

Typ	SW 20-C	SW 35-C
Inhalt/l	20	35
Streubreite/m	bis 4	bis 4
Streustufen	6	6
Gewicht/kg	10	11
Art.-Nr.	114851	114852
Preis/St.	**296,00**	**353,00**



CEMO

Streuwagen, Streubreitenbegrenzer

Zubehör für Streuwagen 200 und 300 Liter

Art.-Nr.	113877
Preis/St.	**161,00**



CEMO

Streuwagen, Kugelkopfkupplung

2” · Zubehör für Streuwagen 200 und 300 Liter

Art.-Nr.	113879
Preis/St.	**83,00**

Streugutbehälter „Go-Box“

Robuste Gummiräder · Abgewinkelter Deckel für Wasserlauf · Deckel arretiert in der Senkrechten zum Be-/Entladen · Reinigungsfreundlich · Aufeinander stellbar · Gummidichtung und Verschlussbügel für optimale Witterungsbeständigkeit · Chemikalienbeständiges PE · Gute Schlagfestigkeit bis -40 °C



Inhalt/l	75
Abmessungen (B x H x T)/mm	590 x 1.070 x 435
Gewicht/kg	11
Art.-Nr.	114853
Preis/St.	**187,00**



Stiefelreiniger

Polyethylen · Drei feste und eine bewegliche Bürste · Wasseranschluss ½” · Schmutzwasserablauf 1 ½” · Leitungen aus Edelstahl · Integrierte Sammelwanne zum Sammeln und Ableiten des ablaufenden Schmutzwassers · Haltegriffe

Abmessungen (L x B x H)/mm	520 x 470 x 900
Gewicht/kg	15
Art.-Nr.	112115
Preis/St.	**363,00**



Werkzeugkiste

Sehr stabile Verarbeitung · Praktisch und dauerhaft haltbar durch verzinkte Beschläge und Verbindungsteile, sowie imprägniergetränkte Hölzer · Unfallsicher durch ein Spezialscherenband, das den geöffneten Deckel sichert, auch gegen Windfang · Wasserdicht durch fugenlosen, verzinkten Stahlblechdeckel, der mit Tropfkante ausgearbeitet ist, daher kann kein Wasser in die Kiste fließen

Abmessungen (L x B x H)/mm	1.800 x 800 x 900
Art.-Nr.	104375
Preis/St.	**530,00**



BasicBox

Preisgünstige Transportbox in 4 Größen erhältlich · Opt. Zubehör wie praktischen Stauraum für langstieliges Werkzeug wie Besen und Schaufeln · Komfortable selbsttätige Öffnung und Fixierung des Deckels durch Gasfeder · Mit integrierten Drehriegelverschlüssen mit Knebelgriff und Rundzylinder · Regen- und Spritzwasserdicht

*Alle Abbildungen zeigen Produkte mit optionalem Zubehör

Typ	BB-160	BB-170	BB-190	BB-190 XL
Abmessungen (B x H x T)/mm	1.598 x 645 x 664	1.698 x 645 x 664	1.898 x 645 x 664	1.898 x 645 x 804
Zuladung/kg	200	200	200	200
Gesamtvolumen/l	602	640	718	857
Eigengewicht/kg	39	41	45	52
Art.-Nr.	110370	110371	110372	116454
Preis/St.	**638,00**	**686,00**	**735,00**	**886,00**





BasicBox, Einhängefach

Ideal für Kleinmaterial, frei positionierbar, herausnehmbar

Typ	BB-160 bis BB-190	BB-190 XL
Abmessungen (B x H x T)/mm	358 x 88 x 545	358 x 88 x 685
Tragkraft/kg	40	40
Art.-Nr.	110400	116455
Preis/St.	**81,00**	**87,00**



BasicBox, Standfüße

Staplertaugliche Standfüße ermöglichen auch das Durchladen von langstieligem Werkzeug unter der Box bis zu einer Höhe von 100 mm

Höhe/mm	100
Art.-Nr.	110373
Preis/St.	**108,00**



BasicBox, Schnellmontagesystem

Zur einfachen und schnellen Montage und Demontage auf der Pritsche (Kombination mit Standfüßen empfohlen)

Art.-Nr.	116456
Preis/Set	**198,00**



CombiBox

Schneller Zugriff von 3 Seiten, auch von der Fahrzeugseite aus · Unterer Teil der Box durch Türen auf beiden Seiten schnell zugänglich · Opt. Zubehör wie Auszugslade bzw. Ladencontainer sorgen für Ordnung und Übersicht · Komfortable selbsttätige Öffnung und Fixierung des Deckels durch Gasfeder · Mit integrierten Drehriegelverschlüssen mit Knebelgriff und Rundzylinder · Regen- und Spritzwasserdicht

*Alle Abbildungen zeigen Produkte mit optionalem Zubehör

Typ	CB-160	CB-170	CB-190	CB-190 XL
Abmessungen (B x H x T)/mm	1.608 x 790 x 664	1.708 x 790 x 664	1.908 x 790 x 664	1.910 x 910 x 804
Zuladung/kg	200	200	200	200
Gesamtvolumen/l	745	791	885	1.249
Eigengewicht/kg	54	57	62	81
Art.-Nr.	110376	110377	110378	110379
Preis/St.	**913,00**	**1.021,00**	**1.097,00**	**1.394,00**



CombiBox, Auszugslade

Extratiefe Auszugslade · Auszugslänge 100 cm · Tragkraft 90 kg · Schneller Zugriff und mehr Komfort · Montiert im unteren Teil der CombiBox

Passend für Typ	CB-160 - CB-190	CB-190 XL
Abmessungen (B x H x T)/mm	484 x 150 x 1.058	624 x 150 x 1.058
Tragkraft/kg	90	90
Art.-Nr.	110404	110405
Preis/St.	**414,00**	**438,00**

CombiBox, Einhängefach

Ideal für Kleinmaterial · Frei positionierbar · Herausnehmbar

Passend für Typ	CB-160 bis CB-190	CB-190 XL
Abmessungen (B x H x T)/mm	358 x 88 x 545	358 x 88 x 685
Tragkraft/kg	40	40
Art.-Nr.	110380	110381
Preis/St.	**81,00**	**87,00**



CombiBox, Standfüße

Staplertaugliche Standfüße ermöglichen auch das Durchladen von langstieligem Werkzeug unter der Box bis zu einer Höhe von 100 mm

Höhe/mm	100
Art.-Nr.	110401
Preis/St.	**108,00**



CombiBox, Schnellmontagesystem

Zur einfachen und schnellen Montage und Demontage auf der Pritsche (Kombination mit Standfüßen empfohlen)

Art.-Nr.	116457
Preis/St.	**198,00**



ToolBox

Werkzeugbox für den seitlichen Zugriff · Komfortable Öffnung der Werkzeugbox durch Rolltür aus Aluminium · Optionale Fachsysteme für perfekte Ordnung & Übersicht in der Werkzeugbox · Mit integriertem Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder · Regen- und Spritzwasserdicht · Div. Fachsysteme auf Anfrage

*Alle Abbildungen zeigen Produkte mit optionalem Zubehör

Typ	TB-100	TB-125	TB-150	TB-150 XL	TB-200
Abmessungen (B x H x T)/mm	1.028 x 971 x 697	1.270 x 971 x 697	1.520 x 971 x 697	1.520 x 1.074 x 768	1.980 x 971 x 697
Zuladung/kg	200	200	200	200	200
Inhalt/l	628	774	922	1.020	1.207
Eigengewicht/kg	45	52	60	84	86
Art.-Nr.	114072	114073	114074	114075	116450
Preis/St.	**1.221,00**	**1.329,00**	**1.437,00**	**1.890,00**	**2.042,00**




ToolBox, Ladencontainer

Ideal zur Aufbewahrung von Kleinmaterial · Mit 3 selbstverriegelnden Laden · Perfekte Ergänzung zum Fachsystem (div. Fachsysteme auf Anfrage)

Typ	TB	TB-XL
Abmessungen (B x H x T)/mm	520 x 476 x 486	520 x 391 x 486
Tragkraft/kg	60 / Lade	60 / Lade
Art.-Nr.	116452	116453
Preis/St.	**690,00**	**666,00**





ToolBox, Standfüße

Staplertaugliche Standfüße ermöglichen auch das Durchladen von langstieligem Werkzeug unter der Box bis zu einer Höhe von 100 mm

Höhe/mm	100
Art.-Nr.	116451
Preis/Set	**108,00**



Bitumenspritzmaschine „AHS 5-200“

Anhängerspritzmaschine · Aufnahme für ein 200 Liter Fass · Inklusive Fahrzeugbeleuchtung · PKW-Kupplung und LKW-Zugöse · Handzugdeichsel mit Fallbremse · Max. Geschwindigkeit mit vollem Fass 80 km/h · Bindemittelpumpe mit Überdruckventil und hydraulischem Antrieb, somit ist das Rücksaugen und Zirkulieren vom Bindemittel möglich · Kein Direktantrieb über Keilriemen · Beheizen der Bindemittelpumpe mittels Abgase des Dieselmotors · Anwärmen des 200 Liter Bindemittelfasses durch eine Propan-Gasbrenneranlage · Dieselmotor mit Reversierstarter

Anwendung: Zum Verspritzen von Voranstrichen und Bitumenemulsionen

Lieferumfang: Inkl. 5m Spritzschlauch · Spritzlanze zum Ausbringen des Bindemittels

Motor	Hatz 1B20
Leistung/kW	3,5 bei 3.600/min
Fördermenge l/min	16
Abmessungen (L x B x H)/mm	3.000 x 1.480 x 1.350
Eigengewicht/zul. Gesamtgewicht/kg	310 / 500
Art.-Nr.	117181
Preis/St.	**13.900,00**



Aufschmelz-Verguss-Gerät „AVG 50“

Kessel mit Doppelmantelisolierung und Handrührwerk zur Vermischung des Schmelzgutes · Beheizung über Hitzeschutzblech mittels Propan-Wirbelstrahlbrenner 11 kW mit Zündsicherung und Zündbrenner · Mischguttemperaturregelung, Regelbereich von 150 °C bis 270 °C und Temperaturbegrenzer · Integrierte 11 kg Propan-Gasflaschenhalterung · Fugenvergussvorrichtung mit Ziehschuh 6 cm breit für den „Überlappungsverguss“ · Trocknen und Anwärmen der Fuge mit angebautem Propangasbrenner

Anwendung: Zum Aufschmelzen und Vergießen von bituminösem Fugenvergussmaterial

Kesselinhalt/l	50
Gasverbrauch kg/h	0,9
Betriebsdruck/bar	1,5
Brennerleistung/kW	11
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.500 x 810 x 1.250
Gewicht/kg	104
Art.-Nr.	113897
Preis/St.	**3.526,00**



Fugeneinlaufvorrichtung

Zubehör für Aufschmelz-Verguss-Gerät AVG 50

Art.-Nr.	113899
Preis/St.	**242,00**

Kantenangussvorrichtung

Zubehör für Aufschmelz-Verguss-Gerät AVG 50

Art.-Nr.	110289
Preis/St.	**242,00**



Bitumenkocher

Leistungsstark · Handlich · Passt durch nahezu jede Dachluke · Propan-Wirbelstrahlbrenner · Zeigerthermometer · Mit verschließbarem Deckel

Lieferumfang: Typ STATIONÄR 50: Inkl. Standfüße und Auslaufhahn

Typ	KIPP 50	STATIONÄR 50
Inhalt/l	50	50
Bitumendurchsatz l/h	100	100
Propanverbrauch kg/h	0,8	0,8
Betriebsdruck/bar	1,5	1,5
Art.-Nr.	104049	113896
Preis/St.	**1.262,00**	**1.275,00**



Bitumenkocher „PRIMAT“

Beheizung mittels Propanbrenner (**Art.-Nr. 104051**: 3-flammig; **Art.-Nr. 104052**: 5-flammig) · Mit thermostatischer Regulierung · Störunanfällige und wartungsfreie Steuerautomatik (ohne Batterie oder Netzanschluss) · Doppelmantelvollisolierung · Große Einfüllöffnung mit stabilem, verschließbaren Deckeln

Typ	PRIMAT 150	PRIMAT 250
Inhalt/l	150	250
Bitumendurchsatz l/h	200	300
Propanverbrauch kg/h	2,5	3,9
Betriebsdruck/bar	1,5	1,5
Art.-Nr.	104051	104052
Preis/St.	**3.686,00**	**4.466,00**



Bitumenkocher „REKORD“

Runde Bauform · Windgeschützter Propan-Wirbelstrahlbrenner mit stromunabhängiger Steuerautomatik für höchste Aufschmelzleistung · Fernthermometer im Regleraufsatz · Spezialabgasführung ohne Ofenrohr · Doppelmantelisolierung · Heraushebbarer Kessel ohne Innenheizrohr

Lieferumfang: Inkl. Brenner, Fernthermometer, Fahreinrichtung, verschließbarer Auslauf · Exkl. Hochdruckschlauch

Typ	REKORD 119	REKORD 229
Inhalt/l	119	229
Bitumendurchsatz l/h	180	280
Propanverbrauch kg/h	2,5	3,9
Betriebsdruck/bar	1,5	1,5
Art.-Nr.	113893	113894
Preis/St.	**3.537,00**	**4.456,00**







GRÜN Hand-Rührwerkkocher „HR“

Thermostatisch regulierter Propan-Wirbelstrahlbrenner und Sicherheitstemperaturbegrenzer · Standard Temperatureinstellung 150 bis 300 °C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage) · Zeigerthermometer zur Temperaturkontrolle · Auslaufschieber zur Schmelzgutentnahme · Isolierter Doppelaußenmantel · Handbetriebenes Rührwerk

Typ	HR 119	HR 229
Kesselinhalt/l	120	230
Brennerleistung/kW	32	50
Abmessungen (L x B x H)/mm	1.360 x 1.000 x 1.050	1.520 x 1.150 x 1.200
Leergewicht/kg	100	142
Art.-Nr.	107191	107192
Preis/St.	**4.782,00**	**5.760,00**



GRÜN Fugenvergussgerät

Für den Überlappungsverguss bei der Risssanierung · Verteilerschuh 60 mm breit

Inhalt/l	10
Art.-Nr.	106017
Preis/St.	**847,00**



GRÜN Hand-Flügelpumpe

Robust · Leistungsstark · Zum Fördern von Flüssigkeiten mit dynamischer Viskosität von ca. 75 m Pas bis 4.500 m Pas. · Großer Druckbehälter · Förderleistung ca. 27 l/min bei 88 Doppelhüben · Der Hobbock mit dem Spritzmittel wird auf das Fahrgestell gesetzt und durch eine Kette gesichert

Anwendung: Zum Verspritzen von Voranstrich und Bitumenemulsionen

Fördermenge l/min	27
Abmessungen (L x B x H)/mm	700 x 870 x 1.410
Gewicht/kg	33
Art.-Nr.	104045
Preis/St.	**1.502,00**



GRÜN Vergusskanne

Für die Verarbeitung von Bitumen-, Spachtel- und Vergussmassen

Inhalt/l	3,5
Art.-Nr.	112906
Preis/St.	**52,00**

Bully-Brenner, Set

Leistungsgarantie durch eingebaute Heizschlange · Anschluss G 3/8 LH-KN
Anwendung: Zum Trocknen, Abbrennen und Anwärmen von Teerdecken

Ausführung	mit 5 m HD-Schlauch und Regler 4 Bar	mit 10 m HD-Schlauch und Regler 4 Bar
Heizleistung/kW	119	119
Länge/mm	950	950
Art.-Nr.	110291	110292
Preis/Set	**399,00**	**424,00**



Anwärmgarnitur

Komplette Brennergarnitur mit Propanregler mit integrierter Schlauchbruchsicherung, Brennerrohr 600 mm mit Abstützbügel und Hochleistungsbrenner Ø 60 mm

Ausführung	1 flammig, 3 m Schlauch	1 flammig, 5 m Schlauch	2 flammig, 5 m Schlauch
Art.-Nr.	104013	107866	104014
Preis/St.	**123,00**	**133,00**	**193,00**



Gaskartusche

Zubehör für Lötpistole · Inhalt 190 g

Art.-Nr.	104017
Preis/St.	**2,50**



Lötpistole

Handliche, leistungsstarke Butan-Lötpistole mit Piezo-Zündung

Flammtemperatur max./°C	1.750
Gesamtverbrauch ca. g/h	140
Art.-Nr.	104016
Preis/St.	**34,00**



Kraftstoffkanister, Metall

TÜV/UN-zugelassen · BAM zugelassen: Nr. D/BAM 6210/3A/1 · Innen lackiert · Für flüssige Kraftstoffe geeignet · Geschweißte Ausführung · Sicherer Verschluss

Inhalt/l	5	10	20
Art.-Nr.	104549	104548	104547
Preis/St.	**23,00**	**27,00**	**28,50**





Kanister, ExO

Mit ADR-Zulassung · Behälter aus HD PE · Nicht explosiv · Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen · Mit im Kanisterkörper integriertem Auslaufrohr · Passt in marktübliche Kanisterhalterungen · Platzsparend stapelbar

Inhalt/l	10	20
Abmessungen (L x B x H)/cm	35 x 17 x 31	35 x 17 x 49,5
Gewicht/kg	2	3
Art.-Nr.	113861	113862
Preis/St.	**40,00**	**76,00**



Benzinkanister, Kunststoff

Geprüft und zugelassen gem. Sicherheitsvorschriften · Mit flexiblem Auslaufrohr und unverlierbarem Schraubverschluss · Für alle Kraftstoffe geeignet

Inhalt/l	5	10	20
Art.-Nr.	104551	104552	116474
Preis/St.	**3,90**	**7,00**	**17,50**



Kanister-Etiketten

Für die Gefahrenkennzeichnung nach GHS-Verordnung · Enthält Etiketten für Benzin und Dieselkanister sowie Warnhinweise für Kanister ab 3,1 l und ab 20 l

Art.-Nr.	115703
Preis/St.	**2,70**



Fasspumpe, Elektro „PREMAxx“

Die Pumpe ist sehr leise und sehr leicht · Einschaltdauer 30 min · Schutzart IP 44 · Unempfindlich gegenüber kleineren Verschmutzungen im Fördermedium · Flüssigkeitssäule kann über manuelles Anpumpen aufgebaut werden · Bei Stromausfall kann manuell gepumpt werden · Für Behälter 200 bis 1.000 Liter · Beleuchteter Ein- und Ausschalter · Motor mit Thermoschutzschalter · Zapfventil aus Polypropylen · Saugschlauch mit Metallsieb, Länge 1,6 m · Fassverschraubung, PA, G2” a und M 64 x 4 a

Anwendung: Heizöl und Dieselkraftstoffe

Pumpleistung l/min	52
Förderhöhe/m	2
Spannung/V	230
Art.-Nr.	104531
Preis/St.	**237,00**



Fasspumpe AdBlue®

Abnehmbarer transparenter Abgabeschlauch, Länge 2 m · Fassverschraubung G 2” a

Anwendung: Für AdBlue®, nicht aggressive Medien wie z. B. Reinigungsmittel, Seifen, Frostschutzmittel, Scheibenklar, Hydrauliköle, Schmierstoffe, Herbizide und Pestizide · Nicht geeignet für Kraftstoffe, Verdünner, Lösungsmittel und brennbare Flüssigkeiten

Förderleistung l/Hub	0,5
Füllleistung l/min	ca. 50
Saugrohrlänge/mm	1.000
Art.-Nr.	117015
Preis/St.	**42,00**

Fasspumpe AdBlue®

Für 200- bis 1.000-Liter-Behälter · Axialradpumpe mit manuellem Pumpenwerk · Motor mit Thermoschutzschalter, selbstrücksetzend · Bei Stromausfall kann manuell gepumpt werden · Pumpe nur als Fasspumpe nutzbar · Eurostecker, 2 m Kabel · Fassverschraubung G 2" a

Lieferumfang: Inkl. mechanischem Zapfventil für Urea · Urea-Saugschlauch DN 19, Länge 1,6 m mit Fußventil · Urea-Abgabeschlauch DN 19, Länge 4 m mit Bogen 90° G 1" i und Drehgelenk für ZVMUD

Fördermenge max. l/min	52
Saughöhe/m	2
Spannung/V	230
Art.-Nr.	117016
Preis/St.	318,00



Fasspumpe, Stahlrohr

Pumpenkopf aus schlagfestem Zinkdruckguss · Pumpenkörper aus Aluminium · Dichtungen aus PVC, NBR, FKM · Saugrohr aus Aluminium · Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung

Anwendung: Einsetzbar für Motorenöle von SAE 5 W bis SAE 50, Getriebeöl von SAE 75 W bis SAE 90, Heizöl, Diesel, Maschinenöl, Schneidöl, Petroleum, unverdünnten Frostschutz

Förderleistung l/Hub	0,3
Fördermenge l/min	16
Saugrohrlänge/mm	520 - 950
Art.-Nr.	116472
Preis/St.	37,00



Fasspumpe, Hebel-Zylinder

Pumpengehäuse aus schlagfestem Zinkdruckguss · PVC-Abgabeschlauch 1.000 mm mit Kunststoffauslauf · Zweiteiliges Saugrohr (kann abgelängt werden) · Gut zu bedienende und mit hoher Pumpleistung ausgestattete Handpumpe · Fassverschraubung G2" a · Einsatz für Behälter 60 / 200 / 220 Liter

Anwendung: Für Öle bis SAE 50 · Selbstschmierende, nicht aggressive Medien · Frostschutz unverdünnt · Heizöl · Diesel · Petroleum

Pumpleistung l/min	12
Pumpleistung l/Hub	0,12
Saugrohrlänge/mm	1.200
Art.-Nr.	104530
Preis/St.	39,00



Hochleistungsfett EP, NLGI 2

Schraubkartusche · Oxidationsbeständig · Walkstabil · Wasserbeständig · Gute Korrosionsschutzeigenschaft

Anwendung: Für Wälz- und Gleitlagerschmierung bei hoher Belastung · Abschmierfett für KfZ, Baumaschinen und landwirtschaftiche Geräte

Inhalt/g	500
Art.-Nr.	116470
Preis/St.	7,90



Zweihandfettpresse

Pumpenkolben · Zylinder · O-Ring mit 6 µ Passgenauigkeit (keine Scheinschmierung) · Schneller Kartuschenwechsel · Vollständige Entleerung der Kartusche · Füllstand und Fettsorte sichtbar · Bis Fette bis NLGI 2 bei 20 °C · Für 500 g Schraubkartuschen geeignet

Lieferumfang: Mit Schlauchhalter · Panzerschlauch M 10 x 1a, 11 x 300 mm, mit Dichtungsring, Präzisionsmundstück 4 A, M 10 x 1 i

Anschlussgewinde	M 10 x 1
Art.-Nr.	116471
Preis/St.	37,00





Fettpresse „Industrie“

Befüll- und Entlüftungsventil in Fettpressenkopf · Ergonomischer Handgriff an der Schubstange

Anwendung: Für 400 g Kartuschen DIN 1284 · Fettfüllgerät oder loses Fett mittels Spachtel

Lieferumfang: Inkl. Füllnippel · Panzerschlauch 11 x 300 mm · Düsenrohr gebogen 150 mm · 2 x Mundstück mit 4 Backen

Inhalt/cm³	500	500
Anschlussgewinde	M 10 x 1	M 10 x 1
Länge/mm	380	380
Lieferumfang	Inkl. Füllnippel · Panzerschlauch 11 x 300 mm · Hydraulikmundstück	Inkl. Füllnippel · Panzerschlauch 11 x 300 mm · Düsenrohr gebogen 150 mm · 2 x Mundstück mit 4 Backen
Art.-Nr.	104533	104534
Preis/St.	**27,50**	**40,00**



Fettpressenmundstück, G-Kupplung

Stahl verzinkt · M 10 x 1 · Fester Sitz am Schmiernippel · Vier gehärtete Federstahlbacken · Geeignet für alle Schmiernippel nach DIN-Spezifikationen

Anwendung: z. B. Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Traktoren

Art.-Nr.	117014
Preis/St.	**29,00**



Hydraulikmundstück

4 Backen gestanzt · M 10 x 1 mm · Zubehör für alle PRESSOL Fettpressen

Art.-Nr.	104520
Preis/St.	**2,80**



Präzisionsmundstück M 10 x 1 i

Stahl verzinkt

Schlüsselweite/mm	13
Durchmesser/mm	15
Länge/mm	37
Art.-Nr.	117013
Preis/St.	**3,40**



Fettpressenpanzerschlauch

M 10 x 1 mm · Zubehör für Fettpresse, Handhebel „Industrie“ · Berstdruck 900 bar

Ø/mm	8	8
Länge/mm	300	500
Art.-Nr.	104521	104522
Preis/St.	**4,40**	**5,80**



Öler, Kunststoff

Behälter aus bruchsicherem Polyethylen · Mit einfach wirkender Messingpumpe und schwerkraftgeführter Ansauglanze · Spritzrohr aus Alumium gebogen, 165 mm · Dosierte Tropfenabgabe möglich · Schlagfest und robust

Inhalt/ml	300
Art.-Nr.	104538
Preis/St.	**12,50**

Kombi-Trichter, Stahlblech

Mit flexiblem Auslaufrohr aufschraubbar · Öl-, benzin- und dieselbeständig · Mit handlichem Trichtergriff und auswechselbarem Feinsieb aus Messing · Hoher Überlaufrand bewirkt Spritzschutz

Ø/mm	160
Inhalt/l	1,3
Art.-Nr.	104516
Preis/St.	**16,50**



Katalysator-Trichter, HDPE

Mit zweistufigem Flexauslauf, abtrennbar · Hoher Überlaufrand · Mit sicherem Handgriff · Auswechselbares Feinsieb aus Messing

Abwendung: Für den besonderen Einsatz in Industrie und Werkstatt · Öl-, säure- und kraftstoffbeständig · Passend für Treibstofföffnungen bei PKWs mit Katalysator und anderen Einfüllöffnungen mit geringem Durchmesser

Inhalt/l	1,6
Durchmesser/mm	160
Art.-Nr.	117012
Preis/St.	**6,00**



Kombi-Trichter, HDPE

Mit abgewinkeltem Auslaufrohr · Hoher Überlaufrand bewirkt Spritzschutz · Bruchsicher, sowie öl-, kraftstoff- und säurebeständig · Mit handlichem Trichtergriff und auswechselbarem Feinsieb aus Messing

Ø/mm	160
Inhalt/l	1,2
Art.-Nr.	104515
Preis/St.	**11,50**



Trichter, Stahlblech

Hoher Überlaufrand bewirkt Spritzschutz, nahtlos gezogen · Mit handlichem Trichtergriff und auswechselbarem Feinsieb aus Messing · Sicherheits-Auslaufrohr aus Polyethylen mit Luftnuten für hohen Durchfluss

Ø/mm	160	200
Inhalt/l	1,3	3,2
Art.-Nr.	104518	104519
Preis/St.	**11,00**	**13,00**



Messbecher

Aus Polypropylen · Lebensmittelecht · Skala eingefärbt und erhoben · Öl- und säurebeständig · Bruchsicher und standfest · Stapelbar

Inhalt/l	1	2	3
Art.-Nr.	104540	104541	104542
Preis/St.	**4,40**	**8,10**	**12,50**



Stahlband-Umreifungsgerät „FX“

Einteilig · Zum Spannen, Verschließen und Abschneiden von Stahlbändern, in den Breiten 13, 16 mm

Für Bandbreite/mm	13, 16
Für Hülsenlänge/mm	27
Art.-Nr.	107037
Preis/St.	**453,00**





BANHOLZER WENZ

Stahlband-Umreifungsgerät „MK4“

MK4, hülsenlos · Das hülsenlose Kombinationsgerät MK 4 ist ein maunell zu bedienendes Werkzeug zum Spannen, Verschließen und Abschneiden von Stahlbändern, in den Breiten 13, 16, 19 mm und einer Särke von 0,38 – 0,63 mm

Für Bandbreite/mm	13, 16, 19
Art.-Nr.	108560
Preis/St.	759,00



BANHOLZER WENZ

Verpackungsstahlband

Zubehör für Stahlband-Umreifungsgerät · Oberfläche blank, gewachst · Scheibenwicklung

Breite/mm	16
Stärke/mm	0,5
Art.-Nr.	104398
Preis/kg	2,90

BANHOLZER WENZ

Verschlusshülse

Zubehör für Stahlband-Umreifungsgerät · 16 x 27 mm (VE 1.000 St.)

Art.-Nr.	107038
Preis/VE	31,50



BANHOLZER WENZ

Stahlbandabroller

Zubehör für Stahlband-Umreifungsgerät · Sehr stabiler, unverwüstlicher Abroller · Seitenteile aus 2,5 mm dickem Stahlblech · Für höchste Beanspruchung geeignet

Anwendung: Für Stahlbänder in Scheibenwicklung

Für Bandbreite/mm	13 – 19
Art.-Nr.	104400
Preis/St.	169,00



BANHOLZER WENZ

Umreifungsgerät-Set für Polyester-Kraftband

Universelles Set

Lieferumfang: 1 Kraftbandspanner 13 – 19 mm, 1 Einfädelstab, 1 Bandabroller tragbar, 1 Rolle Polyesterband 16 mm breit, 850 m lang, 1.000 Metallklemmen in 16 mm

Ausführung	Set J / 16
Art.-Nr.	107048
Preis/Set	281,00



BANHOLZER WENZ

Polyester-Kraftband

16 mm, ca. 850 m · Zubehör für Umreifungsgerät für Polyester-Kraftband

Art.-Nr.	107049
Preis/Rolle	60,00



BANHOLZER WENZ

Klemmen

VE = 1.000 Stück · Zubehör für Umreifungsgerät für Polyester-Kraftband

Art.-Nr.	106506
Preis/VE	56,00

14

ANSCHLAGMITTEL & LADUNGSSICHERUNG



Unsere Lieferanten



Stahlwinde

Nach DIN 7355 mit fester Klaue · Präzise gefertigtes Getriebe mit optimaler Übersetzung · Last wird entweder auf der Klaue oder auf dem Kopf der Stahlwinde aufgenommen · Zum Heben wird die Handkurbel bewegt · Die selbsthemmende Sicherheitskurbel dient als Rückschlagsicherung · Die Lastdruckbremse hält die Last in jeder Lage sicher · Sicherer Stand auf extra großer Fußplatte

Hub-/Traglast/t	1,5	3,0	5,0	10,0
Hubhöhe/mm	360	425	425	490
Bauhöhe/mm	605	735	730	800
Gewicht/kg	14	21	28	47
Art.-Nr.	101086	101087	101088	101089
Preis/St.	**187,00**	**215,00**	**235,00**	**248,00**



Ratschenzug

Ohne Überlastsicherung · Hochfeste, verzinkte Rundstahlkette nach EN 818-7-T · Beide Lasthaken mit geschmiedeter Sicherung und 360° drehbar · Kettenfreischaltung zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Lastkette · Mit automatischer Lastdruckbremse beim Heben und Senken · Handhebel mit Gummihandgriff zur sicheren Bedienung · Mit asbestfreien Bremsscheiben

Stranganzahl	1	1	1	2
Tragkraft/to	0,75	1,5	3,0	6,0
Standardhub/m	1,5	1,5	1,5	1,5
Lastkette/mm	6 x 18	8 x 24	10 x 30	10 x 30
Art.-Nr.	101082	101083	101084	101085
Preis/St.	**145,00**	**184,00**	**268,00**	**468,00**



Handhebezug

Ohne Überlastsicherung · Hochfeste, verzinkte Rundstahlkette nach EN 818-7-T · Beide Lasthaken mit geschmiedeter Sicherung und 360° drehbar · Mit automatischer Lastdruckbremse beim Heben und Senken · Stabiles Gehäuse aus Stahlblech · Mit asbestfreien Bremsscheiben

Stranganzahl	1	1	1	2
Tragkraft/to	0,5	1,0	2,0	3,0
Standardhub/m	3,0	3,0	3,0	3,0
Lastkette/mm	6 x 18	6 x 18	8 x 24	8 x 24
Art.-Nr.	101078	101079	101080	101081
Preis/St.	**109,00**	**127,00**	**179,00**	**266,00**



Handseilzuggerät mit Hebelrohr

Korrosionsgeschütztes Alu-Gehäuse · Mit Überlastschutz durch Scherstifte · Seil auf Handhaspel · Jeder Seilzug wird mit Überlast geprüft · Mit großer Öffnung am Anfang zum Reinigen des Gerätes · Mit Seilfreischaltung zum schnellen Durchziehen des unbelasteten Seils

Anwendung: Zum Ziehen, Heben, Spannen und Sichern von Lasten über eine längere Strecke

Lieferumfang: Inkl. Seilzugzeil 20 Meter Ø 8,3 mm

Nutzlast/kg	800	1.600	3.200
Art.-Nr.	101075	101076	101077
Preis/St.	**263,00**	**348,00**	**589,00**

Kettengehänge

Nach EN 818-4 · Mit schwarz lackierter Kette · Güteklasse 8

Stranganzahl	2	2	2	2	2	4
Aufhängering/mm	160 x 90	160 x 90	135 x 75	160 x 90	135 x 75	180 x 100
Tragkraft bei Anschlagw. 0-45°/kg	4.250	4.250	2.800	4.250	2.800	6.700
Kettenlänge/m	2,5	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0
Nenngröße/Kette	10-8	10-8	8-8	10-8	8-8	10-8
Endbeschlag	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1
Verkürzer	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Art.-Nr.	108546	104297	104291	104298	104292	104326
Preis/St.	**121,00**	**132,00**	**99,00**	**155,00**	**116,00**	**369,00**

Stranganzahl	4	4	4	4	4	4
Aufhängering/mm	160 x 90	160 x 90	180 x 100	160 x 90	160 x 90	180 x 100
Tragkraft bei Anschlagw. 0-45°/kg	4.250	4.250	6.700	4.250	4.250	6.700
Kettenlänge/m	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	6,0
Nenngröße/Kette	8-8	8-8	10-8	8-8	8-8	10-8
Endbeschlag	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1
Verkürzer	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Art.-Nr.	104314	104323	108554	108552	108547	108555
Preis/St.	**238,00**	**278,00**	**414,00**	**312,00**	**271,00**	**459,00**

Stranganzahl	4	4	4	4	4
Aufhängering/mm	160 x 90	180 x 100	180 x 100	180 x 100	160 x 90
Tragkraft bei Anschlagw. 0-45°/kg	4.250	6.700	6.700	6.700	4.250
Kettenlänge/m	6,0	4,0	5,0	6,0	6,0
Nenngröße/Kette	8-8	10-8	10-8	10-8	8-8
Endbeschlag	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1
Verkürzer	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Art.-Nr.	108553	108549	108550	108551	108548
Preis/St.	**346,00**	**315,00**	**360,00**	**406,00**	**305,00**



Schäkel

Hochfest · Geschweifte Form · Mit Augbolzen · Bügel feuerverzinkt · Bolzen rot lackiert · Mit eingeschlagener Tragfähigkeit · Sicherheitsfaktor 6

Nenngröße	5/16”	3/8”	7/16”	1/2”
Tragkraft/to	0,75	1,0	1,5	2,0
Art.-Nr.	109549	109554	109555	109550
Preis/St.	**1,00**	**1,40**	**1,70**	**2,30**

Nenngröße	5/8”	3/4”	7/8”
Tragkraft/to	3,25	4,75	6,5
Art.-Nr.	109551	109552	109553
Preis/St.	**3,70**	**6,00**	**9,20**





Anschlagpunkte

180° schwenkbar · Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast)

Feder	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tragkraft/kg	1.120	2.000	3.150	5.300	8.000	15.000
Art.-Nr.	117169	117170	117171	117172	117174	117173
Preis/St.	**5,70**	**6,40**	**8,10**	**15,00**	**46,50**	**24,00**

Feder	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Tragkraft/kg	1.120	2.000	3.150	5.300	8.000	15.000
Art.-Nr.	117175	117176	117177	117178	117179	117180
Preis/St.	**5,90**	**7,00**	**8,70**	**16,00**	**24,50**	**48,00**



Anschweißhaken

Zum Anschweißen an Bagger, Traversen usw. · Sicherheitsfaktor 4 · Güteklasse 8

Tragkraft/kg	1.120	2.000	3.000	5.000
Art.-Nr.	107005	107007	107008	107010
Preis/St.	**16,00**	**18,50**	**20,50**	**31,00**



Zurrgurt, 1-tlg.

Nach EN 12195-2 · Aus PU-imprägniertem Polyestergurtband - dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit · Speziell verstreckt - dadurch geringere Dehnung · Mit Ratsche

Anwendung: Zum schnellen und sicheren Befestigen von Transportgütern

Gurtbreite/mm	25	35
Zugkraft/daN	400 / 800	1.000 / 2.000
Länge/m	6	6
Art.-Nr.	104284	109623
Preis/St.	**3,80**	**6,50**



Zurrgurt, 2-tlg.

Nach EN 12195-2 · Aus PU-imprägniertem Polyestergurtband - dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit · Speziell verstreckt - dadurch geringere Dehnung · Mit Ratsche

Anwendung: Zum schnellen und sicheren Befestigen von Transportgütern

Gurtbreite/mm	25	35	50	50
Zugkraft/daN	400 / 800	1.000 / 2.000	2.000 / 4.000	2.500 / 5.000
Länge/m	5	8	8	8
Art.-Nr.	104285	104286	104287	109709
Preis/St.	**4,30**	**10,50**	**13,50**	**14,50**

Gurtbreite/mm	50	50	50
Zugkraft/daN	2.500 / 5.000	2.500 / 5.000	2.000 / 4.000
Länge/m	10	8	8
Art.-Nr.	108534	109708	104288
Preis/St.	**16,50**	**19,50**	**13,00**

Zurrgurt

Automatik · Mit automatischer Gurtbandaufrollung

Ausführung	mit Spitzhaken
Gurtbreite/mm	25
Zugkraft/daN	250
Länge/m	3
Art.-Nr.	110301
Preis/St.	**10,00**



Zurrgurt, Schwerlast

2-teilig · Nach EN 12195-2 · Aus PU-imprägniertem Polyester, Dehnung max. 7% · Mit Standardratsche und Triangelhaken · Länge Festende 0,70 m · Zugkraft in Umreifung 10.000 daN

Ausführung	mit Triangelhaken	mit Triangelhaken	mit Triangelhaken
Gurtbreite/mm	75	75	75
Zugkraft/daN	5.000 / 10.000	5.000 / 10.000	5.000 / 10.000
Länge/m	4	8	10
Art.-Nr.	107882	110293	110294
Preis/St.	**70,00**	**81,00**	**87,00**

Ausführung	mit Spitzhaken	mit Spitzhaken	mit Spitzhaken
Gurtbreite/mm	75	75	75
Zugkraft/daN	5.000 / 10.000	5.000 / 10.000	5.000 / 10.000
Länge/m	4	8	10
Art.-Nr.	110295	110296	110297
Preis/St.	**48,00**	**58,00**	**61,00**



Zurrgurt-Set

Nach EN 12195-2 · Aus PU-imprägniertem Polyestergurtband – dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit · Speziell verstreckt – dadurch geringere Dehnung · Mit Ratsche A

Lieferumfang: 4 gleiche Zurrgurte wie beschrieben · Im stabilen Blechkoffer

Anzahl Teile	4
Gurtbreite/mm	50
Zugkraft/daN	2.000 / 4.000
Länge/m	8
Art.-Nr.	109568
Preis/Set	**90,00**



Zurrgurt-Set

Nach EN 12195-2 · Aus PU-imprägniertem Polyestergurtband - dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit · Speziell verstreckt - dadurch geringere Dehnung · Mit Ratsche

Lieferumfang: 3 verschiedene Sorten Zurrgurte mit Spitzhaken im stabilen Blechkoffer · 2 Stück jeweils Länge 8 m (einschl. Festende), Zugkraft 2000/4000 daN, Gurtbreite 50 mm · 2 Stück jeweils Länge 8 m (einschl. Festende), Zugkraft 1000/2000 daN, Gurtbreite 35 mm · 10 Stück jeweils Länge 6 m, Zugkraft 400/800 daN, Gurtbreite 25 mm

Anzahl Teile	14
Ausführung	mit Spitzhaken
Art.-Nr.	109569
Preis/Set	**116,00**





Zurrkette, 1-tlg.

Nach EN 12195-3 · Mit schwarz lackierter Kette · Güteklasse 8

Lieferumfang: Ratschenlastspanner (mit Ausdrehsicherung) im System integriert · Angebauter Verkürzungshaken mit Sicherung

Zugkraft/kN	40	64	100
Nenngröße	8-8	10-8	13-8
Länge/m	3,5	3,5	3,5
Art.-Nr.	107013	107014	107015
Preis/St.	**65,00**	**89,00**	**195,00**



Zurrkette, 2-tlg.

Nach EN 12195-3 · Mit schwarz lackierter Kette · Güteklasse 8

Lieferumfang: Externem Ratschenlastspanner (mit Ausdrehsicherung) mit 2 Verkürzungshaken mit Sicherung · Lose Kette mit 2 Gabelkopflasthaken

Zugkraft/kN	40	64	100
Nenngröße	8-8	10-8	13-8
Länge/m	3,5	3,5	3,5
Art.-Nr.	110298	110299	110300
Preis/St.	**82,00**	**124,00**	**165,00**



Gummispanner

Beidseitig mit Stahlhaken · Zum schnellen Befestigen und Verspannen von leichteren Gütern

Seil-Ø/mm	10	12
Länge/m	0,8	1,5
Art.-Nr.	107017	107018
Preis/St.	**1,80**	**3,40**



Planhaken

Aus Guss · Zum Anschrauben · Hakenöffnung: 8 mm

Art.-Nr.	110619
Preis/St.	**2,30**



Spannschlaufe

Aus einer ca. 6 mm starken Gummileine und kunststoffüberzogenem Stahlhaken · Länge: 12 cm

Art.-Nr.	110618
Preis/St.	**1,20**



Baurolle

Für Hanfseile bis Ø 26 mm · Tragfähigkeit bezieht sich auf die Last am Haken

Tragkraft/kg	200
Art.-Nr.	104197
Preis/St.	**90,00**

Hanfseil / Eimerseil

Mit eingespleißtem Karabinerhaken · Andere Seite glatt abgebunden



Seil-Ø/mm	12	16	16	20	20	20
Länge/m	20	20	30	20	30	40
Art.-Nr.	104198	104199	104200	104201	104202	108888
Preis/St.	**35,50**	**40,00**	**56,00**	**60,00**	**85,00**	**110,00**

Geräststrick

Mit einseitiger Schlaufe



Ausführung	Hanf	Polypropylen
Stärke/mm	11	11
Länge/m	2,5	2,5
Art.-Nr.	104282	104283
Preis/St.	**1,90**	**1,30**

Rundschlinge

Nach EN 1492-2 · Aus Polyester mit Körperschlauch · 7-fache Sicherheit · Mit Farbkennung und schwarzen Kennstreifen, je Tonne 1 Kennstreifen · Mit Polyurethanimprägnierung, dadurch eine 10-fach höhere Scheuerfestigkeit · Handlich, leicht und unempfindlich gegen Hitze, Kälte oder Nässe

Anwendung: Von -40 °C bis +100 °C · Zum sicheren Heben ohne Beschädigung der Güter



Tragkraft/kg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Nutzlänge/m	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Umfang/m	1	2	3	4	5	6	8
Farbe	violett	violett	violett	violett	violett	violett	violett
Art.-Nr.	104207	104208	104209	104210	104211	104212	104213
Preis/St.	**2,70**	**3,60**	**4,90**	**6,60**	**8,00**	**9,50**	**12,50**

Tragkraft/kg	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Nutzlänge/m	5,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
Umfang/m	10	3	4	5	6	8	10
Farbe	violett	grün	grün	grün	grün	grün	grün
Art.-Nr.	104214	104215	104216	104217	104218	104219	104220
Preis/St.	**15,50**	**6,60**	**9,10**	**11,00**	**13,50**	**18,00**	**23,00**

Tragkraft/kg	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Nutzlänge/m	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
Umfang/m	2	3	4	5	6	8	10
Farbe	gelb	gelb	gelb	gelb	gelb	gelb	gelb
Art.-Nr.	104221	104222	104223	104224	104225	104226	104227
Preis/St.	**6,40**	**9,70**	**13,00**	**16,00**	**19,00**	**24,50**	**31,00**

Tragkraft/kg	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Nutzlänge/m	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
Umfang/m	2	3	4	5	6	8	10
Farbe	grau	grau	grau	grau	grau	grau	grau
Art.-Nr.	104228	104229	104230	104231	104232	104233	104234
Preis/St.	**8,00**	**12,00**	**16,00**	**20,00**	**23,50**	**31,50**	**41,00**



Hebeband

Nach EN 1492-1 · Aus Polyester, zweilagig mit verstärkten Schlaufen · 7-fache Sicherheit · Mit Farbkennung und schwarzen Kennstreifen - je Tonne 1 Kennstreifen · Mit Polyurethanimprägnierung - dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit · Speziell verstreckt - dadurch geringere Dehnung

Anwendung: Von -40°C bis +100°C · Zum sicheren Heben von schweren Gütern

Tragkraft/kg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
Länge/m	3	4	5	6	8	3
Breite/mm	30	30	30	30	30	60
Farbe	violett	violett	violett	violett	violett	grün
Art.-Nr.	104237	104238	104239	104240	104241	104245
Preis/St.	**6,40**	**8,10**	**9,60**	**11,50**	**15,00**	**12,00**

Tragkraft/kg	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
Länge/m	4	5	6	8	3	4
Breite/mm	60	60	60	60	90	90
Farbe	grün	grün	grün	grün	gelb	gelb
Art.-Nr.	104246	104247	104248	104249	104251	104252
Preis/St.	**15,50**	**18,50**	**21,50**	**28,00**	**18,00**	**23,00**

Tragkraft/kg	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
Länge/m	5	6	8	3	4	5
Breite/mm	90	90	90	120	120	120
Farbe	gelb	gelb	gelb	grau	grau	grau
Art.-Nr.	104253	104254	104255	104258	104259	104260
Preis/St.	**28,00**	**33,00**	**46,50**	**29,00**	**37,50**	**46,50**

Tragkraft/kg	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Länge/m	6	8	3	4	5	6	8
Breite/mm	120	120	150	150	150	150	150
Farbe	grau	grau	braun	braun	braun	braun	braun
Art.-Nr.	104261	104262	104270	104271	104272	104273	104274
Preis/St.	**53,00**	**71,00**	**55,00**	**66,00**	**81,00**	**95,00**	**125,00**



Kantenschutzplatte

Für Zurrgurte bis 55 mm Breite

Anwendung: Zum Schutz des Bandgewebes an scharfen Kanten oder zum Schutz des Transportgutes · Kantenschutzplatten können auch als Ratschenunterlage verwendet werden

Abmessungen (L x B)/mm	300 x 100
Art.-Nr.	115204
Preis/St.	**2,90**



Kantenschutzschiene

Materialstärke 19 mm (Doppelstegplatte)

Schenkellänge/mm	190 x 190
Länge/mm	1.000
Farbe	orange
Art.-Nr.	115207
Preis/St.	**36,50**

Kantenschutzwinkel

Bruchfest · Kältebeständig · Formstabil · Für Papierrollen geeignet

Anwendung: Schutz des Zurrgurtes an scharfen Kanten

Breite Gurtführung/mm	65
Schenkellänge/mm	175 x 130
Farbe	schwarz
Material	Kunststoff
Art.-Nr.	115206
Preis/St.	**2,30**



Kantenschutzwinkel

Bruchfest · Kältebeständig · Formstabil

Anwendung: Schutz des Zurrgurtes an scharfen Kanten

Breite Gurtführung/mm	65
Schenkellänge/mm	90 x 90
Farbe	rot
Material	Kunststoff
Art.-Nr.	115205
Preis/St.	**0,70**




Abdecknetz

Aus Polypropylen, knotenlos · Maschenweite 45 mm, Seil-Ø 3,0 mm mit umlaufender Elastikkordel · Farbe grün

Anwendung: Besonders geeignet zum sicheren Transport von Kleinteilen, losem Ladegut und sperrigen Gegenständen auf Pritschen und PKW-Anhängern

Größe/m	2,00 x 3,00	2,50 x 3,50	3,00 x 3,50	3,00 x 4,00
Art.-Nr.	108848	108849	108850	108851
Preis/St.	**26,00**	**35,50**	**42,00**	**47,50**

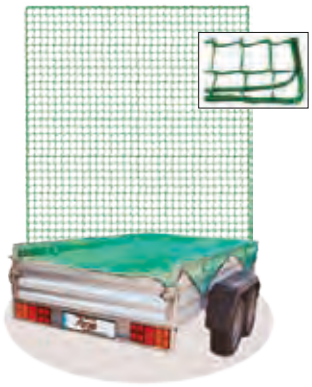

Abdecknetz-Set

2 Abdecknetze aus Polypropylen hochfest · Maschenweite 45 mm · Seil-Ø 3 mm mit Gummispannleinen · Im stabilen Blechkoffer


Größe/m	2,00 x 3,00	2,50 x 3,50	3,00 x 4,00
Art.-Nr.	109571	109570	109572
Preis/Set	**81,00**	**84,00**	**92,00**



Container-Abdecknetz

Polypropylen · Stärke ca. 3 mm · Maschenweite von 45 mm · Feste Abschlußkante von ca. Ø 5-7 mm

Abmessungen (L x B)/m	3,00 x 5,00	3,00 x 6,00	3,00 x 7,00	3,00 x 8,00	3,50 x 5,00	3,50 x 7,00
Farbe	grün	grün	grün	grün	grün	grün
Art.-Nr.	108852	108853	108854	108855	107878	107879
Preis/St.	**58,00**	**68,00**	**79,00**	**90,00**	**66,00**	**92,00**

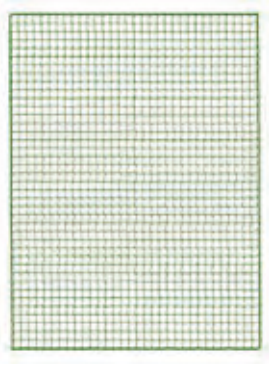




Antirutschmatte

Aus hoch gepresstem Recyclingmaterial · Gleitreibungskoeffizienten > 0,6 · Temperaturbereich -40 °C bis +115 °C · Weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage!

Anwendung: Verringert das Rutschen von Gegenständen auf Ladeflächen oder an anderen Einsatzorten

Ausführung	Rollware
Abmessungen (L x B)/mm	5.000 x 250
Stärke/mm	8
Art.-Nr.	107881
Preis/St.	**19,00**

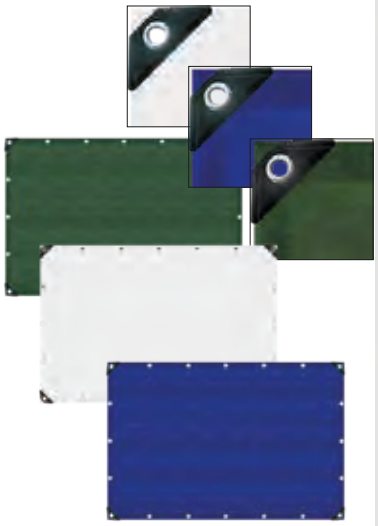

Gewebeplane

PE-Bändchengewebe · Rostfreie Aluminium-Ösen alle 50 cm · Verstärkte Ecken · Wetter- und UV-beständig · Geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum · Reißfest und widerstandsfähig · Wasserdicht

Farbe	olivgrün	olivgrün	olivgrün	olivgrün	weiß	weiß
Abmessungen (L x B)/m	4 x 6	4 x 8	6 x 8	6 x 10	4 x 6	4 x 8
Gewicht g/m²	90	90	90	90	180	180
Art.-Nr.	116986	117210	116987	116988	116983	117211
Preis/St.	**16,00**	**21,50**	**32,00**	**40,00**	**29,00**	**38,50**

Farbe	weiß	weiß	blau	blau	blau	blau
Abmessungen (L x B)/m	6 x 8	6 x 10	4 x 6	4 x 8	6 x 8	6 x 10
Gewicht g/m²	180	180	180	180	180	180
Art.-Nr.	116984	116985	116979	116980	116981	116982
Preis/St.	**58,00**	**72,00**	**29,00**	**38,50**	**58,00**	**72,00**



Anhänger-Abdecknetz

Grün · Gewebestärke 1,8 mm · Mit umlaufendem Expanderseil · Verpackt im PVC-Beutel



Abmessungen (L x B)/mm	2.200 x 1.500	2.700 x 1.500	3.000 x 2.000	3.500 x 2.500	4.000 x 2.500
Art.-Nr.	116514	116515	116516	116517	116519
Preis/St.	**37,50**	**43,00**	**55,00**	**74,00**	**85,00**

Abmessungen (L x B)/mm	4.500 x 2.500	4.500 x 3.000	5.000 x 3.500	6.000 x 3.500
Art.-Nr.	116518	116520	116521	116522
Preis/St	**93,00**	**102,00**	**122,00**	**143,00**

15

SCHALUNG UND SCHALUNGSZUBEHÖR BEFESTIGUNG & BAUCHEMIE



Unsere Lieferanten



Holzschalungsträger

Der Steg des Holzschalungsträgers ist 9-fach verleimt, dadurch gegen Witterungseinflüsse widerstandsfähig · Stirnkanten sind mit Kunstharzlack versiegelt, so dass keine Feuchtigkeit eindringen kann · Hohe Belastbarkeit durch Verzahnung des Stegs an beiden Flanschen

Länge/m	2,45	2,90	3,30	3,60	3,90	4,50	4,90	5,90
Gewicht/kg	11,6	13,7	15,6	17,0	21,2	21,2	32,1	28,2
Art.-Nr.	100909	100910	100911	100912	100913	100914	100915	100916
Preis/St.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.





Schalungstafel

Aus 3 gegenseitig abgesperrten Fi/Ta-Brettlagen · Heißverleimt nach DIN AW 100 · Kunstharzvergütete Oberfläche · Stärke 21 mm

Ausführung	ohne Kantenschutz	ohne Kantenschutz	ohne Kantenschutz
Abmessungen (L x B)/mm	500 x 1.500	500 x 2.000	500 x 2.500
Art.-Nr.	104728	104729	104730
Preis/m²	a.A.	a.A.	a.A.


Ausführung	mit Kantenschutz	mit Kantenschutz	mit Kantenschutz
Abmessungen (L x B)/mm	500 x 1.500	500 x 2.000	500 x 2.500
Art.-Nr.	104725	104726	104727
Preis/m²	a.A.	a.A.	a.A.



Großflächenschalung

Mehrfacher Sperrholzaufbau, WBP verleimt · Oberflächen filmbeschichtet · Kanten versiegelt · Stärke 21 mm

Abmessungen (L x B)/mm	1.500 x 3.000	1.250 x 2.500
Art.-Nr.	104732	104731
Preis/m²	a.A.	a.A.



Vorsatzschalung

Mehrfacher Sperrholzaufbau, WBP verleimt · Oberflächen filmbeschichtet · Kanten versiegelt

Abmessungen (L x B)/mm	1.250 x 2.500	1.250 x 2.500
Stärke/mm	4,0	8,0
Art.-Nr.	104734	104735
Preis/m²	a.A.	a.A.



Nadelsperrholzplatte

Mehrfacher Sperrholzaufbau aus Nadelholz · Einsetzbar als verlorene Schalung oder Flickschalung · Stärke 20 mm

Abmessungen (L x B)/mm	1.220 x 2.440
Art.-Nr.	104733
Preis/m²	a.A.

Trennmittel „B Classic“

Universaltrennmittel für den Hochbau · Teilsynthetisch, nicht wassermischbar, lösemittelfrei · Einsetzbar für sämtliche Schalungsarten · Biologisch abbaubar gemäß OECD 301F

Inhalt/l	20	200
Gebinde	Kanister	Fass
Art.-Nr.	104882	104880
Preis/St.	**72,00**	**602,00**



Trennmittel „B Premium“

Spezielles Premium-Trennmittel, auf Basis hochwertiger Grundöle, nach OECD 301 c biologisch leicht abbaubar, das bei sämtlichen Schalungsarten eingesetzt werden kann

Inhalt/l	20	200
Gebinde	Kanister	Fass
Art.-Nr.	110432	110433
Preis/St.	**92,00**	**728,00**



Drucksprüher „3132NG“

Kunststoffbehälter mit Füllskala · Viton®-Dichtungen · Kunststoffdüse, verstellbar · Kunststoffüberzugsrohr zum Schutz des Rückschlagventils · Sicherheitsventil · Nylonpumpe

Anwendung: pH 1 - 9 · Für naphtahaltige Produkte z. B. Sprühöl

Inhalt/l	1,5
Art.-Nr.	114563
Preis/St.	**18,50**



Drucksprühgerät „3132P“

Ölbeständig am Bau · Kunststoffbehälter mit transparenter Füllskala · Sicherheitsventil mit einfacher Möglichkeit der Druckentlastung · Speziell beschichtete Feder für optimale Chemikalienbeständigkeit · Geschlossener Pumpkopf (aus Nylon) · Nylon Flachstrahldüse für eine feine und sparsame Mittelverteilung · Große Einfüllöffnung (Ø 52 mm)

Inhalt/l	1,5
Art.-Nr.	116802
Preis/St.	**23,50**



Schalölspritze

Ölbeständige FPM (Viton) Dichtungen · Messing-Flachstrahldüse 80-01E mit Feinfilter für gleichmäßige, feine Mittelverteilung · Hochwertiger, ölbeständiger und kälteflexibler Schlauch

Typ	3561P	3581P
Inhalt/l	5	10
Art.-Nr.	116912	116913
Preis/St.	**131,00**	**154,00**





Schalölspritze „FERROX Plus“

Stahlbehälter polyesterbeschichtet · Viton®-Dichtungen · Messing-Flachstrahldüse mit Feinfilter · Spritzrohr Messing 500 mm, 360° drehbar · Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung · Sicherheitsventil und Manometer austauschbar · Bestücktes Ersatzteilfach am Gerät · Pumpenhalter · Spritz- und Verlängerungsrohrhalter · Trichterabdeckung

Inhalt/l	6	10
Ausführung	seitentragbar	rückentragbar
Art.-Nr.	110591	110592
Preis/St.	**131,00**	**153,00**



Schalölspritze Zubehör

Typ	Dichtsatz	Flachstrahl-düse 1411F	Flachstrahl-düse 1421F	Düse 1,5 mm (1300) plus Drall-einsatz (1301)	Pumpe mit FPM Dichtung
Passend für	FERRUM, FERROX, 3561P und 3581P	alle Sprüh-geräte	alle Sprüh-geräte	alle Sprüh-geräte	FERRUM und FERRUM Plus
Art.-Nr.	106504	105197	116803	105196	117165
Preis/St.	**16,00**	**11,00**	**11,00**	**2,90**	**53,00**

Typ	Spritzleitung 10 mm mit Abstellventil	Spritzrohr, gebogen, 500 mm, mit Hohl-kegeldüse	Verlängerungs-rohr ausziehbar 0,80 – 1,50 m	Verlängerungs-rohr gerade 1 m MS
Passend für	alle Sprühgeräte	alle Sprühgeräte	alle Sprühgeräte	alle Sprühgeräte
Art.-Nr.	117166	105201	106311	106310
Preis/St.	**44,00**	**12,00**	**29,00**	**15,50**



Drucksprühgerät „Pro 100“

Ölfeste Ausführung · Kunststoffbehälter · Flachstrahldüse · Optische Füllstandsanzeige




Inhalt/l	1
Betriebsdruck/bar	3
Art.-Nr.	113812
Preis/St.	**21,00**



Drucksprühgerät „prima 5“

Kunststoffbehälter · Verstellbare Hohlkegeldüse · Sicherheits-/Entlüftungsventil · Optische Füllstandsanzeige

Anwendung: Vorwiegend Pflanzenschutz



Inhalt/l	5
Betriebsdruck/bar	3
Art.-Nr.	117331
Preis/St.	**29,00**

Drucksprühgerät „PaintPro 5“

Kunststoffbehälter · Druckpumpe · Flachstrahldüse · Entlüftungsventil · Fußring für sicheren Stand · Trageriemen

Anwendung: Ausbringung von wasserlöslichen Lasuren und Lacken

Inhalt/l	5
Betriebsdruck/bar	3
Art.-Nr.	117333
Preis/St.	**40,00**



Hochleistungssprühgerät „Profiline“

Ölfeste Ausführung · Hochleistungsgerät für spezielle Einsatzbereiche · Behälter aus Stahlblech mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung · TÜV- und GS-geprüft · Manometer · Sicherheits- und Entlüftungsventil · Schlauchanschluss im Behälterboden · Ablagefach für Einsatzdichtungen, Düsen usw. · Trageriemen mit Schulterpolster, schultertragbar · Mit Zusatzsieb: fängt Schmutzteilchen auf und verhindert das Zusetzen der Düse · Restmengenentleerung

Lieferumfang: Inkl. Spritzrohrhalterung · Flachstrahldüse Typ 8004 E, 80° · Mit Infokarten und Halterung für Infokarten · Schlauch 1,35 m · Länge Sprührohr 50 cm

Typ	405 T Profiline	410 T Profiline
Inhalt/l	5	10
Betriebsdruck/bar	6	6
Art.-Nr.	108618	108619
Preis/St.	**138,00**	**160,00**



Hochleistungssprühgerät „Steelmaster“

Ölfeste Ausführung · Behälter aus Stahlblech · Druckpumpe · Flachstrahldüse · Messing-Gewindeverschraubung · Zeigerbarometer

Typ	Steelmaster V5	Steelmaster V10
Inhalt/l	5	10
Betriebsdruck/bar	6	6
Art.-Nr.	113810	113811
Preis/St.	**115,00**	**134,00**



Verlängerungsrohr, gerade

Messing · Typ 124 · Für Hochleistungs-, Druck- und Kolbenrückensprühgeräte 2012, 2016, 2018 · Innendurchmesser 9 mm · Länge 0,5 m

Art.-Nr.	105205
Preis/St.	**11,00**



Verlängerungsrohr, teleskopierbar

Messing · Für Hochleistungs-, Druck- und Kolbenrückensprühgeräte 2012, 2016, 2018 · Stufenlos ausziehbar von 0,5 m auf 1,0 m

Art.-Nr.	105206
Preis/St.	**23,00**





Flachstrahldüse

Messing · Typ ES 80002 (80°) · Passend für alle Hochleistungssprühgeräte

Art.-Nr.	105207
Preis/St.	13,00



Kompressor-Anschlussventil

Anschluss externer Kompressoren · Automatischer Druckaufbau · Drehbar

Art.-Nr.	117334
Preis/St.	8,40



Dreikantleiste Holz

Aus astfreiem Holz · 1 Bund = 100 Meter

Größe/mm	11 x 11	14 x 14	18 x 18	22 x 22	28 x 28
Art.-Nr.	104736	104737	104738	104739	104740
Preis/100 m	20,50	20,50	34,00	47,00	69,00



Hartholzkeil

Aus Hartholz geschnitten · Sägerau · Sägefrisch

Abmessungen (L x B x H)/mm	180 x 60 x 25	200 x 80 x 40	200 x 100 x 40
VE/Sack	200	100	100
Art.-Nr.	104749	104750	104751
Preis/100 St.	12,00	27,00	36,50



Spannstab

Warm gewalzt · Schweißgeeignet · Schwarz · Ø 15 mm · Galvanisch verzinkte Ausführung · Abmessungen Ø 20 mm und Ø 26,5 mm mit passendem Zubehör auf Anfrage

Länge/m	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75
Tragkraft/kN	90	90	90	90	90
Gewicht kg/m	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Art.-Nr.	104776	104777	104778	104779	104780
Preis/St.	3,00	3,80	4,70	5,50	6,40

Länge/m	2,00	2,50	3,00	6,00	7,50
Tragkraft/kN	90	90	90	90	90
Gewicht kg/m	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Art.-Nr.	104781	104782	104783	104784	104785
Preis/St.	7,20	8,90	11,00	21,00	26,00

Spannstabausdreher

Verzinkt · Hilfe zum Ein- und Ausdrehen von Spannstäben Ø 15 und 20 mm

Gewicht/kg	**1,90**
Art.-Nr.	104802
Preis/St.	**86,00**



Verbindungsmutter

Sechskant · Schwarz · Für Spannstahl Ø 15 mm · Länge 100 mm · Galvanisch verzinkte Ausführung auf Anfrage

Schlüsselweite/mm	**30**
Tragkraft/kN	90
Gewicht/kg	0,43
Art.-Nr.	104791
Preis/St.	**3,50**



Sechskantmutter

Volllast · Schwarz · Für Spannstahl Ø 15 mm · Länge 50 mm · Galvanisch verzinkte Ausführung auf Anfrage

Schlüsselweite/mm	**30**
Tragkraft/kN	90
Gewicht/kg	0,21
Art.-Nr.	104790
Preis/St.	**1,70**



Bundmutter

Verzinkt · Für Spannstahl Ø 15 mm · Länge 35 mm

Schlüsselweite/mm	**30**
Tragkraft/kN	60
Gewicht/kg	0,14
Art.-Nr.	104789
Preis/St.	**1,60**



Anschweißmutter

Geschmiedet · Für Spannstahl Ø 15 mm · Nachweis der Schweißnaht nach DIN 18800, Kehlnaht > 3 mm

Tragkraft/kN	**90**
Gewicht/kg	0,39
Art.-Nr.	104792
Preis/St.	**3,90**





Kombiplatte

Verzinkt · Für Spannstahl Ø 15 mm · Flügelmutter beweglich ca. 5°

Abmessungen (L x B x H)/mm	120 x 120 x 10
Schlüsselweite/mm	27
Tragkraft/kN	90
Gewicht/kg	1,35
Art.-Nr.	104799
Preis/St.	**7,00**



Kalottenplatte

Quadratisch · Verzinkt · Für Spannstahl Ø 15 mm · Flügelmutter beweglich ca. 11° · Ausführung mit runder Grundplatte (Ø 130 mm) auf Anfrage

Abmessungen (L x B)/mm	120 x 120
Schlüsselweite/mm	27
Tragkraft/kN	90
Gewicht/kg	1,26
Art.-Nr.	108671
Preis/St.	**9,30**



Flanschmutter

3-flg. · Verzinkt · Für Spannstahl Ø 15 mm


Flanschbreite/mm	70	90	100
Tragkraft/kN	90	90	90
Gewicht/kg	0,43	0,66	0,70
Art.-Nr.	104787	104788	108670
Preis/St.	**2,70**	**3,20**	**3,50**



Flügelmutter

Verzinkt · Für Spannstahl Ø 15 mm, Schlüsselweite 27 mm · Tragkraft 90 kN

Schlüsselweite/mm	27
Tragkraft/kN	90
Gewicht/kg	0,32
Art.-Nr.	104786
Preis/St.	**1,90**

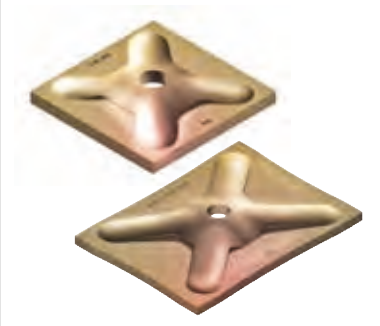

Unterlagsplatte

Verzinkt · Für Spannstahl Ø 15 mm

Abmessungen (L x B x H)/mm	120 x 120 x 10	200 x 150 x 10
Anwendung	bei Stahlgurtung	bei Holzgurtung
Tragkraft/kN	90	90
Gewicht/kg	1,05	2,26
Art.-Nr.	104797	104798
Preis/St.	**3,60**	**10,50**

Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer · Die in **blau** ausgezeichneten Preise verstehen sich als rabattfähig.

Wassersperre

Mit Absatz Ø 26 mm · Schwarz · Für Spannstahl Ø 15 mm · Anschlusskupplungen für PVC/Faserbetonrohre auf Anfrage

Ausführung	mit Absatz	mit Innenaufnahme
Scheiben-Ø/mm	65	130
Tragkraft/kN	90	90
Gewicht/kg	0,56	0,95
Art.-Nr.	104793	104794
Preis/St.	**3,00**	**5,70**



Beton-/Felsanker

3-schalig · Schwarz · Für Spannstahl Ø 15 mm · Bohrloch 34 - 37 mm

Gewicht/kg	0,36
Art.-Nr.	104800
Preis/St.	**3,50**



Schlaufenanker

Schwarz · Für Spannstahl Ø 15 mm · Länge 550 mm

Gewicht/kg	1,87
Art.-Nr.	104804
Preis/St.	**7,80**



Wellenanker

Schwarz · Aus Spannstahl 15 mm · Länge 550 mm

Gewicht/kg	0,79
Art.-Nr.	104803
Preis/St.	**3,20**



Keilklemme

Gusseisen verzinkt · Spannbereich für Draht-Ø 5 - 10 mm · Bis 25 kN belastbar

Abmessungen (L x B)/mm	110 x 40
Gewicht/kg	0,43
Art.-Nr.	104811
Preis/St.	**3,00**





Federklemme

Nr. 3 · Verzinkt · Bewährtes Feder-Exzenter-System · Spannbereich für Draht-Ø 5 -10 mm · Bis 25 kN belastbar

Abmessungen (L x B)/mm	110 x 40
Gewicht/kg	0,43
Art.-Nr.	104809
Preis/St.	**2,90**



Keilklemme

Stahl, verzinkt · Für Spanndrähte 4 - 8 mm · Tragkraft 5 kN

Abmessungen (L x B)/mm	90 x 60
Gewicht/kg	0,26
Art.-Nr.	109679
Preis/St.	**1,90**



Hebelspanner

Verzinkt · Für Federklemmen (Art.-Nr. 104809) · Bis 25 kN belastbar

Gewicht/kg	2,70
Art.-Nr.	104810
Preis/St.	**66,00**



Spindelspanner

Für Federklemme · Aus Stahl mit beweglichem Griff · Für Rundeisen bis Ø 12 mm

Gewicht/kg	1,20
Art.-Nr.	104813
PVP Preis "VK auf Anfrage"	a.A.



Spindelspanner

Stahl schwarz mit beweglichem Griff · Für Rundeisen bis Ø 12 mm (Art.-Nr. 109679 + 104811)

Gewicht/kg	1,42
Art.-Nr.	104815
Preis/St.	**36,00**

Spannkette

Galvanisch verzinkt · Langgliedrig, beiderseits mit einem Zugkettenhaken, Art.-Nr. 104807 mit Nr. 60 und Art.-Nr. 104808 mit Nr. 80

Anwendung: Zum Verspannen von Schalungen. Achtung! Dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!



Gliederstärke/mm	5,5	8,0
Bruchkraft/kN	12,5	25,0
Länge/m	2,5	2,5
Gewicht/kg	1,4	2,94
Art.-Nr.	104807	104808
Preis/St.	**8,60**	**14,00**

Spannschloss

Galvanisch verzinkt · Nach DIN 1480 · Für Spannketten · Mit Haken und Öse



Gewinde	M 12	M 16
Gewicht/kg	0,430	0,915
Art.-Nr.	104805	104806
Preis/St.	**2,10**	**3,80**

Schalrohr

Innen mit Spirale · Die preiswerte Lösung für Säulenschalung · Extrem geringes Eigengewicht · Kurze Ausschalzeiten · Einfache und leichte Handhabung · Andere Maße auf Anfrage lieferbar!






Ø/mm	200	250	300	400	450	500
Art.-Nr.	104597	104598	104599	104600	104601	104602
Preis/m	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Schalrohr

Innen glatt für Sichtbeton · Die preiswerte Lösung für Säulenschalungen · Extrem geringes Eigengewicht · Kurze Ausschalzeiten · Einfache und leichte Handhabung · Andere Maße auf Anfrage lieferbar!



Ø/mm	200	250	300	400	450	500
Art.-Nr.	104603	104604	104605	104606	104607	104608
Preis/m	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Schalrohr

Innen quadratisch · Die preiswerte Lösung für Säulenschalungen · Extrem geringes Eigengewicht · Kurze Ausschalzeiten · Einfache und leichte Handhabung · Andere Maße auf Anfrage lieferbar!

Größe/mm	200 x 200	250 x 250	300 x 300	400 x 400	500 x 500
Art.-Nr.	104609	104610	104611	104612	104613
Preis/m	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Schalrohr

Innen rechteckig · Die preiswerte Lösung für Säulenschalungen · Extrem geringes Eigengewicht · Kurze Ausschalzeiten · Einfache und leichte Handhabung · Andere Maße auf Anfrage lieferbar!

Größe/mm	200 x 300	200 x 400	250 x 350	300 x 400
Art.-Nr.	104614	104615	104616	104617
Preis/m	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Abstandhalterohr

Faserbeton-Rundrohr zur Herstellung von Schalungsspreizen · Für Spannstahl Ø 15,1 mm

Innen-Ø/mm	22
Aussen-Ø/mm	38
Länge/m	1,25
Art.-Nr.	104710
Preis/m	a.A.



Verschlussstopfen

Zur Abdichtung von Faserbetonrohren

Innen-Ø/mm	22
Länge/mm	20
Art.-Nr.	104717
Preis/100 St.	a.A.



Kleber

Zubehör für Verschlussstopfen · 1 Komponentenkleber sofort verarbeitbar · Verarbeitung auch bei mattfeuchten Untergründen · Haltbarkeit 12 Monate · Lagerung in ungeheizten Räumen · Temperaturbeständigkeit ca. -40 °C bis +80 °C · Verbrauchsmenge für 1.000 Stopfen ca. 3 kg

Gewicht/Dose/kg	1,5
Art.-Nr.	110024
Preis/St.	**35,00**

Faserbeton-Schlange

Wellenförmiger Dreikant-Faserbeton-Abstandhalter für die waagerechte Bewehrung mit geringer Aufstandsfläche zur Verschalung · Ohne Noppen

Betondeckung/mm	25	30	35	40	45	50
Länge/m	1	1	1	1	1	1
Art.-Nr.	106428	106429	106430	106431	106432	106433
Preis/m	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Faserbeton-Dreikant-Abstandhalter

Linienförmiger Dreikant-Vollprofil Faserbeton-Abstandhalter · Ein Abstandhalter für die untere Bewehrung · Sehr stabil und hoch belastbar

Betondeckung/mm	20	25	30	40	50
Länge/m	1	1	1	1	1
Art.-Nr.	106416	106417	106418	106420	106422
Preis/m	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Abstandhalteknochen

Betonabstandhalter aus Faserbeton mit verzinktem Draht · Für die senkrechte und waagerechte Bewehrung für jeweils 2 bzw. 3 unterschiedliche Betonüberdeckungen

Betondeckung/mm	20 / 25 / 30	35 / 40 / 50	45 / 55 / 60
VE/Stk.	500	250	125
Art.-Nr.	104698	104699	104700
Preis/100 St.	a.A.	a.A.	a.A.



Stangenabstandhalter

Stangenabstandhalter in U-Form für die untere Bewehrung · Die vielen seitlichen Durchbrüche lassen den Beton gut durchfließen · Durch die seitlich versetzten Aussparungen eignet sich der Abstandhalter auch zum Einsatz auf weichem Untergrund (Isolierungen, Schotter, Folien usw.), hier wird die Brücke umgedreht eingebaut

Betondeckung/mm	15	20	25	30	35	40	50	60
VE/m	100	100	100	100	60	60	60	40
Art.-Nr.	104629	104630	104631	104632	104633	104634	104635	104636
Preis/100 m	**29,80**	**30,00**	**30,70**	**33,50**	**43,00**	**55,50**	**67,50**	**135,00**



Abstandhalterohr

Durch die gerillte oder aufgeraute Oberfläche haben die Rohre im Beton einen besseren Halt

Innen-Ø/mm	22
Aussen-Ø/mm	26
VE/m	100
Art.-Nr.	104644
Preis/100 m	a .A.





Druckkonus

Der Druckkonus wird nach dem Ausschalen entfernt · Beim Ablängen der Abstandrohre müssen für die beidseitigen Druckkonen 2 cm in der Länge abgezogen werden · Aufsteckbarer Konus eignet sich für die runden Abstandsrohre

Für Rohr-Ø/mm	22
VE/Stk.	500
Art.-Nr.	104646
Preis/100 St.	a. A.



Verschlussstopfen

Für das dichte und flächenbündige Verschließen von Vorsatzkonen (Art.-Nr. 104652) · Nur einschlagen, nicht kleben! Bis 5 bar Wasserdruck geprüft

Für Rohr-Ø/mm	22
VE/Stk.	1.000
Art.-Nr.	104648
Preis/100 St.	**2,70**



Verschlussstopfen, Gummi

Der Stopfen dichtet gegen Wasser ab und verringert die Schallübertragung an den Spannstellen · Er wird von der Wasserseite her in das Abstandrohr eingedrückt

Für Rohr-Ø/mm	22
VE/Stk.	500 / 2.500
Art.-Nr.	104654
Preis/100 St.	**11,50**



Schalungsspannstelle

Fertig zusammengesteckte Abstandrohre 22/26 mit beidseitigen Rillenkonus auf Fixlänge gefertigt · Zum Verschließen nimmt man die Stopfen (Art.-Nr. 104648) · Lieferung im Set: Jede Spannstelle inklusive 2 Stopfen · Weitere Abmessungen lieferbar!

Länge/mm	180	200	240	300
VE/Stk.	100	100	100	100
Art.-Nr.	110027	110028	110029	110030
Preis/100 St.	**43,00**	**43,50**	**44,00**	**50,00**



Rillenkonus

Für die Selbstherstellung von wasserdichten Spannstellen · Die Kunststoffrohre 22/26 mm müssen um 8 cm kürzer abgelängt werden als die gewünschte Wandstärke

Für Rohr-Ø/mm	22
VE/Stk.	200
Art.-Nr.	104652
Preis/100 St.	**10,00**

Abstandhalter, rund

Für senkrechte und waagerechte Bewehrung und für Eisen-Ø von 4 - 12 mm · Für verschiedene Draht-Ø wird nur ein Abstandhalter benötigt · Der Abstandhalter wird vollständig von Beton durchflossen

Betondeckung/mm	20	25	30	35	40	50
VE/Stk.	1.000 / 5.000	500 / 2.500	500 / 2.000	200	125	100
Art.-Nr.	104623	104624	104625	104626	104627	104628
Preis/100 St.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.



Schalungsanschlag

Zum Fixieren der aufgehenden Schalung im unteren Bereich · Der Schalungsanschlag wird außermittig mit einem Stahlnagel fixiert · Vor dem Aufstellen der Schalung wird er durch Drehen justiert und mit einem Schussgerät mittig fixiert


Höhe/mm	30
VE/Stk.	100 / 500
Art.-Nr.	104641
Preis/100 St.	a. A.



Montageplatte, glatt

Für Bauteile und Betonfertigteile · Ausführung ohne Schlitz · Montageplättchen mit Schlitz auf Anfrage lieferbar!

Stärke/mm	2	3	5	7
Größe/mm	70 x 70	70 x 70	70 x 70	70 x 70
VE/Stk.	250 / 1.000	125 / 1.000	125 / 500	125 / 500
Art.-Nr.	104660	104661	104662	104663
Preis/100 St.	**5,60**	**8,20**	**12,70**	**20,50**



Montageplatte, Wabenstruktur

Für Bauteile und Betonfertigteile · Ausführung ohne Schlitz · Montageplättchen mit Schlitz auf Anfrage lieferbar!

Stärke/mm	9	10	15	20
Größe/mm	70 x 70	70 x 70	70 x 70	70 x 70
VE/Stk.	125	125	50 / 250	50 / 250
Art.-Nr.	104664	110435	110436	110437
Preis/100 St.	**25,00**	**28,50**	**57,00**	**71,00**



Kunststoffnagel

Plattennagel aus Kunststoff zum Durchnageln

Länge/mm	75	100	125	150	175	200
VE/Stk.	1.000 / 3.000	500 / 2.000	500 / 1.500	500	250 / 2.000	100 / 800
Art.-Nr.	104637	104638	104639	104640	110022	110023
Preis/100 St.	**2,00**	**2,10**	**2,40**	**3,00**	**6,60**	**7,10**





Bewehrungsanschluss

Einreihig mit Haken · Als beständige Verbindung aus rückbiegefähigem Betonstahl · Verwahrbox aus verz. Blech, kann somit im Beton verbleiben · Leichtes Ausschalen · Elementlänge 1.250 mm · Eisenabstand 150 mm · Weitere Abmessungen auf Anfrage

Für Wandstärke ab/mm	90	90	130
Stahl-Ø/mm	8	10	12
Boxbreite/mm	50	60	75
Art.-Nr.	104936	104938	104940
Preis/m	a.A.	a.A.	a.A.








Bewehrungsanschluss

Zweireihig mit Bügelleiste · Als beständige Verbindung aus rückbiegefähigem Betonstahl · Verwahrbox aus verz. Blech, kann somit im Beton verbleiben · Leichtes Ausschalen · Elementlänge 1.250 mm · Eisenabstand 150 mm · Weitere Abmessungen auf Anfrage

Für Wandstärke ab/mm	160 – 180	160 – 180	180 – 200	180 – 200	180 – 200	200 – 240	200 – 240
Stahl-Ø/mm	8	10	8	10	12	8	10
Bügelbreite/mm	90	90	120	120	120	150	150
Kastenbreite/mm	115	115	145	145	145	175	175
Art.-Nr.	104942	104944	104946	104948	104950	104952	104954
Preis/m	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Für Wandstärke ab/mm	200 – 240	240 – 270	240 – 270	240 – 270	270 – 290	270 – 290	270 – 290
Stahl-Ø/mm	12	8	10	12	8	10	12
Bügelbreite/mm	150	180	180	180	200	200	200
Kastenbreite/mm	175	205	205	205	225	225	225
Art.-Nr.	104956	104964	104966	104968	104970	104972	104974
Preis/m	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

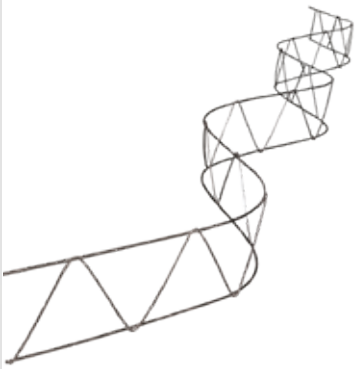

Schlangenabstandhalter

Die Abstandhalterschlange liegt zwischen der unteren und oberen Bewehrung von Betondecken und Wänden · Das Stahlgewicht kann nach VOB, Teil C abgerechnet werden · Der Abstandhalter ist zertifiziert nach Anforderungen des „DBV-Merkblatt Unterstützungen" Fassung Juli 2002 · Länge jeweils 2 m

Höhe/mm	60	80	100	120
Art.-Nr.	108561	104976	104977	104979
Preis/100 m	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Höhe/mm	140	160	180	200
Art.-Nr.	104981	104983	104985	104986
Preis/100 m	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Streckmetall „2811/2“

Besonders tragfähiges Streckmetall zur Abschalung von Arbeitsfugen im Beton- und Stahlbetonbau · In Längsrichtung verlaufen kräftige Tragrippen mit einer Rippenhöhe von 21 mm · Die ausgeprägte Oberflächenprofilierung sichert eine 100 % Verbundwirkung der Arbeitsfuge · Palette = 89 m²

Materialstärke/mm	0,4
Abmessungen (L x B)/mm	2.000 x 445
Art.-Nr.	104620
Preis/m²	a.A.



Rippenstreckmetall

Aus kaltgewalztem Bandstahl, verzinkt · VPE = 20 Tafeln á 1,5 m²

Rippenhöhe/mm	4
Abmessungen (L x B)/mm	2.500 x 600
Art.-Nr.	104622
Preis/ m²	a.A.



Schaldraht

Weich geglühter Draht · Schwarz · In langen Adern · Werksring ca. 50 kg

Stärke/mm	1,4	3,1
Art.-Nr.	105128	105133
Preis/kg	a.A.	a.A.



Schnurgerüstdraht

Verzinkt · Ring ca. 2,5 kg

Stärke/mm	1,4
Art.-Nr.	105135
Preis/kg	a.A.



Betonbindedraht

Eisendraht doppelt verknotet · Drahtstärke 1,1 mm · Bund á 1.000 Stück

Länge/mm	100	120	140	160	180
Art.-Nr.	105141	105142	105143	105144	105145
Preis/Pack	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Bindedrahtröllchen (Drahtmaus)

Weiche Ausführung · Schwarz · Geglüht · Ø 1,4 mm · In kleinen Bindedrahtröllchen

VE/kg	20
Art.-Nr.	105147
Preis/Eimer	a.A.





Drillapparat

Mit gefräster Spindel aus Stahl und Rückstoßfeder · Metallteile verzinkt · Mit Gummigriff

Länge/mm	310
Art.-Nr.	105149
Preis/St.	20,00



Drahtstift, Senkkopf

Blank · Nach DIN 1151 B

Ø/mm	1,4	1,6	2,0	2,2	2,5	2,8	3,1	3,1
Länge/mm	25	30	40	50	55	60	65	70
Art.-Nr.	105097	105098	105099	105100	105101	105102	105103	105104
Preis/kg	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Ø/mm	3,1	3,8	4,2	5,5	5,5	6,0	7,0	7,6
Länge/mm	80	100	120	145	160	180	210	230
Art.-Nr.	105105	105106	105107	105108	105109	105110	105111	105112
Preis/kg	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Doppelkopfstift

Blank

Ø/mm	3,1	3,1
Nutzlänge/mm	55	70
Gesamtlänge/mm	65	80
Art.-Nr.	105113	105114
Preis/kg	a.A.	a.A.



Stahlnagel

Geriffelt · Senkkopf aufgewalzt mit unterbrochener Riffelung · Spezialgehärtet

Ø/mm	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5
Länge/mm	55	65	75	50	70	80
Art.-Nr.	105115	105116	105117	105118	105120	105121
Preis/100 St.	3,20	3,60	4,20	4,20	5,50	6,90



Erdungsband

Fundamenterder (Z 500) aus verzinktem Flachstahl 30 x 3,5 mm · Lieferung erfolgt im Ring á ca. 50 kg (verzinkt), a´ ca. 25 kg (Edelstahl)

Ausführung	verzinkt	Edelstahl
Art.-Nr.	105150	114693
Preis/kg	a.A.	a.A.

Blitzableiterdraht

Rundstahl Ø 10 mm · Lieferung erfolgt im Ring von ca. 50 kg

Ausführung	verzinkt	Edelstahl
Art.-Nr.	105151	114694
Preis/Kg	a.A.	a.A.



Kreuzverbinder

Sowohl für Erdungsband (bis 30 mm Breite) als auch für Blitzableiterdraht (Ø 8 - 10 mm) geeignet

Ausführung	verzinkt	Edelstahl
Art.-Nr.	105153	114695
Preis/St.	a.A.	a.A.



Doppelklemme

Flach/Rund · Für Erdungsband bis 40 mm Breite und Rundleiter 8 + 10 mm · Schrauben M10

Ausführung	verzinkt	Edelstahl
Art.-Nr.	114696	114697
Preis/kg	a.A.	a.A.



Luftschichtanker „DUO“

Zweiteiliges System aus Blech- und Drahtteil · Blechteil bleibt sicher im Mörtelbett liegen · Bauaufsichtlich zugelassen für Schalenabstände von 40 – 150 mm



Bis Schalenabstand/mm	60	80	100	120	140	150
Drahtlänge/mm	113	133	153	173	193	213
Art.-Nr.	114174	114175	114176	114177	114178	114179
Preis/1.000 St.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Luftschichtanker „Multi“

Aus Edelstahl VA4, Werkst. Nr. 1.4401/1.4571 · Allgemein bauaufsichtlich zugelassen (Z-17.1-633) bis 170 mm Schalenabstand

Anwendung: Zum Einlegen in Dünnbett- und Normalmörtelfuge · Für das zweischalige Mauerwerk, mit oder ohne Isolierung einsetzbar · Besonders rationell zu verarbeiten, da das Abwinkeln in der Vormauerschale entfällt

Bis Schalenabstand/mm	100	130	150	170
Drahtlänge/mm	250	280	300	320
Art.-Nr.	107082	107083	107084	114560
Preis/1.000 St.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.





Luftschichtanker „Multi-Plus“

Aus Edelstahl VA4, Werkst. Nr. 1.4401/1.4571 · Allgemein bauaufsichtlich zugelassen (Z-17.1-888) bis 210 mm Schalenabstand

Anwendung: Der Anker für universelle Einsatzgebiete, wie Hinter- und Vormauerwerk, Dünnbett- und Normalmörtelfuge · Die Schalenabstände sind je nach Einsatz unterschiedlich, daher unbedingt Zulassung Z-17.1-888 beachten

Bis Schalenabstand/mm	130	150	170	190	210
Drahtlänge/mm	280	300	320	340	360
Art.-Nr.	110513	110514	110515	110516	110517
Preis/1.000 St.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Luftschichtanker „Well-L“

Aus Edelstahl VA4, Werkst. Nr. 1.4401/1.4571/1.4362 · Allgemein bauaufsichtlich zugelassen (Z-17.1-825/Z.17.1-1138) bis 250 mm Schalenabstand

Anwendung: Zum Einlegen in die Normalmörtelfuge für das zweischalige Mauerwerk, mit oder ohne Isolierung einsetzbar · Besonders rationell zu verarbeiten, da das Abwinkeln des Ankers in der Vormauerschale entfällt · Der Well-L ersetzt herkömmliche L- und Z-Anker

Bis Schalenabstand/mm	100	125	150	175	215	275
Drahtlänge/mm	225	250	275	300	340	400
Draht-Ø/mm	4	4	4	4	4	4
Art.-Nr.	107078	107079	107080	107093	107094	114561
Preis/1.000 St.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Dübelanker „ZV/Welle“

„ZV/Welle“ · Aus Edelstahl VA4, Werkst. Nr. 1.4401/1.4571/1.4362 mit vormontiertem Dübel · Allgemein bauaufsichtlich zugelassen (Z-21.2-1009/Z-17.1-825/Z-17.1.1138) bis 250 mm Schalenabstand · Drahtanker und Dübel werksseitig vormontiert

Anwendung: Für die nachträgliche Verblendung von Mauerwerk in Vollstein und Beton. Das Abwinkeln des Ankers in der Vormauerschale entfällt

Typ	ZV/Welle 4 x 180	ZV/Welle 4 x 210	ZV/Welle 4 x 250	ZV/Welle 4 x 275	ZV/Welle 4 x 300
Bis Schalenabstand/mm	45	75	115	140	165
Draht-Ø/mm	4	4	4	4	4
Art.-Nr.	105159	105160	105161	105162	105163
Preis/1.000 St.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Typ	ZV/Welle 4 x 320	ZV/Welle 4 x 350	ZV/Welle 4 x 375	ZV/Welle 4 x 400
Bis Schalenabstand/mm	185	215	240	265
Draht-Ø/mm	4	4	4	4
Art.-Nr.	107091	107092	114558	114559
Preis/1.000 St.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Klemmplatte ISO-Clip

Mit Tropfnase · Für Luftschichtanker aus Draht und Flachstahl von Ø 3,0 – 5,0 mm · Sichere Ableitung von Kondenswasser durch Abtropfnase

Art.-Nr.	105185
Preis/1.000 St.	a.A.

Dämmstoff-Klemmscheibe ISO-Clip

Maxi · Ø 100 mm mit Abtropfnase · Für Luftschichtanker „Multi-Plus“

Art.-Nr.	110518
Preis/1.000 St.	a.A.



Befestigungsplatte

Für Luftschichtanker in den Ø 3 - 4 mm zum Befestigen von Wärmedämmstoffen

Ø/mm	60	90
Art.-Nr.	105182	105183
Preis/100 St.	a.A.	a.A.



Mauer-Anschlussanker

Edelstahl V4A · Passend für Schienenprofil HMS 25/15, HTA 28/15 oder ähnlich

Anwendung: Der Anschlussanker wird beim Erstellen des Mauerwerkes in die Maueranschluss-schiene eingelegt und zur Verankerung in die Lagerfuge (Dünnbettmörtel) eingemörtelt

Länge/mm	150
Breite/mm	30
Stärke/mm	0,8
Art.-Nr.	105180
Preis/100 St.	a.A.



Mauerverbinder MV

Edelstahlband V4A · Allgemein bauaufsichtlich zugelassen (Z-17.1-748) · Aufgrund der entschärften Ecken und Kanten geringe Verletzungsgefahr

Anwendung: Für die Stumpfstoßtechnik im Mauerwerksbau auch für die Verarbeitung von Poren-beton und Kalksandsteinen in Dünnbettmörtel

Länge/mm	300
Art.-Nr.	105179
Preis/St.	a.A.



Mauerverbinder PB

Edelstahlband V4A

Anwendung: Für die Stumpfstoßtechnik im Mauerwerksbau und für die Verarbeitung von Porenbe-ton im Dünnbettmörtel

Länge/mm	300
Breite/mm	30
Stärke/mm	0,8
Art.-Nr.	109522
Preis/100 St.	a.A.





fischer Pistolenschaum „PUP 750 B2“

Mit Schallschutz und Wärmedammprüfung · Hohe Schaumausbeute (freigeschäumt 55 l) · Baustoffklasse B2 · Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis für B2 · Geprüfte Fugenschalldämmung · Geprüfte Wärmeleitfähigkeit · Farbe gelb

Anwendung: Zum Dämmen und Füllen von Anschlussfugen

Inhalt/ml	750
Art.-Nr.	117182
Preis/Dose	**8,30**



fischer Schnellmontageschaum „PU 750“

Wiederverwendbares Fix-Adaptersystem · Verkleben und Abdichten von Schachtringen · Dämmen und Füllen von Fensteranschlussfugen, Fensterbänken, Rollladenkästen, Fertigelementen, Wandanschlüssen und Mauerdurchbrüchen · Baustoffklasse B2 · Geprüfte Fugenschalldämmung · Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für B2

Inhalt/ml	750
Art.-Nr.	114215
Preis/St.	**8,30**



fischer Hochleistungsmörtel „FIS V“

Styrolfreier Hybridmörtel · Für Befestigungen in Lochstein, Vollstein, Beton und Porenbeton · Zugelassene Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A, Innengewindeanker und Injektionsankerhülsen für Befestigungen im Innen- und Außenbereich · Verwendung mit zugelassenen Systemkomponenten für Bewehrungsanschlüsse, Verblendsanieranker VBS 8, Wetterschalenanker FWS und Abstandsmontagesystem Thermax · Ausbringung mit Dichtstoffpistole · Spreizdruckfreie Befestigung für geringe Rand- und Achsabstände · **Art.-Nr. 114213**: jedoch mit Zulassungen für alle relevanten Baustoffe · ETA-Zulassung

Typ	FIS V 300 T	FIS V 360 S
Art.-Nr.	114213	114211
Preis/St.	**23,00**	**35,00**



fischer Bausilicon

Silicondichtstoff mit sehr geringem Volumenschwund · DBSA ist geruchsarm und daher besonders geeignet für die Verarbeitung in geschlossenen Räumen · Hohe Abriebfestigkeit · Inhalt 310 ml

Farbe	transparent	weiß	betongrau	braun
Art.-Nr.	114217	114218	114219	114220
Preis/St.	**6,30**	**6,30**	**6,30**	**6,30**

Farbe	schwarz	beige	schiefergrau	anthrazit
Art.-Nr.	114221	114222	114226	116130
Preis/St.	**6,30**	**6,30**	**6,30**	**6,30**

Dübel „DUOPOWER“

Zwei Materialkomponenten · Graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (spreizen, klappen) für besten Halt · Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente · Leichtlauföffnung für einfaches Ansetzen der Schraube und sichere Führung und Fixierung im Schraubenkanal · Kurze Dübellänge · Schmaler Dübelrand verhindert das Tieferrutschen des Dübels ins Bohrloch · Mitdrehsicherungen verzahnen sich im Baustoff und verhindern das Mitdrehen im Bohrloch

Lieferumfang: Ohne Schraube



Bohrer-Ø/mm	5	6	6	8	8
Bohrlochtiefe mind./mm	35	40	60	50	75
Einschraubtiefe/mm	28	34	55	45	71
Dübellänge/mm	25	30	50	40	65
VE/Stk.	100	100	100	100	50
Art.-Nr.	114594	114595	116132	114596	116133
Preis/VE	**4,30**	**6,00**	**10,50**	**8,70**	**7,70**

Bohrer-Ø/mm	10	10	12	14
Bohrlochtiefe mind./mm	70	100	80	90
Einschraubtiefe/mm	56	88	70	82
Dübellänge/mm	50	80	60	70
VE/Stk.	50	25	25	20
Art.-Nr.	114597	116134	116135	116136
Preis/VE	**8,30**	**7,30**	**6,30**	**9,30**

Kippdübel / Hohlraumdübel „DUOTEC“

Für hohe Zug- und Querlasten · Kombination aus zwei Materialkomponenten für mehr Leistung · Bundhülse verstärkt das Bohrloch und ermöglicht deutlich höhere Querlasten · Gebogener Griff ermöglicht vor der Montage das Ertasten von Hindernissen

Anwendung: Geeignet für Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Holzplatten (wie z. B. OSB-Platten, Spanplatten, MDF-Platten), Stahlplatten, Kunststoffplatten, Betonhohlstein, Vollmaterialien (wie z. B. Holz, Beton)



Typ	DUOTEC 10	DUOTEC 12
Schrauben-Ø/mm	4,5 - 5,0	5,0 - 6,0 / M6
Bohrer-Ø/mm	10	12
Dübellänge/mm	50	60
VE	50	10
Art.-Nr.	117183	116148
Preis/Pack	**43,00**	**17,00**



fischer Nageldübel

Kunststoffdübel mit verzinkten Nägeln und Kreuzschlitz Z, vormontiert · Geeignet für Beton, Naturstein, Mauerziegel, Kalksand-Vollstein, Porenbeton usw. · Für die Durchsteckmontage · Weitere Abmessungen auf Anfrage

Anwendung: Zum Befestigen von Wandanschluss- und Putzprofilen, Sockelleisten, Folien, Kanthölzern, Kabel- und Rohrschellen

Typ	N 5 x 30 Z	N 5 x 40 Z	N 5 x 50 Z	N 6 x 40 Z	N 6 x 60 Z
Bohrer-Ø/mm	5	5	5	6	6
Bohrlochtiefe mind./mm	45	55	65	55	75
Verankerungstiefe effektiv/mm	25	25	25	30	30
Dübellänge/mm	30	40	50	40	60
VE/Stk.	100	100	100	100	100
Art.-Nr.	109455	109456	109457	109458	109459
Preis/VE	**6,30**	**6,70**	**6,90**	**7,60**	**9,10**

Typ	N 6 x 80 Z	N 8 x 60 Z	N 8 x 80 Z	N 8 x 100 Z	N 8 x 120 Z
Bohrer-Ø/mm	6	8	8	8	8
Bohrlochtiefe mind./mm	95	75	95	115	135
Verankerungstiefe effektiv/mm	30	40	40	40	40
Dübellänge/mm	80	60	80	100	120
VE/Stk.	100	100	100	100	100
Art.-Nr.	109460	109461	109462	109463	109464
Preis/VE	**11,50**	**11,00**	**12,50**	**15,50**	**20,50**



Divinol Mehrzweckfett, graphitiert

Mechanisch belastbares Lithiumseifenfett mit Graphit · Festschmierstoffhaltig · Teperaturbeständig von -30 °C bis +130 °C

Inhalt/g	400
Gebinde	Kartusche
Art.-Nr.	110447
Preis/St.	**3,00**



Divinol Mehrzweckfett „EP“

Mechanisch hochbelastbares Lithiumseifen-EP-Schmierfett · Temperaturbeständig von -30 °C bis +130 °C

Anwendung: z.B. zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern und universeller Einsatz

Inhalt/g	400	400
Gebinde	Euro-Kartusche	Lube-Shuttle
Art.-Nr.	106226	110448
Preis/St.	**3,00**	**3,50**

Mehrzweckfett

Mechanisch belastbares Lithiumseifen-Schmierfett · Nicht festschmierstoffhaltig · Wasserbeständig · Temperaturbeständig von -30 °C bis +120 °C

Anwendung: z.B. zur Schmierung eines Drehkranzes und Wälzlager

Inhalt/g	400
Gebinde	Kartusche
Art.-Nr.	104891
Preis/St.	3,20



Fettpresse, Handhebel „Lube-Shuttle®“

Hochwertige Ausführung mit verzinktem Fettbehälter · Ergonomisch geformter Handgriff · Passend für Lube-Shuttle®-System Kartuschen

Lieferumfang: Inkl. Schlauch (300 mm) und Anschlussgewinde M10 x 1

Anschlussgewinde	M 10 x 1
Art.-Nr.	110449
Preis/St.	58,00



Fettpresse, Einhand „Lube-Shuttle®“

Hochwertige Ausführung mit verzinktem Fettbehälter · Ergonomisch geformtes Hebelwerk · Druckleistung deutlich über 300 bar · Passend für Lube-Shuttle®-System Kartuschen

Lieferumfang: Inkl. Schlauch (300 mm) und Anschlussgewinde M10 x 1, Düsenrohr und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück

Anschlussgewinde	M 10 x 1
Art.-Nr.	110450
Preis/St.	65,00



Motorenöl „SYNTHOLIGHT DPF 5W-30“

Das ideale Produkt zur Sortenrationalisierung · Spezifikation: ACEA C3-12 · Hersteller-Freigaben: BMW Longlife-04; MB-Freigabe 229.51; VW 504.00 / 507.00 (Longlife-III) · Hersteller-Performance: Porsche C 30

Anwendung: Mit diesem Motorenöl können nahezu alle modernen PKW-Typen von BMW, Mercedes, VW und Audi sowie vieler weiterer Hersteller, egal ob mit oder ohne Dieselpartikelfilter bzw. Katalysator, befüllt werden

Inhalt/l	20
Gebinde	Kanister
Art.-Nr.	110429
Preis/St.	138,00



Motorenöl, Leichtlauf „10W-40“

Teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW · Spezifikation: API SN/CF; ACEA A3-08/B4-08; JASO MA · Hersteller-Freigaben: MB-Freigabe 229.1 · Hersteller-Performance: VW 505.00 / 502.00; PSA B71 2294; RN 0700 · Andere Gebindegrößen auf Anfrage lieferbar

Inhalt/l	20
Gebinde	Kanister
Art.-Nr.	110428
Preis/St.	69,00





Motorenöl, Spezial „HGB 10W-30“

Universell einsetzbares STOU-Hochleistungsöl (SAE 10W-30) · Spezifikation: API CG-4/SF; API GL-4 , ACEA E3, HVLPD (DIN 51524 Teil 2/3), STOU / UTTO · Entspricht der Leistungsanforderungen vieler Hersteller wie z.B. Caterpillar, IHC, Ford, JI Case, MAN, Deutz usw. · Andere Gebinde auf Anfrage lieferbar

Inhalt/l	20
Gebinde	Kanister
Art.-Nr.	110430
Preis/St.	**74,00**



Hydrauliköl „HLP“

Hochdruck HLP ISO 32/46, DIN 51524, Teil 2, Typ HLP 32, HLP 46 · Ebenfalls erhältlich in den Qualitäten HVLP (Divinol HVI) HLPD (Divinol DHG) und biologisch abbaubar HEES (Divinol HE)

Typ	HLP 46	HLP 32	HLP 32
Inhalt/l	20	60	200
Gebinde	Kanister	Fass	Fass
Art.-Nr.	104904	104903	104902
Preis/St.	**52,00**	**144,00**	**456,00**



Spezialöl

HGB V-R ist ein Getriebe-/Hydrauliköl (UTTO) · Spezifikationen: API GL-4, HVI ISO 46 · Entspricht den Leistungsanforderungen vieler Hersteller wie z.B. Case MS, Caterpillar, Deutz-Allis, Ford New Holland, Volvo usw. · Auch andere Gebindegrößen auf Anfrage lieferbar

Anwendung: Für den Einsatz in Traktoren sowie Land- und Baumaschinen

Inhalt/l	20
Gebinde	Kanister
Art.-Nr.	110431
Preis/St.	**77,00**



Sägekettenöl „H“

Mit Haftzusatz für Hochleistungsmotorsägen · Durch schmierverbessernde Zusätze wird ein äußerst niedriger Ketten- und Schienenverschleiß gewährleistet · Günstige Viskosität für den ganzjährigen Einsatz, auch bei extremen Tagestemperaturen

Inhalt/l	1	5
Gebinde	Flasche	Kanister
Art.-Nr.	109578	108617
Preis/St.	**3,80**	**15,10**

Zweitaktöl „FF“

Verhindert die Alterung des Kraftstoffgemisches · Problemlose Überwinterung von Zweitaktgeräten · Ermöglicht einen einwandfreien Motorstart auch nach längerer Lagerzeit · Schützt vor Korrosion · Hält die Krafstoffanlage sauber · Andere Gebinde sind auf Anfrage lieferbar!

Inhalt/l	0,1
Gebinde	Flasche
Art.-Nr.	106219
Preis/St.	1,40



Motorsägenreiniger „Forte“

Biologisch abbaubar · Löst zuverlässig und schnell auch starke Verschmutzungen und Verharzungen von Ketten und Gehäuseteilen bei Motorsägen

Inhalt/l	0,5
Gebinde	Sprüh-flasche
Art.-Nr.	104879
Preis/St.	6,10



Rostlöser

Stoppt Quietschen und Knarren · Schützt alle Metalle vor Korrosion mit gleichzeitiger Schmierung der Auflage- und Reibungsflächen · Löst festsitzende Verbindungen · Reinigt hartnäckigen Schmutz wie Teer, Fette und zähe Schmierstoffe etc. · Extreme Kapillarwirkung, unterkriecht dadurch schnelles Wasser · Unterwandert Rost im Anfangsstadium und löst Flugrost an · Hilft bei Motorstart

Gebinde	Dose	Kanister	Kanister
Inhalt/l	0,3	5	25
Art.-Nr.	114598	114599	114603
Preis/St.	4,30	25,00	109,00



Konservierungswachs

Ist ein hochkriechfähiger Langzeit-Korrosionsschutz auf Basis synthetischer Wachse

Anwendung: Zur Konservierung von Gerätschaften aller Art, welche aggressiven Medien, wie z.B. Salzwasser ausgesetzt sind

Inhalt/l	10
Gebinde	Kanister
Art.-Nr.	110427
Preis/St.	48,50



Ölbindemittel

Neuartiges Allroundöl- und Chemikalienbindemittel Typ I, II und III R, welches universell in der Industrie und Gewerbe, auf Straßen oder sonstigen Verkehrsflächen sowie Gewässern eingesetzt werden kann · Das Produkt ist amtlich geprüft und zugelassen zur Verwertung bzw. Entsorgung: Bei ÖL-EX 82 muss praktisch kein aufgenommenes Wasser zusätzlich zum Öl kostspielig entsorgt werden · So besteht ein großer Kosten-/Nutzenvorteil bei Wasser-Ölgemischen sowie bei Anwendung im Freien bei Regen und Nässe

Inhalt/l	40
Gebinde	Sack
Art.-Nr.	106350
Preis/St.	27,50





Schösse

Kartuschenpistole, Akku „PowerMax® HPS-6T 3,6V/Li-Ion“

Maschine mit Aluminiumrohr 600 ml drehbar · Gummibeschichtung am vorderen Rohranfang · Auspresskraft bis 3000 N (300 kg) · Regelbare Schubgeschwindigkeit von 50 - 330 mm/min · Automatischer Rücklauf

Lieferumfang: Inkl. Akku 3,6 V / 1,5 Ah Li-Ion Akku · Schnellladestation mit LED Ladeanzeige · Ladekabel mit Eurostecker · Transportkoffer

Fassungsvermögen (Kartusche)/ml	310 / 400 / 600
Abmessungen (L x B x H)/mm	550 x 225 x 140
Gewicht inkl. Akku/g	4.700
Art.-Nr.	109981
Preis/St.	**400,00**



Schösse

Akku Li-Ion

3,6 V / 1,5 Ah · Zubehör für Kartuschenpistole, Akku „PowerMax®“

Art.-Nr.	109982
Preis/St.	**80,00**





Schösse

Auspressgerät „HandyMax®“

Parallelgriff · Symmetrieantrieb · Inlinegeführte Kolbenstangen · Zwei Kugellager sorgen für eine optimale Kraftübertragung auf die Antriebsplatten · Verschleißarme, gehärtete Antriebstangen · **Art.-Nr. 114228**: Robuste, professionelle Kartuschenhalterung aus Stahlblech, drehbar

Typ	HMS-V3T	HMS-V6T
Fassungsvermögen (Kartusche)/ml	310	310 oder 400 oder 600
Abmessungen (L x B x H)/mm	400 x 165 x 56	530 x 175 x 69
Gewicht/g	969	1.190
Art.-Nr.	114228	114229
Preis/St.	**140,00**	**150,00**



Schösse

Fugenpistole „MM 800“

Schnelles und sauberes Verfugen bis tief in die Fuge · Fugenpistole lässt sich leicht reinigen · Weniger Reinigungsarbeiten im Arbeitsumfeld · Individuelle Befüllung · Mit und ohne Rührstab lieferbar

Fassungsvermögen (Röhre)/ml	800
Abmessungen (L x B x H)/mm	570 x 210 x 80
Gewicht/g	1.365
Art.-Nr.	114248
Preis/St.	**71,00**



Schösse

Kartuschenpistole „EconoMax® HES-V3T“

Professionelle Kartuschenhalterung aus Stahlblech · Robust mit feiner Dosiermöglichkeit · Ergonomischer und mit Gummipolster versehener Griff · Verschleißarme, gehärtete Antriebstangen · Einfache Bremsentriegelung verhindert ein Nachtropfen

Fassungsvermögen (Kartusche)/ml	310
Abmessungen (L x B x H)/mm	365 x 200 x 56
Gewicht/g	873
Art.-Nr.	109980
Preis/St.	**61,00**

Schösse

Kartuschenpistole „EconoMax® HLS-V3T“

Professionelle drehbare Kartuschenhalterung aus Stahlblech · Robust mit feiner Dosiermöglichkeit · Kostengünstige Ausführung · Ergonomischer Griff · Verschleißarme Vorschubstange und Antrieb

Fassungsvermögen (Kartusche)/ml	310
Abmessungen (L x B x H)/mm	365 x 200 x 56
Gewicht/g	710
Art.-Nr.	109979
Preis/St.	**27,00**



Schösse

Schaumpistole „HT-blau“

Metall mit Kunststoffgriff · NBS-Universal Adapter-System ist kompatibel mit allen in Europa gängigen Adapter-Anschlüssen · Dreifachdichtungssatz zwischen PTFE beschichteter Nadel und gefrästem Gehäuse · PTFE beschichteter Adapter mit PTFE-Kugel · Jedes Stück unterliegt einer Einzeldruckprüfung

Abmessungen (L x B x H)/mm	350 x 180 x 50
Gewicht/g	437
Art.-Nr.	109977
Preis/St.	**45,00**



Schösse

Schaumpistole „HT-100“

Metall mit Kunststoffgriff · NBS-Universal Adapter-System ist kompatibel mit allen in Europa gängigen Adapter-Anschlüssen · Dreifachdichtungssatz zwischen PTFE beschichteter Nadel und gefrästem Gehäuse · 1.170 mm langes Modell mit 1.000 mm langem Ausspritzrohr · PTFE beschichteter Adapter mit PTFE-Kugel · Jedes Stück unterliegt einer Einzeldruckprüfung

Abmessungen (L x B x H)/mm	1.170 x 180 x 50
Gewicht/g	742
Art.-Nr.	114227
Preis/St.	**86,00**



Schösse

Schaumpistole „KS blau“

Metall-Kunststoff · NBS-Universal Adapter-System ist kompatibel mit allen in Europa gängigen Adapter-Anschlüssen · Dreifachdichtungssatz zwischen Nadel und Gehäuse · Jedes Stück unterliegt einer Einzeldruckprüfung · Sehr leicht

Abmessungen (L x B x H)/mm	340 x 160 x 48
Gewicht/g	192
Art.-Nr.	109976
Preis/St.	**23,00**



Schösse

Schaumpistole „MG-Opti“

Metall mit Kunststoffgriff · NBS-Universal Adapter-System ist kompatibel mit allen in Europa gängigen Adapter-Anschlüssen · PTFE beschichteter Adapter mit PTFE-Kugel · Dreifachdichtungssatz zwischen Nadel und Gehäuse · Jedes Stück unterliegt einer Einzeldruckprüfung

Abmessungen (L x B x H)/mm	340 x 205 x 50
Gewicht/g	463
Art.-Nr.	109978
Preis/St.	**27,00**





Benzingemisch 2-Takt

Fertig gemischtes Benzin für Motorsägen, Freischneider, Heckenscheren, Motorräder und Trimmer · Geringste Umweltauswirkungen · Nahezu vollständig frei von Schadstoffen wie Blei, Schwefel, Aromaten, Ethanol sowie Benzol · Optimale Schmierung und eine saubere Verbrennung · 5 Jahre lagerfähig

Inhalt/l	1	5	25	60	200
Art.-Nr.	112495	112496	112497	112498	112499
Preis/St.	**4,50**	**21,00**	**102,00**	**237,00**	**774,00**



Benzin 4-Takt

Ölfreies Alkylatbenzin für Rasenmäher, Boden- und Schneefräsen sowie Boote und sonstige 4-Takt Motoren · Ethanolfrei · Saubere Verbrennung · 5 Jahre lagerfähig

Inhalt/l	5	60
Art.-Nr.	116975	116976
Preis/St.	**20,50**	**232,00**

Ablasshahn

Für 25 Liter Kanister



Art.-Nr.	115706
Preis/St.	**7,70**

Schnellfüller, automatisch

Für 5 Liter Kanister



Art.-Nr.	115704
Preis/St.	**21,50**

Fasspumpe, Metall

Für 60 / 200 Liter Fass



Art.-Nr.	115707
Preis/St.	**170,00**



PE-Breitfolie

FOF–transluzent · Wir liefern sämtliche PE-Breitfolien auch in transparent, bitte fragen Sie uns an!

Typ	100	100	120	160	200	30	30	300	400
Rollenbreite/m	2	4	4	4	4	2	4	4	4
Rollenlänge/m	50	50	50	50	50	100	100	25	25
Art.-Nr.	104832	104833	104836	104837	104838	104829	104830	104839	104840
Preis/m²	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



PE-Breitfolie

FOS-schwarz · Bau- und Abdeckfolie aus dunklem PE-Regenerat

Typ	100	100	120	160	200	300	400
Rollenbreite/m	2	4	4	4	4	4	4
Rollenlänge/m	50	50	50	50	50	25	25
Art.-Nr.	108602	108603	108604	108605	108606	108607	108608
Preis/m²	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Teppichband

Doppelseitiges, dauerhaft klebendes Handwerkerband

Rollenbreite/mm	38
Rollenlänge/m	25
Art.-Nr.	104990
Preis/Rolle	**6,80**



Gewebe-Klebeband

Mit PE-Beschichtung · Hohe Einreißfestigkeit · Leicht abrollbar · Wasserdicht

Anwendung: Abdichtung von Rohrleitungen, Heizungs- und Frischluftkanälen sowie Isolierungen, Befestigung und Verklebung von PE-Folien auf Baustellen und bei der Asbestsanierung

Rollenbreite/mm	50
Rollenlänge/m	50
Art.-Nr.	104995
Preis/Rolle	**13,00**



Klebeband

Glattes PVC-Schutzband aus einer widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie

Anwendung: Zum Abdichten von Schalungstafeln und als Bodenlinienmarkierungsband

Rollenbreite/mm	50
Rollenlänge/m	33
Art.-Nr.	104992
Preis/Rolle	**4,30**



Schalungsfugenband

Weiches, einseitig klebendes Schaumstoff-Klebeband · Zum Abdichten gegen Staub, Zugluft und Feuchtigkeit

Rollenbreite/mm	19
Stärke/mm	6
Rollenlänge/m	10
Art.-Nr.	104991
Preis/Rolle	**2,00**



Steinband Premium

PE-extrudiertes Gewebe mit guten Klebe- und Hafteigenschaften

Rollenbreite/mm	48
Rollenlänge/m	50
Farbe	silber
Art.-Nr.	110620
Preis/Rolle	**6,70**





Schutzband, PVC Premium

Quergerillt für leichtes und gerades Abtrennen · Zum Schutz von z. B. glatten Untergründen wie z. B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium, Glas · Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich · Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen

Breite/mm	50	50
Länge/m	33	33
Farbe	gelb	weiß
Art.-Nr.	113823	113824
Preis/Rolle	**2,70**	**2,70**



Schutzband, PVC Premium

Stabiles PVC-Band · Rückstandslos entfernbares PVC-Klebeband

Anwendung: Zur Befestigung von Abdeckmaterialien · Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen

Breite/mm	50
Länge/m	33
Farbe	gelb
Art.-Nr.	116576
Preis/Rolle	**2,60**



Feinkrepp EXTRA Premium Plus

Leicht gekrepptes Band mit exzellenter Klebkraft und großem Haftvermögen · Hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit · Sehr reißfest · Temperaturbeständigkeit bis 80 °C · Einsatzdauer innen: 7 Tage, außen: kurzfristig

Breite/mm	30	48
Länge/m	50	50
Farbe	natur	natur
Art.-Nr.	108563	108565
Preis/Rolle	**3,10**	**4,20**



Folien-Mask

Transparente 50 µ dicke LDPE-Folie mit zwei Klebestreifen

Anwendung: Zum einfachen Abkleben von Balken, Türzargen etc.

Breite/mm	300	500
Länge/m	50	50
Farbe	transparent	transparent
Art.-Nr.	116577	116575
Preis/Rolle	**19,00**	**31,00**



Duoband

Doppelseitig klebend · Weich-PVC-Folie · Anbringen von Abdeckmaterialien an Bauteile wie z. B. Fenstern, Türen usw. in einem Arbeitsgang · Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen · Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich

Rollenbreite/mm	35
Rollenlänge/m	25
Farbe	grün-weiß
Art.-Nr.	113990
Preis/Rolle	**6,40**

Abdeckband WASHI-TEC® Standard

Das Standardprodukt für scharfe Linien · Dünnes Standardabdeckband aus WASHI-TEC®-Papier mit Acrylatkleber · Gute Haftung und Reißfestigkeit · UV-beständig

Breite/mm	18	24	30	36	48
Länge/m	50	50	50	50	50
Farbe	gelb	gelb	gelb	gelb	gelb
Art.-Nr.	116580	116581	116582	116583	116584
Preis/Rolle	**2,70**	**3,50**	**4,30**	**5,40**	**7,10**



Gewebe-Masker Premium

Mit PE-Abdeckfolie · Eigenständiges Anschmiegen der Folie durch statische Aufladung · Abdecken und Maskieren von großen Flächen · Haftet auf eine Vielzahl von Untergründen · Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich bis zu 10 Tage · Folie nach außen gefaltet

Rollenbreite/mm	550
Rollenlänge/m	20
Farbe	blau
Art.-Nr.	113996
Preis/Rolle	**2,50**



Stuck-Masker

Mit extra breitem Gewebeband und dicker HDPE-Folie · Blaues, extra breites (30 mm) Gewebeband mit starker HDPE Abdeckfolie (18 µ) · Sehr gute Klebkraft · Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung

Anwendung: Zum Maskieren auf Putz-und Steinuntergründen

Breite/mm	550	1.100	2.400
Länge/m	18	18	18
Farbe	blau	blau	blau
Art.-Nr.	116574	116579	116578
Preis/Rolle	**4,00**	**4,70**	**7,00**



Schutzfolie Premium

Selbst- und vollflächig klebend · Stärke 50 µm · LDPE-Folie · Einsatzdauer bis zu 10 Tage im Innen- und Außenbereich · Für Maler-, Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten

Anwendung: Für Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen · Vorsicht bei porösen Untergründen (Natursteinen) wie Marmor, Terrakotta und PVC-Untergründen

Breite/mm	500	500
Länge/m	100	100
Farbe	transparent	blau
Art.-Nr.	113994	113995
Preis/Rolle	**25,50**	**25,50**



Steinband, Standard

32 Mesh Gewebe mit Hotmelt-Klebstoff · PE-laminiert, dadurch wasserabweisend

Anwendung: Einfache Abklebe- und Reparaturarbeiten · Vorsicht bei lackierten Flächen

Breite/mm	50
Länge/m	50
Farbe	silber
Art.-Nr.	113998
Preis/Rolle	**5,20**





Steinband, Extra Premium Plus

Anschmiegsames, stabiles und stark klebendes Premium-Steinband · 32 Mesh Gewebe mit Natur-Kautschuk-Kleber · PE-laminiert, dadurch wasserabweisend · Sehr gute Klebkraft und hohe Reißfestigkeit

Anwendung: Abdeckarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem Putz und Stein · Sandstrahl- und Reparaturarbeiten · Wasserdichtes Versiegeln von Behältern, sicheres Verpacken von Transportgütern und Asbestentsorgung · Vorsicht bei lackierten Flächen

Breite/mm	50
Länge/m	50
Farbe	silber
Art.-Nr.	113997
Preis/Rolle	**9,80**



Reparaturasphalt / Kaltasphalt

Körnung: 0,5 mm · Sofort einsetzbar · Sofortige Verkehrsfreigabe · Anwendbar bei Frost, Nässe, Sonnenschein (-10 °C bis +45 °C) · Mindestens 2 Jahre offen lagerfähig · Keine Fugenabdichtung bzw. Randabdichtung erforderlich · Umweltfreundlich und frei von Lösungsmitteln

Anwendung: Für die dauerhafte Instandsetzung von Schlaglöchern, Frostaufbrüchen, Schachtabdeckungen und Rissen · Für das Schließen von Aufbrüchen und Gräben

Gebinde	25 kg Eimer	25 kg Sack	1.000 kg Big Bag
Art.-Nr.	114288	110831	110832
Preis/kg	**1,20**	**1,00**	**0,70**



Vergussmasse „prophalt“

2-Komponenten Vergussmasse auf Bitumenbasis · Kalt verarbeitbar · Frei von Lösungsmitteln · Gute Dauerelastizität und -plastizität · Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit · Gute Haftung auf Asphalt und anderen festen Baustoffen

Anwendung: Risse, Fugen und Nähte · Auch für Anschlüsse an Beton, Metall, Stein und weiteren Materialien · Offene Bereiche zwischen Schachtabdeckungen und Schieberkappen an angrenzender Verkehrsfläche

Ausführung	Einzelkartusche	Kartuschen 3er-Set mit Fugenbürste und 1/3 mm Bitu-Splitt	Kartuschen 6er-Set mit Fugenbürste und 1/3 mm Bitu-Splitt	Kartuschen 12er Set mit Fugenbürste und 1/3 mm Bitu-Splitt
Art.-Nr.	116488	116489	116490	116491
Preis/St. /Set	**31,50**	**89,00**	**164,00**	**299,00**



Prophalt - die Koaxialpresse

Notwendig für das Ausbringen von Prophalt-Kartuschen · Spezielle Presse mit entsprechender Übersetzung für dieses 2K-System

Art.-Nr.	116492
Preis/St.	**86,00**

Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer · Die in **blau** ausgezeichneten Preise verstehen sich als rabattfähig.

16

ARBEITSSCHUTZ & ENTSORGUNG



Unsere Lieferanten



Sicherheitsschuh „GLOVE II HIGH“

S3 HRO SRA · Farbe schwarz · Wasserabweisendes Nubukleder Silk · Zehenkappe aus Aluminium 200J · Weite 10 · Air Mesh Futter · Herausnehmbares, gelochtes, dämpfendes EVA-Fußbett · Durchtrittsichere K-SOLE Sohle · TPU-Fersenschutz · Sohle aus Nitrilkautschuk HRO SRA · EVA-Einlegesohle mit TPU-Schutzschicht

Größe	35	36	37	38	39	40	41
Art.-Nr.	115798	115799	115800	115801	115802	115803	115804
Preis/Paar	**128,00**	**128,00**	**128,00**	**128,00**	**128,00**	**128,00**	**128,00**

Größe	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	115805	115806	115807	115808	115809	115810	115811
Preis/Paar	**128,00**	**128,00**	**128,00**	**128,00**	**128,00**	**128,00**	**128,00**



Sicherheitshalbschuh „GLOVE II“

S3 HRO SRA · Farbe schwarz · Wasserabweisendes Nubukleder Silk · Zehenkappe aus Aluminium 200J · Weite 10 · Air Mesh Futter · Herausnehmbares, gelochtes, dämpfendes EVA-Fußbett · Durchtrittsichere K-SOLE Sohle · TPU-Fersenschutz · EVA-Einlegesohle mit TPU-Schutzschicht · Nitrilkautschuk HRO

Größe	35	36	37	38	39	40	41
Art.-Nr.	115812	115813	115814	115815	115816	115817	115818
Preis/Paar	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

Größe	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	115819	115820	115821	115822	115823	115824	115825
Preis/Paar	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**



Sicherheitsschuh „GLOVE TECH HIGH PRO“

S3 SRA HRO ESD · Farbe schwarz · S3 aus kratzfestem, wasserabweisendem und atmungsaktivem Perwanger-Leder mit Net Breathing System by Geox · Zehenschutz · Zehenkappe aus Aluminium 200J · Weite 11 · 3D-Futter mit Kamineffekt für mehr Atmungsaktivität und rutschfeste Mikrofaser im Fersenbereich · Durchtrittsicherer Einsatz K-SOLE BREATHABLE · Atmungsaktive herausnehmbare Einlegesohle mit Aktivkohle · Laufsohle aus Nitrilkautschuk HRO · EVA-Zwischensohle + TPU-Schutzschicht · SRA Rutschfestigkeit

Größe	35	36	37	38	39	40	41
Art.-Nr.	115861	115862	115863	115864	115865	115866	115867
Preis/Paar	**149,00**	**149,00**	**149,00**	**149,00**	**149,00**	**149,00**	**149,00**

Größe	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	115868	115869	115870	115871	115872	115873	115874
Preis/Paar	**149,00**	**149,00**	**149,00**	**149,00**	**149,00**	**149,00**	**149,00**

Sicherheitshalbschuh „GLOVE TECH LOW PRO“

S3 SRA HRO ESD · Farbe schwarz · S3 aus kratzfestem, wasserabweisendem und atmungsaktivem Perwanger-Leder mit Net Breathing System by Geox · Zehenschutz · Zehenkappe aus Aluminium 200J · Weite 11 · 3D-Futter mit Kamineffekt für mehr Atmungsaktivität und rutschfeste Mikrofaser im Fersenbereich · Durchtrittsicherer Einsatz K-SOLE BREATHABLE · Atmungsaktive herausnehmbare Einlegesohle mit Aktivkohle · Laufsohle aus Nitrilkautschuk HRO · EVA-Zwischensohle + TPU-Schutzschicht · SRA Rutschfestigkeit



Größe	35	36	37	38	39	40	41
Art.-Nr.	115875	115876	115877	115878	115879	115880	115881
Preis/Paar	**141,00**	**141,00**	**141,00**	**141,00**	**141,00**	**141,00**	**141,00**

Größe	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	115882	115883	115884	115885	115886	115887	115888
Preis/Paar	**141,00**	**141,00**	**141,00**	**141,00**	**141,00**	**141,00**	**141,00**

Sicherheitsschuh „HI FLOW II“

S3 SRC · Farbe schwarz · S3 · Wasserabweisendes Nubuk · Hohe Pull-up Schuhe · Mehrlagige Zehenschutzkappe 200J · Weite 11 · Air Mesh Futter · Durchtrittssichere K-Sohle · Herausnehmbare, thermogeformte EVA-Einlegesohle · Kompakte, abriebfeste PU-Laufsohle · Zwischensohle aus PU-Schaum · SRC Rutschfestigkeit



Größe	38	39	40	41	42	43
Art.-Nr.	115850	115851	115852	115853	115854	115855
Preis/Paar	**84,00**	**84,00**	**84,00**	**84,00**	**84,00**	**84,00**

Größe	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	115856	115857	115858	115859	115860
Preis/Paar	**84,00**	**84,00**	**84,00**	**84,00**	**84,00**

Sicherheitsschuh „CONTINENTAL II“

S3 SRC · Farbe blau/grün · Zweifarbiges, wasserabweisendes Nubuk S3 · Zehenkappe 200J aus Stahl · Weite 10 · Absolut durchtrittsichere K-Sohle · Futter aus Air Mesh · Herausnehmbare, thermogeformte Einlegesohle aus EVA · Reflektierende Einsätze · Zwischensohle aus PU-Hartschaum · Kompaktes, abriebfestes Sohlenprofil aus PU



Größe	35	36	37	38	39	40	41
Art.-Nr.	115826	115827	115828	115829	115830	115831	115832
Preis/Paar	**94,00**	**94,00**	**94,00**	**94,00**	**94,00**	**94,00**	**94,00**

Größe	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	115833	115834	115835	115836	115837	115848	115849
Preis/Paar	**94,00**	**94,00**	**94,00**	**94,00**	**94,00**	**94,00**	**94,00**



Sicherheitsschuh „ALP II HIGH“

S3 WR SRC · Farbe erdbraun · S3 WR aus Perwanger-Leder mit wasserdichter DIA-TEX-Membran · Zehenkappe aus Aluminium 200J · Weite 10 · Durchtrittsfestigkeit K-SOLE · Thermogeformte, herausnehmbare Einlegesohle aus EVA und reflektierenden Einsätzen · Laufsohle aus kompaktem, abriebfestem PU · Zwischensohle aus PU-Schaum · SRC Rutschfestigkeit

Größe	38	39	40	41	42	43
Art.-Nr.	115889	115890	115891	115892	115893	115894
Preis/Paar	**107,00**	**107,00**	**107,00**	**107,00**	**107,00**	**107,00**

Größe	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	115895	115896	115897	115898	115899
Preis/Paar	**107,00**	**107,00**	**107,00**	**107,00**	**107,00**



Sicherheitsschuh „Lion“

S3 SRC · Schaft aus weichem gemilltem Leder, wasserabweisend · Futter aus atmungsaktivem Wing Tex Material mit Belüftungsgängen · Gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · Save & Flex PLUS durchtrittsichere „no-metal“ Brandsohle · Durchgehendes, anatomisch geformtes und extrem atmungsaktives Fußbett aus weichem Polyurethan · Weiche PUR Comfort Zwischensohle · Rutsch- und abriebfeste PUR Laufsohle · Weite Natural Confort 11 Mondopoint

Größe	35	36	37	38	39	40	41
Art.-Nr.	112935	112936	112937	112938	112939	112940	112941
Preis/Paar	**81,00**	**81,00**	**81,00**	**81,00**	**81,00**	**81,00**	**81,00**

Größe	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	112942	112943	112944	112945	112946	112947	112948
Preis/Paar	**81,00**	**81,00**	**81,00**	**81,00**	**81,00**	**81,00**	**81,00**



Sicherheitshalbschuh „King“

S3 SRC · Schaft aus weichem gemilltem Leder, wasserabweisend · Futter aus atmungsaktivem Wing Tex Material mit Belüftungsgängen · Gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · Save & Flex PLUS durchtrittsichere „no-metal“ Brandsohle · Durchgehendes, anatomisch geformtes und extrem atmungsaktives Fußbett aus weichem Polyurethan · Weiche PUR Comfort Zwischensohle · Rutsch- und abriebfeste PUR Laufsohle · Weite Natural Confort 11 Mondopoint

Größe	35	36	37	38	39	40	41
Art.-Nr.	113035	113036	113037	113038	113039	113040	113041
Preis/Paar	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**

Größe	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	113042	113043	113044	113045	113046	113047	113048
Preis/Paar	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**

Sicherheitsschuh „Greenland“

S3 SRC · Schaft aus Pull-up Leder mit Überkappe, wasserabweisend · Futter aus atmungsaktivem Wing Tex Material mit Belüftungsgängen · Gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · Save & Flex PLUS durchtrittsichere „no-metal“ Brandsohle · Durchgehendes, anatomisch geformtes, antibakterielles und atmungsaktives PE Fußbett · Weiche PUR Comfort Zwischensohle · Rutsch- und abriebfeste PUR Laufsohle · Weite Natural Confort 11 Mondopoint · 100 % Metallfrei



Größe	35	36	37	38	39	40	41
Art.-Nr.	114035	114036	114037	114038	114039	114040	114041
Preis/Paar	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00

Größe	41	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	114041	114042	114043	114044	114045	114046	114047	114048
Preis/Paar	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00

Sicherheitshalbschuh „Quebec“

S3 SRC · Schaft aus Pull-up Leder mit Überkappe, wasserabweisend · Futter aus atmungsaktivem Wing Tex Material mit Belüftungsgängen · Gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · Save & Flex PLUS durchtrittsichere „no-metal“ Brandsohle · Durchgehendes, anatomisch geformtes, antibakterielles und atmungsaktives PE Fußbett · Weiche PUR Comfort Zwischensohle · Rutsch- und abriebfeste PUR Laufsohle · Weite Natural Confort 11 Mondopoint · 100 % Metallfrei



Größe	35	36	37	38	39	40	41
Art.-Nr.	114135	114136	114137	114138	114139	114140	114141
Preis/Paar	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00

Größe	42	43	44	45	46	47
Art.-Nr.	114142	114143	114144	114145	114146	114147
Preis/Paar	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00

Sicherheitsschuh „Ascend“

S3 · Schaft aus weichem Glattleder, wasserabweisend · Futter Wing Tex: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Sicherheitskappe AirToe Composite: gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membran · Durchtrittsichere „no-metal“ Brandsohle · Fußbett Action Dry: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser · Zwischensohle als weiche PUR Comfortsohle · Rutsch- und abriebfeste PUR Laufsohle · Weite Natural Confort 11 Mondopoint



Größe	38	39	40	41	42
Art.-Nr.	113238	113239	113240	113241	113242
Preis/Paar	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

Größe	43	44	45	46	47
Art.-Nr.	113243	113244	113245	113246	113247
Preis/Paar	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00



Sicherheitsschuh „Cross“

S3 · Schaft aus Glattleder mit abriebfester Überkappe aus Bay-Cast Material, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Sicherheitskappe AirToe Composite: gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membran · Durchtrittsichere „no-metal“ Brandsohle · Fußbett Action Dry: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser · Zwischensohle: Weiche PUR Comfortsohle · Rutsch- und abriebfeste PUR Laufsohle · Weite Natural Confort 11 Mondopoint

Größe	38	39	40	41	42
Art.-Nr.	113638	113639	113640	113641	113642
Preis/Paar	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00

Größe	43	44	45	46	47
Art.-Nr.	113643	113644	113645	113646	113647
Preis/Paar	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00



Sicherheitshalbschuh „YODA“

S3 SRC · Schaft aus weichem gemilltem Leder, wasserabweisend · Futter Wing Tex: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Sicherheitskappe AirToe Aluminium · Durchtrittsichere „no-metal“ Zwischensohle aus Verbundmaterial · Fußbett: Polysoft - anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell · Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy® · Laufsohle: Abriebfestes, ölresistendes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz · Weite Natural Confort 11 Mondopoint

Größe	35	36	37	38	39	40	41
Art.-Nr.	115930	115931	115932	115933	115934	115935	115936
Preis/Paar	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00

Größe	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	115937	115948	115949	115950	115951	115952	115953
Preis/Paar	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00



Sicherheitshalbschuh „Trophy“

S1P · Schaft aus weichem Veloursleder und Einsätze aus atmungsaktivem „Canvas Extra-Strong“ Material · Futter Wing Tex: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Sicherheitskappe AirToe Aluminium: gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membran · Durchtrittsichere „no metal“ Brandsohle · Durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · Zwischensohle als weiche PUR Comfortsohle · Rutsch- und abriebfeste PUR Laufsohle · Weite Natural Confort 11 Mondopoint

Größe	35	36	37	38	39	40	41
Art.-Nr.	112635	112636	112637	112638	112639	112640	112641
Preis/Paar	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

Größe	42	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	112642	112643	112644	112645	112646	112647	112648
Preis/Paar	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

Sicherheitsschnürstiefel „Davos“

S3 WR CI HRO SRC · Schaft aus hydrophobiertem Crazy-Horse Vollleder mit integriertem TPU-Fersenstabilisator · Reflexmaterial am Schaft · Wasserdichte und atmungsaktive PROTEX®-MEMBRANE · Webpelzgefüttert mit webpelzbedeckter Decksohle · Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle · Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU/Gummi Hybrid-Laufsohle mit integrierter Überkappe · Weite 11



Größe	41	42	43	44
Art.-Nr.	115556	115557	115558	115559
Preis/Paar	**107,00**	**107,00**	**107,00**	**107,00**

Größe	45	46	47
Art.-Nr.	115560	115561	115562
Preis/Paar	**107,00**	**107,00**	**107,00**

Sicherheitsschnürstiefel „Bari“

S3 RC · Farbe: schwarz, silber abgesetzt · Schaft aus hochwertigem, hydrophobiertem Rindvollleder mit integriertem TPU-Fersenstabilisator · Ergonomisch gepolsterter Kragen · Angenähte, gepolsterte Staublasche · Verschluss mit Ösen und Haken · Silberne Karbon-Reflex-Applikationen · Herausnehmbares, anatomisches Fußbett mit integrierter Dämpfung im Fersenbereich · Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle · Großes Lederblatt, weitgehend nahtfrei · Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU/PU Hybrid-Laufsohle mit integrierter Überkappe · Wasserdichte und atmungsaktive PROTEX®-MEMBRANE · Schuhweite 11



Größe	38	39	40	41	42
Art.-Nr.	114630	114631	114632	114633	114634
Preis/Paar	**89,00**	**89,00**	**89,00**	**89,00**	**89,00**

Größe	43	44	45	46	47
Art.-Nr.	114649	114650	114651	114652	114653
Preis/Paar	**89,00**	**89,00**	**89,00**	**89,00**	**89,00**

Sicherheitsschuh „Jagel“

S3 WR RC · Angenähte, gepolsterte Staublasche aus Textilmaterial · Herausnehmbares, anatomisches Fußbett mit Dämpfung im Fersenbereich · Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle · TPU-Kappenschutz · Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU Hybrid-Laufsohle mit integrierter Überkappe · Zertifiziert gemäß DGVU-Regel 112-191 · Weite 11 · Schaft aus hydrophobiertem Vollleder · Reflexmaterial im Seitenbereich · Fersenstabilisator · Wasserdichte PROTEX®-MEMBRANE



Größe	38	39	40	41	42	43
Art.-Nr.	115521	115522	115523	115524	115525	115526
Preis/Paar	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**

Größe	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	115527	115528	115529	115530	115531
Preis/Paar	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**



Sicherheitsschnürstiefel „Veddel“

S3 RC · Schaft aus schwarzem Glattleder · Angenähte, gepolsterte Staublasche aus Textilmaterial · Verschluss mit Kunststoffschnellschnür-Ösen · Herausnehmbares, anatomisches Fußbett mit Dämpfung aus Gel im Fersenbereich · Ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen aus synthetischem Material · Reflexmaterial an den Seiten und im Fersenbereich · Bedrucktes CRAFTLAND®-Innenfutter · Kunststoffkappe und Gewebezwischensohle · Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU/PU-Laufsohle · Komplett metallfrei · Schuhweite 11

Größe	38	39	40	41	42	43
Art.-Nr.	114664	114665	114666	114667	114668	114669
Preis/Paar	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00

Größe	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	114670	114671	114672	114673	114674
Preis/Paar	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00




Sicherheitsschnürstiefel „Marsala ÜK“

S3 SRA · Farbe: schwarz, orange abgesetzt · Genarbtes Rindleder · Ergonomisch gepolsterter Kragen · Angenähte, gepolsterte Staublasche · Verschluss durch Schnellschnür-Ösen · Herausnehmbares, antistatisches Fußbett · Korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend · Integrierte Überkappe · Schuhweite 11

Größe	36	37	38	39	40	41	42
Art.-Nr.	114604	114605	114606	114607	114608	114609	114610
Preis/Paar	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Größe	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	114611	114612	114613	114614	114615	114616
Preis/Paar	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

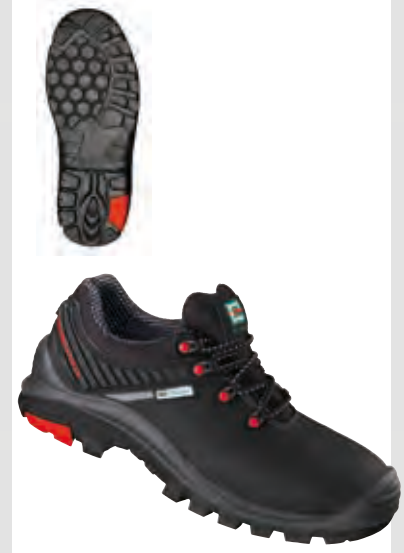

Sicherheitshalbschuh „Tarent“

S3 SRC · Farbe: schwarz, silber abgesetzt · Schaft aus hochwertigem, hydrophobiertem Rindvollleder mit integriertem TPU-Fersenstabilisator · Ergonomisch gepolsterter Kragen · Angenähte, gepolsterte Staublasche · Verschluss mit Ösen und Haken · Silberne Karbon-Reflex-Applikationen · Herausnehmbares, anatomisches Fußbett mit integrierter Dämpfung im Fersenbereich · Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle · Großes Lederblatt, weitgehend nahtfrei · Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU/PU Hybrid-Laufsohle mit integrierter Überkappe · Zertifiziert nach DGUV-Regel 112-191 · Schuhweite 11

Größe	38	39	40	41	42
Art.-Nr.	114654	114655	114656	114657	114658
Preis/Paar	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00

Größe	43	44	45	46	47
Art.-Nr.	114659	114660	114661	114662	114663
Preis/Paar	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00

Sicherheitshalbschuh „Niebüll“

S3 SRC · Angenähte, gepolsterte Staublasche aus Textilmaterial · Herausnehmbares, anatomisches Fußbett mit Dämpfung im Fersenbereich · Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle · TPU-Kappenschutz · Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU Hybrid-Laufsohle mit integrierter Überkappe · Zertifiziert gemäß DGVU-Regel 112-191 · Weite 11 · Schaft aus Mikrofaser-Material



Größe	38	39	40	41	42	43
Art.-Nr.	115532	115533	115534	115548	115549	115550
Preis/Paar	**84,00**	**84,00**	**84,00**	**84,00**	**84,00**	**84,00**

Größe	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	115551	115552	115553	115554	115555
Preis/Paar	**84,00**	**84,00**	**84,00**	**84,00**	**84,00**

Sicherheitsschnürstiefel „ALTONA NUOVO ÜK“

S3 SRC · Schaft aus leicht geprägtem Leder · Verschluss durch Schnellschnür-Ösen · Angenähte, gepolsterte Staublasche · Herausnehmbares, antistatisches Fußbett · Antistatische Brandsohle · Leichte Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle · Öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle mit integrierter Überkappe · Komfortable Weite 11 · Ergonomisch gepolsterter Kragen · Reflexstreifen an der Ferse



Größe	36	37	38	39	40	41	42
Art.-Nr.	114928	114929	114930	114931	114932	114933	114934
Preis/Paar	**44,00**	**44,00**	**44,00**	**44,00**	**44,00**	**44,00**	**44,00**

Größe	43	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	114949	114950	114951	114952	114953	114954
Preis/Paar	**44,00**	**44,00**	**44,00**	**44,00**	**44,00**	**44,00**

Sicherheitsstiefel, PVC

S5 · Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen · Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle · Farbe gelb · Schafthöhe 38 cm · **Art.-Nr. 105823**: zusätzlich mit Verstärkungsrippen auf dem Schaft · Reflexpunkt an der Ferse





Größe	38	39	40	41	42	43
Art.-Nr.	105812	105813	105814	105815	105816	105817
Preis/Paar	**24,50**	**24,50**	**24,50**	**24,50**	**24,50**	**24,50**

Größe	44	45	46	47	48	49
Art.-Nr.	105818	105819	105820	105821	105822	105823
Preis/Paar	**24,50**	**24,50**	**24,50**	**24,50**	**24,50**	**28,50**



Wathose

Mit S5 PVC-Sicherheits-Stiefel · Nach EN ISO 20345 S5 SRA · Hose: PVC auf Polyester-Trägermaterial · Stiefel: PVC/Nitril · Farbe: olivgrün · Nähte doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoff-Schnallen · Stiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle

Größe	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Art.-Nr.	105824	105825	105826	105827	105828	105829	105830	105831	105832
Preis/St.	**66,00**	**66,00**	**66,00**	**66,00**	**66,00**	**66,00**	**66,00**	**66,00**	**66,00**

Wathose

Mit PVC-Stiefel · Hose: PVC auf Polyester-Trägermaterial · Stiefel: Schaft: PVC, Sohle: PVC/Nitril · Farbe: olivgrün · Nähte doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoff-Schnallen

Größe	40	41	42	43	44	45	46	47
Art.-Nr.	105834	105835	105836	105837	105838	105839	105840	105841
Preis/St.	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**51,00**



Sicherheitsschnürstiefel „ruNNex® Aqua Star“

S3 · Mit PU-Überkappe und Stahlkappe · Nach EN ISO 20345, DGUV 112-191 (zertifiziert für orthop. Einlagen) · Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder · Plus: ruNNex® HydroGuard™ Membran, gepolsterte Faltlasche · Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter · Laufsohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle mit Überkappe · Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem · Kappe: Stahlkappe · Durchtritthemmende Einlage: Stahleinlage · Fußbett: ganzflächige Einlegesohle · Rutschhemmung: SRC

Größe	39	40	41	42	43
Art.-Nr.	110700	110701	110702	110703	110704
Preis/Paar	**79,00**	**79,00**	**79,00**	**79,00**	**79,00**

Größe	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	110705	110706	110707	110708	110709
Preis/Paar	**79,00**	**79,00**	**79,00**	**79,00**	**79,00**



Winterstiefel „ruNNex® WinterStar“

S3 · Nach EN ISO 20345 · Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder, Textileinsätze aus Cordura · Futter: Textilfutter mit Thinsulate® Insulation · Sohle: PU/PU-Sohle mit Überkappe · Dämpfung: ruNNex® PU-Zwischensohle · Kappe: Stahlkappe · Durchtritthemmende Einlage: metallfreier Durchtrittschutz · Fußbett: ganzflächige Einlegesohle · Rutschhemmung: SRC · CI: Kälteisolierung

Größe	39	40	41	42	43
Art.-Nr.	110801	110802	110803	110804	110805
Preis/Paar	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**

Größe	44	45	46	47	48
Art.-Nr.	110806	110807	110808	110809	110810
Preis/Paar	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**

Bauschutzhelm C3

Nach EN 397 · Vollkunststoff-Innenausstattung mit 6-Punkt-Aufhängung · Schweißband aus Eladon · Pinlock-Verschluss · Hochbelastbare Helmschale durch modernste Gitterstruktur · Schale übernimmt Dämpfungsaufgaben der Innenausstattung · Obenliegende Ventilationsöffnungen · Aufnahmevorrichtung für Kinnriemen · Nackenschutz · Regenrinne



Farbe	gelb	weiß	grün	rot	orange	blau
Art.-Nr.	105215	105214	105223	105216	115393	105217
Preis/St.	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20



Bauschutzhelm, Zubehör

Zubehör bzw. Ersatzteile für Bauschutzhelm · **Art.-Nr. 105227**: nur mit Steckteil 4075 (Art.-Nr. 105226) + Visierhalter 4078 (Art.-Nr. 109543) montierbar

Typ	Kinnriemen	Polycarbonatscheibe	Schweißband
Art.-Nr.	105225	105227	105224
Preis/St.	3,90	5,40	4,00

Typ	Steckteile für Visierhalter	Visierhalter (ohne Steckteile)
Art.-Nr.	105226	109543
Preis/St.	2,30	6,10



Forsthelm-Kombination

Schutzhelm: nach EN 397, ABS-Kunststoff, 4-Punkt-Textilaufhängung, große Belüftungsöffnungen am höchsten Punkt

Visier: nach EN 1731, Polyamid, Schutz für Augen und Gesicht nach vorn und seitlich, Waldarbeiter-Ausführung mit Kunststoffgitter, Gelenk zum Auf- und Abklappen

Helm-Kapselgehörschutz: nach EN 352-3, breite, weiche Dichtungsringe, stufenlos höhenverstellbar

Farbe	orange
Art.-Nr.	108351
Preis/St.	61,00



Schutzbrille „Flex“

Nach EN 166 · Scheibe: Polycarbonat, klar · Rahmen/Bügel: schwarz/gelb · Sportliches Design · Antikratz-Beschichtung · Bügel höhenverstellbar · Elastische Brillen- und Nasenbügel

Art.-Nr.	109698
Preis/St.	6,20



Schutzbrille

Nach EN 166 · Sichtscheibe: Polycarbonat, klar · Rahmen/Bügel: blau · Mit integriertem Seitenschutz · Antikratz-Beschichtung · Bügel längenverstellbar

Art.-Nr.	105229
Preis/St.	3,40





Schutzbrille, Vollsicht

Nach EN 166 · Für Brillenträger · Polycarbonat · Einstellbares, elastisches Kopfband · Dicht · Anpassbar zum gleichzeitigen Tragen einer Halbmaske

Art.-Nr.	108556
Preis/St.	7,70



Schutzbrille, Vollsicht

Nach EN 166 · Rahmen: PVC · Scheibe: Polycarbonat · Direkt belüftet · Abdichtender Sitz · Komfortabel

Art.-Nr.	105228
Preis/St.	3,20



Feinstaubmaske

P1 · Mit Ausatmungsventil · Nach EN 149:2001 + A1:2009 · Schützt bis zum 4-fachen des MAK-Wertes

Art.-Nr.	105244
Preis/St.	1,80



Feinstaubmaske

P1 · Ohne Ausatmungsventil · Nach EN 149:2001 + A1:2009 · Justierbarer Nasenbügel für bessere Passform · Schützt bis zum 4-fachen des MAK-Wertes

Art.-Nr.	105245
Preis/St.	2,80



Feinstaubmaske

P2 · Mit Ausatmungsventil · Nach EN 149:2001 + A1:2009 · Justierbarer Nasenbügel für bessere Passform · Geringer Ausatemwiderstand · Schützt bis zum 10-fachen des MAK-Wertes

Art.-Nr.	105246
Preis/St.	3,20



Feinstaubmaske

P2 · Ohne Ausatmungsventil · Nach EN 149:2001 + A1:2009 · Justierbarer Nasenbügel für bessere Passform · Schützt bis zum 10-fachen des MAK-Wertes

Art.-Nr.	105247
Preis/St.	2,80



Feinstaubmaske

P3 · Mit Ausatmungsventil · Nach EN 149:2001 + A1:2009 · Justierbarer Nasenbügel für bessere Passform · Geringer Ausatemwiderstand · Dichtlippe · Regulierbare Bebänderung · Schützt bis zum 30-fachen MAK-Wertes

Art.-Nr.	105248
Preis/St.	6,00



Gehörschutzstöpsel „Classic™ II“

Gem. EN 352-2 · Weicher, energieabsorbierender Polymerschaumstoff für minimale Druckentwicklung · Angerauhte Oberfläche verhindert verrutschen und gewährt zuverlässige Dämmung

SNR-Wert/dB	28	28
VE/Paar	Kissenpackung á 5 Paar	250 Kissenpackungen á 1 Paar
Art.-Nr.	105241	105242
Preis/VE	1,65	71,00

PELTOR® Gehörschutzstöpsel

Mit Kordel · Nach EN 352-2 · Stöpsel: gelb · Kordel: blau · Patentiertes Design mit 3 Lamellen für einen perfekten Sitz und Tragekomfort · Zusammen mit anderer PSA tragbar · Waschbar und mehrfach verwendbar

SNR-Wert/dB	32
Art.-Nr.	110629
Preis/Paar	1,35



E-A-R Bügelgehörschutz „Flexicap™“

Nach EN 352-2 · Stöpsel: gelb · Bügel: blau · Gelenke erlauben vielfältige Einstellungen und optimale Anpassung an den Träger · Zusammen mit anderer PSA tragbar · Stöpsel dringen nicht tief in den Gehörgang ein - Gehörgang wird nicht gereizt

SNR-Wert/dB	21
Art.-Nr.	109541
Preis/St.	8,00



TECTOR PELTOR® Kapselgehörschutz

Nach EN 352-1 · **Art.-Nr. 105235**: Kopfbügel aus unzerbrechlichem Spezialkunststoff · **Art.-Nr. 105238**: Dichtungsringe mit Glyzerin gefüllt · **Art.-Nr. 105237**, **105238**: Extra breite Kopfbügel

SNR-Wert/dB	23	27	31
Farbe	grün	gelb	dunkelgrün
Gewicht/g	160	180	210
Art.-Nr.	105235	105238	105237
Preis/St.	7,00	23,00	28,50



Knieschoner

Nach DIN EN 14404 · Polyurethan, geschäumt · Ergonomische Form · Durchstichfest nach DIN bis 25 kg · Leistungsstufe 2 · Abgerundete Form mit 4 Knöpfen · Befestigung mit ERGO-Fix-System · Umrandung nach vorne maximal reduziert für besseren Tragekomfort beim Stehen und Gehen

Farbe	orange
Art.-Nr.	109524
Preis/Paar	23,50



Knieschoner

Nach DIN EN 14404 · Polyurethan, geschäumt · Durchstichfest nach DIN bis 25 kg · Leistungsstufe 2 · Kastenform mit 4 Knöpfen · Befestigung mit ERGO-Fix-System

Farbe	schwarz
Art.-Nr.	109792
Preis/Paar	19,50



Knieschoner

Nach DIN EN 14404:2010 · Polyurethan, geschäumt · Schalenform mit Befestigungsschlaufen und 4 cm breitem Stretchband · Für glatte und ebene Flächen · Leistungsstufe 0: Ohne Durchstichschutz · Hoher Tragekomfort durch aufgedickte Schaleninnenseite

Farbe	schwarz
Art.-Nr.	109791
Preis/Paar	13,00





Arbeitshandschuh „PVP.flex“

Das Spitzenprodukt für Bau, Handwerk und Industrie · Perfekte Passform durch Stretchausführung · Hoher Tragekomfort · Atmungsaktiv · Dünne Nitril/PU-Beschichtung · Gutes Tastempfinden · Strapazierfähig gegen mechanische Beanspruchung · Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette · Farbe grau/schwarz

Größe	9	10	11
Art.-Nr.	115304	115305	115306
Preis/Paar	**3,20**	**3,20**	**3,20**



Arbeitshandschuh „Latex-Finegrip“

Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung · Schwarz · Gute elastische Passform · Feinfühlig · Sicherer Griff auch bei Feuchtigkeit · Langlebig

Größe	8	9	10	11
Schutzklasse EN388	3131	3131	3131	3131
Art.-Nr.	109855	109854	108821	109631
Preis/Paar	**2,20**	**2,20**	**2,20**	**2,20**



Arbeitshandschuh „Latexschaum“

Schwarze Latexschaum-Innenhandbeschichtung · Hervorragende Passform und hoher Tragekomfort · Wasserabweisend · Angenehm leichter Kälteschutz

Größe	9	10	11
Schutzklasse EN388	2121	2121	2121
Art.-Nr.	109641	117262	117263
Preis/Paar	**2,70**	**2,70**	**2,70**



Arbeitshandschuh „Latex“

Nach EN 388 · Mittelstrick nahtlos · Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung · Handrücken atmungsaktiv · Wasserabweisende Innenhandfläche · Hohe Griff- und Rutschfestigkeit

Größe	9	10	11
Schutzklasse EN388	2142	2142	2142
Art.-Nr.	114911	114912	114913
Preis/Paar	**2,30**	**2,30**	**2,30**



Arbeitshandschuh „Latex“ orange/schwarz

Nach EN 388, EN 511 · Beschichtung Latexschaum gesandet, schwarz · Träger Polyacryl orange · Mittelstrick nahtlos · Schlingenplüsch innen · Kälteschutz bis max. -30 °C

Größe	9	10	11
Schutzklasse EN388	1131	1131	1131
Schutzklasse EN511	010	010	010
Art.-Nr.	115380	115381	115382
Preis/Paar	**3,80**	**3,80**	**3,80**

Arbeitshandschuh „Nitril“

Nach EN 388 · Handrücken teilbeschichtet · Gute Abriebfestigkeit · Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette · Strickbund

Größe	8	9	10	11
Schutzklasse EN388	4211	4211	4211	4211
Art.-Nr.	114914	114915	114916	114917
Preis/Paar	**2,30**	**2,30**	**2,30**	**2,30**



Arbeitshandschuh „Nitril“

Nach EN 388 · Handrücken teilbeschichtet · Gute Abriebfestigkeit · Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette · Segeltuch-Stulpe

Größe	9	10	11
Schutzklasse EN388	4211	4211	4211
Art.-Nr.	114918	114919	114920
Preis/Paar	**2,40**	**2,40**	**2,40**



Arbeitshandschuh „Yellowstar“

Baumwoll-Träger Nitril-beschichtet · Leistungsstufe gem. neuer PSA-VO: 4112X · Handrücken teilbeschichtet · Guter Abriebwiderstand · Sehr flexibel · Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette · Strickbund

Größe	9	10
Schutzklasse EN388	4112X	4112X
Art.-Nr.	112490	112468
Preis/Paar	**2,10**	**2,10**



Arbeitshandschuh „Gelbstar“

Baumwoll-Träger Nitril-beschichet · 2-fach getaucht · Gute Abriebfestigkeit und Standzeit · Leistungsstufe gemäß neuer PSA-VO: 3111X

Größe	8	9	10	11
Schutzklasse EN388	3111X	3111X	3111X	3111X
Art.-Nr.	109632	109633	109634	109635
Preis/Paar	**2,10**	**2,10**	**2,10**	**2,10**



Arbeitshandschuh „Winter Latex“

Nach EN 388, EN 511 · Latex/Latex · Feinstrick, nahtlos · Sehr flexibel · Sehr guter Schutz in nass-kalter Umgebung · Kälteschutz bis max. -30 °C · Gesandete Latexbeschichtung für sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich

Größe	9	10	11
Schutzklasse EN388	3231	3231	3231
Schutzklasse EN511	021	021	021
Art.-Nr.	114956	114957	114958
Preis/Paar	**5,00**	**5,00**	**5,00**





Arbeitshandschuh „Thermo-Latex“

Schrumpf-Latex Innenhandbeschichtung · Sehr gute Griff- und Rutschsicherheit · Hervorragende Passform · Sehr gute Isolation gegen Kälte

Größe	9	10	11
Schutzklasse EN388	2141	2141	2141
Schutzklasse EN511	X20	X20	X20
Art.-Nr.	110264	110265	110266
Preis/Paar	**3,60**	**3,60**	**3,60**



Arbeitshandschuh „SHOWA“

Schrumpf-Latex Beschichtung · Latex Innenhandbeschichtung, geraut · Mittelstrick nahtlos · Sehr gute Isolation gegen Kälte

Größe	8	9	10
Schutzklasse EN388	2141	2141	2141
Schutzklasse EN511	010	010	010
Art.-Nr.	110632	110633	110634
Preis/Paar	**5,10**	**5,10**	**5,10**



Einweghandschuh „Einweg Nitril“

Nach EN 388, EN 374, Kat. 3 · AQL: 1,5 · Lebensmittelgeeignet · Optimaler Griff + Halt (trocken + nass) durch Waffelmuster · Beidseitig tragbar · Ungepudert · Latexfrei



Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	orange	orange	orange
Größe	9	10	11	9	10	11
VE/Stk.	50	50	50	50	50	50
Art.-Nr.	115383	115384	115385	115386	115387	115388
Preis/VE	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**



Arbeitshandschuh „Einweg-Latex“

Beidseitig tragbare Latex-Handschuhe · Lebensmittelgeprüft · Hellbeige · Puderfrei · Nach EN455 (Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch)

Größe	9	10
VE/Stk.	Box á 100 Stück	Box á 100 Stück
Art.-Nr.	109642	109643
Preis/VE	**11,00**	**11,00**



Arbeitshandschuh „Schweinsvollleder“

Innenhand leicht gefüttert · Einteilige Innenhand

Größe	10,5
Schutzklasse EN388	2122
Art.-Nr.	105260
Preis/Paar	**3,60**

Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer · Die in **blau** ausgezeichneten Preise verstehen sich als rabattfähig.

Arbeitshandschuh „Rindleder“

Nach EN 388 · Innenhand gefüttert · Gummierte Stulpe · Doppelnaht

Größe	8	9	10,5
Schutzklasse EN388	3143	3143	3143
Art.-Nr.	114906	114907	114908
Preis/Paar	**3,70**	**3,70**	**3,70**



Arbeitshandschuh „Rindspaltleder“

Nach EN 388 · Innenhand gefüttert · Doppelnaht · Gummierte Stulpe

Größe	8	9	10	11
Schutzklasse EN388	4133	4133	4133	4133
Art.-Nr.	114902	114903	114904	114905
Preis/Paar	**3,70**	**3,70**	**3,70**	**3,70**



Arbeitshandschuh „MaxiFlex® Ultimate™ 34-874“

PSA Kat. 2 · Länge: ca. 25 cm · Silikonfrei · grau / schwarz · Öko-Tex® zertifiziert · Nahtlos gestrickter Nylon-Handschuh · Nitril-Mikroschaumbeschichtung · Hervorragende Passform · Atmungsaktiv · Exzellenter Nass- und Trockengriff · Höchste Abriebfestigkeit

Größe	9	10	11
Schutzklasse EN388	4131	4131	4131
Art.-Nr.	109638	109639	109640
Preis/Paar	**3,90**	**3,90**	**3,90**



Arbeitshandschuh „MaxiFlex® Endurance™“

PSA Kat. 2 · schwarz / grau · Länge: ca. 25 cm · Öko-Tex® zertifiziert · Nahtlos gestrickter Nylon-Handschuh · Nitril-Mikroschaumbeschichtung mit Noppen · Hervorragende Passform · Atmungsaktiv · Exzellenter Nass- und Trockengriff · Höchste Abriebfestigkeit · Ausgezeichnete Flexibilität

Größe	8	9	10
Schutzklasse EN388	4131	4131	4131
Art.-Nr.	115569	115570	115571
Preis/Paar	**3,90**	**3,90**	**3,90**



Arbeitshandschuh, Latex

PSA Kat. 1 · Farbe: natur/gelb · Trägermaterial: 100 % Baumwolle · Latex-Beschichtung · Strickbund · Schrumpfgeraut · Handrücken frei · Länge: 25 cm · Flexibel · Guter Trockengriff - Gute Grifffestigkeit auch bei Nässe durch die schrumpfgeraute Oberfläche

Größe	10
Schutzklasse EN388	PSA Kategorie 1
Art.-Nr.	105269
Preis/Paar	**1,55**





teXXor Arbeitshandschuh, Rindvollleder ”K2”

PSA Kat. 2, EN 388 · Leder natur / Drell gelb · Material: Rindvollleder, Drell aus Baumwolle · Doppelnähte · Gefüttert · Lederstärke ca. 1,20 mm · Länge: ca. 26 cm · Hohe Flexibilität durch ausgesuchte Rindvollledergualität · Sehr angenehmes Tragegefühl durch leichte, weiche Fütterung

Größe	9	10	11
Schutzklasse EN388	2143	2143	2143
Art.-Nr.	115709	107182	115710
Preis/Paar	**3,20**	**3,20**	**3,20**



teXXor Arbeitshandschuh, Rindvollleder ”Montblanc III”

PSA Kat. 2, EN 388 · Gefüttert · Leder natur · Weißer Drell aus Baumwolle · Gummierte Stulpe · Doppelnähte · Länge: ca. 26 cm · Gute Flexibilät · Sehr angenehmes Tragegefühl durch leichte, weiche Fütterung

Größe	9	10	11
Schutzklasse EN388	2143	2143	2143
Art.-Nr.	105263	115711	115712
Preis/Paar	**4,00**	**4,00**	**4,00**



teXXor Arbeitshandschuh „Winter Grip“

Polyester-Strickhandschuh mit grauer Latexbeschichtung · Trägermaterial 100% Acryl · Hohe Abriebfestigkeit · Sehr gute Passform · Hoher Tragekomfort · Hoher Kälteschutz · Länge: ca. 26 cm · weiß / grau

Größe	8	9	10
Schutzklasse EN388	3232	3232	3232
Schutzklasse EN511	02X	02X	02X
Art.-Nr.	109721	109901	109902
Preis/Paar	**3,90**	**3,90**	**3,90**



teXXor Warnschutz-Parka „TORONTO“

Nach EN ISO 13688:2013, Außenjacke: EN ISO 20471:2013:3, EN 343:2003+A1:2007, Innenjacke: EN ISO 20471:2013:2 · Ausstattung: wind- und wasserdichte Ausstattung · Wassersäule: 3.000 mm · Fluoreszierendes Material: 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung · Kontrast-Material: 100 % Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung · Futter: 100 % Polyester · Innenjacke: 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung · Material Ärmel: 100 % Polyester mit Stepp-Wattierung · Futter-Innenjacke: 100 % Polyester mit Stepp-Wattierung · Wattierung: 100 % Polyester · Original 3M™ Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel · 2 Eingriff-Taschen mit Klappen-Abdeckung · 1 wasserdichte Reißverschluss-Brusttasche · 1 Brustinnentasche im Futter · Wasserdichte Kapuze im Kragen mit Verstelloptionen · Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Klettverschluss · Kordelzug im Saum · Herauszippbare WS-Innenjacke mit Original 3M™ Reflexstreifen und abzippbaren Steppfutter-Ärmel · 2 aufgesetzte Taschen

Größe	M	L	XL	XXL
Farbe	leuchtorange/ navy	leuchtorange/ navy	leuchtorange/ navy	leuchtorange/ navy
Art.-Nr.	110797	110798	110799	110800
Preis/St.	**72,00**	**72,00**	**72,00**	**72,00**

Warnschutzjacke

EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/3, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100 % Polyester, Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung · Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 h · Wassersäule: 2.000 mm · Futter: 100 % Polyester · Wattierung: 100 % Polyester · Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht · Nähte geschweißt · Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial · Herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Manschetten · Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss · Verstellbare Kapuze im Kragen · Verdeckter 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte · Einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter · 2 große Taschen mit Patten und seitlichem Eingriff · 1 Handytasche






Farbe	orange/ marine	orange/ marine	orange/ marine	orange/ marine	orange/ marine	orange/ marine
Größe	M (50/52)	L (54/56)	XL (58/60)	XXL (62/64)	XXXL (66/68)	XXXXL (70/72)
Art.-Nr.	109556	109557	109558	109559	109560	109561
Preis/St.	**53,00**	**53,00**	**53,00**	**53,00**	**53,00**	**53,00**

Farbe	gelb/ marine	gelb/ marine	gelb/ marine	gelb/ marine	gelb/ marine	gelb/ marine
Größe	M (50/52)	L (54/56)	XL (58/60)	XXL (62/64)	XXXL (66/68)	XXXXL (70/72)
Art.-Nr.	109562	109563	109564	109565	109566	109567
Preis/St.	**53,00**	**53,00**	**53,00**	**53,00**	**53,00**	**53,00**

Warnschutz-Softshell-Jacke

Nach EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5.000 mm · Futter: 100 % Polyester · Wind- und wasserdicht · Atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · Robuster YKK® Front-Reißverschluss mit Patte · Hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial · Thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexmaterial · Herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten · Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite · Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel · Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum · Abnehmbare, verstellbare Kapuze · Einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter · 2 Taschen über dem Saum · 1 Brusttasche · 1 Innentasche im Futter



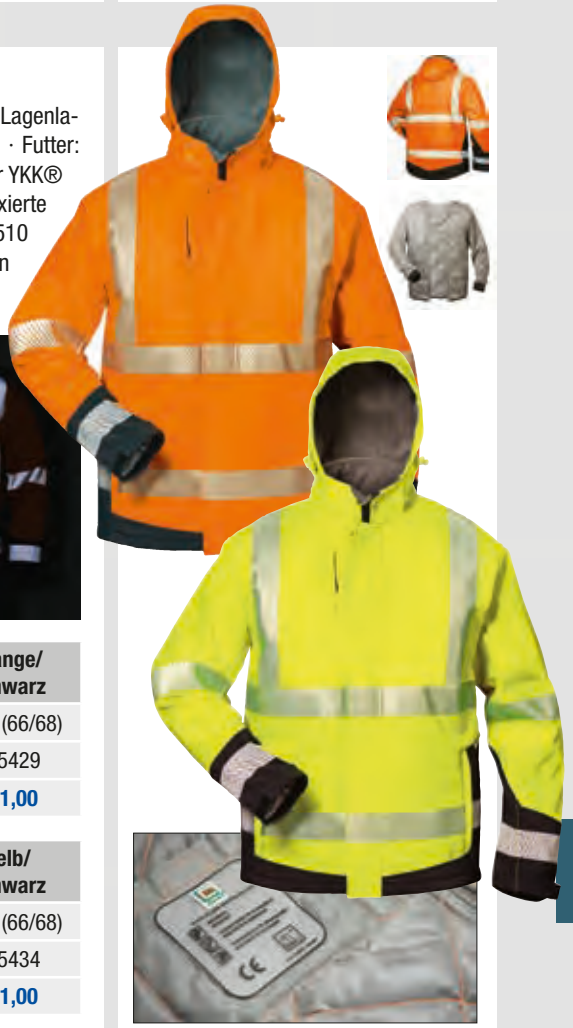

Farbe	orange/ schwarz	orange/ schwarz	orange/ schwarz	orange/ schwarz	orange/ schwarz
Größe	M (50/52)	L (54/56)	XL (58/60)	XXL (62/64)	XXXL (66/68)
Art.-Nr.	115425	115426	115427	115428	115429
Preis/St.	**111,00**	**111,00**	**111,00**	**111,00**	**111,00**

Farbe	gelb/ schwarz	gelb/ schwarz	gelb/ schwarz	gelb/ schwarz	gelb/ schwarz
Größe	M (50/52)	L (54/56)	XL (58/60)	XXL (62/64)	XXXL (66/68)
Art.-Nr.	115430	115431	115432	115433	115434
Preis/St.	**111,00**	**111,00**	**111,00**	**111,00**	**111,00**



Warnschutz-Weste

Nach EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, hoch atmungsaktive PU-Beschichtung · Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5.000 mm · Futter: 100 % Polyester · Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial · Robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest · Mit Patte verdeckter Front-Reißverschluss · Fleecegefütterter Kragen · Windfang am Ärmelausschnitt · Weitenverstellbarer Saum · 1 Brusttasche mit Reißverschluss · 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschlüssen · 2 Zwei-Wege Hüfttaschen · 1 große Napoleontasche · 1 Innentasche



Farbe	gelb/ schwarz	gelb/ schwarz	gelb/ schwarz	gelb/ schwarz	gelb/ schwarz
Größe	M (50/52)	L (54/56)	XL (58/60)	XXL (62/64)	XXXL (66/68)
Art.-Nr.	115451	115452	115453	115454	115455
Preis/St.	**42,00**	**42,00**	**42,00**	**42,00**	**42,00**

Farbe	orange/ schwarz	orange/ schwarz	orange/ schwarz	orange/ schwarz	orange/ schwarz
Größe	M (50/52)	L (54/56)	XL (58/60)	XXL (62/64)	XXXL (66/68)
Art.-Nr.	115456	115457	115458	115459	115460
Preis/St.	**42,00**	**42,00**	**42,00**	**42,00**	**42,00**



Warn-Poloshirt

EN ISO 20471 Klasse 2 · Obermaterial: 75% Polyester, 25% Baumwolle · Interlock, ca. 185 g/m² · Material ist, aufgrund des Baumwollanteiles besonders trageangenehm, dabei atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Brusttasche links · Verstärkte Knopfleiste verhindert das Ausreißen der Knopflöcher und Knöpfe · Kragen, Knopfleiste und Knöpfe farblich mit Reflexmaterial abgestimmt

Farbe	orange	orange	orange	orange	orange
Größe	M (50/52)	L (54/56)	XL (58/60)	XXL (62/64)	XXXL (66/68)
Art.-Nr.	110075	110076	110077	110078	110079
Preis/St.	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**



Warnweste

EN ISO 20471, Klasse 2 · 80 % Polyester / 20 % Baumwolle · Einzeln im PE-Beutel verpackt, mit praktischer Eurolochung · 25 x waschbar bei 40 °C · Brustumfang in Gr. L ca. 130 cm, in Gr. XL ca. 150 cm

Farbe	orange	orange	gelb	gelb	orange	orange	gelb	gelb
Größe	L	XL	L	XL	L	XL	L	XL
Verschluss	Doppel-ring	Doppel-ring	Doppel-ring	Doppel-ring	Klett	Klett	Klett	Klett
Handytasche	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Art.-Nr.	105282	112148	107102	114576	109529	114578	109528	114577
Preis/St.	**7,20**	**7,90**	**7,20**	**7,90**	**7,90**	**8,30**	**7,00**	**7,60**

Schnittschutz-Jacke

Nach EN 381-10 + 11, Klasse 1 · Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyamid · Wasser-, öl- und schmutzabweisend · DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage in Brustteil, Rückenteil, Ärmel und Kragen · Das ergonomische Design und der Schnitt der Jacke unterstützen den Träger bei seiner Arbeit · Ärmelbündchen mit Weitenverstellung · Verdeckter Front-Reißverschluss mit Knöpfen · Verlängertes Rückteil · 1 Brusttasche mit Patte · 2 Hüfttaschen mit Patten · 1 Handytasche



Farbe	grün/orange	grün/orange	grün/orange	grün/orange	grün/orange
Größe	S (46/48)	M (50/52)	L (54/56)	XL (58/60)	XXL (62/64)
Art.-Nr.	107107	107108	107109	107110	107111
Preis/St.	**114,00**	**114,00**	**114,00**	**114,00**	**114,00**

Schnittschutz-Latzhose

Nach EN 381-2 + 5, Klasse 1, Schutzbereich Form A, FPA-anerkannt · Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyamid · Wasser-, öl- und schmutzabweisend · DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage · Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann der Oberstoff der Hose nach Beschädigung repariert werden · Dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit · Fest gearbeiteter Bund ist weitenverstellbar · Durch den fest gearbeiteten Bund ist das Gewicht der Hose auf Schulter und Hüfte gleichmäßig verteilt · Latztasche mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · 1 Gesäßtasche · 1 Zollstocktasche



Farbe	grün/ orange	grün/ orange	grün/ orange	grün/ orange	grün/ orange	grün/ orange	grün/ orange
Größe	48	50	52	54	56	58	60
Art.-Nr.	107112	107113	107114	107115	107116	107117	107118
Preis/St.	**72,00**	**72,00**	**72,00**	**72,00**	**72,00**	**72,00**	**72,00**

Forstarbeits-Pilotenjacke

Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 250 g/m² · Futter: 100 % Polyester · Faserpelz: 100 % Polyester · Farbe: forstgrün / orange abgesetzt · **4-in-1-Funktion:** Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar · Innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter · Außen abriebfestes Polyester-Baumwolle-Mischgewebe · Wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · Die Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C · Robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss · Strickbund an Saum und Ärmelsaum · Taschen: 2 x Brusttasche, 1 x Handytasche, 2 x Hüfttasche, 1 x Ärmeltasche, 1 x Innentasche



Farbe	forstgrün/ orange	forstgrün/ orange	forstgrün/ orange	forstgrün/ orange	forstgrün/ orange
Größe	M	L	XL	XXL	XXXL
Art.-Nr.	115420	115421	115422	115423	115424
Preis/St.	**32,00**	**32,00**	**32,00**	**32,00**	**32,00**



Lederstiefel, Schnittschutz „EIBE“

EN ISO 17249 A, E, WRU, WR, P, FO, HRO SRA · Sägeschutz: Klasse 2 (24 m/s) · Futter aus Spaltleder · Brandsohle aus echtem Leder · Schaft aus hydrophobiertem Rinds-Vollleder · Gepolsteter Kragen aus Kalbs-Vollleder · Polsterung aus widerstandsfähigem Material gegen den Schnitt von Kettensägen · Gepolsterte Staublasche aus Kalbs-Vollleder · Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Haken · Zwischensohle aus antistatischem Gummi · Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Antistatische, abrieb- und rutschfeste, ölbeständige, profilierte Gummisohle mit IDEAL-Doppelnaht · Weite: 10,5 · Farbe: schwarz, orange abgesetzt

Sicherheitsklasse	S3	S3	S3	S3
Sägeschutzklasse	2 (24 m/s)	2 (24 m/s)	2 (24 m/s)	2 (24 m/s)
Größe	40	41	42	43
Art.-Nr.	107203	107204	107205	107206
Preis/Paar	**214,00**	**214,00**	**214,00**	**214,00**

Sicherheitsklasse	S3	S3	S3	S3
Sägeschutzklasse	2 (24 m/s)	2 (24 m/s)	2 (24 m/s)	2 (24 m/s)
Größe	44	45	46	47
Art.-Nr.	107207	107208	107209	107210
Preis/Paar	**214,00**	**214,00**	**214,00**	**214,00**



Gummi-Stiefel, Schnittschutz „ULME“

EN ISO 20345 SB E SRA /EN ISO 17249 · FPA-anerkannt · Schnittschutzeinlage · Großzügig bemessene Passform · Weiches, nachstellbares Schaftende · Schaft aus 100 % Naturkautschuk · Verstärkter, stabiler Fersenschutz · Futter aus 100 % Baumwolle · Stahlkappe · Außensohle aus ölbeständigem Nitrilgummi · Sohle gemäß EN ISO 20345 säurebeständig

Schutzklasse	SB	SB	SB	SB
Sägeschutzklasse	3 (28 m/s)	3 (28 m/s)	3 (28 m/s)	3 (28 m/s)
Größe	40	41	42	43
Art.-Nr.	108352	108353	108354	108355
Preis/Paar	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**

Schutzklasse	SB	SB	SB	SB
Sägeschutzklasse	3 (28 m/s)	3 (28 m/s)	3 (28 m/s)	3 (28 m/s)
Größe	44	45	46	47
Art.-Nr.	108356	108357	108358	108359
Preis/Paar	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**



Winter-Softshell-Jacke

Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5.000 mm · Farbe: grau/schwarz · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · Weiche Fell-Innenseite · Alle Reißverschlüsse wasserdicht · Material ist elastisch und hoch abriebfest · Materialeigenschaften als Piktogramme gedruckt auf dem Reißverschluss-Untertritt · Reflektierende Elemente vorne und hinten für erhöhte Sichtbarkeit · Abnehmbare Kapuze · Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar · Kinnschutz · 2 seitliche Hüfttaschen · 1 Brusttasche · 1 Napoleontasche



Farbe	grau/ schwarz	grau/ schwarz	grau/ schwarz	grau/ schwarz	grau/ schwarz
Größe	M	L	XL	XXL	XXXL
Art.-Nr.	115399	115400	115401	115402	115403
Preis/St.	**59,00**	**59,00**	**59,00**	**59,00**	**59,00**

Einweg-Overall

PSA Kategorie 3, Typ 5 + 6 · Blau · Obermaterial: aus laminiertem, dreilagigem Polypropylen (SMS) · Antistatisch gem. EN 1149-5 · Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2 · Partikeldicht gem. 13982-1 · Begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 · Luftdurchlässig und atmungsaktiv · Gute Barriereeigenschaften · Dreiteilige Kapuze mit Gummizug · Dreiteiliger Beinzwickel · Arm-, Bein- und Taillengummi · 1-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung



Größe	L	XL	XXL	XXXL
Art.-Nr.	114168	114169	114170	114171
Preis/St.	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**



Schutzanzug MICRO

PSA Kategorie 3, Typ 5/6 · Material aus microporösem Filmlaminat · Leichter und bequemer Oberstoff · Partikeldicht gem. EN 13982-1 · Begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 · Antistatisch gem. EN 1149-5 · Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2 · Dreiteilige Kapuze mit Gummizug · Dreiteiliger Beinzwickel · Arm-, Bein-, und Taillengummi · 1-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung




Größe	L	XL	XXL
Farbe	weiß	weiß	weiß
Art.-Nr.	108631	108632	108633
Preis/St.	**5,40**	**5,40**	**5,40**



Schutzanzug TYVEK

PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B · Weiß · Material 100 % Polyethylen HDPE · Xtra Schutz gegen flüssige Chemikalien · Xtra Schutz gegen feste fliegende Partikel · Xtra Schutz dank innovativem Design und Komfort · Partikeldicht gem. EN 13982-1 · Begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 · Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2 · Blut- und virendicht gem. EN 14126 · Antistatisch gem. EN 1149-5 · Hohe Atmungsaktivität durch Luft- und Wasserdurchlässigkeit · Selbstsichernder Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung für höhere Schutzwirkung · Größerer Schieber am Reißverschluss für bessere Bedienung mit Handschuhen · Eingeklebter (nicht eingenähter) Gummizug in der Taille für hohen Schutz · Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen für optimalen Sitz (frei von Latex) · Kapuzenform sorgt für perfekten Sitz und ist optimal abgestimmt auf das Tragen einer Atemschutzmaske · Großzügig geschnittener Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit · Ergonomischer Schnitt · Gesteppte außenliegende Nähte ermöglichen höhere Dichtigkeit gegen Flüssigkeits-Sprühnebel



Größe	L	XL	XXL
Farbe	weiß	weiß	weiß
Art.-Nr.	109644	109645	109646
Preis/St.	**9,00**	**9,00**	**9,00**





Schutzoverall

PSA Kategorie 1 · 100 % Polypropylen, ca. 40 g/m² · Antistatisch ausgerüstet · Luftdurchlässig · Dreiteilige Kapuze mit Gummizug · Arm-, Bein- und Taillengummi · 2-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung

Größe	L	XL	XXL	XXXL
Farbe	blau	blau	blau	blau
Art.-Nr.	115389	115390	115391	115392
Preis/St.	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**



Überschuhe Einweg

Leichte Qualität · Kurze Ausführung · Gummizug · Universalgröße

Größe	universal
Farbe	weiß
Art.-Nr.	109647
Preis/Paar	**3,50**



Regenjacke, PU-Stretch

Nach EN 343 Klasse 3/1 · Material: PU auf Polyester-Trägermaterial ca. 190 g/m² · Wassersäule: 8.000 mm · Atmungsaktiv · Wind- und wasserdicht · Extrem leichtes, geschmeidiges Material · Dehnbar in Längs- und Querrichtung · Nähte doppelt verschweißt · Verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen · Im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug · Elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss · Rückenventilation · Saum-Schnürzug · 2 aufgesetzte Taschen mit Patten



Farbe	gelb	gelb	gelb	gelb	gelb
Größe	M (50/52)	L (54/56)	XL (58/60)	XXL (62/64)	XXXL (66/68)
Art.-Nr.	109858	109859	109860	109861	109862
Preis/St.	**26,50**	**26,50**	**26,50**	**26,50**	**26,50**



Regenlatzhose, PU-Stretch

Nach EN 343 Klasse 3/1 · Material: PU auf Polyester Trägermaterial ca. 190 g/m² · Wassersäule: 8.000 mm · Atmungsaktiv · Wind- und wasserdicht · Extrem leichtes, geschmeidiges Material · Dehnbar in Längs- und Querrichtung · Nähte doppelt verschweißt · Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Klettlasche · Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für besseren Ein- und Ausstieg · Elastische Träger mit verstellbaren Schnellverschluss-Schnallen auf Front und Rücken · Weitenverstellung in der Taille mittels Druckknopf



Farbe	gelb	gelb	gelb	gelb	gelb
Größe	M (50/52)	L (54/56)	XL (58/60)	XXL (62/64)	XXXL (66/68)
Art.-Nr.	110086	110087	110088	110089	110090
Preis/St.	**21,00**	**21,00**	**21,00**	**21,00**	**21,00**

Handwaschpaste

Klassische Handwaschpaste auf Holzmehlbasis · ph neutral · Hautfreundlich · Porentiefe Reinigungswirkung bei gleichzeitiger Schonung der strapazierten Haut · Hergestellt nach der Kosmetikverordnung

Anwendung: Besonders wirksam bei der Entfernung ölhaltiger, grober und schwerer industrieller Verschmutzungen

Inhalt/l	5	10
Gebinde	Eimer	Eimer
Art.-Nr.	104581	104582
Preis/St.	**13,00**	**20,00**



Papierhandtuch

Größe: ca. 250 x 230 mm · Verpackt im Karton zu 20 x 250 St. / Pack · Die hautsympathischen Falthandtücher trocknen Hände schnell und zuverlässig · Hohe Saugfähigkeit der robusten Recycling-Qualität · Faltung zick-zack

Inhalt/St.	5.000
Gebinde	Karton
Art.-Nr.	104589
Preis/St.	**1,30**



Handtuchspender

Gehäuse aus Stahlblech, weiß lackiert mit Zylinderschloss · Für alle Papierfalthandtücher

Abmessungen (L x B x T)/mm	ca. 340 x 260 x 126 cm
Art.-Nr.	104588
Preis/St.	**35,00**



Putztuch-Rolle

Blau · 2-lagig · Punkt-zu-Punkt-Prägung · Widerstandfähig · Hochvolumig und aufnahmefähig · Maße pro Abriss 1.000 x ca. 35 cm

Anwendung: Für Werkstätten, Industrie und Handwerk · Wandmontage oder Bodenständer optional

Länge/m	ca. 350
Abrisse	1.000 St. / ca. 35 x 37 cm
Art.-Nr.	114164
Preis/Rolle	**20,50**



Putzlappen

Weiß · Grad 1 · Aus reiner Baumwolle in T-Shirt-, Sweatshirt- und Unterhemdenqualität · Sehr saugfähiges Material

Inhalt	10 kg-Ballen
Art.-Nr.	107909
Preis/St.	**30,00**



Putzvlies

Helles, saugfähiges Baumwollvlies

Größe/mm	ca. 250 x 330
Inhalt	415 Tücher
Art.-Nr.	104591
Preis/Sack	**28,00**





Malerabdeckvlies

Farbe grau · Einseitig folienbeschichtet · Super saugfähig und extreme Abriebfestigkeit · Farbe bleibt nicht am Schuh sondern am Vlies

Gewicht g/m²	180	220
Breite/m	1	1
Rollenlänge/m	50	50
Art.-Nr.	112549	112550
Preis/Rolle	**32,50**	**32,50**



Müllsack

Blau

Stärke/µm	70	40	70	100
Inhalt/l	70	120	120	120
VE/Stk.	250	250	250	200
Art.-Nr.	115761	110014	104596	108884
Preis/St.	**0,25**	**0,25**	**0,35**	**0,50**



Müllsack

Transparent · Abmessung: 1.300 x 2.200 mm

Stärke/µm	90
Inhalt/l	1.000
VE/Stk.	50
Art.-Nr.	110617
Preis/St.	**3,20**



Big Bag, Asbest

Sicherheitsfaktor 5:1 (Bruchlast) · Für die Asbestentsorgung · Mit Schürze zum Zubinden · Nach DIN EN ISO 21898 · Beschichtetes PP-Gewebe · Geschlossener Boden · 4 Hebeschlaufen

Nennlast/t	SWL 1,0
Abmessungen (L x B x H)/cm	90 x 90 x 110
Art.-Nr.	108889
Preis/St.	**12,00**



Big Bag

Mit Schürze zum Zubinden · Geschlossener Boden · Unbeschichtet · 4 Hebeschlaufen · Nach DIN EN ISO 21898

Nennlast/t	SWL 1,0
Abmessungen (L x B x H)/cm	90 x 90 x 110
Art.-Nr.	108601
Preis/St.	**11,00**



Big Bag

Für Steine geeignet · Ohne Schürze · Nach DIN EN ISO 21898 · Polypropylen · Sicherheitsfaktor 5:1 · 4 Hebeschlaufen · **Art.-Nr. 107215**: 2 Zusatzschlaufen am Boden

Nennlast/t	SWL 1,0	SWL 1,5
Abmessungen (L x B x H)/cm	90 x 90 x 90	90 x 90 x 90
Art.-Nr.	107215	114557
Preis/St.	**9,40**	**11,00**

Platten Bag, Asbest

Mit Aufdruck für Asbest · Nach DIN EN ISO 21898 · Sicherheitsfaktor SF 5:1 · Beschichtetes PP-Gewebe · Geschlossener Boden · 4 Hebeschlaufen

Nennlast/t	SWL 1,5	SWL 1,5
Abmessungen (L x B x H)/cm	260 x 125 x 30	320 x 125 x 30
Art.-Nr.	108600	117258
Preis/St.	**18,00**	**19,50**



Entsorgungssack, Mineralwolle

KMF-Sack · Polypropylen · Beschichtetes PP-Gewebe · Mit Aufdruck für Mineralfaserabfälle

Ausführung	ohne Hebeschlaufen	mit 2 Hebeschlaufen
Inhalt/l	1.200	1.200
Abmessungen (L x B)/cm	140 x 220	140 x 220
Art.-Nr.	110413	115435
Preis/St.	**3,50**	**3,80**



LDPE-Sack

Typ	ASBEST	Mineralfaserabfälle/ KMF	mit Seitenfalte	mit Seitenfalte	für Entsorgungsbehälter
Füllmenge/l	210	700	1.000	2.500	800
Abmessungen (L x B)/cm	90 x 130	140 x 220	80+50 x 120	124+84 x 250	100+98 x 150
Stärke/µm	TYP 120	80	TYP 90	Typ 100	100
Farbe	transluzent, farbstichig	transluzent, farbstichig	transluzent, farbstichig	transluzent, farbstichig	grau
Art.-Nr.	115436	115437	115448	115449	115450
Preis/St.	**1,90**	**3,30**	**2,30**	**3,60**	**3,00**



Big Bag Traverse

Robuste Stahlkonstruktion · Die großen Radien der Tragbolzen schonen die Schlaufen der Big-Bag dauerhaft

Lieferumfang: Ohne Big Bag

Typ	1097.1	1097.2
Tragkraft/kg	1.000	1.500
Art.-Nr.	108986	108987
Preis/St.	**423,00**	**488,00**





Sicherheitsset

Im Stahlblechkoffer · Nach EN 363

Lieferumfang: Auffanggurt MAS 10 (Art.-Nr. 105896) · Mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer einschl. Seil = 15 m (Art.-Nr. 105903) · Standardausführung für Dachdecker, Zimmerleute, usw.

Art.-Nr.	105907
Preis/Set	175,00



Sicherheitsset - Gerüstbau

EN 363 · Geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung mit Radius r = 0,5 mm. Eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu vermeiden.

Lieferumfang: Auffanggurt MAS 5 Var. B3, mit Bandfalldämpfer Typ BFD 3, 2,0 m lang - MAS 51 / MAS 65 im Gerätebeutel

Art.-Nr.	115774
Preis/St.	121,00



Auffanggurt „MAS 63 Quick - Economie“

EN 361 + 358 · Auffangöse hinten und vorne · Höhenverstellung der Auffangöse vorne · Seitliche Halteösen · Verstellbarte Schultergurte · Bauchgurt mit Quick-Verschluss · Rückenteil 100 mm gepolstert · Verstellbarer Gesäßgurt · Beingurte · Verstellung/Verschluss Beingurte mit Quick-Verschluss

Größe	1 (48 - 56)
Art.-Nr.	115764
Preis/St.	115,00



Auffanggurt „MAS 33 Quick“

EN 361 · Auffangöse hinten und vorne · Höhenverstellung der Auffangöse vorne · Verstellbare Schultergurte · Verstellbarer Gesäßgurt · Beingurte · Verstellung/Verschluss Beingurte mit Quick-Verschluss

Größe	1 (48 - 56)
Art.-Nr.	115765
Preis/St.	70,00



Auffanggurt „MAS 10“

Nach DIN EN 361 · Auffanggurt der einfachen Bauart · Mit Auffangöse, Brustverschluss und Sitzgurt · Schultergurte und Beingurte verstellbar

Gewicht/g	1.100
Art.-Nr.	105896
Preis/St.	44,50

Auffanggurt „MAS 90“

Nach DIN EN 361/358 · Auffanggurt für 90 % der möglichen Einsatzbereiche · Hintere Auffangöse zur Absturzsicherung · Seitliche Halteösen zur Positionierung des Anwenders am Arbeitsplatz · Mit Auffangöse, Brustverschluss und Sitzgurt · Schultergurte und Beingurte verstellbar · Rückenteil 85 cm

Gewicht/g	1.800
Art.-Nr.	105895
Preis/St.	**60,00**



Sicherheitsseil

Mit integrierter Bandfalldämpfung · Nach EN 354 und EN 355 · Verbindungsmittel sind Teil der persönlichen Schutzausrüstung, mit denen ein Auffanggurt mit einer geeigneten Anschlageinrichtung verbunden wird · Gurtband 27 mm · Mit beidseitigen Stahl-Karabinerhaken · Geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung r = 0,5 mm

Länge/m	1,5	2,0
Art.-Nr.	105905	105906
Preis/St.	**38,50**	**39,50**



Auffanggerät „MAS 4-16“

Mit Bandfalldämpfung · Nach EN 353-2 · Mitlaufendes Auffanggerät an flexibler Führung · Bandfalldämpfer am Gerät selbsttätig mitlaufend, bei Sturz automatisch arretierend

Gewicht/g	1.100
Art.-Nr.	105897
Preis/St.	**103,00**



Bandfalldämpfung-Verbindungsmittel

EN 354 + 355 · Länge 1,5 m · Ausführung Haken: Bandfalldämpfung - MAS 51 · Ausführung Haken: Kernmantelseil jeweils MAS 65

Art.-Nr.	115773
Preis/St.	**104,00**



Auffanggerät

Mit Bandfalldämpfung · Nach EN 353-2 · Mitlaufendes Auffanggerät an flexibler Führung · Bandfalldämpfer am Gerät selbsttätig mitlaufend, bei Sturz automatisch arretierend

Anwendung: Geeignet bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung r = 0,5 mm

Länge/m	5	10	15	20
Ø Kernmantelseil/mm	12	12	12	12
Art.-Nr.	105901	105902	105903	105904
Preis/St.	**75,00**	**83,00**	**90,00**	**100,00**





Sicherheitsseil

Nach EN 353-2 · Polyamidseil Ø 16 mm mit Endverbindung Karabinerhaken · Bewegliche Führung für mitlaufendes Auffanggerät · Das Führungsseil ist durch Befestigen am Boden oder eines geeigneten Gewichtes straff zu halten · Darf nur in Verbindung mit Art.-Nr. 105897 eingesetzt werden!

Länge/m	10	15	20
Art.-Nr.	105898	105899	105900
Preis/St.	**36,50**	**46,50**	**59,00**



Haltegurt

EN 358 · Seitliche Halteösen · Bauchgurt mit Durchsteckrahmen · Rückenteil 100 mm · Verbindungsmittel einstellbar 1,4 m

Größe	1	2
Für Bauchumfang/mm	750 - 1.200	1.100 - 1.500
Art.-Nr.	115762	115763
Preis/St.	**44,00**	**48,50**



Dreibaum-Höhensicherungsgerät

Nach EN 360 und 1496, 795 Klasse B · Komplette Personensicherungseinrichtung · Bestehend aus: Aluminium-Dreibaum (teleskopierbar von 1,34 bis 2,34 m) einschließlich Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung · Drahtseil verzinkt

Ø Drahtseil/mm	4,5
Drahtseillänge/m	18
Art.-Nr.	105913
Preis/St.	**2.039,00**



Höhensicherungsgerät

1,8 m Bandauszug

Art.-Nr.	115766
Preis/St.	**130,00**



Höhensicherungsgerät

EN 360 · Drahtseil · Geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung mit Radius r = 0,5 mm. Eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu vermeiden

Länge/m	3,0	6,0	9,0	12,0
Art.-Nr.	115768	115769	115770	115771
Preis/St.	**188,00**	**285,00**	**390,00**	**439,00**



Karabinerhaken

EN 362, Kl. B · Stahl

Typ	BS 20	BS 25 TW
Größe	60 x 100	79 x 124
Art.-Nr.	115767	115772
Preis/St.	**7,80**	**15,00**

Erste-Hilfe-Koffer „Bau-Spezial“

Nach DIN-Norm · Ca. 400 x 300 x 150 mm · ABS-Kunststoff, orange · Transparente Abdeckplatten · Gummidichtung · Inneneinteilung verstellbar · Drehverschlüsse · Plombiervorrichtung · Sicherheitsplombe

Anwendung: Hoch- & Tiefbau · Straßenbau- und Unterhaltungsbetriebe · Abriss- und Sanierungsbetriebe · Landschafts- und Gartenbau

Lieferumfang: Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung

Art.-Nr.	110120
Preis/St.	160,00



Verbandkasten „Baustelle“

Nach DIN 13157 · Koffer und Wandhalterung aus ABS · Ideal für: Hoch- und Tiefbau, Abriss- und Sanierungsbetriebe, Garten- und Landschaftsbau

Art.-Nr.	115603
Preis/St.	60,00



Verbandkasten, Betrieb

Nach DIN 13157 · Ideal für Büros · Füllung inkl. Verbandpäckchen, Pflastersortiment, elastischen Binden, Dreiecktuch, Rettungsdecke, Fingerverbänden, Kleiderschere

Lieferumfang: Inkl. Wandhalterung

Art.-Nr.	106082
Preis/St.	21,50



Verbandkasten, KfZ

Nach DIN 13164:2014 · Inhalt entspricht den gesetzlichen Anforderungen inkl. Rettungsdecke, Einweghandschuhen und Verbandmaterial

Art.-Nr.	104568
Preis/St.	16,50




elysee®


150 Jahre Fuhrbetrieb
elysee Arbeitskleidung
funktionell.
sportlich.
preisfair.

17

BAUMASCHINEN ZUBEHÖR



Unsere Lieferanten



Anbaugeräte Bagger

Bis 9,5 to. Maschinen · Quality Inside – Made in Germany · Hochwertige Produkte · Drehmotor in Ausführung mit Powertilt oder HKS möglich


Typ	Schnellwechsler mit Drehmotor
Art.-Nr.	116957
Preis/St.	a.A.



Anbaugeräte Bagger

Bis 9,5 to. Maschinen · Quality Inside – Made in Germany · Hochwertige Produkte


Typ	Schnellwechsler mechanisch / hydraulisch
Art.-Nr.	116956
Preis/St.	a.A.



Anbaugeräte Bagger

Bis 9,5 to. Maschinen · Quality Inside – Made in Germany · Hochwertige Produkte aus original Hardox Material · Ausrüstung des Zahnsystems auf Wunsch mit Esco, CAT oder MTG wählbar · SW – Aufnahmen nach Kundenwunsch möglich

Typ	Aufreißzahn	Roderechen
Art.-Nr.	116954	116955
Preis/St.	a.A.	a.A.

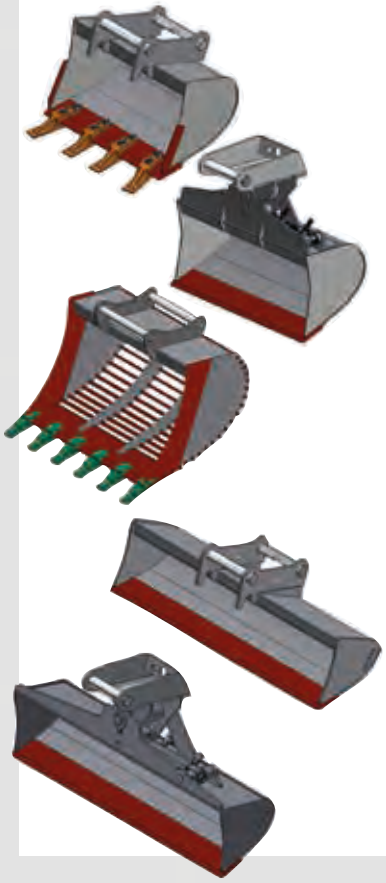

Anbaugeräte Bagger

Bis 9,5 to. Maschinen · Quality Inside – Made in Germany · Hochwertige Produkte mit Messer aus Borox Premium Qualität · Löffel aus original Hardox Material · Ausrüstung des Zahnsystems auf Wunsch mit Esco, CAT oder MTG wählbar · SW – Aufnahmen nach Kundenwunsch möglich

Typ	Tieflöffel	Tieflöffel schwenkbar	Sortierlöffel
Art.-Nr.	116949	116950	116951
Preis/St.	a.A.	a.A.	a.A.

Typ	Grabenräumlöffel starr	Grabenräumlöffel schwenkbar
Art.-Nr.	116952	116953
Preis/St.	a.A.	a.A.

Anbaugeräte Radlader

Bis 10 to. Maschinen · Quality Inside – Made in Germany · Hochwertige Produkte mit Messer aus Borox Premium Qualität · Schaufel aus original Hardox Material · Ausrüstung des Zahnsystems auf Wunsch mit Esco, CAT oder MTG wählbar · SW – Aufnahmen nach Kundenwunsch möglich



Typ	Ladeschaufel	4:1 Schaufel	Sortierschaufel
Art.-Nr.	116958	116959	116961
Preis/St.	a.A.	a.A.	a.A.

Anbaugeräte Radlader


Bis 10 to. Maschinen · Quality Inside – Made in Germany · Hochwertige Produkte mit Messer aus Borox Premium Qualität · Schaufel aus original Hardox Material · SW – Aufnahmen nach Kundenwunsch möglich



Typ	Seitenkippschaufel
Art.-Nr.	116960
Preis/St.	a.A.

Anbaugeräte Radlader

Bis 10 to. Maschinen · Quality Inside – Made in Germany · Hochwertige Produkte · SW – Aufnahmen nach Kundenwunsch möglich

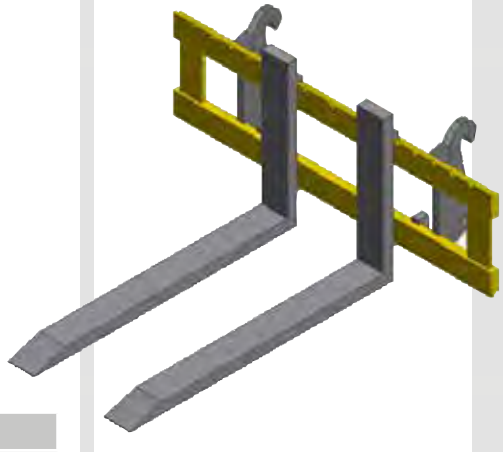

Typ	Palettengabel
Art.-Nr.	116962
Preis/St.	a.A.



TAGEX DRB Bagger-Gummiketten

Für jedes Budget und für jede Anwendung die passende Gummikette · Die DRB® Gummikette ist ein Spitzenprodukt mit 3 Jahren Garantie · Ihre enorme Verschleißfestigkeit und eine stets hervorragende Verarbeitung garantieren eine lange Lebensdauer · Die günstigere TAGEX® Kette mit 2 Jahren Garantie eignet sich für den professionellen Einsatz und bietet solide Leistung zu attraktiven Preisen

Weitere Größen und Ausführungen, Spezialketten, Rubber Pads sowie Hybridketten auf Anfrage


Typ	DRB®	DRB®	DRB®	DRB®
Breite/mm	180	230	300	300
Anzahl Glieder	37	33	80	84
Teilung/mm	72	96	52,5 N	53
Passend für z. B.	IHI 9 NX, JCB Dupster, Takeuchi TB 108	Bobcat E 17, Hitachi ZX 18, Neuson 1404	Bobcat E26, E32, Hitachi ZX 26, ZX 29, Doosan DX 25, DX 27	Kubota KX 101-3, U35-3
Art.-Nr.	113389	113390	116821	113394
Preis/St.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Typ	DRB®	DRB®	DRB®	TAGEX®
Breite/mm	300	400	450	180
Anzahl Glieder	82	74	86	34
Teilung/mm	55,5	72,5 W	71	60
Passend für z. B.	Yanmar B30V, B37V, ViO30, ViO35, ViO38	Bobcat E 45/50/55, JCB 8065, Hitachi ZX 60/65	Hyundai R 75.7, Neuson 75 Z-3, Terex TC 75	Canycom CC 350, Honda HP 350, Winbull WB 350
Art.-Nr.	113395	113404	113393	115261
Preis/St.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Typ	TAGEX®	TAGEX®	TAGEX®	TAGEX®
Breite/mm	180	230	300	300
Anzahl Glieder	37	33	80	84
Teilung/mm	72	96	52,5 N	53
Passend für z. B.	IHI 9 NX, JCB Dupster, Takeuchi TB 108	Bobcat E 17, Hitachi ZX 18, Neuson 1404	Bobcat E26, E32, Hitachi ZX 26, ZX 29, Doosan DX 25, DX 27	Kubota KX 101-3, U35-3
Art.-Nr.	113396	113398	116822	113400
Preis/St.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

Typ	TAGEX®	TAGEX®	TAGEX®
Breite/mm	300	400	450
Anzahl Glieder	82	74	86
Teilung/mm	55,5	72,5 W	71
Passend für z. B.	Yanmar B30V, B37V, ViO30, ViO35, ViO38	Bobcat E 45/50/55, JCB 8065, Hitachi ZX 60/65	Hyundai R 75.7, Neuson 75 Z-3, Terex TC 75
Art.-Nr.	113401	113405	113403
Preis/St.	a.A.	a.A.	a.A.

Schaufeln, Löffel

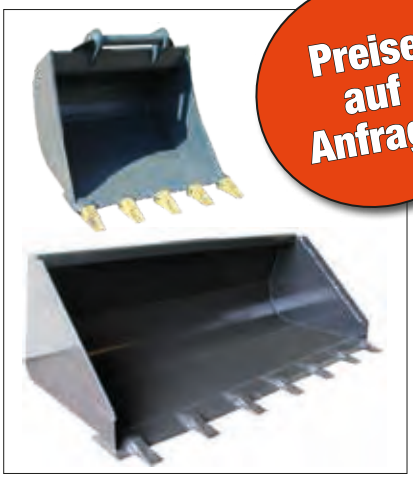

Preise auf Anfrage

Betonmischschaufeln




Fräsen & Walzen





Bodenschutzmatten

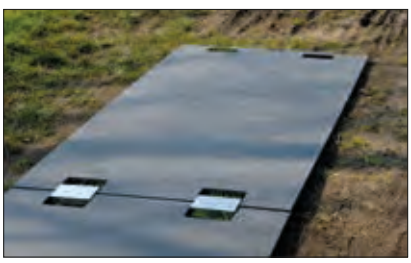

Gummiketten



- haltbar
- preisgünstig
- Markenqualität
- für fast alle Minibagger
- kurzfristig ab Lager lieferbar

Gabeln & Schilde







Zweischalen- & Spezialgreifer



BAUTEC Anbaugerätevertriebs GmbH

Kehrmaschinen



Erdbohrer



Pfahlrammen, Mulcher





MAUDERER Verladeschienen

Hochfeste Aluminiumlegierungen · Fahrflächen auf Abstand geschweißt, dadurch geringeres Gewicht bei gleichbleibender Durchbiegestabilität und erhöhtem Grip · Problemloser Transport und Reinigung durch Zwischenräume · Optimale Griffigkeit

Typ B: mit Rand – bestmögliche Führung beim Be- und Entladen

Typ Bo: ohne Rand – größere Fahrflächenbreite als B-Schiene · Auch für Maschinen mit breiter Bereifung, Gummiketten oder geringer Bodenfreiheit geeignet






Typ	B 20/23	B 26/18	B 26/28	B 31/22	B 31/37
Tragkraft/kg	2.600	1.900	3.000	2.200	3.800
Länge/mm	1.960	2.650	2.650	3.110	3.130
Schienenbreite/mm	350	350	350	350	380
Gewicht kg/St.	12	15	19	20	27
Art.-Nr.	107819	107820	107821	107822	107823
Preis/St.	**381,00**	**472,00**	**524,00**	**631,00**	**766,00**

Typ	B 36/17	B 36/30	B 36/50	B 40/43	BO 20/23
Tragkraft/kg	1.800	3.100	5.400	4.600	2.600
Länge/mm	3.5700	3.590	3.650	4.060	1.960
Schienenbreite/mm	350	380	500	500	350
Gewicht kg/St.	23	31	53	58	12
Art.-Nr.	107825	107826	107827	107828	108997
Preis/St.	**718,00**	**858,00**	**1.182,00**	**1.266,00**	**381,00**

Typ	BO 26/18	BO 26/28	BO 31/37	BO 36/30	BO 40/43
Tragkraft/kg	1.900	3.000	3.800	3.100	4.600
Länge/mm	2.650	2.650	3.130	3.590	4.060
Schienenbreite/mm	350	350	380	380	500
Gewicht kg/St.	15	19	27	31	58
Art.-Nr.	108998	108999	109000	109002	109004
Preis/St.	**472,00**	**524,00**	**766,00**	**831,00**	**1.266,00**

Verladeschiene mit Rand

Mit Auflagezunge und mit Rand · Für die Verladung von leichten, mittleren und schweren Fahrzeugen mit Luftbereifung oder Gummiketten wie Gartengeräte, Rasentraktoren, Baumaschinen, Bagger, Traktoren oder Radlader · Verstärkte Fahrfläche im unteren Bereich · GS geprüft · Für den robusten Tageseinsatz · Made in Germany · Mit Auflager und Sicherungsmöglichkeit

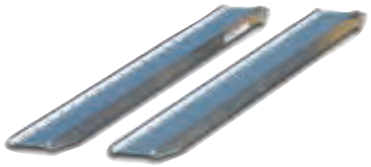

Tragkraft kg/Paar	1.660	2.150	2.860	3.470
Länge/mm	2.340	1.980	4.130	3.590
Schienenbreite/mm	305	305	406	406
Gesamtbreite/mm	315	315	420	420
Gewicht kg/St.	15	13	41	36
Art.-Nr.	117305	117304	117307	117306
Preis/Paar	**411,00**	**366,00**	**968,00**	**851,00**






Tragkraft kg/Paar	4.400	5.150	5.230
Länge/mm	4.085	3.685	3.885
Schienenbreite/mm	460	460	500
Gesamtbreite/mm	480	480	520
Gewicht kg/St.	55	50	58
Art.-Nr.	117309	117308	117310
Preis/Paar	**1.145,00**	**1.056,00**	**1.203,00**

Verladeschiene ohne Rand

Mit Auflagezunge und ohne Rand · Für die Verladung von leichten, mittleren und schweren Fahrzeugen mit Luftbereifung oder Gummiketten wie Gartengeräte, Rasentraktoren, Baumaschinen, Bagger, Traktoren oder Radlader · Verstärkte Fahrfläche im unteren Bereich · GS geprüft · Für den robusten Tageseinsatz · Made in Germany · Mit Auflager und Sicherungsmöglichkeit

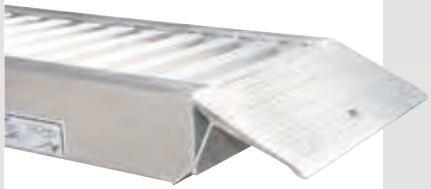

Tragkraft kg/Paar	1.470	1.810	1.970	2.150	2.630
Länge/mm	2.520	3.230	3.050	1.980	1.620
Schienenbreite/mm	305	305	400	305	305
Gesamtbreite/mm	315	315	420	315	315
Gewicht kg/St.	16	23	25	13	11
Art.-Nr.	117291	117294	117295	117290	117289
Preis/Paar	**426,00**	**616,00**	**624,00**	**366,00**	**337,00**





Tragkraft kg/Paar	2.800	2.860	3.310	3.470	4.390
Länge/mm	2.330	4.130	1.970	3.590	3.050
Schienenbreite/mm	305	406	305	406	406
Gesamtbreite/mm	315	420	315	420	420
Gewicht kg/St.	17	41	15	36	31
Art.-Nr.	117293	117298	117292	117297	117296
Preis/Paar	**499,00**	**968,00**	**441,00**	**851,00**	**823,00**

Tragkraft kg/Paar	4.530	5.190	5.300	5.730	6.770
Länge/mm	4.085	4.285	3.685	3.885	3.285
Schienenbreite/mm	460	520	460	520	520
Gesamtbreite/mm	480	540	480	540	540
Gewicht kg/St.	56	66	51	60	52
Art.-Nr.	117300	117303	117299	117302	117301
Preis/Paar	**1.145,00**	**1.276,00**	**1.056,00**	**1.203,00**	**1.071,00**







Verladeschiene leicht, ohne Rand

Für den professionellen Einsatz · Für kleine Lasten · Perforierung (Rutschhemmung R 12) für optimalen Grip beim Befahren · Traglastangabe bei Achsenabstand 1.000 mm

Tragkraft kg/Paar	260	340	410	430	500
Länge/mm	2.450	1.960	1.470	2.450	1.470
Schienenbreite/mm	200	200	200	300	300
Gesamtbreite/mm	205	205	205	305	305
Gewicht kg/St.	6	5	4	10	7
Art.-Nr.	116833	116832	116831	116836	116834
Preis/Paar	**219,00**	**176,00**	**145,00**	**338,00**	**234,00**

Tragkraft kg/Paar	500	500	680	810
Länge/mm	1.960	2.450	1.960	1.470
Schienenbreite/mm	300	400	400	400
Gesamtbreite/mm	305	405	405	405
Gewicht kg/St.	8	13	11	9
Art.-Nr.	116835	116848	116838	116837
Preis/Paar	**280,00**	**458,00**	**382,00**	**302,00**

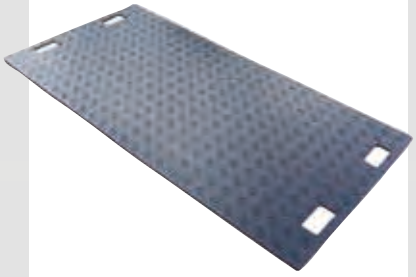

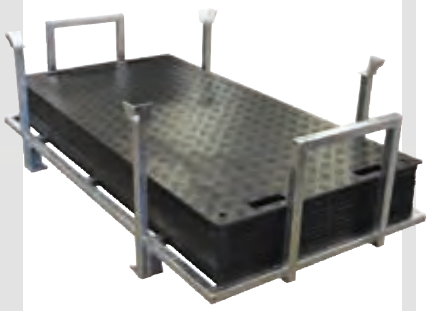



Bodenschutzplatte „Flex“

Gegossenes Kunststoff PE (extrudiert) mit einseitiger Oberflächenstruktur · Geeignet als Oberflächenschutz von Asphalt und Pflastersteinen sowie für leichte Belastungen auf unbefestigtem Untergrund

Einsatzgebiete: u.a. Galabau, Event, Kommunen (Bsp. Errichtung temporärer Parkplätze)

Typ	einzeln 12 mm	Starter-Set 12 mm
Abmessungen (L x B)/mm	2.000 x 1.000	2.200 x 1.200 x 680
Punktbelastung unbefestigt & nass / to	5	5
Punktbelastung unbefestigt & trocken / to	10	10
Punktbelastung befestigt / to	> 20	> 20
Gewicht/kg	21,0	280
Lieferumfang	1 x Bodenschutzplatte Flex	10 x Bodenschutzplatte Flex 20 x Fahrplattenklammern, verzinkt 1 x Transportbox, verzinkt
Art.-Nr.	115583	115584
Preis/St.	**80,00**	**1.386,00**

Typ	Basis-Set 12 mm	Komplett-Set 12 mm
Abmessungen (L x B)/mm	2.200 x 1.200 x 680	2.200 x 1.200 x 680
Punktbelastung unbefestigt & nass / to	5	5
Punktbelastung unbefestigt & trocken / to	10	10
Punktbelastung befestigt / to	> 20	> 20
Gewicht/kg	500	720
Lieferumfang	20 x Bodenschutzplatte Flex 40 x Fahrplattenklammern, verzinkt 1 x Transportbox, verzinkt	30 x Bodenschutzplatte Flex 60 x Fahrplattenklammern, verzinkt 1 x Transportbox, verzinkt
Art.-Nr.	115585	115586
Preis/St.	**2.261,00**	**3.010,00**


Fahrplatte „Performance“

Molekular hochverdichtete Fahrplatte aus Kunststoff PE-HD · Robust und verschleißarm · Hohe Lastverteilung (bei befestigtem Untergrund mehr als 120 Tonnen) · Einsatz bei hohen Temperaturen genauso problemlos wie bei strengem Frost · Zugleich flexibel wie biegesteif · Geeignet für unbefestigte und weiche Untergründe


Einsatzbereiche: u.a. Galabau, Hoch -und Tiefbau, Event, Kommunen




Typ	einzeln 15 mm	Starter-Set 15 mm
Abmessungen (L x B)/mm	2.000 x 1.000	2.200 x 1.200 x 680
Punktbelastung unbefestigt & nass / to	12	12
Punktbelastung unbefestigt & trocken / to	20	20
Punktbelastung befestigt / to	> 80	> 80
Gewicht/kg	28	350
Lieferumfang	1 x Bodenschutzplatte Performance	10 x Bodenschutzplatte Performance 20 x Fahrplattenklammern, verzinkt 1 x Transportbox, verzinkt
Art.-Nr.	115587	115588
Preis/St.	**146,00**	**2.030,00**

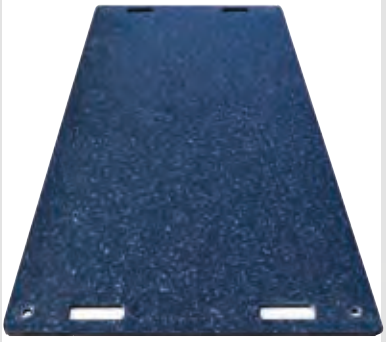


Typ	Basis-Set 15 mm	Komplett-Set 15 mm
Abmessungen (L x B)/mm	2.200 x 1.200 x 680	2.200 x 1.200 x 680
Punktbelastung unbefestigt & nass / to	12	12
Punktbelastung unbefestigt & trocken / to	20	20
Punktbelastung befestigt / to	> 80	> 80
Gewicht/kg	640	930
Lieferumfang	20 x Bodenschutzplatte Performance 40 x Fahrplattenklammern, verzinkt 1 x Transportbox, verzinkt	30 x Bodenschutzplatte Performance 60 x Fahrplattenklammern, verzinkt 1 x Transportbox, verzinkt
Art.-Nr.	115589	115590
Preis/St.	**3.430,00**	**4.690,00**

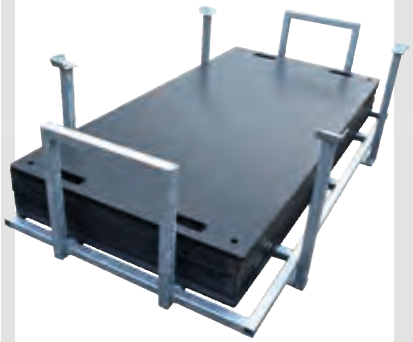

Typ	Miet-Set 20 mm
Abmessungen (L x B)/mm	2.200 x 1.200 x 680
Punktbelastung unbefestigt & nass / to	12
Punktbelastung unbefestigt & trocken / to	20
Punktbelastung befestigt / to	> 80
Gewicht/kg	996
Lieferumfang	24 x Bodenschutzplatte Performance 48 x Fahrplattenklammern, verzinkt
Art.-Nr.	115591
Preis/St.	**4.613,00**

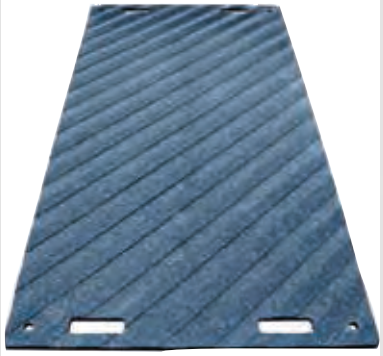

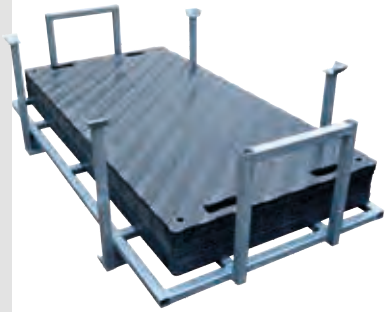

Fahrplatte „Performance Grip“


Mit einseitig grober Struktur · Molekular hochverdichtete Fahrplatte aus Kunststoff PE-HD · Robust und verschleißarm · Hohe Lastverteilung (bei befestigtem Untergrund mehr als 120 Tonnen) · Einsatz bei hohen Temperaturen genauso problemlos wie bei strengem Frost · Zugleich flexibel wie biegesteif · Geeignet für unbefestigte und weiche Untergründe · Struktur für genügend Traktion auch bei schlechten Wetterverhältnissen

Einsatzbereiche: u.a. Galabau, Hoch -und Tiefbau, Event, Kommunen



Typ	einzeln 15 mm	Starter-Set 15 mm
Abmessungen (L x B)/mm	2.000 x 1.000	2.200 x 1.200 x 680
Punktbelastung unbefestigt & nass / to	12	12
Punktbelastung unbefestigt & trocken / to	12	12
Punktbelastung befestigt / to	> 80	> 80
Gewicht/kg	24	340
Lieferumfang	1 x Bodenschutzplatte Performance Grip	10 x Bodenschutzplatte Performance Grip · 20 x Fahrplattenklammern, verzinkt · 1 x Transportbox, verzinkt
Art.-Nr.	115592	115593
Preis/St.	**171,00**	**2.261,00**

Typ	Basis-Set 15 mm	Komplett-Set 15 mm
Abmessungen (L x B)/mm	2.200 x 1.200 x 680	2.200 x 1.200 x 680
Punktbelastung unbefestigt & nass / to	12	12
Punktbelastung unbefestigt & trocken / to	12	12
Punktbelastung befestigt / to	> 80	> 80
Gewicht/kg	620	810
Lieferumfang	20 x Bodenschutzplatte Performance Grip · 40 x Fahrplattenklammern, verzinkt · 1 x Transportbox, verzinkt	30 x Bodenschutzplatte Performance Grip · 60 x Fahrplattenklammern, verzinkt · 1 x Transportbox, verzinkt
Art.-Nr.	115594	115595
Preis/St.	**3.948,00**	**5.523,00**



Fahrplattenklammer, Bodenschutzplattenklammer

Verzinkt

Art.-Nr.	115597
Preis/St.	**6,30**



Bodenschutzplatte, Transportbox

2,20 x 1,20 x 0,68 m · Verstärkt · Verzinkt

Art.-Nr.	115596
Preis/St.	**518,00**

Stützrad, Automatik Ø 60 mm

Mit Anschraubplatte · Vollgummirad mit Metallfelge · Rad 200 x 60 mm · Stützlast 250 kg · Rohrlänge 460 mm · Hub 280 mm · Stahl verzinkt · Gewicht 9,3 kg

Art.-Nr.	116504
Preis/St.	64,00



Stützrad 70 x 70 mm

Vierkantrohr · Universalflanschplatte · Klappbar · Mit Steckbolzen · Vollgummirad verstärkt mit Metallfelge · Rad 225 x 80 mm · Stützlast 900 kg · Rohrlänge 460 mm · Hub 260 mm · Stahl verzinkt · Gewicht 18 kg

Art.-Nr.	116505
Preis/St.	216,00



Stützrad Ø 48 mm

Vollgummirad mit Metallfelge · Rad 200 x 40 mm · Stützlast 150 kg · Rohrlänge 350 mm · Hub 220 mm · Stahl verzinkt · Gewicht 4,4 kg

Art.-Nr.	116483
Preis/St.	27,50



Kugelkupplung SPP

Zugstange-Ø 50 mm · Reduzierstücke auf Ø 35 / 40 / 45 mm · Bohrung horizontal Ø 12,5 mm · Bohrung vertikal Ø 12,5 mm

Ausführung	Inkl. Reduzierstücke + Universal-Faltenbalg	BC-3000C-00-00+ZESTAW2, inkl. Reduzierstücke
Zul. Gesamtgewicht/kg	2.300	3.000
Zul. Stützlast/kg	200	150
Bohrungsabstand/mm	40 + 48 - 54	40 + 44 - 54
Art.-Nr.	116506	116507
Preis/St.	54,00	89,00







FRIELITZ Klemmbügel Ø 48 mm

Mit starrem Knebel · Lochabstand 105 mm · Stützlast max. 200 kg · Stahl

Art.-Nr.	116484
Preis/St.	5,70



FRIELITZ Kastenschloss, Universal

Passend für gängige Zugkugelkupplungen · Für eingehängten und abgestellten Zustand · Passt auch für Anhänger mit kurzer V-Zuggabel und breiter Gusskupplung · Klappbar, mit integriertem Riegel

Lieferumfang: Im Karton, inkl. Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln

Art.-Nr.	116508
Preis/St.	30,00



FRIELITZ Bremsbackensatz

Für eine Achse

Lieferumfang: Inkl. Federnsatz

Typ	AL-KO	Knott	BPW
Bremsentyp	2050, 2051	S2005-7RASK	S2005-7RASK
Bremsengröße/mm	200 x 50	200 x 50	200 x 50
Art.-Nr.	116509	116510	116511
Preis/Satz	86,00	91,00	91,00




FRIELITZ LED-Arbeitsscheinwerfer

Inkl. Edelstahl-Halter

Leistung/W	18	48
Lichtstrom ca./Lumen	2.200	3.071
Art.-Nr.	116512	116513
Preis/St.	35,50	51,00

Die Partner des PVP.

In Deutschland, Luxemburg und der Schweiz

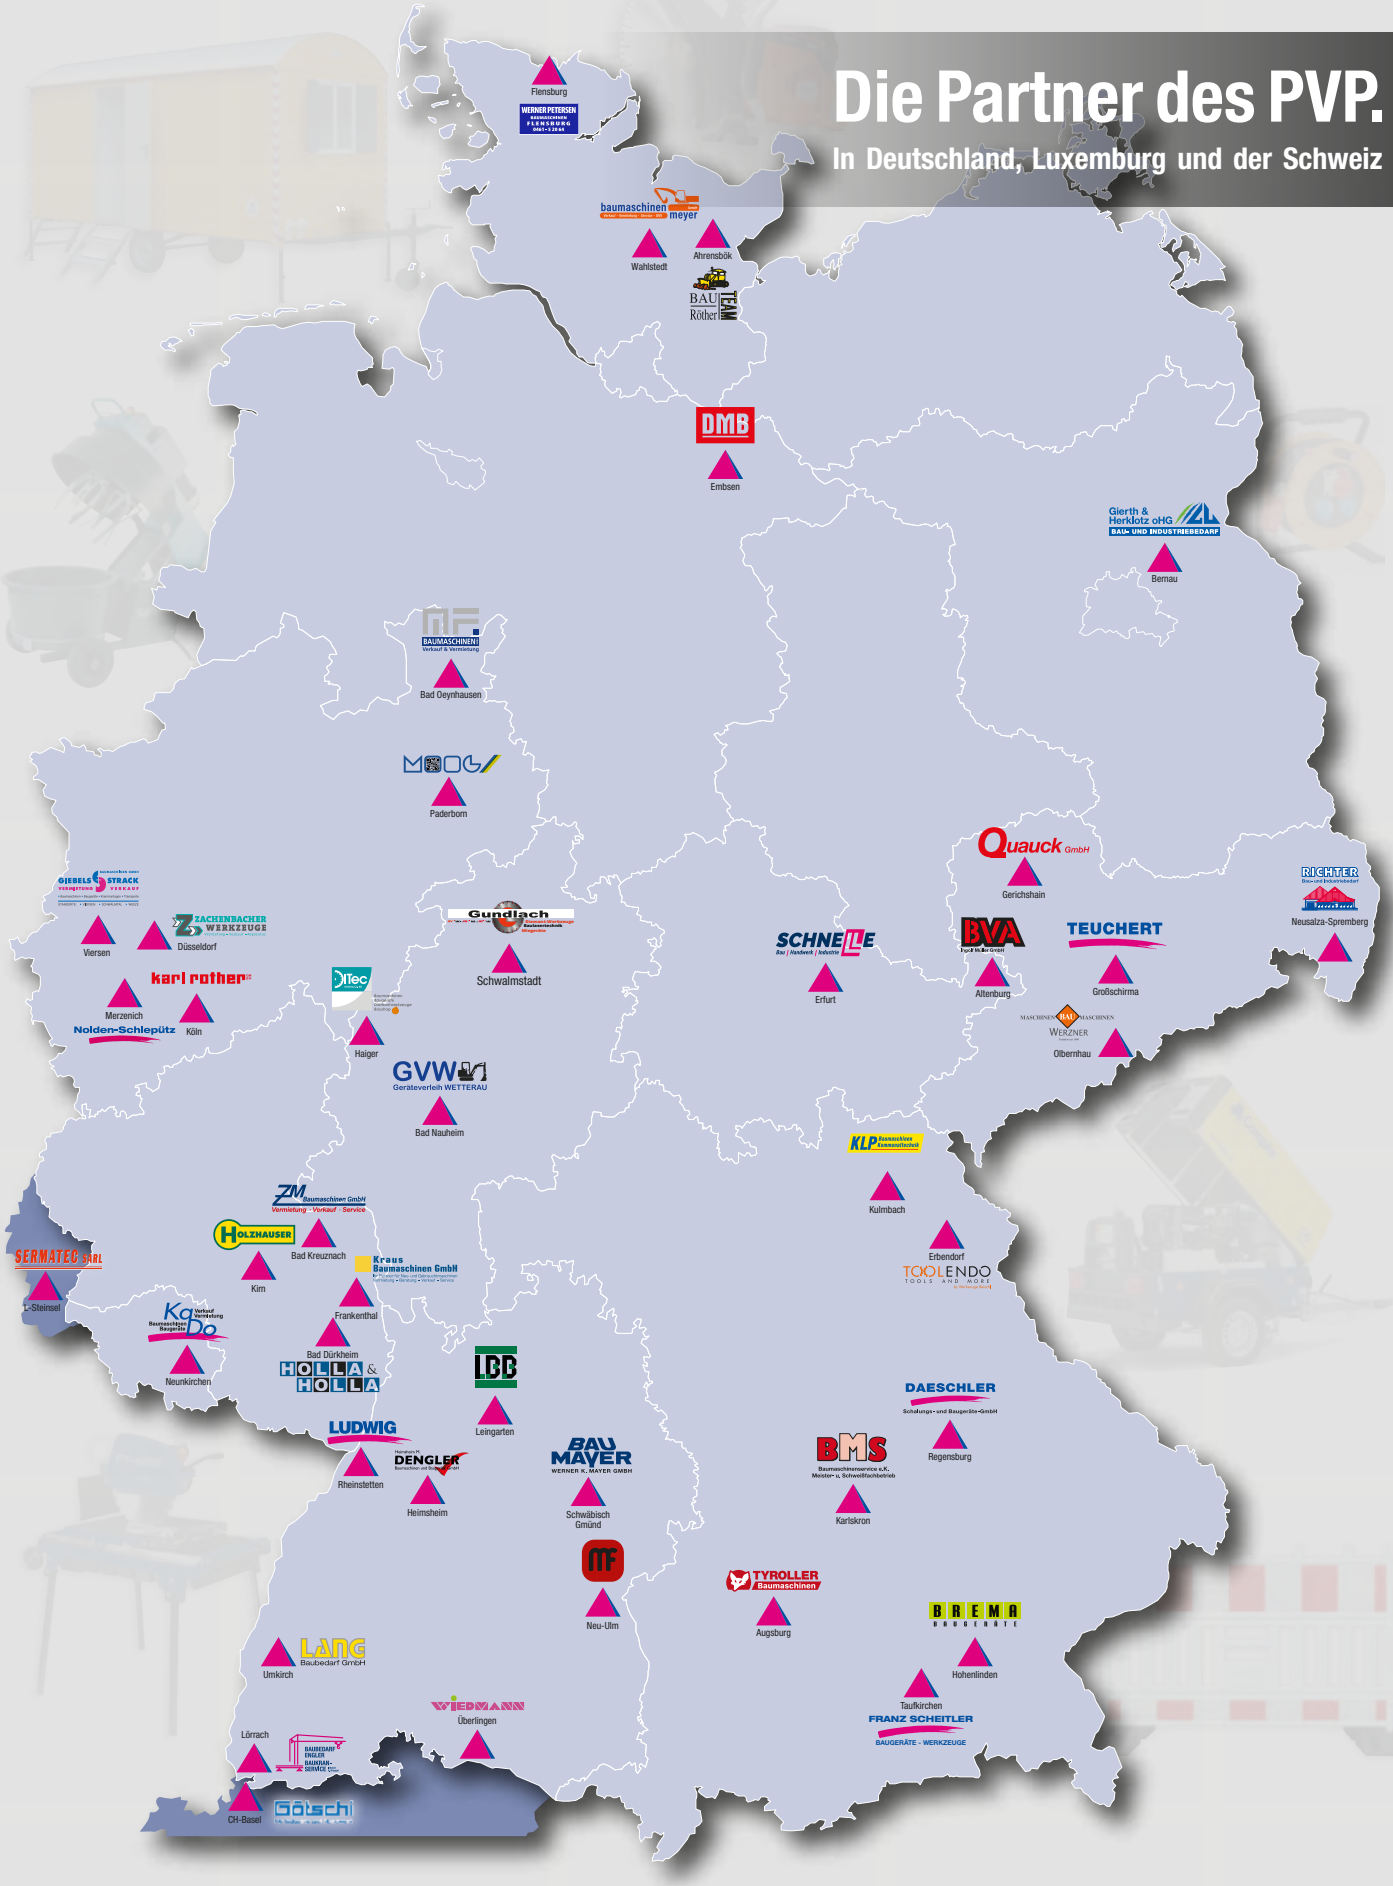

Partnerverbund Pyramide GmbH
Die starke Gemeinschaft von Baugeräte- und Baumaschinenhändlern.

WIR SIND...



… eine Gruppe von 42 eigenständigen Baugerätehändlern in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Unsere Vorteile am Markt liegen im gemeinsamen Einkauf, dem strategischen Marketing, im Austausch von Waren, im Know-how-Transfer und der ständigen Weiterbildung aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Viele der bundesweit operierenden Bauunternehmen nutzen unser exklusives PVP-Netzwerk zum Kauf sowie Miete bei unseren vertrauenswürdigen Fachhandels-Partnern.

Die gemeinsam erarbeiteten Vorteile teilen wir gerne mit unseren Kunden.
Profitieren auch Sie davon!

Ihre PVP-Gruppe

PLZ 0

Richter Bau- u. Industriebedarf
Inh. Ronald Richter e.K.
Hauptstr. 66
02742 Neusalza-Spremberg
OT Friedersdorf
Tel. 03 58 72 / 371-0
Fax 03 58 72 / 371-50
info@richter-baubedarf.de
www.richter-baubedarf.de

BVA - Ingolf Müller GmbH
Ziegeleiweg 5
04552 Borna OT Neukirchen
Tel. 0 34 33 / 20 99 01
Fax 0 34 33 / 24 31 01
info@bva-ingolfmueller.de
www.bva-ingolfmueller.de

BVA - Ingolf Müller GmbH
Fünfminutenweg Süd 6
04603 Windischleuba
Tel. 0 34 47 / 83 44 60
Fax 0 34 47 / 86 17 67
info@bva-ingolfmueller.de
www.bva-ingolfmueller.de

Quauck GmbH
Baumschinen und Baubedarf
Angerstr. 8
04827 Gerichshain
Tel. 03 42 92 / 7 25 66
Fax 03 42 92 / 7 21 44
quauck-baumaschinen@t-online.de
www.quauck-baumaschinen.de

BVA - Ingolf Müller GmbH
Schülerstr. 42
07545 Gera
Tel. 03 65 / 71 27 99-6
Fax 03 65 / 71 27 99-7
info@bva-ingolfmueller.de
www.bva-ingolfmueller.de

Christian Werzner Maschinenbau
Am Walzwerk 6
09526 Olbernhau
Tel. 03 73 60 / 728-92
Fax 03 73 60 / 728-83
info@werzner-maschinen.de
www.werzner-maschinen.de

Teuchert Bau- und Industriebedarf GmbH
Am Steinberg 5
09603 Großschirma
Tel. 03 73 28 / 894-0
Fax 03 73 28 / 894-12
teuchert-tbi@t-online.de
www.tbi-gmbh.de

PLZ 1

Gierth & Herklotz oHG
Bau- und Industriebedarf
Johann-Friedrich-A.-Borsigstraße 3
16321 Bernau
Tel. 0 33 38 / 39 28-0
Fax 0 33 38 / 39 28-21
info@guh-bau.de
www.guh-bau.de

PLZ 2

DMB Dieter Marquardt Baumaschinen
Lindenstr. 9
21409 Embsen
Tel. 0 41 34 / 90 76-75
Fax 0 41 34 / 90 76-79
d.marquardt@dmb-embsen.de
www.dmb-embsen.de

Bauteam Röther
Inh. Hartmut Rahlf
Vorwerk Neuhof 5
23623 Ahrensbök
Tel. 0 45 25 / 49 22-09
Fax 0 45 25 / 49 22-10
info@bauteamroether.de
www.bauteamroether.de

Baumaschinen Meyer GmbH
Holsteinstraße 4
23812 Wahlstedt
Tel. 0 45 54 / 70 56-161
Fax 0 45 54 / 70 56-162
info@baumaschinen-klaus-meyer.de
www.baumaschinen-klaus-meyer.de

Werner Petersen Baumaschinen
Inhaber Leif Jessen e. K.
Lilienthalstr. 39
24941 Flensburg
Tel. 04 61 / 5 20 64
Fax 04 61 / 58 15 80
info@wernerpetersen.de
www.wernerpetersen.de

PLZ 3

MF Baumaschinen GmbH
Besebrucher Str. 100
32549 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 34 / 600 25 00
Fax 0 57 34 / 600 25 01
info@mf-baumaschinen.de
www.mf-baumaschinen.de

MOOG GmbH
Senefelderstr.5
33100 Paderborn
Tel. 0 52 51 / 5 00 80-0
Fax 0 52 51 / 5 00 80-77
info@moog-baumaschinen.de

www.moog-baumaschinen.de

Gundlach Diamant-Werkzeuge e. K.
Friedrich-Ebert-Straße 55
34613 Schwalmstadt
Tel. 0 66 91 / 91 92-40
Fax 0 66 91 / 91 92-41
info@diamant-gundlach.de
www.rent-tools.de

DiTec GmbH & Co. KG
Kalteiche-Ring 73 - 75
35708 Haiger
Tel. 0 27 73 / 74 51-0
Fax 0 27 73 / 74 51-51
info@ditec-baumaschinen.de
www.ditec-baumaschinen.de

PLZ 4

Bruno Zachenbacher
Werkzeuge Zachenbacher
Am Bermeshau 4
40231 Düsseldorf
Tel. 02 11 / 67 10 81
Fax 02 11 / 6 80 13 47
info@werkzeuge-zachenbacher.de
www.werkzeuge-zachenbacher.de

Giebels + Strack Service Center
Auf dem Mutzer 3
41366 Schwalmtal-Waldniel
Tel. 0 21 63 / 32 91-2
Fax 0 21 63 / 32 91-5
info@giebels-strack.de
www.giebels-strack.de

Giebels + Strack Baumaschinen GmbH
Industriering 48
41751 Viersen
Tel. 0 21 62 / 9 54 83-0
Fax 0 21 62 / 9 54 83-33
info@giebels-strack.de
www.giebels-strack.de

Giebels + Strack Baumaschinen GmbH
Niederlassung Weeze
Industriestraße 59-61
47652 Weeze
Tel. 0 28 37 / 66 82 820
Fax 0 28 37 / 66 98 422
info@giebels-strack.de
www.giebels-strack.de

PLZ 5

Karl Rother GmbH
Baumaschinen-Baugeräte-Werkzeuge
Düsseldorfer Str. 183–193
51063 Köln
Tel. 02 21 / 9 64 57-0
Fax 02 21 / 9 64 57-24
info@karlrother.de
www.karlrother-baumaschinen.de

Nolden-Schlepütz Baumaschinen +
Industriebedarf GmbH & Co.KG
Gewerbering 13-15
52399 Merzenich
Tel. 0 24 21 / 96 88-66
Fax 0 24 21 / 96 88-60
noldenschlepuetz@arcor.de
www.nolden-schlepuetz.de

Holzhauser GmbH Baumaschinen
(NL Trier)
Auf Bowert 5
54340 Bekond
Tel. 0 65 02 / 930 73-0
Fax 0 67 52 / 50 05-44 00
mail@holzhauser.info
www.holzhauser.info

ZM Baumaschinen GmbH
Ludwig-Kientzler-Str. 3
55543 Bad Kreuznach
Tel. 06 71 / 7 96 49 99
Fax 06 71 / 7 96 06 98
info@zm-baumaschinen.de
www.zm-baumaschinen.de

Holzhauser GmbH Baumaschinen
Krebsweilerer Straße 1
55606 Kirn
Tel. 0 67 52 / 50 05-0
Fax 0 67 52 / 50 05-44 00
mail@holzhauser.info
www.holzhauser.info

PLZ 6

Geräteverleih Wetterau GmbH
Straßheimer Str. 57
61169 Friedberg
Tel. 0 60 32 / 8 04 08-0
Fax 0 60 32 / 8 04 08-19
info@gvw.de
www.gvw.de

Geräteverleih Wetterau GmbH
Am Taubenbaum 21
61231 Bad Nauheim
Tel. 0 60 32 / 8 04 08-0
Fax 0 60 32 / 8 04 08-19
info@gvw.de
www.gvw.de

Holzhauser GmbH Baumaschinen
(NL Saarbrücken)
Am Güterbahnhof 3
66128 Saarbrücken
Tel. 06 81 / 9 70 45-0
Fax 0 67 52 / 50 05-44 00
mail@holzhauser.info
www.holzhauser.info

KaDo GmbH Baumaschinen-Baugeräte
Rombachstr. 95
66539 Neunkirchen
Tel. 0 68 21 / 9 20 66-0
Fax 0 68 21 / 9 20 66-10
info@kado-baumaschinen.de
www.kado-baumaschinen.de

Holzhauser GmbH Baumaschinen
(NL Illingen)
Am Umspannwerk
66557 Illingen/Saar
Tel. 0 68 25 / 9 42 72-0
Fax 0 67 52 / 50 05-44 00
mail@holzhauser.info
www.holzhauser.info

Holzhauser GmbH Baumaschinen
(NL Kaiserslautern)
Kaiserstraße 161
66862 Kindsbach
Tel. 06 31 / 41 48 93 60
Fax 0 67 52 / 50 05-44 00
mail@holzhauser.info
www.holzhauser.info

Günter Holla und Uwe Holla GbR
Baumaschinen - Reparatur -
Verkauf - Vermietung
Bruchstrasse 65
67098 Bad Dürkheim
Tel. 0 63 22 / 94 69-0
Fax 0 63 22 / 94 69-20
info@baumaschinenservice24.de
www.baumaschinenservice24.de

Kraus Baumaschinen GmbH
Carl-Benz-Str. 5
67227 Frankenthal
Tel. 0 62 33 / 7 70 28-10
Fax 0 62 33 / 7 70 28-27
khkraus@kraus-baumaschinen.de
www.kraus-baumaschinen.de

PLZ 7

Heimsheim M. Dengler
Baumaschinen und Baugeräte GmbH
Schafwäsche 6
71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 3 08 96 66
Fax 0 70 33 / 3 08 96 68
info@dengler-baumaschinen.de
www.dengler-baumaschinen.de

Werner K. Mayer GmbH
Bau- und Industriebedarf
Güglingstr. 51
73529 Schwäbisch-Gmünd
Tel. 0 71 71 / 9 87 78-0

Fax 0 71 71 / 9 87 78-22
info@bau-mayer.de
www.bau-mayer.de

Leingartener Baumaschinen &
Baugeräte Vertriebs GmbH
Daimlerstr. 79, 74211 Leingarten
Tel. 0 71 31 / 4 00 75
Fax 0 71 31 / 40 39 02
info@leingartener-baumaschinen.de
www.leingartener-baumaschinen.de

Ludwig GmbH Bau- und Industriebedarf
(NL Bretten)
Salzhofen 7
75015 Bretten
Tel. 0 72 52 / 9 72 65-1
Fax 0 72 52 / 9 72 65-4
bretten@ludwig-bau.de
www.ludwig-bau.de

Ludwig GmbH Bau- und Industriebedarf
Großklamm 8
76287 Rheinstetten
Tel. 07 21 / 9 51 52-0
Fax 07 21 / 9 51 52-30
info@ludwig-bau.de
www.ludwig-bau.de

Ludwig GmbH Bau- und Industriebedarf
(NL Baden-Baden)
Bahnhofstr. 52
76532 Baden-Baden
Tel. 0 72 21 / 80 28 20-0
Fax 0 72 21 / 80 28 20-2
baden-baden@ludwig-bau.de
www.ludwig-bau.de

Lang Baubedarf GmbH
Waldmatten 7–9
79224 Umkirch
Tel. 0 76 65 / 96 99-0
Fax 0 76 65 / 96 99-20
info@lang-baubedarf.de
www.lang-baubedarf.de

Baubedarf Engler Baukranservice
Inh. Andreas Brugger e.K.
Alte Str. 12
79541 Lörrach
Tel. 0 76 21 / 1 69 60-30
Fax 0 76 21 / 1 69 60-31
baubedarf-engler@t-online.de
www.baubedarf-engler.de

PLZ 8

Franz Scheitler Baugeräte-Werkzeuge
Tölzer Str. 65a
82024 Taufkirchen
Tel. 089 / 6 12 77-99
Fax 089 / 6 12 77-28
info@scheitler-baugeraete.de
www.scheitler-baugeraete.de

BMS Baumaschinenservice e.K.
Inh. Anton Gebendorfer
Münchener Str. 23
85123 Karlskron/Brautlach
Tel. 0 84 50 / 92 48 62
Fax 0 84 50 / 92 57 89
info@bms-gebendorfer.de
www.bms-gebendorfer.de

brema Baugerätehandel GmbH
Josef-Neumeier-Str. 16
85664 Hohenlinden
Tel. 0 81 24 / 5 27 87-5
Fax 0 81 24 / 5 27 87-7
brema@t-online.de
www.brema-baumaschinen.de

Tyroller Baumaschinen
Inhaber Johann Tyroller
Holzweg 24
86156 Augsburg
Tel. 08 21 / 20 82 93-0
Fax 08 21 / 20 82 93-30
info@tyroller-baumaschinen.de
www.tyroller-fuchs.de

Wiedmann Baumaschinen und Anhänger
Zum Degenhardt 11
88662 Überlingen
Tel. 0 75 51 / 3 01 17-0
Fax 0 75 51 / 3 01 17-7
info@wiedmann-baumaschinen.de
www.wiedmann-baumaschinen.de

MF Südbau GmbH
Junkersstraße 8
89231 Neu-Ulm
Tel. 07 31 / 88 03 16-0
Fax 07 31 / 88 03 16-20
info@mfsuedbau.de
www.mfsuedbau.de

Werner K. Mayer GmbH
Bau- und Industriebedarf
Im Brühl 7
89520 Heidenheim/Aufhausen
Tel. 0 73 21 / 6 30 37
Fax 0 73 21 / 6 30 39
info@bau-mayer.de
www.bau-mayer.de

PLZ 9

Toolendo GmbH & Co. KG
Im Gewerbepark 25
92681 Erbendorf
Tel. 0 96 82 / 18 30-11
Fax 0 96 82 / 18 30-12
info@toolendo.de
www.toolendo.de

Hermann Daeschler
Schalungs- und Baugeräte-GmbH
Donaustaufer Str. 150
93059 Regensburg
Tel. 09 41 / 40 00 31
Fax 09 41 / 4 71 02
info@daeschler-gmbh.de
www.daeschler-gmbh.de

KLP Baumaschinen GmbH
Vorwerkstr. 8
95326 Kulmbach
Tel. 0 92 21 / 8 01 11-0
Fax 0 92 21 / 8 01 11-22
info@klp-baumaschinen.de
www.klp-baumaschinen.de

Schnelle & Co. Erfurter Bau- und
Industriebedarf GmbH
Fichtenweg 15
99098 Erfurt
Tel. 03 62 03 / 557-0
Fax 03 62 03 / 557-33
info@baubedarf-ebi.de
www.baubedarf-ebi.de

CH/L

Götschi AG
Werkzeuge und Maschinen
Dornacher Straße 380
CH-4053 Basel
Tel. +41 61 337 45 11
Fax +41 61 337 45 12
info@goetschi.ch
www.goetschi.ch

SERMATEC sàrl
19, Zare Ouest
L-4384 Ehlerange
Tel. +352 33 13 37
Fax +352 26 33 44 11
info@sermatec.lu
www.sermatec.lu

Lang Baubedarf GmbH
Bahnhofstraße 32b
CH-8555 Müllheim
Tel. +41 52 770 06 20
Fax +41 52 770 06 22
mail@lang-baubedarf.ch
www.lang-baubedarf.de

100001 325
100002 325
100003 325
100004 325
100006 325
100007 325
100008 325
100009 325
100020 323
100021 323
100022 323
100023 323
100026 323
100027 323
100028 323
100036 324
100038 324
100043 321
100044 321
100054 324
100055 324
100056 324
100068 324
100069 324
100077 297
100078 297
100079 297
100080 297
100081 298
100082 299
100084 298
100086 298
100087 298
100088 298
100095 297
100100 296
100101 296
100105 296
100106 296
100111 326
100112 326
100117 325
100118 325
100137 325
100138 325
100141 325
100142 325
100157 451
100159 336
100160 336
100168 336
100294 381
100295 381
100296 381
100297 381
100334 367
100335 368
100336 368
100337 368
100338 368
100339 367
100340 367
100341 367
100342 367
100343 368
100344 368
100345 368
100346 368
100347 368
100349 369
100350 369
100351 369
100352 370
100353 370
100354 367
100355 367
100356 367
100357 370
100358 369
100360 370
100361 369
100362 367
100363 370
100366 360
100368 361
100369 361
100370 361
100371 361
100372 361
100376 362
100377 362
100388 357
100404 357
100406 357
100408 357
100410 357
100412 357
100414 357
100416 357
100418 357
100420 357
100422 357
100424 357
100426 357
100428 357
100440 357
100442 357
100448 357
100462 357
100464 357
100470 357
100476 357
100478 357
100486 357
100500 358
100504 358
100510 358
100519 358
100520 358
100523 358
100524 358
100527 358
100528 358
100530 358
100546 358
100550 358
100564 358
100570 358
100574 358
100576 358
100578 358
100586 359
100588 359
100590 359
100600 359
100628 359
100629 359
100634 356
100636 356
100637 342
100638 342
100647 343
100654 345
100655 344
100660 342
100663 341
100666 341
100669 342
100670 342
100690 343
100691 343
100692 343
100693 343
100694 343
100695 360
100697 351
100698 351
100699 351
100719 340
100720 341
100725 351
100726 351
100734 361
100738 355
100741 355
100743 356
100744 349
100745 349
100746 356
100747 356
100748 355
100749 355
100750 355
100752 349
100777 346
100778 346
100779 346
100782 346
100783 346
100784 350
100785 350
100786 350
100787 350
100788 350
100789 350
100790 352
100791 352
100793 352
100795 351
100803 352
100819 315
100844 318
100845 318
100846 319
100847 317
100848 317
100851 317
100855 316
100860 320
100861 320
100862 319
100863 319
100864 319
100875 304
100878 313
100879 313
100880 313
100881 313
100883 313
100893 294
100894 294
100895 294
100896 294
100897 294
100898 294
100899 294
100900 296
100901 296
100902 296
100903 296
100904 296
100905 296
100906 296
100909 492
100910 492
100911 492
100912 492
100913 492
100914 492
100915 492
100916 492
100917 297
100921 297
100922 295
100923 295
100924 295
100925 296
100940 300
100942 300
100947 297
100950 299
100961 299
100962 300
100963 300
100964 300
100981 302
100982 302
100983 302
100984 302
100985 302
100986 302
100988 302
101020 327
101022 326
101024 327
101028 327
101035 328
101046 332
101075 482
101076 482
101077 482
101078 482
101079 482
101080 482
101081 482
101082 482
101083 482
101084 482

101085 482
101086 482
101087 482
101088 482
101089 482
101111 331
101112 331
101113 331
101137 104
101168 98
101243 112
101266 114
101392 57
101393 57
101394 57
101396 57
101397 57
101401 58
101402 58
101403 58
101410 54
101436 149
101437 149
101438 149
101439 149
101440 149
101441 149
101444 149
101445 149
101446 149
101448 149
101449 149
101450 149
101452 149
101455 149
101456 149
101457 149
101458 149
101461 149
101462 149
101463 149
101464 149
101467 149
101468 149
101490 148
101521 151
101522 151
101523 151
101524 151
101525 151
101527 151
101528 151
101529 151
101530 151
101531 151
101532 151
101533 151
101534 151
101535 151
101536 151
101537 151
101538 151
101539 151
101540 151
101541 151
101542 151
101543 151
101544 151
101545 151
101546 151
101547 151
101549 151
101550 151
101551 153
101553 153
101555 153
101575 152
101613 153
101614 153
101663 146
101664 146
101665 146
101666 146
101667 146
101678 146
101680 146
101681 146
101682 146
101683 146
101684 146
101692 146
101693 146
101695 147
101696 147
101697 147
101698 147
101699 147
101700 147
101701 147
101702 147
101703 147
101704 147
101705 147
101706 147
101707 147
101708 147
101709 147
101713 147
101714 147
101715 147
101722 158
101723 158
101724 158
101725 158
101726 158
101727 158
101737 158
101738 158
101739 158
101740 158
101741 158
101742 158
101743 158
101744 158
101745 158
101746 158
101747 158
101748 158
101749 157
101752 157
101753 157
101754 156
101755 156
101761 157
101762 157
101766 157
101767 159
101768 159
101769 159
101770 159
101790 159
101792 159
101832 159
101833 159
101834 160
101835 160
101838 164
101839 164
101869 162
101870 162
101871 162
101872 162
101917 165
101918 165
101924 165
101931 165
101932 165
101933 165
101934 165
101936 165
101967 163
101968 163
101970 163
101971 163
102021 167
102023 167
102224 282
102225 282
102226 282
102227 282
102228 282
102229 282
102232 284
102233 284
102234 284
102235 284
102236 284
102247 283
102248 283
102249 283
102253 283
102254 283
102255 283
102269 275
102279 281
102280 281
102281 281
102282 282
102284 279
102285 279
102286 268
102290 291
102291 291
102299 292
102300 292
102301 292
102302 292
102303 292
102304 292
102305 292
102306 292
102307 292
102308 292
102309 292
102314 291
102321 291
102322 291
102328 290
102329 290
102330 290
102331 290
102332 290
102337 290
102338 290
102339 290
102348 283
102349 291
102350 291
102351 291
102352 291
102360 291
102415 82
102416 81
102422 82
102565 36
102580 25
102608 50
102610 50
102614 50
102616 50
102633 28
102637 29
102638 29
102690 27
102722 42
102723 42
102819 45
102820 45
102821 45
102822 46
102826 45
102827 45
102828 45
102829 45
102872 256
102889 244
102893 245
102921 258
102925 419
102926 419
102927 419
102928 419
102929 420
102930 420
102934 420
102936 425
102937 422
102938 422
102939 425
102940 425
102942 421
102943 421
102945 420
102946 422
102947 418
102948 418
102949 425
102950 416

102951 416
102954 415
102955 415
102956 415
102958 416
102962 414
102963 413
102964 413
102965 413
102969 416
102970 416
102980 415
102981 415
102982 415
102983 415
102985 445
102986 445
102987 445
102988 445
102992 446
102993 446
102994 446
103000 446
103001 446
103002 446
103003 447
103007 447
103009 447
103011 447
103018 449
103019 449
103020 449
103021 449
103022 447
103023 447
103024 448
103025 448
103026 448
103027 448
103028 448
103029 448
103030 448
103031 448
103032 448
103033 448
103034 448
103035 448
103036 448
103038 448
103039 448
103040 448
103041 448
103042 448
103046 449
103047 449
103049 449
103050 448
103051 449
103054 443
103055 443
103056 443
103058 443
103059 444
103060 444
103061 444
103062 444
103063 444
103064 444
103065 444
103066 444
103067 444
103068 444
103069 445
103070 445
103071 445
103092 450
103093 450
103094 450
103095 450
103097 450
103098 450
103100 450
103101 450
103103 451
103104 451
103122 409
103123 409
103124 409
103128 410
103129 410
103130 410
103131 410
103132 408
103134 407
103135 407
103136 408
103137 408
103140 407
103141 407
103142 410
103155 411
103156 411
103157 411
103158 411
103159 411
103160 410
103161 410
103162 410
103165 403
103166 403
103167 403
103168 403
103169 403
103170 403
103171 403
103172 404
103173 404
103174 406
103175 406
103176 406
103177 406
103178 406
103179 406
103180 406
103181 406
103182 406
103183 406
103184 406
103185 406
103186 406
103187 406
103188 406
103189 406
103190 406
103191 406
103215 412
103216 412
103218 411
103221 412
103223 411
103226 411
103227 396
103228 396
103230 416
103278 443
103313 438
103314 438
103357 438
103358 438
103431 430
103432 430
103438 431
103477 387
103478 387
103479 387
103481 395
103482 395
103483 395
103485 395
103488 396
103489 388
103505 392
103507 391
103508 397
103509 397
103511 396
103512 396
103513 396
103515 396
103516 396
103517 396
103518 396
103544 434
103545 434
103547 434
103548 434
103583 393
103584 393
103585 394
103586 395
103587 393
103588 393
103589 393
103590 393
103591 394
103592 394
103593 394
103594 394
103599 393
103600 394
103601 395
103604 394
103607 395
103608 394
103609 395
103611 429
103612 429
103613 429
103614 429
103615 429
103617 429
103618 429
103619 429
103620 429
103621 429
103623 429
103624 429
103626 429
103627 429
103628 429
103646 439
103649 398
103651 398
103655 398
103658 398
103659 398
103660 398
103662 398
103663 398
103666 400
103667 400
103668 400
103669 400
103670 400
103671 400
103672 398
103673 398
103674 398
103675 398
103676 398
103677 398
103679 399
103681 399
103682 399
103683 399
103684 399
103685 399
103686 399
103687 399
103688 399
103689 400
103690 400
103691 400
103703 401
103704 401
103705 401
103706 401
103707 401
103708 401
103710 398
103711 398
103712 398
103713 399
103714 398
103715 398
103716 398
103717 398
103718 400
103719 399
103720 399
103721 399
103722 399
103723 401
103724 401
103725 401
103727 402
103731 401
103732 401

103733 401
103734 401
103735 401
103736 400
103737 400
103738 400
103739 400
103740 400
103741 401
103742 401
103744 401
103748 401
103749 401
103755 400
103756 400
103761 284
103762 284
103763 284
103764 284
103765 284
103766 284
103769 284
103770 284
103771 284
103772 284
103773 284
103786 284
103787 284
103788 284
103789 284
103790 284
103791 284
103792 402
103794 402
103795 449
103796 449
103800 402
103826 434
103850 425
103856 418
103857 426
103874 454
103895 455
103902 455
103923 455
103926 456
103928 456
103929 456
103930 456
103931 456
103932 456
103954 239
103973 235
103978 234
103980 234
103981 234
103982 234
103987 233
103988 233
103990 233
103991 233
103992 233
103993 233
103996 232
103997 232
103998 232
104013 475
104014 475
104016 475
104017 475
104045 474
104049 473
104051 473
104052 473
104063 187
104064 190
104065 190
104066 190
104067 190
104068 190
104069 190
104070 190
104071 190
104072 190
104073 190
104074 190
104078 190
104079 190
104087 190
104090 190
104091 190
104092 190
104093 190
104101 87
104102 87
104103 87
104104 87
104105 87
104106 87
104107 87
104108 87
104109 87
104110 87
104111 87
104112 87
104115 87
104118 86
104119 86
104120 182
104121 182
104122 182
104123 182
104124 182
104126 184
104127 186
104128 186
104129 186
104130 186
104131 186
104132 186
104133 186
104134 186
104135 186
104136 186
104138 186
104139 186
104140 186
104141 186
104142 186
104143 186
104144 186
104148 186
104157 184
104161 185
104162 185
104163 185
104175 465
104179 466
104181 466
104197 486
104198 487
104199 487
104200 487
104201 487
104202 487
104207 487
104208 487
104209 487
104210 487
104211 487
104212 487
104213 487
104214 487
104215 487
104216 487
104217 487
104218 487
104219 487
104220 487
104221 487
104222 487
104223 487
104224 487
104225 487
104226 487
104227 487
104228 487
104229 487
104230 487
104231 487
104232 487
104233 487
104234 487
104237 488
104238 488
104239 488
104240 488
104241 488
104245 488
104246 488
104247 488
104248 488
104249 488
104251 488
104252 488
104253 488
104254 488
104255 488
104258 488
104259 488
104260 488
104261 488
104262 488
104270 488
104271 488
104272 488
104273 488
104274 488
104282 487
104283 487
104284 484
104285 484
104286 484
104287 484
104288 484
104291 483
104292 483
104297 483
104298 483
104314 483
104323 483
104326 483
104373 334
104374 334
104375 469
104398 480
104400 480
104404 210
104405 210
104406 210
104407 210
104408 210
104409 210
104410 210
104411 210
104415 210
104416 210
104431 209
104433 211
104434 211
104435 211
104478 222
104479 222
104480 222
104481 222
104500 206
104501 206
104512 460
104513 460
104515 479
104516 479
104518 479
104519 479
104520 478
104521 478
104522 478
104530 477
104531 476
104533 478
104534 478
104538 478
104540 479
104541 479
104542 479
104547 475
104548 475
104549 475
104551 476
104552 476
104568 555
104581 549
104582 549
104588 549
104589 549
104591 549
104596 550
104597 501
104598 501

104599 501
104600 501
104601 501
104602 501
104603 501
104604 501
104605 501
104606 501
104607 501
104608 501
104609 502
104610 502
104611 502
104612 502
104613 502
104614 502
104615 502
104616 502
104617 502
104620 507
104622 507
104623 505
104624 505
104625 505
104626 505
104627 505
104628 505
104629 503
104630 503
104631 503
104632 503
104633 503
104634 503
104635 503
104636 503
104637 505
104638 505
104639 505
104640 505
104641 505
104644 503
104646 504
104648 504
104652 504
104654 504
104660 505
104661 505
104662 505
104663 505
104664 505
104698 503
104699 503
104700 503
104710 502
104717 502
104725 492
104726 492
104727 492
104728 492
104729 492
104730 492
104731 492
104732 492
104733 492
104734 492
104735 492
104736 496
104737 496
104738 496
104739 496
104740 496
104749 496
104750 496
104751 496
104776 496
104777 496
104778 496
104779 496
104780 496
104781 496
104782 496
104783 496
104784 496
104785 496
104786 498
104787 498
104788 498
104789 497
104790 497
104791 497
104792 497
104793 499
104794 499
104797 498
104798 498
104799 498
104800 499
104802 497
104803 499
104804 499
104805 501
104806 501
104807 501
104808 501
104809 500
104810 500
104811 499
104813 500
104815 500
104829 520
104830 520
104832 520
104833 520
104836 520
104837 520
104838 520
104839 520
104840 520
104879 517
104880 493
104882 493
104891 515
104902 516
104903 516
104904 516
104920 287
104921 287
104922 287
104923 287
104924 287
104925 287
104926 287
104936 506
104938 506
104940 506
104942 506
104944 506
104946 506
104948 506
104950 506
104952 506
104954 506
104956 506
104964 506
104966 506
104968 506
104970 506
104972 506
104974 506
104976 506
104977 506
104979 506
104981 506
104983 506
104985 506
104986 506
104990 521
104991 521
104992 521
104995 521
105097 508
105098 508
105099 508
105100 508
105101 508
105102 508
105103 508
105104 508
105105 508
105106 508
105107 508
105108 508
105109 508
105110 508
105111 508
105112 508
105113 508
105114 508
105115 508
105116 508
105117 508
105118 508
105120 508
105121 508
105128 507
105133 507
105135 507
105141 507
105142 507
105143 507
105144 507
105145 507
105147 507
105149 508
105150 508
105151 509
105153 509
105159 510
105160 510
105161 510
105162 510
105163 510
105179 511
105180 511
105182 511
105183 511
105185 510
105196 494
105197 494
105201 494
105205 495
105206 495
105207 496
105214 535
105215 535
105216 535
105217 535
105223 535
105224 535
105225 535
105226 535
105227 535
105228 536
105229 535
105235 537
105237 537
105238 537
105241 536
105242 536
105244 536
105245 536
105246 536
105247 536
105248 536
105260 540
105263 542
105269 541
105282 544
105812 533
105813 533
105814 533
105815 533
105816 533
105817 533
105818 533
105819 533
105820 533
105821 533
105822 533
105823 533
105824 534
105825 534
105826 534
105827 534
105828 534
105829 534
105830 534
105831 534
105832 534
105834 534
105835 534
105836 534
105837 534
105838 534
105839 534
105840 534
105841 534
105895 553

105896 552
105897 553
105898 554
105899 554
105900 554
105901 553
105902 553
105903 553
105904 553
105905 553
105906 553
105907 552
105913 554
105934 211
105965 467
105966 467
105980 163
105981 245
105982 245
105983 245
106017 474
106046 211
106047 211
106048 211
106051 307
106052 307
106053 307
106082 555
106127 422
106128 422
106129 422
106131 419
106132 418
106133 417
106136 417
106139 421
106140 425
106141 428
106144 428
106169 446
106219 517
106226 514
106233 438
106234 438
106236 438
106310 494
106311 494
106350 517
106416 503
106417 503
106418 503
106420 503
106422 503
106428 503
106429 503
106430 503
106431 503
106432 503
106433 503
106504 494
106506 480
106507 359
106508 295
106509 300
106510 300
106511 300
106512 300
106513 300
106514 301
106515 301
106516 301
106517 301
106530 368
106532 362
106538 301
106543 341
106544 341
106551 331
106552 331
106554 331
106561 315
106562 307
106630 62
106639 63
106685 159
106686 159
106724 291
106725 291
106726 292
106756 353
106757 353
106793 26
106829 258
106861 49
106862 49
106863 49
106867 49
106901 443
106915 410
106916 410
106917 410
106918 410
106919 410
106920 410
106921 410
106924 409
106925 409
106954 439
106984 186
106985 186
106987 186
106989 186
106990 351
107005 484
107007 484
107008 484
107010 484
107013 486
107014 486
107015 486
107017 486
107018 486
107019 406
107020 406
107021 406
107022 406
107035 465
107036 465
107037 479
107038 480
107048 480
107049 480
107051 282
107052 282
107078 510
107079 510
107080 510
107082 509
107083 509
107084 509
107088 177
107091 510
107092 510
107093 510
107094 510
107102 544
107107 545
107108 545
107109 545
107110 545
107111 545
107112 545
107113 545
107114 545
107115 545
107116 545
107117 545
107118 545
107182 542
107191 474
107192 474
107203 546
107204 546
107205 546
107206 546
107207 546
107208 546
107209 546
107210 546
107215 550
107268 59
107269 59
107270 59
107333 378
107334 378
107335 378
107336 378
107337 378
107338 378
107339 378
107340 378
107341 378
107342 378
107343 378
107344 378
107358 372
107359 372
107360 372
107361 372
107362 372
107363 372
107364 372
107365 372
107366 372
107367 372
107368 372
107369 372
107370 372
107371 372
107372 372
107373 372
107374 372
107375 372
107393 376
107394 376
107395 376
107396 376
107411 373
107412 373
107413 373
107414 373
107415 373
107416 373
107417 373
107418 373
107419 373
107425 377
107426 377
107427 377
107428 377
107688 398
107689 398
107714 417
107717 419
107719 209
107755 393
107763 60
107779 224
107780 224
107781 224
107782 224
107787 225
107798 267
107803 225
107809 74
107810 74
107811 74
107819 562
107820 562
107821 562
107822 562
107823 562
107825 562
107826 562
107827 562
107828 562
107847 304
107848 308
107864 376
107866 475
107876 418
107877 418
107878 489
107879 489
107881 490
107882 485
107908 340
107909 549
107924 459
107946 235
107952 187
107953 187
107966 372
107971 53
107972 57
107973 57
107976 58
107977 58

107978 60
107979 59
107980 59
107981 54
107989 54
108012 59
108013 59
108019 96
108023 90
108027 91
108028 89
108030 201
108031 202
108057 81
108068 98
108069 99
108070 99
108078 113
108080 157
108087 66
108093 71
108096 63
108097 63
108098 63
108100 64
108103 360
108104 342
108105 342
108122 251
108123 252
108124 252
108126 253
108131 350
108132 350
108145 25
108194 330
108195 330
108196 330
108197 330
108198 330
108199 330
108200 330
108201 329
108202 329
108203 329
108204 329
108205 329
108206 329
108209 330
108210 330
108211 330
108212 330
108213 330
108216 301
108217 301
108218 301
108224 291
108225 292
108226 292
108227 292
108228 292
108229 330
108230 330
108231 330
108232 330
108233 330
108275 225
108276 225
108277 225
108279 381
108288 335
108290 334
108291 338
108293 337
108294 337
108296 338
108297 338
108298 338
108308 285
108309 285
108310 285
108311 285
108312 285
108313 285
108331 147
108332 147
108333 147
108334 147
108335 147
108336 147
108337 147
108340 417
108344 410
108345 410
108346 410
108351 535
108352 546
108353 546
108354 546
108355 546
108356 546
108357 546
108358 546
108359 546
108368 331
108369 331
108370 331
108371 331
108372 331
108373 331
108388 411
108391 387
108392 446
108393 446
108399 337
108400 337
108401 337
108403 357
108404 357
108405 357
108466 162
108467 162
108472 148
108473 148
108474 148
108534 484
108536 86
108537 189
108538 189
108539 189
108540 189
108541 189
108546 483
108547 483
108548 483
108549 483
108550 483
108551 483
108552 483
108553 483
108554 483
108555 483
108556 536
108560 480
108561 506
108562 209
108563 522
108565 522
108574 462
108575 462
108576 462
108577 463
108586 468
108600 551
108601 550
108602 520
108603 520
108604 520
108605 520
108606 520
108607 520
108608 520
108617 516
108618 495
108619 495
108631 547
108632 547
108633 547
108644 468
108649 291
108650 291
108651 291
108652 291
108653 206
108654 206
108655 206
108666 205
108667 205
108670 498
108671 498
108705 228
108708 229
108721 165
108722 165
108768 205
108769 205
108771 161
108799 91
108800 212
108803 467
108810 326
108821 538
108824 225
108827 340
108828 340
108829 346
108830 346
108839 60
108840 405
108844 256
108848 489
108849 489
108850 489
108851 489
108852 489
108853 489
108854 489
108855 489
108869 419
108870 419
108879 209
108883 311
108884 550
108886 282
108887 317
108888 487
108889 550
108899 336
108900 336
108901 336
108908 463
108909 463
108910 463
108911 467
108922 463
108923 463
108924 463
108925 463
108930 93
108931 93
108932 94
108933 95
108934 95
108935 95
108936 445
108937 445
108938 444
108939 446
108940 449
108945 222
108946 222
108947 222
108948 455
108966 318
108967 318
108968 319
108969 50
108971 49
108980 345
108981 345
108984 444
108985 443
108986 551
108987 551
108989 323
108990 323
108991 323
108992 323
108993 359
108994 359
108995 359
108996 359
108997 562
108998 562
108999 562
109000 562
109002 562
109004 562

109006 66
109014 143
109016 399
109017 402
109020 331
109022 266
109024 270
109085 234
109086 233
109087 239
109088 239
109089 239
109090 239
109091 239
109093 337
109129 426
109130 426
109131 423
109132 424
109133 424
109135 423
109136 423
109137 424
109138 423
109139 423
109140 423
109141 423
109142 424
109143 424
109144 424
109145 426
109148 268
109173 197
109174 197
109175 197
109178 199
109179 199
109189 349
109190 349
109191 349
109192 346
109193 150
109194 150
109195 150
109196 150
109197 150
109198 150
109199 150
109200 150
109201 150
109202 150
109203 150
109204 150
109205 150
109206 150
109207 150
109208 150
109209 151
109213 146
109214 146
109243 327
109245 159
109263 16
109273 18
109274 21
109275 21
109276 21
109277 22
109278 16
109279 15
109280 20
109281 417
109282 414
109283 414
109284 414
109285 414
109286 415
109287 415
109288 415
109289 415
109294 428
109295 428
109296 428
109298 408
109299 408
109300 414
109301 415
109302 24
109303 26
109308 198
109312 25
109362 20
109380 192
109381 192
109382 193
109383 194
109384 194
109387 182
109388 182
109389 182
109390 185
109391 185
109392 185
109397 288
109398 288
109399 288
109400 288
109401 288
109402 288
109403 288
109409 468
109412 252
109414 252
109429 388
109430 389
109443 381
109444 381
109445 381
109455 514
109456 514
109457 514
109458 514
109459 514
109460 514
109461 514
109462 514
109463 514
109464 514
109471 290
109472 413
109474 100
109475 108
109478 108
109479 100
109480 101
109481 98
109491 103
109495 111
109500 174
109501 174
109502 174
109503 174
109504 175
109505 175
109506 175
109507 175
109508 174
109509 174
109510 176
109511 176
109512 176
109513 176
109514 176
109515 176
109522 511
109524 537
109528 544
109529 544
109541 537
109543 535
109549 483
109550 483
109551 483
109552 483
109553 483
109554 483
109555 483
109556 543
109557 543
109558 543
109559 543
109560 543
109561 543
109562 543
109563 543
109564 543
109565 543
109566 543
109567 543
109568 485
109569 485
109570 489
109571 489
109572 489
109578 516
109579 307
109580 307
109581 307
109582 307
109583 314
109584 314
109588 251
109589 248
109591 294
109592 294
109593 294
109596 371
109597 371
109598 371
109599 371
109600 288
109601 288
109602 41
109603 41
109604 41
109605 41
109606 41
109607 41
109608 41
109609 41
109610 41
109611 316
109612 99
109617 450
109623 484
109631 538
109632 539
109633 539
109634 539
109635 539
109638 541
109639 541
109640 541
109641 538
109642 540
109643 540
109644 547
109645 547
109646 547
109647 548
109679 500
109690 174
109692 374
109693 374
109695 368
109696 368
109698 535
109704 182
109705 182
109706 182
109707 86
109708 484
109709 484
109713 159
109716 146
109717 146
109721 542
109731 309
109732 304
109737 161
109738 165
109739 177
109741 18
109742 18
109743 18
109755 112
109756 257
109782 246
109791 537
109792 537
109801 376
109802 376
109803 376
109804 376
109806 427
109813 341
109814 343
109815 344

109825 366
109826 366
109827 366
109828 366
109829 366
109830 366
109831 366
109832 366
109833 366
109834 366
109835 366
109836 366
109837 366
109838 366
109839 366
109840 366
109841 366
109842 366
109843 366
109844 366
109845 366
109846 366
109847 337
109848 337
109851 234
109852 234
109854 538
109855 538
109858 548
109859 548
109860 548
109861 548
109862 548
109874 175
109875 174
109877 180
109878 180
109879 180
109880 180
109881 180
109882 175
109883 175
109886 86
109887 143
109890 351
109891 373
109892 373
109893 373
109894 373
109895 373
109897 373
109898 373
109901 542
109902 542
109905 251
109906 240
109907 240
109908 240
109918 73
109921 73
109922 73
109923 73
109933 36
109934 257
109937 345
109938 345
109946 36
109947 288
109948 288
109971 460
109972 460
109973 461
109974 461
109976 519
109977 519
109978 519
109979 519
109980 518
109981 518
109982 518
109985 332
109986 333
109988 333
109991 335
109992 335
109993 335
109994 335
109995 335
109996 429
109997 429
110001 332
110006 270
110008 270
110012 81
110013 81
110014 550
110015 82
110019 80
110020 82
110022 505
110023 505
110024 502
110027 504
110028 504
110029 504
110030 504
110037 412
110038 407
110041 419
110042 418
110043 419
110052 456
110053 456
110054 457
110054 457
110055 457
110058 458
110059 458
110061 387
110062 391
110063 391
110064 392
110066 391
110067 391
110069 389
110070 389
110071 388
110072 388
110073 388
110074 388
110075 544
110076 544
110077 544
110078 544
110079 544
110086 548
110087 548
110088 548
110089 548
110090 548
110093 161
110094 162
110095 162
110096 161
110097 161
110109 17
110110 17
110111 18
110120 555
110121 210
110134 62
110138 340
110139 407
110141 371
110142 371
110143 371
110144 371
110145 371
110146 371
110147 371
110148 371
110149 371
110159 465
110160 464
110163 464
110164 371
110165 371
110174 298
110175 298
110178 296
110179 296
110181 439
110185 381
110186 381
110187 381
110188 381
110193 365
110194 365
110195 365
110196 365
110197 365
110198 365
110199 365
110207 42
110209 40
110210 40
110211 184
110212 187
110213 187
110214 201
110219 185
110220 376
110221 376
110222 376
110229 199
110232 229
110235 231
110236 230
110237 230
110238 227
110239 227
110240 227
110241 227
110243 226
110244 226
110245 227
110246 228
110247 228
110249 244
110250 161
110251 162
110253 440
110256 148
110257 441
110260 225
110261 225
110264 540
110265 540
110266 540
110268 225
110270 183
110271 183
110272 183
110273 162
110274 162
110275 161
110276 161
110277 394
110278 394
110279 456
110283 455
110284 455
110289 473
110291 475
110292 475
110293 485
110294 485
110295 485
110296 485
110297 485
110298 486
110299 486
110300 486
110301 485
110302 240
110303 26
110305 241
110306 241
110310 164
110311 164
110312 164
110313 164
110314 164
110315 164
110316 164
110317 164
110318 166
110319 166
110320 166
110321 166
110322 166
110323 163
110324 163
110325 163
110326 163
110327 163
110328 163
110329 163

110330 163
110331 163
110332 162
110333 162
110334 166
110335 166
110336 166
110337 166
110338 166
110339 166
110340 162
110341 166
110342 229
110345 167
110346 167
110347 167
110348 167
110349 167
110350 167
110351 167
110352 167
110353 167
110354 167
110355 167
110356 167
110357 167
110358 167
110359 167
110360 167
110361 167
110362 167
110370 469
110371 469
110372 469
110373 470
110376 470
110377 470
110378 470
110379 470
110380 471
110381 471
110388 315
110389 315
110390 315
110391 315
110392 318
110394 314
110397 309
110398 309
110399 309
110400 470
110401 471
110404 470
110405 470
110410 125
110413 551
110421 166
110422 162
110423 162
110424 162
110425 162
110426 162
110427 517
110428 515
110429 515
110430 516
110431 516
110432 493
110433 493
110435 505
110436 505
110437 505
110438 93
110440 96
110443 51
110445 52
110446 52
110447 514
110448 514
110449 515
110450 515
110460 168
110461 168
110462 168
110463 168
110464 168
110465 168
110466 168
110467 168
110468 168
110469 168
110470 168
110471 168
110472 168
110490 65
110494 62
110495 328
110496 328
110497 68
110498 68
110513 510
110514 510
110515 510
110516 510
110517 510
110518 511
110519 331
110520 331
110521 331
110522 331
110524 103
110525 100
110527 101
110528 99
110533 108
110537 110
110538 110
110539 111
110540 112
110549 272
110550 272
110551 273
110552 273
110553 271
110554 271
110556 150
110557 150
110558 150
110559 150
110565 155
110566 154
110591 494
110592 494
110593 157
110596 257
110597 427
110598 427
110599 400
110600 400
110601 400
110602 400
110605 377
110606 377
110611 375
110612 375
110615 222
110616 222
110617 550
110618 486
110619 486
110620 521
110629 537
110632 540
110633 540
110634 540
110700 534
110701 534
110702 534
110703 534
110704 534
110705 534
110706 534
110707 534
110708 534
110709 534
110733 163
110734 163
110736 57
110739 20
110740 335
110741 332
110742 332
110743 240
110744 233
110745 234
110746 365
110747 365
110748 365
110749 365
110750 365
110751 365
110753 246
110772 247
110774 67
110775 67
110797 542
110798 542
110799 542
110800 542
110801 534
110802 534
110803 534
110804 534
110805 534
110806 534
110807 534
110808 534
110809 534
110810 534
110823 138
110824 138
110825 138
110826 138
110827 138
110828 138
110831 524
110832 524
110877 352
110968 351
110977 235
110979 351
111004 351
111007 351
111008 236
111010 352
111012 352
111031 236
111032 236
111054 235
111065 232
111066 232
111068 238
111114 237
111124 360
111216 354
111235 354
111430 354
111431 354
111432 354
111529 354
111530 354
111531 354
111532 354
111533 354
111751 353
111753 353
111759 353
111761 353
111891 129
111968 125
112056 464
112079 464
112082 328
112115 469
112116 464
112117 94
112136 96
112148 544
112149 226
112316 377
112317 377
112318 377
112319 377
112320 377
112321 377
112322 377
112323 377
112324 377
112325 377
112338 105
112343 113
112346 114
112351 296
112383 152
112384 152
112385 152
112400 301
112401 301

112402 301
112403 301
112405 138
112406 138
112407 138
112408 138
112409 138
112410 138
112411 138
112412 138
112429 433
112431 433
112432 433
112465 316
112466 320
112468 539
112481 295
112482 295
112483 295
112484 295
112485 295
112486 295
112487 296
112488 296
112490 539
112495 520
112496 520
112497 520
112498 520
112499 520
112549 550
112550 550
112608 428
112609 428
112610 428
112611 428
112612 428
112613 428
112614 428
112615 428
112616 428
112617 428
112618 428
112635 530
112636 530
112637 530
112638 530
112639 530
112640 530
112641 530
112642 530
112643 530
112644 530
112645 530
112646 530
112647 530
112648 530
112655 68
112656 64
112657 63
112658 64
112659 64
112661 66
112662 66
112663 66
112664 66
112666 65
112667 65
112668 65
112669 65
112672 66
112673 228
112674 227
112675 227
112677 231
112678 230
112679 230
112686 198
112687 198
112688 198
112689 198
112690 197
112691 198
112692 198
112697 88
112698 88
112703 96
112705 95
112707 90
112708 92
112709 91
112731 375
112732 375
112733 460
112734 460
112749 461
112750 461
112751 461
112752 461
112753 461
112754 461
112755 461
112756 461
112757 461
112758 461
112759 461
112760 461
112761 460
112762 460
112763 460
112785 269
112786 269
112792 337
112793 338
112794 338
112795 338
112796 338
112797 338
112798 338
112799 338
112800 40
112801 40
112820 37
112821 37
112822 39
112823 38
112824 38
112825 38
112826 38
112827 39
112828 141
112829 141
112830 142
112833 302
112859 328
112864 329
112865 329
112866 329
112867 329
112868 329
112869 329
112881 29
112882 33
112883 33
112885 33
112906 474
112913 405
112914 405
112915 405
112924 404
112925 404
112926 404
112927 404
112935 528
112936 528
112937 528
112938 528
112939 528
112940 528
112941 528
112942 528
112943 528
112944 528
112945 528
112946 528
112947 528
112948 528
112949 396
112950 395
112954 405
112956 404
112957 404
112959 224
112960 224
112961 224
112962 224
112963 224
112964 224
112965 224
112966 224
112967 225
112968 225
112969 225
112970 225
112973 57
112974 59
112975 58
112976 61
112977 61
112978 61
112979 61
112980 18
112981 18
112983 247
112984 22
112985 22
112986 22
112987 135
112989 135
113001 139
113003 175
113005 175
113007 175
113011 175
113014 136
113015 136
113023 134
113026 139
113029 136
113030 136
113031 140
113032 140
113033 140
113035 528
113036 528
113037 528
113038 528
113039 528
113040 528
113041 528
113042 528
113043 528
113044 528
113045 528
113046 528
113047 528
113048 528
113065 154
113066 154
113067 154
113068 154
113069 154
113070 154
113071 154
113072 154
113073 154
113074 154
113075 154
113076 154
113077 154
113078 154
113079 154
113080 154
113081 154
113082 154
113083 154
113084 154
113085 154
113086 154
113087 154
113088 154
113089 154
113091 192
113096 256
113104 73
113111 73
113116 74
113117 74
113118 74
113119 74
113120 74
113121 74
113122 74
113123 74
113124 74
113125 74
113126 74
113127 74

113159 ... 107
113208 ... 160
113209 ... 160
113210 ... 160
113211 ... 160
113212 ... 160
113213 ... 160
113214 ... 160
113227 ... 160
113228 ... 160
113238 ... 529
113239 ... 529
113240 ... 529
113241 ... 529
113242 ... 529
113243 ... 529
113244 ... 529
113245 ... 529
113246 ... 529
113247 ... 529
113262 ... 160
113263 ... 160
113301 ... 253
113302 ... 255
113326 ... 100
113327 ... 100
113328 ... 101
113329 ... 98
113332 ... 108
113333 ... 108
113334 ... 109
113335 ... 109
113336 ... 112
113337 ... 114
113349 ... 110
113354 ... 270
113357 ... 271
113358 ... 271
113359 ... 271
113360 ... 271
113361 ... 272
113362 ... 272
113364 ... 273
113366 ... 199
113367 ... 199
113377 ... 28
113379 ... 27
113380 ... 27
113381 ... 29
113382 ... 42
113384 ... 80
113389 ... 560
113390 ... 560
113393 ... 560
113394 ... 560
113395 ... 560
113396 ... 560
113398 ... 560
113400 ... 560
113401 ... 560
113403 ... 560
113404 ... 560
113405 ... 560
113407 ... 70
113408 ... 246
113427 ... 256
113428 ... 21
113430 ... 201
113431 ... 203
113433 ... 200
113434 ... 326
113449 ... 326
113451 ... 321
113452 ... 321
113453 ... 324
113454 ... 324
113457 ... 323
113458 ... 323
113459 ... 323
113460 ... 323
113461 ... 323
113462 ... 323
113463 ... 323
113464 ... 323
113470 ... 109
113471 ... 437
113472 ... 437
113473 ... 437
113480 ... 437
113482 ... 436
113483 ... 436
113484 ... 436
113485 ... 436
113486 ... 436
113487 ... 436
113488 ... 437
113489 ... 437
113490 ... 437
113491 ... 437
113492 ... 437
113495 ... 437
113496 ... 437
113497 ... 432
113508 ... 47
113509 ... 47
113586 ... 278
113593 ... 289
113594 ... 290
113595 ... 292
113596 ... 292
113597 ... 292
113598 ... 292
113599 ... 292
113600 ... 292
113601 ... 283
113602 ... 283
113603 ... 283
113604 ... 283
113605 ... 283
113606 ... 283
113607 ... 283
113608 ... 283
113609 ... 283
113610 ... 283
113611 ... 282
113612 ... 282
113613 ... 282
113614 ... 282
113615 ... 282
113616 ... 282
113617 ... 282
113618 ... 282
113619 ... 282
113620 ... 282
113621 ... 285
113638 ... 530
113639 ... 530
113640 ... 530
113641 ... 530
113642 ... 530
113643 ... 530
113644 ... 530
113645 ... 530
113646 ... 530
113647 ... 530
113655 ... 285
113656 ... 285
113663 ... 285
113666 ... 287
113667 ... 287
113668 ... 287
113669 ... 287
113670 ... 287
113671 ... 287
113672 ... 287
113673 ... 287
113674 ... 286
113675 ... 286
113676 ... 286
113677 ... 286
113678 ... 286
113679 ... 286
113680 ... 286
113681 ... 286
113682 ... 286
113683 ... 286
113684 ... 286
113685 ... 286
113686 ... 286
113687 ... 286
113688 ... 445
113689 ... 446
113690 ... 446
113691 ... 446
113692 ... 446
113693 ... 446
113694 ... 446
113695 ... 446
113697 ... 447
113703 ... 413
113704 ... 289
113705 ... 289
113706 ... 289
113707 ... 289
113708 ... 289
113709 ... 278
113710 ... 279
113733 ... 72
113734 ... 64
113736 ... 229
113737 ... 229
113749 ... 232
113750 ... 232
113751 ... 232
113752 ... 231
113753 ... 231
113754 ... 387
113755 ... 391
113756 ... 389
113757 ... 389
113758 ... 388
113759 ... 388
113760 ... 392
113761 ... 389
113762 ... 389
113763 ... 390
113764 ... 390
113772 ... 350
113775 ... 299
113777 ... 433
113778 ... 435
113779 ... 435
113780 ... 418
113782 ... 420
113783 ... 435
113784 ... 435
113785 ... 435
113786 ... 435
113787 ... 28
113788 ... 28
113789 ... 28
113790 ... 434
113791 ... 432
113792 ... 28
113793 ... 28
113794 ... 28
113795 ... 28
113796 ... 28
113800 ... 436
113801 ... 436
113802 ... 434
113803 ... 434
113804 ... 434
113807 ... 413
113808 ... 413
113809 ... 28
113810 ... 495
113811 ... 495
113812 ... 494
113813 ... 355
113814 ... 355
113815 ... 433
113816 ... 433
113817 ... 433
113818 ... 355
113819 ... 355
113820 ... 355
113821 ... 355
113822 ... 355
113823 ... 522
113824 ... 522
113825 ... 433
113826 ... 355
113827 ... 455
113828 ... 456
113851 ... 406
113852 ... 406
113853 ... 406
113854 ... 406
113855 ... 462
113856 ... 462
113857 ... 462
113858 ... 462
113859 ... 462
113860 ... 462
113861 ... 476
113862 ... 476
113863 ... 468

113866 467
113867 467
113868 467
113869 467
113870 467
113871 467
113877 468
113879 468
113880 228
113881 228
113882 229
113883 231
113884 232
113885 232
113887 226
113888 226
113889 226
113890 226
113891 226
113892 226
113893 473
113894 473
113896 473
113897 472
113899 472
113902 146
113903 146
113904 146
113905 146
113906 146
113908 168
113909 168
113910 168
113911 168
113913 168
113914 168
113916 466
113917 466
113918 168
113919 466
113920 466
113921 466
113922 168
113923 167
113924 167
113925 167
113926 167
113931 167
113932 167
113949 451
113951 305
113952 305
113953 305
113956 320
113963 315
113964 315
113965 315
113966 315
113967 316
113968 308
113969 312
113970 312
113971 313
113972 304
113974 321
113975 320
113977 305
113979 314
113980 396
113981 210
113982 210
113989 222
113990 522
113994 523
113995 523
113996 523
113997 524
113998 523
113999 166
114000 166
114001 166
114002 166
114003 166
114004 166
114005 166
114006 189
114007 189
114008 189
114027 165
114028 165
114029 165
114030 165
114031 163
114032 163
114033 163
114034 163
114035 529
114036 529
114037 529
114038 529
114039 529
114040 529
114041 529
114042 529
114043 529
114044 529
114045 529
114046 529
114047 529
114048 529
114050 163
114051 168
114052 168
114053 168
114054 168
114055 168
114056 168
114067 186
114068 186
114069 186
114070 185
114072 471
114073 471
114074 471
114075 471
114076 207
114077 206
114078 206
114080 207
114107 458
114108 458
114109 457
114110 457
114111 459
114112 459
114115 239
114116 239
114117 239
114118 239
114119 239
114120 239
114121 240
114126 241
114127 242
114128 242
114129 242
114130 242
114131 242
114132 242
114135 529
114136 529
114137 529
114138 529
114139 529
114140 529
114141 529
114142 529
114143 529
114144 529
114145 529
114146 529
114147 529
114149 242
114150 242
114151 242
114152 242
114154 233
114155 233
114156 234
114157 238
114158 238
114164 549
114168 547
114169 547
114170 547
114171 547
114174 509
114175 509
114176 509
114177 509
114178 509
114179 509
114211 512
114213 512
114215 512
114217 512
114218 512
114219 512
114220 512
114221 512
114222 512
114226 512
114227 519
114228 518
114229 518
114248 518
114288 524
114289 101
114295 163
114296 163
114299 163
114300 163
114301 90
114302 91
114304 167
114305 167
114306 167
114309 422
114310 171
114311 171
114312 171
114313 171
114314 172
114315 172
114316 172
114317 172
114318 172
114321 172
114322 172
114323 172
114324 170
114325 170
114326 170
114327 170
114328 170
114329 170
114330 170
114331 169
114332 169
114333 169
114334 169
114349 170
114350 170
114351 172
114352 172
114353 172
114354 172
114355 171
114356 171
114357 171
114358 171
114359 171
114360 171
114361 171
114362 171
114363 171
114364 171
114365 171
114366 171
114367 171
114368 171
114369 171
114370 171
114371 171
114372 171
114373 171
114374 171
114375 171
114376 171
114377 171
114378 171
114379 171
114380 170
114381 170
114382 170
114383 170
114384 170
114385 170

114386 170
114387 169
114388 169
114389 169
114390 169
114391 169
114392 169
114395 169
114396 169
114397 169
114398 169
114399 169
114400 169
114401 169
114402 169
114403 170
114404 170
114405 466
114406 466
114407 169
114408 169
114410 169
114411 169
114412 169
114413 169
114414 345
114415 346
114422 101
114423 101
114429 101
114448 107
114449 107
114450 107
114451 107
114452 107
114454 109
114455 110
114456 110
114457 115
114458 115
114460 128
114467 131
114472 125
114473 457
114474 458
114475 128
114476 126
114496 132
114498 132
114501 136
114508 133
114509 137
114510 348
114511 348
114512 348
114513 349
114514 349
114515 349
114516 350
114517 211
114518 211
114519 211
114520 346
114522 347
114524 454
114525 454
114526 454
114527 454
114530 135
114531 458
114553 458
114554 458
114555 190
114556 192
114557 550
114558 510
114559 510
114560 509
114561 510
114563 493
114564 330
114565 330
114566 329
114567 329
114568 329
114569 330
114570 130
114572 134
114573 137
114574 131
114576 544
114577 544
114578 544
114579 245
114594 513
114595 513
114596 513
114597 513
114598 517
114599 517
114600 262
114601 262
114602 244
114603 517
114604 532
114605 532
114606 532
114607 532
114608 532
114609 532
114610 532
114611 532
114612 532
114613 532
114614 532
114615 532
114616 532
114630 531
114631 531
114632 531
114633 531
114634 531
114649 531
114650 531
114651 531
114652 531
114653 531
114654 532
114655 532
114656 532
114657 532
114658 532
114659 532
114660 532
114661 532
114662 532
114663 532
114664 532
114665 532
114666 532
114667 532
114668 532
114669 532
114670 532
114671 532
114672 532
114673 532
114674 532
114686 262
114693 508
114694 509
114695 509
114696 509
114697 509
114698 178
114700 178
114701 179
114702 179
114705 27
114706 28
114707 264
114708 396
114709 177
114710 200
114712 203
114727 374
114728 374
114729 374
114730 374
114731 374
114732 374
114733 374
114734 374
114735 374
114736 80
114737 174
114748 69
114749 426
114750 253
114751 254
114752 247
114753 248
114754 248
114755 254
114756 250
114757 255
114758 253
114803 149
114804 149
114805 149
114809 149
114810 149
114811 149
114812 149
114816 149
114818 149
114819 149
114824 149
114825 149
114826 149
114828 149
114830 149
114831 316
114832 192
114833 467
114834 467
114835 467
114836 467
114837 467
114848 467
114849 467
114850 467
114851 468
114852 468
114853 469
114854 129
114855 125
114856 126
114858 128
114860 71
114861 129
114862 130
114863 131
114865 19
114866 19
114867 17
114868 17
114869 20
114870 18
114871 241
114872 241
114873 125
114874 72
114875 67
114876 348
114881 320
114883 310
114888 310
114889 310
114891 277
114901 440
114902 541
114903 541
114904 541
114905 541
114906 541
114907 541
114908 541
114911 538
114912 538
114913 538
114914 539
114915 539
114916 539
114917 539
114918 539
114919 539
114920 539
114928 533
114929 533
114930 533
114931 533
114932 533
114933 533
114934 533
114949 533
114950 533
114951 533

114952 533
114953 533
114954 533
114956 539
114957 539
114958 539
114975 45
114976 45
114977 45
114978 46
114979 46
114980 355
114981 375
114985 403
114987 27
114989 19
114991 19
114992 21
114993 15
114995 19
114996 20
114997 22
114998 403
114999 403
115000 404
115001 404
115002 403
115003 403
115004 403
115005 34
115006 34
115007 32
115008 276
115009 279
115019 59
115020 58
115021 58
115022 57
115025 60
115026 53
115031 302
115049 156
115050 156
115051 156
115052 156
115053 155
115054 155
115055 155
115056 156
115057 156
115058 156
115059 155
115060 155
115061 155
115062 155
115063 155
115064 155
115067 155
115069 302
115097 373
115130 228
115131 229
115132 228
115133 229
115134 220
115149 220
115150 220
115151 220
115152 220
115153 220
115154 220
115155 220
115156 221
115157 360
115158 360
115159 360
115160 360
115183 212
115184 417
115185 127
115186 127
115187 127
115188 126
115204 488
115205 489
115206 489
115207 488
115211 380
115212 380
115213 380
115214 380
115215 380
115216 380
115217 381
115218 381
115219 381
115221 380
115222 380
115224 380
115225 380
115229 205
115230 375
115231 375
115232 375
115233 375
115234 375
115235 364
115258 195
115259 195
115260 195
115261 560
115265 213
115266 214
115268 214
115269 213
115272 213
115274 215
115275 215
115277 214
115279 215
115281 215
115282 215
115285 212
115286 212
115287 212
115299 213
115303 72
115304 538
115305 538
115306 538
115321 40
115323 35
115328 206
115330 207
115331 207
115334 207
115357 268
115358 263
115359 263
115360 264
115361 264
115362 263
115376 269
115379 338
115380 538
115381 538
115382 538
115383 540
115384 540
115385 540
115386 540
115387 540
115388 540
115389 548
115390 548
115391 548
115392 548
115393 535
115399 546
115400 546
115401 546
115402 546
115403 546
115420 545
115421 545
115422 545
115423 545
115424 545
115425 543
115426 543
115427 543
115428 543
115429 543
115430 543
115431 543
115432 543
115433 543
115434 543
115435 551
115436 551
115437 551
115448 551
115449 551
115450 551
115451 544
115452 544
115453 544
115454 544
115455 544
115456 544
115457 544
115458 544
115459 544
115460 544
115521 531
115522 531
115523 531
115524 531
115525 531
115526 531
115527 531
115528 531
115529 531
115530 531
115531 531
115532 533
115533 533
115534 533
115548 533
115549 533
115550 533
115551 533
115552 533
115553 533
115554 533
115555 533
115556 531
115557 531
115558 531
115559 531
115560 531
115561 531
115562 531
115569 541
115570 541
115571 541
115573 249
115574 250
115575 249
115576 250
115577 249
115578 255
115579 92
115581 68
115583 564
115584 564
115585 564
115586 564
115587 565
115588 565
115589 565
115590 565
115591 565
115592 566
115593 566
115594 566
115595 566
115596 566
115597 566
115598 257
115600 259
115601 259
115602 256
115603 555
115604 258
115605 258
115609 306
115610 305
115611 229
115612 229
115613 231
115614 230
115615 230
115616 231
115617 231
115618 231
115619 230
115620 230

115621 231
115622 231
115623 231
115624 230
115625 230
115626 230
115627 230
115628 226
115629 226
115631 245
115632 245
115634 254
115635 252
115636 252
115637 252
115648 252
115649 252
115650 252
115651 254
115652 383
115653 383
115654 383
115655 383
115656 383
115657 383
115658 383
115659 383
115660 383
115661 383
115662 383
115663 382
115664 382
115665 382
115666 382
115667 382
115668 382
115669 241
115670 241
115671 241
115672 241
115673 225
115674 225
115675 235
115676 235
115677 235
115678 235
115679 236
115680 237
115681 237
115682 236
115683 237
115684 237
115685 237
115686 237
115687 237
115688 232
115689 259
115690 259
115691 259
115692 259
115693 259
115694 178
115695 179
115696 180
115697 176
115698 259
115699 176
115701 259
115702 232
115703 476
115704 520
115706 520
115707 520
115708 177
115709 542
115710 542
115711 542
115712 542
115713 320
115714 310
115715 311
115716 319
115717 319
115718 314
115719 314
115720 314
115721 314
115722 312
115723 313
115724 312
115730 221
115731 221
115732 221
115733 221
115735 220
115736 220
115737 220
115748 220
115749 221
115750 221
115751 221
115752 221
115753 221
115755 219
115756 219
115757 219
115758 421
115759 421
115760 421
115761 550
115762 554
115763 554
115764 552
115765 552
115766 554
115767 554
115768 554
115769 554
115770 554
115771 554
115772 554
115773 553
115774 552
115779 431
115780 297
115781 297
115782 432
115786 414
115787 414
115788 414
115790 402
115791 402
115792 402
115793 432
115794 212
115795 212
115796 213
115797 213
115798 526
115799 526
115800 526
115801 526
115802 526
115803 526
115804 526
115805 526
115806 526
115807 526
115808 526
115809 526
115810 526
115811 526
115812 526
115813 526
115814 526
115815 526
115816 526
115817 526
115818 526
115819 526
115820 526
115821 526
115822 526
115823 526
115824 526
115825 526
115826 527
115827 527
115828 527
115829 527
115830 527
115831 527
115832 527
115833 527
115834 527
115835 527
115836 527
115837 527
115848 527
115849 527
115850 527
115851 527
115852 527
115853 527
115854 527
115855 527
115856 527
115857 527
115858 527
115859 527
115860 527
115861 526
115862 526
115863 526
115864 526
115865 526
115866 526
115867 526
115868 526
115869 526
115870 526
115871 526
115872 526
115873 526
115874 526
115875 527
115876 527
115877 527
115878 527
115879 527
115880 527
115881 527
115882 527
115883 527
115884 527
115885 527
115886 527
115887 527
115888 527
115889 528
115890 528
115891 528
115892 528
115893 528
115894 528
115895 528
115896 528
115897 528
115898 528
115899 528
115900 439
115901 409
115902 409
115903 409
115904 409
115906 409
115907 381
115908 381
115910 381
115911 413
115912 413
115913 422
115914 416
115915 422
115916 414
115917 438
115918 440
115919 439
115920 439
115921 435
115922 435
115923 435
115924 409
115925 409
115926 409
115927 409
115928 409
115929 409
115930 530
115931 530
115932 530
115933 530
115934 530
115935 530
115936 530
115937 530
115948 530
115949 530

115950 530
115951 530
115952 530
115953 530
115954 185
115955 185
115956 185
115957 184
115962 86
115965 188
115966 188
115967 188
115968 188
115969 188
115970 188
115975 184
115981 184
115983 187
115984 188
115985 188
115986 188
115987 188
115988 187
115989 187
115990 188
115991 188
115992 188
115993 188
115994 188
115995 188
115996 187
115997 189
115998 183
115999 183
116000 344
116001 344
116003 394
116004 393
116005 430
116006 430
116007 430
116008 430
116009 429
116010 429
116011 429
116012 429
116013 429
116014 429
116015 429
116016 427
116017 405
116018 404
116019 406
116020 403
116021 397
116022 397
116023 397
116024 78
116025 79
116026 79
116027 79
116028 78
116029 78
116030 77
116031 77
116032 77
116033 426
116034 417
116035 417
116036 424
116037 420
116048 448
116049 389
116050 386
116051 386
116052 386
116053 386
116054 386
116055 386
116056 386
116057 386
116058 386
116059 386
116060 388
116061 388
116062 388
116063 388
116064 388
116065 388
116066 388
116067 388
116068 390
116069 442
116070 441
116071 440
116072 441
116073 442
116074 442
116075 443
116076 442
116077 441
116078 441
116079 447
116080 447
116081 447
116082 447
116083 378
116084 378
116085 378
116086 378
116130 512
116132 513
116133 513
116134 513
116135 513
116136 513
116148 513
116161 327
116162 327
116163 326
116164 326
116165 327
116169 332
116170 334
116171 333
116172 333
116173 333
116174 334
116175 334
116177 311
116178 308
116179 306
116180 306
116181 306
116182 306
116183 308
116185 311
116186 311
116187 318
116188 309
116192 306
116193 379
116194 379
116195 379
116196 379
116197 379
116198 379
116199 432
116200 432
116201 431
116202 431
116203 430
116204 430
116205 431
116206 432
116207 122
116208 120
116209 122
116210 124
116211 118
116212 123
116213 119
116214 117
116215 121
116216 120
116217 123
116218 121
116219 122
116220 124
116221 121
116222 120
116223 122
116224 118
116225 117
116226 124
116227 116
116228 116
116229 121
116230 117
116231 124
116232 123
116234 123
116235 119
116236 116
116237 120
116238 119
116248 118
116249 117
116269 83
116270 83
116271 83
116272 83
116273 83
116274 83
116275 83
116276 83
116277 83
116278 84
116279 84
116280 84
116281 84
116282 84
116283 84
116284 84
116285 84
116286 84
116287 84
116288 84
116289 84
116290 84
116291 84
116292 85
116293 85
116294 85
116295 85
116296 85
116297 85
116298 85
116306 312
116325 299
116326 301
116327 301
116328 301
116329 75
116330 75
116331 75
116332 75
116333 75
116334 75
116335 77
116336 76
116337 76
116338 76
116348 76
116350 35
116351 35
116352 35
116353 39
116354 37
116355 213
116356 214
116357 214
116358 214
116359 214
116367 56
116368 56
116369 56
116370 56
116371 56
116372 56
116373 56
116374 56
116375 56
116376 56
116377 53
116378 53
116379 52
116380 53
116381 61
116382 61
116383 55
116386 55
116387 54
116388 60
116394 61
116397 55
116401 55
116406 164

116407 164
116408 164
116409 164
116410 164
116411 164
116412 164
116413 164
116414 67
116415 70
116416 67
116417 69
116418 69
116419 69
116423 196
116424 196
116425 196
116426 195
116427 195
116428 195
116429 192
116435 129
116436 127
116448 126
116449 130
116450 471
116451 472
116452 471
116453 471
116454 469
116455 470
116456 470
116457 471
116458 281
116459 275
116460 199
116461 321
116462 275
116463 274
116464 275
116465 274
116466 274
116467 276
116468 276
116470 477
116471 477
116472 477
116474 476
116475 459
116476 459
116482 50
116483 567
116484 568
116485 47
116486 48
116487 47
116488 524
116489 524
116490 524
116491 524
116492 524
116493 358
116494 358
116495 461
116496 461
116497 461
116498 461
116499 461
116500 461
116501 461
116502 461
116503 461
116504 567
116505 567
116506 567
116507 567
116508 568
116509 568
116510 568
116511 568
116512 568
116513 568
116514 490
116515 490
116516 490
116517 490
116518 490
116519 490
116520 490
116521 490
116522 490
116523 48
116524 277
116525 281
116526 280
116527 280
116528 280
116529 280
116530 279
116531 280
116532 281
116533 281
116534 276
116535 277
116536 279
116537 356
116548 361
116549 361
116550 361
116551 361
116552 361
116553 361
116574 523
116575 522
116576 522
116577 522
116578 523
116579 523
116580 523
116581 523
116582 523
116583 523
116584 523
116585 302
116586 302
116587 302
116588 302
116589 302
116590 302
116591 302
116592 302
116593 302
116594 302
116595 302
116596 302
116597 73
116598 73
116599 73
116600 73
116601 73
116602 73
116603 238
116604 238
116605 238
116700 137
116701 139
116702 139
116703 133
116704 133
116705 140
116706 137
116707 139
116708 139
116709 135
116711 134
116712 134
116713 132
116718 143
116719 143
116720 143
116729 265
116730 262
116731 262
116732 266
116734 266
116752 267
116753 269
116755 267
116762 265
116763 266
116764 266
116765 266
116766 268
116767 268
116768 268
116769 268
116771 263
116772 263
116773 264
116774 270
116779 265
116786 33
116787 33
116788 33
116789 33
116790 33
116791 33
116792 33
116793 33
116794 33
116795 33
116796 33
116797 33
116798 33
116799 30
116800 31
116801 31
116802 493
116803 494
116814 96
116815 89
116816 88
116817 89
116818 94
116819 94
116820 92
116821 560
116822 560
116831 564
116832 564
116833 564
116834 564
116835 564
116836 564
116837 564
116838 564
116848 564
116849 73
116855 364
116856 364
116857 364
116858 32
116859 29
116860 30
116861 30
116862 33
116864 30
116865 30
116866 30
116867 30
116870 32
116871 32
116872 18
116873 19
116874 16
116875 16
116886 347
116887 347
116888 348
116889 348
116890 348
116891 348
116892 347
116893 348
116894 348
116895 51
116896 51
116897 51
116898 51
116899 48
116900 52
116901 52
116902 71
116903 71
116904 71
116905 68
116906 69
116907 69
116908 69
116909 69
116910 69
116911 69
116912 493
116913 493
116914 114
116915 104
116916 106
116917 106
116918 106

116919 106
116920 106
116921 106
116922 273
116923 272
116924 272
116925 272
116926 272
116927 158
116928 158
116929 158
116930 158
116931 158
116932 158
116933 158
116934 158
116949 558
116950 558
116951 558
116952 558
116953 558
116954 558
116955 558
116956 558
116957 558
116958 559
116959 559
116960 559
116961 559
116962 559
116965 280
116966 49
116967 15
116968 15
116969 14
116970 14
116971 14
116972 14
116973 14
116974 14
116975 520
116976 520
116977 462
116978 462
116979 490
116980 490
116981 490
116982 490
116983 490
116984 490
116985 490
116986 490
116987 490
116988 490
116990 148
116991 148
116992 148
116993 148
116994 148
116995 148
116996 148
116997 148
116998 148
116999 148
117000 148
117001 148
117002 148
117003 148
117004 148
117009 309
117010 310
117011 310
117012 479
117013 478
117014 478
117015 476
117016 477
117017 194
117018 194
117019 193
117020 193
117021 193
117022 193
117023 193
117024 194
117025 194
117056 296
117068 200
117069 203
117070 203
117071 202
117072 204
117073 202
117074 42
117075 42
117076 42
117077 42
117078 24
117079 24
117080 24
117100 115
117101 115
117102 115
117103 115
117104 115
117105 115
117106 106
117107 104
117108 105
117109 105
117110 102
117111 102
117112 106
117113 111
117114 112
117115 113
117116 107
117117 113
117118 102
117119 103
117120 115
117121 195
117122 195
117123 195
117124 412
117125 412
117126 412
117127 412
117128 412
117129 285
117130 285
117131 285
117132 285
117133 285
117134 285
117149 285
117150 285
117151 285
117152 285
117153 285
117154 285
117155 285
117156 285
117157 285
117163 288
117164 289
117165 494
117166 494
117168 108
117169 484
117170 484
117171 484
117172 484
117173 484
117174 484
117175 484
117176 484
117177 484
117178 484
117179 484
117180 484
117181 472
117182 512
117183 513
117210 490
117211 490
117213 217
117214 217
117215 217
117216 217
117217 217
117220 216
117221 216
117222 216
117223 219
117249 348
117254 332
117258 551
117261 231
117262 538
117263 538
117265 142
117267 31
117272 43
117273 43
117274 43
117275 44
117276 44
117280 44
117282 44
117283 44
117289 563
117290 563
117291 563
117292 563
117293 563
117294 563
117295 563
117296 563
117297 563
117298 563
117299 563
117300 563
117301 563
117302 563
117303 563
117304 563
117305 563
117306 563
117307 563
117308 563
117309 563
117310 563
117311 244
117312 236
117313 236
117314 236
117315 236
117316 236
117317 294
117318 294
117320 23
117321 23
117324 32
117326 34
117328 34
117330 34
117331 494
117332 17
117333 495
117334 496
117349 294
117350 23
117366 218
117376 218
117377 218
117378 218
117379 218
117382 216
117383 216
117384 216
117385 216
117386 216
117388 218
117389 218
117390 218
117393 218
117394 218
117395 217
117396 217
117397 217
117398 216
117399 219
117401 208
117403 208
117404 208
117405 208
117406 208
117407 208
117408 208
117414 208
117415 208
117416 204
117417 209
117418 209
117419 209
118284 33
118285 224



Herausgeber
Partnerverbund Pyramide GmbH
Greschbachstraße 3
76229 Karlsruhe
Tel. 0721 / 9 51 61-0
Fax 0721 / 9 51 61-28
info@pyramide-bau.de
www.pyramide-bau.de

Geschäftsführung
Paul-Heinz Ludwig, Uwe Hauck

Handelsregister	HRB 105003
Amtsgericht	Mannheim
Umsatzsteuer-IdNr.	DE 143 244 830
Steuer-Nr.	31194/27854

Konzept, Ausarbeitung & Grafik
Partnerverbund Pyramide GmbH


Druck
Stünings Medien GmbH
Dießemer Bruch 167
47805 Krefeld

Bildnachweise auf Anfrage. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf Seite 4.

PVP.

Die Partner des PVP.

in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz

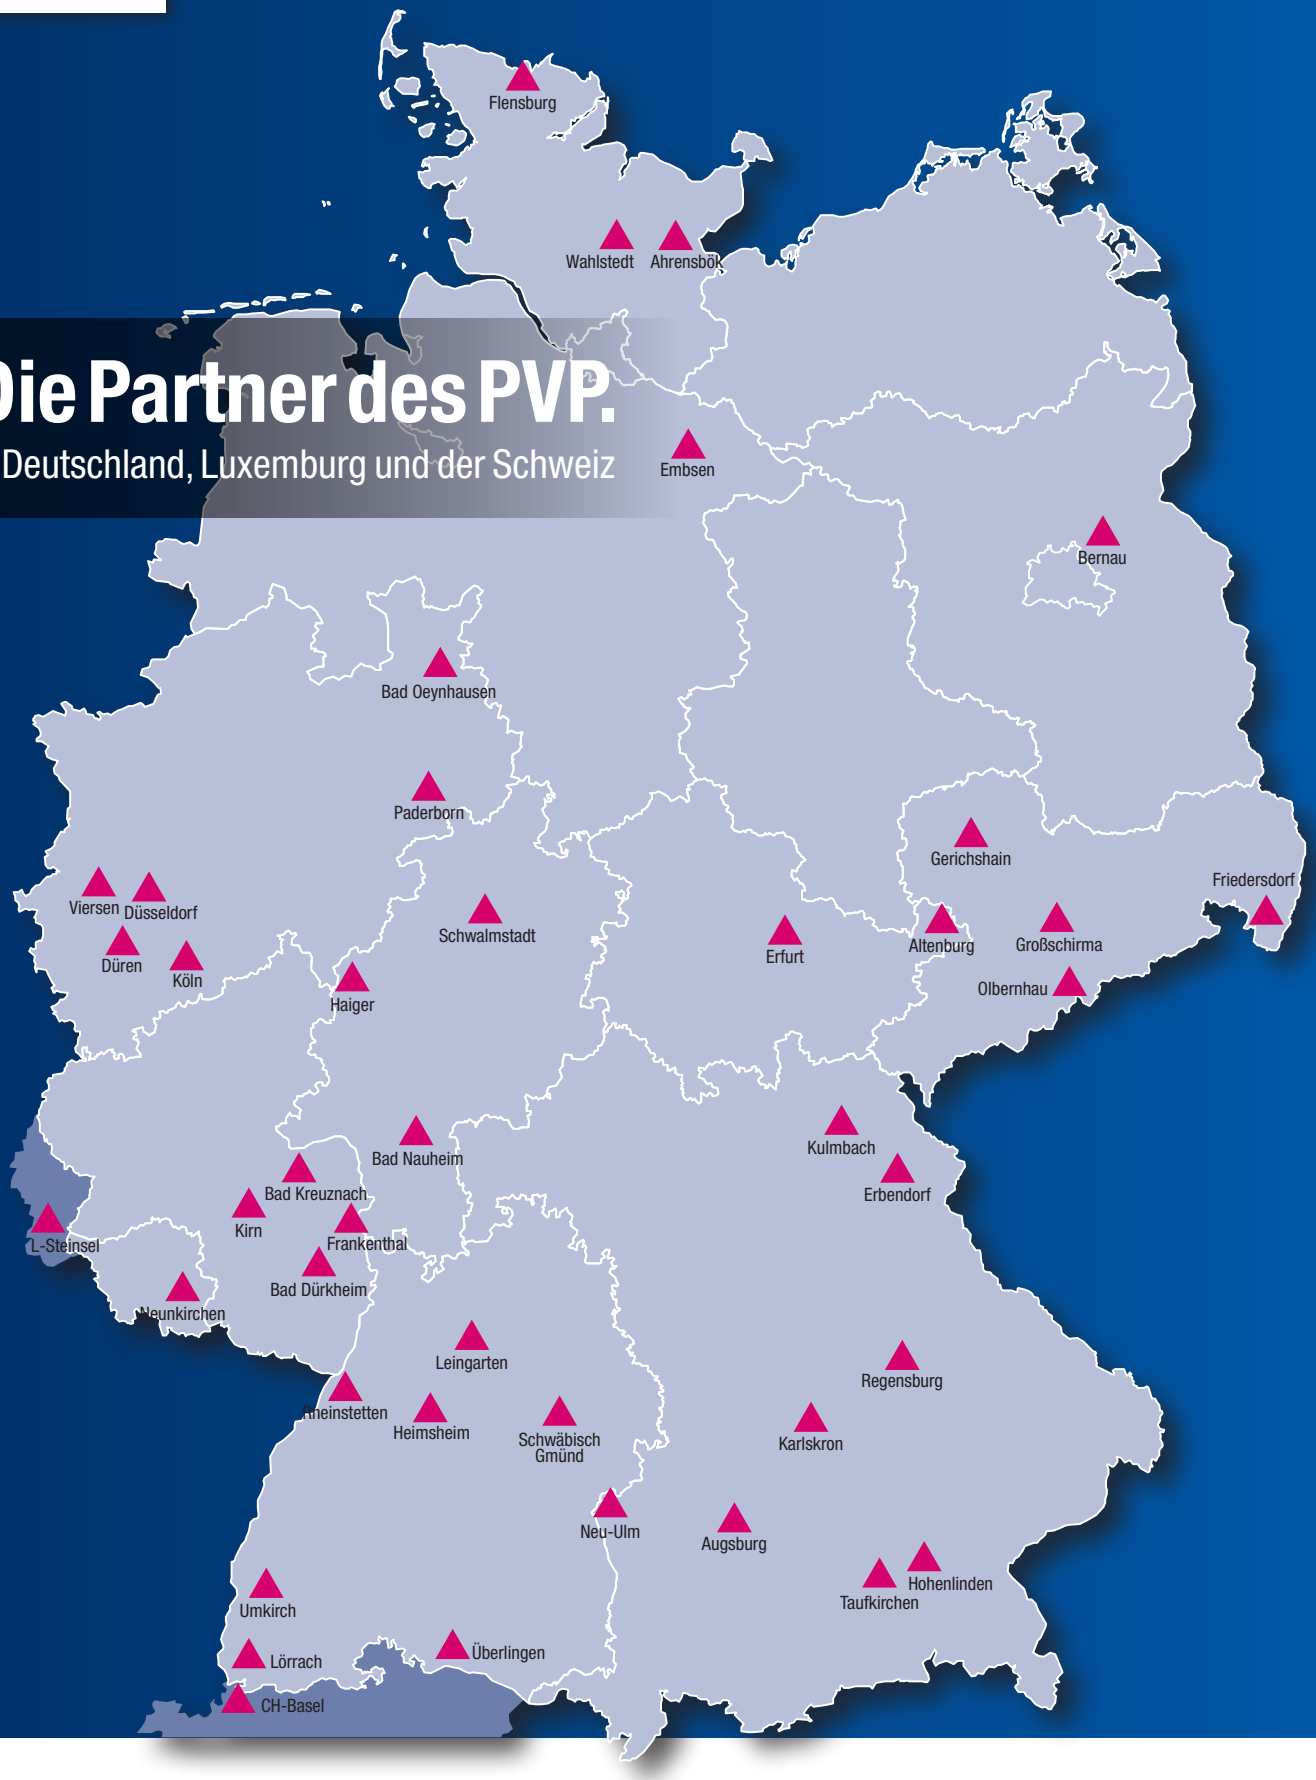

GIEBELS & STRACK BAUMASCHINEN GMBH

VERMIETUNG VERKAUF

▸ Baumaschinen ▸ Baugeräte ▸ Kranmontagen ▸ Transporte

STANDORTE: ▸ VIERSEN ▸ SCHWALMTAL ▸ WEEZE

Giebels + Strack Baumaschinen GmbH
Industriering 48
41751 Viersen
Tel.: 02162 - 95 48 30
Fax: 02162 - 95 48 333

Giebels + Strack Service Center
Auf dem Mutzer 3
41366 Schwalmtal
Tel.: 02163 - 32 91 2
Fax: 02163 - 32 91 5

Giebels + Strack NL am Niederrhein
Industriestraße 59-61
47652 Weeze
Tel.: 02837 - 66 82 820
Fax: 02837 - 66 98 422